



Sun StorageTek™ Common Array Manager ソフトウェア インストールマニュアル

Version 5.1

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Part No. 820-1036-10
2007 年 2 月

コメントの送付: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

米国 Sun Microsystems, Inc. (以下、米国 Sun Microsystems 社とします) は、本書に記述されている技術に関する知的所有権を有しています。これら知的所有権には、<http://www.sun.com/patents> に掲載されているひとつまたは複数の米国特許、および米国ならびにその他の国におけるひとつまたは複数の特許または出願中の特許が含まれています。

本書およびそれに付属する製品は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社による事前の許可なく、本製品および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。

本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。

本製品のの一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

本製品は、株式会社モリサワからライセンス供与されたリュウミン L-KL (Ryumin-Light) および中ゴシック BBB (GothicBBB-Medium) のフォント・データを含んでいます。

本製品に含まれる HG 明朝 L と HG ゴシック B は、株式会社リコーがリョービマジクス株式会社からライセンス供与されたタイプフェースマスタをもとに作成されたものです。平成明朝体 W3 は、株式会社リコーが財団法人日本規格協会 文字フォント開発・普及センターからライセンス供与されたタイプフェースマスタをもとに作成されたものです。また、HG 明朝 L と HG ゴシック B の補助漢字部分は、平成明朝体 W3 の補助漢字を使用しています。なお、フォントとして無断複製することは禁止されています。

Sun、Sun Microsystems、Java、AnswerBook2、docs.sun.com、Sun StorageTek、および Sun Fire は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標もしくは登録商標です。サンのロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、米国 Sun Microsystems 社が開発したアーキテクチャーに基づくものです。

OPENLOOK、OpenBoot、JLE は、サン・マイクロシステムズ株式会社の登録商標です。

ATOK は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。ATOK8 は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、ATOK8 にかかる著作権その他の権利は、すべて株式会社ジャストシステムに帰属します。ATOK Server/ATOK12 は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、ATOK Server/ATOK12 にかかる著作権その他の権利は、株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

本書で参照されている製品やサービスに関しては、該当する会社または組織に直接お問い合わせください。

OPEN LOOK および Sun™ Graphical User Interface は、米国 Sun Microsystems 社が自社のユーザーおよびライセンス実施権者向けに開発しました。米国 Sun Microsystems 社は、コンピュータ産業用のビジュアルまたはグラフィカル・ユーザーインターフェースの概念の研究開発における米国 Xerox 社の先駆者としての成果を認めるものです。米国 Sun Microsystems 社は米国 Xerox 社から Xerox Graphical User Interface の非独占的ライセンスを取得しており、このライセンスは米国 Sun Microsystems 社のライセンス実施権者にも適用されます。

U.S. Government Rights—Commercial use. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

本書は、「現状のまま」をベースとして提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も行われぬものとします。

本書には、技術的な誤りまたは誤植の可能性があります。また、本書に記載された情報には、定期的に変更が行われ、かかる変更は本書の最新版に反映されます。さらに、米国サンまたは日本サンは、本書に記載された製品またはプログラムを、予告なく改良または変更することがあります。

本製品が、外国為替および外国貿易管理法 (外為法) に定められる戦略物資等 (貨物または役務) に該当する場合、本製品を輸出または日本国外へ持ち出す際には、サン・マイクロシステムズ株式会社の事前の書面による承諾を得ることのほか、外為法および関連法規に基づく輸出手続き、また場合によっては、米国商務省または米国所轄官庁の許可を得ることが必要です。

原典: Sun StorageTek Common Array Manager Software Installation Guide
Part No: 820-0213-10



目次

はじめに xi

1. 概要 1

ソフトウェアの概要 1

管理用ソフトウェア 1

ブラウザインタフェース 2

リモートコマンド行インタフェースクライアント 2

データホストのソフトウェア 3

インストール手順の概要 3

次の作業 5

2. Common Array Manager ソフトウェアのインストール 7

新リリースのインストールとアップグレード 8

Software Installation CD について 8

ダウンロードファイルからのインストールについて 8

インストールの準備 9

インストール要件の確認 9

各ファイルおよびログの場所 11

インストールコマンドの概要 12

リモート端末からの telnet 経由のインストール 12

GUI を使用した Solaris OS を実行しているシステムへのインストール	13
▼ ソフトウェアをインストールする (Solaris)	13
CLI を使用した Solaris OS を実行しているシステムへのインストール	19
▼ CLI を使用してソフトウェアをインストールする (Solaris)	20
GUI を使用した Linux OS を実行しているシステムへのインストール	21
▼ ソフトウェアをインストールする (Linux)	21
CLI を使用した Linux OS を実行しているシステムへのインストール	27
▼ CLI を使用して Linux OS にソフトウェアをインストールする	28
GUI を使用した Windows システムへのインストール	29
▼ ソフトウェアをインストールする (Windows)	30
CLI を使用した Windows システムへのインストール	34
▼ CLI を使用してソフトウェアをインストールする (Windows)	35
ソフトウェアのアンインストール	36
▼ GUI を使用して Solaris または Linux 上の管理ソフトウェアをアンインストールする	36
▼ CLI を使用して Solaris または Linux 上の管理ソフトウェアをアンインストールする	39
▼ Windows システム上の管理ソフトウェアをアンインストールする	40
インストールのトラブルシューティング	40
インストールログの確認	40
次の作業	41
3. アレイの登録、アップグレード、初期設定	43
管理ソフトウェアの起動	43
CLI を使用したログインとログアウト	44
ブラウザインタフェースを使用したログイン	45
アレイの登録	49
アレイの検索と登録	49
▼ アレイを登録する	49
アレイの登録解除	53

▼ アレイを登録解除する	53
アレイファームウェアのアップグレード	54
▼ アレイのファームウェアをアップグレードする	54
アレイの管理機能	59
「管理」ページの表示	60
▼ 「管理」ページを表示する	60
アレイのパスワードの設定	61
▼ 新規アレイにパスワードを設定する	61
アレイの命名	62
▼ アレイに名前を付ける	62
ホットスペアドライブの作成	62
▼ ホットスペアドライブを作成する	62
システム時刻の設定	62
▼ 時刻を手動で設定する	63
サイトおよび連絡先の一般情報の設定	63
障害管理のための通知設定	63
ユーザーの追加と役割の割り当て	65
初期の管理の役割の使用	65
ユーザーへの役割の割り当て	66
ベストプラクティス - ユーザーの役割と名前	66
▼ Solaris または Linux で新規ユーザーを追加する	67
▼ Windows で新規ユーザーを追加する	68
Sun Connection の設定	68
次の作業	70
4. ストレージ構成の計画	71
ストレージアレイの構成要素	71
ストレージドメインを使用したストレージのパーティション分割	72
デフォルトドメイン	73

- 上級ストレージドメイン 73
- ベストプラクティス - ストレージ構成 75
- 5. ストレージの基本構成 77
 - 上級機能の有効化 77
 - ▼ ライセンスを追加して上級機能を有効にする 78
 - ストレージの基本構成 78
 - 「新規ボリューム」ウィザードを使用する前のストレージの計画 79
 - 追加のプロファイルの選択 80
 - ▼ 定義済みのストレージプロファイルを表示する 80
 - ストレージプールの作成 81
 - ▼ ストレージプールを作成する 81
 - ホストおよびホストグループの作成 82
 - ▼ ホストを作成する 82
 - ▼ ホストグループを作成する 83
 - ホストに割り当てるイニシエータの作成 83
 - ▼ イニシエータを作成してホストに割り当てる 83
 - 「新規ボリューム」ウィザードを使用したボリュームの作成とマッピング 84
 - ▼ 「新規ボリューム」ウィザードを使用してボリュームを作成する 84
 - ボリュームおよびデフォルトドメインまたはストレージドメインのパーティション分割について 85
- A. 構成ワークシート 87
- B. アレイコントローラの IP アドレスの設定 91
 - 概要 91
 - 管理ホストとアレイコントローラ間の一時的な IP 接続の確立 92
 - 管理ホストの IP アドレスの設定 93
 - ▼ Solaris または Linux オペレーティングシステムの管理ホストで IP アドレスを構成する 93

▼	Windows 2000 Advanced Server で IP アドレスを構成する	93
▼	Windows Server 2003 で IP アドレスを構成する	94
	管理ホストでの一時的な仮想サブネットの作成	94
▼	管理ホストで一時的な仮想サブネットを作成する	95
	コントローラへの静的 IP アドレスの割り当て	95
▼	各 Ethernet ポートに IP アドレスを割り当てる	96
	管理ホストの IP 設定の復元	97
▼	管理ホストの一時的な仮想サブネットを削除する	97
C.	Windows へのユーザーの役割および新規ユーザーの追加	99
	管理者ユーザーの追加	99
▼	管理者権限を持つユーザーを追加する	100
	新規ユーザーの追加	103
D.	ブラウザインタフェースの使用	105
	Common Array Manager インタフェースの操作	105
	Common Array Manager インタフェースの操作	106
	ページのバナー	107
	ページの内容区画	108
	表情情報の表示の制御	109
	ステータスアイコン	110
	フォームの使用	111
	システム要素の検索	112
▼	検索機能を利用するには、次の手順に従います。	112
	ヘルプの利用	112
	用語集	115
	索引	123

表目次

表 1-1	Sun StorageTek Common Array Manager インストールのチェックリスト	4
表 2-1	インストールに必要な容量	10
表 2-2	Windows サービスパック要件	11
表 2-3	ソフトウェアのファイルの場所	11
表 2-4	Common Array Manager ソフトウェアのインストールコマンド	12
表 3-1	有効なユーザー名とユーザーの役割	66
表 5-1	定義済みのストレージプロファイル	80
表 A-1	Sun StorageTek Common Array Manager 構成ワークシート	88
表 A-2	Sun StorageTek Common Array Manager データホスト情報	89
表 B-1	IP アドレスの構成作業	92
表 D-1	バーの説明	107
表 D-2	表のオブジェクト	109
表 D-3	ステータスアイコン	110
表 D-4	フォームのコントロール	111
表 D-5	ヘルプのタブ	113

はじめに

この『Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアインストールマニュアル』は、ソフトウェアのインストールと初期構成の方法についてまとめたものです。管理および構成用ソフトウェアのインストール方法と、初期段階のストレージ計画と構成の実行方法について説明しています。アレイの物理的な初期設置については、ご使用のアレイのハードウェアの設置マニュアルを参照してください。

お読みになる前に

Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアのインストールを始める前に、次のマニュアルに記載されている最新情報を参照してください。

- Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアリリースノート
- ご使用のアレイの『ご使用にあたって』

マニュアルの構成

第 1 章では、Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアとインストール作業の概要を説明します。

第 2 章では、Common Array Manager ソフトウェアとローカルおよびリモートホスト管理ソフトウェアのインストール方法を説明します。

第 3 章では、アレイの登録方法、アレイファームウェアのアップグレード方法、およびアレイの初期情報の追加方法を説明します。

第 4 章では、ストレージ構成の計画にあたって、背景となる概念について概説します。

第 5 章では、アレイのストレージの基本的な構成手順を説明します。

付録 A には、設置を行うために必要な情報の収集に役立つワークシートが用意されています。

付録 B では、IP アドレスを設定する方法を説明します。

付録 C では、UNIX におけるユーザーの役割の追加方法を説明します。

付録 D では、ブラウザインタフェースの使用方法を説明します。

UNIX コマンド

このソフトウェアの Solaris 版と Linux 版の場合、このマニュアルでは、UNIX[®] コマンド、およびシステムの停止、システムの起動、デバイスの構成などの手順について説明します。Solaris または Linux については、次のマニュアルを参照してください。

- 使用しているオペレーティングシステムに付属のソフトウェアマニュアル
- 下記にある Solaris[™] オペレーティングシステムのマニュアル
<http://docs.sun.com>

シェルプロンプトについて

シェル	プロンプト
UNIX の C シェル	<i>machine_name%</i>
UNIX の Bourne シェルと Korn シェル	\$
スーパーユーザー (シェルの種類を問わない)	#

書体と記号について

書体または記号*	意味	例
AaBbCc123	コマンド名、ファイル名、ディレクトリ名、画面上のコンピュータ出力、コード例。	.login ファイルを編集します。 ls -a を実行します。 % You have mail.
AaBbCc123	ユーザーが入力する文字を、画面上のコンピュータ出力と区別して表します。	% su Password:
<i>AaBbCc123</i>	コマンド行の変数部分。実際の名前や値と置き換えてください。	rm <i>filename</i> と入力します。
『 』	参照する書名を示します。	『Solaris ユーザーマニュアル』
「 」	参照する章、節、または、強調する語を示します。	第 6 章「データの管理」を参照。 この操作ができるのは「スーパーユーザー」だけです。
\	枠で囲まれたコード例で、テキストがページ行幅を超える場合に、継続を示します。	% grep `^#define \ XV_VERSION_STRING`

* 使用しているブラウザにより、これらの設定と異なって表示される場合があります。

関連マニュアル

アプリケーション	タイトル	Part No.
マニュアルセットに含まれない最新情報	Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアリリースノート ご使用のアレイの『ご使用にあたって』	820-1170-10 マニュアルにより異なる
CLI に関するクイックリファレンス	Sun StorageTek Common Array Manager sscs(1M) CLI Quick Reference	820-0028-10

さらに、Sun StorageTek Common Array Manager には次に示すオンラインマニュアルが含まれています。

- Sun StorageTek Configuration Service オンラインヘルプ
システムの概要と構成に関する情報が含まれています。
- サービスアドバイザー
システムフィードバックとともに FRU の交換手順を示します。サービスアドバイザーには、Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアからアクセスできます。
- sscs コマンドのマニュアルページ

管理ホストまたはリモート CLI クライアントで使用できるコマンドについて、マニュアルページが提供されています。

Sun のオンラインマニュアル

そのほかの Sun のマニュアル (ローカライズ版を含む) については、次の場所で参照、印刷、または購入することができます。

<http://www.sun.com/documentation>

Sun 以外の Web サイト

このマニュアルで紹介する Sun 以外の Web サイトが使用可能かどうかについては、Sun は責任を負いません。このようなサイトやリソース上、またはこれらを経由して利用できるコンテンツ、広告、製品、またはその他の資料についても、Sun は保証しておらず、法的責任を負いません。また、このようなサイトやリソース上、またはこれらを経由して利用できるコンテンツ、商品、サービスの使用や、それらへの依存に関連して発生した実際の損害や損失、またはその申し立てについても、Sun は一切の責任を負いません。

Sun の技術サポート

このマニュアルに記載されていない技術的な疑問については、次の場所を参照してください。

<http://www.sun.com/service/contacting>

コメントをお寄せください

マニュアルの品質改善のため、お客様からのご意見およびご要望をお待ちしております。コメントは下記よりお送りください。

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

ご意見をお寄せいただく際には、下記のタイトルと Part No. を記載してください。

Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアインストールマニュアル,
Part No. 820-1036-10

第1章

概要

この章では、Sun StorageTek Common Array Manager の概要を説明します。次の節で構成されています。

- 1 ページの「ソフトウェアの概要」
- 3 ページの「インストール手順の概要」
- 5 ページの「次の作業」

ソフトウェアの概要

Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアは CD で配布され、次の項で説明するツールから構成されます。

- 1 ページの「管理用ソフトウェア」
- 2 ページの「リモートコマンド行インタフェースクライアント」
- 3 ページの「データホストのソフトウェア」

管理用ソフトウェア

Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアは、外部管理ホスト上のアレイの構成や管理を行う、ブラウザインタフェースおよびコマンド行インタフェース (CLI) の両方を提供する、Web ベースの管理用ソフトウェアです。使用できる管理ホストのプラットフォームを次に示します。

- Solaris 8、9、または 10 オペレーティングシステム (OS) を実行している Sun システム
- 次のシステムを実行している x86 または x64 システム
 - Solaris 10

- Linux (Red Hat Enterprise Linux AS Release 4 update 2 以降か SuSE Linux 10)
- Windows 2000、2003、または XP。

Common Array Manager は、次に示すアレイの管理サポートを提供します。

- Sun StorageTek 6130
- Sun StorageTek 6140
- Sun StorageTek 6540
- Sun StorageTek 2500 シリーズ
- FlexLine 380

ブラウザインタフェース

Sun StorageTek Common Array Manager を使用すると、管理ホストと通信可能な任意のホストから Web ブラウザを使用してアレイを管理できます。サポートされるブラウザの一覧については、『Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアリリースノート』を参照してください。

ブラウザインタフェースの操作方法については、次の説明を参照してください。

- 105 ページの「ブラウザインタフェースの使用」
- オンラインヘルプ

リモートコマンド行インタフェースクライアント

Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアのコマンド行インタフェースを使用して、ストレージを構成、管理することもできます。CLI の制御機能と監視機能は、Web ブラウザで使用できる機能と同じで、頻繁に実行する作業をスクリプト化できます。

CLI は、リモートホストにインストールしたリモート CLI クライアントから使用でき、Solaris OS と Windows、Linux、そのほかいくつかの OS 用の CLI が用意されています。サポートされるオペレーティングシステムプラットフォームの一覧については、『Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアリリースノート』を参照してください。

CLI コマンドについての詳細は、次のマニュアルを参照してください。

- sscs のマニュアルページ
- 『Sun StorageTek Common Array Manager sscs(1M) CLI Quick Reference』

データホストのソフトウェア

データホストのソフトウェアは、データホストとアレイの間のデータパスを制御します。

注 – 一部の管理ホストはデータホストとしても使用できます。

データホストのソフトウェアには、データホストとアレイ間データパスの入出力接続を管理するツールが含まれています。それらは、SAN (Storage Area Network) で、ホストとの接続、監視、データ転送を行うためのドライバとユーティリティーなどです。

必要になるデータホストのソフトウェアの種類は、使用している OS によって異なります。データホストのソフトウェアは、Sun Download Center またはその他のソースから入手する必要があります。詳細は、『Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアリリースノート』を参照してください。

インストール手順の概要

Common Array Manager ソフトウェアをインストールする前に、次の準備を行なってください。

- アレイのインストールに関する最新情報について、『Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアリリースノート』をお読みください。
- アレイのサイト計画マニュアルで説明されているとおりに、サイトを準備してください。

次のチェックリスト (表 1-1) は、Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアのインストールに必要なすべての作業の概要と、詳細な手順の参照先を示しています。正常にインストールするには、ここに示した順序で作業を行う必要があります。

表 1-1 Sun StorageTek Common Array Manager インストールのチェックリスト

手順	インストールの作業	手順の参照先
1.	ストレージドメインおよびその他の上級機能のライセンス証明書を持っていることを確認します。	第 5 章、77 ページの「上級機能の有効化」
2.	管理ソフトウェアをインストールします。	第 2 章、7 ページの「Common Array Manager ソフトウェアのインストール」
3.	DHCP またはシリアルインタフェースを使用してまだ構成していない場合は、付録 B の説明に従いアレイコントローラの IP アドレスを構成します。	付録 B、91 ページの「アレイコントローラの IP アドレスの設定」
4.	管理ソフトウェアを起動し、ログインします。	第 3 章、43 ページの「管理ソフトウェアの起動」
5.	アレイを登録します。	第 3 章、49 ページの「アレイの登録」
6.	アレイのファームウェアをアップグレードします。	第 3 章、49 ページの「アレイの登録」
7.	アレイの管理情報を入力します。	第 3 章、59 ページの「アレイの管理機能」
8.	サイト情報および連絡先情報を入力します。	第 3 章、63 ページの「サイトおよび連絡先の一般情報の設定」
9.	サイト管理用の通知設定を行います。	第 3 章、63 ページの「障害管理のための通知設定」
10.	ユーザーを追加し、役割 (admin、storage、guest) を割り当てます。	第 3 章、65 ページの「ユーザーの追加と役割の割り当て」
11.	計画したストレージに必要な基本的な事項を確認します。	第 4 章、71 ページの「ストレージ構成の計画」
12.	上級ライセンスを起動します。	第 5 章、77 ページの「上級機能の有効化」
13.	デフォルトストレージ機能、カスタムストレージ機能のどちらを使用するか計画します。	第 5 章、79 ページの「「新規ボリューム」ウィザードを使用する前のストレージの計画」
14.	「新規ボリューム」ウィザードおよび関連機能を使用して、ストレージを構成します。	第 5 章、84 ページの「「新規ボリューム」ウィザードを使用したボリュームの作成とマッピング」

次の作業

これで、Common Array Manager ソフトウェアとローカルおよびリモート管理ホストソフトウェアをインストールできます。

第2章

Common Array Manager ソフトウェアのインストール

この章では、グラフィカルインタフェースまたはコマンド行インタフェースを使用して管理ソフトウェアをインストールする方法を説明します。次の節で構成されています。

- 8 ページの「新リリースのインストールとアップグレード」
- 8 ページの「Software Installation CD について」
- 8 ページの「ダウンロードファイルからのインストールについて」
- 9 ページの「インストール要件の確認」
- 11 ページの「各ファイルおよびログの場所」
- 12 ページの「インストールコマンドの概要」
- 13 ページの「GUI を使用した Solaris OS を実行しているシステムへのインストール」
- 19 ページの「CLI を使用した Solaris OS を実行しているシステムへのインストール」
- 21 ページの「GUI を使用した Linux OS を実行しているシステムへのインストール」
- 27 ページの「CLI を使用した Linux OS を実行しているシステムへのインストール」
- 29 ページの「GUI を使用した Windows システムへのインストール」
- 34 ページの「CLI を使用した Windows システムへのインストール」
- 36 ページの「ソフトウェアのアンインストール」
- 40 ページの「インストールのトラブルシューティング」
- 41 ページの「次の作業」

新リリースのインストールとアップグレード

この章、およびこのマニュアル全体で、新しい管理ホストへの Common Array Manager のインストールについて説明します。これらの手順は、旧バージョンのソフトウェアがすでに実行されているホストに、新リリースのソフトウェアをインストールする方法と同じです。現在の管理ホストを新リリースへアップグレードする場合は、新しいインストールの説明に正確に従いインストールプログラムを実行します。インストールスクリプトがシステム上で旧バージョンのソフトウェアが使用されていることを検知すると、変更が必要なファイルのみをアップグレードして追加します。現在の設定やその他のデータは保持され、アップグレードのあとで通常のオペレーションを再開できます。アンインストールまたはデバイスの再登録、ユーザーの再定義、またはほかのシステムのパラメータを手動でリセットする必要はありません。

アップグレードに関する内容を含むリリース固有の考慮事項は、『Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアリリースノート』で説明されています。

Software Installation CD について

Sun StorageTek Common Array Manager Host Installation Software CD では、3 つのインストール関連のウィザードを提供しています。

- 管理ソフトウェアインストーラ - グラフィカルユーザーインターフェイスまたはコマンド行インターフェイス (CLI) を使用して、ローカルまたはリモート管理ホストをサポートするアプリケーションを選択してインストールできます。
- アンインストーラ - ホストから管理ホストソフトウェアとリモートホストソフトウェアをアンインストールできます。

ダウンロードファイルからのインストールについて

次のサイトから Common Array Manager ソフトウェアの最新バージョンをダウンロードすることもできます。

<http://www.sun.com/download/index.jsp?cat=Systems%50Administration&tab=3&subcat=Storage%50Management>

ダウンロードファイルからインストールする場合は、次のようにファイルを展開してインストールプログラムを実行してください。

1. 次のコマンドで、ファイルを展開します。

```
untar filename.tar
```

2. たとえば、次のようにインストールファイルを展開するディレクトリに変更します。

```
install_dir/Host_Software_5.1.0.xx
```

3. 「README.txt ファイルを確認」の手順に従い、適切なインストール手順を開始します。

インストールの準備

管理ソフトウェアをインストールする前に、次のことを行います。

- CD の README.txt ファイルには、Software Installation CD に関する最新情報と手順が記載されています。圧縮されたインストールファイルを対象のホストに展開する前に、CD の README.txt ファイルを確認してください。
- アレイサイトの連絡先に送付された上級機能のライセンス証明書を特定します。
- コントローラで IP アドレスを構成する方法は 3 通りあります。Common Array Manager のファイルをインストールする前に、DHCP を使用して IP アドレス設定を行うか、またはシリアルポートを使用して静的 IP アドレスの設定を行なってください。アレイコントローラの動的 IP アドレス設定は、ソフトウェアを使用して行います。ソフトウェアのインストール後に行えます。詳細は、付録 B、91 ページの「アレイコントローラの IP アドレスの設定」を参照してください。
- 9 ページの「インストール要件の確認」の説明に従い、管理ソフトウェアおよびリモート CLI クライアントソフトウェアに必要な容量を確認します。
- 次に示す項目で説明されている情報を参照してください。
 - 9 ページの「インストール要件の確認」
 - 11 ページの「各ファイルおよびログの場所」
 - 12 ページの「インストールコマンドの概要」
 - 12 ページの「リモート端末からの telnet 経由のインストール」

インストール要件の確認

圧縮されたインストールファイルを展開する前に、次の要件が満たされているかどうかを確認します。(インストールスクリプトは、これらの要件を確認します。要件を満たしていない場合、スクリプトはそれを通知します。)

表 2-1 インストールに必要な容量

OS	総容量	ディレクトリの容量
Solaris	555M バイト	root - 5M バイト
		/tmp - 110M バイト
		/usr - 15M バイト
		/var - 145M バイト
		/opt - 280M バイト
Linux	660M バイト	root - 5M バイト
		/tmp - 120M バイト
		/usr - 140M バイト
		/var - 95M バイト
		/opt - 300M バイト
Windows	530M バイト	システムドライブ (通常は C:)

注 - これらの容量の要件は、Java Web Console を含むフルインストールの場合に適用されます。Java Web Console および JDK がすでにシステムにインストールされている場合は、必要な容量は約 100M バイト少なくなります。Solaris では /opt、Linux では /usr、Windows ではシステムドライブがこれに相当します。

- 以前のバージョンの管理ソフトウェアがインストールされていないことを確認します。
以前のバージョンの Sun StorageTek Configuration Service 管理ソフトウェアは、Common Array Manager 5.0 リリースをインストールする前にすべてアンインストールしてください。
- Storage Automated Diagnostic Environment など、以前にインストールしたサービスが、どのアレイコントローラの Ethernet ポートのアレイでも実行されていないことを確認します。

注 - 2.2.5 より前のバージョンの Sun Java Web Console が管理ホストにインストールされている場合、スクリプトにより最新バージョンへのアップグレードを求めるメッセージが表示されます。アップグレードしないことを選択すると、スクリプトが終了します。

- Windows システムでは、Windows インストーラ 3.1 および次に示すサービスパッケージが要求されます。

表 2-2 Windows サービスパック要件

Windows OS	必要なサービスパックのバージョン
Windows 2000	SP4 以降
Windows 2003	SP1 以降
Windows XP	SP2 以降

各ファイルおよびログの場所

次の表に、Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアの各ファイルおよびログの場所を示します。

表 2-3 ソフトウェアのファイルの場所

OS	ファイルの種類	ディレクトリ
Solaris	展開されたインストールファイル	/var/opt/CommonArrayManager/Host_Software_5.x.x.x/bin
	インストールログ	/var/sadm/install/se6000
	プログラムファイル (システムにより異なるため例を示す)	/opt; /var/sadm/swimages/
	CLI プログラムファイル	/opt/se6x20
Linux	展開されたインストールファイル	/var/opt/CommonArrayManager/Host_Software_5.x.x.x
	インストールログ	/var/opt/cam
	プログラムファイル	/var/opt/SUNWse6130ui/local_data
	CLI プログラムファイル	/opt/sun/cam/se6x20/cli/bin/sscs
Windows	展開されたインストールファイル	<system drive>:\Sun\ CommonArrayManager\ Host_Software_5.1.0.xx\bin
	インストールログ	\Program Files\Common Files\Sun Microsystems\se6000
	プログラムファイル	\Program Files\Sun\Common Array Manager\

インストールコマンドの概要

表 2-4 は、GUI ウィザードまたは CLI スクリプトを使用して管理ソフトウェアをインストールするために必要なコマンドの概要を示しています。

Solaris OS または Linux OS でパスを定義していない場合は、`./` を使用してコマンドを実行します (`./RunMe.bin`)。

Windows プラットフォームでコマンドだけでは実行できない場合は、`.\` を追加してコマンドを実行します (`.\RunMe.bat`)。

表 2-4 Common Array Manager ソフトウェアのインストールコマンド

インストールの作業	グラフィカルインタフェース	コマンド行インタフェース
管理ソフトウェアをインストールまたはアップグレードします。	RunMe.bin (Solaris、Linux) RunMe.bat (Windows)	RunMe.bin -c (Solaris、Linux) RunMe.bat -c (Windows)
管理ソフトウェアをアンインストールします。 注: Windows では、「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」からもソフトウェアを削除することができます。	uninstall	uninstall -c
インストールを削除してクリーンアップを完了します。 注: Windows ではコマンドを実行したあと、システムを再起動します。	-	uninstall -f
アレイのファームウェアをインストールします。	Common Array Manager: 「ストレージシステムの概要」ページの「ファームウェアのアップグレード」ボタン	-

リモート端末からの telnet 経由のインストール

多くのユーザーは、実際の管理ホストとして稼働するサーバーのリモート端末から、telnet 経由でソフトウェアをインストールする方法を選択しています。そのような状況に該当し、実際に Solaris または Linux でグラフィックインストールウィザードの使用を計画している場合は、リモート端末にウィザードページがローカルに表示されるように、X Windows の DISPLAY 設定を行なってください。ローカル端末表示を設定するには、次の手順を実行します。

1. ローカル端末で、次のように入力して Common Array Manager ホストからの表示を可能にします。

```
$ xhost +
```

2. Common Array Manager ホスト (Common Array Manager Installation CD かダウンロードしたファイルがあり、Common Array Manager をインストールするホスト) に telnet 接続します。

```
telnet n.n.n.n
```

3. ログインしたら、ユーザーを root に変更します。

```
$ su -
```

```
Password:
```

4. 次のように DISPLAY 変数を入力し、エクスポートします。

```
# DISPLAY=mgt_server.your_net:0.0; export DISPLAY
```

mgt_server.your_net は、telnet で接続するローカル端末の IP アドレスです。

5. 次のコマンドを入力し、使用しているローカル端末にリモート表示されるかどうかを確認します。

```
/usr/openwin/bin/xclock
```

GUI を使用した Solaris OS を実行しているシステムへのインストール

ウィザードを使用して、Solaris 8、9、または 10 オペレーティングシステムを実行している SPARC システム、または Solaris オペレーティングシステムを実行している x86/x64 システムに Common Array Manager ソフトウェアをインストールできます。

アレイインストールファイルおよびインストーラは、CD に圧縮された .bin ファイルとして提供されています。

ホストにファイルの内容が展開されてからインストールが行われます。

注 - 続行する前に、9 ページの「インストール要件の確認」に示したすべての要件を満たしていることを確認してください。

▼ ソフトウェアをインストールする (Solaris)

CD または Sun Software Download Center でダウンロードしたインストールファイルからインストールできます。ダウンロードしたファイルからインストールする場合、`untar filename` を実行してファイルを展開します。そのあとでディレクトリを `Host_Software_5.1.0.xx` に変更し、手順 3 からの手順に従います。

1. root として Solaris OS の管理ホストにログインします。
2. Host Software Installation CD を管理ホストのドライブに挿入します。

圧縮されたインストールファイルがディレクトリウィンドウに表示されない場合は、次の手順を実行します。

 - a. /cdrom/cdrom0 ディレクトリに移動します。

```
cd /cdrom/cdrom0
```
 - b. CD の内容を表示します。

```
ls -l
```
3. 製品とインストール手順に関する最新情報については、README.txt ファイルを確認してください。
4. 圧縮されたインストールファイルの内容の展開を開始するには、次のコマンドを入力します (または、ファイルマネージャを使用している場合は「RunMe」アイコンをクリックします)。

```
./RunMe.bin
```


ファイルはデフォルトのディレクトリ /var/opt/CommonArrayManager に展開されます。

Host_Software_5.1.0.xx ディレクトリは、デフォルトのディレクトリに展開されます。展開プロセスには、2 ~ 3 分かかります。このディレクトリの内容は、次のとおりです。


 - bin/tools
 - bin/iam
 - bin/uninstall
 - components/
 - util/

ウィザードの画面が表示されない場合、またはエラーメッセージが表示される場合は、9 ページの「インストール要件の確認」のホスト要件を満たしているかどうかを再確認してください。
5. 「次へ」をクリックします。

インストールの概要情報が表示されます。

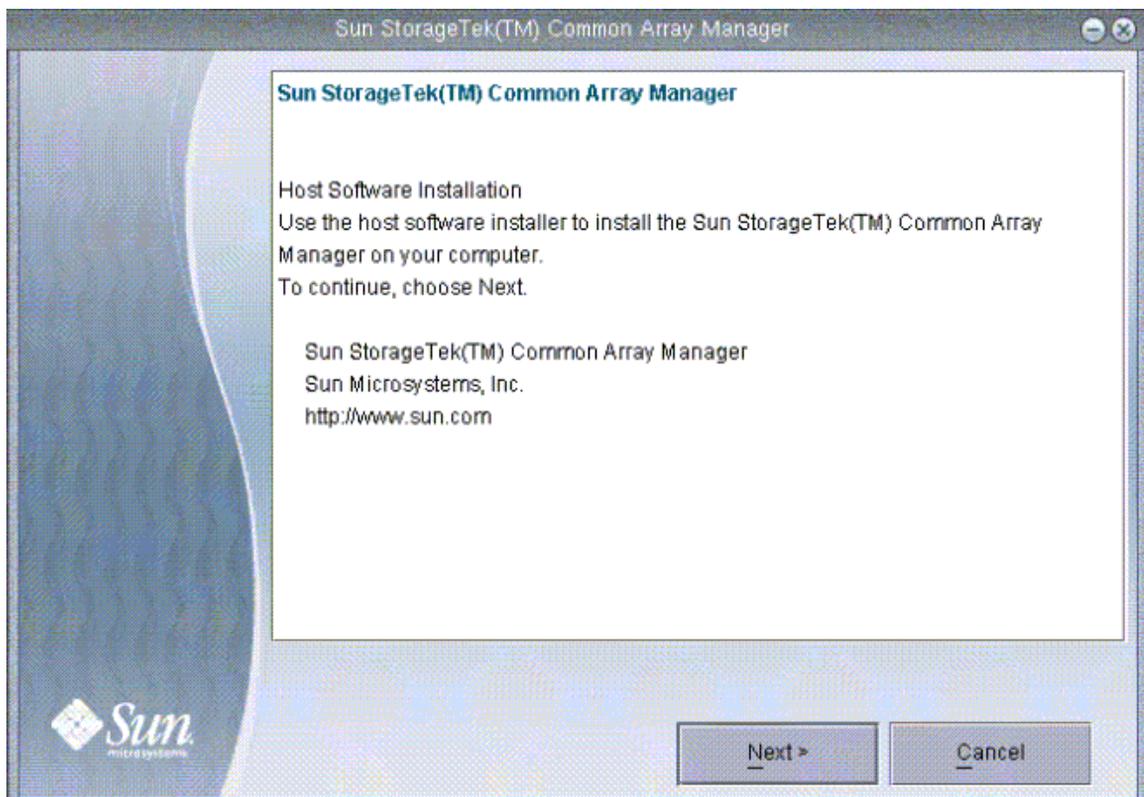


6. 「次へ」をクリックして、ライセンス同意書の画面を表示します。

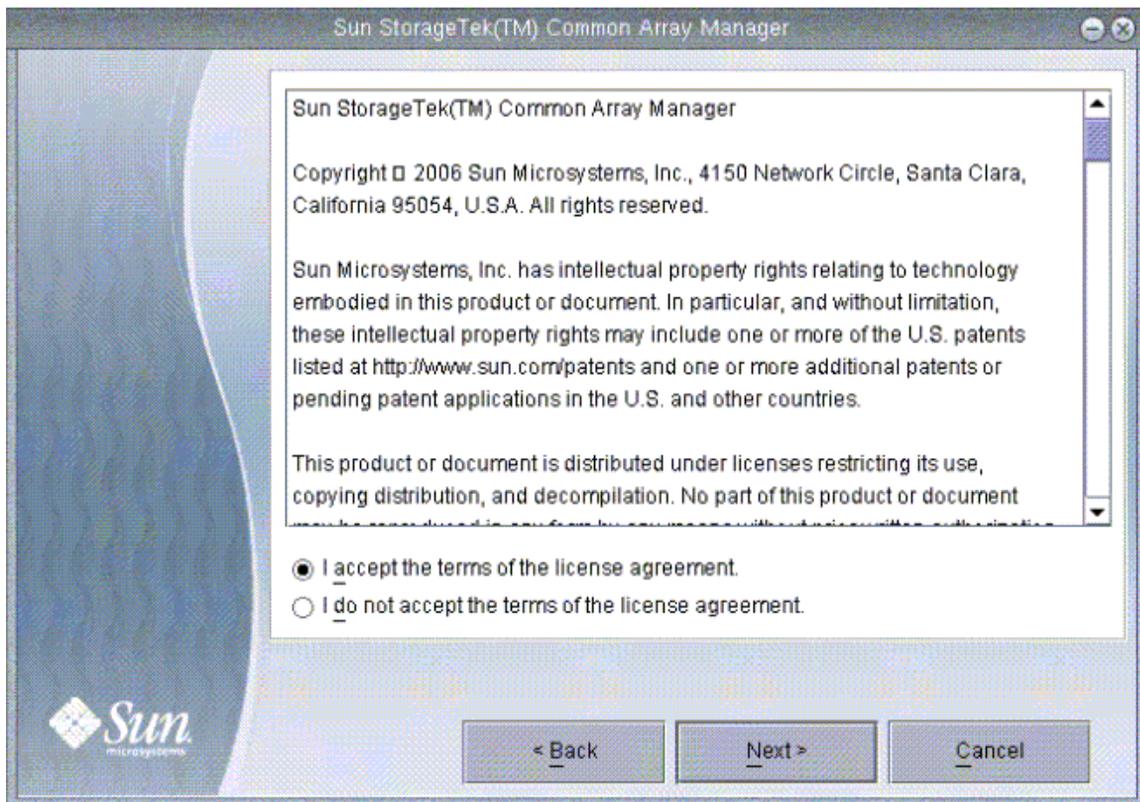


7. ライセンス同意書に同意するラジオボタンをクリックしてから、「次へ」をクリックして、ホストインストールに進みます。
8. インストールタイプの選択を求められたら、次の中から 1 つを実行します。
 - ソフトウェアパッケージの全内容をインストールする場合は、「標準」を選択して「次へ」をクリックします。
 - ソフトウェアを個別インストールする場合は、「カスタム」をクリックして「次へ」をクリックします。

「カスタム」を選択すると、管理ソフトウェアまたはリモート CLI クライアントのどちらをインストールするか、選択するよう求められます。

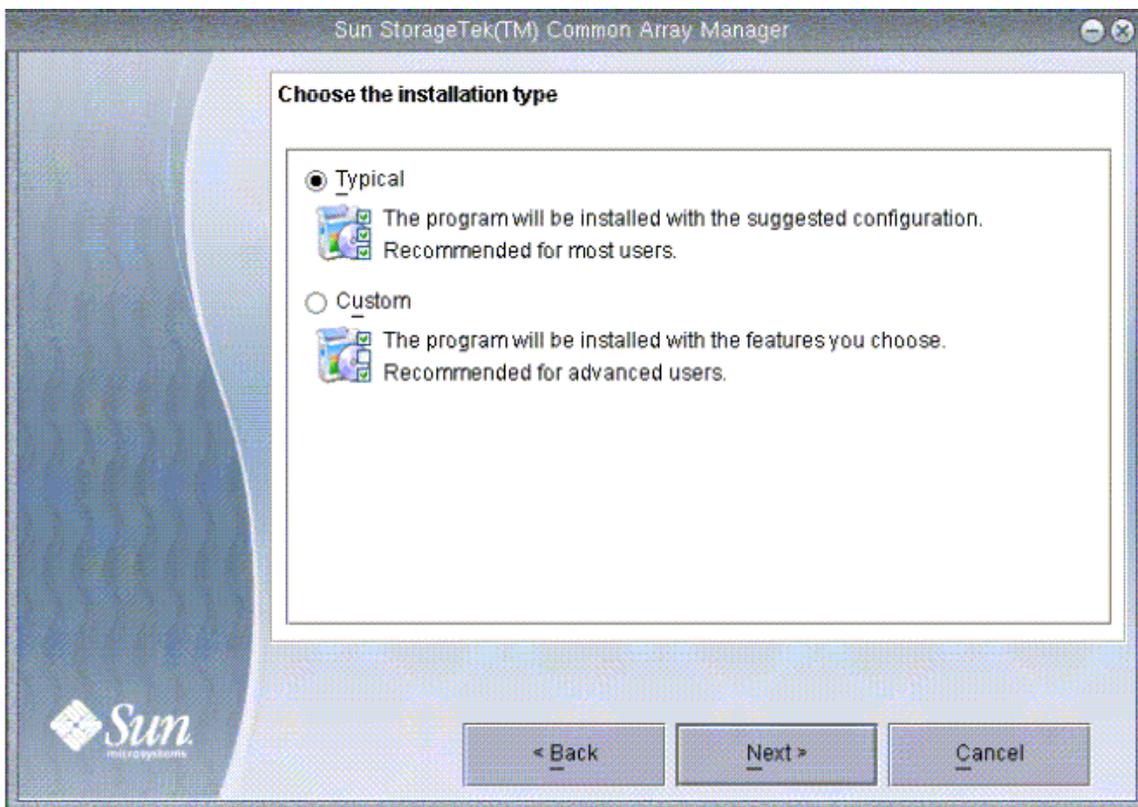


9. 選択の確認を求められたら、確認し、「インストール」ボタンをクリックします。

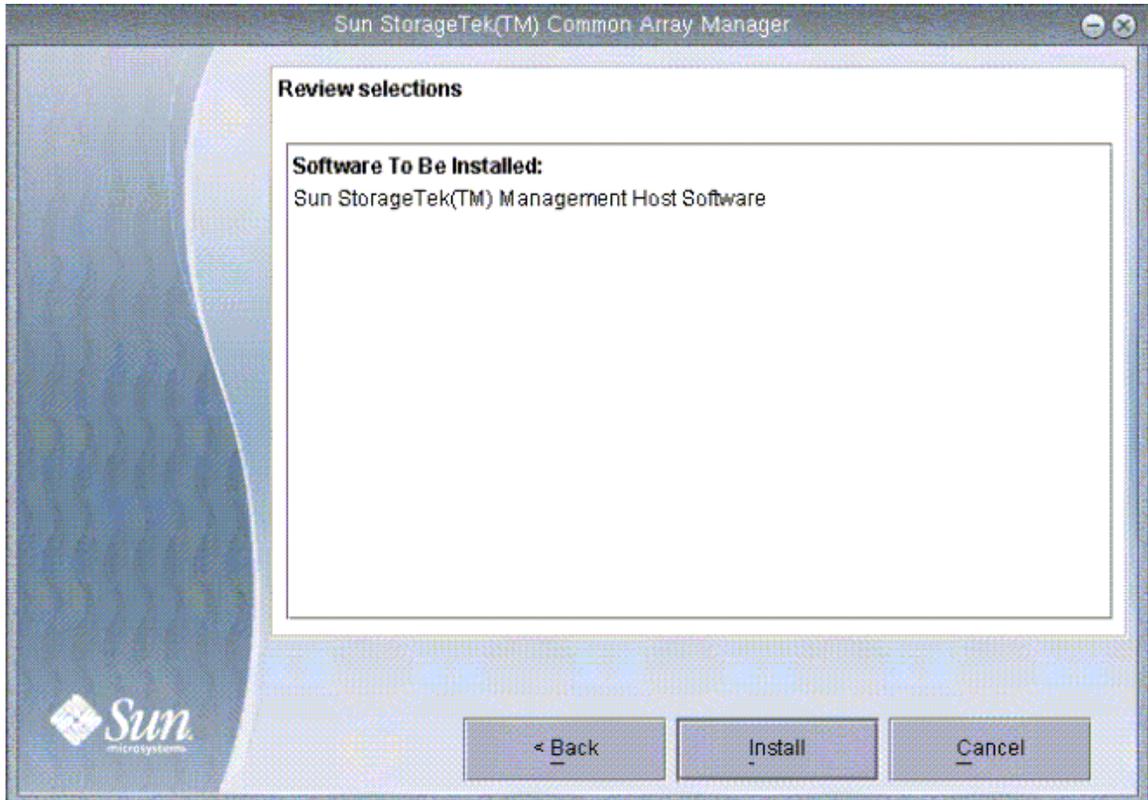

注 – ソフトウェアのインストール中に、インストール作業の重要な部分で進捗インジケータが 0% を示すことがあります。これは標準的なインストール作業における、通常の進捗表示です。

ホストインストールが完了すると、結果の表示画面が表示されます。

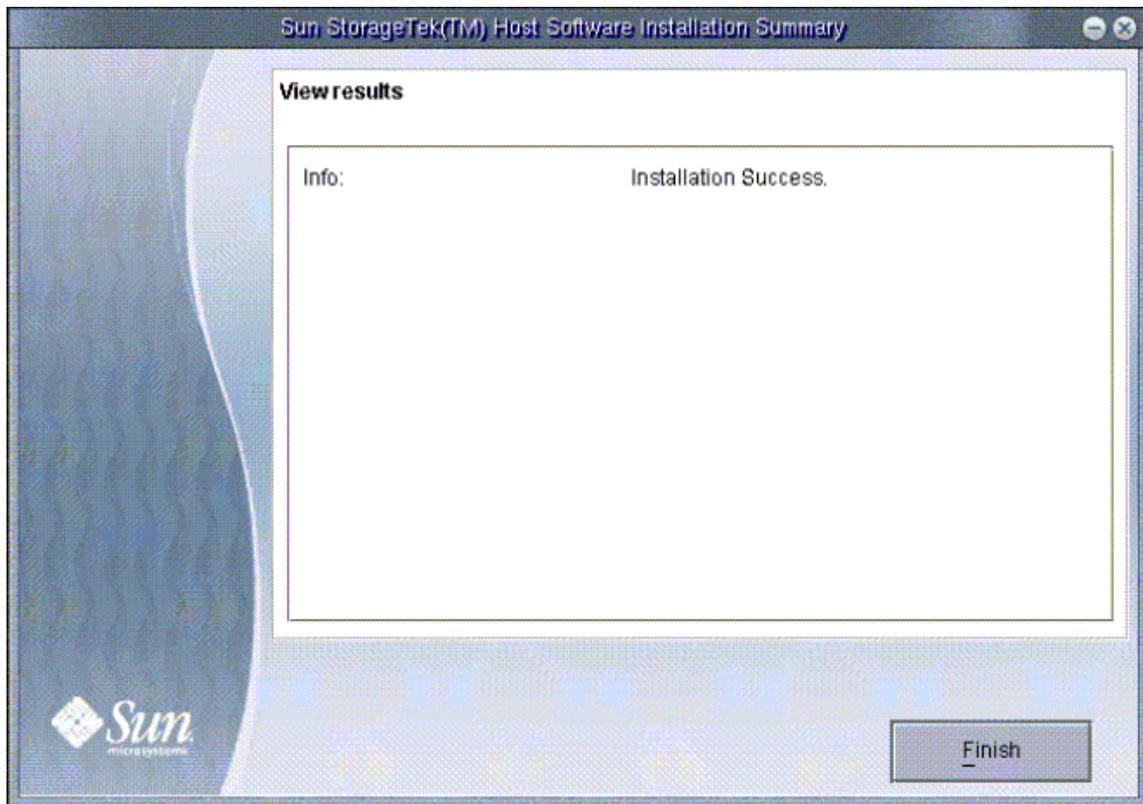

10. 「完了」をクリックします。
11. ドライブから CD を取り出します。

CLI を使用した Solaris OS を実行しているシステムへのインストール

CLI を使用して、Solaris 8、9、または 10 オペレーティングシステムを実行している SPARC システム、または Solaris オペレーティングシステムを実行している x86/x64 システムに Common Array Manager ソフトウェアをインストールできます。

アレイインストールファイルおよびインストーラは、CD に圧縮された .bin ファイルとして提供されています。

ホストにファイルの内容が展開されてからインストールが行われます。

注 – 続行する前に、9 ページの「インストール要件の確認」に示したすべての要件を満たしていることを確認してください。

▼ CLI を使用してソフトウェアをインストールする (Solaris)

CD または Sun Software Download Center でダウンロードしたインストールファイルからインストールできます。ダウンロードしたファイルからインストールする場合、`untar filename` を実行してファイルを展開します。そのあとでディレクトリを `Host_Software_5.1.0.xx` に変更し、手順 3 からの手順に従います。

1. `root` として Solaris OS の管理ホストにログインします。
2. Host Software Installation CD を管理ホストのドライブに挿入します。
圧縮されたインストールファイルがディレクトリウィンドウに表示されない場合は、次の手順を実行します。

- a. `/cdrom/cdrom0` ディレクトリに移動します。

```
cd /cdrom/cdrom0
```

- b. CD の内容を表示します。

```
ls -l
```

3. 製品とインストール手順に関する最新情報については、`README.txt` ファイルを確認してください。
4. 圧縮されたインストールファイルの内容を展開するには、次のコマンドを入力します。

```
RunMe.bin -c
```

ファイルはデフォルトのディレクトリ `/var/opt/CommonArrayManager` に展開されます。

`Host_Software_5.1.0.xx` ディレクトリは、デフォルトのディレクトリに展開されます。別のディレクトリを使用する場合は、次のコマンドを使用します。

```
RunMe.bin -c /path-to-new-directory
```

次のメッセージが表示されます。

```
Initializing InstallShield Wizard
```

```
Launching InstallShield Wizard
```

インストールファイルの展開を終えると、ホストソフトウェアインストーラが自動的に起動され、ホストインストーラの初期プロンプトが表示されます。

5. ライセンス同意書に関するメッセージが表示されたら、同意書に合意し、Return キーを押します。

6. インストールタイプの選択を求められたら、次の中から 1 つを実行します。
 - ソフトウェアパッケージの全内容をインストールする場合は、「標準」を選択します。
 - ソフトウェアを個別インストールする場合は、「カスタム」を選択します。
「カスタム」を選択すると、管理ソフトウェアまたはリモート CLI クライアントのどちらをインストールするか、選択するよう求められます。

注 – ソフトウェアのインストール中に、インストール作業の重要な部分で進捗インジケータが 0% を示すことがあります。これは標準的なインストール作業における、通常の進捗表示です。

インストールが完了すると、ホストソフトウェアのインストーラによって「インストールの概要」画面が表示されます。

7. Return キーを押して、インストールを完了します。
8. ドライブから CD を取り出します。

GUI を使用した Linux OS を実行しているシステムへのインストール

Red Hat または SUSE Linux オペレーティングシステムを実行しているホストシステムに、Common Array Manager ソフトウェアをインストールできます。

アレイインストールファイルおよびインストーラは、CD に圧縮された .bin ファイルとして提供されています。

ホストにファイルの内容が展開されてからインストールが行われます。

注 – 続行する前に、9 ページの「インストール要件の確認」に示したすべての要件を満たしていることを確認してください。

▼ ソフトウェアをインストールする (Linux)

CD または Sun Software Download Center でダウンロードしたインストールファイルからインストールできます。ダウンロードしたファイルからインストールする場合、`untar filename` を実行してファイルを展開します。そのあとでディレクトリを `Host_Software_5.1.0.xx` に変更し、手順 3 からの手順に従います。

1. `root` として Linux OS の管理ホストにログインします。

2. Host Software Installation CD を管理ホストのドライブに挿入します。

圧縮されたインストールファイルがディレクトリウィンドウに表示されない場合は、次の手順を実行します。

- a. /media/cdrom ディレクトリに移動します。

```
cd /media/cdrom
```

- b. CD の内容を表示します。

```
ls -l
```

3. 製品とインストール手順に関する最新情報については、README.txt ファイルを確認してください。

4. 圧縮されたインストールファイルの内容の展開を開始するには、次のコマンドを入力します (または、ファイルマネージャを使用している場合は「RunMe」アイコンをクリックします)。

RunMe.bin

ファイルはデフォルトのディレクトリ /var/opt/CommonArrayManager に展開されます。


Host_Software_5.1.0.xx ディレクトリは、デフォルトのディレクトリに展開されます。このディレクトリの内容は、次のとおりです。

- bin/tools
- bin/iam
- bin/uninstall
- components/
- util/


ウィザードの画面が表示されない場合、またはエラーメッセージが表示される場合は、9 ページの「インストール要件の確認」のホスト要件を満たしているかどうかを再確認してください。

5. 「次へ」をクリックします。

インストールの概要情報が表示されます。

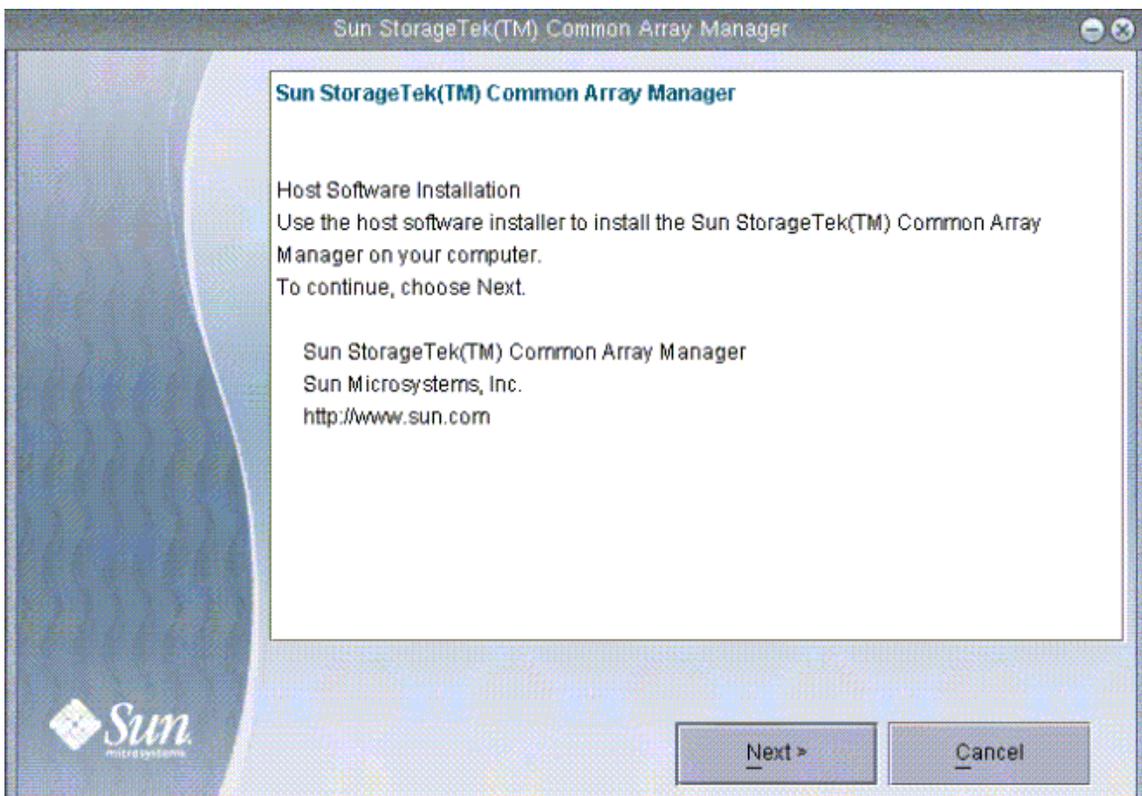


6. 「次へ」をクリックして、ライセンス同意書の画面を表示します。

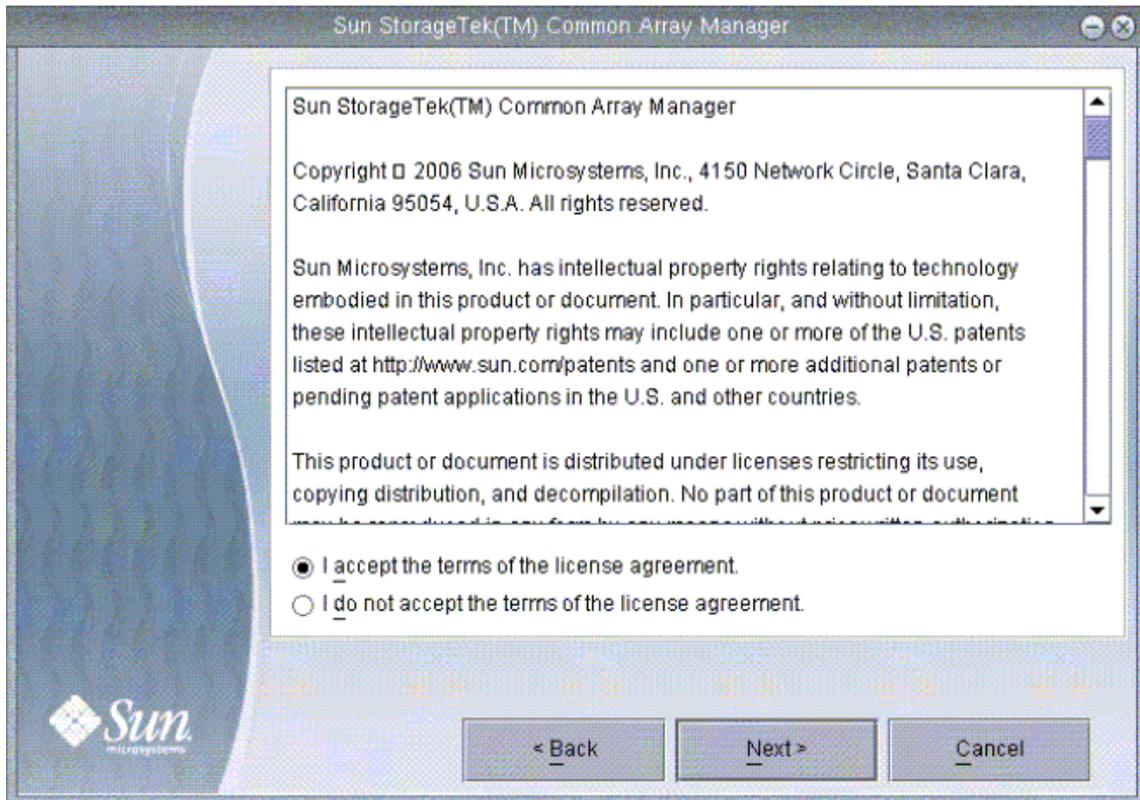


7. ライセンス同意書に同意するラジオボタンをクリックしてから、「次へ」をクリックして、ホストインストールに進みます。
8. インストールタイプの選択を求められたら、次の中から 1 つを実行します。
 - ソフトウェアパッケージの全内容をインストールする場合は、「標準」を選択して「次へ」をクリックします。
 - ソフトウェアを個別インストールする場合は、「カスタム」をクリックして「次へ」をクリックします。

「カスタム」を選択すると、管理ソフトウェアまたはリモート CLI クライアントのどちらをインストールするか、選択するよう求められます。

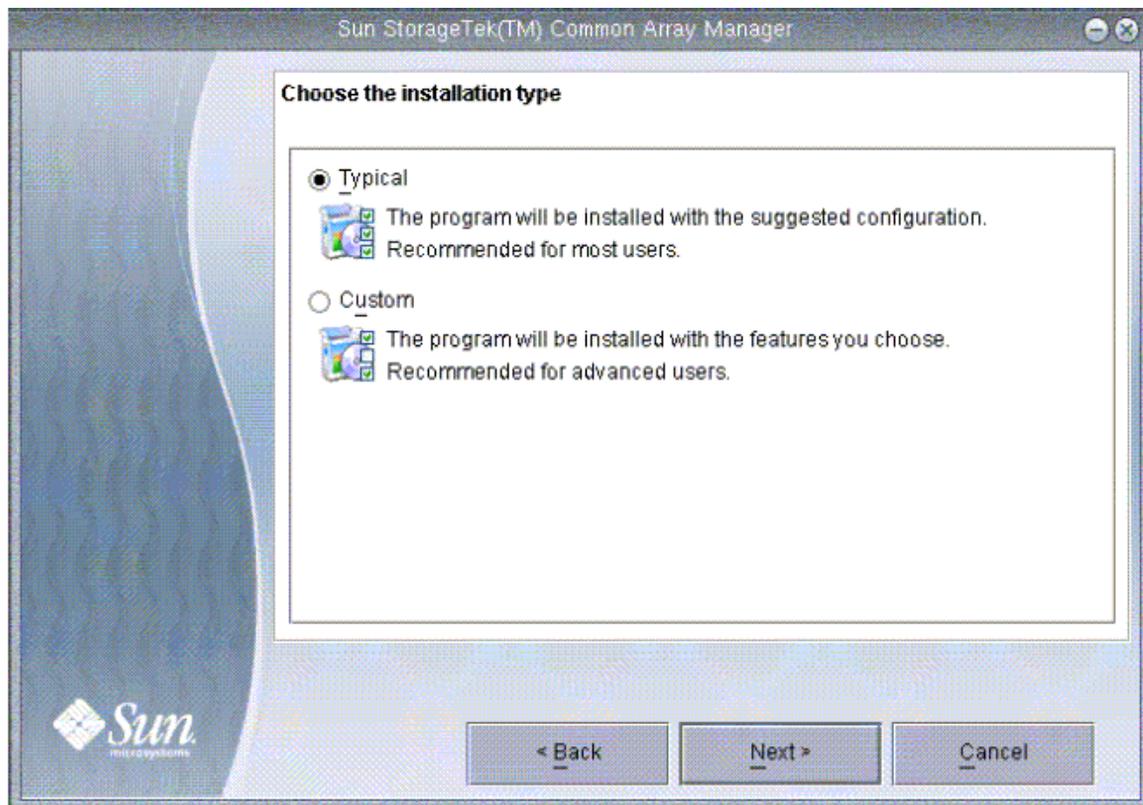


9. 選択の確認を求められたら、確認し、「インストール」ボタンをクリックします。

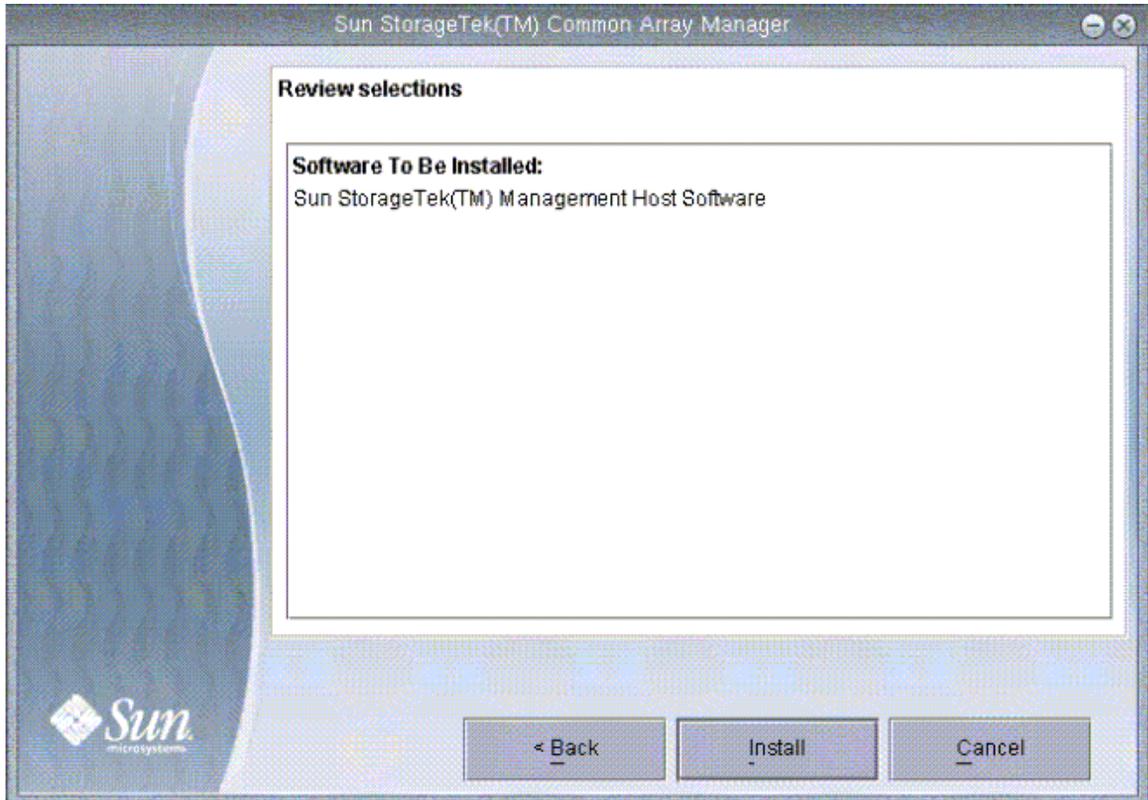

注 - ソフトウェアのインストール中に、インストール作業の重要な部分で進捗インジケータが 0% を示すことがあります。これは標準的なインストール作業における、通常の進捗表示です。

インストールが完了すると、ホストソフトウェアのインストーラによって「インストールの概要」画面が表示されます。

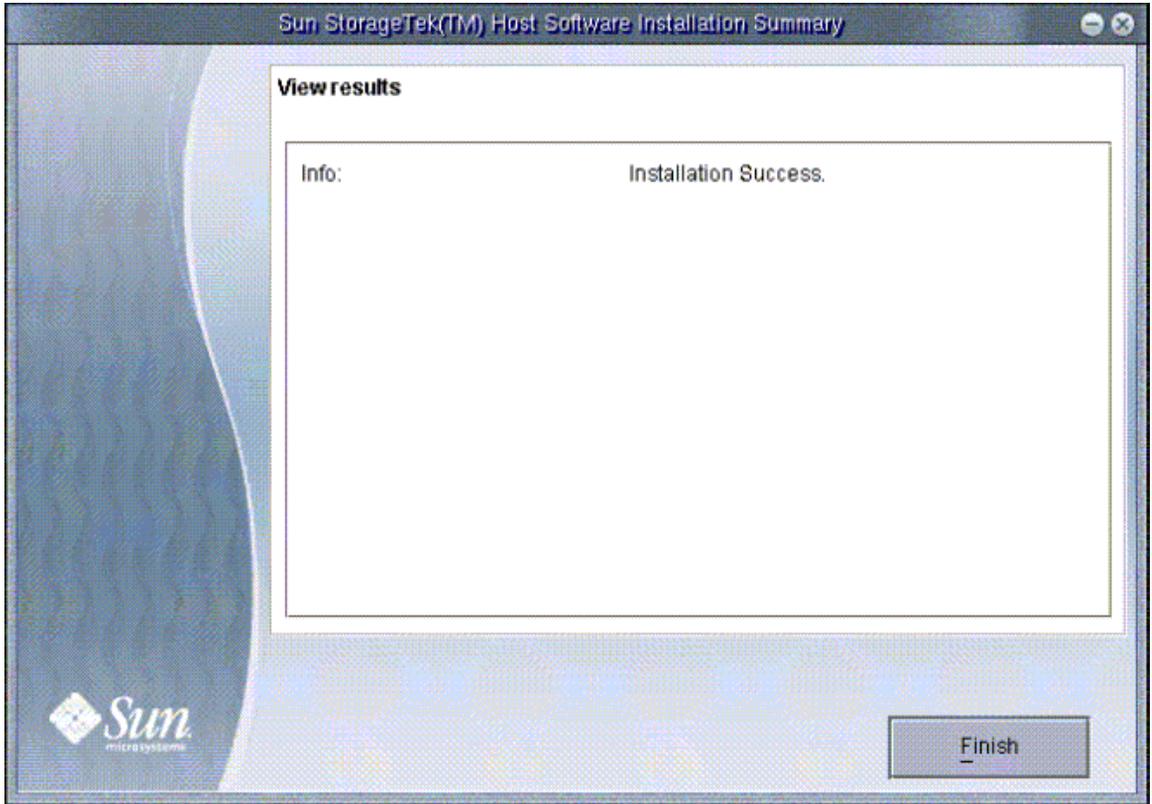

10. 「完了」をクリックします。
11. ドライブから CD を取り出します。

CLI を使用した Linux OS を実行しているシステムへのインストール

CLI を使用して、Red Hat または SUSE Linux オペレーティングシステムを実行しているホストシステムに Common Array Manager ソフトウェアをインストールできます。

アレイインストールファイルおよびインストーラは、CD に圧縮された .bin ファイルとして提供されています。

ホストにファイルの内容が展開されてからインストールが行われます。

注 – 続行する前に、9 ページの「インストール要件の確認」に示したすべての要件を満たしていることを確認してください。

▼ CLI を使用して Linux OS にソフトウェアをインストールする

CD または Sun Software Download Center でダウンロードしたインストールファイルからインストールできます。ダウンロードしたファイルからインストールする場合、`untar filename` を実行してファイルを展開します。そのあとでディレクトリを `Host_Software_5.1.0.xx` に変更し、手順 3 からの手順に従います。

1. `root` として Linux OS の管理ホストにログインします。
2. Host Software Installation CD を管理ホストのドライブに挿入します。
圧縮されたインストールファイルがディレクトリウィンドウに表示されない場合は、次の手順を実行します。
 - a. `/media/cdrom` ディレクトリに移動します。
3. 製品とインストール手順に関する最新情報については、`README.txt` ファイルを確認してください。
4. 圧縮されたインストールファイルの内容を展開するには、次のコマンドを入力します。

```
RunMe.bin -c
```

ファイルは、デフォルトのディレクトリ `/var/opt/CommonArrayManager/Host_Software_5.1.0.xx` に展開されます。

`Host_Software_5.1.0.xx` ディレクトリは、デフォルトのディレクトリに展開されます。別のディレクトリを使用する場合は、次のコマンドを使用します。

```
RunMe.bin -c /path-to-new-directory
```

次のメッセージが表示されます。

```
Initializing InstallShield Wizard
```

```
Launching InstallShield Wizard
```

インストールファイルの展開を終えると、ホストソフトウェアインストーラが自動的に起動され、ホストインストーラの初期プロンプトが表示されます。

5. ライセンス同意書に関するメッセージが表示されたら、同意書に合意し、Return キーを押します。
6. インストールタイプの選択を求められたら、次の中から 1 つを実行します。
 - ソフトウェアパッケージの全内容をインストールする場合は、「標準」を選択します。
 - ソフトウェアを個別インストールする場合は、「カスタム」を選択します。
「カスタム」を選択すると、管理ソフトウェアまたはリモート CLI クライアントのどちらをインストールするか、選択するよう求められます。

注 – ソフトウェアのインストール中に、インストール作業の重要な部分で進捗インジケータが 0% を示すことがあります。これは標準的なインストール作業における、通常の進捗表示です。

インストールが完了すると、ホストソフトウェアのインストーラによって「インストールの概要」画面が表示されます。

7. Return キーを押して、インストールを完了します。
8. ドライブから CD を取り出します。

GUI を使用した Windows システムへのインストール

ウィザードを使用して、Windows 2000、2003、または XP を実行しているシステムに Common Array Manager ソフトウェアをインストールできます。Windows Installer 3.1 がすでにシステムにインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、Microsoft Download サイトからダウンロードします。

管理ユーザーとして Windows システムにログインする必要があります。Windows の管理ユーザーの設定または、root ユーザーの設定についての詳細は、99 ページの「管理者ユーザーの追加」を参照してください。

アレイインストールファイルおよびインストーラは、CD に圧縮されたファイルとして提供されています。

ホストにファイルの内容が展開されてからインストールが行われます。

注 – 続行する前に、9 ページの「インストール要件の確認」に示したすべての要件を満たしていることを確認してください。

▼ ソフトウェアをインストールする (Windows)

1. Host Software Installation CD をローカルドライブに挿入します。

圧縮されたインストールファイルがディレクトリウィンドウに表示されない場合は、CD ドライブをクリックします (例: D:)


2. 圧縮されたインストールファイルの内容を展開するには、次のアイコンをダブルクリックします。

RunMe

ファイルは、デフォルトのディレクトリパス <system drive>:\Sun\CommonArrayManager\Host_Software_5.1.0.xx\bin に展開されます。ファイルの展開が完了すると、ホストソフトウェアインストーラが自動的に起動します。


ウィザードの画面が表示されない場合、またはエラーメッセージが表示される場合は、9 ページの「インストール要件の確認」のホスト要件を満たしているかどうかを確認してください。

インストールの概要情報が表示されます。

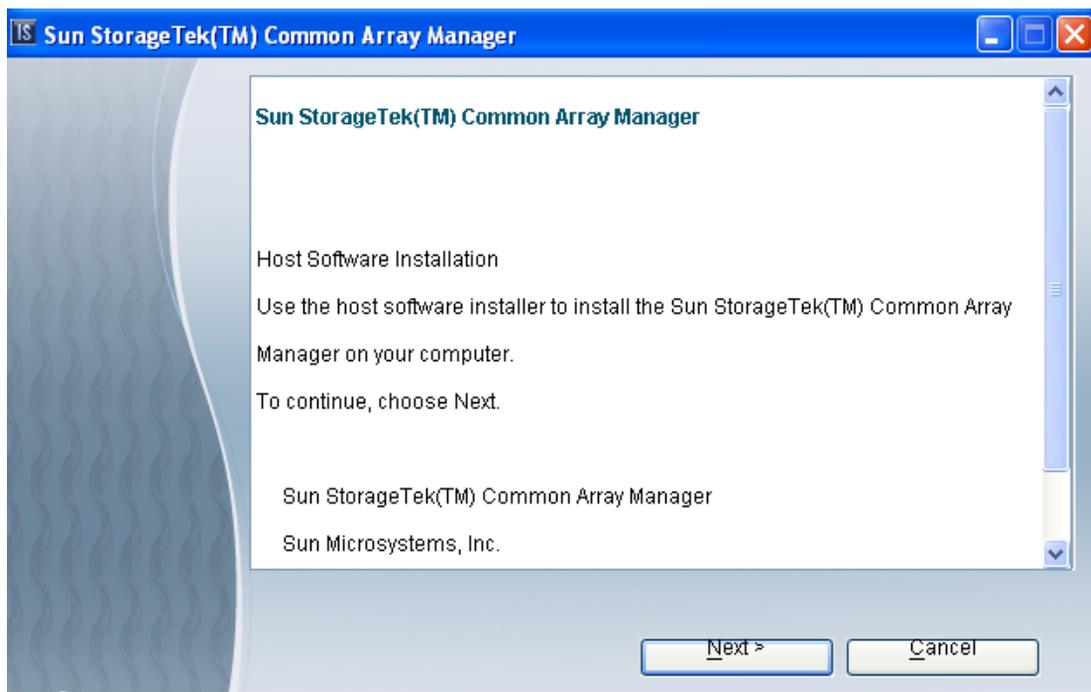


3. 「次へ」をクリックして、ソフトウェアのインストールを開始します。

ライセンス同意書の画面が表示されます。

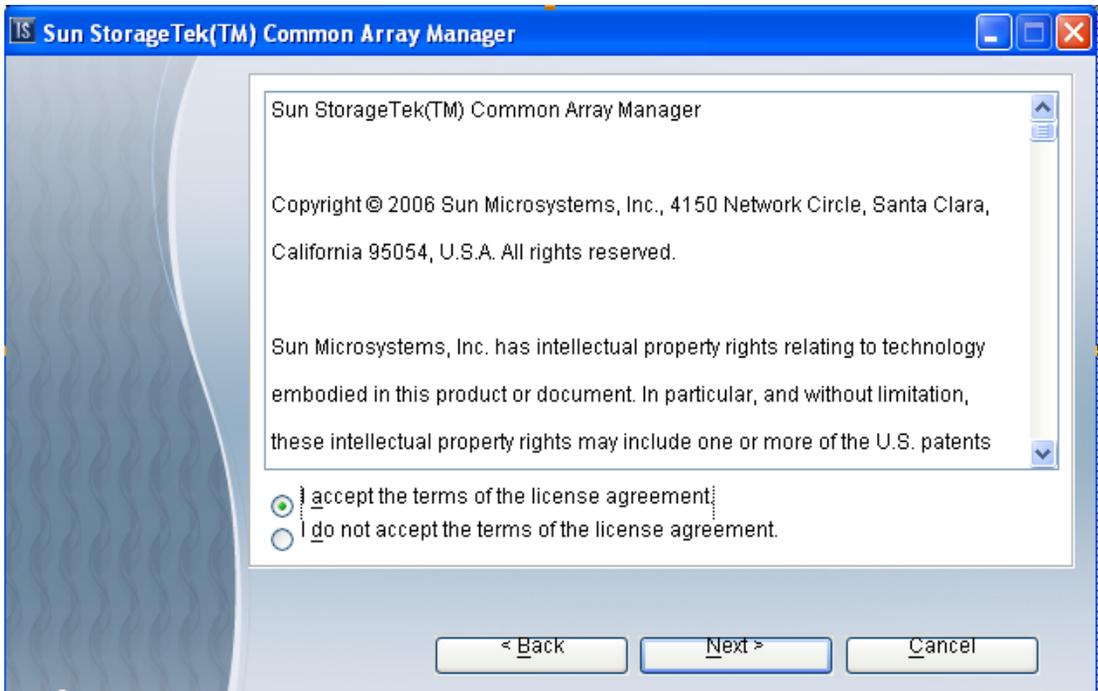


4. ライセンス同意書に同意するラジオボタンをクリックしてから、「次へ」をクリックして、ホストインストールに進みます。
5. インストールタイプの選択を求められたら、次の中から 1 つを実行します。
 - ソフトウェアパッケージの全内容をインストールする場合は、「標準」を選択して「次へ」をクリックします。
 - ソフトウェアを個別インストールする場合は、「カスタム」をクリックして「次へ」をクリックします。

「カスタム」を選択すると、管理ソフトウェアまたはリモート CLI クライアントのどちらをインストールするか、選択するよう求められます。

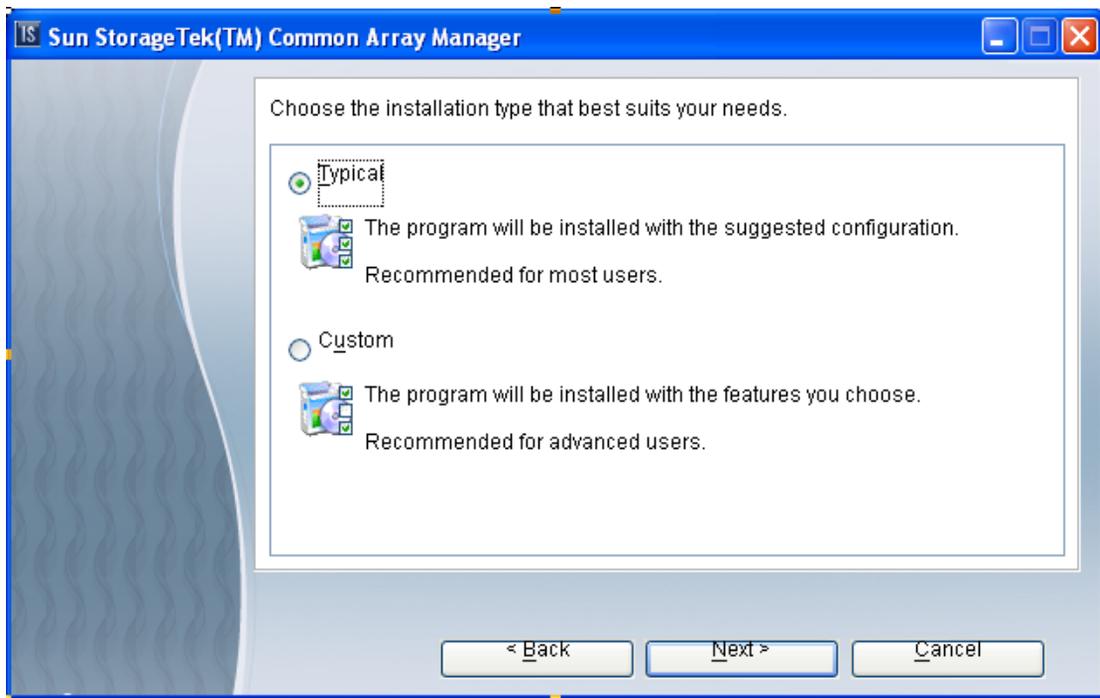


6. 選択の確認を求められたら、確認し、「インストール」ボタンをクリックします。

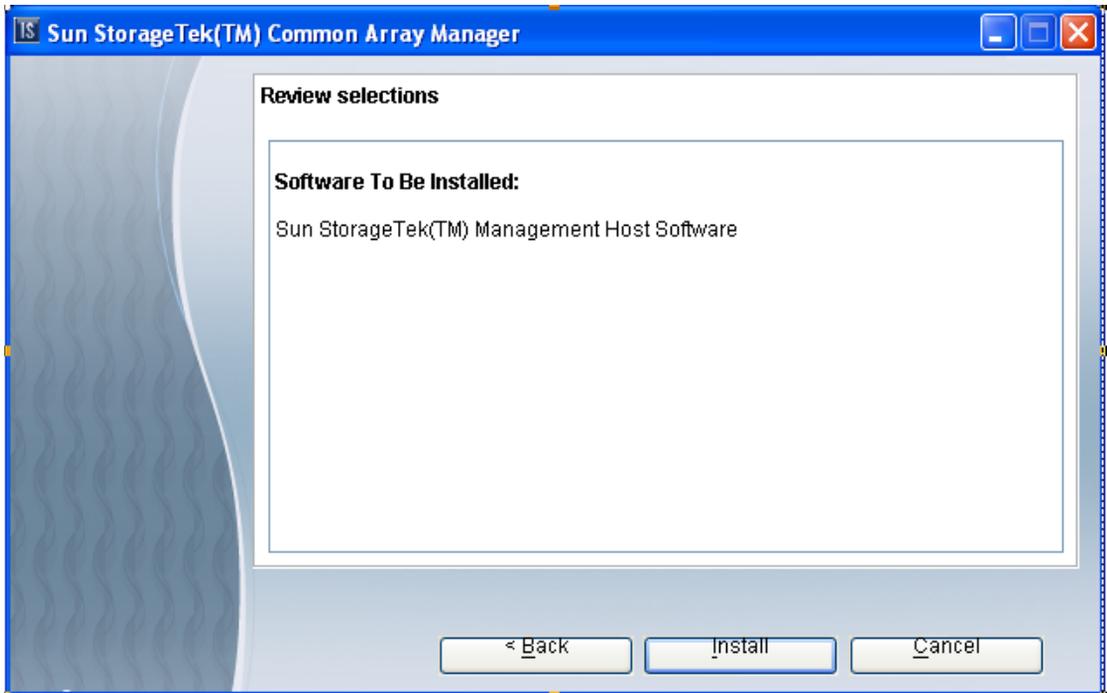

注 – ソフトウェアのインストール中に、インストール作業の重要な部分で進捗インジケータが 0% を示すことがあります。これは標準的なインストール作業における、通常の進捗表示です。

インストールが完了すると、結果の表示画面にインストールの状態が表示されます。

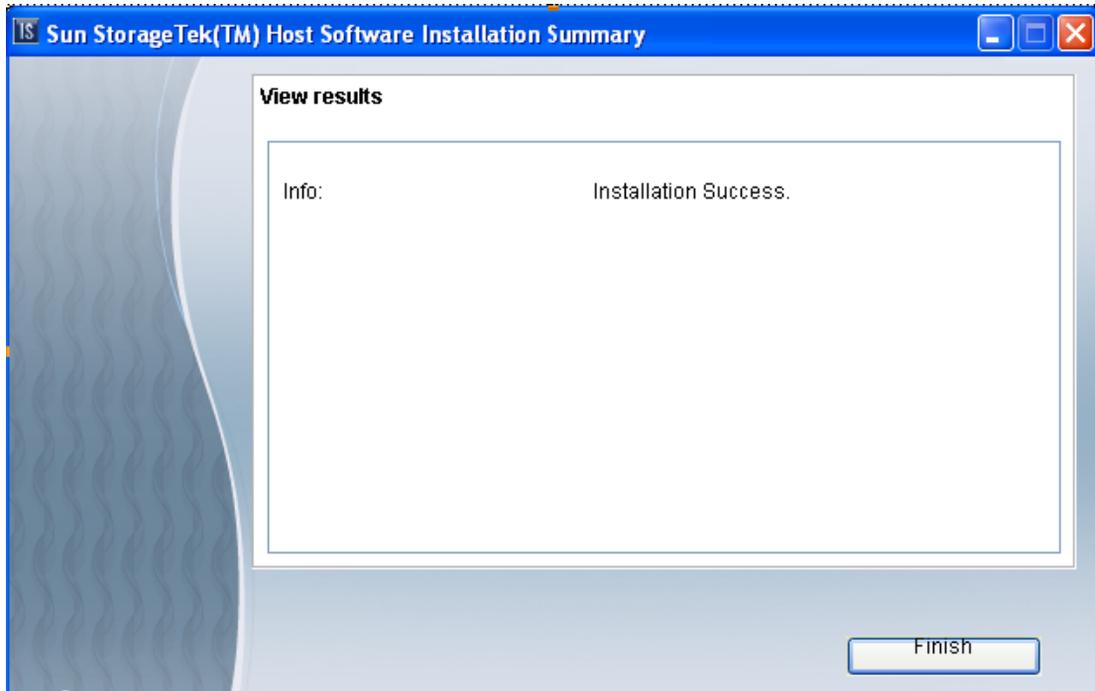

7. 「完了」をクリックします。
8. ドライブから CD を取り出します。
9. Windows プラットフォームでは、インストールのあとで Windows ファイアウォールを構成する必要があります。

ポート 6789 の例外を許可するように、Windows ファイアウォールを設定します。ファイアウォールプログラムは、ファイアウォールを通して通信する新しいプログラムを許可するかどうか同意を求め、プログラム側でポートを設定するものもあります。ファイアウォールを通してポートを開放する手順については、お使いのファイアウォールのマニュアルを参照してください。

CLI を使用した Windows システムへのインストール

CLI を使用して、Windows 2000、2003、または XP を実行しているシステムに Common Array Manager ソフトウェアをインストールできます。

アレイインストールファイルおよびインストーラは、CD に圧縮されたファイルとして提供されています。

ホストにファイルの内容が展開されてからインストールが行われます。

注 – 続行する前に、9 ページの「インストール要件の確認」に示したすべての要件を満たしていることを確認してください。

▼ CLI を使用してソフトウェアをインストールする (Windows)

1. 管理者として Windows にログインします。
1. Host Software Installation CD をローカルドライブに挿入します。
圧縮されたインストールファイルがディレクトリウィンドウに表示されない場合は、CD ドライブにアクセスします (例: D:)。
2. 製品とインストール手順に関する最新情報については、`README.txt` ファイルを確認してください。
3. 圧縮されたインストールファイルの内容をデフォルトディレクトリに展開するには、次のコマンドを入力します。

```
RunMe.bat -c
```

次のメッセージが表示されます。

```
Initializing InstallShield Wizard
```

```
Launching InstallShield Wizard
```

```
ファイルはデフォルトのディレクトリ <system drive>:\Sun\  
CommonArrayManager\Host_Software_5.1.0.xx に展開されます。
```

ファイルの展開が完了すると、ホストソフトウェアインストーラが自動的に起動します。

4. ライセンス同意書に関するメッセージが表示されたら、同意書に合意し、Return キーを押します。
5. インストールタイプの選択を求められたら、次の中から 1 つを実行します。
 - ソフトウェアパッケージの全内容をインストールする場合は、「標準」を選択します。
 - ソフトウェアを個別インストールする場合は、「カスタム」を選択します。
「カスタム」を選択すると、管理ソフトウェアまたはリモート CLI クライアントのどちらをインストールするか、選択するよう求められます。

注 – ソフトウェアのインストール中に、インストール作業の重要な部分で進捗インジケータが 0% を示すことがあります。これは標準的なインストール作業における、通常の進捗表示です。

インストールが完了すると、ホストソフトウェアのインストーラによって「インストールの概要」画面が表示されます。

6. Return キーを押します。
7. ドライブから CD を取り出します。
8. Windows プラットフォームでは、インストールのあとで Windows ファイアウォールを構成する必要があります。

ポート 6789 の例外を許可するように、Windows ファイアウォールを設定します。ファイアウォールプログラムは、ファイアウォールを通して通信する新しいプログラムを許可するかどうか同意を求め、プログラム側でポートを設定するものもあります。ファイアウォールを通してポートを開放する手順については、お使いのファイアウォールのマニュアルを参照してください。

ソフトウェアのアンインストール

使用しているシステムから Common Array Manager を削除する必要がある場合、アンインストールユーティリティを使用します。

▼ GUI を使用して Solaris または Linux 上の管理ソフトウェアをアンインストールする


1. root として管理ホストにログインします。
2. ホストソフトウェアインストールファイルがあるディレクトリの下の bin ディレクトリに移動します。

```
cd /var/opt/CommonArrayManager/Host_Software_5.1.0.xx/bin
```


3. アンインストールコマンドを実行します。

```
./uninstall
```


アンインストール GUI が開きます。

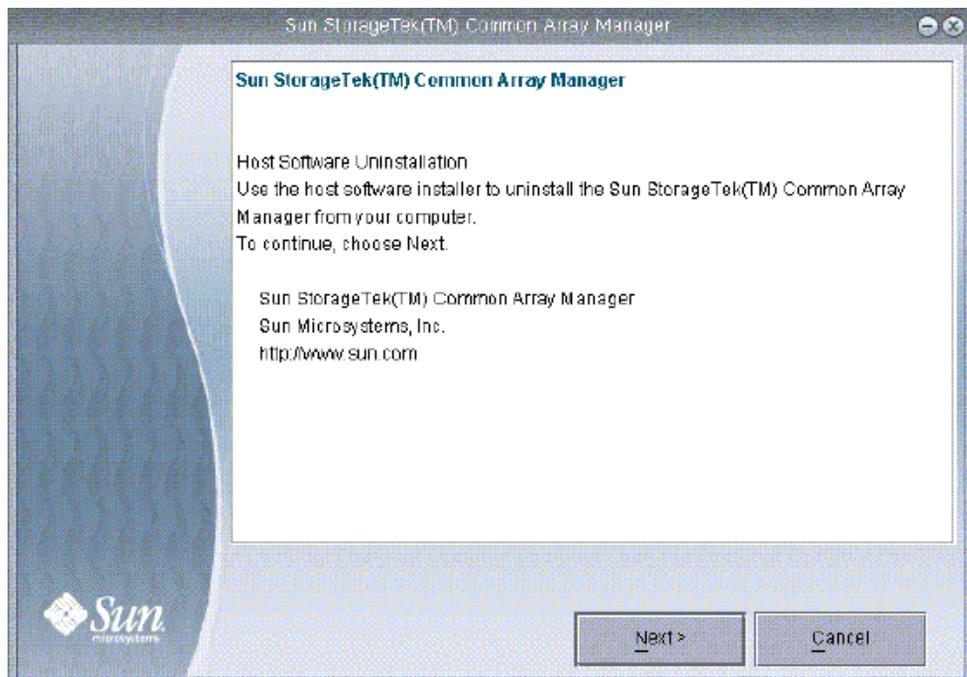

4. 「次へ」をクリックします。
「選択内容の確認」画面が表示されます。

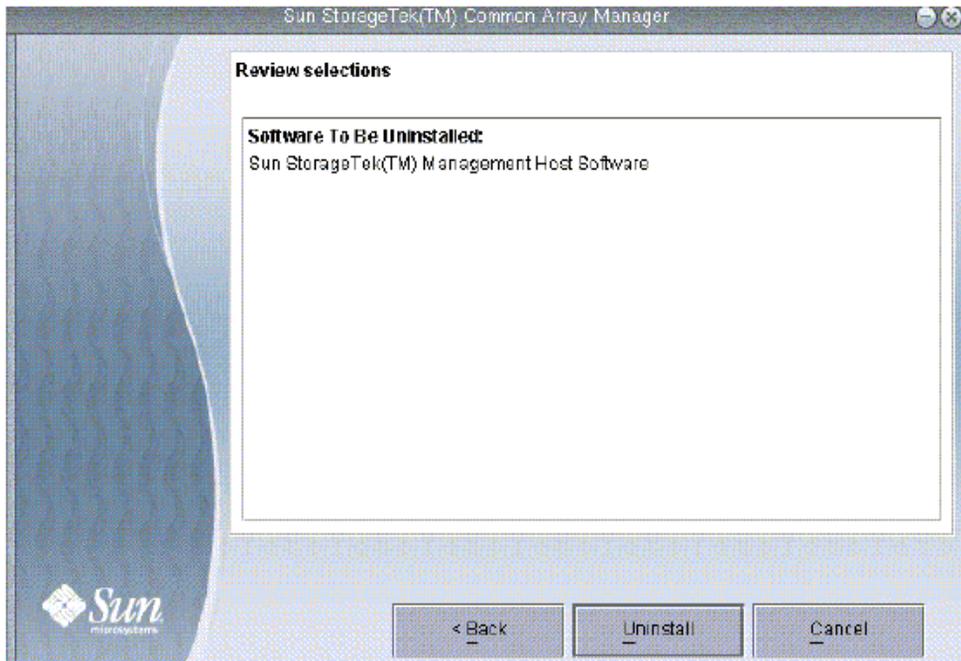

5. アンインストールするソフトウェアを選択し、「アンインストール」ボタンをクリックします。
アンインストールが完了すると、結果の表示画面が表示されます。

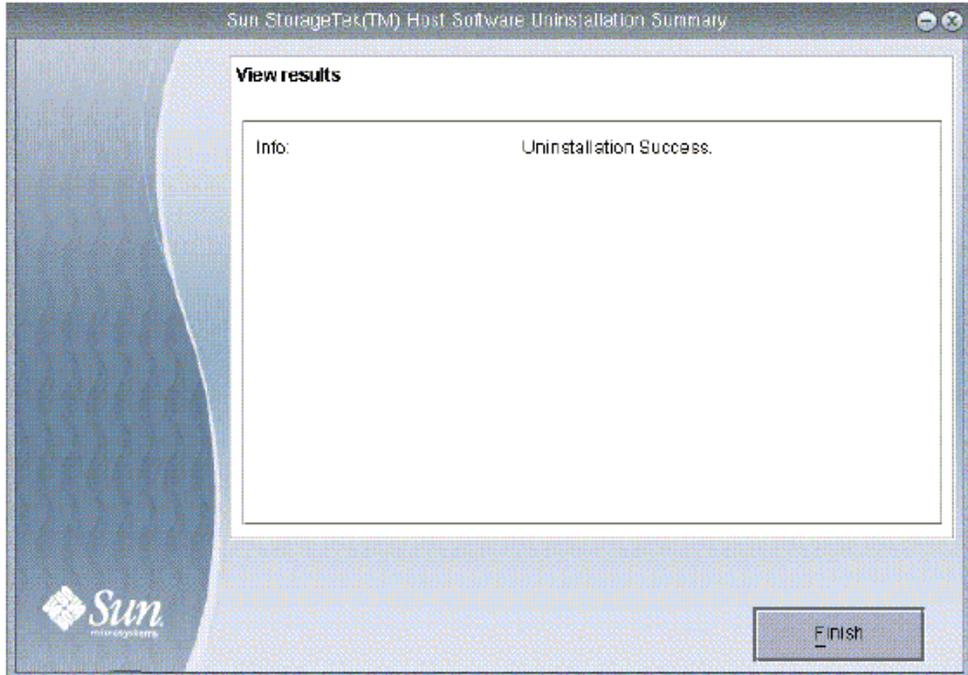

6. 「完了」をクリックします。

▼ CLI を使用して Solaris または Linux 上の管理ソフトウェアをアンインストールする

1. root として管理ホストにログインします。
2. ホストソフトウェアインストールファイルがあるディレクトリの下での bin ディレクトリに移動します。

```
cd /var/opt/CommonArrayManager/Host_Software_5.1.0.xx/bin
```
3. アンインストールコマンドを実行します。

```
./uninstall -c
```
4. インストールコンソールダイアログのプロンプトに従います。

何らかの理由でアンインストールが失敗したら、-f オプションを使用してアンインストールスクリプトを実行します。

```
./uninstall -f
```

▼ Windows システム上の管理ソフトウェアをアンインストールする

1. ホスト CD の bin ディレクトリに移動します。

```
<system drive>:\Sun\CommonArrayManager\Host_Software_5.1.0.xx\bin
```

2. uninstall.bat アイコンをクリックします。

コンソールモードでアンインストーラを実行するには、次のコマンドを入力します。
uninstall.bat -c

クリーンアップ (すべての関連ファイルを削除) するには、次のコマンドを入力します。
uninstall.bat -f

あるいは、「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」を使用して
Common Array Manager を削除することもできます。

3. Solaris または Linux のアンインストールの説明と同じように、アンインストールウィザードの手順に従います。

インストールのトラブルシューティング

Sun StorageTek Common Array Manager のブラウザまたは CLI プロンプトを使用して、インストールの検査を行えます。次の章の 43 ページの「管理ソフトウェアの起動」で説明しています。

ブラウザでは、「バージョン」ボタンをクリックしてリリースのバージョン情報を確認できます。

CLI プロンプトでは、次のように入力します。

```
sccs list magma-sw
```

インストールログの確認

インストールログの確認によって、インストールが成功したかどうかを確認することもできます。インストールログは、おもに開発者によるデバッグを目的としたものです。インストールログの最後までスクロールすると、インストールが成功したことを示すメッセージまたは何らかのエラーメッセージがみられます。

エラーが発生している場合は、9 ページの「インストール要件の確認」の要件を確認してください。また、インストールディレクトリ (11 ページの「各ファイルおよびログの場所」を参照) の `Readme.txt` の最新情報も確認してから、再インストールしてください。

インストールログは、次の場所にあります。

- Solaris の場合

`/var/sadm/install/se6000`

- Linux の場合

`/var/opt/cam/`

- Windows の場合

`\Program Files\Common Files\Sun Microsystems\se6000`

Windows の場合は、インストールのあとにファイアウォールとレジストリを変更したかどうかを確認してください。

次の作業

これで、ブラウザインタフェースにログインし、アレイの検出、アレイファームウェアのアップグレード、アレイの設定を行えるようになりました。

第3章

アレイの登録、アップグレード、初期設定

この章では、管理ソフトウェアと、最初のログイン時に必要な手順の概要について説明します。次の節で構成されています。

- 43 ページの「管理ソフトウェアの起動」
- 49 ページの「アレイの登録」
- 54 ページの「アレイファームウェアのアップグレード」
- 59 ページの「アレイの管理機能」
- 63 ページの「サイトおよび連絡先の一般情報の設定」
- 63 ページの「障害管理のための通知設定」
- 65 ページの「ユーザーの追加と役割の割り当て」
- 68 ページの「Sun Connection の設定」
- 70 ページの「次の作業」

管理ソフトウェアの起動

Sun StorageTek Common Array Manager には、アレイの構成ソフトウェアおよび監視ソフトウェアにアクセスするためのインタフェースが 2 つ用意されています。

- リモートスクリプトコマンド行インタフェース (CLI)。帯域外管理ステーションから対話形式でコマンドを実行したり、スクリプトを作成して、いくつかの管理作業を自動化したりできます。

アクセス方法については、44 ページの「CLI を使用したログインとログアウト」を参照してください。

- ブラウザインタフェース。サイトの LAN に接続されている任意の管理ホストで実行できるグラフィカルユーザーインタフェースです。システムを構成、管理、監視するための主インタフェースは、この Web を使ったブラウザインタフェースです。

アクセス方法については、45 ページの「ブラウザインタフェースを使用したログイン」を参照してください。

Common Array Manager でアレイを登録すると、そのアレイにインストールされているファームウェアが解析されます。ホスト上のファームウェアが、アレイにインストールされているファームウェアより新しい場合は、自動的にアレイのファームウェアがアップグレードされます。

CLI を使用したログインとログアウト

ここでは、CLI を使用してリモートホストにログインする方法とログアウトする方法を説明します。このためには、遠隔から管理ソフトウェアステーションにログインするか、リモートホストで Solaris リモートクライアントを使用します。

1. CLI ディレクトリにアクセスします。

```
cd /opt/SUNWsesscs/cli/bin
```

注 - 必ず、パスに /opt/SUNWsesscs/cli/bin ディレクトリを追加してください。

2. 次のコマンドを入力してログインします。

```
% sscs login -h cam-hostname -u username
```

各表記の意味は次のとおりです。

- *cam-hostname* は、ソフトウェアをインストールした管理ホストマシンです。
- *username* は、管理ホストソフトウェアに定義されたユーザーの 1 つです。65 ページの「ユーザーの追加と役割の割り当て」を参照してください。

これで、ブラウザインタフェースで使用できるのと同じソフトウェア操作を実行できる CLI コマンドを使用できます。CLI コマンドに関する詳細情報は、次の場所にあります。

- Solaris の場合: /opt/SUNWsesscs/cli/man にある *sscs(1M)* のマニュアルページを参照してください。
- Linux の場合: /opt/sun/cam/se6x20/cli/man/man1m/sscs.1m にある *sscs(1M)* のマニュアルページを参照してください。
- Windows の場合: 『Sun StorageTek Common Array Manager *sscs(1M)* CLI Quick Reference』を参照してください。

注 - `sscs(1M)` のマニュアルページにアクセスするには、`MANPATH` 変数を更新するか、`man` コマンドで `-m` オプションを使用する必要があります。

3. 次のコマンドを入力してログアウトします。

```
# sscs logout
```

ブラウザインタフェースを使用したログイン

管理ソフトウェアは、ユーザー LAN に接続された任意のシステム上で起動できます。ログインするには、OS で `storage` の役割またはグループを設定し、その役割またはグループにユーザーを割り当てる必要があります。65 ページの「ユーザーの追加と役割の割り当て」を参照してください。

1. サポートされている Web ブラウザを起動します。


注 - サポートされている Web ブラウザについては、『Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアリリースノート』を参照してください。

2. 次の形式で管理ホストの IP アドレスを入力します。

```
https://cam-management-host:6789
```

`cam-management-host` は、Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアをインストールしたホストの IP アドレスです。

「ログイン」ページが表示されます。

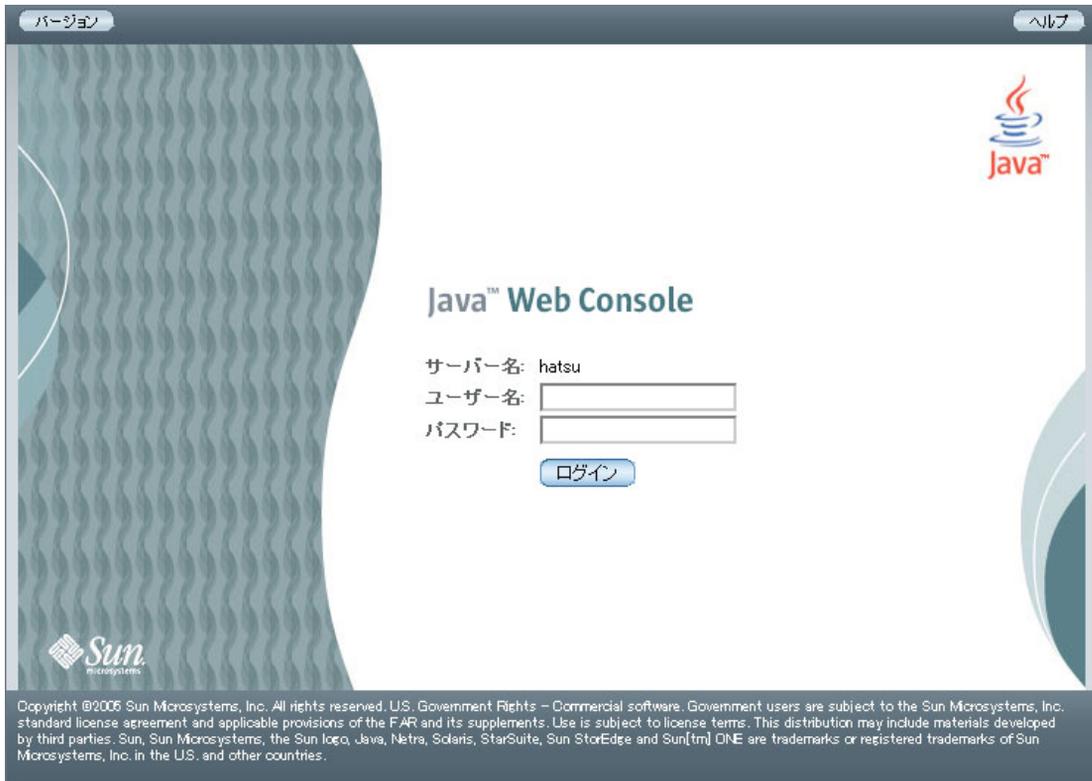

3. ルートまたはストレージのユーザー名でログインします。

システム上で、ルートおよびストレージのユーザーが必要です。ユーザー名と役割についての詳細は、65 ページの「ユーザーの追加と役割の割り当て」を参照してください。

Solaris および Linux では、root はソフトウェアをインストールしたマシン用にすでに存在しています。

Windows では、Windows の管理者権限で root というユーザー名を作成する必要があります。Windows でのユーザーの追加と役割についての詳細は、99 ページの「Windows へのユーザーの役割および新規ユーザーの追加」を参照してください。

4. 「ログイン」をクリックします。

「Java Web Console」ページが表示されます。

システムには、この時点でログインしています。

注 - 約 15 分の間何もしない状態が続くと、自動的に接続が終了します。

5. 「Sun Java Web Console」ページの「ストレージ」セクションで「Sun StorageTek Common Array Manager」を選択します。

はじめてのインストール後、最初に Common Array Manager を開いたとき、「サイト情報」ページが表示されます。

The screenshot shows the Sun StorageTek Common Array Manager web console interface. The top navigation bar includes '再表示', '検索', 'サービスドバイザ', 'ログアウト', and 'ヘルプ'. The user is logged in as 'root' on server 'hatsu'. The main content area is titled 'Sun StorageTek Common Array Manager' and contains a left-hand navigation menu with 'アラーム', 'ストレージシステム', 'diag-l', 'diag-ls', and '一般構成'. The '一般構成' section is expanded to show 'サイト情報'. The 'サイト情報' page has three tabs: '会社情報', 'サイト情報', and '連絡先情報'. The '会社情報' tab is active, showing fields for '会社名' and '契約番号'. Below it are 'サイト情報' fields for 'サイト名', 'アドレス', 'アドレス 2', '郵便宛先', '市', '県/州', '郵便番号', and '国'. At the bottom is the '連絡先情報' section with fields for '連絡先', '電話番号' (with an '内線' field), and '連絡先の電子メール'. A note at the top right of the form area says '* 必要なフィールド'. '保存' and 'リセット' buttons are located at the bottom right of the form area.

アスタリスク (*) で示された必須フィールドに入力し、「保存」をクリックします。

「サイト情報」ページを保存すると、あとに続くすべての Common Array Manager へのログインが「ストレージシステムの概要」ページに表示されます。最初は、「ストレージシステムの概要」ページには、アレイのない空白の状態が表示されます。

コントロール | バージョン
 ユーザー: root | サーバー: hatsu

Sun StorageTek™ Common Array Manager

再表示 | 検索 | サービスアドバイザー | ログアウト | ヘルプ
 現在のログイン: 1
 最終更新: 2007/02/01 13:30:55 JST
 現在のアラーム: 0

アラーム
 ストレージシステム
 一般構成

ストレージシステムの概要
 ストレージシステムを管理するには、下にあるその名前をクリックします。ネットワークで使用可能な別のストレージシステムを登録および管理するには、下の「登録」ボタンをクリックします。

ストレージシステム (2)

登録	名前	健全性	タイプ	ファームウェアのバージョン	総容量	使用可能な容量	ネットワークアドレス
<input checked="" type="checkbox"/>	diag-l	機能縮退	6130	06.19.23.10	1.013 T バイト	966.471 G バイト	diag-l
<input type="checkbox"/>	diag-ls	正常	6130	06.19.23.10	9.705 T バイト	9.705 T バイト	diag-ls

ソフトウェアの操作方法またはオンラインヘルプの表示方法は、105 ページの「ブラウザインタフェースの使用」を参照してください。

ここから、アレイの登録、アレイのファームウェアのアップグレード、アレイの命名、アレイのパスワードの設定、システム時刻の設定、新規ユーザーの追加など、次の項で説明する設定作業を実行できます。

アレイの登録

アレイの管理ソフトウェアにはじめてログインしたときは、左側のナビゲーション区画および「ストレージシステムの概要」ページの「ストレージシステム」を選択して、「登録」をクリックします。「ストレージシステムの登録」ウィザードが起動し、次にあげる項目で説明しているように、未登録アレイのサブネットを検索するか、手動でアレイを登録するかのいずれかを選択できます。

- 49 ページの「アレイの検索と登録」
- 53 ページの「アレイの登録解除」

登録ウィザードの最後に、初期インストール用にアレイのファームウェアをアップグレードできます。

アレイの検索と登録

登録ウィザードは、管理ホストと同じサブネット上にあるアレイを自動的に検出します。また、アレイが管理ホストと同じサブネット上にない場合には、そのアレイをウィザードで示すことができます。

サブネット上のアレイの検索では、アレイ管理ソフトウェアがネットワーク上のデバイスをポーリングし、使用可能な新しいアレイがあるかどうかを検出している間、検出プロセスにより完了した検出処理の割合 (%) が表示されます。検出が完了すると、検出されたアレイの一覧が表示されます。

▼ アレイを登録する

1. 「ストレージシステム」をクリックします。
「ストレージシステムの概要」ページが表示されます。
2. 「登録」をクリックします。
「ストレージシステムの登録」ウィザードが表示されます。

ストレージシステムの登録

手順	ヘルプ	手順 1: ストレージシステムの検出方法の選択
<ul style="list-style-type: none"> → 1. ストレージシステムの検出方法を選択します 2. ストレージシステムの概要 3. ストレージシステムのファームウェアの解析 4. 確認 5. 結果 		<p>検出方法の選択</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> サブネットの走査 使用可能な未登録のストレージシステムのネットワークを走査します。 <input checked="" type="radio"/> IP アドレスまたはホスト名の入力 ストレージシステムの IP アドレスを入力します。 * IP アドレス: <input type="text"/> <p>認証方法の選択</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> デフォルトのパスワードを使用 <input checked="" type="radio"/> 検出用のパスワードを入力 パスワード: <input type="text"/> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="戻る"/> <input type="button" value="次へ"/> <input type="button" value="取消し"/> </p>

3. 「ストレージシステムの登録」ウィザードで、使用するストレージシステムの検出方法を選択し、「次へ」をクリックします。

管理ソフトウェアは、サブネット上の登録されていないアレイを走査します。また、ストレージシステムのサブネットの外にアレイがある場合は、そのアレイの特定の IP アドレスを指定できます。さらに、アレイのデフォルトパスワードを使用でき、アレイのパスワードがすでに変更済みの場合は、そのパスワードを入力できます。

注 – アレイのパスワードの入力は必須ではありません。各アレイは、デフォルトではパスワードなしで出荷されます。このフィールドは、以前に管理されていた、パスワードが設定されているアレイを登録する場合にのみ使用します。アレイにパスワードを割り当てる場合は、61 ページの「アレイのパスワードの設定」を参照してください。

ウィザードが、1 つ以上の登録されていないアレイを検索し、「ストレージシステムの概要」ページに追加します。次の図に「ストレージシステムの概要」ページの例を示します。

注 – ソフトウェアが各アレイを検出するために、約 2 分かかります。

Sun StorageTek™ Common Array Manager

ストレージシステムの登録

手順 ヘルプ 手順 2: ストレージシステムの概要

1. ストレージシステムの検出方法を選択します

→ 2. ストレージシステムの概要

3. ストレージシステムのファームウェアの解析

4. 確認

5. 結果

検出されたストレージシステムの一覧を確認して登録するストレージシステムを選択し、「次へ」をクリックします。

ストレージシステム (1)

<input checked="" type="checkbox"/>	名前 ▲	タイプ ▲	ネットワークアドレス ▲	シリアル番号 ▲
<input checked="" type="checkbox"/>	unnamed	6140	10.0.0.1	SUN.15770-00.1T53411668

戻る 次へ 取消し

4. 「次へ」をクリックします。

Common Array Manager から使用できるファームウェアのバージョン、および現在アレイにインストールされているファームウェアのバージョンが、「アレイの解析」ページに表示されます。ファームウェアに適用するソフトウェアの動作を選択します。

- 「すべてをアップグレード」
- 「アップグレード、ディスク以外」
- 「アップグレードしない」

Sun StorageTek™ Common Array Manager

ストレージシステムの登録

手順

ヘルプ

手順 3: アレイの解析

1. ストレージシステムの検出方法を選択します
2. ストレージシステムの概要
- 3. ストレージシステムのファームウェアの解析
4. 確認
5. 結果

解析が完了すると、各アレイのファームウェア情報が表示されます。「アクション」列には、各アレイを現在のファームウェアのベースラインに合わせるための推奨する対処法が表示されます。パフォーマンスを良好に保つには、アレイにインストールされているファームウェアはすべて同じバージョンであるべきです。

ストレージシステム (1)

名前 ▲	アクション	現在のファームウェア	ベースライン
unnamed	アップグレードしない ▼ ベースライン	コントローラ: 06.19.23.10 NVRAM: N399X-619843-004 ディスクのタイプ: ST373453FSUN72G: 0449	コントローラ: 06.19.23.10 NVRAM: N399X-619843-004 ディスクのタイプ: ST373453FSUN72G: 0449

戻る

次へ

取消し

5. 「アクション」メニューからアップグレードの動作を選択し、「次へ」をクリックします。

アクションの選択内容が「確認」ページに表示されます。

6. 選択内容を確認し、「完了」をクリックします。

登録、またはファームウェアのアップグレード (選択の場合) が完了すると、「結果」ページに結果が表示されます。



7. 「閉じる」をクリックすると、「結果」ページが閉じます。

アレイの登録解除

アレイを登録解除することによって、管理ソフトウェアからアレイを削除します。

▼ アレイを登録解除する

1. 「ストレージシステム」をクリックします。
「ストレージシステムの概要」ページが表示されます。
2. 登録済みアレイの一覧から削除するアレイの左側にあるチェックボックスを選択します。
「削除」ボタンが使用可能になります。
3. 「削除」をクリックします。
「ストレージシステムの概要」からアレイが登録解除され削除されます。

アレイファームウェアのアップグレード

次のいずれかの方法で、使用しているアレイのファームウェアをアップグレードできます。

- アレイの登録プロセスの一部として、ファームウェアのアップグレードを実行します (新しいアレイの場合)。

次の方法で、アレイのファームウェアをあとで変更することもできます。

- 「ストレージシステムの概要」ページの「ファームウェアのアップグレード」ボタンをクリックします (構成済みアレイの場合)。

Common Array Manager ソフトウェアをインストールする過程で、スクリプトにより管理ホスト上のディレクトリ (`/var/sadm/swimages/`) にアレイファームウェアファイルが保存されます。ファームウェアのアップグレード時に、ソフトウェアはアレイにインストールされているファームウェアを解析します。ホスト上のファームウェアの方が新しく、かつアップグレードすることが選択されると、ソフトウェアはアレイファームウェアのアップグレードを行います。

注 – 最適な性能を得られるよう、すべてのアレイのファームウェアを現在のファームウェアのベースラインレベルにすることをお勧めします。

▼ アレイのファームウェアをアップグレードする

1. 「ストレージシステムの概要」ページで、アップグレードするアレイのチェックボックスをクリックします。

Storage System Overview

Storage systems to manage are listed below. Click the name of the storage system you want to register or manage. Or, click the "Register" button.

<input type="checkbox"/>	Name	Health	Type	Firmware Version	Total Capacity	Usable Capacity	Network Address
<input type="checkbox"/>	diag-l	機能確認	6190	06.19.23.10	1.013 T バイト	966.471 G バイト	diag-l
<input type="checkbox"/>	diag-ls	正常	6190	06.19.23.10	9.705 T バイト	9.705 T バイト	diag-ls

「ファームウェアのアップグレード」ボタンが有効になります。

2. 「ファームウェアのアップグレード」をクリックします。

「アレイのファームウェアの解析とアップグレード」ウィザードが起動されます。手順1の「概要」が表示されます。




3. 「次へ」をクリックします。

手順2の「アレイの解析」が表示されます。




4. 「アクション」フィールドでアップグレードの種類を指定し、「次へ」をクリックします。

手順 2.1 でアレイのパスワードの妥当性が確認されます。

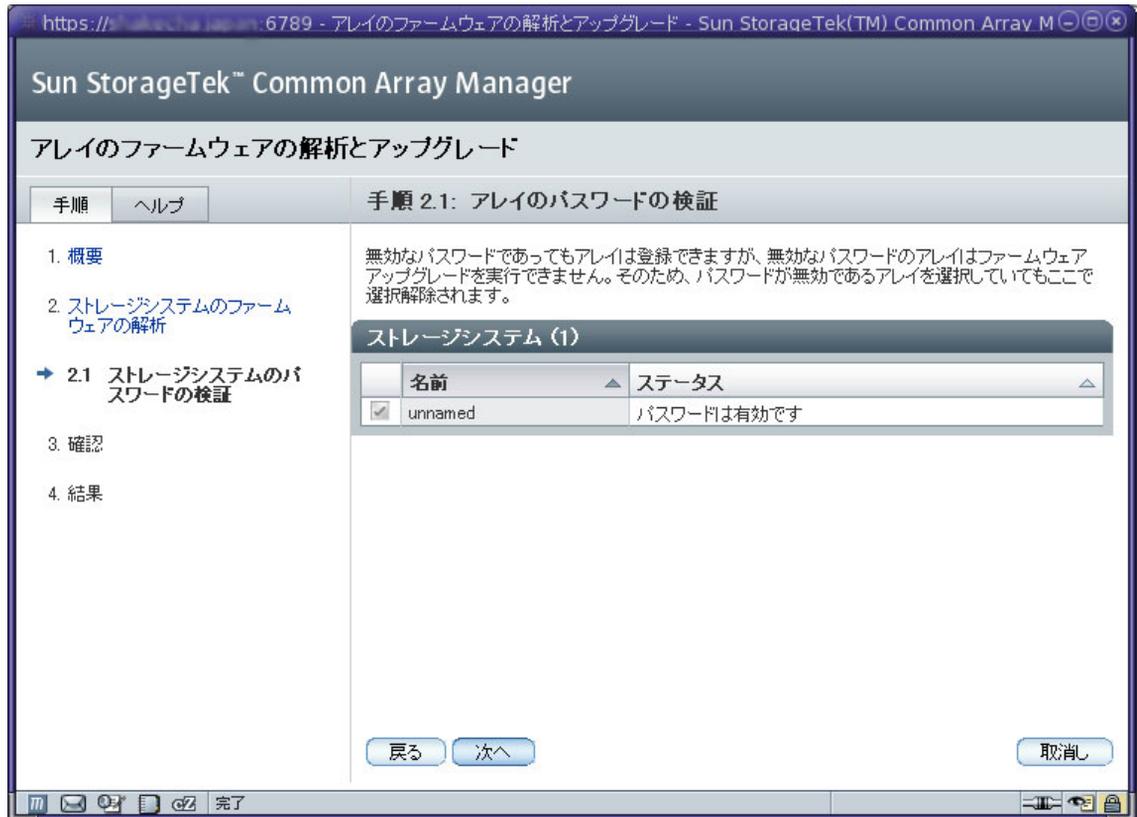


5. 「次へ」をクリックします。

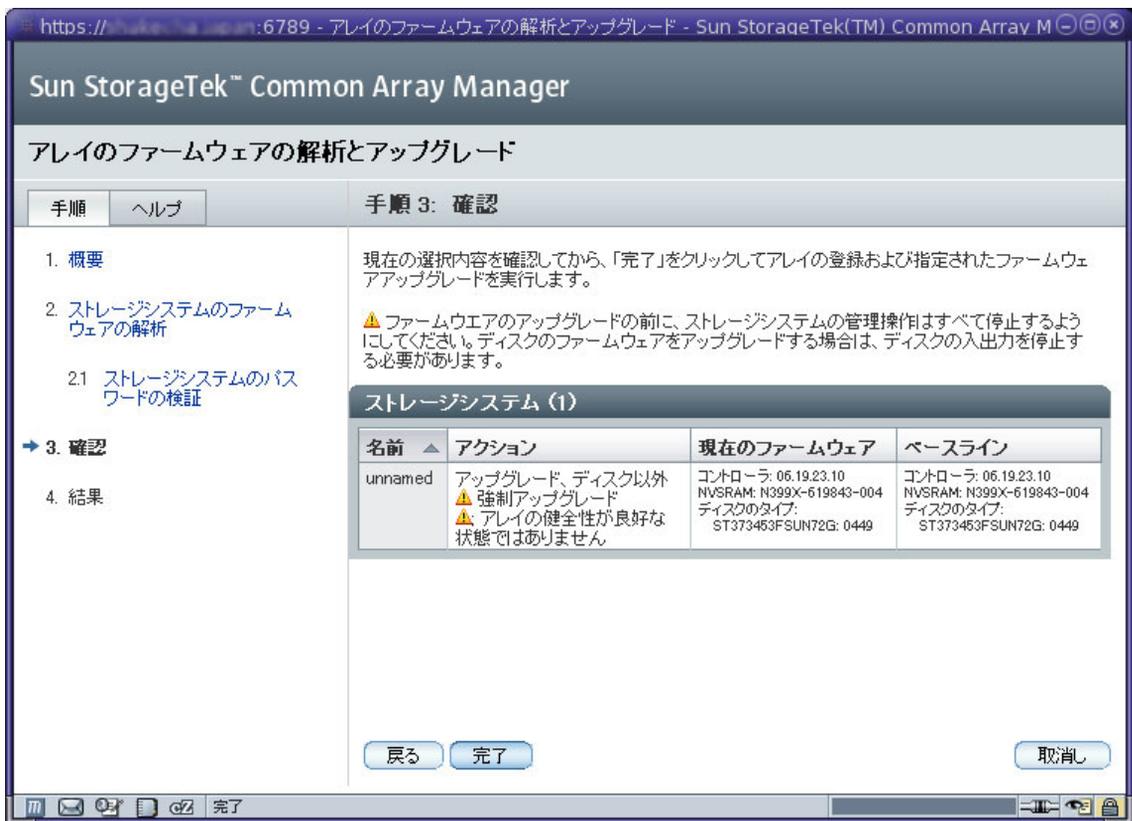

注意 – ファームウェアのアップグレードの前に、アレイのすべての管理操作を停止してください。ディスクの入出力は休止させる必要があります。

6. 現在の選択内容を確認し、「完了」をクリックします。

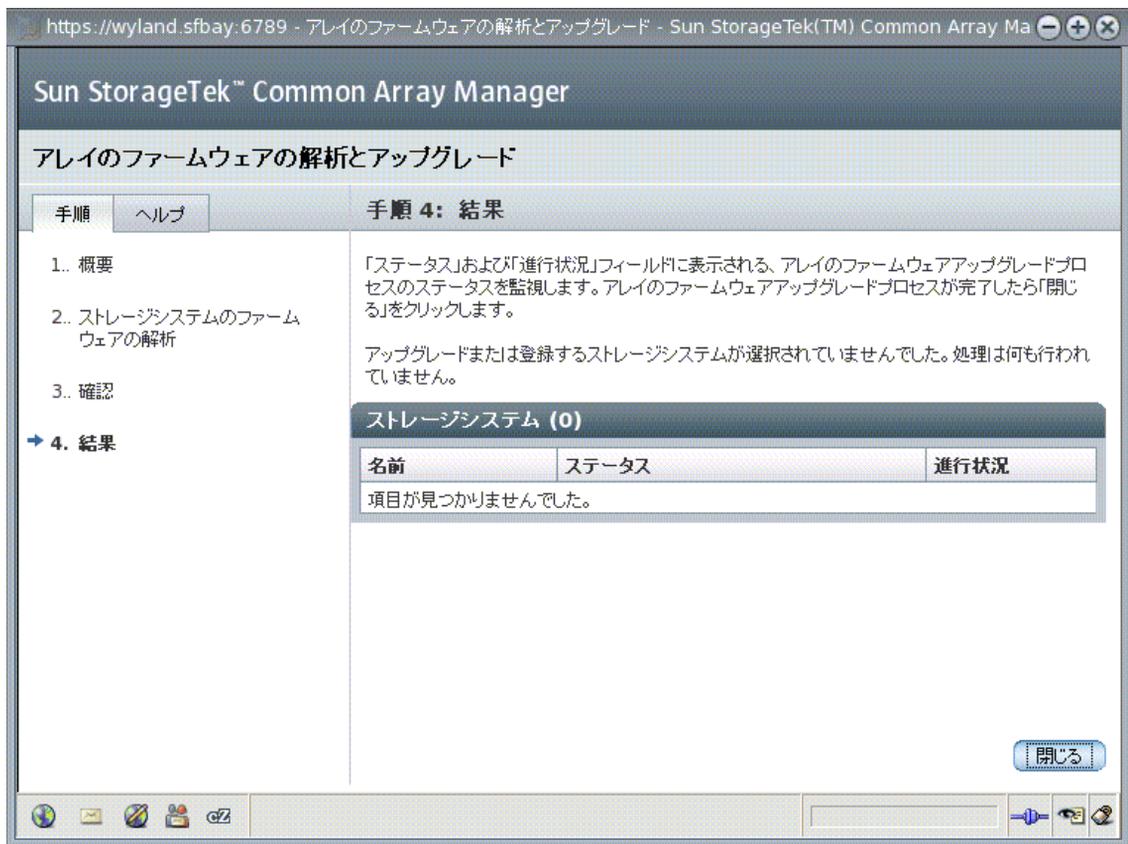

7. アップグレードが完了したら、「閉じる」をクリックします。

アレイの管理機能

基本的な操作を行うためにアレイを設定するには、次の節で説明している手順を実行します。

- 60 ページの「管理」ページの表示
- 61 ページの「アレイのパスワードの設定」
- 62 ページの「アレイの命名」
- 62 ページの「ホットスペアドライブの作成」

■ 62 ページの「システム時刻の設定」

「管理」ページには、構成を決定するそのほかの機能もあります。どのデフォルトの設定についても、変更する前にはその詳細についてオンラインヘルプを参照してください。

「管理」ページの表示

「管理」ページを開いて、アレイの管理機能を実行します。

▼ 「管理」ページを表示する

1. ナビゲーション区画で、ナビゲーションツリーを展開して作業するアレイをクリックします。

ナビゲーションツリーが展開し、「管理」を含む選択したアレイの構成オプションが表示されます。



2. 選択したアレイの下の「管理」をクリックします。

アレイの「管理」ページが表示されます。

管理 ストレージシステム diag-ls 保存 リセット

パスワードの管理 | ボリュームの再配分 | 構成のリセット | ファームウェアのアップグレード...

詳細 システム時刻 * 必要なフィールド

詳細

* 名前:

タイプ: 6130

ネットワークアドレス: diag-ls

シリアル番号: SUN540623901000431 AWF001

アレイの WWN: 60:0A:0B:80:00:16:F5:F4:00:00:00:00:45:89:A9:FA

ノードの WWN: 20:06:00:A0:B8:16:F5:F4

アレイホットスベア: 0 FC, 0 SATA, 0 SAS
変更:

健全性: 正常

ファームウェアのバージョン: 06.19.23.10

デフォルトのホストタイプ:

キャッシュのブロックサイズ: 16,000 K バイト

キャッシュ開始 %:

キャッシュ停止 %:

ディスク消し込み有効: バックグラウンドでのディスクの消し込みを有効にする
間隔 (日単位):

フェイルオーバー警告の遅延 (分単位):

総容量: 9,705 T バイト

使用可能な容量: 9,705 T バイト

[先頭に戻る](#)

システム時刻

「管理」ページで変更を行なったあと、「保存」をクリックし変更を保存します。

アレイのパスワードの設定

新規の Sun StorageTek アレイは、パスワードフィールドが空白文字か空で出荷されます。セキュリティ上の理由から、初期設定を行う時にアレイパスワードを設定することを推奨します。パスワードによって、ほかの管理ホストがアレイを構成するために許可なくアクセスするのを防ぐことができます。

▼ 新規アレイにパスワードを設定する

1. 「管理」ページで、「パスワードの管理」をクリックします。

「パスワードの管理」ページが表示されます。

2. 「アレイのパスワードの変更」を選択します。

3. 旧パスワードのフィールドは空のままにします。

アレイのパスワードを設定する場合で、このフィールドが空のままでよいのはこのときだけです。

4. 最大 30 文字でアレイの新しいパスワードを入力します。

5. パスワードを再入力して、新しいパスワードを確認します。
6. 「了解」をクリックします。

「管理」ページが表示されます。

管理ソフトウェアは、管理ホスト上のローカルパスワードとしてアレイのパスワードの暗号化されたコピーを保存します。

アレイの命名

アレイには、それぞれをサブネット上で識別するための一意の名前が必要です。

▼ アレイに名前を付ける

「管理」ページの「名前」フィールドには、30 文字以内で一意の名前を入力します。

ホットスペアドライブの作成

故障したディスクを交換するために、コントローラはホットスペアドライブを使用します。アレイでストレージを実行する前に、ホットスペアを定義すると、より運用しやすくなります。

▼ ホットスペアドライブを作成する

「管理」ページのドロップダウンメニューから、障害時に代替ディスク領域を提供してホットスペアドライブとなるドライブを選択します。この機能およびその他の詳細構成機能についての情報は、オンラインヘルプを参照してください。

システム時刻の設定

ブラウザインタフェースのアレイの「管理」ページでは、システム時刻および日付を更新することもできます。選択したアレイの時刻と日付を設定すると、その管理ソフトウェアで登録されたすべてのアレイの値が更新されます。

システム時刻と日付を更新する方法は、次のように 2 つあります。

- 「サーバーと同期」をクリックして、アレイの時刻を管理ホストに同期させる
- 手動で時刻を設定する

▼ 時刻を手動で設定する

1. 「管理」ページで、「システム時刻」セクションまでスクロールします。
2. 現在の時間と分を 24 時間制で選択します。
3. 日付が正しくない場合は、月、日、年を現在の日付に変更します。
4. 「保存」をクリックして変更を保存します。

「管理」ページが再表示され、ページの上部に「成功」というメッセージが表示されます。

システムの設定後に使用可能な「管理」ページのフィールドとボタンについての詳細は、オンラインヘルプを参照してください。

サイトおよび連絡先の一般情報の設定

「一般構成」ページには、アレイではなくサイトに関する情報が含まれ、「管理」ページとは異なります。サイトに関する次の情報を入力します。

- 会社名
- 契約番号
- サイト名
- アドレス
- 郵便宛先
- 市、県/州、郵便番号、国
- 連絡先名
- 電話番号
- 連絡先の電子メール

障害管理のための通知設定

Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアの障害管理機能を使用して、アレイおよびストレージ環境を監視、診断することができます。次の方法で、アラーム通知を提供することができます。

- 電子メール通知
- SNMP (Simple Network Management Protocol) トラップ

1. ナビゲーション区画で「一般構成」を展開し、「通知」を選択します。
「通知の設定」ページが表示されます。



図 3-1 電子メールによる障害通知の設定

2. ローカル電子メールを有効にします。
 - a. SMTP サーバーの名前を入力します。

このソフトウェアを実行しているホストで sendmail デーモンが実行されている場合は、この必須フィールドで、デフォルトサーバーの localhost、またはこのホストの名前を受け入れることができます。
 - b. 必要に応じて、その他のオプションのパラメータを指定します。
 - c. 任意のパラメータを変更または入力したら、「保存」をクリックします。
 - d. オプションで、「電子メールのテスト」をクリックして、テストメールを送信してローカル電子メールの設定をテストします。

フィールドに関するヘルプが必要な場合は、「ヘルプ」ボタンをクリックしてください。
3. ローカル電子メール通知の受信者を設定します。
 - a. 「管理」 > 「通知」 > 「電子メール」 をクリックします。

「電子メール通知」 ページが表示されます。

- b. 「新規」をクリックします。
「電子メール通知の追加」ページが表示されます。
 - c. ローカル通知用の電子メールアドレスを入力します。イベントを監視するには、少なくとも1つのアドレスが必要です。特定の重要度、イベントタイプ、製品タイプに合わせて、電子メールをカスタマイズできます。
 - d. 「保存」をクリックします。
4. (省略可能) SNMP トラップによるエンタープライズ管理アプリケーションへのリモート通知を設定します。
- a. プロバイダとして「SNMP」を選択します。
 - b. 「保存」をクリックします。
5. 任意の障害管理設定作業を行います。
- 管理情報の確認。
 - エージェントの追加と有効化。
 - システムのタイムアウト設定の指定。

ユーザーの追加と役割の割り当て

基本的な操作を行うためにアレイを設定するには、次の節で説明している手順を実行します。

- 65 ページの「初期の管理の役割の使用」
- 66 ページの「ユーザーへの役割の割り当て」
- 67 ページの「Solaris または Linux で新規ユーザーを追加する」
- 68 ページの「Windows で新規ユーザーを追加する」

初期の管理の役割の使用

アレイソフトウェアに最初にアクセスするときは、次にあげるように管理者としてサインオンします。

- Solaris または Linux の場合、root。
- Windows の場合、管理者ユーザー。

それから、ソフトウェアの各ユーザーに、**storage** または **guest** のユーザーの役割を割り当てます。**storage** の役割のユーザーは、ストレージデバイスの構成とアレイの管理に関するすべてのソフトウェア機能を使用できます。

storage および guest 役割は、OS ソフトウェアを使用して、管理ホストに追加する必要があります。Solaris OS の場合は、システム管理のマニュアルを参照してください。Windows の場合は、storage および guest 用のグループを追加し、それらのグループにメンバーを追加します。Windows での役割の追加についての追加情報は、99 ページの「Windows へのユーザーの役割および新規ユーザーの追加」を参照してください。

ユーザーへの役割の割り当て

ユーザーに割り当てられたユーザーの役割は、アレイの管理機能へのユーザーのアクセスを決定します。表 3-1 は、有効なユーザー名とユーザーの役割の機能、およびそれぞれの要件を説明しています。

表 3-1 有効なユーザー名とユーザーの役割

ユーザーの役割 / グループ	説明	ユーザー名	必要なパスワード
storage (初期管理者)	最初にほかのユーザーを追加するために、root または 管理者権限を持つユーザー名を使用します。storage ユーザーは、ストレージデバイスの構成とアレイの管理に関するすべてのソフトウェア機能を使用できます。	Solaris - root Linux - root Windows - Administrator ユーザー (セットアップを行う場合の root を含む)	管理ホストの root または管理者パスワード
storage	storage ユーザーは、ストレージデバイスの構成とアレイの管理に関するすべてのソフトウェア機能を使用できます。	管理ホストで有効な UNIX ユーザー	管理ホストでユーザーに割り当てられたパスワード
guest	guest ユーザーは、読み取り専用権限を持ち、情報の表示のみを行えます。このユーザーが設定や機能を変更することはできません。	管理ホストで有効な UNIX ユーザー	管理ホストでユーザーに割り当てられたパスワード

ベストプラクティス - ユーザーの役割と名前

1. 管理者の役割で設定します。

Solaris または UNIX の場合、デフォルトで root は、全権限を持つ storage の役割を持ちます。ほかのユーザーを追加して、そのユーザーにユーザーの役割を割り当てる前に、Linux または Solaris オペレーティングシステムの /etc/passwd ファイルまたは Network Information Server (NIS) にそのユーザー名を定義する必要があります。

Windows では、すべての権限を持つ管理者の役割を設定できます。99 ページの「Windows へのユーザーの役割および新規ユーザーの追加」で述べられているように、それを root と呼ぶこともできます。

2. 管理者権限の役割の使用を制限します。

管理ホストソフトウェアを実行しているサーバーのセキュリティを維持するために、root または管理者のユーザー名とパスワードは最初のログインにのみ使用します。最初のログイン時に、storage のユーザーの役割を持つユーザーを最低 1 つは作成してください。以降、ここで作成されたユーザーは、ユーザーの追加や変更を含むすべての使用可能な管理機能を実行できます。

3. storage の役割を使用する複数のユーザー用の規則を作成します。

同じユーザー名の複数のインスタンスは、同時にログインできます。ただし、storage ユーザーの役割を持つユーザーは書き込み権限を持つため、ログインした 1 人のユーザーによる変更が別のログインユーザーの変更を上書きする危険性があることに注意してください。このため、変更を行えるユーザーとほかのユーザーへの通知方法に関するポリシーを作成することを推奨します。

▼ Solaris または Linux で新規ユーザーを追加する

1. 定義されたユーザーの一覧を表示するには、ナビゲーション区画で「一般構成」>「ユーザー管理」を選択します。

「ユーザーの概要」ページが表示されます。

2. 新規ユーザーを追加するには、「追加」ボタンをクリックします。

「新規ユーザーの追加」ページが表示されます。

ユーザーの概要 > ユーザーの追加

新規ユーザーの追加 ストレージシステム

了解 取消し

* 必要なフィールド

新規ユーザー

* ユーザー名:

ユーザー名に適用できる有効な文字は、英数字、下線 (_)、およびハイフン (-) です。

* ユーザーの役割:

了解 取消し

3. 「ユーザー名」フィールドに有効なユーザー名を入力します。
このユーザー名は、`/etc/passwd` ファイルまたは NIS に定義されている必要があります。
4. 「ユーザーの役割」一覧で、このユーザーに割り当てる役割を選択します。
ユーザーには、表 3-1 に示すいずれかのユーザーの役割を割り当てることができます。
5. 「了解」をクリックします。
「ユーザーの概要」ページに「成功」というメッセージが表示され、名前が一覧に追加されます。

注 - 新しく追加したユーザーは、Linux または Solaris アカウントで使用するパスワードと同じパスワードを Sun Java Web Console に入力する必要があります。

▼ Windows で新規ユーザーを追加する

99 ページの「Windows へのユーザーの役割および新規ユーザーの追加」を参照してください。

Sun Connection の設定

Sun Connection は、デバイスの登録および障害イベントデータを Sun Microsystems のサービスデータベースに通知する、リモート通知サービスです。Common Array Manager は、管理するデバイスに代わり Sun Connection を有効にするインタフェースを提供します。また、これらのデバイスの障害イベントを Sun サービスのデータ

ベースに通知する、障害計測も提供されます。サービスグループによって実現されるサービス提供に応じて、データを使用し、対象になるストレージデバイスの健全性とパフォーマンスを監視したり、システムパフォーマンスを向上させたり、Sun サービスから重要な現場の問題に対してより迅速かつ正確に対応したりできます。

Common Array Manager から Sun Connection に登録する場合、Common Array Manager に登録されたすべてのデバイスは、Sun Connection に登録されます。

次の手順で、Sun Connection に登録します。

1. ナビゲーション区画で「一般構成」の下の「Sun Connection」を選択します。
「Sun Connection の構成」ページが表示されます。

Sun Connection Configuration

このフォームに必要な事項を入力し、Sun Connection Services との通信を設定します。これらの設定は、このコンソールで管理されているストレージシステムのすべてに適用されます。» Sun Connection Services の詳細

構成を消去

- ☑ Sun オンラインアカウント情報
- ☑ インターネット接続設定
- ☑ サービス
- ☑ 目的

* 必要なフィールド

Sun オンラインアカウント情報

このページの設定を変更するには、Sun オンラインアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合は、Sun Online Account Registration で、アカウントを作成してください。

登録のステータス: 未登録

* Sun オンラインアカウント名:

* パスワード:

[先頭に戻る](#)

インターネット接続設定

接続の種類: インターネットへの直接接続 プロキシサーバーを使用

プロキシホスト名:

プロキシポート:

プロキシ認証を有効

ユーザー名:

パスワード:

[先頭に戻る](#)

サービス

希望する Sun Connection のサービスを選択してください。これらのサービスは、このコンソールで管理されているストレージシステムのすべてに適用されます。

障害レポート
アラーム情報は、可能な場合はケース生成のために必要な情報とともに Sun に送られます。

信頼性レポート
信頼性の調査のため、すべてのイベントが Sun に送られます。

[先頭に戻る](#)

2. Sun オンラインアカウント名とパスワードを該当するフィールドに入力します。Sun オンラインアカウントを取得していない場合は、「Sun オンラインアカウント登録」をクリックすると登録できます。

3. 使用しているシステムのインターネット接続のタイプを指定します。次のいずれかを選択します。

- インターネットへのダイレクト接続

- プロキシサーバーを使用 - システムがプロキシを使用してインターネット接続している場合、次の項目を指定する必要があります。

プロキシホスト名

プロキシポート

注 - コンピュータでネットワークプロキシを使用してインターネットに接続している場合は、コンピュータのネットワークプロキシ設定で、これらのパラメータの値をチェックします。

プロキシ認証が必要であれば、「プロキシ認証を有効」チェックボックスをチェックします。また、次の項目を指定する必要もあります。

- プロキシユーザー名
- プロキシパスワード

4. 希望する「Sun Connection」サービスを選択します。次のどれかを選択します。

- 障害レポート - ケース生成に有用なアラーム情報や、ほかのシステムのパフォーマンスデータが Sun Service のデータベースへ転送されます。
- 信頼性レポート - 信頼性調査のため、すべてのシステムイベントが Sun へ転送されます。

これらのサービスは Common Array Manager で管理されているすべてのストレージシステムに適用します。

5. これらのフィールドに必要な情報をすべて入力したら、「目的」を読み、「了解」ボタンをクリックします。

登録パラメータが保存され、「Sun Connection」に送付されます。

次の作業

これで、ストレージを構成するのに役立つ、基本的な事項を確認する準備ができました。基本的事項についてすでに理解している場合は、77 ページの「ストレージの基本構成」に進むことができます。

第4章

ストレージ構成の計画

この章では、Sun StorageTek Common Array Manager のストレージ要素を紹介し
ます。次の節で構成されています。

- 71 ページの「ストレージアレイの構成要素」
- 72 ページの「ストレージドメインを使用したストレージのパーティション分割」
- 75 ページの「ベストプラクティス - ストレージ構成」

この章で紹介する概念の詳細については、オンラインヘルプの関連する項目を参照し
てください。

ストレージアレイの構成要素

アレイ管理ソフトウェアは、物理的なストレージ要素と論理的なストレージ要素の両
方を構成します。ストレージアレイの構成要素は次のとおりです。

- **イニシエータ** - ファイバチャネル (FC) ホストバスアダプタ (HBA) のポートで、ホ
ストがストレージアレイにアクセスできるようにします。イニシエータには、大
域的に一意の WWN (World Wide Name) が割り当てられます。
- **ホスト** - アレイにデータを保存する 1 つ以上のイニシエータを持つデータホスト
またはサーバーです。個々のホストに対してボリュームと論理ユニット番号
(LUN) 間マッピングを定義したり、ホストグループにホストを割り当てたりでき
ます。
- **ホストグループ** - 同じボリュームへのアクセスを共有するホストの集合です。
- **ストレージドメイン** - ストレージをパーティションに分割するために使用される論
理エンティティです。実際のアレイに従って必要なドメイン数のライセンスの購
入が必要です。
- **ストレージプロファイル** - ストレージプールに定義された一群の特性です。事前に
定義されたプロファイル群から選択することも、新しくプロファイルを作成する
こともできます。

- **ストレージプール** - 共通の構成を定義したプロファイルを共有するボリュームの集合です。
- **ボリューム** - ストレージプールを分割したもので、仮想ディスクで構成され、環境内のデータホストが使用するストレージ空間を表します。
- **ディスク** - ランダムアドレス可能でデータの書き換えが可能な不揮発性のデータストレージデバイスです。物理ディスクは、ボリュームを作成するためのストレージ領域のプールとして管理します。
- **仮想ディスク - RAID (Redundant Array of Independent Disks)** セットとも呼ばれ、複数の物理ディスクの記憶領域の集合です。ストレージアレイは、仮想ディスクを実際のディスクであるかのように扱います。
- **トレイ** - ディスクを収納している格納装置のことで、収納ディスク数はアレイによって異なります。

このマニュアルに記述されているストレージの基本構成要素に加えて、構成に高度な上級機能を追加できます。これらの機能はライセンスの購入が必要です。次の上級機能は、オンラインヘルプおよびユーザーマニュアルで説明されています。

- **スナップショット** - ボリューム内のデータのコピーです。スナップショットを作成するためにアレイをオフラインにする必要がないため、バックアップに代わる高可用性の選択肢になります。スナップショットが使用する空間は、元のデータよりも小さくなります。
- **ボリュームコピー** - 同じアレイ上の別のデータボリューム上に存在する、あるデータボリュームの全内容のコピーです。
- **複製セット** - 1次ボリュームと2次ボリューム間の関連付けです。2次ボリュームには、1次ボリューム上のデータの完全コピーが含まれます。データ複製ソフトウェアは、複製セット内のボリューム間でデータを連続的に複製します。

ストレージドメインを使用したストレージのパーティション分割

ストレージドメイン (セットまたはストレージパーティション) を使用すると、ストレージをパーティションに分割し、特定のボリュームへのアクセスをホストまたはホストグループに許可できます。データやベースサーバーなどのデータホストは、ホスト HBA にある物理ホストポート (またはイニシエータ) を通じてボリューム内にデータの保存を開始します。ボリュームと LUN 間マッピングを使用すると、ストレージアレイで特定のボリュームにアクセスできるホストまたはホストグループを指定できます。

注 – LUN マッピング用のストレージドメインは、購入後にライセンスの起動が必要です。(例外 - Sun StorageTek 6130 アレイには、起動時に使用できる、ライセンス不要のストレージドメインが含まれます。) ライセンス不要のデフォルトドメインの役割は、次の項で説明します。

ライセンス不要のデフォルトドメインの機能の制限は、次の項に記述されています。特定のイニシエータを特定のボリュームにマップする場合は、ストレージドメイン用の上級ライセンスの起動が必要です。通常、必要な上級ライセンスは、アレイを注文した時に決定されます。

デフォルトドメイン

上級機能以外のデフォルトストレージドメインは、次に含まれています。

- ボリュームに明示的にマップされていない、すべてのホストグループおよびホスト。
- デフォルトのボリュームと LUN 間マッピングが割り当てられているすべてのボリューム。
- すべてのマップされていない、自動検出されるイニシエータ。

デフォルトストレージドメイン内のボリュームには、ストレージドメイン内にあるすべてのホスト、およびホストグループがアクセスできます。

注 – デフォルトドメインのみを使用する場合、プロファイル、プール、イニシエータ、ホストグループ、LUN マッピング、および仮想ディスクなど、ソフトウェア機能の設定はできません。

上級ストレージドメイン

上級ストレージドメインは、ストレージアレイで特定のボリュームにアクセスするホストまたはホストグループを指定できるように、ボリュームと論理ユニット番号 (LUN) 間マッピングを定義します。ストレージドメインは、選択されたホストまたはホストグループだけが、割り当てられた LUN を通じて特定のボリュームにアクセスできるように設定します。

ストレージドメインが、ホストグループにマッピングされるボリュームで構成されている場合、ストレージボリュームへのアクセスを共有する異なるオペレーティングシステムのホスト (異機種環境のホスト) を有効にできます。ホストグループ内のホストは、異なるボリュームに別々にマッピングできます。

ストレージドメインは、最大 256 個のボリュームで構成できます。ボリュームは 1 つのストレージドメインおよび 0 から 255 個までの各 LUN に含まれ、一度に 1 つのストレージドメインだけを使用できます。

注: すべてのオペレーティングシステムが 256 個までの LUN ID をサポートしているわけではありません。詳細については、使用しているオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

図 4-1 に、ストレージドメインを使用してストレージをパーティションに分割する方法を示します。この図は、3 つのストレージドメイン、ストレージドメイン 1、ストレージドメイン 2、およびストレージドメイン 3 で構成されたストレージアレイを示しています。

ストレージアレイ

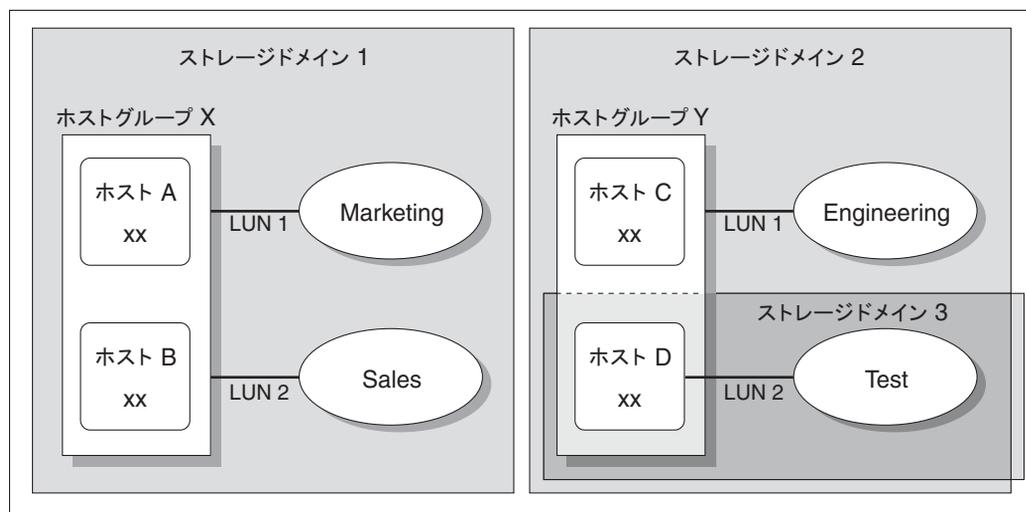


図 4-1 ドメイン 3 つ、データホスト 4 つの構成のストレージアレイ

ストレージドメイン 1 は、ホストグループ X にマッピングされる 2 つのボリューム、Marketing および Sales で構成されます。ホストグループ X には 2 つのホスト、ホスト A およびホスト B が含まれます。ホストグループ X 内のホスト A およびホスト B に関連付けられたすべてのイニシエータは、LUN ID 1 によってボリューム Marketing にアクセスし、LUN ID 2 によってボリューム Sales にアクセスします。

ストレージドメイン 2 はホストグループ Y にマッピングされる 1 つのボリューム、Engineering で構成されます。ホストグループ Y には 2 つのホスト、ホスト C およびホスト D が含まれます。ホストグループ Y 内のすべてのホストに関連付けられているため、ホスト C およびホスト D に関連付けられたすべてのイニシエータは、LUN ID 1 によってボリューム Engineering にアクセスできます。

ストレージドメイン 3 は、ホスト D にマッピングされる 1 つのボリューム Test で構成されます。ホスト D に関連付けられたすべてのイニシエータは、LUN ID 2 によってボリューム Test にアクセスできます。ホスト D はホストグループ Y のメンバーであることに注意してください。ただし、ボリューム Test は、ホストグループ Y ではなくホスト D に直接マッピングされているため、ホスト D はボリューム Test にアクセスできるホストグループ Y の唯一のメンバーです。

注 - LUN ID は、ストレージドメイン内で一意である必要があります。

ストレージドメインと LUN マッピングの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

ベストプラクティス - ストレージ構成

ストレージアレイを構成する場合は、ボリュームに対して合計ストレージ容量を編成し、割り当て、データホスト間でボリュームを共有する方法を決定する必要があります。ストレージの構成を計画する際には、サイトに対する次の要件を検討することが重要です。

- **パフォーマンス要件** - 異なる特性を持つ定義済みストレージプロファイルを選択したり、カスタムプロファイルを作成することで、入出力活動を最適化できます。
- **アクセス要件** - ストレージドメインを使用して、特定のホストだけがボリュームにアクセスできるようにストレージを編成し、割り当てることができます。ストレージドメイン内のボリュームには、同じストレージドメイン内にあるホストとホストグループだけがアクセスできます。ストレージドメインは、個々のホストまたはホストグループに関連付けることができます。
- **冗長性とパフォーマンスの組み合わせ** - パフォーマンスと冗長性の両方を最大にするには、RAID レベルの組み合わせが必要です。RAID 0 が提供するデータストライピングは、ディスクアレイで高いレベルのパフォーマンスを実現するコスト効率のよい方法です。また、RAID 1 が提供するデータのミラー化では、データの複数のコピーを持つことができるので、冗長性を持たせるための最善の方法といえます。RAID 1 と RAID 0 を組み合わせることで、両方の特徴を利用できます。
ディスクのミラー化とディスクストライピングを組み合わせるには、RAID 1 を 2 つ以上のドライブで構成します。ファームウェアによって自動的に RAID 1+0 仮想ディスクが作成されます。
- **ストレージのデフォルト** - デフォルトのストレージプロファイル、ストレージプール、およびストレージドメインは、次のように構成されます。
 - デフォルトのストレージプロファイルは、RAID-5 レベル、デフォルトのセグメントサイズ、先読み有効のモード、FC ディスクタイプ、および可変数のドライブに関連付けられたボリュームを構成します。

- デフォルトのストレージプールは、デフォルトプロファイル (RAID-5) を使用し、ストレージプロファイルによって定義される同じストレージ特性ですべてのボリュームをグループ化します。
- デフォルトのドメインには制限がなく、すべてのホストおよびホストグループは同じボリュームへのアクセスを共有できます。特定のホストからボリュームへのアクセスを制限する場合は、デフォルトのドメインではなく、ストレージドメインを使用する必要があります。
- **プロファイルとプールの使用** - 構成を計画して、使用するストレージプロファイルとストレージプールを決定する必要があります。詳細は、オンラインヘルプの「ボリュームの計画」および「関連項目」を参照してください。

第5章

ストレージの基本構成

この節では、アレイ上で基本的なストレージを構成する方法について説明します。次の手順に従って説明します。

- 77 ページの「上級機能の有効化」
- 78 ページの「ストレージの基本構成」
- 79 ページの「「新規ボリューム」ウィザードを使用する前のストレージの計画」
- 84 ページの「「新規ボリューム」ウィザードを使用したボリュームの作成とマッピング」

この章で紹介する構成の詳細については、オンラインヘルプの関連する項目を参照してください。

注 – ストレージを構成する前に、71 ページの「ストレージ構成の計画」で説明されている概念を理解していることを確認してください。

上級機能の有効化

上級サービスを購入するとライセンス証明書が発行され、その証明書に、Sun Licensing Center からライセンス情報を入手する方法が記載されています。

Sun StorageTek Common Array Manager で使用できる上級機能には、次の機能があります。

- ストレージドメイン
- ボリュームコピー
- ボリュームスナップショット

■ データ複製

ライセンスキーの情報については、ライセンス証明書および Sun License Center を参照してください。各地域の Sun License Center の電話番号については、<http://www.sun.com/licensing> を参照してください。

注 – パーティションに分割するストレージドメインライセンスの追加。
デフォルトドメイン以外の、パーティションで分割するストレージドメインを作成する場合は、ストレージドメインのライセンスを起動しなければなりません。

▼ ライセンスを追加して上級機能を有効にする

1. 「Sun StorageTek Common Array Manager」をクリックします。
ナビゲーション区画と「ストレージシステムの概要」ページが表示されます。
2. ナビゲーション区画で、ライセンス情報を表示するアレイを展開します。
そのアレイのナビゲーションツリーが展開されます。
3. 「管理」を展開して「ライセンス」を選択します。
「ライセンス利用可能な機能の概要」ページが表示されます。
4. 「ライセンスを追加」をクリックします。
「ライセンスの追加」ページが表示されます。
5. 追加するライセンスのタイプを選択し、Sun から提供されたバージョン番号およびキーダイジェストを指定します。
6. 「了解」をクリックします。

ストレージの基本構成

ここでは、ストレージの構成についてのガイドを示します。

「ボリュームの概要」ページから使用可能な「新規ボリューム」ウィザードは、ボリュームおよびそのほかの基本的なストレージ構成を作成する手順の案内をします。

注 – デフォルトドメインのみを使用していて、ストレージドメイン上級機能を起動していない場合は、ドメイン内のすべてのホストがボリュームにアクセスしており、ウィザードでデフォルトドメインのストレージ特性を変更することはできません。

ボリュームの作成時に、ウィザードは次の情報の入力または選択を要求します。

- ボリュームの名前と容量
- ストレージプロファイルに関連付けるストレージプール。
新しいプールを作成しているのでなければ、使用可能なのは、デフォルトの RAID 5 のプロファイルのデフォルトプールだけです。
- 仮想ディスクを作成するモード (自動またはその他のオプション)
- (オプション) ボリュームからホストまたはホストグループへのマッピングおよびストレージをパーティション分割するための LUN。
デフォルトドメインにマップすることもできます。

84 ページの「「新規ボリューム」ウィザードを使用したボリュームの作成とマッピング」の「新規ボリューム」ウィザードを始める前に、デフォルト以外のストレージ要素を構成するかどうかを決定するために次の節を読んでください。構成する場合は、「新規ボリューム」ウィザードを開始する前に、またはウィザードの途中で必要に応じて別のブラウザウィンドウを開いて、要素を構成することができます。

「新規ボリューム」ウィザードを使用する前のストレージの計画

ボリュームを作成する前に、ストレージの割り当て計画を立てておくことをお勧めします。この節では、「新規ボリューム」ウィザードを使用する前に、次の項目の作業を行う必要があるかどうかについて説明します。

- 80 ページの「追加のプロファイルの選択」
- 81 ページの「ストレージプールの作成」
- 82 ページの「ホストおよびホストグループの作成」
- 83 ページの「ホストに割り当てるイニシエータの作成」

「新規ボリューム」ウィザードを使用する前に、次のことを確認します。

- デフォルトプールおよびその RAID 5 プロファイルに、デフォルトの RAID 特性を定義するかどうか。
その場合は、ウィザードでデフォルトを選択できます。
そうでない場合は、81 ページの「ストレージプールの作成」の説明に従って新しいプールを定義し、80 ページの「追加のプロファイルの選択」の説明に従ってそれを事前定義のプロファイルまたは新しいプロファイルに割り当ててください。
- ストレージドメインでストレージをパーティション分割するかどうか。

その場合は、77 ページの「上級機能の有効化」の説明に従ってドメインのライセンスを起動してください。次に、82 ページの「ホストおよびホストグループの作成」の説明に従って、「新規ボリューム」ウィザードの前またはあとでホストまたはホストグループを定義する必要があります。これを行わない場合、デフォルトのドメインを使用することになります。

- ボリューム間、ホスト間、ホストグループ間で、イニシエータからストレージ容量を構成する方法。

追加のプロファイルの選択

StorageTek Common Array Manager ソフトウェアには、ほとんどのストレージ構成要件を満たす複数のストレージプロファイルが用意されています。デフォルトでは、「新規ボリューム」ウィザードで、RAID 5 特性のデフォルトプロファイルのデフォルトプールを選択できます。

プロファイルは、プールから選択されます。デフォルトのプロファイルがパフォーマンス要件を満たさない場合は、「新規ボリューム」ウィザードを開始する前に、プールを作成するか、その他の定義済みプロファイルの 1 つを選択できます。あるいは、カスタムプロファイルを作成することもできます。

▼ 定義済みのストレージプロファイルを表示する

1. 「Sun StorageTek Common Array Manager」をクリックします。
ナビゲーション区画と「ストレージシステムの概要」ページが表示されます。
2. ナビゲーション区画で、操作するアレイを展開し、「プロファイル」を選択します。
「ストレージプロファイルの概要」ページが表示されます。

表 5-1 に、定義済みストレージプロファイルの特性を示します。

表 5-1 定義済みのストレージプロファイル

名前	RAID レベル	セグメント サイズ	先読みモード	ドライブ タイプ	ドライブ 数
Default	RAID-5	512K バイト	有効	FC	可変
High_Capacity_Computing	RAID-5	512K バイト	有効	SATA	可変
High_Performance_Computing	RAID-5	512K バイト	有効	FC	可変
Mail_Spooling	RAID-1	512K バイト	有効	FC	可変
NFS_Mirroring	RAID-1	512K バイト	有効	FC	可変
NFS_Striping	RAID-5	512K バイト	有効	FC	可変
Oracle_DSS	RAID-5	512K バイト	有効	FC	可変

表 5-1 定義済みのストレージプロファイル (続き)

名前	RAID レベル	セグメント サイズ	先読みモード	ドライブ タイプ	ドライブ 数
Oracle_OLTP	RAID-5	512K バイト	有効	FC	可変
Oracle_OLTP_HA	RAID-1	512K バイト	有効	FC	可変
Random_1	RAID-1	512K バイト	有効	FC	可変
Sequential	RAID-5	512K バイト	有効	FC	可変
Sybase_DSS	RAID-5	512K バイト	有効	FC	可変
Sybase_OLTP	RAID-5	512K バイト	有効	FC	可変
Sybase_OLTP HA	RAID-1	512K バイト	有効	FC	可変

3. ストレージ要件に合うプロファイルを選択します。

ストレージプールの作成時に、ストレージプロファイルの名前があとで必要になります。

注 - カスタムプロファイルを作成する場合は、「ストレージプロファイルの概要」ページで「新規」をクリックします。フィールドに関する情報が必要な場合は、「ヘルプ」をクリックしてください。

ストレージプールの作成

ストレージプールとは、構成が同じボリュームの集合です。デフォルトでは、RAID 5 特性のデフォルトプロファイルを持つプールを選択できます。新しいプールを作成して、それにほかのプロファイルを割り当てることができます。

▼ ストレージプールを作成する

1. ナビゲーション区画で、操作するアレイの「プール」を選択します。
「ストレージプールの概要」ページが表示されます。
2. 「新規」をクリックします。
「新規ストレージプールの作成」ページが表示されます。
3. 最大 30 文字を使用して、新しいストレージプールの名前を入力します。
4. 新しいストレージプールの説明を入力します。

5. デフォルトのストレージプロファイルまたはストレージ要件を満たす別の定義済みストレージプロファイルを選択します。

定義済みストレージプールの特性については、表 5-1 を参照してください。

6. 「了解」をクリックします。

新しいストレージプールが「ストレージプールの概要」ページに表示されます。

ホストおよびホストグループの作成

デフォルトでは、ほかにホストまたはホストグループが作成されていない場合、「新規ボリューム」ウィザードは、デフォルトのストレージドメインを割り当てます。

ほとんどのストレージユーザーは、追加のストレージドメインや、ストレージをパーティション分割するためのホストグループを作成することになるでしょう。一般的に、同じストレージ特性を共有するホストを、ボリュームアクセスを共有できるようなグループ化してホストグループを作成します。

LUN を持つホストグループまたは個々のホストにボリュームをマッピングできません。

ホスト、およびホストグループは、「新規ボリューム」ウィザードの実行前または実行後に作成できます。(その後、各ホスト用のイニシエータを構成するために「新規ボリューム」ウィザードと同じ手順を手動で完了させなければならない場合は、必要に応じてホストをホストグループに割り当てて、ボリューム-LUN 間マッピングを完了してください。)

多数のホストを作成する場合は、はじめにホストを作成してから、ホストグループにそのホストを追加するほうが簡単です。

注 – LUN のマッピングには、ストレージドメインのライセンスが必要です。ストレージドメインのライセンスがない場合は、ホストやホストグループは作成できますが、それらをマッピングすることはできません。

▼ ホストを作成する

1. ナビゲーション区画で、操作するアレイの「物理デバイス」を展開して、「ホスト」を選択します。

「ホストの概要」ページが表示されます。

2. 「新規」をクリックします。

「新規ホストの作成」ページが表示されます。

3. 最大 30 文字を使用して、新しいホストの名前を入力します。

ネットワーク上でそのデータホストを認識できる名前を使用してください。

4. (省略可能) ホストグループがすでに作成されている場合は、新規ホストをホストグループに直接割り当てることができます。
5. 「了解」をクリックします。
ホストが作成され、「ホストの概要」ページに追加されます。

▼ ホストグループを作成する

1. ナビゲーション区画で、操作するアレイの「物理デバイス」>「ホストグループ」を選択します。
「ホストグループの概要」ページが表示されます。
2. 「新規」をクリックします。
「新規ホストグループ」ページが表示されます。
3. 最大 30 文字を使用して、新しいホストグループの名前を入力します。
4. グループに追加する、使用可能なホストの名前をダブルクリックします。「すべてを選択」または「すべてを削除」をクリックして、すべての使用可能なホストを追加または削除することもできます。
5. 「了解」をクリックします。

新しいホストグループが作成され、「ホストグループの概要」ページに追加されます。

ホストに割り当てるイニシエータの作成

データホストまたはホストグループからデフォルト以外のストレージを利用できるようにするには、イニシエータを作成して、ホストに関連付けます。イニシエータとは、データホストにインストールされた HBA の一意の WWN によって識別される FC ポートです。

▼ イニシエータを作成してホストに割り当てる

1. ナビゲーション区画で、操作するアレイの「物理デバイス」>「イニシエータ」を選択します。
「イニシエータの概要」ページが表示されます。
2. 「新規」をクリックします。
「新規イニシエータ」ページが表示されます。
3. 最大 30 文字を使用して、新しいイニシエータの名前を入力します。

4. イニシエータの新しい WWN を指定するか、割り当てられていない WWN のドロップダウンリストから既存の WWN を選択します。

新しい WWN を指定する場合、16 文字の 16 進数 WWN の区切りコロン (:) はオプションです。

5. 新しいイニシエータのホスト名を選択します。
6. 新しいイニシエータのホストタイプを選択します。
7. 「了解」をクリックします。

「イニシエータの概要」 ページに、新しいイニシエータの名前、ホスト名、ホストタイプ、および WWN が表示されます。

「新規ボリューム」ウィザードを使用したボリュームの作成とマッピング

ボリュームとは、アプリケーション、データベース、およびファイルシステムがデータを保存できる「コンテナ」です。ボリュームは、ストレージプールの一部である仮想ディスクから作成されます。選択に基づいて、アレイは異なるディスクからストレージを自動的に割り当て、ボリュームの構成要件を満たします。

79 ページの「「新規ボリューム」ウィザードを使用する前のストレージの計画」で説明しているように、デフォルトがストレージ要求に一致しない場合は、ウィザードの前またはウィザード実行中に、新規のプロファイル、プール、ホスト、ホストグループ、またはイニシエータの作成することがあります。

始める準備ができたなら、「新規ボリューム」ウィザードを使用し、順を追ってボリュームを作成できます。

▼ 「新規ボリューム」ウィザードを使用してボリュームを作成する

1. ナビゲーション区画で、操作するアレイの「ボリューム」を選択します。
「ボリュームの概要」 ページが表示されます。
2. 「新規」をクリックします。
「新規ボリューム」ウィザードが表示されます。

注 - 初期インストール後に、新しい仮想ディスクボリューム用の十分なディスク容量がない場合、または選択したプロファイルに一致する既存の仮想ディスクがない場合、「新規」は選択できません。

3. ボリュームの名前と容量を入力し、関連付けるストレージプールを選択します。
 - 選択するストレージプールは、ボリュームのストレージ特性を決定するストレージプロファイルに関連付けられます。
 - 新しいプールを作成するまでは、表示されるのはデフォルトの RAID 5 プロファイルのデフォルトプールだけです。
 - ボリューム名には、最大 30 文字を使用できます。
 - ボリューム容量は、使用する仮想ディスク容量と同じです。
4. 「次へ」をクリックします。

仮想ディスクの選択方法を選択するよう求められます。
5. 仮想ディスクの作成で使用する方法を選択します。
 - 自動 - プロファイルに基づいて使用される物理ディスクが自動的に割り当てられます。
 - 既存の仮想ディスクにボリュームを作成 - ウィザードの手順に従って、仮想ディスクを選択します。
 - 新しい仮想ディスクにボリュームを作成 - ウィザードの手順に従って、ディスクを指定します。
6. 以降、ウィザードの手順に従って、仮想ディスクを構成します。

ボリュームからホストまたはホストグループへのマッピングおよび LUN の選択が求められます。ホストまたはホストグループを作成していない場合は、表示されるのはデフォルトのストレージドメインだけです。新しいホストやホストグループへのマッピングはあとで行います。
7. ホストまたはホストグループを選択し、LUN 番号を選択します。

「完了」をクリックすると、新しいボリュームが「ボリュームの概要」ページに表示されます。

ボリュームおよびデフォルトドメインまたはストレージドメインのパーティション分割について

「新規ボリューム」ウィザードの完了後、ボリュームは次のドメイン属すことになります。

- ストレージドメイン上級機能を起動していない場合、デフォルトドメイン。

ホストはすべてボリュームへのアクセスを持ち、ドメイン内のストレージ特性を変更することはできません。

- パーティション分割され、プロファイルなどのストレージ特性を定義できるストレージドメイン。

付録 A

構成ワークシート

この付録のワークシートを利用して、Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアで管理するアレイとデータホストの構成に必要な情報を効果的に収集してください。次の 2 つのワークシートが用意されています。

- 88 ページの「Sun StorageTek Common Array Manager 構成ワークシート」
- 89 ページの「Sun StorageTek Common Array Manager データホスト情報」

表 A-2 に、アレイを構成するために収集する必要がある情報の一覧を示します。

表 A-1 Sun StorageTek Common Array Manager 構成ワークシート

コントローラ A の MAC アドレス :	
コントローラ B の MAC アドレス :	
コントローラ A、Ethernet ポート 1 の IP アドレス :	
コントローラ B、Ethernet ポート 1 の IP アドレス :	
管理ホストの IP アドレス :	
ネットワークマスク :	
ネームサーバーのドメイン名 :	
ドメインネームサーバー (DNS) の IP アドレス :	
ゲートウェイの IP アドレス :	
電子メールの通知先アドレス :	
メモ :	

表 A-2 に、Sun StorageTek Common Array Manager に接続する各データホスト用に収集する必要がある情報の一覧を示します。

表 A-2 Sun StorageTek Common Array Manager データホスト情報

ホスト名:	
ベンダー:	
モデル:	
オペレーティングシステム:	
パッチ / サービスパッケ:	
HBA の数:	
HBA の World Wide Name (WWN):	
HBA モデル:	
HBA ドライバ:	
メモ:	

アレイコントローラの IP アドレス の設定

ローカル管理ホストとアレイコントローラ間に帯域外の Ethernet 接続を行うには、管理ホストとアレイコントローラに有効な IP アドレスを設定する必要があります。IP アドレスを追加する方法には、次の 3 つがあります。

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を使用して、動的に IP アドレスを割り当てる
- シリアルポートを使用して、静的 IP アドレスを割り当てる
- Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアを使用して、静的 IP アドレスを割り当てる

最初の 2 つの方法は、アレイの設置マニュアルで説明しています。

この付録では、Common Array Manager ソフトウェアを使用して、デフォルトの内部 IP アドレスの代わりに静的 IP アドレスを割り当てる方法を説明します。次の節で構成されています。

- 91 ページの「概要」
- 92 ページの「管理ホストとアレイコントローラ間の一時的な IP 接続の確立」
- 95 ページの「コントローラへの静的 IP アドレスの割り当て」
- 97 ページの「管理ホストの IP 設定の復元」

概要

各アレイコントローラの Ethernet ポート 1 に特定の IP アドレスを割り当てるには、静的 IP アドレスを使用します。静的 IP アドレスは、変更または修正されるまで有効です。

注 – Sun StorageTek 2500 シリーズなどのアレイモジュールは、コントローラに Ethernet ポートを 1 つだけ保有します。この場合、「Ethernet Port 1」はシングルポートです。

Sun アレイコントローラは、次のデフォルト IP アドレスで出荷されます。

- コントローラ A の Ethernet ポート 1 には、IP アドレス 192.168.128.101 が割り当てられます。
- コントローラ B の Ethernet ポート 1 には、IP アドレス 192.168.128.102 が割り当てられます。

表 B-1 に、コントローラの IP アドレスの構成作業を示します。

表 B-1 IP アドレスの構成作業

手順	作業	参照先
1	管理ホストとアレイコントローラ間の一時的な IP 接続の確立	92 ページの「管理ホストとアレイコントローラ間の一時的な IP 接続の確立」
2	コントローラへの静的 IP アドレスの割り当て	95 ページの「コントローラへの静的 IP アドレスの割り当て」
3	元のホストの IP 構成を復元	97 ページの「管理ホストの IP 設定の復元」

管理ホストとアレイコントローラ間の一時的な IP 接続の確立

コントローラに IP アドレスを割り当てるには、管理ホストと各コントローラの Ethernet ポートの間には、一時的な IP 接続を確立する必要があります。

これを行うには、管理ホストとコントローラの Ethernet ポートが物理的に Ethernet に接続されている方法と、管理ホストの Ethernet インタフェースの可用性によって、2 つの方法があります。

一時的な IP 接続を確立する 2 つの方法は、次のとおりです。

- コントローラの Ethernet ポートのデフォルトの IP アドレス (192.168.128.100 など) と同じサブネットにある管理ホストの Ethernet インタフェースに、一時的な IP アドレスを割り当てる。

この方法は、次のような条件の場合に使用します。

- 管理ホストに使用可能な Ethernet インタフェースがあるか、管理ホストの Ethernet インタフェースの IP アドレスを一時的に再割り当てが可能である。
- Ethernet クロスオーバーケーブルを使用して各コントローラの Ethernet ポート 1 を管理ホストの Ethernet インタフェースに直接接続することが可能であるか、各コントローラの Ethernet ポート 1 と管理ホストの Ethernet インタフェースが同じ Ethernet ハブに接続されている。

管理ホストで Ethernet インタフェースの IP アドレスを変更する方法については、93 ページの「管理ホストの IP アドレスの設定」を参照してください。

- 管理ホストに一時的な仮想サブネットを作成する。

管理ホストの Ethernet インタフェースが使用できない場合や、各コントローラの Ethernet ポート 1 が、ローカルエリアネットワーク (LAN) 上で管理ホストのサブネットとは異なるサブネットに接続されている場合は、この方法を使用します。

管理ホストで一時的な仮想サブネットを作成する方法については、94 ページの「管理ホストで一時的な仮想サブネットの作成」を参照してください。

管理ホストの IP アドレスの設定

アレイの IP アドレスを設定するには、一時的に管理ホストの IP アドレスを変更する必要がある場合があります。

ホストの IP アドレスの設定に使用する方法は、使用しているプラットフォームによって異なります。プラットフォームによって、次の項目のいずれかの手順に従います。

- 93 ページの「Solaris または Linux オペレーティングシステムの管理ホストで IP アドレスを構成する」
- 93 ページの「Windows 2000 Advanced Server で IP アドレスを構成する」
- 94 ページの「Windows Server 2003 で IP アドレスを構成する」

▼ Solaris または Linux オペレーティングシステムの管理ホストで IP アドレスを構成する

Solaris または Linux サーバーの IP アドレス変更に関する詳細は、`ifconfig` のマニュアルページを参照してください。

▼ Windows 2000 Advanced Server で IP アドレスを構成する

1. 「コントロール パネル」で「ネットワークとダイヤルアップ接続」を選択します。
2. 「ローカル エリア接続」>「プロパティ」>「インターネット プロトコル (TCP/IP)」の順に選択します。

3. 静的 IP アドレスが設定されていることを確認して、「詳細設定」をクリックします。
4. 「TCP/IP 詳細設定」で構成する IP アドレスを選択し、IP アドレスの一覧のすぐ下の「追加」をクリックします。
5. IP アドレスおよびサブネットマスクを入力して、「追加」をクリックします。
IP アドレスの一覧に新しい IP アドレスが追加されます。
6. コマンドウィンドウを開き、次の例のようにコントローラの Ethernet ポートの IP アドレスに ping を実行します。

```
> ping 192.188.128.101
```

ping に成功しない場合は、サーバーを再起動して、ping を再実行してください。

▼ Windows Server 2003 で IP アドレスを構成する

1. 「コントロール パネル」で「ネットワークとダイヤルアップ接続」を選択します。
2. 「ローカル エリア接続」>「プロパティ」>「インターネット プロトコル (TCP/IP)」の順に選択します。
3. 静的 IP アドレスが構成されていることを確認して、「詳細設定」をクリックします。
4. 「TCP/IP 詳細設定」で、IP アドレスの一覧のすぐ下の「追加」をクリックします。
5. コントローラ A (192.168.128.101) およびコントローラ B (192.168.128.102) と同じサブネットの IP アドレスを入力します。

たとえば、同じサブネット上にあり、コントローラの IP アドレスと競合しない 192.168.128.100 を使用します。

6. 「追加」をクリックします。
IP アドレスの一覧に新しい IP アドレスが追加されます。

管理ホストでの一時的な仮想サブネットの作成

アレイに静的 IP アドレスを設定するには、管理ホストからアレイに一時的にアクセスするために、仮想サブネットを確立する必要がある場合があります。アレイに静的 IP アドレスを設定したら、仮想サブネットは削除します (97 ページの「管理ホストの一時的な仮想サブネットを削除する」を参照)。

注 - 次の手順は、Solaris または Linux の管理ホストにのみ該当します。Linux ホストでは、使用している Linux バージョンによりコマンド構文の表記が多少異なる場合があります。

▼ 管理ホストで一時的な仮想サブネットを作成する

1. サーバーで使用中の Ethernet ポートを表示するには、次のように入力します。

```
ifconfig -a
```

次の例のように、使用中の Ethernet ポートが表示されます。

```
lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232
index 1
    inet 127.0.0.1 netmask ff000000
bge0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500
index 2
    inet 10.4.30.110 netmask ffffffff broadcast 10.4.30.255
    ether 0:3:ba:32:4d:f1
```

2. root として次のように入力し、一時的な仮想サブネットを構成します。

```
# ifconfig ethernet-port:1 plumb
```

```
# ifconfig ethernet-port:1 192.168.128.100 up
```

たとえば、次のように使用します。

```
# ifconfig bge0:1 plumb
```

```
# ifconfig bge0:1 192.168.128.100 up
```

3. 次のコマンドを入力して変化を調べ、管理ホストとアレイコントローラとの間に IP 接続が確立されたことを確認します。

```
ipconfig -a
```

コントローラへの静的 IP アドレスの割り当て

コントローラの Ethernet ポートと管理ホストの間に一時的な IP 接続を確立すると、Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアを使用して、各コントローラの Ethernet ポート 1 に静的 IP アドレスを割り当てることができます。

▼ 各 Ethernet ポートに IP アドレスを割り当てる

1. 次のように Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアにアクセスします。
 - a. Web ブラウザを起動し、次のように管理ホストの IP アドレスを入力します。
https://management-host:6789
management-host は、管理ソフトウェアをインストールしたマシンの IP アドレスです。
「ログイン」ページが表示されます。
 - b. root としてログインします。
Login: **root**
Password: *root-password*
root-password は、管理ソフトウェアをインストールしたマシンの root パスワードです。
 - c. 「Sun Java Web Console」ページで、「Sun StorageTek Common Array Manager」をクリックします。
「ストレージシステムの概要」ページが表示されます。
2. 一時的にデフォルトの Ethernet ポートの IP アドレスを使用してアレイを登録します。
手順については、49 ページの「アレイの登録」を参照してください。
3. 各コントローラの Ethernet ポート 1 に静的 IP アドレスを割り当てます。
 - a. ナビゲーション区画で「ストレージシステム」を展開し、IP アドレスを割り当てるアレイを選択します。
「管理」ページが表示されます。(この手順は、アレイの一般的な情報がすでに設定されていることを前提にしています。)
 - b. アレイの名前を入力して、「了解」をクリックします。
 - c. ナビゲーション区画で、操作するアレイの「物理デバイス」を展開して、「コントローラ」を選択します。
「コントローラの概要」ページが表示されます。
 - d. 最初にコントローラ A (コントローラ 1) の Ethernet ポート 1、次にコントローラ B (コントローラ 2) の Ethernet ポート 1 に対して、「ネットワーク構成の指定」を選択してから、IP アドレス、ゲートウェイアドレス、およびネットマスクを入力します。「了解」をクリックします。
IP アドレスを変更すると、アレイとの通信が失われたというエラーメッセージが表示されることがあります。このメッセージは無視してかまいません。

4. アレイを削除して、デフォルトの IP アドレスを削除します。
 - a. コンソールからログアウトし、ログインし直します。
「ストレージシステムの概要」ページが表示されます。
 - b. 「ストレージシステムの概要」ページで、元の IP アドレスを持つ元のアレイの横にあるチェックボックスをクリックし、「削除」ボタンをクリックして古い IP アドレスを削除します。
5. 静的 IP アドレスを使用してアレイを登録します。
アレイを登録する手順については、49 ページの「アレイの登録」を参照してください。
6. 複数のアレイを構成している場合は、次の Solaris OS コマンドを使用して、各コントローラの Address Resolution Protocol (ARP) テーブルエントリを消去します。

```
arp -d ip-address-controller-A  
arp -d ip-address-controller-B
```

管理ホストの IP 設定の復元

管理ホストの IP アドレスを変更した場合、コントローラに静的 IP アドレスを構成したら、管理ホストの元の IP アドレスを復元する必要があります。

管理ホストの元の Ethernet インタフェースの IP アドレスを復元する方法については、93 ページの「管理ホストの IP アドレスの設定」を参照してください。

仮想サブネットを作成して IP アドレスを割り当てた場合は、それを削除する必要があります。管理ホストの一時的な仮想サブネットを削除するには、97 ページの「管理ホストの一時的な仮想サブネットを削除する」を参照してください。

▼ 管理ホストの一時的な仮想サブネットを削除する

1. root として、次のコマンドを入力します。

```
# ifconfig ethernet-port:1 down  
# ifconfig ethernet-port:1 unplumb
```
2. 変更を確認します。

```
ifconfig -a
```


付録 C

Windows へのユーザーの役割および新規ユーザーの追加

この付録では、Windows でユーザーを作成し、それらを権限グループに割り当てる方法について説明します。作成したユーザーは、Java Web Console にログインして Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアにアクセスできます。

この付録は、次の節で構成されています。

- 99 ページの「管理者ユーザーの追加」
- 103 ページの「新規ユーザーの追加」

管理者ユーザーの追加

Java Web Console へ最初のログイン時には、Sun StorageTek Common Array Manager ソフトウェアは Windows の管理者権限を持つユーザーが必要です。


このあとの手順では、標準の Windows XP で管理者ユーザーを設定する例を示します。Windows ソフトウェアのそのほかのバージョンでは手順が異なる場合があります。詳細は、Windows のマニュアルを参照してください。

注 – Windows の管理者ユーザー名には、スペースを入れることができません。

この例では、Windows の管理者権限を持つ root ユーザーの設定をします。通常、root は Unix で使用する役割です。Windows で root ユーザーの概念を使用することで、共通のストレージ管理者の役割をプラットフォーム間で統一できます。

▼ 管理者権限を持つユーザーを追加する

1. 「スタート」をクリックし、「管理ツール」 -> 「コンピュータの管理」を選択します。
「コンピュータの管理」ウィンドウが表示されます。
2. 「コンピュータの管理」ウィンドウで、「ローカルユーザーとグループ」 -> 「ユーザー」を選択します。

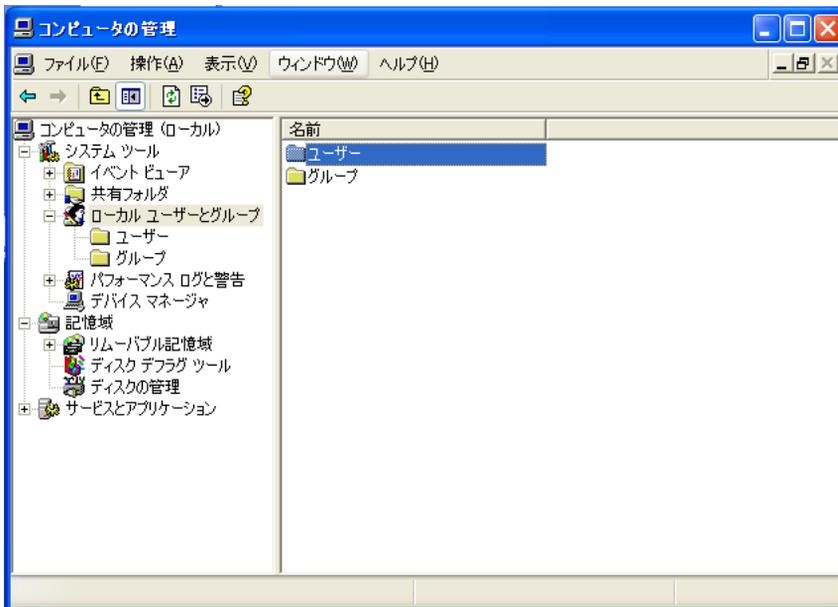

3. 右クリックして「新しいユーザー」を選択します。
「新しいユーザー」ウィンドウが表示されます。

新しいユーザー

ユーザー名(U): root

フルネーム(F):

説明(D):

パスワード(P): *****

パスワードの確認入力(C): *****

ユーザーは次回ログオン時にパスワードの変更が必要(M)


ユーザーはパスワードを変更できない(S)

パスワードを無期限にする(W)


アカウントを無効にする(E)

作成(E) 閉じる(Q)

4. 「新しいユーザー」ウィンドウで、次の設定を行います。
 - a. 「ユーザー名」ボックスに root と入力します。
 - b. パスワードを作成し、確認のために再入力します。
 - c. 「ユーザーは次回ログオン時にパスワードの変更が必要」チェックボックスの選択を解除します。
 - d. 「パスワードを無期限にする」チェックボックスを選択します。
 - e. 「作成」をクリックします。
「コンピュータの管理」ウィンドウが表示されます。
 - f. 「ユーザー」を選択し、「root」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
「root のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

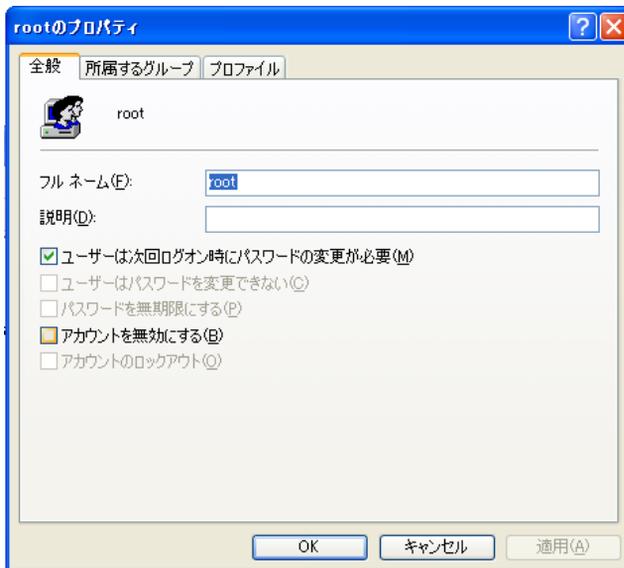

5. 「所属するグループ」を選択します。
6. 「追加」を選択します。
「グループの選択」ウィンドウが表示されます。

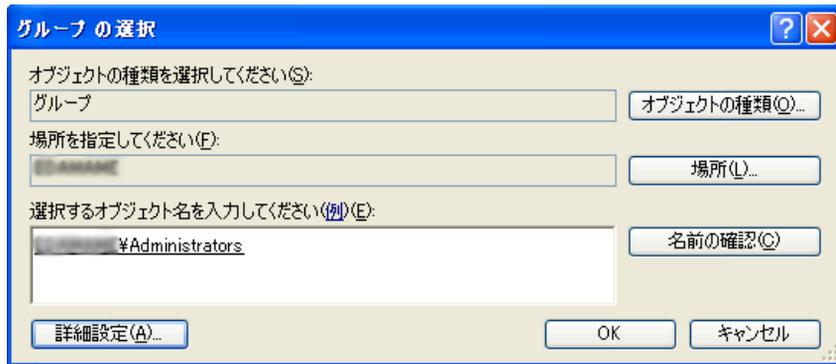

7. 「選択するオブジェクト名を入力してください」ボックスに「Administrators」と入力し、「名前の確認」をクリックします。
システムで `computer-name\Administrator` グループが「選択するオブジェクト名を入力してください」ボックスに表示されます。
8. 「OK」をクリックします。

「root のプロパティ」ウィンドウに、root が「Users」グループおよび「Administrator」グループに所属することが表示されます。これで、root ユーザーに Windows の管理者権限が割り当てられました。

注 - 管理ホストソフトウェアを実行するサーバーで安全性を維持するには、はじめてログインするときに root のユーザー名とパスワードだけを使用します。最初のログイン後に 1 人以上のユーザーを作成し、storage グループに割り当てます。storage の役割は、ユーザーの追加や変更を含むすべての管理機能を実行できます。

新規ユーザーの追加

Windows では、storage ユーザーとその他のユーザーが必要です。これらのユーザーを設定するには、99 ページの「管理者ユーザーの追加」と同じ手順に従いますが、root を *user name* に置き換え、役割 Administrator を storage に置き換えます。

完了したら、「*user* のプロパティ」ウィンドウの「所属するグループ」タブで、ユーザーが Users グループと storage グループに割り当てられていることを確認します。

付録 D

ブラウザインタフェースの使用

この付録は、次の節で構成されています。

- 106 ページの「Common Array Manager インタフェースの操作」

管理ソフトウェアの詳細については、ウィンドウの右上にある「ヘルプ」ボタンをクリックしてください。

Common Array Manager インタフェースの操作

ブラウザインタフェースは、システムを構成、管理、監視するための使いやすいインタフェースを提供します。ブラウザインタフェースは、通常の Web ページを操作するように操作できます。ナビゲーションツリーを使用して、アプリケーション内のページ間を移動します。リンクをクリックして、選択した項目の詳細情報を表示できます。ページに表示された情報をソートしたり、フィルタで選別したりすることもできます。ボタンやツリーオブジェクト、リンク、アイコン、あるいは列の上にポインタを置くと、ツールチップで、そのオブジェクトの短い説明が表示されます。

コントロール パネル
 ユーザー: root サーバー: hatsu
 Sun StorageTek™ Common Array Manager

再表示 検索 サービスのバイザ ログアウト ヘルプ
 現在のログイン: 1
 最終更新: 2007/02/01 18:30:55 JST
 現在のアラーム: 0 1 1 0

アラーム
ストレージシステム
 一般構成

ストレージシステムの概要
 ストレージシステムを管理するには、下にあるその名前をクリックします。ネットワークで使用可能な別のストレージシステムを登録および管理するには、下の「登録」ボタンをクリックします。

ストレージシステム (2)

登録 削除 ファームウェアのアップグレード...

<input checked="" type="checkbox"/>	名前	健全性	タイプ	ファームウェアのバージョン	総容量	使用可能な容量	ネットワークアドレス
<input type="checkbox"/>	diag-l	機能低下	6130	06.19.23.10	1.013 T バイト	966.471 G バイト	diag-l
<input type="checkbox"/>	diag-ls	正常	6130	06.19.23.10	9.705 T バイト	9.705 T バイト	diag-ls

登録 削除 ファームウェアのアップグレード...

Common Array Manager インタフェースの操作

ブラウザインタフェースは、システムを構成、管理、監視するための使いやすいインタフェースを提供します。ブラウザインタフェースは、通常の Web ページを操作するように操作できます。ナビゲーションツリーを使用して、アプリケーション内のページ間を移動します。リンクをクリックして、選択した項目の詳細情報を表示できます。ページに表示された情報をソートしたり、フィルタで選別したりすることもできます。ボタンやツリーオブジェクト、リンク、アイコン、あるいは列の上にポインタを置くと、ツールチップで、そのオブジェクトの短い説明が表示されます。

各ページには、フォームまたは表の形式でデータが表示されます。

次の項目では、ブラウザインタフェースの主な構成要素について説明します。

- 107 ページの「ページのバナー」
- 108 ページの「ページの内容区画」
- 109 ページの「表情報の表示の制御」

- 110 ページの「ステータスアイコン」
- 111 ページの「フォームの使用」
- 112 ページの「システム要素の検索」
- 112 ページの「ヘルプの利用」

ページのバナー

ページ最上部の横一杯にのびるバーで、ボタンやリンク、システム情報、アラームのステータス、アプリケーション名が表示されます。表 D-1 に、バーの説明を示します。

表 D-1 バーの説明



ボタン	説明
	「Java Web Console」ページに戻ります。このページで、構成ソフトウェアと診断ソフトウェアを切り替えることができます。
	ソフトウェアのバージョンと著作権情報を表示します。
	現在のページを再表示します。
	システムに定義されている論理および物理要素をすばやく検出できます。要素を選択し、検出する要素の名前または WWN (World Wide Name) を入力してください。アスタリスク (*) を使用すると、選択した要素のすべてのインスタンスが検索されます。たとえば、すべてのイニシエータを検索することも、あるいは、指定した名前または WWN に一致するイニシエータだけを検索することもできます。
	サービスアドバイザーを起動します。
	Java Web Console と現在のアプリケーションからログアウトします。
	別のウィンドウでオンラインヘルプを開きます。
システム情報とステータス	
	現在、システムにログイン中のユーザーの名前を表示します。

表 D-1 バーの説明 (続き)

ボタン	説明
	システムの名前を表示します。
	現在、システムにログインしているユーザー数を表示します。このリンクをクリックすると、「アクティブなユーザーの概要」が開き、ログイン中の各ユーザーのユーザー名と役割、クライアントタイプ、IP アドレスが表示されます。
	管理対象のサーバーから最後にデータが読み出された日時を表示します。ブラウザウィンドウを再表示するか、ブラウザで操作を行うたびに、最新データが収集されて表示されます。
	<p>各重要度のアラーム数を表示します。次の 4 つのアラーム重要度があります。</p> <p> 「ダウン」、 「クリティカル」、 「メジャー」、および 「マイナー」。</p> <p>現在のアラームの詳細情報を入手するには、「現在のアラーム」リンクをクリックします。「アラームの概要」ページが表示されます。</p>

ナビゲーション区画の最上位には、次のリンクが表示されます。

- アラーム

「アラーム」リンクをクリックすると、「アラーム」ページが表示されます。このページでは、すべてのストレージシステムに関する現在のアラーム情報が表示され、アラームの詳細情報にアクセスできます。

- ストレージシステム

「ストレージシステム」リンクをクリックすると、「ストレージシステムの概要」ページが表示されます。このページでは、管理するアレイを選択できます。

- 一般構成

「一般構成」リンクをクリックすると、「サイト情報」ページが表示されます。このページでは、会社、ストレージサイト、および連絡先情報を入力できます。

ページの内容区画

各ページの内容区画には、ストレージまたはシステム情報がフォームまたは表形式で表示されます。ページ内のリンクをクリックして、タスクを実行するか、ページ間の移動を行います。ページ間の移動は、ナビゲーションツリーでオブジェクトをクリックすることで行うこともできます。

表情報の表示の制御

表には、表形式のデータが表示されます。表 D-2 ページでデータの表示の制御に使うオブジェクトを示しています。

表 D-2 表のオブジェクト

コントロール/インジケータ	説明
	<p>目的の情報のみ表示できます。</p> <p>フィルタで表の情報を選別するときは、次のガイドラインに従ってください。</p> <ul style="list-style-type: none">• フィルタには、少なくとも条件を1つ定義する必要があります。• フィルタは現在のサーバーにのみ適用されます。複数のサーバーにまたがる表にフィルタを適用することはできません。 <p>フィルタで表の情報を選別するには、表の「フィルタ」ドロップダウンメニューから適切なフィルタ条件を選択します。</p>
	<p>ページに一度に表示する行数 (すべての行か、15 または 25 行を表示) を切り替えることができます。上のアイコンが表に表示されているときに、そのアイコンをクリックすると、1 ページに表のすべてデータが表示されます。下のアイコンが表に表示されているときに、そのアイコンをクリックすると、1 ページに 15 または 25 行の表データが表示されます。</p>
	<p>表内のすべてのチェックボックスを選択または選択解除できます。左側のアイコンを使用すると、現在のページにあるすべてのチェックボックスが選択されます。右側のアイコンを使用すると、現在のページにあるすべてのチェックボックスが選択解除されます。</p>
	<p>表内の列を昇順でソートできます。昇順は、数字 (0 ~ 9)、大文字 (A ~ Z)、次に小文字 (a ~ z) の順です。</p> <p>このアイコンをクリックすると、列のソート順が降順に切り替わります。</p> <p>表のソートに現在に使用されている列は、閉じたアイコンで示されます。</p>

表 D-2 表のオブジェクト (続き)

コントロール/インジケータ	説明
	<p>表内の列を降順でソートできます。降順は、小文字 (z ~ a)、大文字 (Z ~ A)、次に数字 (9 ~ 0) の順です。</p> <p>このアイコンをクリックすると、列のソート順が昇順に切り替わります。</p> <p>表のソートに現在に使用されている列は、閉じたアイコンで示されます。</p>
	<p>表示するエントリを選択できます。左側のボタンをクリックすると、表の最初の 25 個のエントリが表示されます。右側のボタンをクリックすると、表の前の 25 個のエントリが表示されます。</p>
	<p>左側のボタンをクリックすると、表の次の 15 個 か 25 個のエントリが表示されます。右側のボタンをクリックすると、表の末尾の 15 個 か 25 個のエントリが表示されます。</p>
	<p>表に含まれるページ数と、現在表示中のページを示します。別のページを表示するには、「ページ」フィールドにページ番号を入力して「移動」をクリックします。</p>

ステータスアイコン

ステータスアイコンは、オブジェクトのステータスに注意を向けさせるために表示されるアイコンです。表 D-3 に、ステータスアイコンを示します。





表 D-3 ステータスアイコン

コントロール/インジケータ	説明
	<p>重大なエラーがあることを示します。問題があるオブジェクトをただちに点検することをお勧めします。</p>
	<p>マイナーなエラーがあることを示します。オブジェクトは、正常な動作パラメータ内で動作していません。</p>
	<p>不明な状態があることを示します。現時点では、ステータスに関する報告は提供できません。</p>

フォームの使用

フォームには、ページで使用可能なオプションを選択したり、情報を入力したりするためのメニューやボタン、リンク、テキストフィールドがあります。表 D-4 に、これらフォームの要素の説明を示します。

表 D-4 フォームのコントロール

コントロール/インジケータ	説明
	必ず情報を入力する必要があるフィールドであることを示します。
	選択可能なオプションを一覧表示します。
	フォーム上の、このアイコン横のテキストに該当する部分を表示します。
	フォームの先頭に戻ります。
	それまでの選択および入力内容を保存します。
	すべてのページ要素を、現在のページに最初にアクセスしたときに表示されていた元の内容に戻します。
	現在の設定を取り消します。
	現在の設定を有効にします。

システム要素の検索

どのページにもある、バナーの検索機能を使用して、システムの論理および物理要素を簡単に検索することができます。

特定の種類のすべての要素を検索することも、指定した語に一致する要素だけ検索することもできます。たとえば、すべてのイニシエータを検索することも、あるいは、特定の WWN (World Wide Name) を含むイニシエータだけ検索することもできます。

▼ 検索機能を利用するには、次の手順に従います。

1. 「Sun StorageTek Common Array Manager」をクリックします。
2. バーにある「検索」をクリックします。
「検索」ウィンドウが表示されます。
3. 検出する要素の種類を選択します。アレイ、ディスク、イニシエータ、ストレージプール、ストレージプロファイル、トレイ、仮想ディスク、ホスト、ホストグループ、ボリューム、複製セット、スナップショット、あるいはすべてのシステム要素を検索できます。
4. 検索対象を絞り込むには、テキストフィールドに検索語を入力します。
 - 名前または説明フィールドに、指定した検索語を含むすべての要素が検出されます。たとえば、検索語として「primary」を入力すると、名前が primary、demoprimary、primarydemo、または firstprimarylast の要素が検出されます。
 - 検索機能では、大文字と小文字は区別されません。たとえば、検索語が「primary」であれば、primary、Primary、PRIMARY、priMARY など、大文字と小文字の任意の組み合わせを含む要素が検出されます。
 - 検索語で空白文字や特殊文字は使用できません。
 - 選択した種類のすべての要素を検索するには、ワイルドカード文字 (*) を使用します。ワイルドカードと検索語を組み合わせないでください。組み合わせられた場合は、アスタリスク文字が検索されます。
5. 「検索」をクリックします。
検索結果が表示されます。
6. 「戻る」をクリックして前のページに戻ります。

ヘルプの利用

構成ソフトウェアに関するヘルプを表示するには、Web ブラウザのバナーにある「ヘルプ」をクリックします。ヘルプウィンドウは 2 つの区画で構成され、左側がナビゲーション区画、右側がトピック区画です。

ヘルプトピックを表示するには、ナビゲーション区画の「目次」、「索引」、「検索」タブを使用します。「検索」をクリックして「検索のヒント」をクリックすると、検索機能について学ぶことができます。表 D-5 に、これらヘルプのタブの説明を示します。

表 D-5 ヘルプのタブ

タブ	説明
目次	フォルダアイコンをクリックすると、サブトピックが表示されます。ページアイコンをクリックすると、トピック区画にそのトピックのヘルプページが表示されます。
索引	索引のエントリをクリックすると、そのトピックのヘルプページが表示されます。
検索	検索する語句を入力して、「検索」をクリックします。ナビゲーション区画に、検索条件に一致するトピックが、関連性の強い順に一覧表示されます。トピックのリンクをクリックすると、そのトピックのヘルプページが表示されます。 「検索のヒント」リンクをクリックすると、より適切な検索結果を得られるようにする方法が表示されます。 トピック内の特定の単語または語句を検索するには、トピック区画内をクリックして Ctrl + F キーを押し、検索する語句を入力して「検索」をクリックします。

用語集

ストレージネットワーキング・インダストリ・アソシエーション (Storage Networking Industry Association、SNIA) の Dictionary (用語集) から引用した定義は、文章の最後に「(SNIA)」と記入されています。SNIA の Dictionary 全体を参照するには、www.snia.org/education/dictionary を参照してください。

DAS

「Direct Attached Storage (DAS)」を参照してください。

Direct Attached Storage (DAS)

データにアクセスする 1 つまたは 2 つのホストを物理的にストレージアレイに接続するストレージアーキテクチャ。

FC

「ファイバチャネル (FC)」を参照してください。

IOPS

トランザクション速度の尺度で、1 秒当たりの入力および出力の数を表します。

LAN

Local Area Network (ローカルエリアネットワーク) の略語。

LUN

「論理ユニット番号 (LUN)」を参照してください。

MAC アドレス

「メディアアクセス制御 (MAC) アドレス」を参照してください。

RAID

Redundant Array of Independent Disks の頭字語。複数ディスクを管理することで、望ましいコスト、データの可用性および性能特性をホスト環境に提供する技術群です。(SNIA)

SAN

「Storage Area Network (SAN)」を参照してください。

SSCS

Sun Storage Command System の略語。アレイの管理に使用可能なコマンド行インタフェース (CLI) です。

Storage Area Network (SAN)

ストレージの要素を相互に接続したり、データを保存するために SAN を使用するすべてのシステムのアクセスポイントであるサーバーに接続するためのアーキテクチャ。

thin スクリプトクライアント

「リモートスクリプト CLI クライアント」を参照してください。

WWN

World Wide Name。IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) などの公認の命名機関によって割り当てられた一意の 64 ビットの数値で、ネットワークに対する接続 (デバイス) または接続のセットを識別します。WWN (World Wide Name) は、命名機関を識別する番号、メーカーを識別する番号、および特定の接続に対する一意の番号から構成されます。

アラーム

サービスのアクションを必要とするイベントタイプ。「イベント」も参照してください。

アレイ

1 つのストレージデバイスとして機能する複数のディスクドライブ。高可用性 (HA) アレイ構成には、ディスクドライブの冗長コントローラおよび拡張トレイがありません。

アレイホットスペア

ホットスペア内でストレージプールの一部として機能するディスクであり、アレイ内のすべての仮想ディスクで使用可能にできる予備ディスク。「ホットスペア」も参照してください。

イニシエータ

ファイバチャネル (FC) ネットワーク上で入出力操作を開始するシステムコンポーネント。FC ファブリックのゾーン化ルールで許可されている場合は、FC ネットワーク内の各ホスト接続でストレージレイとのトランザクションを開始することができます。FC ネットワーク内の各ホストは独立したイニシエータに相当するため、1つのホストを2つのホストバスアダプタ (HBA) でシステムに接続した場合、システムはそれらの HBA を2つの異なるイニシエータとして認識します (マルチホームで Ethernet ベースのホストと同様)。これに対して、マルチパスがラウンドロビンモードで使用された場合、複数の HBA はグループ化され、マルチパスソフトウェアはその HBA グループを1つのイニシエータとして識別します。

イベント

デバイスで何らかの事象が発生したことを知らせる通知。多くの種類のイベントがあり、それぞれにほかとは異なる種類の発生事象を表します。「アラーム」と「警告」も参照してください。

エージェント

レイの健全性と資産情報を収集するシステム監視および診断ソフトウェアのコンポーネント。

エクステント

物理ディスクまたは仮想ディスクにおける論理アドレスが連続している一連の連続ブロック。

仮想ディスク

ディスクライクのストレージと I/O セマンティクスを持つ連続的に番号付けられた論理ブロック範囲として、運用環境に提示されるディスクブロック群。仮想ディスクは運用環境から見ると、極めて物理ディスクに似たディスクアレイオブジェクトです。(SNIA)

管理ホスト

Sun StorageTek Common Array Manager の構成、管理、監視ソフトウェアにサービスを提供する Solaris ホストです。ブラウザを使用してステーション上のソフトウェアからブラウザインタフェースを実行したり、リモートスクリプトのコマンド行インタフェース (CLI) クライアントを使用して SSCS CLI コマンドにアクセスしたりできます。

警告

ユーザーの介入を必要とするイベントのサブタイプのこと。警告は、しばしばアクション可能なイベントによって表されます。「イベント」も参照してください。

顧客 LAN

「サイト LAN」を参照してください。

コントロールパス

システム管理情報の通信に使用されるルートで、通常は帯域外接続が使用されます。

サイト LAN

自分のサイトのローカルエリアネットワーク。システムが自分の LAN に接続されている場合は、その LAN 上の任意のホストからブラウザを使用してシステムを管理できます。

障害検出率

考えられる全障害あるいは特定の 1 つの種類の障害に対する検出された障害の割合。

ストライピング

データストライピングの短縮形で RAID レベル 0 もしくは RAID 0 として知られる。仮想ディスクアドレスの連続した固定長領域を循環的にアレイ内の次のディスクへマップするマッピング技術。(SNIA)

ストライプサイズ

ストライプのブロック数。ストライピングされたアレイのストライプサイズは、ストライプ数にメンバーのエクステント数を乗算した値です。パリティ RAID アレイのストライプサイズは、メンバーのエクステント数から 1 を引いた数をストライプ数に乗算した値です。「ストライピング」も参照してください。

ストレージドメイン

システム全体のストレージリソースのサブセットを保持する、セキュリティー保護されたコンテナ。複数のストレージドメインを作成して、システム全体のストレージリソースのセットを安全に分割することができます。これによって、複数の部署またはアプリケーションを 1 つのストレージ管理インフラストラクチャに構成することができます。

ストレージトレイ

ディスクの収納された格納装置のこと。デュアル RAID コントローラを搭載したトレイをコントローラトレイ、搭載していないトレイを拡張トレイと呼びます。

ストレージプール

物理ディスクの容量 (ブラウザインタフェースでは仮想ディスクとして概念化) を、利用可能なストレージ容量の論理的なプールにグループ化するコンテナ。ストレージプールの特性は、ストレージプロファイルに定義されます。複数のストレージプールを作成して、様々なタイプのアプリケーションでの使用に応じてストレージ容量を分離できます (たとえば、スループットが高く、オンラインでトランザクション処理を行うアプリケーションなど)。

ストレージプロファイル

RAID レベル、セグメントサイズ、専用ホットスペア、仮想化方式など、ストレージパフォーマンスの特性の定義セット。ストレージを利用するアプリケーションに適した定義済みのプロファイルを選択したり、カスタムプロファイルを作成できます。

スナップショット

特定の時点でのボリュームのデータの複製のことです。

ターゲット

SCSI I/O コマンドを受信するシステム構成部品。(SNIA)

帯域外トラフィック

Ethernet ネットワークを使用する一次データパスの外部にあるシステム管理トラフィック。「帯域内トラフィック」も参照してください。

帯域内トラフィック

ホストとストレージデバイス間のデータパスを使用するシステム管理トラフィック。「帯域外トラフィック」も参照してください。

ディスク

データを格納する物理ドライブコンポーネント。

データパス

データホストとストレージデバイスとの間のデータパケットのルート。

データホスト

このシステムをストレージとして使用するホスト。データホストは、アレイに直接接続する場合 (Direct Attach Storage、DAS) と、複数のデータホストをサポートする外部スイッチ (Storage Area Network、SAN) に接続する場合があります。「ホスト」も参照してください。

トレイ

「ストレージトレイ」を参照してください。

ファイバチャネル (FC)

最大 100M バイト/秒で 2 つのポート間でデータ転送可能なシリアル I/O バスの標準規格群。さらに高速な標準規格が提案されています。ファイバチャネルはポイントツーポイント、調停ループ、スイッチを用いるトポロジをサポートしています。ベンダーにより開発され、そのあと、標準規格に提出された SCSI とは異なり、ファイバチャネルは完全に業界の協力により開発されました。(SNIA)

ファイバチャネルスイッチ

ファイバチャネルストレージエリアネットワーク SAN 内の特定のネットワークアドレスに関連付けられたポートに直接パケットを送信できるネットワークデバイス。ファイバチャネルスイッチは、特定のストレージポートに接続できるサービスの数を増やすために使用されます。各スイッチは、それに固有の管理ソフトウェアによって管理されます。

プール

「ストレージプール」を参照してください。

フェイルオーバーと回復

データバスを自動的に代替バスに切り替える処理。

ブロック

入出力動作のたびにホストで送受信されるデータ量のこと。データユニットのサイズです。

プロビジョニング

ストレージをホストに割り振り、割り当てる処理。

プロファイル

「ストレージプロファイル」を参照してください。

ホスト

ストレージドメインを作成するために、イニシエータとボリュームにマッピングされるデータホストのことです。「データホスト」、「イニシエータ」も参照してください。

ホストグループ

ボリュームにマッピングできる共通のストレージ特性を持つホストのグループ。「ホスト」も参照してください。

ホストバスアダプタ (HBA)

ホスト I/O バスをコンピュータメモリシステムに接続する I/O アダプタ。(SNIA) 「イニシエータ」も参照してください。

ホットスペア

故障したディスクを交換するためにコントローラが使用するドライブ。「アレイホットスペア」も参照してください。

ボリューム

1つのプールから割り当てられたストレージブロックの論理的に連続した範囲。ディスクアレイでは論理ユニット番号 (LUN) として表されます。ボリュームは、仮想化方式や、サイズ、および内部アレイ構成によって、アレイを構成する物理デバイスにまたがって構成したり、1つの物理ディスク内の全体に含まれるよう構成することもできます。接続されたサーバーシステムで実行されるアプリケーションでは、アレイコントローラによってこれらの詳細は意識されません。

ボリュームのスナップショット

「スナップショット」を参照してください。

マスター/代替マスター

冗長構成を使用した信頼性を得るための設計。アレイ構成は、マスター/代替マスター構成を共有します。それぞれのアレイ構成には、1つのホストとしてまとめられる2つのコントローラトレイがあります。いずれの場合も、マスターコンポーネントがそのIPアドレスと名前を使用します。マスターで障害が発生すると、代替マスターがそのIPアドレスおよび名前、そしてマスターの機能を引き継ぎます。

マルチパス

ターゲットに複数の物理パスを提供する冗長設計。

ミラー化

ストレージの形式。RAID レベル 1、独立コピー、実時間コピーとも呼ばれます。ミラー化によって、2つ以上の独立した、同一のデータコピーが別々のメディアに保持されます。典型的なミラー化の技術では、データセットを複製し、ストレージシステムに冗長性を持たせることができます。

メディアアクセス制御 (MAC) アドレス

Ethernet コントローラボードを特定する物理アドレス。MAC アドレスは、Ethernet アドレスとも呼ばれ、工場出荷時に設定され、デバイスの IP アドレスにマッピングされる必要があります。

容量

ボリューム、プール、仮想ディスクなど、ストレージ要素に割り当てる必要があるストレージの大きさ。容量計画には、ボリュームスナップショットおよびボリュームコピーの割り当てを含める必要があります。

リモート監視

ハードウェアシステムのハードウェアが実際に存在している以外の場所からシステムの機能とパフォーマンスを監視すること。

リモートスクリプト CLI クライアント

リモートの管理ホストからシステムを管理できるようにするコマンド行インタフェース (CLI)。クライアントは帯域外の保護インタフェース (HTTPS) を使用して管理用ソフトウェアと通信し、ブラウザインタフェースと同じ制御および監視機能が提供されます。同クライアントをインストールするホストは、システムへのネットワークアクセスが可能なものである必要があります。

論理ユニット番号 (LUN)

特定のホストで識別されるボリュームの SCSI 識別子。同じボリュームを別のホストに対する別の LUN によって表現できます。

索引

C

CD

ソフトウェアのインストールについて, 8

CLI インストール

Solaris, 20, 28

Windows, 34

CLI クライアント, 2

CLI のクイックリファレンス, 2

CLI を使ったログインとログアウト, 44

G

GUI インストール

Solaris, 13, 21

Windows, 30, 35

I

ifconfig マニュアルページ, 93

IP アドレスの設定

Solaris OS ホスト用の設定, 93

Windows 2000 Advanced Server 用の設定, 93

Windows Server 2003用の設定, 94

アレイコントローラ用の設定, 91

管理ホストでの設定, 93

IP 接続

一時的な確立, 92

J

Java Web Console、アクセス, 107

「Java Web Console」 ページ, 46

L

LUN, 82

LUN ID, 74

N

NFS ストライブ化ストレージプロファイル, 80

NFS ミラー化ストレージプロファイル, 80

O

Oracle DSS ストレージプロファイル, 80

Oracle OLTP HA ストレージプロファイル, 81

Oracle OLTP ストレージプロファイル, 81

R

RAID セット, 72

README.txt ファイル

確認, 14, 20, 22, 28, 35

README.txt ファイルの確認, 14, 20, 22, 28, 35

root の役割, 67

- S
 - Sun Connection
 - , 68
 - 定義, 68
 - 登録, 69
 - Sun Storage Automated Diagnostic Environment
 - 設定, 63
 - Sun Storage Automated Diagnostic Environment の設定, 63
 - Sun StorageTek Configuration Service
 - アレイの設定のための使用方法, 105
 - 操作, 105, 106
 - ユーザーについて, 66
 - ユーザーの役割について, 66
 - Sun StorageTek Configuration Service の操作, 105, 106
 - Sybase DSS ストレージプロファイル, 81
 - Sybase OLTP HA ストレージプロファイル, 81
 - Sybase OLTP ストレージプロファイル, 81
- W
 - Web ブラウザ
 - 内容区画の要素, 108
 - Windows
 - ユーザーの追加, 68
- あ
 - アスタリスク、意味
 - 検索, 112
 - フォーム内, 110, 111
 - アラーム
 - 現在, 108
 - 重要度, 108
 - アレイ
 - インストール前の準備作業, 3
 - コントローラの IP アドレスの設定, 91
 - 削除, 53
 - 自動検出を使用した登録, 49
 - 上級機能の有効化, 77
 - ストレージ構成
 - サイト要件, 75
 - 問題点, 75
 - ストレージの構成, 77
 - ストレージ要素, 71
 - パーティション分割時のドメインの使用, 72
 - 物理と論理, 71
 - 設置計画
 - 構成ワークシート, 87
 - データホスト情報, 89
 - 定義済みストレージプロファイル, 80
 - データホストへのストレージ割り当て, 78
 - デフォルト
 - ストレージドメイン, 75
 - ストレージプール, 75
 - ストレージプロファイル, 75
 - 登録, 49
 - 登録解除, 53
 - パスワードの設定, 61
 - ブラウザインタフェースを使用した設定, 105
 - 命名, 62
 - アレイの自動検出, 49
 - アレイのストレージ構成, 77
 - イニシエータの作成, 83
 - ストレージプールの作成, 81
 - プロファイルの選択, 80
 - ホストおよびホストグループの作成, 82
 - ボリュームの作成とマッピング, 84
 - アレイの登録, 49
 - 自動検出の使用, 49
 - アレイの登録解除, 53
 - アレイのパスワードの設定, 61
 - アレイの命名, 62
- い
 - 一時的な仮想サブネットの削除, 97
 - 一時的な仮想サブネットの作成, 95
 - インストール
 - 容量, 10
 - インストール手順, 3
 - インストールファイル
 - 展開, 13, 19, 27

う

- ウィザード
 - アレイの登録, 49

お

- 同じ権限を持つユーザー, 67

か

- 書き込み
 - ポリシー、通知
 - 変更の制御, 67
- 仮想ディスク, 72
 - 既存の仮想ディスクへのボリュームの作成, 85
 - 自動オプション, 85
 - 新規仮想ディスクへのボリュームの作成, 85
- 管理者
 - Windows での役割の設定, 67
- 管理ソフトウェア, 1
 - CLI を使ったログインとログアウト, 44
 - Sun Storage Automated Diagnostic Environment の設定, 63
 - アレイの命名, 47
 - 起動, 43
 - はじめてのソフトウェアの起動, 47
 - ブラウザインタフェースを使用したアレイの設定, 105
 - ブラウザインタフェースを使ったログイン, 45
 - ログイン, 47
- 管理ソフトウェアの起動, 43
- 管理ソフトウェアの設定
 - アレイの命名, 47
 - はじめてのソフトウェアの起動, 47
 - ログイン, 47
- 管理ホスト
 - IP アドレスの設定, 93
 - 一時的な IP 接続の確立, 92
- 管理ホストとの一時的な IP 接続の確立, 92
- 管理ホストの IP アドレスの設定, 93

く

- 区分の切り替え
 - 概要, 99

け

- 現在のアラーム, 108
- 現在のユーザーログイン数, 108
- 検索機能, 107
 - 使用法, 112
 - ヘルプ, 113

こ

- 高性能コンピューティングストレージプロファイル, 80
- 構成ワークシート, 87
- コマンド行インタフェース
 - ログインとログアウト, 44
- コンソール、アクセス, 107
- コントローラ
 - IP アドレスの設定, 91
- コントローラの IP アドレスの設定, 91
- コンポーネント
 - 圧縮されたソフトウェア, 14, 20, 22, 28, 30, 35
 - ソフトウェアの展開, 20, 28

さ

- 最新のソフトウェアのダウンロード, 8
 - 「再表示」ボタン, 107
- サブネット
 - 一時的な仮想の削除, 97
 - 一時的な仮想の作成, 95

し

- システム名、バー内の表示, 108
- 上級機能
 - 有効化, 77

上級機能の有効化, 77
新規ストレージプールの作成, 81
「新規ホストグループ」 ページ, 83
「新規ホストの作成」 ページ, 82
「新規ボリューム」 ウィザード, 78, 84

す

ストレージアレイ
構成上の問題, 75
 アクセス要件, 75
 サイト要件, 75
 パフォーマンス要件, 75
構成要素, 71
 ドメインによるストレージのパーティション
 分割, 72
 物理と論理, 71
 データホストへのストレージ割り当て, 78
「ストレージシステムの概要」 ページ, 47
ストレージデフォルト, 75
ストレージプール
 説明, 72
ストレージプロファイル, 80
 説明, 71
ストレージボリューム
 説明, 72
スナップショット
 説明, 72

せ

製品概要
 ソフトウェア, 1
 管理ソフトウェア, 1
 リモート CLI クライアント, 2
セキュリティ
 ユーザーの役割, 67
前提条件
 ソフトウェアのインストール, 9
 ソフトウェアのインストールに必要なディスク
 容量, 9

そ

ソフトウェア
 CLI を使ったログインとログアウト, 44
 README.txt ファイルの確認, 14, 20, 22, 28, 35
 Sun Storage Automated Diagnostic Environment
 の設定, 63
 圧縮されたコンポーネント, 14, 20, 22, 28, 30, 35
 インストール CD について, 8
 インストールの準備, 9
 インストールファイルの展開, 13, 19, 27
 管理の起動, 43
 コンポーネントの展開, 20, 28
 最新バージョンのダウンロード, 8
 必要なディスク容量, 9
 ブラウザインタフェースを使用したアレイの設
 定, 105
 ブラウザインタフェースを使ったログイン, 45
ソフトウェアインストールファイルの展開, 13, 19,
27
ソフトウェアのインストール
 CD について, 8
 インストールファイルの展開, 13, 19, 27
 準備, 9
 必要なディスク容量, 9
ソフトウェアの概要, 1
 管理ソフトウェア, 1
 リモート CLI クライアント, 2
ソフトウェアバージョン、表示, 107

て

ディスク 「仮想ディスク」 を参照
デフォルト
 ストレージ, 75
 ストレージドメイン, 75
デフォルトストレージプロファイル、特性, 80

な

内容区画、要素, 108

は

- 「バージョン」ボタン, 107
- バー、説明, 107
- パスワード
 - アレイ用の設定, 61

ひ

- 表示フィルタ、適用, 109
- 表、情報の選別, 109
- 表の列、ソート順の変更, 109

ふ

- ファイルとログの場所、ファイル場所, 11
- フィルタ、表示、適用, 109
- 物理ストレージ要素
 - 検索, 112
- ブラウザインタフェース
 - アレイの設定のための使用方法, 105
 - 管理ソフトウェアへのログイン, 45
- ブラウザインタフェースを使用したアレイの設定, 105
- ブラウザインタフェースを使ったログイン, 45

へ

- ページのバー、説明, 107
- ページ表示のコントロール, 109
- ヘルプ機能、利用, 112
- 「ヘルプ」ボタン, 107
- 変更
 - 制御, 67

ほ

- 「保存」ボタン, 111
- ポリシー
 - 同じ権限を持つユーザー, 67

- ボリュームコピー
 - 説明, 72
- ボリュームの作成, 78

ま

- マニュアルページ
 - ifconfig, 93

め

- メールスプールストレージプロファイル, 80

や

- 役割
 - 概要, 66

ゆ

- ユーザー
 - 概要, 66
 - 追加, 67
- ユーザーの追加
 - UNIX, 67
 - Windows, 68
- ユーザーの役割
 - 概要, 66, 99
 - セキュリティ, 67
- ユーザー名、バー内の表示, 107

よ

- 容量、インストール, 10

ら

- ランダム 1 ストレージプロファイル, 81

り

- 「リセット」ボタン, 111
- リモート CLI クライアント, 2

れ

- 列のソート順、変更, 109

ろ

- ローカル管理ホスト
 - IP アドレスの設定, 93
 - 一時的な IP 接続の確立, 92
- ログ
 - 場所, 11
 - 「ログアウト」ボタン, 107
- ログイン数
 - 現在のユーザー, 108
- 論理ストレージ要素
 - 検索, 112

わ

- ワイルドカード文字、検索, 112