

Oracle® Solaris Studio 12.4: パフォーマンス アナライザ



Part No: E57218
2015 年 1 月

Copyright © 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する場合、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことによって起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはオラクル およびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel, Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD, Opteron, AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

このドキュメントの使用方法	13
1 パフォーマンスアナライザの概要	15
パフォーマンス解析ツール	15
コレクタツール	16
パフォーマンスアナライザツール	16
er_print ユーティリティ	18
パフォーマンスアナライザのウィンドウ	19
2 パフォーマンスデータ	21
コレクタが収集するデータ	21
クロックプロファイリングデータ	23
ハードウェアカウンタプロファイリングデータ	27
同期待ちトレースデータ	31
ヒープトレース (メモリー割り当て) データ	32
I/O トレースデータ	33
標本データ	33
MPI トレースデータ	34
プログラム構造へのメトリックの対応付け	38
関数レベルのメトリックス: 排他的、包括的、属性	39
属性メトリックスの解釈: 例	40
関数レベルのメトリックに再帰が及ぼす影響	43
3 パフォーマンスデータの収集	45
プログラムのコンパイルとリンク	46
ソースコードを分析するためのコンパイル	46
静的リンク	47
共有オブジェクトの処理	47
コンパイル時の最適化	48
Java プログラムのコンパイル	48

データ収集と解析のためのプログラムの準備	48
動的割り当てメモリーの利用	49
システムライブラリの使用	50
データ収集とシグナル	52
setuid と setgid の使用	53
libcollector ライブラリを使用したデータ収集のプログラム制御	54
C/C++, Fortran, および Java API 関数	56
動的な関数とモジュール	57
データ収集に関する制限事項	59
クロックプロファイリングに関する制限事項	59
トレースデータの収集に関する制限事項	60
ハードウェアカウンタプロファイリングに関する制限事項	60
ハードウェアカウンタプロファイリングによる実行時のひずみと実行時間の拡大	61
派生プロセスのデータ収集における制限事項	62
OpenMP プロファイルに関する制限事項	62
Java プロファイルに関する制限事項	62
Java プログラミング言語で書かれたアプリケーションの実行時のひずみと実行時間の拡大	63
収集データの格納場所	64
実験名	64
実験の移動	66
必要なストレージ容量の概算	66
データの収集	68
collect コマンドによるデータの収集	69
データ収集オプション	69
実験制御オプション	80
出力オプション	86
その他のオプション	88
collect ユーティリティによる動作中のプロセスからのデータの収集	89
▼ collect ユーティリティを使用して動作中のプロセスからデータを収集する	90
dbx collector サブコマンドによるデータの収集	90
▼ dbx からコレクタを実行する	90
データ収集のサブコマンド	91
実験制御のサブコマンド	95
出力サブコマンド	96
情報のサブコマンド	97
Oracle Solaris プラットフォーム上での dbx による動作中のプロセスからのデータの収集	98

▼ dbx の制御下でない実行中のプロセスからデータを収集する方法	98
動作中のプロセスからのトレースデータの収集	99
スクリプトからのデータの収集	100
collect と ppgsz を組み合わせた使用法	101
MPI プログラムからのデータの収集	101
MPI 用の collect コマンドの実行	102
MPI 実験の格納	103
4 パフォーマンスアナライザツール	105
パフォーマンスアナライザについて	105
パフォーマンスアナライザの起動	106
analyzer コマンドオプション	107
パフォーマンスアナライザのユーザーインタフェース	110
メニューバー	110
ツールバー	110
ナビゲーションパネル	111
「選択の詳細」ウィンドウ	111
「呼び出し元/呼び出し回数」パネル	112
パフォーマンスアナライザのビュー	112
「ようこそ」ページ	114
「概要」画面	114
「関数」ビュー	115
「タイムライン」ビュー	116
「ソース」ビュー	118
「呼び出しツリー」ビュー	120
「呼び出し元-呼び出し先」ビュー	120
インデックスオブジェクトビュー	122
「メモリーオブジェクト」ビュー	124
「I/O」ビュー	126
「ヒープ」ビュー	127
「データサイズ」ビュー	127
「経過時間」ビュー	127
「OpenMP 並列領域」ビュー	128
「OpenMP タスク」ビュー	129
「行」ビュー	129
「PC」ビュー	130
「逆アセンブリ」ビュー	130
「ソース/逆アセンブリ」ビュー	131
「競合」ビュー	131

「デッドロック」ビュー	131
「デュアルソース」ビュー	132
「統計」ビュー	132
「実験」ビュー	132
「命令頻度」ビュー	133
「MPI タイムライン」ビュー	133
「MPI チャート」ビュー	134
ライブラリとクラスの可視性の設定	135
データのフィルタリング	136
フィルタの使用	137
拡張カスタムフィルタの使用	137
フィルタリングのためのラベルの使用	138
パフォーマンスアナライザからのアプリケーションのプロファイリング	139
実行中のプロセスのプロファイリング	140
実験の比較	141
比較形式の設定	141
パフォーマンスアナライザのリモートでの使用	142
デスクトップクライアント上でのパフォーマンスアナライザの使用	142
パフォーマンスアナライザでのリモートホストへの接続	143
構成設定	144
「ビュー」設定	144
メトリック設定	146
タイムライン設定	146
ソース/逆アセンブリ設定	147
呼び出しツリー設定	148
書式設定	148
検索パス設定	150
パスマップ設定	150
パフォーマンスアナライザの構成ファイル	151
5 er_print コマンド行パフォーマンス解析ツール	153
er_print について	154
er_print の構文	154
メトリックリスト	155
関数リストを制御するコマンド	159
functions	160
metrics <i>metric-spec</i>	160
sort <i>metric_spec</i>	162
fsummary	162

fsingle <i>function-name</i> [<i>N</i>]	163
呼び出し元 - 呼び出し先リストを管理するコマンド	163
callers-callees	163
csingle <i>function-name</i> [<i>N</i>]	164
cprepend <i>function-name</i> [<i>N</i> <i>ADDR</i>]	164
cappend <i>function-name</i> [<i>N</i> <i>ADDR</i>]	164
crmfirst	164
crmlast	164
呼び出しツリーリストを制御するコマンド	165
calltree	165
トレースデータに共通のコマンド	165
datasize	165
duration	165
リークリストと割り当てリストを管理するコマンド	165
leaks	166
allocs	166
heap	166
heapstat	166
I/O アクティビティレポートを制御するコマンド	166
ioactivity	166
iodetail	167
iocallstack	167
iostat	167
ソースリストと逆アセンブリリストを管理するコマンド	167
source src { <i>filename</i> <i>function-name</i> } [<i>N</i>]	167
disasm dis { <i>filename</i> <i>function-name</i> } [<i>N</i>]	168
scc <i>com-spec</i>	168
sthresh <i>value</i>	169
dcc <i>com-spec</i>	169
dthresh <i>value</i>	170
cc <i>com-spec</i>	170
PC と行を制御するコマンド	170
pcs	170
psummary	171
lines	171
lsummary	171
ソースファイルの検索を制御するコマンド	171
setpath <i>path-list</i>	171

addpath <i>path-list</i>	172
pathmap <i>old-prefix new-prefix</i>	172
データ領域リストを制御するコマンド	172
data_objects	173
data_single <i>name [N]</i>	173
data_layout	173
インデックスオブジェクトリストを制御するコマンド	174
indxobj <i>indxobj-type</i>	174
indxobj_list	174
indxobj_define <i>indxobj-type index-exp</i>	175
メモリーオブジェクトリストを制御するコマンド	175
memobj <i>obj-type</i>	176
mobj_list	176
mobj_define <i>mobj-type index-exp</i>	176
memobj_drop <i>mobj-type</i>	177
machinemodel <i>model_name</i>	177
OpenMP インデックスオブジェクトのコマンド	177
OMP_preg	177
OMP_task	178
スレッドアナライザをサポートするコマンド	178
races	178
rdetail <i>race-id</i>	178
deadlocks	178
ddetail <i>deadlock-id</i>	179
実験、標本、スレッド、および LWP を一覧表示するコマンド	179
experiment_list	179
sample_list	179
lwp_list	180
thread_list	180
cpu_list	180
実験データのフィルタリングを制御するコマンド	180
フィルタ式の指定	180
フィルタ式のキーワードの一覧表示	181
フィルタリング用の標本、スレッド、LWP、および CPU の選択	181
ロードオブジェクトの展開と短縮を制御するコマンド	183
object_list	183
object_show <i>object1,object2,...</i>	184
object_hide <i>object1,object2,...</i>	184

object_api <i>object1,object2,...</i>	184
objects_default	184
object_select <i>object1,object2,...</i>	185
メトリックを一覧するコマンド	185
metric_list	185
cmetric_list	185
data_metric_list	186
indx_metric_list	186
出力を制御するコマンド	186
outfile { <i>filename</i> <i>- --</i> }	186
appendfile <i>filename</i>	186
limit <i>n</i>	187
name { long short } [:{ <i>shared-object-name</i> <i>no-shared-object-name</i> }]	187
viewmode { user expert machine }	187
compare { on off delta ratio }	188
printmode <i>string</i>	188
その他の情報を出力するコマンド	188
header <i>exp-id</i>	189
ifreq	189
objects	189
overview <i>exp_id</i>	189
sample_detail [<i>exp_id</i>]	190
statistics <i>exp_id</i>	190
実験のためのコマンド	190
add_exp <i>exp_name</i>	190
drop_exp <i>exp_name</i>	190
open_exp <i>exp_name</i>	191
.er.rc ファイル内のデフォルトの設定	191
dmetrics <i>metric-spec</i>	192
dsort <i>metric-spec</i>	192
en_desc { on off = <i>regexp</i> }	193
その他のコマンド	193
procstats	193
script <i>filename</i>	193
version	193
quit	193
exit	194

help	194
#	194
式の文法	194
フィルタ式の例	196
er_print コマンドの例	198
6 パフォーマンスアナライザとそのデータについて	201
データ収集の動作	201
実験の形式	202
実験の記録	204
パフォーマンスメトリックの解釈	206
クロックプロファイリング	206
ハードウェアカウンタオーバーフローのプロファイリング	209
データ領域プロファイリングとメモリー領域プロファイリング	210
同期待ちトレース	211
ヒープトレース	212
I/O トレース	212
MPI トレース	212
呼び出しスタックとプログラムの実行	212
シングルスレッド実行と関数呼び出し	213
明示的なマルチスレッド化	216
Java テクノロジーベースのソフトウェア実行の概要	217
Java プロファイリングの表示モード	219
OpenMP実行の概要	221
不完全なスタック展開	227
プログラム構造へのアドレスのマッピング	228
プロセスイメージ	228
ロードオブジェクトと関数	229
別名を持つ関数	229
一意でない関数名	230
ストリップ済み共有ライブラリの静的関数	230
Fortran での代替エントリポイント	231
クローン関数	231
インライン関数	232
コンパイラ生成の本体関数	233
アウトライン関数	233
動的にコンパイルされる関数	234
<Unknown> 関数	234
OpenMP の特殊な関数	235

<JVM-System> 関数	236
<no Java callstack recorded> 関数	236
<Truncated-stack> 関数	236
<Total> 関数	237
ハードウェアカウンタオーバーフロープロファイルに関連する関数	237
インデックスオブジェクトへのパフォーマンスデータのマッピング	237
メモリーオブジェクトへのパフォーマンスデータのマッピング	238
プログラムデータオブジェクトへのデータアドレスのマッピング	238
データオブジェクト記述子	239
7 注釈付きソースと逆アセンブリデータについて	243
ツールがソースコードを見つけるしくみ	243
注釈付きソースコード	245
パフォーマンスアナライザの「ソース」ビューのレイアウト	245
注釈付き逆アセンブリコード	252
注釈付き逆アセンブリの解釈	254
「ソース」タブ、「逆アセンブリ」タブ、「PC」タブの特別な行	257
アウトライン関数	257
コンパイラ生成の本体関数	258
動的にコンパイルされる関数	259
Java ネイティブ関数	261
クローン関数	261
静的関数	262
包括的メトリック	263
ストア命令とロード命令の注釈	263
分岐先	263
実験なしのソース/逆アセンブリの表示	263
-func	264
8 実験の操作	267
実験の操作	267
er_cp ユーティリティを使った実験のコピー	267
er_mv ユーティリティを使った実験の移動	268
er_rm ユーティリティを使った実験の削除	268
実験へのラベル付け	269
er_label コマンドの構文	269
er_label の例	272
スクリプトでの er_label の使用	272

その他のユーティリティ	273
er_archive ユーティリティ	273
er_export ユーティリティ	275
9 カーネルプロファイリング	277
カーネル実験	277
カーネルプロファイリング用のシステムの設定	278
er_kernel ユーティリティの実行	278
▼ er_kernel を使用してカーネルをプロファイルする方法	279
▼ er_kernel を使用してロード状態でプロファイルする方法	280
カーネルのハードウェアカウンタオーバーフローのプロファイリング	280
カーネルおよびユーザープロセスのプロファイリング	282
カーネルとロードを同時にプロファイリングするための代替方法	283
カーネルプロファイルの分析	284
索引	285

このドキュメントの使用方法

- **概要** - Oracle Solaris Studio ソフトウェアのパフォーマンス解析ツールについて説明します。コレクタおよびパフォーマンスアナライザという 2 つのツールを併用することによって、広範囲のパフォーマンスデータを収集し、そのデータを関数、ソース行、および命令レベルでプログラム構造に関連付けます。収集されるパフォーマンスデータには、統計的な時間プロファイリング、ハードウェアカウンタプロファイリング、さまざまな呼び出しのトレースなどがあります。
- **対象読者** - アプリケーション開発者、開発者、アーキテクト、サポートエンジニア
- **必要な知識** - プログラミングの経験、プログラム/ソフトウェア開発テスト、ソフトウェア製品の構築およびコンパイルの能力

製品ドキュメントライブラリ

製品ドキュメントライブラリは、http://docs.oracle.com/cd/E37069_01 にあります。

システム要件と既知の問題は、『Oracle Solaris Studio 12.4: リリースノート』に記されています。

フィードバック

このドキュメントに関するフィードバックを <http://www.oracle.com/goto/docfeedback> からお聞かせください。

◆◆◆ 第 1 章

パフォーマンスアナライザの概要

高性能なアプリケーションを開発するには、コンパイラのさまざまな機能、最適化された関数のライブラリ、およびパフォーマンス解析のためのツールを組み合わせる必要があります。この『パフォーマンスアナライザ』マニュアルでは、コードのパフォーマンス評価、潜在的なパフォーマンス上の問題の特定、および問題が発生するコード部分の特定に役立つツールについて説明します。この章では、次の内容について説明します。

- 15 ページの「パフォーマンス解析ツール」
- 19 ページの「パフォーマンスアナライザのウィンドウ」

パフォーマンス解析ツール

このマニュアルでは、コレクタとパフォーマンスアナライザについて説明します。これらは、アプリケーションのパフォーマンスデータを収集および解析するために使用する 1 組のツールです。また、このマニュアルでは、収集したパフォーマンスデータをテキスト形式で表示し解析するためのコマンド行ツールである `er_print` ユーティリティについても説明します。パフォーマンスアナライザと `er_print` ユーティリティは、ほぼ同じデータを表示しますが、ユーザーインターフェースが異なります。

コレクタとパフォーマンスアナライザは、パフォーマンスチューニングが主な担当ではない開発者も含めて、すべてのソフトウェア開発者を対象として設計されています。これらのツールは、一般的に使用されているプロファイリングツールの `prof` および `gprof` に比べて柔軟性が高く、詳細で正確な解析が可能になります。また、`gprof` に見られる時間の因果関係の判定の誤りもありません。

これらのツールは、次のような疑問の解決に役立ちます。

- 使用可能なリソースのうちのどのぐらいがプログラムによって消費されるのか。
- どの関数またはロードオブジェクトが特に多くのリソースを消費するのか。
- どのソース行と命令がリソースを消費するのか。

- 特定の地点に達するまでにプログラムはどのような実行過程を経ているのか。
- 関数またはロードオブジェクトはどのようなリソースを消費しているのか。

コレクタツール

コレクタツールは次のようにパフォーマンスデータを収集します。

- クロックトリガーまたはハードウェアパフォーマンスカウンタのオーバーフローに基づく、プロファイリングと呼ばれる統計的な方法を使用する
- スレッド同期呼び出し、メモリー割り当ておよび割り当て解除呼び出し、I/O 呼び出し、Message Passing Interface (MPI) 呼び出しをトレースする
- システムおよびプロセスに関するサマリーデータとして

Oracle Solaris プラットフォームでは、クロックプロファイリングデータにはマイクロステートアカウンティングデータが含まれます。記録されたすべてのプロファイリングイベントおよびトレースイベントには、呼び出しスタックのほか、スレッドおよび CPU ID が含まれます。

コレクタは C、C++、および Fortran に関するプログラムのあらゆる種類のデータを収集できるとともに、Java™ プログラミング言語で書かれたアプリケーションに関するプロファイルデータを収集できます。また、動的に生成される関数と派生プロセスに関するデータも収集できます。収集対象のデータについては第2章「パフォーマンスデータ」を、コレクタの詳細については第3章「パフォーマンスデータの収集」を参照してください。コレクタはパフォーマンスアナライザ、collect コマンド、および dbx collector コマンドでアプリケーションをプロファイルするときを実行されます。

パフォーマンスアナライザツール

パフォーマンスアナライザは、ユーザーがパフォーマンスデータを評価できるように、コレクタによって記録されたデータを表示します。パフォーマンスアナライザはデータを処理し、プログラム、その関数、ソース行、および命令のレベルでパフォーマンスに関するさまざまなメトリックを表示します。これらのメトリックは、次のグループに分類されます。

- クロックプロファイリングメトリック
- ハードウェアカウンタプロファイリングメトリック
- 同期待ちトレースメトリック
- I/O トレースメトリック

- ヒープトレースメトリック
- MPI トレースメトリック
- 標本ポイント

パフォーマンスアナライザの「タイムライン」ビューには、raw データが時間の関数としてグラフィカル形式で表示されます。「タイムライン」ビューには、時間の関数として記録されたイベントおよび標本ポイントのチャートが表示されます。データは、水平バーに表示されます。

パフォーマンスアナライザでは、ターゲットプログラムのデータ領域の構造およびメモリーサブシステムの構造的コンポーネントに関するパフォーマンスのメトリックも表示できます。このデータは、ハードウェアカウンタメトリックの拡張です。

サポートされるアーキテクチャー上で記録された実験は、同じアーキテクチャーまたはその他の任意のサポートされるアーキテクチャー上で実行されているパフォーマンスアナライザで表示できます。たとえば、アプリケーションを Oracle Solaris SPARC サーバーで実行しているときにプロファイルし、Linux マシンで実行しているパフォーマンスアナライザで結果の実験を表示できます。

パフォーマンスアナライザのクライアントバージョンはリモートパフォーマンスアナライザと呼ばれ、Java が使用可能なシステムにインストールできます。このリモートパフォーマンスアナライザを実行して、完全な Oracle Solaris Studio 製品がインストールされているサーバーに接続し、リモートから実験を表示できます。詳細は、[142 ページの「パフォーマンスアナライザのリモートでの使用」](#)を参照してください。

パフォーマンスアナライザは、Oracle Solaris Studio 解析スイートのその他のツールで使用されます。

- スレッドアナライザは、スレッド解析実験の検査にこれを使用します。個別のコマンド `tha` は、パフォーマンスアナライザを専用のビューで起動し、特にこのような種類のデータの検査のために生成できる実験でのデータ競合およびデッドロックを表示します。

『[Oracle Solaris Studio 12.4: スレッドアナライザユーザズガイド](#)』では、スレッドアナライザを使用する方法について説明しています。

- `uncover` コードカバレッジユーティリティでは、パフォーマンスアナライザを使用して、「関数」、「ソース」、「逆アセンブリ」、および「命令頻度」データビューにカバレッジデータを表示します。詳細は、『[Oracle Solaris Studio 12.4: Discover および Uncover ユーザズガイド](#)』を参照してください。

ツールの使用についての詳細は、[第4章「パフォーマンスアナライザツール」](#)およびパフォーマンスアナライザの「ヘルプ」メニューを参照してください。

第5章「[er_print コマンド行パフォーマンス解析ツール](#)」では、`er_print` コマンド行インタフェースを使用して、コレクタで収集したデータを解析する方法について説明しています。

第6章「[パフォーマンスアナライザとそのデータについて](#)」では、パフォーマンスアナライザとそのデータに関連する、データ収集の動作、パフォーマンスメトリックの解釈、呼び出しスタックとプログラムの実行などのトピックについて説明しています。

第7章「[注釈付きソースと逆アセンブリデータについて](#)」では、注釈付きソースと逆アセンブリについて説明し、パフォーマンスアナライザが表示する各種インデックス行とコンパイラ解説について説明しています。この章では、コンパイラ解説を含むがパフォーマンスデータは含まない注釈付きソースコードのリストおよび逆アセンブリコードのリストの表示に使用できる `er_src` コマンド行ユーティリティについても説明します。

第8章「[実験の操作](#)」では、実験のコピー、移動、削除、実験へのラベルの追加、および実験のアーカイブとエクスポートの方法について説明します。

第9章「[カーネルプロファイリング](#)」では、Oracle Solaris オペレーティングシステムのロードを実行中に、Oracle Solaris Studio のパフォーマンスツールを使用してカーネルをプロファイリングする方法について説明しています。

注記 - パフォーマンスアナライザのデモコードは、<http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solarisstudio/downloads/solaris-studio-12-4-samples-2333090.html> の Oracle Solaris Studio 12.4 のサンプルアプリケーションのページから、サンプルアプリケーション zip ファイルとしてダウンロードできます。

ライセンスに同意してダウンロードしたあと、任意のディレクトリに zip ファイルを抽出できます。サンプルアプリケーションは、`SolarisStudioSampleApplications` ディレクトリの `PerformanceAnalyzer` サブディレクトリにあります。パフォーマンスアナライザでのサンプルコードの使用方法については、『[Oracle Solaris Studio 12.4: パフォーマンスアナライザチュートリアル](#)』を参照してください。

er_print ユーティリティ

`er_print` ユーティリティは、パフォーマンスアナライザにより提示されるすべての情報のうち、タイムライン、MPI タイムライン、および MPI チャートを除く情報を、標準テキストで出力します。これらの表示は本質的にグラフィカルであり、テキスト表示にはできません。

パフォーマンスアナライザのウィンドウ

このセクションでは、パフォーマンスアナライザのウィンドウレイアウトの簡単な概要を示します。ここで説明する機能および特徴の詳細は、[第4章「パフォーマンスアナライザツール」](#)および「ヘルプ」メニューを参照してください。

パフォーマンスアナライザを起動したときは、「ようこそ」ページを使用すると、さまざまな方法でアプリケーションのプロファイリングを開始したり、最近の実験を表示したり、実験を比較したり、ドキュメントにナビゲートしたりすることが簡単にできます。

実験を開くと、記録されたデータの主要部分と使用可能な一連のメトリックが、「概要」に表示されます。調べるメトリックを選択できます。

パフォーマンスアナライザは、左側のナビゲーションバーのボタンからアクセスするデータビューを中心に整理されています。各ビューには、プロファイルされたアプリケーションのパフォーマンスメトリックが異なる観点で表示されます。データビューは相互に接続され、あるビューの関数を選択すると、ほかのデータビューも更新され、その選択した関数に焦点が当てられます。

ほとんどのデータビューでは、コンテキストメニューからフィルタを選択するか、「フィルタ」ボタンをクリックすると、パフォーマンスアナライザの強力なフィルタリングテクノロジーを使用してパフォーマンスの問題を詳しく調べることができます。

各ビューの詳細は、[112 ページの「パフォーマンスアナライザのビュー」](#)を参照してください。

パフォーマンスアナライザは、マウスの使用だけでなく、キーボードから操作することもできます。

パフォーマンスデータ

パフォーマンスツールは、プログラムの実行中に特定のイベントに関するデータを記録し、メトリックと呼ばれるプログラムパフォーマンスの測定基準にデータを変換します。メトリックスは、関数、ソース行、および命令に対して表示されます。

この章では、パフォーマンスツールによって収集したデータをどのように処理して表示するか、またどのようにパフォーマンス解析に使用するかについて説明します。パフォーマンスデータを収集するツールは複数あり、どのツールもコレクタという用語で呼ばれています。同様に、パフォーマンスデータを解析するツールも複数あり、どのツールも解析ツールという用語で呼ばれています。この章では、次の内容について説明します。

- [21 ページの「コレクタが収集するデータ」](#)
- [38 ページの「プログラム構造へのメトリックの対応付け」](#)

パフォーマンスデータの収集と格納については、[第3章「パフォーマンスデータの収集」](#)を参照してください。

コレクタが収集するデータ

コレクタは、次のいくつかの方法を使用して、さまざまな種類のデータを収集します。

- プロファイリングデータの収集は、一定の間隔でプロファイルイベントを記録することによって行います。間隔は、システム時間を使用して取得した時間間隔、または特定のタイプのハードウェアイベントの数です。指定の間隔に達すると、シグナルがシステムに送られ、次の機会にデータが記録されます。
- トレースデータは、さまざまなシステム関数やライブラリ関数の呼び出しをインターセプトし、その呼び出しに関するデータを記録できるように、それらの関数にラッパー関数で割り込むことによって収集されます。
- 標本データの収集は、さまざまなシステムルーチンを呼び出して情報を取得することによって行います。

- **関数と命令のカウントデータ**は、実行可能ファイルに対して収集されます。また、動的に開かれているか、計測され、その実行可能ファイルに静的にリンクしているすべての共有オブジェクトに対して収集されます。関数と命令が実行された回数が記録されます。
- **スレッド解析データ**は、スレッドアナライザをサポートするために収集されます。

プロファイルデータとトレースデータの両方が特定のイベントに関する情報を含んでおり、いずれのデータの種類もパフォーマンスメトリックに変換されます。標本データはメトリックに変換されませんが、プログラムの実行を複数のタイムセグメントに分割するために使用できるマーカーを提供します。標本データは、タイムセグメントにおけるプログラム実行の概要を示します。

それぞれのプロファイルイベントやトレースイベントで収集されたデータパケットには、次の情報が含まれます。

- データ識別用のヘッダー。
- 高分解能のタイムスタンプ。
- スレッド ID。
- 軽量プロセス (LWP) ID。
- プロセッサ (CPU) ID (オペレーティングシステムから提供できる場合)。
- 呼び出しスタックのコピー。Java プログラムの場合、マシン呼び出しスタックと Java 呼び出しスタックの 2 つの呼び出しスタックが記録されます。
- OpenMP プログラムの場合、現在の並行領域の識別子と、OpenMP の状態も収集されます。

スレッドと軽量プロセスについての詳細は、[第6章「パフォーマンスアナライザとそのデータについて」](#)を参照してください。

こうした共通の情報のほかに、各イベントに固有のデータパケットには、データの種類の固有の情報が含まれます。

このあとの各項では、これらのデータの種類とその使用方法について説明します。

- [23 ページの「クロックプロファイリングデータ」](#)
- [27 ページの「ハードウェアカウンタプロファイリングデータ」](#)
- [31 ページの「同期待ちトレースデータ」](#)
- [32 ページの「ヒープトレース \(メモリー割り当て\) データ」](#)
- [33 ページの「I/O トレースデータ」](#)
- [34 ページの「MPI トレースデータ」](#)
- [33 ページの「標本データ」](#)

クロックプロファイリングデータ

クロックプロファイリング時に収集されるデータは、オペレーティングシステムが提供する情報によって異なります。

Oracle Solaris でのクロックプロファイリング

Oracle Solaris でのクロックプロファイリングでは、各スレッドの状態が定期的な時間間隔で格納されます。この時間間隔は、プロファイリング間隔と呼ばれます。収集されるデータは、プロファイリング間隔の分解能を使用して、それぞれの状態で経過した時間に変換されます。

デフォルトのプロファイル間隔は、約 10 ミリ秒 (10 ms) です。約 1 ms の高分解能のプロファイリング間隔と約 100 ms の低分解能のプロファイリング間隔を指定できます。オペレーティングシステムで許可されている場合は、カスタム間隔を指定することもできます。ほかの引数を指定せずに `collect -h` コマンドを実行して、システム上で許容可能な範囲と分解能を出力します。

次の表に、実験にクロックプロファイリングデータが含まれる場合に、パフォーマンスアナライザと `er_print` が表示できるパフォーマンスメトリックを示します。すべてのスレッドからのメトリックが同時に追加されることに注意してください。

表 2-1 Oracle Solaris でのクロックプロファイリングからのタイミングメトリック

メトリック	定義
スレッド合計時間	スレッドがすべての状態で費やした時間の合計。
合計 CPU 時間	ユーザーモード、カーネルモード、またはトラップモードの CPU での実行に費やされたスレッド時間
ユーザー CPU 時間	ユーザーモードの CPU での実行に費やされたスレッド時間。
システム CPU 時間	カーネルモードの CPU での実行に費やされたスレッド時間。
トラップ CPU 時間	トラップモードの CPU での実行に費やされたスレッド時間。
ユーザーロック時間	同期ロックの待機に費やされたスレッド時間。
データページフォルト時間	データページの待機に費やされたスレッド時間。
テキストページフォルト時間	テキストページの待機に費やされたスレッド時間。
カーネルページフォルト時間	カーネルページの待機に費やされたスレッド時間。
停止時間	停止に費やされたスレッド時間。
CPU 待ち時間	CPU の待機に費やされたスレッド時間。
スリープ時間	スリープに費やされたスレッド時間

タイミングメトリックは、プログラムがいくつかのカテゴリで時間を費やした部分を示し、プログラムのパフォーマンス向上に役立てることができます。

- ユーザー CPU 時間が大きいということは、その場所で、プログラムが仕事の大半を行なっていることを示します。この情報は、アルゴリズムを再設計することによって特に有益となる可能性があるプログラム部分を見つけるのに使用できます。
- システム CPU 時間が大きいということは、プログラムがシステムルーチンに対する呼び出しで多くの時間を使用していることを示します。
- CPU 待ち時間が大きいということは、使用可能な CPU 以上に実行可能なスレッドが多いか、ほかのプロセスが CPU を使用していることを示します。
- ユーザーロック時間が大きいということは、要求対象のロックをスレッドが取得できないことを示します。
- テキストページフォルト時間が大きいということは、リンカーによって指定されたコードが、多数の呼び出しまたは分岐で新しいページの読み込みが発生するようなメモリー上の配置になることを意味します。
- データページフォルト時間が大きいということは、データへのアクセスによって新しいページの読み込みが発生していることを示します。この問題は、プログラムのデータ構造またはアルゴリズムを変更することによって解決できます。

Linux でのクロックプロファイリング

Linux プラットフォームでは、クロックデータは合計 CPU 時間としてのみ表示できます。Linux CPU 時間は、ユーザー CPU 時間とシステム CPU 時間の合計です。

OpenMP プログラム対応のクロックプロファイリング

クロックプロファイリングが OpenMP プログラムで実行される場合は、マスタースレッド時間、OpenMP 作業、および OpenMP 待機という追加メトリックが提供されます。

- Oracle Solaris では、マスタースレッド時間はマスタースレッドで費やされた合計時間であり、時計時間に対応します。このメトリックは Linux では使用できません。
- Oracle Solaris では、OpenMP 作業は、作業が直列または並列に実行されている場合に累積されます。OpenMP 待機は、OpenMP ランタイムが同期化を待機している場合に蓄積し、待機が CPU 時間またはスリーピングを使用しているか、または作業が並列実行中であるがスレッドが CPU 上にスケジュールされていない場合に蓄積します。
- Linux オペレーティングシステムでは、OpenMP 作業および OpenMP 待機は、プロセスがユーザーモードまたはシステムモードでアクティブである場合にのみ累積されま

す。OpenMP でビジーウェイトを行う必要があるものとして指定しないかぎり、Linux での OpenMP は有用ではありません。

OpenMP プログラムのデータは、3 つの表示モードのいずれかで表示できます。「ユーザー」モードでは、スレーブスレッドが実際にマスタースレッドから複製され、呼び出しスタックがマスタースレッドからのスレーブスレッドに対応しているかのように表示されます。OpenMP 実行時コード (libmtask.so) から来た、呼び出しスタック内のフレームは抑制されます。「上級」ユーザーモードでは、マスタースレッドとスレーブスレッドが異なる方法で表示され、コンパイラで生成された明示的な関数が表示され、OpenMP 実行時コード (libmtask.so) からのフレームは抑制されます。「マシン」モードでは、実際のネイティブなスタックが表示されます。

Oracle Solaris カーネルに対するクロックプロファイリング

er_kernel ユーティリティーは、Oracle Solaris カーネルに関するクロックベースのプロファイルデータを収集できます。コマンド行から直接 er_kernel ユーティリティーを実行するか、パフォーマンスアナライザの「ファイル」メニューから「カーネルのプロファイル」を選択すると、カーネルのプロファイリングを行えます。

er_kernel ユーティリティーはカーネルプロファイルデータを取り込み、そのデータをパフォーマンスアナライザの実験として、ユーザープログラム上で collect ユーティリティーによって作成された実験と同じ形式で記録します。この実験は、er_print ユーティリティーまたはパフォーマンスアナライザによって処理できます。カーネル実験は、関数データ、呼び出し元-呼び出し先データ、命令レベルのデータ、およびタイムラインを示すことができますが、ほとんどの Oracle Solaris モジュールが行番号テーブルを保持していないため、ソース行データを示すことはできません。

er_kernel は、ユーザーが権限を保持している、その時点で実行中のプロセスでのユーザーレベルの実験も記録できます。このような実験は、collect が作成する実験に似ていますが、ユーザー CPU 時間とシステム CPU 時間に関するデータだけを含み、Java および OpenMP プロファイリングはサポートしません。

詳細は、[第9章「カーネルプロファイリング」](#)を参照してください。

MPI プログラム対応のクロックプロファイリング

クロックプロファイリングデータは、Oracle Message Passing Toolkit (以前の Sun HPC ClusterTools) で実行される MPI 実験で収集できます。Oracle Message Passing Toolkit はバージョン 8.1 またはそれ以降である必要があります。

Oracle Message Passing Toolkit は、Oracle Solaris 11 リリースの一部として入手できます。システムにインストールされている場合は、`/usr/openmpi` にあります。まだ Oracle Solaris 11 システムにインストールされていない場合、システムにパッケージリポジトリが構成されていれば、コマンド `pkg search openmpi` を使用してこのパッケージを検索できます。Oracle Solaris 11 でのソフトウェアのインストールの詳細は、『*Oracle Solaris 11 ソフトウェアパッケージの追加および更新*』を参照してください。

MPI 実験に関するクロックプロファイリングデータを収集するときに、次の 2 つの追加メトリックが表示されます。

- MPI 作業: 要求やメッセージの処理など、プロセスが MPI ランタイム実行作業の内部にある場合に蓄積されます。
- MPI 待機: プロセスが MPI ランタイムの内部にあり、イベント、バッファ、またはメッセージを待機している場合に蓄積されます。

Oracle Solaris では、MPI 作業は、作業が直列または並列に実行されている場合に累積されます。MPI 待機は、MPI ランタイムが同期化を待機している間に蓄積され、待機が CPU 時間またはスリーピングを使用しているか、または作業が並列実行中であるがスレッドは CPU 上にスケジューラされていない場合に蓄積します。

Linux では、MPI 作業および MPI 待機は、プロセスがユーザーモードまたはシステムモードでアクティブである場合にのみ累積されます。MPI がビジーウェイトを行う必要があるものとして指定しないかぎり、Linux での MPI 待機は有用ではありません。

注記 - Linux で Oracle Message Passing Toolkit 8.2 または 8.2.1 を使用する場合、回避策が必要になる場合があります。バージョン 8.1 または 8.2.1c では、または Oracle Solaris Studio コンパイラを使用している場合はすべてのバージョンで、回避策は必要ありません。

Oracle Message Passing Toolkit のバージョンは、`/opt/SUNWhpc/HPC8.2.1` などのインストールパスで示されています。または、`mpirun -v` と入力して表示される次のような出力では、斜体の部分でバージョンが示されています。

```
mpirun (Open MPI) 1.3.4r22104-ct8.2.1-b09d-r70
```

アプリケーションを GNU または Intel コンパイラでコンパイルし、Oracle Message Passing Toolkit 8.2 または 8.2.1 を MPI 用に使用している場合、MPI の状態データを取得するには、Oracle Message Passing Toolkit の `link` コマンドで `-Wl` および `--enable-new-dtags` オプションを使用する必要があります。これらのオプションを使用すると実行可能ファイルで `RPATH` に加えて `RUNPATH` が定義され、MPI 状態ライブラリが `LD_LIBRARY_PATH` 環境変数で有効になります。

ハードウェアカウンタプロファイリングデータ

ハードウェアカウンタは、キャッシュミス、キャッシュストールサイクル、浮動小数点演算、分岐予測ミス、CPU サイクル、および実行対象命令といったイベントの追跡に使用されます。ハードウェアカウンタプロファイリングでは、スレッドが実行されている CPU の指定されたハードウェアカウンタがオーバーフローしたときに、コレクタによってプロファイルパケットが記録されます。この場合、そのカウンタはリセットされ、カウントを続行します。プロファイルパケットには、オーバーフロー値とカウンタタイプが入っています。

さまざまなプロセッサチップファミリが、2 ～ 18 個の同時ハードウェアカウンタレジスタをサポートしています。コレクタは、複数のレジスタ上でデータを収集できます。レジスタごとに、オーバーフローをモニターするカウンタの種類を選択したり、カウンタのオーバーフロー値を設定したりすることができます。ハードウェアカウンタには、任意のレジスタを使用できるものと、特定のレジスタしか使用できないものがあります。このことは、1 つの実験であらゆるハードウェアカウンタの組み合わせを選択できるわけではないことを意味します。

また、ハードウェアカウンタプロファイリングは、パフォーマンスアナライザおよび `er_kernel` ユーティリティを使用してカーネルに対して実行することもできます。詳細は、[第9章「カーネルプロファイリング」](#)を参照してください。

パフォーマンスアナライザは、ハードウェアカウンタプロファイリングデータをカウントメトリックに変換します。周期的にカウントするカウンタの場合、報告されたメトリックが時間に変換されます。周期的にカウントしないカウンタの場合、報告されるメトリックはイベントカウントです。複数の CPU を搭載したマシンの場合、メトリックの変換に使用されるクロック周波数が個々の CPU のクロック周波数の調和平均となります。プロセッサのタイプごとに専用のハードウェアカウンタセットがあり、またハードウェアカウンタの数が多いため、ハードウェアカウンタメトリックはここに記載していません。[28 ページの「ハードウェアカウンタリスト」](#)では、どのような種類のハードウェアカウンタがあるかについて調べる方法を説明します。

「cycles」と「insts」の 2 つの特定のカウンタが収集される場合、「CPI」と「IPC」という 2 つのメトリックが使用可能になり、これらはそれぞれ「命令当たりのサイクル数」と「サイクル当たりの命令数」を意味します。これらは常に比率として表示され、時間、カウント、あるいはパーセントで示されません。CPI 値が高いか IPC 値が低ければ、マシン内でのコードの実行が非効率であることを示し、逆に CPI 値が低いか IPC 値が高ければ、パイプライン内で実行中のコードの効率がよいことを示します。

ハードウェアカウンタの用途の 1 つは、CPU に出入りする情報フローに伴う問題を診断することです。たとえば、キャッシュミス回数が多いということは、プログラムを再構成してデータまた

はテキストの局所性を改善するか、キャッシュの再利用を増やすことによってプログラムのパフォーマンスを改善できることを意味します。

ハードウェアカウンタはほかのカウンタと関連する場合があります。たとえば、分岐予測ミスが発生すると、間違った命令が命令キャッシュにロードされるため、分岐予測ミスと命令キャッシュミスが関連付けられることがよくあります。これらは正しい命令に置き換える必要があります。置換により、命令キャッシュミス、命令トランслーションルックアサイドバッファ (ITLB) ミス、またはページフォルトが発生する可能性があります。

多くのハードウェアカウンタでは、オーバーフローイベントを引き起こした命令のあとの 1 つ以上の命令でオーバーフローが発生することがよくあります。この状況は「スキッド」と呼ばれ、カウンタオーバーフロープロファイルの解釈を困難にすることがあります。

最新の SPARC プロセッサでは、一部のメモリーベースのカウンタ割り込みは的確であり、トリガーイベントの PC (プログラムカウンタ) および有効なアドレスを使用して提供されます。このようなカウンタは、イベントタイプのあとの `precise` というワードで示されます。メモリー領域とデータ領域のデータがこれらのカウンタに対してデフォルトで取得されます。詳細は、[210 ページの「データ領域プロファイリングとメモリー領域プロファイリング」](#)を参照してください。

ハードウェアカウンタリスト

ハードウェアカウンタはプロセッサ固有であるため、どのカウンタを利用できるかは、使用しているプロセッサによって異なります。パフォーマンスツールには、よく使われると考えられるいくつかのカウンタの別名が用意されています。現在のマシン上でほかのどの引数も指定せずに `collect -h` を実行することによって、現在のマシン上でのプロファイリングのためのハードウェアカウンタ定義の最大数を確認したり、使用可能なハードウェアカウンタの完全なリストやデフォルトのカウンタセットを表示したりすることができます。

プロセッサとシステムがハードウェアカウンタプロファイリングをサポートしている場合、`collect -h` コマンドは、ハードウェアカウンタに関する情報を含む 2 つのリストを出力します。最初のリストには、一般的な名称に別名が設定されたハードウェアカウンタが含まれます。2 番目のリストには、`raw` ハードウェアカウンタが含まれます。パフォーマンスカウンタサブシステムにも `collect` コマンドにも特定システムのカウンタの名前がない場合、各リストは空になります。ただしほとんどの場合、カウンタは数値で指定できます。

次の例では、カウンタリストに含まれるエントリを示します。別名が設定されたカウンタがリストの最初に表示され、続いて `raw` ハードウェアカウンタリストが表示されます。この例の出力における各行は、印刷用の形式になっています。

```

Aliased HW counters available for profiling:
  cycles[/0|1|2|3],<interval> (`CPU Cycles', alias for Cycles_user; CPU-cycles)
  insts[/0|1|2|3],<interval> (`Instructions Executed', alias for Instr_all; events)
  loads[/0|1|2|3],<interval>
    (`Load Instructions', alias for Instr_ld; precise load-store events)
  stores[/0|1|2|3],<interval>
    (`Store Instructions', alias for Instr_st; precise load-store events)
  dcm[/0|1|2|3],<interval>
    (`L1 D-cache Misses', alias for DC_miss_nospec; precise load-store events)
  l2l3dh[/0|1|2|3],<interval>
    (`L2 or L3 D-cache Hits', alias for DC_miss_L2_L3_hit_nospec; precise load-store events)
  l3m[/0|1|2|3],<interval>
    (`L3 D-cache Misses', alias for DC_miss_remote_L3_hit_nospec~emask=0x6; precise load-
store events)
  l3m_spec[/0|1|2|3],<interval>
    (`L3 D-cache Misses incl. Speculative', alias for DC_miss_remote_L3_hit~emask=0x6;
events)
.
.
.
Raw HW counters available for profiling:
  Sel_pipe_drain_cycles[/0|1|2|3],<interval> (CPU-cycles)
  Sel_0_wait[/0|1|2|3],<interval> (CPU-cycles)
  Sel_0_ready[/0|1|2|3],<interval> (CPU-cycles)
  Sel_1[/0|1|2|3],<interval> (CPU-cycles)
  Sel_2[/0|1|2|3],<interval> (CPU-cycles)
  Pick_0[/0|1|2|3],<interval> (CPU-cycles)
  Pick_1[/0|1|2|3],<interval> (CPU-cycles)
  Pick_2[/0|1|2|3],<interval> (CPU-cycles)
  Pick_3[/0|1|2|3],<interval> (CPU-cycles)
  Pick_any[/0|1|2|3],<interval> (CPU-cycles)
  Branches[/0|1|2|3],<interval> (events)
  Instr_FGU_crypto[/0|1|2|3],<interval> (events)
  Instr_ld[/0|1|2|3],<interval> (precise load-store events)
  Instr_st[/0|1|2|3],<interval> (precise load-store events)

```

別名が設定されたハードウェアカウンタリストの形式

別名が設定されたハードウェアカウンタリストでは、最初のフィールド (たとえば、cycles) は、collect コマンドの `-h counter...` 引数で利用できる別名を示します。この別名は、`er_print` コマンド内で使用する識別子でもあります。

2 番目のフィールドは、カウンタの使用可能なレジスタを示します。たとえば、`[/0|1|2|3]` のようになります。

3 番目のフィールド `<interval>` は、on、hi、low と指定するか、数値で指定します。on、hi、または low と指定し、非常に急速にイベントが発生した場合、元のレートに減速します。

4 番目のフィールドは、括弧で囲まれ、タイプ情報を含んでいます。これは、簡単な説明 (たとえば、CPU Cycles)、raw ハードウェアカウンタ名 (たとえば、Cycles_user)、およびカウントされている単位の種類 (たとえば、CPU-cycles) を示します。

種類情報フィールド内の可能性のあるエントリには次のものがあります。

- **precise** である場合は、命令によってイベントカウンタがオーバーフローすると、カウンタ割り込みが正確に発生します。正確なカウンタに対する `collect -h` コマンドは、デフォルトでメモリー領域およびデータ領域のデータを収集します。詳細は、[125 ページの「「データオブジェクト」ビュー」](#)、[125 ページの「「データレイアウト」ビュー」](#)、および[124 ページの「「メモリーオブジェクト」ビュー」](#)を参照してください。
- **load、store、または load-store** のいずれかである場合、そのカウンタはメモリーに関連したものです。
- **not-program-related** である場合、カウンタはほかのプログラムによって開始されたイベント、たとえば CPU 対 CPU のキャッシュスヌープなどを取り込みます。プロファイリングにカウンタを使用すると、警告が生成され、プロファイリングで呼び出しスタックが記録されません。

タイプ情報の最後のワードまたは唯一のワードが、

- **CPU-cycles** である場合は、そのカウンタを使用して時間ベースのメトリックを提供できます。そのようなカウンタについて報告されるメトリックは、デフォルトでは包括的時間および排他的時間へ変換されますが、イベントカウントとして表示することもできます。
- **events** である場合、メトリックは包括的および排他的イベントカウントであり、時間へ変換できません。

この例の別名が設定されたハードウェアカウンタリストでは、タイプ情報にワードが含まれており、最初のカウンタの場合は CPU-cycles で、2 番目のカウンタの場合は、events となっています。3 番目のカウンタでは、タイプ情報に load-store events という 2 つのワードが含まれています。

raw ハードウェアカウンタリストの形式

raw ハードウェアカウンタリストに含まれる情報は、別名設定されたハードウェアカウンタリストに含まれる情報のサブセットです。raw ハードウェアカウンタリスト内の各行には、`cputrack(1)` で使用された内部カウンタ名、そのカウンタを使用できるレジスタ番号、デフォルトのオーバーフロー値、タイプ情報、および CPU-cycles または events のどちらかのカウンタ単位が含まれています。

カウンタがプログラムの実行に関連のないイベントを測定する場合、タイプ情報の最初のワードは `not-program-related` になります。そのようなカウンタの場合、プロファイリングで呼び出しスタックが記録されませんが、その代わりに、擬似関数 `collector_not_program_related` で使用された時間が示されます。スレッドと LWP ID は記録されますが、意味がありません。

raw カウンタのデフォルトのオーバーフロー値は 1000003 です。この値はほとんどの raw カウンタで最適でないため、raw カウンタを指定する際にオーバーフロー値を指定する必要があります。

同期待ちトレースデータ

マルチスレッドプログラムでは、別のスレッドで実行されるタスクの同期によって、プログラムの実行が遅延することがあります。たとえば、あるスレッドが、別のスレッドでロックされているデータへのアクセスを待機する必要があることがあります。これらのイベントは同期遅延イベントと呼ばれ、Solaris または pthread のスレッド関数の呼び出しをトレースすることによって収集されます。同期遅延イベントを収集して記録するプロセスを同期待ちトレースと言います。また、ロック待ちに費やされる時間を待ち時間と言います。

ただし、イベントが記録されるのは、その待ち時間がしきい値 (ミリ秒単位) を超えた場合だけです。しきい値 0 は、待ち時間に関係なく、あらゆる同期遅延イベントをトレースすることを意味します。デフォルトでは、同期遅延なしにスレッドライブラリを呼び出す測定試験を実施して、しきい値を決定します。こうして決定された場合、しきい値は、それらの呼び出しの平均時間に任意の係数 (現在は 6) を乗算して得られた値です。この方法によって、待ち時間の原因が本当の遅延ではなく、呼び出しそのものにあるイベントが記録されないようになります。この結果として、同期イベント数がかなり過小評価される可能性があります。データ量は大幅に少なくなります。

Java プログラムの場合、同期トレースは、プロファイルされるプログラムでの Java メソッド呼び出しを対象にしますが、JVM 内の内部同期呼び出しはトレースしません。

同期待ちトレースデータは、次の表に示すメトリックに変換されます。

表 2-2 同期待ちトレースメトリック

メトリック	定義
同期遅延イベントカウント。	待ち時間が所定のしきい値を超えたときの同期ルーチン呼び出し回数。
同期待ち時間。	所定のしきい値を超えた総待ち時間。

この情報から、関数またはロードオブジェクトが頻繁にブロックされるかどうか、または同期ルーチンを呼び出したときの待ち時間が異常に長くなっているかどうかを調べることができます。同期待ち時間が大きいということは、スレッド間の競合が発生していることを示します。競合は、アルゴリズムの変更、具体的には、ロックする必要があるデータだけがスレッドごとにロックされるように、ロックを構成し直すことで減らすことができます。

ヒープトレース (メモリー割り当て) データ

正しく管理されていないメモリー割り当て関数やメモリー割り当て解除関数を呼び出すと、データの使い方の効率が低下し、プログラムパフォーマンスが低下する可能性があります。ヒープトレースでは、C 標準ライブラリメモリー割り当て関数 `malloc`、`realloc`、`valloc`、`memalign`、および割り当て解除関数 `free` で割り込み処理を行うことによって、コレクタはメモリーの割り当てと割り当て解除の要求をトレースします。`mmap` の呼び出しはメモリー割り当てとして扱われ、これによって Java メモリー割り当てのヒープトレースイベントを記録することが可能になります。Fortran 関数 `allocate` および `deallocate` は C 標準ライブラリ関数を呼び出すため、これらのルーチンは間接的にトレースされます。

Java プログラムのヒーププロファイリングはサポートされません。

ヒープトレースデータは、次のメトリックに変換されます。

表 2-3 メモリー割り当て (ヒープトレース) メトリック

メトリック	定義
割り当て	メモリー割り当て関数の呼び出し回数
割り当てバイト数	メモリー割り当て関数の呼び出しごとに割り当てられるバイト数の合計
リーク	対応するメモリー割り当て解除関数が存在しなかったメモリー割り当て関数の呼び出し回数
リークバイト数	割り当てられたが割り当て解除されなかったバイト数

ヒープトレースデータの収集は、プログラム内のメモリーリークを特定したり、メモリーの割り当てが不十分な場所を見つける上で役立ちます。

フィルタが適用された「リーク」ビューが表示された場合、そのリークはフィルタ基準で行われたメモリー割り当てに対するリークであり、常に割り当て解除されません。リークは、フィルタリング基準では割り当て解除されない割り当てに制限されません。

dbx デバッグツールなどでは、メモリーリークは、プログラムのデータ空間内のいずれかを指しているポインタを持たない、動的に割り当てられるメモリーブロックと定義されることがあります。ここで使用されているリークの定義にはこの代替定義が含まれますが、ポインタが存在するメモリーも含まれます。

I/O トレースデータ

I/O データ収集は、読み取りや書き込みを含む入力/出力システムコールをトレースします。呼び出しの時間を測定し、ファイルおよび記述子を追跡し、転送されたデータ量を測定します。I/O メトリックを使用すると、転送バイト数が多く、スレッド合計時間が長いファイル、ファイルハンドル、および呼び出しスタックを識別できます。

表 2-4 I/O トレースメトリック

メトリック	定義
読み取りバイト数	読み取り関数の各呼び出しで読み取られたバイト数の合計。
書き込みバイト数	書き込み関数の各呼び出しで書き込まれたバイト数の合計。
読み取り数	読み取り呼び出しが行われた回数。
書き込み数	書き込み呼び出しが行われた回数。
その他の I/O 数	その他の I/O 呼び出しが行われた回数
I/O エラー数	I/O 呼び出し中に発生したエラーの数
読み取り時間	データの読み取りにかかった秒数
書き込み時間	データの書き込みにかかった秒数
その他の I/O 時間	その他の I/O 呼び出しの実行にかかった秒数
I/O エラー時間	I/O エラーに費やされた秒数

標本データ

大域データは、コレクタによって**標本パケット**と呼ばれるパケット単位で記録されます。各パケットには、ヘッダー、タイムスタンプ、ページフォルトや I/O データなどのカーネルからの実行統計情報、コンテキストスイッチ、および各種のページの常駐性 (ワーキングセットおよびページング) 統計情報が含まれます。標本パケットに記録されるデータはプログラムに対して大域的であり、パフォーマンスメトリックスには変換されません。標本パケットを記録するプロセスを**標本収集**と言います。

標本パケットは、次の状況で記録されます。

- dbx でのデバッグ中に、プログラムが何らかの理由により停止したとき (ブレークポイントで停止するようにオプションが設定されている場合にブレークポイントに到達した場合など)。
- 標本収集の間隔の終了時 (定期的な標本収集を選択している場合)。標本収集の間隔は整数値 (秒単位) で指定します。デフォルト値は 1 秒です。
- dbx collector sample record コマンドを使用し、標本を手動で記録したとき。
- このルーチンに対する呼び出しがコードに含まれている場合に collector_sample を呼び出したとき (54 ページの「libcollector ライブラリを使用したデータ収集のプログラム制御」を参照)。
- collect コマンドで -l オプションが使用されている場合に指定した信号が送信されたとき (collect(1) のマニュアルページを参照)。
- 収集が開始および終了したとき。
- dbx collector pause コマンドで収集を一時停止したとき (一時停止の直前)、および dbx collector resume コマンドで収集を再開したとき (再開の直後)。
- 派生プロセスが作成される前後。

パフォーマンスツールは、標本パケットに記録されたデータを使用して、期間別に分類します。この分類されたデータを標本と呼びます。特定の標本セットを選択することによってイベントに固有のデータをフィルタできるので、特定の期間に関する情報だけを表示させることができます。各標本の全域データを表示することもできます。

パフォーマンスツールは、標本ポイントのさまざまな種類を区別しません。標本ポイントを解析に利用するには、1 種類のポイントだけを記録対象として選択してください。特に、プログラム構造や実行シーケンスに関する標本ポイントを記録する場合は、定期的な標本収集を無効にし、dbx がプロセスを停止したとき、collect コマンドによってデータ記録中のプロセスにシグナルが送られたとき、あるいはコレクタ API 関数が呼び出されたときのいずれかの状況で記録された標本を使用します。

MPI トレースデータ

コレクタは、Message Passing Interface (MPI) ライブラリの呼び出しの際のデータを収集できます。

MPI トレースは、オープンソースの VampirTrace 5.5.3 リリースを使用して実装されます。これは次の VampirTrace 環境変数を認識します。

VT_STACKS	呼び出しスタックをデータに記録するかどうかを制御します。デフォルトの設定は 1 です。VT_STACKS を 0 に設定すると、呼び出しスタックが無効になります。
VT_BUFFER_SIZE	MPI API トレースコレクタの内部バッファのサイズを制御します。デフォルト値は 64M (64M バイト) です。
VT_MAX_FLUSHES	MPI トレースの終了前に行うバッファのフラッシュ回数を制御します。デフォルト値は 0 です。この場合、バッファがいっぱいになるとディスクにフラッシュされます。VT_MAX_FLUSHES を正数に設定すると、バッファがフラッシュされる回数が制限されます。
VT_VERBOSE	さまざまなエラーメッセージやステータスメッセージをオンにします。デフォルト値は 1 で、重大なエラーメッセージやステータスメッセージをオンにします。問題が生じる場合は、この変数を 2 に設定してください。

これらの変数については、[Technische Universität Dresden Web サイト](#)にある『Vampirtrace User Manual』を参照してください。

バッファの制限に達したあとに発生する MPI イベントはトレースファイルに書き込まれないため、トレースが不完全になります。

この制限を撤廃してアプリケーションのトレースを完全なものにするには、VT_MAX_FLUSHES 環境変数を 0 に設定します。この設定を行うと、MPI API トレースコレクタは、バッファがいっぱいになるたびにバッファをディスクにフラッシュします。

バッファのサイズを変更するには、VT_BUFFER_SIZE 環境変数を設定します。この変数の最適値は、トレース対象のアプリケーションによって異なります。小さな値を設定すると、アプリケーションに使用できるメモリーは増えますが、MPI API トレースコレクタによるバッファのフラッシュが頻繁に行われるようになります。このようなバッファのフラッシュによって、アプリケーションの動作が大幅に変化する可能性があります。その一方、大きな値 (2G など) を設定すると、MPI API トレースコントローラによるバッファのフラッシュは最小限に抑えられますが、アプリケーションに使用できるメモリーは少なくなります。バッファやアプリケーションデータを保持するために十分なメモリーを利用できない場合、アプリケーションの一部がディスクにスワップされて、アプリケーションの動作が大幅に変化する可能性があります。

次のリストに、データが収集される関数を示します。

MPI_Abort	MPI_Accumulate	MPI_Address
MPI_Allgather	MPI_Allgatherv	MPI_Allreduce

MPI_Alltoall	MPI_Alltoallv	MPI_Alltoallw
MPI_Attr_delete	MPI_Attr_get	MPI_Attr_put
MPI_Barrier	MPI_Bcast	MPI_Bsend
MPI_Bsend-init	MPI_Buffer_attach	MPI_Buffer_detach
MPI_Cancel	MPI_Cart_coords	MPI_Cart_create
MPI_Cart_get	MPI_Cart_map	MPI_Cart_rank
MPI_Cart_shift	MPI_Cart_sub	MPI_Cartdim_get
MPI_Comm_compare	MPI_Comm_create	MPI_Comm_dup
MPI_Comm_free	MPI_Comm_group	MPI_Comm_rank
MPI_Comm_remote_group	MPI_Comm_remote_size	MPI_Comm_size
MPI_Comm_split	MPI_Comm_test_inter	MPI_Dims_create
MPI_Errhandler_create	MPI_Errhandler_free	MPI_Errhandler_get
MPI_Errhandler_set	MPI_Error_class	MPI_Error_string
MPI_File_close	MPI_File_delete	MPI_File_get_amode
MPI_File_get_atomicity	MPI_File_get_byte_offset	MPI_File_get_group
MPI_File_get_info	MPI_File_get_position	MPI_File_get_position_shared
MPI_File_get_size	MPI_File_get_type_extent	MPI_File_get_view
MPI_File_iread	MPI_File_iread_at	MPI_File_iread_shared
MPI_File_iwrite	MPI_File_iwrite_at	MPI_File_iwrite_shared
MPI_File_open	MPI_File_preallocate	MPI_File_read
MPI_File_read_all	MPI_File_read_all_begin	MPI_File_read_all_end
MPI_File_read_at	MPI_File_read_at_all	MPI_File_read_at_all_begin
MPI_File_read_at_all_end	MPI_File_read_ordered	MPI_File_read_ordered_begin
MPI_File_read_ordered_end	MPI_File_read_shared	MPI_File_seek
MPI_File_seek_shared	MPI_File_set_atomicity	MPI_File_set_info
MPI_File_set_size	MPI_File_set_view	MPI_File_sync
MPI_File_write	MPI_File_write_all	MPI_File_write_all_begin
MPI_File_write_all_end	MPI_File_write_at	MPI_File_write_at_all
MPI_File_write_at_all_begin	MPI_File_write_at_all_end	MPI_File_write_ordered
MPI_File_write_ordered_begin	MPI_File_write_ordered_end	MPI_File_write_shared
MPI_Finalize	MPI_Gather	MPI_Gatherv
MPI_Get	MPI_Get_count	MPI_Get_elements
MPI_Get_processor_name	MPI_Get_version	MPI_Graph_create

MPI_Graph_get	MPI_Graph_map	MPI_Graph_neighbors
MPI_Graph_neighbors_count	MPI_Graphdims_get	MPI_Group_compare
MPI_Group_difference	MPI_Group_excl	MPI_Group_free
MPI_Group_incl	MPI_Group_intersection	MPI_Group_rank
MPI_Group_size	MPI_Group_translate_ranks	MPI_Group_union
MPI_Ibsend	MPI_Init	MPI_Init_thread
MPI_Intercomm_create	MPI_Intercomm_merge	MPI_Irecv
MPI_Irsend	MPI_Isend	MPI_Issend
MPI_Keyval_create	MPI_Keyval_free	MPI_Op_create
MPI_Op_free	MPI_Pack	MPI_Pack_size
MPI_Probe	MPI_Put	MPI_Recv
MPI_Recv_init	MPI_Reduce	MPI_Reduce_scatter
MPI_Request_free	MPI_Rsend	MPI_rsend_init
MPI_Scan	MPI_Scatter	MPI_Scatterv
MPI_Send	MPI_Send_init	MPI_Sendrecv
MPI_Sendrecv_replace	MPI_Ssend	MPI_Ssend_init
MPI_Start	MPI_Startall	MPI_Test
MPI_Test_cancelled	MPI_Testall	MPI_Testany
MPI_Testsome	MPI_Topo_test	MPI_Type_commit
MPI_Type_contiguous	MPI_Type_extent	MPI_Type_free
MPI_Type_hindexed	MPI_Type_hvector	MPI_Type_indexed
MPI_Type_lb	MPI_Type_size	MPI_Type_struct
MPI_Type_ub	MPI_Type_vector	MPI_Unpack
MPI_Wait	MPI_Waitall	MPI_Waitany
MPI_Waitsome	MPI_Win_complete	MPI_Win_create
MPI_Win_fence	MPI_Win_free	MPI_Win_lock
MPI_Win_post	MPI_Win_start	MPI_Win_test
MPI_Win_unlock		

MPI トレースデータは、次のメトリックに変換されます。

表 2-5 MPI トレースメトリック

メトリック	定義
MPI 送信	開始された MPI ポイントツーポイント送信数
MPI 送信バイト数	MPI で送信されるバイト数
MPI 受信	完了した MPI ポイントツーポイント受信数
MPI 受信バイト数	MPI で受信されるバイト数
MPI 時間	MPI 関数へのすべての呼び出しにかかった時間
その他の MPI イベント	2 点間のメッセージの送受信を行わない MPI 関数の呼び出しの数

MPI 時間は、MPI 関数で費やされたスレッド合計時間です。MPI 状態の時間も収集される場合、MPI_Init および MPI_Finalize 以外のすべての MPI 関数については、MPI 作業時間と MPI 待機時間の合計が MPI 作業時間にほぼ等しくなるはずです。Linux では、MPI 待ちおよび MPI ワークがユーザーとシステムの CPU 時間に基づいているのに対して、MPI 時間は実際の時間に基づいているため、これらの数値は一致しません。

MPI のバイトおよびメッセージカウントは、現在、ポイントツーポイントメッセージについてのみ収集されます。これらは集合通信関数については記録されません。MPI 受信バイト数は、すべてのメッセージで実際に受信したバイト数をカウントします。MPI 送信バイト数は、すべてのメッセージで実際に送信したバイト数をカウントします。MPI 送信数は送信したメッセージの数をカウントし、MPI 受信数は受信したメッセージの数をカウントします。

MPI トレースデータの収集は、MPI 呼び出しが原因となる可能性のある、MPI プログラム内のパフォーマンスの問題を抱えている場所を特定する上で役立ちます。パフォーマンスの問題となる可能性のある例としては、負荷分散、同期遅延、および通信のボトルネックがあります。

プログラム構造へのメトリックの対応付け

メトリックは、イベント固有のデータとともに記録される呼び出しスタックを使用して、プログラムの命令に対応付けられます。情報を利用できる場合には、あらゆる命令がそれぞれ 1 つのソースコード行にマップされ、その命令に割り当てられたメトリックも同じソースコード行に対応付けられます。この仕組みについての詳細は、[第6章「パフォーマンスアナライザとそのデータについて」](#)を参照してください。

メトリックは、ソースコードと命令のほかに、より上位のオブジェクト (関数とロードオブジェクト) にも対応付けられます。呼び出しスタックには、プロファイルが取られたときに記録された命令アドレスに達するまでに行われた、一連の関数呼び出しに関する情報が含まれます。パフォーマ

ンスアナライザは、この呼び出しスタックを使用し、プログラム内の各関数のメトリックを計算します。こうして得られたメトリックを関数レベルのメトリックといいます。

関数レベルのメトリックス: 排他的、包括的、属性

パフォーマンスアナライザが計算する関数レベルのメトリックには、排他的メトリック、包括的メトリック、および属性メトリックの 3 種類があります。

- 関数の**排他的メトリック**は、関数自体の内部で発生するイベントにより計算されます。これには、ほかの関数の呼び出しから発生したメトリックは含まれません。
- **包括的メトリック**は、関数の内部で発生するイベントと、その関数から呼び出す関数により計算されます。これには、ほかの関数の呼び出しから発生したメトリックが含まれます。
- **属性メトリック**は、どれだけの包括的メトリックが、別の関数からの呼び出しによるものか、または別の関数の呼び出しによるものかを示します。つまり、属性メトリックは別の関数に起因するメトリックです。

呼び出しスタックのいちばん下にのみ現れる関数 (リーフ関数) では、その関数の排他的および包括的メトリックは同じになります。

排他的および包括的メトリックは、ロードオブジェクトについても計算されます。ロードオブジェクトの排他的メトリックは、そのロードオブジェクト内の全関数の関数レベルのメトリックを集計することによって計算されるメトリックです。ロードオブジェクトの包括的メトリックは、関数に対するのと同じ方法で計算されるメトリックです。

関数の排他的および包括的メトリックは、その関数を通るすべての記録経路に関する情報を提供します。属性メトリックは、関数を通る特定の経路に関する情報を提供します。その情報は、どれだけのメトリックが特定の関数呼び出しが原因で発生したかを示します。その呼び出しに関係する 2 つの関数は、*呼び出し元*および*呼び出し先*として表されます。呼び出しツリー内のそれぞれの関数では次のことが言えます。

- 関数の呼び出し元の属性メトリックスは、その関数の包括的メトリックのうち、各呼び出し元からの呼び出しが原因になっているメトリックスを示します。呼び出し元の属性メトリックスを合計したものが、関数の包括的メトリックです。
- 関数の呼び出し先の属性メトリックスは、その関数の包括的メトリックのうち、各呼び出し先への呼び出しが原因になっているメトリックスを示します。それらの合計に、その関数の排他的メトリックを加えたものが、その関数の包括的メトリックに等しくなります。

メトリック間の関係は、次の等式で表すことができます。

$$\sum_{\text{呼び出し元}} \text{属性メトリック} = \text{包括的メトリック} = \left(\sum_{\text{呼び出し先}} \text{属性メトリック} + \text{排他的メトリック} \right)$$

呼び出し元または呼び出し先の属性メトリックと包括的メトリックを比較すると、さらに情報が得られます。

- 呼び出し元の属性メトリックとその包括的メトリックの差は、ほかの関数への呼び出しおよびその呼び出し元自体の動作が原因で発生したメトリックを示します。
- 呼び出し先の属性メトリックとその包括的メトリックの差は、その呼び出し先の包括的メトリックのうち、ほかの関数からのその呼び出し先への呼び出しが原因で発生したメトリックを示します。

プログラムのパフォーマンス改善が可能な場所を見つける方法には、次のものがあります。


- 排他的メトリックを使用して、メトリック値が大きい関数を見つけます。
- 包括的メトリックを使用して、プログラム内のどの呼び出しシーケンスが大きなメトリック値の原因になっているかを判定します。
- 属性メトリックを使用して、大きなメトリック値の原因になっている 1 つまたは複数の関数に対する特定の呼び出しシーケンスをトレースします。

属性メトリックスの解釈: 例

図2-1「排他的、包括的、属性メトリックを示す呼び出しツリー」は、排他的メトリックス、包括的メトリックス、属性メトリックスを完全な呼び出しツリーで表しています。ここでは、中央の関数の関数 C に注目します。

プログラムの擬似コードは、図のあとに示されています。

図 2-1 排他的、包括的、属性メトリックを示す呼び出しツリー

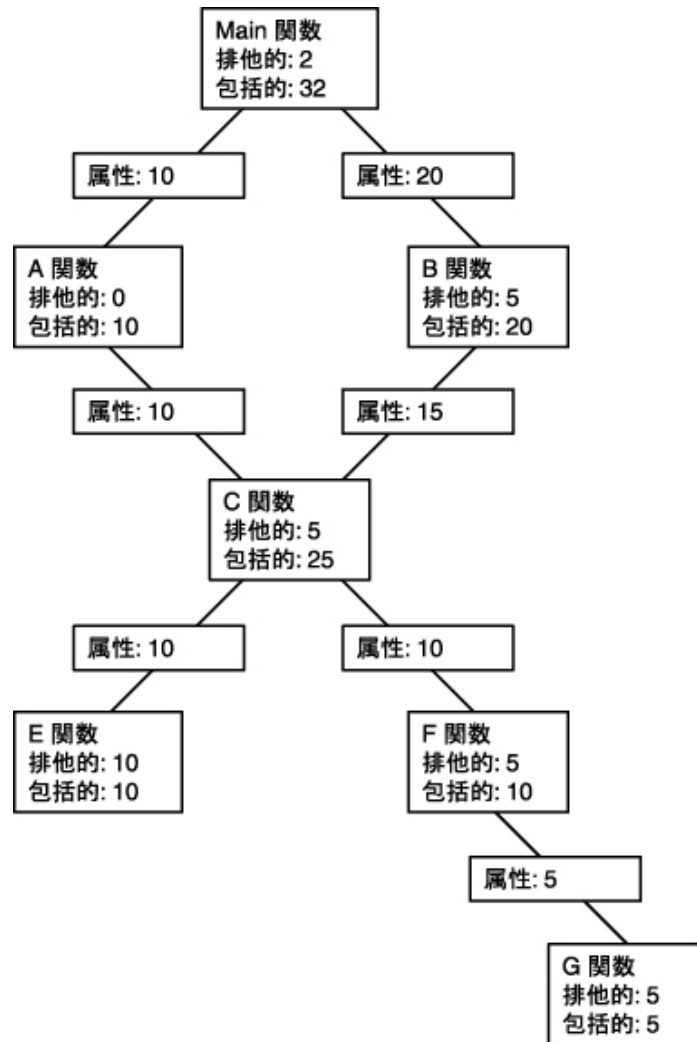

Main 関数は関数 A と関数 B を呼び出し、その包括的メトリックのうちの関数 A の 10 単位と関数 B の 20 単位の原因となっています。これらは、Main 関数の呼び出し先の属性メトリックです。その合計 (10+20) に Main 関数の排他的メトリックを加算すると、Main 関数の包括的メトリック (32) に等しくなります。

関数 A は関数 C の呼び出しにすべての時間を使用するため、排他的メトリックは 0 単位です。

関数 C は、関数 A および 関数 B の 2 つの関数によって呼び出され、関数 C の包括的メトリックのうちの関数 A の 10 単位と関数 B の 15 単位の原因になっています。これらは呼び出し元の属性メトリックです。その合計 (10+15) は、関数 C の包括的メトリック (25) に等しくなります。

呼び出し元の属性メトリックは、関数 A と B の包括的メトリックと排他的メトリックの差と等しくなります。これは、関数 A と B は関数 C のみを呼び出すことを意味します。実際、これらの関数がほかの関数を呼び出している場合がありますが、時間が短すぎて、実験に現れることはありません。

関数 C は、関数 E および関数 F の 2 つの関数を呼び出し、関数 C の包括的メトリックのうちの関数 E の 10 単位と関数 F の 10 単位の原因となっています。これらは、呼び出し先の属性メトリックです。その合計 (10+10) に関数 C の排他的メトリック (5) を加算すると、関数 C の包括的メトリック (25) に等しくなります。

呼び出し先の属性メトリックと呼び出し先の包括的メトリックは、関数 E と関数 F に対して同じです。つまり、関数 E と関数 F の両方が関数 C からのみ呼び出されています。排他的メトリックと包括的メトリックは関数 E に対して同じですが、関数 F に対しては異なります。これは、関数 F は別の関数である関数 G を呼び出していますが、関数 E は呼び出していないためです。

このプログラムの擬似コードを次に示します。

```
main() {
    A();
    /Do 2 units of work;/
    B();
}

A() {
    C(10);
}

B() {
    C(7.5);
    /Do 5 units of work;/
    C(7.5);
}

C(arg) {
    /Do a total of "arg" units of work, with 20% done in C itself,
    40% done by calling E, and 40% done by calling F./
```

```
}
```

関数レベルのメトリックに再帰が及ぼす影響

直接または間接のどちらの場合も、再帰関数呼び出しがあると、メトリックの計算が複雑になります。パフォーマンスアナライザは、関数の呼び出しごとのメトリックではなく、関数全体としてのメトリックを表示します。このため、一連の再帰的な呼び出しのメトリックを 1 つのメトリックに要約する必要があります。この動作によって、呼び出しスタックの最後の関数 (リーフ関数) から計算される排他的メトリックが影響を受けることはありませんが、包括的および属性メトリックは影響を受けます。

包括的メトリックは、イベントのメトリックと呼び出しスタック内の関数の包括的メトリックを合計することによって計算されます。再帰呼び出しスタックでメトリックが複数回カウントされないようにするには、イベントのメトリックが、同じ関数の包括的メトリックに 1 回だけ加算されるようにします。

属性メトリックは、包括的メトリックから計算されます。もっとも簡単な再帰では、再帰関数は、それ自身ともう 1 つの関数 (呼び出しを開始する関数) の 2 つの呼び出し元を持ちます。最後の呼び出しですべての動作を終えた場合、再帰関数の包括的メトリックの原因になるのは、その再帰関数であり、呼び出しを開始した関数ではありません。この現象が起こるのは、メトリックが複数回カウントされるのを避けるために、再帰関数の上位の呼び出しすべてについて、包括的メトリックがゼロと見なされるためです。ただし、呼び出しを開始した関数は、再帰呼び出しであるために、呼び出し先としての再帰関数の包括的メトリックの一部の原因になります。

◆◆◆ 第 3 章

パフォーマンスデータの収集

パフォーマンス解析の第一段階は、データ収集です。この章では、データ収集のための準備、収集データの格納場所、データの収集方法、およびデータ収集の管理方法について説明します。データそのものの詳細については、[第2章「パフォーマンスデータ」](#)を参照してください。

データの収集はコマンド行またはパフォーマンスアナライザツールから実行されます。

カーネルからコマンド行でデータを収集するには、`er_kernel` という別のツールが必要です。詳細は、[第9章「カーネルプロファイリング」](#)を参照してください。

この章では、次の内容について説明します。

- [46 ページの「プログラムのコンパイルとリンク」](#)
- [48 ページの「データ収集と解析のためのプログラムの準備」](#)
- [59 ページの「データ収集に関する制限事項」](#)
- [64 ページの「収集データの格納場所」](#)
- [66 ページの「必要なストレージ容量の概算」](#)
- [68 ページの「データの収集」](#)
- [69 ページの「collect コマンドによるデータの収集」](#)
- [90 ページの「dbx collector サブコマンドによるデータの収集」](#)
- [98 ページの「Oracle Solaris プラットフォーム上での dbx による動作中のプロセスからのデータの収集」](#)
- [100 ページの「スクリプトからのデータの収集」](#)
- [101 ページの「collect と ppgsz を組み合わせた使用法」](#)
- [101 ページの「MPI プログラムからのデータの収集」](#)

プログラムのコンパイルとリンク

プログラムのコンパイル時には、ほとんどのコンパイラオプションを使用してデータの収集および解析を行うことができますが、収集対象とパフォーマンスアナライザでの表示対象に影響するオプションがいくつかあります。プログラムのコンパイルとリンクする際に考慮する問題は以降のサブセクションで説明します。

ソースコードを分析するためのコンパイル

注釈付きの「ソース」および「逆アセンブリ」ビューにソースコードを表示し、「行」ビューにソース行を表示するには、`-g` コンパイラオプション (C++ でフロントエンドインライン化を有効にするには `-g0`) で対象のソースファイルをコンパイルし、デバッグシンボル情報を作成します。デバッグシンボル情報の形式は、`-xdebugformat=(dwarf|stabs)` によって、DWARF2 または `stabs` に指定することができます。デフォルトのデバッグ形式は `dwarf` です。

DWARF 形式のデバッグ用シンボルで構築された実行可能ファイルやライブラリには、構成要素である各オブジェクトファイルのデバッグシンボルのコピーが自動的に取り込まれます。`stabs` 形式のデバッグ用シンボルを使用して構築された実行可能ファイルとライブラリの場合、デバッグシンボルのリンク時に `-xs` オプションが指定され、各種のオブジェクトファイルおよび実行可能ファイル内に `stabs` シンボルが残されていれば、構成要素である各オブジェクトファイルのデバッグシンボルのコピーが取り込まれます。この情報の取り込みは、オブジェクトファイルを移動したり、削除したりする必要がある場合に特に有用です。すべてのデバッグ用シンボルが実行可能ファイルとライブラリ自体にあるので、実験とプログラム関連ファイルを別の場所に容易に移動できます。

プログラムは Oracle Solaris Studio コンパイラまたは GNU コンパイラを使用してコンパイルできます。ただし、GNU コンパイラは OpenMP による再構築された呼び出しスタックなどの一部の機能をサポートできません。

`-g` を指定してコンパイルしても、Studio コンパイラの 02 と 03 の最適化レベルでの末尾呼び出し最適化を除き、最適化に変更はありません。

Java コードのソースレベル情報がサポートされています。Java ソースの場所は、ネイティブ言語の場合とは異なり、実験に記録されません。ソースを指示するために、パスマッピングを使用するか、検索パスを設定することが必要な場合もあります。詳細は、[243 ページの「ツールがソースコードを見つけるしくみ」](#)を参照してください。

データ領域およびメモリー領域プロファイリング用のコンパイル

データ領域プロファイリングは、メモリーアクセスをデータ構造要素によるものとします。データ領域プロファイリングを有効にするには、Oracle Solaris Studio コンパイラで `-xhwcprof` オプションを使用して、C、C++、および Fortran 実行可能ファイルをコンパイルする必要があります。コンパイルでこのオプションを指定しない場合、「データオブジェクト」ビューと「データレイアウト」ビューには、バイナリのデータは表示されません。

メモリー領域プロファイリングを使用すると、どのメモリーアドレスでパフォーマンスがもっとも低下しているかを確認できます。メモリー領域プロファイリング用のプログラム準備に特別なコンパイラオプションは必要ありませんが、この機能は、Oracle Solaris 10 1/13 を実行している SPARC プラットフォームと、Oracle Solaris 11.2 を実行している Intel プラットフォームでのみ使用できます。詳細は、[210 ページの「データ領域プロファイリングとメモリー領域プロファイリング」](#)を参照してください。

静的リンク

ヒープトレースや I/O トレースなどのパフォーマンスデータの一部の種類では、データ収集が動的にリンクされた `libc` に依存します。この機能は静的にリンクした場合に失われるため、Oracle Solaris Studio コンパイラで `-dn` や `-Bstatic` などのオプションを使用しないでください。

完全に静的にリンクされたプログラム用のデータを収集しようとする、コレクタはエラーメッセージを出力し、データを収集しません。このエラーが発生する原因は、コレクタを実行したときに、コレクタライブラリが動的に読み込まれるためです。

システムライブラリまたはコレクタライブラリ `libcollector.so` のいずれも静的にリンクしないでください。

共有オブジェクトの処理

通常、`collect` コマンドではターゲットのアドレス空間に含まれているすべての共有オブジェクトのデータが、初期ライブラリリストに含まれているものか、`dlopen()` によって明示的にロードされたものかにかかわらず、収集されます。ただし、特定の条件では一部の共有オブジェクトのプロファイリングが行われないことがあります。

- 遅延ロードによりターゲットプログラムが呼び出された場合。この場合、起動時にはライブラリがロードされず、`dlopen()` の呼び出しによって明示的にもロードされないため、共有オブ

ジェクトが実験に含まれず、共有されたオブジェクトからの PC はすべて <Unknown> 関数にマップされます。回避策として、環境変数 LD_BIND_NOW を設定すると、起動時にライブラリが強制的にロードされます。

- 実行可能ファイルが -B direct オプションを指定して構築された場合。この場合、オブジェクトは特に dlopen() の動的リンカーのエントリポイントへの呼び出しによって動的にロードされるため、libcollector 割り込みがバイパスされます。共有オブジェクト名が実験に含まれず、そのオブジェクトからのすべての PC が <Unknown>() 関数にマップされます。回避策は、-B direct オプションを使用しないことです。

コンパイル時の最適化

何らかのレベルの最適化を有効にしてプログラムをコンパイルすると、コンパイラにより実行順序が変更され、プログラム内の行の順序と実行順序が厳密に一致しなくなることがあります。この場合、パフォーマンスアナライザは、最適化されたコードについて収集された実験データを解析できませんが、しばしば、逆アセンブリレベルでパフォーマンスアナライザが提供するデータを元のソースコード行に対応付けることが困難になります。また、コンパイラが末尾呼び出しの最適化を行う場合には、呼び出しシーケンスが予想とは異なっているように見えることがあります。詳細は、[216 ページの「末尾呼び出しの最適化」](#)を参照してください。

Java プログラムのコンパイル

javac コマンドによる Java プログラムのコンパイルに特別なアクションは不要です。

データ収集と解析のためのプログラムの準備

データ収集と解析の準備のために、プログラムに対して特別な作業を行う必要はありません。次の処理のうち、いずれか 1 つでも行うプログラムの場合には、後述の該当するセクションを読んでください。

- シグナルハンドラをインストールする。[52 ページの「データ収集とシグナル」](#)を参照してください。
- システムライブラリを明示的かつ動的にロードする。[50 ページの「システムライブラリの使用」](#)を参照してください。

- 関数を動的にコンパイルする。[57 ページの「動的な関数とモジュール」](#)を参照してください。
- プロファイルする派生プロセスを作成する。[50 ページの「システムライブラリの使用」](#)を参照してください。
- プロファイリングタイマーまたはハードウェアカウンタ API を直接使用する。[50 ページの「システムライブラリの使用」](#)を参照してください。
- `setuid(2)` を呼び出すか、`setuid` ファイルを実行する。[52 ページの「データ収集とシグナル」](#)および[53 ページの「setuid と setgid の使用」](#)を参照してください。

また、実行時にプログラムからデータ収集を制御する場合は、[54 ページの「libcollector ライブラリを使用したデータ収集のプログラム制御」](#)を参照してください。

動的割り当てメモリーの利用

多くのプログラムは、次のような機能を使用して、動的に割り当てられたメモリーに依存しています。

- `malloc`, `valloc`, `alloca` (C/C++)
- `new` (C++)
- スタック局所変数 (Fortran)
- `MALLOC`, `MALLOC64` (Fortran)

メモリー割り当てメソッドが初期値を設定するときに明示的に記述される場合を除いて、動的に割り当てられたメモリーの初期の内容にプログラムが依存しないように注意する必要があります。たとえば、`malloc(3C)` のマニュアルページにある `calloc` と `malloc` の説明を比較してみます。

動的に割り当てられるメモリーを使用するプログラムを単独で実行すると、正常に機能しているように見えることがありますが、パフォーマンスデータの収集を有効にした状態で実行すると、問題が起きることがあります。この場合、浮動小数点演算の予期しない動作、セグメント例外、アプリケーション固有のエラーメッセージなどが発生する可能性があります。

こうした症状は、アプリケーションが単独で実行されたときには、初期化されていないメモリーの値が動作に影響しないものであっても、パフォーマンスデータの収集ツールとの組み合わせで実行されたときに別の値が設定されることによって、発生する場合があります。この場合は、パフォーマンスツールの問題ではありません。動的に割り当てられるメモリーの内容に依存するアプリケーションにはすべて、潜在的なバグがあります。オペレーティングシステムにより動的に割

り当てられるメモリーの内容は、ドキュメントに明確に記載されている場合を除いて、どのような値をとる可能性もあります。現在のオペレーティングシステムが動的に割り当てられるメモリーに必ず特定の値を設定するようになっていたとしても、将来オペレーティングシステムのリリースが変わったとき、あるいはプログラムを別のオペレーティングシステムに移植した場合には、こうした潜在的な問題によって、予期しない動作が発生する可能性があります。

次のツールが、こうした潜在的な問題の発見に役立ちます。

- コードアナライザ。コンパイラやその他のツールと使用したときに次の項目を表示できる Oracle Solaris Studio ツールです。

静的コード検査	コードアナライザは、Oracle Solaris Studio の C または C++ コンパイラでアプリケーションをコンパイルし、 <code>-xanalyze=code</code> オプションを指定した場合に実行される静的コード検査の結果を表示できます。
---------	---

動的メモリーアクセス 検査	コードアナライザは、 <code>discover</code> で <code>-a</code> オプションを使用してバイナリに計測機構を組み込んだあと、その計測機構が組み込まれたバイナリを実行してデータを生成するときに実行される動的メモリーアクセス検査の結果を表示できます。
------------------	--

詳細は、『[Oracle Solaris Studio 12.4: コードアナライザユーザーズガイド](#)』を参照してください。

- `f95 -xcheck=init_local`

詳細は、『[Oracle Solaris Studio 12.4: Fortran ユーザーズガイド](#)』および `f95(1)` のマニュアルページを参照してください。

- `lint` ユーティリティ

詳細は、『[Oracle Solaris Studio 12.4: C ユーザーガイド](#)』および `lint(1)` のマニュアルページを参照してください。

- `dbx` 下での実行時チェック

詳細は、『[Oracle Solaris Studio 12.4: dbx コマンドによるデバッグ](#)』マニュアルまたは `dbx(1)` のマニュアルページを参照してください。

システムライブラリの使用

さまざまなコレクタは、さまざまなシステムライブラリからの関数に割り込んでトレースデータを収集し、データ収集の整合性を保証します。コレクタがライブラリ関数の呼び出しに割り込む状況を次に示します。

- 同期待ちトレースデータの収集。Oracle Solaris では、コレクタは Oracle Solaris C ライブラリ `libc.so` からの関数に割り込みます。
- ヒープトレースデータの収集。コレクタは、`malloc`、`realloc`、`memalign`、`free` の関数に割り込みます。これらの関数は、C 標準ライブラリ `libc.so` のほか、`libmalloc.so` や `libmtmalloc.so` などのライブラリにあります。
- MPI トレースデータの収集。コレクタは、指定された MPI ライブラリからの関数に割り込みます。
- 時間データの完全性の確保。コレクタは `setitimer` に割り込み、プログラムがプロファイルタイマーを使用しないようにします。
- ハードウェアカウンタデータの完全性の確保。コレクタは、ハードウェアカウンタライブラリ `libcpc.so` からの関数に割り込み、プログラムがカウンタを使用しないようにします。プログラムからこのライブラリの関数への呼び出しは、値 `-1` を返します。
- 派生プロセスに対するデータ収集の有効化。コレクタは、`fork(2)`、`fork1(2)`、`vfork(2)`、`fork(3F)`、`posix_spawn(3p)`、`posix_spawnnp(3p)`、`system(3C)`、`system(3F)`、`system(3P)` の関数とそのバリエーションに割り込みます。`vfork` の呼び出しは、内部で `fork1` の呼び出しに置き換えられます。これらの割り込み処理が行われるのは、`collect` コマンドの場合です。
- コレクタによる `SIGPROF` シグナルおよび `SIGEMT` シグナルの処理の保証。コレクタは `sigaction` に割り込み、シグナルハンドラがこれらのシグナル用のプライマリシグナルハンドラであるかどうかを確認します。

次の状況では割り込み処理は成功しません。

- 割り込み対象関数が入っているライブラリとプログラムを静的にリンクした場合。
- コレクタライブラリが事前読み込みされていない実行中アプリケーションに `dbx` を接続した場合。
- これらのライブラリのいずれか 1 つを動的に読み込み、このライブラリの中でだけ検索することによってシンボルを解決する場合。

コレクタが割り込み処理を行えなかった場合には、パフォーマンスデータが消去されたり無効になったりする可能性があります。

`er_sync.so`、`er_heap.so`、および `er_mpviewn.so` (n は MPI バージョンを示す) ライブラリは、それぞれ同期待ちトレースデータ、ヒープトレースデータ、または MPI トレースデータが要求された場合にのみロードされます。

データ収集とシグナル

シグナルは、クロックプロファイリングとハードウェアカウンタプロファイリングの両方に使用されます。SIGPROF は、すべての実験のデータ収集で使用されます。シグナルを生成する期間は、収集されるデータによって異なります。Solaris での SIGEMT または Linux での SIGIO はハードウェアカウンタプロファイリングに使用されます。オーバーフローの間隔は、プロファイリングのユーザーパラメータによって異なります。プロファイリングシグナルを使用または操作する何らかのユーザーコードが、データ収集の妨げになる可能性があります。コレクタは、そのシグナルハンドラをプロファイルシグナル用にインストールする場合、シグナルを配信するシステムコールの処理が中断されないようにするためのフラグを設定します。この設定により、プロファイリングシグナルをほかの目的に使用しているターゲットプログラムの動作が変更される可能性があります。

コレクタは、そのシグナルハンドラをプロファイルシグナル用にインストールするときに、ターゲットが独自のシグナルハンドラをインストールしたかどうかを記憶しています。コレクタはまた、一部のシグナル処理ルーチンに割り込み、ユーザーがこれらのシグナル用にシグナルハンドラをインストールできないようにします。コレクタは、実験の開始時にユーザーハンドラを置き換える場合と同様に、そのユーザーのハンドラを保存します。

プロファイリングシグナルは、カーネル内のプロファイリングタイマーまたはハードウェアカウンタオーバーフロー処理コードから、または `kill(2)`、`sigsend(2)`、`tkill(2)`、`tgkill(2)`、または `_lwp_kill(2)` のシステムコール、`raise(3C)` および `sigqueue(3C)` のライブラリコール、あるいは `kill` コマンドへの応答として送信されます。コレクタが起点を区別できるように、シグナルコードがシグナルとともに配信されます。シグナルコードは、プロファイリングのために配信される場合はコレクタによって処理されます。プロファイリングのために配信されない場合は、ターゲットのシグナルハンドラに配信されます。

コレクタが `dbx` の下で実行されているときに、配信されたプロファイリングシグナルのシグナルコードが破壊されたり、プロファイルシグナルがシステムまたはライブラリコールあるいはコマンドから生成されたかのように扱われたりする場合があります。その場合は、ユーザーのハンドラに誤って配信されます。ユーザーハンドラが `SIG_DFL` に設定されていた場合は、プロセスが失敗してコアダンプが生成されます。

コレクタがターゲットプロセスへの接続のあとに呼び出された場合、コレクタはそのシグナルハンドラをインストールしますが、シグナル処理ルーチンに割り込むことはできません。これらのユーザーコードが接続のあとにシグナルハンドラをインストールした場合は、コレクタのシグナルハンドラがオーバーライドされ、データは失われます。

どちらかのプロファイリングシグナルを含むシグナルによって、システムコールが途中で終了することがあります。この動作を処理するようにプログラムを準備する必要があります。libcollector は、データ収集のシグナルハンドラをインストールするときに、可能であればシステムコールを再開するように指定します。ただし、sleep(3C) などの一部のシステムコールはエラーを報告することなく早期に復帰します。

標本シグナルと一時停止/再開シグナル

シグナルは、ユーザーが標本シグナル (-l) または一時停止/再開シグナル (-y) として指定できます。この使用には SIGUSR1 または SIGUSR2 が推奨されますが、ターゲットによって使用されない任意のシグナルを使用できます。

プロファイリングシグナルは、プロセスがそれ以外ではそのシグナルを使用しない場合に使用できますが、ほかのシグナルが使用できない場合にのみ使用するようになっています。コレクタは、一部のシグナル処理ルーチンに割り込み、ユーザーがこれらのシグナル用にシグナルハンドラをインストールできないようにします。コレクタは、実験の開始時にユーザーハンドラを置き換える場合と同様に、そのユーザーのハンドラを保存します。

コレクタがターゲットプロセスへの接続のあとに呼び出され、ユーザーコードが標本または一時停止/再開シグナル用にシグナルハンドラをインストールした場合、それらのシグナルは指定されたとおりに動作しなくなります。

setuid と setgid の使用

動的ローダーによって課される制約により、setuid(2) を使用してパフォーマンスデータを収集することが困難になります。プログラムが setuid を呼び出すか、setuid ファイルを実行する場合、コレクタは新しいユーザー ID に必要なアクセス権がないために、実験ファイルに書き込めない可能性があります。

collect コマンドは、ターゲットのアドレス空間 (LD_PRELOAD) に共有ライブラリ libcollector.so を挿入して動作します。実行可能ファイルが setuid または setgid を呼び出す、または setuid または setgid を呼び出す派生プロセスを作成する場合、その実行可能ファイルから collect コマンドを起動すると、いくつかの問題が発生する可能性があります。root ではないユーザーとして実験を実行すると、共有ライブラリが信頼できるディレクトリにインストールされていないために収集が失敗します。対策としては、root ユーザーとして実験を実行するか、crle(1) を使用してアクセス権を与えます。セキュリティバリアーを迂回するときには十分な注意を払い、各自のリスクで行ってください。

`collect` コマンドを実行するとき、`umask` は、自分、`exec()` によって実行されるプログラムの `setuid` 属性および `setgid` 属性によって設定されているユーザーまたはグループ、およびプログラム自体によって設定されるユーザーまたはグループに対して、書き込みアクセスを許可するように設定されている必要があります。マスクが正しく設定されていない場合、一部のファイルが実験に対して書き込まれず、実験が処理不能になることがあります。ログファイルが書き込み可能な場合、実験の処理を試みたときにエラーが示されます。

ターゲット自身が UID または GID を設定する何らかのシステムコールを発行した場合、自分の `umask` を変更してから `fork` を行うか、ほかの実行可能ファイルを `exec()` で実行した場合、または `crle` を使用してランタイムリンカーが共有オブジェクトを検索する方法が構成された場合には、ほかの問題が発生する可能性があります。

実効 GID を変更するターゲット上で実験が `root` として開始された場合、実験の終了時に自動的に実行される `er_archive` プロセスが失敗します。これは、このプロセスには「信頼できる」にマークされていない共有ライブラリが必要なためです。この場合、実験の終了直後に、実験が記録されたマシン上で、`er_archive` ユーティリティ (または `er_print` ユーティリティか `analyzer` コマンド) を実行できます。

libcollector ライブラリを使用したデータ収集のプログラム制御

プログラムからデータ収集を制御するために、コレクタ共有ライブラリ `libcollector.so` に含まれているいくつかの API 関数を使用できます。これらの関数は C で記述されています。また、Fortran インタフェースも提供されています。ライブラリとともに提供されるヘッダーファイルに、C インタフェースと Fortran インタフェースの両方が定義されています。

API 関数は、次のように定義されます。

```
void collector_sample(char *name);
void collector_pause(void);
void collector_resume(void);
void collector_terminate_expt(void);
```

CollectorAPI クラスに、Java™ プログラム用の類似の機能が用意されており、これについては、[55 ページの「Java インタフェース」](#)で説明しています。

C および C++ インタフェース

collectorAPI.h を取り込み、配下の libcollector.so API 関数の存在をチェックする実際の関数を含む、-lcollectorAPI にリンクすることにより、コレクタ API の C/C++ インタフェースにアクセスできます。

有効な実験がない場合、API 呼び出しは無視されます。

Fortran インタフェース

Fortran API の libfcollector.h ファイルは、ライブラリへの Fortran インタフェースを定義します。このライブラリを使用するには、アプリケーションを -lcollectorAPI にリンクする必要があります。このライブラリには、下位互換性を維持するため、-lfcollector というもう 1 つの名前も用意されています。動的関数とスレッドによる呼び出しの一時停止と再開を除けば、Fortran API は C/C++ API と同じ機能を提供します。

Fortran の場合、API 関数を使用するには、次の文を挿入します。

```
include "libfcollector.h"
```

注記 - どんな言語を使用している場合も、プログラムを -lcollector とリンクしないでください。リンクした場合、コレクタが予期しない動作をすることがあります。

Java インタフェース

次の文を使用して、CollectorAPI クラスをインポートし、Java API にアクセスします。

ただし、アプリケーションは、クラスパスが `/installation_directory/lib/collector.jar` (`installation_directory` は Oracle Solaris Studio ソフトウェアがインストールされているディレクトリです) を指している状態で起動される必要があります。

```
import com.sun.forte.st.collector.CollectorAPI;
```

Java CollectorAPI メソッドは、次のように定義されます。

```
CollectorAPI.sample(String name)
CollectorAPI.pause()
CollectorAPI.resume()
CollectorAPI.terminate()
```

Java API には、動的関数 API 以外の C および C++ API と同じ関数が含まれています。

C インクルードファイルの `libcollector.h` には、データが収集されていないときには実際の API 関数への呼び出しを迂回するマクロが含まれています。この場合、関数は動的にロードされません。ただし、一部の条件では適切に機能しないことがあるため、これらのマクロを使用するのは危険です。マクロを使用しないので、`collectorAPI.h` を使用すると安全性が高まります。このファイルでは、関数が直接参照されます。

Fortran API サブルーチンはパフォーマンスデータが収集されているときには C API 関数を呼び出し、そうでないときには復帰します。チェック処理のオーバーヘッドは非常に小さいので、プログラムのパフォーマンスにはあまり影響がないはずです。

パフォーマンスデータを収集するには、この章で後述するように、コレクタを使用してプログラムを実行する必要があります。API 関数への呼び出しを挿入することによって、データ収集が有効になることはありません。

マルチスレッドプログラムで API 関数を使用する場合は、これらの関数が 1 つのスレッドによってのみ呼び出されるようにしてください。API 関数は、個別のスレッドではなくプロセスに適用される動作を実行します。各スレッドが API 関数を呼び出すと、記録されたデータが期待したものにならない可能性があります。たとえば、あるスレッドが `collector_pause()` や `collector_terminate_expt()` を呼び出したときに、ほかのスレッドがまだプログラム内のそのポイントに達していない場合、すべてのスレッドについて収集が一時停止または停止され、この API 呼び出しの前にコードを実行していたスレッドのデータが失われる可能性があります。

C/C++、Fortran、および Java API 関数

このセクションでは、API 関数について説明します。

■ **C および C++:** `collector_sample(char *name)`

Fortran: `collector_sample(string name)`

Java: `CollectorAPI.sample(String name)`

標本パケットを記録し、その標本に指定された名前または文字列をラベルとして付けます。このラベルは、パフォーマンスアナライザの「タイムライン」ビューで標本を選択したときに「選択の詳細」ウィンドウに表示されます。Fortran の引数 `string` の型は、`character` です。

標本ポイントに含まれるデータは、プロセスに関するものであり、個々のスレッドに関するものではありません。マルチスレッドアプリケーションの場合、`collector_sample()` API 関数は、標本の記録中に別の呼び出しが行われても、1 つの標本だけが書き込まれるようにします。記録される標本の数は、呼び出しを行うスレッドの数よりも少なくなります。

パフォーマンスアナライザは、別々のメカニズムによって記録された標本同士を区別しません。API 呼び出しによって記録された標本だけを見たい場合には、パフォーマンスデータの記録時にほかのあらゆる標本モードを停止します。

■ **C, C++, Fortran:** `collector_pause()`

Java: `CollectorAPI.pause()`

実験へのイベント固有データの書き込みを停止します。実験はオープン状態のままであり、大域データの書き込みは続けられます。有効な実験がない場合やデータの記録がすでに停止されている場合には、呼び出しは無視されます。この関数は、たとえすべてのイベント固有データの書き込みが `collector_thread_resume()` 関数によって特定のスレッドに対して有効にされていたとしても、その書き込みを停止します。

■ **C, C++, Fortran:** `collector_resume()`

Java: `CollectorAPI.resume()`

`collector_pause()` を呼び出したあとに、実験へのイベント固有データの書き込みを再開します。有効な実験がない場合やデータの記録が有効である場合には、呼び出しは無視されます。

■ **C, C++, Fortran:** `collector_terminate_expt()`

Java: `CollectorAPI.terminate`

データの収集対象である実験を終了します。それ以後のデータは収集されませんが、プログラムの実行は正常に続行されます。有効な実験がない場合は、呼び出しは無視されます。

動的な関数とモジュール

使用している C または C++ プログラムが、関数を動的にコンパイルしてデータ空間に取り込む場合、動的関数やモジュールのデータをパフォーマンスアナライザに表示するには、コレクタに情報を与える必要があります。この情報は、コレクタ API 関数の呼び出しによって渡されます。API 関数の定義は、次のとおりです。

```
void collector_func_load(char *name, char *alias,
                        char *sourcename, void *vaddr, int size, int lntsize,
                        Lineno *lntable);
void collector_func_unload(void *vaddr);
```

Java HotSpot™ 仮想マシンによってコンパイルされる Java メソッドには別のインタフェースが使用されるので、これらの API 関数を使用する必要はありません。Java インタフェースは、コンパイルされたメソッドの名前をコレクタに知らせます。Java コンパイル済みメソッドの関数

データと注釈付き逆アセンブリのリストを見ることはできますが、注釈付きソースリストを見ることはできません。

このセクションでは、API 関数について説明します。

collector_func_load() 関数

実験への記録のため、動的にコンパイルされた関数に関する情報をコレクタに渡します。パラメータリストを次の表に示します。

表 3-1 collector_func_load() のパラメータリスト

パラメータ	定義
name	パフォーマンスツールで使用する、動的にコンパイルされた関数の名前。実際の関数名でなくともかまいません。この名前は関数の通常の命名規則に従っている必要はありませんが、空白文字や引用符は含めないようにします。
alias	関数の説明に使用する任意の文字列。NULL も使用できます。この文字列が解釈の対象となることはありません。空白文字を含めることができます。アナライザの「サマリー」タブに表示されます。何の関数であるか、またはなぜ関数が動的に構築されたかを示すために使用できます。
sourcename	関数の構築元であるソースファイルのパス。NULL も使用できます。このソースファイルは、注釈付きソースリストに使用されます。
vaddr	関数が読み込まれたアドレス。
size	バイト数による関数のサイズ。
lntsize	行番号テーブルのエントリの数を示すカウント。行番号情報がない場合には、ゼロとなります。
lntable	lntsize エントリが入っているテーブル。各エントリは、整数対です。第 1 整数はオフセット、第 2 整数は行番号です。あるエントリのオフセットと次のエントリのオフセットとの間の命令はすべて、最初のエントリ行番号に対応します。オフセットは数値の昇順にする必要がありますが、行番号の順序は任意です。lntable が NULL の場合、関数のソースリストは利用できませんが、逆アセンブリリストは利用できます。

collector_func_unload() 関数

アドレス vaddr にある動的関数がアンロードされたことをコレクタに通知します。

データ収集に関する制限事項

このセクションでは、ハードウェア、オペレーティングシステム、プログラムの実行方法、またはコレクタ自体によって課される、データ収集の制限事項について説明します。

異なるデータ型の同時収集について制限はありません。任意のデータ型をそれ以外の任意のデータ型とともに収集できますが、カウントデータは除きます。

コレクタは、最大 32K のユーザースレッドをサポートできます。この数を超えるスレッドからのデータは破棄され、コレクタエラーが生成されます。サポートされるスレッド数を増やすには、`SP_COLLECTOR_NUMTHREADS` 環境変数に設定されている値を増やします。

デフォルトで、コレクタは深さ上限 256 フレームまでスタックを収集します。スタックがさらに深い場合は、`er_print` とパフォーマンスアナライザに `<Truncated-stack>` 関数が表示されることがあります。詳細は、[236 ページの「<Truncated-stack> 関数」](#)を参照してください。これよりも深いスタックをサポートするには、`SP_COLLECTOR_STACKBUFSZ` 環境変数に設定されている値を増やします。

クロックプロファイリングに関する制限事項

プロファイリング間隔の最小値と、プロファイリングに使用するクロック分解能は、オペレーティング環境により異なります。最大値は 1 秒に設定されています。プロファイル間隔の値は、時間の分解能のもっとも近い倍数に切り捨てられます。最小値と最大値、およびクロック分解能を表示するには、`collect` コマンドをほかの引数を指定せずに入力します。

プロファイリングタイマーを使用するプログラムではクロックプロファイリングを行えません。コレクタは、プロファイリングクロックパラメータを設定する `setitimer(3)` の呼び出しをインターセプトし、ほかのプログラムで使用できないようにします。

Linux プラットフォームでは、クロックデータは合計 CPU 時間としてのみ表示できます。Linux CPU 時間は、ユーザー CPU 時間とシステム CPU 時間の合計です。

Linux システムでは、マルチスレッドアプリケーションの時間プロファイリングによって、スレッドの不正確なデータが報告される可能性があります。プロファイルシグナルは、必ずしもカーネルから各スレッドに指定された間隔で配信されるとは限りません。シグナルが間違ったスレッドに配信される場合もあります。使用可能な場合は通常、サイクルカウンタを使用したハードウェアカウンタプロファイリングによって、スレッドのより正確なデータが提供されます。

クロックプロファイリングによる実行時のひずみと実行時間の拡大

クロックプロファイリングでは、SIGPROF シグナルがターゲットに送られたときにデータが記録されます。それによってシグナルを処理するための実行時間の拡大が発生し、呼び出しスタックが展開されます。呼び出しスタックが深く、シグナルが頻繁なほど、実行時間の拡大は大きくなります。一定の範囲までは、クロックプロファイリングにより、ある程度の実行時間の拡大が生じますが、これはもっとも深いスタックで実行するプログラムの各部分の実行時間の拡大が大きくなることから生まれます。

可能な場合、デフォルト値は正確なミリ秒数でなく、システムクロックとの相関を回避するために、正確な数値と多少異なる値 (たとえば、10.007ms または 0.997ms など) に設定されます。システムクロックとの相関はデータのひずみをもたらす場合もあります。Oracle Solaris プラットフォームでは、同じ方法でカスタム値を設定してください (Linux プラットフォーム上では不可能)。

トレースデータの収集に関する制限事項

コレクタライブラリ `libcollector.so` が事前読み込みされていないかぎり、すでに稼働中のプログラムからはトレースデータを収集できません。詳細は、[99 ページの「動作中のプロセスからのトレースデータの収集」](#)を参照してください。

トレースによる実行時のひずみと実行時間の拡大

データのトレースは、トレースされるイベント数に比例して実行時間を拡大させます。クロックプロファイリングを同時に行うと、イベントのトレースに起因する実行時間の拡大により、クロックデータにひずみが生じます。

ハードウェアカウンタプロファイリングに関する制限事項

ハードウェアカウンタプロファイリングには、次のような制限があります。

- ハードウェアカウンタデータの収集は、ハードウェアカウンタが用意されていてハードウェアカウンタプロファイリングをサポートしているプロセッサでのみ行えます。その他のシステムでは、ハードウェアカウンタプロファイリングは無効です。Oracle Solaris と、Unbreakable Enterprise Kernel または Red Hat 互換のカーネル 6.0 以降を備えた Oracle Linux は、ハードウェアカウンタをサポートします。

- Oracle Solaris を実行しているシステム上で、`cpustat(1)` コマンドの実行中にハードウェアカウンタデータを収集することはできません。これは、`cpustat` がカウンタを制御しており、ユーザープロセスでカウンタを使用できないためです。データ収集中に `cpustat` を起動すると、ハードウェアカウンタプロファイリングは終了され、実験にエラーが記録されます。`root` がハードウェアカウンタを使用して `er_kernel` 実験を開始する場合にも、同じことが当てはまります。
- ハードウェアカウンタプロファイリングを行う場合、独自のコードでハードウェアカウンタを使用することはできません。コレクタは `libcpc` ライブラリ関数に割り込み、コレクタからの呼び出しではなかった場合、`-1` の戻り値で復帰します。ハードウェアカウンタへのアクセスの取得に失敗した場合に正常に機能するようにプログラムをコーディングする必要があります。この処理を行うようにコーディングされていない場合、ハードウェアカウンタプロファイル時に、スーパーユーザーがカウンタを使用するシステム全体のツールを起動した場合、またはそのシステムでカウンタがサポートされていない場合にプログラムが失敗します。
- `dbx` をプロセスに接続することによって、ハードウェアカウンタライブラリを使用している実行中プログラムのハードウェアカウンタデータを収集しようとすると、実験が壊れることがあります。

注記 - 使用可能なすべてのカウンタの一覧を表示するには、ほかの引数を指定せずに `collect -h` コマンドを実行します。

ハードウェアカウンタプロファイリングによる実行時のひずみと実行時間の拡大

ハードウェアカウンタプロファイリングは、SIGEMT シグナル (Solaris プラットフォームの場合) または SIGIO シグナル (Linux プラットフォームの場合) がターゲットへ配信された時点のデータを記録します。それによってシグナルを処理するための実行時間の拡大が発生し、呼び出しスタックが展開されます。クロックプロファイリングと違い、ハードウェアカウンタによっては、プログラムのさまざまな部分がある他の部分より高速にイベントを生成する場合があります、そのコード部分に実行時間の拡大が生じます。そのようなイベントを非常に高速に生成するプログラムの一部で大きなひずみが生じる場合があります。同様に、あるスレッドでは、ほかのスレッドと不均等にイベントが生成されるものがあります。

派生プロセスのデータ収集における制限事項

派生プロセスのデータ収集には、いくつかの制限事項があります。

コレクタでの派生プロセスすべてについてデータを収集するには、次のいずれかのオプションとともに `collect` コマンドを使用する必要があります。

- `-F on` オプションを使用すると、`system`、`popen`、`posix_spawn(3p)`、`posix_spawnnp(3p)`、`sh` への呼び出しによるものを含め、`fork` とそのバリエーション、および `exec` とそのバリエーションへの呼び出しについて、自動的にデータを収集できます。
- `-F all` は `-F on` と同じです。
- `-F 'regex'` オプションを使用すると、名前が指定した正規表現と一致するすべての派生プロセスに関するデータを収集できます。

`-F` オプションについては、[80 ページの「実験制御オプション」](#)を参照してください。

OpenMP プロファイルに関する制限事項

プログラム実行中に OpenMP データを収集すると非常にコストが高くなる可能性があります。このコストを抑制するには、`SP_COLLECTOR_NO_OMP` 環境変数を設定します。この設定を行うと、プログラムの遅延は大幅に減少しますが、スレーブスレッドから呼び出し元へ、最終的には `main()` へ伝搬されるデータは、この変数がない場合には参照可能ですが、この変数を設定すると参照できなくなります。

OpenMP プロファイリング機能は Oracle Solaris Studio コンパイラのランタイムに依存しているため、Oracle Solaris Studio コンパイラでコンパイルされたアプリケーションに対してのみ使用できます。GNU コンパイラでコンパイルされたアプリケーションの場合、マシンレベルの呼び出しスタックのみが表示されます。

Java プロファイルに関する制限事項

Java プログラムのデータ収集には、次の制限事項があります。

- Java 2 Software Development Kit (JDK) の JDK 7, Update 25 (JDK 1.7.0_25) またはそれ以降のバージョンを使用する必要があります。コレクタは、`JDK_HOME` 環境変数または `JAVA_PATH` 環境変数のパスセットに含まれている JDK を最初に見つけます。これらの変数がいずれも設定されていない場合、使用されている環境の `PATH` に含まれている

JDK を探します。PATH にも JDK が存在しない場合、/usr/java/bin/java の java 実行可能ファイルを探します。

コレクタは、見つかった java 実行可能ファイルのバージョンが ELF 実行可能ファイルであることを確認します。異なる場合は、使用された環境変数またはパスと試行されたフルパス名を示すエラーメッセージが出力されます。

- データを収集するには、collect コマンドを使用する必要があります。dbx collector サブコマンドは使用できません。
- JVM ソフトウェアを実行する派生プロセスを作成するアプリケーションはプロファイルできません。
- 一部のアプリケーションは純粋な Java ではなく、C または C++ アプリケーションで、dlopen() を起動して libjvm.so をロードしてから、その中への呼び出しを行なって JVM ソフトウェアを開始します。このようなアプリケーションのプロファイルを行うには、SP_COLLECTOR_USE_JAVA_OPTIONS 環境変数を設定し、collect コマンド行に -j on オプションを追加します。この場合は、LD_LIBRARY_PATH 環境変数を設定しないでください。
- ターゲットが JVM マシンである場合、プロファイリングデータを取得するには -j on を使用する必要があります。ターゲットがクラスまたは jar ファイルである場合、-j on オプションは必要ありません。64 ビットの JVM マシンを使用している場合は、そのパスをターゲットとして明示的に指定する必要があります。32 ビットの JVM マシンに -d64 オプションを使用しないでください。-j on オプションが指定されているが、ターゲットが JVM マシンでない場合は、無効な引数がターゲットに渡される可能性があります。また、データは記録されません。collect コマンドは、Java プロファイリングに指定された JVM マシンのバージョンを検証します。

Java プログラミング言語で書かれたアプリケーションの実行時のひずみと実行時間の拡大

Java のプロファイリングでは、JavaVirtual Machine Tools Interface (JVMTI) が使用され、実行のひずみと実行時間の拡大が発生する場合があります。

クロックプロファイリングとハードウェアカウンタプロファイリングの場合、データ収集プロセスは JVM ソフトウェアへのさまざまな呼び出しを行い、プロファイリングイベントをシグナルハンドラ内で処理します。これらのルーチンのオーバーヘッドとディスクへの実験の書き込みコストにより、Java プログラムの実行時間の拡大が生じます。そのような実行時間の拡大は通常 10% より少なくなります。

収集データの格納場所

アプリケーションの 1 回の実行で収集されたデータを、**実験**と呼びます。実験を構成する一連のファイルは、ディレクトリに格納されます。実験の名前は、ディレクトリの名前です。

コレクタは実験データを記録するばかりでなく、プログラムが使用したロードオブジェクトの独自のアーカイブも作成します。これらのアーカイブには、すべてのオブジェクトファイルとそのロードオブジェクト内のすべての関数のアドレス、サイズ、名前、ロードオブジェクトのアドレス、その最終変更日時を示すタイムスタンプが含まれます。アーカイブには、すべての共有オブジェクトとソースファイルの一部またはすべてのコピーが含まれる場合があります。詳細は、[273 ページの「er_archive ユーティリティ」](#)を参照してください。

デフォルトでは、実験は現在のディレクトリに格納されます。このディレクトリがネットワーク接続されたファイルシステム上にある場合は、ローカルのファイルシステム上にあるときよりもデータの格納に長い時間がかかり、パフォーマンスデータにひずみが生じる可能性があります。可能であれば、常に、実験はローカルのファイルシステムに記録するようにしてください。コレクタを実行するときに、格納場所を指定することができます。

派生プロセスの実験は、親プロセスの実験の内部に格納されます。

実験名

新しい実験のデフォルト名は、`test.1.er` です。接尾辞 `.er` は必須です。この接尾辞を持たない名前を指定すると、エラーメッセージが表示され、名前は受け付けられません。

`experiment .n.er` という形式の名前 (n は正の整数値) を選択すると、以後の実験ではコレクタによって名前の n が自動的に 1 ずつ増やされます。たとえば、`mytest.1.er` の次は `mytest.2.er`、その次は `mytest.3.er`、以下同様に名前が付けられます。コレクタはまた、実験がすでに存在する場合も n を増分し、すでに実験名が使用されている場合は、使用されていない実験名が見つかるまで n の増分を繰り返します。実験が存在していても実験名に n が含まれていない場合、コレクタはエラーメッセージを出力します。

サブ実験も同様の命名ルールに従います。詳細は、[203 ページの「サブ実験」](#)を参照してください。

実験グループ

実験はグループにまとめることができます。グループは実験グループファイル内に定義され、このファイルはデフォルトでは現在のディレクトリに格納されます。実験グループファイルは、1 行のヘッダー行のあとに 1 行につき 1 つの実験名が定義されているプレーンテキストファイルです。実験グループファイルのデフォルト名は `test.erg` です。名前の末尾が `.erg` でない場合、エラーが表示され、その名前は受け付けられません。実験グループを作成したあとで、そのグループ名で実行したすべての実験は、そのグループに追加されます。

実験グループファイルを手動で作成するには、最初の行が次の内容であるプレーンテキストファイルを作成します。

```
#analyzer experiment group
```

このあとの行に実験の名前を追加します。ファイルの拡張子は、`.erg` である必要があります。

`collect` ユーティリティの `-g` 引数を使用して、実験グループを作成することもできます。

派生プロセスの実験

派生プロセスの実験は、系統によって次のように命名されます。派生プロセスの実験名は、作成元の実験名の根幹部に下線、コード文字、および番号を追加したものになります。コード文字は、`fork` の場合は `f`、`exec` の場合は `x`、組み合わせの場合は `c` です。数字は、`fork` または `exec` のインデックスで、成功したかどうかには関係ありません。たとえば親プロセスの実験名が `test.1.er` の場合、3 回目の `fork` の呼び出しで作成された子プロセスの実験は `test.1.er/_f3.er` となります。この子プロセスが `exec` の呼び出しに成功した場合、新しい派生プロセスの実験名は `test.1.er/_f3_x1.er` となります。

MPI プログラムの実験

MPI プログラムのデータはデフォルトでは `test.1.er` に収集され、MPI プロセスからのすべてのデータはサブ実験に収集されます (ランクごとに 1 つ)。コレクタは、MPI ランクを使用して、`M_rm.er` の形式のサブ実験名を構築します。ここで、`m` は MPI ランクです。たとえば、MPI ランク 1 の実験データは、`test.1.er/M_1.er` ディレクトリ内に記録されます。

カーネルおよびユーザープロセス上の実験

カーネル上の実験には、デフォルトでは `test.1.er` ではなく、`ktest.1.er` という名前が付けられます。データがユーザープロセスでも収集される場合は、カーネル実験には後続のユーザープロセスごとのサブ実験が含まれます。

サブ実験には、`_process-name _PID_process-id.1.er` という形式を使用して名前が付けられます。たとえば、プロセス ID 1264 で実行されている `sshd` プロセス上で実行される実験には、`ktest.1.er/_sshd_PID_1264.1.er` という名前が付けられます。

実験の移動

別のコンピュータに実験を移動して解析する場合は、実験が記録されたオペレーティング環境に解析結果が依存することに注意してください。

実験には、関数レベルでメトリックを計算してタイムラインを表示するのに必要な情報がすべて含まれています。ただし、注釈付きソースコードや注釈付き逆アセンブリコードを調べるには、ターゲットまたは実験の構築に使用されたものと同じバージョンのロードオブジェクトやソースファイルにアクセスする必要があります。

実験のソースコードを検索するために使用されるプロセスについては、[243 ページの「ツールがソースコードを見つけるしくみ」](#)を参照してください。

プログラムに対応する、正しい注釈付きソースコードと注釈付き逆アセンブリコードが確実に表示されるようにするには、`er_archive` コマンドを使用して、ソースコード、オブジェクトファイル、および実行可能ファイルを実験にコピーしてから、実験の移動やコピーを行います。

詳細は、`er_archive(1)` のマニュアルページを参照してください。

必要なストレージ容量の概算

このセクションでは、実験を記録するために必要なディスク容量を概算するためのいくつかのガイドラインを示します。実験のサイズはデータパケットのサイズとその記録速度、プログラムが使用する LWP の数、およびプログラムの実行時間によって異なります。

データパケットには、イベント固有のデータと、プログラム構造に依存するデータ (呼び出しスタック) が含まれます。データのサイズはデータの種類の種類に依存し、約 50 ~ 100 バイトです。呼び出しスタックのデータは すべての呼び出しの復帰アドレスで構成され、アドレス 1 個あたりのサイ

ズは 4 バイト、64 ビットの実行可能ファイルではアドレス 1 個あたり 8 バイトです。データパケットは、実験内のスレッドごとに記録されます。Java プログラムの場合、対象となる呼び出しスタックは Java 呼び出しスタックとマシン呼び出しスタックの 2 つがあるため、ディスクに書き込まれるデータが増えます。

プロファイリングデータパケットが記録される頻度は、クロックデータのプロファイリング間隔、ハードウェアカウンタデータのオーバーフロー値、および (関数のトレースの場合) トレース対象の関数の出現頻度によって決定されます。プロファイル間隔パラメータの選択は、データの品質や、データ収集オーバーヘッドに起因するプログラムパフォーマンスの偏向にも影響します。これらのパラメータ値が小さければ良い統計値が得られますが、オーバーヘッドは高くなります。プロファイル間隔とオーバーフロー値のデフォルト値は、良好な統計値を得ることとオーバーヘッドを抑えることの折衷点として選択されています。値が小さい場合、データ量が多いことを意味します。

クロックプロファイリング実験、またはハードウェアカウンタプロファイリング実験で、プロファイリング間隔が毎秒 100 サンプル前後、パケットサイズが小さな呼び出しスタックで 80 バイト、大きな呼び出しスタックで 120 バイトの範囲であれば、記録されるデータはスレッドあたり毎秒 10K バイト程度です。数百という深さを持つ呼び出しスタックを持つプログラムの場合は、この 10 倍以上の速度でデータが記録される可能性があります。

MPI トレース実験では、データ量はトレース対象の MPI 呼び出しごとに 100 - 150 バイトで、送信されるメッセージの数や呼び出しスタックの深さによって異なります。さらに、collect コマンドの -m オプションを使用しているときは、デフォルトで時間プロファイルが有効なため、時間プロファイル実験の推定値を加算します。-p off オプションで時間プロファイルを無効にすると、MPI トレースのデータ量を減らすことができます。

注記 - コレクタは、MPI トレースデータを独自の形式 (mpview.dat3) と、VampirTrace OTF 形式 (a.otf、a.*.z) の両方で格納します。OTF 形式のファイルを削除しても、パフォーマンスアナライザに影響はありません。

実験サイズの概算では、アーカイブファイルに使用されるディスク容量も考慮する必要があります (64 ページの「[収集データの格納場所](#)」参照)。必要なディスク容量のサイズを確定できない場合は、実験を短時間だけ行なってみてください。この実験からアーカイブファイルのサイズを取得し (データ収集時間とは無関係)、プロファイルファイルのサイズを確認することによって、完全な実験のサイズを概算できます。

アーカイブには、すべての共有オブジェクトとソースファイルの一部またはすべてのコピーが含まれる場合があります。詳細は、273 ページの「[er_archive ユーティリティ](#)」を参照してください。

コレクタは、ディスク容量を割り当てるだけでなく、ディスクにプロファイルデータを書き込む前に、そのデータを格納するためのバッファをメモリ内に確保します。現在、こうしたバッファのサイズを指定する方法はありません。コレクタがメモリ不足になった場合、収集するデータ量を減らすようにしてください。

現在利用できる容量より実験の格納に必要となる容量の方が大きいと思われる場合には、実行の全体でなく一部のデータを収集することを検討してください。実行の一部についてのデータを収集するには、`collect` コマンドを `-y` または `-t` オプションで実行するか、`dbx collector` サブコマンドを使用するか、またはコレクタ API への呼び出しをプログラムに挿入します。`collect` コマンドの `-L` オプションや、`dbx collector` サブコマンドを使用して、収集されるプロファイリングおよびトレースデータの総量を制限することもできます。

選択的なデータ収集および分析については、[データ選択性と Oracle Solaris Studio パフォーマンスアナライザ](#)の記事を参照してください。

データの収集

ユーザーモードのターゲットに関するパフォーマンスデータを収集するには、次のいくつかの方法があります。

- コマンド行から `collect` コマンドを使用する ([69 ページの「collect コマンドによるデータの収集」](#)および `collect(1)` のマニュアルページを参照)。`collect` コマンド行ツールは `dbx` よりもデータ収集のオーバーヘッドが小さいため、この方法のほうが適切な場合があります。
- パフォーマンスアナライザの「アプリケーションのプロファイル」ダイアログボックスを使用する。(パフォーマンスアナライザヘルプの「アプリケーションのプロファイリング」を参照)。
- `dbx` コマンド行から `collector` コマンドを使用する。([90 ページの「dbx collector サブコマンドによるデータの収集」](#)を参照)。

派生プロセスのデータの自動収集は、「アプリケーションのプロファイル」ダイアログボックスと `collect` コマンドからのみ行えます。

Oracle Solaris カーネルに関するパフォーマンスデータは、`er_kernel` ユーティリティまたは「カーネルのプロファイル」ダイアログボックスを使用して収集できます。詳細は、[第9章「カーネルプロファイリング」](#)を参照してください。

collect コマンドによるデータの収集

collect コマンドを使用してコマンド行からコレクタを実行するには、次のコマンドを使用します。

```
% collect collect-options program program-arguments
```

collect-options は collect コマンドのオプションで、*program* はデータ収集対象のプログラム名、*program-arguments* はプログラムの引数です。ターゲットプログラムは通常、バイナリ実行可能ファイルまたはスクリプトです。

引数なしで呼び出された場合、collect は、実験のデフォルトの構成を含む使用法のサマリーを表示します。

プロファイリングに使用可能なオプションの一覧およびすべてのハードウェアカウンタの名前の一覧を取得するには、collect -h コマンドをほかの引数を指定せずに入力します。

```
% collect -h
```

ハードウェアカウンタの一覧については、[27 ページの「ハードウェアカウンタプロファイリングデータ」](#)を参照してください。[60 ページの「ハードウェアカウンタプロファイリングに関する制限事項」](#)も参照してください。

データ収集オプション

これらのオプションは、収集されるデータの種類を制御します。データの種類については、[21 ページの「コレクタが収集するデータ」](#)を参照してください。

データ収集オプションを指定しなかった場合、デフォルトは -p on で、デフォルトのプロファイリング間隔 (約 10 ミリ秒) でクロックプロファイリングが行われます。

-p off でクロックプロファイリングを明示的に無効とし、すべてのトレースとハードウェアカウンタプロファイリングを有効にしなかった場合、collect コマンドは警告メッセージを出力し、大域標本データだけを収集します。

-p option を使用したクロックプロファイリング

-p オプションを使用すると、クロックプロファイリングデータを収集できます。*option* に使用できる値は次のとおりです。

- off – クロックプロファイリングを無効にします。

- **on** - デフォルトのプロファイリング間隔 (約 10 ミリ秒) でクロックプロファイリングを有効にします。
- **lo[w]** - 低分解能プロファイリング間隔 (約 100 ミリ秒) でクロックプロファイリングを有効にします。
- **hi[gh]** - 高分解能プロファイリング間隔 (約 1 ミリ秒) でクロックプロファイリングを有効にします。高分解能のプロファイリングについては、[59 ページの「クロックプロファイリングに関する制限事項」](#)を参照してください。
- **[+]*value*** - クロックプロファイリングを有効にし、プロファイリング間隔を *value* に設定します。*value* のデフォルトの単位はミリ秒です。*value* は、整数または浮動小数点数として指定できます。オプションとして、数値の後ろに接尾辞 *m* を付けてミリ秒単位を選択するか、*u* を付けてマイクロ秒単位を選択することができます。プロファイル間隔は、時間の分解能の倍数である必要があります。値が時間の分解能値よりも大きな値であっても倍数でない場合は、端数が切り捨てられます。時間の分解能値よりも小さな値の場合は、警告メッセージが出力され、時間の分解能に設定されます。

collect コマンドは、デフォルトでクロックプロファイリングデータを収集します。カウントデータ (-c) またはデータ競合およびデッドロックデータ (-r) を収集しない場合は、-p オプションを指定してなくてもクロックプロファイリングデータが収集されます。

-h **high** または -h **low** を指定して、プロセッサのデフォルトのハードウェアカウンタが高周波数または低周波数に設定されるように要求する場合、デフォルトのクロックプロファイリングも高または低に設定されます。-p **hi** または -p **low** あるいは -p **n** オプションを使用して明示的に指定することにより、クロックプロファイリングに対し別の周波数を設定できます。

Linux 上でのマルチスレッドアプリケーションのクロックプロファイリングに関する注意事項については、[59 ページの「クロックプロファイリングに関する制限事項」](#)を参照してください。

collect -h を使用したハードウェアカウンタプロファイリング

ハードウェアカウンタプロファイリングデータを収集します。一部のハードウェアでは、**collect** コマンドは、引数を付けずに **collect -h** を使用して表示できるデフォルトのカウンタセットを定義しています。デフォルトのカウンタセットを使用する代わりに、特定のカウンタを指定することもできます。カウンタの指定には複数の -h 引数を使用できます。

collect -h で表示されるカウンタの形式については、[28 ページの「ハードウェアカウンタリスト」](#)を参照してください。

collect -h で使用される *option* で指定できる値は次のとおりです。

off	ハードウェアカウンタプロファイリングを無効にします。-h off を使用する場合は、ほかのオプションと一緒に指定することはできません。
on	特定のハードウェアシステムのデフォルトのカウントセットを使用してハードウェアカウンタプロファイリングを有効にします。システムにデフォルトのカウントセットがない場合に -h on を指定するとエラーが発生します。
hi high	システムのデフォルトカウントセットに対してハードウェアカウンタプロファイリングを有効にし、高レートでプロファイリングします。システムにデフォルトのカウントセットがない場合に -h hi を指定するとエラーが発生します。
lo low	システムのデフォルトカウントセットに対してハードウェアカウンタプロファイリングを有効にし、低レートでプロファイリングします。システムにデフォルトのカウントセットがない場合に -h lo を指定するとエラーが発生します。

ctr_def...
[*ctr_n_def*]

指定された 1 つ以上のカウンタを使用してハードウェアカウンタプロファイルを収集します。サポートされるカウンタ (*ctr_def* から *ctr_n_def*) の最大数はプロセッサに依存します。プロファイリング用のハードウェアカウンタ定義の最大数を判断し、使用可能なハードウェアカウンタとデフォルトのカウントセットをすべて一覧表示するには、現在のマシン上で引数を付けずに collect -h を実行します。

メモリー関連のカウンタのタイプは、ほかのどのコマンド行引数も指定せずに collect -h コマンドを実行するときにカウンタリストに表示される load、store、または load-store です。このようなカウンタの一部には、precise というラベルも付けられます。precise カウンタの場合は、SPARC または x86 のどちらでも、デフォルトではデータ領域およびメモリー領域データが記録されます。

各 *ctr_def* カウンタ定義の形式を次に示します。

```
ctr[~attr=val]...[~attrN=valN][/reg#],[interval]
```

カウンタ定義の各オプションの意味は次のとおりです。

ctr

ほかのコマンド行引数を使用せずに collect -h コマンドを実行して表示されるプロセッサ固有のカウンタ名。ほとんどのシステムでは、カウンタがリストにない場合でも、そのカウンタを引き続き 16 進数 (0x1234) または 10 進数のどちらかの数値で指定できます。古いチップのドライバでは数値がサポートされませんが、最近のチップのドライバではサポートされています。カウンタを数値で指定する場合は、レジスタ番号も指定するようにして

ださい。使用する数値は、チップ固有の製造元のマニュアルに記載されています。マニュアルの名前は、`collect -h` の出力で指定されます。一部のカウンタは、ベンダー独自のマニュアルでしか説明されていません。

`~attr=val`

任意の 1 つ以上の属性オプション。一部のプロセッサでは、属性オプションをハードウェアカウンタに関連付けることができます。プロセッサが属性オプションをサポートしている場合は、ほかのどのコマンド行引数も指定せずに `collect -h` を実行すると、`~attr` に使用する属性名のリストも表示されます。`val` の値は、10 進数または 16 進数の形式で指定できます。16 進数の形式の数値は、数値の前に 0 と小文字の `x` が付加された C プログラムの形式 (`0xhex_number`) で指定します。カウンタ名に複数の属性が連結されます。それぞれの属性名の前には `~` が必要です。

`/reg#`

カウンタに使用するハードウェアレジスタ。指定されていない場合、`collect` は、カウンタを使用可能な最初のレジスタに配置しようとします。その結果、レジスタの競合のために以降のカウンタを配置できない可能性があります。複数のカウンタを指定する場合は、各カウンタで異なるレジスタを使用する必要があります。使用可能なレジスタ番号のリストは、ほかのどのコマンド行引数も指定せずに `collect -h` コマンドを実行することによって確認できます。レジスタを指定する場合は、`/` 文字が必要です。

`interval`

この間隔は標本収集頻度であり、次のいずれかに設定できます。

- `on` - デフォルトの間隔です。これは、ほかの引数を指定せずに `collect -h` を入力すると判別できます。すべての raw カウンタのデフォルト値は同じであるため、特定のカウンタにもっとも適した値ではない可能性があることに注意してください。
- `hi` - 選択したカウンタの高分解能値で、デフォルトの約 1/10 です。

- `lo` - 選択したカウンタの低分解能値で、デフォルトの約 10 倍です。
- `value` - 特定の値で、10 進数または 16 進数形式の正の整数です。

間隔を省略した場合、`-h on` の値が使用されます。ただし、間隔を省略した場合でも、`-h` パラメータで最後のカウンタを指定しないかぎり、省略した間隔の指定の前にコンマを付ける必要があります。

raw カウンタの場合、`hi`、`lo`、`on` の値は推測ですが、特定のプログラムの適切な間隔を推測することは非常に困難です。raw カウンタに対して `on/hi/lo` を使用して、それぞれでイベントがスレッドあたり 100/1000/10/秒より速くなった場合は、間隔が調整されて、Oracle Solaris システムのより適切な最大値まで下げられます。

例 3-1 `-h` の有効な使用例

```
-h on
-h lo
-h hi
    Enable the default counters with default, low, or
    high rates, respectively

-h cycles,,insts,,dcm
-h cycles -h insts -h dcm
    Both have the same meaning: three counters: cycles, insts
    and dataspace-profiling of D-cache misses (SPARC only)

-h cycles~system=1
    Count cycles in both user and system modes

-h 0xc0/0,10000003
    On Nehalem, that is the equivalent to
-h inst_retired.any_p/0,10000003
```

例 3-2 `-h` の無効な使用例

```
-h cycles -h off
    Can't use off with any other -h arguments
-h cycles,insts
    Missing comma, and "insts" does not parse as a number for
```

<interval>

-h 引数がハードウェアカウンタの使用を指定していても、コマンドが指定された時点でハードウェアカウンタがルートによって使用されている場合、collect コマンドはエラーを報告し、実験は実行されません。

-h 引数が指定されない場合、ハードウェアカウンタプロファイリングデータは収集されません。実験では、ハードウェアカウンタオーバーフロープロファイリングとクロックベースのプロファイリングの両方を指定できます。ハードウェアカウンタオーバーフロープロファイリングを指定しても、クロックプロファイリングは (デフォルトで有効になっていても) 無効になりません。

-s option を使用した同期待ちトレース

同期待ちトレースデータを収集します。*option* に使用できる値は次のとおりです。

on

同期遅延トレースを有効にし、実行時の調整によってしきい値を設定します。

calibrate

on と同じです。

off

同期遅延トレースを無効にします。

n

n マイクロ秒のしきい値で同期遅延トレースを有効にします。n が 0 である場合は、すべてのイベントをトレースします。

all

同期遅延トレースを有効にし、すべての同期イベントをトレースします。

デフォルトでは、同期遅延トレースを無効にします。

Java プログラムの場合は、JVM マシン内のネイティブな同期呼び出しではなく、ユーザーコード内の Java モニターの同期イベントを記録します。

Oracle Solaris では、次の関数がトレースされます。

```
mutex_lock()  
rw_rdlock()
```

```
rw_wrlock()
cond_wait()
cond_timedwait()
cond_reltimedwait()
thr_join()
sema_wait()
pthread_mutex_lock()
pthread_rwlock_rdlock()
pthread_rwlock_wrlock()
pthread_cond_wait()
pthread_cond_timedwait()
pthread_cond_reltimedwait_np()
pthread_join()
sem_wait()
```

Linux では、次の関数がトレースされます。

```
pthread_mutex_lock()
pthread_cond_wait()
pthread_cond_timedwait()
pthread_join()
sem_wait()
```

-H option を使用したヒープトレースデータ

ヒープトレースデータを収集します。*option* に使用できる値は次のとおりです。

on メモリー割り当てリクエストのトレースを有効にします。

off メモリー割り当てリクエストのトレースを無効にします。

デフォルトでは、ヒープのトレースは無効です。

ヒープトレースイベントはネイティブな呼び出しについて記録され、`mmap` の呼び出しは、メモリー割り当てとして扱われます。

ヒーププロファイリングは、Java プログラムに対してはサポートされていません。これを指定すると、エラーとして扱われます。

ヒープトレースにより、非常に大きな実験が生成される可能性があることに注意してください。このような実験は、ロードや参照が非常に遅くなります。

-i option を使用した I/O トレース

I/O トレースデータを収集します。option に使用できる値は次のとおりです。

on I/O 操作のトレースを有効にします。

off I/O 操作のトレースを無効にします。

I/O トレースはデフォルトでは実行されません。I/O トレースは、非常に大きな実験を生成する可能性があり、このような実験ではロードや参照が非常に遅くなります。

-c option を使用したカウントデータ

カウントデータを記録します (Oracle Solaris システムの場合のみ)。

option に使用できる値は次のとおりです。

on カウントデータを有効にします。

static すべての命令が正確に 1 回実行されたという前提に基づいて、シミュレートされたカウントデータを有効にします。

off カウントデータを無効にします。

デフォルトでは、カウントデータの収集を無効にします。ほかの種類のデータについて、カウントデータを収集することはできません。

カウントデータおよびシミュレートされたカウントデータの場合、実行可能ファイルと、計測され静的にリンクしているすべての共有オブジェクトがカウントされます。シミュレートされたものではないカウントデータの場合、動的にロードされた共有オブジェクトも計測されカウントされます。

Oracle Solaris では、特別なコンパイルは不要ですが、コンパイルフラグ **-p**、**-pg**、**-qp**、**-xpg**、および **--xlinkopt** を使用したカウントオプションは互換性がありません。

Linux では、カウントデータを収集するには実行可能ファイルを **-annotate=yes** フラグでコンパイルする必要があります。

Oracle Linux 5 では、実行時リンカー監査インタフェース (rtld-audit または LD_AUDIT と呼ばれます) が不安定なため、カウントデータの収集が妨げられる可能性があります。

-I *directory* を使用してカウントデータ計測ディレクトリを指定する

カウントデータ計測のディレクトリを指定します。このオプションは Oracle Solaris システム上でのみ使用可能であり、-c オプションも同時に指定されている場合にのみ意味があります。

-N *library-name* を使用して除外されるライブラリを指定する

カウントデータの計測から除外するライブラリを指定します。ここで指定したものは、ライブラリが実行可能ファイルにリンクされているか、`dlopen()` によってロードされるかにかかわらず、除外されます。このオプションは Oracle Solaris システム上でのみ使用可能であり、-c オプションも同時に指定されている場合にのみ意味があります。-N オプションは複数指定できます。

-s *option* を使用した標本データ

標本パケットを定期的に記録します。*option* に使用できる値は次のとおりです。

<code>off</code>	定期的な標本収集を無効にします。
<code>on</code>	デフォルトの標本収集間隔 (1 秒) で定期的な標本収集を有効にします。
<code>n</code>	<code>n</code> (秒単位) の標本収集間隔で定期的な標本収集を有効にします。 <code>n</code> は正である必要があります。

デフォルトでは、1 秒間隔による定期的標本収集が有効になります。

データ指定の引数が指定されていない場合は、デフォルトの分解能を使用して、クロックプロファイリングが実行されます。

クロックプロファイリングが明示的に無効になっており、かつハードウェアカウンタオーバーフロープロファイリングまたは何らかの種類のトレースのどちらも有効になってない場合は、`collect` は、関数レベルのデータが収集されないという警告を表示したあと、ターゲットを実行してグローバルデータを記録します。

-r *option* を使用したデータ競合およびデッドロックの検出

スレッドアナライザ用に、データ競合検出またはデッドロック検出のデータを収集します。

option に使用できる値は次のとおりです。

race

データの競合を検出するためのデータを収集します。

deadlock

デッドロックおよび潜在的デッドロックを検出するためのデータを収集します。

all

データの競合、デッドロック、および潜在的デッドロックを検出するためのデータを収集します。**race**、**deadlock** としても指定できます。

off

データの競合、デッドロック、および潜在的デッドロックのデータ収集を無効にします。

on

データの競合を検出するためのデータを収集します (**race** と同じ)。

terminate

回復不可能なエラーが検出された場合は、ターゲットプロセスを終了します。

abort

回復不可能なエラーが検出された場合は、ターゲットプロセスを終了してコアダンプを出力します。

continue

回復不可能なエラーが検出された場合も、プロセスの続行を許可します。

デフォルトでは、スレッドアナライザのすべてのデータの収集を無効にします。**terminate**、**abort**、および **continue** オプションは、どのデータ収集オプションにも追加できます。これらのオプションは、実際の (潜在的でない) デッドロックなどの回復不可能なエラーが発生した場合の動作を管理します。デフォルトの動作は **terminate** です。

スレッドアナライザのデータは、トレースデータとともに収集することはできませんが、クロックまたはハードウェアカウンタプロファイリングデータと組み合わせて収集できます。スレッドアナライザのデータはターゲットの実行速度を大幅に低下させるため、プロファイルをユーザーコードに適用しても意味がない可能性があります。

スレッドアナライザの実験は、**analyzer** または **tha** のどちらかで検査できます。スレッドアナライザ (**tha**) はデフォルトのデータビューの単純なリストを表示しますが、それ以外は同じです。

データ競合の検出を有効にする前に、コンパイル時に実行可能ファイルを計測するか、ポストプロセッサを呼び出して実行可能ファイルを計測する必要があります。ターゲットが計測されず、

かつそのライブラリリスト上のどの共有オブジェクトも計測されない場合は、警告が表示されますが、実験は実行されます。スレッドアナライザのその他のデータには計測は必要ありません。

collect -r コマンドとスレッドアナライザの詳細は、『[Oracle Solaris Studio 12.4: スレッドアナライザユーザーズガイド](#)』および `tha(1)` のマニュアルページを参照してください。

-M option を使用した MPI プロファイリング

MPI 実験の収集を指定します。collect コマンドのターゲットは `mpirun` コマンドである必要があります。また、`mpirun` コマンドのオプションは、`-` オプションを使って `mpirun` コマンドによって実行されるターゲットプログラムと分けて指定されることが必要です。(mpirun コマンドでは常に `-` オプションを使用することで、collect コマンドとそのオプションを `mpirun` コマンド行の先頭に追加し、実験を収集できます。)実験には通常どおりに名前が付けられ、親の実験として参照されます。そのディレクトリには、MPI プロセスそれぞれのサブ実験が含まれ、ランクで名前が付けられます。

option に使用できる値は次のとおりです。

MPI-version

指定された MPI バージョンを前提にして、MPI 実験の収集を有効にします。認識された MPI のバージョンは、引数なしで `collect` を入力したとき、または `-M` で指定された認識されないバージョンに応答して出力されます。

off

MPI 実験の収集を無効にします。

デフォルトでは、MPI 実験の収集は無効になっています。MPI 実験の収集が有効な場合、`-m` オプションのデフォルト設定は `on` に変更されます。

`collect -h` コマンドをほかのオプションを指定せずに入力するか、または `-M` オプションで認識されないバージョンを指定した場合は、MPI のサポートされているバージョンが出力されます。

-m option を使用した MPI トレース

MPI トレースデータを収集します。

option に使用できる値は次のとおりです。

`on` MPI トレース情報を有効にします。

`off` MPI トレース情報を無効にします。

MPI トレースは、デフォルトで無効です。ただし `-M` オプションが有効な場合は、デフォルトで有効になります。通常、MPI 実験は `-M` オプションで収集され、MPI トレースのユーザー制御は不要です。MPI 実験の収集を行うが、MPI トレースデータは収集しない場合、明示的なオプションの `-M MPI-version -m off` を使用します。

呼び出しがトレースされる MPI 関数とトレースデータをもとに計算されるメトリックの詳細については、[34 ページの「MPI トレースデータ」](#)を参照してください。

実験制御オプション

これらのオプションは、実験データの収集方法を制御します。

`-L size` を使用して実験サイズを制限する

記録するプロファイリングデータの量を `sizeM` バイトに制限します。この制限は、すべてのプロファイリングデータとトレースデータの合計に適用されますが、標本ポイントには適用されません。この制限値は概数にすぎないので、この値を超えることは可能です。

制限に達すると、それ以上のプロファイリングデータおよびトレースデータは記録されませんが、ターゲットプロセスが終了するまで実験はオープン状態となります。定期的な標本収集が有効である場合、標本ポイントの書き込みが継続されます。

`size` に使用できる値は次のとおりです。

`unlimited` または `none`

実験にサイズ制限を適用しません。

`n`

`nM` バイトの制限を適用します。`n` の値は正である (0 を超えている) 必要があります。

デフォルトでは、記録されるデータサイズに制限はありません。

約 2G バイトの制限を付けるには、たとえば、`-L 2000` を指定します。

-F *option* を使用してプロセスを追跡する

派生プロセスのデータを記録するかどうかを制御します。-F 設定と関係なく、常に親プロセスに関するデータが収集されます。*option* に使用できる値は次のとおりです。

on

すべての子孫プロセスについて実験を記録します。

all

on と同じです。

off

どの子孫プロセスについても実験を記録しません。

=*regex*

実行可能ファイル名が正規表現に一致する派生プロセスについて実験を記録します。フルパスではなく、実行可能ファイルのベース名のみが使用されます。使用する *regex* に、シェルによって解釈される空白または文字が含まれている場合は、*regex* 引数全体を必ず単一引用符で囲むようにしてください。

デフォルトでは、-F on オプションが設定されるので、コレクタ

は、fork(2)、fork1(2)、fork(3F)、vfork(2)、および exec(2) 関数とそのバリエーションの呼び出しによって作成されたプロセスを追跡します。vfork への呼び出しは、内部で fork1 への呼び出しに置換されます。

system(3C)、system(3F)、sh(3F)、posix_spawn(3p)、posix_spawn(3p)、popen(3C)、および同様の関数の呼び出しによって作成された派生プロセスと、それに関連した派生プロセスも追跡されます。

Linux では、CLONE_VM フラグを使用せずに clone(2) によって作成された派生がデフォルトで追跡されます。CLONE_VM フラグを使用して作成された派生は、プロセスではなくスレッドとして扱われ、-F の設定には関係なく常に追跡されます。

-F '*regex*' オプションを指定すると、コレクタはすべての派生プロセスを追跡します。派生名またはサブ実験名が指定の正規表現と一致する場合、コレクタはサブ実験を作成します。正規表現については、*regex*(5) のマニュアルページを参照してください。

正規表現の使用例:

- 親での system の最初の呼び出しからの最初の fork からの最初の exec の派生プロセスに関するデータを取得するには、collect -F '_x1_f1_x1' を使用します。

- `exec` のすべてのバリエーションに関するデータを取得するが、`fork` については取得しないようにするには、`collect -F '=.*_x[0-9]/*'` を使用します。
- `system ("goodbye")` ではなく `system ("echo hello")` の呼び出しからデータを取得するには、`collect -F '=echo hello'` を使用します。

派生プロセスの実験を作成し命名する方法の詳細は、[203 ページの「サブ実験」](#)を参照してください。

MPI 実験では、デフォルトで派生も追跡されます。

パフォーマンスアナライザと `er_print` ユーティリティは、親実験が読み取られると、自動的に派生プロセスの実験を読み取り、データ画面に派生を表示します。

コマンド行から特定のサブ実験のデータを表示のために選択するには、そのサブ実験のパス名を `er_print` または `analyzer` コマンドへの引数として明示的に指定します。指定されるパスには、初期の実験の名前と、親ディレクトリの内部にある派生実験の名前が含まれている必要があります。

たとえば、`test.1.er` 実験の 3 回目の `fork` のデータを表示するには、次のように実行します。

```
er_print test.1.er/_f3.er
```

```
analyzer test.1.er/_f3.er
```

もう一つの方法として、関心のある派生の実験の明示的な名前を入れた実験グループファイルを用意する方法もあります。詳細は、[65 ページの「実験グループ」](#)を参照してください。

注記 - 派生プロセスが追跡されている間に親プロセスが終了した場合、まだ実行している派生のデータ収集は継続されます。それに従って親の実験ディレクトリは拡大を続けます。

また、スクリプトのデータを収集して、スクリプトの派生プロセスを追跡することもできます。詳細は、[100 ページの「スクリプトからのデータの収集」](#)を参照してください。

-j option を使用して Java をプロファイリングする

ターゲットプログラムが JVM の場合に Java プロファイルを有効にします。`option` に使用できる値は次のとおりです。

on

JVM マシンのプロファイリングデータを記録し、Java HotSpot 仮想マシンでコンパイルされたメソッドを認識するほか、Java 呼び出しスタックも記録します。

off

Java プロファイリングデータを記録しません。

path

JVM のプロファイリングデータを記録し、指定された *path* にインストールされた JVM を使用します。

ターゲットが JVM マシンである場合、プロファイルデータを取得するには `-j on` を使用する必要があります。

`.class` ファイルまたは `.jar` ファイルに関するデータを収集する場合は、`-j on` オプションは必要ありません。

64 ビットの JVM マシンを使用している場合は、そのパスをターゲットとして明示的に指定する必要があります。32 ビットの JVM マシンに `-d64` オプションを使用しないでください。`-j on` オプションが指定されているが、ターゲットが JVM マシンでない場合は、無効な引数がターゲットに渡される可能性があります。また、データは記録されません。`collect` コマンドは、Java プロファイリングに指定された JVM マシンのバージョンを検証します。

`-J java-argument` を使用して Java オプションを渡す

プロファイルで使用するために JVM へ渡される追加引数を指定します。`-J` オプションを指定した場合、Java プロファイリング (`-j on`) が有効になります。*java-argument* に複数の引数が含まれる場合、全体を引用符でくくる必要があります。この引数は、空白またはタブで区切られた一連のトークンで構成される必要があります。各トークンは、別々の引数として JVM へ渡されます。JVM へのほとんどの引数は、ダッシュ文字 (`-`) で始まる必要があります。

`-l signal` による標本収集のシグナルの指定

signal という名前のシグナルがプロセスへ送信されたときに、標本パケットを記録します。

シグナルは、完全なシグナル名、先頭文字 `SIG` を省いたシグナル名、またはシグナル番号のいずれの形式でも指定できます。ただし、プログラムが使用するシグナル、または実行を終了するシグナルは指定しないでください。推奨するシグナルは `SIGUSR1` および `SIGUSR2` です。`SIGPROF` は、クロックプロファイリングが指定されている場合でも使用できます。シグナルは、`kill` コマンドを使用してプロセスに送信できます。

-l (小文字の L) および -y の両方のオプションを使用する場合は、それぞれのオプションに異なるシグナルを使用する必要があります。

プログラムに独自のシグナルハンドラがあるときにこのオプションを使用する場合は、-l で指定するシグナルが、阻止されたり無視されたりすることなく、確実にコレクタのシグナルハンドラに渡されるようにする必要があります。

シグナルについては、`signal(3HEAD)` のマニュアルページを参照してください。

-t *duration* を使用して時間範囲を設定する

データ収集の時間範囲を指定します。

duration は単独の数値として指定でき、オプションとして m または s 接尾辞を付け、実験終了までの時間が分単位か秒単位かを示すこともできます。デフォルトでは、所要時間は秒です。*duration* はハイフンで区切られた 2 つの数で指定することもできます。この場合、1 つ目の時間が経過するまでデータ収集は停止します。その時間になるとデータ収集が開始します。2 つ目の時間が経過すると、データ収集が終了されます。2 つ目の時間がゼロの場合、初めてプログラムが停止したあと、そのプログラムの実行の終わりまで、データの収集が実行されます。実験が終了しても、ターゲットプロセスは最後まで実行できます。

-x を使用して dbx attach を許可するためにプロファイリングされたターゲットを停止する

デバッガが接続できるようにするために、exec システムコールからの終了時にターゲットプロセスを停止したままにします。collect コマンドは、プロセス ID を含むメッセージを出力します。

ターゲットが collect によって停止されたあと、そのターゲットにデバッガを接続するには、次の手順に従います。

1. collect -x コマンドによって出力されたメッセージからプロセスの PID を取得します。
2. デバッガを起動します
3. SIGPROF と、ハードウェアカウンタデータを収集することを選択した場合は Solaris では SIGEMT、Linux では SIGIO を無視するようにデバッガを構成します。
4. dbx attach コマンドを使用してプロセスに接続します。
5. 収集する実験のためのコレクタのパラメータを設定します。

6. `collector enable` コマンドを発行します。
7. ターゲットプロセスを実行できるように `cont` コマンドを発行します。

プロセスがデバッガの制御下で実行されると、コレクタは実験を記録します。

別の方法として、プロセスに接続し、`collect -P PID` コマンドを使用して実験を収集することもできます。

`-y signal [ ,r]` を使用したシグナルの一時停止および再開状態

`signal` という名前のシグナルで、データの記録を制御します。このシグナルがプロセスに送信されると、一時停止状態 (データは記録されない) と記録状態 (データは記録される) が切り替わります。

デフォルトで、データ収集は一時停止状態から開始します。オプションの `,r` フラグを指定した場合、データ収集は再開状態から開始します。つまりプロファイリングが即座に行われます。ただし、`-y` オプションの状態に関係なく、標本ポイントは常に記録されます。

一時停止/再開シグナルの 1 つの使用法として、データを収集せずにターゲットを起動し、ターゲットが定常状態に到達できるようにしたあと、データ収集を有効にする方法があります。

シグナルは、完全なシグナル名、先頭文字 `SIG` を省いたシグナル名、またはシグナル番号のいずれの形式でも指定できます。ただし、プログラムが使用するシグナル、または実行を終了するシグナルは指定しないでください。推奨するシグナルは `SIGUSR1` および `SIGUSR2` です。`SIGPROF` は、時間プロファイリングが指定されている場合でも使用できます。シグナルは、`kill` コマンドを使用してプロセスに送信できます。

`-l` および `-y` の両方のオプションを使用する場合は、それぞれのオプションに異なるシグナルを使用する必要があります。

`-y` オプションに `r` 引数 (オプション) を指定した場合、コレクタは記録状態から起動します。それ以外の場合は一時停止状態から起動します。`-y` オプションが使用されていない場合、コレクタは記録状態で起動します。

プログラムに独自のシグナルハンドラがあるときにこのオプションを使用する場合は、`-y` で指定するシグナルが、阻止されたり、無視されたりすることなく、確実にコレクタのシグナルハンドラに渡されるようにする必要があります。

シグナルについては、`signal(3HEAD)` のマニュアルページを参照してください。

出力オプション

これらのオプションは、コレクタによって生成される実験を制御します。

-o *experiment-name* を使用して実験名を設定する

記録される実験の名前として *experiment-name* を使用します。*experiment-name* 文字列は文字列「.er」で終わる必要があり、そうでない場合、collect ユーティリティーはエラーメッセージを出力して終了します。

-o オプションを指定しない場合、実験名を「*stem.n.er*」(*stem* は文字列、*n* は数値) の形式で指定します。-g オプションでグループ名を指定した場合、*stem* を「.erg」接尾辞なしのグループ名に設定します。グループ名を指定していない場合、*stem* を文字列「test」に設定します。

collect コマンドを、MPI ジョブの実行に使用されるコマンドの 1 つ、たとえば `mpirun` から起動し、-M *MPI-version* オプションおよび -o オプションを指定しない場合、そのプロセスの MPI ランクを定義するために使用された環境変数から、名前に使用されている *n* の値を使用します。それ以外の場合、現在使用されている最も大きい整数値に 1 を加えた値を *n* に設定します。

名前が「*stem.n.er*」の形式で指定されておらず、与えられた名前がすでに使用されている場合、エラーメッセージが表示され、実験は実行されません。名前が「*stem.n.er*」の形式で、与えられた名前がすでに使用されている場合、現在使用されているもっとも大きい数値より 1 大きい *n* の値に対応する名前で、実験が記録されます。名前が変更された場合、警告が表示されます。

-d *directory-name* を使用して実験のディレクトリを設定する

directory-name というディレクトリに実験を格納します。このオプションは個別の実験にのみ適用され、実験グループには適用されません。ディレクトリが存在しない場合、collect ユーティリティーはエラーメッセージを出力して終了します。-g オプションでグループが指定されている場合、グループファイルも *directory-name* へ書き込まれます。

データ収集をできるだけ軽くするには、データをローカルファイルに記録し、-d オプションを使用してデータ格納ディレクトリを指定するのが最適です。ただし、クラスタ上の MPI 実験では、す

すべてのプロセスから、記録されたすべてのデータが親の実験に書き込まれるため、親の実験がどのプロセスからでも同じパスに存在する必要があります。

待機時間の長いファイルシステムに書き込まれる実験は特に問題が発生しやすく、標本データが収集される場合 (デフォルトの `-s on` オプション) には特に、非常に低速になることがあります。待ち時間の長い接続を経由して記録を行う必要がある場合には、標本データを無効にしてください。

`-g group-name` を使用してグループ内に実験を作成する

実験を *group-name* という実験グループに含めます。*group-name* の末尾が `.erg` でない場合、`collect` ユーティリティはエラーメッセージを出力して終了します。グループが存在する場合は、そのグループに実験が追加されます。*group-name* が絶対パスでない場合、`-d` でディレクトリを指定されていれば、実験グループがディレクトリ *directory-name* に、それ以外の場合は現在のディレクトリに格納されます。

`-A option` を使用してロードオブジェクトを実験にアーカイブする

ターゲットプロセスで使用されるロードオブジェクトを、記録済み実験にアーカイブまたはコピーするかどうかを管理します。`option` に使用できる値は次のとおりです。

- `on` – ロードオブジェクト (ターゲット、およびターゲットが使用するすべての共有オブジェクト) を実験にコピーします。また、ロードオブジェクトに存在しないスタブまたは DWARF デバッグ情報を含むすべての `.anc` ファイルと `.o` ファイルをコピーします。これはデフォルト値です。
- `src` – `-A on` の場合と同様のロードオブジェクトのコピーに加えて、見つかったすべてのソースファイルと `.anc` ファイルを実験にコピーします。
- `used[src]` – `-A on` の場合と同様のロードオブジェクトのコピーに加えて、記録されたデータで参照されていて、見つかったすべてのソースファイルと `.anc` ファイルを実験にコピーします。
- `off` – ロードオブジェクトを実験にコピーすることもアーカイブすることもしません。

実験を別のマシンにコピーするか、または実験を別のマシンから読み取る予定の場合は、`-A on` を指定します。実験で使用するディスク容量は増えますが、ほかのマシンで実験を読み取ることができます。

-A on でも、ソースファイルまたはオブジェクトファイル (.o) は実験にコピーされません。これらのファイルが、実験の検査に使用するマシンからアクセス可能であることを確認する必要があります。実験が記録されたあとで、ファイルを変更したり、再構築しないでください。

収集時に実験をアーカイブすると、特に多数の派生プロセスが含まれている実験では、非常にコストが高くなる場合があります。このような実験では、-A off を使用してデータを収集してから、実行の終了後に -A フラグを付けて er_archive を実行することをお勧めします。

-A のデフォルト設定は on です。

-o file を使用してコマンド出力をファイルに保存する

collect 自体のすべての出力を指定された file のあとに付加しますが、生成されたターゲット、(-P オプションで呼び出された) dbx、(-c 引数で呼び出された) カウントデータの記録にかかわるプロセスのいずれの出力もリダイレクトしません。file が /dev/null に設定されている場合は、あらゆるエラーメッセージを含む collect のすべての出力が抑制されます。

その他のオプション

これらの collect コマンドオプションはさまざまな目的で使用されます。

-P process-id を使用してプロセスに接続する

dbx が、指定された process-id のプロセスに接続し、プロセスからデータを収集し、そのスクリプトで dbx を起動するためのスクリプトを作成します。

クロックまたはハードウェアカウンタプロファイリングデータは指定できますが、トレースデータもカウントデータもサポートされません。詳細は、collector(1) のマニュアルページを参照してください。

プロセスに接続するとき、ディレクトリは collect -P を実行中のユーザーの umask を使用して作成されますが、実験は dbx の接続先のプロセスを実行するユーザーとして書き込まれます。接続を実行するユーザーが root で、umask がゼロでない場合、実験は失敗します。

-c *comment* を使用して実験にコメントを追加する

実験内部の `notes` ファイルにコメントを追加します。最大 10 個の `-c` オプションを指定できます。`notes` ファイルの内容は、実験のヘッダーの先頭に付加されます。

-n を使用してコマンドを試す

ターゲットを実行しませんが、ターゲットが実行されれば生成されたはずの実験の詳細を出力します。このオプションは「ドライラン」オプションです。

-v を使用して `collect` バージョンを表示する

`collect` コマンドの現在のバージョンを出力します。これ以降に指定した引数は検査されず、これ以外の処理は行われません。

-v を使用して `verbose` 出力を表示する

`collect` コマンドの現在のバージョンと、実行中の実験に関する詳細情報を表示します。

collect ユーティリティーによる動作中のプロセスからのデータの収集

Oracle Solaris プラットフォームの場合のみ、`collect` ユーティリティーで `-p pid` オプションを使用して、指定された PID を持つプロセスに接続し、そのプロセスからデータを収集できます。`collect` コマンドのその他のオプションは `dbx` 用のスクリプトに変換され、そのスクリプトを起動してデータが収集されます。クロックプロファイルデータ (`-p` オプション) とハードウェアカウンタプロファイルデータ (`-h` オプション) だけを収集できます。トレースデータはサポートされていません。

`-p` オプションを明示的に指定せずに `-h` オプションを使用すると、クロックプロファイリングが無効となります。ハードウェアカウンタデータとクロックデータの両方を収集するには、`-h` オプションと `-p` オプションの両方を指定する必要があります。

▼ collect ユーティリティを使用して動作中のプロセスからデータを収集する

1. プログラムのプロセス ID (PID) を判定します。

コマンド行からプログラムを起動していて、バックグラウンドで実行している場合は、シェルによってその PID が標準出力に出力されます。それ以外の場合は、次のコマンドを入力してプログラムの PID を判別できます。

```
% ps -ef | grep program-name
```

2. collect コマンドを使用してプロセスのデータの収集を有効にし、オプションのパラメータを適宜設定します。

```
% collect -P pid collect-options
```

コレクタのオプションについては、69 ページの「データ収集オプション」を参照してください。クロックプロファイリングについては、69 ページの「[-p option を使用したクロックプロファイリング](#)」を参照してください。ハードウェアクロックプロファイリングについては、70 ページの「[collect -h を使用したハードウェアカウンタプロファイリング](#)」を参照してください。

dbx collector サブコマンドによるデータの収集

このセクションでは、dbx からコレクタを実行する方法、また dbx 内の collector コマンドで利用できる各サブコマンドについて説明します。

▼ dbx からコレクタを実行する

1. 次のコマンドを使用して、dbx にプログラムをロードします。

```
% dbx program
```

2. collector コマンドを使用してデータの収集を有効にし、データの種別を選択し、オプションのパラメータを適宜設定します。

```
(dbx) collector subcommand
```

利用可能な collector サブコマンドの一覧を表示するには、次のコマンドを使用します。

(dbx) **help collector**

サブコマンドごとに collector コマンドを 1 つ使用する必要があります。

3. **dbx のオプションを設定し、プログラムを実行します。**

指定したサブコマンドに誤りがある場合は、警告メッセージが出力され、サブコマンドは無視されます。以降のセクションでは、collector サブコマンドの完全なリストを示します。

データ収集のサブコマンド

次のサブコマンドを、dbx 内で collector コマンドとともに使用して、コレクタにより収集されるデータの種別を制御できます。実験がアクティブな場合は、警告メッセージが出力され、サブコマンドは無視されます。

profile option

クロックプロファイリングデータの収集を制御します。option に使用できる値は次のとおりです。

- on - デフォルトのプロファイリング間隔 (10 ミリ秒) でクロックプロファイリングを有効にします。
- off - クロックプロファイリングを無効にします。
- timer interval - プロファイリング間隔を設定します。interval に使用できる値は次のとおりです。
 - on - デフォルトのプロファイル間隔 (約 10 ミリ秒) を使用します。
 - lo[w] - 低分解能のプロファイル間隔 (約 100 ミリ秒) を使用します。
 - hi[gh] - 高分解能のプロファイル間隔 (約 1 ミリ秒) を使用します。高分解能のプロファイリングについては、[59 ページの「クロックプロファイリングに関する制限事項」](#)を参照してください。
 - value - プロファイリング間隔を value に設定します。value のデフォルトの単位はミリ秒です。value は、整数または浮動小数点数として指定できます。オプションとして、数値の後ろに接尾辞 m を付けてミリ秒単位を選択するか、u を付けてマイクロ秒単位を選択することができます。プロファイル間隔は、時間の分解能の倍数である必要があります。クロック分解能値よりも大きな値であっても倍数でない場合は、端数が切り捨てられま

す。時間の分解能値よりも小さな値の場合は、時間の分解能に設定されます。どちらの場合にも、警告メッセージが出力されます。

デフォルトの設定は約 10 ミリ秒です。

デフォルトでは、hwprofile サブコマンドを使用してハードウェアカウンタプロファイリングデータ収集が有効になっていないかぎり、コレクタはクロックプロファイリングデータを収集します。

hwprofile option

ハードウェアカウンタプロファイリングデータの収集を制御します。ハードウェアカウンタプロファイリングをサポートしていないシステム上でこの機能を有効にしようとすると、dbx から警告メッセージが返され、コマンドは無視されます。option に使用できる値は次のとおりです。

- on - ハードウェアカウンタプロファイリングを有効にします。デフォルトでは、通常のオーバーフロー値で cycles カウンタのデータが収集されます。
- off - ハードウェアカウンタプロファイリングを無効にします。
- list - 使用可能なカウンタの一覧を返します。一覧の説明については、[28 ページの「ハードウェアカウンタリスト」](#)を参照してください。ハードウェアカウンタプロファイリング機能がシステムでサポートされていない場合は、dbx から警告メッセージが返されます。
- counter counter-definition... [, counter-definition] - カウンタの定義は次の形式です。

```
[+]counter-name[~ attribute_1=value_1]...[~ attribute_n=value_n][/register-number]  
[ ,interval ]
```

ハードウェアカウンタの *name* を選択し、そのオーバーフロー値を *interval* に設定します。オプションとして、追加のハードウェアカウンタ名を選択し、それらのオーバーフロー値を指定された間隔に設定します。オーバーフロー値は次のいずれかです。

- on または NULL 文字列 - デフォルトのオーバーフロー値で、ほかの引数を指定せずに collect -h を入力することによって判別できます。
- hi[gh] - 選択したカウンタの高分解能値で、デフォルトのオーバーフロー値の約 1/10 です。旧バージョンのソフトウェアとの互換を図るため、h の省略形もサポートされています。
- lo[w] - 選択したカウンタの低分解能値で、デフォルトのオーバーフロー値の約 10 倍です。
- interval - 特定のオーバーフロー値で、10 進数または 16 進数形式の正の整数です。

複数のカウンタを指定する場合は、各カウンタで異なるレジスタを使用する必要があります。使用するレジスタが同じである場合は警告メッセージが出力され、コマンドは無視されます。

ハードウェアカウンタがメモリアクセスに関連するイベントをカウントする場合、カウンタ名の前に + 記号を付けて、カウンタのオーバーフローを発生させた命令の実際の PC の検索をオンにすることができます。検索が成功すると、PC と参照された有効アドレスがイベントデータバケットに格納されます。

デフォルトでは、コレクタは、ハードウェアカウンタプロファイリングデータを収集しません。ハードウェアカウンタプロファイリングが有効になっていて `profile` コマンドが発行されていない場合、クロックプロファイリングは無効となります。

[60 ページの「ハードウェアカウンタプロファイリングに関する制限事項」](#)も参照してください。

synctrace option

同期待ちトレースデータの収集を制御します。*option* に使用できる値は次のとおりです。

- `on` - デフォルトのしきい値で同期待ちトレースを有効にします。
- `off` - 同期待ちトレースを無効にします。
- `threshold value` - 同期遅延の最小しきい値を設定します。*value* に使用できる値は次のとおりです。
 - `all` - しきい値 0 を使用します。このオプションは、すべての同期イベントの記録を強制的に有効にします。
 - `calibrate` - 実行時に測定を行ってしきい値を設定します。`on` と等価です。
 - `off` - 同期待ちのトレースを無効にします。
 - `on` - デフォルトのしきい値 (実行時の測定により値を決定) を設定します。`calibrate` と等価です。
 - `number` - しきい値を *number* に設定します。この数値は正の整数で、単位はマイクロ秒です。*value* が 0 の場合、すべてのイベントをトレースします。

デフォルトでは、コレクタは同期待ちのトレースデータを収集しません。

heaptrace option

ヒープトレースデータの収集を制御します。*option* に使用できる値は次のとおりです。

- on - ヒープトレースを有効にします。
- off - ヒープトレースを無効にします。

デフォルトでは、コレクタはヒープのトレースデータを収集しません。

tha option

スレッドアナライザ用に、データ競合検出またはデッドロック検出のデータを収集します。次のいずれかの値を指定できます。

- off - スレッドアナライザのデータ収集を無効にします。
- all - すべてのスレッドアナライザデータを収集します。
- race - データ競合検出データを収集します。
- deadlock - デッドロックと潜在的デッドロックのデータを収集します。

スレッドアナライザの詳細は、『[Oracle Solaris Studio 12.4: スレッドアナライザユーザーズガイド](#)』および tha.1 のマニュアルページを参照してください。

sample option

標本収集モードを制御します。*option* に使用できる値は次のとおりです。

- periodic - 定期的な標本収集を有効にします。
- manual - 定期的な標本収集を無効にします。手動の標本収集は有効のままです。
- period value - 標本収集の間隔を *value* (秒単位) に設定します。

デフォルトでは、標本収集間隔 *value* が 1 秒での定期的な標本収集が有効となります。

dbxsample { on | off }

dbx がターゲットプロセスを停止したときに、標本を記録するかどうかを制御します。キーワードの意味は、次のとおりです。

- `on - dbx` がターゲットプロセスを停止するたびに標本が記録されます。
- `off - dbx` がターゲットプロセスを停止したときに標本は記録されません。

デフォルトでは、`dbx` がターゲットプロセスを停止したとき、標本が記録されます。

実験制御のサブコマンド

次のサブコマンドを、`dbx` 内で `collector` コマンドとともに使用して、コレクタによる実験データの収集を制御できます。実験がアクティブな場合は、警告メッセージが出力され、サブコマンドは無視されます。

disable サブコマンド

データ収集を無効にします。プロセスが実行中でデータが収集されている場合、その実験が終了し、データ収集は無効になります。プロセスが動作中でデータ収集が無効になっている場合、警告が出され、このサブコマンドは無視されます。プロセスが動作していない場合は、以降の実行のデータ収集が無効になります。

enable サブコマンド

データ収集を有効にします。プロセスが動作していてデータ収集が無効であった場合、データ収集が有効になって新しい実験が開始されます。プロセスが動作中でデータ収集が有効になっている場合、警告が出され、このサブコマンドは無視されます。プロセスが動作していない場合は、以降の実行のデータ収集が有効になります。

プロセスの動作中、データ収集は何回でも有効にしたり、無効にしたりできます。データ収集を有効にするたびに、新しい実験が作成されます。

pause サブコマンド

実験を開いたまま、データの収集を一時停止します。コレクタが一時停止している間、標本ポイントは記録されません。標本は一時停止の前に生成され、再開直後に別の標本が生成されます。データの収集がすでに一時停止されている場合、このサブコマンドは無視されます。

resume サブコマンド

`pause` が実行されたあとに、データ収集を再開します。データ収集中は、このサブコマンドは無視されます。

sample record *name* サブコマンド

name のラベルが付いた標本パケットを記録します。このラベルは、パフォーマンスアナライザの「選択の詳細」タブに表示されます。

出力サブコマンド

次のサブコマンドを、dbx 内で `collector` コマンドとともに使用して、実験の格納オプションを定義できます。実験がアクティブな場合は、警告メッセージが出力され、サブコマンドは無視されます。

archive *mode* サブコマンド

実験をアーカイブするためのモードを設定します。*mode* に使用できる値は次のとおりです。

- `on` - ロードオブジェクトを通常の方法でアーカイブします。
- `off` - ロードオブジェクトをアーカイブしません。
- `copy` - 通常のアーカイブに加えて、ロードオブジェクトを実験にコピーします。

異なるマシンに実験を移動するか、別のマシンから実験を読み取る場合は、ロードオブジェクトのコピーを有効にする必要があります。実験がアクティブな場合、警告が出され、このコマンドは無視されます。このコマンドを使用しても、ソースファイルまたはオブジェクトファイルは実験にコピーされません。

limit *value* サブコマンド

記録するプロファイリングデータの量を *value*M バイトに制限します。この制限は、クロックプロファイリングデータ、ハードウェアカウンタプロファイリングデータ、および同期待ちのトレースデー

タの合計に適用されますが、標本ポイントには適用されません。この制限値は概数にすぎないので、この値を超えることは可能です。

制限に達すると、それ以上のプロファイルデータは記録されませんが、実験はオープンのまま標本ポイントの記録は続きます。

デフォルトでは、記録されるデータサイズに制限はありません。

store option サブコマンド

実験の格納先を指定します。実験がアクティブな場合、警告が出力され、このコマンドは無視されます。*option* に使用できる値は次のとおりです。

- **directory** *directory-name* - 実験と実験グループの格納先のディレクトリを設定します。指定したディレクトリが存在しない場合、警告が出され、このサブコマンドは無視されます。
- **experiment** *experiment-name* - 実験の名前を設定します。指定した実験名の末尾が `.er` でない場合、警告が出され、このサブコマンドは無視されます。実験名とコレクタにおける実験名の取り扱いについての詳細は、[64 ページの「収集データの格納場所」](#)を参照してください。
- **group** *group-name* - 実験グループの名前を設定します。指定したグループ名の末尾が `.erg` でない場合、警告が出され、このサブコマンドは無視されます。グループがすでに存在する場合は、実験がグループに追加されます。ディレクトリ名が **store directory** サブコマンドで設定され、グループ名が絶対パスでない場合、グループ名の前にディレクトリ名が付きます。

情報のサブコマンド

次のサブコマンドを、dbx 内で **collector** コマンドとともに使用して、コレクタ設定と実験ステータスについてのレポートを取得できます。

show サブコマンド

すべてのコレクタ制御の、現在の設定を表示します。

status サブコマンド

開かれている実験のステータスを報告します。

Oracle Solaris プラットフォーム上での dbx による動作中のプロセスからのデータの収集

Oracle Solaris プラットフォーム上では、コレクタを使用して、動作中のプロセスからデータを収集できます。そのプロセスがすでに dbx の制御下にある場合は、プロセスを一時停止し、以前のセクションで説明された方法を使用してデータ収集を有効にすることができます。実行中のプロセスからデータ収集を開始する操作は、Linux プラットフォームではサポートされていません。

プロセスが dbx の制御下でない場合は、`collect -P pid` コマンドを使用して、実行中のプロセスからデータを収集できます。詳細は、[89 ページの「collect ユーティリティによる動作中のプロセスからのデータの収集」](#)を参照してください。プロセスに dbx を接続し、パフォーマンスデータを収集し、プロセスから切り離して、プロセスの実行を継続することもできます。選択した派生プロセスのパフォーマンスデータを収集するには、各プロセスに dbx を接続する必要があります。

▼ dbx の制御下でない実行中のプロセスからデータを収集する方法

1. プログラムのプロセス ID (PID) の判定

コマンド行からプログラムを起動していて、バックグラウンドで実行している場合は、シェルによってその PID が標準出力に出力されます。それ以外の場合は、次のコマンドを入力してプログラムの PID を判別できます。

```
% ps -ef | grep program-name
```

2. プロセスに接続します。

dbx から、次のコマンドを入力します。

```
(dbx) attach program-name pid
```

dbx がまだ実行されていない場合、次のコマンドを入力します。

```
% dbx program-name pid
```

実行中のプロセスに接続すると、そのプロセスが一時停止します。

プロセスへの接続についての詳細は、マニュアル『[Oracle Solaris Studio 12.4: dbx コマンドによるデバッグ](#)』を参照してください。

3. データ収集を開始します。

dbx から、collector コマンドを使用してデータ収集パラメータを設定し、cont コマンドを使用してプロセスを再開します。

4. プロセスから切り離します。

データの収集を完了したら、プログラムを一時停止し、dbx からプロセスを切り離します。

dbx から、次のコマンドを入力します。

```
(dbx) detach
```

動作中のプロセスからのトレースデータの収集

いずれかの種類のトレースデータを収集するには、プログラムを実行する前にコレクタライブラリ `libcollector.so` をプリロードする必要があります。ヒープトレースデータまたは同期待ちトレースデータを収集するには、`er_heap.so` および `er_sync.so` もそれぞれプリロードする必要があります。これらのライブラリは、データ収集を実行するための実際の関数へのラッパーを提供します。また、コレクタは、ほかのシステムライブラリの呼び出しにもラッパー関数を追加し、それによって完全なパフォーマンスデータを確保できます。ライブラリをプリロードしないと、これらのラッパー関数を挿入できません。コレクタがシステムライブラリ関数に割り込む方法の詳細については、[50 ページの「システムライブラリの使用」](#)を参照してください。

`libcollector.so` をプリロードするには、次の表に示すように、環境変数を使用してライブラリ名とライブラリへのパスを設定する必要があります。`LD_PRELOAD` 環境変数を使用して、ライブラリ名を設定します。ライブラリへのパスを設定するには、`LD_LIBRARY_PATH`、`LD_LIBRARY_PATH_32`、または `LD_LIBRARY_PATH_64` 環境変数を使用します。`LD_LIBRARY_PATH` は、`_32` および `_64` バリエントが定義されていない場合に使用されます。これらの環境変数をすでに定義している場合は、新しい値を追加してください。

表 3-2 libcollector.so、er_sync.so、および er_heap.so をプリロードするための環境変数設定

環境変数	値
LD_PRELOAD	libcollector.so
LD_PRELOAD	er_heap.so
LD_PRELOAD	er_sync.so
LD_LIBRARY_PATH	/opt/solarisstudio12.4/lib/analyzer/runtime
LD_LIBRARY_PATH_32	/opt/solarisstudio12.4/lib/analyzer/runtime
LD_LIBRARY_PATH_64	/opt/solarisstudio12.4/lib/analyzer/v9/runtime
LD_LIBRARY_PATH_64	/opt/solarisstudio12.4/lib/analyzer/amd64/runtime

Oracle Solaris Studio ソフトウェアが /opt/solarisstudio12.4 にインストールされていない場合は、システム管理者に正しいパスを問い合わせてください。LD_PRELOAD にフルパスを設定することもできますが、そのようにすると、SPARC® V9 の 64 ビットアーキテクチャーを使用するときに問題が発生する可能性があります。

注記 - 実行が終了したら LD_PRELOAD と LD_LIBRARY_PATH の設定を削除して、これらの設定が、同じシェルから起動されるほかのプログラムに対して有効なままにならないようにしてください。

スクリプトからのデータの収集

collect コマンドのターゲットとしてスクリプトを指定できます。ターゲットがスクリプトである場合、collect はデフォルトで、そのスクリプトを実行するために起動されたプログラムとすべての派生プロセスに関するデータを収集します。

特定のプロセスに関するデータのみを収集するには、-F オプションを使用して、追跡する実行可能ファイルの名前を指定します。

たとえば、スクリプト start.sh をプロファイルするが、主に実行可能ファイル myprogram からのデータを収集するには、次のコマンドを使用します。

```
$ collect -F myprogram start.sh
```

start.sh スクリプトを実行するために起動された親プロセスと、そのスクリプトから生成されたすべての myprogram プロセスに関するデータが収集されますが、その他のプロセスのデータは収集されません。

collect と ppgsz を組み合わせた使用法

ppgsz コマンド上で collect を実行し、`-F on` または `-F all` フラグを使用すると、collect と ppgsz(1) を組み合わせて使用できます。親の実験は ppgsz 実行可能ファイルにあり、注目対象外です。パスに 32 ビットバージョンの ppgsz が存在し、実験が 64 ビットプロセスをサポートするシステムで実行されている場合、64 ビットバージョンを exec して `_x1.er` を作成します。この実行可能ファイルを fork し、`_x1_f1.er` を作成します。

子プロセスは、パスの最初のディレクトリに存在する名前付きターゲットの exec を試み、exec の試みが成功するまで、順に次のディレクトリについて同様な操作を行います。たとえば、3 回目の試みが成功した場合、最初の 2 つの派生実験には `_x1_f1_x1.er` および `_x1_f1_x2.er` という名前が付けられますが、これらは両方とも完全に空です。ターゲット上の実験は、成功した 3 回目の exec によるもので、`_x1_f1_x3.er` という名前が付けられ、親の実験の下に格納されます。これは、`test.1.er/_x1_f1_x3.er` に対してアナライザまたは `er_print` ユーティリティを起動することによって直接処理できます。

64 ビットの ppgsz が初期プロセスの場合、または 32 ビットの ppgsz が 32 ビットカーネル上で起動された場合、パスのプロパティが前述の例と同じであると仮定して、実際のターゲットを exec する fork の子データは `_f1.er` にあり、実際のターゲットの実験は `_f1_x3.er` に存在します。

MPI プログラムからのデータの収集

コレクタは、Message Passing Interface (MPI) を使用するマルチプロセスプログラムからパフォーマンスデータを収集できます。

コレクタは、Oracle Message Passing Toolkit 8 (以前の Sun HPC ClusterTools 8) とその更新をサポートしています。コレクタは、その他のバージョンの MPI も認識できます。ほかの引数を指定せずに `collect -h` を実行すると、MPI の有効なバージョンの一覧が表示されます。

Oracle Message Passing Toolkit MPI ソフトウェアは <http://www.oracle.com/us/products/tools/message-passing-toolkit-070499.html> で入手して、Oracle Solaris 10 および Linux システムにインストールできます。

Oracle Message Passing Toolkit は、Oracle Solaris 11 リリースの一部として入手可能になりました。システムにインストールされている場合は、`/usr/openmpi` にあります。まだ

Oracle Solaris 11 システムにインストールされていない場合、システムにパッケージリポジトリが構成されていれば、コマンド `pkg search openmpi` を使用してこのパッケージを検索できます。Oracle Solaris 11 でのソフトウェアのインストールの詳細は、Oracle Solaris 11 ドキュメントライブラリのドキュメント『*Oracle Solaris 11 ソフトウェアパッケージの追加および更新*』を参照してください。

MPI と MPI 規格については、MPI の Web サイト <http://www.mcs.anl.gov/mpi/> を参照してください。Open MPI については、Web サイト <http://www.open-mpi.org/> を参照してください。

MPI ジョブからデータを収集するには、`collect` コマンドを使用する必要があります。`dbx collector` サブコマンドは、MPI データ収集を開始するために使用できません。詳細は、[102 ページの「MPI 用の `collect` コマンドの実行](#)」を参照してください。

MPI 用の `collect` コマンドの実行

`collect` コマンドを使用して、MPI アプリケーションのトレースとプロファイルを実行できます。

データを収集するには、次の構文を使用します。

```
collect [collect-arguments] mpirun [mpirun-arguments] -- program-name [program-arguments]
```

たとえば、次のコマンドは 16 の MPI プロセスそれぞれについて MPI トレースおよびプロファイルを実行し、データを単一の MPI 実験に格納します。

```
collect -M OMPT mpirun -np 16 -- a.out 3 5
```

`-M OMPT` オプションは、MPI プロファイルが実行されること、および Oracle Message Passing Toolkit が MPI バージョンであることを示します。

最初の収集プロセスは `mpirun` コマンドの形式を変更し、各 MPI プロセスについて適切な引数で `collect` コマンドを実行することを指定します。

program_name の直前にある `--` 引数は、MPI プロファイリングに必要となります。`--` 引数を含めないと、`collect` コマンドによりエラーメッセージが表示され、実験は収集されません。

注記 - `mpirun` コマンドを使用して MPI プロセス上で明示的に `collect` コマンドを生成する方法は、MPI トレースデータの収集ではサポートされなくなりました。ほかの種類のデータを収集する場合は、この方法を使用できます。

MPI 実験の格納

マルチプロセス環境は複雑になることがあるので、MPI プログラムからパフォーマンスデータを収集するときは、MPI 実験の格納に関するいくつかの問題に留意する必要があります。これらの問題は、データの収集と保管の効率、および実験の命名に関連しています。MPI 実験を含む、実験の命名については、[64 ページの「収集データの格納場所」](#)を参照してください。

パフォーマンスデータを収集する各 MPI プロセスは、独自のサブ実験を作成します。MPI プロセスは、実験を作成している間、実験ディレクトリをロックします。このため、ほかのすべての MPI プロセスは、ロックが解放されるまで待ってからそのディレクトリを使用する必要があります。実験は、すべての MPI プロセスからアクセス可能なファイルシステム上に格納します。

実験名を指定しなかった場合、デフォルトの実験名が使用されます。コレクタは、各 MPI ランクについて 1 つのサブ実験を実験の中に作成します。コレクタは、MPI ランクを使用して、`M_rm.er` の形式のサブ実験名を構築します。ここで、*m* は MPI ランクです。

実験の完了後に、実験を別の場所へ移動する予定がある場合、`collect` コマンドで `-A copy` オプションを指定します。実験のコピーまたは移動には、UNIX の `cp` または `mv` コマンドを使用しないでください。代わりに、[第8章「実験の操作」](#)で説明されているように、`er_cp` または `er_mv` コマンドを使用してください。

MPI トレースでは、各ノード上に一時ファイル `/tmp/a.*.z` が作成されます。これらのファイルは、`MPI_finalize()` 関数呼び出しによって削除されます。ファイルシステムに、実験のため十分な空き容量があることを確認します。実行時間の長い MPI アプリケーションのデータを収集する前に、短時間のテストを実行してファイルサイズを検証します。必要な空き容量を推定する方法について、[66 ページの「必要なストレージ容量の概算」](#)も参照してください。

MPI プロファイリングは、オープンソースの VampirTrace 5.5.3 リリースがベースになっています。サポートされているいくつかの VampirTrace 環境変数に加えて、`VT_STACKS` を新たに認識します。この環境変数は、呼び出しスタックをデータに記録するかどうかを制御します。これらの変数の意味については、VampirTrace 5.5.3 のドキュメントを参照してください。

環境変数 `VT_BUFFER_SIZE` のデフォルト値は、MPI API トレースコレクタの内部バッファを 64M バイトに制限します。特定の MPI プロセスについてこの制限に到達したあと、`VT_MAX_FLUSHES` 制限にまだ到達していなければ、バッファはディスクにフラッシュされます。デフォルトでは、`VT_MAX_FLUSHES` は 0 です。この設定を行うと、MPI API トレースコレクタは、バッファがいっぱいになるたびにバッファをディスクにフラッシュします。`VT_MAX_FLUSHES` を正数に設定すると、フラッシュ回数が制限されます。バッファがいっぱいになり、フラッシュ

できない場合、そのプロセスについては、それ以降イベントがトレースファイルに書き込まれなくなります。結果として実験が不完全なものとなり、場合によっては実験が読み取り不能になることがあります。

バッファのサイズを変更するには、環境変数 `VT_BUFFER_SIZE` を使用します。この変数の最適値は、トレース対象のアプリケーションによって異なります。小さい値を設定すると、アプリケーションで利用できるメモリーが増えますが、MPI API トレースコレクタによってバッファのフラッシュが頻繁に引き起こされます。このようなバッファのフラッシュによって、アプリケーションの動作が大幅に変化する可能性があります。一方、2G バイトなどの大きい値を設定すると、MPI API トレースコレクタによるバッファフラッシュは最小限に抑えられますが、アプリケーションで利用できるメモリーが減少します。バッファやアプリケーションデータを保持するために十分なメモリーを利用できない場合、アプリケーションの一部がディスクにスワップされて、アプリケーションの動作が大幅に変化する可能性もあります。

もう 1 つの重要な変数は `VT_VERBOSE` で、各種のエラーメッセージおよびステータスメッセージを有効にします。問題が発生した場合、この変数を 2 以上に設定してください。

通常、MPI トレース出力データは、`mpirun` ターゲットが終了すると後処理されます。処理されたデータファイルが実験に書き込まれ、後処理時間に関する情報が実験のヘッダーに書き込まれます。MPI トレースが `-m off` により明示的に無効になっている場合、MPI 後処理は行われません。後処理に失敗した場合、エラーが報告され、MPI タブと MPI トレースメトリックスは使用できなくなります。

`mpirun` ターゲットが実際に MPI を起動しない場合、実験は記録されますが、MPI トレースデータは生成されません。実験により、MPI 後処理エラーが報告され、MPI タブと MPI トレースメトリックスは使用できなくなります。

環境変数 `VT_UNIFY` が 0 に設定された場合、`collect` により後処理ルーチンは実行されません。後処理ルーチンは、実験で `er_print` または `analyzer` がはじめて起動したときに実行されます。

注記 - コンピュータまたはノード間で実験のコピーあるいは移動を行うと、ソースファイル、または同じタイムスタンプを持つコピーにアクセスできないかぎり、注釈付きソースコードまたは注釈付き逆アセンブリコードのソース行を表示できません。注釈付きソースを表示するため、元のソースファイルへのシンボリックリンクを現在のディレクトリに置くことができます。「設定」ダイアログボックスで設定を使用することもできます。「検索パス」タブ ([150 ページの「検索パス設定」](#)を参照) を使用すると、ソースファイルの検索に使用されるディレクトリのリストを管理できます。「パスマップ」タブ ([150 ページの「パスマップ設定」](#)を参照) を使用して、ある場所から別の場所へのファイルパスの先頭部分をマップします。

◆◆◆ 第 4 章

パフォーマンスアナライザツール

この章では、パフォーマンスアナライザグラフィカルデータ解析ツールの次の内容について説明します。

- 105 ページの「パフォーマンスアナライザについて」
- 106 ページの「パフォーマンスアナライザの起動」
- 110 ページの「パフォーマンスアナライザのユーザーインターフェース」
- 112 ページの「パフォーマンスアナライザのビュー」
- 135 ページの「ライブラリとクラスの可視性の設定」
- 136 ページの「データのフィルタリング」
- 139 ページの「パフォーマンスアナライザからのアプリケーションのプロファイリング」
- 140 ページの「実行中のプロセスのプロファイリング」
- 141 ページの「実験の比較」
- 142 ページの「パフォーマンスアナライザのリモートでの使用」
- 144 ページの「構成設定」

パフォーマンスアナライザについて

パフォーマンスアナライザは、コレクタによって収集されたパフォーマンスデータを解析するグラフィカルデータ解析ツールです。コレクタは、ユーザーがパフォーマンスアナライザからアプリケーションをプロファイルするか、`collect` コマンドを使用するか、または `dbx` で `collector` コマンドを使用したときに起動されます。[第3章「パフォーマンスデータの収集」](#)で説明されているように、プロセスの実行中に、コレクタはパフォーマンス情報を収集して実験を作成します。

パフォーマンスアナライザはこれらの実験を読み取り、そのデータを解析して表や図に表示します。

注記 - パフォーマンスアナライザのデモコードは、<http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solarisstudio/downloads/solaris-studio-12-4-samples-2333090.html> の Oracle Solaris Studio 12.4 のサンプルアプリケーションのページから、サンプルアプリケーション zip ファイルとしてダウンロードできます。

ライセンスに同意してダウンロードしたあと、任意のディレクトリに zip ファイルを抽出できます。サンプルアプリケーションは、SolarisStudioSampleApplications ディレクトリの PerformanceAnalyzer サブディレクトリにあります。パフォーマンスアナライザでのサンプルコードの使用方法については、『[Oracle Solaris Studio 12.4: パフォーマンスアナライザチュートリアル](#)』を参照してください。

パフォーマンスアナライザの起動

パフォーマンスアナライザを起動するには、端末ウィンドウで次のコマンドを入力します。

```
% analyzer [control-options] [experiment / experiment-list]
```

実験名または実験リストを指定できます。experiment-list コマンド引数は、実験名、実験グループ名、またはその両方からなるスペース区切りのリストです。実験リストを指定しない場合は、パフォーマンスアナライザが起動し、「ようこそ」ページを開きます。

コマンド行では、複数の実験または実験グループを指定できます。内部に派生実験を含む実験を指定した場合は、すべての派生実験が自動的にロードされ、それらのデータが集約されます。個々の派生実験をロードするには、各実験を明示的に指定するか、または実験グループを作成する必要があります。また、.er.rc ファイルに en_desc ディレクティブを記述することもできます (193 ページの「[en_desc { on | off | =regex}](#)」を参照)。

派生を含む実験の読み取りでは、パフォーマンスデータをほとんどまたはまったく含まないサブ実験はすべて、パフォーマンスアナライザや er_print によって無視されます。

実験グループを作成するには、collect ユーティリティの -g 引数を使用できます。実験グループを手動で作成するには、最初の行が次のようなプレーンテキストファイルを作成します。

```
#analyzer experiment group
```

このあとの行に実験の名前を追加します。ファイルの拡張子は、erg である必要があります。

パフォーマンスアナライザに複数の実験が表示される場合、デフォルトでは、すべての実験のデータが集約されます。データはまとめられ、1 つの実験から取得されたものであるかのように

表示されます。ただし、`-c` オプションを指定することにより、データを集約するのではなく、実験を比較することも選択できます。[141 ページの「実験の比較」](#)を参照してください。

「実験を開く」ダイアログボックスで名前をクリックすることによって、実験または実験グループをプレビューできます。

また、次のように、実験を記録するためにコマンド行からパフォーマンスアナライザを起動することもできます。

```
% analyzer [Java-options] [control-options] target [target-arguments]
```

パフォーマンスアナライザが起動され、「アプリケーションのプロファイル」ウィンドウに、指定されたターゲットとその引数、およびアプリケーションをプロファイルし、実験を収集するための設定が表示されます。詳細は、[139 ページの「パフォーマンスアナライザからのアプリケーションのプロファイリング」](#)を参照してください。

「ライブ」実験 - 引き続き収集が行われている実験を開くこともできます。ライブ実験を開くと、その実験を開いたときにすでに収集が完了しているデータのみが表示されます。新しいデータが入力されても実験が自動的に更新されることはありません。更新するために、実験を再度開くことができます。

analyzer コマンドオプション

これらの analyzer コマンドオプションはパフォーマンスアナライザの動作を制御するものであり、次のグループに分けられます。

- 実験オプション
- Java オプション
- 制御オプション
- 情報オプション

実験オプション

これらのオプションは、ユーザーがコマンド行で指定する実験の処理方法を指定します。

`-c base-group compare-group`

パフォーマンスアナライザを起動し、指定された実験を比較します。

base-group は 1 つの実験か、または複数の実験を指定する *groupname.erg* ファイルのどちらかです。*compare-group* は、ベースグループと比較する 1 つ以上の実験です。

比較グループに複数の実験を指定するには、実験名を空白で区切ります。また、比較グループに複数の実験を指定する *groupname.erg* ファイルを指定することもできます。

例 4-1 比較モードで実験を開くためのコマンド例

実験 *test.1.er* を開き、それを *test.4.er* と比較します。

```
% analyzer -c test.1.er test.4.er
```

実験グループ *demotest.erg* を開き、それを *test.4.er* と比較します。

```
% analyzer -c demotest.erg test.4.er
```

analyzer コマンドの Java オプション

これらのオプションは、パフォーマンスアナライザを実行する JVM の設定を指定します。

-j | --jdkhome *jvm-path*

パフォーマンスアナライザを実行するための Java ソフトウェアへのパスを指定します。**-j** オプションが指定されていない場合、デフォルトのパスは、まず JVM へのパスの環境変数を最初に *JDK_HOME*、次に *JAVA_PATH* の順序で検査することによって取得されます。どちらの環境変数も設定されていない場合は、現在の *PATH* にある JVM が使用されます。デフォルトのパスをすべて無効にするには、**-j** オプションを使用します。次を参照してください。

-Jjvm-option

JVM オプションを指定します。複数のオプションを指定できます。次に例を示します。

■ 64 ビットのパフォーマンスアナライザを実行するには、次のように入力します。

```
analyzer -J-d64
```

■ 最大 2G バイトの JVM メモリーを使用してパフォーマンスアナライザを実行するには、次のように入力します。

```
analyzer -J-Xmx2G
```

- 最大 8G バイトの JVM メモリーを使用して 64 ビットのパフォーマンスアナライザを実行するには、次のように入力します。

```
analyzer -J-d64 -J-Xmx8G
```

analyzer コマンドの制御オプション

これらの analyzer コマンドオプションは、設定が格納されるユーザーディレクトリの場所を制御したり、ユーザーインターフェースのフォントサイズを設定したり、パフォーマンスアナライザを起動する前にバージョンと実行時の情報を表示したりします。

-f | --fontsize *size*

パフォーマンスアナライザのユーザーインターフェースで使用されるフォントサイズを指定します。

パフォーマンスアナライザを起動し、14 ポイントのフォントでメニューを表示するには、次のように入力します。

```
analyzer -f 14
```

-v | --verbose

バージョン情報と Java 実行時引数を表示してから、パフォーマンスアナライザを起動します。

analyzer コマンドの情報オプション

これらのオプションは、analyzer に関する情報を標準出力に出力します。次の個々のオプションは、スタンドアロンのオプションです。これは analyzer のほかのオプションや、target 引数または experiment-list 引数と組み合わせることはできません。

-V | --version

バージョン情報のみを表示し、パフォーマンスアナライザは起動しません。

`-? | -h | --help`

使用方法に関する情報を出力して終了します。

パフォーマンスアナライザのユーザーインターフェース

「パフォーマンスアナライザ」ウィンドウには、メニューバー、ツールバー、およびナビゲーションパネルがあります。これらを使用して、パフォーマンスアナライザやデータをやりとりできます。

メニューバー

メニューバーには、次のコマンドメニューが含まれています。

- 「ファイル」には、アプリケーションをプロファイルしたり、実験を開いたり、複数の実験のデータを比較または集約したりするために使用できるいくつかのオプションが用意されています。その他のオプションには、データビューの内容をいくつかの異なる形式にエクスポートしたり、リモートホストに接続し、そこに配置されているファイルやアプリケーションに対してパフォーマンスアナライザを使用する機能が含まれます。
- 「ビュー」を使用すると、パフォーマンスアナライザのナビゲーションバーに表示するデータビューを選択できます。また、「ビュー +」ボタンまたはナビゲーションバーの「詳細ビュー」をクリックしてさらにデータビューを追加することもできます。
- 「ツール」には、データのフィルタリング、データビューでのライブラリ関数の非表示化、およびその他の設定のオプションが用意されています。
- 「ヘルプ」には、新機能、クイックリファレンス、キーボードショートカット、およびトラブルシューティング情報へのリンクを含む、パフォーマンスアナライザの統合されたドキュメントへのリンクが用意されています。また、キーボードの F1 キーを押して、パフォーマンスアナライザ内の現在のビューに関する情報を表示することもできます。

ツールバー

ツールバーには、コマンドのショートカットとして使用できるボタン、Java 実験や OpenMP 実験データの表示方法の変更に使用できる表示モードセレクト、およびデータビュー内のテキストの検索に役立つ「検索」ツールが用意されています。

図 4-1 パフォーマンスアナライザのツールバー



ナビゲーションパネル

左側にある垂直ナビゲーションパネルを使用すると、パフォーマンスアナライザ内のデータビューまたは単にビューと呼ばれるさまざまなページを選択できます。ほとんどのビューには、プロファイルされたアプリケーションのパフォーマンスメトリックが表示されます。これらのビューは関連しているため、あるビューでの選択や適用したフィルタはその他のビューにも適用されます。

ナビゲーションパネルの一部のボタンは、このツールを使いやすくし、情報の検索も容易にする「ようこそ」ページや、開かれている実験内のデータに関する情報を表示する「概要」ページなどのページを開きます。

ナビゲーションパネルの上部にある「+」ボタン、またはナビゲーションパネルの下部にある「詳細ビュー」ボタンをクリックすると、ナビゲーションパネルにさらにビューを追加できます。また、「ビュー」メニューを使用して、追加する別のビューも選択できます。

ほとんどのデータビュー内の項目は、クリックするとその項目に関する詳細情報を「選択の詳細」ウィンドウに表示できます。このウィンドウは、次のセクション [111 ページの「「選択の詳細」ウィンドウ」](#)で説明されています。

データビューは、[112 ページの「パフォーマンスアナライザのビュー」](#)で説明されています。

「選択の詳細」ウィンドウ

右側にある「選択の詳細」ウィンドウには、選択した項目について記録されたすべてのメトリック (値とパーセンテージの両方) や、選択した関数またはロードオブジェクトに関する情報が表示されます。「選択の詳細」ウィンドウは、いずれかのデータビューで新しい項目を選択するたびに更新されます。

「タイムライン」ビューの「標本」バーで標本を選択すると、「選択の詳細」ウィンドウには、その標本番号、標本の開始時間と終了時間、および各マイクロテストで費やされた時間とカラーコードを含むマイクロテストが表示されます。

「タイムライン」ビューのデータバーでイベントを選択すると、「選択の詳細」ウィンドウには、そのイベントの詳細と呼び出しスタックが表示されます。

「呼び出し元/呼び出し回数」パネル

一部のデータビューの下部にある「呼び出し元/呼び出し回数」パネルを使用すると、呼び出しパスをナビゲートできます。ビュー内の関数を選択してから「呼び出し元/呼び出し回数」パネルを使用すると、呼び出し元の関数または呼び出し先の関数にナビゲートできます。「呼び出し元/呼び出し回数」で関数をクリックすると、データビュー内でその関数が選択されます。

パフォーマンスアナライザのビュー

実験を開いたときにナビゲーションバーにデータビューが表示されるかどうかは、次の要因によって決定されます。

- その実験内のデータの種類によって、どのようなデータビューが表示されるかが決定されます。たとえば、実験に OpenMP データが含まれている場合は、そのデータを表示するために OpenMP のビューが自動的に開かれます。
- パフォーマンスアナライザの起動時に読み取られた構成ファイルによって、表示するデフォルトのデータビューが指定されます。

「ビュー」メニューまたはボタンを使用して「設定」ダイアログボックス ([144 ページの「「ビュー」設定」](#)を参照) を開くことにより、現在のパフォーマンスアナライザセッションに表示するビューを選択できます。

ほとんどのビューには、そのビュー内の項目を右クリックすると開くコンテキストメニューがあります。コンテキストメニューを使用すると、フィルタを追加したり、そのデータビューに関連したその他のアクティビティを実行したりできます。あるビューでフィルタを適用すると、フィルタできるすべてのビュー内のデータがフィルタされます。

ナビゲーションバーには、次のものが表示されます。

- [114 ページの「「ようこそ」ページ」](#)
- [114 ページの「「概要」画面」](#)
- [115 ページの「「関数」ビュー」](#)
- [116 ページの「「タイムライン」ビュー」](#)


- 118 ページの「ソース」ビュー
- 120 ページの「呼び出しツリー」ビュー
- 120 ページの「呼び出し元-呼び出し先」ビュー
- 122 ページの「インデックスオブジェクトビュー」
- 122 ページの「スレッド」ビュー
- 123 ページの「標本」ビュー
- 123 ページの「CPU」ビュー
- 123 ページの「秒」ビュー
- 124 ページの「プロセス」ビュー
- 124 ページの「実験 ID」ビュー
- 124 ページの「メモリーオブジェクト」ビュー
- 125 ページの「データオブジェクト」ビュー
- 125 ページの「データレイアウト」ビュー
- 126 ページの「I/O」ビュー
- 127 ページの「ヒープ」ビュー
- 127 ページの「データサイズ」ビュー
- 127 ページの「経過時間」ビュー
- 128 ページの「OpenMP 並列領域」ビュー
- 129 ページの「OpenMP タスク」ビュー
- 129 ページの「行」ビュー
- 130 ページの「PC」ビュー
- 130 ページの「逆アセンブリ」ビュー
- 131 ページの「ソース/逆アセンブリ」ビュー
- 131 ページの「競合」ビュー
- 131 ページの「デッドロック」ビュー
- 132 ページの「デュアルソース」ビュー
- 133 ページの「命令頻度」ビュー
- 132 ページの「統計」ビュー
- 132 ページの「実験」ビュー
- 133 ページの「MPI タイムライン」ビュー
- 134 ページの「MPI チャート」ビュー

「ようこそ」ページ

どの実験を開くかをコマンド行で指定せずにパフォーマンスアナライザを起動した場合、表示される最初のページは「ようこそ」ページです。「ようこそ」ページでは、アプリケーションのプロファイリングを開始したり、最近の実験を表示したり、実験を比較したり、ドキュメントを表示したりすることが容易になります。実験を開いたあとも引き続き、パフォーマンスアナライザセッション中にナビゲーションパネルからいつでも「ようこそ」ページを選択できます。

次の図は、「ようこそ」ページを示しています。

図 4-2 パフォーマンスアナライザの「ようこそ」ページ

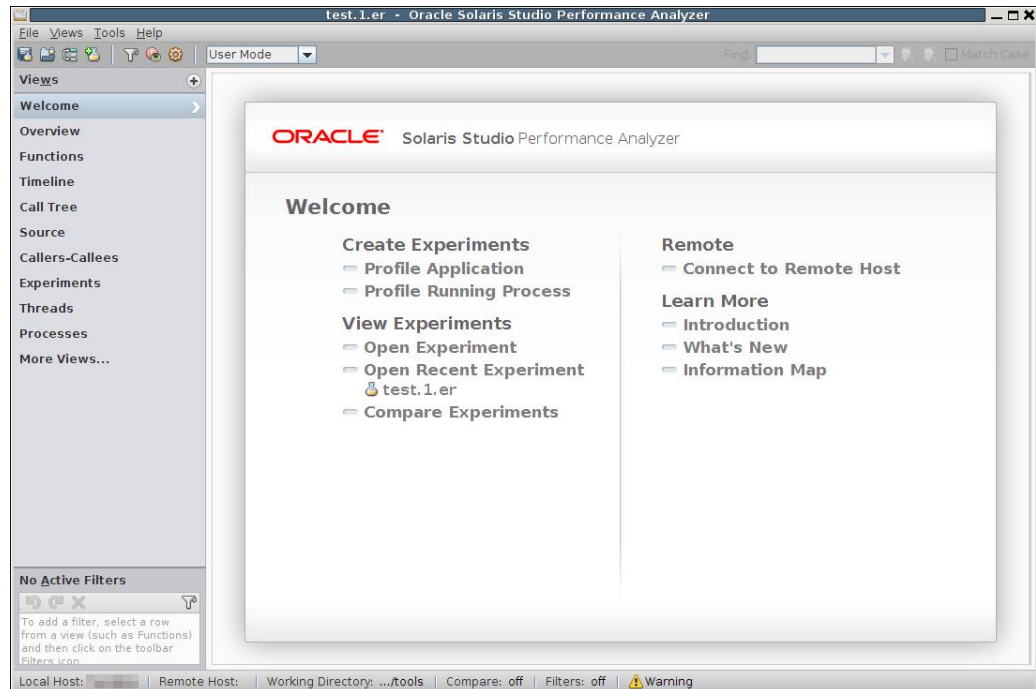


「概要」画面

実験を開くと、パフォーマンスアナライザには「概要」画面が表示されます。この画面には、ロードされた実験のパフォーマンスメトリックが表示されるため、メトリックのどの部分が高いかをすば

よく把握できます。「概要」を使用して、ほかのビューで調べるメトリックを選択します。「概要」に関する詳細を表示するには、「概要」の表示中に F1 キーを押してください。

次の図は、「概要」が表示された「パフォーマンスアナライザ」ウィンドウを示しています。

図 4-3 パフォーマンスアナライザの「概要」画面

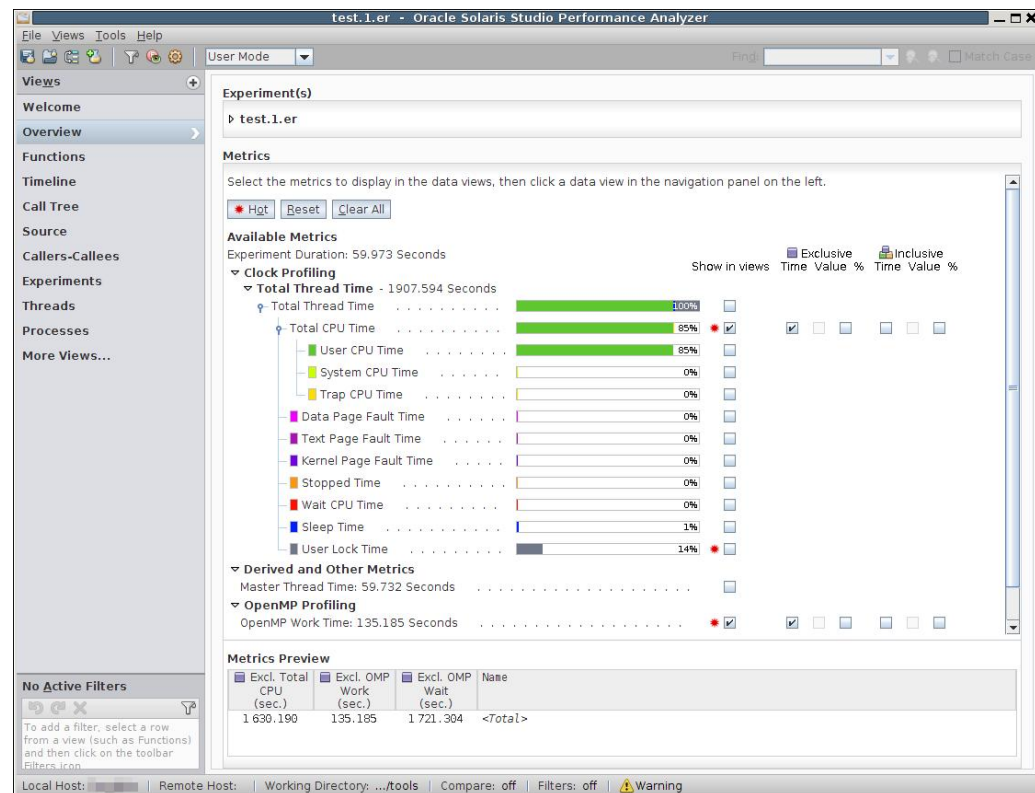

メトリックを選択すると、このウィンドウの下部にある「メトリックのプレビュー」パネルに、このメトリックがデータビューにどのように表示されるかが示されます。

「関数」ビュー

「関数」ビューには、実験で収集されたデータから派生した、ターゲットプログラムの関数とそのメトリックのリストが表示されます。メトリックスは、排他的メトリックスまたは包括的メトリックス

のいずれかになります。排他的メトリックは、その関数自体のみによる使用率を表します。包括的メトリックスは、関数とその関数が呼び出したすべての関数による使用を表します。メトリックの詳細は、[39 ページの「関数レベルのメトリックス: 排他的、包括的、属性」](#)を参照してください。

収集されたデータの種類ごとに使用可能なメトリックのリストは、`collect(1)` のマニュアルページとヘルプ、および [第2章「パフォーマンスデータ」](#)に記載されています。

時間メトリックは秒で表示され、ミリ秒の精度で提供されます。パーセンテージは、0.01% の精度で表示されます。メトリック値がちょうどゼロの場合、その時間およびパーセンテージは「0」として表示されます。値がちょうどゼロではないが精度より小さい場合、値は「0.000」として、パーセンテージは「0.00」として表示されます。丸めのため、百分率は合計が正確に 100 % にならない場合もあります。カウントメトリックは整数カウントとして示されます。

最初に表示されるメトリックは、収集されたデータに基づいています。複数の種類のデータが収集された場合、各種類のデフォルトのメトリックが表示されます。どのメトリックを表示するかを「概要」ページで選択できます。詳細は、[114 ページの「「概要」画面」](#)を参照してください。

関数を検索するには、ツールバーの「検索」ツールを使用します。

関数のソースコードを表示するには、ソースコード内の適切な行でそれをダブルクリックして「ソース」ビューを開きます。

1 つの関数を選択するには、その関数をクリックして、その関数に関する詳細情報を右側にある「選択の詳細」ウィンドウに表示します。

ビュー内に連続して表示されている複数の関数を選択するには、グループの最初の関数を選択したあと、Shift キーを押しながらグループの最後の関数をクリックします。

ビュー内に連続して表示されていない複数の関数を選択するには、グループの最初の関数を選択したあと、Ctrl キーを押しながら各関数をクリックして追加の関数を選択します。

「関数」ビュー内で右クリックしてコンテキストメニューを開き、選択した関数の定義済みフィルタを選択することもできます。フィルタリングの詳細は、パフォーマンスアナライザのヘルプを参照してください。

「タイムライン」ビュー

「タイムライン」ビューには、時間の関数として記録されたイベントおよび標本ポイントのチャートが表示されます。データは、水平バーに表示されます。デフォルトでは、各実験について、CPU

使用率標本のバーが上部に 1 つと、各スレッドに対応する一連のプロファイリングデータのバーが表示されます。各スレッドに対して表示されるデータは、アプリケーションをプロファイルしたときに収集したデータによって決まります。

次のデータバーが表示されることがあります。

CPU 使用率標本

実験に標本データが含まれている場合、上部に表示されるバーは「CPU 使用率標本」です。標本ポイントのデータは、そのポイントと前のポイントの間で費やされた CPU 時間を表します。標本データには、Oracle Solaris システムで使用可能なマイクロテスト情報が含まれています。

Oracle Solaris オペレーティングシステムは、マイクロテストアカウンティングというテクノロジを使用して、イベントごとに実行状態に関する統計を収集します。パフォーマンスアナライザによって示されるイベントの時間メトリックは、各状態で費やされた相対的な時間に対応します。CPU 使用率標本には、実験内のすべてのスレッドの時間メトリックのサマリーが表示されます。標本をクリックすると、その標本の時間メトリックが、右側の「選択の詳細」パネルに表示されます。

プロファイリングおよびトレースデータバー

クロックプロファイリング、ハードウェアカウンタプロファイリング、およびトレースデータのデータバーには、記録された各イベントのイベントマーカーが表示されます。イベントマーカーは、イベントとともに記録された呼び出しスタックの色分けされた表示で構成されます。

イベントマーカーをクリックすると、そのイベントに関する情報が「選択の詳細」パネルに表示され、呼び出しスタックの関数が「呼び出しスタック」パネルに表示されます。「呼び出しスタック」パネルの関数をダブルクリックすると、「ソース」ビューに移動し、その関数のソースがメトリックとともに表示されます。

データの種類によっては、イベントが重なって見えない場合があります。まったく同じ位置に複数のイベントが表示される場合は、常に 1 つだけが描画されます。1 - 2 ピクセル以内に複数のイベントがある場合は、すべてが描画されますが、見た目には判別できない可能性があります。どちらの場合も、イベントの下にイベントの境界を示す灰色の小さいティックマークが表示されます。イベントはズームインして表示できます。左または右矢印キーを使用してイベントの選択をいずれかの方向に移動すると、表示されていないイベントが表示されます。イベント密度を表示することによって、イベントに関する詳細情報を表示できます。

イベント状態

イベント状態は、さまざまな状態で費やされたアプリケーション時間の分布を時間の関数として表示する棒グラフで示されます。

Oracle Solaris に記録されたクロックプロファイリングデータの場合は、イベント状態チャートに Oracle Solaris のマイクロテストが表示されます。イベント状態のカラーコードは、CPU 使用率標本バーの場合と同じです。

イベント状態はデフォルトで表示されます。これらは、「タイムライン」ツールバーの「タイムライン設定」ボタンをクリックし、「設定」ダイアログボックスの「タイムライン」領域で「イベント状態」を選択解除することによって非表示にできます。

イベント密度

イベント密度は、イベントの頻度を時間の関数として表示する青い線で示されます。

イベント密度を表示するには、「タイムライン」ツールバーの「タイムライン設定」ボタン「タイムライン設定」アイコンをクリックし、「設定」ダイアログボックスの「タイムライン」領域で「イベント密度」を選択します。

イベント密度は、各データの種類のタイムラインデータバーの真下に表示されます。イベント密度には、横軸の各タイムスライスで発生したイベントのカウン트가表示されます。折れ線チャートの縦軸のスケールは、0 からその特定のデータバーの表示可能な時間範囲内の最大イベントカウンタまでです。

表示可能なタイムスライスのそれぞれに多くのイベントが含まれるようにタイムラインのズームを設定すると、イベント密度を使用してイベントの頻度が高い期間を特定できます。このような期間を調べるには、ズームインします。次に、右クリックしてコンテキストフィルタを選択し、表示可能な時間範囲のデータのみが含まれるように設定してから、パフォーマンスアナライザのほかのデータビューを使用してその期間のデータを分析します。

「ソース」ビュー

ソースコードが使用可能な場合、「ソース」ビューには、選択した関数のソースコードを含むファイルが、各ソース行の左側の列にパフォーマンスメトリックの注釈付きで表示されます。

高いメトリックスは黄色で表示され、リソース使用状況のホット領域であるソース行が示されます。また、黄色のナビゲーションマーカーが、各ホットソース行の右側のスクロールバーの隣のマージン内に表示されます。ホットしきい値を下回るゼロ以外のメトリックスは強調表示されませんが、黄色のナビゲーションマーカーが表示されます。

メトリックス付きのソース行にすばやく移動するには、右側マージン内の黄色のマーカーをクリックしてメトリックス付きの行にジャンプします。メトリックを含む次の行にジャンプするには、そのメトリック自体を右クリックし、「次のホットライン」や「次のゼロ以外のメトリック行」などのオプションを選択します。

「設定」ダイアログボックスの「ソース/逆アセンブリ」タブで、メトリックを強調表示するためのしきい値を設定できます。

「ソース」ビューには、ソースファイルとそれに対応するオブジェクトファイルへのフルパスが表示され、ソースコードの列見出しにはロードオブジェクトの名前が表示されます。複数のオブジェクトファイルをコンパイルするために同じソースファイルが使用されているまれなケースでは、「ソース」ビューには、選択された関数を含むオブジェクトファイルのパフォーマンスデータが表示されます。

パフォーマンスアナライザがソースファイルを見つけることができない場合は、「ソース」ビューの「解決」ボタンをクリックしてソースファイルを参照できます。あるいは、ソースへのパスを入力または参照すると、ソースコードが新しい場所から表示されます。これを行うと実験内にパスマップが作成され、次回その実験を開いたときにソースを見つけられます。

実験のソースコードを検索するために使用されるプロセスについては、[243 ページの「ツールがソースコードを見つけるしくみ」](#)を参照してください。

「関数」ビューで関数をダブルクリックして「ソース」ビューを開いた場合、表示されるソースファイルはその関数のデフォルトソースコンテキストです。関数のデフォルトソースコンテキストは、その関数の最初の命令 (C コードの場合は、開く中括弧) を含むファイルです。注釈付きソースファイルでは、最初の命令の直後にその関数のインデックス行が追加されます。ソースウィンドウには、インデックス行が赤いイタリック体のテキストとして山括弧内に次の形式で表示されます。

<Function: f_name>

関数は、代替のソースコンテキストを持つ場合もあります。代替のソースコンテキストは、その関数に帰属する命令が入った別のファイルです。そのような命令は、インクルードファイルに入っているか、選択された関数内にインライン化された別の関数に入っている命令です。いずれかの代替ソースコンテキストが存在する場合、デフォルトソースコンテキストの先頭には、代替ソースコンテキストが置かれている場所を示す拡張インデックス行のリストが含まれます。

<Function: f, instructions from source file src.h>

別のソースコンテキストを参照するインデックス行をダブルクリックすると、そのソースコンテキストを含むファイルが、インデックスで示す関数に関連付けられた位置から開かれます。

移動に役立つよう、代替ソースコンテキストも、そのデフォルトソースコンテキストおよびほかの代替ソースコンテキスト内で定義された関数を逆に参照するインデックス行のリストで始まります。

ソースコードは、表示のために選択されているすべてのコンパイラ解説とともにインタリーブされます。表示される解説のクラスは、「設定」ダイアログボックスで設定できます。デフォルトのクラスは、`.er.rc` デフォルト値ファイルで設定できます。

「ソース」ビューに表示されるメトリックは、変更または再構成できます。詳細は、「ヘルプ」メニューを参照してください。

「ソース」ビューの内容の詳細は、[245 ページの「パフォーマンスアナライザの「ソース」ビューのレイアウト」](#)を参照してください。

「呼び出しツリー」ビュー

「呼び出しツリー」ビューには、プログラムの動的な呼び出しグラフがツリーとして表示されます。各関数呼び出しは、展開したり縮小したりできるノードとして表示されます。展開された関数ノードには、その関数によって行われる関数呼び出しがすべて表示され、加えて、それらの関数呼び出しのパフォーマンスメトリックスも表示されます。

ノードを選択すると、「選択の詳細」ウィンドウに、その関数呼び出しのメトリックとその呼び出し先が表示されます。属性付き測定基準に対して示されるパーセンテージは、プログラムの全測定基準のパーセンテージです。このツリーのデフォルトのルートは、<Total> で、これは関数ではありませんが、プログラムのすべての関数のパフォーマンスメトリックの 100% を表しています。

「呼び出しツリー」ビューは、特定の呼び出しトレースの詳細を表示し、どのトレースがパフォーマンスにいちばん大きく影響しているかを解析するために使用します。高いメトリック値を探しながら、プログラムの構造内を移動できます。

ヒント - もっとも多く時間を消費している分岐を簡単に見つけるには、任意のノードを右クリックし、「もっともホットな分岐を展開」を選択します。

選択された分岐または選択された関数の定義済みフィルタを設定するには、「呼び出しツリー」ビュー内で右クリックしてコンテキストメニューを開きます。この方法でフィルタリングすることによって、対象外の領域に対応する、すべてのアナライザビュー内のデータを画面から除外できます。

「呼び出し元-呼び出し先」ビュー

「呼び出し元-呼び出し先」ビューには、コード内の関数間の呼び出し関係がパフォーマンスメトリックとともに表示されます。「呼び出し元-呼び出し先」ビューを使用すると、呼び出しスタックフラグメントを 1 回に呼び出し 1 つずつ構築することによって、コード分岐がないかメトリックを詳細に検査できます。

このビューには、上部に「呼び出し元」パネル、中央に「スタックフラグメント」パネル、下部に「呼び出し先」パネルの 3 つの個別のパネルが表示されます。「呼び出し元-呼び出し先」ビューをはじめて開いたとき、「スタックフラグメント」パネル内の関数は、「関数」ビューや「ソース」ビューなどの、ほかのアナライザビューのいずれかで選択した関数になります。「呼び出し元」パネル

には、「スタックフラグメント」パネル上の関数を呼び出す関数が一覧表示され、「呼び出し先」パネルには、「スタックフラグメント」パネル上の関数によって呼び出される関数が一覧表示されます。

呼び出しスタックに呼び出し元または呼び出し先を 1 回に呼び出し 1 つずつ追加することによって、1 つの関数を中心にして呼び出しスタックフラグメントを構築できます。

スタックフラグメントに呼び出しを追加するには、「呼び出し元」ペインまたは「呼び出し先」ペイン内の関数をダブルクリックするか、または関数を選択して「追加」ボタンをクリックします。

関数呼び出しを削除するには、呼び出しスタックフラグメントの上部または下部にある関数をダブルクリックするか、あるいは上部または下部の関数を選択して「削除」をクリックします。

ヒント - コンテキストメニューから「追加」や「削除」のタスクを実行するには、関数を右クリックし、適切なコマンドを選択します。

関数を呼び出しスタックフラグメントの先頭 (上部)、中心、または末尾 (下部) として設定するには、関数を選択して「先頭を設定」、「中心を設定」、または「末尾を設定」をクリックします。この新しい順序により、現在呼び出しスタックフラグメント内にあるほかの関数が「呼び出し元」領域または「呼び出し先」領域内の、スタックフラグメント内の選択された関数の新しい場所を基準とした適切な場所に移動します。

呼び出しスタックフラグメントへの変更履歴をたどるには、「スタックフラグメント」パネルの上にある「戻る」ボタンと「進む」ボタンを使用します。

スタックフラグメント内の関数を追加したり削除したりすると、メトリックスがフラグメント全体に対して計算され、そのフラグメント内の最後の関数の隣に表示されます。

「呼び出し元-呼び出し先」ビューの任意のパネルで関数を選択してから右クリックしてコンテキストメニューを開くと、フィルタを選択できます。データは、このビューおよびアナライザのすべてのデータビューでの選択に従ってフィルタされます。コンテキストフィルタの使用の詳細は、オンラインヘルプを参照してください。

「呼び出し元-呼び出し先」ビューには、属性メトリックが表示されます。

- 「スタックフラグメント」パネル内の呼び出しスタックフラグメントの場合、属性メトリックは、その呼び出しスタックフラグメントの排他的メトリックを表します。
- 呼び出し先の場合、属性メトリックは、呼び出し先のメトリックのうち、呼び出しスタックフラグメントからの呼び出しに起因する部分を表します。呼び出し先と呼び出しスタックフラグメント

ントの属性メトリックスの合計は、呼び出しスタックフラグメントのメトリックスにもなるはず
です。

- 呼び出し元の場合、属性メトリックスは、呼び出しスタックフラグメントのメトリックスのうち、
呼び出し元からの呼び出しに起因する部分を示します。すべての呼び出し元の属性メトリッ
クスの合計が、呼び出しスタックフラグメントのメトリックにもなるはずで

メトリックスについての詳細は、[39 ページの「関数レベルのメトリックス: 排他的、包括的、属
性」](#)を参照してください。

インデックスオブジェクトビュー

各インデックスオブジェクトビューには、「スレッド」、「CPU」、「秒」などの、さまざまなインデック
スオブジェクトに帰属するデータのメトリック値が表示されます。インデックスオブジェクトは階
層構造ではないため、包括的メトリックと排他的メトリックは表示されません。各種類の単一の
メトリックだけが表示されます。

「スレッド」、「CPU」、「標本」、「秒」、「プロセス」、「実験 ID」などの、いくつかのインデックスオ
ブジェクトビューが事前に定義されています。これらのビューについては、下で個別に説明しま
す。

カスタムインデックスオブジェクトを定義することもできます。「設定」ダイアログボックス
の「「カスタムインデックス」ビューを追加」ボタンをクリックし、「インデックスオブジェクト
を追加」ダイアログボックスでオブジェクトの値を設定します。また、`.er.rc` ファイル内の
`indxobj_define` ディレクティブを使用してインデックスオブジェクトを定義することもできます。
([175 ページの「`indxobj\_define` `indxobjtype` `index-exp`」](#)を参照してください。)

「スレッド」ビュー

「スレッド」ビューには、スレッドとそのメトリックのリストが表示されます。スレッドはプロセスとス
レッドのペアで表され、デフォルトでは合計 CPU 時間を示します。読み込まれた実験内にほ
かのメトリックスが存在する場合は、そのメトリックスもデフォルトで表示される可能性がありま
す。「スレッド」ビューはデフォルトでは表示されません。これは「ビュー」メニューから選択できま
す。

「フィルタ」ボタンを使用すると、このビューやパフォーマンスアナライザのビューに表示される
データをフィルタできます。

「CPU」ビュー

「CPU」ビューには、ターゲットのアプリケーションの実行を処理した CPU とそのメトリックのリストが表示されます。CPU は CPU 番号で表され、デフォルトでは合計 CPU 時間を示します。読み込まれた実験内にほかのメトリックスが存在する場合は、そのメトリックスもデフォルトで表示される可能性があります。「CPU」ビューが表示されていない場合は、「ビュー」メニューからこのビューを選択できます。

「フィルタ」ボタンを使用すると、このビューやパフォーマンスアナライザのビューに表示されるデータをフィルタできます。

「標本」ビュー

「標本」ビューには、標本ポイントのリストがそれらのメトリックとともに表示されます。メトリックには、ロードされた実験の各標本ポイントで記録されたマイクロステートが反映されます。標本は標本番号で表され、デフォルトでは CPU 時間合計が表示されます。「概要」パネルまたは「設定」ダイアログボックスでその他のメトリックを選択した場合は、それらが表示されることもあります。「標本」ビューが表示されていない場合は、「ビュー」メニューからこのビューを選択できます。

「フィルタ」ボタンを使用すると、このビューやパフォーマンスアナライザのビューに表示されるデータをフィルタできます。

「秒」ビュー

「秒」ビューには、実験で取り込まれたプログラム実行の各秒が、その秒内に収集されたメトリックとともに表示されます。「秒」ビューは、0 から始まって毎秒発生し、間隔を変更できない定期的な標本を表示する点で、「標本」ビューと異なります。「秒」ビューには、デフォルトでは、実行の秒数が合計 CPU 時間とともに一覧表示されます。読み込まれた実験内にほかのメトリックスが存在する場合は、そのメトリックスも表示される可能性があります。「概要」や「設定」ダイアログでほかのメトリックを選択した場合は、それらのメトリックも表示されます。

「フィルタ」ボタンを使用すると、このビューやパフォーマンスアナライザのビューに表示されるデータをフィルタできます。

「プロセス」ビュー

「プロセス」ビューには、アプリケーションによって作成されたプロセスのリストが、それらのメトリックとともに表示されます。プロセスはプロセス ID (PID) 番号で表され、デフォルトでは合計 CPU 時間メトリックを示します。読み込まれた実験内にほかのメトリックスが存在する場合は、そのメトリックスも表示される可能性があります。「概要」や「設定」ダイアログでほかのメトリックを選択した場合は、それらのメトリックも表示されます。

「プロセス」ビューを使用すると、もっとも多くのリソースを使用したプロセスを検索できます。切り離し、ほかのビューを使用して調査したい特定の連続のプロセスがある場合は、コンテキストメニューで使用可能なフィルタを使用して、ほかのプロセスをフィルタで除外できます。

「実験 ID」ビュー

「実験 ID」ビューには、アプリケーションで作成されたプロセスとそのメトリックのリストが表示されます。実験 ID はプロセス ID (PID) 番号で表され、デフォルトでは合計 CPU 時間のメトリックを示します。読み込まれた実験内にほかのメトリックスが存在する場合は、そのメトリックスも表示される可能性があります。「概要」や「設定」ダイアログでほかのメトリックを選択した場合は、それらのメトリックも表示されます。これらのメトリックス値には、読み込まれた実験内の各標本ポイントで記録されたマイクロステートが反映されます。これらの値には、ロードされたそれぞれの実験で記録されたメトリックスの値またはパーセンテージが反映されます。

「メモリーオブジェクト」ビュー

各「メモリーオブジェクト」ビューには、ページなどのさまざまなメモリーオブジェクトに帰属するデータ領域メトリックのメトリック値が表示されます。ロードされた 1 つ以上の実験にデータ領域プロファイルが含まれている場合は、「設定」ダイアログボックスの「ビュー」タブで、ビューを表示するメモリーオブジェクトを選択できます。任意の数の「メモリーオブジェクト」ビューを表示できます。

さまざまな「メモリーオブジェクト」ビューが事前に定義されています。メモリーオブジェクトは、仮想ページおよび物理ページに対して、Vpage_8K、Ppage_8K、Vpage_64K などの名前で事前に定義されています。カスタムメモリーオブジェクトを定義することもできます。「設定」ダイアログボックスの「カスタムオブジェクトを追加」ボタンをクリックし、「メモリーオブジェクトを追加」ダイアログボックスでオブジェクトの値を設定します。また、.er.rc ファイル内

の `mobj_define` ディレクティブを使用してメモリーオブジェクトを定義することもできます。
([176 ページ](#)の「`mobj_define mobj-type index-exp`」を参照してください。)

「データレイアウト」ビュー

「データレイアウト」ビューには、すべてのプログラムデータオブジェクトの注釈付きデータオブジェクトレイアウトがデータ派生メトリックデータとともに表示されます。このビューは、ハードウェアカウンタオーバーフロープロファイリングの拡張であるデータ領域プロファイリングを含む実験にのみ適用できます。詳細は、[210 ページ](#)の「[データ領域プロファイリングとメモリー領域プロファイリング](#)」を参照してください。

各レイアウトは、構造全体のデータソートメトリック値によってソートされた状態で、ビュー内に表示されます。このビューには、集合体データオブジェクトごとに、そのオブジェクトに帰属する合計メトリックが表示され、そのあとに、そのデータオブジェクトのすべての要素がオフセット順に表示されます。各要素には、そのメトリクスと、32 バイトブロックでそのサイズと位置を示す指示子があります。

「データレイアウト」ビューを表示するには、「設定」ダイアログボックス ([144 ページ](#)の「[「ビュー」設定](#)」を参照) の「ビュー」タブでこのビューを選択します。「データオブジェクト」ビューと同様に、「データレイアウト」ビューを表示可能にできるのは、ロードされた実験の 1 つ以上にデータ領域プロファイルが含まれている場合だけです。

単一のデータオブジェクトを選択するには、そのオブジェクトをクリックします。

ビュー内に連続して表示されている複数のオブジェクトを選択するには、最初のオブジェクトを選択したあと、Shift キーを押しながら最後のオブジェクトをクリックします。

ビュー内に表示された隣接していない複数のオブジェクトを選択するには、最初のオブジェクトを選択したあと、Ctrl キーを押しながら追加するオブジェクトを個々にクリックして選択します。

「データオブジェクト」ビュー

「データオブジェクト」ビューには、データオブジェクトのリストとそのメトリックが表示されます。このビューは、ハードウェアカウンタオーバーフロープロファイリングの拡張であるデータ領域プロファイリングを含む実験にのみ適用されます。詳細は、[210 ページ](#)の「[データ領域プロファイリングとメモリー領域プロファイリング](#)」を参照してください。

このビューを表示するには、「設定」ダイアログボックス (144 ページの「**「ビュー」設定**」を参照) の「ビュー」タブでこのビューを選択します。「データオブジェクト」ビューを表示可能にできるのは、ロードされた実験の 1 つ以上にデータ領域プロファイルが含まれている場合だけです。

このビューには、プログラム内のさまざまなデータ構造や変数に対するハードウェアカウンタメモリー操作のメトリックが表示されます。

単一のデータオブジェクトを選択するには、そのオブジェクトをクリックします。

ビュー内に隣接して表示された複数のオブジェクトを選択するには、最初のオブジェクトを選択したあと、Shift キーを押しながら最後のオブジェクトをクリックします。

ビュー内に表示された隣接していない複数のオブジェクトを選択するには、最初のオブジェクトを選択したあと、Ctrl キーを押しながら追加するオブジェクトを個々にクリックして選択します。

「I/O」ビュー

「I/O」ビューを使用して、アプリケーション内の I/O パターンを識別し、アプリケーションのパフォーマンスに影響する I/O のボトルネックを特定します。「I/O」ビューは、アプリケーションの I/O トレースデータをプロファイルした場合に使用できます。

I/O データは、次のいずれかのオプションに従って集約できます。

ファイル名	プログラムがアクセスするファイルの表を表示します。各行が、1 つのファイルを表します。1 つの行のメトリックは、ファイルのすべてのアクセスに関して集計された I/O 統計情報を表します。
ファイル記述子	プログラムがアクセスするファイルのファイル記述子の表を表示します。各行が、開かれているファイルの単一インスタンスを表します。同じファイルが複数回開かれている場合は、表に同じファイルの行が複数含まれています。1 つの行のメトリックは、開いているファイルの単一インスタンスに適用されます。
呼び出しスタック	任意のスタック番号とともに一覧表示された呼び出しスタックの表を表示します。スタックをクリックすると、「呼び出しスタック」パネルにそのスタック内の関数呼び出しが表示されます。メトリックは選択した呼び出しスタックに適用されます。

「ヒープ」ビュー

「ヒープ」ビューには、メモリーリークの可能性を示すメモリー割り当てメトリックを含む呼び出しスタックのリストが表示されます。呼び出しスタックは、任意のスタック番号で識別されます。ピークメモリー使用量を示すために 1 つの呼び出しスタックにラベルが付けられます。

呼び出しスタックをクリックして、メトリックの詳細を「選択の詳細」パネルに表示し、呼び出しスタックの関数呼び出しを「呼び出しスタック」パネルに表示します。「呼び出しスタック」パネルで関数をダブルクリックして、ソースを表示できます。選択した呼び出しスタックをフィルタで除外するか、選択していない呼び出しスタックをフィルタで除外するように、フィルタを設定することもできます。ロードされた実験の 1 つ以上にヒープトレースデータが含まれる場合にのみ、「設定」ダイアログボックスの「ビュー」タブで「ヒープ」ビューを選択できます。「ヒープ」ビューの下部のパネルには、完全なターゲットアプリケーションを表す <Total> 擬似関数の詳細データが表示されます。

「データサイズ」ビュー

「データサイズ」ビューは、バイト数などのサイズ要素を持つデータが含まれている実験について使用できます。ヒープトレース、I/O トレース、または MPI トレースを含む実験には「データサイズ」ビューがあります。

「データサイズ」ビューでは、データをいくつかのデータサイズ範囲に整理し、ある範囲に分類されるデータを持つイベントのメトリックを計算します。サイズ要素を持たないデータは、データサイズ 0 に帰属します。

「データサイズ」ビューを使用して、データをフィルタ処理できます。たとえば、ヒープトレースデータを含む実験で、「リークバイト数」について高いメトリックを持つサイズ範囲の行を選択し、「選択した項目を含むイベントのみを含める」というフィルタを追加することができます。別のデータビューに移動すると、選択したサイズ範囲のメモリーリークが発生したイベントのみが表示されるようにデータがフィルタ処理されます。

「経過時間」ビュー

「経過時間」ビューは、期間を持つデータが含まれている実験について使用できます。I/O トレースデータ、MPI トレース、ヒープトレース、および同期トレースデータを含む実験には「経過時間」ビューがあります。

「経過時間」ビューでは、データをいくつかの経過時間範囲に整理し、それぞれの経過時間範囲に分類されるデータを持つイベントのメトリックを計算します。I/O トレース、MPI トレース、および同期トレースについては関数呼び出しの経過時間が記録されます。ヒープトレースの場合、経過時間はメモリーの割り当てから解放までの時間です。経過時間要素を持たないデータは、経過時間 0 に帰属します。

「経過時間」ビューを使用して、データをフィルタ処理できます。たとえば、ヒープトレースデータを含む実験で、「割り当てバイト数」について高いメトリックを持つ経過時間範囲の行を選択し、「選択した項目を含むイベントのみを含める」というフィルタを追加することができます。別のデータビューに移動すると、選択した範囲に一致する経過時間を持つイベントのみが表示されるようにデータがフィルタ処理されるため、経過時間が予想よりも長いメモリー割り当てが見つかることがあります。

「OpenMP 並列領域」ビュー

「OpenMP 並列領域」ビューは、Oracle Solaris Studio コンパイラでコンパイルされた OpenMP タスクを使用するプログラムに関して、OpenMP 3.0 コレクタで記録された実験にのみ適用されます。詳細は、[62 ページの「OpenMP プロファイルに関する制限事項」](#)を参照してください。

このビューには、プログラムの実行中に発生したすべての並列領域が、同じプロファイリングデータから計算されたメトリック値とともに一覧表示されます。現在の並列領域に対しては、排他的メトリックスが計算されます。包括的メトリックスには、入れ子並列性が反映されます。これらは現在の並列領域と、その作成元である親の並列領域に起因します。この起因関係は、(すべての並列領域の外部での) プログラムの直列実行を表す最上位の暗黙的な OpenMP 並列領域まで再帰的に続きます。プログラムに入れ子の並列領域がない場合、排他的メトリックスと包括的メトリックスは同じ値を持ちます。

並列領域を含む関数が何回も呼び出された場合は、並列領域のすべてのインスタンスが集計され、対応するビュー内に 1 項目として表示されます。

このビューは、ナビゲーションに役立ちます。たとえば、OpenMP 待ち時間がもっとも大きい並列領域といった関心のある項目を選択し、そのソースを分析したり、選択項目に関連するデータのみを含むようにコンテキストフィルタを選択したりできます。そのあと、「関数」、「タイムライン」、「スレッド」などのほかのビューを使用して、これらのデータがほかのプログラムオブジェクトによってどのように表されるかを解析できます。

「OpenMP タスク」ビュー

「OpenMP タスク」ビューには、OpenMP タスクとそれぞれのメトリックの一覧が表示されます。このビュー内のオプションは、Oracle Solaris Studio コンパイラでコンパイルされた OpenMP タスクを使用するプログラムについて、OpenMP 3.0 コレクタで記録された実験にのみ適用されます。詳細は、[62 ページの「OpenMP プロファイルに関する制限事項」](#)を参照してください。

このビューには、プログラムの実行中に発生したタスクが、プロファイリングデータから計算されたメトリック値とともに一覧表示されます。排他的メトリックスは、現在のタスクのみに適用されます。包括的メトリックスは、OpenMP タスクのメトリックス、および、タスク生成時に構築された親子関係を持つ、子タスクのメトリックスを含みます。暗黙並列領域の OpenMP タスクは、プログラムの直列実行を表します。

タスクを含む関数が何回も呼び出された場合は、並列領域のすべてのインスタンスが集計され、対応するビュー内に 1 項目として表示されます。

このビューは、ナビゲーションに役立ちます。OpenMP 待ち時間が最大のタスクなどの関心のある項目を選択し、「ソース」ビューをクリックすることによってそのソースを解析できます。また、右クリックしてコンテキストフィルタを選択し、選択された項目に関連したデータのみを含めることもできます。そのあと、「関数」、「タイムライン」、「スレッド」などのほかのビューを使用して、これらのデータがほかのプログラムオブジェクトによってどのように表されるかを解析できます。

「行」ビュー

「行」ビューには、ソース行とそのメトリックのリストが表示されます。

ソース行は、そのラベルとして、呼び出し元の関数、行番号、およびソースファイル名で示されます。関数の行番号情報が得られない場合、または関数のソースファイルが不明の場合は、その関数のすべてのプログラムカウンタ (PC) が、行の表示でその関数の 1 つのエントリに集計されて表示されます。関数が表示されないロードオブジェクトにある関数の PC は、ロードオブジェクト別に「行」表示で 1 つのエントリにまとめて表示されます。「行」ビューで行を選択すると、特定の行のすべてのメトリックが「選択の詳細」ウィンドウに表示されます。「行」ビューから行を選択したあとに「ソース」または「逆アセンブリ」ビューを選択すると、表示が適切な行に移動します。

「PC」ビュー

「PC」ビューには、プログラムカウンタ (PC) とそのメトリックが一覧表示されます。PC には、呼び出し元の関数、およびその関数内のオフセットがラベルとして表示されます。関数が表示されないロードオブジェクトにある関数の PC は、ロードオブジェクト別に「PC」表示に 1 つのエントリにまとめて表示されます。「PC」ビューで行を選択すると、その PC のすべてのメトリックが「サマリー」タブに表示されます。「PC」ビューから行を選択したあとに「ソース」ビューまたは「逆アセンブリ」ビューを選択すると、表示が適切な行に移動します。

PC の詳細については、[212 ページの「呼び出しスタックとプログラムの実行」](#)のセクションを参照してください。

「逆アセンブリ」ビュー

「逆アセンブリ」ビューには、選択した関数を含むオブジェクトファイルの逆アセンブリリストが、各命令のパフォーマンスメトリックの注釈付きで表示されます。逆アセンブリリストを表示するには、ツールバーの「表示モード」リストから「マシン」を選択することが必要になる場合があります。

ソースコード情報が得られる場合、逆アセンブリリスト内にそのソースコードがインタリーブされて、任意のコンパイラのコメントが表示用に選択されます。「逆アセンブリ」ビューでソースファイルを見つけるためのアルゴリズムは、「ソース」ビューで使用されるアルゴリズムと同じです。

「ソース」ビューと同様に、「逆アセンブリ」ビューにはインデックス行が表示されます。ただし、「ソース」ビューとは異なり、代替ソースコンテキストのインデックス行をナビゲーションの目的に直接使用することはできません。また、代替ソースコンテキストのインデックス行は、「逆アセンブリ」表示の先頭に単に一覧表示されるのではなく、`#include` またはインライン化されたコードの挿入位置の先頭に表示されます。

`#include` されるか、またはほかのファイルからインライン化されたコードは、ソースコードをインタリーブせずに raw の逆アセンブリ命令として表示されます。ただし、これらの命令の 1 つにカーソルを置いて「ソース」ビューを選択すると、`#include` またはインライン化されたコードを含むファイルが開きます。このファイルを表示した状態で「逆アセンブリ」ビューを選択すると、新しいコンテキストで「逆アセンブリ」ビューが開き、インターリーブされたソースコードとともに逆アセンブリコードが表示されます。

表示される解説のクラスは、「設定」ダイアログボックスで設定できます。デフォルトのクラスは、ダイアログボックスの「保存」ボタンをクリックすることによって `.er.rc` デフォルト値ファイルで設定できます。

パフォーマンスアナライザは、重要な行の検索を容易にするために、メトリック固有のしきい値と等しいか、またはそれを超えるメトリックを含む行であるホットラインを強調表示します。このしきい値は、「設定」ダイアログボックスで設定できます。

「ソース」ビューと同様に、黄色のナビゲーションマーカーが、メトリクス付きの各ソース行の右側のスクロールバーの隣のマージン内に表示されます。ホットしきい値を下回るゼロ以外のメトリックは強調表示されませんが、黄色のナビゲーションマーカーが表示されます。メトリクス付きのソース行にすばやく移動するには、右側マージン内の黄色のマーカーをクリックすると、メトリクス付きの行にジャンプできます。また、メトリクス自体を右クリックし、「次のホットライン」や「次のゼロ以外のメトリックライン」などのオプションを選択して、メトリクス付きの次の行にジャンプすることができます。

「逆アセンブリ」ビューの内容の詳細は、[252 ページの「注釈付き逆アセンブリコード」](#)を参照してください。

「ソース/逆アセンブリ」ビュー

「ソース/逆アセンブリ」ビューでは、上のペインに注釈付きソースが、下のペインに注釈付き逆アセンブリが表示されます。これらのペインは、あるペインにある行を選択すると、ほかのペインにある関連する行も選択されるように調整されます。このビューは、デフォルトでは表示されません。

「競合」ビュー

「競合」ビューには、データ競合実験で検出されたすべてのデータ競合のリストが表示されます。データ競合をクリックすると、そのデータ競合に関する詳細を右側のパネルにある「競合の詳細」ウィンドウに表示できます。詳細は、『[Oracle Solaris Studio 12.4: スレッドアナライザ ユーザーズガイド](#)』を参照してください。

「デッドロック」ビュー

「デッドロック」ビューには、デッドロック実験で検出されたすべてのデッドロックのリストが表示されます。デッドロックをクリックすると、そのデッドロックに関する詳細が右側のパネルにある「デッドロックの詳細」ウィンドウに表示されます。詳細は、F1 キーを押してヘルプを表示する

か、または『[Oracle Solaris Studio 12.4: スレッドアナライザユーザーズガイド](#)』を参照してください。

「デュアルソース」ビュー

「デュアルソース」ビューには、選択したデータ競合またはデッドロックに関連する 2 つのソースコンテキストが表示されます。このビューは、データ競合検出またはデッドロック実験がロードされている場合にのみ表示されます。詳細は、『[Oracle Solaris Studio 12.4: スレッドアナライザユーザーズガイド](#)』を参照してください。

「統計」ビュー

「統計」ビューには、選択した実験と標本について集計されたさまざまなシステム統計の合計値が表示されます。合計値のあとには、それぞれの実験について選択した標本の統計値が表示されます。表示される統計値については、`getrusage(3C)` および `proc (4)` のマニュアルページを参照してください。

「実験」ビュー

「実験」ビューは 2 つのパネルに分かれています。上のパネルには、読み込まれたすべての実験に含まれるロードオブジェクトのノードと、読み込まれた実験ごとのノードを含むツリーが含まれています。「ロードオブジェクト」ノードを展開すると、すべてのロードオブジェクトのリストが、それらの処理に関するさまざまなメッセージと一緒に表示されます。実験のノードを展開すると、「注記」と「情報」という 2 つの領域が表示されます。

「注記」領域には、実験内の `notes` ファイルの内容が表示されます。「注記」領域に直接入力することにより、注記を編集できます。「注記」領域には独自のツールバーが組み込まれており、注記の保存や破棄のほか、前回の保存以降の編集内容の取り消しや再実行を行うためのボタンがあります。

「情報」領域には、収集した実験と収集ターゲットがアクセスしたロードオブジェクトに関する情報が入っており、それには、実験またはロードオブジェクトの処理中に出力されたエラーメッセージや警告メッセージも含まれます。

下のパネルには、パフォーマンスアナライザセッションからのエラーおよび警告メッセージが一覧表示されます。

「命令頻度」ビュー

「命令頻度」ビューには、カウントデータ実験で各種命令が実行された (`collect -c` で収集された) 頻度のサマリーが表示されます。また、ロード、ストア、浮動小数点の各命令の実行頻度に関するデータも示します。無効になった命令や、分岐遅延スロット内の命令に関する情報も表示されます。

「MPI タイムライン」ビュー

「MPI タイムライン」ビューには、一連の水平バーが MPI 実験内のプロセスごとに 1 つずつ表示され、それらをつなぐ対角線がメッセージを示します。各バーには、MPI 機能によって色分けされた領域や、プロセスが MPI に含まれていない (アプリケーションコード内の別の場所にある) ことを示す領域があります。

バーのいずれかの領域またはメッセージ行を選択すると、「MPI タイムラインコントロール」ウィンドウでの選択に関する詳細情報が表示されます。

マウスをドラッグすると、ドラッグの主な移動方向に応じて、「MPI タイムライン」ビューが水平 (時間) 軸方向または垂直 (プロセス) 軸方向にズームインします。

MPI タイムラインの画像を `.jpg` ファイルに出力できます。「ファイル」→「エクスポート」を選択し、「エクスポート形式: JPEG」を選択します。

MPI タイムラインコントロール

「MPI タイムラインコントロール」ウィンドウは、「MPI タイムライン」ビューのズーム、パン、イベントステップ、およびフィルタリングをサポートします。このウィンドウには、「MPI タイムライン」に表示される MPI メッセージのパーセンテージを調整するコントロールがあります。

フィルタリングを行うと、ビューの現在のフィールドの外部にあるデータが、「MPI タイムライン」ビューおよび「MPI チャート」ビューに表示されるデータセットから削除されます。フィルタを適用するには、「フィルタ」ボタンをクリックします。最後に適用したフィルタを取り消すにはフィルタの戻るボタンを使用し、フィルタを再適用するにはフィルタの進むボタンを使用します。フィルタは、「MPI タイムライン」ビューと「MPI チャート」ビューの間で共有されますが、その他のデータビューには適用されません。

メッセージスライダを調整して、表示されるメッセージの割合を制御できます。100% 未満に指定すると、最もコストの高いメッセージが優先されます。コストは、メッセージの送受信に費やされる時間で定義されます。

「MPI タイムラインコントロール」ウィンドウには、「MPI タイムライン」ビューでの機能やメッセージの選択に関する詳細を表示することもできます。

「MPI チャート」ビュー

「MPI チャート」ビューには、「MPI タイムライン」ビューに表示される MPI トレースデータのチャートが表示されます。このタブには、MPI の実行に関するデータのプロットが表示されます。「MPI チャート」ビューのコントロールを変更して「変更を表示更新する」をクリックすると、新しいチャートが表示されます。チャートからいずれかの要素を選択すると、その要素に関する詳細情報が「MPI チャートコントロール」ビューに表示されます。

マウスをドラッグすると、ドラッグによって定義された矩形領域上で、「MPI チャート」ビューがズームインします。

MPI チャートの画像は .jpg ファイルに出力できます。「ファイル」→「エクスポート」を選択し、「エクスポート形式: JPEG」を選択します。

MPI チャートコントロール

「MPI チャートコントロール」ウィンドウには、チャートの種類、X 軸と Y 軸のパラメータ、およびデータの集計に使用されるメトリックや演算子を制御するための一連のドロップダウンリストが含まれています。「変更を表示更新する」をクリックすると、新しいグラフが描画されます。

フィルタリングを行うと、ビューの現在のフィールドの外部にあるデータが、「MPI タイムライン」ビューおよび「MPI チャート」ビューに表示されるデータセットから削除されます。フィルタを適用するには、「フィルタ」ボタンをクリックします。最後に適用したフィルタを取り消すにはフィルタの戻るボタンをクリックし、フィルタを再適用するにはフィルタの進むボタンをクリックします。

また、「MPI チャートコントロール」ウィンドウを使用して、「MPI チャート」ビューからの選択に関する詳細を表示することもできます。

ライブラリとクラスの可視性の設定

デフォルトでは、パフォーマンスアナライザには、ターゲットプログラムとそのプログラムが使用するすべての共有ライブラリおよびクラスの関数データが表示されます。「ライブラリとクラスの可視性」ダイアログボックスを使用して、任意のライブラリまたはクラスの関数データを非表示にできます。

このダイアログボックスを開くには、「ツール」>「ライブラリの可視性」(Alt-T, H) を選択するか、「ライブラリの可視性」ツールバーボタンをクリックします。

「ライブラリとクラスの可視性」ダイアログボックスには、実験のすべての共有ライブラリおよびクラスが一覧表示されます。一覧表示される項目ごとに、次のいずれかの可視性レベルを選択できます。

関数	ライブラリまたはクラスのすべての関数が表示されます。該当する場合、各関数のメトリックが表示されます。
API	ライブラリまたはクラスへの呼び出しを表す関数だけが表示されます。これらの関数下の呼び出しは、そのライブラリ内の呼び出しであろうとほかのライブラリへの呼び出し (コールバックを含む) であろうと表示されません。
ライブラリ	ライブラリまたはクラスの名前のみが表示され、すべての内部関数は非表示になります。ライブラリのメトリックは、内部関数で発生するメトリックのアグリゲーションを反映します。リスト内のすべてのエントリに対して「ライブラリ」チェックボックスを選択すると、ライブラリまたはクラスごとに分析を実行できます。

「フィルタ」フィールドでは、ライブラリおよびクラスのサブセットの可視性設定を更新できます。多数のライブラリをロードするプログラムの場合、リストは非常に大きくなる可能性があります。これらのフィルタはこのダイアログでのみ機能し、データビューのフィルタには関連しません。

ライブラリの可視性を設定しても、非表示の関数に対応するメトリックは引き続き、すべての表示に何らかの形式で表されます。これは、表示からデータを削除するデータビューのフィルタとは異なります。

データのフィルタリング

実験を開くと、プログラムのすべてのプロファイリングデータが表示されます。フィルタリングでは、プログラムの特定の領域または特性に焦点を当てることができるように、ビューから対象外のデータを一時的に削除できます。

あるビューで適用したフィルタは、すべてのビューに影響します。たとえば、「関数」などのほかのビューには、フィルタ処理された期間に関連したメトリックだけが表示されるように、「タイムライン」ビューで期間を指定できます。ビューで 1 つ以上の項目を選択し、続いて、フィルタを 1 つずつ選択して、ビューに含めるデータを指定します。

複数の方法でフィルタ処理できます。

- 「フィルタ」ボタンをクリックして、現在のデータビューで選択されている項目に適用できるフィルタのリストを開きます。
- データビュー内の項目を右クリックするか、または項目を選択したまま Shift-F10 キーを押してから、適用するフィルタを選択します。
- パフォーマンスアナライザの左下隅にある「アクティブなフィルタ」パネルを使用して、適用したフィルタを確認し、フィルタを追加または削除します。

フィルタを結合して、プログラム実行の特に注意が必要な領域のメトリックを表示できます。たとえば、「関数」ビューのフィルタと「タイムライン」ビューのフィルタを適用すると、プログラムの実行における一定の期間に特定の関数を含む呼び出しスタックに焦点を当てられます。

フィルタを使用するとき、データはパフォーマンスアナライザのすべてのビューでフィルタ処理されますが、ほかのデータビューとやり取りしない別個のフィルタリングメカニズムを持つ MPI タイムラインは除きます。

パフォーマンスアナライザの経験豊富なユーザーは、「拡張カスタムフィルタ」ダイアログボックスを使用して、フィルタ式を編集してカスタムフィルタを作成し、表示するデータを正確に定義することもできます。

注記 - ここで説明されているフィルタは、[133 ページの「MPI タイムラインコントロール」](#)および [134 ページの「MPI チャートコントロール」](#)で説明されている MPI フィルタリングとは関係ありません。これらのフィルタは、「MPI タイムライン」ビューや「MPI チャート」ビューには影響しません。

フィルタの使用

フィルタは、パフォーマンスアナライザ内のほとんどのデータビューで使用できます。フィルタにアクセスするには、ツールバーまたは「アクティブなフィルタ」パネルにある「フィルタ」ボタンを使用します。あるいは、マウスで右クリックするか、キーボードの Shift-F10 キーを押します。フィルタを追加すると、データがただちにフィルタされます。

フィルタは一般に、焦点を当てるビューで 1 つ以上の項目を選択し、適切なフィルタを選択することによって使用します。ほとんどのビューでは、フィルタを使用すると、そのフィルタで指定された条件を満たすデータを含めるようにすることも、含めないようにすることもできます。これにより、フィルタを使用して、プログラムの特定の領域のデータにフォーカスしたり、特定の領域のデータを除外したりすることができます。

次のいくつかの方法でフィルタを使用できます。

- 複数のフィルタを追加してデータを絞り込みます。フィルタは論理的な AND 関係で結合されるため、データがすべてのフィルタに一致する必要があります。
- あるビューでフィルタを追加したあと、フィルタされたデータを別のビューで検査します。たとえば、「呼び出しツリー」ビューでもっともホットな分岐を検索できたら、「フィルタを追加: 選択した分岐を含むスタックのみを含める」を選択し、「関数」ビューに移動してそのコード分岐で呼び出された関数のメトリックを表示します。
- 複数のビューから複数のフィルタを追加して、非常に具体的な一連のデータを作成します。
- 拡張カスタムフィルタを作成するための基礎としてフィルタを使用します。[137 ページの「拡張カスタムフィルタの使用」](#)を参照してください。

拡張カスタムフィルタの使用

パフォーマンスアナライザのデータビューでフィルタを追加すると、フィルタ式が生成され、データのフィルタ処理のためにただちに適用されます。生成されたフィルタ式は、「拡張カスタムフィルタ」ダイアログボックスに表示されます。経験豊富なユーザーは、カスタマイズされたフィルタを作成する開始点としてこれらの生成されたフィルタ式を使用できます。

カスタムフィルタを作成するには、次のようにします。

1. 次のいずれかを行なって「拡張カスタムフィルタ」ダイアログボックスを開きます。
 - 「フィルタ」ボタンをクリックし、「フィルタの追加: 拡張カスタムフィルタ」を選択します。
 - 「ツール」⇒「フィルタ」⇒「フィルタの追加: 拡張カスタムフィルタ」を選択します。
2. 「フィルタ指定」テキストボックスをクリックしてフィルタを編集します。フィルタの詳細は、次を参照してください。

3. 必要に応じて矢印ボタンを使用して、編集を元に戻したり、やり直したりします。
4. 「了解」をクリックして、フィルタ式に応じてデータをフィルタ処理し、ダイアログボックスを閉じます。

「フィルタ指定」パネルには、以前にパフォーマンスアナライザのデータビューで選択し適用したフィルタのフィルタ式が表示されます。これらのフィルタは編集できます。最上部にある矢印ボタンを使用すると、編集を元に戻したり、やり直したりできます。また、テキストエディタの場合と同様に、Ctrl-Z キーを使用して元に戻したり、Shift-Ctrl-Z キーを押してやり直したりすることもできます。「了解」をクリックすると、フィルタはデータビューにのみ影響します。

新しい各フィルタを `&&` (論理「AND」演算子) で始まる新しい行に配置します。実験データが表示されるには、最初のフィルタと 2 番目のフィルタと 3 番目のフィルタのように、すべてのフィルタに一致する必要があります。

データを、たとえば最初のフィルタまたは 2 番目のフィルタに一致させるようにする場合は、`&&` を `||` に変更できます。

フィルタ式では、標準的な C の関係演算子 (`==`, `>=`, `&&`, `||` など) を実験に固有のキーワードとともに使用します。実験で使用できるキーワードは、「拡張カスタムフィルタ」ダイアログボックスの「キーワード」パネルに表示されます。

フィルタのキーワードおよびフィルタ式の詳細は、パフォーマンスアナライザのヘルプを検索してください。

フィルタ式の構文は、`er_print` でのフィルタリングに使用される構文と同じです。フィルタ式については、[194 ページの「式の文法」](#)を参照してください。

フィルタリングのためのラベルの使用

ラベルは、実験の一部に割り当てることができる名前です。`er_label` コマンドを使用すると、実験内のある期間にラベル名を割り当てることができ、そのラベルはその実験とともに維持されます。ラベルを使用すると、`er_print` コマンドまたはパフォーマンスアナライザで実験データをフィルタして、ラベル付けされた期間中に収集されたデータを含めたり、除外したりできます。

[269 ページの「実験へのラベル付け」](#) ユーティリティを使用してラベルを作成する方法については、[Labeling Experiments](#)を参照してください。

パフォーマンスアナライザでは、「拡張カスタムフィルタ」ダイアログボックスで、ラベル付けされた期間のデータをフィルタできます。「フィルタ指定」パネルでラベル名を入力し、「適用」をクリック

クして、そのラベルで指定されたデータをフィルタリングします。このラベルが、TSTAMP キーワードで数値比較を使用するフィルタ式のニックネームとして機能するため、数値比較を使用する必要はありません。ラベルを && で始まる個別の行に追加することによって、そのラベルを「フィルタ指定」パネル内のほかのフィルタと組み合わせることができます。

パフォーマンスアナライザで開かれている実験にラベルが割り当てられているかどうかは、「拡張カスタムフィルタ」ダイアログボックスの「キーワード」パネルで確認できます。また、`er_print -describe` コマンドを使用しても同じ情報を表示できます。ラベルはこの表示の最初に一覧表示され、そのラベルによって実装された TSTAMP キーワードを含む実際のフィルタ式が含まれています。

ラベルフィルタを適用したあと、「タイムライン」ビューをクリックすると、そのラベルで定義された間隔内のデータが削除されていることを確認できます。また、このデータは、フィルタリングをサポートするほかのデータビューでもフィルタされます。

パフォーマンスアナライザからのアプリケーションのプロファイリング

端末ウィンドウから `collect` コマンドを使用するか、またはパフォーマンスアナライザを使用してアプリケーションをプロファイルできます。

パフォーマンスアナライザでアプリケーションをプロファイルするには、次のいずれかを実行します。

- 「ようこそ」画面で「アプリケーションのプロファイル」をクリックします。
- 「アプリケーションのプロファイル」ツールバーボタンをクリックします。
- 「ファイル」->「アプリケーションのプロファイル」(Alt-F, E) を選択します。
- `analyzer` コマンドを実行し、コマンド行でターゲットプログラムとその引数を指定します。

それぞれの方法で、「アプリケーションのプロファイル」ダイアログボックスを開きます。このダイアログに関するヘルプ情報を表示するには、F1 キーを押します。

「アプリケーションのプロファイル」ダイアログ内のオプションは、[第3章「パフォーマンスデータの収集」](#)で説明されている `collect` コマンドで利用できるオプションに対応しています。

デフォルトのプロファイリングオプションを使用し、クロックプロファイリングデータしか収集しない場合は、ターゲットプログラムが唯一必要なエントリです。それ以外の場合は、「一般」タブで実験オプションを指定したり、「収集するデータ」タブで収集するデータの種類を選択したりできます。

「プレビューコマンド」ボタンをクリックすると、「実行」ボタンをクリックしたときに使用される `collect` コマンドを表示できます。そのあと「実行」をクリックするだけで、プロファイリング、データの収集、および実験の作成が開始されます。

ターゲットプログラムの出力は、デフォルトで、パフォーマンスアナライザによって開かれる別のターミナルウィンドウに表示されます。実験の進行中に「アプリケーションのプロファイル」ダイアログを閉じて、実験は続行されます。ダイアログを再度開くと、実行中にパネルが開いたままであったかのように、実行中の実験が表示されます。実験の実行中にパフォーマンスアナライザを終了しようとする、実行を終了するか継続するかの確認がダイアログボックスに表示されます。

実験を停止するには、「終了」をクリックします。実験を停止するかどうかを確認する必要があります。

また、次のセクションの説明に従って実行中プロセスをプロファイルしたり、[第9章「カーネルプロファイリング」](#)の説明に従ってカーネルをプロファイルすることもできます。

実行中のプロセスのプロファイリング

Oracle Solaris では、パフォーマンスアナライザの実行中のプロセスから、またはコマンド行からデータを収集できます。Linux では、実行中のプロセスのプロファイリングは、シングルスレッドアプリケーションでのみ確実に機能します。JVM はマルチスレッド化されているため、Linux で Java アプリケーションをプロファイルすることはできません。

コマンド行から実行中のプロセスをプロファイルする場合は、`collect(1)`または`dbx(1)`のマニュアルページを参照してください。

パフォーマンスアナライザで実行中プロセスをプロファイルするには、次のいずれかを実行します。

- 「ようこそ」画面で「実行中プロセスのプロファイル」をクリックします。
- 「ファイル」->「実行中プロセスのプロファイル」(Alt-F, R) を選択します。

デフォルトのオプションを使用する場合は、「実行中プロセスのプロファイル」ダイアログボックスでプロファイルするプロセスを選択し、「実行」をクリックします。それ以外の場合は、「一般」タブで実験オプションを指定したり、「収集するデータ」タブで収集するデータの種類を選択したりできます。

このダイアログのヘルプを表示するには、ダイアログを開いている間に F1 キーを押します。

「出力」タブには、コレクタからの出力とプロセスからの出力が表示されます。プロファイリングを停止させるには、「終了」をクリックします。パフォーマンスアナライザから、実験を開くように求められます。

実験の比較

パフォーマンスアナライザに複数の実験または実験グループを同時にロードできます。デフォルトでは、同じ実行可能ファイル上での複数の実験が読み込まれると、データは集計され、1 つの実験であるかのように表示されます。このデータを別々に表示して、実験データを比較することもできます。

パフォーマンスアナライザで 2 つの実験を比較するには、最初の実験を通常の方法で開いたあと、「ファイル」>「実験を追加」を選択して 2 番目の実験をロードします。これらを比較するには、比較をサポートするビュー内で右クリックし、「実験の比較を有効にする」を選択します。

実験の比較をサポートするタブは、「関数」、「呼び出し側-呼び出し先」、「ソース」、「逆アセンブリ」、「行」、および「PC」です。比較モードでは、これらのタブ上において、実験または実験グループのデータは隣接する列に表示されます。列は、実験または実験グループの読み込み順に表示され、追加のヘッダー行に実験名または実験グループ名が示されます。

比較形式の設定

比較形式として、次のいずれかを指定できます。

絶対値	ロードされたすべての実験のメトリック値を表示します。
デルタ	ベースライン実験とロードされたほかの実験のメトリック間の $\pm$ の差を表示します。
比率	ベースライン実験とロードされたほかの実験のメトリック間の差を比率として表示します。たとえば、比較実験メトリックは、 $\times 0.994$ のように表示され、ベース実験と相対的な値を示します。

「設定」ダイアログボックスで「了解」をクリックすると、データビューが更新されて新しい比較形式が表示されます。

パフォーマンスアナライザのリモートでの使用

Oracle Solaris Studio ツールがインストールされているサーバー間で、または Oracle Solaris Studio をインストールできないデスクトップクライアント上でも、パフォーマンスアナライザをリモートで使用できます。

デスクトップクライアント上でのパフォーマンスアナライザの使用

デスクトップクライアントシステムに特殊なバージョンのパフォーマンスアナライザをインストールすると、ツールがインストールされているリモートサーバーに接続できます。

クライアントシステムの要件は次のとおりです。

- オペレーティングシステムは、Mac OS X、Windows、Linux、または Oracle Solaris である必要があります。
- パフォーマンスアナライザのバージョンは、リモートシステムにインストールされた Oracle Solaris Studio ツールのバージョンと一致する必要があります。
- Java 1.7 または 1.8 がユーザーのパスに存在する必要があります。

リモートシステムの要件は次のとおりです。

- オペレーティングシステムは、Oracle Solaris または Linux である必要があります。
- Secure Shell (SSH) デーモン sshd が実行されている必要があります。
- Oracle Solaris Studio ソフトウェアにリモートホストからアクセスできる必要があります、これらのソフトウェアへのパスがわかっている必要があります。
- ホストにユーザーアカウントが必要です。

クライアントシステム上で使用するパフォーマンスアナライザのバージョンは、Mac OS X または Windows マシンを含む任意のシステムにコピーできる tar ファイルで入手できます。このバージョンはリモートパフォーマンスアナライザクライアントとして知られ、Java 1.7 または Java 1.8 を使用できるどのシステムでもパフォーマンスアナライザを使用できるようにします。

リモートパフォーマンスアナライザクライアントは、Oracle Solaris Studio インストールの /
Oracle-Solaris-Studio-install-dir/lib/analyzer/RemoteAnalyzer.tar にあります。

デスクトップクライアント上でパフォーマンスアナライザを使用するには、次のタスクの説明に従って、そのクライアントに特殊なリモートバージョンをインストールしておく必要があります。

▼ クライアント上でリモートパフォーマンスアナライザを使用する方法

1. **RemoteAnalyzer.tar** ファイルを、それを実行するデスクトップクライアントシステムにコピーします。

2. ファイル抽出ユーティリティまたはコマンドを使用して、**RemoteAnalyzer.tar** を抽出します。

Windows では、ファイルを抽出するために、WinZip や 7-Zip などのアプリケーションのインストールが必要になることがあります。

抽出された RemoteAnalyzer ディレクトリには、Windows、Mac OS X、Linux、および Solaris 用のスクリプトと README.txt ファイルが含まれています。

3. 使用しているシステム用のスクリプトを実行します。

Windows	RemoteAnalyzer ディレクトリ内の AnalyzerWindows.bat ファイルをダブルクリックします。
---------	--

Mac	RemoteAnalyzer ディレクトリ内の AnalyzerMacOS.command ファイルをダブルクリックします。
-----	--

Linux	端末ウィンドウで AnalyzerLinux.sh スクリプトを実行します。
-------	--

Oracle Solaris	端末ウィンドウで AnalyzerSolaris.sh スクリプトを実行します。
----------------	--

「パフォーマンスアナライザ」ウィンドウが開き、リモートで動作する機能だけが有効になっている「ようこそ」画面が表示されます。詳細は、RemoteAnalyzer/README.txt ファイルを参照してください。

パフォーマンスアナライザでのリモートホストへの接続

次の方法でリモートホストに接続できます。

- 「ようこそ」ビューで、「リモートホストに接続」をクリックします。
- 「ファイル」>「リモートホストに接続」を選択します。
- 「パフォーマンスアナライザ」ウィンドウの下部にある「リモートホスト」ステータスメッセージをクリックします。

プロンプトに応答する方法については、「リモートホストに接続」ダイアログボックスで F1 キーを押します。

接続が完了すると、パフォーマンスアナライザのメインウィンドウ下部のステータス領域に、ホストに接続したことが示されます。リモートホストに接続すると、パフォーマンスアナライザのファイルブラウザで実験を開くときに、リモートホストのファイルシステムに自動的にアクセスします。

構成設定

データの表示方法やその他の構成設定は、「設定」ダイアログボックスを使用して制御できます。このダイアログボックスを開くには、ツールバーの「設定」ボタンをクリックするか、または「ツール」->「設定」を選択します。

「設定」ダイアログボックスは、次のカテゴリに整理されています。

- [144 ページの「ビュー」設定](#)
- [146 ページの「メトリック設定](#)
- [146 ページの「タイムライン設定](#)
- [147 ページの「ソース/逆アセンブリ設定](#)
- [148 ページの「呼び出しツリー設定](#)
- [148 ページの「書式設定](#)
- [150 ページの「検索パス設定](#)
- [150 ページの「パスマップ設定](#)

「了解」ボタンをクリックすると、現在のセッションについて行なった変更が適用され、ダイアログボックスが閉じます。「適用」ボタンをクリックすると、現在のセッションに対して、変更が適用されますが、ダイアログボックスは開いたままなので、変更を続行できます。「閉じる」ボタンは、変更を保存または適用せずにダイアログボックスを閉じます。

「エクスポート」ボタンは「エクスポート設定」ダイアログを開き、それを使用して、エクスポートする設定とそれらを保存する場所を選択できます。エクスポートされた構成設定は、現在のセッションだけでなく、将来のパフォーマンスアナライザセッションでこの実験をふたたび開いたときにも適用できます。構成はほかの実験にも使用できます。詳細は、[151 ページの「パフォーマンスアナライザの構成ファイル](#)」を参照してください。

「ビュー」設定

「ビュー」設定パネルには、現在の実験に適用できるデータビューが一覧表示されます。

標準ビュー

チェックボックスをクリックして、パフォーマンスアナライザに表示する標準データビューを選択または選択解除します。

インデックスオブジェクトビュー

チェックボックスをクリックして、表示する「インデックスオブジェクト」ビューを選択または選択解除します。事前に定義されている「インデックスオブジェクト」ビューには、「スレッド」、「CPU」、「標本」、「秒」、「プロセス」があります。

カスタムインデックスオブジェクト用のビューを追加するには、「「カスタムインデックス」ビューを追加」ボタンをクリックして「インデックスオブジェクトを追加」ダイアログを開きます。指定するインデックスオブジェクト名は定義されていないものであり、既存のどのコマンド、メモリーオブジェクトタイプにも一致していないものにする必要があります。この名前は大文字と小文字が区別されず、英数字のみ、または「_」文字を含め、1 文字目は英字で構成する必要があります。式は、[194 ページの「式の文法」](#)で説明されている構文に従う必要があります。

インデックスオブジェクトは、`er_print` コマンドを使用して作成することもできます。[174 ページの「インデックスオブジェクトリストを制御するコマンド」](#)を参照してください。

メモリーオブジェクトビュー

チェックボックスをクリックして、表示する事前定義されたメモリーオブジェクトビューを選択または選択解除します。これらのビューは、実験にハードウェアカウンタプロファイリングデータが含まれる場合に使用できます。

メモリーオブジェクトは、キャッシュ行、ページ、メモリーバンクなどの、メモリーサブシステム内のコンポーネントを表します。メモリーオブジェクトは、仮想ページおよび物理ページについて 8K バイト、64K バイト、512K バイト、および 4M バイトのサイズで事前定義されています。

カスタムメモリーオブジェクト用のビューを追加するには、「「カスタムメモリーオブジェクト」ビューを追加」ボタンをクリックして「メモリーオブジェクトを追加」ダイアログボックスを開きます。指定するメモリーオブジェクト名は定義されていないものであり、既存のどのコマンド、またはどのインデックスオブジェクトタイプにも一致していないものにする必要があります。この名前は大文字と小文字が区別されず、英数字のみ、または「_」文字を含め、1 文字目は英字で構成する必要があります。式は、[194 ページの「式の文法」](#)で説明されている構文に従う必要があります。

マシンモデルのファイル

特定の SPARC システムアーキテクチャーのメモリーオブジェクトを定義するファイルをロードできます。「マシンモデルのロード」ボタンをクリックして、対象のシステムアーキテクチャーを選択します。「適用」または「了解」をクリックすると、オブジェクトの新しいリストが「メモリーオブジェクトビュー」列に表示されます。これらのビューから選択して、関連するデータを表示できます。詳細は、ヘルプで「マシンモデル」を検索してください。

デフォルトでは、パフォーマンスアナライザは、実験が記録されたマシンに適したマシンモデルのファイルをロードします。マシンモデルのファイルでは、メモリーオブジェクトとインデックスオブジェクトの両方を定義できます。

メトリック設定

「メトリック設定」では、「関数」、「呼び出し元-呼び出し先」、「ソース」、「逆アセンブリ」など、ほとんどのアナライザタブに表示されるメトリックを選択できます。一部のメトリックスは選択した時間またはパーセンテージで表示できるのに対して、その他のメトリックスは値として表示されます。メトリックスの一覧には、読み込まれたいずれかの実験で使用可能なすべてのメトリックスが含まれます。

メトリックスごとに、時間とパーセンテージ、または値のチェックボックスが表示されます。パフォーマンスアナライザで表示するメトリックの種類のチェックボックスを選択します。「適用」をクリックして、新しいメトリックでビューを更新します。「概要」ではメトリックを選択することもでき、ここで行なった設定と同期されます。

注記 - 表示することを選択できるのは、排他的メトリックスと包括的メトリックスだけです。属性メトリックは、排他的メトリックまたは包括的メトリックのどちらかが表示されている場合は、常に「呼び出しツリー」ビューに表示されます。

タイムライン設定

「タイムライン設定」を使用すると、[116 ページの「タイムライン」ビュー](#)に表示される情報を指定できます。

データの種類

表示するデータの種類を選択します。この選択は、すべての実験とすべての表示タイプに適用されます。実験にデータの種類が含まれていない場合、そのデータの種類は、選択可能なデータの種類として設定に表示されません。

CPU 使用率標本

「CPU 使用率標本」バーをプロセスごとに表示する場合に選択します。「標本」バーには、それぞれの定期的な標本についてのマイクロステート情報を要約したグラフが表示されます。

クロックプロファイリング

各 LWP、スレッド、CPU、または実験についてキャプチャーされたクロックプロファイリングデータのタイムラインバーを表示する場合に選択します。各項目のバーには、標本収集されたイベントで実行された関数の色分けされた呼び出しスタックが表示されます。

HW カウンタプロファイリング (キーワード)

HW カウンタプロファイリングデータのタイムラインバーを表示する場合に選択します。

I/O トレース

I/O トレースデータのタイムラインバーを表示する場合に選択します。

ヒープトレース

ヒープトレースデータのタイムラインバーを表示する場合に選択します。

同期トレース

同期トレース呼び出しスタックのタイムラインバーを表示する場合に選択します。

イベント状態

イベントごとにマイクロステートを表示するグラフを各タイムラインバーに追加する場合に選択します。イベント密度- イベントが発生したときに表示するグラフを各タイムラインバーに追加する場合に選択します。

データのグループ化

プロセスごとにタイムラインバーを整理する方法 (LWP 別、スレッド別、CPU 別、またはプロセス全体) を指定します。「タイムライン」ツールバーの「データをグループ化」リストを使用して、グループ化を設定することもできます。

呼び出しスタックの整列

タイムラインイベントマーカに表示される呼び出しスタックが、リーフ関数またはルート関数のどちらに配置されるかを指定します。最後に呼び出された関数をスタックの最下部に表示する場合、リーフを選択します。この設定は、「選択の詳細」パネルに表示されるデータには影響しません。このパネルの最上部には常にリーフ関数が表示されます。

呼び出しスタックの拡大

呼び出しスタック内の各関数を表示するときに使用されるピクセル数を指定します。デフォルト値は 3 です。この設定と、行ごとに使用可能なスペースを制御するタイムライン垂直ズームとによって、深い呼び出しスタックが切り捨てられるか、完全に表示されるかが決定されます。

ソース/逆アセンブリ設定

「ソース/逆アセンブリ設定」では、「ソース」ビュー、「逆アセンブリ」ビュー、および「ソース/逆アセンブリ」ビューに表示される情報を選択できます。

コンパイラ解説

「ソース」ビューと「逆アセンブリ」ビューに表示されるコンパイラ解説のクラスを選択します。

強調表示するしきい値

「ソース」ビューと「逆アセンブリ」ビューで、高メトリックの行を強調表示するためのしきい値。このしきい値は、ソースまたは逆アセンブリが表示されているファイル内のいずれかの行に帰属する最大のメトリック値のパーセンテージです。このしきい値は、各メトリックに独立して適用されます。

ソースコード

「逆アセンブリ」ビューにソースコードを表示します。「逆アセンブリ」ビューでソースコードを表示した場合は、有効にしたクラスについてコンパイラ解説も表示されます。

ソース行のメトリック

「逆アセンブリ」ビューにソースコードのメトリックを表示します。

16 進命令

「逆アセンブリ」ビューに 16 進数で命令を表示します。

関数のデータのみを表示する

別のビューで選択された現在の関数の命令についてのみメトリックを表示します。このオプションを選択した場合、ほかのすべての命令についてメトリックが非表示になります。

コマンド行フラグを表示

ターゲットプログラムのコンパイルに使用されるコンパイラコマンドおよびオプションを表示します。コマンド行を表示するには、「ソース」ビューの最終行までスクロールします。

呼び出しツリー設定

「呼び出しツリー設定」(「メトリックのパーセントがこのしきい値 (%) を超えるときに分岐を展開します」) では、「呼び出しツリー」ビュー内の分岐を展開するためのトリガーを設定します。呼び出しツリーに分岐で使用されているメトリックが指定されたパーセンテージ以下の場合は、「分岐を展開」や「すべての分岐を展開」などの展開アクションを選択しても、自動的に展開されません。このパーセンテージを超えている場合は展開されます。

書式設定

「書式設定」を使用すると、データビューのその他の書式設定を指定できます。

関数名の書式

関数名を C++ 関数名および Java メソッド名の長い形式、短い形式、符号化された形式のどれで表示するかを指定します。

関数名に SO 名を付加

関数またはメソッドが配置されている共有オブジェクトの名前を関数名またはメソッド名のあとに付加するには、このチェックボックスにチェックマークを付けます。

表示モード

表示モードのツールバー設定の初期値を設定します。これは、Java 実験と OpenMP 実験に対してのみ有効になります。「ユーザー」、「上級」、「マシン」の各表示モードによって、実験

を表示するためのデフォルトモードが設定されます。ツールバーの「表示モード」リストを使用して、現在のビューを切り替えることができます。

Java 実験の場合:

- 「ユーザー」モードでは、インタプリタされたメソッドおよび呼び出された任意のネイティブメソッドのメトリックを表示します。特殊関数 `<no Java call stack recorded >` は、Java プログラムが実行されていたにもかかわらず、Java 仮想マシン (JVM) ソフトウェアが Java 呼び出しスタックを報告しなかったことを示します。
- 「上級」モードでは、インタプリタされたメソッドおよび呼び出された任意のネイティブメソッドについてメトリックを表示し、さらに、JVM で動的にコンパイルされたメソッドを一覧表示します。
- 「マシン」モードでは、複数の JVM コンパイルを、名前は同じであっても完全に独立した関数として表示します。このモードでは、JVM ソフトウェアのすべての関数はそのように表示されます。

Java 実験の表示モードの詳細は、[219 ページの「Java プロファイリングの表示モード」](#)を参照してください。

OpenMP 実験の場合:

- 「ユーザー」モードでは、OpenMP を使用せずにプログラムがコンパイルされるときに取得されるものに類似した、再構築済みの呼び出しスタックを表示します。OpenMP ランタイムが特定の操作を実行しているときは、`<OMP-*>` という形式の名前を持つ特殊関数が表示されます。
- 「上級」モードでは、「ユーザー」モードではユーザー関数と集約された、並列化されたループやタスクなどを表すコンパイラ生成の関数を示します。OpenMP ランタイムが特定の操作を実行しているときは、`<OMP-*>` という形式の名前を持つ特殊関数が表示されます。
- 「マシン」モードでは、特殊関数 `<OMP-*>` を使用せずに、すべてのスレッドのマシン呼び出しスタックを表示します。

OpenMP 実験の表示モードの詳細は、[221 ページの「OpenMP実行の概要」](#)を参照してください。

それ以外のすべての実験では、3 つのモードのすべてで同じデータが表示されます。

比較形式

実験を比較するときのデータの表示方法を指定します。たとえば、比較実験メトリックは、`x0.994` のように表示され、ベース実験と相対的な値を示します。

絶対値	ロードされたすべての実験のメトリック値を表示します。
デルタ	ベースライン実験とロードされたほかの実験のメトリック間の $\pm$ の差を表示します。

比率	ベースライン実験とロードされたほかの実験のメトリック間の差を比率として表示します。
----	---

検索パス設定

「検索パス設定」では、「ソース」および「逆アセンブリ」ビューで注釈付きソースデータを表示するために、ロードされた実験に関連付けられたソースおよびオブジェクトファイルの検索に使用されるパスを指定します。この検索パスはまた、システム上の Java Runtime Environment の .jar ファイルを検索するためにも使用されます。特殊なディレクトリ名 `$expts` は、読み込まれた順序での、現在の一連の実験を指します。`$expts` を検索すると、親実験のみが検索され、派生実験は検査されません。

デフォルトでは、検索パスは `$expts` および `.` (現在のディレクトリ) に設定されます。パスを入力または参照し、「追加」をクリックすることによって、検索するほかのパスを追加できます。リスト内のパスを編集するには、パスを選択し、それを「パス」フィールド内で編集して「更新」をクリックします。検索順序を変更するには、リスト内のパスを選択し、「上へ移動」/「下へ移動」ボタンをクリックします。

検索パスの使用の詳細は、[243 ページの「ツールがソースコードを見つけるしくみ」](#)を参照してください。

パスマップ設定

「パスマップ設定」では、パフォーマンスアナライザでソースファイルを検索しやすくするために、ファイルパスの先頭の部分をある場所から別の場所にマップできます。パスマップは、記録されたときの元の場所から移動された実験に役立ちます。ソースを見つけることができた場合、パフォーマンスアナライザは、注釈付きソースデータを「ソース」ビューおよび「逆アセンブリ」ビューに表示できます。

ソースパス	実験で使用されたソースへのパスの先頭を入力します。パフォーマンスアナライザで実験を開いているときに、「選択の詳細」パネルを表示するとこのパスを見つけられます。
-------	---

ターゲットパス	パフォーマンスアナライザを実行している現在の場所からソースへのパスの先頭を入力または参照します。 たとえば、実験に <code>/a/b/c/d/sourcefile</code> として指定されたパスが含まれており、<code>sourcefile</code> が現在 <code>/x</code> 内に配置されている場合は、「パスマップ設定」を使用して <code>/a/b/c/d/</code> を <code>/x/</code> にマップできます。複数のパスマップを指定でき、各パスマップがファイルを検索するために試行されます。
---------	--

パスマップの使用方法的詳細は、[243 ページの「ツールがソースコードを見つけるしくみ」](#)を参照してください。

パフォーマンスアナライザの構成ファイル

パフォーマンスアナライザでは、ユーザーがこのツールを終了すると、構成設定が自動的に保存されます。ユーザーが有効にしたメトリックやデータビューなどの実験の設定は、その実験内に格納されます。ユーザーが同じ実験をふたたび開くと、これらの設定は、前に実験を閉じたときの状態のまま構成されます。

一部の設定は名前が `config.xml` で終わる構成ファイルに保存し、「実験を開く」ダイアログからその構成ファイルを開いたときに任意の実験に適用できます。構成は、自分だけが使用する場所に保存することも、ほかのユーザーが使用できるように共有の場所に保存することもできます。

実験を開くと、パフォーマンスアナライザは使用可能な構成ファイルのデフォルトの場所を検索し、開いている実験にどの構成を適用するかをユーザーが選択できるようにします。

また、「ツール」>「設定を `.er.rc` としてエクスポート」を使用して、`er_print` で読み取り可能な `.er.rc` ファイルに設定をエクスポートすることもできます。これにより、`er_print` とパフォーマンスアナライザで同じメトリックを有効にしておくことができます。

◆◆◆ 第 5 章

er_print コマンド行パフォーマンス解析ツール

この章では、er_print ユーティリティーを使用してパフォーマンス解析を行う方法を説明します。

この章では、次の内容について説明します。

- 154 ページの「er_print について」
- 154 ページの「er_print の構文」
- 155 ページの「メトリックリスト」
- 159 ページの「関数リストを制御するコマンド」
- 163 ページの「呼び出し元 - 呼び出し先リストを管理するコマンド」
- 165 ページの「呼び出しツリーリストを制御するコマンド」
- 165 ページの「トレースデータに共通のコマンド」
- 165 ページの「リークリストと割り当てリストを管理するコマンド」
- 167 ページの「ソースリストと逆アセンブリリストを管理するコマンド」
- 170 ページの「PC と行を制御するコマンド」
- 171 ページの「ソースファイルの検索を制御するコマンド」
- 172 ページの「データ領域リストを制御するコマンド」
- 174 ページの「インデックスオブジェクトリストを制御するコマンド」
- 177 ページの「OpenMP インデックスオブジェクトのコマンド」
- 178 ページの「スレッドアナライザをサポートするコマンド」
- 179 ページの「実験、標本、スレッド、および LWP を一覧表示するコマンド」
- 180 ページの「実験データのフィルタリングを制御するコマンド」
- 183 ページの「ロードオブジェクトの展開と短縮を制御するコマンド」
- 185 ページの「メトリックを一覧するコマンド」
- 186 ページの「出力を制御するコマンド」
- 188 ページの「その他の情報を出力するコマンド」
- 191 ページの「.er.rc ファイル内のデフォルトの設定」

- [193 ページの「その他のコマンド」](#)
- [194 ページの「式の文法」](#)
- [198 ページの「er_print コマンドの例」](#)

er_print について

er_print ユーティリティーは、パフォーマンスアナライザがサポートするさまざまなデータビューをテキスト形式で出力します。これらの情報は、ファイルにリダイレクトしないかぎり、標準出力に書き出されます。er_print には、引数として、コレクタが生成した実験名または実験グループ名を指定する必要があります。

er_print ユーティリティーは、Oracle Solaris Studio 12.3 およびこのリリースの (Oracle Solaris Studio 12.4) で記録された実験でのみ動作します。その他のバージョンで記録された実験を使用すると、エラーが報告されます。古い実験がある場合、その実験が記録されたりリリースの er_print のバージョンを使用する必要があります。

er_print ユーティリティーを使用すると、関数、呼び出し元と呼び出し先、ソースコードリスト、逆アセンブリリスト、標本収集情報、データ領域データ、スレッド解析データ、および実行統計のパフォーマンスメトリックを表示できます。

er_print を複数の実験または実験グループで起動した場合、デフォルトでは実験データが集計されますが、実験を比較することもできます。詳細は、[188 ページの「compare { on | off | delta | ratio }」](#)を参照してください。

コレクタが収集するデータについては、[第2章「パフォーマンスデータ」](#)を参照してください。

パフォーマンスアナライザを使用して情報をグラフィカル形式で表示する方法については、[第4章「パフォーマンスアナライザツール」](#)およびパフォーマンスアナライザの「ヘルプ」メニューを参照してください。

er_print の構文

er_print ユーティリティーのコマンド行構文は、次のとおりです。

```
er_print [ -script script | -command | - | -v ] experiment-list
```

er_print ユーティリティーのオプションは、次のとおりです。

-

キーボードから入力された `er_print` コマンドを読み取ります。

`-script script`

`script` ファイルからコマンドを読み取ります。`script` ファイルは、一連の `er_print` コマンドを含むファイルで、1 行に 1 つの `er_print` コマンドがあります。`-script` オプションを指定しない場合、`er_print` は、端末またはコマンド行からコマンドを読み取ります。

`-command [argument]`

指定されたコマンドを処理します。

`-V`

バージョン情報を表示して終了します。

`er_print` コマンド行に表示される複数のオプションは、表示された順序で処理されます。スクリプト、ハイフン、明示的なコマンドを任意の順序で組み合わせることができます。コマンドまたはスクリプトを何も指定しなかった場合、`er_print` はデフォルトで対話モードになり、キーボードからコマンドを入力します。対話モードを終了するには、`quit` と入力するか、`Ctrl-D` を押します。

それぞれのコマンドが処理されたあと、その処理から発生したエラーメッセージまたは警告メッセージがある場合は、出力されます。処理に関する統計情報のサマリーを出力するには、`procstats` コマンドを使用します。

`er_print` ユーティリティーで利用できるコマンドについては、以降のセクションで示します。

すべてのコマンドは、そのコマンドであることが明確な限り、短縮することができます。コマンドを複数の行に分割するには、行の末尾にバックスラッシュ `¥` を付けます。`¥` で終わる行は、その行の構文解析が行われる前に `¥` 文字が削除され、次の行の内容が追加されます。1 つのコマンドに使用できる行数は、利用可能なメモリー以外に制限はありません。

空白文字を含んでいる引数は、二重引用符で囲む必要があります。引用符の内部では、行をまたいでテキストを分割してもかまいません。

メトリックリスト

多くの `er_print` コマンドでは、メトリックキーワードのリストを使用します。リストの構文は次のとおりです。

```
metric-keyword-1[:metric-keyword2...]
```

測定されたデータに基づく動的メトリックの場合、メトリックのキーワードは、メトリックフレーバー文字列、メトリック表示形式文字列、およびメトリック名文字列の 3 つの部分から構成されます。これらは、空白を入力せずに次のように続けて指定します。

flavorvisibilityname

実験内のロードオブジェクトの静的プロパティ (名前、アドレス、およびサイズ) に基づく静的メトリックの場合、メトリックのキーワードは、メトリック名とその前に付加されるメトリック表示形式文字列 (オプション) を空白なしに結合して構成されます。

[visibility]name

メトリックの *flavor* 文字列と *visibility* 文字列は、フレーバー文字と表示形式文字を使用して指定します。

指定可能なメトリックフレーバー文字を[表5-1「メトリックフレーバー文字」](#)に示します。複数のフレーバー文字を含むメトリックキーワードが展開されて、メトリックキーワードリストになります。たとえば、*ie.user* は、展開されて *i.user:e.user* になります。

表 5-1 メトリックフレーバー文字

文字	説明
e	排他的メトリック値を表示します。
i	包括的メトリック値を表示します。
a	属性メトリック値を表示します (呼び出し元 - 呼び出し先メトリックの場合のみ)。
d	データ領域メトリック値を表示します (データ派生メトリックの場合のみ)。

指定可能なメトリック表示形式文字を[表5-2「メトリック表示形式文字」](#)に示します。表示形式文字列の文字の順序は、対応するメトリックの表示順序には影響しません。たとえば、*i%.user* と *i.%user* はともに *i.user:i%user* と解釈されます。

表示形式だけが異なるメトリックは、常に標準の順序で一緒に表示されます。表示形式だけが異なる 2 つのメトリックキーワードがほかのキーワードで区切られている場合は、標準の順序で 2 つのメトリックの 1 つ目の位置にメトリックが表示されます。

表 5-2 メトリック表示形式文字

文字	説明
.	メトリックを時間で表示します。この指定は、サイクルカウントを計測する時間メトリックとハードウェアカウンタメトリックに適用されます。そのほかのメトリックは「+」と解釈されます。
%	プログラム全体のメトリックを百分率で表示します。呼び出し元 - 呼び出し先リストの属性メトリックの場合は、選択した関数の包括的メトリックの割合が表示されます。

文字	説明
+	メトリックを絶対値で表示します。ハードウェアカウンタの場合、この値はイベントの回数です。時間メトリックの場合は「.」と解釈されます。
!	メトリック値を表示しません。ほかの表示形式文字と組み合わせることはできません。

フレーバー文字列と可視文字列のそれぞれが複数の文字から構成されている場合は、フレーバー文字列が先に展開されます。すなわち、`ie.%user` は展開されて `i.%user:e.%user` になり、`i.user:i%user:e.user:e%user` と解釈されます。

静的メトリックの場合、ソート順序の定義という観点からは、表示形式文字のピリオド (.)、正符号 (+)、パーセント記号 (%) は同等と見なされます。つまり、`sort i%user`、`sort i.user`、`sort i+user` はすべて、「どのような形式で表示するにせよ、パフォーマンスアナライザは包括的用户 CPU 時間を基準にソートする」ことを意味します。また、`sort i!user` は、「表示するかどうかに関係なく、パフォーマンスアナライザは包括的用户 CPU 時間を基準にソートする」という意味になります。

可視文字の感嘆符 (!) を使用すると、各フレーバーのメトリックに組み込みのデフォルト値を置き換えられます。

メトリックリスト内で同じメトリックを複数回表示した場合は、最初に出現したものだけが処理され、それ以後のものは無視されます。名前付きメトリックがリストにない場合は、そのメトリックがリストに付加されます。

表5-3「メトリック名文字列」に、タイミングメトリック、同期遅延メトリック、メモリー割り当てメトリック、MPI トレースメトリック、および 2 つの一般的なハードウェアカウンタメトリックに指定可能な `er_print` メトリック名文字列を示します。ほかのハードウェアカウンタメトリックの場合、メトリック名文字列はカウンタ名と同じです。ロードされた実験に適用できるすべてのメトリック名文字列のリストは、`metric_list` コマンドで表示できます。カウンタ名を一覧表示するには、`collect -h` コマンドをほかの引数を指定せずに発行します。ハードウェアカウンタについての詳細は、[27 ページの「ハードウェアカウンタプロファイリングデータ」](#)を参照してください。

表 5-3 メトリック名文字列

カテゴリ	文字列	説明
クロックプロファイリングメトリック	<code>total</code>	スレッド合計時間
	<code>totalcpu</code>	合計 CPU 時間
	<code>user</code>	ユーザー CPU 時間
	<code>system</code>	システム CPU 時間

カテゴリ	文字列	説明
ハードウェアカウンタメトリック	trap	トラップ CPU 時間
	lock	ユーザーロック時間
	datapfault	データページフォルト時間
	textpfault	テキストページフォルト時間
	kernelpfault	カーネルページフォルト時間
	stop	停止時間
	wait	CPU 待ち時間
	sleep	スリープ時間
	insts	発行された命令
		サポートするすべてのシステムで使用できます。
ハードウェアカウンタメトリック	cycles	CPU サイクル
		サポートするほとんどのシステムで使用できます。さらに、それぞれのプロセッサには独自のカウンタセットがあります。システムのすべてのカウンタのリストを表示するには、collect -h を使用します。
	CPI	cycles および insts メトリックから計算された命令当たりのサイクル数。両方のカウンタが記録される場合にのみ使用できます。
	IPC	cycles および insts メトリックから計算されたサイクル当たりの命令数。両方のカウンタが記録される場合にのみ使用できます。
OpenMP プロファイリングメトリック	ompwork	作業を直列または並列で実行する時間
	ompwait	OpenMP ランタイムが同期を待っている時間
	masterthread	マスタースレッド時間は、マスタースレッドで費やされた合計時間です。これは Solaris 実験からのみ使用できます。これは時計時間に対応します。
同期遅延メトリック	sync	同期待ち時間
	syncn	同期待ち回数
ヒープトレースメトリック	heapallocnt	割り当て数
	heapallocbytes	割り当てバイト数
	heapleakcnt	リーク数
	heapleakbytes	リークバイト数
I/O トレースメトリック	ioreadbytes	読み取りバイト数
	ioreadcnt	読み取り数
	ioreadtime	読み取り時間
	iowritebytes	書き込みバイト数

カテゴリ	文字列	説明
	iowritecnt	書き込み数
	iowritetime	書き込み時間
	ioothrcnt	その他の I/O 数
	ioothertime	その他の I/O 時間
	ioerrornt	I/O エラー数
	ioerrortime	I/O エラー時間
スレッドアナライザの メトリック	raccesses	データ競合のアクセス
	deadlocks	デッドロック
MPI トレースメトリック	mpitime	MPI 呼び出しに費やされた時間
	mpisend	開始された MPI ポイントツーポイント送信数
	mpibytessent	MPI で送信されるバイト数
	mpireceive	完了した MPI ポイントツーポイント受信数
	mpibytesrecv	MPI で受信されるバイト数
	mpiother	その他の MPI 関数の呼び出し数
MPI プロファイリング メトリック	mpiwork	MPI ランタイムで作業する (処理の要求やメッセージなど) 時間
	mpiwait	MPI ランタイムで、イベント、バッファ、またはメッセージを待っている時間

表5-3「メトリック名文字列」に示した名前文字列のほかに、2 つの名前文字列をデフォルトのメトリックリスト内でのみ使用できます。この 2 つの文字列は、任意のハードウェアカウンタ名に一致する `hwc` と、任意のメトリック名文字列に一致する `any` です。また、`cycles` と `insts` は、SPARC® プラットフォームと x86 プラットフォームに共通のものですが、それ以外のアーキテクチャー固有のフレーバーも存在します。

ロードした実験から使用可能なメトリックを確認するには、`metric_list` コマンドを発行します。

関数リストを制御するコマンド

ここでは、関数情報の表示を制御するコマンドを説明します。

functions

現在選択されているメトリックとともに関数リストを書き込みます。関数リストには、関数を表示するために選択されたロードオブジェクトに含まれているすべての関数、および `object_select` コマンドで非表示にされた関数を持つロードオブジェクトが含まれます。

出力されるデフォルトのメトリックは、排他的および包括的ユーザー CPU 時間で、秒数および全プログラムのメトリックの割合 (百分率) で示されます。表示する現行メトリックを変更するには、`metrics` コマンドを使用します。これは、`functions` コマンドを発行する前に行う必要があります。また、`.er.rc` ファイル内の `dmetrics` コマンドを使用して、デフォルト値を変更することもできます。

書き込む行数は、`limit` コマンドを使用して制限できます (186 ページの「出力を制御するコマンド」を参照)。

Java プログラミング言語で書かれたアプリケーションの場合、表示される関数情報は表示モードがユーザー、上級、マシンのどれに設定されているかによって異なります。

- 「ユーザー」モードでは、各メソッドが名前で示され、インタプリタされたメソッドと HotSpot でコンパイルされたメソッドのデータがまとめて集計されます。また、非ユーザー Java スレッドのデータも抑制されます。
- 「上級」モードは、HotSpot でコンパイルされたメソッドをインタプリタされたメソッドから切り離します。非ユーザー Java スレッドは抑制しません。
- 「マシン」モードでは、Java 仮想マシン (JVM) ソフトウェアと突き合わせてインタプリタされた Java メソッドのデータがインタプリタの進行と同時に表示される一方、指定されたメソッドについて、Java HotSpot 仮想マシンでコンパイルされたメソッドのデータが報告されます。すべてのスレッドが表示されます。

3 つのモードすべてにおいて、データは、Java ターゲットによって呼び出された C、C++、または Fortran コードの通常の方法で報告されます。

metrics *metric-spec*

関数リストに表示するメトリックを指定します。*metric-spec* には、キーワードの `default` (デフォルトのメトリック選択を復元します) またはコロンで区切ったメトリックキーワードのリストを指定できます。次に、メトリックリストの指定例を示します。

```
% metrics i.user:i%user:e.user:e%user
```

このコマンドを入力すると、`er_print` ユーティリティーは次のメトリックを表示します。

- 包括的ユーザー CPU 時間 (秒単位)
- 包括的ユーザー CPU 時間 (百分率)
- 排他的ユーザー CPU 時間 (秒単位)
- 排他的ユーザー CPU 時間 (百分率)

デフォルトでは、[191 ページの「.er.rc ファイル内のデフォルトの設定」](#)の説明のように、`.er.rc` ファイルから処理された `dmetrics` コマンドに基づいたメトリック設定が使用されます。`metrics` コマンドで明示的に `metric-spec` を `default` に設定した場合は、記録するデータに適したデフォルト設定が復元されます。

メトリックがリセットされると、新しいリスト内でデフォルトのソートメトリックが設定されます。

`metric-spec` を省略した場合は、現在のメトリックの設定が表示されます。

`metrics` コマンドは、関数リスト用のメトリックを設定するほか、呼び出し元-呼び出し先、データ派生出力、およびインデックスオブジェクトのメトリックを設定します。呼び出し元-呼び出し先メトリックは、関数リストに包括的メトリックまたは排他的メトリックが表示されるメトリックに対応する属性メトリックと、静的メトリックを表示します。

データ領域メトリックは、データが使用可能で、かつ関数リストに包括的メトリックまたは排他的メトリックが表示されるメトリックに対応するデータ領域メトリックと、静的メトリックを表示します。

インデックスオブジェクトメトリックは、関数リストに包括的メトリックまたは排他的メトリックが表示されるメトリックに対応するインデックスオブジェクトメトリックと、静的メトリックを表示します。

`metrics` コマンドが処理されると、現在有効なメトリックを示すメッセージが表示されます。前述の例では、メッセージは次のようになります。

```
current: i.user:i%user:e.user:e%user:name
```

メトリックリストの構文については、[155 ページの「メトリックリスト」](#)を参照してください。指定可能なメトリックを一覧表示するには、`metric_list` コマンドを使用します。

`metrics` コマンドに誤りがあった場合、警告とともに無視され、以前の設定が引き続き有効になります。

sort *metric_spec*

関数リストを *metric_spec* でソートします。メトリック名の中の *visibility* は、ソート順序に影響を及ぼしません。複数のメトリックが *metric_spec* の中で指定されている場合は、表示可能な最初のものが使用されます。指定されたメトリックに表示可能なものがない場合は、コマンドが無視されます。*metric_spec* の前に負符号 (-) を付加することにより、逆順のソートを指定できます。

デフォルトでは、[191 ページの「.er.rc ファイル内のデフォルトの設定」](#)の説明のように、メトリックソート設定は、.er.rc ファイルから処理された `dsort` コマンドに基づいています。`sort` コマンドで明示的に *metric_spec* を `default` に設定した場合は、デフォルトの設定が使用されます。

文字列 *metric_spec* は、次の例に示すように、[155 ページの「メトリックリスト」](#)に示すメトリックキーワードの 1 つです。

```
sort i.user
```

このコマンドは、`er_print` ユーティリティーに、関数リストを包括的ユーザー CPU 時間によってソートするよう指示します。指定したメトリックが読み込まれた実験に含まれていない場合は、警告メッセージが表示され、コマンドは無視されます。コマンドが終了すると、ソート基準メトリックが表示されます。

fsummary

関数リスト内の各関数について、サマリーパネルを出力します。出力するパネル数は、`limit` コマンドを使用して制限できます ([186 ページの「出力を制御するコマンド」](#)を参照)。

サマリーメトリックパネルには、関数またはロードオブジェクトの名前、アドレス、およびサイズが表示されます。関数の場合、ソースファイル、オブジェクトファイル、およびロードオブジェクトの名前が含まれます。パネルには、選択した関数またはロードオブジェクトについて、記録された排他的メトリックと包括的メトリックの両方の値とパーセンテージが表示されます。

fsingle *function-name* [*N*]

指定された関数のサマリーパネルを出力します。複数の関数が同じ名前を持つ場合には、オプションのパラメータ *N* が必要です。指定の関数名を持つ *N* 番目の関数について、サマリーメトリックパネルが出力されます。コマンド行でコマンドを入力する場合、*N* を必ず指定する必要があります。不要な場合は無視されます。*N* が必要であるときに *N* を使用しないでコマンドを対話的に入力すると、対応する *N* 値を持つ関数のリストが出力されます。

関数のサマリーメトリックについては、`fsummary` コマンドの解説を参照してください。

呼び出し元 - 呼び出し先リストを管理するコマンド

ここでは、呼び出し元と呼び出し先の情報の表示を制御するコマンドを説明します。

callers-callees

それぞれの関数の呼び出し元 - 呼び出し先パネルを、関数ソートメトリック (`sort`) で指定された順序で出力します。

各呼び出し元 - 呼び出し先レポート内では、呼び出し元 - 呼び出し先のソートメトリック (`csort`) に従って呼び出し元と呼び出し先がソートされます。出力するパネル数は、`limit` コマンドを使用して制限できます ([186 ページの「出力を制御するコマンド」](#)を参照)。選択されている関数 (中央の関数) は、次のようにアスタリスクで示されます。

Attr.	Name
User CPU	
sec.	
4.440	commandline
0.	*gpf
4.080	gpf_b
0.360	gpf_a

この例では、関数 `gpf` が選択されています。この関数は `commandline` によって呼び出され、`gpf_a` と `gpf_b` を呼び出します。

csingle *function-name* [*N*]

指定された関数の呼び出し元 - 呼び出し先パネルを出力します。複数の関数が同じ名前を持つ場合には、オプションのパラメータ *N* が必要です。指定の関数名を持つ *N* 番目の関数について、呼び出し元 - 呼び出し先パネルが出力されます。コマンド行でコマンドを入力する場合、*N* を必ず指定する必要があります。不要な場合は無視されます。*N* が必要であるときに *N* を使用しないでコマンドを対話的に入力すると、対応する *N* 値を持つ関数のリストが出力されます。

cprepend *function-name* [*N* | *ADDR*]

呼び出しスタックを構築する際、現在の呼び出しスタックフラグメントの先頭に名前付き関数を追加します。関数名があいまいな場合、オプションパラメータが必要になります。パラメータの指定方法についての詳細は、[167 ページの「`source|src { filename | function-name } \[N\]`」](#)を参照してください。

cappend *function-name* [*N* | *ADDR*]

呼び出しスタックを構築する際、現在の呼び出しスタックフラグメントの末尾に名前付き関数を追加します。関数名があいまいな場合、オプションパラメータが必要になります。パラメータの指定方法についての詳細は、[167 ページの「`source|src { filename | function-name } \[N\]`」](#)を参照してください。

crmfirst

呼び出しスタックを構築する際、呼び出しスタックセグメントから最初のフレームを削除します。

crmlast

呼び出しスタックを構築する際、呼び出しスタックセグメントから最後のフレームを削除します。

呼び出しツリーリストを制御するコマンド

ここでは、呼び出しツリー用のコマンドについて説明します。

calltree

実験から動的コールグラフを表示します。各レベルに履歴メトリックが表示されます。

トレースデータに共通のコマンド

このセクションでは、トレースデータを含む実験で利用できるコマンドについて説明します。

datasize

トレースデータ内で参照されるデータのサイズの分布を対数スケールで書き込みます。ヒープトレースの場合、サイズは割り当てサイズまたはリンクサイズです。I/O トレースの場合、サイズは転送済みのバイト数です。

duration

トレースデータ内でのイベントの経過時間の分布を対数スケールで書き込みます。同期トレースの場合、経過時間は同期遅延です。I/O トレースの場合、経過時間は I/O 操作に費やした時間です。

リークリストと割り当てリストを管理するコマンド

ここでは、メモリーの割り当てと割り当て解除に関するコマンドについて説明します。

leaks

共通呼び出しスタックによって集計されたメモリーリークのリストを表示します。各エントリは、リーク総数、および指定の呼び出しスタックでリークした総バイト数を示します。このリストは、リークしたバイト数を基準としてソートされます。

allocs

共通呼び出しスタックによって集計されたメモリー割り当てのリストを表示します。各エントリは、割り当ての数、および指定の呼び出しスタックに割り当てられた総バイト数を示します。このリストは、割り当てられたバイト数を基準としてソートされます。

heap

共通呼び出しスタックによって集計された割り当ておよびリークのリストを書き込みます。

heapstat

アプリケーションのピークメモリー使用量を含む、ヒープ使用量に関する全体的な統計を書き込みます。

I/O アクティビティレポートを制御するコマンド

このセクションでは、I/O アクティビティに関連するコマンドについて説明します。

ioactivity

ファイルでソートされた、すべての I/O アクティビティのレポートを書き込みます。

iodetail

仮想ファイル記述子でソートされた、すべての I/O アクティビティのレポートを書き込みます。ファイルを開いたときに同じファイル記述子が返された場合でも、ファイルを開くたびに異なる仮想ファイル記述子が生成されます。

iocallstack

呼び出しスタックでソートされ、同じ呼び出しスタックですべてのイベントにわたって集約された、すべての I/O アクティビティのレポートを書き込みます。集約された呼び出しスタックごとに、呼び出しスタックトレースを含めます。

iostat

すべての I/O アクティビティに関するサマリー統計情報を書き込みます。

ソースリストと逆アセンブリリストを管理するコマンド

ここでは、注釈付きソースおよび逆アセンブリコードの表示を制御するコマンドを説明します。

source|src { *filename* | *function-name* } [*N*]

指定したファイル、または指定した関数を含むファイルの注釈付きソースコードを書き出します。いずれの場合も、指定したファイルはパスの通っているディレクトリに存在する必要があります。ソースが GNU Fortran コンパイラでコンパイルされている場合は、ソースに表示されるように、関数名のあとにアンダースコアを 2 つ追加する必要があります。

省略可能なパラメータ *N* (正の整数) は、ファイル名または関数名があいまいでない場合にだけ使用します。このパラメータを指定した場合は、*N* 番目の候補が使用されます。数値指定子を使用せずにあいまいな名前を指定した場合、`er_print` ユーティリティーは可能性のあるオブジェクトファイル名のリストを出力します。指定した名前が関数の場合、関数の名前がオブジェクトファイル名に付加され、そのオブジェクトファイルの *N* の値を表す数字も出力されます。

関数名は *function*"file" としても指定できます。この場合、*file* は、関数の代替ソースコンテキストを指定するために使用されます。最初の命令の直後にその関数のインデックス行が追加されます。インデックス行は、次の書式で山括弧内にテキストとして表示されます。

```
<Function: f_name>
```

関数のデフォルトソースコンテキストは、その関数の最初の命令が帰するソースファイルとして定義されます。これは通常、関数を含むオブジェクトモジュールを生成するためにコンパイルされたソースファイルです。代替ソースコンテキストは、関数に属する命令を含むほかのファイルから構成されます。このようなコンテキストには、インクルードファイルの命令と、指定の関数にインライン化された関数の命令が含まれます。代替のソースコンテキストが存在する場合、デフォルトのソースコンテキストの冒頭に、代替ソースコンテキストが置かれている場所を示す拡張インデックス行のリストを次の形式で組み込みます。

```
<Function: f, instructions from source file src.h>
```

注記 - コマンド行から `er_print` ユーティリティを起動するときに `-source` 引数を使用する場合は、`file` の引用符の前にバックスラッシュのエスケープ文字を付加する必要があります。つまり、関数名の形式は、`function\"file\"` となります。`er_print` ユーティリティが対話モードにあるときは、バックスラッシュは不要です。使用しないでください。

通常、デフォルトのソースコンテキストが使用された場合は、そのファイルに入っているすべての関数についてメトリックが表示されます。ファイルを明示的に指定した場合は、指定した関数についてのみ、メトリックが表示されます。

disasm|dis { filename | function-name } [N]

指定したファイル、または指定した関数を含むファイルの注釈付き逆アセンブリコードを出力します。指定したファイルは、パスの通っているディレクトリに存在する必要があります。

省略可能なパラメータ *N* の意味は、`source` コマンドと同じです。

scc com-spec

注釈付きソースのリストに含めるコンパイラの解説クラスを指定します。クラスリストはコロンで区切ったクラスのリストであり、次のメッセージクラスがゼロ個以上含まれています。

表 5-4 コンパイルコメントメッセージクラス

クラス	意味
b[asic]	基本的なレベルのメッセージを表示します。
v[ersion]	ソースファイル名、最終修正日付、コンパイラコンポーネントのバージョン、コンパイル日付とオプションなどのバージョンメッセージを表示します。
pa[rallel]	並列化に関するメッセージを表示します。
q[uey]	最適化に影響するコードに関する問い合わせメッセージを表示します。
l[oop]	ループの最適化と変換に関するメッセージを表示します。
pi[pe]	ループのパイプライン化に関するメッセージを表示します。
i[nline]	関数のインライン化に関するメッセージを表示します。
m[emops]	ロード、ストア、プリフェッチなどのメモリー操作に関するメッセージを表示します。
f[e]	フロントエンドメッセージを表示します。
co[degen]	コードジェネレータのメッセージを表示します。
cf	ソースの下部にコンパイラのフラグを表示します。
all	すべてのメッセージを表示します。
none	メッセージを表示しません。

all および none クラスは常に単独で指定します。

scc コマンドを省略した場合は、basic がデフォルトのクラスになります。class-list が空の状態
で scc コマンドを入力した場合、コンパイラのコメントは出力されません。通常、scc コマンド
は、.er.rc ファイルでのみ使用します。

sthresh value

注釈付きソースコードでのメトリックの強調表示に使用するしきい値の百分率を指定します。
ファイル内のソース行で、メトリック値が、そのメトリックの最大値の value % 以上である場合、
そのメトリックが発生する行の先頭に ## が挿入されます。

dcc com-spec

注釈付き逆アセンブリリストに含めるコンパイラの解説クラスを指定します。クラスリストは、コ
ロンで区切られたクラスのリストです。利用可能なクラスのリストは、[表5-4「コンパイルコメント](#)

[メッセージクラス](#)」に示す注釈付きソースコードリストのクラスリストと同じです。次の表のオプションをクラスリストに追加できます。

表 5-5 dcc コマンドの追加オプション

オプション	意味
h[ex]	命令の 16 進値を示します。
noh[ex]	命令の 16 進値を示しません。
s[rc]	ソースリストと注釈付き逆アセンブリリストをインタリーブします。
nos[rc]	ソースリストと注釈付き逆アセンブリリストをインタリーブしません。
as[rc]	注釈付きソースコードと注釈付き逆アセンブリリストをインタリーブします。

dthresh value

注釈付き逆アセンブリコードでのメトリックの強調表示に使用するしきい値の百分率を指定します。ファイル内の命令行で、メトリック値が、そのメトリックの最大値の *value* % 以上である場合、そのメトリックが発生する行の先頭に **##** が挿入されます。

cc com-spec

注釈付きのソースと逆アセンブリリストに含めるコンパイラの解説クラスを指定します。クラスリストは、コロンで区切られたクラスのリストです。利用可能なクラスのリストは、[表5-4「コンパイラコメントメッセージクラス」](#)に示す注釈付きソースコードリストのクラスリストと同じです。

PC と行を制御するコマンド

次のコマンドは、プログラムカウンタおよび行の情報を表示する方法を制御します。

pcs

現在のソートメトリックで整列されたプログラムカウンタ (Program Counter, PC) と、そのメトリックのリストを出力します。このリストには、`object_select` コマンドで関数を非表示にした各ロードオブジェクトのメトリックを集計した行が含まれています。

psummary

PC リスト内の各 PC のサマリーメトリックパネルを現在のソートメトリックで指定された順序で出力します。

lines

現在のソートメトリックで整列されたソース行と、そのメトリックのリストを書き込みます。このリストには、行番号情報を持っていない各関数またはソースファイルが未知である各関数のメトリックを集計した行と、`object_select` コマンドで関数を非表示している各ロードオブジェクトのメトリックを集計した行が含まれています。

lsummary

行リスト内の各行のサマリーメトリックパネルを現在のソートメトリックで指定された順序で出力します。

ソースファイルの検索を制御するコマンド

`er_print` ユーティリティーは、実験で参照されているソースファイルおよびロードオブジェクトファイルを探します。このセクションで説明されているディレクティブを使用すると、`er_print` が実験で参照されているファイルを見つけやすくなります。

これらのディレクティブの使用方法を含め、実験のソースコードを見つけるために使用される処理については、[243 ページの「ツールがソースコードを見つけるしくみ」](#)を参照してください。

setpath *path-list*

ソースファイルおよびオブジェクトファイルの検索に使用するパスを設定します。*path-list* は、コロンで区切られたディレクトリ、jar ファイル、または zip ファイルのリストです。ディレクトリ名にコロン文字がある場合は、バックスラッシュでコロンをエスケープします。特殊なディレクトリ名

`$expts` は、ロードされた順序での、現在の一連の実験を指します。単一の `$` 文字を使用すると短縮できます。

デフォルトパスは `$expts:...` で、これは読み込まれた実験のディレクトリと現在の作業ディレクトリです。

現在のパスを表示するには、`setpath` を引数なしで使用します。

`.er.rc` ファイルでは、`setpath` コマンドを使用しないでください。

addpath *path-list*

現在の `setpath` の設定に *path-list* を付加します。

`addpath` コマンドは、`.er.rc` ファイル内で使用することができ、連結されます。

pathmap *old-prefix new-prefix*

`addpath` または `setpath` で設定された *path-list* を使用してファイルが見つからなかった場合、`pathmap` コマンドを使用して、1 つまたは複数のパスの再マッピングを指定できます。ソースファイル、オブジェクトファイル、または共有オブジェクトのパス名が *old-prefix* で指定した接頭辞で始まる場合、古い接頭辞は *new-prefix* で指定した接頭辞に置き換えられます。結果のパスは、ファイルの検索に使用されます。複数の `pathmap` コマンドが提供されており、それぞれが、ファイルが見つかるまで試行されます。

データ領域リストを制御するコマンド

データ領域のコマンドは、Solaris X86 または SPARC システム上で正確なカウンタに対してデフォルトで、または明示的にメモリー領域およびデータ領域データが記録されたハードウェアカウンタ実験にのみ適用できます。詳細は、[collect\(1\)](#) のマニュアルページを参照してください。

データ領域データは、`-xhwcprof` フラグでコンパイルされた関数内で発生したプロファイルヒットでのみ使用できます。`-xhwcprof` フラグは、C、C++、および Fortran コンパイラでのコンパイ

ルに適用でき、SPARC プラットフォームでのみ意味があります。その他のプラットフォームでは無視されます。

これらのデータの種類についての詳細は、[27 ページの「ハードウェアカウンタプロファイリング データ」](#)を参照してください。ハードウェアカウンタオーバーフロープロファイリングの実行に使用するコマンドについては、[70 ページの「collect -h を使用したハードウェアカウンタプロファイリング」](#)を参照してください。

-xhwcprof コンパイラオプションについては、『[Oracle Solaris Studio 12.4: Fortran ユーザーズガイド](#)』、『[Oracle Solaris Studio 12.4: C ユーザーズガイド](#)』、または『[Oracle Solaris Studio 12.4: C++ ユーザーズガイド](#)』を参照してください。

data_objects

データオブジェクトのリストを、それらのメトリックとともに書き込みます。

data_single *name* [*N*]

指定されたデータオブジェクトのサマリーメトリックパネルを書き込みます。オブジェクト名がいまいな場合には、省略可能なパラメータ *N* が必要です。ディレクティブがコマンド行にある場合には *N* は必要です。不要な場合は無視されます。

data_layout

データ派生メトリックデータを持つすべてのプログラミングデータオブジェクトについて、注釈付きのデータオブジェクトレイアウトを書き込みます。データは、各構造をひとまとめにして、現在のデータソートメトリック値によってソートされます。各集約データオブジェクトをそれに帰属する合計メトリックとともに表示したあと、そのすべての要素をオフセット順に表示します。各要素にはそれぞれのメトリックと、32 バイトブロックを基準にしたサイズと場所を示すインジケータが含まれます。ここでは:

< 要素は、ブロック全体に一致します。

/	要素は、ブロックを開始します。
	要素は、ブロックの内部にあります。
¥	要素は、ブロックを完了します。
#	要素サイズには、複数のブロックが必要です。
X	要素は複数のブロックにわたっていますが、1 つのブロック内に適合することがあります。
?	未定義。

インデックスオブジェクトリストを制御するコマンド

インデックスオブジェクトのコマンドは、すべての実験に使用できます。インデックスオブジェクトリストは、記録されたデータからインデックスを計算できるオブジェクトのリストです。特に、スレッド、CPU、標本、および秒のインデックスオブジェクトが事前に定義されています。`indxobj_list` コマンドで完全なリストを取得できます。その他のインデックスオブジェクトは、`indxobj_define` コマンドで定義できます。

次のコマンドは、インデックスオブジェクトのリストを制御します。

`indxobj` *indxobj-type*

所定のタイプのインデックスオブジェクトとそのメトリックのリストを出力します。インデックスオブジェクトのメトリックとソートは、排他的メトリックだけが含まれる点を除き、関数リストと同じです。名前 *indxobj-type* を直接、コマンドとして使用することもできます。

`indxobj_list`

`indxobj` コマンド内で *indxobj-type* に使用する、既知のタイプのインデックスオブジェクトのリストを書き込みます。特に、スレッド、CPU、標本、および秒のインデックスオブジェクトが事前に定義されています。

indxobj_define *indxobjtype index-exp*

新しいタイプのインデックスオブジェクトを、*index-exp* で指定されたオブジェクトへのパケットのマッピングを使用して定義します。式の構文については、[194 ページの「式の文法」](#)に説明があります。

indxobjtype は、定義されていないものにする必要があります。その名前は、大文字と小文字が区別され、すべて英数字または「_」文字で構成されている必要があります、1 文字目は英字である必要があります。

index-exp の構文が正しくなかった場合は、エラーが返され、定義が無視されます。*index-exp* に空白が含まれている場合は、それを二重引用符 (") で囲む必要があります。

<Unknown> インデックスオブジェクトのインデックスは -1 です。また、新しいインデックスオブジェクトを定義するために使用される式では、<Unknown> の認識をサポートしている必要があります。

たとえば、仮想 PC また物理 PC に基づくインデックスオブジェクトの場合、式は次の形式になっている必要?純縦芥磨リストの例を示します。

```
VIRTPC>0?VIRTPC:-1
```

メモリーオブジェクトリストを制御するコマンド

メモリーオブジェクトのコマンドは、Solaris X86 または SPARC システム上で正確なカウンタに対してデフォルトで、または明示的にメモリー領域データが記録されたハードウェアカウンタ実験にのみ適用できます。詳細は、`collect(1)` のマニュアルページを参照してください。

メモリーオブジェクトは、キャッシュライン、ページ、メモリーバンクなどの、メモリーサブシステム内のコンポーネントです。このオブジェクトは、記録されている仮想または物理アドレスから計算されたインデックスから決定されます。仮想および物理ページに対して、8K バイト、64K バイト、512K バイト、および 4M バイトのサイズのメモリーオブジェクトが事前に定義されています。その他のオブジェクトは、`memobj_define` コマンドで定義できます。

memobj *mobj-type*

所定のタイプのメモリーオブジェクトと現在のメトリックのリストを出力します。メトリックはデータ領域のリストとして、ソートされ表示されます。名前 `mobj_type` を直接、コマンドとして使用することもできます。

mobj_list

`memobj` コマンド内で *mobj-type* に使用する、既知のタイプのメモリーオブジェクトのリストを書き込みます。

mobj_define *mobj-type index-exp*

新しいタイプのメモリーオブジェクトを、*index-exp* で指定されたオブジェクトへの VA/PA のマッピングを使用して定義します。式の構文については、[194 ページの「式の文法」](#)に説明があります。

mobj-type は定義されていないものであり、既存のどのコマンド、またはどのインデックスオブジェクトタイプ (下記を参照) にも一致していないものにする必要があります。その名前は、すべて英数字または「_」文字で構成されている必要があり、1 文字目は英字である必要があります。

index-exp は、構文的に正しいものである必要があります。構文的に正しくない場合はエラーが返され、定義は無視されます。

<Unknown> メモリーオブジェクトのインデックスは -1 です。また、新しいメモリーオブジェクトを定義するために使用される式では、<Unknown> の認識をサポートしている必要があります。たとえば、VADDR ベースのオブジェクトの場合、式は次の形式である必要があります。

```
VADDR>255?expression :-1
```

PADDR ベースのオブジェクトの場合、式は次の形式である必要があります。

```
PADDR>0?expression: -1
```

memobj_drop *mobj_type*

指定されたタイプのメモリーオブジェクトを削除します。

machinemodel *model_name*

指定されたマシンモデルで定義されているメモリーオブジェクトを作成します。*model_name* は、ユーザーの現在のディレクトリまたはユーザーのホームディレクトリ内のファイル名か、あるいはこのリリースで定義されているマシンモデルの名前です。マシンモデルのファイルは、*.ermm* の接尾辞で格納されています。**machinemodel** コマンドにある *model_name* がその接尾辞で終わらない場合は、*.ermm* が付加された *model_name* が使用されます。*model_name* が / で始まる場合、それは絶対パスであると見なされ、そのパスのみが (必要に応じて、*.ermm* を付加して) 試行されます。*model_name* に / が含まれている場合は、現在のディレクトリまたはユーザーのホームディレクトリを基準にしたそのパス名のみが試行されます。

マシンモデルのファイルには、コメントと **mobj_define** コマンドを含めることができます。その他のコマンドはすべて無視されます。**machinemodel** コマンドは、*.er.rc* ファイル内に指定できます。マシンモデルが (コマンドによって、またはマシンモデルが中に記録されている実験を読み取ることによって) ロードされた場合、以降の **machinemodel** コマンドは以前のマシンモデルからの定義をすべて削除します。

model_name がない場合は、すべての既知のマシンモデルのリストを出力します。*model_name* が長さ 0 の文字列である場合は、ロードされたマシンモデルをすべてアンロードします。

OpenMP インデックスオブジェクトのコマンド

次のコマンドを使用して、OpenMP インデックスオブジェクトの情報を出力します。

OMP_preg

実験で実行された OpenMP 並列領域とそれぞれのメトリックのリストを出力します。このコマンドは、OpenMP 3.0 または 3.1 のパフォーマンスデータを使用した実験でのみ使用できます。

OMP_task

実験で実行された OpenMP タスクとそれぞれのメトリックのリストを出力します。このコマンドは、OpenMP 3.0 または 3.1 のパフォーマンスデータを使用した実験でのみ使用できます。

スレッドアナライザをサポートするコマンド

次のコマンドはスレッドアナライザに対応しています。獲得されるデータや表示されるデータについての詳細は、『[Oracle Solaris Studio 12.4: スレッドアナライザユーザズガイド](#)』を参照してください。

races

実験におけるすべてのデータ競合リストを書き出します。データ競合レポートは、データ競合検出データを使用した実験でのみ利用できます。

rdetail *race-id*

指定された *race-id* の詳細情報を書き込みます。*race-id* を `all` に設定した場合は、すべてのデータ競合の詳細情報が表示されます。データ競合レポートは、データ競合検出データのある実験からのみ取得できます。

deadlocks

実験で検出されたすべての実際のデッドロックと潜在的なデッドロックのリストを書き出します。デッドロックレポートは、デッドロック検出データを使用した実験でのみ利用できます。

ddetail *deadlock-id*

指定された *deadlock-id* の詳細情報を書き込みます。*deadlock-id* を `all` に設定した場合は、すべてのデッドロックの詳細情報が表示されます。デッドロックレポートは、デッドロック検出データを使用した実験でのみ利用できます。

実験、標本、スレッド、および LWP を一覧表示するコマンド

ここでは、実験、標本、スレッド、および LWP を一覧表示するコマンドについて説明します。

experiment_list

読み込まれている実験をそれぞれの ID 番号とともにすべて一覧表示します。各実験は、標本、スレッド、または LWP を選択する際に使用されるインデックス、および拡張フィルタリングに使用できる PID とともに一覧表示されます。

次に、実験リストの例を示します。

```
(er_print) experiment_list
ID Sel  PID Experiment
=== === =====
 1 yes 13493 test.1.er
 2 yes 24994 test.2.er
 3 yes 25653 test.2.er/_f8.er
 4 yes 25021 test.2.er/_x5.er
```

sample_list

解析の対象として現在選択されている標本の一覧を表示します。

次に、標本リストの例を示します。

```
(er_print) sample_list
Exp Sel  Total
=== =====
 1 1-6      31
```

2 7-10,15 31

lwp_list

解析の対象として現在選択されている LWP の一覧を表示します。

thread_list

解析の対象として現在選択されているスレッドの一覧を表示します。

cpu_list

解析の対象として現在選択されている CPU の一覧を表示します。

実験データのフィルタリングを制御するコマンド

実験データのフィルタリングは、次の 2 つの方法で指定できます。

- フィルタ式を指定する。このフィルタ式はデータレコードごとに評価され、そのレコードを含めるかどうかを決定します。
- フィルタリング用の実験、標本、スレッド、CPU、および LWP を選択する。

フィルタ式の指定

フィルタ式は `filters` コマンドで指定できます。

filters *filter-exp*

filter-exp は式であり、この式が真と評価されたデータレコードは含まれ、偽と評価されたデータレコードは含まれません。式の文法については、[194 ページの「式の文法」](#)に説明があります。

フィルタ式のキーワードの一覧表示

実験のフィルタ式で利用できるオペランドまたはキーワードの一覧を表示できます。

describe

フィルタ式の構築に使用できるキーワードのリストを出力します。フィルタ式の一部のキーワードと文法については、[194 ページの「式の文法」](#)を参照してください。

フィルタリング用の標本、スレッド、LWP、および CPU の選択

次に、選択の構文の例を示します。この構文はコマンドの説明で使用されます。

```
[experiment-list:]selection-list[+[  
experiment-list:]selection-list ... ]
```

選択リスト

各選択リストの前には、空白なしの 1 つのコロンで区切って実験リストを指定できます。複数の選択を指定するには、選択リストを正符号 (+) で結合します。

実験リストと選択リストの構文は同じで、次の例に示すように、キーワード `all`、または空白なしのコンマで区切った番号または番号の範囲 ($n-m$) のリストを指定できます。

```
2,4,9-11,23-32,38,40
```

実験番号は `experiment_list` コマンドを使用して特定できます。

次に選択の例をいくつか示します。

```
1:1-4+2:5,6  
all:1,3-6
```

1 つ目の例では、実験 1 からオブジェクト 1 ～ 4、実験 2 からオブジェクト 5 ～ 6 を選択しています。2 つ目の例では、すべての実験からオブジェクト 1 と 3 ～ 6 を選択しています。オブジェクトは、LWP、スレッド、または標本のいずれかです。

選択用のコマンド

LWP、標本、CPU、およびスレッドを選択するためのコマンドは相互に依存しています。コマンドの実験リストの内容が、直前のコマンドのリストの内容と異なる場合は、最新のコマンドの実験リストの内容が、次のようにして 3 つのタイプの選択ターゲット (LWP、標本、スレッド) のすべてに適用されます。

- 最新の実験リストにない実験に対する既存の選択内容は無効になります。
- 最新の実験リストに含まれている実験に対する既存の選択内容は維持されます。
- 選択が行われていないターゲットに対しては `all` が適用されます。

sample_select *sample-spec*

情報を表示する標本を選択します。コマンドが終了すると、選択された標本が一覧表示されます。

lwp_select *lwp-spec*

情報を表示する LWP を選択します。コマンドが終了すると、選択された LWP が一覧表示されます。

thread_select *thread-spec*

情報を表示するスレッドを選択します。コマンドが終了すると、選択されたスレッドが一覧表示されます。

cpu_select *cpu-spec*

情報を表示する CPU を選択します。コマンドが終了すると、選択された CPU が一覧表示されます。

ロードオブジェクトの展開と短縮を制御するコマンド

これらのコマンドは、`er_print` ユーティリティによるロードオブジェクトの表示方法を決定します。

`object_list`

すべてのロードオブジェクトのステータスと名前を示す 2 列のリストを表示します。最初の列には各ロードオブジェクトの表示/非表示/API のステータスが示され、2 番目の列にはオブジェクトの名前が示されます。各ロードオブジェクトの名前の前には、そのオブジェクトの関数が関数リストに表示される (展開される) ことを示す `show`、そのオブジェクトの関数が関数リストに表示されない (短縮される) ことを示す `hide`、またはロードオブジェクトへのエントリポイントを表す関数のみが表示される場合は `API-only` が付きます。短縮されたロードオブジェクトのすべての関数は、そのロードオブジェクト全体を表す関数リスト内の単一の項目へマップされます。

ロードオブジェクトリストの表示例を次に示します。

```
(er_print) object_list
Sel  Load Object
=====
hide <Unknown>
show <Freeway>
show <libCstd.isa.so.1>
show <libnsl.so.1>
show <libmp.so.2>
show <libc.so.1>
show <libICE.so.6>
show <libSM.so.6>
show <libm.so.1>
show <libCstd.so.1>
show <libX11.so.4>
show <libXext.so.0>
show <libCrun.so.1>
show <libXt.so.4>
show <libXm.so.4>
show <libsocket.so.1>
show <libgen.so.1>
show <libcollector.so>
show <libc_psr.so.1>
show <ld.so.1>
show <liblayout.so.1>
```

object_show *object1,object2,...*

すべての名前付きロードオブジェクトを、それらのすべての関数が表示されるように設定します。オブジェクトの名前は、フルパス名またはベース名で指定できます。名前にコンマ文字が含まれている場合は、その名前を二重引用符で囲む必要があります。ロードオブジェクトの名前に「all」という文字列が使用されている場合は、すべてのロードオブジェクトの関数が表示されます。

object_hide *object1,object2,...*

すべての名前付きロードオブジェクトを、それらのすべての関数が表示されないように設定します。オブジェクトの名前は、フルパス名またはベース名で指定できます。名前にコンマ文字が含まれている場合は、その名前を二重引用符で囲む必要があります。ロードオブジェクトの名前に「all」という文字列が使用されている場合は、すべてのロードオブジェクトの関数が表示されます。

object_api *object1,object2,...*

すべての名前付きロードオブジェクトを、ライブラリへのエントリポイントを表す関数のみがすべて表示されるように設定します。オブジェクトの名前は、フルパス名またはベース名で指定できます。名前にコンマ文字が含まれている場合は、その名前を二重引用符で囲む必要があります。ロードオブジェクトの名前に「all」という文字列が使用されている場合は、すべてのロードオブジェクトの関数が表示されます。

objects_default

すべてのロードオブジェクトを .er.rc ファイルの処理からの初期デフォルト値に従って設定します。

object_select *object1,object2,...*

関数の情報を表示するロードオブジェクトを選択します。すべての名前付きロードオブジェクトの関数が表示され、その他すべてのロードオブジェクトの関数は表示されません。*object-list* は、空白なしのコンマで区切ったロードオブジェクトのリストです。ロードオブジェクトの関数が表示される場合、ゼロではないメトリックを保持するすべての関数が関数リストに表示されます。ロードオブジェクトの関数が表示されない場合、そのオブジェクトの関数は短縮され、そのロードオブジェクト全体のメトリックが入った単一行のみが表示され、個々の関数は表示されません。

ロードオブジェクト名は、フルパス名またはベース名で指定します。オブジェクト名そのものにコンマが含まれている場合は、名前を二重引用符で囲む必要があります。

メトリックを一覧するコマンド

ここでは、現在選択されているメトリックと使用可能なメトリックキーワードを一覧表示するコマンドを説明します。

metric_list

関数リストで現在選択されているメトリックと、関数リスト内のさまざまな種類のメトリックを参照する際にほかのコマンド (*metrics*、*sort* など) で使用可能なメトリックキーワードの一覧を表示します。

cmetric_list

現在選択されている呼び出し元 - 呼び出し先属性メトリック、および現在ソートに使用されているメトリックを表示します。

data_metric_list

現在選択されているデータ派生メトリック、およびすべてのデータ派生レポートのメトリックとキーワード名のリストを表示します。**metric_list** コマンドの出力と同じ方法でリストを表示しますが、データ派生フレーバーを持つメトリックと静的メトリックだけを含めます。

indx_metric_list

現在選択されているインデックスオブジェクトメトリック、およびすべてのインデックスオブジェクトレポートのメトリックとキーワード名のリストを表示します。**metric_list** コマンドと同じ方法でリストを表示しますが、排他的フレーバーを持つメトリックと静的メトリックだけを含めます。

出力を制御するコマンド

ここでは、**er_print** の出力を制御するコマンドを説明します。

outfile {*filename*|-|--}

開いている出力ファイルを閉じ、以降の出力先として *filename* を開きます。*filename* を開くときに、既存のコンテンツをクリアします。*filename* の代わりにハイフン (-) を指定した場合は、標準出力に出力されます。*filename* の代わりに 2 つのハイフン (--) を指定した場合は標準エラーに書き出されます。

appendfile *filename*

開いている出力ファイルを閉じ、*filename* を開きます。その際、既存のコンテンツがあれば残し、後続の出力がファイルの末尾に付加されるようにします。*filename* が存在しない場合、**appendfile** コマンドの機能は **outfile** コマンドと同じです。

limit *n*

すべての出力をレポートの最初の *n* 個のエントリに制限します。*n* は符号なしの整数です。*n* がゼロの場合、すべての制限を削除します。*n* が省略されている場合は、現在の制限を出力します。

name { long | short } [:{ *shared-object-name* | *no-shared-object-name* }]

長短どちらの形式の関数名を使用するかを指定します (C++ および Java のみ)。*shared-object-name* が指定されている場合は、関数名のあとに共有オブジェクト名を付加します。

viewmode { user | expert | machine }

モードを次のいずれかに設定します。

user	Java 実験の場合は、Java スレッドの Java 呼び出しスタックを表示し、ハウスキーピングスレッドを表示しません。関数リストには、Java 以外のスレッドからの集計時間を表す関数 <code><JVM-System></code> が含まれます。JVM ソフトウェアが Java 呼び出しスタックを報告しない場合、時間は関数 <code><no Java callstack recorded></code> に報告されます。 OpenMP 実験の場合は、OpenMP を使用せずにプログラムがコンパイルされたときに取得されたものと同様の、再構築された呼び出しスタックが表示されます。また、OpenMP ランタイムが特定の操作を実行しているときは、<code><OMP-*></code> という形式の名前を持つ特殊関数を追加します。
expert	Java 実験の場合は、ユーザーの Java コードの実行中には Java スレッドの Java 呼び出しスタックを表示し、JVM コードの実行中または JVM ソフトウェアが Java 呼び出しスタックを報告しないときにはマシン呼び出しスタックを表示します。ハウスキーピングスレッドについてはマシン呼び出しスタックを表示します。 OpenMP 実験の場合は、コンパイラによって生成された関数を表示します。これらの関数は、ユーザー関数によってユーザーモードで集計される、並列化されたループやタスクなどを表します。また、OpenMP ランタイムが特定の操作を実行しているときは、<code><OMP-*></code> という形式の名前を

持つ特殊関数を追加します。OpenMP 実行時コード `libmtask.so` から関数は抑制されます。

`machine`

Java 実験と OpenMP 実験の場合は、すべてのスレッドの実際のネイティブ呼び出しスタックを表示します。

Java 実験と OpenMP 実験を除くすべての実験の場合は、3 つのモードすべてに同じデータを表示します。

`compare { on | off | delta | ratio }`

比較モードを、オフ (`compare off`、デフォルト)、オン (`compare on`)、デルタ (`compare delta`)、または比率 (`compare ratio`) に設定します。比較モードがオフである場合は、複数の実験が読み取られると、それらのデータは集約されます。比較が有効になっている場合は、複数の実験がロードされたときに、各実験のデータに関するメトリックの個別の列が表示されます。比較モードがデルタである場合、ベース実験には絶対メトリックが表示されますが、比較実験にはベースとの間の差分が表示されます。比較モードが比率である場合、比較実験にはベースとの間の比率が表示されます。

比較モードでは、それぞれの実験または実験グループを別の比較グループとして扱います。最初の実験または実験グループ引数が、ベースグループです。複数の実験を比較グループに含める場合は、実験グループファイルを作成して、`er_print` への単一の引数として使用する必要があります。

`printmode string`

`string` から出力モードを設定します。`string` が `text` である場合、出力は表形式で実行されます。`string` が 1 文字である場合、出力は、その 1 文字を区切り文字として区切られたリストとして実行されます。`string` が `html` である場合、出力は HTML 表の形式になります。その他の `string` はすべて無効であり、そのコマンドは無視されます。

`printmode` 設定は、`functions`、`memobj`、`indxobj` など、表を生成するコマンドに対してのみ使用されます。この設定は、`source` や `disassembly` などのほかの出力コマンドでは無視されます。

その他の情報を出力するコマンド

次の `er_print` サブコマンドは、実験についてのその他の情報を表示します。

header *exp-id*

指定した実験に関する説明情報を表示します。*exp-id* は、`exp_list` コマンドを使用して取得することができます。*exp-id* として `all` を指定するか、`exp_id` を省略した場合は、ロードされた実験すべての情報が表示されます。

エラーや警告が発生した場合には、各ヘッダーのあとに表示されます。各実験のヘッダーは、ハイフン (-) で区切られます。

実験ディレクトリに `notes` という名前のファイルがある場合は、このファイルの内容がヘッダー情報の先頭に付加されます。`notes` ファイルは、`collect` コマンドに `-C "comment"` 引数を付けて、手動で追加、編集、または指定できます。

exp-id はコマンド行では必要ですが、スクリプトや対話モードでは不要です。

ifreq

測定されたカウントデータから命令頻度のリストを書き込みます。命令頻度のレポートは、カウントデータからのみ生成できます。このコマンドは、Oracle Solaris でのみ適用されます。

objects

パフォーマンス解析の目的でロードオブジェクトを使用した結果として生じるエラーメッセージや警告メッセージのないロードオブジェクトを一覧表示します。表示されるロードオブジェクトの数は、`limit` コマンドを使用して制限できます ([186 ページの「出力を制御するコマンド」](#)を参照)。

overview *exp_id*

すべての実験にわたって集計されたすべてのデータの概要を書き込みます。ホットメトリックに値を強調表示するアスタリスクが付いている間は、関数リストメトリックに [X] が付いて示されます。

sample_detail [*exp_id*]

指定された実験に関する詳細な標本情報を書き込みます。*exp_id* は、`experiment_list` コマンドで指定されている実験の数値識別子です。*exp_id* が省略されているか、または `all` である場合は、すべての実験内のすべての標本の合計と統計情報を書き込みます。

現在 `sample_detail` で生成されるレポートは、以前のリリースでは `overview` コマンドで出力されていました。

statistics *exp_id*

指定した実験の現在の標本セット全体にわたって集計された実行統計情報を書き出します。実行統計値の定義と意味については、`getrusage(3C)` と `proc(4)` のマニュアルページを参照してください。実行統計には、コレクタがデータをまったく収集しないシステムスレッドからの統計が含まれます。

exp_id は、`experiment_list` コマンドを使用して取得することができます。*exp_id* が指定されていない場合、各実験の標本セットを対象に集計された、すべての実験のデータの合計が表示されます。*exp_id* が `all` である場合、各実験の合計と個々の統計が表示されます。

実験のためのコマンド

これらのコマンドは、スクリプトと対話型モードでのみ使用されます。コマンド行では許可されていません。

add_exp *exp_name*

指定された実験または実験グループを現在のセッションに追加します。

drop_exp *exp_name*

現在のセッションから指定された実験を削除します。

open_exp *exp_name*

ロードされているすべての実験をセッションから削除したあと、指定された実験または実験グループをロードします。

.er.rc ファイル内のデフォルトの設定

er_print ユーティリティーは、複数の場所から .er.rc というリソースファイル内の設定を読み取って、デフォルト値を判断します。ファイルは次の順序で読み取られます。

1. システムリソースファイル /Studio-installation-dir/lib/analyzer/lib/er.rc
2. ユーザーの .er.rc リソースファイル (ユーザーのホームディレクトリに存在する場合)。
3. .er.rc リソースファイル (er_print コマンドの実行元の現在のディレクトリに存在する場合)。

各ファイルの設定は、その前に読み取られていたファイルの設定をオーバーライドします。ホームディレクトリの .er.rc ファイル内のデフォルト値はシステムのデフォルト値よりも優先され、現在のディレクトリの .er.rc ファイル内のデフォルト値は、ユーザーのホームおよびシステムのデフォルト値よりも優先されます。

ソースおよび逆アセンブリのコンパイラの解説に適用する .er.rc 内の設定は、er_src ユーティリティーによっても使用されます。

.er.rc ファイルで次のコマンドを使用して、er_print と er_src のデフォルト値を設定できます。これらのコマンドは、デフォルト値を設定するためにのみ使用でき、er_print ユーティリティーの入力には使用できません。

.er.rc デフォルト値ファイルは、すべての実験のデフォルト値を設定するためにホームディレクトリに置くか、デフォルト値をローカルに設定するためにそれ以外のディレクトリに置くことができます。er_print ユーティリティー、er_src ユーティリティー、またはパフォーマンスアナライザのいずれかを起動すると、現在のディレクトリとユーザーのホームディレクトリに .er.rc ファイルがあるかどうか調べられます。これらのファイルが存在する場合は読み取られ、システムのデフォルト値ファイルも読み取られます。ホームディレクトリの .er.rc ファイル内のデフォルト値はシステムのデフォルト値よりも優先され、現在のディレクトリの .er.rc ファイル内のデフォルト値は、ユーザーのホームおよびシステムのデフォルト値よりも優先されます。

注記 - 実験が格納されているディレクトリからデフォルト値ファイルを読み取るには、そのディレクトリから `er_print` ユーティリティーを起動する必要があります。

この章ですでに説明したように、これらのファイルに

は、`scc`、`sthresh`、`dcc`、`dthresh`、`addpath`、`pathmap`、`name`、`mobj_define`、`indxobj_define`、`object_show`、`object_h` および `viewmode` のコマンドが含まれます。また、コマンド行やスクリプトでは使用できない、次のコマンドも含めることができます。

dmetrics *metric-spec*

関数リストに表示または印刷するデフォルトのメトリックを指定します。メトリックリストの構文と使用方法については、[155 ページの「メトリックリスト」](#)で説明しています。リストでのメトリックキーワードの順序によって、メトリックが表示される順序が決まります。

呼び出し元 - 呼び出し先リストのデフォルトのメトリックは、このリスト内の各メトリック名の最初の名前の前に対応する属性メトリックを追加することによって得られます。

dsort *metric-spec*

関数リストの内容をソートするときの基準として、デフォルトで使用するメトリックを指定します。ソート基準メトリックは、このリスト内で、読み込まれている実験内のメトリックと一致する最初のメトリックです。このとき、次の条件が適用されます。

- *metric-spec* のエントリに表示文字列の感嘆符「!」が含まれている場合、表示されているかどうかに関係なく、一致する名前を持つメトリックの中で最初のメトリックが使用されます。
- *metric-spec* のエントリにほかの表示文字列が含まれている場合、一致する名前を持つメトリックの中の最初の表示メトリックが使用されます。

メトリックリストの構文と使用方法については、[155 ページの「メトリックリスト」](#)で説明しています。

呼び出し元 - 呼び出し先リストのデフォルトソート基準メトリックは、関数リストのデフォルトソート基準メトリックに対応する属性メトリックです。

en_desc { on | off | =*regexp* }

派生実験を読み取るためのモードを **on** (すべての派生実験を有効にする) か **off** (すべての派生実験を無効にする) に設定します。**=*regexp*** を使用した場合、実行可能ファイル名が正規表現と一致する実験のデータが有効になります。デフォルト設定は **on** で、すべての派生を追跡します。

派生を含む実験の読み取りでは、パフォーマンスデータをほとんどまたはまったく含まないサブ実験はすべて、パフォーマンスアナライザや **er_print** によって無視されます。

その他のコマンド

次のコマンドにより、**er_print** ユーティリティでさまざまなタスクが実行されます。

procstats

処理データから蓄積された統計を出力します。

script *filename*

filename に指定したスクリプトファイル内の追加コマンドを処理します。

version

現在の **er_print** ユーティリティのバージョン情報を出力します。

quit

現在のスクリプトの処理を打ち切るか、対話モードを終了します。

exit

quit の別名。

help

er_print コマンドの一覧を表示します。

...

コメント行。スクリプトまたは .er.rc ファイルで使用されます。

式の文法

フィルタを定義する式と、メモリーオブジェクトインデックスを算出するために使用される式には、共通の文法が使用されます。

文法では、式を演算子とオペランドまたはキーワードの組み合わせとして指定します。フィルタの場合は、式が真と評価されるとパケットが包含され、式が偽と評価されるとパケットが除外されます。メモリーオブジェクトまたはインデックスオブジェクトの場合、式は、パケット内で参照される特定のメモリーオブジェクトまたはインデックスオブジェクトを定義するインデックスへと評価されます。

式のオペランドにはラベル、定数、またはデータレコード内のフィールドのリストとして、describe コマンドで指定できます。オペランドには、THRID、LWPID、CPUID、USTACK、XSTACK、MSTACK、LEAF、VIRTPC、PHYSPC、VADDR、PADDR、DOBJ、TSTAMP、SAMPLE、EXPID、PID、またはメモリーオブジェクトの名前が含まれます。オペランドの名前は大文字と小文字が区別されません。

USTACK、XSTACK、および MSTACK は、それぞれユーザー表示、上級表示、マシン表示の関数呼び出しスタックを表します。

VIRTPC、PHYSPC、VADDR、および PADDR は、ハードウェアカウンタプロファイリングまたは時間プロファイリングで「+」が指定された場合のみゼロ以外になります。さらに、VADDR は、実際の仮想アドレスが決定できなかった場合、256 未満になります。VADDR を決定できなかった場合、

または、仮想アドレスを物理アドレスにマップできなかった場合、PADDR はゼロになります。同様に、バックトラッキングが失敗した場合、または要求されなかった場合、VIRTPC はゼロになり、VIRTPC がゼロか、VIRTPC が物理アドレスにマップできなかった場合、PHYSPC はゼロになります。

演算子は、C の表記法と C の優先順位規則に従った通常の論理演算子と算術 (シフトを含む) 演算子、要素が集合に含まれるかどうかを決める演算子 (IN)、要素集合の一部または全部が 1 つの集合に含まれるかどうかを決める演算子 (それぞれ、SOME IN か IN) のいずれかです。追加の演算子 ORDERED IN は、左側のオペランドの全要素が、右側のオペランドに同じ順序で現れているかどうかを判断します。IN 演算子は、左側のオペランドの全要素が右側のオペランドに現れることを要求しますが、順序については強制しません。

If-then-else 構造は、C のように ? 演算子と : 演算子で指定されます。すべての式が正しく構文解析されるよう、括弧を使用してください。er_print のコマンド行では、複数の行にまたがって式を分割することはできません。スクリプト内またはコマンド行では、式に空白文字が含まれる場合、その式を二重引用符で囲む必要があります。

フィルタ式はブール値がパケットを包含する場合は真、除外する場合は偽と評価します。スレッド、CPU、実験 id、プロセス pid、および標本のフィルタリングは、適切なキーワードと 1 つの整数の間の関係式、または IN 演算子とコンマ区切りの整数リストを使用した関係式に基づきます。

時間フィルタリングを使用するには、TSTAMP と時間を結び付ける 1 つ以上の関係式を指定し、時間は、現在パケットが処理されている実験の開始以降のナノ秒数 (整数) で指定します。標本の時間を取得するには、overview コマンドを使用します。overview コマンドでは時間が秒単位で与えられるため、時間フィルタリングに使用するには、ナノ秒に変換する必要があります。時間は、パフォーマンスアナライザの「タイムライン」表示から取得することもできます。

関数フィルタリングは、リーフ関数に基づいて行うか、スタック内の任意の関数に基づいて行うことができます。リーフ関数によるフィルタリングは、LEAF キーワードと整数関数 ID の間の関係式、または IN 演算子と構造 FNAME(" regexp") を使用した関係式を使用することで指定されます (regexp は regexp(5) のマニュアルページで説明されている正規表現)。name の現在の設定で指定されている関数の名前全体が一致する必要があります。

呼び出しスタック内の関数に基づいたフィルタリングは、構造 FNAME(" regexp") 内の関数が、式 (FNAME("myfunc") SOME IN USTACK) を使用してキーワード USTACK で表現された関数配列に含まれるかどうかを判定することによって指定されます。FNAME は、スタックのマシン表示 (MSTACK) および上級表示 (XSTACK) を同じ方法でフィルタリングするためにも使用できます。

データオブジェクトのフィルタリングは、スタック関数のフィルタリングに似ていて、`DOBJ` キーワードと構造 `DNAME("regex")` を括弧で囲んで使用します。

メモリーオブジェクトのフィルタリングを指定するには、`mobj_list` コマンドに示すようなメモリーオブジェクトの名前とオブジェクトの整数インデックス、または一連のオブジェクトのインデックスを使用します。(<Unknown> メモリーオブジェクトのインデックスは -1 です)。

インデックスオブジェクトのフィルタリングを指定するには、`indxobj_list` コマンドに示すようなインデックスオブジェクトの名前とオブジェクトの整数インデックス、または一連のオブジェクトのインデックスを使用します。(<Unknown> インデックスオブジェクトのインデックスは -1 です)。

データオブジェクトのフィルタリングとメモリーオブジェクトのフィルタリングは、データ領域データを持つハードウェアカウンタパケットについてのみ意味があり、ほかのすべてのパケットは、そのようなフィルタリングでは除外されます。

仮想アドレスまたは物理アドレスの直接フィルタリングを指定するには、`VADDR` または `PADDR` とアドレスの間の関係式を使用します。

メモリーオブジェクトの定義 (176 ページの「`mobj_define mobj-type index-exp`」を参照) では、`VADDR` キーワードまたは `PADDR` キーワードのどちらかを使用して整数インデックスに評価する式を使用します。それらの定義は、メモリーカウンタとデータ領域データについてのハードウェアカウンタパケットにのみ適用できます。この式は整数か、または <Unknown> メモリーオブジェクトの場合は -1 を返すべきです。

インデックスオブジェクトの定義 (175 ページの「`indxobj_define indxobj-type index-exp`」を参照) では、1 つの整数インデックスに評価する式が使用されます。この式は整数か、または <Unknown> インデックスオブジェクトの場合は -1 を返す必要があります。

フィルタ式の例

このセクションでは、`er_print -filters` コマンドとともに使用でき、「拡張カスタムフィルタ」ダイアログボックスで利用できるフィルタ式の例を示します。

`er_print -filters` コマンドでは、フィルタ式は、次の例のように単一引用符で囲まれます。

```
er_print -filters 'FNAME("myfunc") SOME IN USTACK' -functions test.1.er
```

例 5-1 名前とスタックによる関数のフィルタリング

ユーザー関数スタックから `myfunc` という名前の関数をフィルタリングするには、次のようにします。

```
FNAME("myfunc") SOME IN USTACK
```

例 5-2 スレッドと CPU によるイベントのフィルタリング

CPU 2 上でのみ実行したスレッド 1 からのイベントを表示するには、次のようにします。

```
THRID == 1 && CPUID == 2
```

例 5-3 インデックスオブジェクトによるイベントのフィルタリング

インデックスオブジェクト `THRCPU` が "`CPUID<=16|THRID`" として定義されている場合、次のフィルタは、CPU 2 上で実行したスレッド 1 からのイベントを表示する場合のフィルタと等価です。

```
THRCPU == 0x10002
```

例 5-4 指定の時間内に発生したイベントのフィルタリング

5 秒と 9 秒の間に発生した実験 2 のイベントをフィルタリングするには、次のようにします。

```
EXPID==2 && TSTAMP >= 5000000000 && TSTAMP < 9000000000
```

例 5-5 特定の Java クラスのイベントのフィルタリング

スタック内の特定の Java クラスのメソッドを持つイベントをフィルタリングするには、次のようにします。(ユーザー表示モードの場合)

```
FNAME("myClass.*") SOME IN USTACK
```

例 5-6 内部関数 ID と呼び出し順序によるイベントのフィルタリング

関数 ID が既知である (パフォーマンスアナライザに表示されている) 場合、マシン呼び出しスタック内の特定の呼び出し順序を含むイベントをフィルタリングするには、次のようにします。

```
(314,272) ORDERED IN MSTACK
```

例 5-7 状態または期間によるイベントのフィルタリング

describe コマンドにより、時間プロファイリング実験の次のプロパティーが一覧表示された場合は、

```
MSTATE    UINT32  Thread state
NTICK     UINT32  Duration
```

次のフィルタを使用して、特定の状態のイベントを選択できます。

```
MSTATE == 1
```

または、次のフィルタを使用して、特定の状態にあり、期間が 1 クロック刻みより長いイベントを選択できます。

```
MSTATE == 1 && NTICK > 1
```

er_print コマンドの例

ここでは、er_print コマンドの使用例を示します。

例 5-8 関数にかかる時間のサマリーを表示

```
er_print -functions test.1.er
```

例 5-9 呼び出し元-呼び出し先関係を表示

```
er_print -callers-callees test.1.er
```

例 5-10 ホットなソース行を表示

ソース行情報は、コードのコンパイルとリンクで -g が指定されていることを前提にしています。Fortran の関数とルーチンの場合は、関数名の最後に下線を付けてください。関数名のあとの 1 は、myfunction の複数インスタンスを区別するためのものです。

```
er_print -source myfunction 1 test.1.er
```

例 5-11 ユーザー関数スタックから myfunc という名前の関数をフィルタリング

```
er_print -filters 'FNAME("myfunc") SOME IN USTACK' -functions test.1.er
```

例 5-12 gprof に似た出力を生成

次の例は、実験から gprof 形式に似た一覧を生成します。出力は er_print.out というファイルで、先頭の 100 個の関数と、関数ごとの属性ユーザー時間でソートされた呼び出し元-呼び出し先データの一覧です。

```
er_print -outfile er_print.out -metrics e.%user -sort e.user \
-limit 100 -func -callers-callees test.1.er
```

この例のコマンドを分解して、次の独立した 2 つのコマンドにすることもできます。ただし、大規模な実験またはアプリケーションでは、er_print の呼び出しのたびに、かなりの時間がかかることがありますので注意してください。

```
er_print -metrics e.%user -limit 100 -functions test.1.er
er_print -metrics e.%user -callers-callees test.1.er
```

例 5-13 コンパイラ解説のみを表示

このコマンドを使用するためにプログラムを実行する必要はありません。

```
er_src -myfile.o
```

例 5-14 時計時間プロファイリングを使用して、関数および呼び出し元-呼び出し先を一覧表示

```
er_print -metrics ei.%wall -functions test.1.er
er_print -metrics aei.%wall -callers-callees test.1.er
```

例 5-15 er_print コマンドを含むスクリプトを実行

```
er_print -script myscriptfile test.1.er
```

myscriptfile スクリプトに er_print コマンドが含まれます。スクリプトファイルの例を次に示します。

```
## myscriptfile

## Send script output to standard output
outfile -

## Display descriptive information about the experiments
header

## Write out the sample data for all experiments
overview

## Write out execution statistics, aggregated over
```

```
## the current sample set for all experiments
statistics

## List functions
functions

## Display status and names of available load objects
object_list

## Write out annotated disassembly code for systime,
## to file disasm.out
outfile disasm.out
disasm systime

## Write out annotated source code for synprog.c
## to file source.out
outfile source.out
source synprog.c

## Terminate processing of the script
quit
```

パフォーマンスアナライザとそのデータについて

パフォーマンスアナライザは、コレクタが収集したイベントデータを読み取り、そのデータをパフォーマンスメトリックに変換します。メトリックは、ターゲットプログラムの構造内の、命令、ソース行、関数、ロードオブジェクトなどのさまざまな要素について計算されます。タイムスタンプ、スレッド ID、LWP ID、および CPU ID を含むヘッダーに加えて、各イベントについて次の 2 つの部分からなるデータが収集され、記録されます。

- メトリックの計算に使用されるイベント固有のデータ
- プログラム構造へのメトリックの関連付けに使用されるアプリケーションの呼び出しスタック

プログラム構造にメトリックを関連付ける処理は、常に簡単にできるとはかぎりません。これは、コンパイラによって、コードの挿入や変換、最適化が行われるためです。この章では、この処理を説明するとともに、パフォーマンスアナライザの表示にそのことがどのように反映されるのかという問題を取り上げます。

この章では、次の内容について説明します。

- [201 ページの「データ収集の動作」](#)
- [206 ページの「パフォーマンスメトリックの解釈」](#)
- [212 ページの「呼び出しスタックとプログラムの実行」](#)
- [228 ページの「プログラム構造へのアドレスのマッピング」](#)
- [237 ページの「インデックスオブジェクトへのパフォーマンスデータのマッピング」](#)
- [238 ページの「メモリーオブジェクトへのパフォーマンスデータのマッピング」](#)
- [238 ページの「プログラムデータオブジェクトへのデータアドレスのマッピング」](#)

データ収集の動作

データ収集の実行による出力は実験であり、さまざまな内部ファイルとサブディレクトリを持つディレクトリとしてファイルシステム内に格納されます。

実験の形式

すべての実験には、次の 3 つのファイルが含まれています。

- ログファイル (log.xml)。収集されたデータの種類、各種コンポーネントのバージョン、ターゲットが存続している間の各種イベントのレコード、およびターゲットのワードサイズに関する情報が含まれている XML ファイル。
- マップファイル (map.xml)。ターゲットのアドレス空間にどのようなロードオブジェクトがロードされたかに関する時間依存の情報、およびそれらのロードオブジェクトがロードまたはアンロードされた時間を記録した XML ファイル。
- 概要ファイル。実験内のあらゆる標本ポイントで記録された使用情報を含むバイナリファイル。

また、実験にはプロセスが存続している間のプロファイルイベントを表すバイナリデータファイルがあります。[206 ページの「パフォーマンスメトリックの解釈」](#)で説明されているように、各データファイルには一連のイベントが含まれています。データの種類ごとに個別のファイルが使用されますが、各ファイルはターゲット内のすべてのスレッドで共有されます。

クロックプロファイリングまたはハードウェアカウンタオーバーフロープロファイリングの場合、データは、クロックティックまたはカウンタオーバーフローによって呼び出されたシグナルハンドラで書き込まれます。同期トレース、ヒープトレース、I/O トレース、MPI トレース、または OpenMP トレースの場合、データは、通常ユーザーによって呼び出されたルーチンで `LD_PRELOAD` 環境変数によって割り込まれた `libcollector` ルーチンから書き込まれます。そのような割り込み処理ルーチンは部分的にデータレコードを記入したあと、通常のユーザー呼び出しルーチンを呼び出し、ルーチンが復帰したときにデータレコードの残りの部分を記入し、データファイルにレコードを書き込みます。

すべてのデータファイルはメモリーマップされ、ブロック単位で書き込まれます。レコードは常に有効なレコード構造を持つように記入されるので、実験は書き込み中に読み取ることができます。このバッファ管理の方針は、スレッド間の競合や直列化を最小限に抑えるように設計されています。

オプションで、`notes` という名前の ASCII ファイルを実験に含めることができます。このファイルは、`collect` コマンドに `-C comment` 引数を使用すると、自動的に作成されます。実験の作成後、ファイルを手動で編集または作成できます。ファイルの内容は、実験のヘッダーの先頭に付加されます。

archives ディレクトリ

各実験には archives ディレクトリがあり、このディレクトリには、map.xml ファイル内で参照されている各ロードオブジェクトについて記述したバイナリファイルがあります。これらのファイルは、データ収集の終了時に実行される er_archive ユーティリティによって作成されます。プロセスが異常終了すると、er_archive ユーティリティが呼び出されないことがあります。その場合は、er_print ユーティリティまたはパフォーマンスアナライザが、その実験で最初に呼び出されたときにアーカイブファイルを書き込みます。

アーカイブディレクトリにはまた、実験をアーカイブするために使用されるオプションに応じて、共有オブジェクトまたはソースファイルのコピーを含めることもできます。

サブ実験

サブ実験は、派生プロセスをたどったり、MPI 実験を収集したり、ユーザープロセスでカーネルをプロファイルしたりする場合など、複数のプロセスがプロファイルされるときに作成されます。

派生プロセスは、その実験を親実験のディレクトリ内のサブディレクトリに書き込みます。これらの新しいサブ実験には、次のように、その系統を示す名前が付けられます。

- 作成者の実験名にアンダースコアが付加される。
- fork には f、exec には x、そのほかの派生実験には c のコード文字が追加される。Linux では、c は clone(2) によって生成された子孫に使用されます。
- コード文字のあとに、fork または exec のインデックスを示す数字が追加される。
- 実験接尾辞 .er を付加して実験名が完成する。

ユーザープロセスでは、親プロセスの実験名が test.1.er である場合、その 3 番目の fork によって作成された派生プロセスの実験は test.1.er/_f3.er になります。その派生プロセスが新しいイメージを実行した場合、対応する実験名は test.1.er/_f3_x1.er になります。派生実験は親の実験と同じファイルから構成されていますが、派生実験を持たず (すべての派生は親の実験内のサブディレクトリで表される)、アーカイブサブディレクトリを持っていません (すべてのアーカイブが親の実験内へ行われる)。

カーネル上の実験には、デフォルトでは test.1.er ではなく、ktest.1.er という名前が付けられます。データがユーザープロセスでも収集されるときは、カーネル実験には後続のユーザープロセスごとのサブ実験が含まれます。カーネルサブ実験には、_process-name_PID_process-id.1.er の形式を使用して名前が付けられます。たとえば、プロセス ID 1264 で実行されている sshd プロセス上で実行される実験には、ktest.1.er/_sshd_PID_1264.1.er という名前が付けられます。

MPI プログラムのデータはデフォルトでは `test.1.er` に収集され、MPI プロセスからのすべてのデータはサブ実験に収集されます (ランクごとに 1 つ)。コレクタは、MPI ランクを使用して、`M_rm.er` の形式のサブ実験名を構築します。ここで、*m* は MPI ランクです。たとえば、MPI ランク 1 の実験データは、`test.1.er/M_r1.er` ディレクトリ内に記録されます。

動的関数

ターゲットが動的関数を作成する実験では、`map.xml` ファイル内にこれらの関数を記述した追加レコードが存在します。追加ファイル `dyntext` には、動的関数の実際の命令のコピーが含まれています。動的な関数の注釈付き逆アセンブリを生成するには、このコピーが必要です。

Java 実験

Java 実験では、`map.xml` ファイル内には、その内部処理用に JVM ソフトウェアで作成された動的関数用と、ターゲット Java メソッドの動的にコンパイルされた (HotSpot) バージョン用の追加レコードがあります。

さらに、Java 実験には、ユーザーの呼び出されたすべての Java クラスに関する情報を含む `JAVA_CLASSES` ファイルが含まれています。

Java トレースデータは、`libcollector.so` の一部である JVMTI エージェントを使用して記録されます。エージェントは、記録されたトレースイベントへマップされるイベントを受け取ります。このエージェントはまた、`JAVA_CLASSES` ファイルの書き込みや、Java でコンパイルされたメソッドレコードの `map.xml` ファイルへの書き込みに使用される、クラスのロードや HotSpot コンパイルのためのイベントも受信します。

実験の記録

ユーザーモードのターゲット上の実験は、次の 3 種類の方法で記録できます。

- `collect` コマンド
- `dbx` によるプロセスの生成
- `dbx` による実行中のプロセスからの実験の作成

パフォーマンスアナライザの「アプリケーションのプロファイル」ダイアログでは、`collect` 実験を実行します。

collect 実験

collect コマンドを使用して実験を記録する場合、collect ユーティリティーは実験ディレクトリを作成して LD_PRELOAD 環境変数を設定することにより、libcollector.so やその他の libcollector モジュールが確実にターゲットのアドレス空間に事前にロードされるようにします。collect ユーティリティーは、その後、libcollector.so に実験名を知らせるための環境変数とデータ収集オプションを設定し、ターゲットをその上で実行します。

libcollector.so および関連モジュールが、すべての実験ファイルを書き込みます。

プロセスを作成する dbx 実験

データ収集を有効にした状態で dbx を使用してプロセスを起動すると、dbx は実験ディレクトリも作成し、libcollector.so が事前に読み込まれるようにします。dbx は最初の命令の前のブレークポイントでプロセスを停止し、次にデータ収集を開始するために libcollector.so 内の初期化ルーチンを呼び出します。

dbx はデバッグに Java Virtual Machine Debug Interface (JVMDI) エージェントを使用するため、dbx では Java 実験を収集できません。そのエージェントは、データ収集に必要な Java Virtual Machine Tools Interface (JVMTI) エージェントと共存できません。

実行中プロセス上の dbx 実験

dbx は実行中プロセスでの実験開始に使用すると実験ディレクトリを作成しますが、LD_PRELOAD 環境変数は使用できません。dbx はターゲットへの対話式関数呼び出しを行なって libcollector.so を開いたあと、プロセスを作成する場合と同様に libcollector.so の初期化ルーチンを呼び出します。データは、collect による実験の場合と同様に libcollector.so とそのモジュールによって書き込まれます。

このプロセスが開始されたときに libcollector.so はターゲットのアドレス空間に存在しなかったため、ユーザー呼び出し可能関数に対する割り込みに依存するデータ収集 (同期トレース、ヒープトレース、MPI トレース) はどれも機能しない可能性があります。一般に、シンボルは基盤となる関数にすでに解決されているため、割り込み処理は行えません。さらに、派生プロセスの次も割り込み処理に依存し、実行中プロセスで dbx により作成された実験に対して適切に機能しません。

dbx でプロセスを開始する前、または dbx を使用して実行中プロセスに接続する前に明示的に libcollector.so を事前ロードしている場合は、トレースデータを収集できます。

パフォーマンスメトリックの解釈

各イベントのデータには、高精度のタイムスタンプ、スレッド ID、および CPU ID が含まれています。これらを使用すると、パフォーマンスアナライザ内のメトリックを時間、スレッド、または CPU で絞り込むことができます。CPU ID については、getcpuid(2) のマニュアルページを参照してください。getcpuid を利用できないシステムでのプロセッサ ID は -1 であり、Unknown にマップされます。

各イベントでは、共通データ以外に、以降のセクションで説明する固有の raw データが生成されます。これらのセクションではまた、raw データから得られるメトリックの精度と、データ収集がメトリックに及ぼす影響についても説明しています。

クロックプロファイリング

クロックプロファイリングのイベント固有のデータは、プロファイリング間隔カウンタの配列で構成されています。Oracle Solaris では、間隔カウンタが提供されます。プロファイル間隔の最後で適切な間隔カウンタが 1 増分され、別のプロファイル信号がスケジューリングされます。配列が記録およびリセットされるのは、Solaris スレッドが CPU ユーザーモードに入った場合だけです。配列のリセット時には、ユーザー CPU 状態の配列要素が 1 に設定され、ほかの全状態の配列要素が 0 に設定されます。配列データが記録されるのは、配列がリセットされる前にユーザーモードに入るときです。そのため、この配列には、Solaris スレッドごとにカーネルによって保持されている 10 マイクロステートのそれぞれについて、前回ユーザーモードに入ってから開始されたマイクロステートごとのカウンタの累計値が含まれます。Linux オペレーティングシステムでは、マイクロステートは存在しません。唯一の間隔カウンタは「ユーザー CPU 時間」です。

呼び出しスタックは、データと同時に記録されます。プロファイル間隔の最後に Solaris スレッドがユーザーモードになっていない場合は、そのスレッドが再びユーザーモードに入るまで、呼び出しスタックを変更できません。そのため、呼び出しスタックには、各プロファイリング間隔の最後のプログラムカウンタの位置が常に正確に記録されます。

Oracle Solaris で各マイクロステートが関連しているメトリックを[表6-1「カーネルのマイクロステートとメトリックとの対応関係」](#)に示します。

表 6-1 カーネルのマイクロステートとメトリックとの対応関係

カーネルのマイクロステート	説明	メトリック名
LMS_USER	ユーザーモードで動作	ユーザー CPU 時間
LMS_SYSTEM	システムコールまたはページフォルトで動作	システム CPU 時間
LMS_TRAP	上記以外のトラップで動作	システム CPU 時間
LMS_TFAULT	ユーザーテキストページフォルトでスリープ	テキストページフォルト時間
LMS_DFAULT	ユーザーデータページフォルトでスリープ	データページフォルト時間
LMS_KFAULT	カーネルページフォルトでスリープ	ほかの待ち時間
LMS_USER_LOCK	ユーザーモードロック待ちのスリープ	ユーザーロック時間
LMS_SLEEP	ほかの理由によるスリープ	ほかの待ち時間
LMS_STOPPED	停止 (/proc、ジョブ制御、lwp_stop のいずれか)	ほかの待ち時間
LMS_WAIT_CPU	CPU を待機中	CPU 待ち時間

タイミングメトリックの精度

タイミングデータは統計データとして収集されるため、あらゆる統計的な標本収集手法のすべての誤差の影響を受けます。プログラムの実行時間が非常に短い場合は、少数のプロファイルパケットしか記録されず、多くのリソースを消費するプログラム部分が、呼び出しスタックに反映されないことがあります。このため、目的の関数またはソース行について数百のプロファイルパケットを累積するのに十分な時間または十分な回数で、プログラムを実行するようにしてください。

統計的な標本収集の誤差のほかに、データの収集?関連付け方法、システムにおけるプログラムの実行の進み具合を原因とする誤差もあります。次に示す環境などでは、タイミングメトリックでデータに不正確さやひずみが生じる可能性があります。

- スレッドが作成されるとき、最初のプロファイルパケットが記録される前に費やされる時間はプロファイリング間隔より短くなりますが、プロファイリング間隔全体は最初のプロファイルパケット内に記録されるマイクロステートに従います。多数のスレッドが作成された場合、エラーはプロファイル間隔の何倍にもなることがあります。
- スレッドが破棄されたとき、一部の時間は、最後のプロファイルパケットが記録されたあとに費やされます。多数のスレッドが破棄された場合、エラーはプロファイル間隔の何倍にもなることがあります。
- プロファイル間隔中に、スレッドの再スケジュールが発生する場合があります。その結果、そのスレッドの記録された状態が、プロファイル間隔のほとんどが費やされたマイクロステート

を表していない可能性があります。これらのエラーは、スレッドを実行するプロセッサより、実行されるスレッドの方が多く場合さらに大きくなる可能性があります。

- プログラムがシステムクロックと相関関係を持つ形で動作することがあります。この場合は、スレッドが、費やされた時間のごく小さい部分を表しているような状態であると、プロファイリング間隔が常に期限切れになるため、プログラムの特定部分に対して記録された呼び出しスタックは過剰に表されます。マルチプロセッサシステムでは、プロファイリングシグナルによって相互関係が引き起こされる場合があります。プログラムのスレッドを実行中にプロファイリングシグナルによって中断されたプロセッサは、マイクロステートが記録されるときに Trap-CPU マイクロステートにある可能性があります。
- カーネルは、プロファイル間隔の時間切れになったときにマイクロステート値を記録します。システムが過負荷状態の場合、この値に、プロセスの本当の状態が反映されないことがあります。Oracle Solaris では、この状況によって、Trap-CPU または Wait-CPU マイクロステートの過剰アカウンティングが発生する可能性があります。
- システムクロックが外部ソースと同期されている場合、プロファイルパケット内に記録されるタイムスタンプにはプロファイリング間隔が反映されませんが、クロックに対して行われた調整はすべて含まれます。システムクロック調整の結果、プロファイルパケットが失われたかのように見える可能性があります。その時間は通常数秒間であり、調整は一定の増分単位で行われます。
- 動作クロック周波数が動的に変わるマシンで記録された実験には、プロファイリングの不正確さが反映されていることがあります。

今説明した不正確さに加えて、データ収集のプロセスによってタイミングメトリックにひずみが生じます。記録はプロファイリングシグナルによって開始されるため、プロファイルパケットの記録に費やされた時間がプログラムのメトリックに現れることはありません。これは、相関関係の別の例です。記録に費やされたユーザー CPU 時間は、記録されるあらゆるマイクロステート値に配分されます。この結果、ユーザー CPU 時間のメトリックが実際より小さくなり、その他のメトリックが実際より大きくなります。デフォルトのプロファイル間隔の場合、一般に、データの記録に費やされる時間は CPU 時間の 2、3% 未満です。

タイミングメトリックの比較

時間ベースの実験のプロファイリングで得られたタイミングメトリックと、その他の方法で得られた時間を比較する場合は、次の点に注意する必要があります。

シングルスレッドアプリケーションの場合、1 つのプロセスについて記録されたスレッド合計時間は通常、同じプロセスについて `gethrtime(3C)` によって返された値と比較して数十分の 1 パーセントまで正確です。CPU 時間の場合、同じプロセスについて `gethrvtime(3C)` によ

て返される値と比較して、数パーセント程度異なることがあります。負荷が大きい場合は、差がさらに大きくなる場合があります。ただし、CPU 時間の差は体系的なひずみを表しません。さまざまな関数やソース行などについて報告される相対的な時間に大きなひずみは生じません。

パフォーマンスアナライザの報告するスレッド時間は、`vmstat` が CPU 全体にまたがって集計した時間を報告するため、`vmstat` の報告する時間とかなり異なる場合があります。たとえば、ターゲットプロセスの LWP 数が、そのプロセスが動作するシステムの CPU 数よりも多い場合、アナライザは、`vmstat` が報告する時間よりもずっと長い待ち時間を報告します。

パフォーマンスアナライザの「統計」ビューや `er_print` 統計の表示に現れるマイクロステートタイミングは、プロセスファイルシステムの `/proc` 使用報告に基づいており、マイクロステートで費やされた時間が高い精度で記録されます。詳細は、`proc(4)` のマニュアルページを参照してください。これらのタイミングを、全体としてのプログラムを表す `<Total>` 関数のメトリックと比較することによって、集約されたタイミングメトリックのおよその精度を知ることができます。ただし、「統計」ビューに表示される値には、`<Total>` のタイミングメトリック値には含まれないその他の関連要素が含まれることがあります。その原因は、データ収集が一時停止される期間によるものです。

ユーザー CPU 時間とハードウェアカウンタサイクル時間は異なります。なぜなら、ハードウェアカウンタは、CPU モードがシステムモードへ切り替えられたときにオフにされるからです。詳細は、[215 ページの「トラップ」](#)を参照してください。

ハードウェアカウンタオーバーフローのプロファイリング

ハードウェアカウンタオーバーフロープロファイリングデータには、カウンタ ID とオーバーフロー値が含まれます。この値は、カウンタがオーバーフローするように設定されている値よりも大きくなる場合があります。これは、オーバーフローが発生して、そのイベントが記録されるまでの間に命令が実行されるためです。この値は特に、浮動小数点演算やキャッシュミスなどのカウンタよりも、ずっと頻繁に増分されるサイクルカウンタや命令カウンタの場合に大きくなる可能性があります。イベント記録時の遅延はまた、呼び出しスタックとともに記録されたプログラムカウンタのアドレスが正確にオーバーフローイベントに対応しないことを意味します。詳細は、[256 ページの「ハードウェアカウンタオーバーフローの関連付け」](#)を参照してください。また、[215 ページの「トラップ」](#)も参照してください。トラップおよびトラップハンドラは、ユーザーの CPU 時間とサイクルカウンタによって報告される時間の間の、大きな相違の原因になることがあります。

動作クロック周波数が動的に変わるマシンで記録される実験では、サイクルベースのカウンタから時間への変換で不正確さが生じることがあります。

収集されるデータ量は、オーバーフロー値に依存します。選択した値が小さすぎると、次のような影響が出ることがあります。

- データの収集に費やされる時間が、プログラムの実行時間のかなりの部分を占めることがあります。収集実行では、プログラムの実行ではなく、オーバーフローの処理とデータの書き込みに時間のかなりが費やされる場合があります。
- カウントのかなりの部分の原因がデータ収集であることがあります。こうしたカウントは、コレクタ関数 `collector_record_counters` によるものです。この関数のカウントが大きい場合は、オーバーフロー値が小さすぎます。
- データ収集によってプログラムの動作が変わることがあります。たとえば、キャッシュミスのデータの収集では、キャッシュミスの大半が、コレクタの命令のフラッシュとキャッシュからのデータのプロファイリング、プログラム命令とデータとの置き換えによるものです。プログラムで多くのキャッシュミスが発生するように見えますが、データ収集を行わなければ、キャッシュミスが実際にはほとんど発生しなかった可能性があります。

データ領域プロファイリングとメモリー領域プロファイリング

メモリー領域プロファイルは、キャッシュミスなどのメモリー関連イベントが、キャッシュライン、メモリーバンク、ページなどの、マシンの物理的な構造に対して報告されるプロファイルです。

データ領域プロファイルは、これらのメモリー関連イベントが、メモリー関連イベントが発生した命令だけではなく、そのイベントの原因となる参照を行なったデータ構造に対して報告されるプロファイルです。データ領域プロファイリングは、Oracle Solaris を実行している SPARC システム上でのみ使用できます。Oracle Solaris または Linux を実行している x86 システム上ではまだ使用できません。

メモリー領域またはデータ領域のいずれかのプロファイリングの場合、収集されるデータは、メモリーベースのカウンタを使用するハードウェアカウンタである必要があります。正確なカウンタの場合は、SPARC または x86 Oracle Solaris プラットフォームのどちらでも、デフォルトではメモリー領域およびデータ領域データが収集されます。

データ領域プロファイリングをサポートするには、実行可能ファイルを `-xhwcprof` フラグでコンパイルするようにしてください。このフラグは C、C++、および Fortran コンパイラでのコンパイルに適用できますが、SPARC プラットフォームでのみ意味があります。このフラグはほかのプラットフォームでは無視されます。実行可能ファイルが `-xhwcprof` でコンパイルされない場合、`er_print` の `data_layout`、`data_single`、および `data_objects` コマンドではデータが表示

されません。メモリー領域プロファイリングでは、正確なカウンタのために `-xhwcprof` は必要ありません。

実験にデータ領域またはメモリー領域のプロファイルが含まれている場合、`er_print` ユーティリティでは、メモリーオブジェクト関連の各種コマンドのほかに、3 つの追加コマンド `data_objects`、`data_single`、および `data_layout` を使用できます。詳細は、[172 ページの「データ領域リストを制御するコマンド」](#)を参照してください。

さらに、パフォーマンスアナライザにはデータ領域プロファイリングに関連した 2 つのビューや、メモリーオブジェクト用の各種タブが用意されています。[125 ページの「データオブジェクト」ビュー](#)、[125 ページの「データレイアウト」ビュー](#)、および [124 ページの「メモリーオブジェクト」ビュー](#)を参照してください。

ほかの引数なしで `collect -h` を実行すると、ハードウェアカウンタが一覧表示され、それらが、ロード関係なのか、ストア関係なのか、ロード-ストア関係なのか、および高精度かどうかが表示されます。[27 ページの「ハードウェアカウンタプロファイリングデータ」](#)を参照してください。

同期待ちトレース

コレクタは、スレッドライブラリ `libthread.so` 内の関数の呼び出し、またはリアルタイム拡張ライブラリ `librt.so` の呼び出しをトレースすることによって、同期遅延イベントを収集します。イベント固有のデータは、要求と許可 (トレース対象の呼び出しの開始と終了) の高分解能のタイムスタンプと、同期オブジェクト (要求されている相互排他ロックなど) のアドレスで構成されます。スレッド ID と LWP ID は、データが記録された時点での ID です。待ち時間は、要求時間と許可時間の時間差です。記録されるイベントは、指定したしきい値を要求と許可の時間差が超えたものだけです。同期待ちトレースデータは、許可時に実験ファイルに記録されます。

遅延の原因となったイベントが完了しないかぎり、待ちスレッドがほかの作業を行うことはできません。この待ち時間は、「同期待ち時間」と「ユーザーロック時間」の両方に反映されます。同期遅延しきい値は短時間の遅延を排除するので、「ユーザーロック時間」が「同期待ち時間」よりも大きくなる可能性があります。

待ち時間は、データ収集のオーバーヘッドによってひずみます。そして、このオーバーヘッドは、収集されたイベントの個数に比例します。オーバーヘッドに費やされる待ち時間の一部は、イベント記録のしきい値を大きくすることによって最小化できます。

ヒープトレース

コレクタは、メモリーの割り当てと割り当て解除の関数である `malloc`、`realloc`、`memalign`、および `free` に割り込むことによって、これらの関数の呼び出しに関するトレースデータを記録します。メモリーを割り当てるときにこれらの関数を迂回するプログラムの場合、トレースデータは記録されません。別のメカニズムが使用されている Java メモリー管理では、トレースデータは記録されません。

トレース対象の関数は、さまざまなライブラリから読み込まれる可能性があります。パフォーマンスアナライザで表示されるデータは、特定の関数がロードされた元のライブラリに依存することがあります。

短時間で大量のトレース対象関数を呼び出すプログラムの場合、プログラムの実行に要する時間が大幅に長くなることがあります。延びた時間は、トレースデータの記録に使用されます。

I/O トレース

コレクタは、標準の I/O ルーチンの呼び出しおよびすべての I/O システムコールに関するトレースデータを記録します。

MPI トレース

MPI トレースは、VampirTrace データコレクタの修正版をベースにしています。詳細は、[Technische Universitat Dresden の Web サイト](#)にある『VampirTrace User Manual』を検索してください。

呼び出しスタックとプログラムの実行

呼び出しスタックは、プログラム内の命令を示す一連のプログラムカウンタ (PC) アドレスです。リーフ PC と呼ばれる最初の PC はスタックのいちばん下に位置し、次に実行される命令のアドレスを表します。次の PC は、リーフ PC を含む関数の呼び出しのアドレスです。次の PC はその関数の呼び出しのアドレスであり、このような関係がスタックの先頭に達するまで続きます。こうしたアドレスはそれぞれ、復帰アドレスと呼びます。呼び出しスタックの記録プロセスでは、プログラムスタックから復帰アドレスが取得されます。これは、*スタックの展開*と呼ばれています。展開の失敗については、[227 ページの「不完全なスタック展開」](#)を参照してください。

呼び出しスタック内のリーフ PC は、この PC が存在する関数にパフォーマンスデータの排他的メトリックを割り当てるときに使用されます。スタック上の各 PC は、リーフ PC も含めて、その PC が存在する関数に包括的メトリックを割り当てるために使用されます。

ほとんどの場合、記録された呼び出しスタック内の PC は、プログラムのソースコードに現れる関数に自然な形で対応しており、パフォーマンスアナライザが報告するメトリックもそれらの関数に直接対応しています。しかし、プログラムの実際の実行は、単純で直観的なプログラム実行モデルと対応しないことがあり、その場合は、パフォーマンスアナライザの報告するメトリックが混乱を招くことがあります。こうした事例については、[228 ページの「プログラム構造へのアドレスのマッピング」](#)を参照してください。

シングルスレッド実行と関数呼び出し

プログラムの実行でもっとも単純なものは、シングルスレッドプログラムが専用のロードオブジェクト内の関数を呼び出す場合です。

プログラムがメモリーに読み込まれて実行が開始されると、初期実行アドレス、初期レジスタセット、スタック (スクラッチデータの格納および関数の相互の呼び出し方法の記録に使用されるメモリー領域) からなるコンテキストが作成されます。初期アドレスは常に、あらゆる実行可能ファイルに組み込まれる `_start()` 関数の先頭位置になります。

プログラムを実行すると、たとえば関数呼び出しや条件文を表すことがある分岐命令があるまで、命令が順実行されます。分岐点では、分岐先が示すアドレスに制御が渡されて、そこから実行が続行されます。(SPARC では通常、分岐の次の命令は実行するようすでにコミットされており、この命令は分岐遅延スロット命令と呼ばれます。ただし、分岐命令には、この分岐遅延スロット命令の実行を無効にするものもあります。

呼び出しを表す命令シーケンスが実行されると、復帰アドレスがレジスタに書き込まれ、呼び出された関数の最初の命令から実行が続行されます。

ほとんどの場合は、この呼び出し先の関数に含まれる最初の数個の命令のどこかで、新しいフレーム (関数に関する情報を格納するためのメモリー領域) がスタックにプッシュされ、そのフレームに復帰アドレスが格納されます。復帰アドレスに使用されるレジスタは、呼び出された関数がほかの関数を呼び出すときに使用できます。関数から制御が戻されようとする、スタックからフレームがポップされ、関数の呼び出し元のアドレスに制御が戻されます。

共有オブジェクト間の関数の呼び出し

共有オブジェクト内の関数が別の共有オブジェクトの関数を呼び出す場合は、同じプログラム内の単純な関数の呼び出しよりも実行が複雑になります。各共有オブジェクトには、プログラムリンケージテーブル (PLT) が 1 つあり、ここにはそのオブジェクトが参照し、そのオブジェクトの外部にあるすべての関数 (外部関数) のエントリが含まれます。最初は、PLT 内の各外部関数のアドレスは、実際には動的リンカーである `ld.so` 内のアドレスです。外部関数が初めて呼び出されると、制御が動的リンカーに移り、動的リンカーは、その外部関数への呼び出しを解決し、以降の呼び出しのために、PLT のアドレスにパッチを適用します。

3 つの PLT 命令のいずれか 1 つを実行しているときにプロファイリングイベントが発生した場合、PLT PC は削除され、排他的時間はその呼び出し命令に対応することになります。PLT エントリによる最初の呼び出し時にプロファイリングイベントが発生し、かつリーフ PC が PLT 命令のいずれかではない場合、PLT および `ld.so` のコードから発生する PC はすべて、包括的時間を集計する擬似的な関数 `@plt` に帰属します。各共有オブジェクトには、こういった擬似的な関数が 1 つ用意されています。LD_AUDIT インタフェースを使用しているプログラムの場合、PLT エントリが絶対にパッチされない可能性があるとともに、`@plt` の非リーフ PC の発生頻度が高くなることが考えられます。

シグナル

シグナルがプロセスに送信されると、各種のレジスタ操作とスタック操作が発生し、シグナル送信時にリーフ PC がシステム関数 `sigacthandler()` の呼び出しの復帰アドレスを示していたかのように見えます。`sigacthandler()` は、関数が別の関数を呼び出すのと同じようにして、ユーザー指定のシグナルハンドラを呼び出します。

パフォーマンスアナライザは、シグナル送信で発生したフレームを通常のフレームとして処理します。シグナル送信時のユーザーコードがシステム関数 `sigacthandler()` の呼び出し元として表示され、`sigacthandler()` はユーザーのシグナルハンドラの呼び出し元として表示されます。`sigacthandler()` とあらゆるユーザーシグナルハンドラ、さらにはそれらが呼び出すほかの関数の包括的メトリックは、割り込まれた関数の包括的メトリックとして表示されます。

コレクタは `sigaction()` に割り込むことによって、時間データ収集時にはそのハンドラが SIGPROF シグナルのプライマリハンドラになり、ハードウェアカウンタオーバーフローのデータ収集時には SIGEMT シグナルのプライマリハンドラになるようにします。

トラップ

トラップは命令またはハードウェアによって発行され、トラップハンドラによって捕捉されます。システムトラップは、命令から発行され、カーネルにトラップされるトラップです。すべてのシステムコールは、トラップ命令を使用して実装されます。ハードウェアトラップの例としては、命令を完了できないとき、あるいは命令がハードウェアに実装されていないときに、浮動小数点ユニットから発行されるものがあります。

トラップが発行されると、カーネルはシステムモードになります。Oracle Solaris 上では、マイクロステートは通常、ユーザー CPU 状態からトラップ状態、そしてシステム状態に切り替わります。マイクロステートの切り替わりポイントによっては、トラップの処理に費やされた時間が、システム CPU 時間とユーザー CPU 時間を合計したものとして現れることがあります。この時間は、ユーザーコード内でそのトラップを発行した命令、またはシステムコールに割り当てられます。

一部のシステムコールでは、呼び出しをできるだけ効率的に処理することが重要であるとみなされます。こうした呼び出しによって生成されたトラップを高速トラップと呼びます。高速トラップを生成するシステム関数には、`gethrtime` および `gethrvtime` があります。これらの関数ではオーバーヘッドを伴うため、マイクロステートは切り替わりません。

このほかにも、トラップをできるだけ効率的に処理することが重要であるとみなされる場合があります。たとえば、TLB (トランスレーションルックアサイドバッファ) ミスやレジスタウィンドウのスピル/フィルの場合も、マイクロステートは切り替わりません。

TLB (translation lookaside buffer) ミス いずれの場合も、費やされた時間はユーザー CPU 時間として記録されます。ただし、システムモードに CPU モードが切り替えられたため、ハードウェアカウンタは動作していません。このため、これらのトラップの処理に費やされた時間は、なるべく同じ実験で記録された、ユーザー CPU 時間とサイクル時間の差を取ることで求めることができます。

トラップハンドラがユーザーモードに戻るケースもあります。Fortran で 4 バイトの境界に整列された整数に対し、8 バイト整数のメモリー参照を行うようなトラップです。そのトラップハンドラのフレームがスタックに現れるため、整数のロードまたはストア命令に起因するそのハンドラの呼び出しがパフォーマンスアナライザに表示される場合があります。

命令がカーネルにトラップされると、そのトラップ命令のあとの命令の実行に長い時間がかかっているようにみえます。これは、カーネルがトラップ命令の実行を完了するまで、その命令の実行を開始できないためです。

末尾呼び出しの最適化

特定の関数で最後に実行することが別の関数の呼び出しである場合、コンパイラは常に、ある特定の最適化を実行できます。新しいフレームを生成するのではなく、呼び出し先が呼び出し元のフレームを再利用し、呼び出し先のための復帰アドレスが呼び出し元からコピーされます。この最適化の目的は、スタックのサイズ削減、および SPARC プラットフォーム上でのレジスタウィンドウの使用削減にあります。

プログラムのソースの呼び出しシーケンスが、次のようになっていると仮定します。

```
A -> B -> C -> D
```

B と C の末尾呼び出しが最適化されている場合、呼び出しスタックは、関数 A が関数 B、C、および D を直接呼び出しているかのように見えます。

```
A -> B
A -> C
A -> D
```

呼び出しツリーが平坦化されます。-g オプションを指定してコードをコンパイルした場合、末尾呼び出しの最適化は、4 以上のレベルでのみ行われます。-g オプションなしでコードをコンパイルした場合、2 以上のレベルで末尾呼び出しの最適化が行われます。

明示的なマルチスレッド化

単純なプログラムは、シングルスレッド内で実行されます。マルチスレッド化された実行可能ファイルはスレッド作成関数を呼び出し、その関数に実行されるターゲット関数が渡されます。ターゲットの終了時にスレッドが破棄されます。

Oracle Solaris では、Solaris スレッドと POSIX スレッド (Pthread) の 2 種類のスレッド実装がサポートされています。Oracle Solaris 10 以降、両方のスレッド実装が `libc.so` に含まれます。

Solaris スレッドでは、新しく作成されたスレッドは、スレッド作成呼び出しで渡された関数を呼び出す `_thread_start()` と呼ばれる関数で実行を開始します。このスレッドによって実行されるターゲットが関係するどの呼び出しスタックでも、スタックの先頭は `_thread_start()` であり、スレッド作成関数の呼び出し元に接続することはありません。そのため、作成されたスレッドに関連付けられた包括的メトリックは、`_thread_start()` および `<Total>` 関数までしか伝播されません。スレッドの作成に加えて、Solaris のスレッド実装では、スレッドを実行するために LWP が Solaris 上に作成されます。LWPSolaris スレッドによる作成スレッドはそれぞれ特定の LWP に結合されます。

Oracle Solaris と Linux では、明示的なマルチスレッド化に Pthread を使用できます。

どちらの環境でも、新しいスレッドを作成するには、アプリケーションが Pthread API 関数 `pthread_create()` を呼び出して、関数引数の 1 つとして、ポインタをアプリケーション定義の起動ルーチンに渡します。

Oracle Solaris 10 より前の Solaris バージョンでは、新しい pthread の実行の開始時に `_lwp_start()` 関数が呼び出されます。Oracle Solaris 10 以降では、`_lwp_start()` から中間関数 `thr_setup()` が呼び出され、そこから `pthread_create()` で指定されたアプリケーション定義の起動ルーチンが呼び出されます。

Linux オペレーティングシステムでは、新しい pthread の実行の開始時に Linux 固有のシステム関数 `clone()` が呼び出され、そこから別の内部初期化関数 `pthread_start_thread()` が呼び出され、そこから、`pthread_create()` で指定されたアプリケーション定義の起動ルーチンが呼び出されます。コレクタで利用できる Linux メトリック収集関数はスレッドに固有です。そのため、collect ユーティリティが実行されると、このユーティリティは、`pthread_start_thread()` とアプリケーション定義のスレッド起動ルーチンの間に `collector_root()` という名前のメトリック収集関数を割り込ませます。

Java テクノロジーベースのソフトウェア実行の概要

典型的な開発者にとっては、Java テクノロジーベースのアプリケーションはほかのプログラムと同じように動作します。このアプリケーションは、一般に `class.main` というメインエントリポイントから始まり、C または C++ アプリケーションの場合と同様に、ほかのメソッドを呼び出すことがあります。

オペレーティングシステムにとっては、Java プログラミング言語で書かれたアプリケーション (純粋なものか、C/C++ が混合しているもの) は JVM ソフトウェアをインスタンス化するプロセスとして動作します。JVM ソフトウェアは C++ ソースからコンパイルされ、`_start` から実行を開始し、それが `main` を呼び出すというように処理が進行します。このソフトウェアは `..class` ファイルまたは `.jar` ファイル、あるいはその両方からバイトコードを読み取り、そのプログラムで指定された操作を実行します。指定できる操作の中には、ネイティブ共有オブジェクトの動的な読み込みや、そのオブジェクト内に含まれている各種関数やメソッドへの呼び出しがあります。

JVM ソフトウェアは、従来の言語で記述されたアプリケーションでは一般に行われない多数の動作を行います。このソフトウェアは、起動時に、動的に生成されたコードの多数の領域をその

データ領域内に作成します。これらの領域の 1 つは、アプリケーションのバイトコードメソッドを処理するために使用される実際のインタプリタコードです。

Java テクノロジベースのアプリケーションの実行中、ほとんどのメソッドは JVM ソフトウェアによって解釈されます。これらのメソッドは、*解釈されたメソッド*と呼ばれます。Java HotSpot 仮想マシンによって、バイトコードの解析時にパフォーマンスがモニターされ、頻繁に実行されているメソッドが検出されます。繰り返し実行されているメソッドは、Java HotSpot 仮想マシンによってコンパイルされ、マシンコードが生成される場合があります。結果となるメソッドは、*コンパイルされたメソッド*と呼ばれます。仮想マシンはそれ以降、そのメソッドの元のバイトコードを解釈するのではなく、より効率的なコンパイルされたメソッドを実行します。コンパイルされたメソッドはアプリケーションのデータ領域に読み込まれ、その後のある時点で読み込み解除することができます。さらに、インタプリタされたコードとコンパイルされたコードの間の変換を行うために、ほかのコードがデータ領域で生成されます。

Java プログラミング言語で記述されたコードはまた、ネイティブでコンパイルされたコード (C、C++、Fortran のいずれか) を直接呼び出すこともあります。このような呼び出しのターゲットは、ネイティブメソッドと呼ばれます。

Java プログラミング言語で記述されたアプリケーションは本質的にマルチスレッド型で、ユーザーのプログラム内でスレッドごとに 1 つの JVM ソフトウェアスレッドがあります。Java アプリケーションはまた、シグナル処理、メモリー管理、Java HotSpot 仮想マシンのコンパイルに使用されるハウスキーピングスレッドもいくつかあります。

データの収集は、J2SE の JVMTI にあるさまざまなメソッドを使用して実装されます。

Java 呼び出しスタックとマシン呼び出しスタック

パフォーマンスツールは、各スレッドの存続期間中にイベントを記録するほか、イベント時に呼び出しスタックを記録することによってデータを収集します。任意のアプリケーションの実行の任意の時点で、呼び出しスタックは、プログラムが実行のどの段階まで、またどのように達したかを表します。混合モデルの Java アプリケーションが従来の C、C++、および Fortran アプリケーションと異なる 1 つの重要な点は、ターゲットの実行中のどの時点でも、Java 呼び出しスタックとマシン呼び出しスタックという 2 つの呼び出しスタックが意味を持つことです。どちらの呼び出しスタックもプロファイリング中に記録され、解析中に調整されます。

クロックプロファイリングとハードウェアカウンタオーバーフロープロファイリング

Java プログラムに対するクロックプロファイリングとハードウェアカウンタオーバーフロープロファイリングは、Java 呼び出しスタックとマシン呼び出しスタックの両方が収集される点を除き、C、C++、および Fortran プログラムの場合と同様に機能します。

Java プロファイリングの表示モード

パフォーマンスアナライザには、Java プログラミング言語で記述されたアプリケーションのパフォーマンスデータを表示するための表示モードとして、ユーザーモード、上級モード、マシンモードの 3 つが用意されています。データがユーザーモードをサポートしている場合、デフォルトではユーザーモードが表示されます。以降では、これらの 3 つの表示モードの主な違いをまとめます。

Java プロファイリングデータのユーザー表示モード

ユーザーモードでは、コンパイルされた Java メソッドや解釈された Java メソッドが名前が表示され、ネイティブメソッドがその自然な形式で表示されます。実行中は、解釈されたバージョンと 1 つまたは複数のコンパイルされたバージョンなど、特定の Java メソッドに対して多数のインスタンスが実行される可能性があります。ユーザーモードでは、すべてのメソッドが 1 つのメソッドとして集約されて表示されます。この表示モードは、パフォーマンスアナライザではデフォルトで選択されます。

ユーザー表示モードにある Java メソッドの PC は、メソッド ID とそのメソッドへのバイトコードのインデックスに対応し、ネイティブ関数の PC はマシン PC に対応します。Java スレッドの呼び出しスタックには、Java PC とマシン PC が混在している場合があります。この呼び出しスタックには、Java ユーザー表現を持たない Java ハウスキーピングコードに対応するフレームはありません。状況によっては、JVM ソフトウェアは Java スタックを展開することができず、`<no Java callstack recorded>` という特別な関数を持つシングルフレームが返されます。これは通常、合計時間の 5 ~ 10% にしかありません。

ユーザーモードでの「関数」ビューには、Java メソッドおよび呼び出されたすべてのネイティブメソッドに対するメトリックが表示されます。「呼び出し元-呼び出し先」ビューには、呼び出しの関係がユーザーモードで示されます。

Java メソッドのソースは、コンパイル元の `.java` ファイル内のソースコードに対応し、各ソース行にメトリックがあります。Java メソッドの逆アセンブリは生成されたバイトコードのほか、各バイトコードに対するメトリックとインタリーブされた Java ソース (入手可能な場合) を示します。

Java ユーザー表現のタイムラインは、Java スレッドのみを示します。各スレッドの呼び出しスタックが、その Java メソッドとともに示されます。

Java ユーザー表現のデータ領域プロファイリングは、現在サポートされていません。

Java プロファイリングデータの上級表示モード

上級モードはユーザーモードに似ていますが、ユーザーモードでは表示されない JVM 内部要素の詳細のいくつかは、上級モードでは表示されます。上級モードでは、「タイムライン」にはすべてのスレッドが表示されます。ハウスキーピングスレッドの呼び出しスタックは、ネイティブ呼び出しスタックです。

Java プロファイリングデータのマシン表示モード

マシンモードでは、JVM ソフトウェアでインタプリタされるアプリケーションからの関数ではなく、JVM ソフトウェア自体からの関数が表示されます。また、コンパイルされたメソッドとネイティブメソッドがすべて表示されます。マシンモードは、従来の言語で書かれたアプリケーションのものと同じように見えます。呼び出しスタックは、JVM フレーム、ネイティブフレーム、およびコンパイル済みメソッドフレームを表示します。JVM フレームの中には、インタプリタされた Java、コンパイルされた Java、およびネイティブコードの間の変移コードを表すものがあります。

コンパイルされたメソッドのソースは、Java ソースに対して示されます。このデータは、選択されているコンパイルされたメソッドの特定の例を表します。コンパイルされたメソッドの逆アセンブリは、Java バイトコードではなく、生成されたマシンアセンブラコードを示します。呼び出し元 - 呼び出し先の関係はすべてのオーバーヘッドフレームと、インタプリタされたメソッド、コンパイルされたメソッド、ネイティブメソッドの間の遷移を表すすべてのフレームを示します。

マシン表示モードのタイムラインはすべてのスレッド、LWP または CPU のバーを示し、それぞれの呼び出しスタックはマシンモード呼び出しスタックになります。

OpenMP実行の概要

OpenMP アプリケーションの実際の実行モデルについては、OpenMP の仕様 (たとえば、[『OpenMP Application Program Interface, Version 3.0』](#)の 1.3 セクションを参照) で説明されています。ただし、この仕様では、ユーザーにとって重要ないくつかの実装の詳細が規定されていません。Oracle の実際の実装は、直接記録されたプロファイリング情報を使用しても、スレッドがどのように相互作用するかをユーザーが容易に理解できないようになっています。

シングルスレッドプログラムが実行される場合と同様に、その呼び出しスタックが現在の位置と、どのようにしてそこまで到達したかを示すトレースを示します。このトレースは `_start` と呼ばれるルーチン内の開始命令から始まり、そのルーチンが `main` を呼び出し、それがさらに処理を進めてプログラム内のさまざまなサブルーチンを呼び出します。サブルーチンにループが含まれている場合、プログラムは、ループ終了条件が満たされるまでループ内のコードを繰り返し実行します。その後、実行は次のコードシーケンスへ進み、以後同様に処理が続きます。

プログラムが OpenMP で (自動並列化により) 並列化されている場合、動作は異なります。並列化されたプログラムの直感的なモデルでは、メインスレッド (マスタースレッド) が、シングルスレッドプログラムとまったく同じように実行されます。そのスレッドが並列ループまたは並列領域に到達すると、追加のスレーブスレッドが現れます。各スレッドはマスタースレッドのクローンであり、それらのすべてのスレッドが、異なる作業チャンクごとにループまたは並列領域の内容を並列に実行します。すべての作業チャンクが完了すると、すべてのスレッドの同期がとられ、スレーブスレッドが消失し、マスタースレッドが処理を続行します。

並列化されたプログラムの実際の動作は、それほど直接的なものではありません。コンパイラが並列領域またはループ用のコード (または、その他の任意の OpenMP 構造) を生成するとき、それらの内部のコードが抽出され、Oracle 実装で *mfunction* と呼ばれる独立した関数が作成されます。この関数は、アウトライン関数、またはループ本体関数とも呼ばれます。*mfunction* の名前は、OpenMP 構造タイプ、抽出元となった関数の名前、その構造が置かれているソース行の行番号を符号化したものです。これらの関数の名前は、パフォーマンスアナライザの上級モードとマシンモードで次の形式で表示されます。ここで、括弧内の名前はその関数の実際のシンボルテーブル名です。

```
bardo_ -- OMP parallel region from line 9 [_$p1C9.bardo_]
atomsum_ -- MP doall from line 7 [_$d1A7.atomsum_]
```

`bardo_` -- 行 9 からの OMP 並列領域 `[_$p1C9.bardo_]` `atomsum_` -- 行 7 からの MP `doall` `[_$d1A7.atomsum_]` これらの関数には、ほかのソース構造から生成される別の形式もあり、その場合、名前の中の OMP 並列領域は、MP コンストラクト、MP `doall`、OMP 領域のいずれかに置き換えられます。以降の説明では、これらすべてを総称して「並列領域」と言います。

並列ループ内のコードを実行する各スレッドは、`mfunction` を複数回呼び出すことができ、1 回呼び出すたびにループ内の 1 つの作業チャンクが実行されます。すべての作業チャンクが完了すると、それぞれのスレッドはライブラリ内の同期ルーチンまたは縮小ルーチンを呼び出します。その後、マスタースレッドが続行される一方、各スレーブスレッドはアイドル状態になり、マスタースレッドが次の並列領域に入るまで待機します。すべてのスケジューリングと同期は、OpenMP ランタイムの呼び出しによって処理されます。

並列領域内のコードは、その実行中、作業チャンクを実行しているか、ほかのスレッドとの同期をとっているか、行うべき追加の作業チャンクを取り出している場合があります。また、ほかの関数を呼び出す場合もあり、それによってさらに別の関数が呼び出される可能性もあります。並列領域内で実行されるスレーブスレッド (またはマスタースレッド) は、それ自体が、またはそれが呼び出す関数から、マスタースレッドとして動作し、独自の並列領域に入って入れ子並列を生成する場合があります。

パフォーマンスアナライザは、呼び出しスタックの統計的な標本収集に基づいてデータを収集し、すべてのスレッドにわたってデータを集計したあと、収集したデータの種類に基づいてパフォーマンスのメトリックを関数、呼び出し元と呼び出し先、ソース行、および命令に対して表示します。パフォーマンスアナライザは、OpenMP プログラムのパフォーマンスに関する情報を、ユーザーモード、上級モード、マシンモードの 3 つの表示モードのいずれかで表示します。

OpenMP プログラムのデータ収集についての詳細は、OpenMP のユーザーコミュニティ Web サイトの [An OpenMP Runtime API for Profiling \(http://www.compunity.org/futures/omp-api.html\)](http://www.compunity.org/futures/omp-api.html) を参照してください。

OpenMP プロファイルデータのユーザー表示モード

プロファイルデータのユーザーモードの表示では、プログラムが実際に [221 ページの「OpenMP実行の概要」](#) で説明されている直観的モデルに従って実行されたかのように情報が提示されます。マシンモードで表示される実際のデータは、ランタイムライブラリ `libmtsk.so` の実装の詳細を取り込んだもので、これは、モデルに対応していません。上級モードでは、モデルに合うように変更されたデータと、実際のデータが表示されます。

ユーザーモードでは、プロファイルデータの表示はモデルにさらに近くなるよう変更されるため、記録されたデータやマシンモードの表示とは次の点で異なっています。

- 擬似関数は、OpenMP ランタイムライブラリの視点から各スレッドの状態を表すように構築されます。

- 呼び出しスタックは、前述のように、コードの実行方法のモデルに対応するデータを報告するよう操作されます。
- クロックプロファイリング実験の場合、有効な作業の実行に費やされた時間と、OpenMP ランタイムでの待機に費やされた時間に対応する 2 つの追加のパフォーマンスメトリックが構築されます。メトリックは、OpenMP ワークメトリックと OpenMP 待ちメトリックです。
- OpenMP 3.0 および 4.0 プログラムでは、3 番目のメトリックである「OpenMP オーバーヘッド」が構築されます。

擬似関数

擬似関数は、スレッドが OpenMP ランタイムライブラリ内でいずれかの状態にあったイベントを反映するために構築され、ユーザーモードおよび上級モード呼び出しスタック上に置かれます。

次の疑似関数が定義されています。

<OMP-overhead>	OpenMP ライブラリ内で実行中
<OMP-idle>	作業を待っているスレープスレッド
<OMP-reduction>	縮約操作を実行中のスレッド
<OMP-implicit_barrier>	暗黙のバリアで待機中のスレッド
<OMP-explicit_barrier>	明示的なバリアで待機中のスレッド
<OMP-lock_wait>	ロックを待っているスレッド
<OMP-critical_section_wait>	critical セクションに入るのを待っているスレッド
<OMP-ordered_section_wait>	ordered セクションに入る順番を待っているスレッド
<OMP-atomic_wait>	OpenMP 原子構造で待機中のスレッド

スレッドが、擬似関数のいずれかに対応する OpenMP ランタイム状態にある場合、擬似関数がスタック上のリーフ関数として追加されます。スレッドの実際のリーフ関数が OpenMP ランタイム内のどこかに存在する場合、その関数は、リーフ関数として <OMP-overhead> に置き換えられます。そうでない場合、OpenMP ランタイムに入っているすべての PC は、ユーザーモードスタックから除外されます。

OpenMP 3.0 および 4.0 プログラムでは、<OMP-overhead> 擬似関数は使用されません。この擬似関数は、OpenMP オーバーヘッドメトリックに置き換えられています。

ユーザーモード呼び出しスタック

OpenMP 実験の場合は、OpenMP を使用せずにプログラムがコンパイルされたときに取得されたものと同様の、再構築された呼び出しスタックが表示されます。目標は、実際の処理の詳細すべてを示すことではなく、プログラムを直観的に理解できるようにプロファイルデータを表示することです。マスタースレッドとスレーブスレッドの呼び出しスタックが調整され、OpenMP ランタイムライブラリが特定の操作を実行しているときは擬似関数 `<OMP-*>` が呼び出しスタックに追加されます。

OpenMP メトリック

OpenMP プログラムの時間プロファイルイベントを処理するときは、OpenMP システム内の 2 つの状態それぞれ費やされた時間に対応する 2 つのメトリックが示されます。「OpenMP ワーク」と「OpenMP 待ち」です。

スレッドがユーザーコードから実行されたときは、逐次か並列かを問わず、「OpenMP ワーク」に時間が累積されます。スレッドが何かを待って先に進めないときは、その待機が busy-wait (spin-wait) であるかスリープ状態であるかを問わず、「OpenMP 待ち」に時間が累積されます。これら 2 つのメトリックの合計は、時間プロファイル内の総スレッド数メトリックに一致します。

OpenMP 待ちメトリックと OpenMP ワークメトリックは、ユーザーモード、上級モード、およびマシンモードに表示されます。

OpenMP プロファイリングデータの上級表示モード

上級表示モードで OpenMP 実験を確認する場合、OpenMP ランタイムが特定の操作を実行しているときは、ユーザー表示モードと同様に `<OMP-*>` という形式の擬似関数が表示されます。ただし、上級表示モードでは、並列化されたループ、タスクなどを表す、コンパイラにより生成された mfunction が別個に表示されます。ユーザーモードでは、コンパイラにより生成されたこれらの mfunction はユーザー関数に含められます。

OpenMP プロファイリングデータのマシン表示モード

「マシン」モードでは、すべてのスレッドのネイティブな呼び出しスタックと、コンパイラによって生成されたアウトライン関数が表示されます。

実行のさまざまなフェーズでのプログラムの実際の呼び出しスタックは、ユーザーモデルで説明したものとはまったく異なります。マシンモードでは、呼び出しスタックが測定どおりに表示され、変換は行われず、擬似関数も構築されません。ただし、時間プロファイルのメトリックは依然として示されます。

次に示す各呼び出しスタックでは、libmtsk は OpenMP ランタイムライブラリ内の呼び出しスタックに入っている 1 つ以上のフレームを表しています。どの関数がどの順序で表示されるかの詳細は、バリア用のコードまたは縮小を行うコードの内部的な実装と同様に、OpenMP のリリースによって異なります。

1. 最初の並列領域の前

最初の並列領域の前最初の並列領域に入る前の時点で存在するスレッドは、マスタースレッドただ 1 つだけです。呼び出しスタックはユーザーモードおよび上級モードの場合と同じです。

マスター
foo
main
_start

2. 並列領域内で実行中

マスター	スレーブ 1	スレーブ 2	スレーブ 3
foo-OMP...			
libmtsk			
foo	foo-OMP...	foo-OMP...	foo-OMP...
main	libmtsk	libmtsk	libmtsk
_start	_lwp_start	_lwp_start	_lwp_start

マシンモードでは、スレーブスレッドはマスターが開始された _start 内ではなく、_lwp_start 内で開始されたものとして示されます。一部のバージョンのスレッドライブラリでは、この関数は _thread_start として表示されます。foo-OMP... の呼び出しは、並列領域に対して生成された mfunction を表します。

3. すべてのスレッドがバリアの位置にある

マスター	スレーブ 1	スレーブ 2	スレーブ 3
libmtsk			
foo-OMP...			
foo	libmtsk	libmtsk	libmtsk
main	foo-OMP...	foo-OMP...	foo-OMP...
_start	_lwp_start	_lwp_start	_lwp_start

スレッドが並列領域内で実行されるときと異なり、スレッドがバリアの位置で待機しているときは、foo と並列領域コード foo-OMP... の間に OpenMP ランタイムからのフレームは存在しません。その理由は、実際の実行には OMP 並列領域関数が含まれていませんが、OpenMP ランタイムがレジスタを操作し、スタック展開で直前に実行された並列領域関数からランタイムバリアコードへの呼び出しが示されるようにするからです。そうしないと、どの並列領域がバリア呼び出しに関連しているかをマシンモードで判定する方法がなくなってしまう。

4. 並列領域から出たあと

マスター	スレーブ 1	スレーブ 2	スレーブ 3
foo			
main	libmtsk	libmtsk	libmtsk
_start	_lwp_start	_lwp_start	_lwp_start

スレーブスレッド内では、呼び出しスタック上にユーザーフレームが存在しません。

5. 入れ子の並列領域内にいるとき

マスター	スレーブ 1	スレーブ 2	スレーブ 3	スレーブ 4
	bar-OMP...			
foo-OMP...	libmtsk			
libmtsk	bar			
foo	foo-OMP...	foo-OMP...	foo-OMP...	bar-OMP...
main	libmtsk	libmtsk	libmtsk	libmtsk

マスター	スレーブ 1	スレーブ 2	スレーブ 3	スレーブ 4
_start	_lwp_start	_lwp_start	_lwp_start	_lwp_start

不完全なスタック展開

スタック展開の定義については、[212 ページの「呼び出しスタックとプログラムの実行」](#)を参照してください。

スタック展開は、次のようないくつかの場合に失敗します。

- スタックがユーザーコードによって破壊された場合。スタックが破壊された原因によっては、プログラムでコアダンプするか、またはデータ収集コードでコアダンプする場合があります。
- ユーザーコードが、関数呼び出しの標準の ABI 規則に従っていない場合。特に、SPARC プラットフォームで、保存命令が実行される前に復帰レジスタ %o7 が変えられる場合。
どんなプラットフォームでも、手書きのアセンブラコードには規則違反がある場合があります。
- リーフ PC の関数内の位置が、呼び出し先のフレームがスタックからポップされたあとで、かつ関数が復帰する前である場合。
- 呼び出しスタックに約 250 を超えるフレームが含まれている場合、この呼び出しスタックを完全に展開するだけの領域がコレクタにはありません。この場合、呼び出しスタックの _start から特定の時点までの関数の PC は実験ファイルに記録されません。擬似関数 <Truncated-stack> は、記録されたいちばん上のフレームを集計するために <Total> から呼び出されたものとして示されます。
- x86 プラットフォームで、最適化された関数のフレームをコレクタが展開できなかった場合。

中間ファイル

-E または -P コンパイラオプションを使用して中間ファイルを生成すると、パフォーマンスアナライザは元のソースファイルではなく、この中間ファイルを注釈付きソースコードとして使用します。-E を使用して生成された #line ディレクティブは、ソース行へのメトリックの割り当てで問題が発生する原因となることがあります。

関数が生成されるようにコンパイルされたソースファイルへの参照用の行番号を持たない関数からの命令が存在する場合、次の行が注釈付きのソースに現れます。

```
function_name -- <instructions without line numbers>
```

行番号は、次の条件下では欠落することがあります。

- -g オプションを指定しないでコンパイルした場合。
- コンパイルのあとにデバッグ情報がストリップされた場合、またはその情報を含む実行可能ファイルかオブジェクトファイルが移動、削除、変更された場合。
- 関数に、元のソースファイルからではなく、`#include` ファイルから生成されたコードが含まれている場合。
- 高レベルの最適化で、コードが異なるファイルの関数からインライン化された場合。
- ソースファイルに、ほかの何らかのファイルを参照する `#line` ディレクティブが含まれている場合。この状況は、-E オプションでコンパイルしたあと、結果の `.i` ファイルをコンパイルした場合に発生することがあります。また、-P フラグでコンパイルした場合にも発生する可能性があります。
- 行番号情報を読み取るオブジェクトファイルが見つからない場合。
- 使用したコンパイラが、不完全な行番号テーブルを生成する場合。

プログラム構造へのアドレスのマッピング

呼び出しスタックが処理され、PC 値に変換されたあと、アナライザは、これらの PC をプログラム内の共有オブジェクト、関数、ソース行、および逆アセンブリ行 (命令) にマップします。ここでは、これらのマッピングについて説明します。

プロセスイメージ

プログラムを実行すると、そのプログラムの実行可能ファイルからプロセスがインスタンス化されます。プロセスのアドレス空間には、実行可能な命令を表すテキストが存在する領域や、通常は実行されないデータが存在する領域などの多数の領域があります。通常、呼び出しスタックに記録される PC は、プログラムのいずれかのテキストセグメント内のアドレスに対応しています。

プロセスの先頭テキストセクションは、実行可能ファイルそのものから生成されます。そのほかのテキストセクションは、プロセスの開始時に実行可能ファイルとともに読み込まれたか、プロセスによって動的にロードされた共有オブジェクトに対応しています。呼び出しスタック内の PC は、呼び出しスタックの記録時に読み込まれた実行可能ファイルと共有オブジェクトに基づいて解決されます。実行可能ファイルと共有オブジェクトは非常に似ているため、まとめてロードオブジェクトと呼ばれます。

共有オブジェクトはプログラムの実行の過程でロードされたり、アンロードされたりする場合があるため、実行のタイミングによって、PC が対応する関数が異なることがあります。また、共有オブジェクトが読み込み解除されたあとに別のアドレスに再度読み込まれた場合は、異なる時点で異なる複数の PC が同じ関数に対応することもあります。

ロードオブジェクトと関数

各ロードオブジェクトには、それが実行可能ファイルか共有オブジェクトかにかかわらず、コンパイラによって生成された命令を含むテキストセクション、データ用のデータセクション、および各種のシンボルテーブルが含まれています。すべてのロードオブジェクトには、そのオブジェクト内に、グローバルに認識されているすべての関数の名前とアドレスを指定する ELF シンボルテーブルが含まれている必要があります。-g オプションでコンパイルされたロードオブジェクトには、追加のシンボリック情報が含まれています。この情報は ELF シンボルテーブルを補足するものであり、グローバルではない関数に関する情報、関数が属するオブジェクトモジュールに関する追加情報、およびアドレスをソース行に関連付ける行番号情報を提供します。

「関数」という用語は、ソースコードで記述された高度な操作を表す一連の命令を表します。この用語は、Fortran で使用されるサブルーチンや、C++ および Java プログラミング言語で使用されるメソッドなどもカバーしています。関数はソースコード内で明確に記述され、その名前は通常、アドレスセットを表すシンボルテーブルに表示されます。プログラムカウンタがそのセットに含まれている場合、プログラムはその関数内で実行されています。

原則として、ロードオブジェクトのテキストセグメント内のアドレスはすべて、関数にマップできます。関数ロードオブジェクト内のアドレス ロードオブジェクト関数のアドレス呼び出しスタック上のリーフ PC およびほかのすべての PC で、まったく同じマッピング情報が使用されます。関数の多くは、プログラムのソースモデルに直接対応します。以降のセクションでは、これに該当しない関数について説明します。

別名を持つ関数

一般に、関数は大域関数として定義されます。このことは、プログラム内のあらゆる部分で関数名が既知であることを意味します。大域関数の名前は、実行可能ファイル内で一意である必要があります。アドレス空間内に同一名の大域関数が複数存在する場合、実行時リンカーはすべての参照をそのうちの 1 つに決定します。その他の関数は実行されず、関数リストにそれらの関数が含まれることはありません。「選択の詳細」ウィンドウでは、選択した関数を含む共有オブジェクトおよびオブジェクトモジュールを調べることができます。

さまざまな状況で、同じ関数が異なる名前でも認識されることがあります。この一般的な例としては、コードの同一部分に対して、いわゆる弱いシンボルと強いシンボルが使用されている場合があります。一般に、強い名前は対応する弱い名前と同じですが、前にアンダースコアが付きます。スレッドライブラリ内の多くの関数には、強い名前、弱い名前、代替内部シンボルに加えて、pthread および Solaris スレッド用に別の名前があります。このようなすべてのケースで、パフォーマンスアナライザの「関数」ビューでは 1 つの名前だけが使用されます。選択される名前は、アドレスをアルファベット順に並べた最後のシンボルです。ほとんどの場合は、この名前がユーザーの使用する名前に対応しています。「選択の詳細」ウィンドウでは、選択した関数のすべての別名が表示されます。

一意でない関数名

別名を持つ関数ではコードの同じ部分に対して複数の名前が反映されますが、状況によっては、コードの複数の部分が同じ名前を持つことがあります。

- モジュール性を実現するために、関数が静的関数として定義されることがあります。これは、その関数名がプログラムの一部（一般には、コンパイル済みの 1 つのオブジェクトモジュール）でだけ認識されることを意味します。このような場合、プログラムのまったく異なる部分を参照している同じ名前の複数の関数がパフォーマンスアナライザに表示されます。「選択の詳細」ウィンドウでは、こうした関数を区別するために、これら各関数のそれぞれにオブジェクトモジュール名が表示されます。また、こうした関数のどの名前が選択されたとしても、その関数のソース、逆アセンブリ、呼び出し元と呼び出し先を表示することができます。
- ライブラリ関数の弱い名前を持つラッパー関数または割り込み関数がプログラムで使用され、そのライブラリ関数の呼び出しに優先されることがあります。一部のラッパー関数はライブラリ内の元の関数を呼び出しますが、その場合は、その名前の両方のインスタンスがパフォーマンスアナライザの関数リストに表示されます。こうした関数は、元の共有オブジェクトやオブジェクトモジュールが異なるため、それらの情報を基に区別することができます。コレクタは一部のライブラリ関数をラップしますが、ラッパー関数と実際の関数の両方がパフォーマンスアナライザに表示される場合があります。

ストリップ済み共有ライブラリの静的関数

ライブラリ内では、ライブラリ内部で使用される名前がユーザーが使用する名前と競合しないように、静的関数がよく使用されます。ライブラリをストリップすると、静的関数の名前はシンボルテーブルから削除されます。このような場合、パフォーマンスアナライザは、ストリップ済み

静的関数を含むライブラリ内のテキスト領域ごとに擬似的な名前を生成します。この名前は `<static>@0x12345` という形式で、`@` 記号に続く文字列は、ライブラリ内のそのテキスト領域のオフセットを表します。パフォーマンスアナライザは、連続する複数のストリップ済み静的関数と単一のストリップ済み静的関数を区別できないため、2 つ以上のストリップ済み静的関数が、各メトリックがまとめられた状態で表示される場合があります。

ストリップ済み静的関数は、その PC が静的関数の保存命令のあとに表示されるリーフ PC である場合を除いて、正しい呼び出し元から呼び出されたように表示されます。シンボリック情報がない場合、パフォーマンスアナライザは保存アドレスを認識しないため、復帰レジスタを呼び出し元として使用するかどうかを判断できません。復帰レジスタは常に無視されます。複数の関数が 1 つの `<static>@0x12345` 関数にまとめられることがあるため、実際の呼び出し元または呼び出し先が隣接する関数と区別されないことがあります。

Fortran での代替エントリポイント

Fortran には、コードの 1 つの部分を目指す複数のエントリを保持し、呼び出し元が関数の途中を呼び出せるようにする方法が用意されています。このようなコードをコンパイルしたときに生成されるコードは、メインのエントリポイントの導入部、代替エントリポイントの導入部、関数のコード本体で構成されます。各導入部では、関数があとで復帰するためのスタックが作成され、そのあとで、コード本体に分岐または接続します。

各エントリポイントの導入部のコードは、そのエントリポイント名を持つテキスト領域に常に対応しますが、サブルーチン本体のコードは、エントリポイント名の 1 つだけを受け取ります。受け取る名前は、コンパイラによって異なります。

導入部にそれほど長い時間がかかることはなく、サブルーチンの本体に関連付けられているエントリポイント以外のエントリポイントに対応する関数がパフォーマンスアナライザに表示されることもほとんどありません。通常、代替エントリポイントを含む Fortran サブルーチン内の時間を表す呼び出しスタックは、導入部ではなく、サブルーチンの本体に PC があるため、本体に関連付けられた名前だけが呼び出し先として表示されます。同様に、そうしたサブルーチンからのあらゆる呼び出しは、サブルーチン本体に関連付けられている名前から行われたものとみなされます。

クローン関数

コンパイラは、通常以上の最適化が可能な関数への呼び出しを見分けることができます。こういった呼び出しの一例としては、引数の一部が定数である関数への呼び出しが挙げられま

す。コンパイラは、最適化できる特定の呼び出しを識別すると、クローンと呼ばれるこの関数のコピーを作成し、最適化されたコードを生成します。クローン関数名は、特定の呼び出しを識別する、符号化された名前です。パフォーマンスアナライザはこの名前を復号化し、クローン関数の各インスタンスを関数リスト内に個別に表示します。各クローン関数は異なる命令セットを持っているため、注釈付き逆アセンブリリストにはクローン関数が個別に表示されます。各クローン関数のソースコードは同じであるため、注釈付きソースリストでは関数のすべてのコピーについてデータが集計されます。

インライン関数

インライン関数とは、実際の呼び出しの代わりに、コンパイラが生成した命令がその関数の呼び出し位置に挿入される関数のことです。インライン化には、C++ のインライン関数定義と明示的または自動的なインライン化の 2 種類があり、どちらもパフォーマンスを向上させるために実行され、またどちらもパフォーマンスアナライザに影響を与えます。

- C++ のインライン関数定義。このようにインライン化する理由は、関数呼び出しのコストがインライン関数によって行われる作業よりはるかに大きいからです。関数呼び出しを設定するより、関数のコードを呼び出し位置に挿入する方が優れています。一般に、アクセス関数は、必要な命令が 1 つだけであることが多いため、インライン化対象として定義されます。`-g` オプションでコンパイルすると、関数のインライン化は無効になります。`-g0` でコンパイルすると、関数のインライン化が許可されます。この方法が推奨されます。
- 高レベルの最適化 (4 および 5) で行われる明示的または自動的なインライン化。明示的および自動的なインライン化は、`-g` が有効なときにも行われます。この種のインライン化を行うのは、関数呼び出しの時間を節約するための場合もあります。しかし、多くの場合は、レジスタの利用や命令の実行スケジューリングを最適化できる命令数を増やすためです。

いずれのインライン化も、メトリックの表示に同じ影響を及ぼします。ソースコードに記述されていて、インライン化された関数は、関数リストにも、また、そうした関数のインライン化先の関数の呼び出し先としても表示されません。通常ならば、インライン化された関数の呼び出し位置で包括的メトリックとみなされるメトリック (呼び出された関数で費やされた時間を表す) が、実際には呼び出し位置 (インライン化された関数の命令を表す) が原因の排他的メトリックと報告されます。

注記 - インライン化によってデータの解釈が難しくなることがあります。このため、パフォーマンス解析のためにプログラムをコンパイルするときには、インライン化を無効にすることを推奨します。C++ アクセス関数のインライン化は、パフォーマンスコストの上昇を避けるため、無効にすべきではありません。

場合によっては、関数がインライン化されている場合も、いわゆるライン外関数が残されます。一部の呼び出し側ではライン外関数が呼び出され、それ以外では命令がインライン化されます。このような場合、関数は関数リストに含まれますが、関連するメトリックはライン外呼び出しだけを表します。

コンパイラ生成の本体関数

関数内のループまたは並列化ディレクティブが指定された領域を並列化する場合、コンパイラは、元のソースコードには含まれていない新しい本体関数を作成します。こうした関数については、[221 ページの「OpenMP実行の概要」](#)で説明しています。

ユーザーモードでは、パフォーマンスアナライザはこれらの関数を表示しません。上級モードとマシンモードでは、パフォーマンスアナライザはこれらの関数を通常の関数として表示し、コンパイラで生成される名前に加えて、抽出元の関数に基づいて名前を割り当てます。これらの関数の排他的メトリックおよび包括的メトリックは、本体関数で費やされる時間を表します。また、構造の抽出元の関数は各本体関数の包括的メトリックを示します。このプロセスは、[221 ページの「OpenMP実行の概要」](#)で説明しています。

並列ループを含む関数をインライン化した場合、そのコンパイラ生成の本体関数名には、元の関数ではなく、インライン化先の関数の名前が反映されます。

注記 - コンパイラ生成の本体関数の名前は、`-g` でコンパイルされたモジュールでのみ復号化できます。

アウトライン関数

アウトライン関数は、フィードバック最適化コンパイル中に作成される場合があります。それらは、通常では実行されないコード、特に、最終的な最適化コンパイル用のフィードバックの生成に使用される「試験実行」の際に実行されないコードを表しています。一般的な例は、ライブラリ関数の戻り値でエラーチェックを実行するコードです。通常、エラー処理コードは実行されません。ページングや命令キャッシュの動作を向上させるため、このようなコードはアドレス空間内の別の場所に移動され、別の関数となります。アウトライン関数の名前は、コードの取り出し元関数の名前や特定のソースコードセクションの先頭の行番号を含む、アウトライン化したコードのセクションに関する情報をエンコードします。これらの符号化された名前は、リリースごとに異なります。パフォーマンスアナライザは、読みやすいバージョンの関数名を表示します。

アウトライン関数は、実際には呼び出されず、ジャンプ先になります。同様に、復帰はせず、ジャンプで戻ります。動作をユーザーのソースコードモデルにより近づけるため、パフォーマンスアナライザは、main 関数からそのアウトライン部分への擬似的な呼び出しを生成します。

アウトライン関数は、適切な包括的および排他的メトリックを持つ通常の関数として表示されます。また、アウトライン関数のメトリックは、アウトライン化元の関数の包括的メトリックとして追加されます。

フィードバック最適化コンパイルの詳細は、次のいずれかのマニュアルにある `-xprofile` コンパイラオプションの説明を参照してください。

- 『Oracle Solaris Studio 12.4: C ユーザーガイド』の付録 B「C コンパイラオプションリファレンス」
- 『Oracle Solaris Studio 12.4: C++ ユーザーズガイド』の付録 A「C++ コンパイラオプション」
- 『Oracle Solaris Studio 12.4: Fortran ユーザーズガイド』の第 3 章「Fortran コンパイラオプション」

動的にコンパイルされる関数

動的にコンパイルされる関数は、プログラムの実行中にコンパイルおよびリンクされる関数です。コレクタ API 関数を使用して必要な情報をユーザーが提供しないかぎり、コレクタは C や C++ で記述された動的にコンパイルされる関数に関する情報を把握できません。API 関数については、57 ページの「動的な関数とモジュール」を参照してください。情報を提供しなかった場合、関数は <Unknown> としてパフォーマンス解析ツールに表示されます。

Java プログラムの場合は、コレクタが、Java HotSpot 仮想マシンによってコンパイルされるメソッドに関する情報を取得します。API 関数を使用して情報を指定する必要はありません。ほかのメソッドの場合、パフォーマンスツールはメソッドを実行する JVM ソフトウェアの情報を表示します。Java ユーザー表現では、すべてのメソッドがインタプリタされたバージョンとマージされます。マシン表現では、HotSpot でコンパイルされたバージョンが個別に表示され、JVM 関数はインタプリタされたメソッドごとに表示されます。

<Unknown> 関数

状況によっては、PC が既知の関数にマップされないことがあります。このような場合、その PC は <Unknown> という名前の特に関数にマップされます。

次の状況は、PC の <Unknown> へのマッピングを示しています。

- C または C++ で記述された関数が動的に生成され、この関数に関する情報がコレクタ API 関数によってコレクタに提供されない場合。コレクタ API 関数の詳細については、57 ページの「動的な関数とモジュール」参照してください。
- Java メソッドが動的にコンパイルされるが、Java プロファイリングが無効である場合。
- PC が実行可能ファイルまたは共有オブジェクトのデータセクション内のアドレスに対応している場合。たとえば、そのデータセクション (.mul や .div など) 内に複数の関数が存在する SPARC V7 バージョンの libc.so があります。コードがデータセクションにあるため、SPARC V8 または SPARC V9 プラットフォームで動作していることをライブラリが検出したときに、動的に書き換えてマシン命令を利用できるようになります。
- 実験ファイルに記録されない実行可能ファイルのアドレス空間内の共有オブジェクトに PC が対応する場合。
- PC が既知のロードオブジェクト内に存在しない場合。もっとも考えられる原因は、展開に失敗して、PC 値として記録された値が PC ではなく、別のワードである場合です。PC が復帰レジスタであり、既知のどのロードオブジェクト内にも存在しないように見える場合、その PC は <Unknown> 関数に帰属させられるのではなく、無視されます。
- コレクタにシンボリック情報がない JVM ソフトウェアの内部部分に PC がマップしている場合。

<Unknown> 関数の呼び出し元と呼び出し先は呼び出しスタック内の前の PC と次の PC を表し、通常どおり処理されます。

OpenMP の特殊な関数

擬似関数は、スレッドが OpenMP ランタイムライブラリ内の何らかの状態にあったイベントを反映するために構築され、ユーザーモード呼び出しスタック上に置かれます。次の疑似関数が定義されています。

<OMP-overhead>	OpenMP ライブラリ内で実行中
<OMP-idle>	作業を待っているスレーブスレッド
<OMP-reduction>	縮約操作を実行中のスレッド
<OMP-implicit_barrier>	暗黙のバリアで待機中のスレッド
<OMP-explicit_barrier>	明示的なバリアで待機中のスレッド
<OMP-lock_wait>	ロックを待っているスレッド

<code><OMP-critical_section_wait></code>	critical セクションに入るのを待っているスレッド
<code><OMP-ordered_section_wait></code>	ordered セクションに入る順番を待っているスレッド

<JVM-System> 関数

ユーザー表現では、<JVM-System> 関数は、Java プログラムの実行以外のアクションを実行している JVM ソフトウェアによって使用された時間を表します。JVM ソフトウェアは、ガベージコレクションや HotSpot コンパイルなどのタスクを、この時間間隔内で実行します。デフォルトでは、<JVM-System> は「関数」リストに表示されます。[236 ページの「<JVM-System> 関数」](#)

<no Java callstack recorded> 関数

<no Java callstack recorded> 関数は、Java スレッドが Java ユーザー表現のみである点を除き、<Unknown> 関数と同じです。コレクタが Java スレッドからイベントを受信すると、ネイティブスタックを展開し、JVM ソフトウェアを呼び出して対応する Java スタックを取得します。その呼び出しが何らかの理由で失敗した場合は、そのイベントが擬似関数 <no Java callstack recorded> とともにパフォーマンスアナライザに表示されます。JVM ソフトウェアは、デッドロックを回避するためか、Java スタックを展開すると過剰な同期化が発生するときに呼び出しスタックの報告を拒否することがあります。

<Truncated-stack> 関数

呼び出しスタック内の個々の関数のメトリックを記録するため、パフォーマンスアナライザによって使用されるバッファのサイズは制限されています。呼び出しスタックのサイズが大きくなってバッファがいっぱいになった場合、呼び出しスタックのサイズがそれ以上増えると、パフォーマンスアナライザが関数のプロファイル情報を強制的にドロップします。ほとんどのプログラムでは排他的 CPU 時間の大部分がリーフ関数で費やされるため、パフォーマンスアナライザは、エントリ関数 `_start()` と `main()` から始めて、スタックの下部にあるもっとも重要性の低い関数のメトリックをドロップします。ドロップされた関数のメトリックは、1 つの擬似関数 <Truncated-stack> に統合されます。また、<Truncated-stack> 関数は Java プログラムにも表示される場合があります。

より深いスタックをサポートするには、`SP_COLLECTOR_STACKBUFSZ` 環境変数の数値を増やして設定します。

<Total> 関数

<Total> 関数は、プログラム全体を表すために使用される擬似的な構成概念です。すべてのパフォーマンスメトリックは、呼び出しスタック上の関数に帰属するのに加えて、特殊関数 <Total> に帰属します。この関数は関数リストの先頭に表示され、そのデータを使用してほかの関数のデータの概略を見ることができます。「呼び出し元-呼び出し先」リストでは、この関数は、任意のプログラムの実行のメインスレッドにおける `_start()` の名目上の呼び出し元として、また作成されたスレッドの `_thread_start()` の名目上の呼び出し元としても表示されます。スタックの展開が不完全であった場合、<Total> 関数は、<Truncated-stack> の呼び出し元として表示される可能性があります。

ハードウェアカウンタオーバーフロープロファイルに関連する関数

次の関数は、ハードウェアカウンタオーバーフロープロファイルに関連します。

- `collector_not_program_related` – カウンタはプログラムに関連しません。
- `collector_hwcs_out_of_range` – カウンタは、オーバーフローシグナルを生成せずにオーバーフロー値を超えたように見えます。値が記録され、カウンタがリセットされます。
- `collector_hwcs_frozen` – カウンタは、オーバーフロー値を超えて停止されたように見えますが、オーバーフローシグナルが消失したように見えます。値が記録され、カウンタがリセットされます。
- `collector_hwc_ABORT` – 通常は特権付きプロセスがカウンタの制御を取得したときに、ハードウェアカウンタの読み取りに失敗したため、ハードウェアカウンタの収集が終了しました。
- `collector_record_counter` – ハードウェアカウンタイベントの処理および記録中に累積されたカウントであり、ハードウェアカウンタオーバーフロープロファイリングのオーバーヘッドの一部を占めます。この値が <Total> カウントの大きな部分に対応している場合は、オーバーフローの間隔を長くする (つまり、分解能の構成を小さくする) ことが推奨されます。

インデックスオブジェクトへのパフォーマンスデータのマッピング

インデックスオブジェクトは、各パケットに記録されたデータからインデックスを計算できる要素のセットを表します。事前定義されているインデックスオブジェクトセットは、スレッド、CPU、

標本、秒です。その他のインデックスオブジェクトは、直接発行されるか、または `.er.rc` ファイル内にある `er_print indxobj_define` コマンドで定義できます。パフォーマンスアナライザでは、「ツール」メニューから「設定」を選択し、「ビュー」タブを選択して「「カスタムインデックスオブジェクト」ビューを追加」ボタンをクリックしてインデックスオブジェクトを定義できます。

パケットごとにインデックスが計算され、パケットに関連付けられているメトリックが、そのインデックスのインデックスオブジェクトに追加されます。-1 のインデックスは、<Unknown> インデックスオブジェクトにマップされます。インデックスオブジェクトの階層表示は意味がないので、インデックスオブジェクトのメトリックはすべて排他的メトリックです。

メモリーオブジェクトへのパフォーマンスデータのマッピング

メモリーオブジェクトは、キャッシュ行、ページ、およびメモリーバンクなど、メモリーサブシステム内のコンポーネントです。このオブジェクトは、記録された仮想アドレスまたは物理アドレスから計算されたインデックスから決定されます。メモリーオブジェクトは、仮想ページおよび物理ページについて 8K バイト、64K バイト、512K バイト、および 4M バイトのサイズで事前定義されています。それ以外は、`er_print` ユーティリティで `mobj_define` コマンドによって定義できます。また、パフォーマンスアナライザの「設定」ダイアログの「メモリーオブジェクトを追加」ボタンを使用してカスタムメモリーオブジェクトを定義することもできます。詳細は、[144 ページの「構成設定」](#)を参照してください。

特定の SPARC システムアーキテクチャーのメモリーオブジェクトを定義するファイルをロードできます。「マシンモデルのロード」ボタンをクリックして、対象のシステムアーキテクチャーを選択します。「適用」または「了解」をクリックすると、オブジェクトの新しいリストが「メモリーオブジェクトビュー」列に表示されます。これらのビューから選択して、関連するデータを表示できます。詳細は、ヘルプで「マシンモデル」を検索してください。

デフォルトでは、パフォーマンスアナライザは、実験が記録されたマシンに適したマシンモデルのファイルをロードします。マシンモデルのファイルでは、メモリーオブジェクトとインデックスオブジェクトの両方を定義できます。

プログラムデータオブジェクトへのデータアドレスのマッピング

メモリー操作に対応するハードウェアカウンタイベントからの PC が、原因と思われるメモリー参照命令に正しくバックトラックするように処理されると、パフォーマンスアナライザは、コンパイラ

からハードウェアプロファイルサポート情報内に提供された命令識別子と記述子を使用して、関連するプログラムデータオブジェクトを生成します。

データオブジェクトという用語は、ソースコードに記述されているプログラム定数、変数、配列、および構造体や共用体などの集合体のほか、個別の集合体要素を示すために使用します。データオブジェクトのタイプとそのサイズはソース言語によって異なります。多くのデータオブジェクトの名前は明示的にソースプログラム内で付けられますが、名前が付けられないものもあります。データオブジェクトの中には、ほかの単純なデータオブジェクトから生成または集計され、より複雑なデータオブジェクトの集合になるものもあります。

各データオブジェクトには、定義元であり、参照が可能なソースプログラムの領域であるスコープが関連付けられています。このスコープは、大域 (ロードオブジェクトなど)、特定のコンパイル単位 (オブジェクトファイル)、または関数である可能性があります。同一のデータオブジェクトを異なるスコープで定義したり、特定のデータオブジェクトを異なるスコープで異なる方法で参照したりできます。

バックトラックを有効にして収集されたメモリー操作に関するハードウェアカウンタイベントのデータ派生メトリックは、関連付けられたプログラムデータオブジェクトタイプに帰属します。これらのメトリックは、そのデータオブジェクトを含むすべての集合体と、<Unknown> や <Scalars> などのすべてのデータオブジェクトを含むと見なされる擬似的な <Total> に伝搬されます。<Unknown> の各種のサブタイプは、<Unknown> 集合体まで伝搬されます。次のセクションでは、<Total>、<Scalars>、および <Unknown> データオブジェクトについて説明します。

データオブジェクト記述子

データオブジェクトは、宣言された型と名前の組み合わせで記述します。単純なスカラーデータオブジェクト {int i} は、int 型の変数 i を記述しているのに対して、{const+pointer +int p} は、int 型 p への定数ポインタを記述しています。型名のスペースは「_」(アンダースコア) に置き換えられ、名前の付いていないデータオブジェクトは「-」(ハイフン)、たとえば {double_precision_complex -} という名前で表されます。

集合体全体も同様に、foo_t 型の構造体の場合は {structure:foo_t} と表します。集合体の要素では、その要素のコンテナを追加指定する必要があります。たとえば、前述の foo_t 型の構造体のメンバーである int 型の i の場合は {structure:foo_t}. {int i} となります。集合体はそれ自体、(さらに大きい) 集合体の要素になることも可能で、対応する記述子は集合体記述子を連結したもの、最終的にはスカラー記述子になります。

完全修飾された記述子は、データオブジェクトを明確にするために必ずしも必要ではありませんが、データオブジェクトの識別を支援するために一般的な完全指定を示します。

<Total> データオブジェクト

<Total> データオブジェクトは、プログラム全体のデータオブジェクトを表すために使用される擬似的な構造です。あらゆるパフォーマンスメトリックは、異なるデータオブジェクト (およびそのオブジェクトが属する集合体) のメトリックとして帰属するほか、<Total> という特別なデータオブジェクトに帰属します。これは、データオブジェクトリストの上部に表示されます。そのデータを使用すると、ほかのデータオブジェクトのデータの概略を得ることができます。

<Scalars> データオブジェクト

集合体要素のパフォーマンスメトリックが、それに関連付けられた集合体のメトリック値にさらに帰属するのに対して、すべてのスカラー定数および変数のパフォーマンスメトリックは、擬似的な <Scalars> データオブジェクトのメトリック値にさらに帰属します。

<Unknown> データオブジェクトとその要素

さまざまな状況下で、特定のデータオブジェクトにイベントデータをマップできない場合があります。このような場合、そのデータは、<Unknown> という名前の特殊なデータオブジェクトとその要素の 1 つに次のようにマップされます。

- トリガー PC を持つモジュールが -xhwcprof を使用してコンパイルされていない
トリガー PC を持つモジュールが -xhwcprof を使用してコンパイルされていない イベントの原因となっている命令またはデータオブジェクトは、オブジェクトコードがハードウェアカウンタプロファイルサポートを指定してコンパイルされていなかったため、識別されませんでした。
- バックトラッキングで有効な分岐先が検出できなかった
バックトラッキングで有効な分岐先を検出できなかったイベントの原因となっている命令は、コンパイルオブジェクト内で提供されたハードウェアプロファイルサポート情報が、バックトラッキングの妥当性を検証するには不十分だったため、識別されませんでした。
- バックトラッキングで分岐先をトラバースした

バックトラッキングで分岐先をトラバースしたイベントの原因となっている命令またはデータオブジェクトは、バックトラッキングで命令ストリーム内から制御転送ターゲットが検出されたため、識別されませんでした。

■ 識別する記述子がコンパイラから提供されなかった

コンパイラは、メモリー参照命令のデータオブジェクト情報を提供しませんでした。

■ タイプ情報がない

コンパイラは、その命令をメモリー参照命令として識別しませんでした。

■ コンパイラが提供したシンボリック情報から判別不能

コンパイラには、その命令のシンボリック情報がありません。コンパイラのテンポラリは一般に識別されません。

■ ジャンプ命令または呼び出し命令によってバックトラッキングが阻止された

バックトラッキングが、ジャンプ命令または呼び出し命令によって阻止された イベントの原因となっている命令は、バックトラッキングで命令ストリームの中から分岐命令または呼び出し命令が検出されたため、識別されませんでした。

■ バックトラッキングでトリガー PC が検出されなかった

バックトラッキングでトリガー PC が検出されなかったイベントの原因である命令を、最大のバックトラッキング範囲内から検出できませんでした。

■ トリガー命令のあとでレジスタが変更されたため、仮想アドレスを特定できなかった

トリガー命令のあとでレジスタが変更されたため、仮想アドレスを判別できなかったレジスタがハードウェアカウンタのスキッド中に上書きされたため、データオブジェクトの仮想アドレスを判別できませんでした。

■ メモリー参照命令で有効な仮想アドレスが指定されなかった

メモリー参照命令で有効な仮想アドレスが指定されなかった データオブジェクトの仮想アドレスが有効であるように見えませんでした。

注釈付きソースと逆アセンブリデータについて

注釈付きソースコードと注釈付き逆アセンブリコードは、関数内のパフォーマンス低下の原因になっているソース行または命令を特定するのに役立ち、コンパイラがコードに対して行なった変換処理に関するコメントを表示します。ここでは、注釈の処理と、注釈付きコードを解釈する上で問題点をいくつか説明します。

この章では、次の内容について説明します。

- [243 ページの「ツールがソースコードを見つけるしくみ」](#)
- [245 ページの「注釈付きソースコード」](#)
- [252 ページの「注釈付き逆アセンブリコード」](#)
- [257 ページの「ソース」タブ、「逆アセンブリ」タブ、「PC」タブの特別な行](#)
- [263 ページの「実験なしのソース/逆アセンブリの表示」](#)

ツールがソースコードを見つけるしくみ

注釈付きソースコードと注釈付き逆アセンブリコードを表示するには、パフォーマンスアナライザと `er_print` ユーティリティが、実験が実行されたプログラムで使用されているソースコードおよびロードオブジェクトファイルにアクセスする必要があります。

ロードオブジェクトファイルは、最初に実験の `archives` ディレクトリで検索されます。そこに見つからない場合は、後述のとおり、ソースファイルおよびオブジェクトファイルと同じアルゴリズムを使用して検索されます。

ほとんどの実験で、ソースファイルとオブジェクトファイルはフルパス形式で記録されます。Java ソースファイルにも、ファイルへのディレクトリ構造を示すパッケージ名があります。実験を、それが記録された同じシステムで表示する場合、ソースファイルとロードオブジェクトはフルパスを使用して見つけることができます。実験を別のマシンに移動した場合や別のマシンで表示する場合は、それらのフルパスにアクセスできないことがあります。

ソースファイルとオブジェクトファイルを見つけるために、パスマッピングとパス検索という 2 つの補完的な方法が使用されます。ロードオブジェクトファイルが `archives` サブディレクトリに見つからない場合も、それらを見つけるために同じ方法が使用されます。

パスマップと検索パスを設定すると、ツールが実験で参照されているファイルを見つけやすくなります。パフォーマンスアナライザでは、[144 ページの「構成設定」](#)で説明されているように、「設定」ダイアログボックスを使用して「パスマップ」タブでパスマップを設定し、「検索パス」タブを使用して検索パスを設定します。`er_print` ユーティリティーの場合は、[Commands That Control Searching For Source Files](#)で説明されている `pathmap` および [171 ページの「ソースファイルの検索を制御するコマンド」](#) ディレクティブを使用します。

最初にパスマッピングが適用され、ファイルのフルパスの先頭を別のパスで置き換える方法を指定します。たとえば、ファイルが `/a/b/c/sourcefile` と指定され、`pathmap` ディレクティブで `/a/` から `/x/y/` へのマッピングが指定されている場合は、ファイルを `/x/y/b/c/sourcefile` で見つけることができます。`/a/b/c/` を `/x/` にマップする `pathmap` ディレクティブでは、`/x/sourcefile` でこのファイルを見つけることができます。

パスマッピングによってファイルが見つからない場合は、検索パスが使用されます。検索パスは、指定のベース名を持つファイルを検索するディレクトリのリストを指定します。上記の例では、ベース名は `sourcefile` です。`setpath` コマンドで検索パスを設定し、`addpath` コマンドで検索パスにディレクトリを追加することができます。Java ファイルの場合は、パッケージ名が試されたあとでベース名が試されます。

検索パス内の各ディレクトリを使用して、試行するフルパスが構築されます。Java ソースファイルの場合は、2 つのフルパスが構築されます。1 つはベース名、もう 1 つはパッケージ名のものです。ツールは各フルパスにパスマッピングを適用し、マップされたパスのいずれもファイルを指していない場合は、次の検索パスディレクトリを試します。

検索パスにファイルが見つからず、どのパスマッピング接頭辞も元のフルパスと一致していなかった場合は、元のフルパスが試されます。いずれかのパスマップ接頭辞が元のフルパスと一致していたが、ファイルが見つからなかった場合、元のフルパスは試されません。

デフォルトの検索パスには現在のディレクトリと実験ディレクトリが含まれるため、ソースファイルにアクセスできるようにする 1 つの方法は、これらの場所のいずれかにソースファイルをコピーするか、ソースファイルの現在の場所を指すシンボリックリンクをこれらの場所に置くことです。

注釈付きソースコード

実験の注釈付きソースコードは、「パフォーマンスアナライザ」ウィンドウの左のペインで「ソース」ビューを選択することによって、パフォーマンスアナライザで表示できます。または、実験を実行しなくても、`er_src` ユーティリティを使用して注釈付きソースコードを表示できます。ここでは、パフォーマンスアナライザでソースコードを表示する方法について説明します。`er_src` ユーティリティを使用した注釈付きソースコードの表示の詳細は、[263 ページの「実験なしのソース/逆アセンブリの表示」](#)を参照してください。

パフォーマンスアナライザの注釈付きソースには、次の情報が含まれています。

- 元のソースファイルの内容
- 実行可能ソースコードの各行のパフォーマンスメトリック
- 特定のしきい値を超えたメトリックを含むコード行の強調表示
- インデックス行
- コンパイラ解説

パフォーマンスアナライザの「ソース」ビューのレイアウト

「ソース」ビューは、いくつかの列に分かれています。左側には個々のメトリックの固定幅の列が表示され、右側には注釈付きソースが残りの幅で表示されます。

元のソース行の識別

注釈付きソースで黒字で表示されるすべての行は、元のソースファイルから取得されたものです。注釈付きソース列の各行の先頭の番号は、元のソースファイルの行番号に対応します。別の色で文字が表示されている行は、インデックス行かコンパイラのコメント行です。

「ソース」ビュー内のインデックス行

ソースファイルとは、オブジェクトファイルを生成するためにコンパイルされるか、またはバイトコードに解釈されるファイルのことです。オブジェクトファイルには通常、ソースコード内の関数、サブルーチン、またはメソッドに対応する実行可能コードの領域が 1 つ以上含まれています。パフォーマンスアナライザはオブジェクトファイルを解析して、それぞれの実行可能領域を関数として識別します。そして、オブジェクトコード内で見つけた関数を、オブジェクトコードに関連付け

られたソースファイル内の関数、ルーチン、サブルーチン、またはメソッドにマップしようとします。パフォーマンスアナライザは、解析が成功すると、オブジェクトコードで検出された関数の最初の命令に対応する注釈付きソースファイル内の場所に、インデックス行を追加します。

注釈付きソースは、「関数」ビューに表示されるリストにインライン関数が表示されていない場合でも、インライン関数を含むすべての関数のインデックス行を表示します。「ソース」ビューには、インデックス行が赤いイタリック体で、テキストが山括弧内に示されます。もっとも単純な種類のインデックス行は、関数のデフォルトコンテキストに対応しています。関数のデフォルトソースコンテキストは、その関数の最初の命令が帰するソースファイルとして定義されます。次の例は、C 関数 `icputime` のインデックス行を示しています。

```

578. int
579. icputime(int k)
0.      0.      580. {
                    <Function: icputime>

```

この例が示すように、インデックス行は、最初の命令に続く行に表示されます。C ソースの場合は、最初の命令は、関数本体の先頭が開く括弧に対応します。Fortran ソースの場合は、各サブルーチンのインデックス行が、`subroutine` キーワードを含む行に続きます。また、次の例に示すように、`main` 関数のインデックス行が、アプリケーションの起動時に実行される最初の Fortran ソース命令に続きます。

```

1. ! Copyright (c) 2006, 2010, Oracle and/or its affiliates. All Rights
Reserved.
2. ! @(#)omptest.f 1.11 10/03/24 SMI
3. ! Synthetic f90 program, used for testing openmp directives and the
4. ! analyzer
5.
0.      0.      0.      0.      6.      program omptest
                                <Function: MAIN>
7.
8.      !$PRAGMA C (gethrtime, gethrvtime)

```

場合によっては、パフォーマンスアナライザがオブジェクトコード内で見つけた関数を、そのオブジェクトコードに関連付けられたソースファイル内のどのプログラミング命令でもマップできないことがあります。たとえば、そのコードが `#include` されているか、またはヘッダーファイルなどの別のファイルからインライン化されている場合があります。

また、特別なインデックス行やコンパイラのコメントではない特殊な行は、赤で示されます。たとえば、コンパイラの最適化の結果、ソースファイルに記述されているコードに対応しないオブジェクトコード内の関数について、特別なインデックス行が作成される場合があります。詳細は、[257 ページの「\[ソース\]タブ、\[逆アセンブリ\]タブ、\[PC\]タブの特別な行」](#)を参照してください。

コンパイラ解説

コンパイラのコメントは、コンパイラによって最適化されたコードがどのように生成されたかを示します。コンパイラ解説の行は、インデックス行や元のソース行と区別するために、青色で表示されます。コンパイラのさまざまな部分で、実行可能ファイルに解説が組み込まれる可能性があります。各コメントは、ソースの特定の行に関連付けられます。注釈付きソースの書き込み時には、ソース行に対してコンパイラが生成するコメントが、ソース行の直前に挿入されます。

コンパイラのコメントは、最適化するためにソースコードに対して行われた変換の大部分に関する情報を提供します。こうした変換には、ループの最適化、並列化、インライン化、パイプライン化などがあります。次の例は、コンパイラ解説を示しています。

```

0.    0.    0.    0.    28.      SUBROUTINE dgemv_g2 (transa, m, n, alpha, b, ldb,  &
29.      &                                c, incc, beta, a, inca)
30.      CHARACTER (KIND=1) :: transa
31.      INTEGER      (KIND=4) :: m, n, incc, inca, ldb
32.      REAL         (KIND=8) :: alpha, beta
33.      REAL         (KIND=8) :: a(1:m), b(1:ldb,1:n), c(1:n)
34.      INTEGER      :: i, j
35.      REAL         (KIND=8) :: tmr, wtime, tmrend
36.      COMMON/timer/ tmr
37.
      Function wtime_ not inlined because the compiler has not seen
      the body of the routine
0.    0.    0.    0.    38.      tmrend = tmr + wtime()

      Function wtime_ not inlined because the compiler has not seen
      the body of the routine
      Discovered loop below has tag L16
0.    0.    0.    0.    39.      DO WHILE(wtime() < tmrend)

      Array statement below generated loop L4
0.    0.    0.    0.    40.      a(1:m) = 0.0
41.

      Source loop below has tag L6
0.    0.    0.    0.    42.      DO j = 1, n          ! <-----\ swapped loop indices

      Source loop below has tag L5
      L5 cloned for unrolling-epilog. Clone is L19
      All 8 copies of L19 are fused together as part of unroll and jam
      L19 scheduled with steady-state cycle count = 9
      L19 unrolled 4 times
      L19 has 9 loads, 1 stores, 8 prefetches, 8 FPadds,
      8 FPMuls, and 0 FPdivs per iteration
      L19 has 0 int-loads, 0 int-stores, 11 alu-ops, 0 muls,
      0 int-divs and 0 shifts per iteration
      L5 scheduled with steady-state cycle count = 2
      L5 unrolled 4 times

```

```

                                L5 has 2 loads, 1 stores, 1 prefetches, 1 FPadds, 1 FPMuls,
                                and 0 FPdivs per iteration
                                L5 has 0 int-loads, 0 int-stores, 4 alu-ops, 0 muls,
                                0 int-divs and 0 shifts per iteration
0.210 0.210 0.210 0.      43.      DO i = 1, m
4.003 4.003 4.003 0.050 44.      a(i) = a(i) + b(i,j) * c(j)
0.240 0.240 0.240 0.      45.      END DO
0.      0.      0.      0.      46.      END DO
                                47.      END DO
                                48.
0.      0.      0.      0.      49.      RETURN
0.      0.      0.      0.      50.      END

```

「ソース」ビューに表示されるコンパイラ解説の種類は、「設定」ダイアログボックスの「ソース/逆アセンブリ」タブを使用して設定できます。詳細は、[144 ページの「構成設定」](#)を参照してください。

共通部分式の削除

非常に一般的な最適化の 1 つとして、同じ式が複数の場所に存在するときに、この式のコードを 1 つの場所にまとめることによってパフォーマンスを向上させることができます。たとえば、コードブロックの `if` と `else` の分岐の両方で同じ演算が記述されている場合、コンパイラはその演算を `if` 文の直前に移動することができます。実際にそのようにした場合、コンパイラは以前出現した一方の式に基づいて、命令に行番号を割り当てます。共通のコードに割り当てられた行番号が `if` 構造の 1 つの分岐に対応しており、かつそのコードが実際には常にほかの分岐を実行する場合、注釈付きソースは、実行されない分岐内の行に関するメトリックを表示します。

ループの最適化

コンパイラは、数種類のループの最適化を実行できます。一般的なものを次に示します。

- ループの展開
- ループのピーリング
- ループの交換
- ループの分散
- ループの融合

ループの展開では、ループ本体内でループを数回反復し、それに応じてループインデックスを調整します。ループの本体が大きくなるほど、コンパイラはより効率的に命令をスケジュールできま

す。また、ループインデックスの増分や条件検査操作によるオーバーヘッドが減少します。残りのループは、ループのピーリングを使って処理されます。

ループのピーリングでは、ループから多数のループの反復を取り除き、これらをループの前か後ろに適宜移動します。

ループの交換では、キャッシュラインヒット率を最大化するために、入れ子のループの順序を変更してメモリーのスライドを最小限に抑えます。

ループの融合は、隣り合ったループや近接したループを 1 つのループにまとめます。ループの融合からは、ループの展開と同じような利点もたらされます。さらに、最適化済みの 2 つのループで共通のデータにアクセスする場合は、ループの融合によってループのキャッシュの局所性が改善されて、コンパイラは命令レベルの並列化機能をさらに活用することが可能になります。

ループの分散はループの融合の反対で、ループは複数のループに分割されます。この最適化は、ループ内の計算回数が過度に多くなり、パフォーマンス低下の原因となるレジスタのスピルが発生する場合に適しています。また、ループの分裂は、ループに条件文が含まれている場合にも有効です。場合によっては、条件文を含むものと含まないものの 2 つにループを分割できます。この方法により、条件文を含まないループでのソフトウェアのパイプライン化の機会を増やすことができます。

場合によって、入れ子のループでは、コンパイラはループの分裂を適用してループを分割し、次にループの融合を実行して異なる方法でループをまとめ直すことでパフォーマンスを改善します。この場合は、次の例のようなコンパイラ解説が表示されます。

```
Loop below fissioned into 2 loops
Loop below fused with loop on line 116
[116]   for (i=0;i<nvtxs;i++) {
```

関数のインライン化

インライン関数では、コンパイラは実際の関数呼び出しを行う代わりに、その関数が呼び出されている場所に関数の命令を直接挿入します。つまり、C/C++ マクロと同様に、それぞれの呼び出し場所でインライン関数の命令の複製が作成されます。コンパイラは、高レベルの最適化 (4 および 5) で明示的または自動的なインライン化を実行します。

インライン化によって関数呼び出しの負荷が減り、レジスタの使用や命令のスケジュールを最適化するための命令がさらに提供されますが、その代わりに、コードのメモリー使用量が多くなります。次の例は、コンパイラ解説のインライン化を示しています。

```
Function initgraph inlined from source file ptralias.c
```

```

0.          into the code for the following line
0.          44.      initgraph(rows);

```

注記 - コンパイラ解説は、パフォーマンスアナライザの「ソース」ビューで 2 行にまたがって折り返されることはありません。

並列化

Sun、Cray、または OpenMP の並列化ディレクティブを含むコードは、複数のプロセッサ上での並列実行用にコンパイルできます。コンパイラのコメントは、並列化が実行されている場所と実行されていない場所、およびその理由を示します。次の例は、並列化コンピュータの解説を示します。

```

0.          6.324      9. c$omp parallel do shared(a,b,c,n) private(i,j,k)
                        Loop below parallelized by explicit user directive
                        Loop below interchanged with loop on line 12
0.010      0.010      [10]          do i = 2, n-1

                        Loop below not parallelized because it was nested in a parallel loop
                        Loop below interchanged with loop on line 12
0.170      0.170      11.          do j = 2, i

```

並列実行とコンパイラ生成の本体関数の詳細は、[221 ページの「OpenMP実行の概要」](#)を参照してください。

注釈付きソースの特別な行

「ソース」ビューでは、特殊なケースのためのその他の注釈を表示できます。これらの注釈は、コンパイラ解説の形式で、またはインデックス行と同じ色で特別な行に表示できます。詳細は、[257 ページの「「ソース」タブ、「逆アセンブリ」タブ、「PC」タブの特別な行」](#)を参照してください。

ソース行メトリック

実行可能コードの各行のソースコードメトリックは、固定幅の列に表示されます。メトリックは、関数リストのものと同じです。実験のデフォルト値は、`.er.rc` ファイルを使用して変更できます。詳細は、[191 ページの「.er.rc ファイル内のデフォルトの設定」](#)を参照してください。また、パフォーマンスアナライザで「設定」ダイアログボックスを使用して、表示されるメトリックや強調表示するしきい値を変更することもできます。詳細は、[144 ページの「構成設定」](#)を参照してください。

注釈付きソースコードは、ソース行レベルでのアプリケーションのメトリックスを示します。注釈付きソースは、アプリケーションの呼び出しスタックに記録された PC (プログラムカウンタ) を読み取り、各 PC をソース行にマッピングすることによって作成されます。注釈付きソースファイルを生成するために、パフォーマンスアナライザは、最初に特定のオブジェクトモジュール (.o ファイル) またはロードオブジェクト内に生成されたすべての関数を特定し、次に各関数のすべての PC のデータをスキャンします。

注釈付きソースを生成するには、パフォーマンスアナライザがオブジェクトモジュールまたはロードオブジェクトを検索して読み取り、PC からソース行へのマッピングを特定できる必要があります。また、ソースファイルを読み取って、表示される注釈付きコピーを生成できる必要があります。実験のソースコードを検索するために使用されるプロセスについては、[243 ページの「ツールがソースコードを見つけるしくみ」](#)を参照してください。

コンパイル処理では、要求される最適化レベルに応じて多くの段階があり、変換によって命令とソース行のマッピングに混乱が生じることがあります。最適化によっては、ソース行の情報が完全に失われたり、混乱が生じたりすることがあります。コンパイラは、さまざまな発見手法によって命令のソース行を追跡しますが、こうした手法は絶対ではありません。

ソース行メトリックの解釈

命令のメトリックは、命令の実行待ちの間に得られたメトリックとして解釈する必要があります。イベントが記録されるときに実行中である命令がリーフ PC と同じソース行に存在している場合、メトリックはこのソース行を実行した結果であると解釈できます。ただし、実行中の命令とリーフ PC が存在しているソース行がそれぞれ異なる場合、リーフ PC が存在しているソース行のメトリックの少なくとも一部は、実行中命令のソース行が実行待ちしていた間に集計されたメトリックであると解釈する必要があります。この一例としては、1 つのソース行で計算された値が次のソース行で使用される場合が挙げられます。

正確なハードウェアカウンタを使用したハードウェアカウンタオーバーフロープロファイリング (`collect -h` からの出力で示されます) の場合、リーフ PC は実行される次の命令ではなく、カウンタオーバーフローの原因となっている命令の PC です。正確でないハードウェアカウンタの場合は、報告されるリーフ PC が、オーバーフローの原因となっている命令の数個あとになる可能性があります。これは、オーバーフローがいつ発生したかを認識するためのカーネルメカニズムのスキッドが可変量であるためです。

メトリックを解釈する方法の問題がもっとも重要になるのは、キャッシュミスやリソースキューストールなどのように実行に大幅な遅延が発生する場合や、命令が前の命令の結果を待っている

る場合です。このような場合は、ソース行のメトリックが異常に高く見えることがあります。コード内で近くにあるほかの行を調べて、メトリック値が高くなる原因になる行を見つけてください。

メトリックの形式

表7-1「注釈付きソースコードのメトリック」に、注釈付きソースコードの行に表示可能な4つのメトリックの形式を示します。

表 7-1 注釈付きソースコードのメトリック

メトリック	重要度
(空白)	プログラムに、このコード行に対応する PC が存在しません。コメント行は常にこの空白になります。また、次の場合の見かけ上のコード行も空白になります。 ■ 最適化中に、見かけ上のコード部分のすべての命令が削除されている。 ■ コードが別の場所で繰り返されていて、コンパイラによって共通する部分式が認識され、その行のすべての命令に繰り返し部分の行番号が付けられている。 ■ コンパイラによって、その行の命令に不正な行番号が付けられている。
0.	プログラム内のいくつかの PC がこの行から派生したものとしてタグ付けされていますが、それらの PC を参照しているデータがありません。統計的にサンプリングされたかトレースされた呼び出しスタックに、そのような PC は存在しません。0. メトリックは、その行が実行されなかったことを意味するのではなく、プロファイリングデータパケットや記録されたトレースデータパケットに統計として表示されなかったことだけを意味します。
0.000	この行の少なくとも1つの PC がデータに表れていますが、メトリック値の計算でゼロに丸められました。
1.234	この行に属するすべての PC のメトリックの合計が、表示されているゼロ以外の数値になりました。

注釈付き逆アセンブリコード

注釈付き逆アセンブリは、関数またはオブジェクトモジュールの命令のアセンブリコードリスト、および各命令に関連付けられたパフォーマンスメトリックを提供します。注釈付き逆アセンブリは複数の方法で表示することができ、どの方法で表示されるかは、行番号のマッピングおよびソースファイルが存在するかどうか、また注釈付き逆アセンブリが要求されている関数のオブジェクトモジュールが既知かどうかによって決まります。

- オブジェクトモジュールが既知でない場合、パフォーマンスアナライザでは指定された関数の命令だけが逆アセンブルされ、どのソース行も逆アセンブリ内に表示されません。
- オブジェクトモジュールが既知の場合、オブジェクトモジュール内のすべての関数が逆アセンブルされます。

- ソースファイルが使用可能であり、かつ行番号データが記録されている場合、パフォーマンスアナライザでは表示の設定に応じて、ソースと逆アセンブリコードがインターリーブされます。
- コンパイラによってオブジェクトコードに何からの解説が挿入されている場合は、対応する設定が指定されていれば、その解説も逆アセンブリでインターリーブされます。

逆アセンブリコード内の各命令には、次の情報の注釈が付けられます。

- コンパイラによって報告されたソース行番号
- 相対アドレス
- 命令の 16 進表現 (要求があった場合)
- 命令のアセンブラの ASCII 表現

呼び出しアドレスの解決が可能な場合、それらのアドレスは関数名などのシンボルに変換されます。メトリックは、命令の行に表示されます。対応する設定が指定されている場合は、インターリーブされた任意のソースコードに表示できます。表示可能なメトリック値は、[表 7-1「注釈付きソースコードのメトリック」](#)に示すソースコードの注釈で説明しているとおりです。

複数の場所に `#include` されるコードの逆アセンブリリストには、コードが `#include` されるたびに逆アセンブリ命令が 1 回現れます。ソースコードは初回のみインターリーブされ、逆アセンブリコードの繰り返されるブロックはファイルに表示されます。たとえば、`inc_body.h` と呼ばれるヘッダーで定義されているコードのブロックが `inc_body`、`inc_entry`、`inc_middle`、および `inc_exit` という名前の 4 つの関数によって `#include` されている場合、逆アセンブリ命令のブロックは `inc_body.h` の逆アセンブリリストに 4 回現れますが、ソースコードは逆アセンブリ命令の 4 つのブロックの先頭でのみインターリーブされます。「ソース」ビューに切り替えると、逆アセンブリコードの繰り返しにそれぞれ対応するインデックス行が表示されます。

インデックス行が「逆アセンブリ」ビューに表示される場合があります。「ソース」ビューとは異なり、これらのインデックス行を直接ナビゲーションの目的に使用することはできません。インデックス行の直下にある命令のいずれかにカーソルを置いて「ソース」ビューを選択すると、そのインデックス行で参照されているファイルに移動します。

ほかのファイルのコードを `#include` するファイルでは、ソースコードのインターリーブなしで、インクルードされたコードが逆アセンブリ命令として表示されます。これらの命令のいずれかにカーソルを置いて「ソース」ビューを選択すると、`#include` されたコードを含むファイルが開かれます。このファイルが表示された状態で「逆アセンブリ」ビューを選択すると、インターリーブされたソースコードとともに逆アセンブリコードが表示されます。

インライン関数の場合はソースコードと逆アセンブリコードをインターリーブできますが、マクロの場合はできません。

コードが最適化されていない場合、各命令の行番号は逐次順であり、ソース行と逆アセンブリされた命令は予想どおりにインタリーブされます。最適化されている場合は、あとの行の命令が前の行の命令よりも前に表示されることがあります。アナライザのインタリーブアルゴリズムでは、命令が行 *N* にあると表示される場合は、常に、行 *N* とその行までのすべてのソース行がその命令の前に挿入されます。最適化を行なった結果、制御転送命令とその遅延スロット命令の間にソースコードが現れます。ソース行の *N* に関連するコンパイラのコメントは、その行の直前に挿入されます。

注釈付き逆アセンブリの解釈

注釈付き逆アセンブリを解釈するのは簡単ではありません。リーフ PC とは、次に実行する命令のアドレスです。このため、命令の属性メトリックは、命令の実行待ちに費やされた時間とみなされます。ただし、命令が必ずしも順番に実行されるとは限らないため、呼び出しスタックの記録で遅延が発生することもあります。注釈付き逆アセンブリコードを利用するには、実験の記録先であるハードウェアと、そのハードウェアが命令を読み込み、実行する方法を理解しておいてください。

次では、注釈付き逆アセンブリコードを解釈する上での問題点をいくつか説明します。

命令発行時のグループ化

命令は、命令発行グループと呼ばれるグループ単位でロードおよび発行されます。グループに含まれる命令は、ハードウェア、命令の種類、すでに実行された命令、およびほかの命令またはレジスタの依存関係によって異なります。その結果、ある命令が常に前の命令と同じクロックサイクルで実行され、次に実行される命令として現れない場合、その命令の出現回数は実際よりも少なくなることを意味します。呼び出しスタックが記録されるときに、次に実行するとみなされる命令が複数存在する可能性もあります。

命令発行規則はプロセッサの種類ごとに異なり、キャッシュ行内の命令位置合わせに依存します。リンカーはキャッシュ行より高い精度で命令位置合わせを強制的に行うため、関連がないように見える関数を変更すると、異なる命令位置合わせが生じることがあります。位置合わせが異なると、パフォーマンスの向上や劣化が発生することがあります。

次の例では、同じ関数をわずかに異なる状況でコンパイルしてリンクしています。2 つの出力例は、`er_print` ユーティリティからの注釈付き逆アセンブリリストを示しています。2 つの例の命令は同じですが、位置合わせが異なっています。

次の出力例では、命令位置合わせによって、2 つの命令 `cmp` と `bl,a` が異なるキャッシュ行にマップされています。これらの 2 つの命令の実行待ちに長い時間がかかっています。

Excl. User CPU sec.	Incl. User CPU sec.	
		1. static int
		2. ifunc()
		3. {
		4. int i;
		5.
		6. for (i=0; i<10000; i++)
		<function: ifunc>
0.010	0.010	[6] 1066c: clr %00
0.	0.	[6] 10670: sethi %hi(0x2400), %05
0.	0.	[6] 10674: inc 784, %05
		7. i++;
0.	0.	[7] 10678: inc 2, %00
## 1.360	1.360	[7] 1067c: cmp %00, %05
## 1.510	1.510	[7] 10680: bl,a 0x1067c
0.	0.	[7] 10684: inc 2, %00
0.	0.	[7] 10688: retl
0.	0.	[7] 1068c: nop
		8. return i;
		9. }

次の出力例では、命令位置合わせによって、2 つの命令 `cmp` と `bl,a` が同じキャッシュ行にマップされています。これらの命令のどちらかのみ、実行待ちに長い時間がかかっています。

Excl. User CPU sec.	Incl. User CPU sec.	
		1. static int
		2. ifunc()
		3. {
		4. int i;
		5.
		6. for (i=0; i<10000; i++)
		<function: ifunc>
0.	0.	[6] 10684: clr %00
0.	0.	[6] 10688: sethi %hi(0x2400), %05
0.	0.	[6] 1068c: inc 784, %05
		7. i++;
0.	0.	[7] 10690: inc 2, %00
## 1.440	1.440	[7] 10694: cmp %00, %05
0.	0.	[7] 10698: bl,a 0x10694
0.	0.	[7] 1069c: inc 2, %00
0.	0.	[7] 106a0: retl
0.	0.	[7] 106a4: nop
		8. return i;
		9. }

命令発行の遅延

特定のリーフ PC の示す命令の発行前に遅延があると、そのリーフ PC の出現回数が多くなる場合があります。これは、次のケースを初めとして、さまざまな多くの理由で発生する可能性があります。

- 命令がカーネルにトラップされたときのように、前の命令の実行に時間がかかり、割り込みが不可能な場合。
- 算術演算命令が必要とするレジスタの内容が前の命令によって設定されていて、その命令がまだ完了していない場合。このような遅延の例としては、たとえば、データキャッシュミスが発生したロード命令があります。
- 浮動小数点演算命令が、別の浮動小数点演算命令の終了待ちになっている場合。このような状況は、平方根や浮動小数点除算などのパイプライン化が不可能な命令で発生します。
- 命令を含むメモリーワードが命令キャッシュに含まれていない場合 (I キャッシュミス)。

ハードウェアカウンタオーバーフローの関連付け

一部のプラットフォームおよび `precise` カウンタでの TLB ミスを除き、ハードウェアカウンタオーバーフローイベントの呼び出しスタックは、オーバーフローが発生した時点よりあとの命令シーケンス内のある時点で記録されます。この遅延は、オーバーフローによって生成された割り込みの処理にかかった時間など、さまざまな原因によって発生します。サイクルおよび発行された命令などの一部のカウンタの場合、この遅延は問題になりません。しかし、キャッシュミスや浮動小数点演算をカウントするようなカウンタの場合は、そのオーバーフローの原因となっているものとは別の命令がメトリックの原因とされます。

多くの場合、イベントが発生させた PC は記録された PC の数命令前でしかなく、その命令は逆アセンブリリスト内で正確に特定できます。ただし、この命令範囲内に分岐先がある場合、イベントを引き起こした PC に対応する命令を特定することは困難であるか、または不可能です。

`precise` キーワードでラベル付けされたカウンタを持つプロセッサを備えたシステムでは、バイナリの特権コンパイルなしでメモリー領域プロファイリングを行うことができます。たとえば、SPARC T2、SPARC T3、および SPARC T4 プロセッサには、いくつかの `precise` カウンタがあります。システムでメモリー領域プロファイリングが可能かどうかを調べるには、`collect -h` コマンドを実行し、`precise` キーワードを探します。

たとえば、SPARC T4 プロセッサを備えたシステムで次のコマンドを実行すると、使用可能な高精度 raw カウンタが表示されます。

```
% collect -h | & grep -i precise | grep -v alias
Instr_ld[/0|1|2|3],1000003 (precise load-store events)
Instr_st[/0|1|2|3],1000003 (precise load-store events)
SW_prefetch[/0|1|2|3],1000003 (precise load-store events)
Block_ld_st[/0|1|2|3],1000003 (precise load-store events)
DC_miss_L2_L3_hit_nospec[/0|1|2|3],1000003 (precise load-store events)
DC_miss_local_hit_nospec[/0|1|2|3],1000003 (precise load-store events)
DC_miss_remote_L3_hit_nospec[/0|1|2|3],1000003 (precise load-store events)
DC_miss_nospec[/0|1|2|3],1000003 (precise load-store events)
```

「ソース」タブ、「逆アセンブリ」タブ、「PC」タブの特別な行

パフォーマンスアナライザでは、コード行、命令、またはプログラムカウンタに直接には対応していないいくつかの行が「ソース」、「逆アセンブリ」、および「PC」ビューに表示されます。以降のセクションでは、これらの特別な行について説明します。

アウトライン関数

フィードバック最適化コンパイルで、アウトライン関数が作成されることがあります。これらは、「ソース」ビューと「逆アセンブリ」ビューに特殊なインデックス行として表示されます。「ソース」ビューでは、アウトライン関数に変換されたコードのブロックに注釈が表示されます。

```
Function binsearchmod inlined from source file ptralias2.c into the
0.      0.      58.      if( binsearchmod( asize, &element ) ) {
0.240    0.240    59.      if( key != (element << 1) ) {
0.      0.      60.      error |= BINSEARCHMODPOSTESTFAILED;
      <Function: main -- outline code from line 60 [$_$01B60.main]>
0.040    0.040    [ 61]      break;
0.      0.      62.      }
0.      0.      63.      }
```

「逆アセンブリ」ビューでは、アウトライン関数は通常、ファイルの末尾に表示されます。

```
<Function: main -- outline code from line 85 [$_$01D85.main]>
0.      0.      [ 85] 100001034: sethi      %hi(0x100000), %i5
0.      0.      [ 86] 100001038: bset      4, %i3
0.      0.      [ 85] 10000103c: or        %i5, 1, %l7
0.      0.      [ 85] 100001040: sllx      %l7, 12, %l5
0.      0.      [ 85] 100001044: call      printf ! 0x100101300
0.      0.      [ 85] 100001048: add       %l5, 336, %o0
0.      0.      [ 90] 10000104c: cmp       %i3, 0
0.      0.      [ 20] 100001050: ba,a      0x1000010b4
```

```

                                <Function: main -- outline code from line 46 [_$01A46.main]>
0.      0.      [ 46] 100001054: mov      1, %i3
0.      0.      [ 47] 100001058: ba      0x100001090
0.      0.      [ 56] 10000105c: clr     [%i2]
                                <Function: main -- outline code from line 60 [_$01B60.main]>
0.      0.      [ 60] 100001060: bset    2, %i3
0.      0.      [ 61] 100001064: ba      0x10000109c
0.      0.      [ 74] 100001068: mov     1, %o3

```

アウトライン関数の名前は角括弧内に表示され、コードの取り出し元関数の名前や、ソースコード内のセクションの先頭の行番号を含む、アウトライン化したコードのセクションに関する情報をエンコードします。これらの符号化された名前は、リリースごとに異なります。パフォーマンスアナライザは、読みやすいバージョンの関数名を表示します。詳細は、[233 ページの「アウトライン関数」](#)を参照してください。

アプリケーションのパフォーマンスデータの収集時にアウトライン関数が呼び出されると、パフォーマンスアナライザは、注釈付き逆アセンブリに特殊な行を表示して、その関数の包括的メトリックを示します。詳細は、[263 ページの「包括的メトリック」](#)を参照してください。

コンパイラ生成の本体関数

関数内のループまたは並列化ディレクティブが指定された領域を並列化する場合、コンパイラは、元のソースコードには含まれていない新しい本体関数を作成します。こうした関数については、[221 ページの「OpenMP実行の概要」](#)で説明しています。

コンパイラは、並列構造の種類、構造が抽出された元の関数の名前、構造の元のソース内の先頭の行番号、および並列構造のシーケンス番数をエンコードする本体関数に符号化された名前を割り当てます。これらの符号化された名前は、マイクロタスクライブラリのリリースごとに異なりますが、より分かりやすい名前に復号化されて表示されます。

次の例は、マシンモードで関数リストに表示される一般的なコンパイラ生成の本体関数を示しています。

```

7.415      14.860      psec_ -- OMP sections from line 9 [_$s1A9.psec_]
3.873      3.903      craydo_ -- MP doall from line 10 [_$d1A10.craydo_]

```

これらの例では、構造が抽出された元の関数の名前が最初に示され、次に並列構造の種類、並列構造の行番号、コンパイラ生成の本体関数の符号化された名前が角括弧で示されます。同様に、逆アセンブリコード内にも特殊なインデックス行が生成されます。

```

0.      0.      <Function: psec_ -- OMP sections from line 9 [_$s1A9.psec_]>
0.      7.445      [24] 1d8cc: save      %sp, -168, %sp
0.      0.      [24] 1d8d0: ld      [%i0], %g1
0.      0.      [24] 1d8d4: tst     %i1

```

```

0.      0.      <Function: craydo_ -- MP doall from line 10 [_$d1A10.craydo_]>
0.      0.030    [ ?]    197e8:  save      %sp, -128, %sp
0.      0.      [ ?]    197ec:  ld        [%i0 + 20], %i5
0.      0.      [ ?]    197f0:  st        %i1, [%sp + 112]
0.      0.      [ ?]    197f4:  ld        [%i5], %i3

```

Cray のディレクティブでは、関数はソースコード行番号に関連付けされていない可能性があります。このような場合、行番号の代わりに [?] が表示されます。注釈付きソースコードにインデックス行が表示される場合は、次の例に示すように、インデックス行は行番号なしで命令を示します。

```

          9. c$mic doall shared(a,b,c,n) private(i,j,k)

          Loop below fused with loop on line 23
          Loop below not parallelized because autoparallelization
            is not enabled
          Loop below autoparallelized
          Loop below interchanged with loop on line 12
          Loop below interchanged with loop on line 12
3.873      3.903      <Function: craydo_ -- MP doall from line 10 [_$d1A10.craydo_],
                    instructions without line numbers>
0.          3.903      10.          do i = 2, n-1

```

注記 - インデックス行やコンパイラのコメント行は、実際の表示では折り返されません。

動的にコンパイルされる関数

動的にコンパイルされる関数は、プログラムの実行中にコンパイルおよびリンクされる関数です。コレクタ API 関数 `collector_func_load()` を使用して必要な情報をユーザーが提供しないかぎり、コレクタは C や C++ で記述された動的にコンパイルされる関数に関する情報を持っていません。「関数」ビュー、「ソース」ビュー、および「逆アセンブリ」ビューに表示される情報は、次のように、`collector_func_load()` に渡される情報によって異なります。

- 情報が指定されない場合、`collector_func_load()` は呼び出されません。動的にコンパイルおよびロードされた関数は、`<Unknown>` として関数リストに表示されます。パフォーマンスアナライザには、関数ソースも逆アセンブリコードも表示されません。
- ソースファイル名や行番号テーブルは指定されていないが、関数の名前、そのサイズとアドレスが指定されている場合は、動的にコンパイルおよびロードされた関数の名前とそのメトリックが関数リストに表示されます。注釈付きソースが使用可能であり、逆アセンブリ命令が表示されます。ただし、行番号は、不明であることを示すために [?] で指定されます。
- ソースファイル名は指定されているが、行番号テーブルが指定されていない場合、ソースファイル名を指定しない場合と同様の情報がパフォーマンスアナライザによって表示されま

す。ただし、注釈付きソースの先頭には、関数が行番号のない命令で構成されていることを示す特殊なインデックス行が表示されます。次に例を示します。

```
1.121      1.121      <Function func0, instructions without line numbers>
                1. #include      <stdio.h>
```

- ソースファイル名と行番号テーブルが指定されている場合、関数とそのメトリックは、従来の方法でコンパイルされた関数と同様に「関数」ビュー、「ソース」ビュー、および「逆アセンブリ」ビューに表示されます。

コレクタ API 関数の詳細については、[57 ページの「動的な関数とモジュール」](#)を参照してください。

Java プログラムでは、ほとんどのメソッドが JVM ソフトウェアによってインタプリタされます。別個のスレッドで動作する Java HotSpot 仮想マシンは、インタプリタの実行中にパフォーマンスをモニターします。モニタリングプロセス中、仮想マシンは、1 つ以上の解釈されたメソッドを取得し、それらのメソッドのためのマシンコードを生成し、元のマシンコードを解釈するのではなくさらに効率的なマシンコードバージョンを実行すると決定する場合があります。

Java プログラムの場合は、コレクタ API 関数を使用する必要はありません。パフォーマンスアナライザは、次の例に示すように、メソッドのインデックス行の下にある特殊な行を使用して、注釈付き逆アセンブリリスト内に Java HotSpot コンパイル済みコードが存在することを示します。

```
                11.      public int add_int () {
                12.          int      x = 0;
2.832      2.832      <Function: Routine.add_int: HotSpot-compiled leaf instructions>
0.          0.          [ 12] 00000000: iconst_0
0.          0.          [ 12] 00000001: istore_1
```

逆アセンブリリストには、コンパイルされた命令ではなく、解釈されたバイトコードのみが表示されます。デフォルトでは、コンパイルされたコードのメトリックは、特別な行の隣に表示されます。排他的および包括的 CPU 時間は、解釈されたバイトコードの行ごとに示されているすべての包括的および排他的 CPU 時間の合計とは異なります。一般に、メソッドが何回か呼び出された場合、コンパイルされた命令の CPU 時間は、解釈されたバイトコードの CPU 時間の合計より長くなります。この不一致は、解釈されたコードがメソッドの最初の呼び出し時に 1 回だけ実行されるのに対して、コンパイルされたコードはそれ以降に実行されるために発生します。

注釈付きソースには、Java HotSpot でコンパイルされた関数は表示されません。その代わりに、行番号なしで命令を示す特別なインデックス行が表示されます。たとえば、前述の例で逆アセンブリの抽出に対応する注釈付きソースは次のようになります。

```
11.      public int add_int () {
```

```

2.832      2.832      <Function: Routine.add_int(), instructions without line numbers>
0.         0.         12.      int      x = 0;
                        <Function: Routine.add_int()>

```

Java ネイティブ関数

ネイティブコードは、元は C、C++、または Fortran で記述されたコンパイル済みのコードで、Java コードから Java Native Interface (JNI) を介して呼び出されます。次の例は、デモプログラム jsynprog に関連付けられたファイル jsynprog.java の注釈付き逆アセンブリからの抜粋です。

```

                    5. class jsynprog
                        <Function: jsynprog.<init>()>
0.         5.504      jsynprog.JavaCC() <Java native method>
0.         1.431      jsynprog.JavaCJava(int) <Java native method>
0.         5.684      jsynprog.JavaJavaC(int) <Java native method>
0.         0.         [ 5] 00000000: aload_0
0.         0.         [ 5] 00000001: invokespecial <init>()
0.         0.         [ 5] 00000004: return

```

ネイティブメソッドは Java ソースに含まれていないため、jsynprog.java の注釈付きソースの先頭には、行番号なしで命令を示す特別なインデックス行を使って各 Java ネイティブメソッドが表示されます。

```

0.         5.504      <Function: jsynprog.JavaCC(), instructions without line
                        numbers>
0.         1.431      <Function: jsynprog.JavaCJava(int), instructions without line
                        numbers>
0.         5.684      <Function: jsynprog.JavaJavaC(int), instructions without line
                        numbers>

```

注記 - 実際の注釈付きソースの表示では、インデックス行は折り返されません。

クローン関数

コンパイラには、渡される引数の一部が定数である関数の呼び出しなど、追加の最適化を実行できる関数の呼び出しを認識する機能があります。コンパイラは、最適化できる特定の呼び出しを識別すると、クローンと呼ばれるこの関数のコピーを作成し、最適化されたコードを生成します。

注釈付きソースでは、コンパイラ解説は、クローン関数が作成されているかどうかを示します。

```

0.         0.         Function foo from source file clone.c cloned,
                        creating cloned function _$c1A.foo;

```

```

                                constant parameters propagated to clone
0.      0.570      27.      foo(100, 50, a, a+50, b);

```

注記 - 実際の注釈付きソースの表示では、コンパイラのコメント行は折り返されません。

クローン関数名は、特定の呼び出しを識別する符号化された名前です。前述の例では、コンパイラ解説は、クローン関数の名前が `_$c1A.foo` であることを示します。次に示すように、この関数は関数リストに表示されます。

```

0.350      0.550      foo
0.340      0.570      _$c1A.foo

```

クローン関数はそれぞれ異なる命令セットを持っているため、注釈付き逆アセンブリリストにはクローン関数が個別に表示されます。これらはソースファイルに関連付けられていないため、命令はいずれのソース行番号とも関連付けられていません。次の例は、クローン関数の注釈付き逆アセンブリの最初の数行を示しています。

```

0.      0.      <Function: _$c1A.foo>
0.      0.      [?]      10e98: save      %sp, -120, %sp
0.      0.      [?]      10e9c: sethi     %hi(0x10c00), %i4
0.      0.      [?]      10ea0: mov      100, %i3
0.      0.      [?]      10ea4: st       %i3, [%i0]
0.      0.      [?]      10ea8: ldd      [%i4 + 640], %f8

```

静的関数

ライブラリで内部的に使用される名前が、ユーザーが使用する可能性のある名前と競合しないように、ライブラリ内ではほとんど静的関数が使用されます。ライブラリをストリップすると、静的関数の名前はシンボルテーブルから削除されます。このような場合、パフォーマンスアナライザは、ストリップ済み静的関数を含むライブラリ内のテキスト領域ごとに擬似的な名前を生成します。この名前は `<static>@0x12345` という形式で、@ 記号に続く文字列は、ライブラリ内のそのテキスト領域のオフセットを表します。パフォーマンスアナライザは、連続する複数のストリップ済み静的関数と単一のストリップ済み静的関数を区別できないため、2 つ以上のストリップ済み静的関数が、各メトリックがまとめられた状態で表示される場合があります。次の例は、サンプルの `jsynprog` デモの関数リスト内の静的関数を示しています。

```

0.      0.      <static>@0x18780
0.      0.      <static>@0x20cc
0.      0.      <static>@0xc9f0
0.      0.      <static>@0xd1d8
0.      0.      <static>@0xe204

```

「PC」ビューでは、これらの関数は、次のようにオフセットとともに表示されます。

```

0.      0.      <static>@0x18780 + 0x00000818

```

```

0.      0.      <static>@0x20cc + 0x0000032C
0.      0.      <static>@0xc9f0 + 0x00000060
0.      0.      <static>@0xd1d8 + 0x00000040
0.      0.      <static>@0xe204 + 0x00000170

```

ストリップ済みライブラリ内で呼び出された関数は、「PC」ビューで次のように表示される場合もあります。

```
<library.so> -- no functions found + 0x0000F870
```

包括的メトリック

注釈付き逆アセンブリでは、アウトライン関数にかかった時間にタグを付けるための特殊な行が存在します。

次の例は、アウトライン関数が呼び出されたときに表示される注釈付き逆アセンブリを示しています。

```

0.      0.      43.      else
0.      0.      44.      {
0.      0.      45.      printf("else reached\n");
0.      2.522      <inclusive metrics for outlined functions>

```

ストア命令とロード命令の注釈

-xhwcprof オプションでコンパイルすると、コンパイラは、ストア (st) 命令とロード (ld) 命令についての追加情報を生成します。逆アセンブリリストに、注釈付きの st 命令と ld 命令が表示されます。

分岐先

-xhwcprof オプションでコンパイルした場合、注釈付き逆アセンブリリストに表示される擬似行 <branch target> は、複数のコードパスから到達できる命令の PC に対応します。

実験なしのソース/逆アセンブリの表示

注釈付きソースコードと注釈付き逆アセンブリコードは、実験を実行しなくても、er_src ユーティリティを使用して表示できます。メトリックスが表示されないことを除けば、この表示は、パ

パフォーマンスアナライザで生成されるものと同じです。er_src コマンドの構文は次のとおりです。

```
er_src [ -func | -{source,src} item tag | -{disasm,dis} item tag |  
-{cc,scc,dcc} com-spec | -outfile filename | -V ] object
```

object は、実行可能ファイル、共有オブジェクト、またはオブジェクトファイル (.o ファイル) の名前です。

item は、実行可能ファイルまたは共有オブジェクトを構築するために使用される関数、ソースファイル、またはオブジェクトファイルの名前です。*item* は、*function'file'* の形式でも指定できます。その場合、er_src は、指定されたファイルのソースコンテキストに、指定された関数のソースまたは逆アセンブリを表示します。

tag は、同じ名前の関数が複数存在する場合に、参照する *item* を決定するために使用されるインデックスです。これは必須ですが、関数の解決に不要な場合は無視されます。

特別な *item* および *tag* の all -1 は、オブジェクトのすべての関数に対して、注釈付きソースまたは逆アセンブリを生成するように er_src に指示します。

注記 - 実行可能ファイルや共有オブジェクトに all -1 を使用した結果生成される出力は、非常に大きくなることもあります。

以降のセクションでは、er_src ユーティリティーで受け入れられるオプションについて説明します。

-func

指定オブジェクトのすべての関数を一覧表示します。

-{source,src} item tag

リストされた *item* の注釈付きソースを示します。

-{disasm,dis} item tag

リストに逆アセンブリを含めます。デフォルトでは、リストに逆アセンブリは含まれません。使用可能なソースがない場合は、コンパイラ解説のない逆アセンブリのリストが生成されます。

-{cc,scc,dcc} com-spec

どのコンパイラの解説クラスを表示するかを指定します。*com-spec* は、コロンで区切られたクラスのリストです。*com-spec* は、-scc オプションが指定されている場合はソースのコンパイラのコメントに、-dcc オプションが指定されている場合は逆アセンブリのコメントに、-cc が指定されている場合は両方のコメントに適用されます。これらのクラスについては、[167 ページの「ソースリストと逆アセンブリリストを管理するコマンド」](#)を参照してください。

コメントクラスは、デフォルト値ファイルで指定することができます。最初にシステム全体のデフォルトファイル `er.rc` が読み取られ、次にユーザーのホームディレクトリの `.er.rc` ファイル (存在する場合)、次に現在のディレクトリの `.er.rc` ファイルが読み取られます。ホームディレクトリの `.er.rc` ファイル内のデフォルト値はシステムのデフォルト値よりも優先され、現在のディレクトリの `.er.rc` ファイル内のデフォルト値は、ユーザーのホームおよびシステムのデフォルト値よりも優先されます。これらのファイルはパフォーマンスアナライザや `er_print` ユーティリティーによっても使用されますが、`er_src` ユーティリティーが使用するのは、ソースおよび逆アセンブリのコンパイラ解説に関する設定だけです。デフォルトファイルについては、[191 ページの「.er.rc ファイル内のデフォルトの設定」](#)を参照してください。`er_src` ユーティリティーは、デフォルト値ファイル内の `scc` および `dcc` 以外のコマンドを無視します。

-outfile filename

リストの出力用ファイル *filename* を開きます。デフォルトの場合、またはファイル名がダッシュ (-) の場合は、出力は `stdout` に書き込まれます。

-V

現在のリリースバージョンを出力します。

実験の操作

この章では、コレクタおよびパフォーマンスアナライザとともに利用できるユーティリティについて説明します。

この章では、次の内容について説明します。

- 267 ページの「実験の操作」
- 269 ページの「実験へのラベル付け」
- 273 ページの「その他のユーティリティ」

実験の操作

実験は、コレクタによって作成されたディレクトリ内に格納されます。実験の操作に、`cp`、`mv`、`rm` など通常の UNIX® コマンドを使用し、ディレクトリに適用することができます。Forte Developer 7 (Sun™ ONE Studio 7, Enterprise Edition for Solaris) より前のリリースの実験には当てはまりません。このため、これらの UNIX コマンドのような働きを持つ、実験のコピー、移動、および削除用の 3 つのユーティリティが用意されています。次に、これらのユーティリティ `er_cp(1)`、`er_mv(1)`、`er_rm(1)` を説明します。

実験のデータには、プログラムによって使用された各ロードオブジェクトのアーカイブファイルが含まれます。これらのアーカイブファイルには、ロードオブジェクトの絶対パスとその最終修正日付が含まれています。実験を移動またはコピーしたときにこの情報が変更されることはありません。

er_cp ユーティリティを使った実験のコピー

次の 2 つの形式の `er_cp` コマンドを使用できます。

```
er_cp [-V] experiment1 experiment2
```

```
er_cp [-V] experiment-list directory
```

最初の形式の `er_cp` コマンドは、*experiment1* を *experiment2* にコピーします。*experiment2* が存在する場合、`er_cp` はエラーメッセージを出力して終了します。2 つ目の形式は、リスト中の空白で区切られた一群の実験をディレクトリにコピーします。ディレクトリにコピーする実験と同じ名前の実験がすでに含まれている場合は、`er_cp` ユーティリティはエラーメッセージで終了します。`-V` オプションは、`er_cp` ユーティリティのバージョンを出力します。このコマンドでは、以前のバージョンのツールで作成された実験はコピーされません。

er_mv ユーティリティを使った実験の移動

次の 2 つの形式の `er_mv` コマンドを使用できます。

```
er_mv [-V] experiment1 experiment2
er_mv [-V] experiment-list directory
```

最初の形式の `er_mv` コマンドは、*experiment1* を *experiment2* に移動します。*experiment2* が存在する場合、`er_mv` ユーティリティはエラーメッセージを出力して終了します。2 つ目の形式のコマンドは、リスト中の空白で区切られた一群の実験をディレクトリに移動します。移動先のディレクトリに移動対象の実験と同じ名前の実験がすでに存在する場合、`er_mv` ユーティリティはエラーメッセージを出力して終了します。`-V` オプションは、`er_mv` ユーティリティのバージョンを出力します。このコマンドでは、以前のバージョンのツールで作成された実験は移動されません。

er_rm ユーティリティを使った実験の削除

`er_rm` ユーティリティは、実験または実験グループのリストを削除します。実験グループが削除されるときは、グループ内の実験が削除されてから、グループファイルが削除されます。

`er_rm` コマンドの構文は次のとおりです。

```
er_rm [-f] [-V] experiment-list
```

`-f` オプションを使用するとエラーメッセージが表示されず、実験が存在するかどうかにかかわらずコマンドは正常に終了します。`-V` オプションは、`er_rm` ユーティリティのバージョンを出力します。このコマンドでは、以前のリリースのツールで作成された実験が削除されます。

実験へのラベル付け

`er_label` コマンドを使用すると、実験の部分を定義し、それに名前つまりラベルを割り当てることができます。ラベルは、ユーザーが開始時間と停止時間のマーカーを使って定義した実験内の 1 つ以上の期間中に発生したプロファイリングイベントを取得します。

時間マーカーは、現在時間、時間オフセットだけ増減した現在時間、または実験の開始時間に対するオフセットとして指定できます。ラベルには時間間隔をいくつでも指定でき、作成後のラベルに間隔を追加することもできます。

`er_label` ユーティリティーでは、間隔にはマーカーのペア (開始時間のあとに停止時間) が指定されていると想定しています。停止マーカーが開始マーカーの前に指定されていたり、開始マーカーが前の開始マーカーのあとに続いている (間に停止マーカーがない)、停止マーカーが前の停止マーカーのあとに続いている (間に開始マーカーがない) など、順序がおかしいマーカーはユーティリティーによって無視されます。

実験にラベルを割り当てるには、`er_label` コマンドをコマンド行で実行するか、またはそれをスクリプト内で実行します。実験へのラベルの追加が完了すると、それらのラベルを使用してフィルタリングを行えます。たとえば、[138 ページの「フィルタリングのためのラベルの使用」](#)で説明されているように、ラベルに定義されている期間のプロファイリングイベントを含めたり除外したりするように実験をフィルタリングしてもかまいません。

注記 - ほかのキーワードと同じラベル名 (フィルタリングに使用される可能性のあるもの) は、競合や予期しない結果を招く可能性があるため、作成しないようにしてください。`er_print -describe` コマンドを使用して、実験のキーワードを確認できます。

`er_label` コマンドの構文

`er_label` コマンドの構文です。

```
er_label -o experiment-name -n label-name -t {start|stop}[=time-specification] [-C comment]
```

オプションは次のように定義されています。

`-o experiment-name` は必須オプションで、ラベルを付ける実験の名前を指定します。実験名は 1 つだけ指定でき、実験グループはサポートされません。`-o` オプションは、コマンド行の任意の場所に指定できます。

`-n label-name` は必須オプションで、ラベル名を指定します。

`label-name` は任意の長さで指定できますが、文字で始まる英数字である必要があり、文字列の前後に引用符が使用されている場合でもスペースを含めることはできません。`label-name` が存在する場合は新しい条件が追加され、存在しない場合はそのラベルが作成されます。1 つの `-n` 引数が必要ですが、これをコマンド行の任意の場所に指定できます。ラベル名は大文字と小文字が区別されません。ラベル名がフィルタ内に存在する可能性のあるほかの名前と競合してはいけません。これには、実験内のプロパティや、メモリーオブジェクトまたはインデックスオブジェクトの名前が含まれます。ロードされた実験のプロパティは、`er_print describe` コマンドで一覧表示されます。メモリーオブジェクトは、`er_print mobj_list` コマンドで一覧表示されます。インデックスオブジェクトは、`er_print indxobj_list` コマンドで一覧表示されます。

`-c comment` は、ラベルに関する省略可能なコメントです。1 つのラベルに複数の `-c` オプションを使用でき、ラベルが表示されるときにはコメントがセミicolonとスペースをはさんで連結されます。たとえば、ラベル内の各時間間隔に関する情報を提供するために、複数のコメントを使用できます。

`-t start|stop =time-specification` は、実験内の時間範囲を定義するために使用される、開始点または停止点の指定です。`=time-specification` を省略した場合は、現在時間のマーカーが作成されます。

`time-specification` は、次のいずれかの形式で指定できます。

`hh:mm:ss.uuu` 開始マーカーまたは停止マーカーを置くべき位置を、実験の開始からの相対時間で指定します。少なくとも秒を指定する必要があり、時、分、およびサブ秒は任意で指定できます。

指定する時間の値は、次のように解釈されます。

`nn` 整数 (コロンなし) を指定した場合は、秒と解釈されます。値が 60 より大きい場合、ラベルでは秒が `mm:ss` に変換されます。たとえば、`-t start=120` は、実験の開始後 02:00 に開始マーカーを置きます。

`nn.nn` 任意の精度の小数を含めた場合は、秒の小数部と解釈され、ナノ秒精度で保存されます。たとえば、`-t start=120.3` は、実験の開始後 02:00.300 (2 分と 300 ナノ秒) に開始マーカーを置きます。

`nn:nn` `nn:nn` 形式を使用して時間を指定した場合は、`mm:ss` と解釈され、`mm` の値が 60 より大きい場合、時間は `hh:mm:ss` に変換されます。`ss` に指定する数値は 0 - 59 である必要があり、それ以外の場合はエラーが発生します。たとえば、`-t start=90:30` は、実験の開始後 01:30:30 (1 時間 30 分 30 秒) に開始マーカを置きます。

`nn:nn:nn` `nn:nn:nn` 形式を使用して時間を指定した場合は、`hh:mm:ss` と解釈されます。分と秒に指定する数値は 0 - 59 である必要があり、それ以外の場合はエラーが発生します。たとえば、`-t stop=01:45:10` は、実験の開始後 1 時間 45 分 10 秒に停止マーカを置きます。

`@` 実験のマーカを `er_label` コマンドが実行された時点に置くために現在時間を指定します。現在時間はコマンドの 1 回の呼び出しで一度設定され、`@` を使用する追加マーカは元のタイムスタンプ値を基準として設定されます。

`@+offset` 現在のタイムスタンプよりあとの時間を指定します。ここで、`offset` は、前述と同じ `hh:mm:ss.uuu` 規則を使用する時間です。この時間形式では、元のタイムスタンプより指定の時間だけあとにマーカが置かれます。たとえば、`-t stop=@+180` は、現在時間より 3 分後に停止マーカを置きます。

`@-offset` 現在のタイムスタンプより前の時間を指定します。ここで、`offset` は、前述と同じ `hh:mm:ss.uuu` 規則を使用する時間です。この時間形式では、元のタイムスタンプより指定の時間だけ前にマーカが置かれます。たとえば、`-t start=@-20:00` は、現在時間より 20 分前に開始マーカを置きます。実験が少なくとも 20 分実行されていない場合、このマーカは無視されます。

1 つの `er_label` コマンドで複数の `-t` 指定を使用したり、同じラベル名の別々のコマンドで複数の `-t` 指定を使用したりできますが、これは `-t start` マーカと `-t stop` マーカのペアで指定するようにしてください。

`-t start` または `-t stop` オプションのあとに時間指定がない場合、指定は `=@` と見なされます。マーカの 1 つには時間指定を含める必要があります。

er_label の例

例 8-1 実験の開始を基準とする時間マーカーを使用してラベルを定義する

実験の開始 15 秒後から 10 分間の実行部分をカバーする snap という名前のラベルを実験 test.1.er に定義するには、次のコマンドを使用します。

```
% er_label -o test.1.er -n snap -t start=15 -t stop=10:15
```

または、間隔のマーカーを個別のコマンドで指定することもできます。

```
% er_label -o test.1.er -n snap -t start=15
% er_label -o test.1.er -n snap -t stop=10:15
```

例 8-2 現在時間を基準とする時間マーカーを使用してラベルを定義する

5 分前から現在時間までの実行部分をカバーする last5mins という名前のラベルを実験 test.1.er に定義するには、次のようにします。

```
% er_label -o test.1.er -n last5mins -t start=@-05:00 -t stop
```

スクリプトでの er_label の使用

er_label の使用方法の 1 つは、クライアントによって独立した 1 つ以上のプロセスとして駆動されるサーバープログラムのプロファイリングをサポートすることです。この使用モデルの場合、サーバーでの実験の作成を開始するため、collect コマンドを使ってサーバーを起動します。サーバーが起動され、クライアントの要求を受け入れる準備が整ったら、要求を発行してサーバーを駆動するとともに、er_label を実行してクライアント要求が発生する実験の部分にラベルを付けるようなクライアントスクリプトを実行できます。

次のサンプルクライアントスクリプトは、サーバーに対して実行された要求ごとに、test.1.er 実験に時間ラベルを生成します。作成される 5 つのラベルはそれぞれ、指定された要求の処理に消費された時間をマークします。

```
for REQ in req1 req2 req3 req4 req5
do

    echo "=====
    echo " $REQ started at `date`"

    er_label -o test.1.er -n $REQ -t start=@
```

```
run_request $REQ
er_label -o test.1.er -n $REQ -t stop=@
done
```

次のサンプルスクリプトは、すべての要求を含む `all` という単一のラベルを生成する別の使用方法を示しています。

```
for REQ in req1 req2 req3 req4 req5
do

    echo "=====
    echo " $REQ started at `date`"

    er_label -o test.1.er -n all -t start=@
    run_request $REQ
    er_label -o test.1.er -n all -t stop
done
```

`er_label` の 2 番目の呼び出しでは、`-t stop` のあとに時間指定がないため、デフォルトで `stop=@` となります。

より複雑なスクリプトを作成し、複数のスクリプトを同時に同じノードまたは異なるノードで実行できます。すべてのノードからアクセスできる共有ディレクトリに実験が置かれている場合、スクリプトは同じ実験に間隔をマークできます。各スクリプトのラベルは、同じ場合も異なる場合もあります。

その他のユーティリティー

その他のいくつかのユーティリティーは一般に、通常の状態では必要ありません。ここでは、完全な説明を行うためこれらのユーティリティーについて解説し、それらを使用することが必要となる可能性がある状況についても説明します。

`er_archive` ユーティリティー

`er_archive` コマンドの構文は次のとおりです。

```
er_archive [ -nqF ] [-s option [-m regexp ] ] experiment er_archive -V
```

`er_archive` は、実験が正常に完了したときに (アーカイブが無効になった状態で実行されていないかぎり) 自動的に実行されます。実験で参照された共有オブジェクトのリストを読み取り、実験で参照されたすべての共有オブジェクトを初期の実験内のディレクトリ `archives` にコピー

します。これらのコピーは、初期の実験とそのサブ実験に同じ名前を持つ異なるバージョンのオブジェクトを含めることができるように、符号化された名前とともに格納されます。Java 実験の場合は、参照されたすべての .jar ファイルも実験にコピーされます (er_archive は、.archive ファイルを生成しなくなりました)。ターゲットプログラムが異常終了した場合は、er_archive が実行されない可能性があります。その場合は、手動で実行するようにしてください。

ユーザーが実験を、その実験が記録されたマシンとは異なるマシン上で検査する場合は、すべての共有オブジェクトの正しいバージョンを取得するために、er_archive を実験の完了時に実行するか、またはデータが記録されたマシン上の実験に対して手動で実行する必要があります。

共有オブジェクトが見つからない場合、そのタイムスタンプが実験で記録されているタイムスタンプとは異なる場合、または er_archive が実験が記録されたマシンとは異なるマシン上で実行されている場合、それらのオブジェクトはコピーされません。er_archive が手動で (-q フラグなしで) 実行された場合は、警告が stderr に書き込まれます。このような共有オブジェクトを参照している実験が er_print またはアナライザによって読み取られた場合も、警告が生成されます。

er_archive ではまた、手動で実行するときに -s 引数を指定することによって、ソース (必要なすべてのオブジェクトファイルと必要なシンボルテーブルを含む) をアーカイブすることもできます。ソースのアーカイブは、環境変数 SP_ARCHIVE_ARGS を設定することによって、実験が完了したときに自動的に実行されるように指定できます。その環境変数には、-s 引数と -m 引数を引数のペアで、かつ 1 つ以上のスペースで区切られたオプションとして含めることができます。コマンド行で -s 引数が複数指定されている場合は、最後の引数が優先されます。-s がコマンド行で渡されると同時に、環境変数によっても設定されている場合は、環境変数のオプションが優先されます。

次に、er_archive ユーティリティーに使用可能なオプションについて説明します。

-n

名前付きの実験のみをアーカイブし、子孫はアーカイブしません。

-q

stderr に警告を出力しません。警告はアーカイブファイルに組み込まれ、パフォーマンスアナライザ、または er_print ユーティリティーからの出力に表示されます。

-F

アーカイブファイルを強制的に書き込み、または再書き込みします。この引数を使用すると、`er_archive` を手動で実行し、警告を含むファイルを再書き込みできます。

-s *option*

ソースファイルのアーカイブを指定します。*option* に使用できる値は次のとおりです。

no	どのソースファイルもアーカイブしません。
all	見つかったすべてのソース、オブジェクト、および <code>.anc</code> ファイルをアーカイブします。
used[src]	実験で記録されたデータの対象となる関数に関連しており、かつ見つかったソース、オブジェクト、および <code>.anc</code> ファイルをアーカイブします。 コマンド行または環境変数で <code>-s</code> 引数が複数指定されている場合は、指定されたすべてのオプションが同じである必要があります。そうでない場合、 <code>er_archive</code> はエラーで終了します。

-m *regex*

`-s` フラグで指定されており、かつ実行可能ファイルまたは共有オブジェクト内に記録されているそのフルパス名が指定されている *regex* に一致するソース、オブジェクト、および `.anc` ファイルのみをアーカイブします。*regex* の詳細は、`regex(5)` のマニュアルページを参照してください。

コマンド行または環境変数で複数の `-m` 引数を指定できます。ソースファイルがいずれかの式に一致している場合は、そのファイルがアーカイブされます。

-V

`er_archive` ユーティリティーのバージョン番号の情報を書き込み、終了します。

er_export ユーティリティー

`er_export` コマンドの構文は次のとおりです。

`er_export [-V] experiment`

`er_export` ユーティリティは、実験に含まれている raw データを ASCII テキストに変換します。ファイルの書式と内容は変更される可能性があり、どのような用途でも特定の書式や内容に依存するべきではありません。このユーティリティは、パフォーマンスアナライザが実験を読み取ることができない場合にのみ使用することを目的としています。この出力を使用すると、ツール開発者は raw データを把握したり、障害を解析したりできます。`-v` オプションは、バージョン番号の情報を表示します。

カーネルプロファイリング

この章では、Oracle Solaris のロード実行中に、Oracle Solaris Studio のパフォーマンスツールを使用してカーネルのプロファイリングを行う方法について説明します。カーネルプロファイリングは、Oracle Solaris Studio ソフトウェアを Oracle Solaris 10 または Oracle Solaris 11 上で実行している場合に使用できます。カーネルプロファイリングは Linux システムでは利用できません。

この章では、次の内容について説明します。

- [277 ページの「カーネル実験」](#)
- [278 ページの「カーネルプロファイリング用のシステムの設定」](#)
- [278 ページの「er_kernel ユーティリティの実行」](#)
- [284 ページの「カーネルプロファイルの分析」](#)

カーネル実験

パフォーマンスアナライザを使用するか、er_kernel ユーティリティを使用して、カーネルプロファイルを記録できます。パフォーマンスアナライザでカーネルをプロファイルするときには、er_kernel ユーティリティもバックグラウンドで実行しています。

er_kernel ユーティリティは、Oracle Solaris オペレーティングシステムに組み込まれている包括的な動的トレース機能である DTrace を使用します。

er_kernel ユーティリティは、カーネルプロファイルデータを取り込み、collect で記録されたユーザー実験に似た形式で、パフォーマンスアナライザ実験としてデータを記録します。この実験は、er_print ユーティリティまたはパフォーマンスアナライザによって処理できます。カーネル実験は、関数データ、呼び出し元-呼び出し先のデータ、命令レベルのデータ、およびタイムラインを示すことができますが、ほとんどの Oracle Solaris モジュールが行番号テーブルを保持していないため、ソース行データを示すことはできません。

カーネルプロファイリング用のシステムの設定

`er_kernel` ユーティリティーを使用してカーネルプロファイリングを行う前に、DTrace へのアクセスを設定しておく必要があります。

通常、DTrace は `root` ユーザーだけに制限されています。`root` 以外のユーザーとして `er_kernel` ユーティリティーを実行するには、特別な権限の割り当てを受けて、`sys` グループのメンバーになる必要があります。必要な権限を割り当てるには、ファイル `/etc/user_attr` で自分のユーザー名の行を次のように編集します。

```
username:::defaultpriv=basic,dtrace_kernel,dtrace_proc
```

自分自身を `sys` グループに追加するには、自分のユーザー名を `/etc/group` ファイル内の `sys` 行に追加します。

`er_kernel` ユーティリティーの実行

`er_kernel` ユーティリティーを実行すると、カーネルのみ、またはカーネルと実行中の負荷の両方をプロファイリングできます。完全な説明については、`er_kernel` (1) のマニュアルページを参照してください。

使用方法のメッセージを表示するには、`er_kernel` コマンドを引数なしで実行します。

`er_kernel` オプション `-p on` はデフォルトで使用されるため、明示的に指定する必要はありません。

`er_kernel` ユーティリティーへの `-p on` 引数を、高分解能プロファイルの場合は `-p high` に、低分解能プロファイルの場合は `-p low` に置き換えることができます。負荷の実行に 2 ～ 20 分を要すると思われる場合は、デフォルトの時間プロファイルが適切です。実行に要する時間が 2 分未満と思われる場合は `-p high` を使用し、20 分を超えられる場合は `-p low` を使用します。

`-t 所要時間` 引数を追加でき、これを追加すると `er_kernel` ユーティリティーは `所要時間` で指定された時間に従って自動的に終了します。

`-t 所要時間` は、`m` (分) または `s` (秒) のサフィックスを付けた単数で指定できます。これは、実験を強制終了するまでの時間 (分または秒) を示します。デフォルトでは、所要時間は秒です。`所要時間` はハイフンで区切られた 2 つの数で指定することもできます。これは、1 つ目の時間が経過するまでデータ収集を停止し、そして、データ収集を始める時間を示しています。2 つ目の

時間が経過すると、データ収集が終了されます。2 つ目の時間がゼロの場合、初めてプログラムが停止したあと、そのプログラムの実行の終わりまで、データの収集が実行されます。実験が終了しても、ターゲットプロセスは最後まで実行できます。

期間または間隔が指定されていない場合、er_kernel は停止するまで実行されます。終了させるには、Ctrl-C (SIGINT) を押します。あるいは、kill コマンドを使用し、SIGINT、SIGQUIT、または SIGTERM を er_kernel プロセスに送信しても終了させることもできます。er_kernel プロセスは、これらの信号のいずれかを受け取ると、実験を終了し (-A off が指定されていないかぎり)、er_archive を実行します。er_archive ユーティリティーは、実験で参照されている共有オブジェクトのリストを読み取り、それぞれについてアーカイブファイルを構築します。

-x オプションは、プロファイルイベントをアイドル状態の CPU から除外するために使用でき、デフォルトで on に設定されているためイベントが記録されません。-x off を設定してアイドル状態の CPU からのプロファイルイベントを記録すると、すべての CPU 時間の理由が明らかになります。

-v 引数を追加すると、実行に関するより多くの情報を画面に出力できます。-n 引数を使用すると、実際には何も記録せずに、記録される実験のプレビューを表示できます。

デフォルトでは、er_kernel ユーティリティーによって生成される実験の名前は ktest.1.er で、続けて実験が生成されると番号が順に増えていきます。

▼ er_kernel を使用してカーネルをプロファイルする方法

1. 次のように入力し、実験を収集します。

```
% er_kernel -p on
```
2. 別のシェルでロードを実行します。
3. 負荷が完了したら、>Ctrl-C キーを押して er_kernel ユーティリティーを終了します。
4. デフォルトでは ktest.1.er という名前の結果の実験を、パフォーマンスアナライザまたは er_print ユーティリティーにロードします。

カーネルのクロックプロファイリングによって 2 つのメトリックが生成されます。カーネルの親実験に記録されるクロックプロファイルイベントに対する「KCPU サイクル」(メトリック名 kcycles) と、CPU がユーザーモードのときにユーザープロセスのサブ実験に記録されるクロックプロファイルイベントに対する「KUCPU サイクル」(メトリック名 kucycles) です。

パフォーマンスアナライザでは、これらのメトリックがカーネル関数については「関数」ビュー、呼び出し先-呼び出し元については「呼び出し元-呼び出し先」ビュー、命令については「逆アセンブリ」ビューに表示されます。「ソース」ビューにはデータは表示されません。カーネルモジュールは、通常、出荷時点ではファイルおよび行シンボルテーブル情報 (スタブ) を含んでいないからです。

▼ er_kernel を使用してロード状態でプロファイルする方法

プログラムでもスクリプトでも、ロードとして使用する単一のコマンドがある場合、次のようにします。

1. 次のように入力し、実験を収集します。

```
% er_kernel -p on load
```

load がスクリプトの場合は、生成されたコマンドがあればそれらの終了を待ってから終了するようにしてください。そうしないと、実験が途中で終了する可能性があります。

er_kernel ユーティリティーは子プロセスに対してフォークし、休眠期間中に一時停止します。子プロセスは続いて、指定されたロードを実行します。負荷が終了すると、er_kernel ユーティリティーは再び休眠期間だけ一時停止し、そのあと終了します。

休眠期間の長さは、er_kernel コマンドへの -q 引数によって秒単位で指定できます。

2. 次のように入力し、実験を解析します。

```
% analyzer ktest.1.er
```

実験は、負荷の実行中、およびその前後の休眠期間での Oracle Solaris カーネルの動作を示します。カーネルプロファイルに表示される内容の詳細は、[284 ページの「カーネルプロファイルの分析」](#)を参照してください。

カーネルのハードウェアカウンタオーバーフローのプロファイリング

er_kernel ユーティリティーは、DTrace の cpc プロバイダを使ってカーネルのハードウェアカウンタオーバーフロープロファイルを収集できますが、このプロバイダは、Oracle Solaris 11 を実行しているシステム上でのみ使用できます。

カーネルのハードウェアカウンタオーバーフロープロファイリングを実行するには、collect コマンドの場合と同様に、-h オプションを er_kernel コマンドで使します。

collect コマンドと同様に、明示的な -p off 引数が指定されていない場合は、クロックベースのプロファイリングがデフォルトで有効になります。そのチップについてのデフォルトカウンタセットを高頻度または低頻度で要求する -h high または -h low が指定された場合、デフォルトのクロックプロファイリングも high または low に設定され、明示的な -p 引数が推奨されます。

er_kernel -h コマンドは、DTrace cpc プロバイダを使用して、ハードウェアカウンタオーバーフロープロファイルを収集します。ハードウェアカウンタプロファイリングは、Oracle Solaris 11 より前のシステム上では使用できません。チップ上のオーバーフローのメカニズムにより、どのカウンタがオーバーフローしたかをカーネルが認識できる場合は、チップによって提供される数のカウンタを使用できます。それ以外の場合、指定できるカウンタは 1 つだけです。

データ領域プロファイリングは、DTrace バージョン 1.8 以降を実行している SPARC システム上で、精密カウンタについてのみサポートされます。サポートされていないシステム上でリクエストされた場合は、データ領域のフラグが無視されますが、実験は引き続き実行されます。

システムのハードウェアカウンタメカニズムは、ユーザープロファイリングのために複数のプロセスで使用できますが、いずれかのユーザープロセス、cputrack、または別の er_kernel がこのメカニズムを使用している場合、カーネルプロファイリングには使用できません。その場合、er_kernel は「HW カウンタは一時的に使用できません。システムプロファイリングに使用されている可能性があります。」と報告します。

ハードウェアカウンタオーバーフローのプロファイリングをサポートするプロセッサを備えたマシンでハードウェアカウンタを表示するには、er_kernel -h コマンドをほかの引数なしで実行します。

チップ上のオーバーフローのメカニズムにより、どのカウンタがオーバーフローしたかをカーネルが知ることができる場合には、チップが提供するすべてのカウンタのプロファイリングを行えますが、それ以外の場合、指定できるカウンタは 1 つだけです。er_kernel -h の出力には、複数のカウンタを使用できるかどうかを示すために、「最大 4 つの HW カウンタを使用する HW カウンタプロファイリングを指定できます」といったメッセージが表示されます。

ハードウェアカウンタプロファイリングの詳細は、[27 ページの「ハードウェアカウンタプロファイリングデータ」](#)および[70 ページの「collect -h を使用したハードウェアカウンタプロファイリング」](#)を参照してください。

ハードウェアカウンタオーバーフローのプロファイリングの詳細については、er_print のマニュアルページも参照してください。

カーネルおよびユーザープロセスのプロファイリング

er_kernel ユーティリティーでは、カーネルおよびアプリケーションのプロファイリングを実行できます。-F オプションを使用すると、アプリケーションのプロセスを追跡し、そのデータを記録するかどうかを制御できます。

-F on または -F all オプションを使用すると、er_kernel は、カーネルのほかに、すべてのアプリケーションプロセスに関する実験を記録します。er_kernel 実験の収集中に検出されたユーザープロセスが追跡され、追跡されたプロセスごとにサブ実験が作成されます。

root ユーザー以外で er_kernel を実行した場合、非特権ユーザーは通常ほかのユーザーのプロセスについて何も読み取ることができないため、多くのサブ実験は記録されない可能性があります。

十分な権限がある場合、ユーザープロセスのデータはプロセスがユーザーモードのときだけ記録され、ユーザー呼び出しスタックだけが記録されます。追跡された各プロセスのサブ実験には、kucycles メトリックのデータが含まれています。サブ実験には、_process-name_PID_process-pid.1.er の形式を使用して名前が付けられます。たとえば、sshd プロセスに関して実行された実験には、_sshd_PID_1264.1.er という名前が付けられることがあります。

一部のユーザープロセスだけを追跡するには、-F =regexp を使用して正規表現を指定し、正規表現に一致する名前または PID を持つプロセスに関する実験を記録できます。

たとえば、er_kernel -F =synprog では、synprog というプログラムのプロセスが追跡されます。

/proc ファイルシステムから er_kernel によって読み取られるプロセス名は、OS によって最大 15 文字まで (および 0 バイト) に切り捨てられます。そのように切り捨てられたプロセス名に一致するようにパターンを指定するべきです。

正規表現については、regexp(5) のマニュアルページを参照してください。

デフォルトでは、-F off オプションが設定されるため、er_kernel はユーザープロセスのプロファイリングを実行しません。

注記 - `er_kernel` の `-F` オプションは、`collect` の `-F` オプションとは異なります。`collect -F` コマンドは、コマンド行で指定したターゲットによって作成されたプロセスだけを追跡する場合に使用し、`er_kernel -F` は、システムで現在実行されているすべてのプロセスを追跡する場合に使用します。

カーネルとロードを同時にプロファイリングするための代替方法

`er_kernel -F=regex` の使用のほかに、`load` の代わりに `collect load` のターゲットを使用して `er_kernel` を実行すると、カーネルとロードを同時にプロファイルできます。`collect` および `er_kernel` のいずれかを指定するだけで、ハードウェアカウンタを含められます。`er_kernel` がハードウェアカウンタを使用している場合、`collect` コマンドは使用できません。

この方法の利点は、CPU 上でユーザープロセスが実行していないときにそのプロセスに関するデータを収集するという点にあり、これに対して、`er_kernel` で収集されるユーザー実験では、ユーザー CPU 時間とシステム CPU 時間しか含められません。さらに、`collect` を使用した場合は、OpenMP および Java プロファイリングのデータをユーザーモードで取得されます。`er_kernel` を使用した場合は、どちらもマシンモードでしか取得できず、Java 実験での HotSpot コンパイルに関する情報は得られません。

▼ カーネルとロードを同時にプロファイルする方法

1. `er_kernel` コマンドと `collect` コマンドの両方を次のように入力することにより、カーネルプロファイルとユーザープロファイルの両方を収集します。

```
% er_kernel collect load
```

2. 2 つのプロファイルを一緒に解析するには、次のように入力します。

```
% analyzer ktest.1.er test.1.er
```

パフォーマンスアナライザで表示されるデータは、`ktest.1.er` からのカーネルプロファイルと `test.1.er` からのユーザープロファイルの両方を示します。「タイムライン」ビューを使用すると、2 つの実験間の相関関係がわかります。

注記 - スクリプトを負荷として使用し、スクリプトのさまざまな部分のプロファイリングを個別に行うには、スクリプト内の各種コマンドの前に `collect` コマンドと適切な引数を付加します。

カーネルプロファイルの分析

カーネルの親実験には、kcycles メトリックのデータが含まれています。CPU がシステムモードのときは、カーネル呼び出しスタックが記録されます。CPU がアイドル状態のときは、擬似関数 <IDLE> のシングルフレーム呼び出しスタックが記録されます。CPU がユーザーモードのときは、擬似関数 <process-name_PID_process-pid> に属するシングルフレーム呼び出しスタックが記録されます。カーネル実験には、ユーザープロセスに関する呼び出しスタック情報は記録されません。

カーネル親実験の擬似関数 <INCONSISTENT_PID> は、不明な理由によって矛盾するプロセス ID を持つ DTrace イベントが生成されたかどうかを示します。

-F を使用してユーザープロセスの追跡を指定した場合、追跡された各プロセスのサブ実験には、kcycles メトリックのデータが含まれます。ユーザーレベルの呼び出しスタックは、そのプロセスがユーザーモードで実行されていたすべての時間プロファイルイベントに関して記録されます。

「プロセス」ビューと「タイムライン」ビューのフィルタを使用して、関心のある PID まで絞り込むことができます。

索引

数字・記号

-xdebugformat、デバッグシンボル情報の形式の設定, 46
--jdkhome analyzer コマンドオプション, 108
.er.rc ファイル, 151, 265
 コマンド, 191, 192
 場所, 191
@plt 関数, 214
<JVM-System> 関数, 236
<no Java callstack recorded> 関数, 236
<Scalars> データオブジェクト記述子, 240
<Total> 関数
 実行統計との時間の比較, 209
 説明, 237
<Total> データオブジェクト記述子, 240
<Truncated-stack> 関数, 236
<Unknown> 関数
 PC のマッピング, 234
 呼び出し元と呼び出し先, 235

あ

アウトライン関数, 233, 257
「アクティブなフィルタ」パネル, 136
アドレス空間、テキスト領域とデータ領域, 228
アナライザ 参照 パフォーマンスアナライザ
一意でない関数名, 230
イベント
 「タイムライン」ビューに表示された, 116
イベント状態, 117
イベント密度, 118
インデックスオブジェクト, 174
 定義, 175
 リスト, 174
インデックスオブジェクトのメトリック
 er_print ユーティリティでのリストの表示, 186

インデックスオブジェクトビュー, 122
インデックス行, 245
 er_print ユーティリティ, 168, 168
 「逆アセンブリ」タブ, 253
 「逆アセンブリ」ビュー, 130
 「ソース」タブ, 246, 253
 「ソース」ビュー, 119
インデックス行、特殊
 HotSpot コンパイル済み命令, 260
 Java ネイティブメソッド, 261
 アウトライン関数, 257
 行番号なしの命令, 260
 コンパイラ生成の本体関数, 258
インライン関数, 232
エントリポイント、代替, Fortran 関数, 231
オーバーフロー値、ハードウェアカウンタ 参照 ハードウェアカウンタのオーバーフロー値
オプション、コマンド行、er_print ユーティリティ, 154

か

カーネルプロファイリング
 クロックプロファイリング, 279
 システムの設定, 278
 収集およびユーザープロセス, 283
 データの種類, 25, 277
 ハードウェアカウンタオーバーフロー, 280
 プロファイルの解析, 284
 ユーザープロセス, 282
概要データ、er_print ユーティリティでの出力, 189
カスタムフィルタ, 137
間隔、標本収集 参照 標本収集の間隔
間隔、プロファイリング 参照 プロファイリング間隔
環境変数
 JAVA_PATH, 62

- JDK_HOME, 62
- LD_BIND_NOW, 47
- LD_LIBRARY_PATH, 99
- LD_PRELOAD, 99
- PATH, 62
- SP_COLLECTOR_NO_OMP, 62
- SP_COLLECTOR_NUMTHREADS, 59
- SP_COLLECTOR_STACKBUFSZ, 59, 236
- SP_COLLECTOR_USE_JAVA_OPTIONS, 63
- VampirTrace, 35
- VT_BUFFER_SIZE, 35, 103
- VT_MAX_FLUSHES, 35
- VT_STACKS, 35, 103
- VT_UNIFY, 104
- VT_VERBOSE, 35, 104
- 関数
 - @plt, 214
 - <JVM-System>, 236
 - <no Java callstack recorded>, 236
 - <Total>, 237
 - <Truncated-stack>, 236
 - <Unknown>, 234
 - MPI、トレースされる, 35
 - アウトライン, 233, 257
 - アドレスの変動, 229
 - 一意でない, 名前, 230
 - インライン, 232
 - クローン, 232, 261
 - コレクタ API, 54, 58
 - システムライブラリ、コレクタによる割り込み, 50
 - 静的、重複名を持つ, 230
 - 静的、ストリップ済み共有ライブラリ, 262
 - 静的、ストリップ済み共有ライブラリ, 230
 - 大域, 229
 - 代替エントリポイント (Fortran), 231
 - 定義, 229
 - 動的にコンパイルされる, 57, 234, 259
 - 別名を持つ, 229
 - ラッパー, 230
 - ロードオブジェクト内のアドレス, 229
- 関数の呼び出し
 - 共有オブジェクト間, 214
 - シングルスレッドプログラムでの, 213
- 「関数」ビュー, 115
- 関数名、er_print ユーティリティでの長短いずれかの形式の選択, 187
- 関数呼び出し
 - 再帰、メトリックの割り当て, 43
- 関数リスト
 - er_print ユーティリティでの出力, 160
 - コンパイラ生成の本体関数, 258
 - ソート順序、er_print ユーティリティでの指定, 162
- 関数リストのメトリック
 - .er.rc ファイルにおけるデフォルト値の選択, 192
 - .er.rc ファイルにおけるデフォルトのソート順序の設定, 192
 - er_print ユーティリティでの選択, 160
 - er_print ユーティリティでのリストの表示, 185
- 「関数を表示/非表示/API のみ」ダイアログボックス、
「ライブラリとクラスの可視性」ダイアログボックスを参照, 135
- 関数 PC、アグリゲーション, 129, 130
- キーワード、メトリック、er_print ユーティリティ, 157
- 擬似関数、OpenMP 呼び出しスタック内の, 223
- 逆アセンブリコード、注釈付き
 - クローン関数, 262
- 逆アセンブリコード、注釈付き
 - er_print ユーティリティでの強調表示しきい値の設定, 170
 - er_print ユーティリティでの出力, 168
 - er_print ユーティリティでの設定, 169
 - er_src ユーティリティでの表示, 263
 - HotSpot コンパイル済み命令, 260
 - Java ネイティブメソッド, 261
 - st 命令と ld 命令, 263
 - 解釈, 254
 - クローン関数, 232, 262
 - 実行可能ファイルの場所, 66
 - 説明, 252
 - ハードウェアカウンタメトリックの帰属, 256
 - 分岐先, 263
 - 包括的メトリック, 263
 - 命令発行の依存関係, 254
 - メトリックの形式, 252
- 「逆アセンブリ」ビュー, 130
- 「競合」ビュー, 131
- 共通部分式の削除, 248
- 共有オブジェクト、関数の呼び出し, 214

- 「行」ビュー, 129
 - クローン関数, 232, 261, 261
 - クロックプロファイリング
 - collect コマンドを使用したデータの収集, 69
 - dbx でのデータ収集, 91
 - gethrtime および gethrvtime との比較, 208
 - オーバーヘッドによるひずみ, 208
 - 間隔 参照 プロファイリング間隔
 - 定義, 23
 - プロファイルパケット内のデータ, 206
 - メトリック, 23, 206
 - メトリックの精度, 209
 - 「経過時間」ビュー, 127
 - 検索パス設定, 150
 - 構成設定, 151
 - 高速トラップ, 215
 - 構文
 - er_archive ユーティリティ, 273
 - er_export ユーティリティ, 276
 - er_print ユーティリティ, 154
 - er_src ユーティリティ, 263
 - 高メトリック値
 - 注釈付き逆アセンブリコード内, 170
 - 注釈付きソースコード内, 169
 - コレクタ
 - API、プログラムでの使用, 54, 55
 - collect コマンドでの実行, 69
 - dbx での実行, 90
 - dbx での無効化, 95
 - dbx での有効化, 95
 - 実行中のプロセスへの接続, 98
 - 定義, 16, 21, 21
 - コレクタによるシステムライブラリ関数への割り込み処理, 50
 - コンテキストメニューからのデータのフィルタリング
 - 「関数」ビュー, 116
 - 「呼び出しツリー」ビュー, 120
 - 「呼び出し元-呼び出し先」ビュー, 121
 - コンパイラ解説, 119
 - er_print ユーティリティでの注釈付き逆アセンブリリストの選択, 169
 - er_print ユーティリティでの注釈付きソースリストの選択, 168
 - er_print ユーティリティでの注釈付きのソースおよび逆アセンブリリストの選択, 170
 - er_src ユーティリティでのフィルタリング, 265
 - インライン関数, 249
 - 共通部分式の削除, 248
 - クラスの定義, 168
 - クローン関数, 261
 - 説明, 247
 - 表示されるフィルタの種類, 248
 - 並列化, 250
 - ループの最適化, 248
 - コンパイラ生成の本体関数
 - 名前, 258
 - パフォーマンスアナライザでの表示, 233, 258
 - コンパイラの最適化
 - インライン化, 249
 - 並列化, 250
 - コンパイル
 - Java プログラミング言語, 48
 - 「行」ビュー, 46
 - 最適化によるプログラム解析への影響, 48
 - 注釈付きソースと逆アセンブリのソースコード, 46
 - データ収集のリンク, 47
 - データ領域プロファイリング用, 47
 - デバッグシンボル情報の形式, 46
- さ
- サーバーのプロファイリング, 272
 - 再帰関数呼び出し
 - メトリックの割り当て, 43
 - サイクル当たりの命令数, 158
 - 最適化
 - 共通部分式の削除, 248
 - プログラム解析への影響, 48
 - 末尾呼び出し, 216
 - サブルーチン 参照 関数
 - 「サマリー」タブ, 130
 - サマリーメトリック
 - 1 つの関数、er_print ユーティリティでの出力, 163
 - すべての関数、er_print ユーティリティでの出力, 162
 - サンプルコード, 18, 106
 - 時間メトリック、精度, 116
 - しきい値、同期待ちトレース
 - collect コマンドによる設定, 93
 - dbx collector での設定, 93

- 収集オーバーヘッドに対する影響, 211
- 調整, 31
- 定義, 31
- しきい値、強調表示
 - 注釈付き逆アセンブリコード内、`er_print` ユーティリティ, 170
 - 注釈付きソースコード内、`er_print` ユーティリティ, 169
- 式の文法, 194
- シグナル
 - `collect` コマンドでの一時停止と再開のための使用, 85
 - `collect` コマンドによる手動標本収集での使用, 83
 - ハンドラへの呼び出し, 214
 - プロファイリング, 52
 - プロファイリング、`dbx` から `collect` コマンドに渡す, 84
- シグナルハンドラ
 - コレクタによってインストール, 52
 - コレクタによってインストールされる, 214
 - ユーザープログラム, 52
- システム全体のプロファイリング, 282
- 実験, 64
 - 参照 実験ディレクトリ
 - `er_print` ユーティリティでの一覧表示, 179
 - `er_print` ユーティリティでのヘッダー情報, 189
 - Java および OpenMP のモードの設定, 187
 - 移動, 66, 268
 - 格納場所, 86, 97
 - グループ, 65
 - 現在のパスの追加, 172
 - コピー, 268
 - サイズの制限, 80
 - 削除, 268
 - データアグリゲーション, 106
 - 定義, 64
 - デフォルト名, 64
 - のサイズ制限, 96
 - 場所, 64
 - パスの接頭辞の再マッピング, 172
 - 派生、ロード, 106
 - 必要なストレージ容量、概算, 66
 - 開く, 106
 - ファイル検索パスの設定, 171
 - 複数, 106
 - プレビュー, 107
 - プログラムからの終了, 57
 - 命名, 64
 - ラベル付け, 269
 - ロードオブジェクトのアーカイブ, 87, 96
- 実験グループ, 64
 - `collect` コマンドによる名前の指定, 87
 - `dbx` での名前の指定, 97
 - 削除, 268
 - 作成, 65, 106
 - 定義, 65
 - デフォルト名, 65
 - 名前の制限, 65
 - 複数, 106
 - プレビュー, 107
- 実験ごとのメトリック, 124
- 実験サイズの制限, 80
- 実験ディレクトリ
 - `collect` コマンドでの指定, 86
 - `dbx` での指定, 97
 - デフォルト, 64
- 実験データのフィルタリング, 136, 137
 - `er_print`, 180
 - カスタムフィルタ, 137
 - ラベルの使用, 138
- 実験で 사용되는ソースおよびオブジェクトファイル, 150
- 実験の移動, 66, 268
- 実験のコピー, 268
- 実験のサイズ制限, 96
- 実験の比較, 141
 - 比較形式の設定, 141
- 実験の命名, 64
- 実験のラベル付け
 - フィルタリング, 138
- 実験、派生
 - 読み取り用のモードの設定、`er_print` ユーティリティ, 193
- 「実験」ビュー, 132
- 実験へのラベル付け, 269
- 実験へのロードオブジェクトのアーカイブ, 87, 96
- 実験または実験グループの削除, 268
- 実験名, 64
 - `dbx` での指定, 97
 - MPI のデフォルト, 65, 103
 - カーネルプロファイリング, 66, 203

制限, 64
 デフォルト, 64
 「実験を開く」ダイアログボックス, 151
 「実験 ID」ビュー, 124
 実行中のプロセスへのコレクタの接続, 98
 実行統計
 `er_print` ユーティリティでの出力, 190
 関数との時間の比較, 209
 出力ファイル
 閉じて新規に開く、`er_print` ユーティリティ, 186
 閉じる、`er_print` ユーティリティ, 186
 シングルスレッドプログラムの実行, 213
 シンボルテーブル、ロードオブジェクト, 229
 スタック深度, 59
 スタックフレーム
 定義, 213
 トラップハンドラから, 215
 末尾呼び出しの最適化での再利用, 216
 スレッド
 `er_print` ユーティリティでの選択, 182
 作成, 216
 選択内容の一覧表示、`er_print` ユーティリティ, 180
 メトリック, 122
 ワーカー, 216
 スレッド制限, 59
 「スレッド」ビュー, 122
 制限 参照 制限事項
 制限事項
 Java プロファイリング, 62
 実験グループ名, 65
 実験名, 64
 派生プロセスのデータ収集, 62
 プロファイリング間隔の値, 59
 静的関数
 重複名, 230
 ストリップ済み共有ライブラリ, 230, 262
 静的リンク
 データ収集への影響, 47
 設定, 151
 設定の `.er.rc` へのエクスポート, 151
 「選択の詳細」ウィンドウ, 111
 相関関係、メトリックに対する影響, 208
 「ソース/逆アセンブリ」タブ
 「設定」, 147
 「ソース/逆アセンブリ」ビュー, 131

ソース行、`er_print` ユーティリティでの整列済みリスト, 171
 ソースコード、コンパイラ解説, 119
 ソースコード、注釈付き
 コンパイラ生成の本体関数, 258
 ソースコード、注釈付き
 `er_print` ユーティリティでの強調表示しきい値の設定, 169
 `er_print` ユーティリティでのコンパイラの解説クラスの設定, 168
 `er_print` ユーティリティでの出力, 167
 `er_src` ユーティリティでの表示, 263
 アウトライン関数, 257
 インデックス行, 245
 解釈, 251
 行番号なしの命令, 260
 クローン関数, 261
 クローン関数の, 232
 コンパイラ解説, 247
 説明, 245, 251
 ソースと注釈との識別, 245
 ソースファイルの場所, 66
 中間ファイルの使用, 227
 パフォーマンスアナライザでの表示, 245
 メトリックの形式, 252
 ソースと逆アセンブリコード、注釈付き
 `er_print` ユーティリティでの設定, 170
 「ソース」ビュー, 118
 ソート順序
 関数リスト、`er_print` ユーティリティでの指定, 162
 属性メトリック
 再帰の影響, 43
 使用, 40
 図示, 41
 定義, 39

た

代替ソースコンテキスト, 168
 タイムライン設定, 146
 タイムライン内のクロックプロファイリング, 117
 タイムライン内のトレースデータ, 117
 タイムライン内の CPU 使用率標本, 117
 「タイムライン」ビュー, 116

- 「選択の詳細」ウィンドウ, 111
- 中間ファイル、注釈付きソースリストとして使用, 227
- 注釈付き逆アセンブリコード 参照 逆アセンブリコード、注釈付き
- 注釈付きソースコード 参照 ソースコード、注釈付き
- チュートリアル, 18, 106
- ツールバー, 110
- 「ツール」メニュー, 110
- ディスク容量、実験用の概算, 66
- データオブジェクト
 - <Scalars> 記述子, 240
 - <Total>記述子, 240
 - 記述子, 239
 - スコープ, 239
 - 定義, 239
 - ハードウェアカウンタオーバーフロー実験の, 173
 - レイアウト, 125
- 「データオブジェクト」ビュー, 125
- データ競合
 - 詳細情報, 178
 - リスト, 178
- 「データサイズ」ビュー, 127
- データ収集
 - collect コマンドの使用, 69
 - collect コマンド用の一時停止, 85
 - collect コマンド用の再開, 85
 - dbx での一時停止, 95
 - dbx での再開, 96
 - dbx での無効化, 95
 - dbx での有効化, 95
 - dbx の使用, 90
 - MPI プログラム、collect コマンドの使用法, 102
 - MPI プログラムから, 101
 - セグメント例外, 49
 - 動的メモリー割り当ての影響, 49
 - の比率, 67
 - のプログラム制御, 54
 - プログラムからの一時停止, 57
 - プログラムからの再開, 57
 - プログラムからの制御, 54
 - プログラムからの無効化, 57
 - プログラムの準備, 48
- データ収集時のセグメント例外, 49
- データ収集の一時停止
 - collect コマンド用の, 85
 - dbx での, 95
 - プログラムから, 57
- データの種類, 22
 - MPI トレース, 34
 - クロックプロファイリング, 23
 - 同期待ちトレース, 31
 - ハードウェアカウンタプロファイリング, 27
 - ヒープトレース, 32
- データ派生メトリック
 - er_print ユーティリティでのリストの表示, 186
- データ表示方法
 - 設定オプション, 144
- データ領域プロファイリング, 210
 - データオブジェクト, 238
- 「データレイアウト」ビュー, 125
- デッドロック
 - 詳細情報, 179
 - リスト, 178
- 「デッドロック」ビュー, 131
- デフォルト
 - デフォルト値ファイルでの設定, 191
- デフォルトのメトリック, 116
- デフォルトパス, 171
- 「デュアルソース」ビュー, 132
- 同期遅延イベント
 - 定義, 31
 - プロファイルパケット内のデータ, 211
- 同期遅延イベントカウント
 - 定義されたメトリック, 31
- 同期待ち時間
 - 定義, 31, 211
 - メトリック、定義, 31
- 同期待ちトレース
 - collect コマンドによるデータ収集, 74
 - dbx でのデータの収集, 93
 - er_sync.so のプリロード, 99
 - しきい値 参照 しきい値、同期待ちトレース
 - 定義, 31
 - プロファイルパケット内のデータ, 211
 - 待ち時間, 31, 211
 - メトリック, 31
- 「統計」ビュー, 132

動的にコンパイルされる関数

定義, 234, 259
のコレクタ API, 57

トラップ, 215

な

入力ファイル

er_print ユーティリティ, 193
er_print ユーティリティでの終了, 193, 194

ネットワーク接続されたディスク, 64

は

バージョン情報

collect コマンドの, 89
er_cp ユーティリティ, 268
er_mv ユーティリティ, 268
er_print ユーティリティ, 193
er_rm ユーティリティ, 268
er_src ユーティリティ, 265

ハードウェアカウンタ

dbx collector コマンドによる選択, 92
一覧の取得, 69
オーバーフロー値, 27
カウンタ名, 71
データオブジェクトとメトリック, 173
定義, 27
の一覧の取得, 92
リストの説明, 28

ハードウェアカウンタオーバーフロー値

小さすぎたり大きすぎたりする場合の影響, 210

ハードウェアカウンタオーバーフローのプロファイリング

カーネル, 280

ハードウェアカウンタオーバーフロープロファイリング

プロファイルパケット内のデータ, 209

ハードウェアカウンタ属性オプション, 72

ハードウェアカウンタの一覧

dbx collector コマンドによる取得, 92

ハードウェアカウンタのオーバーフロー値

dbx での設定, 92
定義, 27

ハードウェアカウンタの別名, 28

ハードウェアカウンタプロファイリング

collect コマンドによるデータ収集, 70

dbx によるデータ収集, 92

定義, 27

デフォルトカウンタ, 70

ハードウェアカウンタメトリック、「データオブジェクト」

ビューに表示される, 126

ハードウェアカウンタライブラリ、libcpc.so, 61

ハードウェアカウンタリスト

collect コマンドによる取得, 69

raw カウンタ, 30

フィールドの説明, 28

別名が設定されたカウンタ, 28

排他的メトリック

PLT 命令, 214

計算方法, 213

図示, 41

定義, 39

の使用, 40

パス接頭辞の再マッピング, 150

パス接頭辞のマッピング, 150

パスの接頭辞の再マッピング, 172

「パスマップ」タブ, 150

派生実験

読み取り用のモードの設定、er_print ユーティリ
ティ, 193

ロード, 106

派生プロセス

コレクタの処理対象, 62

実験の場所, 64

実験名, 65

選択対象についてのデータ収集, 98

追跡対象すべてのデータの収集, 81

データ収集の制限事項, 62

パフォーマンスアナライザ

「CPU」ビュー, 123

「I/O」ビュー, 126

MPI タイムラインコントロール, 133

MPI チャートコントロール, 134

「MPI チャート」ビュー, 134

「OpenMP タスク」ビュー, 129

「OpenMP 並列領域」ビュー, 128

「PC」ビュー, 130

インデックスオブジェクトビュー, 122

「関数」ビュー, 115

起動, 106

「逆アセンブリ」ビュー, 130

「競合」ビュー, 131

- 「行」ビュー, 129
- 「経過時間」ビュー, 127
- 検索パス設定, 150
- コマンド行オプション, 108
- 「サマリー」タブ, 130
- 「実験 ID」ビュー, 124
- 実験の記録, 107
- 「実験」ビュー, 132
- 「スレッド」ビュー, 122
- 「選択の詳細」ウィンドウ, 111
- 「ソース/逆アセンブリ」タブ, 147
- 「ソース/逆アセンブリ」ビュー, 131
- 「ソース」ビュー, 118
- タイムライン設定, 146
- 「タイムライン」ビュー, 111, 116
- ツールバー, 110
- 「データオブジェクト」ビュー, 125
- 「データサイズ」ビュー, 127
- 「データレイアウト」ビュー, 125
- 定義, 16, 105
- 「デッドロック」ビュー, 131
- 「デュアルソース」ビュー, 132
- 「統計」ビュー, 132
- パスマップ設定, 150
- 表示されるビュー, 144
- 「秒」ビュー, 123
- 「標本」ビュー, 123
- 「プロセス」ビュー, 124
- 「命令頻度」ビュー, 133
- 「メトリック」タブ, 146
- メニューバー, 110
- 「メモリーオブジェクト」ビュー, 124
- 「呼び出しツリー」ビュー, 120
- 「呼び出し元-呼び出し先」ビュー, 120
- 「ライブラリとクラスの可視性」ダイアログボックス, 135
- パフォーマンスデータ、メトリックに変換, 21
- パフォーマンスメトリック 参照 メトリック
- ヒープトレース
 - collect コマンドでのデータ収集, 75
 - dbx でのデータ収集, 94
 - er_heap.so のプリロード, 99
 - メトリック, 32
- 「ヒープ」ビュー, 127
- 必要なストレージ容量、実験用の概算, 66
- ビュー
 - 表示のための選択, 144
 - 「ビュー」設定, 144
 - 「ビュー」メニュー, 110
- 秒
 - 1 秒あたりに記録されたメトリック, 123
- 表示モード
 - 説明, 148
- 「秒」ビュー, 123
- 標本
 - collect コマンドによる定期的記録, 77
 - collect による手動記録, 83
 - dbx がプロセスを停止したときの記録, 94
 - dbx での手動記録, 96
 - dbx での定期的記録, 94
 - er_print ユーティリティでの選択, 182
 - 間隔 参照 標本収集の間隔
 - 記録の状況, 33
 - 選択内容の一覧表示、er_print ユーティリティ, 179
 - 「タイムライン」ビューに表示された, 116
 - 定義, 34
 - パケットに含まれる情報, 33
 - プログラムからの記録, 56
 - メトリック, 123
- 標本収集間隔
 - dbx での設定, 94
- 標本収集の間隔
 - 定義, 34
- 「標本」ビュー, 123
- ファイルのパス, 171
- ファイルのパスの追加, 172
- 「ファイル」メニュー, 110
- フィルタ式の例, 196
- フィルタリングとライブラリの可視性, 135
- フォントサイズ
 - 変更, 109
- 符号化された関数名, 258, 262
- プリロード
 - er_heap.so, 99
 - er_sync.so, 99
 - libcollector.so, 99
- フレーム、スタック 参照 スタックフレーム
- プログラムカウンタのメトリック, 130
- プログラムカウンタ (PC)、定義, 212

プログラム構造、呼び出しスタックのアドレスのマッピング, 228

プログラムの実行

共有オブジェクトと関数の呼び出し, 214

シグナル処理, 214

シングルスレッド, 213

トラップ, 215

末尾呼び出しの最適化, 216

明示的なマルチスレッド化, 216

呼び出しスタックの説明, 212

プログラムリンケージテーブル (PLT), 214

プロセス

プロセスごとのメトリック, 124

プロセスのアドレス空間のテキスト領域とデータ領域, 228

「プロセス」ビュー, 124

プロファイリング間隔

collect コマンドによる設定, 70, 91

dbx collector コマンドによる設定, 91

値に関する制限事項, 59

実験のサイズ、への影響, 67

定義, 23

プロファイリング、定義, 21

プロファイルアプリケーション

プレビューコマンド, 140

プロファイルパケット

クロックデータ, 206

同期待ちトレースデータ, 211

のサイズ, 66

ハードウェアカウンタオーバーフローデータ, 209

分岐先, 263

並列実行

ディレクティブ, 250

別名が設定されたハードウェアカウンタ, 28

別名を持つ関数, 229

「ヘルプ」メニュー, 110

包括的メトリック

PLT 命令, 214

アウトライン関数, 263

計算方法, 213

再帰の影響, 43

図示, 41

定義, 39

の使用, 40

本体関数、コンパイラ生成の

名前, 258

パフォーマンスアナライザでの表示, 233, 258

ま

マイクロステート, 111

切り替え, 215

メトリックへの関連, 206

マシンモデル, 145, 238

「マシンモデルのロード」ボタン, 145

待ち時間 参照 同期待ち時間

末尾呼び出しの最適化, 216, 216

マルチスレッドアプリケーション

へのコレクタの接続, 98

マルチスレッド化

明示的, 216

明示的なマルチスレッド化, 216

命令当たりのサイクル数, 158

命令発行

グループ化、注釈付き逆アセンブリへの影響, 254

遅延, 256

命令頻度

er_print ユーティリティでのリストの出力, 189

「命令頻度」ビュー, 133

メソッド 参照 関数

メトリック

MPI トレース, 37

関数リスト 参照 関数リストのメトリック

クロックプロファイリング, 23, 206

時間の精度, 116

しきい値, 131

しきい値、設定, 118

ソース行のための解釈, 251

相関関係の影響, 208

属性, 121 参照 属性メトリック

タイミング, 23

定義, 21

デフォルト, 116

同期待ちトレース, 31

ハードウェアカウンタ、命令への帰属, 256

排他的 参照 排他的メトリック

ヒープトレース, 32

包括的 参照 包括的メトリック

包括的および排他的, 116, 121

命令の解釈, 254

メモリー割り当て, 32

「メトリック」タブ, 146

メモリーオブジェクト

定義

- er_print を使用, 176
- パフォーマンスアナライザ, 145
- 「メモリーオブジェクト」ビュー, 124
- メモリーリーク、定義, 33
- メモリー領域プロファイリング, 210
- メモリー割り当て, 32
- およびリーク, 127
- データ収集への影響, 49

や

- ユーザーモード, 148
- 呼び出しスタック, 127
 - 定義, 212
 - 展開, 212
 - 不完全な展開, 227
 - プログラム構造へのアドレスのマッピング, 228
 - 末尾呼び出しの最適化の影響, 216
- 呼び出しスタックの展開, 212
- 呼び出しスタックのナビゲーション, 112
- 呼び出しスタックフラグメント, 121
- 「呼び出しツリー」ビュー, 120
 - コンテキストメニューからのデータのフィルタリング, 120
- 呼び出し元-呼び出し先
 - 属性、定義, 39
- 「呼び出し元-呼び出し先」ビュー, 120
- 呼び出し元-呼び出し先メトリック
 - er_print ユーティリティでの 1 つの関数の出力, 164
 - er_print ユーティリティでの出力, 163
 - er_print ユーティリティでのリストの表示, 185
- 「呼び出し元/呼び出し回数」パネル, 112

ら

ライブラリ

- collectorAPI.h, 56
- libcollector.so, 54, 99
- libcpc.so, 51, 61
- MPI, 51
- システム, 50
- ストリップ済み共有、および静的関数, 230, 262

への割り込み, 50

- 「ライブラリとクラスの可視性」ダイアログボックス, 135
- ラッパー関数, 230
- リーク、メモリー、定義, 33
- リーフ PC、定義, 212
- リモートパフォーマンスアナライザ, 142
 - クライアントの要件, 142
 - サーバーの要件, 142
 - リモートホストへの接続, 143
- リモートホストへの接続, 143
- ループの最適化, 248
- ロードオブジェクト
 - er_print ユーティリティでの選択, 185
 - er_print ユーティリティでのリストの出力, 189
 - 関数のアドレス, 229
 - シンボルテーブル, 229
 - 選択内容の一覧表示、er_print ユーティリティ, 183
 - 定義, 228
 - 内容, 229
 - のレイアウトの書き込み, 173

A

- addpath コマンド, 172
- analyzer コマンド
 - JVM オプション (-j) オプション, 108
 - JVM パス (-j) オプション, 108
 - 冗長 (-v) オプション, 109
 - データ収集オプション, 107
 - バージョン (-v) オプション, 109
 - フォントサイズ (-f) オプション, 109
 - ヘルプ (-h) オプション, 110
- API、コレクタ, 54

C

- collect コマンド
 - i オプション, 76
 - I オプション, 77
 - -M オプション, 79
 - N オプション, 77
 - P オプション, 88

- o オプション, 86
- exec 後のターゲット停止 (-x) オプション, 84
- Java バージョン (-j) オプション, 82
- MPI トレース (-m) オプション, 79
- ppgsz コマンドとの組み合わせ, 101
- アーカイブ (-A) オプション, 87
- オプションの一覧表示, 69
- カウントデータの記録 (-c) オプション, 76
- クロックプロファイリング (-p) オプション, 69
- 構文, 69
- 実験グループ (-g) オプション, 87
- 実験制御オプション, 80
- 実験ディレクトリ (-d) オプション, 86
- 実験名 (-o) オプション, 88
- 出力オプション, 86
- 冗長 (-v) オプション, 89
- その他のオプション, 88
- データ競合の検出 (-r) オプション, 77
- データ記録の一時停止と再開 (-y) オプション, 85
- データ収集オプション, 69
- データ収集の時間範囲 (-t) オプション, 84
- データ制限 (-L) オプション, 80
- 定期的標本収集 (-s) オプション, 77
- 同期待ちトレース (-s) オプション, 74
- ドライラン (-n) オプション, 89, 89
- によるデータ収集, 69
- バージョン (-v) オプション, 89
- ハードウェアカウンタプロファイリング (-h) オプション, 70
- 派生プロセス追跡 (-F) オプション, 81
- ヒープトレース (-H) オプション, 75
- 標本ポイント記録 (-l) オプション, 83
- collectorAPI.h, 56
 - コレクタとの C/C++ インタフェースの一部として, 55
- config.xml ファイル, 151
- CPI メトリック, 158
- CPU
 - CPU ごとのメトリック, 123
 - 「CPU」ビューでの一覧表示, 123
 - er_print ユーティリティでの選択, 182
 - 選択内容の一覧表示、er_print ユーティリティ, 180
- 「CPU」ビュー, 123

D

- data_layout コマンド, 173
- data_objects コマンド, 173
- data_single コマンド, 173
- dbx collector サブコマンド
 - archive, 96
 - dbxsample, 94
 - disable, 95
 - enable, 95
 - enable_once (廃止), 98
 - hwprofile, 92
 - limit, 96
 - pause, 95
 - profile, 91
 - quit (廃止), 98
 - resume, 96
 - sample record, 96
 - sample, 94
 - show, 97
 - status, 98
 - store filename (廃止), 98
 - store, 97
 - synctrace, 93, 94
 - tha, 94
- dbx
 - でのコレクタの実行, 90
- ddetail コマンド, 179
- deadlocks コマンド, 178
- DTrace
 - アクセスの設定, 278
 - 説明, 277

E

- er_archive ユーティリティ, 273
- er_cp ユーティリティ, 268
- er_export ユーティリティ, 276
- er_heap.so、プリロード, 99
- er_kernel ユーザー
 - カーネルおよびユーザープロセス, 282
- er_kernel ユーティリティ, 25, 277
 - カーネルプロファイルの解析, 284
 - 収集およびユーザープロセスで使用, 283

- ハードウェアカウンタオーバーフローのプロファイリング, 280
- er_label ユーティリティ, 269
 - コマンド構文, 269
 - 時間指定, 270
 - 使用例, 272
 - スクリプトでの使用, 272
- er_mv ユーティリティ, 268
- er_print コマンド
 - addpath, 172
 - allocs, 166
 - appendfile, 186
 - callers-callees, 163
 - cc, 170
 - cmetric_list, 185
 - cpu_list, 180
 - cpu_select, 182
 - csingle, 164
 - data_layout, 173
 - data_metric_list, 186
 - data_objects, 173
 - data_single, 173
 - dcc, 169
 - ddetail, 179
 - deadlocks, 178
 - describe, 181
 - disasm, 168
 - dmetrics, 192
 - dsort, 192
 - en_desc, 193
 - exit, 194
 - experiment_list, 179
 - filters, 180
 - fsingle, 163
 - fsummary, 162
 - functions, 160
 - header, 189
 - help, 194
 - ifreq, 189
 - indx_metric_list, 186
 - indxobj, 174
 - indxobj_define, 175
 - indxobj_list, 174
 - leaks, 166
 - limit, 187
 - lines, 171
 - lsummary, 171
 - lwp_list, 180
 - lwp_select, 182
 - metric_list, 185
 - name, 187
 - object_api, 184
 - object_hide, 184
 - object_list, 183
 - object_select, 185
 - object_show, 184
 - objects, 189
 - objects_default, 184
 - outfile, 186
 - overview, 189
 - pathmap, 172
 - pcs, 170
 - procstats, 193
 - psummary, 171
 - quit, 193
 - races, 178
 - rdetail, 178
 - sample_list, 179
 - sample_select, 182
 - scc, 168
 - script, 193
 - setpath, 171
 - sort, 162
 - source, 167
 - statistics, 190
 - sthresh, 169, 170
 - thread_list, 180
 - thread_select, 182
 - version, 193, 193
 - viewmode, 187
 - 使用例, 198
 - フィルタ構文, 194
 - フィルタ式のキーワード, 181
 - フィルタの例, 196
 - フィルタリング, 180
 - メトリック, 160

er_print ユーティリティ
 構文, 154
 コマンド 参照 er_print コマンド
 コマンド行オプション, 154
 メトリックキーワード, 157
 メトリックリスト, 155
 目的, 154
er_print ユーティリティからの蓄積された統計の出力, 193
er_print ユーティリティでの出力の制限, 187
er_print ユーティリティでの派生実験の読み取り用モードの設定, 193
er_rm ユーティリティ, 268
er_src ユーティリティ, 263
er_sync.so、プリロード, 99

F

Fortran
 コレクタ API, 54
 サブルーチン, 229
 代替エントリポイント, 231
Fortran 関数内の代替エントリポイント, 231

I

I/O トレース, 126
 collect コマンドによるデータ収集, 76
「I/O」ビュー, 126
indxobj_define コマンド, 175
indxobj_list コマンド, 174
indxobj コマンド, 174
IPC メトリック, 158

J

Java
 er_print の表示出力の設定, 187
 動的にコンパイルされるメソッド, 57, 234
 プロファイリングの制限事項, 62
JAVA_PATH 環境変数, 62
Java 仮想マシンパス、analyzer コマンドオプション, 108

JDK_HOME 環境変数, 62

L

LD_LIBRARY_PATH 環境変数, 99
LD_PRELOAD 環境変数, 99
libcollector.h
 コレクタとの Java プログラミング言語インタフェースの一部として, 56
libcollector.so 共有ライブラリ
 プログラムでの使用, 54
libcollector.so 共有ライブラリ
 プリロード, 99
libcpc.so、使用, 61
libfcollector.h, 55
LWP
 er_print ユーティリティでの選択, 182
 Solaris のスレッドで作成, 216
 選択内容の一覧表示、er_print ユーティリティ, 180

M

MPI タイムラインコントロール, 133
「MPI タイムライン」ビュー, 133
MPI チャートコントロール, 134
「MPI チャート」ビュー, 134
MPI トレース, 212
 collect コマンドでのデータ収集, 79
 コレクタライブラリのプリロード, 99
 トレースされる関数, 35
 メトリック, 37
MPI プログラム
 collect コマンドによるデータ収集, 102
 実験名, 65, 103
 データの収集, 101

N

NFS, 64

O

OMP_preg コマンド, 177

OMP_task コマンド, 178

OpenMP

er_print の表示出力の設定, 187

インデックスオブジェクト、情報の出力, 177, 178

実行の概要, 221

プロファイリングデータ、マシン表現, 224

プロファイリングの制限事項, 62

プロファイルデータのユーザーモードの表示, 222

メトリック, 224

ユーザーモード呼び出しスタック, 224

OpenMP アプリケーション内のユーザーモード呼び出しスタック, 224

「OpenMP タスク」ビュー, 129

OpenMP 並列化, 250

「OpenMP 並列領域」ビュー, 128

V

VampirTrace, 34

viewmode コマンド, 187

P

PATH 環境変数, 62

pathmap コマンド, 172

PC

er_print ユーティリティーでの整列済みリスト, 170

PLT から, 214

定義, 28, 212

「PC」ビュー, 130

PLT (プログラムリンケージテーブル), 214

ppgsz コマンド, 101

R

races コマンド, 178

raw ハードウェアカウンタ, 28, 30

rdetail コマンド, 178

S

setpath コマンド, 171

setuid、使用, 53

SP_COLLECTOR_STACKBUFSZ 環境変数, 59, 236

T

TLB (トランスレーションルックアサイドバッファ) ミス, 215, 256