

Oracle® Server CLI Tools 用户指南



文件号码 E56034-03
2015 年 12 月

文件号码 E56034-03

版权所有 © 2014, 2015, Oracle 和/或其附属公司。保留所有权利。

本软件和相关文档是根据许可证协议提供的，该许可证协议中规定了关于使用和公开本软件和相关文档的各种限制，并受知识产权法的保护。除非在许可证协议中明确许可或适用法律明确授权，否则不得以任何形式、任何方式使用、拷贝、复制、翻译、广播、修改、授权、传播、分发、展示、执行、发布或显示本软件和相关文档的任何部分。除非法律要求实现互操作，否则严禁对本软件进行逆向工程设计、反汇编或反编译。

此文档所含信息可能随时被修改，恕不另行通知，我们不保证该信息没有错误。如果贵方发现任何问题，请书面通知我们。

如果将本软件或相关文档交付给美国政府，或者交付给以美国政府名义获得许可证的任何机构，则适用以下注意事项：

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

本软件或硬件是为了在各种信息管理应用领域内的一般使用而开发的。它不应被应用于任何存在危险或潜在危险的应用领域，也不是为此而开发的，其中包括可能会产生人身伤害的应用领域。如果在危险应用领域内使用本软件或硬件，贵方应负责采取所有适当的防范措施，包括备份、冗余和其它确保安全使用本软件或硬件的措施。对于因在危险应用领域内使用本软件或硬件所造成的一切损失或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其附属公司的注册商标。其他名称可能是各自所有者的商标。

Intel 和 Intel Xeon 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。所有 SPARC 商标均是 SPARC International, Inc 的商标或注册商标，并应按照许可证的规定使用。AMD、Opteron、AMD 徽标以及 AMD Opteron 徽标是 Advanced Micro Devices 的商标或注册商标。UNIX 是 The Open Group 的注册商标。

本软件或硬件以及文档可能提供了访问第三方内容、产品和服务的方式或有关这些内容、产品和服务的信息。除非您与 Oracle 签订的相应协议另行规定，否则对于第三方内容、产品和服务，Oracle Corporation 及其附属公司明确表示不承担任何种类的保证，亦不对其承担任何责任。除非您和 Oracle 签订的相应协议另行规定，否则对于因访问或使用第三方内容、产品或服务所造成的任何损失、成本或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

获得 Oracle 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如果您听力受损，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

目录

使用本文档	11
Oracle Server CLI Tools 概述	13
主机到 ILOM 互连	15
CLI Tools 命令语法和约定	17
CLI Tools 命令语法	17
CLI Tools 设备命名约定	18
使用 biosconfig 更新 BIOS	21
biosconfig 命令概述	21
biosconfig 要求	22
biosconfig 设备术语	22
编辑 XML 文件	23
biosconfig 命令语法	23
用于 Oracle Solaris OS 的 biosconfig	24
适用于 Windows 的 biosconfig	25
▼ 在 Windows 2008 R2 和 Windows 2008 64 位系统上安装 biosconfig Sun System Management Driver	26
▼ 在 Windows 2008 R2 和 Windows 2008 64 位系统上卸载 biosconfig Sun System Management Driver	33
查看 biosconfig 命令选项和版本信息	36
▼ 查看 biosconfig 命令选项	36
▼ 查看 biosconfig 版本信息	36
配置设备引导顺序	37
更改引导列表的方法	38
▼ 设置下次引导的第一个引导设备	38
▼ 对引导顺序进行持久性更改	39

▼ 基于 PCI 总线、设备或功能更改引导顺序	40
配置 BIOS CMOS	41
▼ 捕获 BIOS CMOS 黄金映像	41
▼ 应用 BIOS CMOS 黄金映像	43
配置单项 CMOS 设置	43
生成无关的、无害的额外输出的命令	46
 使用 fwupdate 更新固件	47
fwupdate 命令概述	47
fwupdate 功能	47
fwupdate 命令先决条件	48
下载固件文件	48
fwupdate 和服务处理器访问	49
fwupdate 命令语法	49
自动和手动模式	50
列出组件固件信息	52
list 子命令概述	52
▼ 列出所有组件固件信息	55
▼ 列出特定组件固件信息	57
更新组件固件	59
▼ 更新组件固件（自动模式）	59
▼ 更新组件固件（手动模式）	61
▼ 使用 fwupdate 更新 Oracle ILOM 服务处理器	62
▼ 在固件更新之后重置设备	65
执行摘要	65
 使用 hwmgmtcli 显示硬件信息	67
hwmgmtcli 命令语法	67
▼ 列出子系统信息	68
▼ 查看未解决问题	69
▼ 导出子系统信息	69
 使用 ilomconfig 配置 Oracle ILOM	71
ilomconfig 命令概述	71
ilomconfig 功能	72
恢复和修改 Oracle ILOM XML 配置文件	72
ilomconfig 命令语法	73
导入和导出 XML 配置	75

▼ 导出 XML 配置	75
▼ 导入 XML 配置	76
列出系统和 SP 信息	77
▼ 列出系统摘要信息	78
▼ 列出用户	78
▼ 列出 SNMP 团体	79
▼ 列出 IPv4 网络设置	79
▼ 列出 IPv6 网络设置	79
▼ 列出服务处理器标识信息	80
▼ 列出 DNS 信息	80
▼ 列出时钟信息	80
修改 Oracle ILOM 配置	80
▼ 将 Oracle ILOM 恢复为默认设置	81
▼ 创建用户	81
▼ 删除用户	81
▼ 修改用户密码或角色	82
▼ 创建 SNMP 团体	82
▼ 修改 IPv4 网络设置	82
▼ 修改 IPv6 网络设置	83
▼ 修改标识信息	84
▼ 修改 DNS 信息	84
▼ 修改时钟信息	85
配置主机到 ILOM 互连	85
为服务处理器提供主机凭证	86
▼ 启用主机到 ILOM 互连	86
▼ 禁用主机到 ILOM 互连	87
▼ 修改主机到 ILOM 互连	87
▼ 列出主机到 ILOM 互连设置	87
▼ 验证主机到 ILOM 互连设置	87
▼ 在主机上设置凭证高速缓存	88
▼ 在主机上删除凭证高速缓存	88
管理 ILOM 和主机监视程序	89
HMP 监视程序概述	89
ILOM 监视程序 ilomconfig 命令	92
主机监视程序 ilomconfig 命令	94
针对 ILOM 监视程序和主机监视程序状态进行故障排除	95
使用用于 Windows 的 ipmitool	99

ipmitool 概述	99
Sun IPMI System Management Driver 2.1	100
使用 ipmitool 配置引导顺序	100
使用 nvmeadm 配置 NVM Express 设备	103
nvmeadm 命令概述	103
▼ 列出 NVMe 控制器	105
▼ 列出 NVMe 名称空间	105
▼ 列出受支持的 LBA 格式	106
▼ 列出 NVMe 控制器日志页面	106
▼ 列出控制器的 NVMe 功能	107
▼ 格式化控制器上的所有名称空间	108
▼ 清除所有名称空间	108
▼ 导出 SSD 磁盘配置	109
▼ 导入 SSD 磁盘配置	109
使用 raidconfig 配置 RAID	111
raidconfig 命令概述	111
raidconfig 功能	111
raidconfig 要求	112
raidconfig 命令语法	112
列出控制器、RAID 和磁盘信息	113
list 子命令概述	114
▼ 显示所有设备的简短列表	116
▼ 显示某个设备的简短列表	117
▼ 显示某个设备的详细列表	117
创建和删除 RAID 卷	118
▼ 创建 RAID 卷	118
▼ 删除 RAID 卷	119
添加和删除磁盘及 RAID 卷	119
▼ 将磁盘添加到 RAID 配置中	120
▼ 将磁盘从 RAID 卷中删除	120
▼ 添加备用磁盘	121
▼ 删除备用磁盘或 RAID 卷	121
修改 RAID 卷或控制器	122
▼ 修改 RAID 卷	122
▼ 修改控制器	123
▼ 修改 BIOS 引导目标	124

▼ 禁用自动重构	124
▼ 修改 RAID 卷名称	124
▼ 启用或禁用 JBOD 模式	125
启动或停止针对磁盘或 RAID 的任务	126
▼ 启动或停止针对磁盘或 RAID 卷的任务	126
恢复或清除 RAID 控制器配置	128
▼ 检查控制器配置是否存在	128
▼ 恢复 RAID 控制器配置	129
▼ 清除 RAID 控制器配置	129
导出或导入 RAID 卷配置	130
▼ 导出 RAID 卷配置	130
▼ 导入 RAID 卷配置	130
使用部分磁盘创建 RAID 卷	131
使用 RAID 卷大小选项的准则	131
磁盘显示	132
XML 文件中的部分磁盘属性	132
▼ 使用部分磁盘创建 RAID 卷	132
添加或删除部分磁盘	133
 使用 ubiosconfig 更新 UEFI BIOS	135
ubiosconfig 命令语法	135
▼ 将 UEFI 设置导出到 XML 文件	137
▼ 将 UEFI BIOS 设置导入到服务器	137
▼ 显示有关对 UEFI BIOS 设置的更改的信息	138
▼ 取消对 UEFI BIOS 设置的待处理更改	138
▼ 将 UEFI BIOS 设置重置为出厂默认值	138
 使用 zoningcli 配置 SPARC T3-1 服务器的区域划分	141
zoningcli 命令概述	141
▼ 列出区域划分信息	142
▼ 启用和禁用区域划分	142
▼ 配置区域划分	143
 CLI Tools 错误代码	145
常见错误代码	145
biosconfig 错误代码	146
fwupdate 错误代码	146
hwmgmtcli 错误代码	148

ilomconfig 错误代码	148
nvmeadm 错误代码	149
raidconfig 错误代码	149
ubiosconfig 错误代码	151
zoningcli 错误代码	152
 索引	 153

使用本文档

本部分介绍了如何获取 Oracle Hardware Management Pack (HMP) 的最新文档和支持。另外还提供了反馈链接和文档更改历史记录。

- “文档和反馈” [11]
- “支持和培训” [11]
- “特邀作者” [12]
- “更改历史记录” [12]

文档和反馈

可以参考以下与 Oracle Hardware Management Pack 有关的文档。

文档	链接
所有 Oracle 产品	https://docs.oracle.com
Oracle Hardware Management Pack	http://www.oracle.com/goto/ohmp/docs
Oracle ILOM	http://www.oracle.com/goto/ilom/docs

可以通过以下网址提供有关本文档的反馈：

<http://www.oracle.com/goto/docfeedback>。

支持和培训

以下 Web 站点提供了其他资源：

- 支持：<https://support.oracle.com>
- 培训：<http://education.oracle.com>

特邀作者

以下作者为本文档供稿：Cynthia Chin-Lee、Lisa Kuder、David Moss、Ralph Woodley、Michael Bechler。

更改历史记录

对文档集进行了以下更改。

- 2014 年 5 月。首次发布。
- 2014 年 6 月。更新了发行说明，添加了问题 18866436。更新了安装指南和 *Management Agents* 用户指南中的 Hardware Management Agent 概述。更新了 *CLI* 用户指南，添加了关于检查主机到 ILOM 互连的过程。
- 2014 年 8 月。添加了有关 Oracle Solaris 11.2 集成的说明。更新了 *CLI* 用户指南，在编辑方面进行了改进。更新了安装指南以记录安装问题，并更新了 *Management Agents* 用户指南以进行次要技术更新。
- 2014 年 9 月/10 月。更新了安装指南和发行说明，添加了对 Oracle Linux 故障管理体系结构 (Fault Management Architecture, FMA) 软件的支持。
- 2014 年 11 月。更新了 *CLI* 用户指南和发行说明，加入了 NVMe 控制器支持和其他 Oracle Hardware Management Pack 2.3.1 更新。
- 2015 年 1 月。更新了发行说明，加入了 Oracle Hardware Management Pack 2.3.1.1 更新（仅修复了问题，无新增功能）。
- 2015 年 6 月。更新了发行说明，加入了 Oracle Hardware Management Pack 2.3.2.2 更新。更新了 *CLI* 用户指南以添加 `ubiosconfig` 命令的错误代码，并添加了有关更新 QLogic 和 Emulex 光纤通道控制器固件的信息。更新了安装指南、*Management Agents* 用户指南和 *CLI* 用户指南，在编辑方面进行了改进并进行了其他次要的技术更新。
- 2015 年 7 月。更新了发行说明，在编辑方面进行了次要更改。更新了 *Management Agents* 用户指南，添加了有关 Sun Storage 6 Gb SAS PCIe HBA 磁盘事件的附加信息。在编辑方面，对库进行了其他次要的更新。
- 2015 年 9 月。更新了发行说明，加入了 Oracle Hardware Management Pack 2.3.3 更新。更新了安装指南和 *Linux FMA* 用户指南，添加了有关禁用 EDAC 的信息。更新了 *CLI* 用户指南，以说明远程服务处理器固件更新的手动关开机循环要求。更新了 *Management Agents* 用户指南 `snmpwalk` 和 `set` 示例。在编辑方面，对库进行了其他次要的更新。
- 2015 年 12 月。更新了发行说明，添加了有关每个发行版中功能发行和错误修复的信息。更新了 *CLI* 用户指南，添加了 `nvmeadm` 错误代码。更新了命令快速参考，添加了有关 Oracle ILOM 主机本地凭证高速缓存支持的说明。

Oracle Server CLI Tools 概述

Oracle Server 命令行界面 (Command Line Interface, CLI) 工具是 Oracle Hardware Management Pack 的一部分，其中包括一组丰富的工具和代理，可以从操作系统运行它们来配置和监视服务器硬件。有关哪些服务器支持每个 CLI Tools 的信息，请参阅 <http://www.oracle.com/goto/ohmp>。

Oracle Hardware Management Pack 下载软件包中包含适用于所有组件的跨平台安装程序。有关安装 Oracle Hardware Management Pack 组件的更多信息，请参阅《[Oracle Hardware Management Pack 安装指南](#)》。

从 Oracle Solaris 11.2 开始，Oracle Hardware Management Pack for Oracle Solaris 已成为操作系统的集成组件。请不要下载和使用不专门适用于 Oracle Solaris 11.2（及更高版本）的其他版本 Oracle Hardware Management Pack。有关详细信息，请参见 <http://www.oracle.com/goto/ohmp/solarisdocs>。

注 - 本文档适用于运行 Oracle Solaris 11.1 及更低版本或其他受支持的操作系统的服务。如果使用的是 Oracle Solaris 11.1 或更低版本或者其他操作系统，请继续使用 Oracle Hardware Management Pack（可从 <https://support.oracle.com> 单独下载）。

下表列出了可用的 Oracle Server CLI Tools。

工具	说明	链接
biosconfig	配置服务器的 BIOS CMOS 设置和主机引导顺序。此工具仅可用于没有支持 UEFI 的 BIOS 的系统。	使用 biosconfig 更新 BIOS [21]
fwupdate	更新、查询和验证 Oracle 服务器设备的固件。	使用 fwupdate 更新固件 [47]
hwmgmtcli	从 Oracle ILOM 服务处理器获取系统信息。	使用 hwmgmtcli 显示硬件信息 [67]
ilomconfig	管理 Oracle ILOM 配置。	使用 ilomconfig 配置 Oracle ILOM [71]
ipmitool	使用用于 Windows 的 ipmitool。	使用 ilomconfig 配置 Oracle ILOM [71]
nvmeadm	修改 NVM Express (NVMe) 子系统上的控制器和设备配置。	使用 nvmeadm 配置 NVM Express 设备 [103]
raidconfig	配置 RAID 卷。	使用 raidconfig 配置 RAID [111]

工具	说明	链接
ubiosconfig	以 XML 文件格式导入和导出服务器的 UEFI BIOS 设置。此工具仅可用于具有支持 UEFI 的 BIOS 的系统。	使用 ubiosconfig 更新 UEFI BIOS [135]
zoningcli	适用于运行 Oracle Solaris OS 的 Oracle SPARC T3-1 服务器的工具。用于将具有 16 磁盘底板（SAS-2 扩展器）的系统配置为两个单独的区域。	使用 zoningcli 配置 SPARC T3-1 服务器的区域划分 [141]

有关其他 Oracle Hardware Management Pack 功能的更多信息，请参见《[Oracle Hardware Management Pack 安装指南](#)》和《[Oracle Server Management Agents 用户指南](#)》。

有关 CLI Tools 的最新问题和信息，请参阅《[Oracle® Hardware Management Pack 2.3.x 发行说明](#)》。

主机到 ILOM 互连

对于 Oracle ILOM 3.0.12 及更高版本，提供了主机到 ILOM 互连信道，可用于从主机操作系统 (operating system, OS) 与 Oracle ILOM 进行本地通信，而无需使用与服务器之间的网络管理连接 (NET MGT)。

注 - Oracle Hardware Management Pack 将此功能称为“主机到 ILOM 互连”。Oracle ILOM 界面将此功能称为“本地主机互连”。

主机到 ILOM 互连在最新的 Oracle 服务器上可用，可为 Oracle Hardware Management Pack CLI 提供比传统 KCS 接口更可靠并且可能更快的数据传输速率。

使用主机到 ILOM 互连访问服务处理器需要您手动提供凭证或者使用 `ilomconfig` 设置主机凭证高速缓存：有关更多信息，请参见[“为服务处理器提供主机凭证” \[86\]](#)。

有关启用主机到 ILOM 互连的更多信息，请参见 [《Oracle Hardware Management Pack 安装指南》](#) 中的“启用主机到 ILOM 互连”。

CLI Tools 命令语法和约定

下表显示了本部分中涵盖的信息。

说明	链接
显示要用于 CLI 命令的语法。	“CLI Tools 命令语法” [17]
介绍设备的 CLI Tools 命名约定。	“CLI Tools 设备命名约定” [18]

CLI Tools 命令语法

大多数 CLI Tools 命令都符合以下两种命令语法格式之一：

- *command* [*option*]
- *command subcommand target* [*option*]

注 - biosconfig 工具不符合以上语法。有关更多信息，请参见[使用 biosconfig 更新 BIOS \[21\]](#)。

下表介绍了命令字段。

命令字段	说明	示例
<i>command</i>	要执行的操作。标识正在使用的 CLI 工具。仅包含小写字母。	biosconfig、fwupdate、raidconfig、ilomconfig
<i>subcommand</i>	进一步定义要由 <i>command</i> 执行的任务。 通常用作动词。 包含小写字母、连字符或下划线字符。 当紧跟命令之后使用 --version 或 --help 选项时，不需要子命令。	list、update、reset、expander-boot-record
<i>target</i>	描述子命令正在作用于的对象或目标。特定于应用程序。	all、disk、expander、bridge、controller、user、snmp-community
<i>option</i>	修饰命令或子命令，可以是可选的或强制的，具体取决于命令或子命令。	-n 或 --device_name

命令字段	说明	示例
	提供了功能相同的长选项和短选项，以便于使用：	<code>-f</code> 或 <code>--filename</code>
	短选项为一个连字符后跟一个字母。	<code>-r</code> 或 <code>--reset</code>
	长选项为两个连字符后跟一个字符串。	

以下选项适用于所有 CLI Tools 命令。

短选项	长选项	说明
<code>-?</code>	<code>--help</code>	显示帮助信息。
<code>-V</code>	<code>--version</code>	显示工具版本。
<code>-q</code>	<code>--quiet</code>	不显示信息性消息输出内容，仅返回错误代码。
<code>-y</code>	<code>--yes</code>	确认操作。在运行时不提示用户确认操作。

当使用命令选项及其对应值或设备名称时，可以使用等号 (=) 或空格，如以下示例所示：

- 使用带有空格的命令：
`raidconfig create raid -c c2 --raid-level 1 --number-disks 2`
- 使用带有等号 (=) 的命令：
`raidconfig create raid -c=c2 --raid-level=1 --number-disks=2`

CLI Tools 设备命名约定

以下设备名称与 CLI Tools 命令一起使用。单个字符表示构成设备的所有节点，如下表中所示：

字符	说明
<code>c</code>	控制器，使用唯一逻辑 ID。
<code>r</code>	RAID 卷（逻辑磁盘），使用卷或磁盘的逻辑 ID 名称。
<code>d</code>	磁盘，使用物理磁盘逻辑 ID 名称。
<code>x</code>	扩展器，使用唯一扩展器逻辑 ID 名称。
<code>j</code>	机箱，使用唯一机箱逻辑 ID 名称。

用于表示设备的所有整数都从 0 开始。磁盘由工具在初始化时分配的逻辑 ID 名称表示。磁盘按扩展器和插槽 ID 排序以创建唯一的数字标识符。

以下是设备名称的示例：

- c1—控制器 1
- c1d2—控制器 1 上逻辑 ID 为 2 的磁盘
- c2r1—控制器 2 上的 RAID 1

可以在逗号分隔列表中一起列出多个设备，例如 dev1, dev2, dev3。

以下示例显示了用于创建包含三个磁盘的 RAID 卷的 `raidconfig` 命令：

```
raidconfig create --disks c1d2,c1d4,c1d5 --level 1
```

以下示例显示了磁盘命名方案的实施。

ID Revision	Brand	Model	Chassis	Slot	Type	Media	Size (GB)	Firmware
c1d0	SEAGATE	ST373455SSUN72G	0	0	sas	HDD	73	0791
c1d1	SEAGATE	ST35000N	0	1	sata	HDD	500	3AZQ
c1d2	SEAGATE	ST373455SSUN72G	0	2	sas	HDD	73	0B92
c1d3	SEAGATE	ST373455SSUN72G	0	3	sas	HDD	73	0B92
c1d4	SEAGATE	ST35000N	0	4	sata	HDD	500	3AZQ
c1d5	SEAGATE	ST35000N	0	5	sata	HDD	500	3AZQ
c1d6	SEAGATE	ST35000N	0	6	sata	HDD	500	3AZQ
c1d7	SEAGATE	ST373455SSUN72G	0	7	sas	HDD	73	0B92
c1d8	SEAGATE	ST373455SSUN72G	0	8	sas	HDD	73	0B92
c1d9	SEAGATE	ST373455SSUN72G	0	9	sas	HDD	73	0B92
c1d10	SEAGATE	ST35000N	0	10	sata	HDD	500	3AZQ
c1d11	SEAGATE	ST373455SSUN72G	0	11	sas	HDD	73	0B92
c1d12	SEAGATE	ST373455SSUN72G	0	12	sas	HDD	73	0B92
c1d13	SEAGATE	ST373455SSUN72G	0	13	sas	HDD	73	0B92
c1d14	SEAGATE	ST373455SSUN72G	0	14	sas	HDD	73	0B92
c1d15	SEAGATE	ST373455SSUN72G	0	15	sas	HDD	73	0B92
c1d16	SEAGATE	ST373455SSUN72G	0	16	sas	HDD	73	0B92
c1d17	SEAGATE	ST373455SSUN72G	0	17	sas	HDD	73	0B92
c1d18	SEAGATE	ST373455SSUN72G	0	18	sas	HDD	73	0B92
c1d19	SEAGATE	ST373455SSUN72G	0	19	sas	HDD	73	0B92
c1d20	SEAGATE	ST35000N	0	20	sata	HDD	500	3AZQ
c1d21	SEAGATE	ST35000N	0	21	sata	HDD	500	3AZQ
c1d22	SEAGATE	ST35000N	0	22	sata	HDD	500	3AZQ
c1d23	SEAGATE	ST35000N	0	23	sata	HDD	500	3AZQ
c1d24	SEAGATE	ST373455SSUN72G	1	0	sas	HDD	73	0791
c1d25	SEAGATE	ST35000N	1	1	sata	HDD	500	3AZQ
c1d26	SEAGATE	ST373455SSUN72G	1	3	sas	HDD	73	0791
c1d27	SEAGATE	ST35000N	1	4	sata	HDD	500	3AZQ
c1d28	SEAGATE	ST373455SSUN72G	1	5	sas	HDD	73	0791
c1d29	SEAGATE	ST35000N	1	6	sata	HDD	500	3AZQ
c1d30	SEAGATE	ST373455SSUN72G	1	7	sas	HDD	73	0791
c1d31	SEAGATE	ST373455SSUN72G	1	8	sas	HDD	73	0791
c1d32	SEAGATE	ST373455SSUN72G	1	9	sas	HDD	73	0791
c1d33	SEAGATE	ST373455SSUN72G	1	10	sas	HDD	73	0791
c1d34	SEAGATE	ST373455SSUN72G	1	11	sas	HDD	73	0791
c1d35	SEAGATE	ST35000N	1	12	sata	HDD	500	3AZQ
c1d36	SEAGATE	ST373455SSUN72G	1	13	sas	HDD	73	0791
c1d37	SEAGATE	ST373455SSUN72G	1	14	sas	HDD	73	0791
c1d38	SEAGATE	ST35000N	1	15	sata	HDD	500	3AZQ
c1d39	SEAGATE	ST373455SSUN72G	1	16	sas	HDD	73	0791
c1d40	SEAGATE	ST373455SSUN72G	1	17	sas	HDD	73	0791
c1d41	SEAGATE	ST35000N	1	18	sata	HDD	500	3AZQ
c1d42	SEAGATE	ST35000N	1	19	sata	HDD	500	3AZQ

c1d43	SEAGATE	ST35000N	1	20	sata	HDD	500	3AZQ
c1d44	SEAGATE	ST35000N	1	21	sata	HDD	500	3AZQ
c1d45	SEAGATE	ST35000N	1	22	sata	HDD	500	3AZQ
c1d46	SEAGATE	ST35000N	1	23	sata	HDD	500	3AZQ

使用 biosconfig 更新 BIOS

biosconfig 用于配置 BIOS CMOS 设置、主机引导顺序以及一些服务处理器设置。

注 - 受支持的 Oracle x86 服务器上提供了 biosconfig 工具。支持 UEFI BIOS 的服务器必须使用 ubiosconfig 工具。请参见[使用 ubiosconfig 更新 UEFI BIOS \[135\]](#)。

有关这些工具以及支持它们的系统的列表，请参阅：

<http://www.oracle.com/goto/ohmp>

使用 biosconfig，可以从 OS 命令行操作 BIOS 配置。配置文件和命令行界面与 Oracle Solaris、Windows 和 Linux 操作系统兼容。

下表显示了本部分中涵盖的信息。

说明	链接
了解 biosconfig 命令	“biosconfig 命令概述” [21]
显示有关 biosconfig 的信息	“查看 biosconfig 命令选项和版本信息” [36]
配置设备引导顺序	“配置设备引导顺序” [37]
配置 BIOS CMOS	“配置 BIOS CMOS” [41]
了解额外命令输出	“生成无关的、无害的额外输出的命令” [46]

biosconfig 命令概述

本部分包括以下信息：

- [“biosconfig 要求” \[22\]](#)
- [“biosconfig 设备术语” \[22\]](#)
- [“编辑 XML 文件” \[23\]](#)
- [“biosconfig 命令语法” \[23\]](#)

biosconfig 要求

- 必须以 root（Linux 和 Oracle Solaris OS）或管理员 (Windows) 身份运行 biosconfig，因为它需要使用处于受读写保护的物理地址空间中的驱动程序。
- 在运行 biosconfig 之前，关闭其他所有应用程序并使系统停顿。
- Linux 版本的 biosconfig 依赖于对 /dev/nvram 的访问来保证对 CMOS 的串行访问。
默认情况下，Red Hat Enterprise Linux 4 分发不包括此设备。默认情况下，Red Hat Enterprise Linux 5 和 SUSE Linux Enterprise Server 分发包括此设备。
为了使用 /dev/nvram，驱动程序需要编译到内核中（或者作为模块装入），且 /dev/nvram 必须存在（root 用户可以使用 `mknod /dev/nvram c 10 144` 创建它）。
- 要在 Windows 系统上运行 biosconfig，必须安装 Sun System Management Driver。有关适用于 Windows 的 biosconfig 的信息，请参见：[“适用于 Windows 的 biosconfig” \[25\]](#)。

biosconfig 设备术语

以下说明解释了 biosconfig 如何描述设备：

- 软盘是指 BIOS 视为可移动设备的任何设备。
例如，这可以是 USB 闪存驱动器。
- 大于 512 MB 的 USB 闪存驱动器被视为磁盘。
- USB/CD-ROM 被归类为 CD 而不是可移动设备。
- PXE 表示可引导网络设备。
例如，这可以是支持在其扩展 ROM 中进行引导的以太网控制器或 InfiniBand 接口。

设备名称示例

本章的 XML 文件输出中使用了下表列出的设备名称示例。

输出文本	硬件说明
SATA:3M-MRVLRD 200254-01SUN24G 0801	闪存小型 DIMM SATA（它类似于磁盘）
USB:Port1:Memorex DVD+-RAM 510L	USB DVD 驱动器（它类似于 CD）
USB:Port0:SanDisk Cruzer Contour	1 GB USB 闪存驱动器（它类似于磁盘）

输出文本	硬件说明
IB:Slot2.F0:PXE:MLNX HCA IB 1.9.972	InfiniBand PXE（它类似于网络）
PXE:IBA GE Slot 00C8 v1324	板载千兆位以太网 NIC（它是网络接口）

编辑 XML 文件

通过 biosconfig，可以使用通用的 XML 配置文件在多个类似的服务器上配置设置。但是，如果所修改的配置包括的外围设备或组件不同时在两个系统上，则需要自定义 XML 文件。要从中导出或向其导入的系统的 BIOS 固件的版本不同。

注 - XML 标记定义取决于当前的系统 BIOS。这些值可能会因系统类型而有所不同，因此建议不要使用 XML 文件来更新不同系统类型上的 BIOS 配置。

biosconfig 命令可以用于获取当前的配置设置或设置配置设置。在用于获取配置设置时，biosconfig 生成显示配置的 XML 输出。在用于设置配置设置时，biosconfig 读取描述配置设置的 XML 输入。



注意 - 请勿使用 biosconfig 更改在常规 BIOS 设置菜单中不可见的 BIOS 设置。

要使用 biosconfig，必须具有 XML 文件编辑的应用知识。编辑 BIOS 的过程包括使用 biosconfig 执行以下任务：

1. 要获取 XML 中的 BIOS 配置设置，请键入：

```
biosconfig -get_option filename.xml
```

如果使用 get 命令指定了 XML 文件名，则 BIOS 配置将保存到 XML 文件中。如果未指定 XML 文件，则输出将写入终端。

2. 查看 XML 文件并根据需要对其进行修改。

可以在您选择的编辑器（例如 vi）中修改 XML 文件。

3. 要实施更改，请键入：

```
biosconfig -set_option filename.xml
```

可以使用同一 XML 文件来修改同一类型的多个系统。

biosconfig 命令语法

biosconfig 命令使用以下语法：

```
biosconfig [-v] option [filename.xml]
```

在一个命令失败时，会返回“[biosconfig 错误代码](#)” [146]中列出的失败代码之一。

下表列出了可用的 biosconfig 选项及其说明。

选项	说明
-get_version	获取此工具的版本。
-get_boot_order	获取引导设备列表。
-set_boot_order	设置引导设备列表。
-set_boot_override	为下次引导设置第一个引导设备。
-get_bios_settings	从 BIOS 获取设置配置。
-set_bios_settings	将设置配置应用于 BIOS ROM。
-get_CMOS_dump	从 BIOS 获取 256 字节 CMOS 的设置数据。
-set_CMOS_dump	将 256 字节的 CMOS 设置数据设置为 BIOS。
-v	详细模式。对于某些操作，此选项可提供有关操作状态的额外信息。仅当提供 XML 输入或输出文件名时，详细模式才有效。

下表列出了 -get 和 -set 命令选项如何影响输入和输出的示例。

命令	说明
# biosconfig -get_version	输出到屏幕。
# biosconfig -get_version filename.xml	输出到 filename.xml。
# biosconfig -get_version > filename.xml	输出到 filename.xml。
# biosconfig -get_version some-command	将输出传递到其他命令。
# biosconfig -set_bios_settings	接受来自标准输入的输入。
# biosconfig -set_bios_settings filename.xml	接受来自 filename.xml 的输入。
# biosconfig -set_bios_settings < filename.xml	接受来自 filename.xml 的输入。

注 - 在本章的输出示例中，XML 元素外的所有空白（如缩进）都是可选的。有关示例，请参见[对引导顺序进行持久性更改](#) [39]中的输出。

用于 Oracle Solaris OS 的 biosconfig

用于 Oracle Solaris OS 的 BIOS 配置工具 (biosconfig) 是一个实用程序，运行在主机系统上，用于配置主机的 BIOS CMOS 设置、主机引导顺序和一些服务处理器设置。

Oracle Solaris OS biosconfig 由 Oracle Solaris OS biosdrv 驱动程序和 biosconfig 应用程序组成。

适用于 Windows 的 biosconfig

对于适用于 Microsoft Windows 的 biosconfig 版本 2.2.1 及更高版本，biosconfig.exe 仅在其安装目录中运行，以便可以访问其低级别管理驱动程序。Sun System Management Driver 随下载的 Hardware Management Pack 一起提供。

要在 Windows Server 2008 SP2 64 位或 Windows Server 2008 R2 系统上运行 biosconfig，必须安装 Sun System Management Driver。Windows 2008 32 位或更高版本的 Windows 不需要此驱动程序。

其他 CLI Tools 不需要使用 Sun System Management Driver。如果不会使用 biosconfig，请卸载此驱动程序以释放系统资源。如果未安装 biosconfig，必须手动卸载此驱动程序。


注 - 在某些系统上，当使用 Sun System Management Driver 时，biosconfig 可能需要几分钟时间完成一些操作。

本部分包括以下过程：


- [在 Windows 2008 R2 和 Windows 2008 64 位系统上安装 biosconfig Sun System Management Driver \[26\]](#)
- [在 Windows 2008 R2 和 Windows 2008 64 位系统上卸载 biosconfig Sun System Management Driver \[33\]](#)

▼ 在 Windows 2008 R2 和 Windows 2008 64 位系统上安装 biosconfig Sun System Management Driver


1. 在管理员终端窗口 (cmd.exe) 中，运行硬件向导可执行文件 `hdwiz.exe`。

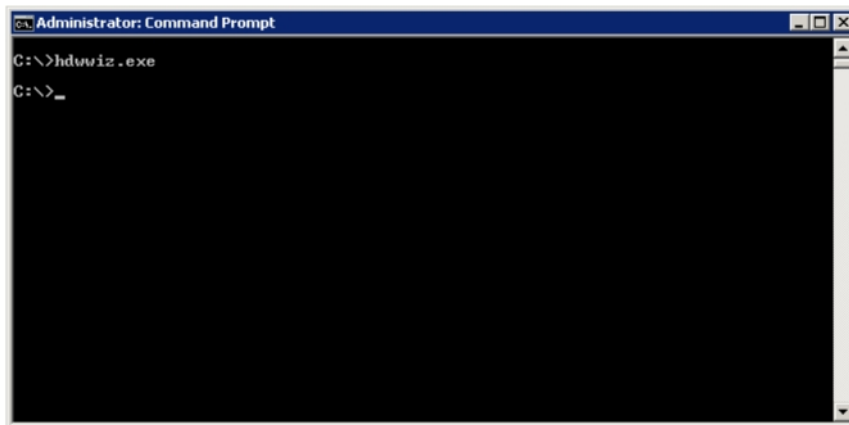


2. 阅读欢迎屏幕，然后单击 "Next"（下一步）。

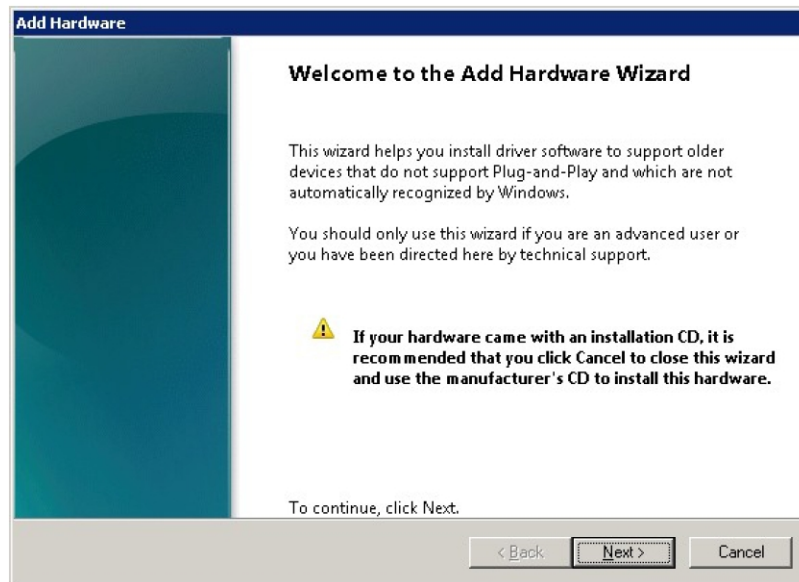

3. 要手动安装硬件设备，请选择 **"Install the hardware that I manually select from a list"**（安装我手动从列表选择的硬件）。

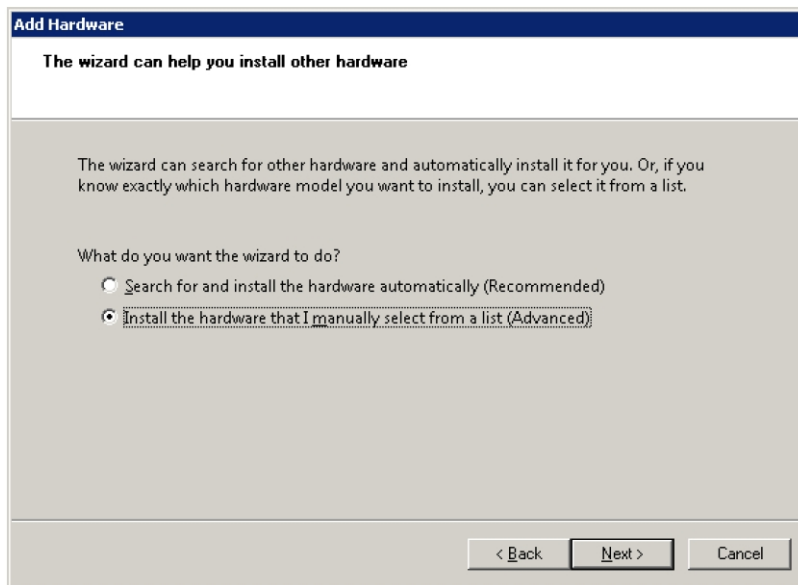


4. 单击 "Have Disk" (从磁盘安装)。

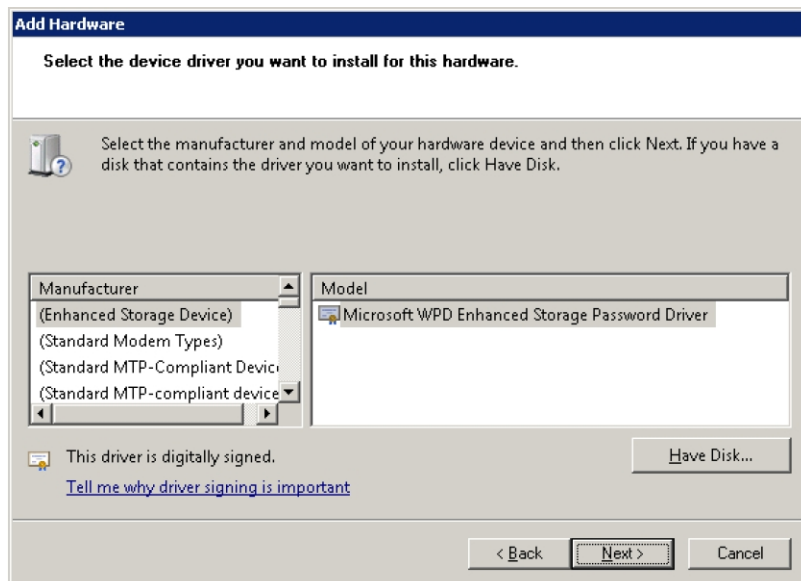


5. 选择此驱动程序。Sun System Management Driver 有两种常用路径。

- 导航到 **Hardware Management Pack** 的提取路径。
打开 SOFTWARE/drivers 目录，导航到相应的体系结构（32 位或 64 位），然后单击 "OK"（确定）。
- 导航到 **biosconfig** 的安装路径。
驱动程序的位置取决于安装的 Oracle Hardware Management Pack 版本。
 - 对于 2.2.7 或更高版本：驱动程序位于 2008_x64 目录中。
 - 对于 2.2.6 及更低版本：在 Windows Server 2008 R2 64 位系统上，驱动程序位于 2008_R2_x64 目录中；在 Windows Server 2008 SP2 64 位系统上，驱动程序位于 2008_SP2_x64 目录中。


例如：

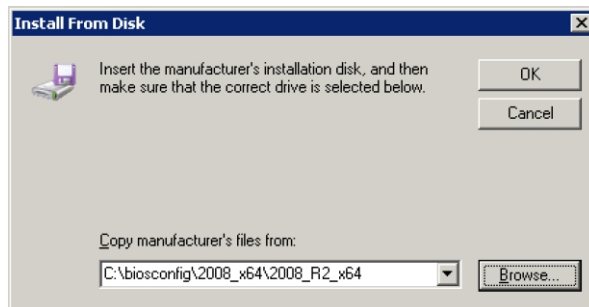

6. 选择 "Sun System Management Device Driver" (Sun 系统管理设备驱动程序)，然后单击 "Next" (下一步)。

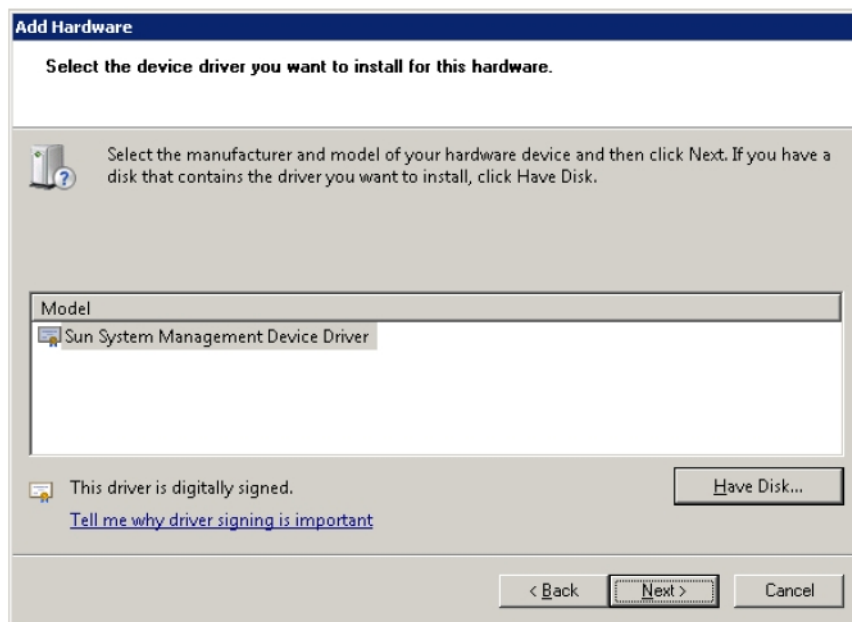

7. 单击 "Next" (下一步) 开始安装。

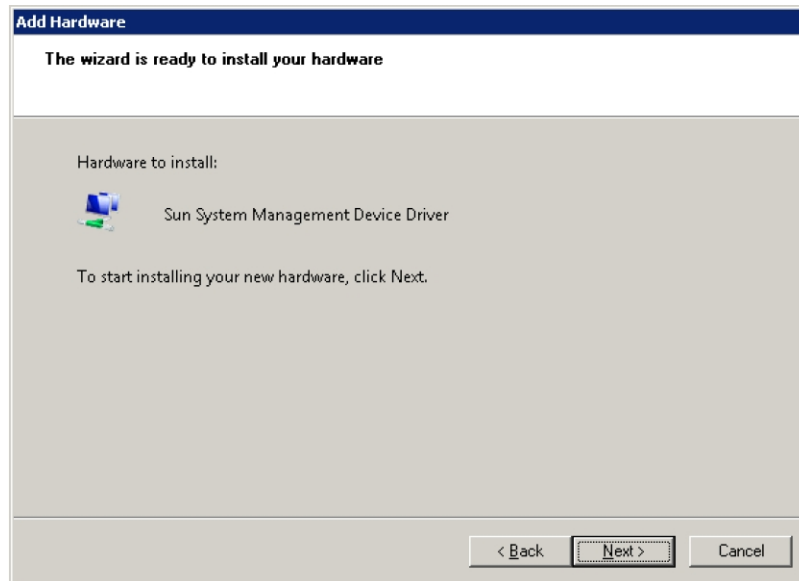

8. 完成安装后，单击 "Finish"（完成）。




▼ 在 Windows 2008 R2 和 Windows 2008 64 位系统上 卸载 biosconfig Sun System Management Driver


1. 打开 Windows "Control Panel" (控制面板)，然后选择 "Hardware" (硬件)。



2. 在 "Hardware" (硬件) 窗口中, 选择 "Device Manager" (设备管理器)。

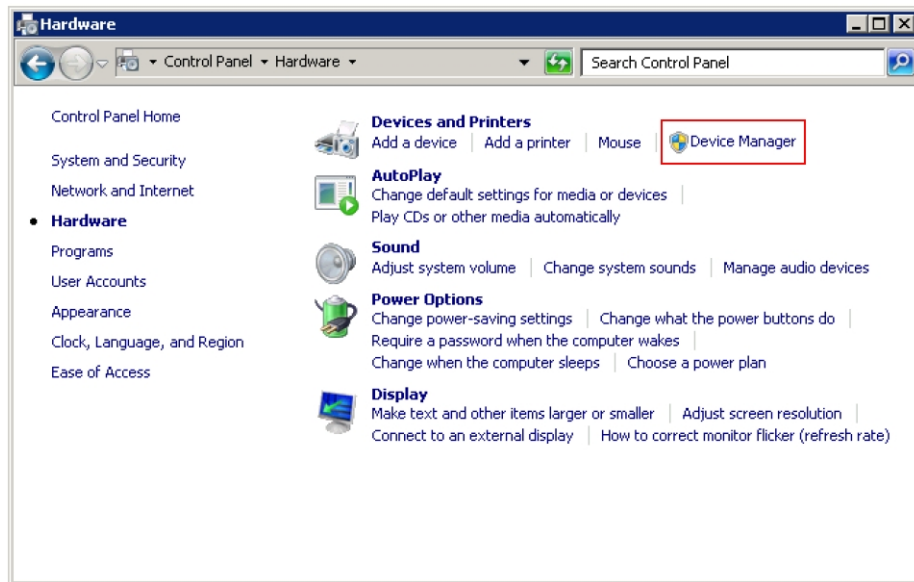

3. 右键单击 "Sun System Management Device Driver" (Sun 系统管理设备驱动程序)，然后选择 "Uninstall" (卸载)。

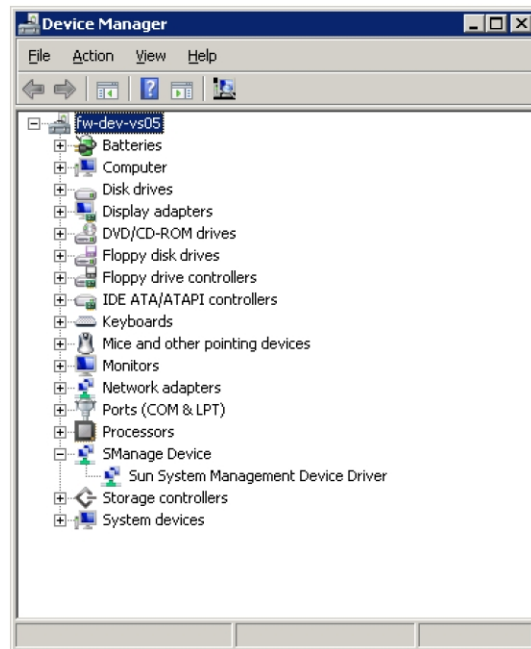

4. 选中 "Delete the driver software for this device" (删除此设备的驱动程序软件)，然后单击 "OK" (确定)。



此驱动程序将从系统中删除。

查看 biosconfig 命令选项和版本信息

本部分包括以下信息：

- [查看 biosconfig 命令选项 \[36\]](#)
- [查看 biosconfig 版本信息 \[36\]](#)

▼ 查看 biosconfig 命令选项

- 要查看帮助输出，请执行不带参数的 **biosconfig** 命令。键入：

biosconfig

例如：

```
# biosconfig
Copyright (C) SUN Microsystems 2009.
BIOSconfig Utility Version 2.2.5
Build Date: Jan 11 2010
Build Time: 01:22:05

BIOSconfig Specification Version 2.4

Usage: biosconfig [-v] option [filename]
Example: biosconfig -get_version output.xml

[-v] Verbose on. Only valid if a xml input/output filename is provided
[Filename] Name of the XML output (or input) file for get (or set)
command (optional).
get commands will output to the console if the filename
is not provided
set commands will get input from the console if the filename
is not provided

Available options (Required):
-get_version Get version of this tool
-get_boot_order Get the BOOT Devices list
-set_boot_order Set the BOOT Devices list
-get_bios_settings Get setup configuration from BIOS
-set_bios_settings Set setup configuration to BIOS ROM
-get_CMOS_dump Get 256 bytes CMOS setup data from BIOS
-set_CMOS_dump Set 256 bytes of CMOS setup data to BIOS
```

▼ 查看 biosconfig 版本信息

1. 要查看版本信息，请键入：

biosconfig -get_version filename.xml

例如：

```
# biosconfig -get_version ver.xml
```

```
Copyright (C) SUN Microsystems 2009.
BIOSconfig Utility Version 2.1
Build Date: Jul 16 2009
Build Time: 15:55:12
```

```
BIOSconfig Specification Version 2.4
```

```
Success
```

2. 查看创建的 `filename.xml` 文件。

以下是 XML 文件中版本信息的示例。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BIOSCONFIG>
  <BIOSCONFIG_VERSION>2.1</BIOSCONFIG_VERSION>
  <SPEC_VERSION>2.4</SPEC_VERSION>
  <SP_NETWORK_CONFIG>
    <DISCOVERY></DISCOVERY>
    <IP></IP>
    <NETMASK></NETMASK>
    <GATEWAY></GATEWAY>
  </SP_NETWORK_CONFIG>
  <PASSWORD_CONFIG>
    <PASSWORD></PASSWORD>
  </PASSWORD_CONFIG>
  <BOOT_ORDER_OVERRIDE>
    <HELP_STRING>FIRST=Choose one of: pxe, cdrom, disk,
floppy, bios, none</HELP_STRING>
    <FIRST></FIRST>
    <HELP_STRING>CLEAR_CMOS=Choose Yes, No or leave it
empty, em....</HELP_STRING>
    <CLEAR_CMOS></CLEAR_CMOS>
  </BOOT_ORDER_OVERRIDE>
  <BOOT_DEVICE_PRIORITY>
    <B0>
      <DEVICE_NAME></DEVICE_NAME>
      <PCI-B-D-F></PCI-B-D-F>
    </B0>
  </BOOT_DEVICE_PRIORITY>
</BIOSCONFIG>
```

配置设备引导顺序

在 BIOS 开机自检 (power-on self-test, POST) 期间, BIOS 扫描硬件并累积可引导设备的列表。然后会作为引导列表提供该列表, 该引导列表是可引导设备的有序列表。

使用 `biosconfig`, 可以配置下次重新引导时要引导的第一个设备或者配置完整的引导顺序。为此, `biosconfig` 首先读取 BIOS 在 NVRAM 中存储的引导相关表, 然后操作存储引导顺序的 CMOS 的内容。

本部分包括以下信息:

- “更改引导列表的方法” [38]

- [设置下次引导的第一个引导设备 \[38\]](#)
- [对引导顺序进行持久性更改 \[39\]](#)
- [基于 PCI 总线、设备或功能更改引导顺序 \[40\]](#)

更改引导列表的方法

可以通过以下任一方法更改引导列表：

- 在 BIOS 设置实用程序中更改顺序。
- 在 POST 期间使用 SP 为兼容的 BIOS 提供的 IPMI 引导标志对类别重新排序。类别的默认优先级顺序是 CD/DVD、磁盘、可移动介质和网络。
- 使用 `biosconfig` 更改引导顺序。这样将操作存储在 NVRAM（它是 BIOS ROM 的专用部分）中的 CMOS 和 BIOS 引导块结构的内容。

本部分包含有关使用 `biosconfig` 更改引导顺序的说明。

注 - 安装和移除磁盘驱动器、USB 设备和 PCIe 卡等设备时，此引导列表将动态地发生更改。启动和停止 javaConsole 软盘和 CD 重定向时，此引导列表也会发生更改。

▼ 设置下次引导的第一个引导设备

以下过程说明了如何只设置下次引导的第一个引导设备。要更改后续引导的引导设备，请参见[对引导顺序进行持久性更改 \[39\]](#)。

以下是使用 `-set_boot_override` 命令的示例，该命令指定仅在下次引导时将 PXE 服务器作为第一个引导设备：

1. 要创建包含系统的当前引导顺序的 XML 文件，请键入：

```
biosconfig -get_boot_order filename.xml
```

2. 编辑 XML 文本，从而使要首先引导的设备在 **<FIRST>** 标记之间。

在该示例中，PXE 设备是第一个引导设备。

以下是生成的 XML 文件示例。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BIOSCONFIG>
  <BIOSCONFIG_VERSION>2.1</BIOSCONFIG_VERSION>
  <SPEC_VERSION>2.4</SPEC_VERSION>
  <SP_NETWORK_CONFIG>
    <DISCOVERY></DISCOVERY>
    <IP></IP>
```

```

        <NETMASK></NETMASK>
        <GATEWAY></GATEWAY>
    </SP_NETWORK_CONFIG>
    <PASSWORD_CONFIG>
        <PASSWORD></PASSWORD>
    </PASSWORD_CONFIG>
    <BOOT_ORDER_OVERRIDE>
        <HELP_STRING>FIRST=Choose one of: pxe, cdrom, disk,
floppy, bios, none</HELP_STRING>
        <FIRST>pxe</FIRST>
        <HELP_STRING>CLEAR_CMOS=Choose Yes, No or leave it
empty, .....</HELP_STRING>
        <CLEAR_CMOS></CLEAR_CMOS>
    </BOOT_ORDER_OVERRIDE>
    <BOOT_DEVICE_PRIORITY>
    <Boot_Device_01>
        <DEVICE_NAME>USB:Port1:Memorex DVD+-RAM 510L v1</DEVICE_NAME>
    </Boot_Device_01>
    <Boot_Device_02>
        <DEVICE_NAME>SATA:3M-MRVLRD 200254-01SUN24G 0801</DEVICE_NAME>
    </Boot_Device_02>
    <Boot_Device_03>
        <DEVICE_NAME>USB:Port0:SanDisk Cruzer Contour</DEVICE_NAME>
    </Boot_Device_03>
    <Boot_Device_04>
        <DEVICE_NAME>IB:Slot2.F0:PXE:MLNX HCA IB 1.9.972 (PCI 07:00.
</DEVICE_NAME>
        <PCI-B-D-F>07,00,00</PCI-B-D-F>
    </Boot_Device_04>
    <Boot_Device_05>
        <DEVICE_NAME>PXE:IBA GE Slot 00C8 v1324</DEVICE_NAME>
        <PCI-B-D-F>00,19,00</PCI-B-D-F>
    </Boot_Device_05>
    </BOOT_DEVICE_PRIORITY>
</BIOSCONFIG>

```

3. 要设置引导顺序，请键入：

```
biosconfig -set_boot_override filename.xml
```

▼ 对引导顺序进行持久性更改

要对引导顺序进行永久性更改，应在 XML 文件的 BOOT_DEVICE_PRIORITY 标记之间修改设备的顺序。

以下示例显示了一个 XML 文件：Sun Blade X6275 服务器模块（它具有内置的可引导 InfiniBand 接口）设置为最佳默认值，并插入了一个 1 GB USB 闪存、一个 USB CD 和一个双重千兆位以太网 Express 模块。

1. 要创建包含系统的当前引导顺序的 XML 文件，请键入：

```
biosconfig -get_boot_order filename.xml
```

以下是 XML 文件的输出示例：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<BIOSCONFIG>
  <BIOSCONFIG_VERSION>2.1</BIOSCONFIG_VERSION>
  <SPEC_VERSION>2.4</SPEC_VERSION>
  <SP_NETWORK_CONFIG>
    <DISCOVERY></DISCOVERY>
    <IP></IP>
    <NETMASK></NETMASK>
    <GATEWAY></GATEWAY>
  </SP_NETWORK_CONFIG>
  <PASSWORD_CONFIG>
    <PASSWORD></PASSWORD>
  </PASSWORD_CONFIG>
  <BOOT_ORDER_OVERRIDE>
    <HELP_STRING>FIRST=Choose one of: pxe, cdrom, disk,
floppy, bios, none</HELP_STRING>
    <FIRST></FIRST>
    <HELP_STRING>CLEAR_CMOS=Choose Yes, No or leave it
empty, ....</HELP_STRING>
    <CLEAR_CMOS></CLEAR_CMOS>
  </BOOT_ORDER_OVERRIDE>
  <BOOT_DEVICE_PRIORITY>
    <Boot_Device_01>
      <DEVICE_NAME>USB:Port1:Memorex DVD+-RAM 510L v1</DEVICE_NAME>
    </Boot_Device_01>
    <Boot_Device_02>
      <DEVICE_NAME>SATA:3M-MRVL RD 200254-01SUN24G 0801</DEVICE_NAME>
    </Boot_Device_02>
    <Boot_Device_03>
      <DEVICE_NAME>USB:Port0:SanDisk Cruzer Contour</DEVICE_NAME>
    </Boot_Device_03>
    <Boot_Device_04>
      <DEVICE_NAME>IB:Slot2.F0:PXE:MLNX HCA IB 1.9.972 (PCI 07:00.
</DEVICE_NAME>
      <PCI-B-D-F>07,00,00</PCI-B-D-F>
    </Boot_Device_04>
    <Boot_Device_05>
      <DEVICE_NAME>PXE:IBA GE Slot 00C8 v1324</DEVICE_NAME>
      <PCI-B-D-F>00,19,00</PCI-B-D-F>
    </Boot_Device_05>
  </BOOT_DEVICE_PRIORITY>
</BIOSCONFIG>
```

2. 编辑 **<DEVICE_NAME>** 标记之间显示的设备名称，从而使设备按所需的引导顺序列出。
3. 要设置引导顺序，请键入：
biosconfig -set_boot_order filename.xml

▼ 基于 PCI 总线、设备或功能更改引导顺序

biosconfig 命令可以基于 PCI 总线、设备或功能（如果引导顺序列表包含该信息）更改引导顺序。

1. 要创建包含系统的当前引导顺序的 XML 文件，请键入：
biosconfig -get_boot_order filename.xml

2. 编辑 **<PCI-B-D-F>** 标记之间列出的设备，从而使其按所需顺序列出。
例如：

```
<BOOT_DEVICE_PRIORITY>
<Boot_Device_01>
  <DEVICE_NAME>PXE:IBA GE Slot 00C8 v1324</DEVICE_NAME>
  <PCI-B-D-F>00,19,00</PCI-B-D-F>
</Boot_Device_01>
<Boot_Device_02>
  <DEVICE_NAME>IB:Slot2.F0:PXE:MLNX HCA IB 1.9.972 (PCI 07:00.</DEVICE_NAME>
  <PCI-B-D-F>07,00,00</PCI-B-D-F>
</Boot_Device_02>
<Boot_Device_03>
  <DEVICE_NAME>USB:Port1:Memorex DVD+-RAM 510L v1</DEVICE_NAME>
</Boot_Device_03>
<Boot_Device_04>
  <DEVICE_NAME>USB:Port0:SanDisk Cruzer Contour</DEVICE_NAME>
</Boot_Device_04>
<Boot_Device_05>
  <DEVICE_NAME>SATA:3M-MRVLRD 200254-01SUN24G 0801</DEVICE_NAME>
</Boot_Device_05>
</BOOT_DEVICE_PRIORITY>
```

3. 要设置引导顺序，请键入：
biosconfig -set_boot_order filename.xml

配置 BIOS CMOS

BIOS 配置信息存储在主机芯片组的 CMOS 内存中。可以使用 biosconfig 针对主机 OS 上的程序修改这些设置。或者，可以通过 BIOS POST 期间的 BIOS 设置界面配置许多 CMOS 设置。

biosconfig 使用以下两种方法配置 BIOS CMOS 设置：

- 复制和使用黄金（已知可靠的）映像
- 单独控制每项设置

本部分包括以下信息：

- [捕获 BIOS CMOS 黄金映像 \[41\]](#)
- [应用 BIOS CMOS 黄金映像 \[43\]](#)
- [“配置单项 CMOS 设置” \[43\]](#)

▼ 捕获 BIOS CMOS 黄金映像

BIOS 配置包含 CMOS 的内容和 NVRAM 中的引导表。命令 biosconfig -get_cmos_dump 可以捕获 256 字节的 CMOS，但它不从 NVRAM 收集引导表信息。因

此，除非源计算机和目标计算机的可引导 I/O 配置相同，否则此命令可能不捕获引导顺序信息。

1. 要生成黄金（已知可靠的）CMOS 映像，请使用 BIOS 设置实用程序配置 BIOS 设置。
2. 要捕获包含配置信息的 256 字节 CMOS，请键入：

```
biosconfig -get_CMOS_dump filename.xml
```

以下内容显示了输出示例。

```
Copyright (C) SUN Microsystems 2009.
BIOSconfig Utility Version 2.1
Build Date: Jul 16 2009
Build Time: 15:55:12
BIOSconfig Specification Version 2.4
Success
```

以下示例显示了包含 CMOS 配置信息的 XML 文件：

```
<BIOSCONFIG>
  <BIOSCONFIG_VERSION>2.1</BIOSCONFIG_VERSION>
  <SPEC_VERSION>2.4</SPEC_VERSION>
  <SP_NETWORK_CONFIG>
    <DISCOVERY></DISCOVERY>
    <IP></IP>
    <NETMASK></NETMASK>
    <GATEWAY></GATEWAY>
  </SP_NETWORK_CONFIG>
  <PASSWORD_CONFIG>
    <PASSWORD></PASSWORD>
  </PASSWORD_CONFIG>
  <BOOT_ORDER_OVERRIDE>
    <HELP_STRING>FIRST=Choose one of: pxe, cdrom, disk, floppy,
bios, none</HELP_STRING>
    <FIRST></FIRST>
    <HELP_STRING>CLEAR_CMOS=Choose Yes, No or leave it empty,
</HELP_STRING>
    <CLEAR_CMOS></CLEAR_CMOS>
  </BOOT_ORDER_OVERRIDE>
  <BOOT_DEVICE_PRIORITY>
    <B0>
      <DEVICE_NAME></DEVICE_NAME>
      <PCI-B-D-F></PCI-B-D-F>
    </B0>
  </BOOT_DEVICE_PRIORITY>
  <CMOS_DUMP>
    <OFFSET_00>00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.</OFFSET_00>
    <OFFSET_10>00.30.00.30.0E.80.02.FF.FF.00.00.00.00.00.00.00.</OFFSET_10>
    <OFFSET_20>00.00.00.00.00.00.00.00.00.30.47.47.47.04.3A.</OFFSET_20>
    <OFFSET_30>FF.FF.20.85.90.F7.07.00.00.03.00.17.00.00.1F.3A.</OFFSET_30>
    <OFFSET_40>00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.</OFFSET_40>
    <OFFSET_50>00.00.FF.00.13.00.00.01.80.30.30.30.30.00.00.</OFFSET_50>
    <OFFSET_60>EF.40.41.42.43.44.45.46.47.08.09.0A.18.00.00.0B.</OFFSET_60>
    <OFFSET_70>00.03.0C.0D.0E.0F.10.11.00.00.00.12.13.14.15.</OFFSET_70>
    <OFFSET_80>11.24.26.06.46.14.00.16.02.00.F8.23.C8.17.20.07.</OFFSET_80>
    <OFFSET_90>18.20.19.1A.1B.1C.1D.9E.DF.9E.DE.21.02.03.04.05.</OFFSET_90>
    <OFFSET_A0>06.07.08.09.EA.2B.0B.0B.0B.4B.00.01.0F.00.0C.00.</OFFSET_A0>
    <OFFSET_B0>00.00.00.00.10.32.54.76.10.32.54.76.14.00.00.00.</OFFSET_B0>
    <OFFSET_C0>00.46.BC.00.00.00.00.00.00.80.C0.10.42.F9.FF.FF.</OFFSET_C0>
    <OFFSET_D0>83.00.80.9C.DE.1F.40.02.FA.52.55.E0.F1.F3.E7.FF.</OFFSET_D0>
    <OFFSET_E0>7C.00.01.04.00.00.05.04.03.04.00.02.07.02.17.00.</OFFSET_E0>
```

```
<OFFSET_F0>17.03.01.05.08.01.03.04.00.03.00.09.01.00.05.00.</OFFSET_F0>
</CMOS_DUMP>
</BIOSCONFIG>
```

注 - <CMOS_DUMP> 元素标记之间的数据包含原始的 CMOS 数据。

▼ 应用 BIOS CMOS 黄金映像

通过将黄金映像从源系统复制到具有相同 BIOS 修订版的目标系统，可以将该黄金映像应用于相同的硬件，如使用 `-set_cmos_dump` 所示。

1. 将 `filename.xml` 映像从源系统复制到目标系统。
2. 要将黄金映像应用于目标系统，请键入：

```
biosconfig -set_cmos_dump filename.xml
```

```
Copyright (C) SUN Microsystems 2009.
BIOSconfig Utility Version 2.1
Build Date: Jul 16 2009
Build Time: 15:55:12
```

```
BIOSconfig Specification Version 2.4
```

```
Processing Input BIOS Data....
```

```
Success
```

配置单项 CMOS 设置

`biosconfig` 提供了以下两个命令来管理单项 CMOS 设置：

- `biosconfig -get_bios_settings`
从平台获取 CMOS 设置。
- `biosconfig -set_bios_settings`
在平台上设置 CMOS 设置。

使用这些命令：

1. 使用 `-get_bios_settings filename.xml` 生成描述当前设置的 XML 文件。
2. 编辑该 XML 文件，更改这些设置。
3. 使用 `set_bios_settings filename.xml` 将这些设置应用于 CMOS。

可以提供 XML 文件的一部分，使其仅包括要使用 `-get_bios_settings` 命令更改的设置。XML 文件必须有效，因此必须从 XML 文件中删除整个选项集。

注 - 设置的值因服务器类型而异。biosconfig 读取主机的 BIOS 映像和平台的 CMOS 以查找设置问题（在 BIOS 设置中显示的字符串）、最佳默认值、当前设置和允许的设置。XML 文件结构与 BIOS 设置中的菜单层次结构相匹配。

输出 XML 文件中的名称与设置菜单中的名称相匹配；唯一的不同在于空格替换为下划线 (_)。例如，在 BIOS 设置的 "Boot"（引导）菜单中，对 "Boot Settings Configuration"（引导设置配置）子菜单中的 "Quick Boot"（快速启动）条目进行了类似如下的指定：

```
<BIOSCONFIG>
<SETUP_CONFIG>
<Boot>
<Boot_Settings_Configuration>
<Quick_Boot>
```

静态和动态 CMOS 设置

有两种类型的 CMOS 设置：静态和动态。静态设置是用户可读的设置，动态设置是数值设置。以下设置由 BIOS 在运行时确定：

- CMOS 中的值
- 由该值确定的行为
- 显示的 BIOS 设置字符串

▼ 配置静态 CMOS 设置

以下过程介绍如何设置静态 CMOS 设置。显示的 XML 样例是输出 XML 文件的一部分。

1. 要获取 CMOS 设置，请键入：

```
biosconfig -get_bios_settings filename.xml
```

2. 查看 XML 文件。

例如：

```
<BIOSCONFIG>
  <SETUP_CONFIG>
    <Boot>
      <Boot_Settings_Configuration>
        <Quick_Boot>
          <HELP_STRING>Allows BIOS to skip certain....
        </HELP_STRING>
        <DEFAULT_OPTION>Enabled</DEFAULT_OPTION>
        <SELECTED_OPTION>Enabled</SELECTED_OPTION>
        <OPTION-0>Disabled</OPTION-0>
        <OPTION-1>Enabled</OPTION-1>
      </Quick_Boot>
```

```

    <Onboard_IB_gPXE_boot_first_>
    <HELP_STRING>Set Onboard Infiniband gPXE ....
    </HELP_STRING>
    <DEFAULT_OPTION>Disabled</DEFAULT_OPTION>
    <SELECTED_OPTION>Disabled</DEFAULT_OPTION>
    <OPTION-0>Disabled</OPTION-0>
    <OPTION-1>Enabled</OPTION-2>
    </Onboard_IB_gPXE_boot_first_>
    </Boot_Settings_Configuration>
  </Boot>
</SETUP_CONFIG>
</BIOSCONFIG>

```

3. 根据需要修改 **<SELECTED_OPTION>** 标记中的值。
 <SELECTED_OPTION> 标记下方列出的选项显示了提供的值。
 例如, "Quick Boot" 设置的选项为 "Disabled" 和 "Enabled"

4. 要设置静态 CMOS 值, 请键入:

```
biosconfig -set_bios_settings filename.xml
```

▼ 配置动态设置

biosconfig 无法在 CMOS 中检索字符串以及值之间的映射。此行为与 BIOS 相关; 检索此信息的能力取决于 BIOS 修订版和平台类型。

要配置或导出动态设置, 需要按照以下步骤操作来搜索希望使用的设置:

1. 进入 BIOS 设置实用程序。
2. 手动配置设置并保存配置。
3. 要检查生成的 XML 输出以查找 BIOS 用于您希望指定的设置的值, 请键入:

```
biosconfig -get_bios_settings filename.xml
```

以下是 XML 文件中显示的动态 CMOS 设置的示例:

```

<BIOSCONFIG>
  <SETUP_CONFIG>
    <Boot>
      <Option_ROM_Enable>
      <NET0_Option_ROM_>
      <HELP_STRING>This Option enables execut...
      </HELP_STRING>
      <DEFAULT_OPTION> 0000 </DEFAULT_OPTION>
      <SELECTED_OPTION> 0000 </SELECTED_OPTION>
      <OPTION_RANGE> 0000 - 0001 </OPTION_RANGE>
      <OPTION-0>Not Available</OPTION-0>
      </NET0_Option_ROM_>
      </Option_ROM_Enable>
    </Boot>
  </SETUP_CONFIG>

```

```
</BIOSCONFIG>
```

在上述代码中，`biosconfig` 输出没有提供字符串到值的映射。

4. 要设置 BIOS 配置，请键入：

```
biosconfig -set_bios_settings filename.xml
```

使用此 XML 文件在同一型号的计算机上配置动态 CMOS 设置。

生成无关的、无害的额外输出的命令

以下是 `biosconfig` 的已知问题。

有些命令会在 XML 文件中生成额外输出。例如，以下是来自 `-get_cmos_dump` 的额外输出。

```
<SP_NETWORK_CONFIG>
  <DISCOVERY></DISCOVERY>
  <IP></IP>
  <NETMASK></NETMASK>
  <GATEWAY></GATEWAY>
</SP_NETWORK_CONFIG>
<PASSWORD_CONFIG>
  <PASSWORD></PASSWORD>
</PASSWORD_CONFIG>
<BOOT_ORDER_OVERRIDE>
  <HELP_STRING>FIRST=Choose one of: pxe, cdrom, disk,
  floppy, bios, none</HELP_STRING>
  <FIRST></FIRST>
  <HELP_STRING>CLEAR_CMOS=Choose Yes, No or leave it
  empty, empty means No</HELP_STRING>
  <CLEAR_CMOS></CLEAR_CMOS>
</BOOT_ORDER_OVERRIDE>
<BOOT_DEVICE_PRIORITY>
  <B0>
  <DEVICE_NAME></DEVICE_NAME>
  <PCI-B-D-F></PCI-B-D-F>
  </B0>
</BOOT_DEVICE_PRIORITY>
```

使用 fwupdate 更新固件

fwupdate 是一个跨 OS 的实用程序，可用于对存储和网络适配器、Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 服务处理器、BIOS、SAS 扩展器、SAS 控制器和各类磁盘驱动器等 Oracle 服务器设备的固件进行更新、查询和验证。

下表显示了本部分中涵盖的信息。

说明	链接
了解 fwupdate 命令	“fwupdate 命令概述” [47]
显示组件信息	“列出组件固件信息” [52]
更新组件固件	“更新组件固件” [59]
重置设备	在固件更新之后重置设备 [65]
查看执行摘要信息	“执行摘要” [65]

fwupdate 命令概述

本部分包括以下信息：

- [“fwupdate 功能” \[47\]](#)
- [“fwupdate 命令先决条件” \[48\]](#)
- [“下载固件文件” \[48\]](#)
- [“fwupdate 和服务处理器访问” \[49\]](#)
- [“fwupdate 命令语法” \[49\]](#)
- [“自动和手动模式” \[50\]](#)

fwupdate 功能

通过 fwupdate 可以更新以下组件的固件：

- 磁盘驱动器（旋转介质和闪存驱动器）

- Oracle ILOM 服务处理器和 BIOS
- HBA 和嵌入式存储控制器 SAS1、SAS2 和 SAS3
- LSI SAS 扩展器设备 SAS1、SAS2 和 SAS3
- Emulex 和 QLogic Fiber Channel 控制器

注 - 使用 fwupdate 更新 Emulex 和 QLogic 光纤通道控制器固件需要 Emulex 和 QLogic 供应商工具。如果尚未安装这些软件包，则按《*Oracle Hardware Management Pack 安装指南*》中所述进行安装。

- Mellanox InfiniBand 控制器
- Intel LOM（主板上的 LAN）
- Intel 网络接口卡 (Network Interface Card, NIC)

可以使用 fwupdate 进行以下操作：

- 检查服务器中设备的固件信息
- 检查固件文件的兼容性
- 使用自动式 XML 元数据文件更新设备固件
- 使用原始固件文件手动更新固件

fwupdate 命令先决条件

- 使用 fwupdate 命令更新设备固件之前，必须先将设备置于静默状态。



注意 - 系统挂起或数据丢失。在更新设备固件之前，请先确保设备已处于静默状态。

例如，在更新硬盘的固件时：

- 确保操作系统未访问磁盘（例如系统启动盘）。
- 确保应用程序（例如数据库应用程序）未访问磁盘。
- 如果系统正在使用硬件 RAID，应确保 RAID 控制器未访问磁盘（例如，控制器正在重建阵列或处于降级状态）可以使用 raidconfig 检查阵列的状态。
- 使用 fwupdate 更新 Emulex 和 QLogic 光纤通道控制器固件需要随 Oracle Hardware Management Pack 提供的 Emulex 和 QLogic 供应商工具。如果尚未安装这些工具，则需要按《*Oracle Hardware Management Pack 安装指南*》中所述进行安装。

下载固件文件

从 <https://support.oracle.com> 下载固件文件。

搜索要更新的产品，然后下载该产品可用的最新固件包。

fwupdate 和服务处理器访问

访问服务处理器时，可通过本地主机到 ILOM 互连或远程以太网网络连接使用 fwupdate。发出访问服务处理器的 fwupdate 命令时，如果使用主机到 ILOM 互连，则不需要凭证，但如果使用以太网网络连接，则需要凭证。

注 - 对于安装了 3.2.4 之前版本的 Oracle ILOM 的系统，要使用 LAN 接口（主机到 ILOM 互连或以太网网络连接），必须在访问服务处理器的命令中使用 -H 和 -U 选项，以手动包括凭证。如果未提供凭证，命令将默认使用较慢的本地 KCS 接口来访问本地服务处理器。

通过网络连接访问服务处理器时，fwupdate 支持下表中列出的凭证选项。

短选项	长选项	说明
-H	--remote-hostname	此选项后跟远程服务处理器的主机名或 IP 地址。
-U	--remote-username	此选项后跟具有用于登录远程服务处理器的 root 权限的用户名。

使用以上选项通过网络连接访问远程服务处理器时，必须同时使用两个选项。

注 - 可以将网络连接所需的密码传输到标准输入中，以便用于脚本编写。

fwupdate 命令语法

fwupdate 命令使用以下语法：

fwupdate *subcommand target options*

如果使用 --help 或 --version 选项，fwupdate 命令不需要子命令；否则必须带有一个子命令。

在一个命令失败时，会返回“fwupdate 错误代码”[146]中列出的失败代码之一。

下表中列出的选项适用于所有 CLI Tools 命令，包括 fwupdate。

短选项	长选项	说明
-?	--help	显示帮助信息。
-V	--version	显示工具版本。

fwupdate 支持下表中列出的子命令。

子命令	说明
list	提供有关设备或文件的固件信息。
update	根据命令行指令更新单个组件。可以使用 xml 文件自动更新设备（建议），也可以使用固件映像文件手动更新设备。
reset	复位指定设备。在手动模式下更新固件后对设备执行复位。

下面几部分将对这些子命令进行介绍。

目标设备基于存储库与其他 CLI Tools 共用设备命名。

有关命名约定的完整说明，请参见：“[CLI Tools 设备命名约定](#)” [18]。

自动和手动模式

在 Oracle Hardware Management Pack 2.1 和更高版本中，fwupdate 工具同时支持自动模式和手动模式。

- 自动模式使用与平台固件下载内容一起打包的 XML 元数据文件中的信息来更新设备固件。这是最准确的方法。
- 手动模式允许您直接更新固件。只有在 XML 元数据文件对于要更新的设备不可用时，才可使用此模式。

请查看适用于您的产品的文档和发行说明，确定是否有可用的 XML 元数据文件。产品发行说明可能还包含特定于要升级的设备的升级信息。

本部分包括以下主题：

- [“使用 fwupdate 自动模式”](#) [50]
- [“使用 fwupdate 手动模式”](#) [51]

使用 fwupdate 自动模式

自动命令行模式使用平台固件下载内容中包含的 XML 元数据文件。

在自动模式下使用 fwupdate 命令之前，必须满足以下先决条件：

- 必须具有在基于 Unix 的平台上运行 fwupdate 命令的 root 权限；对于 Windows 平台，必须具有管理员权限。
- 必须有可用的包含平台固件信息的 XML 元数据文件。可检查固件发行说明来确定此文件是否可用。
- 对于 Oracle Solaris 系统，在热插拔设备后，请先运行 devfsadm -C 命令重新枚举所有系统设备节点，然后再运行 fwupdate 命令。

对于自动模式，请使用以下语法：

```
fwupdate subcommand target -x filename.xml options
```

其中，*target* 为要列出或更新的设备的类型，*filename* 为包含固件更新元数据的 XML 文件，*subcommand* 为以下子命令之一。

子命令	说明
list	提供有关设备或文件的固件信息。
update	根据命令行指令更新单个组件。

使用 fwupdate 手动模式

通过手动命令行模式，您可以使用指定的固件文件更新单个组件。此外，您可以列出有关组件的当前固件、文件中的固件以及固件文件与哪些组件兼容的信息。在固件升级过程中，还可以重置组件。

使用手动模式 fwupdate 命令时，有以下要求：

- 必须具有在基于 Unix 的平台上运行 fwupdate 命令的 root 权限；对于 Windows 平台，必须具有管理员权限。
- 每次执行命令行只能升级一个目标设备。
- 命令行只能指定一种文件类型和一个文件。
- 具有多个不同固件文件的组件需要执行单独的命令行。
- 对于运行 Oracle Solaris 操作系统的服务器：在热插拔任何设备后，应先运行 devfsadm -C 命令重新枚举所有系统设备节点，然后再运行 fwupdate 命令。

对于手动模式，请使用以下语法：

```
fwupdate subcommand target options
```

其中，*target* 为要列出或更新的设备的类型，*options* 为特定于子命令的选项。下表中列出了 *subcommand* 选项。

子命令	说明
list	显示系统数据并帮助选择要升级的组件。
update	根据命令行指令更新单个组件。
reset	重置各个组件。

列出组件固件信息

本部分包括以下信息：

- [“list 子命令概述” \[52\]](#)
- [列出所有组件固件信息 \[55\]](#)
- [列出特定组件固件信息 \[57\]](#)

list 子命令概述

list 命令可执行以下操作：

- 显示所有组件的固件版本
- 指示是否可使用 XML 元数据文件更新目标设备
- 将配置信息保存至指定的 XML 文件

此信息可用于在执行固件升级之前检查设备状态，并可用于验证固件更新是否成功。

下表列出了 list 选项。

短选项	长选项	说明
-n	--device_name	允许使用强制参数指定列出单个设备。--device_name 选项是通用映射设备名称。
-v	--verbose	显示有关列出的每个组件的详细信息。默认情况下 "Verbose" 处于关闭状态。
-x	--xml=filename.xml	使用提供的 XML 元数据文件确定支持哪些组件。
-o	--output_xml=filename.xml	将配置信息以 XML 格式输出到给定的文件。

list 命令包含两类目标：第一类目标列出系统中设备的配置或某个文件支持的配置，第二类目标则列出 fwupdate 支持的功能。

以下受 list 子命令支持的目标代表可通过 fwupdate 升级的所有受支持的组件类型：

- all
- disk
- expander
- controller
- bridge
- sp_bios

例如，使用 all 选项可以查看所有可使用 XML 元数据文件进行更新的设备。

以下受 list 命令支持的目标代表可通过 fwupdate 进行升级的设备：

- supported-targets
- supported-images
- error-codes

例如，使用 supported-targets 选项可以查看可使用 fwupdate 进行更新的目标设备的所有类型。

使用 list 命令将显示以下目标的以下信息。标有星号 (*) 的项以详细列表显示。

- SP BIOS
 - ID
 - 产品名称
 - ILOM 版本
 - BIOS/OBP 版本
 - XML 支持
- 控制器
 - ID
 - 类型
 - 制造商
 - 模式
 - 产品名称
 - 固件 (F/W) 版本
 - BIOS 版本
 - EFI 版本
 - FCODE 版本
 - 软件包版本
 - NVDATA 版本
 - XML 支持
 - 节点 ID*
 - 部件号*

- PCI 地址*
- PCI 供应商 ID*
- WWN*
- 磁盘
 - ID
 - 制造商
 - 型号
 - 机箱
 - 插槽
 - 类型
 - 介质
 - 大小
 - 固件 (FW) 版本
 - XML 支持
 - 节点 ID*
 - WWN*
- 扩展器
 - ID
 - 机箱
 - 插槽
 - 制造商
 - 型号
 - 扩展器名称
 - 固件 (F/W) 版本
 - XML 支持
 - 节点 ID*
 - 产品修订版本*
 - WWN*
- 桥接
 - ID
 - 机箱
 - 插槽
 - 制造商
 - 型号
 - 固件 (F/W) 版本
 - Att FW 版本
 - XML 支持

- 节点 ID*
- WWN*

▼ 列出所有组件固件信息

- 要列出有关系统的所有组件固件信息，请键入：

```
fwupdate list all -v
```

下面是该命令的输出样例：

注 - 针对 c1 控制器的输出显示了 NVMe 控制器类型，针对 c2 和 c3 控制器的输出显示了 NIC 控制器类型，这些控制器类型在 Oracle Hardware Management Pack 2.3.1 及更高版本中受支持。

```
=====
SP + BIOS
=====
ID: sp_bios
  Product Name: SUN SERVER X4-4
  ILOM Version: v3.2.2.10 r86071
  BIOS/OBP Version: 24010200
  XML Support: N/A

=====
CONTROLLER
=====
ID: c0
  Node ID: mpt2sas:01:00.0
  Type: SAS
  Manufacturer: LSI Logic
  Model: 0x0072
  Product Name: SGX-SAS6-INT-Z
  FW Version: 11.05.02.00
  BIOS Version: 07.21.04.00
  EFI Version: 07.18.02.11
  PCI Address: 01:00.0
  PCI Vendor ID: 0x1000
  WWN: 0x500605b00452c5f0
  Serial Number: 500605b00452c5f0
  NVDATA Version: 10.03.00.26
  XML Support: N/A
  NAC Name: /SYS/MB/PCI2/SAS2

DISKS
=====
ID: c0d0
  Manufacturer: HGST
  Model: H101212SESUN1.2T
  Slot: 0
  Node ID: PDS:5000cca01d04e311
  Type: sas
  Media: HDD
  Size (GB): 1200
```

```

Serial Number: 001304D2P9VD      KZG2P9VD
FW Version: A447
XML Support: N/A
NAC Name: /SYS/HDD0

ID: c0d1
Manufacturer: HGST
Model: H101212SESUN1.2T
Slot: 1
Node ID: PDS:5000cca01d049199
Type: sas
Media: HDD
Size (GB): 1200
Serial Number: 001304D2HWND      KZG2HWND
FW Version: A447
XML Support: N/A
NAC Name: /SYS/HDD1

=====
CONTROLLER
=====
ID: c1
Node ID: nvme:81:00.00
Type: NVMe
Manufacturer: Intel
Model: 0x0953
Product Name: INTEL SSDPEDME016T4S
FW Version: 8DV1RA02
PCI Address: 81:00.0
PCI Vendor ID: 0x8086
Serial Number: CVMD4166002J1P6DGN
XML Support: N/A
NAC Name: /SYS/MB/PCI6/NVMe4

DISKS
=====
ID: c1d0
Manufacturer: INTEL
Model: SSDPEDME016T4S
Node ID: PDD:/dev/nvme0n1
Media: NVME
Size (GB): 200
Serial Number: CVMD4166002J1P6DGN
XML Support: N/A

=====
CONTROLLER
=====
ID: c2
Node ID: Generic WWN:00:10:E0:3B:F8:AC
Type: NET
Manufacturer: Intel
Model: 0x1528
Product Name: Intel(R) Ethernet Controller X540-AT2
EFI Version:
FCODE Version:
Package Version: 800004BE
PXE Version:
CLP Version:
FCOE Version:
ISCSI Version:

```



```

PCI Address: a0:00.0
PCI Vendor ID: 0x8086
Sequence Number: 0
XML Support: N/A
NAC Name: /SYS/MB/NET0

```

```

=====
CONTROLLER
=====

```

```

ID: c3
Node ID: Generic WWN:00:10:E0:3B:F8:AE
Type: NET
Manufacturer: Intel
Model: 0x1528
Product Name: Intel(R) Ethernet Controller X540-AT2
EFI Version:
FCODE Version:
Package Version: 800004BF
PXE Version:
CLP Version:
FCOE Version:
ISCSI Version:
PCI Address: b0:00.0
PCI Vendor ID: 0x8086
Sequence Number: 1
XML Support: N/A
NAC Name: /SYS/MB/NET2

```

▼ 列出特定组件固件信息

- 要列出组件固件信息，请键入：

```
fwupdate list target options
```

以下是 fwupdate list 命令的一些输出示例：

```
fwupdate list disk -v
```

```

=====
CONTROLLER
=====

```

```

ID: c0
Node ID: mptir2:40:00.0
Type: SAS
Manufacturer: LSI Logic
Model: 0x0072
Product Name: SGX-SAS6-REM-Z
FW Version: 11.05.02.00
BIOS Version: 07.21.04.00
EFI Version: 07.18.02.13
FCODE Version: 01.00.60.00
PCI Address: 40:00.0
PCI Vendor ID: 0x1000
WWN: 0x500605b005243000
NVDATA Version: 10.03.00.26 (default) 10.03.00.27 (persistent)
XML Support: N/A

```

```

DISKS

```

```
=====
ID: c0d0
Manufacturer: HITACHI
Model: H106030SDSUN300G
Slot: 2
Node ID: PDS:5000cca02515b089
Type: sas
Media: HDD
Size (GB): 300
FW Version: A2B0
XML Support: N/A
```

```
ID: c0d1
Manufacturer: HITACHI
Model: H106030SDSUN300G
Slot: 3
Node ID: PDS:5000cca025143f79
Type: sas
Media: HDD
Size (GB): 300
FW Version: A2B0
XML Support: N/A
```

fwupdate list sp_bios -x metadata_3.1.2.10.b.xml

SP + BIOS

```
=====
ID          Product Name      ILOM Version      BIOS/OBP Version  XML Support
-----
sp_bios     SUN FIRE X4170 M3    v3.1.2.10.a r75921    17030100          Yes
```

fwupdate list controller -n c0 -v

CONTROLLER

```
=====
ID: c0
Node ID: mptmega:41:00.0
Type: SAS
Manufacturer: LSI Logic
Model: 0x0079
Product Name: LSI MegaRAID SAS 9261-8i
FW Version: 2.130.353-1803
BIOS Version: 3.24.00
EFI Version: 4.12.05.00
FCODE Version:
PCI Address: 41:00.0
PCI Vendor ID: 0x1000
XML Support: N/A
```

fwupdate list disk -n c2d0

DISK

```
=====
ID      Manufacturer  Model          Chassis Slot  Type  Media  Size (GB)  FW
Version XML Support
-----
c2d0    ATA             3E128-TS2-550B01  -            -    sata  SSD       100      TI35
N/A
```

fwupdate list disk -n c2d0 -v

DISK

```
=====
ID: c2d0
```

```

Manufacturer: ATA
Model: 3E128-TS2-550B01
Node ID: PDD:/dev/sg3
Type: sata
Media: SSD
Size (GB): 100
FW Version: TI35
XML Support: N/A

```

```
fwupdate list expander -n c1x0
```

```

EXPANDER
=====
ID      Chassis Slot Manufacturer  Model      Expander Name  FW Version  XML Support
-----
c1x0    0        -      ORACLE      DE2-24P     Primary      0010       N/A

```

```
fwupdate list expander -n c1x0 -v
```

```

EXPANDER
=====
ID: c1x0
Chassis: 0
Manufacturer: ORACLE
Model: DE2-24P
Expander Name: Primary
FW Version: 0010
Product Revision: 0010
Node ID: EC:mpt2sas:30:00.0:5080020001431f3e
XML Support: N/A

```

更新组件固件

本部分包括以下主题。

- [更新组件固件（自动模式） \[59\]](#)
- [更新组件固件（手动模式） \[61\]](#)
- [使用 fwupdate 更新 Oracle ILOM 服务处理器 \[62\]](#) 更新 Oracle ILOM 服务处理器

▼ 更新组件固件（自动模式）

fwupdate 自动模式使用平台固件下载内容中所提供的元数据 XML 文件包含的固件更新信息来更新指定目标设备。

- 要更新固件，请键入：

```
fwupdate update target -x filename.xml options
```

使用 XML 元数据文件时，update 子命令支持以下目标：

- all

- expander
- disk
- bridge
- controller
- sp_bios

例如：

- **fwupdate update all -x filename.xml**

此命令将为元数据文件中指定的所有目标设备类型更新系统中的所有设备。这是推荐使用的设备更新方法，也是最安全的方法。

all 目标用于更新可使用 XML 元数据文件更新的所有已安装设备。例如，如果系统中安装了三个 NVMe 设备，则在 NVMe 元数据文件中指定 fwupdate update all 将更新所有三个 NVMe 设备。

- **fwupdate update disk -x filename.xml**

此命令将更新系统中所有在元数据文件中指定目标设备类型的磁盘。

- **fwupdate update disk -x filename.xml -n c0d1**

此命令将仅更新磁盘 c0d1，并且仅当在元数据文件中指定 c0d1 磁盘驱动器目标设备类型时才执行更新。

下表列出了自动模式下的 update 子命令选项。

短选项	长选项	说明
-n	--device_name	位于要更新的设备名称之前。该名称是映射名称，可以使用 fwupdate list 命令检索它。此选项在单个组件模式下是必需的，与 XML 文件配合使用时则是可选的。
-d	--dry-run	可选。检查所有输入，对固件和组件执行可用的模拟 check 命令，但是不进行永久性更改。
-x	--xml=filename.xml	如果固件软件包中包含元数据 XML 文件，此命令将提供指向 filename.xml 的路径。
-o	--output=filename	将所有操作记录在指定文件中。
-p	--priority=value	开始处理来自给定优先级的 XML 文件的输入元数据，跳过所有较低级别。
-q	--quiet	不显示信息性消息输出内容，仅返回错误代码。
无	--silent-reboot	在不提示的情况下重新引导来更新固件。重新引导将自动进行。
无	--silent-no-reboot	在不提示的情况下启用不重新引导选项。将不提醒用户，并且不会执行重新引导。

短选项	长选项	说明
		注 - 系统可能需要重新引导才能完成固件更新。

▼ 更新组件固件（手动模式）

通过 fwupdate 手动模式，可以使用平台固件下载内容中所提供的固件映像文件包含的固件更新信息来更新单个设备。每次执行此命令时只能指定一个固件映像和一个组件。

请注意有关添加到 Hardware Management Pack 2.3.1 的控制器目标的以下信息：

- nvme-controller-firmware 用于更新受支持的系统中的 NVMe 设备。
- nic-controller-firmware 用于更新附加 PCIe 网络适配器或板载（也称为 LOM 或主板集成 LAN）控制器固件。目前，此功能不可用于所有基于 Intel 的以太网控制器或所有操作系统。有关详细信息，请参阅支持表格，网址为：<http://www.oracle.com/goto/ohmp>。

● 要更新固件，请使用手动模式键入：

```
fwupdate update target -n device options -f filename
```

例如：

```
fwupdate update disk-firmware -n c1d1 -f diskfirmware.file
```

手动模式 update 子命令支持以下目标：

- sp-bios-firmware
- disk-firmware
- expander-firmware
- expander-manufacturing_image
- fc-controller-firmware
- ib-controller-firmware
- sas-bridge-firmware
- sas-controller-firmware
- sas-controller-bios
- sas-controller-fcode
- sas-controller-efi
- nvme-controller-firmware
- nic-controller-firmware

注 - 每次执行 fwupdate 时只能指定一个目标设备。每个需要更新的目标设备必须以单独的 fwupdate 命令方式运行。

注 - 不能直接在 Flash Accelerator F40 PCIe 卡上更新存储设备固件。对 PCIe 卡应用常规固件软件包时，Flash Accelerator F40 PCIe 卡存储设备固件会进行更新。如果尝试直接对 Flash Accelerator F40 PCIe 卡存储设备应用更新，则会发生错误。

下表列出了手动模式下的 update 子命令选项。

短选项	长选项	说明
-n	--device_name	要更新的设备的名称。该名称是映射名称，可以使用 fwupdate list 命令检索它。此选项在单个组件模式下是必需的，但与 XML 元数据文件配合使用时则是可选的。
-f	--filename=filename	一个带有强制参数的强制选项，用于指定要应用的固件映像文件的名称。
-r	--reset	更新完成后重置组件。
-d	--dry-run	可选。检查所有输入，对固件和组件执行可用的模拟 check 命令，但是不进行永久性更改。
-o	--output=filename	将所有操作记录在指定文件中。
-q	--quiet	不显示信息性消息输出内容，仅返回错误代码。
无	--silent-reboot	在不提示的情况下重新引导来更新固件。重新引导将自动进行。
无	--silent-no-reboot	在不提示的情况下启用不重新引导选项。将不提醒用户，并且不会执行重新引导。 注 - 系统可能需要重新引导才能完成固件更新。

▼ 使用 fwupdate 更新 Oracle ILOM 服务处理器

以下示例说明了如何使用 fwupdate 为 Oracle ILOM 服务处理器和系统 BIOS 或 OBP 更新新固件。可以使用 fwupdate 更新本地服务处理器或远程服务处理器。使用本地更新时，fwupdate 将使用最快的可用本地接口。如果有可用的主机到 ILOM 连接，则使用此快速连接，否则将使用 KCS 接口。请参见[主机到 ILOM 互连 \[15\]](#)。



注意 - 服务器功能丧失。不正确地更新服务处理器固件可能导致服务处理器受损。

开始之前

- 确保正确配置了主机到 ILOM 互连或 KCS 接口，以便与目标 Oracle ILOM 服务处理器通信。
- 从 <https://support.oracle.com> 下载服务处理器更新。
其中包括目标 Oracle ILOM 服务处理器的元数据或固件文件。
- 为了确保固件与目标服务处理器兼容，请先阅读固件文件随附的所有文档和发行说明，然后再继续。

1. 要显示有关服务处理器和系统 BIOS 固件的信息，请执行以下操作之一：

- 要列出有关本地 Oracle ILOM 服务处理器和系统 BIOS 固件的信息，请键入以下命令：

```
fwupdate list sp_bios
```

- 要使用网络连接列出有关 Oracle ILOM 服务处理器和系统 BIOS 固件的信息，请键入：

```
fwupdate list sp_bios -H sp_ip -U username
```

其中，*sp_ip* 为服务处理器的 IP 地址（或主机名），*username* 为具有用于登录 Oracle ILOM 服务处理器的 root 权限的用户名。

在系统提示时输入 Oracle ILOM 密码。

此时将显示与目标相关的输出结果。例如，此命令的输出结果与以下类似：

```
=====
SP + BIOS
=====
ID      Product Name      ILOM Version      BIOS/OBP Version  XML Support
-----
sp_bios SUN FIRE X4270 SERVER v3.0.12.0 r64525 07060223      N/A
```

注 - 在 SPARC 系统上更新 ILOM 和 OBP 后，系统将自动重新引导主机。这种情况下无法通过 `silent-no-reboot` 选项禁用关闭功能。

2. 要更新 Oracle ILOM 服务处理器，请选择本地或远程选项：

- 本地：要更新本地 Oracle ILOM 服务处理器，请选择以下步骤之一：

- 如果有可用的元数据 XML 文件，则键入以下命令以使用自动模式：

```
fwupdate update sp_bios -x metadata.xml
```

其中，*metadata.xml* 为指向元数据文件的路径。

注 - 对于 x86 系统，也可在 XML 文件之后使用 `--silent-reboot` 或 `--silent-no-reboot` 命令，以便在固件更新之后自动重新引导服务器或不重新引导服务器。

- 如果没有元数据 XML 文件，则键入以下命令以使用手动模式：

```
fwupdate update sp-bios-firmware -n sp_bios -f sp-bios-firmware-package-file.pkg
```

其中，*sp-bios-firmware-package-file.pkg* 为服务器的 Oracle ILOM 服务处理器的固件文件的路径。

- 远程：要使用网络连接更新 Oracle ILOM 服务处理器，请执行以下操作之一：

- 如果有可用的元数据 XML 文件，则键入以下命令以使用自动模式：

```
fwupdate update sp_bios -x metadata.xml -H sp_ip -U username
```

其中，*metadata.xml* 为服务器的 Oracle ILOM 服务处理器的元数据文件的路径。

注 - 如果运行的是 Oracle Hardware Management Pack 2.3.3 或更高版本，则对于 x86 系统，还可以在 .xml 元数据文件选项之后使用 `--silent-reboot` 或 `--silent-no-reboot` 选项，以便在固件更新后自动重新引导服务器或不自动重新引导服务器。

如果运行的是早期版本的 Oracle Hardware Management Pack，则必须在更新之后手动对远程系统执行关开机循环。

- 如果没有元数据 XML 文件，则键入以下命令以使用手动模式：

```
fwupdate update sp-bios-firmware -n sp_bios -f sp-bios-firmware-package-file.pkg  
-H sp_ip -U username
```

其中，*sp-bios-firmware-package-file.pkg* 为服务器的 Oracle ILOM 服务处理器的固件文件的路径。

Oracle ILOM 服务处理器将进行更新。

3. 重新引导主机服务器以初始化 BIOS 更新。

- 对于 SPARC 系统，主机将自动重新引导。
- 对于 x86 系统：
 - 如果元数据文件可用，并且您为 `fwupdate` 命令使用了 `--silent-reboot` 选项，系统将自动重新引导。
 - 如果元数据文件可用，但系统不自动重新引导，请在出现以下提示时键入 `y`：
Do you wish to automatically reboot now?[y/n]?
 - 如果没有元数据 XML 文件或元数据文件不包含重新引导指令，则手动重新引导主机服务器。

▼ 在固件更新之后重置设备

使用手动固件更新过程更新某个设备的固件之后，可能需要重置该设备。每个设备的此项要求是不同的；因此，重置功能可能是更新过程的一部分，也可能是单独的功能。要确定您的设备在固件升级之后是否需要重置，请查阅固件的发行说明。

- 要重置设备，请键入：

```
fwupdate reset target -n device
```

例如：

```
fwupdate reset controller -n c2
```

reset 子命令支持以下目标：

- expander
- controller
- sp_bios

下表列出了 reset 子命令的选项。

短选项	长选项	说明
-n	--device_name	一个带有强制参数的强制选项，用于指定要显示的单个设备。 <i>device_name</i> 为通用映射设备名称。

执行摘要

在使用 fwupdate 工具升级固件后，执行摘要将提供有关升级是否成功的信息。此信息也将写入日志文件。

以下示例显示了可能出现的执行摘要消息：

- 成功执行模拟/检查功能后输出的消息：
Check firmware successful for device: *device_name*
- 升级成功，但没有适用于此组件的固件版本信息：
Upgrade of firmware for *device_name* succeeded. Version information was not available.
请查阅产品发行说明，了解有关如何验证升级的信息。
- 升级成功：
Upgrade of *device_name* from *old_fw* to *new_fw* succeeded.

- 成功升级后，软件版本号没有变化：

Upgrade of *device_name* from *old_fw* succeeded, but is not yet active.

这可能意味着需要重置服务器或按照其他说明操作。请查阅产品发行说明，了解有关如何更新版本号的说明。

- 升级失败：

Upgrade of *device_name* failed: *error_message*

之前输出结果中的变量分别表示：

- *device_name* 为要升级的设备的逻辑名称。
- *old_fw* 为旧固件版本。
- *new_fw* 为新固件版本。
- *error_message* 为说明固件更新为何失败的错误消息。

使用 hwmgmtcli 显示硬件信息

hwmgmtcli 显示硬件配置信息和 Oracle 服务器的状态。

注 - 对 SPARC M5-32 和 M6-32 服务器使用 hwmgmtcli 工具存在一些限制。有关更多信息，请参阅发行说明。

下表显示了本部分中涵盖的信息。

说明	链接
了解 hwmgmtcli 命令。	“hwmgmtcli 命令语法” [67]
显示子系统信息。	列出子系统信息 [68]
显示系统的未解决问题。	查看未解决问题 [69]
导出子系统信息。	导出子系统信息 [69]

hwmgmtcli 命令语法

hwmgmtcli 命令使用以下命令语法：

hwmgmtcli *subcommand subsystem* [**option**]

下表中列出的选项适用于所有 CLI Tools 命令，包括 hwmgmtcli。

短选项	长选项	说明
-?	--help	帮助—显示帮助信息。
-V	--version	版本—显示工具版本。

如果使用 --help 或 --version 选项，hwmgmtcli 命令将不需要子命令，否则必须带有一个或更多子命令。

hwmgmtcli 支持下表中所示的子命令。

子命令	功能
<code>list subsystem</code>	显示一个或所有子系统的详细信息。
<code>export all</code>	将所有子系统的详细信息导出到 XML 文件。

可以选择显示所有可用信息，也可以选择子系统。下表中列出了可用的子系统。

子系统	说明
<code>all</code>	显示所有可用的子系统。对于 <code>export</code> 子命令，这是唯一受支持的子系统。
<code>server</code>	显示服务器子系统的详细信息。
<code>cooling</code>	显示冷却子系统的详细信息。
<code>processor</code>	显示处理器子系统的详细信息。
<code>memory</code>	显示内存子系统的详细信息。
<code>power</code>	显示电源子系统的详细信息。
<code>storage</code>	显示存储子系统的详细信息。
<code>network</code>	显示网络子系统的详细信息。
<code>firmware</code>	显示固件子系统的详细信息。
<code>device</code>	显示设备子系统的详细信息。
<code>bios</code>	显示 BIOS 子系统的详细信息。
<code>iomodule</code>	显示 IO 模块子系统的详细信息。
<code>open_problems</code>	显示 SP 诊断的所有未解决问题（ILOM 3.1 或更新版本）。
<code>dcu</code>	显示 DCU 子系统（仅在多域系统上可用）的详细信息。

`list subsystem` 子命令支持下表中所列的选项。

短选项	长选项	说明
<code>-d</code>	<code>--details</code>	详细显示子系统的所有属性和组件。

`export all` 子命令支持下表中所列的选项。

短选项	长选项	说明
<code>-f</code>	<code>--filename</code>	将子系统信息导出到 <code>filename.xml</code> 。

▼ 列出子系统信息

`list` 子命令显示服务器及其子系统的当前硬件配置和状态信息。

- 要列出子系统信息，请键入：

```
hwmgmtcli list subsystem
```

其中，*subsystem* 为“[hwmgmtcli 命令语法](#)” [67]中列出的子系统之一。

此时将列出当前的子系统信息。

▼ 查看未解决问题

`open_problems` 子系统将显示已记录系统事件的相关信息。

- 要查看未解决的服务器问题，请键入：

```
hwmgmtcli list open_problems
```

下面显示了该命令的输出样例：

```
=== open_problems report ===
Open Problem 1
Problem time       : Thu Feb 14 22:38:19 2013
Problem subsystem  : System
Problem location   : /SYS (Host System)
Problem description: The top cover of server was opened while AC
input was still applied to the power supplies. (Probability: 100, UUID:
8bb87e70-d210-632b-d553-fc1450105bc4, Part Number: 31112054+1+1, Serial
Number: 1242FML0UV, Reference Document: http://support.oracle.com/msg/SPX86-8003-8C).
Open Problem 2
Problem time       : Fri Feb 15 10:37:48 2013
Problem subsystem  : Storage
Problem location   : /SYS/DBP0/HDD2
Problem description: The disk temperature has exceeded the critical
limit. (Probability: 100, UUID: N/A, Part Number: H106030SDSUN300G, Serial
Number: 001234NTR1KD          PWGTR1KD, Reference Document: N/A)
```

▼ 导出子系统信息

以下过程介绍了如何使用 `export all` 子命令将服务器及其子系统的当前硬件配置和状态信息保存到文件中。

注 - `export` 子命令唯一可用的子系统为 `all`。

- 要导出子系统信息，请键入：

```
hwmgmtcli export all --filename filename.xml
```

其中，*filename* 为要向其中导出当前系统或子系统信息的文件。

当前信息将导出到指定的 *filename.xml* 文件中。

使用 ilomconfig 配置 Oracle ILOM

ilomconfig 允许您从主机 OS 配置 Oracle ILOM 服务处理器，而不必连接到管理网络。您可以针对本地或远程 Oracle ILOM 服务处理器进行 ilomconfig 更改。

ilomconfig 还可以通过以下方法来充当 XML 生成器：将 Oracle ILOM 服务处理器的配置导出到现有 XML 文件，或创建新的 XML 文件。然后，可以使用这些 XML 文件对兼容的 Oracle ILOM 服务处理器执行后续恢复操作。

还可以使用 ilomconfig 在支持主机到 ILOM 互连的平台上配置此互连。有关主机到 ILOM 互连的更多信息，请参见[主机到 ILOM 互连 \[15\]](#)。

注 - 对 SPARC M5-32 和 M6-32 服务器使用 ilomconfig 工具存在一些限制。有关更多信息，请参阅发行说明。

下表显示了本部分中涵盖的信息。

说明	链接
了解 ilomconfig 命令	“ilomconfig 命令概述” [71]
导入或导出 XML 配置	“导入和导出 XML 配置” [75]
查看系统和 SP 信息	“列出系统和 SP 信息” [77]
修改 Oracle ILOM 配置	“修改 Oracle ILOM 配置” [80]
配置主机到 ILOM 互连	“配置主机到 ILOM 互连” [85]
管理 HMP 监视程序代理	“管理 ILOM 和主机监视程序” [89]

ilomconfig 命令概述

本部分包括以下信息：

- [“ilomconfig 功能” \[72\]](#)
- [“ 恢复和修改 Oracle ILOM XML 配置文件” \[72\]](#)
- [“ilomconfig 命令语法” \[73\]](#)

ilomconfig 功能

ilomconfig 命令可以指向本地或远程 Oracle ILOM 服务处理器，也可指向 XML 配置文件。然后，可以将此文件用作黄金映像，以便对多个 Oracle ILOM 服务处理器进行更改。可以导出 Oracle ILOM 服务处理器的配置，也可以创建新的 XML 配置文件。

ilomconfig 提供以下功能：

- 备份并从 Oracle ILOM XML 文件进行恢复
- 使用子命令修改 XML 文件
- 配置网络，包括 DHCP 和边带
- 列出和配置标识信息，包括主机名、联系人、位置和说明
- 列出和配置 DNS
- 列出和配置时钟，包括时区
- 列出和配置用户管理
- 列出和配置 SNMP 团体

恢复和修改 Oracle ILOM XML 配置文件

从 Hardware Management Pack 2.1 起，ilomconfig 可以使用 export config 命令将 Oracle ILOM 服务处理器的配置备份到 XML 文件。create 或 modify 子命令可用于创建或修改 XML 文件。

默认情况下，ilomconfig 命令是针对本地 Oracle ILOM 服务处理器执行的。当使用 --xmlfile=config.xml 选项时，ilomconfig 命令将对指定的 XML 文件执行操作。

ilomconfig 子命令可以修改 XML 文件中已存在的设置或者创建新设置。

注 - 在 XML 文件中创建新设置时，请确保目标 Oracle ILOM 服务处理器支持该设置。

从 Oracle ILOM 3.0.12 开始，可以通过 XML 文件恢复 Oracle ILOM 设置。可以恢复的 Oracle ILOM 设置包括：

- SSH 私钥
- 用户 SSH 密钥
- SSL 证书
- COD 许可证
- LDAP 和 AD 证书
- 平台二进制数据（当前限制为 SPARC LDOMS 配置）

- 用户密码
- SNMP 用户
- LDAP/LDAPSSL/RADIUS 密码
- 服务标签密码短语

ilomconfig 命令语法

ilomconfig 命令必须在管理员模式下运行。

ilomconfig *subcommand type* [*option*]

某个命令失败时，会返回“[ilomconfig 错误代码](#)”[148]中列出的几个失败代码之一。

选项

下表列出了可用于所有 CLI Tools 命令（包括 ilomconfig）的选项。

短选项	长选项	说明
-?	--help	显示帮助信息。
-V	--version	显示工具版本。
-q	--quiet	不显示信息性消息输出内容，仅返回错误代码。
-y	--yes	确认操作。在运行时不提示用户确认操作。

访问服务处理器时，可通过本地主机到 ILOM 互连或远程以太网网络连接使用 ilomconfig。发出访问服务处理器的 ilomconfig 命令时，如果使用主机到 ILOM 互连，则不需要凭证，但如果使用以太网网络连接，则需要凭证。

注 - 对于安装了 3.2.4 之前版本的 Oracle ILOM 的系统，要使用 LAN 接口（主机到 ILOM 互连或以太网网络连接），必须在访问服务处理器的命令中使用 -H 和 -U 选项，以手动包括凭证。如果未提供凭证，命令将默认使用较慢的本地 KCS 接口来访问本地服务处理器。

通过网络连接使用 ilomconfig 时，可支持下表所列的选项。

短选项	长选项	说明
-H	--remote-hostname	此选项后跟远程服务处理器的主机名或 IP 地址。

短选项	长选项	说明
-U	--remote-username	此选项后跟具有用于登录远程服务处理器的 root 权限的用户名。

使用这些选项可以对远程服务处理器而非本地服务处理器进行更改。使用以上选项访问远程服务处理器时，必须同时使用这两个选项。例如：

```
ilomconfig list system-summary --remote-hostname=sp_ip --remote-username=username
```

其中，*sp_ip* 为目标服务器的服务处理器的远程主机名或 IP 地址（格式为 *xx.xx.xx.xx*），*username* 为有权登录执行操作的用户名。

注 - 不能对远程服务处理器使用 *enable/disable interconnect* 和 *create/delete credential* 子命令。

访问远程 Oracle ILOM 服务处理器时，系统会提示您输入此用户名对应的密码。

注 - 可以将远程用户名所需的密码传输到标准输入中，以便用于编写脚本。

对本地 XML 文件使用 *ilomconfig* 时，下表中所列的选项适用。

长选项	说明
--xmlfile	此选项后跟要修改的文件的途径。

使用此选项可以对本地 XML 文件而非本地或远程服务处理器进行更改。

子命令

下表列出了可用的 *ilomconfig* 子命令。

子命令	说明
list	显示 Oracle ILOM 设置、用户、SNMP 团体和系统摘要。
create	创建用户和 SNMP 团体。
delete	删除用户和 SNMP 团体。
modify	修改 Oracle ILOM 设置。
import	从 XML 文件恢复 Oracle ILOM 设置。
export	将 Oracle ILOM 设置备份到 XML 文件。
reset	将 Oracle ILOM 重置为出厂默认设置。
enable	启用主机到 ILOM 互连。

子命令	说明
disable	禁用主机到 ILOM 互连。

导入和导出 XML 配置

本部分包括以下信息：

- [导出 XML 配置 \[75\]](#)
- [导入 XML 配置 \[76\]](#)

▼ 导出 XML 配置

要将整个配置导出到 XML 文件，请使用 `ilomconfig export config` 命令。

注 - 先退出或关闭所有活动的 ILOM 登录会话，然后再继续。通过 `ilomconfig export` 文件命令，可以导出当前的 Oracle ILOM 配置。必须先关闭所有活动的打开会话，然后才可以执行导出操作。执行导出操作期间，不得有登录到 `/SP/console` 的活动 ILOM 会话。

● 执行下列操作之一：

- 要使用密码短语导出 XML 配置，请选择以下命令之一：

- 获取询问是否要输入密码短语的提示：

```
ilomconfig export config --xmlfile=filename.xml
```

其中，`filename.xml` 表示要向其中导出 ILOM 配置的文件。

例如：

```
# ilomconfig export config --xmlfile=config.xml
Do you want to enter a passphrase to back up sensitive data? [y/n]? y
Enter passphrase: *****
Wrote backup of ILOM configuration to 'config.xml'.
```

- 要设置用于自动脚本的密码短语，请提供一个密码短语或者包含密码短语的文件，如下所示：

```
echo passphrase | ilomconfig export config --xmlfile=filename.xml
```

其中，`passphrase` 是要使用的密码短语。

或

```
cat file_with_passphrase | ilomconfig export config --xmlfile=filename.xml
```

其中, *file_with_passphrase* 是包含密码短语的文件。

例如:

```
# echo passphrase | ilomconfig export config --xmlfile=config.xml
Enter passphrase: *****
Wrote backup of ILOM configuration to 'config.xml'.
```

密码短语是通过命令行自动传递的。

- 在不使用密码短语的情况下导出 XML 配置:

```
ilomconfig export config --xmlfile=filename.xml -y
```

其中, *filename.xml* 表示要向其中导出 ILOM 配置的文件。

例如:

```
# ilomconfig export config --xmlfile=config.xml -y
Wrote backup of ILOM configuration to 'config.xml'.
```

此选项在不使用密码短语的情况下导出 ILOM 配置。

▼ 导入 XML 配置

要导入 XML 配置文件来配置 Oracle ILOM, 请使用 `ilomconfig import config` 命令。还可以使用此命令通过导入已知并且可靠的 XML 文件来恢复系统配置。

注 - 先退出或关闭所有活动的 ILOM 登录会话, 然后再继续。`ilomconfig import` 文件命令可以导入当前的 Oracle ILOM 配置。必须先关闭所有活动的打开会话, 然后才可以执行导入操作。执行导入操作期间, 不得有登录到 `/SP/console` 的活动 ILOM 会话。

- 执行下列操作之一:

- 要使用密码短语导入 XML 配置, 请选择以下命令之一。

- 要显示询问是否要输入密码短语的提示, 请键入:

```
ilomconfig import config --xmlfile=filename.xml
```

其中, *filename.xml* 表示要从其中导入 ILOM 配置的文件。

例如:

```
# ilomconfig import config --xmlfile=config.xml
Are you sure you want to import the settings from the XML file to ILOM? [y/n]? y
Do you want to enter a passphrase to restore sensitive data? [y/n]? y
```

```
Enter passphrase: *****
Preparing to restore XML file to ILOM...
Done preparing to restore XML file ILOM.
Restoring configuration (allow several minutes).....
.....Done.
```

- 要设置用于自动脚本的密码短语，请提供一个密码短语或者包含密码短语的文件，如下所示：

```
echo passphrase | ilomconfig import config --xmlfile=filename.xml
```

其中，*passphrase* 是要使用的密码短语。

或

```
cat file_with_passphrase | ilomconfig import config --xmlfile=filename.xml
```

其中，*file_with_passphrase* 是包含密码短语的文件。

例如：

```
# echo passphrase | ilomconfig import config --xmlfile=config.xml
Enter passphrase: *****
Preparing to restore XML file to ILOM...
Done preparing to restore XML file ILOM.
Restoring configuration (allow several minutes).....
.....Done.
```

密码短语是通过命令行自动传入的。

- 要在不使用密码短语的情况下导入 XML 配置，请键入：

```
ilomconfig import config --xmlfile=filename.xml -y
```

其中，*filename.xml* 表示要从其中导入 ILOM 配置的文件。

例如：

```
# ilomconfig import config --xmlfile=config.xml -y
Preparing to restore XML file to ILOM...
Done preparing to restore XML file ILOM.
Restoring configuration (allow several minutes).....
.....Done.
```

此选项在不使用密码短语的情况下导入 ILOM 配置。

列出系统和 SP 信息

本部分包括以下信息：

- [列出系统摘要信息 \[78\]](#)
- [列出用户 \[78\]](#)

- [列出 SNMP 团体 \[79\]](#)
- [列出 IPv4 网络设置 \[79\]](#)
- [列出 IPv6 网络设置 \[79\]](#)
- [列出服务处理器标识信息 \[80\]](#)
- [列出 DNS 信息 \[80\]](#)
- [列出时钟信息 \[80\]](#)

▼ 列出系统摘要信息

要列出系统摘要信息（包括产品名称、部件号、序列号、Oracle ILOM 主机名和 Oracle ILOM 版本信息），请使用 `ilomconfig list` 子命令。使用 `ilomconfig list system-summary` 命令可列出与 Oracle ILOM Web 界面中的 "Summary" 选项卡相同的信息。

- 根据系统摘要详细信息的位置，选择以下过程之一：

- 要查看本地 Oracle ILOM 服务处理器的系统摘要，请键入：

```
ilomconfig list system-summary
```

- 要查看远程 Oracle ILOM 服务处理器的系统摘要信息，请键入：

```
ilomconfig list system-summary --remote-hostname=sp_ip --remote-  
username=username
```

其中，*sp_ip* 为远程服务器的服务处理器的 IP 地址，*username* 为有权查看系统摘要信息的有效用户帐户。

例如：

```
ilomconfig list system-summary --remote-hostname=192.0.2.10 --  
remote-username=root
```

Oracle ILOM 会提示输入 root 帐户密码。

▼ 列出用户

要列出一个或所有用户，请使用 `ilomconfig list user username` 命令。如果指定了 *username*，则仅会列出该用户。如果 *username* 为空，则会列出所有用户。

指定 XML 文件名时，此命令将针对所导出的服务处理器配置 XML 文件中提供的信息运行，而不是查询 Oracle ILOM。

- 要列出用户，请键入：

```
ilomconfig list user [username] [--xmlfile=filename.xml]
```

其中，*username* 为要列出的用户，*filename.xml* 为服务处理器配置 XML 文件的名称。

▼ 列出 SNMP 团体

要列出一个或所有 SNMP 团体，请使用 `ilomconfig snmp-community` 命令。指定 XML 文件名时，此命令将列出在所导出的服务处理器配置 XML 文件中定义的 SNMP 团体，而不是查询 Oracle ILOM。

- 要列出 SNMP 团体，请键入：

```
ilomconfig list snmp-community [communityname] [--xmlfile=filename.xml]
```

其中，*communityname* 为所需 SNMP 团体的名称，*filename.xml* 为服务处理器配置 XML 文件的名称。

▼ 列出 IPv4 网络设置

要列出 IPv4 网络设置，请使用 `ilomconfig list network` 命令。此命令将列出 IP 地址、网络掩码、网关、DHCP 设置、边带和 MAC。指定 XML 文件名时，此命令将列出在所导出的服务处理器配置 XML 文件中定义的 IPv4 网络设置，而不是查询 Oracle ILOM。

- 要列出 IPv4 网络设置，请键入：

```
ilomconfig list network [--xmlfile=filename.xml]
```

▼ 列出 IPv6 网络设置

要列出 IPv6 网络设置，请使用 `ilomconfig list network-ipv6` 命令。此命令将列出 IP 地址、网关、自动配置、链路本地 IP 地址、动态 IP 地址和接口状态。指定 XML 文件名时，此命令将列出在所导出的服务处理器配置 XML 文件中定义的 IPv6 网络设置，而不是查询 Oracle ILOM。

- 要列出 IPv6 网络设置，请键入：

```
ilomconfig list network-ipv6 [--xmlfile=filename.xml]
```

▼ 列出服务处理器标识信息

要列出服务处理器的标识信息，请使用 `ilomconfig list identification` 命令。此命令将列出服务处理器主机名、系统联系人、系统位置和系统说明，它相当于 Web 界面中的 "Identification" 选项卡。指定 XML 文件名时，此命令将列出在所导出的服务处理器配置 XML 文件中定义的标识信息，而不是查询 Oracle ILOM。

- 要列出服务处理器标识信息，请键入：

```
ilomconfig list identification [--xmlfile=filename.xml]
```

▼ 列出 DNS 信息

要列出 DNS 信息，请使用 `ilomconfig list dns` 命令。指定 XML 文件名时，此命令将列出在所导出的服务处理器配置 XML 文件中定义的 DNS 信息，而不是自行查询 Oracle ILOM。

- 要列出 DNS 信息，请键入：

```
ilomconfig list dns [--xmlfile=filename.xml]
```

▼ 列出时钟信息

要列出时钟信息，请使用 `ilomconfig list clock` 命令。指定 XML 文件名时，此命令将列出在所导出的服务处理器配置 XML 文件中定义的时钟信息，而不是查询 Oracle ILOM。

- 要列出时钟信息，请键入：

```
ilomconfig list clock [--xmlfile=filename.xml]
```

修改 Oracle ILOM 配置

本部分包括以下信息：

- [将 Oracle ILOM 恢复为默认设置 \[81\]](#)
- [创建用户 \[81\]](#)
- [删除用户 \[81\]](#)

- [修改用户密码或角色 \[82\]](#)
- [创建 SNMP 团体 \[82\]](#)
- [修改 IPv4 网络设置 \[82\]](#)
- [修改 IPv6 网络设置 \[83\]](#)
- [修改标识信息 \[84\]](#)
- [修改 DNS 信息 \[84\]](#)
- [修改时钟信息 \[85\]](#)

▼ 将 Oracle ILOM 恢复为默认设置

要将 Oracle ILOM 配置恢复为出厂默认设置，请使用 `ilomconfig reset config` 命令。使用 `-y` 选项将绕过 "yes" 或 "no" 确认提示。这将导致 Oracle ILOM 重新引导。

- 要将 Oracle ILOM 恢复为默认设置，请键入：

```
ilomconfig reset config [-y]
```

▼ 创建用户

要创建用户，请使用 `ilomconfig create user` 命令。`-y` 选项可防止出现 "yes"/"no" 确认提示。指定 XML 文件名时，此命令将修改在服务处理器配置 XML 文件中定义的信息，而不是修改 Oracle ILOM。

1. 要创建用户，请键入：

```
ilomconfig create user username [-y][--role=role] [--xmlfile=filename.xml]
```

其中，`username` 为要修改的用户，`-role` 为 Oracle ILOM 用户的角色，`filename.xml` 为要修改的已导出服务处理器配置 XML 文件的名称。

2. 在出现提示时输入用户的密码。

▼ 删除用户

要删除用户，请使用 `ilomconfig delete user` 命令。`-y` 选项可防止出现 "yes" 或 "no" 确认提示。指定 XML 文件名时，此命令将修改在服务处理器配置 XML 文件中定义的信息，而不是修改 Oracle ILOM。

- 要删除用户，请键入：

```
ilomconfig delete user username [-y] [--xmlfile=filename.xml]
```

其中，*username* 为要删除的用户，*filename.xml* 为要修改的已导出服务处理器配置 XML 文件的名称。

▼ 修改用户密码或角色

要修改用户密码或角色，请使用 `ilomconfig modify user` 命令。指定 XML 文件名时，此命令将修改在所导出的服务处理器配置 XML 文件中定义的信息，而不是修改 Oracle ILOM。

- 要修改用户密码或角色，请键入：

```
ilomconfig modify user username [-p] [--role=role] [--xmlfile=filename.xml]
```

其中，*username* 为要修改的用户，-p 用于提示输入用户密码，-role 为 Oracle ILOM 用户的角色，*filename.xml* 为要修改的已导出服务处理器配置 XML 文件的名称。

▼ 创建 SNMP 团体

要创建 SNMP 团体，请使用 `ilomconfig create snmp-community` 命令。指定 XML 文件名时，此命令将修改在所导出的服务处理器配置 XML 文件中定义的信息，而不是修改 Oracle ILOM。

- 要创建 SNMP 团体，请键入：

```
ilomconfig create snmp-community communityname [--permission=ro|rw] [--xmlfile=filename.xml]
```

其中，*communityname* 为要创建的 SNMP 团体，--permission 为只读或读写 (*ro|rw*)，*filename.xml* 为要修改的已导出服务处理器配置 XML 文件的名称。

▼ 修改 IPv4 网络设置

要修改 IPv4 设置，请使用 `ilomconfig modify network` 命令。此命令将修改 IP 地址、网络掩码、网关、DHCP 设置和边带。指定 XML 文件名时，此命令将修改在所导出的服务处理器配置 XML 文件中定义的信息，而不是修改 Oracle ILOM。

- 要修改 IPv4 网络设置，请键入：

```
ilomconfig modify network [--ipdiscovery=static|dhcp] [--ipaddress=ipaddress] [--netmask=netmask] [--gateway=gateway] [--state=enabled|disabled] [--mgmtport=port] [--xmlfile=filename.xml]
```

选项	说明	示例
--ipdiscovery	网络搜索机制。可以是静态或 DHCP。	static 或 dhcp
--ipaddress	Oracle ILOM IP 地址	192.0.2.10
--netmask	网络掩码地址	255.255.255.0
--gateway	网关地址	192.0.2.248
--state	Oracle ILOM 管理端口状态	enabled 或 disabled
--mgmtport	Oracle ILOM 管理端口路径	/SYS/SP/NET0 或 SYS/MB/SP/NETMGMT
--xmlfile	修改指定的 XML 文件，而非本地 Oracle ILOM 服务处理器。必须后跟 = 和文件的路径名。	file.xml

▼ 修改 IPv6 网络设置

要修改 IPv6 设置，请使用 `ilomconfig modify network-ipv6` 命令。此命令将列出 IP 地址、网络掩码、网关、DHCP 设置和边带。指定 XML 文件名时，此命令将修改在所导出的服务处理器配置 XML 文件中定义的信息，而不是修改 Oracle ILOM。

- 要修改 IPv6 网络设置，请键入：

```
ilomconfig modify network-ipv6 [--static-ipaddress=IPv6_address] [--autoconfig=disabled|stateless|dhcpv6_stateful|dhcpv6_stateless] [--state=enabled|disabled] [--xmlfile=filename.xml]
```

选项	说明	示例
--static-ipaddress	Oracle ILOM IPv6 静态地址。	2001:0db0:0000:82a1:0000:0000:1234:abcd
--autoconfig	Oracle ILOM IPv6 自动配置状态。	使用 Oracle ILOM 3.0.12.x 时： disabled, stateless_only 使用 Oracle ILOM 3.0.14.x 时： disabled, stateless, dhcpv6_stateful, dhcpv6_stateless
--state	Oracle ILOM IPv6 管理状态。	enabled 或 disabled

选项	说明	示例
--xmlfile	修改指定的 XML 文件，而非本地 Oracle ILOM 服务处理器。必须后跟 = 和文件的路径名。	file.txt

▼ 修改标识信息

要修改标识信息，请使用 `ilomconfig modify identification` 命令。此命令将修改主机名、系统联系人、系统位置和系统说明。指定 XML 文件名时，此命令将修改在所导出的服务处理器配置 XML 文件中定义的信息，而不是修改 Oracle ILOM。

- 要修改标识信息，请键入：

```
ilomconfig modify identification [--hostname=hostname] [--system-  
contact=system_contact] [--system-location=system_location] [--system-  
identifier=system_identifier] [--xmlfile=filename.xml]
```

选项	说明	示例
--hostname	Oracle ILOM 主机名。	service-processor. domain.com
--system-contact	Oracle ILOM 系统联系人字段。	user
--system-location	Oracle ILOM 系统位置字段。	west
--system-identifier	Oracle ILOM 系统标识符字段。	x4800
--xmlfile	修改指定的 XML 文件，而非本地 Oracle ILOM 服务处理器。必须后跟 = 和文件的路径名。	file.xml

▼ 修改 DNS 信息

要修改 DNS 信息，请使用 `ilomconfig modify dns` 命令。指定 XML 文件名时，此命令将修改在所导出的服务处理器配置 XML 文件中定义的信息，而不是修改 Oracle ILOM。

- 要修改 DNS 信息，请键入：

```
ilomconfig modify dns [--nameservers=nameserverlist] [--autodns=enabled|disabled]  
[--retries=retries] [--searchpath=searchpathlist] [--timeout=timeout] [--  
xmlfile=filename.xml]
```

选项	说明	示例
--nameservers	Oracle ILOM 的 DNS 名称服务器 IP 地址的列表（以逗号分隔）。	10.168.1.10
--auto-dns	Oracle ILOM 自动 DNS 状态。	enabled 或 disabled
--searchpath	按首选顺序排列并以逗号分隔的搜索后缀列表。	
--retries	DNS 的重尝试次数。	0 到 5 之间的整数。
--timeout	等待 DNS 响应的秒数。此选项可与最多六个搜索后缀一起使用（每个后缀以逗号分隔）。	2
--xmlfile	修改指定的 XML 文件，而非本地 Oracle ILOM 服务处理器。必须后跟 = 和文件的路径名。	file.xml

▼ 修改时钟信息

要修改时钟信息，请使用 `ilomconfig modify clock` 命令。指定 XML 文件名时，此命令将修改在所导出的服务处理器配置 XML 文件中定义的信息，而不是修改 Oracle ILOM。

- 要修改时钟信息，请键入：

```
ilomconfig modify clock [--datetime=datetime] [--timezone=timezone] [--usentp=enabled|disabled] [--ntp-server1=ntpserver1] [--ntp-server2=ntpserver2] [--xmlfile=filename.xml]
```

选项	说明	示例
--datetime	MMDDhhmmYYYY 格式或 MMDDhhmmYYYY.ss 格式的 Oracle ILOM 日期。	032514272010
--timezone	Oracle ILOM 时钟时区，如 GMT。	enabled 或 disabled
--usentp	Oracle ILOM NTP 客户机状态。	enabled 或 disabled
--ntp-server1	Oracle ILOM NTP 服务器 1 IP 地址。	<i>aaa.bbb.ccc.ddd</i>
--ntp-server2	Oracle ILOM NTP 服务器 2 IP 地址。	<i>aaa.bbb.ccc.ddd</i>
--xmlfile	修改指定的 XML 文件，而非本地 Oracle ILOM 服务处理器。必须后跟 = 和文件的路径名。	file.xml

配置主机到 ILOM 互连

通过主机到 ILOM 互连，可以从主机操作系统 (operating system, OS) 与 Oracle ILOM 进行本地通信，而无需使用与服务器的网络管理连接 (NET MGT)。有关更多信息，请参见[主机到 ILOM 互连 \[15\]](#)。

本部分包括以下信息：

- [“为服务处理器提供主机凭证” \[86\]](#)
- [启用主机到 ILOM 互连 \[86\]](#)
- [禁用主机到 ILOM 互连 \[87\]](#)
- [修改主机到 ILOM 互连 \[87\]](#)
- [列出主机到 ILOM 互连设置 \[87\]](#)
- [验证主机到 ILOM 互连设置 \[87\]](#)
- [在主机上设置凭证高速缓存 \[88\]](#)
- [在主机上删除凭证高速缓存 \[88\]](#)

为服务处理器提供主机凭证

使用主机到 ILOM 互连访问服务处理器需要您手动提供凭证或者使用 `ilomconfig` 设置主机凭证高速缓存：

- 有关使用 `ilomconfig` 设置凭证的信息，请参见[在主机上设置凭证高速缓存 \[88\]](#)。
- 要手动提供凭证，请在通过网络运行命令时提供 Oracle ILOM 登录凭证。例如：

```
# fwupdate update sp_bios -x metadata.xml --remote-username=root --remote-hostname=169.254.182.76

# ubiosconfig list status -U root -H 169.254.182.76
```

▼ 启用主机到 ILOM 互连

注 - 建议您在`使用此命令时不带任何参数，让命令自己选择设置。您可以使用其他 IP 和网络掩码地址覆盖默认设置，但这仅适用于高级用户。`

- 要启用主机到 ILOM 互连，请键入：
`ilomconfig enable interconnect [--ipaddress=ipaddress] [--netmask=netmask] [--hostipaddress=hostipaddress]`

选项	说明	示例
<code>--ipaddress</code>	Oracle ILOM IP 地址。此地址的格式必须为：169.254.x.x	169.254.175.72
<code>--netmask</code>	Oracle ILOM 网络掩码。	255.255.255.0
<code>--hostipaddress</code>	主机 IP 地址。此地址的格式必须为：169.254.x.x	169.254.175.73

▼ 禁用主机到 ILOM 互连

要禁用主机到 ILOM 互连，请使用 `ilomconfig disable interconnect` 命令。

- 要禁用主机到 ILOM 互连，请键入：
`ilomconfig disable interconnect`

▼ 修改主机到 ILOM 互连

要修改主机与 Oracle ILOM 之间的主机到 ILOM 互连，请使用 `ilomconfig modify interconnect` 命令。仅当启用互连后，此命令才有效。必须指定至少一个选项。

- 要修改主机到 ILOM 互连，请键入：
`ilomconfig modify interconnect [--ipaddress=ipaddress] [--netmask=netmask] [--hostipaddress=hostipaddress]`

选项	说明	示例
--ipaddress	Oracle ILOM IP 地址。此地址的格式必须为：169.254.x.x	169.254.175.72
--netmask	Oracle ILOM 网络掩码。	255.255.255.0
--hostipaddress	主机 IP 地址。此地址的格式必须为：169.254.x.x	169.254.175.72

▼ 列出主机到 ILOM 互连设置

要列出互连的 Oracle ILOM 端与主机端的互连状态和 IP 设置，请使用 `ilomconfig list interconnect`。

- 要列出主机到 ILOM 互连设置，请键入：
`ilomconfig list interconnect`

▼ 验证主机到 ILOM 互连设置

要验证主机到 ILOM 互连是否正在运行，请执行以下操作：

1. 要验证主机到 ILOM 互连设置，请键入：

```
ilomconfig list interconnect
```

下面是该命令的输出示例。

```
Interconnect
=====
State: enabled
Type: USB Ethernet
SP Interconnect IP Address: 169.254.182.76
Host Interconnect IP Address: 169.254.182.77
Interconnect Netmask: 255.255.255.0
SP Interconnect MAC Address: 02:21:28:57:47:16
Host Interconnect MAC Address: 02:21:28:57:47:17
```

2. 确保您可以对 **SP 互连 IP 地址** 执行 **ping** 操作。例如：
ping 169.254.182.76

▼ 在主机上设置凭证高速缓存

从 *Oracle Hardware Management Pack 2.3.3* 开始，此功能已被禁用。请参阅发行说明了解更多信息。

主机本地凭证高速缓存中包含通过主机到 ILOM 互连访问 Oracle ILOM 所需的用户名和密码。

凭证高速缓存的用户名和密码必须与 Oracle ILOM 服务处理器的用户名和密码（如 `ilomconfig list user` 所示）一致。

注 - 提供的凭证必须具有 root 用户特权。

- 要在主机上设置凭证高速缓存，请键入：
ilomconfig create credential --username=*username*
其中，*username* 为用于登录 Oracle ILOM 的有效用户帐户名称。

▼ 在主机上删除凭证高速缓存

要删除现有的主机本地凭证高速缓存（例如在更改了用于通过主机到 ILOM 互连访问 Oracle ILOM 的用户名后），请删除该主机本地凭证高速缓存。

- 要在主机上删除凭证高速缓存，请键入：
ilomconfig delete credential --username=*username*
其中，*username* 为用于登录 Oracle ILOM 的有效用户帐户名称。

管理 ILOM 和主机监视程序

从 Oracle Hardware Management Pack 2.3 起，Oracle ILOM 和主机监视程序工具可在运行 Linux OS 的系统中使用。以下几部分介绍了各个工具以及如何使用它们：

- [“HMP 监视程序概述” \[89\]](#)
- [“ILOM 监视程序 ilomconfig 命令” \[92\]](#)
- [“主机监视程序 ilomconfig 命令” \[94\]](#)
- [“针对 ILOM 监视程序和主机监视程序状态进行故障排除” \[95\]](#)

HMP 监视程序概述

本部分简要概述了 HMP 监视程序代理和关联的 ILOM 监视程序及主机监视程序服务。

本部分包含以下信息：

- [“HMP 监视程序代理概述” \[89\]](#)
- [“ILOM 监视程序概述” \[90\]](#)
- [“主机监视程序概述” \[91\]](#)

HMP 监视程序代理概述

HMP 监视程序代理是可选的 Oracle Hardware Management Pack 组件，可使用 Oracle Hardware Management Pack 安装程序进行安装。有关如何安装此组件的信息，请参阅《*Oracle Hardware Management Pack 安装指南*》。

请注意有关 HMP 监视程序代理的以下重要信息：

- 系统必须满足以下要求才能运行 HMP 监视程序代理：
 - 已安装了 Linux 操作系统
 - 已安装了 Oracle Hardware Management Pack 2.3 或更高版本
 - SP 上具有 Oracle ILOM 3.2.2 或更高版本
- 该代理默认情况下不会启动。必须在安装它后将其启动。
- 该代理在主机复位之后不会自动启动（即使在复位之前已启动）。在主机复位后必须将其重新启动。
- 主机或 ILOM 监视程序配置在主机复位后将保留。

HMP 监视程序代理提供了两项服务：

- **ILOM 监视程序**：如果启用，ILOM 监视程序会定期查询 Oracle ILOM 的运行状况。如果 Oracle ILOM 变得无响应，则主机将执行指定的计时器操作，该操作为“警告”或“复位”。有关更多信息，请参见[“ILOM 监视程序概述” \[90\]](#)。

- **主机监视程序：**如果启用，主机监视程序将监视主机的运行状况。如果主机变得不响应，则 Oracle ILOM 将执行指定的计时器操作，该操作为下列项之一：警告、复位、关闭电源、关开机循环。有关更多信息，请参见[“主机监视程序概述” \[91\]](#)。

本文档涵盖了如何使用 ilomconfig CLI 命令配置 HMP 监视程序代理服务。

《[Oracle Server Management Agents 用户指南](#)》中的[“配置 HMP 监视程序代理”](#)提供了有关手动配置 HMP 监视程序代理的信息。

ILOM 监视程序概述

通过 ILOM 监视程序，主机在注意到 Oracle ILOM 已停止响应时可以执行用户可设置的预定义操作。

可以通过 ilomconfig 命令或通过编辑 HMP 监视程序代理的配置文件来控制 ILOM 监视程序的参数。

有关可以修改的 ILOM 监视程序参数的更多信息，请参见[“ILOM 监视程序参数” \[90\]](#)。

当 ILOM 监视程序确定 Oracle ILOM 已停止响应并因此执行计时器操作时，它将在 HMP 监视程序日志文件以及位于 /var/log/messages 的主机系统日志中记录一条相应的消息。

注 - 使用 ilomconfig 命令是控制 ILOM 监视程序的首选方法。

ILOM 监视程序参数

用户可以通过下列方法之一设置 ILOM 监视程序参数：

- **首选方法：**将 ilomconfig modify ilomwatchdog 命令用于 ilomwatchdog 目标来更改参数。请参见[“ILOM 监视程序 ilomconfig 命令” \[92\]](#)。
- **手动编辑配置文件。**请参见《[Oracle Server Management Agents 用户指南](#)》中的[“手动编辑配置文件”](#)。

下表列出了 ILOM 监视程序参数。

参数名称	配置文件中的参数	说明	可能值	默认值
查询时间间隔	ilom_watchdog_query_time_interval	以秒为单位的周期性时间间隔，主机将按此时间间隔向 Oracle ILOM 发送查询。如果 Oracle ILOM 不响应，则表示 Oracle	最大为 214748364 的正整数	60 秒

参数名称	配置文件中的参数	说明	可能值	默认值
		ILOM 无响应，主机执行计时器操作。		
计时器操作	ilom_watchdog_timer_action	主机注意到 Oracle ILOM 无响应时执行的操作。	Warning Reset	Warning
连续 SP 复位的次数	ilom_watchdog_number_sp_reset	如果计时器操作的值为 Reset，则此参数将告诉主机在放弃之前对 SP 进行复位的次数。	最大为 20 的正整数	2
管理状态	ilom_watchdog_admin_state	用户 (Admin) 为 ILOM 监视程序设置的状态。	Enable Disable	Disable

主机监视程序概述

通过主机监视程序，Oracle ILOM 在注意到主机已停止响应时可以执行用户可设置的预定义操作。

可以通过使用 `ilomconfig` 命令或通过编辑 HMP 监视程序代理配置文件来控制主机监视程序参数。

注 - 使用 `ilomconfig` 命令是控制主机监视程序的首选方法。

主机监视程序基于标准 IPMI 监视程序的计时器功能。HMP 监视程序代理通过以下方式与 IPMI 监视程序计时器进行交互：

- 当用户启用主机监视程序时，它将首先检查是否已启动 IPMI 监视程序计时器。如果 IPMI 监视程序计时器已启动，则主机监视程序将发出一条日志消息，指明监视程序计时器已启动并且主机监视程序保持在禁用状态。
这是为了处理有人已设置 IPMI 监视程序计时器的情况。
- 已启用主机监视程序时，它会定期将 IPMI 监视程序计时器重置为主机监视程序的配置值。
这是为了处理有人在 HMP 监视程序代理外部更改配置的情况。
- 主机监视程序会定期复位 IPMI 监视程序计时器。当 OS 挂起，因而 IPMI 监视程序计时器在计时器过期之前没有复位时，Oracle ILOM 将执行计时器操作参数指定的操作。

有关可以修改的主机监视程序参数的更多信息，请参见[“主机监视程序参数” \[91\]](#)。

主机监视程序参数

用户可以通过下列方法之一设置以下主机监视程序参数：

- 首选方法：使用 `ilomconfig modify hostwatchdog` 命令更改参数。请参见[“主机监视程序 ilomconfig 命令”](#) [94]。
- 手动编辑配置文件。请参见《Oracle Server Management Agents 用户指南》中的[“手动编辑配置文件”](#)。

属性名称	配置文件中的参数	说明	可能值	默认值
计时器操作	host_watchdog_timer_action	当主机变得无响应时 Oracle ILOM 采取的操作。	Warning Reset PowerOff PowerCycle	Warning
计时器值	host_watchdog_timer_value	以秒为单位的周期性时间间隔，在主机无响应时，Oracle ILOM 按此时间间隔执行计时器操作。	最大值为 6553 的正整数	300
管理状态	host_watchdog_admin_state	用户 (Admin) 为主机监视程序设置的状态。	Enable Disable	Disable
复位周期	host_watchdog_reset_period	以秒为单位的周期性时间间隔，主机按此时间间隔通知 Oracle ILOM 自己处于活动状态。该值必须小于计时器间隔的值。	小于 Timer Value 的值的正整数	60

ILOM 监视程序 ilomconfig 命令

以下过程介绍如何针对 `ilomwatchdog` 对象使用 `ilomconfig` 命令以查看和配置 Oracle ILOM 监视程序参数。随每个命令列出了特定于该命令的选项。有关一般 CLI 工具选项，请参见[“ilomconfig 命令语法”](#) [73]。

- [列出当前的 ILOM 监视程序设置](#) [92]
- [启用 ILOM 监视程序](#) [93]
- [禁用 ILOM 监视程序](#) [93]
- [修改当前的 ILOM 监视程序设置](#) [93]
- [将 ILOM 监视程序参数重置为出厂默认值](#) [93]

▼ 列出当前的 ILOM 监视程序设置

- 要列出当前的 ILOM 监视程序设置，请键入：
`ilomconfig list ilomwatchdog`
下面是该命令的输出示例：

Query time interval: 60 seconds
Timer Action: Warning
Number of consecutive SP resets: 2
Admin state : Disable
Current state: Disable

▼ 启用 ILOM 监视程序

- 要启用 ILOM 监视程序，请键入：
`ilomconfig enable ilomwatchdog`
这将 `ilom_watchdog_admin_state` 参数设置为 Enable。

▼ 禁用 ILOM 监视程序

- 要禁用 ILOM 监视程序，请键入：
`ilomconfig disable ilomwatchdog`
这将 `ilom_watchdog_admin_state` 参数设置为 Disable。

▼ 修改当前的 ILOM 监视程序设置

- 要修改当前的 ILOM 监视程序设置，请键入：
`ilomconfig modify ilomwatchdog --option`
可以使用同一命令更改多个参数。
此命令可使用以下选项。

选项	可能值	说明
<code>--timer-action=action</code>	Warning Reset	这将设置 <code>ilom_watchdog_timer_action</code> 参数，该参数确定了当 Oracle ILOM 无响应时 ILOM 监视程序执行的操作。
<code>--number-sp-reset=numsreset</code>	最大为 20 的正整数	这将设置 <code>ilom_watchdog_number_sp_reset</code> 参数，该参数确定了可以连续复位 SP 的次数。
<code>--query-interval=queryinterval</code>	最大为 2147483647 的正整数	这将设置 <code>ilom_watchdog_query_time_interval</code> 参数，该参数确定了对 Oracle ILOM 的运行状况执行的各次查询之间的秒数。

▼ 将 ILOM 监视程序参数重置为出厂默认值

- 要将 ILOM 监视程序配置重置为出厂默认值，请键入：
`ilomconfig reset ilomwatchdog-config`

有关 ILOM 监视程序参数默认值的信息，请参见“[ILOM 监视程序参数](#)” [90]。

主机监视程序 `ilomconfig` 命令

以下过程介绍了如何对 `hostwatchdog` 目标使用 `ilomconfig` 命令来查看关于主机监视程序的信息以及修改监视程序配置参数。随每个命令列出了特定于该命令的选项。有关一般 CLI 工具选项，请参见“[ilomconfig 命令语法](#)” [73]。

- [列出当前的主机监视程序设置](#) [94]
- [启用主机监视程序](#) [94]
- [禁用主机监视程序](#) [94]
- [修改当前的主机监视程序设置](#) [95]
- [将主机监视程序参数重置为出厂默认值](#) [95]

▼ 列出当前的主机监视程序设置

- 要列出 `hostwatchdog` 设置，请键入：

```
ilomconfig list hostwatchdog
```

下面是该命令的输出示例：

```
Timer Action: Warning
Timer Value: 300 seconds
Remaining timer value: 300 seconds
Reset period: 60 seconds
Admin state : Disable
Current state: Disable
```

有关参数的更多信息，请参见“[主机监视程序参数](#)” [91]。

▼ 启用主机监视程序

- 要启用主机监视程序，请键入：

```
ilomconfig enable hostwatchdog
```

这将 `host_watchdog_admin_state` 参数设置为 `Enable`。

▼ 禁用主机监视程序

- 要禁用主机监视程序，请键入：

```
ilomconfig disable hostwatchdog
```

这将 `host_watchdog_admin_state` 参数设置为 `Disable`。

▼ 修改当前的主机监视程序设置

- 要修改当前的主机监视程序设置，请键入：

```
ilomconfig modify hostwatchdog --option
```

可以使用同一命令更改多个参数。

此命令可使用以下选项。

选项	可能值	说明
--timer-action= <i>action</i>	Warning Reset PowerOff PowerCycle	这将设置 host_watchdog_timer_action 参数，该参数确定了当计时器值到期时主机监视程序执行的操作。
--timer-value= <i>timervalue</i>	最大为 6553 的正整数	这将设置 host_watchdog_timer_value 参数，该参数确定了在计时器到期之前的秒数。
--reset-period= <i>queryinterval</i>	小于 timer-value 参数的值的正整数	这将设置 host_watchdog_reset_period 参数，该参数确定了在重置计时器值之前的秒数。

▼ 将主机监视程序参数重置为出厂默认值

- 要将主机监视程序配置重置为出厂默认值，请键入：

```
ilomconfig reset hostwatchdog-config
```

有关主机监视程序参数默认值的信息，请参见[“主机监视程序参数” \[91\]](#)。

针对 ILOM 监视程序和主机监视程序状态进行故障排除

使用 ilomwatchdog 和 hostwatchdog 目标的 ilomconfig 命令的错误代码列表位于[“ilomconfig 错误代码” \[148\]](#)中。

本部分介绍当守护进程的状态不符合用户的正常预期时可能会发生的错误。

启动和停止错误

当 HMP 监视程序代理未启动或已停止时，会出现下表中所示的错误。当对 hostwatchdog 或 ilomwatchdog 目标运行任何 ilomconfig 命令时，您可能会看到这些消息。

错误消息	原因	解决方案
ERROR: HMP watchdog agent is not started.	HMP 监视程序代理未启动。	运行以下命令启动 HMP 监视程序： service hmp_watchdogd start
ERROR: HMP watchdog agent is stopped.	HMP 监视程序代理已被 SIGSTOP 停止。 注 - 通过向 HMP 监视程序代理发送 SIGSTOP 信号来暂停其运行具有危险性。 主机监视程序可能已启用，如果 HMP 监视程序代理暂停的时间足够长，以致于主机监视程序无法复位 IPMI 监视程序计时器，则 IPMI 监视程序计时器可能会过期，并且 Oracle ILOM 将执行可使主机复位的计时器操作。	如下所述向 HMP 监视程序代理的进程 ID 发送 SIGCONT： 1. 从 /var/run/sun-ssm-hmp-watchdogd.pid 文件获取 HMP 监视程序代理的进程 ID。 2. 运行以下命令： kill -CONT PID 其中，PID 为在步骤 1 中确定的进程 ID。

与 ILOM 监视程序状态相关的错误

当 ILOM 监视程序管理状态（由用户设置的）不同于当前状态时，会发生下表中显示的错误。显示了错误消息，后跟出现该消息的原因以及对问题的解决方案。在这些情况下，`ilomconfig list` 会显示一个指明错误状况的字符串。

错误消息	问题	解决方案
Oracle ILOM does not support health query. Need to have ILOM 3.2.2 or greater.	Oracle ILOM 监视程序需要 Oracle ILOM 3.2.2 或更高版本来支持通过 IPMI 的运行状况查询。如果您的 Oracle ILOM 版本比较低，则无法启用 ILOM 监视程序。	执行下列操作之一： ■ 使用以下命令禁用 ILOM 监视程序： ilomconfig disable ilomwatchdog ■ 将 Oracle ILOM 更新为更高版本。 在更新 Oracle ILOM 之后，运行以下命令来重新加载监视程序： /etc/init.d/hmp_watchdogd reload 或 service hmp_watchdogd reload
IPMI command failed connection. Check IPMI driver.	ILOM 监视程序使用 IPMI 与 Oracle ILOM 进行通信。 如果主机上的 IPMI 有问题以致于无法与 Oracle ILOM 进行通信，并且 ILOM 监视程序当前处于启用	对主机上的 IPMI 驱动程序进行故障排除。 一旦解决了 IPMI 问题，ILOM 监视程序在 IPMI 问题解决后在查询

错误消息	问题	解决方案
	状态，则 ILOM 监视程序会自动注意到此情况并更改为非活动状态。	时间间隔内（默认为 60 秒）会检测到此情况并更改为启用状态。
SP is not running Oracle ILOM.	启用了 ILOM 监视程序，但是 SP 未在运行 Oracle ILOM。 如果 ILOM 监视程序当前处于启用状态，则 ILOM 监视程序会自动注意到此情况并更改为非活动状态。	重新引导 SP。 当 ILOM 监视程序处于非活动状态时，在 SP 成功重新引导并且 ILOM 监视程序成功向 Oracle ILOM 发送运行状况查询后，它将自动更改为启用状态。
SP is not running Oracle ILOM or Host-to-ILOM Interconnect is not enabled.	在具有 Emulex Pilot 3 BMC 且启用了 ILOM 监视程序的平台上，SP 未在运行 Oracle ILOM 或者主机到 ILOM 互连未启用。 如果 ILOM 监视程序当前处于启用状态，则 ILOM 监视程序会自动注意到此情况并更改为非活动状态。	确保启用了主机到 ILOM 互连，如果已启用，请确保 SP 正在运行 Oracle ILOM。 当 ILOM 监视程序处于非活动状态时，在启用主机到 ILOM 互连，SP 成功运行 Oracle ILOM 并且 ILOM 监视程序成功向 Oracle ILOM 发送运行状况查询后，它将自动更改为启用状态。
Unknown failure in ILOM watchdog.	ILOM 监视程序已启用但遇到了某些意外错误	将故障报告给 Oracle。

与主机监视程序状态相关的错误

当主机监视程序状态受 IPMI 监视程序计时器的状态影响时，会发生下表中显示的错误。显示了错误消息，后跟出现该消息的原因以及对问题的解决方案。

错误消息	主机监视程序状态	问题	解决方案
IPMI watchdog timer is enabled outside of Hardware Management Pack.	管理状态：禁用 当前状态：启用	用户已禁用主机监视程序，但在 Hardware Management Pack 外部启用了 IPMI 监视程序计时器。 处于此状态时（管理状态为禁用并且当前状态为启用），如果您启用主机监视程序，则主机监视程序将保留在禁用状态。	要启用主机监视程序，需要使用以下命令关闭 IPMI 监视程序计时器： <code>#ipmitool mc watchdog off</code>
IPMI watchdog timer is enabled outside of Hardware Management Pack.	管理状态：启用 当前状态：启用	起初，管理状态为启用，用户使用 <code>ipmitool</code> 禁用 IPMI 监视程序计时器，然后用户使用 <code>ipmitool</code> 启用 IPMI 监视程序计时器。	在过了复位期限（默认为 60 秒）后，主机监视程序将自动纠正此状况。
IPMI watchdog timer is disabled outside of Hardware	管理状态：启用	在 Hardware Management Pack 外部禁用了 IPMI 监视程序计时器，而主机监视程序处于启用状态。	在过了复位期限（默认为 60 秒）后，主机监视程序将自动纠正此状况并重新启用计时器。

错误消息	主机监视程序状态	问题	解决方案
Management Pack.	当前状态：禁用		
Need to have Oracle ILOM 3.2.2 or greater.	可变	Oracle ILOM 必须为版本 3.2.2 或更高版本才能运行主机监视程序。	执行下列操作之一： ■ 使用以下命令禁用主机监视程序： <code>ilomconfig disable host watchdog</code> ■ 将 Oracle ILOM 升级到 3.2.3 或更高版本，然后运行以下命令之一： <code>/etc/init.d/hmp_watchdog reload</code> 或 <code>service hmp_watchdog reload</code>
IPMI command failed connection. Check IPMI driver.	可变	向 SP 发送 IPMI 请求时发生故障。	在主机端检查 IPMI 驱动程序。
IPMI watchdog command failed.	可变	IPMI 监视程序命令已到达 SP，但发生故障。	确保 IPMI 堆栈在 Oracle ILOM 上正确工作。
Can not determine Oracle ILOM version.	可变	主机监视程序无法确定 Oracle ILOM 版本。	向 SP 发出一些 IPMI 命令，以查看这些 IPMI 命令是否对 SP 起作用。

使用用于 Windows 的 ipmitool

本部分介绍 ipmitool 以及如何在运行 Windows 操作系统的系统上安装 ipmitool。在开始本部分中的过程之前，必须完成以下过程：

- 1. 安装 Microsoft Windows Server 2003 或 Windows Server 2008 操作系统。
- 2. 下载 windows.zip 并提取 InstallPack_x_x_x.exe
- 3. 运行 InstallPack_x_x_x.exe 以在服务器上安装补充软件

本部分包括以下主题：

说明	链接
了解 ipmitool。	“ipmitool 概述” [99]
了解 Sun IPMI System Management Driver 2.1。	“Sun IPMI System Management Driver 2.1” [100]
配置引导顺序。	“使用 ipmitool 配置引导顺序” [100]

ipmitool 概述

Oracle Hardware Management Pack IPMI 配置 CLI 工具 (ipmitool) 是一个实用程序，用于读取传感器数据信息库 (sensor data repository, SDR) 和显示以下信息：

- 传感器值
- 系统事件日志 (System Event Log, SEL)
- 现场可更换单元 (Field-Replaceable Unit, FRU) 信息
- 清单信息

ipmitool 还可获取和设置 LAN 配置参数，以及通过服务器的服务处理器执行机箱电源控制操作。

ipmitool 是一款补充软件，可以使用服务器的 Tools and Drivers CD 或者使用 Installpack_x_x_x.exe 可执行文件（其中 _x_x_x 编号标识软件包的版本，例如 InstallPack_1_1_4.zip）来安装它。

有关将 `ipmitool` 与服务器管理代理配合使用的信息，请参见 [《Oracle Server Management Agents 用户指南》](#) 中的“生成 SNMP 陷阱”。

Sun IPMI System Management Driver 2.1

Sun IPMI System Management Driver 2.1 允许通过内部的键盘控制器方式 (Keyboard Controller Style, KCS) 接口在 Microsoft Windows 主机操作系统和 ILOM 服务处理器之间进行通信。Microsoft Windows Server 2003 SP2 和较低版本需要使用此驱动程序。

对于更高的 OS 版本（包括 Microsoft Windows Server 2003 R2），Microsoft 提供的 IPMI 驱动程序（包括在其硬件管理模块中）提供了相同的功能。

安装 `ipmitool` 之前，必须先安装此驱动程序。有关安装此驱动程序的信息，请参阅 [《Oracle Hardware Management Pack 安装指南》](#) 中的“安装 Sun IPMI System Management Driver 2.1”。

使用 `ipmitool` 配置引导顺序

在某些平台上，`ipmitool` 提供了使用 `biosconfig` 对引导顺序进行永久性更改的替代方法。此接口可以指定哪个是最高优先级类别的引导设备。此操作相当于进入 BIOS 设置界面并将整个类别的设备移动到引导列表的顶部（例如，移动所有磁盘以在 CD-ROM 之前引导）。

以下 `ipmitool` 原始命令的工作方式类似于 `ipmitool chassis bootdev` 命令。在 BIOS POST 期间，BIOS 要求 SP 提供引导标志。原始命令设置了额外的位（永久性位），这样会使 BIOS 对引导列表重新排序并将该顺序保存在 CMOS 中。如果在主机 Linux 系统上安装了 IPMI 驱动程序，则还可以通过主机 SP 键盘控制器方式 (Keyboard Controller Style, KCS) 接口发出这些 `ipmitool` 命令。

根据要首先引导的设备，使用以下命令之一：

- 首先从 PXE 引导：

```
ipmitool -H ... -U root -P ... raw 0x0 0x8 0x5 0xC0 0x4 0x0 0x0
```

BIOS 引导顺序发生更改，以使 PXE 尝试首先引导。Sun Blade X6275 同时具有 IB 接口和千兆位以太网接口；如果 IB 故障转移，则将使两种接口都移动到引导列表的顶部，首先列出 InfiniBand PXE，再列出 GE。BIOS 设置会反映引导顺序的更改。

- 首先从 CD/DVD 引导：

```
ipmitool -H ... -U root -P ... raw 0x0 0x8 0x5 0xC0 0x14 0x0 0x0
```

BIOS 引导顺序发生更改，以使任意 CD/DVD 尝试首先引导。在 Sun Blade X6275 上，这可以是 USB 外部 CD/DVD-ROM 驱动器或 JavaConsole 重定向的 CD。BIOS 设置会反映引导顺序的更改。

- 从软盘或任意可移动介质引导：

```
ipmitool -H ... -U root -P ... raw 0x0 0x8 0x5 0xC0 0x3C 0x0 0x0
```

BIOS 引导顺序发生更改，以使任意软盘或可移动介质（如 USB 闪存）尝试首先引导。在 Sun Blade X6275 上，这可以是 USB 闪存驱动器或 JavaConsole 重定向的软盘。BIOS 设置会反映引导顺序的更改。

- 从硬盘驱动器引导：

```
ipmitool -H ... -U root -P ... raw 0x0 0x8 0x5 0xC0 0x8 0x0 0x0
```

BIOS 引导顺序发生更改，以使硬盘驱动器尝试首先引导。在 Sun Blade X6275 上，首先引导闪存小型 DIMM SATA。BIOS 设置会反映引导顺序的更改。

使用 nvmeadm 配置 NVM Express 设备

nvmeadm 实用程序收集并修改 NVMe 设备配置。NVMe 固态驱动器 (solid state drive, SSD) 设备包括 NVMe 控制器和闪存模块。

本部分包含以下信息：

- [“nvmeadm 命令概述” \[103\]](#)
- [列出 NVMe 控制器 \[105\]](#)
- [列出 NVMe 名称空间 \[105\]](#)
- [列出受支持的 LBA 格式 \[106\]](#)
- [列出 NVMe 控制器日志页面 \[106\]](#)
- [列出控制器的 NVMe 功能 \[107\]](#)
- [格式化控制器上的所有名称空间 \[108\]](#)
- [清除所有名称空间 \[108\]](#)
- [导出 SSD 磁盘配置 \[109\]](#)
- [导入 SSD 磁盘配置 \[109\]](#)

nvmeadm 命令概述

nvmeadm 命令使用以下命令语法：

nvmeadm *subcommand* [*option*] [*controller_name*]

注 - 如果没有为命令指定控制器名称，则返回所有控制器的所需信息。

在一个命令失败时，它会返回“[nvmeadm 错误代码](#)” [149]中列出的几个失败代码之一。

nvmeadm 命令支持下表中列出的子命令。

子命令	功能
list	列出指定控制器的信息。
namespace	列出指定控制器的名称空间的信息。

子命令	功能
getlog	列出控制器的 NVMe 日志页面。有三个日志页面：SMART/运行状况信息、错误信息和 Intel 信息。
getfeature	列出控制器的 NVMe 功能。
format	在低级别格式化指定的名称空间，这将更改控制器的 LBA 和元数据大小。在低级别格式化之后将销毁所有数据。 注 - 在尝试对 NVMe 设备进行格式化之前，请先停止该设备的所有 IO。如果只是使用 format -l 或 --list 选项获取格式详细信息，则无需执行此操作。
erase	清除控制器的 NVMe 名称空间介质。在清除名称空间之前，必须停止介质的所有 IO。 注 - 在尝试此操作之前，请先停止 NVMe 设备的所有 IO。
export	将 SSD 配置导出到某个文件。不应编辑或修改此文件。
import	从文件中导入块大小和元数据大小配置。 注 - 在尝试此操作之前，请先停止 NVMe 设备的所有 IO。

nvmeadm 命令支持下表中所示的选项。

短选项	长选项	一起使用的子命令	说明
-?	--help	所有	显示用法信息。
-V	n/a	所有	显示版本信息。
-a	--all	format erase	选择控制器上的所有名称空间。
-b	--blocksize	format	指定控制器上某个名称空间的 LBA 数据大小。此选项需要一个块大小参数。受支持的块大小取决于控制器（请参见 列出受支持的 LBA 格式 [106] ）。
-e	--error	getlog	检索扩展错误信息。
-f	--format	format	将控制器上的 NVMe 名称空间介质格式化为由 -b、-m、-a 和 -n 选项指定的逻辑块大小和元数据大小。
-f	--filename	export, import	将数据写入指定的文件名或从指定的文件名读取数据。
-h	--health	getlog	检索控制器的 SMART/运行状况信息。该信息存在于控制器的整个生命周期中，并且在关开机循环过程中会得到保留。
-l	--list	format	列出控制器支持的 LBA 格式。每个 LBA 格式包含 LBA 大小和元数据大小。
-m	--metadatasize	format	指定控制器上某个名称空间的元数据大小。该选项需要用于表示元数据大小的参数。受支持的元数据大小取决于受支持的块大小（请参见 列出受支持的 LBA 格式 [106] ）。
-n	--namespace	format, namespace, erase	选择控制器上的名称空间。

短选项	长选项	一起使用的子命令	说明
-s	--vendor_specific	getlog	获取供应商日志。该选项需要用于保存日志信息的目录。
-v	--verbose	list, namespace	根据调用的子命令显示控制器或设备/名称空间的详细信息。

▼ 列出 NVMe 控制器

- 要列出系统中的 NVMe 控制器，请执行以下操作之一：

- 要列出主机上的所有 NVMe 控制器，请键入：

```
nvmeadm list
```

```
SUNW-NVME-1
```

- 要列出所有 NVMe 控制器及其详细信息，请键入：

```
nvmeadm list -v
```

```
SUNW-NVME-1
PCI Vendor ID:          1111
Serial Number:          1111111111
Model Number:           11111111111111
Firmware Revision:      1.1.1
Number of Namespaces:   1
```

- 要列出特定控制器的详细信息，请键入：

```
nvmeadm list -v controller_name
```

例如：

```
nvmeadm list -v SUNW-NVME-1
```

```
SUNW-NVME-1
PCI Vendor ID:          1111
Serial Number:          1111111111
Model Number:           11111111111111
Firmware Revision:      1.1.1
Number of Namespaces:   1
```

▼ 列出 NVMe 名称空间

- 要列出 NVMe 名称空间，请键入：

```
nvmeadm namespace [-n] [namespace] [-v] [controller_name]
```

例如：

- 列出所有 NVMe 控制器上的名称空间：

```
nvmeadm namespace
```

```
SUNW-NVME-1
```

```
Namespace: 1
```

- 获取控制器 SUNW-NVME-1 上名称空间 1 的详细信息：

```
nvmeadm namespace -n 1 -v SUNW-NVME-1
```

```
SUNW-NVME-1
```

```
Namespace: 1
```

```
Block Size: 512
```

```
Capacity: 786146787328
```

```
Metadata Size: 0
```

```
Block Device Name: /dev/rdisk/c5t0d0s2
```

▼ 列出受支持的 LBA 格式

- 要列出 NVMe 控制器上受支持的 LBA 格式，请键入：

```
nvmeadm format -l [controller_name]
```

例如：

```
nvmeadm format -l SUNW-NVME-1
```

```
SUNW-NVME-1
```

```
LBA Format: 1
```

```
Block Size: 512
```

```
Metadata Size: 0
```

```
LBA Format: 2
```

```
Block Size: 512
```

```
Metadata Size: 8
```

```
LBA Format: 3
```

```
Block Size: 512
```

```
Metadata Size: 16
```

```
LBA Format: 4
```

```
Block Size: 4096
```

```
Metadata Size: 0
```

```
LBA Format: 5
```

```
Block Size: 4096
```

```
Metadata Size: 8
```

```
LBA Format: 6
```

```
Block Size: 4096
```

```
Metadata Size: 64
```

▼ 列出 NVMe 控制器日志页面

有三个 NVMe 控制器日志页面，如下所示：

- SMART/运行状况信息在控制器的整个生命周期中进行收集，并且在关开机循环过程中会得到保留。该页面包含有关控制器和设备状态（如温度阈值、可用备件、设备生命周期状态和用于计算 I/O 性能的各种 I/O 统计信息）的关键警告。
- 错误信息是命令的扩展错误信息。必须为该命令指定一个数字，该数字指定错误 ID。
- 供应商日志信息是特定于供应商的 NVMe 日志实现。当使用 Oracle 服务时使用该日志，以便对错误进行故障排除。

● 执行下列操作之一：

- 要列出 SMART/运行状况信息，请键入：

```
nvmeadm getlog -h [controller_name]
```

- 要列出错误信息，请键入：

```
nvmeadm getlog -e error_id [controller_name]
```

- 要将供应商日志信息保存至指定的文件名，请键入：

```
nvmeadm getlog -s directory [controller_name]
```

以下是 nvmeadm getlog -h 命令的示例：

```
nvmeadm getlog -h SUNW-NVME-1
```

```
SUNW-NVME-1
SMART/Health Information:
  Critical Warning: 0
  Temperature: 300 Kelvin
  Available Spare: 100 percent
  Available Spare Threshold: 10 percent
  Percentage Used: 0 percent
  Data Unit Read: 0x746da4 of 512k bytes.
  Data Unit Written: 0x2d0 of 512k bytes.
  Number of Host Read Commands: 0xaeacba
  Number of Host Write Commands: 0x27
  Controller Busy Time in Minutes: 0x0
  Number of Power Cycle: 0x10d
  Number of Power On Hours: 0x3c8
  Number of Unsafe Shutdown: 0xfa
  Number of Media Errors: 0x0
  Number of Error Info Log Entries: 0x0
```

▼ 列出控制器的 NVMe 功能

- 要列出控制器的 NVMe 功能，请键入：

```
nvmeadm getfeature [controller_name]
```

例如：

```
nvmeadm getfeature SUNW-NVME-1
```

```
SUNW-NVME-1
  Command Arbitration:
    Arbitration Burst: 0
    Low Priority Weight: 0
    Medium Priority Weight: 0
    High Priority Weight: 0
  Power State: 0
  Temperature Threshold: 358 Kelvin
  Time Limited Error Recovery: 0 of 100 milliseconds
  Number of I/O submission queues allocated: 30
  Number of I/O completion queues allocated: 30
  Interrupt Coalescing Aggregation Time: 0 of 100 micro seconds
  Interrupt Coalescing Configuration:
    Interrupt Vector: 0
    Coalescing Disable: NO
  Write Atomicity Required: YES
```

▼ 格式化控制器上的所有名称空间

控制器不支持对单个名称空间进行格式化。使用 **-a** 选项确认对所有名称空间进行格式化。



注意 - 在低级别格式化之后将销毁所有数据。

开始之前 在尝试对 NVMe 设备进行格式化之前，请先停止该设备的所有 IO。

- 要格式化控制器上的所有名称空间，请键入：

```
nvmeadm format -f -a -m metadata_size -b block_size controller_name
```

例如：

```
nvmeadm format -f -a -m 0 -b 4096 SUNW-NVME-1
```

▼ 清除所有名称空间

控制器不支持对单个名称空间进行清除。使用 **-a** 选项确认对所有名称空间进行清除。



注意 - 在清除之后，将销毁所有数据。

开始之前 在尝试此操作之前，请先停止 NVMe 设备的所有 IO。

- 要清除所有名称空间，请键入：

```
nvmeadm erase -a controller_name
```

例如：

```
nvmeadm erase -a SUNW-NVME-1
```

▼ 导出 SSD 磁盘配置

- 要将 SSD 磁盘配置导出到某个文件中，请键入：

```
nvmeadm export -f filename.xml controller_name
```

例如：

```
nvmeadm export -f format.xml SUNW-NVME-1
```

注 - 不应编辑或修改导出的 XML 文件。

▼ 导入 SSD 磁盘配置

只能导入块大小和元数据大小信息。

开始之前 在尝试此操作之前，请先停止 NVMe 设备的所有 IO。

- 要从某个文件导入 SSD 磁盘配置，请键入：

```
nvmeadm import -f filename.xml controller_name
```

例如：

```
nvmeadm import -f format.xml SUNW-NVME-2
```


使用 raidconfig 配置 RAID

raidconfig 使用通用跨 OS 存储管理库配置 RAID 卷（使用 XML 文件）。

下表显示了本部分中涵盖的信息。

说明	链接
了解 raidconfig 命令。	“raidconfig 命令概述” [111]
显示控制器、RAID 和磁盘信息	“列出控制器、RAID 和磁盘信息” [113]
创建或删除 RAID 卷	“创建和删除 RAID 卷” [118]
修改 RAID 或控制器配置	“修改 RAID 卷或控制器” [122]
启动或停止磁盘或 RAID 任务	“启动或停止针对磁盘或 RAID 的任务” [126]
恢复和清除 RAID 控制器配置	“恢复或清除 RAID 控制器配置” [128]
导出或导入 RAID 卷配置	“导出或导入 RAID 卷配置” [130]
使用部分磁盘创建 RAID 卷	“使用部分磁盘创建 RAID 卷” [131]

raidconfig 命令概述

本部分包括以下信息：

- [“raidconfig 功能” \[111\]](#)
- [“raidconfig 要求” \[112\]](#)
- [“raidconfig 命令语法” \[112\]](#)

raidconfig 功能

通过 raidconfig，您可以浏览、监视和配置连接到系统的存储资源。

注 - 要对系统中的存储使用 raidconfig，存储所连接的控制器必须支持 RAID。有关支持的控制器列表，请参见支持表格，网址为：<http://www.oracle.com/goto/ohmp>。

raidconfig 提供以下功能：

- 显示、创建、删除和修改 RAID 卷。
- 通过使用命令行选项简化脚本编写。
- 在数据中心中配置许多类似的和不同的平台。
- 显示当前的 RAID 配置并将其写入 XML 文件，以便可以编辑和使用它以配置相同或不同的平台。
- 以可移植方式表示逻辑磁盘。
例如，每个控制器使用唯一的枚举（而不是 SAS 地址）有助于将 XML 文件移动到其他平台。
- 提供由 Adaptec 和 LSI CLI 命令提供的所有配置选项的超集。
- 基于从 API 检索的数据对特定适配器进行功能检查。
- 创建嵌套的 RAID 卷，具体取决于控制器。

raidconfig 要求

运行 raidconfig 之前，请注意以下要求：



注意 - raidconfig 可以扫描控制器和连接的磁盘，并列出于 RAID 卷中或者可以包含在 RAID 卷中的磁盘。但是，raidconfig 无法告知可用磁盘中是否包含数据，也无法告知磁盘是另外用作应用程序的引导磁盘还是逻辑磁盘。

使用 raidconfig 创建卷（这将覆盖任何现有数据）之前，使用操作系统工具获取一个有关连接磁盘、连接磁盘的枚举以及这些磁盘中是否包含待保留数据的清单。

- 在基于 Unix 的平台上运行 raidconfig 命令需要 root 权限。
- 在 Oracle Solaris 上，raidconfig 与 raidctl CLI 工具不兼容。raidconfig 支持 SAS2 和 SAS3，但 raidctl 工具不支持。
- 对于运行 Oracle Solaris 的服务器，在热插拔任何设备后，先运行 **devfsadm -c** 命令以重新枚举所有系统设备节点，然后再运行 raidconfig 命令。

raidconfig 命令语法

raidconfig 命令使用以下命令语法：

raidconfig *subcommand type|task -option(s)*

在一个命令失败时，它会返回“[raidconfig 错误代码](#)”[\[149\]](#)中列出的几个失败代码之一。

下表中显示的选项适用于包括 `raidconfig` 在内的所有 CLI Tools 命令。

短选项	长选项	说明
-?	--help	显示帮助信息。
-V	--version	显示工具版本。
-q	--quiet	不显示信息性消息输出内容，仅返回错误代码。
-y	--yes	确认操作。在运行时不提示用户确认操作。

`raidconfig` 命令需要子命令，除非与 `--help` 或 `--version` 选项一起使用。

下表列出了 `raidconfig` 子命令。

子命令	功能
<code>list</code>	列出有关控制器、RAID 卷和磁盘（包括不在 RAID 卷中的磁盘）的信息。可以选择显示特定的设备。
<code>create</code>	创建 RAID 卷。
<code>delete</code>	删除 RAID 卷。
<code>add</code>	添加指定的磁盘或备件。
<code>remove</code>	移除指定的磁盘或备件。
<code>modify</code>	修改 RAID 卷或磁盘。
<code>start</code>	启动维护任务。
<code>stop</code>	停止维护任务。
<code>restore</code>	查找保存在磁盘上的 RAID 配置并恢复配置。
<code>clear</code>	清除已定义控制器的磁盘上保存的 RAID 配置。
<code>export</code>	从 RAID 配置生成 XML 文件。
<code>import</code>	从 XML 文件读入 RAID 配置并创建 RAID 卷和备件。

每当设备（控制器、RAID 卷和磁盘）与命令一起使用时，它们都必须是唯一标识的。有关如何实现这一点的信息，请参见“[CLI Tools 设备命名约定](#)”[\[18\]](#)中的设备命名方案。

设备命名基于存储库与其他 CLI Tools 共享。

列出控制器、RAID 和磁盘信息

本部分包括以下信息：

- [“list 子命令概述”](#) [\[114\]](#)
- [显示所有设备的简短列表](#) [\[116\]](#)
- [显示某个设备的简短列表](#) [\[117\]](#)

- [显示某个设备的详细列表 \[117\]](#)

list 子命令概述

list 子命令显示控制器、RAID 卷和磁盘的数据。下表中列出了适用于 raidconfig list 的设备类型。

类型	说明
all	显示有关所有控制器、物理磁盘和 RAID 卷的详细信息。
controller	显示有关所有控制器的详细信息。
disk	显示物理磁盘。
raid	显示所有的 RAID 详细信息。

raidconfig list 命令支持下表中列出的选项。

短选项	长选项	说明
-c	--controller	显示有关特定控制器的详细信息。此选项后跟控制器 ID 字符串。
-r	--raid	显示有关特定 RAID 卷的详细信息。此选项后跟 RAID ID 字符串。
-d	--disks	显示有关特定磁盘的详细信息。此选项后跟逗号分隔的磁盘 ID 字符串列表。
-v	--verbose	列出所有字段。默认情况下，简短列表仅显示字段的子集。

将会显示以下数据。标有星号 (*) 的项显示简短列表；所有其他项显示详细列表。

控制器：

- 节点 ID
- 制造商*
- 型号*
- 部件号
- 固件 (F/W) 版本*
- 序列号
- RAID 卷*
- 磁盘*
- 其他控制器正在使用的磁盘
- PCI 地址
- PCI 供应商 ID
- PCI 设备 ID
- PCI 子供应商 ID

- PCI 子设备 ID
- 备用电池状态
- 最大 RAID 卷数
- 每个 RAID 卷的最大磁盘数
- 支持的 RAID 级别
- 最大专用备件数
- 最大全局备件数
- 分散读写大小最小值
- 分散读写大小最大值
- 禁用自动重构

磁盘：

- ID*
- 机箱 ID*
- 插槽 ID*
- 节点 ID
- 映射到主机 OS (true/false)
- 设备
- 禁用 (true/false)
- 其他控制器正在使用
- RAID ID*
- 状态*
- 类型*
- 介质*
- 制造商
- 型号
- 大小
- 序列号
- NAC 名称
- 备件状态（全局、专用或 N/A）*
- 当前任务
- 可停止的任务
- 可启动的任务
- 任务状态
- 任务完成百分比

RAID 卷：

- 逻辑 ID（从 0 开始）*
- 节点 ID

- 设备名称*
- 名称（由用户分配）*
- 状态*
- RAID 级别*
- 磁盘数*
- 容量*
- 已挂载
- 分散读写大小
- 分支 (Leg) 大小
- 读高速缓存
- 写高速缓存
- 当前任务
- 任务状态
- 任务完成百分比
- 可停止的任务
- 可启动的任务
- BIOS 引导目标

▼ 显示所有设备的简短列表

- 要显示所有可用控制器、RAID 卷、正在使用的磁盘和可用磁盘的简短列表，请键入：
`raidconfig list all`
下面显示了该命令的输出样例。

```
CONTROLLER c0
=====
Manufacturer  Model      F/W Version  RAID Volumes  Disks
-----
Adaptec        0x0285     5.2-0        4              8
RAID Volumes
=====
ID      Name          Device      Status      Num Disks  Level  Size (GB)
-----
c0r0    0919XF5017-0  /dev/sda    OK          1          Simple 146
c0r1    raid1         /dev/sdb    OK          2          0      293
c0r2    raid2         /dev/sdc    OK          3          10     146
c0r3    noname        /dev/sdd    OK          2          0      293
DISKS In Use
=====
ID      Chassis  Slot  RAID ID  Status  Type  Media  Spare  Size (GB)
-----
c0d0    0        0     c0r0     OK      sas   HDD   -      146
c0d1    0        1     c0r2     OK      sas   HDD   -      146
c0d2    0        2     c0r3     OK      sas   HDD   -      146
c0d3    0        3     c0r3     OK      sas   HDD   -      146
c0d4    0        4     c0r2     OK      sas   HDD   -      146
```

```

c0d5    0        5      c0r2    -        sas    HDD    Dedicated 146
c0d6    0        6      c0r1    OK       sas    HDD    -          146
c0d7    0        7      c0r1    OK       sas    HDD    -          146

```

下表列出了可以通过 `raidconfig list all` 命令显示的可能 RAID 状态。

状态	含义
OK	RAID 卷的状态为 OK。
DEGRADED	RAID 卷已降级。
FAILED	RAID 卷出现故障。
MISSING	控制器报告它已配置了一个 RAID 卷，但实际的配置设置不可用。此状态极少见。

下表列出了可以通过 `raidconfig list all` 命令显示的可能磁盘状态。

状态	含义
OK	磁盘的状态为 OK。
OFFLINE	磁盘处于脱机状态。
FAILED	磁盘出现故障。
MISSING	磁盘已从 RAID 中移除。
INIT	磁盘已初始化。
SPARE	磁盘是一个备件。

▼ 显示某个设备的简短列表

- 要显示某个设备的简短列表，请键入：

```
raidconfig list subcommand option device
```

例如：

```
raidconfig list disk -d c0d0
```

```

DISKS Available
=====
ID      Chassis  Slot  RAID ID  Status  Type  Media  Spare  Size (GiB)
-----
c0d0    0        0      -        -        sas   HDD    -       279

```

▼ 显示某个设备的详细列表

- 要显示某个设备的详细列表，请键入：

```
raidconfig list device option devicename -v
```

```
例如：

raidconfig list disk -d=c0d0 -v

Disk c0d0
=====
ID: c0d0
Chassis: 0
Slot: 0
Node ID: PDS:5000cca0257dbac1
Mapped to Host OS: true
Device: 5000CCA0257DBAC0
Disabled: false
Type: sas
Media: HDD
Manufacturer: HITACHI
Model: H106030SDSUN300G
Size (GiB): 279
Serial Number: 001214N74K2B          PQJ74K2B
NAC Name: /SYS/SASBP/HDD0
Current Task: none
```

创建和删除 RAID 卷

本部分包括以下信息：

- [创建 RAID 卷 \[118\]](#)
- [删除 RAID 卷 \[119\]](#)

▼ 创建 RAID 卷

开始之前 使用 `raidconfig` 创建卷（这将覆盖选定磁盘上的任何现有数据）之前，请使用操作系统工具获取一个有关连接磁盘、连接磁盘的枚举以及这些磁盘中是否包含待保留数据的清单。注意不要覆盖应用程序使用的 OS 引导磁盘或其他逻辑磁盘。

- 要创建 RAID 卷，请键入：

```
raidconfig create raid options -d disks
```

例如，要在控制器 1 上创建分散读写大小为 128 Kb 的 RAID 0 卷，请键入以下命令：

```
raidconfig create raid --stripe-size 128 -d c1d0,c1d1
```

除了下表中显示的一个或多个选项之外，`create raid` 子命令必须采用 `-d` 选项。

短选项	长选项	说明
-d	--disks	指定磁盘的列表，用逗号分隔磁盘 ID 号。

短选项	长选项	说明
无	--level	指定卷的 RAID 级别，例如 0、1、1E、5、10、50、60 等。通过 list 命令，可以在特定控制器的 "Supported RAID Levels" 字段中查看该控制器支持的级别。如果未提供此选项，则使用级别 0。
无	--stripe-size	指定要创建的 RAID 卷的分散读写大小（以千字节为单位）。如果未提供此选项，则控制器将使用默认大小。
无	--subarrays	对于嵌套的 RAID 级别（10、50），以物理磁盘数指定 RAID 组件的大小。
无	--name	分配用于标识 RAID 卷的用户定义名称。此名称可以设置为空字符串 ("")。
无	--subdisk-size	请参见 “使用部分磁盘创建 RAID 卷” [131] 。

无法配置 RAID 卷的最大容量。如果 HBA 或控制器支持，可以基于部分磁盘创建 RAID 卷，但是所有磁盘必须大小相同。

▼ 删除 RAID 卷

- 要删除 RAID 卷，请键入：

```
raidconfig delete raid option
```

例如：

- 要删除在控制器 1 上创建的 RAID 卷 1，请键入：

```
raidconfig delete raid -r c1r1
```

- 要删除所有 RAID 卷，请键入：

```
raidconfig delete raid --all
```

delete raid 需要下表中显示的选项之一。

短选项	长选项	说明
-r	--raid	删除按 ID 号列出的卷。
无	--all	删除所有控制器上的所有 RAID 卷。RAIDconfig 查询存储管理库以确定是否已挂载 RAID 磁盘。如果已挂载 RAID 磁盘，则会为用户生成警告消息，并询问用户是否要删除 RAID 卷。

添加和删除磁盘及 RAID 卷

本部分包括以下信息：

- [将磁盘添加到 RAID 配置中 \[120\]](#)

- [将磁盘从 RAID 卷中删除 \[120\]](#)
- [添加备用磁盘 \[121\]](#)
- [删除备用磁盘或 RAID 卷 \[121\]](#)

▼ 将磁盘添加到 RAID 配置中

`add disk` 子命令可以将指定磁盘添加到 RAID 配置。

在非降级（正常）状态下，只有某些 RAID 级别（如 RAID 5 或 RAID 6）允许将磁盘添加到其配置中。只有支持冗余的 RAID 级别才允许添加磁盘。

- 要将特定磁盘添加到 **RAID** 卷，请键入：

```
raidconfig add disk -d disk -r raidvolume
```

例如：

```
raidconfig add disk -d c0d2 -r c0r1
```

注 - 如果在添加磁盘后列出磁盘的属性，在完成添加过程之前，RAID ID 将不会进行更新以反映磁盘已添加到 RAID 卷。

`add disk` 子命令需要下表中显示的选项。

短选项	长选项	说明
-d	--disks	指定要添加到 RAID 卷的磁盘的列表。
-r	--raid	指定要将磁盘添加到的 RAID 卷 ID 号。

▼ 将磁盘从 RAID 卷中删除

`remove disk` 子命令可以从 RAID 卷中移除磁盘。只有支持冗余的 RAID 级别才允许移除磁盘。

- 要将特定磁盘从 **RAID** 卷移除，请键入：

```
raidconfig remove disk -d disk -r raidvolume
```

例如：

```
raidconfig remove disk -d c0d0 -r c0r1
```

此子命令需要下表中显示的选项。

短选项	长选项	说明
-d	--disks	指定要从 RAID 卷中删除的磁盘。
-r	--raid	指定要从中删除磁盘的 RAID 卷 ID。

▼ 添加备用磁盘

`add spare` 子命令可以添加全局或专用备用磁盘。

1. 要使用指定的磁盘创建两个全局备件，请键入：

```
raidconfig add spare -d disk,disk
```

例如：

```
raidconfig add spare -d c1d0,c1d1
```

2. 要使用指定的磁盘在 RAID 卷上创建两个专用备件，请键入：

```
raidconfig add spare -d disk,disk -r raidvolume
```

例如：

```
raidconfig add spare -d c1d0,c1d1 -r c1r0
```

`add spare` 子命令需要下表中显示的选项之一。

短选项	长选项	说明
-d	--disks	此强制选项可指定用逗号分隔的磁盘 ID 号列表。如果未使用 -r 选项，则将磁盘作为全局备件添加。
-r	--raid	仅当与专用备件一起使用时，才使用。如果指定了 RAID 卷 ID，则备件应该作为此 RAID 卷的专用备件添加。请注意，一些控制器不支持专用备件，因此命令可能会失败。

▼ 删除备用磁盘或 RAID 卷

`remove spare` 子命令可删除作为全局备件的磁盘或 RAID 卷上作为专用备件的磁盘。

- 执行下列操作之一：

- 要删除作为全局备件的两个磁盘，请键入：

```
raidconfig remove spare -d disk,disk
```

例如：

```
raidconfig remove spare -d c1d0,c1d1
```

- 要在 RAID 卷上删除作为专用备件的两个磁盘，请键入：

```
raidconfig remove spare -d disk,disk -r raidvolume
```

例如：

```
raidconfig remove spare -d c1d0,c1d1 -r c1r0
```

此子命令需要下表中显示的选项。

短选项	长选项	说明
-d	--disks	指定要删除的磁盘。磁盘 ID 号用逗号分隔。如果未定义 -r 选项，则将磁盘作为全局备件删除。
-r	--raid	如果指定了 RAID 卷 ID，则磁盘应该作为专用备件从此 RAID 卷中删除。

修改 RAID 卷或控制器

本部分包括以下信息：

- [修改 RAID 卷 \[122\]](#)
- [修改控制器 \[123\]](#)
- [修改 BIOS 引导目标 \[124\]](#)
- [禁用自动重构 \[124\]](#)
- [修改 RAID 卷名称 \[124\]](#)
- [启用或禁用 JBOD 模式 \[125\]](#)

▼ 修改 RAID 卷

modify raid 子命令修改 RAID 卷的属性。

- 要修改 RAID 卷，请键入：

```
raidconfig modify raid -r raidvolume option
```

例如：

```
raidconfig modify raid -r c0r0 --write-cache=disabled
```

modify raid 子命令需要下表中显示的选项。

短选项	长选项	说明
-r	--raid	指定要修改的 RAID 卷。modify raid 子命令必须使用此选项。

下表列出了 modify raid 子命令的其他选项。

选项	说明
--name	指定用于标识 RAID 卷的用户定义名称。可以设置为空字符串 ("")。
--read-cache	写高速缓存可以为以下项之一： disabled—禁用 RAID 读高速缓存 enabled—启用 RAID 读高速缓存
--write-cache	写高速缓存可以为以下项之一： disabled—禁用 RAID 写高速缓存。 enabled—启用 RAID 写高速缓存。 enabled_protect—仅在电池可用时启用高速缓存。
--bios-boot-target=true	设置引导目标。如果针对特定 RAID 卷将此选项设为 True，则此 RAID 卷将成为 BIOS 引导目标。

▼ 修改控制器

modify controller 命令修改特定的控制器属性。

- 要修改控制器，请键入：

```
raidconfig modify controller -c controller option
```

例如：

```
raidconfig modify controller -c c1 --disable-auto-rebuild=true
```

modify controller 子命令需要下表中显示的选项。

短选项	长选项	说明
-c	--controller	指定要修改的控制器。modify controller 子命令必须使用此选项。

下表列出了 modify controller 子命令的其他选项。

选项	说明
<code>--disable-auto-rebuild=true false</code>	禁用自动重构。如果针对特定控制器将此选项设为 True，则将禁用自动重构。如果此选项设为 False，则热备件可以自动替换故障磁盘，在此情况下将启动长期运行后台任务。

注 - 并非所有控制器都支持修改 `--disable-auto-rebuild`。

▼ 修改 BIOS 引导目标

ID 为 0 的 RAID 卷为默认引导目标。如果要更改引导目标，请使用 `--bios-boot-target` 选项。

- 要更改 BIOS 引导目标，请键入：

```
raidconfig modify raid -r raidvolume --bios-boot-target=true
```

例如：

```
raidconfig modify raid -r c0r0 --bios-boot-target=true
```

▼ 禁用自动重构

当热备用磁盘替换故障磁盘后，如果启用了自动重构，将启动重构卷以使用该热备用磁盘。如果不希望自动启动长期运行后台任务，可以禁用该功能。

- 要禁用自动重构，请键入：

```
raidconfig modify controller -c controller id --disable-auto-rebuild=true
```

例如：

```
raidconfig modify controller -c c0 --disable-auto-rebuild=true
```

▼ 修改 RAID 卷名称

修改 RAID 卷的用户指定名称：

- 要更改 RAID 卷的用户指定名称，请键入：

```
raidconfig modify raid -r raidvolume --name name
```

例如：

```
raidconfig modify raid -r c0r0 --name engineering
```

▼ 启用或禁用 JBOD 模式

对于安装了 Oracle Storage 12 Gb/s SAS RAID PCIe HBA 的系统，可以选择启用 JBOD 模式，以便底层操作系统可以直接访问磁盘而无需先创建 RAID 卷。如果未启用 JBOD 模式，则在将该磁盘包含在 RAID 卷中之前，底层操作系统无法查看该磁盘。

可以在磁盘或控制器上启用 JBOD 模式。如果在控制器上启用 JBOD 模式，则该控制器上的所有磁盘将处于 JBOD 模式。

注 - 如果某个处于 JBOD 模式的磁盘上安装了 OS，请勿在控制器或单个磁盘上禁用 JBOD 模式。

● 执行下列操作之一：

- 要在某个磁盘上启用或禁用 JBOD 功能，请键入：

```
raidconfig modify disk -d disk --jbod enabled|disabled
```

- 要在某个控制器上启用或禁用 JBOD 功能，请键入：

```
raidconfig modify controller -c controller --jbod enabled|disabled
```

以下示例显示了在 c0 上启用、然后仅在磁盘 7 上禁用的 JBOD 模式的输出。

```
CONTROLLER c0
=====
Manufacturer  Model                      F/W Version  RAID Volumes  Disks
-----
LSI Logic      MegaRAID 9361-8i             4.220.20-3050  1              8

RAID Volumes
=====
ID      Name      Device          Status  Num Disks  Level  Size (GiB)
-----
c0r1    OEL       /dev/sda        OK      1           0      465

DISKS In Use
=====
ID      Chassis  Slot  RAID ID  Status  Type  Media  Spare  Size (GiB)
-----
c0d0    0        0     c0r1    OK      sata  HDD    -      465

DISKS Available
=====
ID      Chassis  Slot  RAID ID  Status  Type  Media  Spare  Size (GiB)
-----
```

c0d1	0	1	-	JBOD	sas	HDD	-	137
c0d2	0	2	-	JBOD	sas	HDD	-	137
c0d3	0	3	-	JBOD	sas	HDD	-	137
c0d4	0	4	-	JBOD	sas	HDD	-	137
c0d5	0	5	-	JBOD	sas	HDD	-	137
c0d6	0	6	-	JBOD	sata	HDD	-	466
c0d7	0	7	-	OK	sata	HDD	-	466

启动或停止针对磁盘或 RAID 的任务

start task 和 stop task 子命令用于控制磁盘或 RAID 卷上的维护任务的执行。

请参见以下过程：[启动或停止针对磁盘或 RAID 卷的任务 \[126\]](#)。

▼ 启动或停止针对磁盘或 RAID 卷的任务

start task 和 stop task 子命令用于控制磁盘或 RAID 卷上的维护任务的执行。

● 执行下列操作之一：

- 要启动针对磁盘或 RAID 卷的任务，请键入：

```
raidconfig start task -t taskname [-d|-r]
```

- 要停止针对磁盘或 RAID 卷的任务，请键入：

```
raidconfig stop task -t taskname [-d|-r]
```

以下是 start task 和 stop task 子命令的命令示例：

- 必须为检验 (verify) 和初始化任务 (init) 提供 RAID ID。

- 要对指定的 RAID 卷启动 verify 任务，请键入：

```
raidconfig start task -t verify -r=raidvolume
```

例如：

```
raidconfig start task -t verify -r=c0r1
```

- 要对指定的 RAID 卷停止 init 任务，请键入：

```
raidconfig stop task -t init -r=raidvolume
```

例如：

```
raidconfig stop task -t init -r=c0r1
```

- 必须为 rebuild 和 clear 任务提供磁盘。

- 要对指定的磁盘启动 rebuild 任务，请键入：

```
raidconfig start task -t rebuild -d=disk
```

例如：

```
raidconfig start task -t rebuild -d=c0d1
```

注 - 只能在为 RAID 卷的一部分的磁盘上运行该命令。

- 要对指定的磁盘启动 clear 任务，请键入：

```
raidconfig start task -t clear -d=disk
```

例如：

```
raidconfig start task -t clear -d=c0d1
```

注 - 只能在不是 RAID 卷的一部分的磁盘上运行该命令。

- 必须为 copy 任务提供源磁盘和目标磁盘。

要启动从一个磁盘到另一个磁盘的 copy 任务，请键入：

```
raidconfig start -task -t copy --src-disk=source_disk --dst-disk=destination_disk
```

例如：

```
raidconfig start -task -t copy --src-disk=c0d2 --dst-disk=c0d3
```

注 - 源磁盘必须在 RAID 卷中。目标磁盘不能在 RAID 卷中。

下表显示了可用的后台任务。

任务	说明
verify	检查 RAID 卷冗余数据的有效性。
init	初始化要写出初始奇偶校验值的 RAID 卷。初始化过程会检查整个卷并对奇偶校验数据进行初始化。
copy	复制联机物理磁盘，并将该磁盘移到热备用或未配置的合适驱动器中。当卷处于联机状态时，将会执行复制操作。完成之后，便会将目标磁盘添加到逻辑卷配置中，而将原始源磁盘从其中删除。
rebuild	重新生成具有数据冗余功能的逻辑卷中单个物理磁盘的数据。该物理磁盘将通过其他物理磁盘和/或奇偶校验磁盘进行重构。更换或修复磁盘后，通常会进行磁盘重构。
clear	通过在整个磁盘上写入零来清除物理磁盘。

注 - 并非所有设备都支持所有任务。要检查设备支持的任务，请使用 `list` 子命令并查看 "Startable" 任务下的输出。如果此字段为空，说明设备不支持任何任务。

`start task` 和 `stop task` 子命令接受下表中显示的选项。

短选项	长选项	说明
-t	--task	指定要执行的任务类型。可能的选项包括 <code>verify</code> 、 <code>init</code> 、 <code>rebuildclear</code> 或 <code>copy</code> 。
-d	--disk	指定要对其执行任务的磁盘。 <code>rebuild</code> 和 <code>clear</code> 任务需要此选项。
-r	--raid	指定要对其执行任务的 RAID 卷。 <code>verify</code> 和 <code>init</code> 任务需要此选项。
无	--src-disk	指定要在 <code>copy</code> 任务中使用的源磁盘。
无	--dst-disk	指定要在 <code>copy</code> 任务中使用的目标磁盘。

恢复或清除 RAID 控制器配置

本部分包括以下信息：

- [检查控制器配置是否存在 \[128\]](#)
- [恢复 RAID 控制器配置 \[129\]](#)
- [清除 RAID 控制器配置 \[129\]](#)

▼ 检查控制器配置是否存在

1. 要确定磁盘上是否存在旧配置，请查看控制器的详细属性。键入：
`raidconfig list controller -v`
此时将列出控制器的属性。
2. 查看属性 **Disks In Use by Another Controller**。
 - a. 如果 **Disks In Use by Another Controller** 属性设置为 **True**，则存在旧配置。这样可以恢复或清除配置。
 - b. 如果 **Disks In Use by Another Controller** 属性设置为 **False**，则不存在旧配置。

注 - 如果不存在旧配置，而您试图运行 `restore config` 或 `clear config` 子命令，`raidconfig` 将显示错误消息。

▼ 恢复 RAID 控制器配置

`restore config` 子命令用于查找磁盘中存储的 RAID 配置，并将此配置恢复到目标控制器。

- 要将磁盘中保存的 RAID 配置恢复到定义的控制器，请键入：

```
raidconfig restore config -c=controller_id
```

其中，`controller_id` 为 RAID 配置要恢复到的控制器。

`restore config` 子命令需要下表中显示的选项。

短选项	长选项	说明
-c	-- controller	指定控制器 ID。

▼ 清除 RAID 控制器配置

`clear` 命令用于查找磁盘中存储的 RAID 配置，并将此配置删除。

- 要清除磁盘中保存的 RAID 配置，请键入：

```
raidconfig clear config -c=controller_id
```

其中，`controller_id` 为要从中清除 RAID 配置的控制器。

`clear config` 子命令需要下表中显示的选项。

短选项	长选项	说明
-c	-- controller	指定控制器 ID。

导出或导入 RAID 卷配置

本部分包括以下信息：

- [导出 RAID 卷配置 \[130\]](#)
- [导入 RAID 卷配置 \[130\]](#)

▼ 导出 RAID 卷配置

`export` 子命令可以将 XML 格式的配置或清单数据写入文件。清单数据是控制器、RAID 卷和磁盘的所有字段的快照。配置数据仅包含可设置的属性，并且可以将这些属性导入到另一个系统上，以便按相同方式配置该系统的 RAID 卷。

`export` 子命令需要一个文件名作为修饰符。如果存在具有该名称的文件，则工具会提示您覆盖该文件（除非使用了 `-y` 选项）。如果提供的文件名为连字符 (`-`)，则将 XML 格式的配置写入屏幕。

- 要导出清单或配置并将其写入文件，请执行以下操作之一：

- 要导出清单数据并将其写入文件，请键入：

```
raidconfig export inventory filename.xml
```

- 要导出配置并将其写入文件，请键入：

```
raidconfig export config filename.xml
```

此子命令至少需要下表中显示的一个选项。

选项	说明
<code>inventory</code>	导出所有的控制器、RAID 卷和物理磁盘信息并将其写入 XML 文件。
<code>config</code>	仅将可导入其他系统的配置字段导出并写入 XML 文件中。

▼ 导入 RAID 卷配置

`import` 子命令可以读取 XML 格式的配置文件并基于此文件配置 RAID 卷。如果创建特定的 RAID 卷失败，则会记录此错误，并创建文件中的下一个 RAID 卷。

`import` 子命令需要指定 `config` 类型和 XML 文件的文件名。

注 - 如果配置包括已在 RAID 卷中定义的磁盘或作为备件的磁盘，则无法将该配置导入系统中。

- 要根据配置文件配置 RAID 卷，请键入：

```
raidconfig import config filename.xml
```

使用部分磁盘创建 RAID 卷

--subdisk-size 选项可用于 raidconfig create 命令，以供定义 RAID 卷的大小。此选项用于定义要在 RAID 卷中使用的部分磁盘的大小。

本部分包括以下信息：

- [“使用 RAID 卷大小选项的准则” \[131\]](#)
- [“XML 文件中的部分磁盘属性 ” \[132\]](#)
- [使用部分磁盘创建 RAID 卷 \[132\]](#)
- [“添加或删除部分磁盘” \[133\]](#)

使用 RAID 卷大小选项的准则

使用 RAID 卷 --subdisk-size 时，要牢记以下准则：

- 在 --subdisk-size 选项中指定的 RAID 卷总大小不得超过任何磁盘的可用大小。总大小可以小于或等于磁盘大小，但不得超过磁盘大小。
- 不能在配置为某个 RAID 卷一部分的磁盘上使用部分磁盘创建 RAID 卷。磁盘包括在某个 RAID 卷中之后，该磁盘将标记为 "In Use"，并且不能用于创建其他 RAID 卷，即使仅使用该磁盘的一部分容量也不例外。

例如，不允许按照以下顺序使用命令：

```
# raidconfig create raid --disk=c0d0,c0d2 --subdisk-size=50
```

```
# raidconfig create raid --disk=c0d0,c0d2 --subdisk-size=100
```

第二个命令将导致错误。

- 在使用 --subdisk-size 选项同时创建多个 RAID 卷时，如果使用了 --name 选项，则所有 RAID 卷都将配置为相同的名称。

如果发生这种情况，可使用 raidconfig modify 命令重命名卷。

- 可以删除部分磁盘上的 RAID 卷，但是如果其他 RAID 卷中使用该部分磁盘，则该磁盘将标记为 "In Use"。不能使用该磁盘创建其他 RAID 卷。

磁盘显示

`raidconfig list all` 命令指示磁盘属于多个 RAID 卷。在 `DISKS In Use` 列表下针对每个磁盘/RAID 组合添加了一行。

`Size` 列显示用于创建 RAID 卷的子磁盘的大小。

以下是 `Disks In Use` 输出示例：

DISKS In Use								
=====								
ID	Chassis	Slot	RAID ID	Status	Type	Media	Spare	Size (GiB)
c0d0	0	17	c0r0	OK	sas	HDD	-	50
c0d0	0	17	c0r1	OK	sas	HDD	-	100
c0d0	0	17	c0r2	OK	sas	HDD	-	200
c0d2	0	18	c0r0	OK	sas	HDD	-	50
c0d2	0	18	c0r1	OK	sas	HDD	-	100
c0d2	0	18	c0r2	OK	sas	HDD	-	200

XML 文件中的部分磁盘属性

如果使用部分磁盘创建了 RAID 卷，`raidconfig` 将在导出命令生成的 XML 输出中存储子磁盘大小。下列显示了磁盘属性示例：

```
<disk>
<chassis_id>0</chassis_id>
<slot_id>1</slot_id>
<subdisk_size>100</subdisk_size>
</disk>
```

▼ 使用部分磁盘创建 RAID 卷

使用 `--subdisk-size` 选项和 `raidconfig create` 可使用部分磁盘创建 RAID 卷：

- 要使用部分磁盘创建 RAID 卷，请键入：

```
raidconfig create raid --disk=disks --subdisk-size=sizes
```

例如，下列命令将在磁盘 `c0d0` 和 `c0d2` 中使用子磁盘创建三个大小为 50 GB、75 GB 和 100 GB 的 RAID 卷：

```
raidconfig create raid --disk=c0d0,c0d1 --subdisk-size=50,75,100
```

```
Create RAID level 0 volumes using disk sizes 50, 75, 100 from the
following disk(s):
Disk c0d0 (controller 0 slot 0)
Disk c0d1 (controller 0 slot 1) [y/n]? y
RAID created successfully
```

如果未使用 `--subdisk-size` 选项，`raidconfig create` 命令将基于定义的磁盘创建一个 RAID 卷。

添加或删除部分磁盘

部分磁盘支持 `raidconfig add` 和 `raidconfig remove` 功能。如果磁盘包含多个 RAID 卷，则可以添加和删除它们。有关使用 `raidconfig add` 和 `raidconfig remove` 命令的信息，请参见[“添加和删除磁盘及 RAID 卷” \[119\]](#)。

注 - 如果磁盘支持多个 RAID 卷，则仅在 `add` 和 `remove` 命令中使用第一个 RAID 卷。

下列显示了移除磁盘的示例：

```
raidconfig remove disk -r=c0r4 -d=c0d0
```

```
Removing the following disk(s) from RAID c0r4:
Disk c0d0 (controller 0 slot 0) [y/n]? y
Successfully removed disk from RAID
```

```
raidconfig list all
```

```
CONTROLLER c0
=====
Manufacturer  Model      F/W Version  RAID Volumes  Disks
-----
LSI Logic      0x0079     2.130.353-1803 6                7

RAID Volumes
=====
ID      Name      Device      Status  Num Disks Level  Size (GiB)
-----
c0r0    0          c3t0d0p0    OK      1        0      558
c0r1          c3t1d0p0    OK      1        0      278
c0r2          c3t2d0p0    OK      1        0      136
c0r3          c3t3d0p0    OK      1        0      70
c0r4          c3t4d0p0    DEGRADED  2        1      50
c0r5          c3t5d0p0    DEGRADED  2        1      100

DISKS In Use
=====
ID      Chassis  Slot  RAID ID  Status  Type  Media Spare  Size (GiB)
-----
c0d1    0        1     c0r4     OK      sas   HDD   -          50
c0d1    0        1     c0r5     OK      sas   HDD   -          100
c0d3    0        3     c0r0     OK      sas   HDD   -          558
```

```

c0d4  0      4      c0r1  OK      sas  HDD  -      278
c0d5  0      6      c0r3  OK      sas  HDD  -      70
c0d6  0      7      c0r2  OK      sas  HDD  -     136

```

DISKS Available

```

=====
ID      Chassis  Slot  RAID ID  Status  Type  Media Spare  Size (GiB)
-----
c0d0  0      0      -      OK      sas  HDD  -      279
c0d2  0      2      -      OK      sas  HDD  -      279

```

下面是添加磁盘的示例：

```
raidconfig add disk -r=c0r4 -d=c0d2
```

Adding the following disk(s) to RAID c0r4:

Disk c0d2 (controller 0 slot 2) [y/n]? **y**

Successfully added disk to RAID

```
raidconfig list all
```

CONTROLLER c0

```
=====
```

```

Manufacturer  Model      F/W Version  RAID Volumes  Disks
-----
LSI Logic      0x0079     2.130.353-1803 6              7

```

RAID Volumes

```
=====
```

```

ID      Name      Device      Status  Num Disks Level  Size (GiB)
-----
c0r0  0      c3t0d0p0    OK      1      0      558
c0r1      c3t1d0p0    OK      1      0      278
c0r2      c3t2d0p0    OK      1      0      136
c0r3      c3t3d0p0    OK      1      0      70
c0r4      c3t4d0p0    DEGRADED 2      1      50
c0r5      c3t5d0p0    DEGRADED 2      1      100

```

DISKS In Use

```
=====
```

```

ID      Chassis  Slot  RAID ID  Status  Type  Media Spare  Size (GiB)
-----
c0d1  0      1      c0r4  OK      sas  HDD  -      50
c0d1  0      1      c0r5  OK      sas  HDD  -     100
c0d2  0      2      c0r4  INIT     sas  HDD  -      50
c0d2  0      2      c0r5  INIT     sas  HDD  -     100
c0d3  0      3      c0r0  OK      sas  HDD  -     558
c0d4  0      4      c0r1  OK      sas  HDD  -     278
c0d5  0      6      c0r3  OK      sas  HDD  -      70
c0d6  0      7      c0r2  OK      sas  HDD  -     136

```

DISKS Available

```
=====
```

```

ID      Chassis  Slot  RAID ID  Status  Type  Media Spare  Size (GiB)
-----
c0d0  0      0      -      OK      sas  HDD  -      279

```

使用 ubiosconfig 更新 UEFI BIOS

ubiosconfig 提供了用于在支持 UEFI BIOS 的 Oracle x86 服务器上配置 BIOS 的 CLI 工具。对于其他 x86 系统，请使用 biosconfig 工具。请参见[使用 biosconfig 更新 BIOS \[21\]](#)。

通过 ubiosconfig，可以先将服务器 UEFI BIOS 设置保存到 XML 文件中，然后从 XML 文件装入这些设置以便在其他服务器上配置 UEFI BIOS 设置。有关 UEFI BIOS 的更多信息，请参见服务器文档。

有关每个工具支持的系统的信息，请参阅支持列表：

<http://www.oracle.com/goto/ohmp>

下表显示了本部分中涵盖的信息。

说明	链接
ubiosconfig 命令语法概述	“ubiosconfig 命令语法” [135]
导出 UEFI 设置	将 UEFI 设置导出到 XML 文件 [137]
导入 UEFI BIOS 设置	将 UEFI BIOS 设置导入到服务器 [137]
显示 UEFI BIOS 设置的更改	显示有关对 UEFI BIOS 设置的更改的信息 [138]
取消待处理 UEFI BIOS 设置	取消对 UEFI BIOS 设置的待处理更改 [138]
重置 UEFI BIOS 设置	将 UEFI BIOS 设置重置为出厂默认值 [138]

ubiosconfig 命令语法

ubiosconfig 命令使用以下命令语法：

ubiosconfig *subcommand type* [*option*]

如果使用 --help 或 --version 选项，ubiosconfig 命令将不需要子命令，否则必须带有一个或更多子命令。

在一个命令失败时，它会返回“ubiosconfig 错误代码”[151]中列出的几个失败代码之一。

下表中列出的选项适用于包括 ubiosconfig 在内的所有 CLI Tools 命令。

短选项	长选项	说明
-?	--help	显示帮助信息。
-V	--version	显示工具版本。

访问服务处理器时，可通过本地主机到 ILOM 互连或远程以太网网络连接使用 ubiosconfig。发出访问服务处理器的 ubiosconfig 命令时，如果使用主机到 ILOM 互连，则不需要凭证，但如果使用以太网网络连接，则需要凭证。

注 - 对于安装了 3.2.4 之前版本的 Oracle ILOM 的系统，要使用 LAN 接口（主机到 ILOM 互连或以太网网络连接），必须在访问服务处理器的命令中使用 -H 和 -U 选项，以手动包括凭证。如果未提供凭证，命令将默认使用较慢的本地 KCS 接口来访问本地 Oracle ILOM 服务处理器。

通过网络连接使用 ubiosconfig 时，可支持下表所列的选项。

短选项	长选项	说明
-H	--remote_hostname	此选项后跟远程服务处理器的主机名或 IP 地址。
-U	--remote_username	此选项后跟具有用于登录远程服务处理器的 root 权限的用户名。

例如：

ubiosconfig export all --remote_hostname=address --remote_username=username

其中，*address* 为目标服务器的服务处理器的远程主机名或 IP 地址（格式为 xx.xx.xx.xx），*username* 为有权登录执行操作的用户名。

访问远程 Oracle ILOM 服务处理器时，系统会提示您输入此用户名对应的密码。

ubiosconfig 支持下表中列出的子命令。

子命令	功能
import	在下次引导时导入将应用于服务器的 UEFI BIOS 的配置 XML 文件。
export	将服务器的 UEFI BIOS 配置导出到本地 XML 文件。
cancel	取消待处理 UEFI BIOS 配置更改。

子命令	功能
list	列出有关待处理 UEFI BIOS 导入或导出操作的状态信息。
reset	在下次引导时将服务器的 UEFI BIOS 配置重置为出厂默认设置。

▼ 将 UEFI 设置导出到 XML 文件

export 子命令可以将服务器的 UEFI BIOS 设置导出到 XML 文件。

- 要将 UEFI BIOS 设置导出到 XML 文件，请键入：

```
ubiosconfig export type -x filename.xml option
```

其中，*type* 为下述支持的类型之一，*filename* 为可选路径，*option* 为下述选项之一。

下表中列出了支持的导出类型。

类型	说明
all	导出所有当前服务器 UEFI BIOS 设置。

下表中列出了支持的导出选项。

短选项	长选项	说明
-x	--xml_file	XML 文件的路径。如果不使用此选项，设置将显示在屏幕上。
-f	--force	忽略保护措施并导出 BIOS XML 文件，而不管当前系统处于何种状态。

注 - 使用 --force 选项时，不保证数据的准确性。

▼ 将 UEFI BIOS 设置导入到服务器

import 子命令可以在下次引导时将存储在 XML 文件中的 UEFI BIOS 设置导入服务器。

- 要导入存储在 XML 文件中的 UEFI BIOS 设置，请键入：

```
ubiosconfig import type -x filename.xml option
```

其中，*type* 为下述类型之一，*filename* 为要从中导入设置的 XML 文件的路径，*option* 为下述选项之一。

下表中列出了支持的导入类型。

类型	说明
all	在下次引导时将所有选项从 XML 文件导入到服务器的 BIOS。
boot	在下次引导时只将引导选项从 XML 文件导入到服务器的 BIOS。
config	在下次引导时只将配置选项从 XML 文件导入到服务器的 BIOS。

下表中列出了可能的导入选项。

短选项	长选项	说明
-f	--force	忽略保护措施并导入 BIOS XML 文件，而不管当前系统处于何种状态。可能会有危险，不建议使用。

注 - 使用 --force 选项时，不保证数据的准确性。

▼ 显示有关对 UEFI BIOS 设置的更改的信息

将 list 子命令与类型 status 结合使用可以在下次引导服务器时显示有关待处理 UEFI BIOS 设置更改的信息。

- 要显示有关 UEFI BIOS 设置更改的信息，请键入：
`ubiosconfig list status`

▼ 取消对 UEFI BIOS 设置的待处理更改

将 cancel 子命令与类型 config 结合使用可以取消任何待处理 UEFI BIOS 设置更改。

- 要取消对 UEFI BIOS 设置的待处理更改，请键入：
`ubiosconfig cancel config`

▼ 将 UEFI BIOS 设置重置为出厂默认值

reset 子命令可以在下次引导服务器时将 UEFI BIOS 设置重置为出厂默认设置。

- 要将 UEFI BIOS 设置重置为出厂默认值，请键入以下命令：

ubiosconfig reset *type*

其中，*type* 为下表中列出的支持类型之一。

类型	说明
config	在下次关机循环时将服务器的 UEFI BIOS 重置为出厂默认设置。使用 ubiosconfig 进行的所有待处理 UEFI BIOS 更改都将添加到出厂默认设置。
cancel	取消对服务器的 UEFI BIOS 设置的所有待处理重置更改。

使用 zoningcli 配置 SPARC T3-1 服务器的区域划分

zoningcli 提供了用于在以下规格的 Oracle SPARC T3-1 服务器上配置区域划分的 CLI 工具：

- 运行着 Oracle Solaris OS。
- 配备 16 磁盘底板（SAS-2 扩展器）。
- 如果 Oracle SPARC T3-1 服务器要使用这两个板载硬盘控制器，则必须对 16 磁盘底板进行区域划分。
- 如果服务器要使用 SGX-SAS6-R-INT-Z SAS2 内部 PCIe RAID HBA，则不得对 16 磁盘底板进行区域划分。

zoningcli 可以将区域划分为两个单独的区域：

- 区域 A（组 10）具有前 8 个磁盘 (PHY 0-7) 和第一个控制器 (PHY 20-23)
- 区域 B（组 11）具有后 8 个磁盘 (PHY 8-15) 和第二个控制器 (PHY 16-19)

尝试更改服务器的区域划分状态之前，请阅读与 16 磁盘底板相关的产品说明。

必须具有 root 权限才能运行 zoningcli。

本部分涵盖下表中显示的主题。

说明	链接
了解 zoningcli 命令。	“zoningcli 命令概述” [141]
查看当前的区域划分信息。	列出区域划分信息 [142]
启用或禁用区域划分。	启用和禁用区域划分 [142]
在预定义的区域划分配置中设置扩展器。	配置区域划分 [143]

zoningcli 命令概述

zoningcli 命令使用以下命令语法：

zoningcli *subcommand*

必须具有 root 用户权限才能运行 zoningcli 命令。

下表中列出的选项适用于所有 CLI Tools 命令，包括 zoningcli。

短选项	长选项	说明
-?	--help	帮助—显示帮助信息。
-V	--version	版本—显示工具版本。

如果使用 --help 或 --version 选项，zoningcli 命令将不需要子命令，否则必须带有一个或更多子命令。

zoningcli 支持下表中列出的子命令。

命令	功能
enable	启用区域划分。
disable	禁用区域划分。
list	显示当前的区域划分信息。
config	在预定义的区域划分配置中设置扩展器。

▼ 列出区域划分信息

以下过程介绍如何使用 list 子命令查看当前的区域划分信息。这样，您便可以了解当前是已启用还是已禁用区域划分。

- 要列出区域划分信息，请键入：

zoningcli list expander

此时将列出当前的区域划分信息。

▼ 启用和禁用区域划分

以下过程介绍如何使用 enable zoning 和 disable zoning 子命令控制区域划分。默认情况下会设置区域划分。

1. 要启用区域划分，请键入：

```
zoningcli enable zoning
```

2. 要禁用区域划分，请键入以下命令：

```
zoningcli disable zoning
```

▼ 配置区域划分

使用 config 子命令可在预定义的区域划分配置中设置扩展器。

- 要在预定义的区域划分配置中设置扩展器，请键入：

```
zoningcli config zoning
```


CLI Tools 错误代码

下表显示了本部分中涵盖的信息。

说明	链接
查看所有 CLI Tools 通用的错误代码	“常见错误代码” [145]
查看 biosconfig 的错误代码	“biosconfig 错误代码” [146]
查看 fwupdate 的错误代码	“fwupdate 错误代码” [146]
查看 hwmgmtcli 的错误代码	“hwmgmtcli 错误代码” [148]
查看 ilomconfig 的错误代码	“ilomconfig 错误代码” [148]
查看 nvmeadm 的错误代码	“nvmeadm 错误代码” [149]
查看 raidconfig 的错误代码	“raidconfig 错误代码” [149]
查看 ubiosconfig 的错误代码	“ubiosconfig 错误代码” [151]
查看 zoningcli 的错误代码	“zoningcli 错误代码” [152]

常见错误代码

下表列出了常见命令错误代码。每个错误代码都有与之关联的字符串。错误代码输出到日志文件和 stdout 文件。

代码编号	错误描述
0	正常。
1	选项无效。
2	子命令无效。
3	不支持该子命令。
4	设备格式无效。
5	无法创建 XML 文件。
6	无法读取 XML 文件。
7	无法检索应用程序数据。
8	内部错误。
9	内存不足。

代码编号	错误描述
10	布尔参数无效。
11	不支持该选项。
12	存储库初始化失败。
13	输入的名称太长。
14	子命令后的名称无效。
15	需要 XML 文件名。
16	参数无效。
17	写入 XML 文件时出错。
18	设备正忙，无法完成命令。
19	用户已按 ctrl-c 终止。
20	权限不足，无法执行命令。
21	缺少一个或多个参数。
22	XML 文件不受支持。请参见错误。
23	XML 解析失败。
24	无法找到 XML 文件。
25	XML 文件不包含记录。
26	当前的目录不可写。
27	类型无效。
28	先决条件标准不符合优先级要求。
29	先决条件标准导致永久循环。
30	IPMI 超时。请等待几秒钟，然后重试。
31	检测到安装问题。

biosconfig 错误代码

下表列出了 biosconfig 错误以及发生这些错误时要执行的操作。

错误编号	说明
错误 64	以 root 用户身份执行 biosconfig。 注 - 请勿同时运行多个 biosconfig 实例。未设置锁定功能（对于任何 OS）以允许同时访问多个实例。

fwupdate 错误代码

下表列出了 fwupdate 命令错误代码。

也可以使用 `fwupdate list error-codes` 命令列出错误代码。有关更多信息，请参见[“list 子命令概述” \[52\]](#)。

代码编号	错误描述
200	设备类型无效。
201	设备目标类型无效。
202	设备 ID 无效，请运行 <code>\\"fwupdate list all\\"</code> 验证 ID。
203	组件重置失败。
204	组件的固件检查失败。
205	组件的固件下载失败。
206	指定的组件与指定的映像类型不匹配。
207	进行更新时必须指定映像文件名。
208	无法读取指定的映像文件。
209	不支持重置此组件类型。
210	指定的组件类型与设备类型不匹配。
211	必须指定要更新的设备。
212	更新已被用户取消。
213	没有固件版本信息。要激活新固件必须进行重置。
214	版本验证失败。
215	报告的最终版本与起始版本相同。更新可能已经成功，请查看更新文档。
216	固件元数据文件引用的固件文件缺少或损坏。
217	元数据文件无效或损坏。
218	元数据错误。先决条件与优先级设置发生冲突。
219	预应用不支持电源控制选项。
220	后应用不支持电源控制选项。
221	不支持电源控制选项。
222	请求的组件不可用。
223	无法验证版本信息，未提供 XML。
224	元数据不支持此主机。
225	无法识别主机类型。
226	需要有效的子命令。
227	输入的选项无效。
228	必须指定要重置的设备。
229	无法打开要写入 XML 输出的文件。
230	需要元数据 XML 文件。
231	输入的优先级无效。
232	无法读取固件元数据 XML 文件。

hwmgmtcli 错误代码

下表列出了 hwmgmtcli 命令错误代码。

代码编号	错误描述
242	初始化 HDL 库失败。
243	HDL 库命令失败。

ilomconfig 错误代码

下表列出了 ilomconfig 错误代码。

代码编号	错误描述
50	无法连接到 BMC 接口。
51	缺少 -username 选项。
52	缺少 -password 选项。
53	用户已存在。
54	缺少 -communityname 选项。
55	指定的团体已存在。
56	用户不存在。
57	团体名称不存在。
58	删除操作失败。
59	恢复过程中发生错误。
60	必须指定要修改的选项。
61	没有此类属性。
62	用户名长度无效。
63	角色值无效。
64	权限值无效。
65	密码长度无效。
66	IP 搜索值无效。
67	IP 状态值无效。
68	IP 地址无效。
69	自动 DNS 值无效。
70	使用 NTP 值无效。
71	产品序列号与当前系统不匹配。
72	出现 Oracle ILOM 错误。

代码编号	错误描述
73	禁用互连后无法对其进行修改（使用启用命令）。
74	无法通过内部 LAN 连接 ILOM。
75	凭证错误。
76	将 hostmanaged 设置为 false 后无法管理互连。
77	无法使用提供的凭证通过 LAN 连接到远程 SP。
78	指定的命令不能与远程连接一起使用。
79	Oracle ILOM 版本不支持 LAN over USB。
80	故障转发需要 ILOM 互连。
81	设置故障转发时发生 SNMP 超时。
82	无法正确配置 ILOM SNMP。
83	服务处理器有冲突的配置。有关解决方案，请参阅发行说明。

nvmeadm 错误代码

下表列出了 nvmeadm 错误代码。

代码编号	错误描述
190	名称空间无效。
191	控制器无效。
192	块大小和/或元数据大小无效。
193	命令在一个或多个设备上失败。
194	目录名无效。
195	操作已取消。

raidconfig 错误代码

如果尝试为不受支持的参数配置 RAID 条目，则可能会返回错误。例如，如果 RAID 控制器不支持已配置的 RAID 级别，则 CLI 将显示一个用户友好的错误字符串以指明配置错误，并返回匹配的错误代码。

下表列出了特定于此工具的错误代码和字符串。

代码编号	错误描述
100	控制器不可用。
101	控制器不支持 RAID。

代码编号	错误描述
102	没有与控制器关联的物理磁盘。
103	控制器无效。
104	磁盘无效。
105	RAID 卷无效。
106	控制器不支持该 RAID 级别。
107	不支持默认的 RAID 级别。
108	正在使用定义的磁盘。
109	磁盘数超过了此级别允许的数量。
110	检索内部数据时出错。
111	请求的磁盘数超过了可用磁盘数。
112	无法同时定义实际的磁盘数和请求的磁盘数。
113	控制器不支持该选项。
114	控制器的分散读写大小无效。
115	子阵列数量无效。
116	无法检索 RAID 数据。
118	RAID 创建失败。
119	RAID 删除失败。
120	磁盘定义了多次。
121	磁盘必须在同一控制器中。
122	已创建最大数量的 RAID 卷。
123	RAID 配置无效。
124	正在使用该 RAID 卷。
125	RAID 配置不完整。
126	写入内部数据时出错。
127	命令要求输入磁盘。
128	磁盘不是专用备件。
129	磁盘不是全局备件。
130	控制器不支持专用备件。
131	控制器不支持全局备件。
132	命令要求输入磁盘或 RAID 卷。
133	定义的磁盘不在 RAID 卷中。
134	不能在同一命令中同时设置读取缓存和写入缓存。
135	导入操作无法创建 RAID 卷或备件—磁盘可能正在使用。
136	此 RAID 级别需要子阵列选项。
137	命令不完整，未提供任何选项。
138	请求的磁盘数超过了容量相同的可用磁盘数。
139	对于请求的 RAID 级别，RAID 配置没有足够的磁盘。
140	对于请求的 RAID 级别，RAID 配置有太多磁盘。
141	检测到其他控制器正在使用该磁盘。请使用 raidconfig 恢复或清除命令。

代码编号	错误描述
142	备件数超过了控制器允许的最大数量。
143	此命令不支持数字磁盘选项。
144	任务类型无效。
145	必须定义任务类型。
146	任务类型仅对于磁盘有效。
147	任务类型仅对于 RAID 卷有效。
148	对于此任务，磁盘不得正在使用。
149	对于此任务，磁盘必须在 RAID 卷中。
150	目前无法执行此命令。
151	源磁盘必须在 RAID 卷中。
152	目标磁盘不得在 RAID 卷中。
153	源和目标不能是同一磁盘。
154	未检测到控制器的外部配置。
155	无法向 RAID 卷中添加磁盘。
156	无法启动任务，请确保任务列在 "Startable Tasks" 中。
157	无法停止任务，请确保任务列在 "Stoppable Tasks" 中。
158	命令无效，文件名必须位于选项之前。
159	所有磁盘必须大小相同。
160	命令对于此 RAID 级别无效。
161	子磁盘大小必须小于磁盘容量。
162	无法恢复控制器配置。

ubiosconfig 错误代码

下表列出了 ubiosconfig 错误。

代码编号	错误描述
50	无法连接到 IPMI bmc 设备。
84、85	无法更新 BIOS，正在进行更新。
86	提供的配置文件无效。
87	提供的引导配置无效。
88	提供的引导和配置无效。
89	无法更新 BIOS。
90	BIOS 已部分更新。
91	BIOS 不同步。

zoningcli 错误代码

下表列出了 zoningcli 命令错误代码。

代码编号	错误描述
250	存储管理库失败。
251	对 CLI SMP 命令进行区域划分失败。
252	要进行区域划分的 CLI 在不受支持的平台上运行。
253	扩展器不支持区域划分。

索引

B

备用磁盘

- 删除, 121

- 添加, 121

本地互连 见 主机到 ILOM 互连

部分磁盘

- 从 RAID 卷中删除, 133

- 创建 RAID 卷, 131

- 创建 RAID 的准则, 131

- 导出 RAID 配置, 132

- 添加到 RAID 卷, 133

- 磁盘显示, 132

biosconfig, 21

- CMOS 配置, 41, 44

 - 动态设置, 45

 - 单项设置, 43

 - 静态设置, 44

- CMOS 黄金映像

 - 应用, 43

 - 捕获, 41

- Oracle Solaris OS, 24

- System Management Driver

 - 安装, 26, 33

- Windows, 25

- XML 文件, 23

引导顺序

- 下次引导, 38

- 持久性, 39

- 概述, 37

- 查看命令, 36

- 查看版本, 36

- 概述, 21

- 要求, 22

- 设备术语, 22

- 选项, 23

- 错误代码, 146

- 额外输出, 46

C

磁盘

- 删除, 120

- 添加, 120

错误代码

- biosconfig, 146

- fwupdate, 146

- hwmgmtcli, 148

- ilomconfig, 148

- nvmeadm, 149

- raidconfig, 149

- ubiosconfig, 151

- zoningcli, 152

- 常见, 145

CMOS

- 应用黄金映像, 43

- 捕获黄金映像, 41

- 配置动态设置, 45

- 配置单项设置, 43

- 配置静态设置, 44

D

- 导出清单数据, 130

DNS 信息

- 修改, 84

- 列出, 80

F

- 反馈, 11

fwupdate, 47
 list 子命令, 52
 Oracle ILOM 更新, 62
 update 子命令
 自动模式, 59
 命令概述, 49
 手动模式
 命令行界面, 51
 执行摘要, 65
 服务处理器更新, 62
 概述, 47
 网络更新, 49
 自动和手动模式说明, 50
 自动模式
 命令行界面, 50
 错误代码, 146

G

概述

CLI Tools, 13

H

恢复 Oracle ILOM 默认设置
 使用 XML 配置, 81

hwmgmtcli, 67
 列出子系统信息, 68
 命令概述, 67
 导出子系统信息, 69
 查看未解决问题, 69
 错误代码, 148

I

ilomconfig, 71
 IPv4 网络设置
 修改, 82
 列出, 79
 IPv6 网络设置
 修改, 83
 列出, 79
 修改 DNS 信息, 84
 修改 Oracle ILOM XML 文件, 72

 修改时钟信息, 85
 修改标识信息, 84
 修改用户密码, 82
 修改用户角色, 82
 列出 DNS 信息, 80
 列出 SNMP 团体, 79
 列出 SP 信息, 80
 列出时钟信息, 80
 列出用户, 78
 列出系统摘要信息, 78
 创建 SNMP 团体, 82
 创建用户, 81
 删除用户, 81
 功能, 72
 命令用法, 73
 导入 XML 配置, 76
 导出 XML 配置, 75
 恢复 Oracle ILOM XML 文件, 72
 恢复 Oracle ILOM 默认设置, 81
 概述, 71
 错误代码, 148

ipmitool

 要求, 99

ipmitool 驱动程序

 为 Windows 2003 SP1 安装, 100

IPv4

 修改网络设置, 82
 列出网络设置, 79

IPv6

 修改网络设置, 83
 列出网络设置, 79

L

列出系统摘要

 ilomconfig, 78

M

命令语法

 CLI Tools 通用, 17

N

nvmeadm, 103

错误代码, 149

O

Oracle ILOM 默认设置

恢复, 81

Oracle ILOM 用户

列出, 78

创建, 81

删除, 81

Oracle ILOM 用户角色

修改, 82

Oracle ILOM 用户密码

修改, 82

Oracle ILOM ID 信息

修改, 84

Oracle ILOM XML 配置文件

修改, 72

恢复, 72

Oracle Solaris OS

biosconfig, 24

Q

驱动程序

Windows 2003 SP1, 100

R

RAID 卷

从文件配置, 130

使用部分磁盘创建, 131

修改名称, 124

创建, 118

删除, 119

在部分磁盘上导出, 132

RAID 控制器配置

恢复, 129

清除, 129

raidconfig, 111

export 子命令, 130

list subcommand, 113

start task 子命令, 126

从文件配置 RAID 卷, 130

使用部分磁盘创建 RAID 卷, 131

修改 RAID 卷名称, 124

修改引导目标, 124

创建 RAID 卷, 118

删除 RAID 卷, 119

删除备件, 121

删除磁盘, 120

删除部分磁盘, 133

命令概述, 112

大小选项

准则, 131, 131

磁盘显示, 132

导出清单数据, 130

恢复 RAID 控制器配置, 129

检查控制器配置, 128

概述, 111

添加备件, 121

添加磁盘, 120

添加部分磁盘, 133

清除 RAID 控制器配置, 129

禁用自动重构, 124

要求, 112

错误代码, 149

S

设备命名

CLI Tools 通用, 18

时钟信息

修改, 85

列出, 80

手动模式

fwupdate

命令行界面, 51

SNMP 团体

列出, 79

创建, 82

SP 信息

列出, 80

System Management Driver

安装, 26, 33

U

ubiosconfig, 135

- cancel 子命令, 138
- export 子命令, 137
- import 子命令, 137
- list 子命令, 138
- reset 子命令, 138
- 命令概述, 135
- 错误代码, 151

W

网络设置

- 修改 IPv4, 82
- 修改 IPv6, 83
- 列出 IPv4, 79
- 列出 IPv6, 79

文档链接, 11

Windows, 99

- biosconfig, 25

- 修改, 87
- 凭证高速缓存
 - 删除, 88
 - 设置, 88
- 列出设置, 87
- 启用, 15, 86
- 禁用, 87
- 自动模式
 - fwupdate
 - update 子命令, 59
 - 命令行界面, 50
- zoningcli, 141
 - disable zoning 子命令, 142
 - enable zoning 子命令, 142
 - list expander 子命令, 142
 - 命令概述, 141
 - 错误代码, 152

X

XML 配置

- 从 Oracle ILOM 导出, 75
- 导入到 Oracle ILOM, 76

Y

引导目标

- 使用 raidconfig 修改, 124

引导顺序

- biosconfig
 - PCI 总线, 40
 - 下次引导, 38
 - 功能, 40
 - 持久性, 39
 - 设备, 40
- 更改方法, 38
- 配置
 - ipmitool, 100

Z

主机到 ILOM 互连