

Oracle® Flash Accelerator F160 PCIe 卡用户 指南



文件号码 E65092-02
2016 年 4 月

文件号码 E65092-02

版权所有 © 2015, 2016, Oracle 和/或其附属公司。保留所有权利。

本软件和相关文档是根据许可证协议提供的，该许可证协议中规定了关于使用和公开本软件和相关文档的各种限制，并受知识产权法的保护。除非在许可证协议中明确许可或适用法律明确授权，否则不得以任何形式、任何方式使用、拷贝、复制、翻译、广播、修改、授权、传播、分发、展示、执行、发布或显示本软件和相关文档的任何部分。除非法律要求实现互操作，否则严禁对本软件进行逆向工程设计、反汇编或反编译。

此文档所含信息可能随时被修改，恕不另行通知，我们不保证该信息没有错误。如果贵方发现任何问题，请书面通知我们。

如果将本软件或相关文档交付给美国政府，或者交付给以美国政府名义获得许可证的任何机构，则适用以下注意事项：

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

本软件或硬件是为了在各种信息管理应用领域内的一般使用而开发的。它不应被应用于任何存在危险或潜在危险的应用领域，也不是为此而开发的，其中包括可能会产生人身伤害的应用领域。如果在危险应用领域内使用本软件或硬件，贵方应负责采取所有适当的防范措施，包括备份、冗余和其它确保安全使用本软件或硬件的措施。对于因在危险应用领域内使用本软件或硬件所造成的一切损失或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其附属公司的注册商标。其他名称可能是各自所有者的商标。

Intel 和 Intel Xeon 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。所有 SPARC 商标均是 SPARC International, Inc 的商标或注册商标，并应按照许可证的规定使用。AMD、Opteron、AMD 徽标以及 AMD Opteron 徽标是 Advanced Micro Devices 的商标或注册商标。UNIX 是 The Open Group 的注册商标。

本软件或硬件以及文档可能提供了访问第三方内容、产品和服务的方式或有关这些内容、产品和服务的信息。除非您与 Oracle 签订的相应协议另行规定，否则对于第三方内容、产品和服务，Oracle Corporation 及其附属公司明确表示不承担任何种类的保证，亦不对其承担任何责任。除非您和 Oracle 签订的相应协议另行规定，否则对于因访问或使用第三方内容、产品或服务所造成的任何损失、成本或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

获得 Oracle 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如果您听力受损，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

目录

使用本文档	7
产品文档库	7
反馈	8
更改历史记录	8
产品概述	9
Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡概述	9
关于 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡	9
主要特性	10
特征	11
状态指示灯	12
规范	13
产品规范	13
环境规范	15
电气规范	16
可靠性规范	17
物理尺寸	18
准备 Oracle F160 闪存卡进行安装	19
▼ 为安装做准备	19
所需工具	20
产品套件物品	20
遵循安全防范措施	21
常规安全信息	22
安全符号	22
ESD 安全措施	22
▼ 执行 ESD 预防措施	23
Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡优化准则	23
驱动器卷管理	24
▼ 将系统更新到最新软件发行版	24

安装 Oracle F160 闪存卡	27
安装概述	27
Oracle F160 闪存卡安装概述	27
▼ 安装新的 Oracle F160 闪存卡（服务器电源处于关闭状态）	28
▼ 安装新的 Oracle F160 闪存卡（服务器电源处于打开状态）	31
维修 Oracle F160 闪存卡	35
Oracle F160 闪存卡维修概述	35
组件可维护性	36
▼ 更换 Oracle F160 闪存卡（服务器电源处于关闭状态）	37
▼ 更换 Oracle F160 闪存卡（服务器电源处于打开状态）	42
技术支持	45
对 Oracle F160 闪存卡冷却进行故障排除	46
使用 Oracle Hardware Management Pack 维修 Oracle F160 闪存卡	47
Oracle Hardware Management Pack 文档	48
索引	51

使用本文档

- 概述 – 本用户指南提供了安装、配置和维修 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡的详细过程。
- 目标读者 – 本指南适用于经过培训的技术人员和授权的维修人员，他们已经了解了设备内的危险，并有资格移除和更换硬件。
- 必备知识 – 对故障排除和硬件更换具有丰富经验。

本前言包含以下各部分：

- “产品文档库” [7]
- “更改历史记录” [8]

产品文档库

产品说明中包含了有关此产品的最新信息和已知问题。请参阅 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡文档库：

<http://www.oracle.com/goto/oracleflashf160/docs>

注 - 有关具体安装说明，请参阅服务器文档。有关在服务器上使用 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡及相关限制的信息，请参见最新版本的服务器产品说明。

文档	链接
所有 Oracle 产品（包括服务器。）	https://docs.oracle.com
Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡文档库	http://www.oracle.com/goto/oracleflashf160/docs
Oracle System Assistant	请参阅服务器的管理指南。
Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM)	http://www.oracle.com/goto/ilom/docs
	请参阅服务器的管理指南。
Oracle Hardware Management Pack	http://www.oracle.com/goto/ohmp/docs
My Oracle Support	https://support.oracle.com

反馈

可以通过以下网址提供有关本文档的反馈：<http://www.oracle.com/goto/docfeedback>

更改历史记录

下面列出了本文档集的发行历史记录：

- 2016 年 4 月。编辑了版本。
- 2015 年 10 月。添加了 SPARC Server M7 支持。修订了电气规范。
- 2015 年 7 月。首次发布。

产品概述

以下主题介绍了 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡（非易失性内存快速固态驱动器）的规范和功能。

在安装或维修 Oracle F160 闪存卡之前，请查看以下产品信息主题：

说明	链接
了解 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡的特性和功能。	“Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡概述” [9]
查看规范和功能。	“规范” [13]

Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡概述

以下主题概述了 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡的特性和功能：

- [“关于 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡” \[9\]](#)
- [“主要特性” \[10\]](#)
- [“特征” \[11\]](#)
- [“状态指示灯” \[12\]](#)

关于 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡


Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡能以很低的延迟和 CPU 负担来提供很高的性能。1.6 TB NVMe PCIe 闪存卡是 PCIe Gen3 存储驱动器，设计了新的高性能控制器接口 – NVMe（Non-Volatile Memory express，非易失性内存快速），可提供领先性能、低延迟以及高质量的服务。

Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡采用高级的企业级多层存储单元 (enterprise multi-level cell, eMLC) NAND 技术进行设计，可实现高水准的性能和写入耐久性。通过 PCIe Gen3 支持和 NVMe 排队接口，1.6 TB NVMe SSD 可提供高达 2500MB/秒的出色顺序读取性能和高达 1500MB/秒的顺序写入速度。Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡提供非常高的 IOPS，可为 8KB 操作提供 260K 的随机读取 IOPS 和 42K 的随机写入

IOPS，可为 4KB 操作提供 440K 的随机读取 IOPS 和 70K 的随机写入 IOPS。利用通过 NVMe 实现的从存储到 CPU 的直接路径，Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡可提供小于 20 微秒的低延迟，以实现存储驱动器的顺序访问。

Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡是块存储设备，具有块大小优化功能。您可以将 NVMe SSD 用于非永久性数据或永久性数据。

下图显示了 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡：



相关信息

- [“规范” \[13\]](#)
- [产品概述 \[9\]](#)

主要特性

Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡具有以下主要特性：

主要特性	说明
一致的高 IOPS 和吞吐量	■ 高达 2500MB/秒 (2.5GB/秒) 的顺序读取速度 ■ 高达 1500MB/秒的顺序写入速度。 ■ 为 4KB 操作提供 440K 的随机读取 IOPS 和 70K 的随机写入 IOPS。
持续低延迟	■ 以很低的延时和 CPU 负担提供很高的性能。 ■ 对 SSD 的顺序访问低于 20 微秒。
高持久性技术 (High Endurance Technology, HET)	■ 包括高持久性技术 (High Endurance Technology, HET) NAND 硅增强。 ■ 包括 SSD NAND 管理技术以扩展 SSD 写入持久性，持续五年内每天高达 5 次驱动器写入。
端到端数据路径保护	包括多个级别的数据路径保护。
增强的断电数据保护	在突然断电时，能量存储组件完成缓存的写入操作，将数据写入到持久性闪存存储器中。
断电保护电容器自检	支持断电电容器测试。使用 SMART 属性关键警告来监视电源。
带外管理	通过 SMBUS 管理。
热限制和监视	在闪存模块温度不超过 73° C 的范围内，可提供连续的全带宽性能。

相关信息

- [“规范” \[13\]](#)
- [产品概述 \[9\]](#)

特征

Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡具有以下硬件和软件特征：

特征	值
设备名称	■ 1.6 TB NVMe PCIe 闪存卡 - SSDPEDME016T4S
制造名称	■ Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡 - SSDPEDME016T4S
样式	■ 附加卡 (Add-in Card, AIC) 外形规格 ■ 单插槽 x4 连接器 ■ 窄板型半高半宽半长 PCIe 3.0 板
容量	1.6 TB
NAND	高级的企业级多层存储单元 (enterprise multi-level cell, eMLC) NAND 技术，可实现高水准的性能和写入耐久性
闪存控制器	Intel® Flash Memory NVMe Controller
闪存控制器固件	针对 NAND 闪存控制器的 Intel 定制和专有 PCIe
最低操作系统版本	■ x86 服务器： - Oracle Solaris 11.2 (SRU 10) - Oracle Linux 6.6，基于 UEK3 (Unbreakable Linux Kernel Release 3) - Oracle Solaris 11.3 ■ SPARC 服务器： - 对于 Fujitsu M10 系列服务器，Oracle Solaris 11.2 (SRU 11) - 对于 SPARC M7 系列服务器，Oracle Solaris 11.3 ■ Oracle Linux 6.5，基于 UEK3 (Unbreakable Linux Kernel Release 3)
管理实用程序	■ Oracle Hardware Management Pack ■ Oracle System Assistant 有关管理实用程序的更多信息，请参阅服务器文档。
硬件、固件和软件兼容性	请参阅：“Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card Product Notes” in 《Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card and Oracle 1.6 TB NVMe SSD Product Notes》
寿命监视功能	■ 提供警报，以便在持久性耗尽之前主动更换驱动器 ■ 在 NVMe SMART 日志中提供持久性剩余量
状态指示灯	■ 驱动器托架上的琥珀色、红色、黄色和绿色 LED 指示灯可以指示状态 ■ 请参见“状态指示灯” [12]


相关信息

- [“规范” \[13\]](#)
- [产品概述 \[9\]](#)
- [“使用 Oracle Hardware Management Pack 维修 Oracle F160 闪存卡” \[47\]](#)

状态指示灯

使用 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡状态指示灯确定每个驱动器的状态并根据需要执行维修操作。四个状态 LED 指示灯位于驱动器托架上，指示状态并诊断 NVMe 存储驱动器问题。

下图显示了 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡的状态 LED 指示灯。

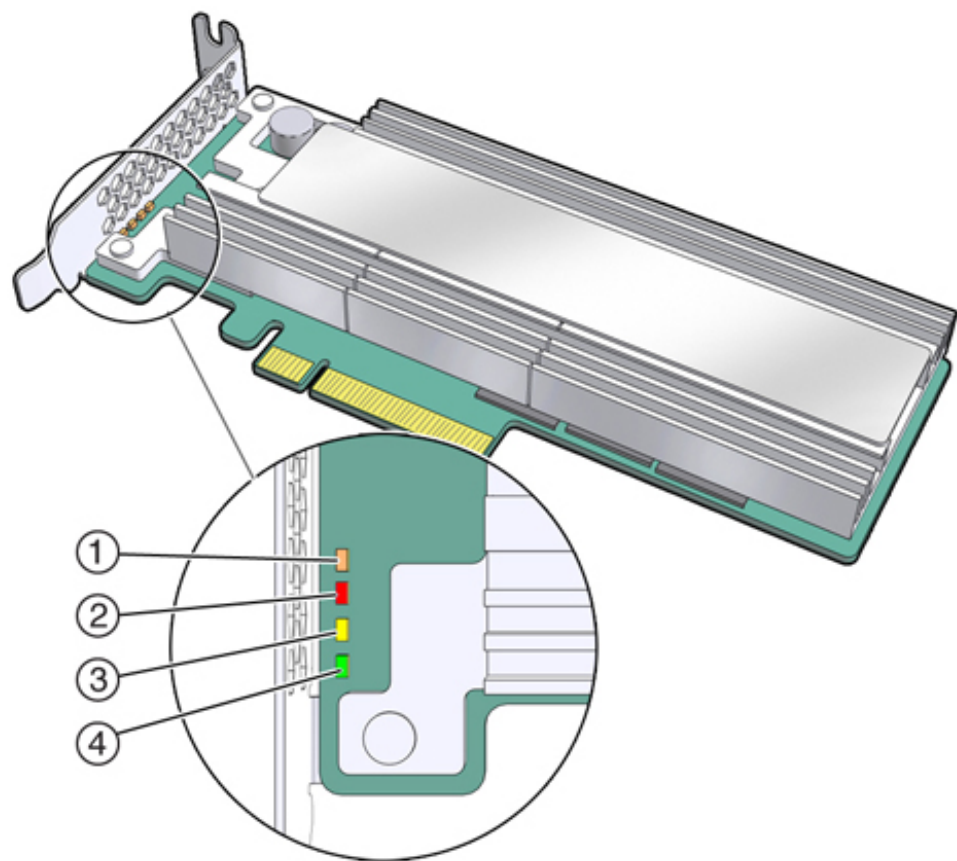

指示灯	颜色	状态
(1) IO	琥珀色	驱动器 IO（数据输入/输出）活动 ■ 熄灭 – 正常运行。 ■ 闪烁，可变 – 驱动器活动。以 375 毫秒高速率和 125 毫秒低速率闪烁，指示 IO 活动。闲置时处于亮起状态。 ■ 稳定亮起 – 闲置 IO，无活动。
(2) 故障	红色	驱动器故障 ■ 熄灭 – 电源已关闭，或者在正常运行。 ■ 稳定亮起 – 需要进行维修操作。驱动器处于禁用的逻辑模式。
(3) 故障前	黄色	驱动器故障前 ■ 熄灭 – 电源已关闭，或者在正常运行。 ■ 稳定亮起（不闪烁） – 需要进行维修操作。在日志中触发了严重警告。
(4) 运行状况	绿色	驱动器运行状况 ■ 熄灭 – 电源已关闭，或者驱动器运行状况不佳 – 需要进行维修操作。 ■ 稳定亮起（不闪烁） – 驱动器运行状况良好。驱动器处于啮合状态并且接收全部功率。正常运行。

相关信息

- [“Oracle F160 闪存卡维修概述” \[35\]](#)

规范

以下各部分介绍了 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡的规范和功能：

- [“产品规范” \[13\]](#)
- [“环境规范” \[15\]](#)
- [“电气规范” \[16\]](#)
- [“可靠性规范” \[17\]](#)
- [“物理尺寸” \[18\]](#)

注 - 有关服务器规范，请参见最新版本的服务器产品说明。

产品规范

下表中显示了 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡的常规规范：

规范	值
容量	可用容量 1.6 TB 未格式化容量 (LBA 模式下的总用户可寻址扇区数) 3,125,627,568
PCIe	■ PCIe Gen3 半高半宽单插槽 x4 连接器 ■ 窄板型半高半长 PCIe 3.0 板 ■ 符合 PCI Express 规范 3.0 的 PCIe 接口 ■ PCI 窄板型 MD2 规范
外形规格	■ 附加卡 (Add-in Card, AIC) 外形规格 ■ 单插槽 x4 连接器 ■ 窄板型半高半宽半长 PCIe 3.0 板
性能 ^{†‡}	顺序读取/写入：高达 2500/1500 MB/秒 顺序延迟 (典型) 读取/写入：20/20 微秒 随机延迟 (典型) 读取/写入：120/30 微秒 通电到就绪延迟 (典型)：2 秒 IOPS ■ 随机读取/写入 4KB 70/30：高达 160,000 ■ 随机读取/写入 8KB 70/30：高达 75,000 ■ 随机 4K 读取：高达 440,000 ■ 随机 4K 写入：高达 70,000 ■ 随机 8K 读取：高达 260,000 ■ 随机 8K 写入：高达 42,000 ■ 随机读取/写入一致性 4K/8K：90%
组件	■ 高持久性 Intel® 20nm eMLC NAND 闪存 ■ Intel® Flash Memory NVMe Controller ASIC
可靠性	■ 不可更正的位错误率 (Uncorrectable Bit Error Rate, UBER)：1 扇区 / 10¹⁷ 位读取 ■ 故障平均时间 (Mean Time Between Failure, MTBF)：2 百万小时 ■ T10 DIF 保护 “可靠性规范” [17]
电源	■ 3.3V 和 12V 供电线路 ■ 活动/闲置 (典型)：高达 25W/4W (典型) ■ 增强的断电数据保护 “电气规范” [16]
证书和声明	UL、CE、C-Tick、BSMI、KCC、Microsoft WHQL、VCCI
符合性	有关符合性规范的信息，请参阅《Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card Safety and Compliance Guide》。 ■ 《NVM Express 1.0c》 ■ 《PCI Express Base Specification》 (修订版 3.0) ■ 《Enterprise SSD Form Factor Version 1.0a》 ■ 《PCI Express Card Electro-Mechanical (CEM) Specification》 (修订版 2.0)
额定持久性	■ 高达 14 PBW (petabytes written, 写入 PB)

规范	值
	■ 5 驱动器写入/天 (JESD219 工作量)
海拔 (模拟)	■ 工作环境：-1,000 到 10,000 英尺 ■ 非工作环境：-1,000 到 40,000 英尺
温度	■ 工作环境： ■ 0 到 55° C (环境温度)，通过 PCIe 卡插槽从服务器流出指定的气流 ■ 温度监视 (带内以及通过 SMBUS) ■ 热限制 ■ 非工作环境：-55 到 95° C
气流	高于 300 LFM (linear feet/minute，线性英尺/分钟，气流朝向 IO 托架)。通过 PCIe 卡插槽从服务器流出气流 (55° C)。
重量	高达 195 克
冲击	50 G 梯形，170 in/s
振动	■ 工作环境：2.17 GRMS (5-700Hz) ■ 非工作环境：3.13 GRMS (5-800Hz)
产品生态符合性	RoHS

[†]性能值随容量和外形规格而变化。

[‡]性能规范适用于可压缩和不可压缩数据。

相关信息

- [产品概述 \[9\]](#)

环境规范

Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡在下表中的参数和规范所定义的环境中运行和存放：

规范	值
工作温度	0 到 55° C (具有指定的气流)
非工作温度	存储和运输环境：-55°C 至 95°C (干球)
温度监视	■ 温度监视 (带内以及通过 SMBUS) ■ 有关热限制的更多信息，请参见“对 Oracle F160 闪存卡冷却进行故障排除” [46]。
干球温度	在海拔 500 米以上，每升高 1000 米，最高干球温度应降低 3.3° C
海拔 (模拟)	■ 工作环境：-1,000 到 10,000 英尺 ■ 非工作环境：-1,000 到 40,000 英尺
相对湿度范围	■ 工作环境：8% 至 80%，无冷凝 ■ 存储和运输环境：5% 至 95%，无冷凝 ■ 非工作环境：-20° C 至 75° C，无冷凝

规范	值
热传感器	■ 存储驱动器上热传感器监视闪存模块 ■ 热传感器温度不得超过 73° C ■ 有关热传感器位置，请参见“对 Oracle F160 闪存卡冷却进行故障排除”[46]中的图。
气流要求	高于 300 LFM（linear feet/minute，线性英尺/分钟），处于 55° C，气流朝向 IO 托架

注 - 有关具体的场地规划准则和最佳做法的信息，请参阅服务器的文档和产品说明。请参阅系统场地规划指南（如果有）。

相关信息

- [产品概述](#) [9]

电气规范

下表中显示了 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡的电气规范：

规范	值
供电	■ 3.3V 和 12V 供电线路
增强的断电数据保护	活动/闲置：高达 25W/4W（典型）
功耗	■ 活动写入 – 平均 = 22W ■ 活动读取 – 平均 = 10W ■ 闲置 = 4W

Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡由 PCI Express +12 VDC 和 +3.3 VDC 导轨电源供电，如下表中所示：

规范	12 V 工作特征	3.3 V 工作特征	3.3 Vaux 工作特征
工作电压范围	12 V (+10%/-20%)	3.3 V (+/-9%)	3.3 V (+/-9%)
上升时间（最大/最小）	50ms/1ms	50ms/1ms	50ms/1ms
下降时间（最大/最小）	5s/1ms	5s/1ms	5s/1ms
噪音级别	10Hz – 100KHz 时为 1000 mV pp	10Hz – 100KHz 时为 300 mV pp	10Hz – 100KHz 时为 300 mV pp
	100KHz – 20 MHz 时为 100 mV pp	100KHz – 20 MHz 时为 50 mV pp	100KHz – 20 MHz 时为 50 mV pp

规范	12 V 工作特征	3.3 V 工作特征	3.3 Vaux 工作特征
最少断开时间	3 秒	3 秒	3 秒
浪涌电流（典型峰值）	1.5 A	1.5 A	1.5 A
最大平均电流	2.45 A	3.0 A	1 mA

相关信息

- [产品概述 \[9\]](#)

可靠性规范

下表中显示了 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡的可靠性规范：


规范	值
不可更正的位错误率 (Uncorrectable Bit Error Rate, UBER)	不可更正的位错误率在指定位数读取中将不超过一个扇区。 在不太可能发生的不可恢复的读取错误情况下，存储驱动器会将其作为读取故障报告给主机；错误的扇区将被视为已损坏并且不返回到主机。 < 1 扇区/10 ¹⁷ 位读取
故障间隔平均时间 (Mean Time Between Failure, MTBF)	2 百万小时 故障间隔平均时间根据 Telcordia 方法进行估计并通过可靠性演示测试 (Reliability Demonstration Test, RDT) 来演示。
数据保留	最高额定持久性时 NAND 中保留数据的时间段。存储驱动器达到 40° C 时的额定写入持久性后断电保留 3 个月。
额定持久性	■ 高达 14 PBW (petabytes written, 写入 PB) 将额定持久性验证定义为在 60% 置信度上限时建立 UBER <1E-16。 ■ 5 驱动器写入/天 (JESD219 工作量) 驱动器写入数，从而根据 JESD219 标准，存储驱动器满足要求。
温度传感器	内部温度传感器，在 -10° C 到 +85° C 范围内准确度为 +/- 2° C，可以使用 NVMe 运行状况日志进行监视。 传感器在 -20° C 到 125° C 范围内的准确度为 +/- 3° C。NVMe 运行状况日志中不报告 SMBUS 温度传感器。
带外管理 (SMBUS)	驱动器通过 SMBUS 提供对温度的带外访问。 通过 SMBUS 接口提供带外管理。这需要 3.3V 辅助电压。 SMBUS 访问包括 VPD 页和温度传感器。
热插拔支持	支持 PCIe 存在检测和链路开启检测。 设备高级断电保护提供强健的数据完整性。在 IO 过程中，SSD 进行集成监视，可在介质上实现已提交数据的完整性并向介质提交已确认的写入。 请参见 维修 Oracle F160 闪存卡 [35] 。

相关信息

- [产品概述 \[9\]](#)
- [维修 Oracle F160 闪存卡 \[35\]](#)

物理尺寸

下图显示了 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡的物理尺寸：

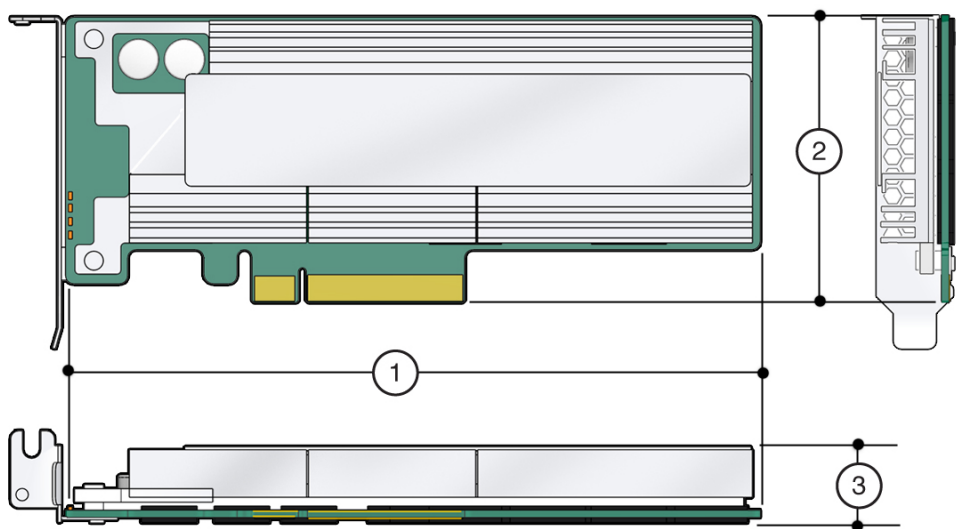

规范	尺寸
(1) 长度	最大值 167.55 毫米 (6.59 英寸)
(2) 宽度	56.15 +/- 0.25 毫米 (2.21 +/- 0.0098 英寸)
(3) 高度	118.74 毫米 (4.67 英寸)
重量	最大值 195 克 (6.87 盎司)

相关信息

- [产品概述 \[9\]](#)

准备 Oracle F160 闪存卡进行安装

以下主题包含有关准备 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡进行安装的信息：

说明	链接
准备进行安装（任务）。	为安装做准备 [19]
收集所需的工具。	“所需工具” [20]
打开产品套件的包装。	“产品套件物品” [20]
查看安全信息。	“遵循安全防范措施” [21]
查看静电放电 (electrostatic discharge, ESD) 安全措施。	“ESD 安全措施” [22]
查看 Oracle F160 闪存卡优化准则。	“Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡优化准则” [23]
将系统更新到最新软件发行版。	将系统更新到最新软件发行版 [24]

注 - 有关具体安装说明，请参见系统安装指南。有关在服务器上安装和使用该卡的信息，请参见最新版本的服务器产品说明。

注 - NVMe 存储驱动器仅在运行 Oracle Solaris 或 Oracle Linux 操作系统的服务器上受支持。运行 Oracle VM、Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server 或 VMware ESXi 的服务器不支持 NVMe 驱动器。

▼ 为安装做准备

1. 收集所需的工具。
请参见[“所需工具” \[20\]](#)。
2. 打开包含该卡的产品套件。
 - a. 在无静电的环境中打开卡的包装。
请参见[“产品套件物品” \[20\]](#)。

- b. 将卡驱动器从包装中取出，按照良好的防静电接地过程将该驱动器放在防静电垫上。
请参见“ESD 安全措施” [22]。
3. 仔细检查卡驱动器是否损坏。
 - a. 检查驱动器是否因装运而导致损坏。如果检测到任何损坏，请联系您的供应商。
 - b. 如果发现任何损坏，请联系 Oracle 技术支持或经销商支持代表。请访问：<https://support.oracle.com>。

所需工具

对于大多数维修操作，将需要以下工具：


- 防静电手腕带
- 防静电垫
- 1 号十字螺丝刀

相关信息

- [准备 Oracle F160 闪存卡进行安装 \[19\]](#)
- [“ESD 安全措施” \[22\]](#)

产品套件物品

Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡产品套件包含下图中显示的组件：

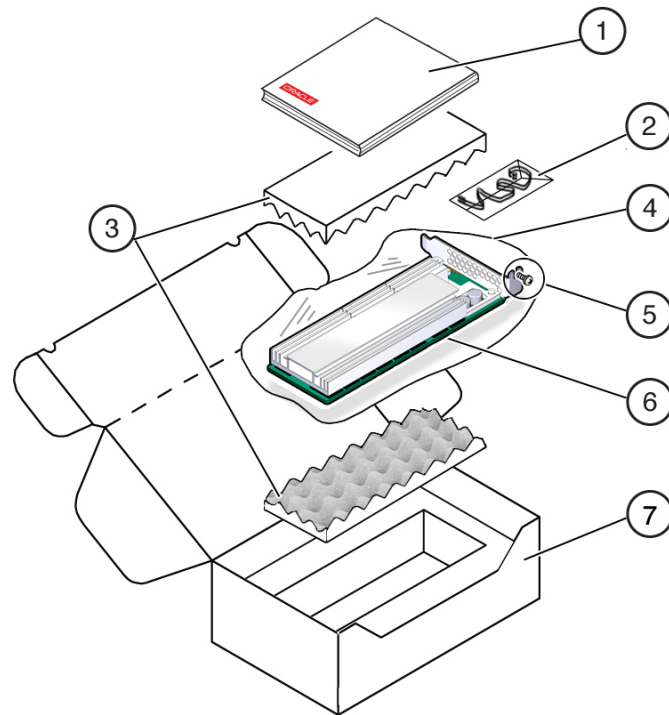

1. 文档
2. 防静电手腕带（注：某些产品套件不包含）
3. 泡沫材料
4. 防静电袋
5. 托架螺丝
6. 带有窄板型 PCIe 装配托架的 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡
7. 包装

相关信息

- [准备 Oracle F160 闪存卡进行安装 \[19\]](#)
- [产品概述 \[9\]](#)

遵循安全防范措施

本部分包含有关保护设备和人身免受伤害的安全信息：

- [“常规安全信息” \[22\]](#)
- [“安全符号” \[22\]](#)
- [“ESD 安全措施” \[22\]](#)
- [执行 ESD 预防措施 \[23\]](#)

常规安全信息

为保证您的人身安全，请在安装设备时遵循以下安全防范措施：

- 遵守设备上标注的所有注意事项和说明。
- 遵守系统随附文档中所述的注意事项和说明，以及服务器安全信息中所述的注意事项和说明。
- 遵守本部分所述的静电放电安全措施。
- 握住卡的边缘。

安全符号

请注意本文档中可能出现的以下符号的含义：



注意 - 存在人身伤害或设备损坏的危险。为避免人身伤害和设备损坏，请按照相应说明进行操作。



注意 - 表面灼热。避免接触。表面灼热，触摸时可能导致人身伤害。



注意 - 存在危险电压。为了降低触电风险以及减轻对人身健康的危害，请按照相应说明进行操作。

ESD 安全措施

电路板和驱动器中包含对静电极其敏感的电子元件。衣服或工作环境产生的一般静电量可以破坏这些板上的组件。对静电放电 (Electrostatic Discharge, ESD) 敏感的设备（例如驱动器）需要特殊处理。

- 请将 ESD 敏感组件和其他 PCB 放在防静电垫（未提供）上。
- 对 ESD 敏感组件进行操作时，请佩戴防静电手腕带。



注意 - 可能出现组件损坏。请勿沿连接器边缘触摸这些组件。

相关信息

- [执行 ESD 预防措施 \[23\]](#)

▼ 执行 ESD 预防措施

1. 准备防静电工作表面，以便在卸下、安装或更换过程中用于放置部件。
将 ESD 敏感组件（例如印刷电路板）放在防静电垫上。以下物品可用作防静电垫：
 - 用于包装更换部件的防静电袋
 - ESD 垫
 - 一次性 ESD 垫（随一些更换部件或可选系统组件提供）
2. 系上防静电手腕带（未提供）。
在维修或卸下服务器组件时，请先在手腕上系上防静电手腕带，然后将防静电手腕带连接到机箱上的金属区域。

相关信息

- [“ESD 安全措施” \[22\]](#)

Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡优化准则

要优化性能，请在服务器中设置 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 时遵循以下准则。

- 块大小可以通过服务器操作系统或文件系统来配置，它设置为 Oracle 数据库的默认大小。
- Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡在满足以下条件时可提供最佳的数据传输性能：传输数据块为 4k 的倍数，使用按 4k 对齐的地址。因此，应该将分区对齐，使其从 4k 边界开始。
- ZFS 文件系统可能需要手动对齐。Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡的最大传输大小为 128k。较大传输大小的 IO 请求将分解为 128k 或更小的传输大小。为实现最佳性能，传输大小应限制为 128k 以避免分解为较小传输大小所带来的额外开销。

- Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡应使用类型为 EFI 的标签进行格式化 (format -e 命令)。
确保 EFI 标签由 ZFS 创建时，默认开始扇区为 256，其将 S1 与 128k 对齐（如果块大小为 512）。vtoc 标签默认柱面大小为 50176 (224*224) 块。如果块大小为 512，默认 Oracle Solaris 操作系统分区与 512k 对齐。例如：50176*512 = 49*512*1024。
指定并确保 4k 对齐：EFI 标签的默认开始扇区 34 不是 4k 对齐的值。请使用 Solaris format 命令的 partition 子命令将开始扇区更改为 256 或任何其他 128k 对齐的值。请注意，每个扇区有 512B。
- 将整个磁盘分配给 ZFS 时（建议），ZFS 文件系统将自动对齐分区，使其从 8K 边界开始。如果您将单个 EFI 分区分配给 ZFS 池，请确保分区是 4K 对齐的（如上所述）。有关使用 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡时确保 ZFS 最佳性能的信息，请参阅《ZFS Best Practices Guide》和《ZFS Evil Tuning Guide》。
- 为了实现最高性能，请确保系统满足“规范”[13]中列出的物理、环境和电气规范。

相关信息

- [准备 Oracle F160 闪存卡进行安装 \[19\]](#)
- "Tuning ZFS When Using Flash Storage" (使用闪存存储时如何调优 ZFS) : http://docs.oracle.com/cd/E26502_01/html/E29022/chapterzfs-flash.html

驱动器卷管理

卷管理器可以将多个卡设备呈现为一个较大的卷。使用自动存储管理 (Automatic Storage Management, ASM) 卷管理器或其他卷管理器可串联多个闪存域。例如，卷管理器可用于将四个 1.6 TB 域串联成一个 6.4 TB 卷。

有关更多信息，请参阅相关文档，网址为 http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b31107/asmcon.htm。

▼ 将系统更新到最新软件发行版

强烈建议您在使用系统前将系统更新到最新软件发行版。软件发行版通常包括错误修复，而通过更新可确保您的服务器软件与最新服务器固件以及其他组件固件和软件相兼容。

注 - 系统固件更新发行版包括 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡组件固件更新。当系统固件更新时，如服务器文档中所述，Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡固件会自动更新。

1. 有关最新的固件要求，请查看“[Minimum Supported Oracle 1.6 TB NVMe SSD Firmware Version](#)” in 《Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card and Oracle 1.6 TB NVMe SSD Product Notes》，网址为：
<http://www.oracle.com/goto/oracleflashf160/docs>。
2. 下载并安装支持卡、主机总线适配器 (host bus adapter, HBA)、驱动器底板、系统 BIOS 或 OBP/系统 (SPARC) 固件所需的所有固件更新。
 - 通过在 Oracle System Assistant 中执行 **Get Updates** 任务，您可以从 Oracle 获取最新提供的系统 BIOS、Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM)、固件和驱动程序。
必须有 Internet 连接。有关如何使用 Get Updates 任务的说明，请参见服务器管理指南。
 - 您也可以从 My Oracle Support 下载最新的固件和软件更新，网址为：<https://support.oracle.com>。
有关从 My Oracle Support 下载固件和软件的信息，请参见服务器文档中的“Getting Server Firmware and Software Updates”（获取服务器固件和软件更新）。

相关信息

- “[Downloading the SSD Software Package](#)” in 《Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card and Oracle 1.6 TB NVMe SSD Product Notes》
- “[Update the NVMe Storage Drive Firmware](#)” in 《Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card and Oracle 1.6 TB NVMe SSD Product Notes》
- “[Verify Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card Operation](#)” in 《Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card and Oracle 1.6 TB NVMe SSD Product Notes》
- [产品概述 \[9\]](#)
- [“技术支持” \[45\]](#)

安装 Oracle F160 闪存卡

以下主题包含有关将 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡安装到服务器 PCIe 插槽的信息。

说明	链接
安装卡之前查看安装任务和性能调优信息。	“安装概述” [27]
在将新卡冷插入到 PCIe 插槽中时，将该卡安装到服务器中。	安装新的 Oracle F160 闪存卡（服务器电源处于关闭状态） [28]
在将新卡热插入到 PCIe 载体中时，将该卡安装到服务器中。	安装新的 Oracle F160 闪存卡（服务器电源处于打开状态） [31]

安装概述

将 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 安装到服务器之前，请阅读此概述信息部分。

■ [“Oracle F160 闪存卡安装概述” \[27\]](#)

有关如何安装 Oracle F160 闪存卡的信息，请参阅服务器文档。您的服务器机箱可包含卡载体或其他配置。有关 PCIe 卡的安装说明，请参阅服务器的服务手册。

用户不应因为任何原因拆卸托架组件。



注意 - 存在危险电压。在维修本指南中记录的任何组件之前，必须断开服务器的所有电源。

Oracle F160 闪存卡安装概述

要将 Oracle 1.6TB NVMe PCIe 3.0 闪存卡安装到系统中，请参阅下表：

步骤	任务	请参见
1.	准备 Oracle F160 闪存卡进行安装。仔细拆开 Oracle F160 闪存卡的包装。检查卡是否损坏。请遵循 ESD 防范措施。	准备 Oracle F160 闪存卡进行安装 [19]
2.	在服务器电源处于关闭状态时，将 Oracle F160 闪存卡插入可用的 PCIe 插槽中。	安装新的 Oracle F160 闪存卡（服务器电源处于关闭状态） [28]
	或	或
	在服务器电源处于打开状态时，将 Oracle F160 闪存卡插入可用的 PCIe 载体中。	安装新的 Oracle F160 闪存卡（服务器电源处于打开状态） [31]

有关其他信息，请参阅服务器的服务手册。

相关信息

- [“Oracle F160 闪存卡维修概述” \[35\]](#)
- [更换 Oracle F160 闪存卡（服务器电源处于关闭状态） \[37\]](#)
- [更换 Oracle F160 闪存卡（服务器电源处于打开状态） \[42\]](#)

▼ 安装新的 Oracle F160 闪存卡（服务器电源处于关闭状态）

将新的 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡安装到受支持的服务器中：

注 - 有关 PCIe 卡的安装说明，请参阅服务器的服务手册。

1. 准备 Oracle F160 闪存卡进行安装。
请参见[准备 Oracle F160 闪存卡进行安装 \[19\]](#)。
2. 在更改服务器配置之前，请根据需要备份数据。
3. 识别服务器中受支持且可用的 PCIe 插槽。
有关服务器中的 PCIe 插槽位置，请参阅服务器的服务手册。
请参阅“Supported Hardware and Software” in 《Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card and Oracle 1.6 TB NVMe SSD Product Notes》，网址为：
<http://www.oracle.com/goto/oracleflashf160/docs>
4. 准备服务器进行维修。




注意 - 存在危险电压。安装卡之前请断开服务器主电源和任何网络以避免触电。

注 - 对于每个已安装的 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡，您的服务器机箱可能需要一个 PCIe 载体扩展，以便于空气流动。您的服务器机箱可包含卡载体或其他配置。有关 PCIe 卡的安装说明，请参阅服务器的服务手册。

- a. 请确保您已经采取了防静电措施。
请参见[“ESD 安全措施” \[22\]](#)。
 - b. 使服务器脱离有效运行状态。
 - c. 关闭服务器。
关闭系统电源。
 - d. 从服务器电源断开所有电源线。
 - e. 从机箱卸下箱盖。
5. 记录 Oracle F160 闪存卡的序列号和将安装该卡的 PCIe 插槽编号。
稍后可以从控制台中，使用此服务器插槽信息标识 Oracle F160 闪存卡。
请参阅服务器的服务手册。
 6. 将 Oracle F160 闪存卡插入受支持的 PCIe 插槽中。
 - a. 移除服务器机箱上与空 PCIe 插槽对齐的空托架面板。保留托架螺丝（如果适用）。
 - b. 轻稳地向下按，将卡正确地装入插槽中。

下图显示了如何将 Oracle F160 闪存卡插入 PCI Express 插槽：

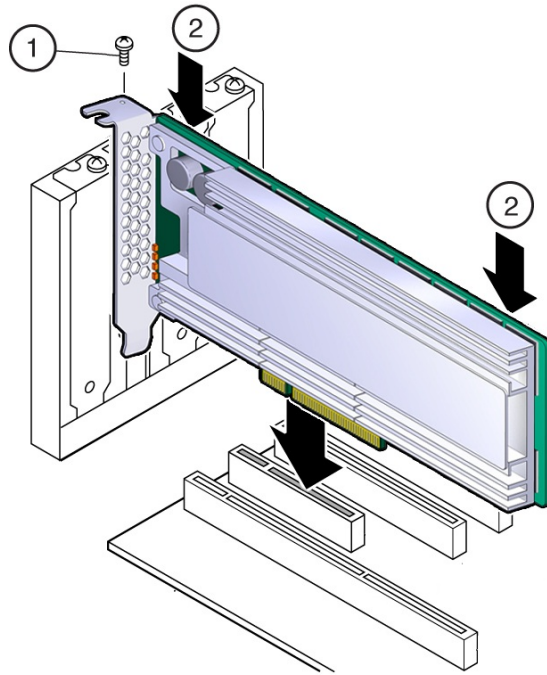

注 - 您的服务器机箱可包含卡载体或其他配置。有关 PCIe 卡的安装说明，请参阅服务器的服务手册。

7. 将卡托架固定到服务器机箱。
啮合服务器固定装置，将卡固定到服务器机箱中。
或者：根据需要安装托架螺丝，将卡固定到服务器机箱中。
8. 使服务器恢复正常工作。
请参阅服务器服务手册。
 - a. 如果需要，更换箱盖。
 - b. 重新连接电源线以及任何网络电缆。
 - c. 打开系统电源。
卡硬件插入完毕。

9. 将服务器配置为使用新的 Oracle F160 闪存卡。
请参阅服务器管理指南或 OS 文档。
 - a. 如果适用，对系统执行任何所需的命令，以便为新的 Oracle F160 闪存卡安装设备驱动程序。
 - b. 如果适用，对系统执行任何所需的命令以识别新的 Oracle F160 闪存卡。
 - c. 通过服务器操作系统确认是否成功安装了 Oracle F160 闪存卡。
安装完成后，您的服务器操作系统将可以看见 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡。
 - d. 配置系统以最大限度地利用闪存技术。

相关信息

- [“Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡优化准则” \[23\]](#)
- [产品概述 \[9\]](#)
- [“安装概述” \[27\]](#)
- [“Oracle F160 闪存卡维修概述” \[35\]](#)

▼ 安装新的 Oracle F160 闪存卡（服务器电源处于打开状态）

在将新的 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡热插入到空的 PCIe 载体中时将该卡安装到受支持的服务器中：


注 - 有关 PCIe 卡的安装说明，请参阅服务器的服务手册。

1. 准备 Oracle F160 闪存卡进行安装。
请参见[准备 Oracle F160 闪存卡进行安装 \[19\]](#)。
2. 在更改服务器配置之前，请根据需要备份数据。
3. 识别服务器中受支持且可用的 PCIe 载体。
有关服务器中的 PCIe 载体和插槽位置，请参阅服务器的服务手册。
请参阅[“Supported Hardware and Software” in 《Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card and Oracle 1.6 TB NVMe SSD Product Notes》](#)，网址为：
<http://www.oracle.com/goto/oracleflashf160/docs>
4. 准备服务器进行维修。

- a. 请参阅服务器服务手册，了解相关说明。
 - b. 根据需要使域脱离有效运行状态。
 - c. 请确保您已经采取了防静电措施。
请参见[“ESD 安全措施” \[22\]](#)。
5. 将载体从服务器插槽中移除。

注 - 对于每个已安装的 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡，您的服务器机箱可能需要一个 PCIe 载体扩展，以便于空气流动。您的服务器机箱可包含卡载体或其他配置。有关 PCIe 卡的安装说明，请参阅服务器的服务手册。

6. 记录 Oracle F160 闪存卡的序列号和将安装该卡的 PCIe 插槽编号。
稍后可以从控制台中，使用此服务器插槽信息标识 Oracle F160 闪存卡。
请参阅服务器的服务手册。
7. 将 Oracle F160 闪存卡安装到载体中。



- a. 松开并摇动打开 PCIe 卡载体的臂，插入新的 Oracle F160 闪存卡，直到底部的连接器牢固地安装到载体的连接器中。
只有当卡托架顶部的槽口与载体上的导柱完全配合时，卡才正确安装到位。



注意 - 在将 PCIe 卡插入载体中时，请勿扭动或转动该卡。在尝试关闭顶盖之前，必须将该卡的连接器完全安装到载体的插槽中。

注 - 如果 PCIe 卡中包括安装螺丝，请勿使用安装螺丝。载体不接受安装螺丝。

- b. 关闭载体的顶部。
绿色锁扣应当锁到位。如果顶部很难关闭，请验证卡托架或填充面板的槽口是否与导柱完全配合。

8. 将载体插入服务器机箱。
9. 使服务器恢复正常工作。
请参阅服务器的服务手册。
10. 将服务器配置为使用新的 Oracle F160 闪存卡。
请参阅服务器的管理指南。
 - a. 如果适用，对系统执行任何所需的命令，以便为新的 Oracle F160 闪存卡安装设备驱动程序。
 - b. 如果适用，对系统执行任何所需的命令以识别新的 Oracle F160 闪存卡。
 - c. 通过系统 OS 确认成功安装了 Oracle F160 闪存卡。
安装完成后，您的服务器操作系统将可以看见 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡。
 - d. 配置系统以最大限度地利用闪存技术。

相关信息

- [“Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡优化准则” \[23\]](#)
- [产品概述 \[9\]](#)
- [“安装概述” \[27\]](#)
- [“Oracle F160 闪存卡维修概述” \[35\]](#)

维修 Oracle F160 闪存卡

以下主题提供了 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡的维修信息和过程。

说明	链接
查看维修任务和故障排除信息。	“Oracle F160 闪存卡维修概述” [35]
查看 NVMe 驱动器组件可维护性信息。	“组件可维护性” [36]
移除和更换 Oracle F160 闪存卡。	更换 Oracle F160 闪存卡（服务器电源处于关闭状态） [37]
	更换 Oracle F160 闪存卡（服务器电源处于打开状态） [42]
与 My Oracle Support (MOS) 联系。	“技术支持” [45]
对 Oracle F160 闪存卡的热问题进行故障排除。	“对 Oracle F160 闪存卡冷却进行故障排除” [46]
使用 Oracle Hardware Management Pack 实用程序命令行界面 (command line interface, CLI) 工具	“使用 Oracle Hardware Management Pack 维修 Oracle F160 闪存卡” [47]
维修 Oracle F160 闪存卡。	

Oracle F160 闪存卡维修概述

为便于维修，Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡包含用于存储 BIOS 和固件的可更新闪存 ROM，以及用于存储非易失性配置数据的 NVRAM。使用 Oracle Hardware Management Pack 监视和维修 Oracle F160 闪存卡。还可以使用 Oracle Hardware Management Pack 进行故障排除。请参见[“使用 Oracle Hardware Management Pack 维修 Oracle F160 闪存卡” \[47\]](#)。

此外，还可以通过卡托架上的状态指示灯来监视 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡的运行状况和闪存介质驱动器寿命。Oracle F160 闪存卡在卡托架上具有四个状态指示灯，分别指示活动、驱动器运行状况和状态。请参见[“状态指示灯” \[12\]](#)。

Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡不需要定期维护。为保护数据，Oracle F160 闪存卡设计有能量存储组件，用以在突然断电情况下完成缓存的写入操作，将数据写入到持久性闪存存储器中。这些能量存储组件设计为可在 Oracle F160 闪存卡的整个寿命期内使用，不需要定期维护。

注 - 您的服务器机箱可包含卡载体或其他配置。有关 PCIe 卡的移除和更换说明，请参阅服务器的服务手册。

注 - 有关其他 Oracle F160 闪存卡维修和固件下载信息，请参阅服务器文档。

组件可维护性

可以在 Oracle F160 闪存卡上执行以下维修操作。

- 卸载 NVMe 存储驱动器
- 从服务器移除 NVMe 存储驱动器
- 确认要移除 NVMe 存储驱动器
- 在服务器中安装 NVMe 存储驱动器
- 接通 NVMe 存储驱动器电源并连接设备驱动程序

有关其他维修信息，请参阅服务器文档。

组件既可进行热维修也可进行冷维修。通过热维修功能，可以在服务器运行时安全移除此组件。冷维修功能需要断电状态，从而您需要断开服务器电源。

组件指定为 CRU（customer-replaceable unit，客户可更换单元）或 FRU（field-replaceable unit，现场可更换单元）。CRU 维修功能允许经过培训的技术人员和授权的现场维修人员来维修此组件。FRU 维修功能仅允许授权的维修人员来维修此组件。



注意 - 存在危险电压。维修卡之前请断开服务器主电源和任何网络以避免触电。

下表列出了 NVMe 组件的可维护性并向您指示更换说明。

组件	可维护性	更换说明
Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡	对于具有主板 PCIe 连接的服务器为冷，对于具有 PCIe 载体的服务器为热。	安装 Oracle F160 闪存卡 [27] 注 - 您的服务器机箱可包含卡载体或其他配置。有关 PCIe 卡的移除和更换说明，请参阅服务器的服务手册。
	CRU	更换 Oracle F160 闪存卡（服务器电源处于关闭状态） [37]
		更换 Oracle F160 闪存卡（服务器电源处于打开状态） [42] 有关安全安装和移除 Oracle F160 闪存卡的说明，请参阅服务器的服务手册。

另请参见：

- [产品概述 \[9\]](#)
- [“技术支持” \[45\]](#)

▼ 更换 Oracle F160 闪存卡（服务器电源处于关闭状态）

在驱动器出现故障或者超过了可用的驱动器寿命时，更换现有的 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡。



注意 - 可能丢失数据。超过 Oracle 1.6TB NVMe PCIe 闪存卡的最大数量或将其装入不受支持的插槽中会导致主机平台生成错误报告并关闭。



注意 - 可能出现组件损坏。电路板和驱动器中包含对静电极其敏感的电子元件。衣服或工作环境产生的一般静电量可以破坏这些板上的组件。请勿沿连接器边缘触摸这些组件。这些过程需要您处理对静电放电敏感的组件。此敏感性可能会导致组件发生故障。要避免损坏，请确保遵循[“ESD 安全措施” \[22\]](#)中所述的防静电措施。



注意 - 存在危险电压。为了降低触电风险以及减轻对人身健康的危害，请按照相应说明进行操作。

注 - 对于每个已安装的 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡，您的服务器机箱可能需要一个 PCIe 载体扩展，以便于空气流动。您的服务器机箱可包含卡载体或其他配置。有关 PCIe 卡的移除和更换说明，请参阅服务器的服务手册。

以下任务介绍了示例过程。请遵循服务器服务手册中的详细说明。

1. 在移除驱动器之前，根据需要准备服务器操作系统。
 - 请遵循服务器的服务手册说明，以便在 NVMe 存储驱动器插入和移除维修操作过程中正常关闭。
 - 卸载 Oracle F160 闪存卡。请参阅服务器服务手册，了解相关说明。
2. 观察服务器后面板上的状态指示灯 (LED)，以便确认需要更换服务器中的哪个 Oracle F160 闪存卡。
 - 琥珀色 (IO)、红色 (故障)、黄色 (故障先兆)、绿色 (正常运行)。请参见[“状态指示灯” \[12\]](#)。
 - 必要时，记下 PCIe 卡的安装位置。
3. 准备服务器进行维修。

请参阅服务器服务手册，了解相关说明。



注意 - 存在危险电压。安装卡之前请断开服务器主电源和任何网络以避免触电。


- a. 使服务器脱离有效运行状态。



注意 - 可能丢失数据。超过 Oracle 1.6TB NVMe PCIe 闪存卡的最大数量或将其装入不受支持的插槽中会导致主机平台生成错误报告并关闭。


- b. 关闭服务器。
关闭系统电源。
 - c. 从服务器电源断开所有电源线。
 - d. 从机箱卸下箱盖。
您的服务器机箱可能使用其他配置。请参阅服务器服务手册，了解相关说明。
4. 标识您要移除的 Oracle F160 闪存卡的物理位置。
对于每个已安装的 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡，您的服务器机箱可能需要一个 PCIe 载体扩展，以便于空气流动。请参阅服务器服务手册，了解相关说明。

请参阅“Supported Hardware and Software” in 《Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card and Oracle 1.6 TB NVMe SSD Product Notes》。

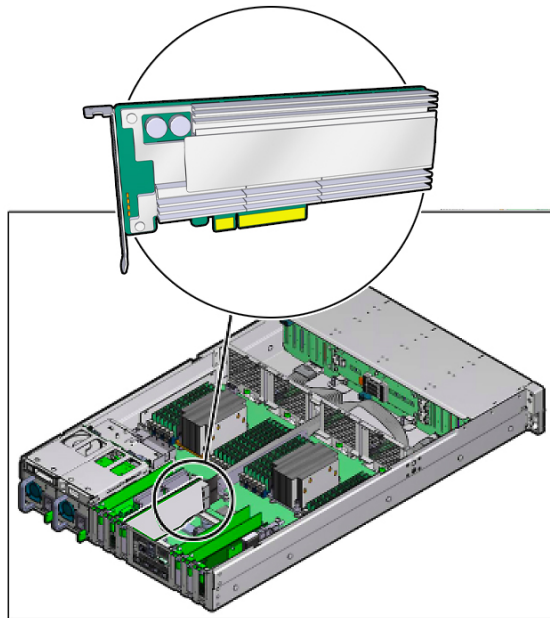

5. 从服务器机箱中移除托架 [1]。
卸下托架螺丝。
6. 从服务器机箱中移除卡 [2]。

小心地将卡从 PCIe 插槽中提起以移除该卡。

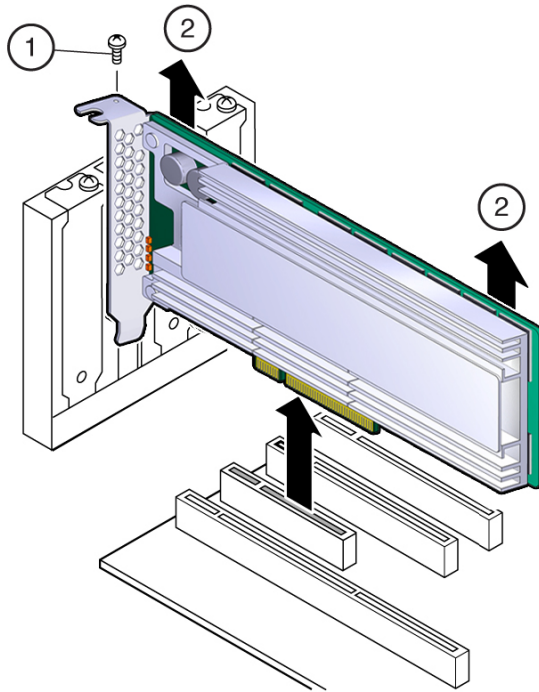

注意 - 表面灼热。避免接触。表面灼热，触摸时可能导致人身伤害。

注 - 只要您移除 PCIe 卡，就应当将它替换为另一个 PCIe 卡或 PCIe 填充面板。将 PCIe 填充面板安装在空的 PCIe 插槽中有助于降低由服务器发出的电磁干扰 (electromagnetic interference, EMI) 级别。


7. 将 PCIe 卡放在一个防静电垫上。
8. 找到与要更换的卡相对应的 PCIe 插槽。
如果需要，从插槽中移除 PCIe 填充面板。
9. 将更换卡插入受支持的 PCIe 插槽中。
对于每个已安装的 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡，您的服务器机箱可能需要一个 PCIe 载体扩展，以便于空气流动。

您的服务器机箱可包含卡竖隔板或其他配置。有关卡的安装说明，请参阅服务器服务手册。

- a. 移除服务器机箱上与空 PCIe 插槽对齐的空托架面板。
保留托架螺丝（如果适用）。

- b. 轻稳地向下按，将卡正确地装入插槽中。

下图显示了如何将卡插入 PCI Express 插槽：

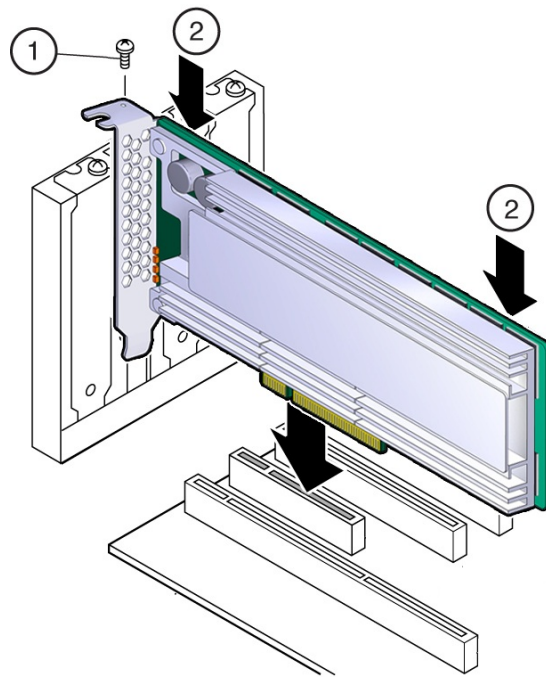

您的服务器机箱可包含卡竖隔板或其他配置。有关卡的安装说明，请参阅服务器服务手册。

10. 将卡托架固定到服务器机箱。
根据需要安装托架螺丝，将卡固定到服务器机箱中。
或者：啮合服务器固定装置，将卡固定到服务器机箱中。
11. 使服务器恢复正常工作。
请参阅服务器的服务手册。

- a. 装回箱盖。
您的服务器机箱可能使用其他配置。请参阅服务器服务手册，了解相关说明。
 - b. 重新连接电源线以及任何网络电缆。
 - c. 打开系统电源。
卡硬件插入完毕。
12. 配置 Oracle F160 闪存卡并验证驱动器可用性。
- 有关 Oracle F160 闪存卡 NVMe 存储驱动器的配置和识别，请遵循服务器的服务手册说明。
 - 使用适当的软件命令将系统恢复运行状态：
 - 根据需要打开 Oracle F160 闪存卡的电源。
 - 根据需要连接设备驱动程序。
 - 如果需要手动干预，则重新激活镜像。
 - 如果需要手动干预，则重新同步镜像。
13. 验证：
- 故障 LED 指示灯未亮起。
 - 绿色的运行状况 LED 指示灯在您安装的卡上处于亮起状态。

请参见[“状态指示灯” \[12\]](#)。

相关信息

- [“使用 Oracle Hardware Management Pack 维修 Oracle F160 闪存卡” \[47\]](#)
- [产品概述 \[9\]](#)

▼ 更换 Oracle F160 闪存卡（服务器电源处于打开状态）

在驱动器出现故障或者超过了可用的驱动器寿命时，更换现有的 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡。



注意 - 可能丢失数据。超过 Oracle 1.6TB NVMe PCIe 闪存卡的最大数量或将其装入不受支持的插槽中会导致主机平台生成错误报告并关闭。



注意 - 可能出现组件损坏。电路板和驱动器中包含对静电极其敏感的电子元件。衣服或工作环境产生的一般静电量可以破坏这些板上的组件。请勿沿连接器边缘触摸这些组件。这些过程需要您处理对静电放电敏感的组件。此敏感性可能会导致组件发生故障。要避免损坏，请确保遵循[“ESD 安全措施” \[22\]](#)中所述的防静电措施。




注意 - 存在危险电压。为了降低触电风险以及减轻对人身健康的危害，请按照相应说明进行操作。

注 - 对于每个已安装的 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡，您的服务器机箱可能需要一个 PCIe 载体扩展，以便于空气流动。您的服务器机箱可包含卡载体或其他配置。有关 PCIe 卡的移除和更换说明，请参阅服务器的服务手册。

以下任务介绍了示例过程。请遵循服务器服务手册中的详细说明。

1. 请确保您已经采取了防静电措施。
请参见[“ESD 安全措施” \[22\]](#)。
2. 在移除驱动器之前，根据需要准备服务器操作系统。
一些 Oracle F160 闪存卡是热维修组件，可以在当前未在使用时随时更换。请遵循服务器的服务手册说明，以便在 NVMe 存储驱动器插入和移除维修操作过程中正常关闭。
卸载 Oracle F160 闪存卡。请参阅服务器服务手册，了解相关说明。
3. 标识您要移除的载体和 Oracle F160 闪存卡的物理位置。
您的服务器机箱可包含卡竖隔板或其他配置。请参阅服务器服务手册，了解相关说明。
请参阅[“Supported Hardware and Software” in 《Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card and Oracle 1.6 TB NVMe SSD Product Notes》](#)。
4. 观察服务器上的状态指示灯 (LED)，以便确认需要更换服务器中的哪个 Oracle F160 闪存卡。
 - 琥珀色 (IO)、红色 (故障)、黄色 (故障先兆)、绿色 (正常运行)
请参见[“状态指示灯” \[12\]](#)。
 - 必要时，记下 PCIe 卡的安装位置。
5. 将载体从服务器插槽中移除。

6. 将 Oracle F160 闪存卡从载体中小心地移除。



- a. 按绿色卡舌以将载体锁扣解锁并打开 PCIe 载体的顶部。
- b. 将卡从插槽中滑出。



注意 - 在扭动、倾斜或拉动 PCIe 卡时避免用力不均，否则可能会损坏 PCIe 载体电路板上的载体插槽或组件。

7. 将卡放在一个防静电垫上。
请参见“ESD 安全措施” [22]
8. 找到要更换的卡的载体中的 PCIe 插槽。
如果需要，从插槽中移除 PCIe 填充面板。
9. 将更换卡插入载体中受支持的 PCIe 插槽中。
 - a. 移除载体上与空 PCIe 插槽对齐的托架面板（可选）。
保留托架螺丝（如果适用）。
 - b. 轻稳地向下按，将卡正确地装入插槽中。
10. 将卡托架固定到载体中。

注 - 如果 PCIe 卡中包括安装螺丝，请勿使用安装螺丝。载体不接受安装螺丝。

啮合服务器固定装置，将卡固定到载体中。

11. 将载体插入服务器机箱。
12. 对于热插拔维修操作，配置 Oracle F160 闪存卡并验证驱动器可用性。
 - 有关 Oracle F160 闪存卡 NVMe 存储驱动器的配置和识别，请遵循服务器的服务手册说明。
 - 使用适当的软件命令将系统恢复运行状态：

- 根据需要打开 Oracle F160 闪存卡的电源。
- 根据需要连接设备驱动程序。
- 如果需要手动干预，则重新激活镜像。
- 如果需要手动干预，则重新同步镜像。

13. 在终端，使用 **hotplug** 命令确保卡已连接。
例如：

```
# hotplug list /SYS/CMIOU0/PCIE1
[/SYS/CMIOU0/PCIE1] ENABLED
network@0 <pci.0,0> ONLINE
network@0,1 <pci.0,1> ONLINE
network@0,2 <pci.0,2> ONLINE
network@0,3 <pci.0,3> ONLINE
```

14. 确认已安装的卡上的故障 LED 指示灯未亮起而且绿色运行状况 LED 指示灯已亮起。
请参见[“状态指示灯” \[12\]](#)。

相关信息

- [“使用 Oracle Hardware Management Pack 维修 Oracle F160 闪存卡” \[47\]](#)
- [产品概述 \[9\]](#)

技术支持

要获取安装、配置或运行 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡的帮助信息，请联系 My Oracle Support (MOS)。

相关信息

- [联系技术支持 \[45\]](#)
- [“Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card Product Notes” in 《Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card and Oracle 1.6 TB NVMe SSD Product Notes》](#)

▼ 联系技术支持

要获取安装、配置或运行 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡的帮助信息，请联系 My Oracle Support (MOS)。

开始之前 请准备好您的 CSI 客户支持 ID。

- 访问 My Oracle Support :

- 请访问：<https://support.oracle.com>
登录 My Oracle Support 创建服务请求。
- 使用以下网址上的 Oracle 全球客户支持联系目录中的相应号码联系 Oracle 支持：
<http://www.oracle.com/us/support/contact-068555.html>

相关信息

- “技术支持” [45]
- “Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card Product Notes” in 《Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card and Oracle 1.6 TB NVMe SSD Product Notes》

对 Oracle F160 闪存卡冷却进行故障排除

维护服务器的正常内部工作温度对于服务器的运行状况非常重要。要防止服务器关机和组件损坏，一旦发生温度过高和硬件相关问题就要解决这些问题。

Oracle F160 闪存卡设计为在温度不超过 73° C 的范围内，可提供连续的全带宽性能。装有所需软件更新的合格主机平台即便在最糟糕的环境下，其工作温度也远未达到最高温度。

使用状态指示灯确定 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡的状态。LED 指示灯提供关键状态指示灯来诊断 Oracle F160 闪存卡问题。请参见“状态指示灯” [12]。

如果系统超过最高工作温度，或发生系统故障而导致闪存模块内部温度升高超过此限制，则 Oracle F160 闪存卡将做出如下响应：


- 73° C – 使用驱动器写入限制来降低 Oracle F160 闪存卡的功耗。
 - Oracle F160 闪存卡的琥珀色状态指示灯亮起，需要进行维修操作。
 - 实用程序输出中显示温度警告。
- 78° C – 使用其他驱动器写入限制措施。
 - Oracle F160 闪存卡的琥珀色状态指示灯亮起，需要进行维修操作。
 - 实用程序输出中显示紧急温度状态。



注意 - 持续在紧急温度下运行会导致数据丢失。

有关其他维修信息，请参阅服务器文档。

下图显示了电路板两侧的 Oracle F160 闪存卡温度传感器位置：

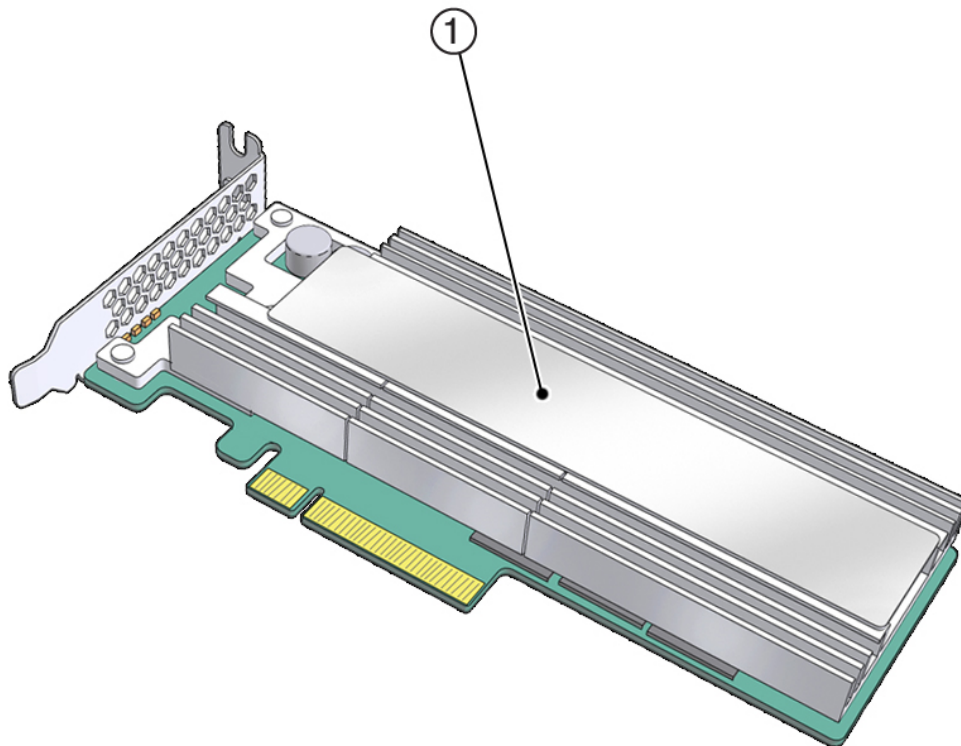

(1) : Oracle F160 闪存卡温度传感器位置

相关信息

- [“状态指示灯” \[12\]](#)
- [产品概述 \[9\]](#)
- [“技术支持” \[45\]](#)

使用 Oracle Hardware Management Pack 维修 Oracle F160 闪存卡

Oracle Hardware Management Pack 实用程序提供了用于维修 Oracle Flash Accelerator F160 PCIe 卡的命令行界面 (command line interface, CLI)。Oracle Hardware Management Pack 工具提供在操作系统级别运行的命令和代理，并且可以跨

多个系统使用。可以通过操作系统监视硬件（使用 SNMP 进行远程连接，或使用 CLI 工具进行本地连接）。

此部分包括以下各部分：

- “Oracle Hardware Management Pack 文档” [48]
- 访问 Oracle Hardware Management Pack 实用程序中的命令行界面 (Command Line Interface, CLI) [48]

Oracle Hardware Management Pack 文档

可以在以下网址找到 Oracle Hardware Management Pack 的文档：

<http://www.oracle.com/goto/ohmp/docs>

下表列出了 Oracle Hardware Management Pack 文档。

指南	编号	说明
《Oracle Hardware Management Pack 2.3 安装指南》	E55968	Hardware Management Pack 组件概述以及有关安装 Hardware Management Pack 的说明。
《Oracle Server CLI Tools 2.3 用户指南》	E56034	有关如何使用 Oracle Hardware Management Pack CLI 工具的说明。包括有关 NVMe 控制器管理的信息。
《Oracle Server Management Agents 2.3 用户指南》	E55973	有关安装和配置 Oracle Server Management Agents 的详细信息，通过它可以在操作系统级别管理服务器。

相关信息

- 访问 Oracle Hardware Management Pack 实用程序中的命令行界面 (Command Line Interface, CLI) [48]
- “使用 Oracle Hardware Management Pack 维修 Oracle F160 闪存卡” [47]
- 产品概述 [9]

▼ 访问 Oracle Hardware Management Pack 实用程序中的命令行界面 (Command Line Interface, CLI)

访问 Oracle Hardware Management Pack CLI：

1. 获取 Oracle Hardware Management Pack。

- 下载 Oracle Hardware Management Pack，网址为：

<https://support.oracle.com>

- 从 Oracle System Assistant 获取附加软件包。

有关其他下载信息，请参阅“Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card Product Notes” in 《Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card and Oracle 1.6 TB NVMe SSD Product Notes》，网址为：

<http://www.oracle.com/goto/oracleflashf160/docs>

2. 从远程或在本地访问主机服务器控制台设备。

确保 KVM 控制台从远程或在本地连接到服务器。

请参阅服务器的服务手册。

- 根据需要将以太网电缆连接至千兆位以太网 (NET) 连接器以支持 OS。
- 通过网络连接到服务处理器的 Oracle ILOM，将以太网电缆连接到标有 NET MGT 的以太网端口。
- 使用管理端口在本地访问 Oracle ILOM 命令行界面 (command-line interface, CLI)，将串行调制解调器电缆连接到标有 SER MGT 的 RJ-45 串行端口。
- 要在本地与系统控制台交互，请将鼠标和键盘连接到 USB 连接器并将监视器连接到 DB-15 视频连接器。

3. 打开 CLI 终端。

4. 键入命令。

请参见“Oracle Hardware Management Pack 文档” [48]。

请参阅服务器文档。

相关信息

- “Oracle Hardware Management Pack 文档” [48]
- “使用 Oracle Hardware Management Pack 维修 Oracle F160 闪存卡” [47]
- 产品概述 [9]

索引

A

- 安全，21，22，22
- 安全, ESD，22
- 安全符号，22
- 安装，27
 - 任务列表，27
 - 概述，27
- 安装 Oracle F160 闪存卡，28，31
- 安装准备，19，19

C

- 操作系统，11
- 插入，37，42
- 产品说明，7
- 产品套件，20
- 存储驱动器, 指示灯，12
- CRU，36

D

- 打开包装，19
- 电气规范，13

E

- ESD，23

F

- 反馈，8
- 防范措施，21
- 访问 Oracle Hardware Management Pack，48

- 访问 Oracle Hardware Management Pack 中的
 - CLI，48
 - 服务，35
 - FRU，35，36

G

- 概述，9
- 更换，37，42
- 更新固件，24
- 更新主机系统，24
- 固件，35
- 故障排除，46
- 规范，13

H

- 环境规范，13
- 活动，12，46

J

- 技术支持，45，45
- 兼容性，11
- 检查，19
- 静电放电 (electrostatic discharge, ESD)
 - 使用防静电垫预防，22
 - 安全措施，22
 - 防静电手腕带，22

K

- 可靠性规范，13
- 可维护性，36
- 控制器，11

L

冷维修, 36
LED 指示灯, 12, 46

M

名称, 11

N

NAND, 11

O

Oracle Hardware Management Pack, 47
Oracle PCIe NVMe 开关卡, 36

R

热维修, 36
任务列表, 27
容量, 11

S

实用程序, 11
寿命, 11, 46
说明, 9
SSD 说明, 9

T

特性, 主要, 10
特征, 11

W

维护, 35
维修, 35
维修概述, 35
维修时所需的工具, 20
物理规范, 13

Y

样式, 11
移除, 37, 42
硬件, 11
优化, 23

Z

指示灯, 12
主机系统, 24
状态, 12, 46
组件, 11, 36