
Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0

Setembro 2008

Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0

SKU E190APP-B 0908_por

Copyright © 2003, 2008, Oracle. Todos os direitos reservados.

Aviso de Marca Comercial

Oracle é uma marca comercial da Oracle Corporation e/ou de suas empresas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Restrições de Licença e Isenção de Garantia

Este programa de computador e sua documentação são fornecidos sob um contrato de licença que contém restrições sobre seu uso e divulgação, sendo também protegidos pela legislação de propriedade intelectual. Exceto em situações expressamente permitidas no contrato de licença ou por lei, não é permitido usar, reproduzir, traduzir, divulgar, modificar, licenciar, transmitir, distribuir, expor, executar, publicar ou exibir qualquer parte deste programa de computador e de sua documentação, de qualquer forma ou através de qualquer meio. Não é permitida a engenharia reversa, a desmontagem ou a descompilação deste programa de computador, exceto se exigido por lei para obter interoperabilidade.

Sujeito à proteção sob uma ou mais das seguintes patentes nos EUA: 5,781,908; 5,828,376; 5,950,010; 5,960,204; 5,987,497; 5,995,972; 5,987,497; e 6,223,345. Outras patentes estão pendentes.

Isenção de Garantia

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Oracle Corporation não garante que tais informações estejam isentas de erros. Se você encontrar algum erro, por favor, nos envie uma descrição de tal problema por escrito.

Aviso de Direitos Restritos

Se este programa de computador, ou sua documentação, for entregue / distribuído(a) ao Governo dos Estados Unidos ou a qualquer outra parte que licencie os Programas em nome daquele Governo, a seguinte nota será aplicável:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are “commercial computer software” or “commercial technical data” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Aviso de Aplicações de Risco

Este programa de computador foi desenvolvido para uso em diversas aplicações de gerenciamento de informações. Ele não foi desenvolvido nem projetado para uso em aplicações inerentemente perigosas, incluindo aquelas que possam criar risco de lesões físicas. Se utilizar este programa em aplicações perigosas, você será responsável por tomar todas e quaisquer medidas apropriadas em termos de segurança, backup e redundância para garantir o uso seguro de tais programas de computador. A Oracle Corporation e suas afiliadas se isentam de qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados pela utilização deste programa de computador em aplicações perigosas.

Isenção de Responsabilidade de Conteúdos, Produtos ou Serviços de Terceiros

Este programa e sua documentação podem oferecer acesso ou informações relativas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros. A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não fornecem quaisquer garantias relacionadas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros e estão isentas de quaisquer responsabilidades associadas a eles. A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não são responsáveis por quaisquer tipos de perdas, despesas ou danos incorridos em consequência do acesso ou da utilização de conteúdos, produtos ou serviços de terceiros.

Contém a biblioteca GNU libgmp; Copyright © 1991 Free Software Foundation, Inc. Esta biblioteca é um software livre que pode ser modificado e redistribuído sob os termos da licença GNU Library General Public License.

Este produto inclui a Adobe® PDF Library, Copyright 1993-2001 Adobe Systems, Inc. e a DL Interface, Copyright 1999-2008 Datalogics Inc. Todos os direitos reservados. Adobe® é marca registrada da Adobe Systems Incorporated.

Partes deste programa contêm informações de propriedade da Microsoft Corporation. Copyright 1985-1999 Microsoft Corporation.

Partes deste programa contêm informações de propriedade da Tenberry Software, Inc. Copyright 1992-1995 Tenberry Software, Inc.

Partes deste programa contêm informações de propriedade da Premia Corporation. Copyright 1993 Premia Corporation.

Este produto inclui código sob licença da RSA Data Security. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui software desenvolvido pela OpenSSL Project para uso em OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Este produto inclui software criptográfico desenvolvido por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Este produto inclui software desenvolvido por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Todos os direitos reservados.

Este produto inclui o Sentry Spelling-Checker Engine, Copyright 1993 Wintertree Software Inc. Todos os direitos reservados.

Não Confidencialidade de Código Aberto

A Oracle não assume qualquer responsabilidade pelo uso ou distribuição de nenhum programa de computador de código aberto, shareware ou documentação, e se isenta de quaisquer responsabilidades ou danos resultantes do uso do programa de computador ou documentação em questão. Os seguintes programas de computador de código aberto podem ser utilizados nos produtos JD Edwards EnterpriseOne da Oracle, com as seguintes isenções de responsabilidade.

Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright (c) 1999-2000 The Apache Software Foundation. Todos os direitos reservados. ESTE SOFTWARE É FORNECIDO “TAL COMO ESTÁ”, E NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM USO PARTICULAR É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, A APACHE SOFTWARE FOUNDATION OU SEUS COLABORADORES SÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUÊNCIAS (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; INATIVIDADE, PERDA DE DADOS OU LUCROS, OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS) DE QUALQUER FORMA CAUSADOS E CONFORME QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, RESPONSABILIDADE EXPRESSA OU RESPONSABILIDADE EXTRA CONTRATUAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, ENTRE OUTROS) DECORRENTES DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO NO CASO DE AVISO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

Sumário

Prefácio Geral

Sobre Esta Documentação	xvii
Pré-requisitos dos Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOne.....	xvii
Fundamentos dos Aplicativos.....	xvii
Atualizações da Documentação e Download da Documentação.....	xviii
Obtenção de Atualizações da Documentação.....	xviii
Como Fazer Download da Documentação.....	xviii
Recursos Adicionais.....	xix
Convenções Tipográficas e Dicas Visuais.....	xx
Convenções Tipográficas.....	xx
Dicas Visuais.....	xxi
Identificadores de País, Região e Setor.....	xxi
Códigos de Moeda.....	xxii
Comentários e Sugestões.....	xxii
Campos Comuns Utilizados nos Guias de Implementação.....	xxii

Prefácio

Prefácio do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.....	xxv
Produtos JD Edwards EnterpriseOne.....	xxv
Fundamentos dos Aplicativos JD Edwards EnterpriseOne.....	xxv
Campos Comuns Utilizados neste Manual de Implementação.....	xxvi

Capítulo 1

Introdução ao Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.....	1
Visão geral do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.....	1
O processo de negócios do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.....	2
Integrações do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.....	3
Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.....	5
Etapas de Implementação Global.....	5
Etapas de Implementação do Apparel Management.....	7

Capítulo 2

Conceitos Básicos do Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.....9

Ambiente e Conceitos da Indústria.....	9
Indústria do Aço.....	10
Indústria do Papel.....	10
Indústria de Mobiliário.....	10
Indústria de Vestuário.....	10
A Visão Geral do Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.....	13
O Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.....	13
Comércios da Indústria.....	16

Capítulo 3

Configuração do Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.....19

Ativação do Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.....	19
Conceitos Básicos da Ativação do Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.....	19
Telas Usadas para Ativar o Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.....	20
Ativação do Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.....	20

Capítulo 4

Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões.....21

Conceitos Básicos de Gerenciamento de Itens.....	21
Estrutura dos produtos.....	22
Gerenciamento de Exceções.....	26
Processo de Criação de Itens.....	26
Conceitos Básicos de Transações de Estoque.....	27
Definição de Grades da Matriz de Tamanho.....	28
Conceitos Básicos de Gerenciamento de Tamanhos.....	28
Formas Usadas para Definir Grades da Matriz de Tamanho.....	30
Definição do Código da Grade.....	30
Definição da Grade da Matriz de Tamanho.....	31
Definição de uma Divisão de Tamanho.....	31
Definição do Peso do Tamanho.....	32
Verificação da Configuração das Constantes “SPLITC” e “SPLITI” do Sistema.....	33
Definição de Tipos de Nível.....	33

Conceitos Básicos de Tipos de Nível.....	34
Pré-requisitos.....	34
Telas Usadas para Definir os Tipos de Nível.....	35
Definição de Tipos de Nível.....	35
Definição de Estruturas de Item.....	36
Conceitos Básicos de Estruturas de Item.....	36
Telas Usadas para Definir Estruturas de Itens.....	37
Definição do Código da Estrutura de Itens.....	37
Definição de Estruturas de Item.....	38
Verificação da Configuração para a Constante do Sistema “STRUCTURE”.....	38
Definição dos Cabeçalhos de Colunas de Níveis para a Entrada na Matriz.....	39
Telas Usadas para Definir os Cabeçalhos das Colunas de Nível para Entrada de Matriz.....	39
Definição dos Cabeçalhos de Colunas de Níveis para a Entrada na Matriz.....	39
Conversão de Itens Padrão em Padrões do Item.....	40
Conceitos Básicos da Conversão do Cadastro de Padrões do Item.....	40
Execução do Programa Conversão do Cadastro de Padrões do Item.....	40
Criação de Itens Raiz.....	40
Conceitos Básicos da Criação de Padrões do Item.....	40
Pré-requisitos.....	42
Telas Usadas para Criar Itens Raiz.....	43
Configuração de Opções de Processamento para o Cadastro de Padrões do Item (PCW51).....	43
Criação de Padrões do Item.....	45
Adição de uma Estrutura ao Nível 0 Raiz do Padrão do Item.....	45
Geração de Padrões do Item Filhos sob Demanda.....	46
Cópia de Padrões do Item.....	46
Definição de Composições, Etiquetas e Informações Adicionais.....	48
Conceitos Básicos da Composição e das Etiquetas.....	48
Pré-requisitos.....	49
Telas Usadas para Definir Composição e Etiquetas.....	50
Acesso à Manutenção da Composição.....	51
Acesso às Informações Adicionais sobre Padrões do Item.....	51
Geração de Padrões do Item por Lote.....	52
Conceitos Básicos da Geração de Padrões do Item por Lote.....	52
Pré-requisitos.....	52
Execução do Programa Criação e Processamento de Padrões do Item Filhos (RCW01).....	52
Configuração da Geração de UCC e EAN13.....	52
Conceitos Básicos da Geração de UCC e EAN13.....	53
Telas Usadas para Configurar a Geração de UCC e EAN13.....	54
Acesso à Segunda Descrição dos Códigos UCC da Empresa.....	54
Definição de Códigos UCC da Empresa.....	55

Configuração das Opções de Processamento para o Programa Gerar EAN13 (RCW28).....	55
Execução de Gerar Relatório EAN13 (RCW28).....	56
Criação de uma Hierarquia de Itens.....	56
Conceitos Básicos da Hierarquia de Itens.....	56
Telas Usadas para Criar uma Hierarquia de Itens.....	57
Criação de uma Hierarquia de Itens.....	57
Acesso à Revisão de Itens.....	58
Conceitos Básicos das Revisões de Itens.....	58
Telas Usadas para Acessar Revisões de Itens.....	59
Acesso à Revisão de Itens.....	59
Retirada de Estoque para Padrões do Item.....	60
Conceitos Básicos de Retiradas de Estoque para Padrões do Item.....	60
Pré-requisitos.....	60
Telas Usadas para a Retirada de Estoque de Padrões do Item.....	61
Configuração das Opções de Processamento para a Entrada na Matriz (PCW10).....	61
Retirada de Estoque para Padrões do Item.....	62
Ajuste de Estoque para Padrões do Item.....	63
Conceitos Básicos de Ajustes de Estoque de Padrões do Item.....	63
Pré-requisitos.....	64
Telas Usadas para Ajustar Estoque para Padrões do Item.....	64
Ajuste de Estoque para Padrões do Item.....	64
Transferência de Estoque para Padrões do Item.....	65
Conceitos Básicos de Transferências de Estoque de Padrões do Item.....	65
Pré-requisitos.....	66
Telas Usada para a Transferência de Estoque de Padrões do Item.....	66
Transferência de Estoque para Padrões do Item.....	66
Revisão da Disponibilidade de Itens para Padrões do Item.....	67
Conceitos Básicos da Disponibilidade de Itens para Padrões do Item.....	67
Telas Usadas para Revisar a Disponibilidade de Itens para Padrões do Item.....	68
Configuração das Opções de Processamento para a Disponibilidade de Itens (PCW05).....	68
Revisão da Disponibilidade de Itens para Padrões do Item.....	70
Limpeza de Dados de Padrões do Item.....	71
Conceitos Básicos dos Programas de Limpeza para Padrões do Item.....	71
Pré-requisitos.....	72
Verificação do relatório Limpeza do Cadastro de Padrões do Item.....	72
Definição de Opções de Processamento para o Relatório Limpeza do Cadastro de Padrões do Item.....	73
Verificação do Relatório Limpeza do Saldo de Padrões do Item.....	73
Definição de Opções de Processamento para o Relatório Limpeza do Saldo de Padrões do Item.....	74

Verificação do Relatório Registro de Limpeza do Saldo de Padrões do Item.....	75
Verificação do Relatório Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item.....	76

Capítulo 5

Utilização do Gerenciamento de Coleções.....	77
Conceitos Básicos do Gerenciamento de Coleções.....	77
Definição de UDCs de Coleções.....	79
Conceitos Básicos de UDCs de Coleções.....	80
Telas Usadas para Configurar UDCs de Coleções.....	80
Definição do Código da Estrutura da Coleção.....	80
Configuração de UDCs de Códigos de Estação.....	81
Configuração de UDCs de Anos da Estação.....	81
Definição das Estruturas de Coleção.....	81
Conceitos Básicos de Estruturas de Coleção.....	81
Pré-requisitos.....	81
Telas Usadas para Definir Estruturas de Coleções.....	82
Definição das Estruturas de Coleção.....	82
Criação de Coleções.....	83
Conceitos Básicos da Criação de Coleções.....	84
Telas Usadas para Criar Coleções.....	85
Configuração das Opções de Processamento para o Gerenciamento de Coleções (PCW07).....	85
Criação do Cabeçalho de uma Coleção.....	86
Criação de um Detalhe da Estrutura da Coleção.....	87
Adição de Padrões do Item a uma Coleção.....	89
Definição de Modelos de Coleções.....	90
Conceitos Básicos de Modelos da Coleção.....	90
Pré-requisito.....	91
Telas Usadas para Configurar Modelos de Coleções.....	92
Definição do Nome de um Modelo da Coleção.....	92
Elaboração do Modelo da Coleção.....	92
Acesso a Padrões do Item por Coleção.....	94
Conceitos Básicos de Padrões do Item por Coleção.....	94
Telas Usadas para Acessar Padrões do Item por Coleção.....	95
Definição de Opções de Processamento para Padrões do Item por Coleção (PCW54).....	95
Utilização de Padrões do Item por Coleção.....	97

Capítulo 6

Utilização do Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões.....	99
--	-----------

Conceitos Básicos do Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões.....	99
Pré-requisitos.....	103
Configuração de Listas de Preços referentes a Padrões do Item.....	103
Conceitos Básicos de Listas de Preços de Padrões do Item.....	104
Pré-requisitos.....	106
Telas Usadas para Configurar Listas de Preços para Padrões do Item.....	107
Configuração de Opções de Processamento para a Lista de Preços (PCW17).....	107
Configuração de Listas de Preços referentes a Padrões do Item.....	108
Limpeza das Listas de Preços de Padrões do Item.....	109
Execução do Relatório Criação da Lista de Preços.....	109
Arredondamento de Preços para Padrões do Item.....	109
Conceitos Básicos dos Métodos de Arredondamento de Preços.....	109
Conceitos Básicos de Regras de Arredondamento de Preços.....	110
Pré-requisitos.....	111
Telas Usadas para Arredondar Preços para Padrões do Item.....	112
Configuração de Métodos de Arredondamento referentes a Padrões do Item.....	112
Configuração de Regras de Arredondamento para Padrões do Item.....	113
Configuração de Taxas de Câmbio de Listas de Preços para Padrões do Item.....	114
Conceitos Básicos de Configuração das Taxas de Câmbio de Listas de Preços.....	114
Pré-requisito.....	114
Telas Usadas para Configurar Taxas de Câmbio de Listas de Preços para Padrões do Item.....	115
Configuração de Taxas de Câmbio de Listas de Preços para Padrões do Item.....	115
Geração de Listas de Preços de Padrões do Item.....	115
Conceitos Básicos de Geração de Listas de Preços.....	116
Pré-requisitos.....	118
Telas Usadas para Gerar Listas de Preços para Padrões do Item.....	119
Configuração de Opções de Processamento para a Geração da Lista de Preços (PCW25).....	119
Configuração da Opção de Processamento para Gerar Lista de Preços (RCW07).....	120
Geração das Listas de Preços de Padrões do Item.....	120
Geração do Preço para Um Padrão do Item.....	122
Criação de Exceções de Itens.....	122
Criação de Pedidos de Vendas para Padrões do Item com Entrada de Pedidos de Vendas (P42101).....	123
Conceitos Básicos da Criação de Pedidos de Vendas para Padrões do Item.....	123
Pré-requisitos.....	125
Telas Usadas para Criar Pedidos de Vendas para Padrões do Item.....	126
Criação de Pedidos de Vendas para Padrões do Item.....	126
Inserção de Pedidos de Vendas para Padrões do Item com Entrada de Pedidos de Vendas (P4210).....	129

Conceitos Básicos da Entrada de Pedidos de Vendas para Padrões do Item.....	129
Pré-requisitos.....	129
Telas Usadas para Inserir Pedidos de Vendas para Padrões do Item.....	132
Impressão de Pedidos de Vendas para Padrões do Item.....	132
Pré-requisito.....	133
Impressão de Pedidos de Vendas para Padrões do Item.....	133
Execução de uma Atualização em Massa dos Padrões do Item dos Pedidos de Vendas.....	133
Conceitos Básicos da Atualização em Massa dos Padrões do Item dos Pedidos de Vendas.....	133
Pré-requisitos.....	134
Tela Usada para Executar uma Atualização em Massa dos Padrões do Item dos Pedidos de Vendas.....	134
Definição de Opções de Processamento para Pedidos de Vendas - Atualização em Massa para Padrões do Item (PCW61).....	134
Execução de uma Atualização em Massa dos Padrões do Item dos Pedidos de Vendas.....	136

Capítulo 7

Utilização de Alocações para o Gerenciamento de Padrões do JD Edwards

EnterpriseOne.....	139
Conceitos Básicos de Alocações para o Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.....	139
Pré-requisitos.....	141
Termos Comuns Utilizados Neste Capítulo.....	143
Conceitos Básicos do Processo de Reserva Padrão.....	145
Configuração das Regras de Reserva.....	146
Conceitos Básicos de Regras de Reserva.....	146
Pré-requisito.....	148
Telas Utilizadas para Configurar Regras de Reserva.....	148
Definição de Códigos para Regras de Reserva.....	149
Definição de Regras de Reserva para Padrões do Item.....	150
Definição do Valor de Prioridade para Códigos de Categoria.....	151
Execução de Alocações Manuais.....	151
Conceitos Básicos de Alocações Manuais.....	152
Pré-requisito.....	152
Execução de Alocações Manuais.....	152
Execução de Alocações Automáticas.....	153
Conceitos Básicos de Alocações Automáticas.....	153
Execução de Alocações Automáticas.....	155
Geração de Propostas de Alocação.....	157
Conceitos Básicos de Propostas de Alocação.....	157
Conceitos Básicos do Algoritmo para Propostas de Alocação.....	157

Exemplo: Configuração e Execução do Algoritmo para Propostas de Alocação.....	161
Pré-requisitos.....	171
Definição das Opções de Processamento do Programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06).....	171
Geração de Propostas de Alocação.....	174
Geração de Propostas de Entrega.....	175
Conceitos Básicos de Propostas de Entrega.....	175
Conceitos Básicos do Algoritmo para Propostas de Entrega.....	175
Pré-requisitos.....	180
Geração de Propostas de Entrega.....	180
Validação de Propostas de Alocação e Entrega.....	181
Conceitos Básicos de Validação de Propostas de Alocação e Entrega.....	181
Telas Utilizadas para Validar Propostas de Alocação e Entrega.....	182
Definição das Opções de Processamento para Propostas de Alocação e Entrega (PCW29).....	182
Revisão de Pedidos para Propostas de Alocação e Entrega.....	183
Revisão de Itens para Propostas de Alocação e Entrega.....	184
Revisão de Detalhes de Pedidos para Propostas de Alocação e Entrega.....	184
Revisão de Propostas de Alocação e Entrega.....	185
Validação de Propostas de Alocação por Lote.....	186

Capítulo 8

Utilização do Gerenciamento de Dados de Produtos do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões.....187

Conceitos Básicos do Gerenciamento de Dados de Produtos do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões.....	187
Pré-requisitos.....	188
Configuração de Listas de Materiais para Padrões do Item.....	188
Conceitos Básicos de Listas de Materiais para Padrões do Item.....	188
Pré-requisitos.....	193
Telas Utilizadas para Configurar Listas de Materiais para Padrões do Item.....	194
Entrada de Listas de Materiais para Padrões do Item de Nível 0 Raiz.....	195
Entrada de Associações de Listas de Materiais.....	196
Entrada de Utilização de Lista de Materiais.....	197
Definição de Exceções de Listas de Materiais.....	197
Geração de Listas de Materiais para Padrões do Item Filhos sob Demanda.....	198
Geração de Listas de Materiais para Padrões do Item Filhos por Lote.....	198
Cópia de Listas de Materiais para Padrões do Item.....	198
Criação de Instruções de Roteiro para Padrões do Item.....	199
Conceitos Básicos de Criação de Instruções de Roteiro para Padrões do Item.....	199

Pré-requisitos.....	201
Telas Utilizadas para Criar Instruções de Roteiro para Padrões do Item.....	201
Entrada de Instruções de Roteiro para Padrão do Item de Nível 0 Raiz.....	202
Geração de Roteiros para Padrões do Item Filhos.....	202
Definição de Exceções de Instruções de Roteiros.....	203
Configuração de Operações Terceirizadas para Padrões do Item.....	203
Conceitos Básicos de Operações Terceirizadas para Padrões do Item.....	203
Pré-requisitos.....	206
Telas Utilizadas para Configurar Operações Terceirizadas para Padrões do Item.....	207
Definição de Opções de Processamento do Programa Taxas de Câmbio para Operações Terceirizadas de Padrão do Item (PCW62).....	207
Configuração de Taxas de Câmbio para Operações Terceirizadas de Padrão do Item.....	207
Criação de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões do Item.....	208
Cópia de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões do Item.....	211

Capítulo 9

Utilização de Operações de Planejamento de Materiais para o Gerenciamento de Padrões.....213

Conceitos Básicos de Operações de Planejamento de Materiais para o Gerenciamento de Padrões.....	213
Utilização de Mensagens de Planejamento para Padrões do Item.....	216
Conceitos Básicos de Mensagens de Planejamento para Padrões do Item.....	216
Conceitos Básicos de Cálculos de Disponibilidade.....	217
Conceitos Básicos de Cálculos de Ajuste.....	219
Pré-requisitos.....	221
Telas Utilizadas para Acesso a Mensagens de Planejamento para Padrões do Item.....	221
Definição de Opções de Processamento para Gerenciamento de Matriz de Mensagens (PCW47).....	223
Processamento de Mensagens para Padrões do Item.....	225
Aumento de Quantidades nas Mensagens por Tamanho para Padrões do Item.....	225
Divisão de Mensagens para Padrões do Item.....	226
Grupos de Mensagens para Padrões do Item.....	226
Cálculo de Ajustes para Padrões do Item.....	227
Geração de Pedidos de Transferência para Padrões do Item.....	228

Capítulo 10

Utilização do Gerenciamento de Chão de Fábrica do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões.....229

Conceitos Básicos de Gerenciamento de Chão de Fábrica do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões.....	229
--	-----

Utilização de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item.....	229
Conceitos Básicos de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item.....	230
Pré-requisitos.....	236
Telas Utilizadas para Acessar Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item.....	236
Definição das Opções de Processamento do Programa Processamento de Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item (PCW49).....	238
Definição das Opções de Processamento do Programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item (R31F410).....	243
Entrada de Cabeçalhos de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item.....	243
Entrada de Detalhes de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item.....	243
Verificação de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item.....	244
Criação de Listas de Peças de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item.....	245
Revisão de Listas de Peças de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item.....	245
Criação de Instruções de Roteiro de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item.....	246
Processamento de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item.....	246
Conclusão de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item.....	247

Capítulo 11

Utilização do Gerenciamento de Compras do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões.....	249
Conceitos Básicos do Gerenciamento de Compras do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões.....	249
Pré-requisitos.....	252
Criação de Preços de Compras para Padrões do Item.....	253
Conceitos Básicos de Preços de Compras para Padrões do Item.....	253
Telas Utilizadas para Criar Preços de Compras para Padrões do Item.....	254
Definição de Opções de Processamento para Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item (PCW55).....	254
Criação de Cabeçalhos de Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item.....	254
Criação de Preços de Compras para Padrões do Item.....	255
Entrada de Pedidos em Aberto para Padrões do Item.....	256
Conceitos Básicos de Pedidos em Aberto para Padrões do Item.....	256
Pré-requisitos.....	256
Telas Utilizadas para Entrada de Pedidos em Aberto para Padrões do Item.....	257
Entrada de Pedidos em Aberto para Padrões do Item.....	257
Entrada de Pedidos de Compras para Padrões do Item.....	257
Conceitos Básicos de Entrada de Pedidos de Compras para Padrões do Item.....	257
Pré-requisitos.....	259
Telas Utilizadas para Entrada de Pedidos de Compras para Padrões do Item.....	259
Entrada de Pedidos de Compras para Padrões do Item.....	259

Liberação de Pedidos em Aberto para Padrões do Item.....	262
Conceitos Básicos de Liberação de Pedidos em Aberto para Padrões do Item.....	262
Pré-requisito.....	263
Telas Utilizadas para Liberação de Pedidos em Aberto para Padrões do Item.....	263
Liberação de Pedidos em Aberto para Padrões do Item.....	264
Impressão de Pedidos de Compras para Padrões do Item.....	265
Impressão de Pedidos de Compras para Padrões do Item.....	265

Apêndice A

Tabelas Utilizadas pelo Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.....	267
Tabelas Utilizadas pelo Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.....	267

Glossário de Termos do JD Edwards EnterpriseOne.....	277
---	------------

Índice	295
---------------------	------------

Sobre Esta Documentação

Os guias de implementação do JD Edwards EnterpriseOne fornecem as informações necessárias para a implementação e uso dos aplicativos JD Edwards EnterpriseOne da Oracle.

Este prefácio apresenta:

- Pré-requisitos dos aplicativos do JD Edwards EnterpriseOne.
- Fundamentos dos aplicativos.
- Atualizações da documentação e download da documentação.
- Recursos adicionais.
- Convenções tipográficas e dicas visuais.
- Comentários e sugestões.
- Campos comuns nos guias de implementação.

Observação: Os guias de implementação documentam apenas elementos de página, como campos e caixas de seleção, que precisam de explicação. Se um elemento de página não estiver documentado junto ao processo ou à tarefa em que é utilizado, é porque ele não exige explicações adicionais ou porque será descrito com campos comuns à seção, ao capítulo, ao guia de implementação ou à linha de produtos. Campos comuns a todos os aplicativos JD Edwards EnterpriseOne são definidos neste prefácio.

Pré-requisitos dos Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOne

Para tirar o máximo proveito das informações contidas nestes manuais, você precisa ter um conhecimento básico de como usar os aplicativos JD Edwards EnterpriseOne.

Se for o caso, convém fazer pelo menos um treinamento introdutório.

É preciso estar familiarizado com a navegação no sistema e com a inclusão, atualização e exclusão de informações usando os menus, telas ou janelas dos aplicativos JD Edwards EnterpriseOne. Também é preciso ter facilidade na utilização da World Wide Web e da interface gráfica do Microsoft Windows ou Windows NT.

Estes manuais não tratam da navegação ou de outras questões básicas. Eles apresentam as informações necessárias para a utilização do sistema e a implementação dos aplicativos JD Edwards EnterpriseOne da maneira mais eficaz.

Fundamentos dos Aplicativos

Cada guia de implementação do aplicativo fornece informações de implementação e processamento do aplicativo JD Edwards EnterpriseOne.

Para alguns aplicativos, informações adicionais importantes, que descrevem a configuração e o projeto do sistema, são apresentadas em um outro volume de documentação chamado guia de implementação dos fundamentos dos aplicativos. A maioria das linhas de produto tem uma versão do guia de implementação dos fundamentos dos aplicativos. O prefácio de cada guia de implementação identifica o guia de implementação dos fundamentos dos aplicativos associado a esse guia de implementação.

O guia de implementação dos fundamentos dos aplicativos contém tópicos importantes válidos para vários dos aplicativos JD Edwards EnterpriseOne ou válidos para todos eles. Quer você esteja implementando um único aplicativo, uma combinação de aplicativos de uma linha de produtos ou toda a linha de produtos, é preciso estar familiarizado com o conteúdo dos guias de implementação dos fundamentos dos aplicativos apropriados. Eles fornecem os pontos de partida para as tarefas de implementação básicas.

Atualizações da Documentação e Download da Documentação

Esta seção descreve como:

- Obter atualizações da documentação.
- Fazer download da documentação.

Obtenção de Atualizações da Documentação

Você pode encontrar atualizações e documentações adicionais desta versão, assim como de versões anteriores, no site PeopleSoft Customer Connection da Oracle na Web. Na seção Documentation do PeopleSoft Customer Connection da Oracle, é possível baixar arquivos para incluir na sua Biblioteca de Guias de Implementação. Você encontrará diversos materiais úteis e pertinentes, incluindo atualizações de toda a documentação JD Edwards EnterpriseOne fornecida no CD-ROM dos guias de implementação.

Importante! Antes de fazer um upgrade, verifique no PeopleSoft Customer Connection da Oracle as atualizações das instruções de upgrade. A Oracle disponibiliza continuamente atualizações à medida que o processo de upgrade é aprimorado.

Consulte Também

PeopleSoft Customer Connection da Oracle, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Como Fazer Download da Documentação

Além da linha completa de documentação que está incluída no CD-ROM do guia de implementação, a Oracle disponibiliza a documentação do JD Edwards EnterpriseOne por meio do site da Oracle na Web. Você pode fazer download das versões em PDF da documentação do JD Edwards EnterpriseOne on-line, por meio da Oracle Technology Network. A Oracle disponibiliza esses arquivos PDF on-line para cada versão principal logo após o envio do software.

Consulte Oracle Technology Network, <http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>

Recursos Adicionais

Os seguintes recursos estão localizados no site PeopleSoft Customer Connection da Oracle na Web:

Recurso	Navegação
Informações de manutenção do aplicativo	Updates + Fixes
Diagramas de processo de negócio	Support, Documentation, Business Process Maps
Interactive Services Repository	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Requisitos de hardware e software	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements
Guias de instalação	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes
Informações de integração	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications
Requisitos técnicos mínimos (MTRs)	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms
Atualizações da documentação	Support, Documentation, Documentation Updates
Política de suporte de guias de implementação	Support, Support Policy
Notas de prerelease	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Guia de versões do produto	Support, Roadmaps + Schedules
Notas da versão	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Proposta de valor da versão	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Valor de direção	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Informações sobre solução de problemas	Support, Troubleshooting
Documentação de atualização	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Convenções Tipográficas e Dicas Visuais

Esta seção descreve:

- Convenções tipográficas.
- Dicas visuais.
- Identificadores de país, região e setor.
- Códigos de moeda.

Convenções Tipográficas

A tabela a seguir apresenta as convenções tipográficas utilizadas nos guias de implementação:

Convenção Tipográfica ou Dica Visual	Descrição
Negrito	Indica nomes de funções do programa, nomes de funções de negócio, nomes de eventos, nomes de funções de sistema, nomes de métodos, construções de linguagem e palavras reservadas do código que devem ser incluídas literalmente na chamada de função.
<i>Itálico</i>	Indica valores de campo, ênfases e títulos de publicações da JD Edwards EnterpriseOne ou terceiros. Nas sintaxes de código, os itens em itálico são espaços reservados para argumentos que o programa deve fornecer. O itálico também é utilizado para referências a palavras como palavras ou a letras como letras. Por exemplo: Insira a letra <i>O</i> .
TECLA+TECLA	Indica uma ação de combinação de teclas. Por exemplo, um sinal de mais (+) entre teclas significa que você deve manter pressionada a primeira tecla enquanto pressiona a segunda. No caso de ALT+W, você deve manter pressionada a tecla ALT enquanto pressiona a tecla W.
Fonte monoespaçada	Indica um programa ou outro tipo de código.
“ ” (aspas)	Indica títulos de capítulos em referências cruzadas e palavras utilizadas com um sentido diferente daquele com que geralmente são empregadas.
. . . (reticências)	Indica que um item ou sequência apresentado anteriormente pode ser repetido inúmeras vezes na sintaxe do código.

Convenção Tipográfica ou Dica Visual	Descrição
{ } (chaves)	Indica que há duas opções de escolha na sintaxe do código. As opções são separadas por uma barra vertical ().
[] (colchetes)	Indica itens opcionais na sintaxe do código.
& (E comercial)	Quando inserido antes de um parâmetro em uma sintaxe do código, o & indica que o parâmetro é um objeto já utilizado. Os & também precedem todas as variáveis de código.

Dicas Visuais

Os guias de implementação contêm as seguintes dicas visuais:

Observações

Indicam informações às quais você deve prestar atenção especial quando trabalhar em seu sistema JD Edwards EnterpriseOne.

Observação: Exemplo de observação.

Quando precedida da expressão *Importante!*, a observação é essencial e contém informações relativas às ações a serem executadas para que o sistema funcione de maneira apropriada.

Importante! Exemplo de observação importante.

Avisos

Os avisos indicam considerações essenciais referentes às configurações. Preste atenção às mensagens de aviso.

Aviso! Exemplo de aviso.

Referências Cruzadas

Os guias de implementação fornecem referências cruzadas sob o título “Consulte Também” ou em uma linha separada precedidas pela palavra *Consulte*. As referências cruzadas são vínculos que levam a outra documentação pertinente à documentação imediatamente precedente.

Identificadores de País, Região e Setor

As informações que se aplicam somente a um determinado país, região ou setor são precedidas por um identificador padrão entre parênteses. Em geral, esse identificador aparece no início do título de uma seção, mas também pode aparecer no início de uma observação ou outro texto.

Exemplo de cabeçalho específico de país: “(FRA) Admitindo um Funcionário”

Exemplo de cabeçalho específico de região: “(América Latina) Definindo Depreciações”

Identificadores de País

Os países são identificados pelo código ISO (International Organization for Standardization).

Identificadores de Região

As regiões são identificadas pelo nome. Os identificadores de região a seguir podem aparecer nos guias de implementação:

- Pacífico Asiático
- Europa
- América Latina
- América do Norte

Identificadores de Setor

Os setores são identificados pelo nome ou por uma abreviatura. Os identificadores de setor a seguir podem aparecer nos guias de implementação:

- USF (Governo Federal dos Estados Unidos)
- E&G (Educação e Governo)

Códigos de Moeda

Os valores monetários são identificados pelo código ISO da moeda.

Comentários e Sugestões

Seus comentários são importantes para nós. Gostaríamos de saber o que lhe agrada ou o que, na sua opinião, deveria ser mudado nos guias de implementação e em outros materiais de referência e treinamento da Oracle. Envie suas sugestões (em inglês) ao gerente de documentação de linha de produtos na Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, U.S.A. Se preferir, envie-nos um e-mail para o endereço appsdoc@us.oracle.com.

Apesar de não podermos garantir resposta a todos os e-mails recebidos, tenha certeza de que dedicaremos muita atenção a seus comentários e sugestões.

Campos Comuns Utilizados nos Guias de Implementação

Código da Categoria

Insira o código que representa um código de categoria específico. Os códigos de categoria são códigos definidos pelo usuário que você personaliza para controlar as exigências de rastreamento e relatório de sua organização.

Código da Moeda

Insira o código de três caracteres que representa a moeda da transação. O JD Edwards EnterpriseOne fornece os códigos de moeda reconhecidos pelo International Organization for Standardization (ISO). O sistema armazena os códigos da moeda na tabela F0013.

Código da Moeda de Simulação	Insira o código de três caracteres para especificar a moeda a ser utilizada para visualizar os valores da transação. Esse código permite visualizar os valores da transação como se fossem inseridos na moeda especificada, em vez da moeda estrangeira ou nacional que foi usada quando a transação foi originalmente inserida.
Companhia	Insira um código que identifique uma determinada organização, fundos ou outra entidade de relatório. O código da companhia já deve existir na tabela F0010 e deve identificar uma entidade de relatório que possui um balanço patrimonial completo.
Companhia do Documento	Insira o número da companhia associado ao documento. Esse número, usado juntamente com o número do documento, tipo de documento e data do razão geral, identifica com exclusividade um documento original. Se você atribuir os próximos números por companhia e ano fiscal, o sistema usará a companhia do documento para recuperar o próximo número correto dessa companhia. Se dois ou mais documentos originais possuírem o mesmo número de documento e tipo de documento, você poderá usar a companhia do documento para exibir o documento que desejar.
Data contábil	Insira a data que identifica o período financeiro no qual uma transação será contabilizada. O sistema compara a data inserida na transação com o padrão de data fiscal atribuído à companhia para recuperar o ano e o número do período fiscal apropriado, além de efetuar validações de data.
Data de Vigência	Insira a data em que um endereço, item, transação ou registro se torna ativo. O significado desse campo difere, dependendo do programa. Por exemplo, a data efetiva pode representar qualquer uma das datas a seguir: • A data em que uma mudança de endereço se torna efetiva. • A data em que uma locação se torna efetiva. • A data em que um preço se torna efetivo. • A data em que a taxa de câmbio se torna efetiva. • A data em que uma alíquota de imposto se torna efetiva.
Data do Lote	Insira a data em que o lote foi criado. Se esse campo for deixado em branco, o sistema fornecerá a data de sistema como a data do lote.
Filial/Fábrica	Insira um código que identifique uma entidade como um local de almoxarifado, serviço, projeto, centro de trabalho, filial ou fábrica onde ocorrem atividades de manufatura e distribuição. Em alguns sistemas, é denominado unidade de negócios.
Número do Cadastro Geral	Insira um número exclusivo que identifique o registro principal da entidade. O número do cadastro geral pode ser o identificador de um cliente, fornecedor, companhia, funcionário, candidato, participante, locatário, local e assim por diante. Dependendo do aplicativo, o campo da tela pode se referir ao número do cadastro geral como o número do cliente, o número do fornecedor ou o número da companhia, o Id. Funcionário ou Id. Candidato, o número do participante e assim por diante.
Número do Documento	Exibe um número que identifica o documento original, que pode ser um voucher, uma fatura, um lançamento ou uma planilha de horas e assim por

diante. Nas telas de entrada, você pode atribuir o número original do documento ou o sistema pode atribuí-lo por meio do programa Próximos Números.

Número do Lote

Exibe um número que identifica um grupo de transações a serem processadas pelo sistema. Em telas de entrada, você pode atribuir o número de lote ou o sistema pode atribuí-lo por meio do programa Próximos Números (P0002).

Período Fiscal e Ano Fiscal

Insira um número que identifique o período e ano do razão geral. No caso de muitos programas, é possível deixar esses campos em branco para usar o período e ano fiscais atuais definidos no programa Nomes & Números de Companhias (P0010).

Status do Lote

Exibe um código da tabela de códigos definidos pelo usuário (UDC) 98/IC que indica o status de contabilização de um lote. Os valores são:

Em branco: O lote não foi contabilizado e sua aprovação está pendente.

A: O lote foi aprovado para contabilização, não apresenta erros e está balanceado, mas ainda não foi contabilizado.

D: O lote foi contabilizado com êxito.

E: O lote apresenta erro. Corrija-o para poder contabilizá-lo.

P: O sistema está em processo de contabilização do lote. O lote fica indisponível até que o processo de contabilização seja concluído. Se houver erros durante a contabilização, o status do lote será alterado para *E*.

U: O lote está temporariamente indisponível, pois está sendo utilizado por alguém ou o lote é exibido como se estivesse em uso devido a falha de energia ocorrida enquanto o lote estava aberto.

Tipo de Documento

Insira o UDC de dois caracteres, da tabela de UDC 00/DT, que identifica a origem e o objetivo da transação como, por exemplo, um voucher, fatura, lançamento ou planilha de horas. O JD Edwards EnterpriseOne reserva os seguintes prefixos para os tipos de documentos indicados:

P: Documentos de contas a pagar

R: Documentos de contas a receber

T: Documentos de horas e pagamento

I: Documentos de estoque

O: Documentos de pedido de compras

S: Documentos de pedido de venda

Unidade de Negócios

Insira o código alfanumérico que identifica uma entidade de um negócio cujos custos você deseja controlar. Em alguns sistemas, é denominado filial/fábrica.

Prefácio do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

Este prefácio apresenta:

- Os produtos JD Edwards EnterpriseOne.
- Os fundamentos dos aplicativos JD Edwards EnterpriseOne.
- Campos comuns utilizados neste manual de implementação.

Produtos JD Edwards EnterpriseOne

Este manual de implementação se refere a estes produtos JD Edwards EnterpriseOne:

- Sistema Financeiro do JD Edwards EnterpriseOne.
- Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne.
- Gerenciamento de Manufatura do JD Edwards EnterpriseOne.
- Gerenciamento de Compras e Subcontratos do JD Edwards EnterpriseOne.
- Planejamento de Requisitos do JD Edwards EnterpriseOne.
- Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne.
- Gerenciamento de Transporte do JD Edwards EnterpriseOne.
- Gerenciamento de Almoxarifado do JD Edwards EnterpriseOne.

Fundamentos dos Aplicativos JD Edwards EnterpriseOne

Informações adicionais e essenciais sobre a configuração e design do sistema constam de um volume da documentação chamado *JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management 9.0 Implementation Guide*.

Os clientes devem se adaptar às versões das plataformas compatíveis, conforme detalhado nos requisitos técnicos mínimos do JD Edwards EnterpriseOne. O JD Edwards EnterpriseOne também pode integrar, interagir ou trabalhar em conjunto com outros produtos da Oracle. Consulte o material de referência cruzada na Documentação do Programa em <http://oracle.com/contracts/index.html> para conhecer os pré-requisitos do programa e os documentos de referência cruzada da versão, a fim de garantir a compatibilidade de vários produtos da Oracle.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management 9.0 Implementation Guide*, “JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management Preface.”

O conteúdo nesse manual de implementação está atualizado quando da publicação. Consulte My Oracle Support acessando <https://support.oracle.com/> para obter a documentação mais atualizada. Você também pode consultar o número do anúncio da Visão Geral da Documentação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0, (ID doc) 1228573.1, no My Oracle Support, para obter mais informações.

Campos Comuns Utilizados neste Manual de Implementação

Filial/Fábrica

Um código alfanumérico que identifica uma entidade separada, dentro de uma organização, cujos custos você deseja acompanhar. Uma unidade de negócios pode ser, por exemplo, um almoxarifado, serviço, projeto, centro de trabalho, filial ou fábrica. É possível atribuir uma unidade de negócios a um documento, entidade ou pessoa para fins de geração de relatório de responsabilidades. O sistema fornece, por exemplo, relatórios de contas a pagar e contas a receber em aberto por unidade de negócios, permitindo o acompanhamento de equipamentos por departamento responsável. A segurança pode impedir o acesso a informações de unidades de negócios que você não está autorizado a consultar.

Nível 0 Raiz do Padrão do Item

Um código que representa o padrão do item pai (ou o primeiro nível) em uma estrutura de vários níveis de padrões do item. Pode haver até 10 níveis começando no nível 0 até o nível 9 em uma estrutura de itens. O item pai é o primeiro nível na estrutura de itens de vários níveis e é considerado o nível 0 raiz do padrão do item. O nível 0 raiz do padrão do item armazena as definições do padrão do item. Os atributos básicos definidos no primeiro nível são herdados pelos padrões do item do nível mais inferior (ou filhos) na hierarquia.

Por exemplo, jeans (JEA) são configurados como o nível 0 raiz do padrão do item. Um item filho de jeans é JEA.BLACK.ZIP.28.30, que é um par de calças pretas com zíper, cintura de 28 polegadas (71 cm) e comprimento de 30 polegadas (76 cm).

CAPÍTULO 1

Introdução ao Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

Este capítulo fornece uma visão geral do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne e aborda:

- O processo de negócios do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.
- Integrações do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.
- Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.

Visão geral do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne


O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne da Oracle oferece suporte às indústrias de distribuição e manufatura. O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne permite que você defina padrões do item com vários atributos, gerencie coleções, preveja requisitos de padrões do item, venda padrões do item, adquira materiais, fabrique padrões do item, aloque estoque e entregue padrões do item aos clientes.

Com o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne, é possível:

- Configurar e gerenciar padrões do item com vários atributos e seus dados relacionados.
- Definir e gerenciar coleções.
- Prever requisitos de padrões do item.
- Atribuir preço a padrões do item com base nas características de um item individual, coleção e canal de distribuição.
- Lançar pedidos de vendas usando a entrada na matriz de informações de padrões do item.
- Lançar pedidos de compras usando a entrada na matriz de informações de padrões do item.
- Gerar um plano para a alocação de estoque para pedidos de padrões do item.
- Gerenciar o estoque de padrões do item usando a entrada na matriz.
- Adquirir materiais para a fabricação de padrões do item com e sem coleções.
- Terceirizar todos os processos de manufatura, ou parte deles, de padrões do item usando operações externas.
- Definir e gerenciar funções de manufatura, como listas de materiais, roteamentos e ordens de serviço de padrões do item.

O processo de negócios do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

O fluxo de processo a seguir ilustra os processos de negócios do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne:

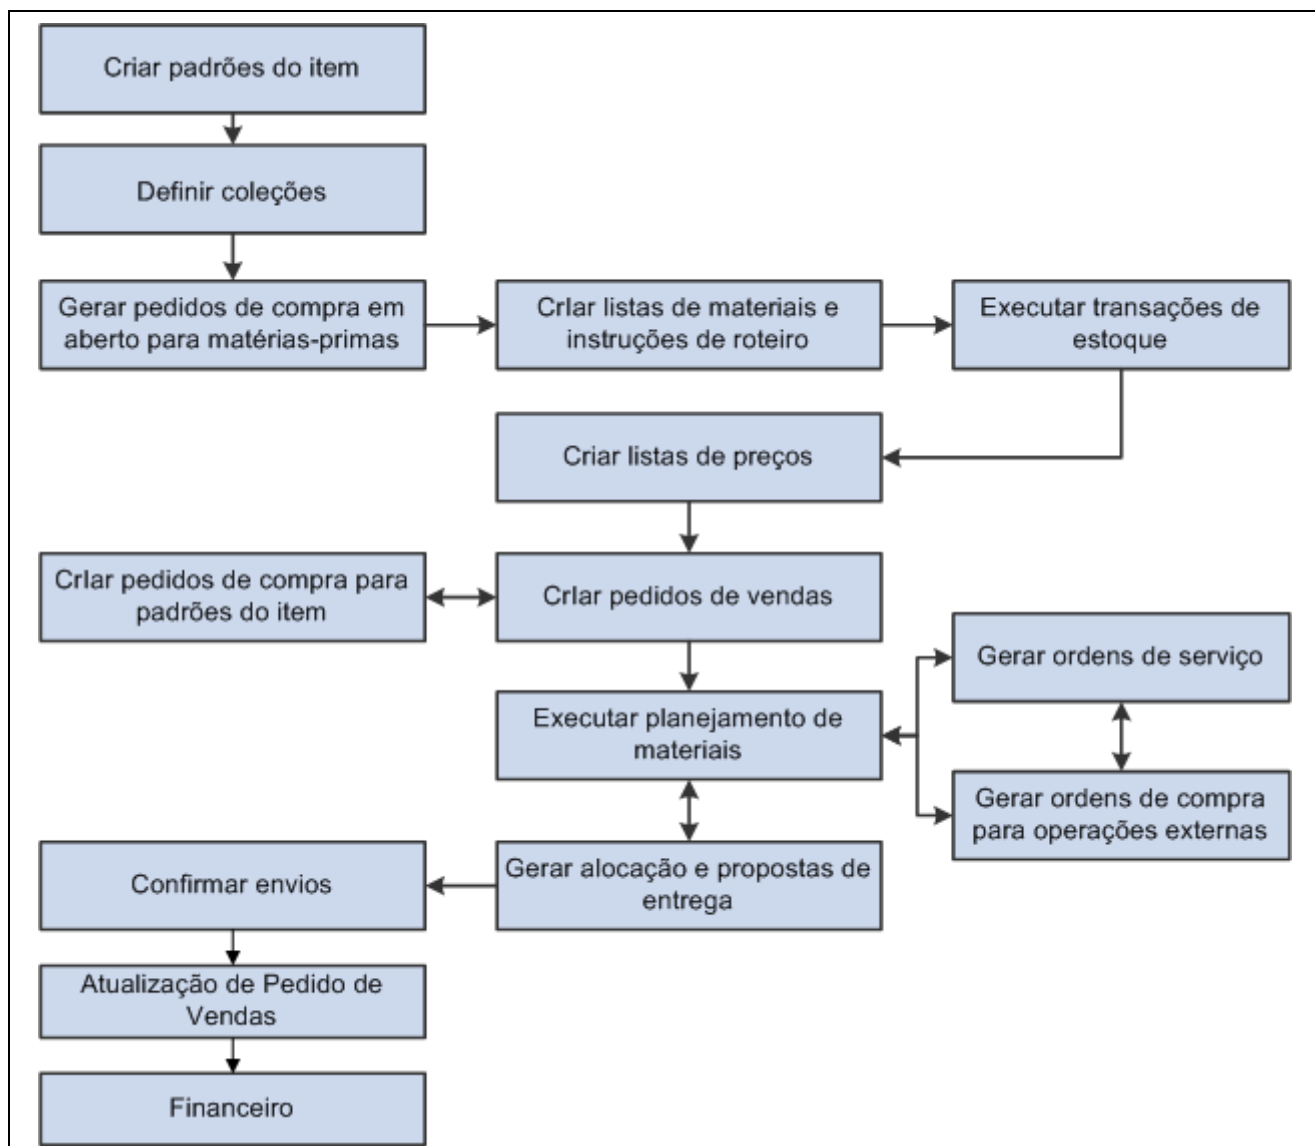

Fluxo dos processos de negócios do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne


Abordamos esses processos de negócios nos capítulos de processos de negócios relacionados nesse manual de implementação.

Integrações do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

O Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne é uma solução integrada que oferece suporte à funcionalidade básica do JD Edwards EnterpriseOne. O sistema é integrado para oferecer suporte às indústrias de distribuição e manufatura.

O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne não é totalmente integrado ao gerenciamento da cadeia de abastecimento, já que algumas funcionalidades básicas não estão disponíveis, como estoque a granel, estoque avançado e demarcação avançada de preços.

O Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne integra-se a estes produtos JD Edwards EnterpriseOne da Oracle:

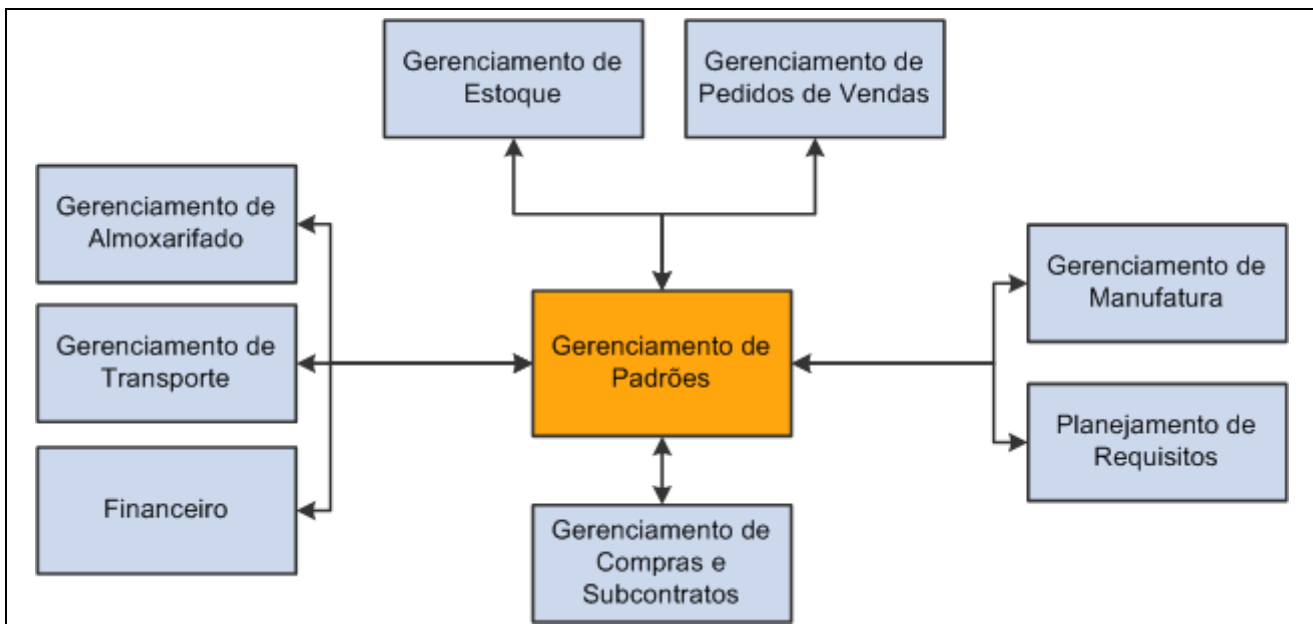

Integrações do sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

Abordamos as considerações sobre integração nos capítulos de implementação nesse manual de implementação.

Sistema Financeiro do JD Edwards EnterpriseOne

O produto Sistema Financeiro do JD Edwards EnterpriseOne da Oracle fornece uma solução versátil, econômica e rápida para gerir suas informações financeiras. Use os sistemas que compõem o produto Sistema Financeiro do JD Edwards EnterpriseOne para rastrear as informações que os usuários de sistemas financeiros normalmente compartilham.

Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne

O sistema de Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne da Oracle armazena informações sobre itens, vendas e custos de compra, e as quantidades que estão disponíveis por local. O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne usa o sistema de Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para definir padrões do item. Os programas no sistema de Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne definem informações sobre os itens, como a forma pela qual um item é identificado e estocado.

O Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne permite que você rastreie os materiais entre os locais de estoque ou de armazenamento e o chão de fábrica. É possível gerenciar problemas e reservas de estoque, concluir pedidos e rastrear as quantidades de pedidos ao longo de todo o processo de produção.

Gerenciamento de Manufatura do JD Edwards EnterpriseOne

O produto Gerenciamento de Manufatura do JD Edwards EnterpriseOne da Oracle contém vários sistemas JD Edwards EnterpriseOne, incluindo os sistemas Gerenciamento de Dados de Produtos (PDM) do JD Edwards EnterpriseOne e Gerenciamento de Chão de Fábrica (SFM) do JD Edwards EnterpriseOne, ambos da Oracle.

O sistema de Gerenciamento de Dados de Produtos do JD Edwards EnterpriseOne permite que você organize e mantenha as informações sobre cada item manufaturado por meio da definição de listas de material e roteamentos.

O sistema de Gerenciamento de Chão de Fábrica do JD Edwards EnterpriseOne permite que você controle o fluxo de materiais dentro e fora da fábrica por meio do gerenciamento e rastreamento de ordens de serviço de manufatura. Ele oferece uma maneira eficiente de preservar e transmitir as informações que o sistema requer para concluir os pedidos de produção.

Os sistemas Custeio de Produtos e Contabilidade de Manufatura do JD Edwards EnterpriseOne da Oracle funcionam com outros sistemas JD Edwards EnterpriseOne para assegurar que todos os custos de produtos e de manufatura sejam rastreados e transacionados. O sistema de Custeio de Produtos do JD Edwards EnterpriseOne permite que você armazene e recupere informações sobre custos. Após você determinar os custos no sistema de Custeio de Produtos do JD Edwards EnterpriseOne, o sistema de Contabilidade de Manufatura do JD Edwards EnterpriseOne rastreia os custos, informa variações e lança transações de manufatura no razão geral.

Gerenciamento de Compras e de Subcontratos do JD Edwards EnterpriseOne.

O produto Gerenciamento de Compras e de Subcontratos do JD Edwards EnterpriseOne da Oracle contém vários sistemas JD Edwards EnterpriseOne, incluindo o sistema de Compras do JD Edwards EnterpriseOne da Oracle.

O sistema de Compras do JD Edwards EnterpriseOne controla todos os aspectos das atividades de compras. O sistema de Compras do JD Edwards EnterpriseOne permite que você gere pedidos em aberto e de compra para matérias-primas a serem usadas na manufatura de padrões do item. Também é possível gerar pedidos de compras automaticamente para operações externas baseadas nas instruções de roteamento para padrões do item.

Planejamento de Requisitos do JD Edwards EnterpriseOne

O sistema de Planejamento de Requisitos do JD Edwards EnterpriseOne da Oracle usa pedidos de vendas e previsões para transmitir a demanda de itens por meio das listas de material para os componentes. O sistema também usa listas de material para determinar os requisitos de componentes quanto aos pedidos planejados e ordens de serviço sem uma lista de peças.

O Planejamento de Requisitos de Distribuição do JD Edwards EnterpriseOne, a Programação Principal da Produção do JD Edwards EnterpriseOne e o Planejamento de Requisitos de Materiais do JD Edwards EnterpriseOne fornecem pedidos de compras e de manufatura sugeridas, que são exigidas para manter um cronograma de produção válido.

Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne

O sistema de Gerenciamento de Pedidos de Vendas (SOM) do JD Edwards EnterpriseOne da Oracle controla todos os aspectos do processamento de pedidos de vendas. O sistema permite a definição de listas de preços, a entrada na matriz de informações de padrões do item e ao gerenciamento de coleções.

Gerenciamento de Transporte do JD Edwards EnterpriseOne

O sistema de Gerenciamento de Transporte do JD Edwards EnterpriseOne da Oracle integra-se ao sistema JD Edwards EnterpriseOne para fornecer a funcionalidade de transportadora e envio.

Mediante a confirmação de carga e entrega, o sistema recupera informações de custo e libera o estoque do sistema de Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne. As informações sobre recuperação de custos se baseiam em pedidos de vendas confirmados quanto à carga e à entrega, conforme relatado pelo sistema JD Edwards EnterpriseOne.

Além disso, o sistema atualiza o razão geral.

Gerenciamento de Almoxarifado do JD Edwards EnterpriseOne

O Gerenciamento de Almoxarifado do JD Edwards EnterpriseOne é parte integrante dos processos de manufatura e distribuição. Ele trabalha em conjunto com os sistemas de Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne e Gerenciamento de Chão de Fábrica do JD Edwards EnterpriseOne para gerenciar o estoque e os produtos produzidos e enviados pelas empresas.

O sistema de Gerenciamento de Almoxarifado do JD Edwards EnterpriseOne controla muitos aspectos das operações do almoxarifado, do recebimento e armazenamento de itens à recuperação e envio dos mesmos.

Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

Esta seção fornece uma visão geral das etapas exigidas para implementar o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.

Na fase de planejamento da implementação, beneficie-se de todas as fontes de informação da Oracle, inclusive dos manuais de instalação e informações para soluções de problemas. Uma lista completa desses recursos pode ser conferida no prefácio de *Sobre Esta Documentação* com informações sobre onde encontrar a versão mais atual de cada recurso.

Ao determinar quais atualizações eletrônicas de software (ESUs) devem ser instaladas para o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne, use o EnterpriseOne e o World Change Assistant. O EnterpriseOne and World Change Assistant, uma ferramenta em Java, reduz o tempo de pesquisa e download de ESUs em 75% ou mais, além de permitir a instalação de várias ESUs simultaneamente.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 Software Update Guide*.

Etapas de Implementação Global

Esta tabela lista as etapas de implementação global sugeridas para o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne:

Etapas	Referência
1. Configuração das tabelas dos códigos definidos pelo usuário (UDCs).	<i>JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98 System Administration Guide</i> , “Working with User Defined Codes.”

Etapas	Referência
2. Configuração de padrões de datas fiscais.	<i>JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0 Implementation Guide</i> , “Setting Up Organizations,” Setting Up Fiscal Date Patterns.
3. Configuração de empresas.	<i>JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0 Implementation Guide</i> , “Setting Up Organizations,” Setting Up Companies.
4. Configurações de unidades de negócios.	<i>JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0 Implementation Guide</i> , “Setting Up Organizations,” Setting Up Business Units.
5. Definição dos próximos números.	<i>JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0 Implementation Guide</i> , “Setting Up Next Numbers.”
6. (Opcional) Configuração de contas e plano de contas.	<i>JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0 Implementation Guide</i> , “Creating the Chart of Accounts,” Setting Up Accounts.
7. Configuração de constantes de Contabilidade Geral.	<i>JD Edwards EnterpriseOne General Accounting 9.0 Implementation Guide</i> , “Setting Up the General Accounting System,” Setting Up Constants for General Accounting.
8. Configuração de processamento de várias moedas, incluindo códigos monetários e taxas de câmbio.	<i>JD Edwards EnterpriseOne Multicurrency Processing 9.0 Implementation Guide</i> , “JD Edwards EnterpriseOne Multicurrency Processing Preface.”
9. (Opcional) Configuração de regras do tipo de razão geral.	<i>JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals 9.0 Implementation Guide</i> , “Setting Up Organizations.”
10. Configuração dos registros do cadastro geral.	<i>JD Edwards EnterpriseOne Address Book 9.0 Implementation Guide</i> , “Entering Address Book Records.”
11. Configuração da localização padrão e das impressoras.	<i>Ferramentas de Desenvolvimento do JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98: Report Printing Administration Technologies Guide</i> , “Working with Report Printing Administration.”
12. Configuração de constantes de filiais/fábricas.	<i>JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management 9.0 Implementation Guide</i> , “Setting Up the Inventory Management System,” Defining Branch/Plant Constants.
13. Definição de instruções para contabilização automática (AAIs) de Manufatura/Distribuição.	<i>JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management 9.0 Implementation Guide</i> , “Setting Up the Inventory Management System,” Setting Up AAIs in Distribution Systems.
14. Configuração de tipos de documentos.	<i>JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management 9.0 Implementation Guide</i> , “Setting Up the Inventory Management System,” Setting Up Document Type Information.
15. Configuração de calendários de chão de fábrica.	<i>JD Edwards EnterpriseOne Shop Floor Management 9.0 Implementation Guide</i> , “Setting Up Shop Floor Management,” Setting Up Shop Floor Calendars.

Etapas	Referência
16. Configuração de constantes de manufatura.	<i>JD Edwards EnterpriseOne Product Data Management 9.0 Implementation Guide</i> , “Setting Up Product Data Management,” Setting Up Manufacturing Constants.

Etapas de Implementação do Apparel Management

Esta tabela lista a etapa de implementação sugerida específica do aplicativo para o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne:

Etapas	Referência
1. Ative o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.	<i>Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0</i> "Configuração do Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne."

CAPÍTULO 2

Conceitos Básicos do Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

Este capítulo apresenta:

- Ambiente e conceitos da indústria.
- A visão geral do sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.

Ambiente e Conceitos da Indústria

Uma característica dos mercados de hoje para itens com vários atributos é a feroz competição global. Toda empresa precisa se globalizar para aumentar a participação no mercado e ampliar sua cadeia de abastecimento. As empresas terceirizam a produção para alavancar as eficiências de custo e de tempo de resposta. Elas também podem terceirizar funções de logística, usando os serviços de parceiros para gerenciar o armazenamento ou a embalagem.

O objetivo desses modelos é aprimorar a capacidade de resposta à demanda, oferecendo ao mesmo tempo um controle mais rigoroso de todo o ciclo de negócios. Os negócios estão adotando uma abordagem verdadeiramente colaborativa entre os parceiros na cadeia de abastecimento.

As expectativas dos clientes estão cada vez mais voláteis e, ao mesmo tempo, cada vez mais específicas. Para atender a essas demandas conflitantes e ainda manter a posição no mercado, os fabricantes devem multiplicar o número de itens finais e personalizá-los. Isso gera o requisito de padrões do item, que são itens montados com base em características como padrão, tecido, cor, comprimento e outras variáveis. O número de padrões do item filhos ou finais disponíveis se baseia no número de atributos e níveis referentes a um padrão do item de nível pai.

O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne da Oracle oferece suporte aos produtos fabricados com vários atributos diferenciados, como tamanhos, comprimentos, cores, larguras e materiais. Os recursos do sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne poderão ser aplicados a indústrias como:

- Aço
- Papel
- Mobiliário
- Vestuário
- Carpetes
- Roupas de cama
- Peças automotivas
- Eletrônicos de consumo

- Médicas

Indústria do Aço

A indústria do aço fabrica chapas laminadas a quente, que são armazenadas em rolos com, por exemplo, 6 pés (1,83 m) de largura, 5 pés (1,52 m) de diâmetro e que pesam cerca de 40 mil libras (18 toneladas). A fabricação de chapas laminadas a quente inclui características como material, bitola (espessura) e largura.

O fornecedor de aço compra a chapa laminada a quente do fabricante e submete a chapa de aço a um processo de nivelamento. O processo de nivelamento desenrola e aplaina o aço que, em seguida, é cortado no comprimento pelo fornecedor. O produto de aço é apresentado em chapas a serem usadas para a fabricação de gabinetes, peças de aço como registradores ou grelhas de radiador, e revestimento e reforço de metal para construções de aço. As características do produto do aço vendido pelo fornecedor são material, bitola (espessura), largura e comprimento.

Um exemplo de padrão do item na indústria do aço é o revestimento de metal. O padrão do item é o revestimento de metal e os atributos ou níveis do padrão do item são aço enrolado de bitola 14, 4 pés (1,22 m) de largura, 10 pés (3,04 m) de comprimento e na cor verde.

Indústria do Papel

A indústria do papel fabrica produtos de papel, como papel para impressão, papel de condensador, saquinhos de chá, toalhas de papel e papel higiênico. As características do papel incluem o material, que consiste em uma composição química formulada especificamente para o uso, cor, espessura e largura, e podem ser fornecidas de acordo com as especificações do diâmetro do rolo do cliente.

Um exemplo de padrão do item na indústria do papel é a toalha de papel. As características de um rolo de toalha de papel incluem:

- Número de camadas de folhas, como uma ou duas.
- Tamanho das folhas em camadas, como 11 x 11 pol (28 x 28 cm).
- Espessura de cada folha em camada.
- Número de folhas por rolo, como 90.
- Tipo de núcleo (diâmetro e material).

O papel é fabricado, dobrado, envolvido e cortado de acordo com as especificações do cliente. Em seguida, os rolos das toalhas de papel são embalados em um palete e enviados para o almoxarifado de embalagem e distribuição. As toalhas de papel podem ser embaladas e vendidas em rolos individuais ou em pacotes de 3, 6 ou 12.

Indústria de Mobiliário

A indústria de mobiliário fabrica móveis em várias configurações. Por exemplo, na configuração de um padrão do item de sofá, as variáveis poderão incluir a estrutura, os pés, braços, almofadas para as costas e inferiores.


Indústria de Vestuário

A indústria de vestuário é um mercado altamente competitivo que fornece diferentes itens para diferentes clientes. Os diversos perfis dos clientes da indústria de vestuário conferem complexidade à mistura. Cada cliente tem seu próprio conjunto de expectativas, que devem ser atendidas simultaneamente.

Os consumidores na indústria de vestuário incluem homens, mulheres e crianças.

Um exemplo de um padrão do item na indústria de vestuário é o jeans. O jeans tem medidas internas das pernas, o que permite que o cliente se beneficie de um item personalizado pelo preço de uma peça de pronta entrega.

A indústria de manufatura de vestuário mudou drasticamente para um modelo de negócios de design, marketing e distribuição. O período típico para um item de vestuário, do conceito à entrega, é de cerca de dois anos. Este diagrama ilustra o ciclo de vida de produtos dos itens de vestuário:

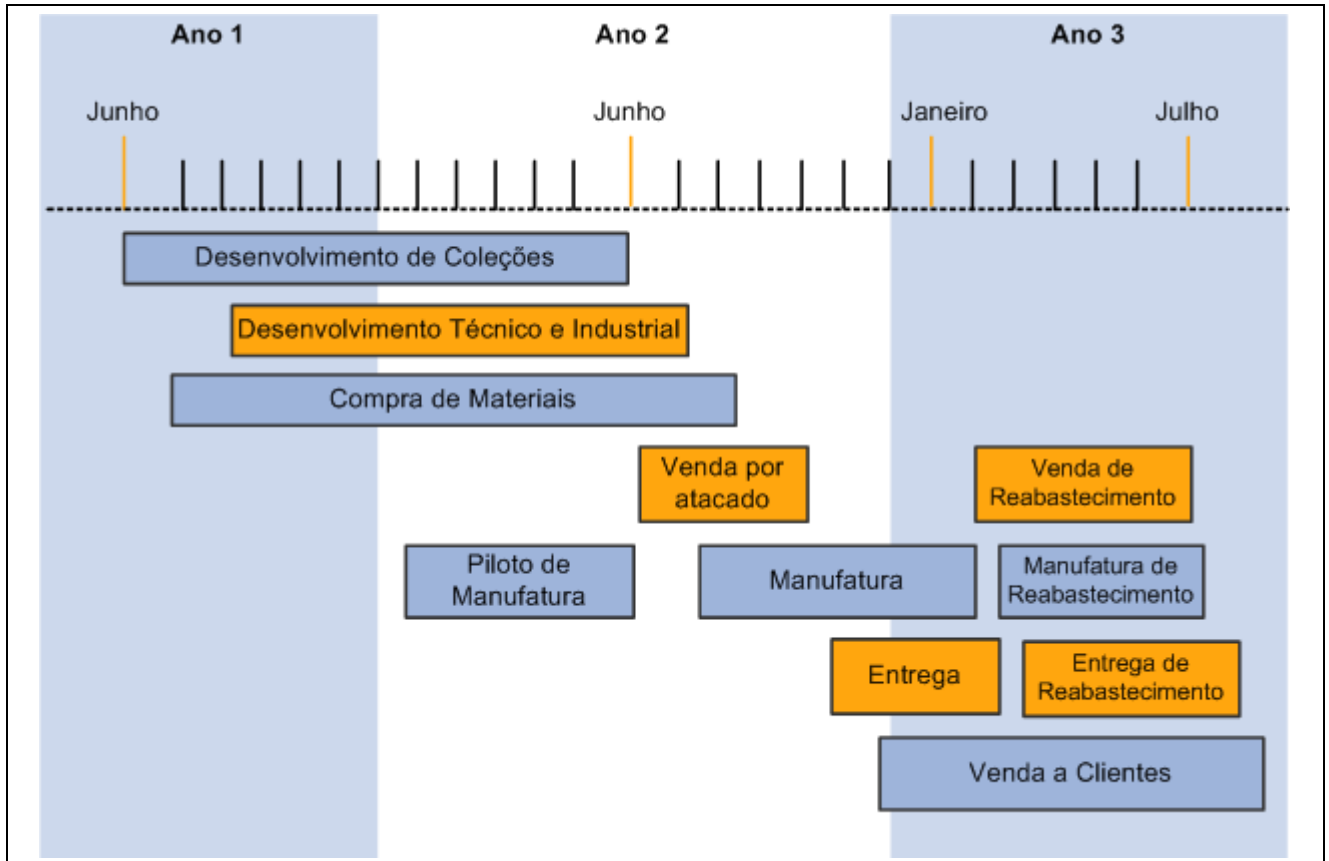

Ciclo de vida dos produtos de vestuário

O ciclo de vida dos produtos começa com o design dos itens de vestuário. Se forem usadas coleções, então o desenvolvimento das mesmas também é iniciado. O desenvolvimento dos produtos e das coleções abrangem itens sazonais e permanentes.

A previsão gerada para itens sazonais normalmente é definida como uma estimativa baseada nas tendências dos clientes. A previsão é feita no nível do item e, em seguida, o planejamento é direcionado para a geração do planejamento de requisitos de material no nível do item.

Um item poderá começar como um item sazonal, mas espera-se que ele se torne um item permanente, se possível. Um exemplo de item sazonal é um maiô. Ele poderá ser um item sazonal em um mercado, mas se tornar um item permanente em um mercado que venda roupas de banho durante o ano todo.

A previsão de itens permanentes é bastante normal. A previsão é feita no nível do item, que também direciona o planejamento de requisitos de material no nível do item. A entrega de itens permanentes ocorre em um curto período. Um exemplo de item permanente é o jeans, que está disponível o ano todo.

O planejamento de desenvolvimento técnico e industrial começa logo após o início do desenvolvimento de itens de vestuário. A fase de desenvolvimento técnico e industrial engloba o desenvolvimento de listas de materiais e roteamentos, exigidos para itens de manufatura. Essa fase também inclui a especificação de máquinas exigidas para a produção e a determinação de requisitos de prestadores de serviço para operações externas.

As atividades de compras de materiais adquirem os tecidos, zíperes, botões e outros itens necessários exigidos para fabricar os itens de vestuário. Pedidos de compras em aberto são usados porque, no início, você sabe que precisará de um número específico de metros de tecido. Você faz um pedido de compras em aberto para o fornecedor para reservar as quantidades de materiais necessárias e, em seguida, libera os pedidos de compra em diferentes períodos para oferecer suporte ao processo de manufatura.

Cerca de nove meses no desenvolvimento de itens de vestuário, a execução da manufatura piloto é desempenhada.

Ao final do primeiro ano de desenvolvimento, começa a venda no atacado. A manufatura dos itens de vestuário é iniciada no final das fases de desenvolvimento, planejamento e compras. A entrega começa assim que a fabricação estiver sendo realizada. A entrega poderá ser em um período curto de quatro a seis semanas para fornecer todos os itens.

As últimas fases envolvem a venda, manufatura e entrega de itens de reposição. Se houver pedidos de reposição, mas você não realizar a remanufatura, então fará o reabastecimento com os itens que tiverem restado.

O ciclo de vida de itens de vestuário permanentes funciona de uma forma um pouco diferente do que as coleções sazonais, porque o material é necessário o tempo todo.

O vestuário pronto para usar é feito em tamanhos padrão e disponibilizado com base nas mercadorias em estoque. O cliente busca características como padrão, cor e tamanho ao comprar itens de pronta-entrega.

O vestuário infantil de pronta entrega oferece suporte a um grande número de tamanhos no mesmo item.

Exemplos de produtos de vestuário de pronta entrega incluem, entre outros:

- Meias.
- Lingerie e moda praia.
- Artigos de couro.
- Bijuterias.
- Vestuário esportivo.

Meias e Soquetes

As meias e soquetes são itens usuais. Os soquetes são meias forradas ou curtas.

O processo de manufatura das meias e soquetes consiste em:

1. Alinhavamento
2. Tintura
3. Costura
4. Montagem

Os canais de distribuição englobam as unidades de embalagem, marca e venda. A mesma meia pode ter nomes de marcas diferentes.

As meias têm várias unidades de medida, que incluem o peso dos fios, dimensões (costura) e as unidades de venda do item final. Por exemplo, você pode vender meias em pares e em dois ou três pares.

Lingerie e Moda Praia

Lingerie e moda praia são itens com vários atributos. O número de atributos gerenciados para ambos os itens não é o mesmo. Padrão, cor e tamanho compõem diversos componentes. O padrão é diferenciado por aquilo que é elaborado pelo estilista. O padrão é sempre o mesmo, mas a cor e o tamanho podem ser diferentes.

A parte de cima consiste em padrão, cor, alças, tamanho e bojo. A parte de baixo consiste em padrão, cor e tamanho.

A lingerie e a moda praia podem ser itens sazonais e permanentes, dependendo da área de mercado. A cor depende da estação e o preço poderá variar de acordo com a cor.

Artigos de couro

Os artigos de couro da indústria de vestuário incluem algo feito de couro que pode ser vestido, como jaquetas, coletes, chapéus, botas, calças e cintos, por qualquer consumidor.

Bijuterias

As bijuterias abrangem colares, brincos e pulseiras. As bijuterias poderão ter temas, como núpcias, vintage e folk, como exemplos.

Vestuário Esportivo

A indústria de vestuário fornece roupas esportivas para homens, mulheres e crianças. Os itens incluem jaquetas, calças, tops, bonés, meias, faixas para a cabeça e munhequeiras.

A Visão Geral do Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

Esta seção descreve:

- O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.
- Ramos da indústria.

O Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne oferece suporte aos padrões do item nas indústrias de distribuição e manufatura. O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne integra-se com outros sistemas JD Edwards EnterpriseOne da Oracle para criar uma solução completa de cadeia de abastecimento. As empresas podem usar o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne para gerenciar classificações complexas de produtos e uma inovação contínua na linha de produtos em toda a cadeia de abastecimento.

Esta tabela define os termos-chave para o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne:

Termo	Descrição
Padrão do item	Um item que seja montado com base em características como padrão, tecido, cor, comprimento e outras variáveis. Os itens podem ter até 10 níveis de profundidade.

Termo	Descrição
Nível 0 raiz do padrão do item	Um item que representa o padrão do item pai (ou o primeiro nível) em uma estrutura de vários níveis de padrões do item. Pode haver até 10 níveis em um nível 0 raiz do padrão do item que seja do nível 0 ao nível 9 de uma estrutura de itens. O item pai é o primeiro nível na estrutura de itens de vários níveis e é chamado de <i>nível 0 raiz do padrão do item</i> . O nível 0 raiz do padrão do item armazena as características do padrão do item. Os atributos básicos definidos no primeiro nível são herdados pelos padrões do item do nível mais inferior (ou filho) na hierarquia.
Padrão	O design ou o desenho do item.
Cor	A cor específica de um item.
Vários atributos	Uma opção que é uma característica selecionável de um item, por exemplo, um bolso em uma camiseta, cor ou zíper. Uma opção também poderá ser chamada de variável.
Coleção	Uma variedade coerente de itens: • introduzida ao mesmo tempo. • para uma marca (fabricante). • em uma estação e ano. • para um mercado. Uma coleção é comercializada durante um período limitado. Uma coleção pode ser segmentada; por exemplo, uma coleção pode consistir em itens para homens, mulheres e crianças. Um único item pode pertencer a várias coleções ao mesmo tempo. Por exemplo, 50, 100 ou 1.000 padrões poderão estar presentes em uma coleção. Você também poderá usar coleções para catálogos.
Herança	Os dados dos padrões do item passam do nível 0 raiz do padrão do item (item pai) para os padrões do item do nível filho. O padrão do item do nível filho herda suas características do item do nível 0 raiz do padrão do item durante a criação e a modificação do item.

Termo	Descrição
Exceção	Uma forma de gerenciar as alterações dos padrões do item e grupos de padrões do item que não devem herdar as alterações de campos específicos onde as alterações já tiverem sido aplicadas. Se você fizer alterações nos padrões do item filho, então as propriedades alteradas se tornarão exceções, de forma que as alterações feitas no nível pai não sejam herdadas. As exceções são isentadas da herança de uma maneira que não sejam sobrescritas. O sistema valida exceções pelo campo, e não pelo registro. Por exemplo, se você especificar o preço de uma camiseta no nível 0 raiz do padrão do item, então esse preço será herdado pelos padrões do item filhos. Se você alterar o preço para a camiseta tamanho extra grande (XG), então as alterações posteriores ao preço em um nível superior não serão herdadas pela camiseta tamanho XG.
Etiqueta	Uma etiqueta deve conter informações sobre o local de fabricação, a composição e o código de limpeza para o usuário de um padrão do item. É possível definir uma ou várias composições para cada padrão do item. Por exemplo, na indústria de vestuário, você define a composição do tecido principal e do forro usados no padrão do item.

Os processos de negócios dos padrões do item podem ser mais complexos do que os dos itens padrão fabricados devido aos vários atributos associados aos padrões do item.

O sistema de Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne integra-se com o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne para definir e gerenciar padrões do item. O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne permite que você visualize, ajuste, emita e transfira grupos de padrões do item filhos com base em suas definições hierárquicas de vários níveis.

Uma coleção poderá ser reunida por um fabricante ou designer a cada estação para exibir novas tendências para um determinado mercado. O modelo de uma coleção é um subconjunto de padrões do item de uma ou mais coleções. Esses modelos são usados durante a entrada do pedido de vendas, assim como a entrada do pedido de compra, para simplificar o processo de entrada de pedidos. Frequentemente, o modelo de uma coleção contém padrões do item organizados.

O Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões fornece uma entrada de matriz para oferecer suporte aos pedidos dos clientes. Para cada padrão do item ou modelo da coleção, o sistema exibe uma tela de entrada da matriz na qual é possível inserir as quantidades de itens de acordo com o tamanho, cor ou outros atributos. O Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne para Gerenciamento de Padrões integra-se à Lista de Preços de Vendas, Alocações, Gerenciamento de Estoque e Gerenciamento de Coleções. Também é possível desempenhar uma atualização em massa somente dos padrões do item do pedido de vendas.

O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne viabiliza a alocação e a entrega no atacado de padrões do item. Use as regras de alocação para viabilizar a distribuição efetiva e eficiente dos padrões do item disponíveis para atender aos pedidos de vendas. Gere propostas de alocação e de entrega. As propostas de alocação permitem o compartilhamento do estoque disponível entre vários pedidos de vendas no caso de escassezes de produtos. As propostas de entrega asseguram entregas consistentes para os clientes.

Para desempenhar alocações para padrões do item, configure regras de reserva, gere propostas de alocação e de entrega, e valide as propostas de alocação e de entrega.

Depois de configurar o nível 0 raiz do padrão do item e os padrões do item filhos no sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne, é possível usar o sistema de Gerenciamento de Dados de Produtos do JD Edwards EnterpriseOne para configurar listas de materiais, criar roteiros e definir operações terceirizadas para a manufatura de padrões do item.

Os sistemas de Planejamento de Requisitos do JD Edwards EnterpriseOne e de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne integram-se para oferecer suporte ao planejamento de materiais para padrões do item. Os sistemas viabilizam a análise de mensagens e preservam a consistência dos dados, permitindo a visualização da matriz dos padrões do item filhos do nível mais inferior. É possível processar mensagens, adicionar quantidades por tamanho, dividir mensagens, agrupar mensagens, calcular ajustes e gerar pedidos de transferência para padrões do item.


Depois de inserir padrões do item e coleções, listas de materiais e roteamentos, será possível usar programas no sistema de Gerenciamento de Chão de Fábrica do JD Edwards EnterpriseOne para concluir a manufatura dos padrões do item. O sistema de Gerenciamento de Chão de Fábrica do JD Edwards EnterpriseOne permite o gerenciamento e o rastreamento de ordens de serviço de manufatura. Uma ordem de serviço principal é um conjunto de ordens de serviço de manufatura padrão que corresponde aos padrões do item filhos.

O sistema de Gerenciamento de Compras do JD Edwards EnterpriseOne integra-se ao sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne para permitir a criação de preços de compra, a entrada de pedidos em branco e de compras, a liberação de pedidos em branco e a impressão de pedidos de compras para padrões do item e coleções.

Comércios da Indústria

O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne oferece suporte à fabricação e à distribuição no atacado de padrões do item.

Este diagrama ilustra os ramos da indústria referentes ao Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne:

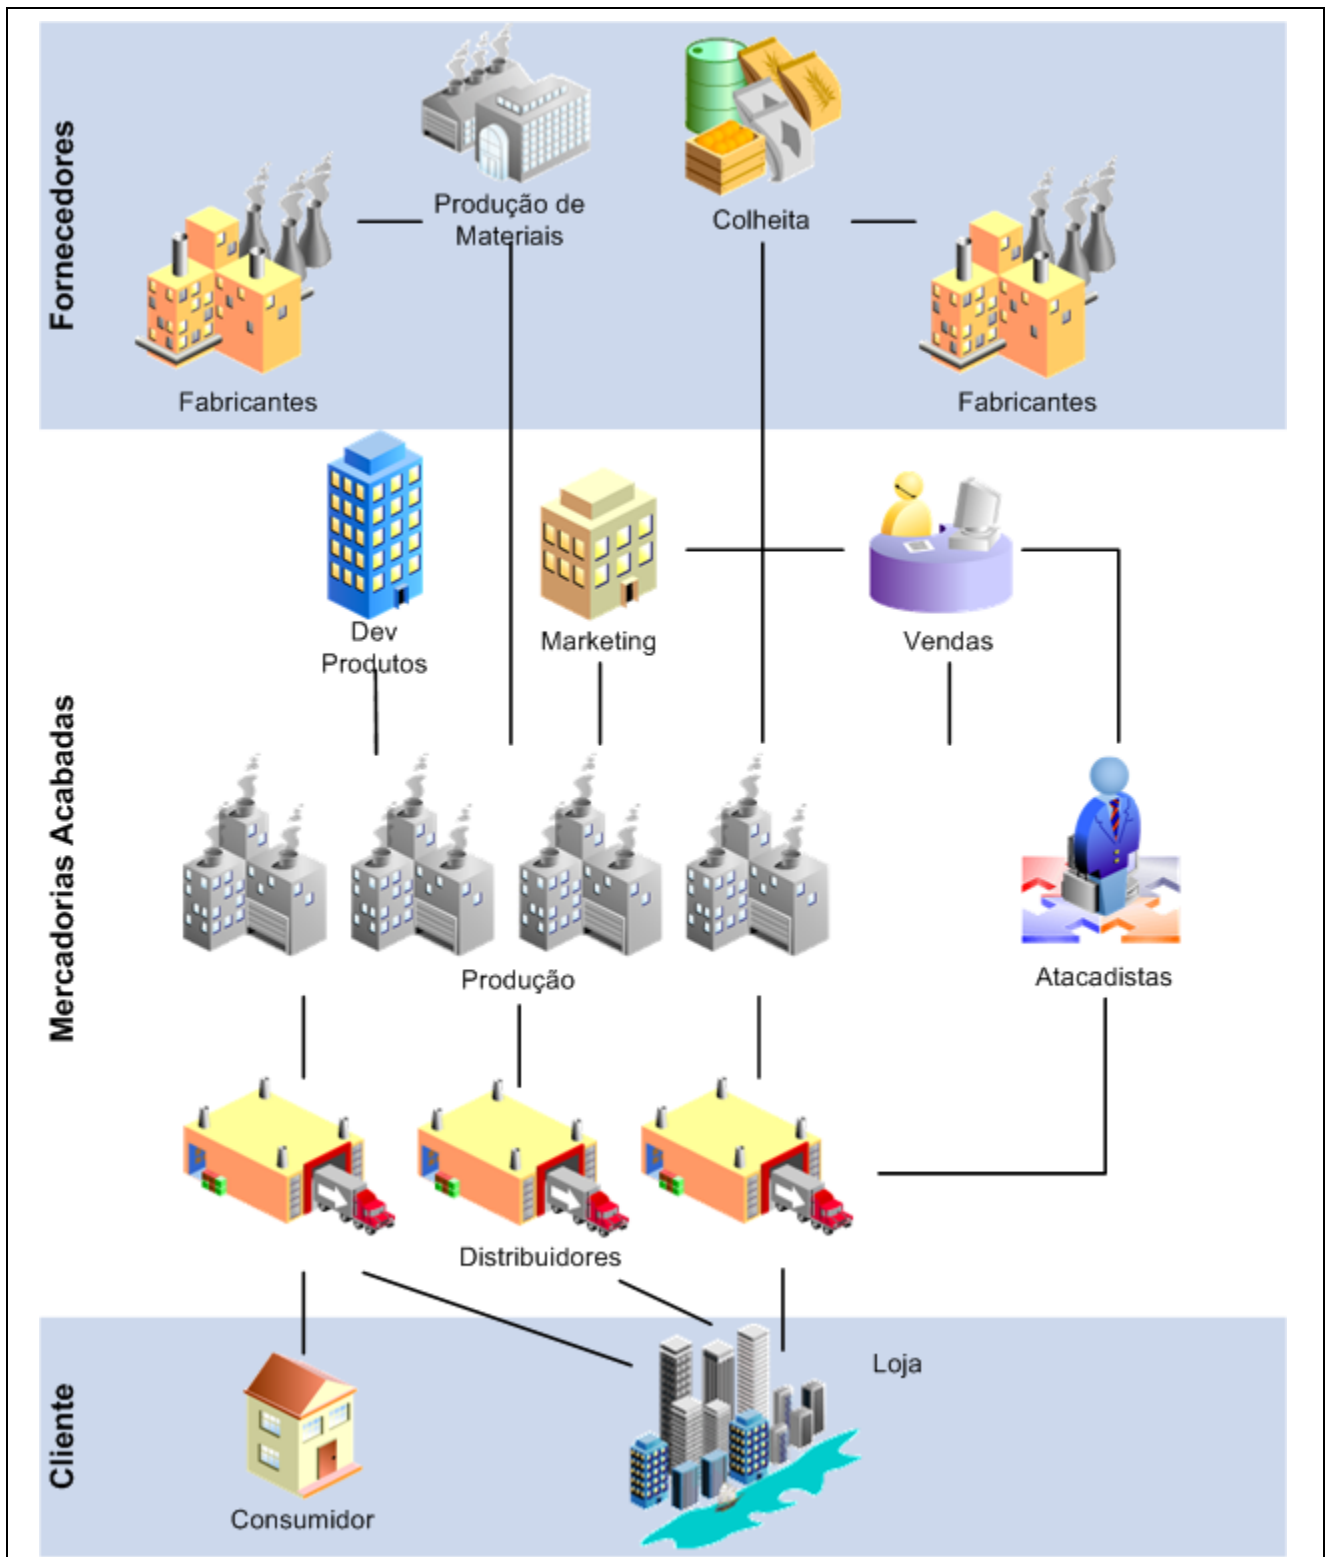

Ramos da indústria referentes ao Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne integra-se aos sistemas de Manufatura do JD Edwards EnterpriseOne para oferecer suporte ao planejamento e à manufatura de padrões do item. O sistema também oferece suporte à terceirização de operações.

O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne integra-se aos sistemas de Distribuição do JD Edwards EnterpriseOne para oferecer suporte à venda e à distribuição de padrões do item. A distribuição no atacado envolve a venda para um distribuidor.

Observação: O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne não oferece suporte à consignação e não é uma solução de varejo.

CAPÍTULO 3

Configuração do Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

Este capítulo aborda como ativar o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.

Ativação do Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

Esta seção fornece uma visão geral da ativação do sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne e discute como ativar o sistema de Gerenciamento de Padrões.

Conceitos Básicos da Ativação do Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

Para que possa acessar e processar os dados de padrões do item, você deve ativar o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne. Quando você ativar o Gerenciamento de Padrões, o sistema criará links entre o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne e outros sistemas JD Edwards EnterpriseOne fornecidos pela Oracle. O código do sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne é 41F. Para ativar o sistema 41F, deve haver um registro contendo os dados a seguir na tabela Arquivo de Controle do Sistema OneWorld (F99410):

- O campo Item de Dados contém *SY41F*.
- O campo Módulo de Utilização contém *Sim*.

Ative o sistema 41F usando o programa EnterpriseOne System Control (P99410). O sistema JD Edwards EnterpriseOne armazena constantes do sistema na tabela F99410.

Telas Usadas para Ativar o Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Utilização do Controle de Sistemas do EnterpriseOne	W99410A	Digite <i>P99410</i> no campo Acesso Rápido e, em seguida, pressione Enter.	Acesse as telas para ativar os sistemas JD Edwards EnterpriseOne.
Controle de Sistemas do EnterpriseOne - Revisão	W99410B	Na tela Acesso ao Controle de Sistemas do EnterpriseOne, selecione a linha que contém o item de dados SY41F e clique em Selecionar.	Ative o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.

Ativação do Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

Acesse a tela Controle de Sistemas do EnterpriseOne - Revisão.

Para ativar o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne:

1. Verifique se o valor *SY41F* está presente no campo Item de Dados.

A descrição da constante do sistema associada a SY41F, *Usar Módulo de Gerenciamento de Padrões*, é exibida no campo Descrição Alfa.

2. Na opção Existência do Módulo, selecione *Sim*.
3. Clique em OK para ativar o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.

Item de Dados

Exibe um código que identifica e define uma unidade de informações. Trata-se de um código alfanumérico de até 8 caracteres que não permite espaços em brancos ou caracteres especiais, como %, & e +. Crie novos itens de dados usando os códigos do sistema 55-59. Não é possível alterar o alias.

Descrição Alfa

Exibe uma descrição dos itens de dados. Digite o texto em letras maiúsculas e minúsculas. O sistema usa esse nome para pesquisar itens de dados semelhantes. Para inserir uma descrição alfa, siga estas convenções:

Datas: inicie todos os campos de data com a palavra *Data*.

Valores: inicie todos os campos de valor com a palavra *Valor*.

Unidades: inicie todos os campos de unidade, quantidade e volume com a palavra *Unidades*.

Nome: inicie todos os campos de descrição com 30 bytes com a palavra *Nome*.

Solicitação: inicie qualquer solicitação do tipo Sim/Não com a palavra *Solicitação*.

Nº do Cadastro Geral: inicie todos os cadastros (funcionário, cliente, proprietário) com a palavra *Nº do Cadastro Geral*.

Existência do Módulo

Selecione uma opção para indicar se um determinado módulo foi instalado no sistema.

CAPÍTULO 4

Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões

Este capítulo fornece visões gerais do gerenciamento de itens e das transações de estoque, e aborda como:

- Definir grades de tamanho.
- Definir tipos de níveis.
- Definir estruturas de itens.
- Definir cabeçalhos de colunas de níveis para a entrada na matriz.
- Converter itens padrão em padrões do item.
- Criar itens raiz.
- Definir composições, etiquetas e informações adicionais.
- Gerar padrões do item por lote.
- Configurar a geração de UCC e EAN-13.
- Criar uma hierarquia de itens.
- Acessar revisões de itens.
- Retirada de estoque para padrões do item.
- Ajustar estoque para padrões do item.
- Transferir estoque para padrões do item.
- Revisar a disponibilidade de itens para padrões do item.
- Limpar dados de padrões do item.

Conceitos Básicos de Gerenciamento de Itens

O sistema de Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne define itens de estoque distintos, que permitem a manipulação do estoque em toda a cadeia de abastecimento. O termo *item* se refere a todos os componentes, matérias-prima, conjuntos e mercadorias acabadas que estão no estoque, assim como bens que são adquiridos, mas não incluídos no estoque. Para que possa acessar o estoque, você deve fornecer as informações sobre os itens estocados. É possível especificar dados como informações sobre os itens, vendas e custos de aquisição, e quantidades disponíveis por localização para ajudar a rastrear e a processar cada item por meio da cadeia de abastecimento.

O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne oferece suporte a padrões do item que são mais complexos do que os itens de estoque padrão. Os padrões do item poderão ter muitos atributos, como tamanho, comprimento, largura e cor. Para lidar com essas variações de modo fácil, defina-as dentro do produto como níveis diferentes de uma hierarquia. Quando você definir esses níveis para um padrão do item, o sistema criará números de itens para cada variação de item. Ao contrário dos padrões do item, os itens padrão do JD Edwards EnterpriseOne não têm vários níveis.

O sistema de Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne integra-se com o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne para definir e gerenciar padrões do item. Os programas de Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne que contêm a funcionalidade específica para padrões do item são:

- Cadastro de Itens (P4101)
- Cadastro de Padrões do Item (PCW51)
- Filial/Fábrica de Item (P41026)
- Grade de Matriz (PCW03)
- Entrada do Peso do Tamanho (PCW32)
- Divisão Automática por Definição de Tamanho (PCW33)
- Tipo de Nível de Item (PCW011)
- Acesso a Estruturas de Item (PCW01)
- Entrada de Composição (PCW44)
- Informações Adicionais sobre Padrões do Item (PCW45)

É necessário informar detalhes que correspondam a um padrão do item no programa Cadastro de Padrões do Item. As informações do cadastro de padrões do item incluem:

- Número do item.
- Nome do item.
- Descrição.
- Informações gerais sobre o item.

Quando você criar um padrão do item, o sistema de Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne armazenará os detalhes de padrão do item nas tabelas de Definição da Estrutura de Itens (FCW02) e Cadastro de Itens (F4101), e armazenará as informações adicionais na tabela de Informações Adicionais sobre Padrões do Item (FCW61).


Esta seção descreve:

- Estrutura dos produtos
- Gerenciamento de exceções
- Processo de criação de itens

Estrutura dos produtos


Os padrões do item têm uma estrutura de produtos exclusiva que consiste no nível 0 raiz do padrão do item como o pai e seus itens filhos associados.

Na indústria do vestuário, não há somente uma variedade de produtos disponíveis; além disso, a carteira de clientes é distribuída em diferentes faixas etárias e sexos. Esse diagrama mostra exemplos de diferentes produtos e clientes na indústria do vestuário:

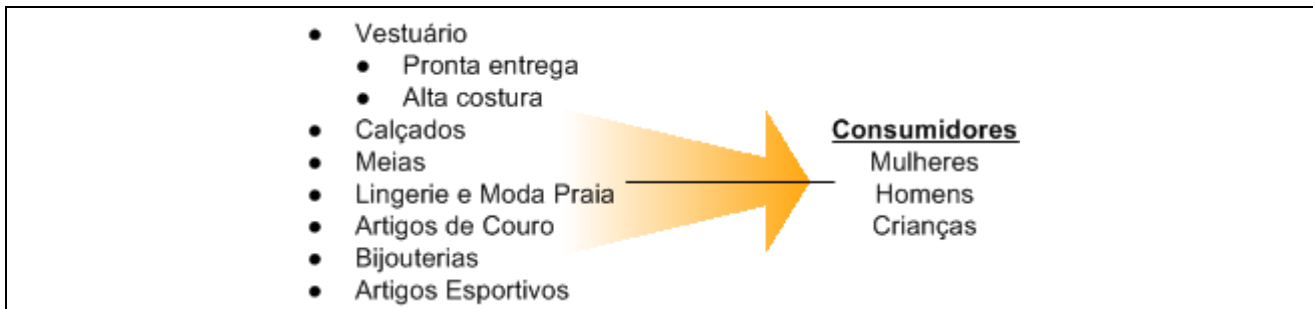

Carteira de clientes de produtos de vestuário


Cada produto poderá ter inúmeras variações. Por exemplo, uma camiseta pode ter muitos padrões, cores e tamanhos. Para gerenciar essas variações de produtos, você deverá definir os detalhes dos produtos usando níveis de hierarquia. Esse diagrama ilustra os níveis de hierarquia de um padrão do item:

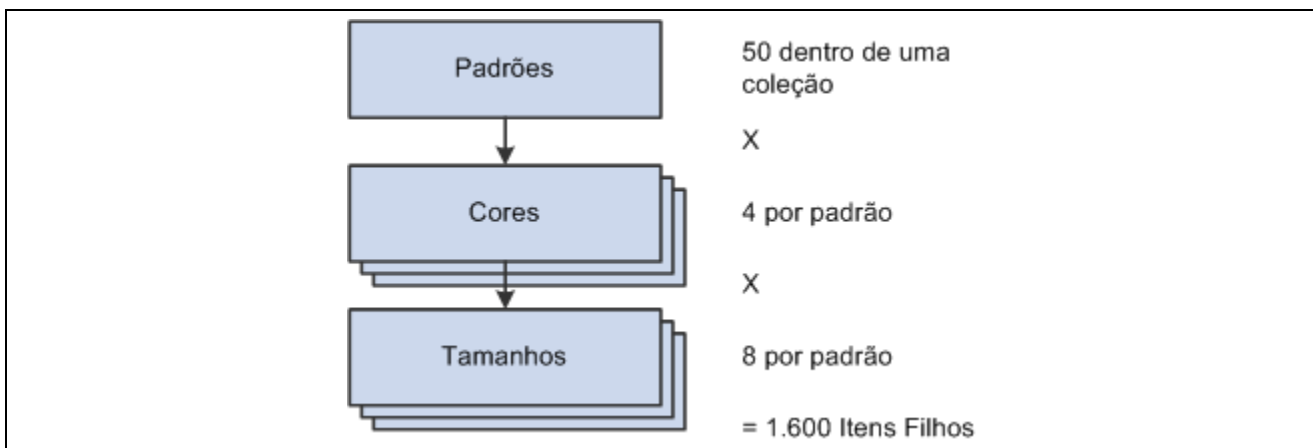

Estrutura de produtos dos padrões do item

Use o primeiro nível da hierarquia de produtos, o nível 0 raiz do padrão do item, para definir os atributos gerais de um produto. Os detalhes especificados no nível 0 raiz do padrão do item são herdados pelos níveis mais inferiores na hierarquia. Além dos atributos básicos que são herdados do nível 0 raiz do padrão do item, é possível especificar informações adicionais para o item filho. Esses detalhes adicionais são específicos dos itens filho.

Defina diferentes níveis de variação na hierarquia de produtos ao definir uma estrutura de itens. Esse diagrama ilustra a definição da estrutura de itens:

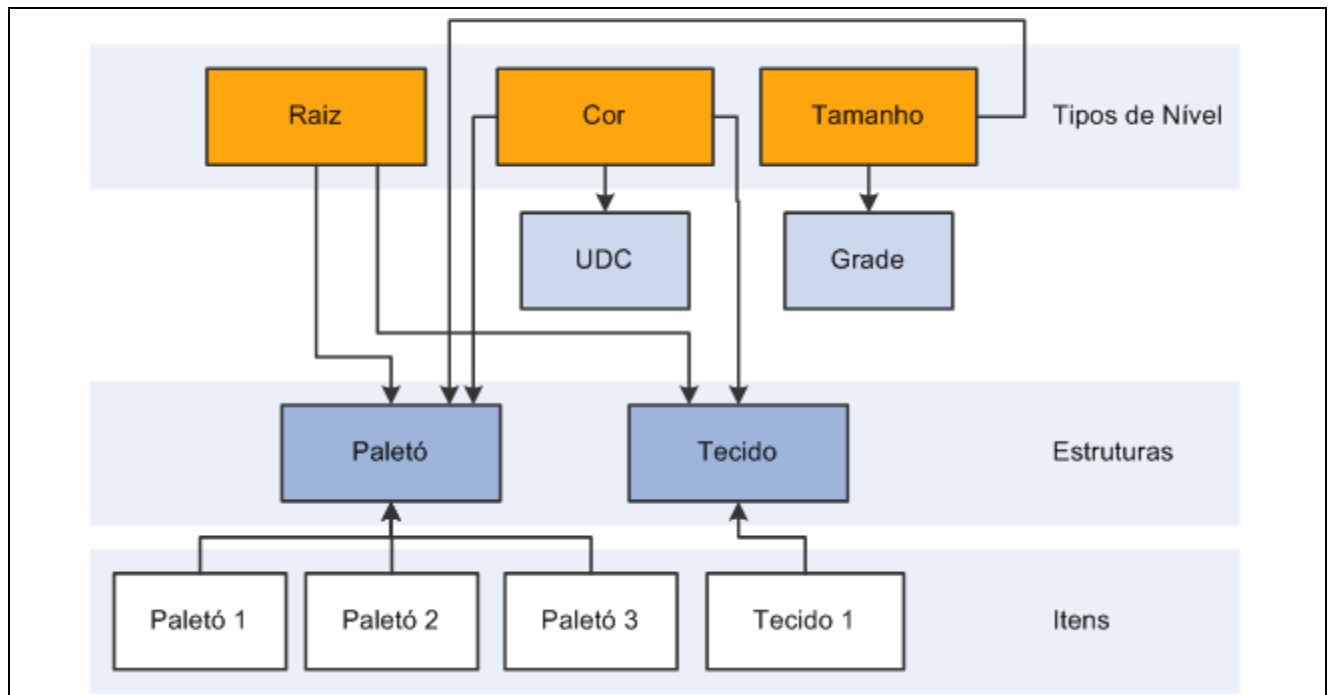

Estrutura de padrões do item para o padrão do item paletó

Níveis

É possível definir variações em um produto como diversos níveis na hierarquia de produtos. Pode-se definir a cor, tamanho, padrão e outras variações como diferentes níveis na hierarquia. É possível haver até 10 níveis na hierarquia de produtos. O primeiro nível no nível 0 raiz do padrão do item, que define os atributos básicos, como padrão e outras informações genéricas. Os níveis mais inferiores na hierarquia de produtos herdam os atributos básicos do nível 0 raiz do padrão do item. É possível anexar os níveis a uma ou mais estruturas específicas usando o programa Tipo de Nível de Item (PCW011). O sistema armazena os tipos de nível na tabela Tipo de Nível de Item (FCW011).

É possível controlar níveis na hierarquia de produtos usando outros atributos. O nível que descreve a cor obtém seus atributos de um código definido pelo usuário (UDC) e o nível é controlado a partir da definição do tamanho com uma grade de matriz de tamanho.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Definição de Tipos de Níveis.

Estruturas

As estruturas são o local usado para anexar diferentes variações ou níveis de um produto. Por exemplo, é necessário definir variações do produto jeans. Defina as variações como diferentes níveis usando o programa Tipo de Nível de Item. Em seguida, anexe as variações que estão definidas nos tipos de nível com um UDC para definir a estrutura aplicável a um produto.

Utilize o programa Acesso a Estruturas de Item (PCW01) para definir estruturas. O sistema armazena detalhes da estrutura na tabela Detalhes da Estrutura de Itens (FCW01).

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne Apparel 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Definição de Estruturas de Itens.

Características dos Padrões do Item

As características básicas de um padrão do item no sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne são:

- Estrutura de vários níveis.
Defina os detalhes do padrão do item em uma estrutura hierárquica. É possível definir até 10 níveis, como padrão, lavagem, cor, largura e comprimento.
- Flexível.
É possível gerenciar um número enorme de padrões do item no nível filho, gerenciando definições da estrutura de níveis. Por exemplo, cor, tamanho, vários atributos e comprimento.
- Capacidade de acessar grupos de padrões do item.
Capacidade de inserir, modificar e visualizar grupos de padrões do item.
- Herança.
Os padrões do item do nível filho herdam características do padrão do item do nível raiz quando da criação e da modificação de padrões do item.
- Grades de tamanho.
É possível usar grades de tamanho para visualizar e atualizar todos os níveis de padrões do item de uma só vez.
- Gerenciamento de exceções.
É possível fazer variações com relação a um atributo herdado em qualquer um dos níveis na hierarquia de produtos.
- Uso intensivo de matrizes.
É possível usar uma matriz ao trabalhar com padrões do item em pedidos de vendas e de compras e ordens de serviço.
- Etiquetas e composição.
É possível especificar a lista de materiais na composição com as porcentagens correspondentes de cada material. A etiqueta compreende as informações sobre a composição.

Matriz

Com frequência, os produtos têm uma série de variações, embora compartilhem as mesmas propriedades básicas. Um exemplo é o nível 0 raiz do padrão do item jeans. Poderá haver uma demanda dos clientes quanto aos atributos de jeans, como skinny, short, perna reta, boca de sino e delavê. Depois de inserir o nível 0 raiz do padrão do item jeans, crie definições da matriz para lidar com as variações na hierarquia de produtos. A matriz permite que você acesse facilmente todas as variações disponíveis de um padrão do item simplesmente ao inserir o nível 0 raiz do padrão do item.

O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne usa matrizes para:

- Gerenciamento de pedidos
 - Pedidos de vendas
 - Pedidos de compras
 - Ordens de serviço
- Gerenciamento de estoque

- Transações
- Consultas de estoque
- Relatórios de pedido de vendas e de compra

Gerenciamento de Exceções


Cada nível na estrutura de produtos pode ter diferentes atributos. O número de padrões do item filhos disponíveis se baseia no número de atributos e níveis relacionados a um produto. Os atributos definidos no nível 0 raiz do padrão do item da hierarquia de padrões do item são herdados pelos níveis mais inferiores ou padrões do item filhos. No entanto, é possível definir uma exceção para a herança de um atributo. Por exemplo, se você especificar um preço de uma camiseta no nível 0 raiz do padrão do item, então esse preço será herdado pelos padrões do item filhos. Se você alterar o preço para a camiseta tamanho extragrande duplo (XXG), então as alterações posteriores ao preço em um nível superior não serão herdadas pela camiseta tamanho XXG.

Processo de Criação de Itens

Use o programa Cadastro de Padrões do Item (PCW51) para criar um padrão do item no sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne. Ao criar um item, é necessário especificar os detalhes a seguir:

- Identificadores do item.
- Descrição do item.
- Regras do item.
- Custos e preços do item.
- Pesos e medidas do item.

Ao definir um padrão do item, defina os UDCs básicos e faça primeiro a configuração do sistema. Em seguida, defina os níveis juntamente com os detalhes das posições das colunas. Por fim, anexe os UDCs às estruturas do item. É necessário haver definições de itens em todos os níveis da hierarquia de produtos. Esse diagrama ilustra o processo de criação de padrões do item:

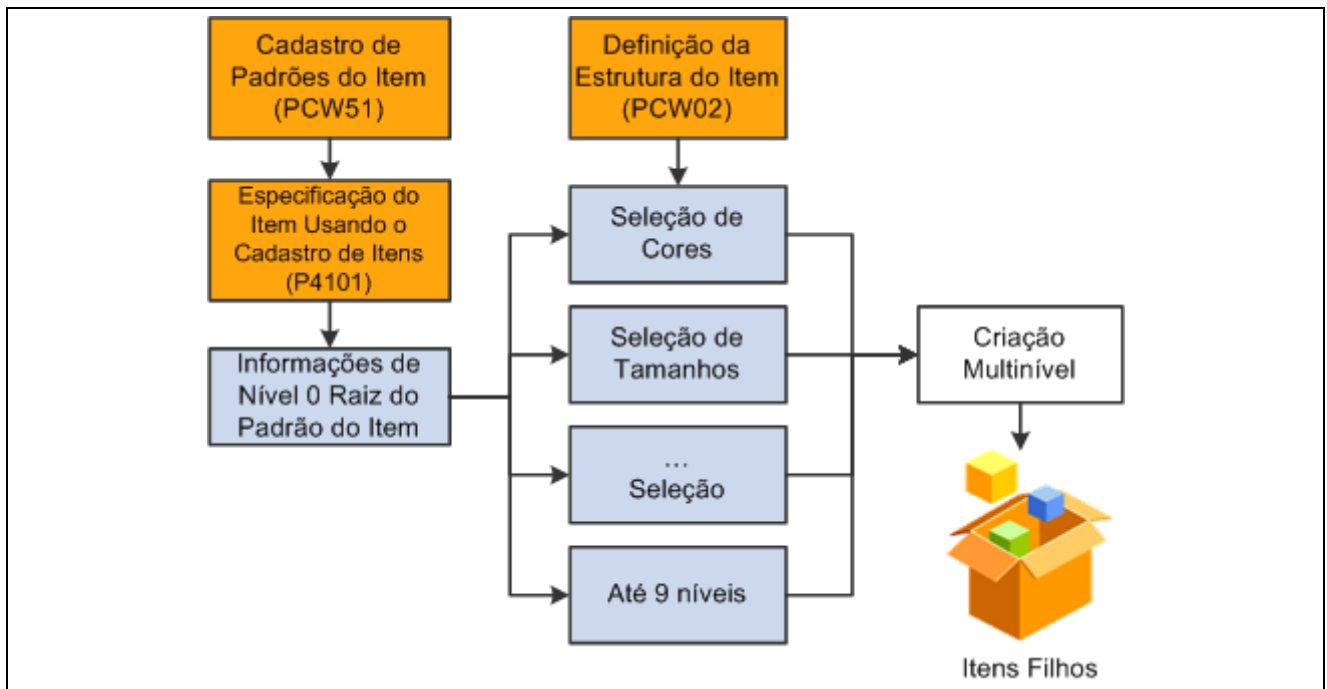

Processo de criação de padrões do item

Consulte Também

Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0, "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Criação de Itens Raiz

Conceitos Básicos de Transações de Estoque

Rotineiramente, as empresas usam transações de estoque para mover itens dentro de suas fábricas ou entre elas. Os três tipos de transações de estoque são:

- Lançamentos, que normalmente registram a remoção do estoque dos locais.
- Ajustes, que reconciliam discrepâncias entre contagens físicas e do sistema.
- Transferências, que registram a movimentação entre os diferentes locais em uma filial/fábrica ou entre diferentes filiais/fábricas.

As transações de estoque permitem que os usuários atualizem diretamente a quantidade, o local ou o lote do estoque. Toda a movimentação do estoque atualiza o razão de itens. O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne permite que você visualize, ajuste, emita e transfira grupos de padrões do item filhos com base em suas definições hierárquicas de vários níveis.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Retiradas de Estoque para Padrões do Item.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Ajuste de Estoque para Padrões do Item.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Transferência de Estoque para Padrões do Item.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Revisão da Disponibilidade de Itens para Padrões do Item.

Definição de Grades da Matriz de Tamanho

Esta seção oferece uma visão geral do gerenciamento de tamanhos e aborda como:

- Definir o código da grade.
- Definir a grade da matriz de tamanho.
- Definir uma divisão de tamanho.
- Definir o peso do tamanho.
- Verificar a configuração das constantes "SPLITC" e "SPLITI" do sistema.

Conceitos Básicos de Gerenciamento de Tamanhos

O tamanho é um dos atributos ou níveis referentes à maioria dos padrões do item. Uma grade da matriz de tamanho define todos os tamanhos que podem ser usados em um determinado tipo de item, como camisetas femininas, cintos ou calças masculinas. As grades são baseadas nos padrões do setor quanto à medição. Elas também poderão variar de acordo com a região ou o país.

Ao usar grades de matriz de tamanho, você deverá considerar os países para os quais o item está sendo produzido. Os tamanhos poderão ser expressos de maneira distinta para países diferentes, conforme mostrado neste diagrama:

FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50
DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48
ES	34	36	38	40	42	44	46	48	50
IT	38	40	42	44	46	48	50	52	54
UK	6	8	10	12	14	16	18	20	22
US	4	6	8	10	12	14	16	18	20
INTL	XS	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL
NUM	2	2	3	3	4	4	5	5	6

Comparação do tamanho do vestuário feminino por país

Use o programa Grade de Matriz (PCW03) para definir grades de matriz de tamanho. O sistema armazena grades de tamanho na tabela Grade de Matriz (FCW03).

Para associar um nível de item (como tamanho, largura ou comprimento) a uma determinada grade de matriz de tamanho, é necessário configurar códigos de grade para cada grade e anexar esses códigos de grade ao nível de item.

É possível configurar várias grades de matriz de tamanho para uma série de itens, países e idiomas. Um determinado item pode usar um intervalo de tamanhos dentro de uma grade de matriz de tamanho. Por exemplo, você poderá ter uma grade de matriz de tamanho para tamanhos de camisetas femininas nos EUA. A grade inclui valores do tamanho quatro ao trinta. No entanto, uma camiseta feminina específica é produzida somente para tamanhos seis a dezoito.

As grades da matriz de tamanho também podem ser específicas de acordo com o idioma. Para o mesmo código da grade da matriz de tamanho, é possível definir um conjunto de tamanhos para o idioma chinês e um conjunto de tamanhos para francês.

O sistema recupera definições de tamanho de FCW03 usando uma combinação do código do país de localização e da preferência do idioma. Ele busca cada uma das combinações a seguir na ordem mostrada até localizar uma correspondência:

1. Código do país de localização e preferência de idioma, ambos do programa Revisão do Perfil do Usuário (P0092).
2. Código do país de localização do programa Revisão do Perfil do Usuário e uma preferência de idioma em branco ou local.
3. Um código de país e a preferência de idioma em branco do programa Revisão do Perfil do Usuário.
4. Um código de país e uma preferência de idioma em branco.

Após definir as grades da matriz de tamanho, também será possível especificar a divisão do tamanho e as regras de peso do tamanho para alocar o estoque para pedidos de vendas. O sistema armazena essas informações nas tabelas Divisão Automática pela Definição do Tamanho e Especificação para a Divisão Automática das Quantidades por Tamanho (FCW031 e FCW47).

É possível definir regras de divisão por tamanho para um código de grade específico. Também é possível anexar um código de categoria de item ou um código de categoria do cliente às normas de divisão de forma que eles sejam aplicados a itens e clientes específicos. A divisão por tamanho é representada por porcentagens. Essas porcentagens sempre devem somar 100%. Essas regras são usadas durante o lançamento do pedido de vendas e de compra. Por exemplo, poderá haver tamanhos Pequeno, Médio e Grande. É possível configurar uma regra para dividir a quantidade de itens conforme mostrado:

- Pequeno - 25%
- Médio - 50%
- Grande - 25%

Nesse exemplo, se um cliente fizer um pedido de 100 unidades do item e estiver usando essa regra de divisão, ele receberá itens 25% Pequenos, 50% Médios e 25% Grandes.

Outro método para alocar o estoque por tamanho é o peso do tamanho. É possível definir regras de peso por tamanho para um código de grade específico. O peso por tamanho é representado por multiplicadores. Essas regras são usadas quando as alocações são executadas. Por exemplo, será possível definir esses pesos: 1 para o tamanho 38, 3 para o tamanho 39 e 2 para o tamanho 40. Nesse exemplo, o cliente receberá o dobro do tamanho 40 com relação ao tamanho 38 e o triplo do tamanho 39.

Consulte Também

Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0, "Utilização de Alocações para o Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne"

Formas Usadas para Definir Grades da Matriz de Tamanho

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Código da Grade - Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário	W0004AA	Gerenciamento de Padrões do Item (G41F461), Código da Grade	Definir o código da grade.
Acesso a Definições de Tamanho para a Grade da Matriz	WCW03A	Configuração de Padrões do Item (G41F42), Grade da Matriz	Defina, revise, atualize e exclua grades da matriz de tamanho.
Definições de Tamanho para Revisão da Grade da Matriz	WCW03B	Configuração de Padrões do Item (G41F42), Grade da Matriz Clique em Incluir.	Defina a grade da matriz de tamanho.
Acesso à Divisão Automática por Definição de Tamanho	WCW33C	Configuração de Padrões do Item (G41F42), Grade da Matriz Selecione o código da grade para o qual você deseja definir regras de divisão e selecione Divisão de Tamanho no menu Linha.	Defina, revise, atualize e exclua uma divisão de tamanho.
Divisão Automática por Definição de Tamanho	WCW33B	Configuração de Padrões do Item (G41F42), Grade da Matriz Clique em Incluir na tela Acesso à Divisão Automática por Definição de Tamanho.	Defina uma divisão de tamanho.
Revisão de Peso do Tamanho	WCW32B	Configuração de Padrões do Item (G41F42), Grade da Matriz Selecione o código da grade para o qual você deseja definir regras de peso e selecione Peso do Tamanho no menu Linha.	Defina o peso do tamanho.
Parâmetros Gerais - Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário	W0004AA	Gerenciamento de Padrões do Item (G41F461), Parâmetros Gerais	Verifique a configuração das constantes "SPLITC" e "SPLITI" do sistema.

Definição do Código da Grade

Acesse a tela Código da Grade - Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário.

Trata-se do UDC 41F/GD.

1. Clique em Incluir.
2. Na tela Códigos Definidos pelo Usuário, insira valores para as colunas Códigos, Descrição 1, Manuseio Especial e Com Código Fixo.
É possível definir vários códigos de grade ao mesmo tempo.
3. Clique em OK para criar os novos códigos da grade.

Observação: Também é preciso definir os códigos da grade como valores UDC válidos para os códigos das categorias no Cadastro de Itens que comportarão o código da grade. O código da categoria usado para os códigos da grade de tamanho é definido quando o tipo de nível é determinado. Por exemplo, se SRP3 for usado, então será necessário adicionar os valores do código da grade para 41/S3.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Definição de Tipos de Níveis.

Definição da Grade da Matriz de Tamanho

Acesse a tela Revisão da Grade da Matriz de Tamanho.

1. Insira um valor no campo Código da Grade.
2. Insira o Código do País de Localização, se aplicável.

Observação: É necessário inserir o Código do País de Localização ao estabelecer definições de tamanho específicas do país para um código de grade de tamanho. O sistema usa o Código do País de Localização configurado no programa Revisão do Perfil do Usuário (P0092) para recuperar as definições do código de grade de tamanho. Se não houver definições do código da grade do tamanho para o Código do País de Localização (configure no programa Revisão do Perfil do Usuário), o sistema usará a definição do código da grade de tamanho estabelecido com um código de país de localização em branco.

3. Insira um valor no campo Idioma, se aplicável.

Observação: É necessário inserir o Idioma ao estabelecer definições de tamanho específicas do idioma para um código de grade de tamanho. O sistema usa a Preferência de Idioma configurada no programa Revisão do Perfil do Usuário (P0092) para recuperar as definições do código de grade de tamanho específicas do idioma de FCW03. Por exemplo, se sua preferência de idioma estiver configurada como chinês, o sistema usará as definições de tamanho estabelecidas para o idioma chinês. Se não houver definições do código da grade do tamanho para a Preferência de Idioma (configure no programa Revisão do Perfil do Usuário), o sistema usará a definição do código da grade de tamanho estabelecido para o idioma local (valor em branco).

4. Insira os valores de tamanho para a grade da matriz de tamanho nos campos Valor. É possível inserir até 30 valores.

Definição de uma Divisão de Tamanho

Acesse a tela Divisão Automática por Definição de Tamanho.

Grade da Matriz - Divisão Automática por Definição de Tamanho

OK Cancelar (L) Ferramentas (T)

Cód. Grade: A01 Tamanhos Americanos XXS -> XXL

Cód. de Cat. de Item: Classificação Principal-padrão

Código Categoria Cliente: % Total

	Percentual
Valor 1	26
Valor 2	28
Valor 3	30
Valor 4	32
Valor 5	34
Valor 6	36
Valor 7	38
Valor 8	40
Valor 9	42
Valor 10	44

Tela Divisão Automática por Definição de Tamanho

Defina uma divisão de tamanho.

1. Insira um valor no campo Código de Categoria do Item se quiser que a divisão de tamanho seja aplicada a itens específicos.

Observação: O valor informado nesse campo também deverá ser anexado aos itens que usam essa divisão de tamanho. Use a constante do sistema *SPLITI* para definir o campo do Cadastro de Itens onde esse código será anexado.

2. Insira um valor no campo Código de Categoria do Cliente se quiser que a divisão de tamanho seja aplicada a clientes específicos.

Observação: O valor informado nesse campo também deverá ser anexado aos clientes que usam essa divisão de tamanho. Use a constante do sistema *SPLITI* para definir o campo do Cadastro Geral onde esse código será anexado.

3. Insira a porcentagem da quantidade que deseja alocar para cada um dos valores e clique em OK. A soma das porcentagens deve ser igual a 100%.

Observação: Talvez você queira inserir um valor para todo tamanho de forma que, se você habilitar um tamanho para um padrão do item em uma data posterior, a divisão do tamanho estará disponível de imediato para o tamanho habilitado recentemente.

Consulte Também

Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0, "Utilização de Alocações para o Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne"

Definição do Peso do Tamanho

Acesse a tela Revisão do Peso do Tamanho.

1. Informe um multiplicador para cada um dos valores.
2. Clique em OK.

Consulte Também

Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0, "Utilização de Alocações para o Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne"

Verificação da Configuração das Constantes "SPLITC" e "SPLITI" do Sistema

Acesse a tela Parâmetros Gerais - Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário.

Trata-se do UDC 41F/00.

1. Selecione o código *SPLITC*.

Esse código é usado para anexar a divisão de tamanho a um cliente específico. A constante define qual código de categoria no cadastro geral é usada para conter o código da categoria dos clientes para a divisão automática de acordo com a definição do tamanho.

2. Verifique se o *Cadastro Geral da Categoria de Divisão* é a descrição na coluna Descrição 01.
3. Verifique se *AC03* está na coluna Manuseio Especial. Trata-se do código da categoria do Cadastro Geral onde você deseja armazenar o código de categoria do cliente para a divisão do tamanho. Se quiser usar um código de categoria diferente de AC03, esse valor poderá ser alterado.
4. Verifique se *Y* está na coluna Com Código Fixo.
5. Se você tiver feito alterações, clique em OK.
6. Selecione o código *SPLITI*.

Esse código é usado para anexar a divisão de tamanho a um item específico. A constante define qual código de categoria no cadastro de itens é usada para conter o código da categoria de itens para a divisão automática de acordo com a definição do tamanho.

7. Verifique se o *Item da Categoria de Divisão* é a descrição na coluna Descrição 01.
8. Verifique se *SRP1* está na coluna Manuseio Especial. Trata-se do código da categoria do Cadastro de Itens onde você deseja armazenar o código de categoria do item para a divisão do tamanho. Se quiser usar um código de categoria diferente de SRP1, esse valor poderá ser alterado.
9. Verifique se *Y* está na coluna Com Código Fixo.
10. Se você tiver feito alterações, clique em OK.


Definição de Tipos de Nível

Esta seção fornece uma visão geral dos tipos de nível, lista pré-requisitos e aborda como definir tipos de níveis.

Conceitos Básicos de Tipos de Nível

Os tipos de nível se referem aos níveis ou atributos reais associados a um determinado padrão do item. É possível definir até 10 níveis para um item. O primeiro nível, nível 0 raiz do padrão do item, define o padrão básico do item. Os níveis compõem a hierarquia do padrão do item. Cor, lavagem, largura e comprimento são exemplos dos tipos de nível. Use o programa Tipo do Nível de Item (PCW011) para definir os tipos de nível. O sistema armazena as informações sobre os tipos de nível na tabela Tipo de Nível de Item (FCW011).

Esse diagrama ilustra um padrão do item com vários níveis. O nível 0 raiz do padrão do item é *Jeans*.

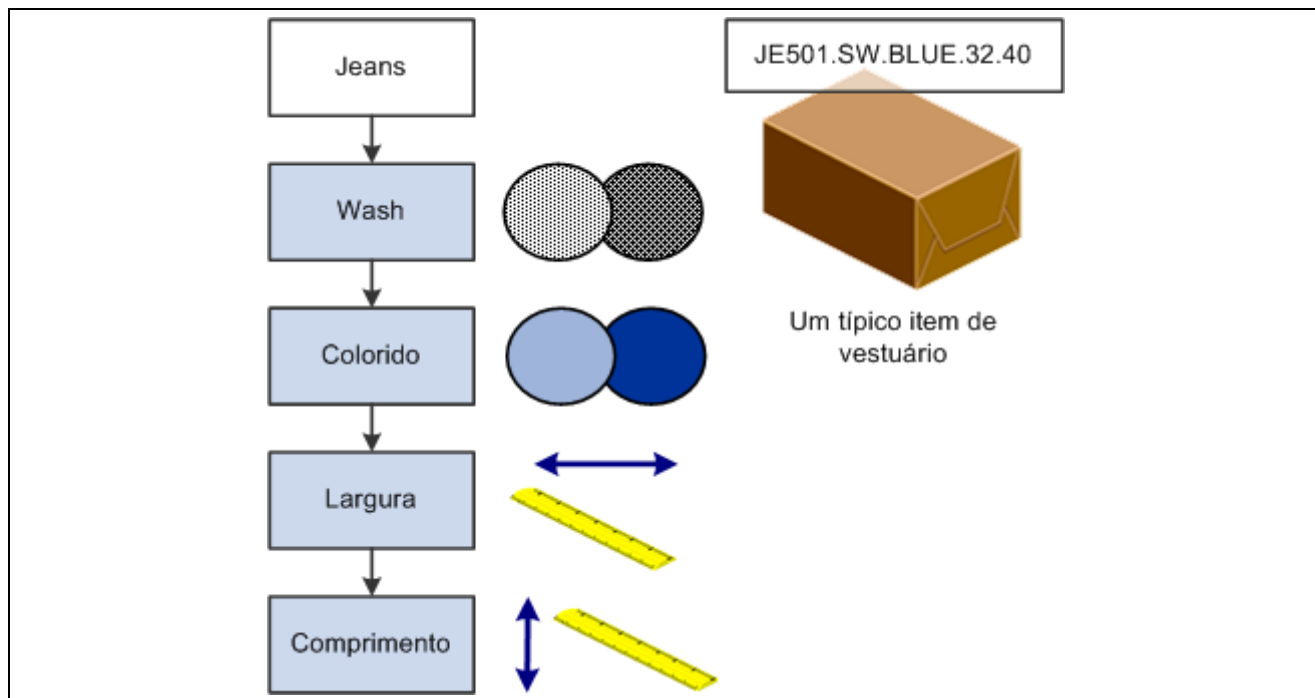

Níveis para o padrão do item Jeans

Ao definir um tipo de nível, especifique se os valores válidos para o nível serão fornecidos por uma grade de matriz de tamanho (código de grade) ou por um UDC. Para níveis que usam um código de grade (por exemplo, tamanho da cintura e comprimento da perna), é necessário associá-los a um campo do código da categoria do Cadastro de Itens. O campo do código da categoria contém o valor do código da grade. Para níveis que usam UDCs (por exemplo, tipo de lavagem e cor), é necessário definir os UDCs de forma adequada.

Todos os tipos de níveis usados para um determinado item são agrupados na estrutura de itens. Em seguida, os valores para os níveis são usados para criar os padrões do item. No diagrama anterior, a estrutura de itens consiste no nível 0 raiz do padrão do item, *Jeans*, seguido pelos níveis referentes à lavagem, cor, largura e comprimento. Ao criar o padrão do item, os valores para cada um desses níveis serão incluídos como parte do nome do item que, nesse exemplo, seria JE501.SW.BLUE.32.40. Nesse exemplo do nome do item, SW indica que a lavagem é stone-washed, BLUE é a cor do jeans, 32 é o valor para a largura e 40 é o valor para o comprimento. Defina também como esses níveis se refletem na criação e na atribuição de nomes dos padrões do item filhos.

Pré-requisitos

Antes de efetuar as tarefas deste capítulo:

- É necessário criar códigos UDC e valores personalizados que serão usados para definir valores válidos para os tipos de nível.

Por exemplo, se você estiver criando um tipo de nível para cor, então poderá criar UDC 41F/CO com valores válidos que representam as cores vermelho, preto, azul, verde e branco.

- É necessário optar por qual código da categoria no Cadastro de Itens conterá o código da estrutura de itens.

Telas Usadas para Definir os Tipos de Nível

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso ao Tipo de Nível de Item	WCW011A	Configuração de Padrões do Item (G41F42), Definição de Tipos de Nível	Defina, revise, atualize e exclua tipos de nível de item.
Revisão do Tipo de Nível de Item	WCW011B	Configuração de Padrões do Item (G41F42), Definição de Tipos de Nível Clique em Incluir.	Definir tipos de níveis.

Definição de Tipos de Nível

Acesse a tela Revisão de Tipo de Nível de Item.

Tela Revisão do Tipo de Nível de Item

Para definir tipos de nível:

1. Especifique um código que defina o atributo de um padrão do item no campo Código do Tipo de Nível. O sistema usa esse código como um nível na definição da estrutura do item.
2. Insira uma descrição do código do tipo de nível no campo Descrição.
3. Especifique se deseja usar o 2º código de item ou a descrição para gerar o padrão do item inserindo C ou D, respectivamente, no campo 2º Código de Item ou Descrição.

Por exemplo, o tipo de nível é cor e o código de valor para esse nível é BLCK com uma descrição de BLACK (Preto). Se você inserir C nesse campo, então o sistema usará BLCK. Se você inserir D nesse campo, então o sistema usará BLACK.

Observação: Se você estiver definindo um nível relacionado ao tamanho que usará uma grade de tamanho, será necessário inserir *D* no campo 2º Código de Item ou Descrição para visualizar o tamanho real quando os padrões do item forem criados.

4. Especifique um valor para determinar o tamanho do código ou a descrição para esse nível no campo Tamanho do Código ou da Descrição.
5. Insira a posição da coluna para esse nível no campo Posição da Coluna. Esse valor determina a posição onde um nível está posicionado. O sistema usa esse valor em Associação de Lista de Materiais, para cabeçalhos do nível da coluna em Entrada da Matriz e para armazenar a hierarquia de itens na tabela FCW02.
6. Se você quiser atualizar um código da categoria de vendas no Cadastro de Itens com o código do tipo de nível, insira esse código da categoria de vendas no campo Padrão Alias do Código da Categoria. Você poderá coletar essas informações para fins de relatório.
7. Especifique a tabela UDC para uso para os valores desse nível nos campos Código de Produto e Códigos Definidos pelo Usuário.

É necessário que os códigos e valores UDC personalizados que você deseja usar para esse tipo de nível tenham sido criados anteriormente.

8. Se o nível for baseado em uma grade de tamanho, deixe o campo Definir em branco usando a seção UDC. Em vez disso, será necessário especificar o código da categoria no Cadastro de Itens no qual você definirá a grade do tamanho usado para o item. Insira esse código no campo Padrão Alias do Código da Categoria da Grade.

Observação: Também é necessário definir o código da grade como um valor UDC válido para o código da categoria selecionado aqui. Por exemplo, se você optar por usar SRP3 para conter o código da grade, então será necessário adicionar valores do código da grade à tabela 41/S3 UDC.

9. Clique em OK.

Definição de Estruturas de Item

Esta seção oferece uma visão geral das estruturas de item e aborda como:

- Definir o código da estrutura.
- Definir estruturas de itens.
- Verificar a configuração para a constante do sistema “STRUCTURE”.

Conceitos Básicos de Estruturas de Item

Após criar tipos de nível, é necessário decidir quais níveis serão usados por um determinado padrão do item. Em seguida, é possível definir uma estrutura de item que inclua todos esses níveis em uma ordem específica. Crie um novo código de estrutura em UDC 41F/IS e, em seguida, use o programa Acesso a Estruturas de Item (PCW01) para definir aquela estrutura de item. A tabela Detalhes da Estrutura de Itens (FCW01) armazena as informações da estrutura de item desse programa. Após definir a estrutura de item, é necessário definir o código da categoria no Cadastro de Itens que conterá o valor da estrutura. Esse código da categoria é usado para anexar uma estrutura específica a um padrão do item. Para definir qual código de categoria usar, é necessário inserir o valor “STRUCTURE” no UDC 41F/00.

Esse diagrama mostra uma série de estruturas de item que poderão ser configuradas para diferentes padrões do item:

	Vestido	Sutiã	Paletô Masculino	Bolsa de Couro	Anel	Calça
Nível 0	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Nível 1	Cor	Cor	Tecido	Variante	Tamanho	Tecido
Nível 2	Tamanho	Tamanho	Cor	Cor		Cor
Nível 3		Bojo	Tamanho			Variante
Nível 4			Comprimento			Tamanho
Nível 5						Comprimento

Exemplos de estrutura para diferentes padrões do item

Telas Usadas para Definir Estruturas de Itens

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Estrutura do Item - Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário	W0004AA	Gerenciamento de Padrões do Item (G41F461), Estrutura de Itens	Defina, revise ou exclua códigos da estrutura de itens.
Acesso a Estruturas de Item	WCW01D	Configuração de Padrões do Item (G41F42), Definição de Estruturas de Item	Analise, revise ou exclua estruturas de itens.
Defina Estruturas de Itens	WCW01B	Configuração de Padrões do Item (G41F42), Definição de Estruturas de Item Selecione uma linha e clique em Selecionar.	Definir estruturas de itens.
Parâmetros Gerais - Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário	W0004AA	Gerenciamento de Padrões do Item (G41F461), Parâmetros Gerais	Verificar a configuração para a constante do sistema "STRUCTURE".

Definição do Código da Estrutura de Itens

Acesse a tela Estrutura de Itens - Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário.

Trata-se do UDC 41F/IS.

1. Clique em Incluir.
2. Na tela Códigos Definidos pelo Usuário, insira valores na grade para as colunas Códigos, Descrição 1, Manuseio Especial e Com Código Fixo.
É possível definir vários códigos da estrutura de itens ao mesmo tempo.
3. Clique em OK para criar os novos códigos da estrutura de itens.

Definição de Estruturas de Item

Acesse a tela Acesso a Estruturas de Itens.

1. Insira a estrutura de itens que deseja definir no campo Estrutura de Itens.
2. Clique em Incluir.

Observação: Na tela Definir Estrutura de Itens, o primeiro nível (Nível 0) sempre terá um Código de Tipo de Nível de *ROO*. Não é possível alterar esse valor. O nível 0 sempre é o nível 0 raiz do padrão do item.

3. Para cada nível que você deseja incluir na estrutura de itens, preencha estes campos:

Código do Tipo de Nível	Insira um código que defina o atributo de um padrão do item. O sistema usa esse código como um nível na definição da estrutura do item.
Separador (S/N)	Insira um valor que especifique se um separador é ou não obrigatório. Os valores são: <i>S</i> : o separador é obrigatório. <i>N</i> : o separador não é obrigatório.
Código do Separador	Insira um código que determine a concatenação dos valores referentes a diversos níveis de um padrão do item. O valor inserido nesse campo será usado somente se o valor no campo Separador (S/N) estiver definido como <i>S</i> . Por exemplo, se o padrão do item for uma camiseta na cor azul, tamanho XG e o código separador selecionado for /, então o sistema exibirá o padrão do item como Camiseta/Azul/XG.
Linha da Matriz (S/N)	Insira um valor que determine se a matriz será exibida. Os valores são <i>S</i> ou <i>N</i> . O valor na primeira linha corresponde ao fato de o sistema exibir ou não a matriz. <i>S</i> : a matriz é exibida. <i>N</i> : a matriz não é exibida. O valor na última linha corresponde ao fato de a matriz ser exibida em uma orientação horizontal ou vertical. <i>S</i> : orientação horizontal <i>N</i> : orientação vertical Se o valor na primeira linha for <i>N</i> , então o valor na última linha não terá nenhum efeito porque o sistema não exibirá a matriz.

É possível inserir até nove níveis para a estrutura do item, não incluindo o nível 0 raiz do padrão do item.

Verificação da Configuração para a Constante do Sistema “STRUCTURE”.

Acesse a tela Parâmetros Gerais - Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário.

Trata-se do UDC 41F/00.

1. Selecione o código *STRUCTURE*.
2. Verifique se a *Estrutura do Item de Armazenamento de Alias* é a descrição na coluna Descrição 1.

3. Verifique se *SRP1* está na coluna Manuseio Especial. Trata-se do código da categoria do Cadastro de Itens onde você deseja armazenar a estrutura. Se quiser usar um código de categoria diferente de *SRP1*, esse valor poderá ser alterado.
4. Verifique se *Y* está na coluna Com Código Fixo.
5. Se você tiver feito alterações, clique em OK.

Observação: As estruturas de item definidas no UDC 41F/IS também devem ser definidas como valores UDC válidos para qualquer código de categoria no Cadastro de Itens que você usará para estruturas de itens. Por exemplo, se você definir a constante do sistema STRUCTURE para usar *SRP1*, então também deverá configurar todos os códigos de estrutura de itens como valores válidos na tabela 41/S1.

Definição dos Cabeçalhos de Colunas de Níveis para a Entrada na Matriz

É necessário definir as descrições de texto da coluna ou do campo que são exibidas na entrada da matriz, assim como a ordem na qual aparecem.

Os cabeçalhos da coluna estão diretamente relacionados às posições da coluna definidas para os tipos de nível.

Essa seção aborda como definir cabeçalhos da coluna de nível para a entrada na matriz.

Telas Usadas para Definir os Cabeçalhos das Colunas de Nível para Entrada de Matriz

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Cabeçalho da Coluna - Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário	W0004AA	Gerenciamento de Padrões do Item (G41F461), Cabeçalho da Coluna	Defina, revise e exclua UDCs.
Cabeçalho da Coluna - Códigos Definidos pelo Usuário	W0004AI	Gerenciamento de Padrões do Item (G41F461), Cabeçalho da Coluna Clique em Incluir.	Defina cabeçalhos de colunas de níveis para a Entrada na Matriz.

Definição dos Cabeçalhos de Colunas de Níveis para a Entrada na Matriz

Acesse a tela Cabeçalho da Coluna - Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário.

Trata-se do UDC 41F/CH.

1. Clique em Incluir.
2. Insira a ordem na qual deseja que os cabeçalhos das colunas sejam exibidos no campo Códigos (por exemplo, 1,2,3).
3. Insira o texto que deseja exibir no cabeçalho da coluna no campo Descrição 1.
4. Clique OK para salvar os novos valores do cabeçalho da coluna.

Conversão de Itens Padrão em Padrões do Item

Esta seção fornece uma visão geral da conversão do cadastro de padrões do item e aborda como executar o programa Conversão do Cadastro de Padrões do Item (RCW04).

Conceitos Básicos da Conversão do Cadastro de Padrões do Item

Os sistemas de Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne e Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne armazenam padrões do item nas tabelas Definição da Estrutura de Itens (FCW02) e Cadastro de Itens (F4101). O sistema armazena informações adicionais sobre padrões do item na tabela Informações Adicionais sobre Padrões do Item (FCW61) e itens padrão do JD Edwards EnterpriseOne na tabela F4101. É possível converter um item padrão do JD Edwards EnterpriseOne em um padrão do item usando o programa Conversão do Cadastro de Padrões do Item (RCW04). Ao executar o programa Conversão do Cadastro de Padrões do Item, o sistema copiará os detalhes do item padrão nas tabelas FCW02 e FCW61. É possível acessar os detalhes dos itens convertidos por meio do programa Cadastro de Padrões do Item (PCW51).

Observação: O sistema considera um item como sendo o padrão do item quando houver um registro do padrão do item na tabela FCW02.

Execução do Programa Conversão do Cadastro de Padrões do Item

Execução do Processamento Periódico (G41F20), Cadastro de Padrões do Item.

Criação de Itens Raiz

Esta seção oferece uma visão geral da criação de padrões do item, lista pré-requisitos e aborda como:

- Definir opções de processamento para o Cadastro de Padrões do Item (PCW51).
- Criar padrões do item.
- Adicionar uma estrutura ao nível 0 raiz do padrão do item.
- Gerar padrões do item filhos sob demanda.
- Copiar padrões do item.

Conceitos Básicos da Criação de Padrões do Item

Baseado nas demandas do cliente, talvez seja necessário ter uma ampla gama de produtos. Além disso, um produto poderá ter muitas variações. Por exemplo, o produto camiseta pode ter muitos tipos de padrões, cores e tamanhos. Para gerenciar essas variações para cada produto, é necessário definir os detalhes do produto em vários níveis de uma hierarquia usando o programa Cadastro de Padrões do Item (PCW51).

Defina as opções de processamento referente ao programa Cadastro de Padrões do Item para especificar como o sistema cria todos os padrões do item filhos com base nessas variações. Com base nas configurações da opção de processamento do programa Cadastro de Padrões do Item, o sistema cria padrões do item filhos usando um dos métodos a seguir:

- Automaticamente

O sistema cria automaticamente todos os padrões do item filhos após a especificação dos detalhes dos itens e das informações da estrutura de itens referente ao nível 0 raiz do padrão do item. A criação automática dos padrões do item filhos ocorre quando você sai do processo de criação do nível raiz do padrão do item.

- Sob demanda

Os padrões do item filhos são criados no final do processo de criação de itens. Por isso, depois de especificar os detalhes dos itens e as informações da estrutura de itens referente ao nível 0 raiz do padrão do item, é necessário clicar no botão Criar Itens Filhos na tela Definição da Estrutura de Itens.

- Em lote

O programa Criar e Processar Padrões do Item Filhos (RCW01) é executado para criar os padrões do item filhos depois que você especificar os detalhes do item e as informações da estrutura de itens referente ao nível 0 raiz do padrão do item.

Na estrutura de vários níveis de um padrão do item, o primeiro nível (nível 0 raiz do padrão do item) de uma hierarquia de itens consiste em detalhes básicos sobre o item. Além dos detalhes de item padrão do JD Edwards EnterpriseOne, é necessário especificar os detalhes a seguir referentes a um padrão do item no nível 0 raiz do padrão do item:

- Estrutura de itens.
- A grade de matriz de tamanho usada pelo padrão do item.
- Informações adicionais, como códigos adicionais de categorias, número do modelo de item, material principal do número do item e códigos de limpeza.
- Detalhes da composição.

Os detalhes da composição são importantes para um padrão do item. É possível especificar a porcentagem de cada material usada no padrão do item.

Os atributos básicos do item são herdados do nível mais superior (pai) para o nível mais inferior (filho). Para todo padrão do item criado, o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne cria um registro correspondente nas tabelas Definição da Estrutura de Itens (FCW02) e Cadastro de Itens (F4101). O sistema armazena os dados adicionais especificados para um item na tabela Informações Adicionais sobre o Padrão do Item (FCW61).

Também é possível criar padrões do item usando o programa Padrões do Item por Coleção (PCW54).

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Coleções", Criação de Coleções.

O programa Cadastro de Padrões do Item funciona como o ponto de entrada e o programa Definição de Estruturas (PCW02) funciona como o ponto de saída na criação de padrões do item. Com base nas opções de processamento definidas para o programa Cadastro de Itens (P4101), as telas usadas para especificar os atributos gerais de um nível 0 raiz do padrão do item são exibidos automaticamente durante a criação de itens.

Importante! Os padrões do item não funcionam com kits (armazenamento tipo K) e itens configurados (armazenamento tipo C). Padrões do item, kits e itens configurados são compatíveis com modelos de negócios diferentes e, portanto, são mutuamente exclusivos.

Os padrões do item filhos podem ser componentes em um kit, mas os padrões do item não podem ser o item do kit pai (armazenamento tipo K).

É possível criar um padrão do item com o programa Cadastro de Padrões do Item, e visualizar e editar a estrutura de vários níveis do mesmo usando o programa Definição da Estrutura de Itens. De acordo com os tipos de nível de item, definidos na estrutura, os detalhes de cada nível são exibidos como uma lista ou uma grade na tela Definição da Estrutura de Itens. Se a opção de processamento do programa Cadastro de Padrões do Item estiver definida como criação manual das definições do item de nível filho, então será possível:

- Configurar cada nível de variações que são aplicáveis à hierarquia de padrões do item. Na tela Definição da Estrutura de Itens, selecione o nível determinado que deve ser configurado na hierarquia de itens e, em seguida, escolha Configurar Nível no menu Linha.
- Criar definições finais de itens de nível após configurar cada nível da hierarquia de itens. Na tela Definição da Estrutura de Itens, clique em Criar Itens Filhos.

É possível excluir os registros dos padrões do item configurando a opção de processamento Excluir Nível Completo na guia Excluir Processo do programa Cadastro de Padrões do Item. O sistema registra os detalhes dos padrões do item que não podem ser excluídos na tabela Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item (FCW88). A tabela FCW88 é um arquivo de trabalho temporário. O sistema apagará esse arquivo subsequentemente após concluir o processo de exclusão. Com base na opção de processamento Relatório Detalhado de Registros definida na guia Excluir Processo do programa Cadastro de Padrões do Item, o sistema chamará o relatório Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item (RCW36) para imprimir os padrões do item que não podem ser excluídos. Além disso, é possível usar o relatório Limpeza do Cadastro de Padrões do Item (RCW32) para excluir os registros de padrões do item e chamar o relatório Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item (RCW36) para imprimir os padrões do item que não podem ser excluídos. Também é possível executar manualmente esses relatórios de limpeza.

Observação: Ao excluir um padrão do item, o programa Cadastro de Padrões do Item chamará o relatório Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item juntamente com o relatório Registro de Limpeza do Saldo de Padrões do Item (RCW34). É possível especificar a versão do relatório Registro de Limpeza do Saldo de Padrões do Item que o sistema usa para imprimir os registros da filial do item que não podem ser limpos, usando a opção de processamento Limpeza do Saldo de Padrões do Item (RCW34) na guia Versões do programa Filiais de Itens (P41026).

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Limpeza de Dados de Padrões do Item", Revisão do Relatório de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item.

Pré-requisitos

O programa Cadastro de Padrões do Item atua como o ponto de entrada para o processo de criação de padrões do item. Ao iniciar a criação de padrões do item, o programa Cadastro de Padrões do Item chamará o programa Cadastro de Itens (P4101). O programa Cadastro de Itens viabiliza a entrada de detalhes de itens básicos e integra o padrão do item aos itens padrão do JD Edwards EnterpriseOne. Por isso, é necessário configurar o programa Cadastro de Itens antes de iniciar a criação de um padrão do item. Também é necessário configurar as opções de processamento Informações Adicionais sobre Padrões do Item, Composição e Definição da Estrutura na guia Padrão do programa Cadastro de Itens para exibir as seguintes telas ao inserir detalhes sobre o item durante a criação de padrões do item:

- Informações Adicionais sobre Padrões do Item (WCW45A) para especificar códigos de categoria suplementares e códigos de limpeza que são aplicáveis ao padrão do item.
- Acesso à Composição (WCW44A) para definir os materiais usados na manufatura do padrão do item e suas respectivas porcentagens da composição.
- Definição da Estrutura de Itens (WCW02B) para visualizar e criar as definições de itens do nível filho. Se a opção de processamento do programa Cadastro de Padrões do Item estiver configurada para a criação manual de itens, então você deverá usar a tela Definição da Estrutura de Itens para criar a hierarquia de itens e os itens de nível final.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management 9.0 Implementation Guide*, “Setting Processing Options for Item Master (P4101).”

Telas Usadas para Criar Itens Raiz

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso à Pesquisa no Cadastro de Padrões do Item	WCW51E	Gerenciamento de Padrões do Item (G41F11), Acesso a Padrões do Item	Adicione e revise padrões do item.
Revisão do Cadastro de Itens	W4101A	Na tela Acesso à Pesquisa do Cadastro de Padrões do Item, clique em Incluir.	Insira detalhes do nível 0 raiz do padrão do item.
Revisão de Itens de Vários Níveis	WCW02AB	Na tela Acesso à Pesquisa do Cadastro de Padrões do Item, pesquise e selecione o padrão do item.	Revise e modifique a estrutura de padrões do item e as definições dos itens de nível final.
Acesso a Composições	WCW44A	Selecione o item para o qual é necessário especificar os detalhes da composição na tela Revisão de Itens de Vários Níveis e selecione Composição no menu Linha.	Especifique os detalhes sobre a composição do material primário.
Códigos da Categoria	W4101B	Selecione o item para o qual é necessário especificar os detalhes da composição na tela Revisão de Itens de Vários Níveis e selecione Códigos da Categoria no menu Linha.	Adicione o código da estrutura, as grades da matriz aplicáveis à estrutura e os códigos de classificação.
Informações Adicionais sobre Padrões do Item	WCW45A	Selecione o item para o qual é necessário especificar os detalhes da composição na tela Revisão de Itens de Vários Níveis e selecione Adicionar Padrão do Item no menu Linha.	Especifique informações adicionais, como códigos de categoria adicionais e códigos de limpeza, para o nível 0 raiz do padrão do item.

Configuração de Opções de Processamento para o Cadastro de Padrões do Item (PCW51)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.

Estrutura

Essas opções de processamento especificam como criar padrões do item filhos em uma hierarquia de padrões do item e como selecionar grades de tamanho aplicáveis a um padrão do item.

1. Criação da Estrutura de Itens

Especifique como o sistema cria padrões do item filhos. Os valores são:

I: criar itens filho ao clicar em Fechar no programa Cadastro de Padrões do Item (PCW51).

2: criar itens filho sob demanda. É necessário clicar no botão Criar Itens Filho na tela Definição da Estrutura de Itens.

3: criar itens filho por lote usando o programa Criação e Processamento de Padrão Filho (RCW01).

2. Seleção da Grade de Tamanho

Especifique como o sistema exibe grades de tamanho na tela Definição da Estrutura de Itens (WCW02B). Os valores são:

1: as grades de tamanho são exibidas como selecionadas. É necessário desmarcar as grades de tamanho que você não deseja usar.

Em branco: as grades de tamanho são exibidas como desmarcadas. É necessário selecionar as grades de tamanho manualmente.

Lista de Materiais

1. Criação da Lista de Materiais

Especifique como o sistema cria listas de materiais para padrões do item filhos. Os valores são:

Em branco: criar listas de materiais para padrões do item filhos sob demanda. É necessário selecionar Criar no menu Tela da tela Acesso à Lista de Materiais (WCW12BA).

1: criar listas de materiais para padrões do item filhos por lote. Execute o programa Criar Lista de Materiais para Padrões do Item Filhos (RCW53).

Versão

Essas opções de processamento especificam a versão de diferentes programas que o sistema usa ao tentar acessá-lo durante a criação ou a modificação de um padrão do item.

1. Versão do Cadastro de Itens (P4101)

Especifique qual versão o sistema usa ao acessar o programa Cadastro de Itens (P4101).

Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema utilizará ZJDE0003 como a versão padrão.

2. Relações entre Fornecedores/Itens (P43090)

Especifique qual versão o sistema usa ao acessar o programa Relações entre Fornecedores/Itens (P43090).

Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema utilizará ZJDE0001 como a versão padrão.

3. Criar Listas de Materiais para Padrões do Item Filhos (RCW53) (criar listas de materiais para padrões do item filhos [RCW53])

Especifique a versão do programa Criar Listas de Materiais para Padrões do Item Filhos (RCW53) que o sistema chama pelo programa Lista de Materiais para Padrões do Item (PCW12B).

Se você deixar essa opção de processamento em branco, então o sistema utilizará XJDE0001 como a versão padrão.

4. Revisão das Listas de Materiais (P3002)

Especifique a versão do programa Revisão das Listas de Materiais (P3002) que o sistema chama pelo programa Cadastro de Padrões do Item (PCW51).

Se você deixar essa opção de processamento em branco, então o sistema utilizará ZJDE0001 como a versão padrão.

5. Acesso a Cadastro de Roteamento (P3003)

Especifique a versão do programa Acesso a Cadastro de Roteamento (P3003) que o sistema chama pelo programa Cadastro de Padrões do Item (PCW51).

Se você deixar essa opção de processamento em branco, então o sistema utilizará ZJDE0001 como a versão padrão.

Excluir Processo

1. **Excluir níveis completos** Especifique se os itens na hierarquia de vários níveis de padrões do item serão excluídos. Os valores são:

Em branco: excluir somente se for possível excluir todos os níveis. Será possível excluir os padrões do item na hierarquia se os itens filhos não forem criados em um nível pai na hierarquia. Além disso, será possível excluir os níveis pai se todos os itens filho sob ele forem elegíveis para exclusão.

1: excluir mesmo se o nível ainda contiver itens. É possível excluir qualquer um dos níveis na hierarquia mesmo se houver itens filho para um determinado nível.
2. **Relatório Detalhado do Registro** Especifica se o sistema é executado no relatório Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item (RCW36) e imprime um relatório detalhado do registro. Os valores são:

Em branco: não imprimir um relatório detalhado do registro
1: imprimir um relatório detalhado do registro

Criação de Padrões do Item

Acesse a tela Revisão do Cadastro de Itens.

Para criar padrões do item:

1. Insira o identificador exclusivo do padrão do item no campo Número do Item.

Observação: O número do item de um item de nível 0 raiz do padrão do item e os itens filhos na hierarquia de itens não devem ter mais de 25 caracteres.

2. Insira uma descrição significativa para o padrão do item no campo Descrição.
3. Especifique o texto que pode ser usado para pesquisar o item no campo Pesquisar Texto.
4. Insira os detalhes exigidos do item nos respectivos campos.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management 9.0 Implementation Guide*, “Entering Item Master Information.”

5. Clique em OK para salvar as alterações.

Consulte Também

JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management 9.0 Implementation Guide, “Entering Item Information”

Adição de uma Estrutura ao Nível 0 Raiz do Padrão do Item

Acesse a tela Acesso à Pesquisa do Cadastro de Padrões do Item.

Para adicionar uma estrutura ao item do nível 0 raiz do padrão do item:

1. Na tela Acesso à Pesquisa do Cadastro de Padrões do Item, pesquise e selecione o nível 0 raiz do padrão do item.

2. Na tela Revisão de Itens de Vários Níveis, selecione o nível 0 raiz do padrão do item e, em seguida, selecione Códigos de Categoria no menu Linha.
3. Insira o código de estrutura exigido no campo apropriado.

Observação: O campo onde você insere o código da estrutura depende de como foi configurado anteriormente. Ele é configurado usando o valor *STRUCTURE* no UDC 41F/00. Por exemplo, se o *SRP1* tiver sido definido como o campo para conter o código da estrutura, então o código da estrutura exigido seria inserido no campo Seção do Catálogo de Vendas nessa tela.

Se ocorrer um erro ao inserir o código da estrutura, verifique se o código da estrutura foi adicionado à tabela de UDC adequada. Por exemplo, se o campo Seção do Catálogo de Vendas estiver sendo usado, será necessário adicionar os códigos da estrutura a UDC 41/S1.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Configuração do Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne."

4. Insira o código da grade da matriz referente ao código da estrutura anexado no campo adequado.

Observação: O campo onde você insere o código da grade da matriz depende de como foi configurado anteriormente. Configure essas informações no programa Tipo de Nível de Itens ao definir os níveis. Por exemplo, se *SRP3* tiver sido definido como o campo para conter o código da grade de tamanho, então o código da grade de tamanho exigido seria inserido nessa tela.

Se ocorrer um erro ao inserir o código da grade da matriz, verifique se o código da grade da matriz foi adicionado à tabela de UDC adequada. Por exemplo, se você estiver usando o campo *SRP3*, será necessário adicionar os códigos da grade de tamanho ao UDC 41/S3. Especifique qual campo *SRP* será usado para o código da grade no programa Grade da Matriz.

5. Clique em OK para salvar as alterações.

Geração de Padrões do Item Filhos sob Demanda.

Acesse a tela Acesso à Pesquisa do Cadastro de Padrões do Item.

1. Pesquise e selecione o nível 0 raiz do padrão do item com relação ao qual é necessário gerar padrões do item filhos.
2. Selecione Definição da Estrutura no menu Linha.
3. Na tela Definição da Estrutura de Itens, selecione os valores UDC exigidos que são aplicáveis a um nível. É possível selecionar os valores individualmente ou usar o botão Selecionar Tudo para selecionar todos os valores em uma única etapa.
4. Na tela Matriz de Definição da Estrutura de Itens, selecione os valores exigidos da grade de tamanho.
5. Na tela Definição da Estrutura de Itens, clique em Criar Itens Filhos para gerar padrões do item filhos com os valores selecionados para o nível 0 raiz do padrão do item.

Cópia de Padrões do Item

Acesse a tela Revisão de Itens de Vários Níveis.

Acesso aos Padrões do Item - Revisão de Item Multinível

Selecionar (S) Procurar (I) Fechar (L) Tela (F) Linha (R) Ferramentas (T)

Estrutura SKT

Nome de Nível JEANA jean

Registros 1 - 4

Descr.
JEANA / jean
CTN / cotton
LC / lace
SLK / silk

Texto1



Tela Revisão de Itens de Vários Níveis

Observação: Essa tarefa descreve as etapas para copiar o nível 0 raiz do padrão do item e as informações do padrão do item filho de uma filial/fábrica para outra filial/fábrica.

Para copiar padrões do item:

1. Na tela Revisão de Itens de Vários Níveis, selecione o nível 0 raiz do padrão do item para copiar.
2. Selecione Filiais de Itens no menu Linha.
3. Selecione a linha referente ao item na tela Acesso às Filiais de Itens e clique em Copiar.
4. Insira um valor no campo Filial/Fábrica na tela Informações sobre Filiais/Fábricas de Itens (W41026A) e clique em OK.
5. Clique em Fechar na tela Acesso às Filiais de Itens.

O sistema cria os registros da filial/fábrica referente ao nível 0 raiz do padrão do item e todos os seus itens filhos.

Observação: Também é possível criar um padrão do item copiando um padrão do item no programa Cadastro de Padrões do Item. Ao selecionar um padrão do item no programa Cadastro de Padrões do Item e selecionar Copiar, o sistema reutilizará a definição da estrutura aplicável, como código da estrutura e códigos da grade de tamanho, do padrão do item selecionado.

Importante! Verifique a origem do número do item que está sendo copiado.

A pesquisa inicial do número do item ao consultar a tela Acesso às Filiais de Itens (W41026E) se baseia no padrão do item selecionado na tela Revisão de Itens de Vários Níveis (WCW02AB).

Se o número do item for alterado na tela Acesso às Filiais de Itens, o sistema criará o registro da filial/fábrica somente para aquele padrão do item. O sistema não cria os registros da filial/fábrica referente aos padrões do item filhos. Além disso, o sistema não permitirá a criação futura dos registros da filial/fábrica referentes aos padrões do item filhos.

Para criar registros da filial/fábrica para os padrões do item filhos, exclua o nível 0 raiz do padrão do item e, em seguida, crie novamente o nível 0 raiz do padrão do item desde o início do processo de configuração usando os programas Cadastro de Padrões do Item e Revisão de Itens de Vários Níveis. É necessário usar os programas Cadastro de Padrões do Item e Revisão de Itens de Vários Níveis, e seguir o processo de criação de padrões do item para iniciar a lógica do sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.

Definição de Composições, Etiquetas e Informações Adicionais.

Esta seção oferece uma visão geral de composição e etiquetas, lista pré-requisitos e aborda como:

- Acessar a manutenção da composição.
- Acessar dados adicionais de padrões do item.

Conceitos Básicos da Composição e das Etiquetas

Esta tabela descreve os itens exigidos para etiquetas de padrões do item:

Item na Etiqueta	Descrição
Fabricado Em	O país onde o produto foi manufaturado.
Composição	Uma lista dos materiais usados para fabricar o item, juntamente com a porcentagem respectiva de cada um deles.
Códigos de Limpeza do Usuário	Informações sobre como cuidar do padrão do item, como instruções de lavagem e secagem.

As informações "fabricado em" e de composição talvez também sejam exigidas em faturas ou documentos de exportação, dependendo da legislação local. Use dois programas para coletar essas informações referentes aos padrões do item.

Defina a composição de um item no programa Entrada de Composição (PCW44). A tabela Composições (FCW60) contém informações sobre composição. É possível definir uma ou várias composições para um padrão do item. Por exemplo, talvez seja necessário especificar a composição do material principal ou do tecido e a composição do forro. Especifique todos os materiais que compõem um padrão do item, assim como as porcentagens dos mesmos. Por exemplo, talvez haja um padrão do item com relação ao qual o material principal seja 90% algodão e 10% lã, mas o forro seja 100% seda. Todas essas informações seriam registradas na composição daquele item.

Use o programa Informações Adicionais sobre Padrões do Item (PCW45) para definir informações adicionais, como códigos de limpeza. A tabela Informações Adicionais sobre Padrões do Item (FCW61) contém as informações adicionais. É possível especificar códigos de limpeza para um padrão do item, como Somente Limpeza a Seco e Não Alvejar. Também é possível configurar e usar 10 códigos de categoria diferentes para conter informações adicionais sobre padrões do item. Esses códigos de categoria adicionais não estão relacionados aos códigos de categoria configurados no programa Cadastro de Itens e não são usados para nenhum processamento. É possível usar esses códigos para fins de informação e de relatório. Durante o processo de criação de padrões do item, o sistema usa os códigos da categoria do programa Cadastro de Itens.

Ao criar um novo item, é possível chamar os programas Entrada de Composição e Informações Adicionais sobre Padrões do Item automaticamente pelo programa Cadastro de Padrões do Item (PCW51) durante a criação do item ao configurar as opções de processamento apropriadas para a versão do Cadastro de Itens (P4101) que está sendo chamada.

Códigos de Limpeza

Os códigos de limpeza fornecem informações para o consumidor sobre como cuidar de um padrão do item. As instruções de cuidado são encontradas na etiqueta do padrão do item. Por exemplo, a etiqueta poderá instruir o consumidor a "Lavagem morna na máquina, não alvejar, secar em ciclo delicado". Os códigos de limpeza padrão podem ser divididos em cinco categorias básicas: lavar, alvejar, passar, lavar a seco e secar. Cada código de limpeza está associado à sua própria tabela de UDC. Dentro da tabela de UDC, é possível usar os valores existentes ou definir novos valores. Use o programa Informações Adicionais sobre Padrões do Item para atualizar esses códigos de limpeza, assim como outras informações sobre o padrão do item.

Pré-requisitos

Antes de efetuar as tarefas deste capítulo:

- Defina os tipos de material que podem ser usados para formar a composição dos padrões do item no UDC 41F/MT.
- Defina as partes de um padrão do item para as quais você deseja definir a composição (por exemplo, manga, forro) no UDC 41F/MP.
- Verifique ou configure valores para a lista de códigos de limpeza a seguir, que pode ser encontrada no menu Gerenciamento de Padrões do Item (G41F461):
 - Lavar (UDC 41F/C1)
 - Alvejar (UDC 41F/C2)
 - Passar (UDC 41F/C3)
 - Lavar a Seco (UDC 41F/C4)
 - Secar (UDC 41F/C5)
- Se você planeja usar os códigos de categoria suplementares, configure os valores para a lista de códigos de categoria a seguir, que pode ser encontrada no menu Gerenciamento de Padrões do Item (G41F461):
 - Código de Categoria 1 (UDC 41F/S1)
 - Código de Categoria 2 (UDC 41F/S2)
 - Código de Categoria 3 (UDC 41F/S3)
 - Código de Categoria 4 (UDC 41F/S4)
 - Código de Categoria 5 (UDC 41F/S5)
 - Código de Categoria 6 (UDC 41F/S6)

- Código de Categoria 7 (UDC 41F/S7)
- Código de Categoria 8 (UDC 41F/S8)
- Código de Categoria 9 (UDC 41F/S9)
- Código de Categoria 10 (UDC 41F/S0)

Telas Usadas para Definir Composição e Etiquetas

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso a Composições	WCW44A	Gerenciamento de Padrões do Item (G41F11), Acesso a Padrões do Item Na tela Acesso à Pesquisa do Cadastro de Padrões do Item, selecione uma linha da grade e clique em Selecionar. Em seguida, selecione o item na tela Revisão de Itens de Vários Níveis e selecione Composição do menu Linha. Essa tela será exibida automaticamente durante a criação de itens se a opção de processamento correta for configurada.	Verifique as informações da composição.
Composição	WCW44B	Gerenciamento de Padrões do Item (G41F11), Acesso a Padrões do Item Na tela Acesso a Composições, clique em Incluir ou selecione uma linha e clique em Selecionar.	Inclua, exclua ou atualize as informações da composição.
Informações Adicionais sobre Padrões do Item	WCW45A	Gerenciamento de Padrões do Item (G41F11), Acesso a Padrões do Item Na tela Acesso à Pesquisa do Cadastro de Padrões do Item, selecione uma linha da grade e clique em Selecionar. Em seguida, selecione o item na tela Revisão de Itens de Vários Níveis e selecione Informações Adicionais sobre Padrões do Item no menu Linha. Essa tela será exibida automaticamente durante a criação de itens se a opção de processamento for configurada.	Acesse informações adicionais sobre padrões do item.

Acesso à Manutenção da Composição

Acesse a tela Composição.

1. Insira parte do padrão do item para o qual deseja definir a composição no campo Composição. Por exemplo, talvez você deseje definir a composição do forro. É possível usar Pesquisar e Selecionar para recuperar os valores válidos do UDC 41F/MP.

Se você quiser definir uma composição para todo o item, deixe este campo em branco.

2. Insira valores para as colunas % de Material e Material na grade. Use Pesquisar e Selecionar para selecionar o material do UDC 41F/MT.

A porcentagem total do material é exibida abaixo da grade e deve ser igual a 100%. Do contrário, um erro será exibido.

3. Após inserir todos os materiais que formam a composição do padrão do item, clique em OK.

Acesso às Informações Adicionais sobre Padrões do Item

Acesse a tela Informações Adicionais sobre Padrões do Item.

Tela Informações Adicionais sobre Padrões do Item

Observação: As imagens não são enviadas com o software. O usuário deve configurar os UDCs dos códigos de limpeza adequadamente.

1. Insira os códigos de categoria suplementares que deseja usar para definir com mais detalhes o padrão do item. É possível inserir até 10 códigos de categoria diferentes. Esses códigos são somente para fins de informação e de relatório.
2. Insira valores para cada um dos códigos de limpeza a seguir, se desejado:
 - Lavar (UDC 41F/C1)
 - Alvejar (UDC 41F/C2)
 - Passar (UDC 41F/C3)

- Lavar a Seco (UDC 41F/C4)
 - Secar (UDC 41F/C5)
3. Clique em OK.

Geração de Padrões do Item por Lote

Esta seção fornece uma visão geral da geração de padrões do item por lote, lista pré-requisitos e aborda como executar o programa Criação e Processamento de Padrões do Item Filhos (RCW01).

Conceitos Básicos da Geração de Padrões do Item por Lote

Com base em uma opção de processamento referente ao programa Cadastro de Padrões do Item, é possível criar itens filhos automaticamente, sob demanda ou por lote. Ao selecionar a criação sob demanda ou por lote especificando 2 ou 3, respectivamente, na opção de processamento Criação da Estrutura de Itens na guia Estrutura do programa Cadastro de Padrões do Item, o sistema não criará itens filhos quando você sair do programa Definição da Estrutura de Itens após criar o nível 0 raiz do padrão do item. Execute o programa Criação e Processamento de Padrões do Item Filhos após criar o item do nível raiz para criar padrões do item por lote. Após criar padrões do item filhos, é possível editar os detalhes dos padrões do item filhos e definir exceções para os atributos herdados.

Consulte Também

Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne Apparel Management 9.0, "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Criação de Itens Raiz

Pré-requisitos

Antes de efetuar as tarefas desta seção, verifique se:

- Insira 3 na opção de processamento Criação da Estrutura de Itens na guia Estrutura do programa Cadastro de Padrões do Item.
- Anexe uma estrutura de itens válida ao nível 0 raiz do padrão do item durante a criação ou a modificação dos itens.

Execução do Programa Criação e Processamento de Padrões do Item Filhos (RCW01)

Seleção de Processamento Periódico (G41F20), Criação e Processamento de Padrões do Item Filhos.

Configuração da Geração de UCC e EAN13

Esta seção oferece uma visão geral da geração de UCC e EAN13 e descreve como:

- Acessar a segunda descrição dos códigos UCC da empresa.
- Definir códigos UCC da empresa.

- Configurar opções de processamento para o relatório Gerar EAN13 (RCW28).
- Executar o relatório Gerar EAN13.

Conceitos Básicos da Geração de UCC e EAN13

O Uniform Commercial Code (UCC) nos EUA, o Electronic Commerce Council of Canada (ECCC) e o International Article Numbering Association (EAN) estabeleceram procedimentos de identificação padrão e transmissão de informações. Esses padrões, chamados de conformidade UCC 128, viabilizam a identificação uniforme dos produtos e a troca de informações de envio entre os fornecedores e os clientes (varejistas). Com base nesses padrões, cada empresa pode atribuir um código de identificação para cada item usando 13 dígitos de informações. O código de identificação exclusivo de 13 dígitos é chamado de Universal Product Code (UPC). Cada código UPC consiste em:

- Um ID de sete dígitos da empresa ou do fabricante atribuído pelo UCC ou EAN. É necessário salvar os IDs da empresa no UDC 41/UC. Para empresas norte-americanas, o ID da empresa é representado somente por seis dígitos porque o primeiro dígito é sempre zero e pode ser excluído do código.
- Um ID de produto de cinco dígitos que a empresa atribui. O ID de produto de cinco dígitos é gerado pelo sistema e pode ser diferente do número do item.
- Um caractere de verificação com dígito único.

Como a hierarquia de vários níveis de um padrão do item tem uma série de itens filhos, não é fácil inserir manualmente o UPC de 13 dígitos para todos os itens filhos em uma hierarquia. Use o relatório Geração de EAN13 (RCW28) para gerar códigos UCC e EAN-13 para um padrão do item ou para todos os itens de nível filho de uma hierarquia de itens.

Além disso, é possível inserir o código UPC manualmente acessando a tela Armazenamento/Envio do programa Cadastro de Padrões do Item.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Warehouse Management 9.0 Implementation Guide*, "Setting Up Item Information."

Telas Usadas para Configurar a Geração de UCC e EAN13

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso à Pesquisa de Cadastro de Padrões do Item	WCW51E	Gerenciamento de Padrões do Item (G41F11), Acesso a Padrões do Item	Verifique os padrões do item.
Revisão de Itens de Vários Níveis	WCW02AB	Na tela Acesso à Pesquisa do Cadastro de Padrões do Item, pesquise e selecione o padrão do item.	Verifique e modifique os detalhes dos padrões do item.
Armazenamento/Envio	W4101D	Na tela Revisão de Itens de Vários Níveis, selecione o padrão do item de vários níveis e, em seguida, selecione Armazenamento/Envio no menu Linha.	Configure informações sobre o envio de itens.
Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário	W0004AA	Digite <i>UDC</i> no Acesso Rápido.	Insira os códigos UCC da empresa.
Acesso a Tipos de Códigos Definidos pelo Usuário	W0004AD	Na tela Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário, pesquise os IDs da empresa no UDC 41/UC, selecione o código UCC da empresa com base nos valores da grade e selecione Tipos de Código no menu Tela.	Habilite uma segunda opção de descrição.

Acesso à Segunda Descrição dos Códigos UCC da Empresa.

É necessário armazenar o código UPC na tabela UDC 41/UC. No código UPC de 13 dígitos, os primeiros sete dígitos são usados para o código UCC da empresa (ID da empresa) e os cinco dígitos seguintes são o ID exclusivo do produto. Em todo código UPC, o ID da empresa será o mesmo para todos os itens filho em uma hierarquia, mas o ID do produto será diferente de item para item. Insira o ID do produto como a segunda descrição no UDC 41/UC, antes de executar o programa Gerar EAN 13 para gerar códigos UPC automaticamente para uma empresa.

Acesse a tela Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário.

Para acessar a segunda descrição dos códigos UCC da empresa:

1. Pesquise UDC 41/UC.
2. Selecione a empresa exigida e Tipos de Código no menu Tela.
3. Na tela Acesso a Tipos de Código Definidos pelo Usuário, pesquise e selecione *UC* na lista de valores.
4. Na tela Tipos de Código Definidos pelo Usuário, selecione *S* no campo 2a Linha (S/N).
5. Clique em OK para salvar as alterações.
6. Verifique se a coluna Descrição 02 agora é exibida na tela Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário.
7. Selecione a empresa para a qual é necessário gerar os códigos UPC automaticamente e, em seguida, insira a segunda descrição como um código numérico de cinco dígitos no campo Descrição 2.

8. Clique em OK para salvar as alterações.

Sempre que você gerar um código UCC ou EAN para um padrão do item, o sistema incluirá automaticamente um ao ID do produto inserido como a segunda descrição para o código UCC da empresa. Por exemplo, a segunda descrição inserida para o primeiro item é 12345 para uma empresa. O sistema incluirá um à segunda descrição quando o programa Gerar EAN13 (RCW28) for executado para gerar o código UPC automaticamente para o item seguinte. Em seguida, o código UPC será 12346 para o segundo item, 12347 para o terceiro e assim por diante. O sistema redefine o ID do produto quando ele atinge o valor máximo de 99999.

Observação: Antes de executar o programa Gerar EAN13, é necessário especificar a empresa para a qual você deve gerar códigos UPC automaticamente. Insira-a no campo Código UCC da Empresa, que está na guia Valores das opções de processamento do programa Gerar EAN13.

Definição de Códigos UCC da Empresa

Acesse a tela Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário.

Para definir Códigos UCC da Empresa:

1. Pesquise UDC 41/UC.
2. Clique em Incluir.
3. Na tela Códigos Definidos pelo Usuário, clique no botão Ir até o final.
4. Insira o código UCC de sete dígitos da empresa no campo Códigos.
5. Insira uma descrição significativa para o código UCC da empresa no campo Descrição 1.
6. Clique em OK para salvar as alterações.

Configuração das Opções de Processamento para o Programa Gerar EAN13 (RCW28)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.

Valores

- 1. Código UCC da Empresa** Especifique o código UCC da empresa de UDC 41/UC.

Processamento

- 1. Atualização - 3º Número do Item** Especifique se o relatório atualiza o 3º Número do Item com o código EAN que é gerado. Os valores são:
I: atualizar o 3º Número do Item com o código EAN gerado.
Em branco: não atualizar o 3º Número do Item
- 2. Transferir Alterações** Especifica as tabelas nas quais o sistema atualiza o 3º Número do Item com o código EAN gerado. Os valores são:
Em branco: atualiza o 3º Número do Item com o código EAN gerado somente no arquivo Cadastro de Itens
I: atualiza o 3º Número do Item com o código EAN gerado somente no arquivo Filiais de Itens

2: atualiza o 3º Número do Item somente nas tabelas selecionadas. Use o UDC 40/IC para definir a lista de tabelas.

Execução de Gerar Relatório EAN13 (RCW28)


Selecione Executar Opções e Técnicas Avançadas de Padrões (G41F31), Gerar EAN13.

Criação de uma Hierarquia de Itens

Esta seção fornece uma visão geral da hierarquia de itens e aborda como criar uma hierarquia de itens.

Conceitos Básicos da Hierarquia de Itens

Um padrão do item pode ter muitas variações devido a uma carteira de clientes ampla. Para conciliar essas variações, é necessário definir o padrão do item em uma estrutura hierárquica de diversos níveis com as variações como diversos níveis da hierarquia. A hierarquia de itens define a estrutura do item no sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne. É possível ter até 10 níveis na hierarquia de itens para conciliar as variações em um produto. O diagrama a seguir é um exemplo de uma hierarquia de padrões do item:

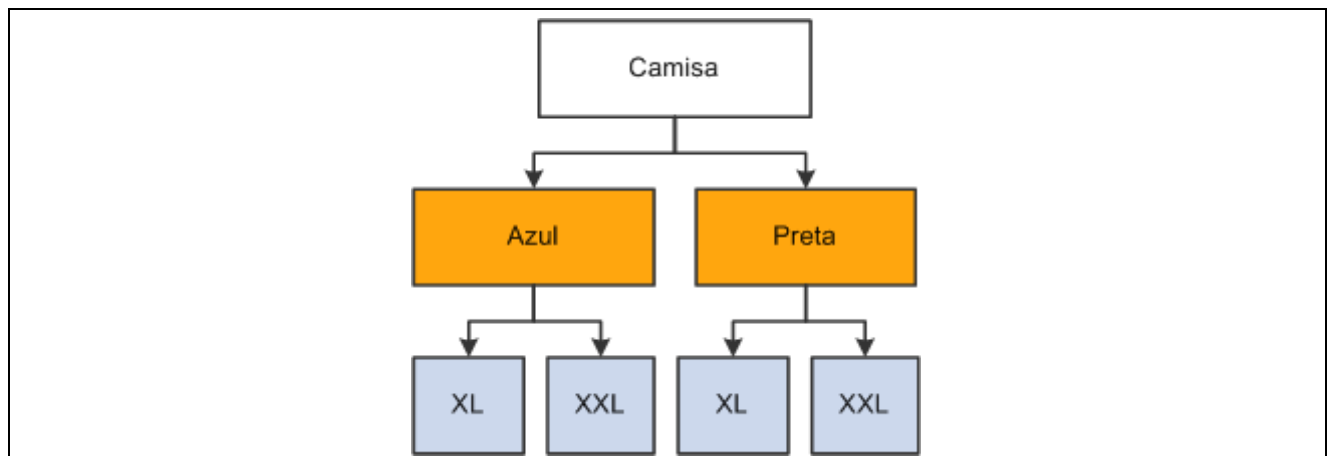

Hierarquia de itens para um padrão do item Camiseta

A hierarquia de itens define os níveis das variações que são aplicáveis ao padrão do item e às variações dentro de cada nível. Por exemplo, uma camiseta pode ter níveis como padrão, lavagem, cor e tamanho. O nível que define a cor consiste nas variações de cores aplicáveis ao padrão do item. A maioria dos atributos básicos, como padrão, composição do material e códigos de limpeza, é definida no primeiro nível, que também é chamado de nível 0 raiz do padrão do item da hierarquia. Os atributos comuns definidos no nível 0 raiz do padrão do item são herdados pelos níveis mais inferiores da hierarquia. Defina cada nível com os detalhes correspondentes usando o programa Tipo de Nível de Item (PCW011). Em seguida, é necessário anexar os tipos de itens a um código de estrutura (UDC 41F/IS) usando o programa Acesso às Estruturas de Item (PCW01). É possível criar a hierarquia de itens ao anexar o código da estrutura a um padrão do item durante a criação do item ou o processo de atualização.

Anexar um código de estrutura a um padrão do item não conclui o processo de criação da hierarquia de itens. O processo de criação da hierarquia de itens também inclui a criação de padrões do item filhos em diversos níveis da hierarquia. É possível criar definições de itens filho automaticamente, sob demanda ou por lote. Defina o modo de criação de definições de padrão do item filho na hierarquia, nas opções de processamento do programa Cadastro de Padrões do Item. Use o programa Definição da Estrutura de Itens (PCW02) para criar as definições do padrão do item filho manualmente.

Cada hierarquia do padrão do item tem um nível 0 raiz do padrão do item no nível pai e, em seguida, padrões do item filhos. Após criar a hierarquia de itens e os padrões do item filhos, não será possível excluir os níveis filhos ou os itens de nível pai. No entanto, é possível habilitar a exclusão dos itens de nível filho ou pai em uma hierarquia usando a opção de processamento Excluir Níveis Completos na guia Excluir Processo do programa Cadastro de Padrões do Item.

Pode-se configurara cada nível de uma hierarquia de itens por meio do programa Revisão de Itens de Vários Níveis (PCW02A). É possível selecionar ou desmarcar a grade ou os valores UDC que estão anexados a um nível. O sistema cria os padrões do item filhos com base nas variações que são definidas em todo nível da hierarquia de itens. Por exemplo, uma grade de tamanho da matriz é anexada ao código da estrutura, que é aplicável a um padrão do item. Os valores da grade são 32, 34, 36, 38 e 40. Se você não quiser gerar padrões do item filhos com o tamanho 40, então poderá selecionar todos os valores, exceto 40. Em seguida, o sistema gerará uma hierarquia de itens com as variações selecionadas no nível filho.

Observação: Assim que os padrões do item filhos forem criados, não será possível alterar os valores especificados em cada nível.

Telas Usadas para Criar uma Hierarquia de Itens

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Definição da Estrutura de Itens	WCW02B	Na tela Acesso à Pesquisa do Cadastro de Padrões do Item, selecione o nível 0 raiz do padrão do item e selecione Definição da Estrutura no menu Linha.	Acesse a hierarquia de padrões do item.

Criação de uma Hierarquia de Itens

Acesse a tela Definição da Estrutura de Itens.

Para criar uma hierarquia de itens:

1. Pesquise e selecione o padrão do item na tela Acesso à Pesquisa do Cadastro de Padrões do Item.
2. Na tela Revisão de Itens de Vários Níveis, selecione o padrão do item e, em seguida, selecione Códigos de Categoria no menu Linha.
3. Insira o código da estrutura no campo Seção do Catálogo de Vendas e insira o código da grade da matriz referente à estrutura anexada no campo apropriado.
4. Clique em OK para salvar as alterações.
5. Na tela Revisão de Itens de Vários Níveis, clique em Fechar.
6. Na tela Acesso à Pesquisa do Cadastro de Padrões do Item, selecione o nível 0 raiz do padrão do item e selecione Definição da Estrutura no menu Linha.
7. Na tela Definição da Estrutura de Itens, selecione o padrão do item e clique em Criar Itens Filhos.

Observação: Se você tiver especificado o código da estrutura durante a criação de itens, então o sistema exibirá a tela Definição da Estrutura de Itens como o ponto de saída durante a criação de padrões do item. Nesse caso, não é necessário desempenhar todas as etapas listadas anteriormente. Em vez disso, é necessário clicar no botão Criar Itens Filho ao acessar a tela Definição da Estrutura de Itens.

Além disso, se você configurar a opção de processamento Criação da Estrutura de Itens na guia Estrutura do programa Cadastro de Padrões do Item para a geração automática de padrões do item filhos, então o sistema criará a estrutura.

Acesso à Revisão de Itens

Esta seção fornece uma visão geral das revisões de itens e aborda como acessar as revisões de itens.

Conceitos Básicos das Revisões de Itens

Após criar um padrão do item no sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne, talvez seja necessário revisar seus detalhes e fazer alterações. Ao contrário dos itens padrão do JD Edwards EnterpriseOne, os detalhes de padrões do item são especificados em um formato com vários níveis. É possível modificar as definições de item em cada nível da hierarquia de padrões do item usando o programa Revisão de Itens de Vários Níveis (PCW02A).

O programa Revisão de Itens de Vários Níveis permite que você:

- Exiba a hierarquia de itens em uma estrutura em árvore.
- Revise itens criados na hierarquia de itens.
- Defina ou modifique detalhes sobre os padrões do item filhos em cada nível da hierarquia de itens.
- Defina variações referentes a um atributo, que são herdadas do padrão do item no nível pai para o padrão do item no nível filho da hierarquia de itens. É possível definir exceções para os atributos herdados em qualquer um dos níveis filhos na hierarquia.
- Anexe um objeto de mídia a um nível 0 raiz do padrão do item.

Observação: É necessário usar os programas Cadastro de Padrões do Item e Revisão de Itens de Vários Níveis para fazer alterações nos padrões do item. Os recursos específicos dos padrões do item, como herança e exceções, funcionarão somente se você fizer alterações nos padrões do item usando os programas Cadastro de Padrões do Item e Revisão de Itens de Vários Níveis.

Telas Usadas para Acessar Revisões de Itens

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso à Pesquisa de Cadastro de Itens	WCW51E	Gerenciamento de Padrões do Item (G41F11), Acesso a Padrões do Item	Defina ou modifique os detalhes do nível 0 raiz do padrão do item.
Revisão de Itens de Vários Níveis	WCW02AB	Na tela Acesso à Pesquisa do Cadastro de Padrões do Item, selecione um registro e, em seguida, selecione Revisão no menu Linha.	Verifique e modifique os detalhes dos itens filho.
Revisão do Cadastro de Itens	W4101A	Na tela Revisão de Itens de Vários Níveis, selecione o nível filho ou o nível 0 raiz do padrão do item para modificar e, em seguida, selecione Revisão de Itens no menu Linha.	Verifique e modifique a definição do item.
Acesso a Preço-base de Preferência	W4106J	Na tela Revisão de Itens de Vários Níveis, selecione o item e, em seguida, Revisão de Preços no menu Linha.	Verifique e forneça uma exceção para o preço do item dos padrões do item filhos.

Acesso à Revisão de Itens

É possível definir ou modificar os detalhes de um item na hierarquia de itens de vários níveis.

Acesse a tela Revisão de Itens de Vários Níveis.

Acesso aos Padrões do Item - Revisão de Item Multinível

Selecionar (S) Procurar (I) Fechar (L) Tela (F) Linha (R) Ferramentas (T)

✓ ✕ 📄 📋 🛠

Estrutura SKT

Nome de Nível JEANA jean

Registros 1 - 4

Descr.
JEANA / jean
CTN / cotton
LC / lace
SLK / silk

Texto1



Tela Revisão de Itens de Vários Níveis

Para acessar revisões de itens:

1. Na tela Revisão de Itens de Vários Níveis (WCW02AB), selecione o nível que deve ser modificado na hierarquia de itens.

2. Faça as alterações necessárias acessando as telas necessárias por meio do menu Linha.

Observação: Não é possível alterar o segundo número do item ao atualizar os detalhes de um padrão do item.


Retirada de Estoque para Padrões do Item

Esta seção oferece uma visão geral sobre retiradas de estoque de padrões do item, lista pré-requisitos e aborda como:

- Configurar opções de processamento para a Entrada na Matriz (PCW10).
- Retirar estoque para padrões do item.

Conceitos Básicos de Retiradas de Estoque para Padrões do Item

Ao fazer uma retirada do estoque, remova-o de uma localização. É possível fazer uma retirada de estoque usando o programa Retiradas de Estoque (P4112). O diagrama a seguir ilustra o processo de retirada de estoque referente a um padrão do item:

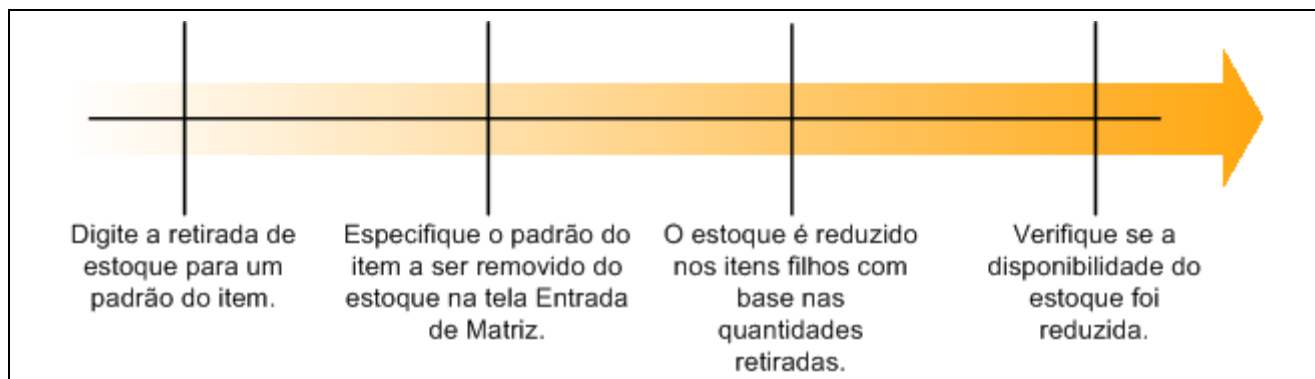

Processo de retirada de estoque referente a um padrão do item

É possível visualizar a disponibilidade do padrão do item na exibição da matriz.

Observação: O programa Entrada na Matriz (PCW10) oferece suporte à unidade de medida (UOM) principal ao processar quantidades, independentemente da UOM inserida no programa Retiradas de Estoque.

Se você inserir a UM de uma transação diferente da UM principal do nível 0 raiz do padrão do item, o sistema exibirá uma mensagem de advertência para notificar que a UM é diferente. O sistema usa a UOM principal para processar as quantidades inseridas originalmente no programa Retiradas de Estoque ou na grade de entrada na matriz.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management 9.0 Implementation Guide*, “Issuing Inventory.”

Pré-requisitos

Antes de retirar o estoque no sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne, é necessário configurar as opções de processamento a seguir para Retiradas de Estoque:

- Especifique se o assistente visual do número de itens padrão será substituído pelo assistente visual do número de padrões do item ao pesquisar um item. Para habilitar esse recurso, insira 1 na opção de processamento Pesquisar e Selecionar Itens na guia Padrões.
- Especifique a versão do programa Entrada na Matriz (PCW10) na opção de processamento Entrada na Matriz (PCW10) na guia Versões. O sistema usa o programa Entrada na Matriz para recuperar os dados da matriz de padrões do item.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management 9.0 Implementation Guide*, “Setting Processing Options for Inventory Issues (P4112).”

Telas Usadas para a Retirada de Estoque de Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso a Retiradas de Estoque	W4112D	Gerenciamento de Estoque (G41F12), Retiradas de Estoque	Verifique as retiradas de estoque.
Retiradas de Estoque	W4112A	Na tela Acesso a Retiradas de Estoque, clique em Incluir.	Faça a retirada de estoque para padrões do item.
Entrada na Matriz	WCW10B	Na tela Retiradas de Estoque, insira o número do padrão do item no campo Número de Itens e o sistema exibirá os padrões do item a serem retirados de uma estrutura da matriz na tela Entrada na Matriz.	Exiba a disponibilidade dos padrões do item e dos itens filhos no formato de uma matriz. Além disso, é possível inserir a quantidade e a localização/informações sobre o lote do padrão do item a ser retirado.

Configuração das Opções de Processamento para a Entrada na Matriz (PCW10)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.

Valores Predeterminados

1. Disponibilidade (S/N)

Especifique se o sistema exibe a disponibilidade de itens. Os valores são:

S: o sistema exibe a disponibilidade de itens para localizações que contêm o padrão do item.

N: o sistema não exibe a disponibilidade de itens.

Os aplicativos usando esses valores são Entrada de Pedidos de Vendas (P4210 e P42101), Entrada de Pedidos de Compra (P4310), Retiradas de Estoque (P4112), Transferências de Estoque (P4113) e Ajustes de Estoque (P4114).

2. Código ou Descrição da Matriz

Especifique como o sistema exibe informações referentes ao código da matriz. Os valores são:

Em branco: o sistema exibe o código da matriz

I: o sistema exibe a descrição do código da matriz

2: o sistema concatena o código e a descrição da matriz, e exibe-a usando o formato Código/Descrição, utilizando / como o separador

Os aplicativos usando esses valores são Entrada de Pedidos de Vendas (P4210 e P42101), Entrada de Pedidos de Compra (P4310), Recebimentos de Pedidos de Compra (P4312), Retiradas de Estoque (P4112), Transferências de Estoque (P4113) e Ajustes de Estoque (P4114).

Vendas/Compra

1. Código de Divisão

Especifique se o sistema divide automaticamente as quantidades e se a divisão automática pode ser sobrescrita por uma entrada manual dos valores. Os valores são:

Em branco: não divide as quantidades automaticamente.

1: divide automaticamente as quantidades e habilita a sobrescrição manual dos valores.

2: divide automaticamente as quantidades e não habilita a sobrescrição manual dos valores

Os aplicativos usando esses valores são Entrada de Pedidos de Vendas (P4210 e P42101) e Entrada de Pedidos de Compra (P4310).

2. Tipo de Disponibilidade

Especifique se o sistema exibe a disponibilidade padrão ou as quantidades disponíveis para alocação. O valor da opção de processamento Disponibilidade deve ser configurado como *S* antes que o sistema use o valor especificado nessa opção de processamento. Os valores são:

Em branco: o sistema exibe a disponibilidade padrão.

1: o sistema exibe as quantidades disponíveis para alocação.

Os aplicativos usando esses valores são Entrada de Pedidos de Vendas (P4210 e P42101).

Retirada de Estoque para Padrões do Item

Acesse a tela Retiradas de Estoque.

Para retirar do estoque padrões do item:

1. Insira o valor exigido no campo Filial/Fábrica.
2. Insira uma data no campo Data Contábil.
3. Insira a data na qual a transação foi concluída no campo Data da Transação.
4. Insira o identificador exclusivo do item a ser retirado no campo Número do Item. Nesse campo, é possível inserir qualquer um dos itens do nível filho ou o nível 0 raiz do padrão do item..
5. Na tela Entrada de Matriz, insira a quantidade de itens a serem retirados nas grades da matriz. Também é possível especificar as informações sobre a localização e o lote, se desejado. Com base no nível do item selecionado na hierarquia de itens, é possível exibir e retirar itens filhos aplicáveis. Por exemplo, se você selecionar o nível 0 raiz do padrão do item na tela Retiradas de Estoque, então poderá inserir toda a quantidade a ser retirada para todos os itens filhos na hierarquia.
6. Clique em OK para salvar as alterações.

Ao salvar as alterações, o sistema carregará as quantidades atualizadas do item na grade da matriz à grade de retiradas de estoque. Além disso, o sistema carrega as informações sobre a localização e o lote inseridas na tela Entrada de Matriz.

7. Na tela Retiradas de Estoque, clique em OK para salvar as alterações.


Ajuste de Estoque para Padrões do Item

Esta seção oferece uma visão geral sobre ajustes de estoque de padrões do item, lista pré-requisitos e aborda como ajustar o estoque para padrões do item.

Conceitos Básicos de Ajustes de Estoque de Padrões do Item

Use ajustes de estoque para reconciliar discrepâncias entre contagens de itens físicos e contagens de itens do sistema. É possível inserir ajustes para aumentar ou diminuir a quantidade em estoque e o custo dos itens de estoque em uma filial/fábrica sem realizar um estoque físico completo. Por exemplo, é possível ajustar o estoque quando houver uma discrepância entre o número de itens registrados em um local e a contagem real.

É possível configurar as opções de processamento para exibir os valores padrão e a disponibilidade do padrão do item em uma estrutura de matriz. O diagrama a seguir ilustra o processo de ajuste de estoque referente a um padrão do item:

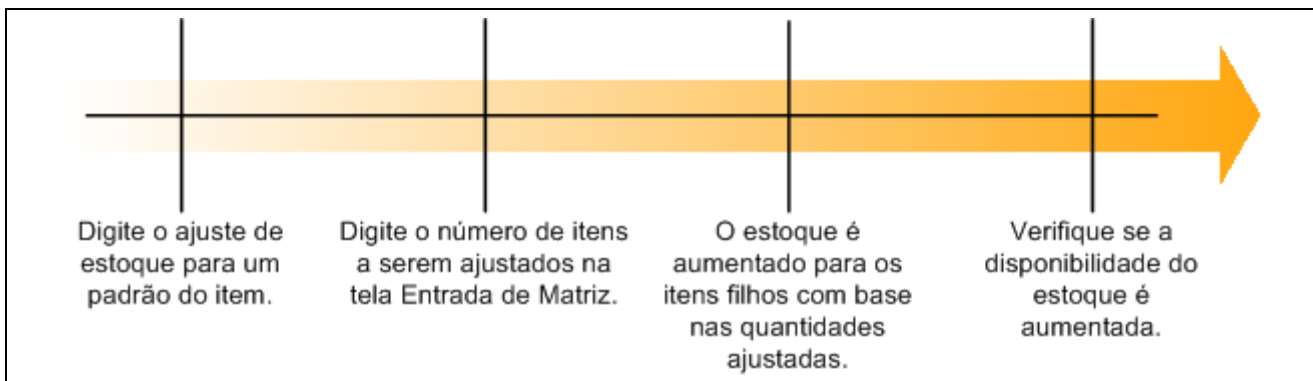

Processo de ajuste de estoque referente a um padrão do item

Use o programa Ajustes de Estoque (P4114) para inserir ajustes no sistema de Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne. É possível visualizar a disponibilidade de um padrão do item na exibição da matriz.

Observação: O programa Entrada na Matriz (PCW10) oferece suporte somente à UOM principal ao processar quantidades, independentemente da UOM inserida no programa Ajustes de Estoque.

Se você inserir a UM de uma transação diferente da UM principal do nível 0 raiz do padrão do item, o sistema exibirá uma mensagem de advertência para notificar que a UM é diferente. O sistema usa a UOM principal para processar as quantidades inseridas originalmente no programa Ajustes de Estoque ou na grade de entrada na matriz.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management 9.0 Implementation Guide*, “Adjusting Inventory.”

Pré-requisitos

Antes de ajustar o estoque no sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne, é necessário configurar as opções de processamento a seguir para Ajustes de Estoque:

- Especifique se o assistente visual do número de itens padrão será substituído pelo assistente visual do número de padrões do item ao pesquisar um item. Para habilitar esse recurso, insira 1 na opção de processamento Pesquisar e Selecionar Itens na guia Padrões.
- Especifique a versão do programa Entrada na Matriz (PCW10) na opção de processamento Entrada na Matriz (PCW10) na guia Versões. O sistema usa o programa Entrada na Matriz para recuperar os dados da matriz de padrões do item.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management 9.0 Implementation Guide*, “Setting Processing Options for Inventory Adjustments (P4114).”

Telas Usadas para Ajustar Estoque para Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso a Ajustes de Estoque	W4114B	Gerenciamento de Estoque (G41F12), Ajustes de Estoque	Verifique os ajustes de estoque.
Ajustes de Estoque	W4114A	Na tela Acesso a Ajustes de Estoque, clique em Incluir.	Ajuste o estoque para padrões do item.
Entrada na Matriz	WCW10B	Na tela Ajustes de Estoque, insira o número do padrão do item no campo Número de Itens e o sistema exibirá os padrões do item a serem ajustados em uma estrutura da matriz na tela Entrada de Matriz.	Exiba a disponibilidade dos padrões do item e dos itens filhos no formato de uma matriz. Além disso, é possível inserir a quantidade e a localização/informações sobre o lote do padrão do item a ser ajustado.

Ajuste de Estoque para Padrões do Item

Acesse a tela Ajustes de Estoque.

Para ajustar o estoque para padrões do item:

1. Insira o valor exigido no campo Filial/Fábrica.
2. Insira uma data no campo Data Contábil.
3. Insira a data na qual a transação foi concluída no campo Data da Transação.
4. Insira o número do item no campo Número de Itens.
5. Na tela Entrada de Matriz, insira a quantidade dos diversos itens a serem ajustados nas grades da matriz. Também é possível especificar as informações sobre a localização e o lote, se desejado. Com base no nível do item selecionado na hierarquia de itens, é possível exibir e ajustar os itens filhos aplicáveis. Por exemplo, se você selecionar o nível 0 raiz do padrão do item na tela Ajustes de Estoque, então poderá inserir toda a quantidade a ser ajustada para todos os itens filhos na hierarquia.
6. Clique em OK para salvar as alterações.

Quando você salvar as alterações, o sistema carregará as quantidades do padrão do item na grade da matriz para a grade de ajustes de estoque. Além disso, o sistema carrega as informações sobre a localização e o lote inseridas na tela Entrada de Matriz.

7. Na tela Ajustes de Estoque, clique em OK para salvar as alterações.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management 9.0 Implementation Guide*, “Adjusting Inventory.”

Transferência de Estoque para Padrões do Item


Esta seção oferece uma visão geral sobre transferências de estoque de padrões do item, lista pré-requisitos e aborda como transferir o estoque para padrões do item.

Conceitos Básicos de Transferências de Estoque de Padrões do Item

Talvez você queira transferir o estoque de um lugar para outro. As transferências de estoque seguem um processo semelhante como retiradas e ajustes, exceto pela necessidade de especificar a filial/fábrica e o local de origem e de destino. Esses locais podem estar na mesma filial/fábrica ou em filiais/fábricas diferentes.

A disponibilidade não será alterada necessariamente se você estiver movendo o estoque dentro da mesma filial/fábrica. Se a transferência de estoque ocorrer entre duas filiais/fábricas diferentes, então a quantidade disponível da filial/fábrica de origem diminuirá e a quantidade disponível na filial/fábrica de destino aumentará.

É possível transferir padrões do item entre dois locais. Quando você quiser transferir padrões do item, poderá selecionar cada padrão do item ou todos os itens filhos em uma hierarquia de padrões do item. O diagrama a seguir ilustra o processo de transferência de estoque de padrões do item:

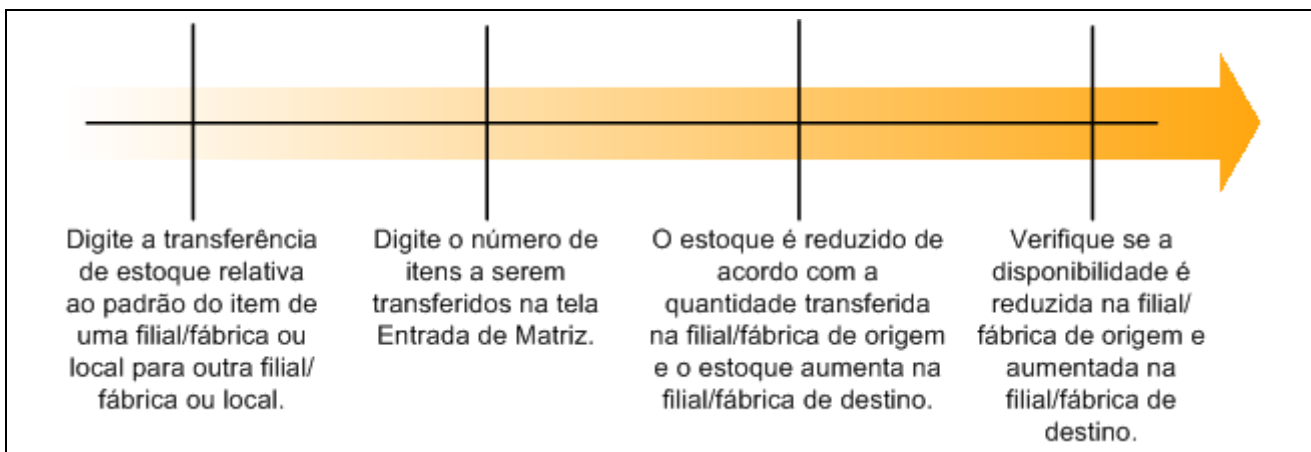

Processo de transferência de estoque de um padrão do item

Use o programa Transferências de Estoque (P4113) para transferir o estoque entre dois locais. É possível visualizar a disponibilidade do padrão do item na exibição da matriz.

Observação: O programa Entrada na Matriz (PCW10) oferece suporte somente à UOM principal ao processar quantidades, independentemente da UOM inserida no programa Transferências de Estoque.

Se você inserir a UM de uma transação diferente da UM principal do nível 0 raiz do padrão do item, o sistema exibirá uma mensagem de advertência para notificar que a UM é diferente. O sistema usa a UOM principal para processar as quantidades inseridas originalmente no programa Transferências de Estoque ou na grade de entrada na matriz.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management 9.0 Implementation Guide*, “Transferring Inventory.”

Pré-requisitos

Antes de transferir o estoque no sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne, é necessário configurar as opções de processamento para o programa Transferências de Estoque:

- Especifique se o assistente visual do número de itens padrão será substituído pelo assistente visual do número de padrões do item ao pesquisar um item. Para habilitar esse recurso, insira 1 na opção de processamento Pesquisar e Selecionar Itens na guia Padrões.
- Especifique a versão do programa Entrada na Matriz (PCW10) na opção de processamento Entrada na Matriz (PCW10) na guia Versões. O sistema usa o programa Entrada na Matriz para recuperar os dados da matriz de padrões do item.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management 9.0 Implementation Guide*, “Setting Processing Options for Inventory Transfers (P4113).”

Telas Usada para a Transferência de Estoque de Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso a Transferências de Estoque	W4113A	Gerenciamento de Estoque (G41F12), Transferências de Estoque	Verifique as transferências de estoque.
Transferências de Estoque	W4113B	Na tela Acesso a Transferências de Estoque, clique em Incluir.	Transfira o estoque para padrões do item.
Entrada na Matriz	WCW10B	Na tela Transferências de Estoque, insira um número do padrão do item no campo Número de Itens e o sistema exibirá os padrões do item a serem transferidos de uma estrutura da matriz na tela Entrada de Matriz.	Exiba a disponibilidade dos padrões do item e dos itens filhos no formato de uma matriz. Além disso, é possível inserir a quantidade e a localização/informações sobre o lote do padrão do item a ser transferido.

Transferência de Estoque para Padrões do Item

Acesse a tela Transferências de Estoque.

Para transferir o estoque para padrões do item:

1. Insira a data da transação no campo Data da Transação.

2. Insira a data contábil no campo Data Contábil.
3. Insira a filial/fábrica a partir da qual e para a qual o estoque é transferido nos campos Filial/Fábrica de Origem e Filial/Fábrica de Destino, respectivamente.
4. Insira o identificador exclusivo do item a ser transferido no campo Número do Item.
5. Na tela Entrada de Matriz, insira a quantidade dos diversos itens a serem transferidos nas grades da matriz. Também é possível especificar as informações sobre a localização e o lote, se desejado. Com base no nível do item selecionado na hierarquia de itens, é possível exibir e transferir os itens filhos aplicáveis. Por exemplo, se você selecionar o nível 0 raiz do padrão do item na tela Transferências de Estoque, então poderá inserir toda a quantidade a ser transferida para todos os itens filhos na hierarquia.
6. Clique em OK para salvar as alterações.

Quando você salvar as alterações, o sistema carregará as quantidades do padrão do item na grade da matriz para a grade de transferências de estoque. Além disso, o sistema carrega as informações sobre a localização e o lote inseridas na tela Entrada de Matriz.
7. Na tela Transferências de Estoque, insira os locais de origem e de destino referentes à transferência do item nos campos Local de Origem e Local de Destino, respectivamente.

Observação: É possível inserir os locais de Origem e de Destino na tela Entrada de Matriz. O sistema substitui os valores inseridos na tela Entrada na Matriz pelos valores inseridos na tela Transferências de Estoque.

8. Clique em OK para salvar as alterações.

Revisão da Disponibilidade de Itens para Padrões do Item

Esta seção oferece uma visão geral da disponibilidade de itens para padrões do item e aborda como:

- Definir opções de processamento para o programa Disponibilidade de Padrões do Item (PCW05).
- Revisar a disponibilidade de itens para padrões do item.

Conceitos Básicos da Disponibilidade de Itens para Padrões do Item

Transações que afetam quantidades em estoque afetam a quantidade disponível. As informações sobre a quantidade são essenciais no gerenciamento diário dos estoques. Os detalhes sobre a disponibilidade dos itens ajudam você a compreender as necessidades atuais e futuras. O sistema de Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne determina a disponibilidade de um item ao subtrair as quantidades de saída da soma das quantidades de entrada e em estoque. É necessário definir como você deseja que o sistema calcule a disponibilidade dos itens para cada filial/fábrica usando o programa Constantes da Filial/Fábrica (P41001). A disponibilidade dos itens afeta como o sistema calcula pedidos não atendidos, cancelamentos e períodos de entrega do cliente.

Determine a disponibilidade dos padrões do item usando o programa Disponibilidade de Padrões do Item (PCW05). É possível exibir o padrão do item do nível 0 raiz do padrão do item para as definições de itens de nível filho. Também é possível visualizar a disponibilidade dos padrões do item em cada nível da hierarquia de itens em uma matriz ou exibição em árvore.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management 9.0 Implementation Guide*, “Defining Item Availability.”

Pré-requisitos

Antes de desempenhar tarefas nessa seção, é necessário configurar as opções de processamento exigidas para o programa Disponibilidade de Itens (P41202).

Telas Usadas para Revisar a Disponibilidade de Itens para Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Disponibilidade de Padrões do Item	WCW05A	Gerenciamento de Estoque (G41F12), Disponibilidade de Padrões do Item	Verifique a disponibilidade dos padrões do item.
Acesso à Disponibilidade de Itens	W41202A	Na tela Disponibilidade de Padrões do Item, selecione um nível 0 raiz do padrão do item no campo Nível 0 Raiz do Padrão do Item e clique em Localizar. Selecione o item filho exigido a partir do valor da grade e selecione Disponibilidade de Itens no menu Linha.	Exiba a disponibilidade de itens de itens padrão e padrões do item.

Configuração das Opções de Processamento para a Disponibilidade de Itens (PCW05)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.

Processamento

É possível especificar os diversos tipos de informações relacionadas à disponibilidade de padrões do item para exibir na tela Disponibilidade de Padrões do Item. Com base nas opções de processamento definidas na guia Processo, o sistema exibe ou oculta os campos correspondentes que contêm esses detalhes.

- 1. Quantidade em Estoque** Use essa opção de processamento para especificar se a quantidade em estoque será exibida. Os valores são:
Em branco: não exibir a quantidade em estoque
1: exibir a quantidade em estoque
- 2. Quantidade Reservada em Definitivo** Especifique se a quantidade reservada em definitivo nos pedidos de vendas será exibida. Os valores são:
Em branco: não exibir a quantidade reservada em definitivo
1: exibir a quantidade reservada em definitivo
- 3. Quantidade Reservada Temporária** Especifique se a quantidade reservada temporária nos pedidos de vendas e a quantidade reservada temporária nas listas de peças das ordens de serviço serão exibidas. Os valores são:

- Em branco:* não exibir a quantidade reservada temporária
I: exibir a quantidade reservada temporária
- 4. Quantidade Reservada** Especifique se a quantidade total reservada será exibida. O sistema calcula a quantidade total reservada com base na configuração do cálculo da disponibilidade nas constantes da filial/fábrica. As quantidades reservadas definitivas e temporárias para pedidos de vendas, reservadas temporárias para listas de peças de ordens de serviço, reservadas futuras para pedidos de vendas, reservadas definitivas para recebimentos de ordens de serviço, outra quantidade 1 para pedidos de vendas e outra quantidade 2 para pedidos de vendas serão incluídas na quantidade total reservada caso tenham sido configuradas de tal forma nas constantes da filial/fábrica. Os valores são:
Em branco: não exibir a quantidade reservada total
I: exibir a quantidade reservada total
- 5. Quantidade Disponível** Especifique se a quantidade disponível será exibida. O sistema calcula a quantidade disponível com base na configuração do cálculo da disponibilidade nas constantes da filial/fábrica. Os valores são:
Em branco: não exibir a quantidade disponível
I: exibir a quantidade disponível
- 6. Quantidade no Pedido de Compra** Especifique se a quantidade nos pedidos de compra será exibida. Os valores são:
Em branco: não exibir a quantidade em pedidos de compra
I: exibir a quantidade em pedidos de compras
- 7. Quantidade em Recebimentos de Ordens de Serviço** Especifique se a quantidade nos recebimentos de ordens de serviço será exibida. Os valores são:
Em branco: não exibir a quantidade em ordens de serviço
I: exibir a quantidade em ordens de serviço
- 8. Quantidade em Inspeção** Especifique se a quantidade em inspeção será exibida. Os valores válidos são:
Em branco: não exibir a quantidade em inspeção
I: exibir a quantidade em inspeção
- 9. Quantidade em Trânsito** Especifique se a quantidade em trânsito será exibida. Os valores são:
Em branco: não exibir a quantidade em trânsito
I: exibir a quantidade em trânsito
- 10. Quantidade na Operação 1** Especifique se a quantidade na operação 1 definida pelo usuário é exibida. Os valores são:
Em branco: não exibir a quantidade na operação 1 definida pelo usuário
I: exibir a quantidade na operação 1 definida pelo usuário
- 11. Quantidade na Operação 2** Especifique se a quantidade na operação 2 definida pelo usuário é exibida. Os valores são:
Em branco: não exibir a quantidade na operação 2 definida pelo usuário

- I*: exibir a quantidade na operação 2 definida pelo usuário
- 12. Quantidade no Pedido de Compra - Outro 1** Especifique se a quantidade no campo Quantidade no Pedido de Compra Outro 1 (quantidade no outro pedido de compra) é exibida. Os valores válidos são:
Em branco: não exibir a quantidade no campo Quantidade no Pedido de Compra Outro 1
I: exibir a quantidade no campo Quantidade no Outro Pedido de Compra 1
- 13. Quantidade no Outro Pedido de Vendas de Quantidade 1** Especifique se a quantidade no campo Quantidade no Outro Pedido de Vendas 1 (quantidade no outro pedido de vendas) é exibida. Os valores válidos são:
Em branco: não exibir a quantidade no campo Quantidade no Outro Pedido de Vendas 1
I: exibir a quantidade no campo Quantidade no Outro Pedido de Vendas 1
- 14. Quantidade no Outro Pedido de Vendas de Quantidade 2** Especifique se a quantidade no campo Quantidade no Outro Pedido de Vendas 2 (quantidade no outro pedido de vendas) é exibida. Os valores são:
Em branco: não exibir a quantidade no campo Quantidade no Outro Pedido de Vendas 2
I: exibir a quantidade no campo Quantidade no Outro Pedido de Vendas 2
- 15. Quantidade Disponível + Reservada Temporária** Especifique se a soma da quantidade disponível e da quantidade reservada temporária será exibida nos pedidos de vendas e nas listas de peças de ordens de serviço. Os valores são:
Em branco: não exibir a soma da quantidade disponível e da quantidade reservada temporária
I: exibir a soma da quantidade disponível e da quantidade reservada temporária

Versões

- 1. Disponibilidade de Itens (P41202)** Especifique a versão do programa Disponibilidade de Itens (P41202) que você deseja que o sistema use para exibir a disponibilidade de itens.
Se for deixado em branco, o sistema usará ZJDE0001 como a versão padrão.
- 2. Abastecimento e Demanda (P4021)** Especifique a versão do programa Demanda por Abastecimento (P4021) que você deseja que o sistema use para exibir as informações de abastecimento e demanda.
Se for deixado em branco, o sistema usará ZJDE0001 como a versão padrão.
- 3. Razão de Itens (P4111)** Especifique a versão do programa Razão de Itens (P4111) que você deseja que o sistema use para exibir as informações do razão de itens.
Se for deixado em branco, o sistema usará ZJDE0001 como a versão padrão.

Revisão da Disponibilidade de Itens para Padrões do Item

Acesse a tela Disponibilidade de Padrões do Item.

Disponibilidade do Padrão do Item - Disponibilidade do Padrão do Item

Procurar (I) Fechar (L) Linha (R) Ferramentas (T)

Nív. 0 Raiz Padrão Item ★ J776.L.SW.29.36 SFC Jean 4 Filial/Fábr.

☒ Exibição em Árvore ☐ Exibição de Matriz

Records 1 - 2 [Customize Grid](#)

Level Name	Quantidade Existente	Quant. Reservada em Definitivo	Qtde Res. Temp.	Quantidade Reservada	Quantidade Disponível	Quantidade no PC
LJJE2 / LJJE2						
30 / P /						

Tela Disponibilidade de Padrões do Item

Para revisar a disponibilidade de itens para padrões do item:

1. Insira o nível 0 raiz do padrão do item no campo Nível 0 Raiz do Padrão do Item e clique em Localizar.
2. Selecione Exibição em Árvore ou Exibição na Matriz para especificar como o sistema exibe a hierarquia de padrões do item.
3. Se você quiser verificar a disponibilidade detalhada nas localizações e lotes referente a um padrão do item filho, selecione o padrão do item filho no campo Nome do Nível e, em seguida, selecione Disponibilidade de Itens no menu Linha.
4. Verifique os campos e clique em Fechar.

Limpeza de Dados de Padrões do Item

Esta seção oferece uma visão geral sobre programas de limpeza de padrões do item, lista pré-requisitos e aborda como:

- Verificar o relatório Limpeza do Cadastro de Padrões do Item.
- Definir opções de processamento para o relatório Limpeza do Cadastro de Padrões do Item.
- Verificar o relatório Limpeza do Saldo de Padrões do Item.
- Definir opções de processamento para o relatório Limpeza do Saldo de Padrões do Item.
- Verificar o relatório Registro de Limpeza do Saldo de Padrões do Item.
- Verificar o relatório Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item.

Conceitos Básicos dos Programas de Limpeza para Padrões do Item

O sistema de Gerenciamento de Estoque do sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne consiste nos seguintes programas de limpeza especiais:

- Limpeza do Cadastro de Padrões do Item (RCW32), que limpa registros de padrões do item.
- Limpeza do Saldo de Padrões do Item (RCW33), que limpa registros de saldo de padrões do item.

Quando você limpar os registros de padrões do item ou registros de saldo de padrões do item, o sistema permitirá que você imprima os detalhes dos registros que não podem ser excluídos usando os relatórios Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item (RCW36) e Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item (RCW34), respectivamente.

Pré-requisitos

Antes de efetuar as tarefas desta seção, verifique se:

- Salve cópias dos arquivos afetados na limpeza.
- Verifique se nenhum usuário está acessando os dados que você deseja limpar.

Verificação do relatório Limpeza do Cadastro de Padrões do Item

Selecionar Opções e Técnicas Avançadas de Padrões (G41F31), Limpeza do Cadastro de Padrões do Item.

Use o relatório Limpeza do Cadastro de Padrões do Item (RCW32) para excluir os detalhes do cadastro de padrões do item armazenados nas tabelas a seguir:

- Cadastro de Itens (F4101).
- Definição da Estrutura de Itens (FCW02).
- Armazenamento de Objetos de Mídia (F00165).
- Preço do Fornecedor/Arquivo do Catálogo (F41061).
- Fatores de Conversão de Unidades de Medida de Itens (F41002).
- Arquivo de Referência Cruzada de Itens (F4104).
- Detalhe da Coleção (FCW07).
- Detalhe da Lista de Preços (FCW34).
- Detalhe dos Modelos da Coleção (FCW56).
- Informações Adicionais sobre Padrões do Item (FCW61).
- Preço do Fornecedor/Arquivo do Catálogo - Detalhe (FCW71).

É possível definir se os registros de padrões do item são elegíveis para exclusão, por meio da configuração da opção de processamento Excluir Níveis Completos na guia Processo do relatório Limpeza do Cadastro de Padrões do Item.

Quando você tenta limpar um registro de cadastro de padrões do item, o relatório Limpeza do Cadastro de Itens faz as validações necessárias para verificar se o registro está elegível para limpeza. Antes de limpar os registros do cadastro de padrões do item, o sistema verificará se os registros não estão associados a estas tabelas:

- Locais de Itens (F41021).
- Filiais de Itens (F4102).
- Custo de Itens (F4105).
- Cadastro de Lotes (F4108).
- Cadastro de Listas de Materiais (F3002).
- Cadastro de Roteamentos (F3003).

Se a opção de processamento Relatório Detalhado de Registros estiver definida na guia Processo do relatório Limpeza do Cadastro de Padrões do Item, então o sistema chamará o programa Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item (RCW36) para imprimir um registro de detalhado dos padrões do item que não podem ser excluídos.

O relatório Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item para analisar o motivo para a não exclusão dos registros.

Além disso, é possível limpar os registros do cadastro de padrões do item e imprimir o relatório do registro detalhado usando o programa Cadastro de Padrões do Item (PCW51).

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Criação de Itens Raiz, Criação de Padrões do Item.

Definição de Opções de Processamento para o Relatório Limpeza do Cadastro de Padrões do Item

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.

Processamento

1. Excluir Níveis Completos Especifique se os itens na hierarquia de vários níveis de padrões do item serão excluídos. Os valores são:

Em branco: excluir somente se for possível excluir todos os níveis. Será possível excluir os padrões do item na hierarquia se os padrões do item filhos não forem criados em um nível pai na hierarquia. Além disso, será possível excluir os níveis pai se todos os itens filho sob ele forem elegíveis para exclusão.

1: excluir mesmo se um nível ainda contiver itens. É possível excluir qualquer um dos níveis na hierarquia mesmo se houver padrões do item filhos para um determinado nível.

2. Relatório Detalhado do Registro Especifica se o sistema é executado no relatório Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item (RCW36) e imprime um relatório detalhado do registro. Os valores são:

Em branco: não imprimir um relatório detalhado do registro

1: imprimir um relatório detalhado do registro

Verificação do Relatório Limpeza do Saldo de Padrões do Item

Selecionar Opções e Técnicas Avançadas de Padrões (G41F31), Limpeza do Saldo de Padrões do Item.

Use o relatório Limpeza do Saldo de Padrões do Item (RCW33) para limpar os registros da filial de padrões do item armazenados nas tabelas a seguir:

- Custo de Itens (F4105).
- Fatores de Conversão de Unidades de Medida de Itens (F41002).
- Locais de Itens (F41021).
- Componentes de Custo de Itens Adicionais (F30026).

- Preço do Fornecedor/Arquivo do Catálogo (F41061).
- Relações entre Fornecedores/Itens (F43090).
- Detalhe da Lista de Preços (FCW34).
- Copiar para Operações Terceirizadas para Padrões do Item (FCW93).
- Preço do Fornecedor/Arquivo do Catálogo - Detalhe (FCW71).

É possível definir se os registros da filial de padrões do item de vários níveis serão excluídos com base na opção de processamento Excluir Níveis Completos na guia Processo do relatório Limpeza do Saldo do Cadastro de Padrões do Item. Além da opção de processamento Excluir Níveis Completos, o sistema faz as validações a seguir antes de limpar um registro do saldo de itens:

- Não há ordens de serviço no Arquivo de Cadastro de Ordens de Serviço (F4801).
- Não há lista de peças na Lista de Peças de Ordens de Serviço (F3111).
- Não há lista de materiais no Cadastro da Lista de Materiais (F3002).
- Não há localizações secundárias nos Locais de Itens (F41021).
- Não há dados em nenhum dos campos a seguir referente ao registro de locais de itens:
 - Em Estoque
 - Reservas Definitivas
 - Reservas Temporárias
 - Quantidade de Pedido Retroativo
 - Quantidade de Pedido Ativo
 - Quantidade de Saída (EDI)
 - Quantidade de Entrada (EDI)

É possível optar pela impressão de um relatório de registro detalhado dos registros de saldo de padrões do item que não podem ser limpos pela configuração da opção de processamento Relatório do Registro Detalhado na guia Processo do relatório Limpeza do Saldo de Padrões do Item.

Observação: Pode-se excluir somente os registros de saldo de padrões do item usando o relatório Limpeza do Saldo de Padrões do Item. Para excluir os registros padrão do saldo de itens do JD Edwards EnterpriseOne, é necessário usar o relatório (R4102P) Limpeza do Saldo de Itens (F4102).

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management 9.0 Implementation Guide*, “Running the Item Balance Purge.”

Definição de Opções de Processamento para o Relatório Limpeza do Saldo de Padrões do Item

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.

Processamento

- 1. Excluir Níveis Completos** Especifique se os registros da filial de padrões do item na hierarquia de vários níveis de padrões do item serão excluídos. Os valores são:

Em branco: excluir somente se for possível excluir todos os níveis. Será possível excluir os registros das filiais padrões do item na hierarquia se os padrões do item filho não forem criados em um nível pai na hierarquia. Além disso, será possível excluir os níveis pai se todos os itens filho sob ele forem elegíveis para exclusão.

I: excluir mesmo se um nível ainda contiver itens. É possível excluir qualquer um dos registros das filiais de padrões do item na hierarquia mesmo se houver padrões do item filhos para um determinado nível.

2. Relatório Detalhado do Registro

Especifique se o sistema executa o relatório Registro de Limpeza do Saldo de Padrões do Item (RCW34) e imprime um relatório do registro detalhado dos registros do saldo de padrões do item que não podem ser limpos. Os valores são:

Em branco: não imprimir um relatório detalhado do registro

I: imprimir um relatório detalhado do registro

Verificação do Relatório Registro de Limpeza do Saldo de Padrões do Item

Use o relatório Registro de Limpeza do Saldo de Padrões do Item (RCW34) para analisar os detalhes dos registros do saldo de padrões do item que não podem ser excluídos.

É possível chamar o relatório Registro de Limpeza do Saldo do Cadastro de Padrões do Item de qualquer um dos programas a seguir:

- Limpeza do Saldo de Padrões do Item (RCW33).

Quando você executa o relatório Limpeza do Saldo de Padrões do Item, o sistema chama o relatório Registro de Limpeza do Saldo de Padrões do Item para exibir os detalhes dos registros dos padrões do item que não podem ser excluídos. O sistema chamará o relatório Registro de Limpeza do Saldo de Padrões do Item somente se a opção de processamento Relatório do Registro Detalhado estiver definida na guia Processo do relatório Limpeza do Saldo de Padrões do Item.

- Cadastro de Padrões do Item (PCW51).

O sistema chama o relatório Registro de Limpeza do Saldo de Padrões do Item juntamente com o relatório Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item quando você exclui um registro do cadastro de padrões do item. Por isso, é necessário configurar a opção de processamento Relatório do Registro Detalhado na guia Excluir Processo do programa Cadastro de Padrões do Item.

- Filial de Item (P41026).

O sistema chama o relatório Registro de Limpeza do Saldo de Padrões do Item quando você exclui um registro da filial de padrões do item, acessando o programa Filiais de Itens por meio do programa Revisão de Itens de Vários Níveis (PCW02A). Nesse caso, o sistema chamará o relatório Registro de Limpeza do Saldo de Padrões do Item somente se as condições a seguir forem satisfeitas:

- O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne está ativado.
- O registro da filial de itens se refere a um padrão do item.
- A opção de processamento Relatório do Registro Detalhado na guia Excluir Processo do programa Cadastro de Padrões do Item está configurada.

Verificação do Relatório Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item

Use o relatório Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item (RCW36) para imprimir os padrões do item que não podem ser limpos. O sistema chama o relatório Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item para imprimir os detalhes do registros de padrões do item que não podem ser excluídos. É possível chamar o relatório Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item pelo programa Cadastro de Padrões do Item e do relatório Limpeza do Cadastro de Padrões do Item.

Pode-se definir se o relatório do registro detalhado dos padrões do item que não podem ser limpos será impresso com base nas opções de processamento configuradas na guia Processo do relatório Limpeza do Cadastro de Padrões do Item ou na guia Excluir Processo do programa Cadastro de Padrões do Item. Se a opção de processamento estiver configurada para imprimir o relatório de registro detalhado, então será necessário excluir o relatório Limpeza do Cadastro de Padrões do Item para chamar o relatório Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item. Se houver uma tentativa de excluir um registro de padrões do item do programa Cadastro de Padrões do Item, então o sistema chamará automaticamente o relatório Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item.

Observação: Ao chamar o relatório Registro do Cadastro de Padrões do Item do programa Cadastro de Padrões do Item, o sistema chamará o relatório Registro de Limpeza do Saldo de Padrões do Item (RCW34).

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Criação de Itens Raiz, Configuração de Opções de Processamento para o Cadastro de Padrões do Item (PCW51).

CAPÍTULO 5

Utilização do Gerenciamento de Coleções

Este capítulo apresenta uma visão geral do gerenciamento de coleções e aborda como:

- Definir os códigos definidos pelo usuário (UDCs) das coleções.
- Definir estruturas de coleções.
- Criar coleções.
- Configurar modelos de coleções.
- Acessar padrões do item por coleção.

Conceitos Básicos do Gerenciamento de Coleções

Uma *coleção* é uma variedade coerente de padrões do item. Ela poderá ser reunida por um fabricante ou designer a cada estação para exibir novas tendências para um determinado mercado. É possível localizar muitas coleções na indústria do vestuário com base em estações, como coleções de inverno e de verão, assim como outras coleções com temas, como coleção de couro ou de algodão.

Uma coleção oferece controle total dos catálogos, ofertas sazonais e sobreposição de coleções, com períodos, metas do cliente, condições de demarcação de preços e, se necessário, especialização de entrada de pedidos por coleção para assegurar o controle da distribuição.

As principais características das coleções são que elas:

- São apresentadas para uma marca (fabricante).
- Têm duração limitada.

Em geral, uma coleção é criada e comercializada para uma estação ou ano.

- São criadas especificamente para um ou mais mercados.
- Têm uma estrutura de vários níveis.

A estrutura da coleção define os atributos da coleção básica e das diferentes variações dentro da coleção. A estrutura da coleção consiste em vários níveis, como temas, marcas e padrões.


- Podem conter o mesmo padrão do item que está presente em outras coleções ao mesmo tempo.
- São usadas pelos pedidos de vendas e de compras e pelo gerenciamento de chão de fábrica.

Ao apresentar uma coleção, é possível:

- Agrupar padrões do item relacionados.
- Controlar padrões do item usados para pedidos de vendas e de compras ou ordens de serviço.
- Visualizar e modificar detalhes dos padrões do item usando o programa Padrões do Item por Coleção (PCW54).

- Criar modelos de coleção de uma ou mais coleções usando o programa Entrada de Modelos de Coleções (PCW42). Esses modelos predefinidos são usados para simplificar a entrada dos pedidos.
- Gerenciar preços de vendas de acordo com a estação e a coleção.

Uma estrutura de coleção define os níveis ou segmentos em uma coleção. É possível ter até cinco níveis em uma estrutura de coleção. Esses níveis poderão refletir diversas marcas, linhas de produtos, temas e itens para a coleção. Por exemplo, uma coleção chamada Coleção de Verão Europeu pode ter diferentes níveis de detalhes com base nos diferentes grupos de clientes com relação aos quais a coleção é definida (por exemplo, mulheres e homens), e com base nas variações nos padrões do item incluídos na coleção (por exemplo, casual e noite). No diagrama a seguir, a coleção EUA contém níveis para marcas, linhas de produtos, temas e padrões do item:

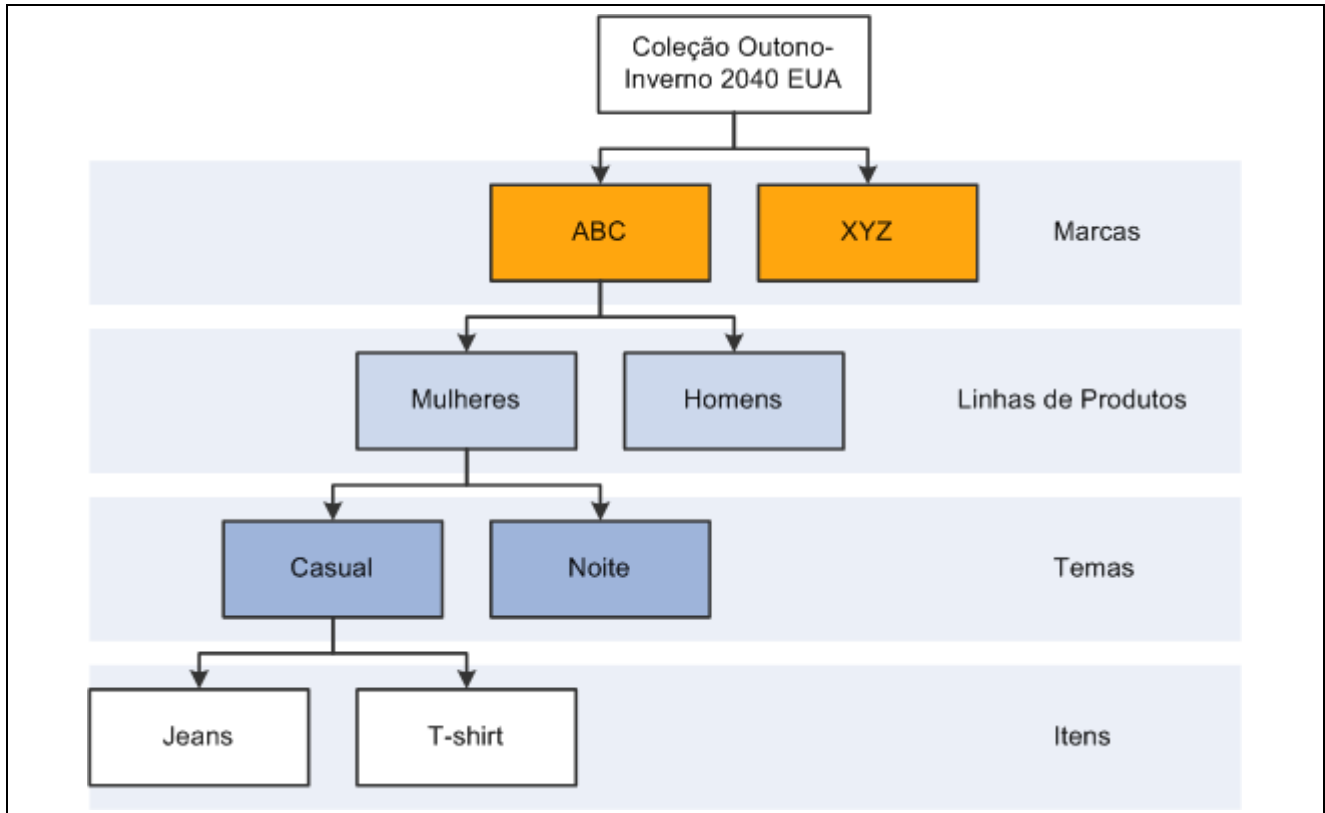

Estrutura da coleção EUA

Configurar uma coleção é semelhante a configurar um padrão do item, porque você cria níveis e define uma estrutura para ambos.

As etapas para definir uma coleção são:

1. Definir o código da estrutura da coleção.
Use o UDC 41F/CS para definir o código da estrutura da coleção.
2. Definir códigos da estação e anos da estação.
Defina os códigos da estação e os anos da estação nos UDCs 41F/SE e 41F/SY.
3. Criar níveis ou segmentos de coleções ao criar seus próprios UDCs.
4. Definir a estrutura da coleção ao anexar UDCs ao código da estrutura da coleção.
Use o programa Definir Códigos da Estrutura da Coleção (PCW06) para especificar quais UDCs serão usados para a coleção.

5. Criar a coleção.

Use o programa Gerenciamento de Coleções (PCW07) para especificar o nome da coleção, o código da estação, o ano da estação e outras informações básicas sobre a coleção.

6. Elaborar a estrutura da coleção.

Use o programa Criar a Estrutura de Detalhes da Coleção (PCW16), que é acessada pelo programa Gerenciamento de Coleções, para especificar os níveis ou segmentos das coleções que compõem a estrutura da coleção. O programa Criar a Estrutura de Detalhes da Coleção não pode ser acessado diretamente.

7. Adicionar ou remover padrões do item na estrutura da coleção.

Use o programa Detalhes da Coleção de Itens (PCW081), que é acessado pelo programa Detalhe da Coleção (PCW08) no programa Gerenciamento de Coleções, para adicionar padrões do item à estrutura da coleção. O programa Detalhe da Coleção de Itens não pode ser acessado diretamente.


8. Criar modelos da coleção.

Use o programa Entrada de Modelos da Coleção (PCW42) para criar um modelo da coleção que pode ser usado para simplificar a entrada do pedido de vendas e do pedido de compra.

Os modelos da coleção permitem o agrupamento de um subconjunto de padrões do item de uma ou mais coleções.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Coleções", Configuração de Modelos de Coleções.

Este diagrama ilustra o processo de gerenciamento de coleções:

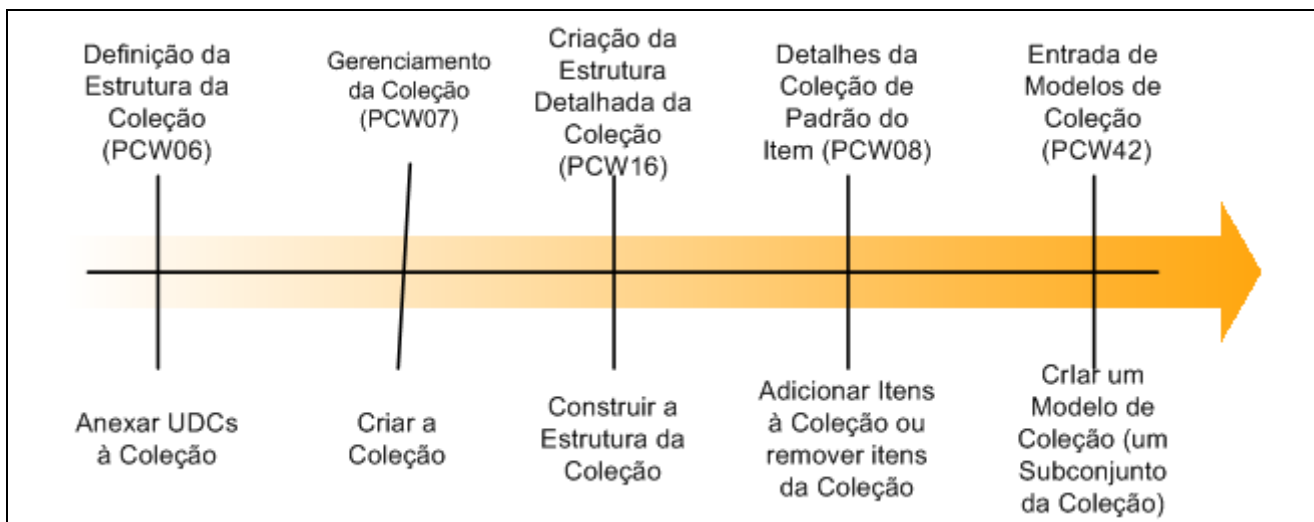

Fluxo de processo de Gerenciamento de Coleções

Observação: Não é necessário que cada padrão do item seja anexado a uma coleção. Use coleções com padrões do item adequados para atender às necessidades dos seus processos de negócios específicos.

Definição de UDCs de Coleções

Esta seção oferece uma visão geral dos UDCs de coleções e aborda como:

- Definir o código da estrutura da coleção.

- Configurar UDCs de Códigos de Estação.
- Configurar UDCs de Anos de Estação.

Conceitos Básicos de UDCs de Coleções

Antes que seja possível definir a estrutura de uma coleção, é preciso criar o código da estrutura da coleção no UDC 41F/CS. O código da estrutura da coleção será especificado para uso quando a estrutura de coleções for definida.

Além disso, como uma coleção deve ser associada a um determinado ano e estação, é necessário configurar códigos de estação e anos de estação usando os UDCs 41F/SE e 41F/SY, respectivamente. Alguns exemplos de códigos de estação são verão, inverno, outono e primavera. No entanto, os códigos de estação são definidos pelo usuário e não estão limitados a esses valores. Após definir o código dos valores do código da estação e do ano da estação, você especificará o código da estação e o ano da estação para associar à sua coleção ao criar o cabeçalho da coleção.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Coleções", Criação de Coleções, Criação de um Cabeçalho da Coleção.

Telas Usadas para Configurar UDCs de Coleções

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Estrutura da Coleção - Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário	W0004AA	Gerenciamento de Coleções (G41F462), Estrutura da Coleção	Defina, revise, atualize ou exclua códigos definidos pelo usuário.
Estrutura da Coleção - Códigos Definidos pelo Usuário	W0004AI	Gerenciamento de Coleções (G41F462), Estrutura da Coleção	Definir o código da estrutura da coleção.
Código da Estação - Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário	W0004AA	Gerenciamento de Coleções (G41F462), Código da Estação	Verifique, revise e exclua códigos da estação.
Código da Estação - Códigos Definidos pelo Usuário	W0004AI	Gerenciamento de Coleções (G41F462), Código da Estação Clique em Incluir.	Configure UDCs de códigos de estação.
Ano da Estação - Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário	W0004AA	Gerenciamento de Coleções (G41F462), Ano da Estação	Verifique, revise e exclua anos da estação.
Ano da Estação - Códigos Definidos pelo Usuário	W0004AI	Gerenciamento de Coleções (G41F462), Ano da Estação Clique em Incluir.	Configure UDCs de anos de estação.

Definição do Código da Estrutura da Coleção

Defina o código da estrutura da coleção (41F/CS).

Acesse a tela Estrutura da Coleção - Códigos Definidos pelo Usuário.

1. Insira valores na grade para as colunas Códigos, Descrição 1, Manuseio Especial e Com Código Fixo.
É possível definir vários códigos da estrutura de itens ao mesmo tempo.
2. Clique em OK para criar os novos códigos da estrutura da coleção.

Configuração de UDCs de Códigos de Estação

Acesse a tela Código da Estação - Códigos Definidos pelo Usuário.

1. Insira valores para as colunas Códigos e Descrição 1.
Por exemplo, você poderá inserir os códigos *SP*, *SU*, *FA* e *WN* com descrições *Primavera*, *Verão*, *Outono* e *Inverno*.
2. Clique em OK para criar os novos códigos da estação.

Configuração de UDCs de Anos da Estação

Acesse a tela Ano da Estação - Códigos Definidos pelo Usuário.

1. Insira os anos que deseja criar nas colunas Códigos e Descrição 1.
2. Clique em OK para criar os novos anos da estação.

Definição das Estruturas de Coleção

Esta seção fornece uma visão geral das estruturas da coleção, lista pré-requisitos e aborda como definir estruturas da coleção:

Conceitos Básicos de Estruturas de Coleção

As estruturas de coleção oferecem uma maneira de definir e organizar os níveis usados por uma determinada coleção. É possível ter até cinco níveis em uma estrutura de coleção. Cada nível representa um atributo diferente para sua coleção. Por exemplo, a Coleção Verão Europeu poderá ter os seguintes níveis: marcas, linhas de produtos e temas. Especifique e organize esses níveis ao definir a estrutura da coleção. Uma estrutura da coleção pode ser usada por várias coleções. Use o programa Definição das Estruturas de Coleção (PCW06) para definir suas estruturas de coleção. Os detalhes das estruturas de coleção, como os níveis possíveis, são armazenados na tabela Definição das Estruturas de Coleção (FCW05). Você anexará a estrutura da coleção à sua coleção ao criar sua coleção usando o programa Gerenciamento de Coleções (PCW07).

Pré-requisitos

Antes de criar estruturas de coleção, é necessário definir os níveis ou segmentos para incluir em sua estrutura. De forma semelhante aos níveis referentes a um padrão do item, esses níveis representam diferentes atributos para sua coleção. Descreva esses níveis ao criar um UDC e valores válidos para cada nível. Esses níveis são totalmente definidos pelo usuário e devem ser específicos para seu negócio. Por exemplo, você poderá ter uma coleção com os seguintes atributos:

- Marca
- Linha de Produtos
- Tema

Você poderia configurar os seguintes UDCs e valores para os níveis no exemplo anterior:

Atributo	UDC	Valores Válidos
Marca	56/BR	Apollo, Gemini
Linha de Produtos	56/PL	Casual, Atração
Tema	56/TM	Dia, Noite, Viagem

Telas Usadas para Definir Estruturas de Coleções

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso à Estrutura de Coleção	WCW06B	Configuração de Coleções (G41F44), Definição das Estruturas de Coleção	Verifique as estruturas de coleções.
Definição das Estruturas de Coleção	WCW06C	Configuração de Coleções (G41F44), Definição das Estruturas de Coleção Clique em Incluir.	Definir estruturas de coleções.

Definição das Estruturas de Coleção

Acesse a tela Definição da Estrutura de Coleções.

Nível Nº	Cód. Produto	Códigos Def. Usuário
1	56	PL
2	56	TM

Tela Definição das Estruturas de Coleção

Para definir estruturas da coleção:

1. Insira a estrutura de coleções que deseja definir no campo Estrutura de Coleções.
2. Insira os valores do código do produto e do código definido pelo usuário utilizados para configurar seus níveis nos campos Código de Produto e Códigos Definidos pelo Usuário, respectivamente.

Por exemplo, se o primeiro nível for *Linha de Produtos* e valores de marca válidos forem configurados no UDC 56/PL, então digite 56 no campo Código do Produto e PL no campo Códigos Definidos pelo Usuário.

Às vezes, o campo Códigos Definidos pelo Usuário são mencionados como um tipo de UDC.
3. Repita inserindo o código do produto e o código definido pelo usuário para todos os níveis que você deseja anexar a essa estrutura de coleção.

É possível anexar até cinco níveis a uma coleção.
4. Clique em OK.

Criação de Coleções

Esta seção oferece uma visão geral da criação de coleções e aborda como:

- Definir opções de processamento para o Gerenciamento de Coleções (PCW07).
- Criar o cabeçalho de uma coleção.

- Criar um detalhe da estrutura da coleção.
- Adicionar padrões do item a uma coleção.

Conceitos Básicos da Criação de Coleções

Há três etapas envolvidas na criação de uma coleção. É necessário criar o cabeçalho de uma coleção e o detalhe da estrutura da coleção. Por fim, é necessário adicionar padrões do item à sua coleção. O cabeçalho da coleção é onde você anexa a estrutura da coleção. Ele inclui as seguintes informações:

- Nome da coleção
- Código da estação
- Ano da estação
- Estrutura da coleção
- Data da referência de preço
- Datas de vigência e de vencimento

Use o programa Gerenciamento de Coleções para criar o cabeçalho da coleção. As informações do cabeçalho da coleção são armazenadas na tabela Cabeçalho da Coleção (FCW06).

O programa Criar Estrutura de Detalhes da Coleção (PCW16) é usado para elaborar a coleção a partir da estrutura. Ele é chamado de Gerenciamento de Coleções. No programa Criar Estrutura de Detalhes da Coleção, a coleção é criada ao copiar e colar os níveis da estrutura da coleção disponíveis em uma estrutura em árvores.

Para adicionar padrões do item à sua coleção, use o programa Detalhe da Coleção de Itens (PCW081) acessado por meio do programa Detalhe da Coleção (PCW08), que também é chamado de Gerenciamento de Coleções.

Para exibir os itens na coleção, use o programa Detalhe da Coleção por Padrão do Item (PCW082), que também é chamado de Detalhe da Coleção.

As informações de detalhe da coleção, como diferentes níveis e padrões do item existentes em uma coleção, são armazenadas na tabela Detalhe da Coleção (FCW07).

Telas Usadas para Criar Coleções

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso a Coleções	WCW07A	Configuração de Coleções (G41F44), Inserir Coleção	Revise, atualize e exclua coleções.
Revisão de Coleções	WCW07B	Configuração de Coleções (G41F44), Inserir Coleção Clique em Incluir.	Criar o cabeçalho de uma coleção.
Elaborar Coleção	WCW16A	Configuração de Coleções (G41F44), Inserir Coleção Selecione uma linha e, em seguida, selecione Elaborar Coleção do menu Linha.	Criar um detalhe da estrutura da coleção. Observação: O programa Criar Estrutura de Detalhes da Coleção pode ser acessado somente a partir do programa Gerenciamento de Coleções.
Detalhe da Coleção	WCW08A	Configuração de Coleções (G41F44), Inserir Coleção Selecione uma linha e, em seguida, selecione Detalhe da Coleção do menu Linha.	Adicionar padrões do item a uma coleção. Revise o detalhe da coleção. Observação: O programa Detalhe da Coleção pode ser acessado somente a partir de outro aplicativo.
Detalhe da Coleção de Padrões do Item	WCW081A	Configuração de Coleções (G41F44), Inserir Coleção Selecione uma linha e, em seguida, selecione Incluir Padrões do Item no menu Linha da tela Detalhe da Coleção.	Adicione padrões do item a uma coleção. Observação: O programa Detalhe da Coleção de Itens pode ser acessado somente a partir de outro aplicativo.
Detalhe da Coleção por Padrão do Item	WCW082A	Configuração de Coleções (G41F44), Inserir Coleção Selecione uma linha e, em seguida, selecione Exibir Padrões do Item no menu Linha da tela Detalhe da Coleção.	Exiba os padrões do item em uma coleção. Observação: O programa Detalhe da Coleção por Item (PCW082) pode ser acessado somente a partir de outro aplicativo.

Configuração das Opções de Processamento para o Gerenciamento de Coleções (PCW07)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.

Processamento

1. Permitir o Mesmo Item em Diferentes Níveis de Coleção

Especifique se pode haver um item em vários níveis de coleção (subcoleções) pertencendo a uma coleção.

Os valores são:

Em branco: sim

1: não

2. Excluir Nível da Coleção

Especifique se o sistema valida o fato de os itens em um nível da coleção serem usados em um pedido de vendas em aberto.

Os valores são:

Em branco: nenhuma validação

1: o sistema emitirá um aviso se os itens em um nível de coleção tiverem sido usados em um pedido de vendas em aberto

2: o sistema emitirá uma mensagem de erro se os itens em um nível de coleção tiverem sido usados em um pedido de vendas em aberto

Observação: A primeira opção de processamento é usada pelo programa Detalhe da Coleção de Itens, que é chamado pelo programa Detalhe da Coleção quando você usa o menu Linha para adicionar padrões do item à coleção. A segunda opção de processamento é aplicada ao programa Detalhe da Coleção, que é chamado a partir do programa Gerenciamento de Coleções ao usar o menu Linha para acessar o detalhe da coleção.

Criação do Cabeçalho de uma Coleção

Acesse a tela Revisão da Coleção.

A captura de tela mostra a interface de usuário para a criação e revisão de uma coleção. O título da janela é "Inserir Coleção - Revisão da Coleção". No topo, há botões para "OK", "Cancelar (L)" e "Ferramentas (T)".

Os campos de entrada são os seguintes:

- Coleção ***: ASIAFALL40
- Descrição**: Coleção de Outono 2040 Asia
- Cód. de Estação ***: FA
- Ano da Estação ***: 2040
- Estrutura Coleção ***: F40
- Data Refer. de Preço**: (campo vazio)

Abaixo dos campos, há uma seção intitulada "Faixa de Datas" com os seguintes campos:

- Data de Vig.**: 09/01/40
- Data de Venc.**: 11/30/40

Tela Revisão da Coleção

Para criar o cabeçalho de uma coleção:

Os campos obrigatórios nessa tela têm asteriscos (*) laranjas.

Para criar o cabeçalho de uma coleção, preencha esses campos e clique em OK:

Coleção	Insira um código que represente uma variedade coerente de itens apresentados ao mesmo tempo, principalmente para uma marca (fabricante), estação, ano e mercado. É necessário inserir um valor a partir da tabela Cabeçalho da Coleção (FCW06).
Linha Descrição 1	Insira uma descrição da coleção.
Código da Estação	Insira um código para especificar a estação para a qual a coleção está sendo fabricada.
Ano da Estação	Insira um código que especifique o ano de fabricação da coleção.
Estrutura da Coleção	Insira uma estrutura da coleção que foi definida usando o programa Definição da Estrutura da Coleção. A estrutura da coleção é usada para definir vários níveis de coleção baseados nos UDCs. As coleções poderão ter até cinco níveis. O UDC denota os níveis da coleção, enquanto os valores de UDC denotam o segmento da coleção em cada nível da coleção.
Data da Referência de Preço	Insira uma data a ser usada para determinar o preço para a coleção. Observação: O campo Data da Referência de Preço é usado no momento da entrada do pedido de vendas e do pedido de compras para localizar o preço dos padrões do item anexos à coleção.
Data de Vigência	Insira uma data que identifique quando uma coleção se torna ativa. Essa data é usada somente para fins informativos.
Data de Vencimento	Insira uma data que identifique quando uma coleção expira. Essa data é usada somente para fins informativos.

Criação de um Detalhe da Estrutura da Coleção

Acesse a tela Elaborar Coleção.

Sua coleção será exibida na parte superior da estrutura em árvore e todos os níveis da coleção disponíveis serão exibidos abaixo dela. Use essa tela para copiar e colar os níveis da coleção que você deseja adicionar à sua coleção.

Inserir Coleção - Criação de Coleção i ? N?

Selecionar (S) Procurar (I) Excluir (D) Fechar (L) Ferramentas (T)

✓    

Coleção

Cód Est

Ano da Estação

Registros 1 - 5   

111	
☐	 111
☐	
☐	
☐	 *****Níveis de Coleção Disponíveis*****
☐	

Tela Elaborar Coleção

Para criar um detalhe da estrutura da coleção:

1. Expanda a estrutura em árvore para exibir todos os valores dos níveis de coleção disponíveis.
2. Selecione o valor do nível da coleção (por exemplo, Atração ou Casual) que deseja adicionar à sua coleção.
3. Clique no ícone Copiar no canto superior direito do painel da estrutura em árvore.
4. Selecione a coleção à qual deseja adicionar o nível.
5. Clique no ícone Colar no canto superior direito do painel da estrutura em árvore para adicioná-lo à coleção.
6. Selecione o nível da coleção seguinte que deseja adicionar à sua coleção.
7. Clique no ícone Copiar no canto superior direito do painel da estrutura em árvore.
8. Selecione o nível que foi adicionado anteriormente à sua coleção e clique em Colar.

Uma estrutura para a coleção está sendo criada, portanto os níveis serão aninhados entre si. Por exemplo, poderá haver um nível chamado *Casual* e talvez você queira adicionar um nível *Uso em viagens* dentro do nível *Casual*.

Observação: Se houver uma discrepância de níveis ao elaborar a estrutura, o nível específico não será adicionado. Por exemplo, *Uso em viagens* não pode ser adicionado na coleção *Outono Asiático* porque *Uso em viagens* é o segundo nível. Ela poderá ser adicionada em um primeiro nível, como *Casual*.

9. Repita essas etapas para cada valor do nível da coleção que você deseja adicionar à sua coleção.
10. Caso queira excluir um nível da coleção, selecione o nível e clique em Excluir.

Se o nível da coleção que você está tentando excluir for usado em quaisquer pedidos de vendas, um aviso ou um erro talvez seja exibido, dependendo de como a opção de processamento Excluir Nível da Coleção foi configurada.

11. Ao finalizar a criação da estrutura da coleção, clique em Fechar.

Adição de Padrões do Item a uma Coleção

Acesse a tela Detalhe da Coleção.

Tela Detalhe da Coleção

Para adicionar padrões do item a uma coleção:

1. Selecione o nível mais inferior da coleção e selecione Incluir Padrões do Item no menu Linha.

Observação: Se o nível mais inferior da coleção não for selecionado, então não será possível desempenhar nenhuma ação a partir do menu Linha.

2. Insira os padrões do item ou outros critérios que você deseja localizar na linha Consultar por Exemplo (QBE) na parte superior da grade e clique em Localizar.
3. Selecione os padrões do item que você deseja incluir na coleção assinalando a caixa de seleção no cabeçalho da linha para cada um deles e clicando em Selecionar. Se o nível 0 raiz do padrão do item for selecionado, seus itens filhos correspondentes serão adicionados à coleção.

Uma marca de verificação verde será exibida perto das linhas selecionadas na grade.

Observação: Dependendo de como a opção de processamento Permitir o Mesmo Item em Diferentes Níveis de Coleção estiver configurada, será possível ou não selecionar o mesmo item para vários níveis da coleção (subcoleções) pertencendo a uma coleção. Se a opção de processamento estiver em branco, será possível selecionar o mesmo item para vários níveis de coleção; se a opção de processamento tiver um valor de 1, não será possível.

4. Também é possível usar as opções acima da grade para visualizar todos os atributos associados a um determinado padrão do item e reduzir os padrões do item a serem incluídos na coleção em um nível inferior.

Por exemplo, se você selecionar *cor*, todas as cores associadas ao padrão do item serão exibidas na grade. Em seguida, você poderá selecionar *tamanho*; todos os tamanhos com relação à cor do padrão do item serão exibidos. Se você já tiver incluído o padrão do item com a cor *preta* na coleção, todos os tamanhos associados à cor *preta* terão uma marca de seleção verde mostrando que estão associados à coleção.

5. Para desmarcar um determinado padrão do item, clique na marca de seleção verde no cabeçalho da linha e o padrão do item será removido da coleção. Um *x* vermelho será exibido no cabeçalho da linha.
6. Após selecionar todos os padrões do item que você deseja incluir na coleção, clique em Fechar.
7. Para verificar se os padrões do item foram adicionados, selecione Exibir Padrões do Item no menu Linha.

Definição de Modelos de Coleções

Esta seção oferece uma visão geral dos modelos de coleções, lista um pré-requisito e aborda como:


- Definir o nome de um modelo da coleção.
- Elaborar o modelo da coleção.

Conceitos Básicos de Modelos da Coleção

O modelo de uma coleção é um subconjunto de padrões do item de uma ou mais coleções. É possível adicionar padrões do item de várias coleções ao modelo de uma coleção. Por exemplo, se um designer tiver 100 padrões do item em seis coleções, mas quiser usar apenas 20 padrões do item associados a três coleções específicas durante a entrada do pedido de vendas, ele poderá anexar os padrões do item desejados no modelo. Todos os modelos são definidos pelos usuários; nenhum modelo predefinido está disponível. Use o programa Entrada de Modelos de Coleções (PCW42) para criar modelos. Os modelos de coleções são armazenados na tabela Arquivo de Acesso à Matriz (FCW20).

Esses modelos são usados durante a entrada do pedido de vendas, assim como a entrada do pedido de compra, para simplificar o processo de entrada de pedidos. Frequentemente, o modelo de uma coleção contém padrões do item organizados. O modelo de uma coleção é aplicado a todos os clientes. Por exemplo, é possível criar o modelo de uma coleção que lista os padrões do item solicitados com mais frequência de uma determinada coleção. Ou você poderia identificar o modelo de uma coleção que lista todos os padrões do item solicitados com mais frequência, independentemente da sua coleção. Você deve atualizar regularmente os modelos da coleção existentes para assegurar que o processo de entrada de pedidos permaneça preciso e eficiente. Por exemplo, é possível adicionar e remover padrões do item em um modelo de coleção existente. Ao usar um modelo de coleção com um pedido de vendas, a entrada do pedido na matriz exibirá todos os padrões do item associados ao modelo da coleção que você está usando para que seja possível selecionar quais padrões do item solicitar e inserir as quantidades apropriadas.

Este diagrama ilustra como os modelos das coleções são criados e usados durante a entrada do pedido de vendas:

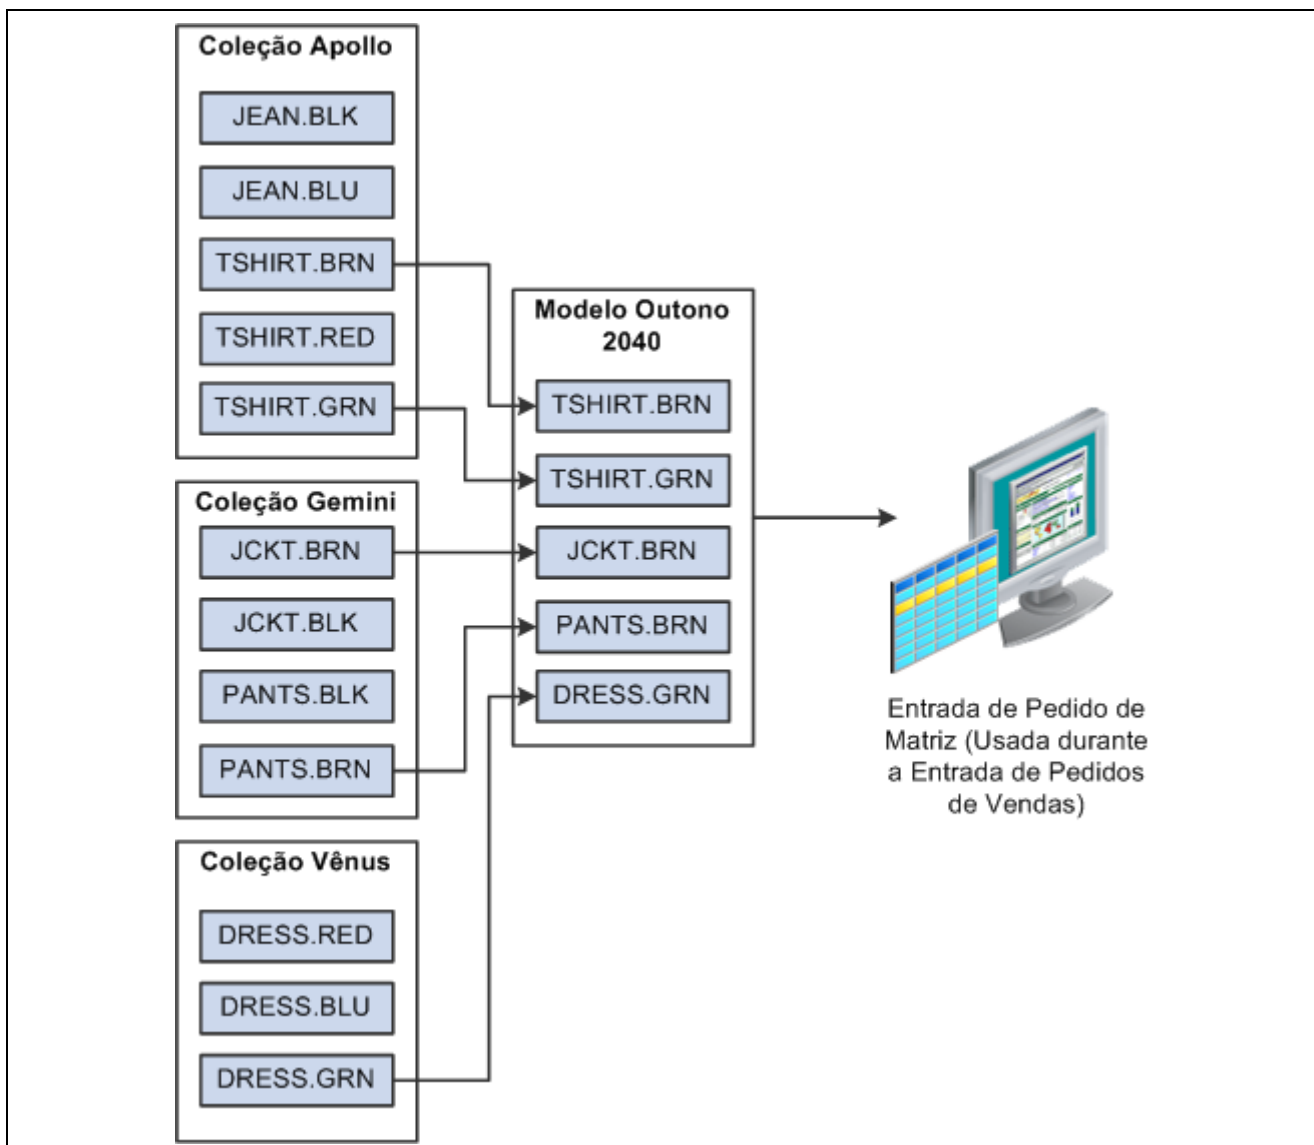

Visão geral do modelo da coleção

Pré-requisito

Antes de criar um modelo de coleção no sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne, é necessário configurar a opção de processamento para o programa Entrada de Modelos da Coleção para especificar a versão do relatório da Lista de Modelos da Coleção (RCW10) que você deseja chamar. Esse programa é usado para gerar a exibição da entrada na matriz para o modelo da coleção definido. Ele é chamado quando você seleciona o programa Gerar Matriz pelo menu Tela na tela Detalhe do Modelo da Coleção. Ele também será chamado ao selecionar OK depois que um modelo sofrer uma alteração, como adição ou remoção de um item.

Telas Usadas para Configurar Modelos de Coleções

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso ao Modelo da Coleção	WCW42E	Configuração de Coleções (G41F44), Inserir Modelos de Coleções	Verifique, revise e exclua modelos de coleções.
Cabeçalho do Modelo da Coleção	WCW42C	Configuração de Coleções (G41F44), Inserir Modelos de Coleções Clique em Incluir.	Definir o nome de um modelo da coleção.
Detalhe do Modelo da Coleção	WCW42A	Configuração de Coleções (G41F44), Inserir Modelos de Coleções Selecione uma linha e, em seguida, selecione Atualizar Modelo no menu Linha da tela Cabeçalho do Modelo da Coleção ou selecione uma linha e, em seguida, selecione Atualizar Modelo no menu Linha da tela Acesso a Modelo da Coleção.	Elaborar o modelo da coleção.
Exibição da Matriz	WCW10B	Selecione a tela Exibição de Matriz no menu Tela da tela Detalhe do Modelo da Coleção.	Revise o modelo da coleção à medida que ele for exibido no programa Entrada na Matriz, que é chamado dentro do pedido de vendas, do pedido de compra e do processamento da transação do estoque.


Definição do Nome de um Modelo da Coleção

Acesse a tela Cabeçalho do Modelo da Coleção.

1. Insira o nome e a descrição do modelo da coleção na grade.
2. Clique em OK.

Elaboração do Modelo da Coleção

Acesse a tela Detalhe do Modelo da Coleção:

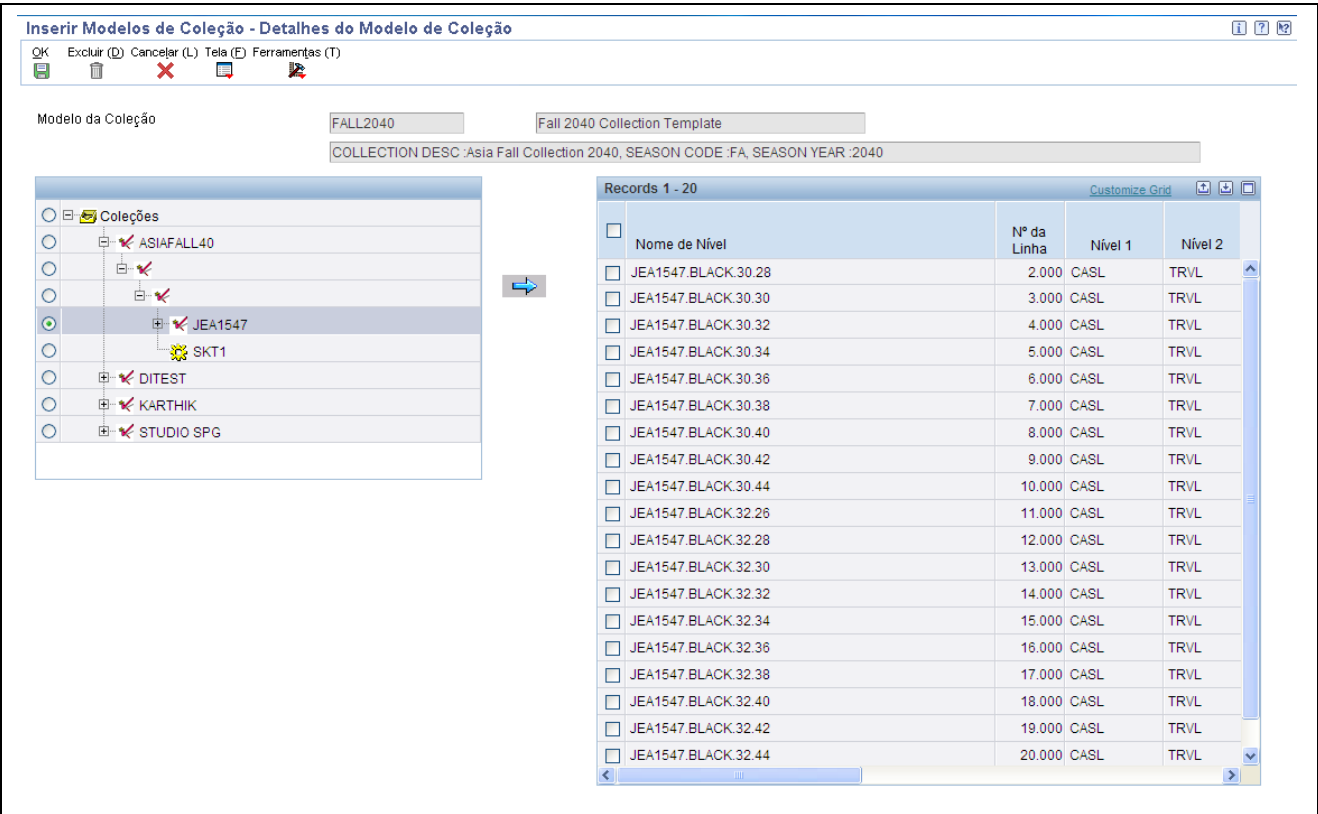

Tela Detalhe do Modelo da Coleção

Para elaborar o modelo da coleção:

1. Expanda a estrutura em árvore no painel direito para visualizar todos os níveis de coleções e padrões do item disponíveis.
2. Selecione o nível ou o padrão do item específico que deseja adicionar ao modelo da coleção e clique no botão de seta para movê-lo para o modelo de coleção no painel esquerdo.

Se você selecionar um atributo ou nível de coleção que inclua vários padrões do item, todos os padrões do item serão movidos para o modelo da coleção quando o botão de seta for clicado.

3. Depois de selecionar todos os padrões do item que você deseja adicionar ao modelo da coleção, selecione Gerar Matriz no menu Tela para criar a exibição da entrada na matriz referente ao modelo da coleção. O sistema usa esse modelo durante a entrada do pedido de vendas e de compra.
4. Clique em OK para executar o relatório.

Revise a versão final do relatório e verifique os resultados.

O relatório Lista do Modelo de Coleções (RCW10) é executado e cria a lista de padrões do item incluídos no modelo de coleção para a exibição da entrada na matriz.

Observação: Esse relatório também pode ser enviado manualmente a partir de Versões em Lote. Se o relatório não for concluído de forma bem-sucedida, ele não conterá todos os padrões do item. Verifique se a execução do relatório foi finalizada antes de visualizar os resultados. Do contrário, você não obterá os resultados esperados.

5. Para verificar e revisar a exibição da entrada de matriz que foi criada para o modelo da coleção, selecione Exibição da Matriz no menu Tela.

6. Se quiser remover todos os padrões do item do modelo, selecione Excluir Tudo no menu Tela da tela Detalhe do Modelo da Coleção.
7. Se quiser excluir padrões do item individuais do modelo, selecione-os e clique em Excluir.

Observação: Após criar um modelo, é possível atualizar o modelo existente selecionando-o na tela Acesso a Modelo da Coleção ou Cabeçalho do Modelo da Coleção e escolher Atualizar Modelo no menu Linha em qualquer uma das telas.

Acesso a Padrões do Item por Coleção

Esta seção oferece uma visão geral dos padrões do item por coleção e aborda como:

- Definir opções de processamento para Padrões do Item por Coleção (PCW54).
- Acessar padrões do item por coleção.

Conceitos Básicos de Padrões do Item por Coleção

O programa Padrões do Item por Coleção (PCW54) é bastante semelhante ao programa Cadastro de Padrões do Item (PCW51), exceto pelo fato que ele fornece uma maneira para acessar, revisar e atualizar padrões do item em uma determinada coleção. Ele também permite que você pesquise padrões do item por coleção ou por qualquer um dos detalhes da coleção e, em seguida, revise as informações detalhadas referentes aos padrões do item. Além disso, ele fornece acesso a padrões do item que não estão anexos a uma coleção.

Telas Usadas para Acessar Padrões do Item por Coleção

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso à Pesquisa de Cadastro de Itens da Coleção	WCW54A	Gerenciamento de Padrões do Item (G41F11), Acesso a Padrões do Item por Coleção	Acesse padrões do item por coleção. Revise padrões do item associados a uma coleção.
Revisão de Itens de Vários Níveis	WCW02AB	Gerenciamento de Padrões do Item (G41F11), Acesso a Padrões do Item por Coleção Selecione uma linha e, em seguida, clique em Selecionar ou selecione Revisão no menu Linha.	Consulte <i>Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0</i> "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Utilização de Revisões de Itens.
Definição da Estrutura de Itens	WCW02B	Gerenciamento de Padrões do Item (G41F11), Acesso a Padrões do Item por Coleção Selecione uma linha e, em seguida, selecione Definição da Estrutura no menu Linha.	Consulte <i>Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0</i> "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Utilização de Revisões de Itens.
Itens sem Coleção	WCW54C	Gerenciamento de Padrões do Item (G41F11), Acesso a Padrões do Item por Coleção Selecione Item sem Coleção no menu Tela.	Acesse e revise padrões do item que não estão associados a uma coleção.

Definição de Opções de Processamento para Padrões do Item por Coleção (PCW54)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.

Estrutura

1. Criação da Estrutura de Itens

Especifique como o sistema cria padrões do item filhos.

Os valores são:

1: criar itens filho ao clicar em Fechar.

2: criar itens filho sob demanda. É necessário clicar no botão Criar Estrutura na tela Definição da Estrutura de Itens.

2. Seleção da Grade de Tamanho

3: criar itens filhos por lote usando o programa Criação Processamento de Padrões Filhos (RCW01).

Especifique como o sistema exibe grades de tamanho na tela Definição da Estrutura de Itens (WCW02B).

Os valores são:

Em branco: as grades de tamanho são exibidas como desmarcadas. É necessário selecionar as grades de tamanho manualmente.

1: as grades de tamanho são exibidas como selecionadas. É necessário desmarcar as grades de tamanho que você não deseja usar.

Versões

1. Versão do Cadastro de Itens (P4101)

Especifique qual versão o sistema usa ao acessar o programa Cadastro de Itens (P4101). Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0003 como a versão padrão.

2. Criar Lista de Materiais para Padrões do Item Filhos (RCW53) (Versão padrão XJDE0001)

Especifique a versão do programa Criar Listas de Materiais para Padrões do Item Filhos (RCW53) que o sistema chama pelo programa Lista de Materiais para Padrões do Item (PCW12B). Se você deixar essa opção de processamento em branco, então o sistema utilizará XJDE0001 como a versão padrão.

3. Revisão de Listas de Materiais (P3002)

Especifique a versão do programa Revisão das Listas de Materiais (P3002) que o sistema chama pelo programa Padrões do Item por Coleção (PCW54). Se você deixar essa opção de processamento em branco, então o sistema utilizará ZJDE0001 como a versão padrão.

4. Acesso a Cadastro de Roteamento (P3003)

Especifique a versão do programa Acesso a Cadastro de Roteamento (P3003) que o sistema chama pelo programa Padrões do Item por Coleção (PCW54). Se você deixar essa opção de processamento em branco, então o sistema utilizará ZJDE0001 como a versão padrão.

Coleções

Essas opções de processamento especificam valores padrão que o programa Padrões do Item por Coleção usa quando outros valores não forem inseridos.

1. Coleção

Especifique um código que represente uma variedade coerente de itens apresentados ao mesmo tempo, principalmente para uma marca (fabricante), estação, ano e mercado. É necessário inserir um valor a partir da tabela Cabeçalho da Coleção (FCW06).

2. Código da Estação

Especifique um código que determina a estação para a qual a coleção está sendo fabricada.

3. Ano da Estação

Especifique um código que determina o ano de fabricação da coleção.

Excluir Processo

1. Excluir Níveis Completos

Especifique se os itens na hierarquia de vários níveis de padrões do item serão excluídos.

Os valores são:

Em branco: excluir somente se for possível excluir todos os níveis. Será possível excluir os padrões do item na hierarquia se os itens filhos não forem criados em um nível pai na hierarquia. Nesse caso, é possível excluir todos os níveis na hierarquia.

I: excluir mesmo se um nível ainda contiver itens. É possível excluir qualquer um dos níveis na hierarquia mesmo se houver itens filho para um determinado nível.

2. Relatório Gerar Registro Detalhado

Especifica se o sistema é executado no relatório Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item (RCW36) e imprime um relatório detalhado do registro.

Os valores são:

Em branco: não imprimir um relatório detalhado do registro

I: imprimir um relatório detalhado do registro

Lista de Materiais

1. Criação de Lista de Materiais

Especifique como o sistema cria listas de materiais para padrões do item filhos.

Os valores são:

Em branco: criar listas de materiais para padrões do item filhos sob demanda. É necessário selecionar Criar no menu Tela da tela Acesso à Lista de Materiais.

I: criar listas de materiais para padrões do item filhos por lote. Execute o programa Criar Lista de Materiais para Padrões do Item Filhos (RCW53).

Utilização de Padrões do Item por Coleção

Acesse a tela Acesso à Pesquisa do Cadastro de Itens de Coleção.

Para acessar padrões do item por coleção:

1. Insira as informações em qualquer um dos campos a seguir e clique em Localizar.

- Coleção
- Código da Estação
- Ano da Estação
- N° do Nível do Item

Insira um número que identifica o nível de uma estrutura de itens. É possível ter até dez níveis, começando do nível 0 ao nível 9, em uma estrutura de itens. O item pai é definido como o primeiro nível na estrutura de itens de vários níveis. Os padrões do item filhos herdam seus atributos básicos do seu nível pai.

2. Se quiser procurar um padrão do item que não esteja anexado a uma coleção, selecione Item sem Coleção no menu Tela.

Use a linha QBE na parte superior da grade para pesquisar um padrão do item e reduzir o número de resultados.

CAPÍTULO 6

Utilização do Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões

Este capítulo fornece uma visão geral do Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões e aborda como:

- Definir listas de preços para padrões do item.
- Arredondar preços para padrões do item.
- Definir taxas de câmbio de listas de preços para padrões do item.
- Gerar listas de preços para padrões do item.
- Criar pedidos de vendas para padrões do item com Entrada de Pedidos de Vendas (P42101).
- Lançar pedidos de vendas para padrões do item com Entrada de Pedidos de Vendas (P4210).
- Imprimir pedidos de vendas para padrões do item.
- Desempenhar uma atualização em massa dos padrões do item dos pedidos de vendas.

Conceitos Básicos do Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões


O Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne ajuda você a gerenciar o processo de vendas desde quando um representante do serviço do cliente faz um pedido até que o cliente faça o pagamento. O sistema de Gerenciamento de Pedidos de Vendas está integrado aos sistemas Financeiro, Estoque, Manufatura, Gerenciamento de Almoxarifado, Gerenciamento de Transporte, Gerenciamento de Padrões e EDI para assegurar que a demanda do cliente seja atendida.

O Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne oferece suporte a uma entrada de matriz para adicionar pedidos dos clientes ao Gerenciamento de Padrões. Essa integração da matriz permite que você gerencie padrões do item em um nível elevado, em vez de fazê-lo no nível de item filho mais inferior. Para cada padrão do item ou modelo da coleção inserido no pedido, o sistema exibe uma tela de entrada de matriz na qual é possível inserir as quantidades de itens de acordo com o tamanho, cor ou outros atributos. O sistema exibirá a Entrada de Matriz referente a um padrão do item durante a entrada do pedido de vendas *somente* se uma estrutura de itens estiver anexada ao padrão do item.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Criação de Itens Raiz, Adição de uma Estrutura ao Nível 0 Raiz do Padrão do Item.

O Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne integra-se à Lista de Preços, Alocações, Gerenciamento de Estoque e Gerenciamento de Coleções.

Este diagrama ilustra a integração do Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne:

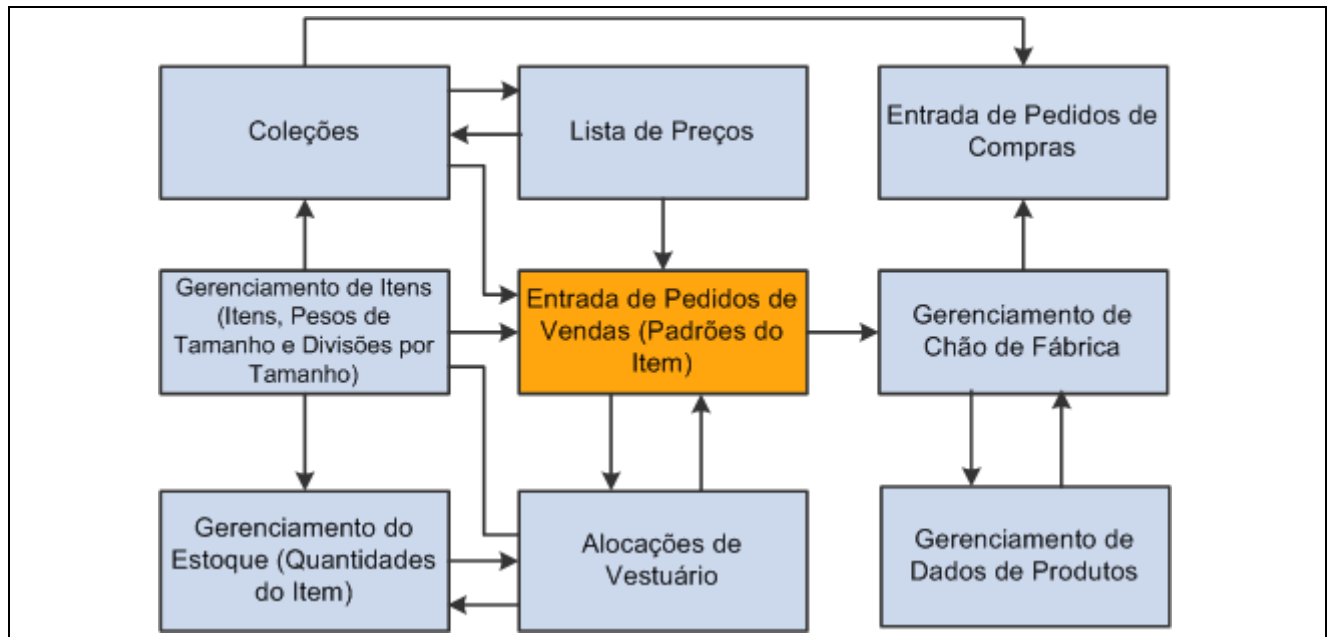

Integração do Gerenciamento de Pedidos de Vendas

O Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne usado com o Gerenciamento de Padrões oferece as seguintes maneiras para criar pedidos para padrões do item:

- Por nível 0 raiz do padrão do item (nível pai).
Quando você insere o padrão do item pai (por exemplo, JEAN), a tela Entrada de Matriz exibe todos os níveis correspondentes (por exemplo, JEAN.BLK.36.34, JEAN.BLUE.32.32).
- Por nível de item intermediário (por exemplo, JEAN.BLK).
Quando você insere o padrão do item intermediário, a tela Entrada de Matriz exibe todos os níveis correspondentes (JEAN.BLK.36.34, JEAN.BLK.32.30).
- Por modelo de coleção.
Quando você usa um modelo de coleção, que foi criado no programa Entrada de Modelos de Coleção (PCW42), a tela Entrada de Matriz exibirá todos os itens com base no modelo da coleção.

O uso do Gerenciamento de Pedidos de Vendas com o Apparel Management pode diminuir significativamente o tempo de entrada de dados e os erros, porque:


- Um nível 0 raiz do padrão do item (JEAN) exibe automaticamente todos os itens de nível mais inferior (JEAN.BLK.26.17, JEAN.BLK.26.18) na linha de detalhes dos pedidos de vendas.
- Os modelos da coleção contêm grupos de itens semelhantes ou diferentes que normalmente são vendidos juntos.

Alguns recursos adicionais do Gerenciamento de Pedidos de Vendas, quando usados com o Apparel Management, incluem:

- Datas de vigência de preço, que a coleção fornece como padrão ao cabeçalho dos pedidos de vendas.
- Validação de padrões do item para uma coleção em um pedido de vendas.

- Divisão do total das quantidades em uma linha detalhada do pedido de vendas com base nas porcentagens de divisão de tamanho definidas para uma grade de tamanho.
- A funcionalidade de atualização em massa de pedidos de vendas para padrões do item para atualizar vários registros detalhados dos pedidos de vendas com o objetivo de alterar as reservas ou as datas e cancelar linhas de pedidos de vendas.
- Uso da coleção, estação e ano da estação no cabeçalho dos pedidos de vendas.
- Pedidos de vendas estrangeiros e domésticos referentes a padrões do item.
- Capacidade de criar listas de preços usadas para atualizar o preço para itens filhos padrão no Arquivo de Preço-base de Itens (F4106) a partir do preço definido para o nível 0 raiz do padrão do item.
- Capacidade de copiar listas de preço com base no cliente, grupo de clientes e código monetário.

Este diagrama ilustra o processo de gerenciamento de pedidos de vendas:

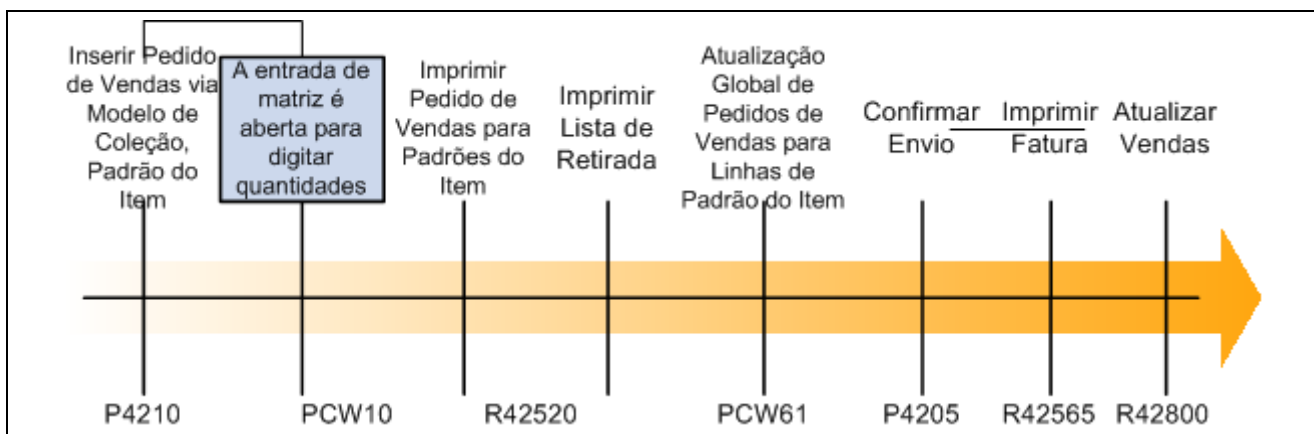

Fluxo de processo do Gerenciamento de Pedidos de Vendas

O fluxo do processo referente ao Gerenciamento de Pedidos de Vendas para o Gerenciamento de Padrões é semelhante e usa muitos dos mesmos programas do Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne. O fluxo do processo consiste nestas etapas:

1. Inserir pedido de vendas (P4210 ou P42101).

É possível inserir padrões do item ou usar um modelo de coleção para inserir um pedido.

Quando você insere padrões do item, o programa Entrada de Matriz (PCW10) é aberto para que você possa inserir quantidades específicas referentes a padrões do item filhos.

Observação: Se você inserir o padrão do item filho de nível mais inferior, a Entrada de Matriz não será aberta porque não haverá mais atributos abaixo daquele nível para serem escolhidos.

2. Imprimir pedidos de vendas para padrões do item (RCW02).

Use o programa Imprimir Pedidos de Vendas para Padrões do Item para imprimir o pedido de vendas para padrões do item no formato de uma matriz.

3. Imprimir listas de retirada (R42520).

Use o programa padrão JD Edwards EnterpriseOne. Ele não contém nenhuma funcionalidade específica do padrão do item.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management 9.0 Implementation Guide*, “Processing Sales Orders,” Printing Picking Documents.

4. (Opcional) Desempenhar uma atualização em massa dos padrões do item dos pedidos de vendas (PCW61).

Use esse programa para atualizar datas ou redefinir reservas para linhas de padrões do item do pedido de vendas ou para cancelar linhas de pedidos.

5. Confirmar carga (P4205).

Use o programa padrão JD Edwards EnterpriseOne. Ele não contém nenhuma funcionalidade específica do padrão do item.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management 9.0 Implementation Guide*, “Processing Sales Orders,” Confirming Shipments.

6. Imprimir fatura (R42565).

Use o programa padrão JD Edwards EnterpriseOne. Ele não contém nenhuma funcionalidade específica do padrão do item.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management 9.0 Implementation Guide*, “Invoicing.”

7. Executar Atualização de Vendas (R42800).

Use o programa padrão JD Edwards EnterpriseOne. Ele não contém nenhuma funcionalidade específica do padrão do item.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management 9.0 Implementation Guide*, “Running the End of Day Processes,” Updating Customer Sales.

Coleções

A entrada do pedido de vendas integra-se ao Gerenciamento de Coleções. Usando as opções de processamento, é possível definir uma coleção padrão para preencher automaticamente os pedidos de vendas. Também é possível desempenhar uma verificação durante a entrada dos pedidos de vendas para verificar se os itens inseridos pertencem à coleção anexada ao pedido de vendas ou é possível criar modelos de coleção que podem ajudar a simplificar a entrada de pedidos de vendas.

Pedidos Não Atendidos

No processo Gerenciamento de Pedidos de Vendas do sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne, a comercialização sazonal de pedidos não atendidos normalmente não é realizada. As tendências da moda variam todos os anos com base nos especialistas da indústria do vestuário e em desfiles. Os pedidos feitos a partir de um desfile ou de uma tendência sazonal não são entregues imediatamente porque os itens precisam de tempo para ser fabricados e fornecidos. Além disso, as linhas de pedidos de vendas não atendidos não são consideradas no processo de alocação de vestuário. Por esses dois motivos, os pedidos não atendidos em geral não são ativados para o processamento de pedidos de vendas para padrões do item nessa indústria.

No entanto, é possível lançar pedidos não atendidos, se desejado, com relação a um "padrão do item permanente", um item que não faz parte de uma coleção e que não é um item sazonal. O modo como essa funcionalidade é usada depende das suas necessidades de negócios.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* “Utilização de Alocações para o Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne”, Definição de Regras de Reserva.

Limpeza de Dados

Execute o programa Limpar Cabeçalho do Pedido de Vendas (F4201) (R4201P) para remover os registros das tabelas Cabeçalho do Pedido de Vendas (F4201) e Arquivo de Tag de Padrões do Item do Cabeçalho do Pedido de Vendas (F41F201T) e para arquivar os registros excluídos. Normalmente, o programa Limpar Cabeçalho do Pedido de Vendas (F4201) é executado no final do processo do pedido de vendas para limpar as tabelas do pedido de vendas. Ao limpar essas tabelas dos pedidos de vendas, haverá a opção de arquivar os registros excluídos. A tabela F41F201T tem uma tabela de histórico correspondente, o Arquivo do Histórico de Tag de Padrões do Item do Cabeçalho do Pedido de Vendas (F41F2019), que é semelhante à tabela Histórico do Cabeçalho do Pedido de Vendas (F42019). Se a limpeza for realizada por meio da opção Atualização de Vendas (R42800), o F41F201T também será limpo.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management 9.0 Implementation Guide*, “Purging Data.”

Recontabilização de Pedidos de Vendas Ativos

Se você estiver usando alocações e houver propostas pendentes, então será necessário validar as propostas para liberar as reservas antes que o programa Recontabilizar Pedidos de Vendas Ativos seja executado (R42995). Se você recontabilizar um padrão do item que esteja em uma proposta, poderá gerar problemas de reserva para aquele padrão do item.

Pré-requisitos

Antes de iniciar as tarefas neste capítulo:

- Certifique-se de que as informações de cadastro do cliente estejam configuradas no sistema Cadastro Geral do JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Address Book 9.0 Implementation Guide*, “Entering Address Book Records.”

- Certifique-se de que o sistema de Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne esteja definido para oferecer suporte a padrões do item.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management 9.0 Implementation Guide*, “Getting Started with JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management,” Sales Order Management Implementation Steps.

- Defina as informações dos clientes, incluindo registros dos clientes e de cadastros, e instruções de faturamento dos clientes.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management 9.0 Implementation Guide*, “Setting Up Customer Information.”

Configuração de Listas de Preços referentes a Padrões do Item

Esta seção oferece uma visão geral sobre listas de preços de padrões do item, lista pré-requisitos e aborda como:

- Configurar opções de processamento para a Lista de Preços (PCW17).
- Definir listas de preços para padrões do item.
- Limpar listas de preços para padrões do item.
- Executar o relatório Criação de Listas de Preços (RCW23).

Conceitos Básicos de Listas de Preços de Padrões do Item

As listas de preços determinam os preços no sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne. A solução oferece um conjunto de aplicativos que, com base no conceito de coleção e nas características dos canais do cliente ou de distribuição, permite a definição de condições específicas. Use listas de preços para gerar preços para padrões do item.

Use listas de preços para definir preços para padrões do item por:


- Nível 0 raiz do padrão do item ou padrões do item filhos.

Quando você insere preços de um padrão do item, os padrões do item filhos herdam esses preços. Também é possível criar exceções para os preços. As exceções de preços podem ser definidas como específicas para um determinado nível, como cor ou tamanho.

- Item e filial.
- Item, filial e localização.
- Cliente.
- Grupo de clientes, canal de distribuição ou ambos (por exemplo, varejo, atacado, localização geográfica).
- Demarcação de preços em várias moedas para mercados de exportação.

É possível configurar e usar taxas de câmbio ao criar listas de preços.

Este diagrama ilustra o processo das listas de preços:

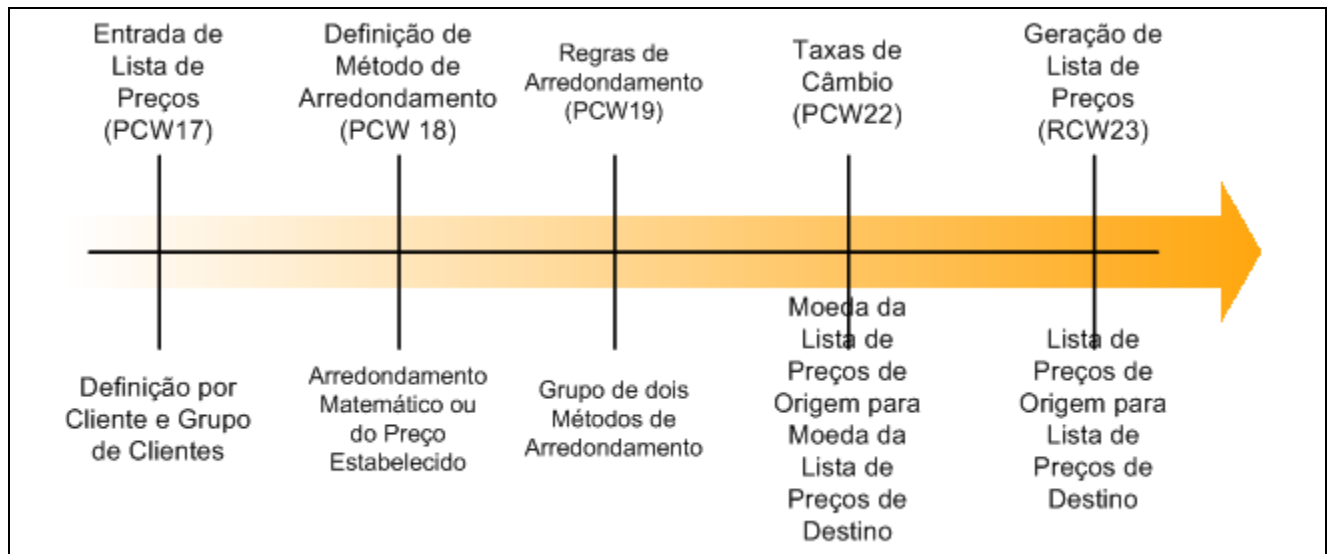

Fluxo do processo de listas de preços

É possível criar listas de preços separadas para itens com base em níveis individuais. Por exemplo, você poderá demarcar o preço de tamanhos maiores ou cores mais escuras mais alto do que tamanhos menores ou cores claras. Também será possível demarcar o preço mais alto de comprimentos maiores. Um preço definido pode estar ativo durante um período específico com uma moeda definida. Por exemplo, o padrão do item Jeans poderá custar US\$ 19,00 para o cliente 4242 a partir de 1 de outubro de 2015 até 31 de março de 2016. Também é possível gerenciar exceções de preços.

Desempenhe estas etapas para definir listas de preços:

1. Insira listas de preços.

É possível definir preços de acordo com o cliente ou grupo de clientes usando o programa Lista de Preços (PCW17). Os preços são herdados pelos padrões do item filhos, mas é possível definir exceções para os preços.

2. Gerar listas de preços.

Execute o programa Criação de Listas de Preços (RCW23) para as listas de preços, com o objetivo de criar registros de preços de itens na tabela Arquivo de Preço-base de Itens (F4106). Dependendo de como as opções de processamento são definidas, o programa Lista de Preços chama o programa Criação de Listas de Preços automaticamente, sob demanda ou de jeito nenhum.

3. Criar definições de arredondamento.

Use o programa Método de Arredondamento (PCW18) para especificar se o sistema usa o arredondamento matemático ou de preço estabelecido para arredondar o preço do padrão do item.

4. Criar regras de arredondamento.

Use o programa Regra de Arredondamento (PCW19) para especificar quais definições de arredondamento serão usadas. É possível usar um de cada tipo da definição de arredondamento (arredondamento matemático e arredondamento de ponto de preço) para criar uma regra de arredondamento.

5. Definir taxas de câmbio.

Use o programa Taxa de Câmbio de Listas de Preços (PCW22) para definir as taxas de câmbio. É possível configurar várias taxas de câmbio com diferentes datas de vigência. O sistema usa essas taxas de câmbio para criar o preço-base para um item. Essa taxa de câmbio não é a taxa de câmbio usada pelo sistema Financeiro do JD Edwards EnterpriseOne.

6. Gerar listas de preços.

Em vez de inserir todos os preços manualmente, é possível usar o programa Geração de Listas de Preços (PCW25) para criar e copiar preços. Também é possível usar multiplicadores, regras de arredondamento e taxas de câmbio para criar uma nova lista de preços. O programa Geração de Listas de Preços chama o relatório Gerar Lista de Preços (RCW07) para gerar uma lista de preços.

Use o programa Lista de Preços (PCW17) para criar preços-base para padrões do item. É possível gerar preços de três formas diferentes, com base nas configurações das opções de processamento:

- Automaticamente

Ao selecionar OK, o sistema gerará preços automaticamente.

- Sob demanda

Selecione uma opção no menu Linha para gerar preços.


- Por lote

É necessário executar manualmente o programa Criação de Listas de Preços (RCW23) para criar preços.

Também é possível usar opções de processamento para especificar em qual nível de item filho os preços são inseridos e se os preços se baseiam no padrão do item, padrão do item e filial/fábrica, ou padrão do item, filial/fábrica e localização.

Ao usar o programa Lista de Preços para criar preços, o sistema preencherá a tabela Cabeçalho da Lista de Preços (FCW33) e a tabela Detalhes da Lista de Preços (FCW34). O sistema usa essas tabelas para preencher a tabela padrão Preço-base de Itens (F4106). Antes de atualizar a tabela F4106, é possível adicionar regras de arredondamento, multiplicadores e taxas de câmbio para atualizar os preços inseridos usando o programa Lista de Preços. Todas essas tarefas são desempenhadas para se obter o preço-base na tabela F4106.

Este diagrama ilustra como o programa Lista de Preços funciona:

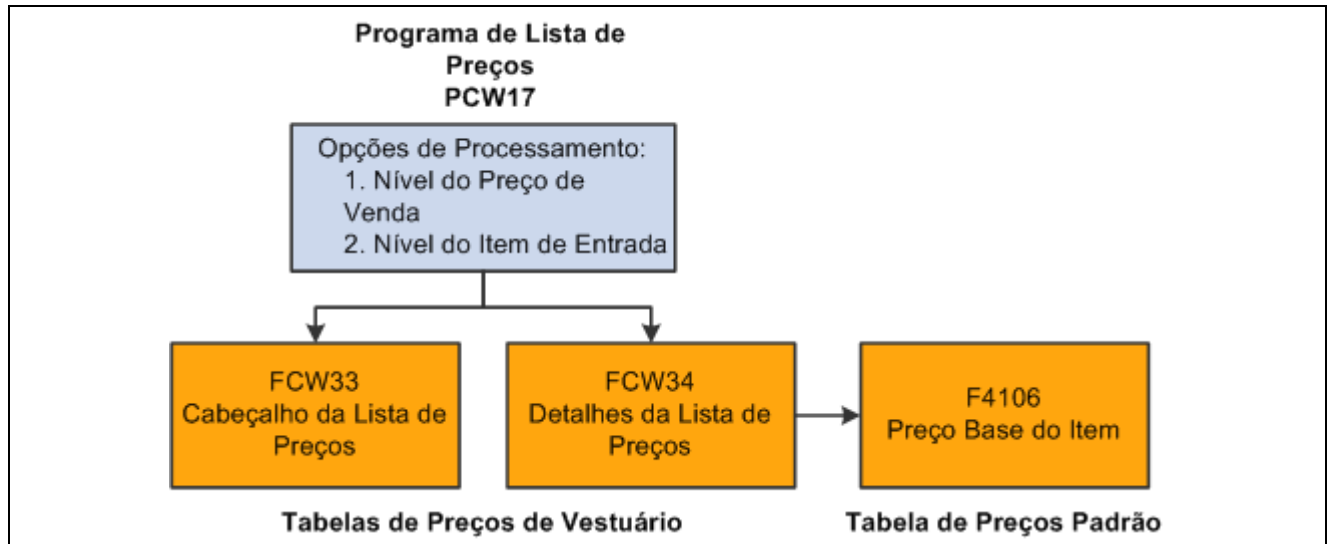

Visão geral do programa Lista de Preços

Observação: A Lista de Preços é específica do Gerenciamento de Padrões e não está relacionada à Demarcação Avançada de Preços do JD Edwards EnterpriseOne.

Pré-requisitos

Antes de configurar as listas de preços, talvez você deseje determinar os códigos definidos pelo usuário (UDCs) a seguir se planejar usá-los ao configurar as listas de preços:

- Código 1 da Categoria da Coleção (41F/O1)
- Código 2 da Categoria da Coleção (41F/O2)
- Código 3 da Categoria da Coleção (41F/O3)
- Código 4 da Categoria da Coleção (41F/O4)
- Código 5 da Categoria da Coleção (41F/O5)

É possível usar esses UDCs, que estão localizados na guia Códigos da Categoria no programa Lista de Preços, para fins de relatório e classificação. Esses campos são opcionais.

É possível configurar os UDCs na Configuração do Vestuário, nos Códigos Definidos pelo Usuário e no menu Gerenciamento de Coleções (G41F462).

Telas Usadas para Configurar Listas de Preços para Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso à Lista de Preços	WCW17A	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F14), Acesso à Lista de Preços	Revise as listas de preços para padrões do item.
Cabeçalho da Lista de Preços	WCW17C	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F14), Acesso à Lista de Preços Clique em Incluir.	Defina listas de preços para padrões do item.
Detalhe da Lista de Preços	WCW17B	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F14), Acesso à Lista de Preços Selecione uma linha e, em seguida, selecione Detalhe da Lista de Preços do menu Linha.	Defina listas de preços para padrões do item.

Configuração de Opções de Processamento para a Lista de Preços (PCW17)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.

Processamento

- 1. Nível de Preço de Vendas (Obrigatório)**

Especifique se o sistema mantém os preços de vendas padrão com relação a um item, preços de vendas diferentes para cada filial/fábrica ou preços de vendas diferentes para cada localização e lote em uma filial/fábrica. O sistema mantém os preços de vendas no arquivo Preço-base (F4106). Os códigos válidos são:

 - 1: Nível do item
 - 2: Nível do item/filial
 - 3: Nível do item/filial/localização
- 2. Número do Nível do Item**

Especifique o nível do item com relação ao qual o preço pode ser definido.
- 3. Atualizar Registro do Preço de Vendas (Obrigatório)**

Especifique como atualizar preços-base de itens. Os valores são:

 - 1: atualizar o registro de preço-base de itens automaticamente.
 - 2: atualizar o registro de preço-base de itens sob demanda.
 - 3: não atualizar o registro de preço-base de itens.

Nesse caso, é necessário executar o relatório Criação de Listas de Preços (RCW23) para atualizar o registro de preços-base de itens.

Todos esses valores também são aplicáveis para limpar detalhes das listas de preços.

Configuração de Listas de Preços referentes a Padrões do Item

Acesse a tela Cabeçalho da Lista de Preços.

1. Selecione a opção Número do Cliente ou Grupo de Preços do Cliente, dependendo como deseja configurar a lista de preços.
2. Insira o número do cliente ou o grupo de preços do cliente (com base na etapa anterior) no campo Número do Cliente ou Grupo de Preços do Cliente.
Se o grupo de preços de um cliente for inserido, os códigos da categoria associados serão exibidos, permitindo a seleção dos valores apropriados.
3. Na guia Moeda e Datas, preencha os campos Código Monetário, Data de Vigência e Data de Expiração.
4. Se desejado, insira códigos da categoria na guia Códigos da Categoria.
É possível inserir até cinco códigos de categoria diferentes para a lista de preços. Pode-se usá-los para fins de agrupamento e de relatório.
Esses códigos também podem ser usados como critérios de pesquisa ao buscar listas de preços específicas para revisão.
5. Se você quiser anexar uma coleção à lista de preços, preencha os campos Coleção, Código da Estação e Ano da Estação na guia Coleção.
Esses campos são apenas informativos; o sistema não pesquisa uma correlação entre a data da coleção e a data da lista de preços.
6. Clique em OK para criar o cabeçalho da lista de preços.
7. Na tela Acesso à Lista de Preços, clique em Localizar e selecione a lista de preços.
8. Com a lista de preços selecionada, selecione Detalhe da Lista de Preços do menu Linha.
9. Insira o nível 0 raiz do padrão do item para o qual você deseja criar um preço na coluna Raiz.

Observação: O nome dessa coluna depende da descrição inserida na tabela UDC 41F/CH.

10. Se quiser criar o preço em um nível de item mais inferior, insira os valores do nível nas colunas apropriadas.
11. Se você configurar a opção de processamento para registrar o preço por filial/fábrica ou localização, insira as informações apropriadas sobre a filial/fábrica e a localização.
12. Insira o preço referente ao item na coluna Preço Unitário.
Se quiser criar um preço de crédito, insira-o na coluna Preço de Crédito.
13. Ao finalizar a inserção de preços dos itens, clique em OK.
Se a opção de processamento Atualizar Registro de Preços de Vendas estiver configurada para atualizar automaticamente o preço-base dos itens, o sistema atualizará a tabela F4106 automaticamente ao clicar em OK.
14. Se a opção de processamento Atualizar Registro de Preços de Vendas estiver configurada para atualizar o preço-base dos itens sob demanda, será necessário selecionar Atualizar Preço de Vendas no menu Linha da tela Acesso à Lista de Preços para atualizar o preço-base dos itens.

Observação: Essa opção estará desativada se você não tiver configurado a opção de processamento para atualizar o preço-base dos itens sob demanda.

15. Se a opção de processamento Atualizar Registro de Preços de Vendas estiver configurada para *não* atualizar o preço-base dos itens, então será necessário executar o relatório Criação da Lista de Preços quando você estiver preparado para atualizar o registro dos preços-base dos itens.

Observação: Essa opção estará desativada se você não tiver configurado a opção de processamento para atualizar o preço-base dos itens sob demanda.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne Sales para o Gerenciamento de Padrões", Configuração de Listas de Preços para Padrões do Item, Execução do Relatório Criação da Lista de Preços.

Limpeza das Listas de Preços de Padrões do Item

Acesse a tela Acesso à Lista de Preços.

1. Localize e selecione a lista de preços que deseja limpar.
2. Selecione Detalhes da Limpeza no menu Linha.
3. Selecione OK quando surgir a pergunta "Deseja limpar a lista de preços selecionada?"

Aviso! Optar pela limpeza de uma lista de preços exclui o detalhe da lista de preços, assim como todos os registros dos preços-base dos itens na tabela F4106 criados a partir da lista de preços.

Execução do Relatório Criação da Lista de Preços

Se a opção de processamento Atualizar Registro de Preços de Vendas referente ao programa Lista de Preços estiver configurada para não atualizar o preço-base dos itens, será necessário executar o relatório Criação da Lista de Preços (RCW23) para atualizar a tabela F4106 com os preços-base.

Relatórios (G41F19), Criação da Lista de Preços

Arredondamento de Preços para Padrões do Item

Esta seção oferece visões gerais dos métodos e regras de arredondamento de preços, lista pré-requisitos e aborda como:

- Definir métodos de arredondamento para padrões do item.
- Definir regras de arredondamento para padrões do item.

Conceitos Básicos dos Métodos de Arredondamento de Preços

A demarcação de preços de vendas leva em consideração diferentes regras baseadas na moeda, no arredondamento e nas exceções para gerar um preço-base final. As regras se baseiam em dois tipos diferentes de métodos de arredondamento:

- Arredondamento matemático

Use o arredondamento matemático para calcular um preço final ao arredondar o valor mais próximo. Esse método de arredondamento arredonda valores que estão dentro de um determinado intervalo com relação ao valor mais próximo. Defina o intervalo e o valor. Por exemplo, talvez você deseje arredondar preços para o décimo ou centésimo mais próximo, dependendo da moeda.

- Arredondamento de pontos de preço

Use o arredondamento de pontos de preço para converter preços em valores que parecem fornecer um valor melhor para o comprador. Por exemplo, um comprador poderá pensar que um item com um preço de US\$ 9,99 é um valor melhor do que o mesmo item com um preço de US\$ 10,00.

Use o programa Método de Arredondamento (PCW18) para criar uma lista de valores de arredondamento para várias faixas de preços, com base no arredondamento matemático ou de pontos de preço. O sistema aplica os valores de arredondamento à lista de preços. O sistema armazena métodos de arredondamento na tabela Métodos de Arredondamento (FCW35).

Para o arredondamento de pontos de preço, especifique um valor que seja calculado para uma determinada faixa de preço. Por exemplo, os preços entre US\$ 12,00 e US\$ 15,00 são arredondados para US\$ 14,99. É possível especificar várias faixas de preço.

O arredondamento matemático permite a especificação da unidade usada para arredondar uma faixa de preços. Por exemplo, para preços de US\$ 0,00 a US\$ 10,00, o sistema arredonda preços para o dólar mais próximo.

Conceitos Básicos de Regras de Arredondamento de Preços


Use os métodos de arredondamento para criar regras de arredondamento que permitam o cálculo de um preço-base final. O preço de vendas usa três tipos de regras de arredondamento:

- Arredondamento matemático.
- Arredondamento de pontos de preço.
- Uma combinação do arredondamento matemático e do arredondamento de pontos de preço.

Para esse método, o sistema usa primeiro o arredondamento matemático, seguido pelo arredondamento de pontos de preço.

Use o programa Regras de Arredondamento (PCW19) para criar regras de arredondamento baseadas nos métodos de arredondamento matemáticos, métodos de arredondamento de pontos de preço ou uma combinação de ambos. O sistema armazena regras de arredondamento na tabela Regras de Arredondamento (FCW36).

Este diagrama mostra a relação dos métodos e das regras de arredondamento:

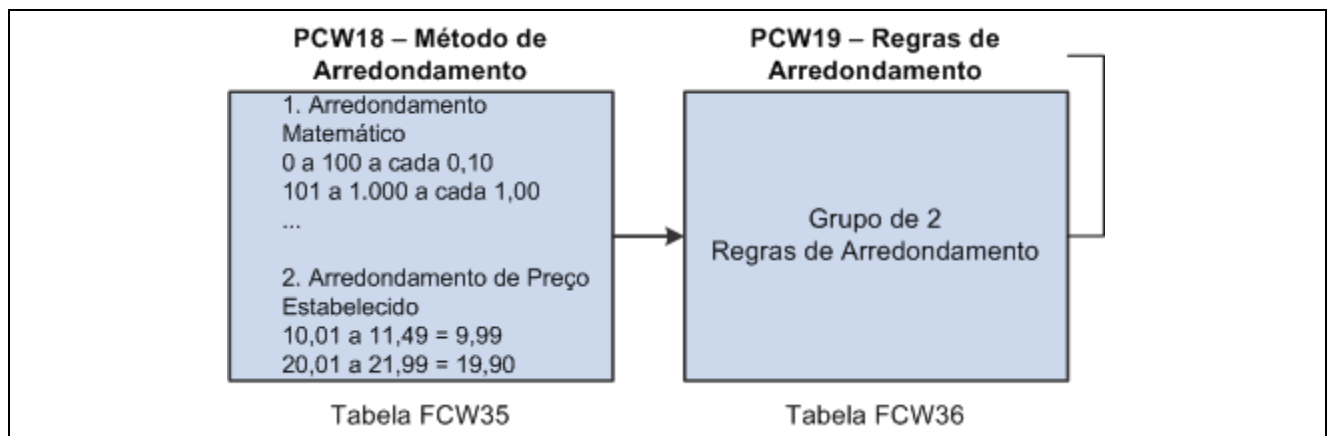

Relação dos métodos e das regras de arredondamento

Pré-requisitos

Antes de configurar os métodos e as regras de arredondamento, verifique se os UDCs a seguir estão configurados.

- O UDC 41F/RT deve ter os seguintes valores:

Código	Descrição 01	Procedimento Especial	Código Fixo
M	Matemático	<deixar em branco>	S
P	Ponto de Preços	<deixar em branco>	S

- O UDC 41F/RM deve ter os seguintes valores:

Código	Descrição 01	Procedimento Especial	Código Fixo
G	Maior	<deixar em branco>	S
L	Menor	<deixar em branco>	S
N	Mais próximo	<deixar em branco>	S

- O UDC 41F/ST deve ter os seguintes valores:

Código	Descrição 01	Procedimento Especial	Código Fixo
M	Modificar	<deixar em branco>	S
N	Não	<deixar em branco>	S
S	Sim	<deixar em branco>	S

Telas Usadas para Arredondar Preços para Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso a Método de Arredondamento	WCW18A	Configuração do Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F43), Método de Arredondamento	Revise os métodos de arredondamento para padrões do item.
Detalhe do Método de Arredondamento	WCW18B	Configuração do Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F43), Método de Arredondamento Clique em Incluir.	Definir métodos de arredondamento para padrões do item.
Acesso às Regras de Arredondamento	WCW19B	Configuração do Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F43), Regras de Arredondamento	Revise as regras de arredondamento para padrões do item.
Detalhe das Regras de Arredondamento	WCW19A	Configuração do Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F43), Regras de Arredondamento Clique em Incluir.	Definir regras de arredondamento para padrões do item.

Configuração de Métodos de Arredondamento referentes a Padrões do Item

Acesse a tela Detalhe do Método de Arredondamento.

1. Selecione a opção Matemática ou Ponto de Preços referente ao tipo de método de arredondamento que deseja criar.
2. Insira um nome para o método de arredondamento no campo Nome do Arredondamento.
Esse campo é obrigatório.
3. Insira o primeiro valor referente à faixa de preços na coluna Arredondamento Inicial.
4. Insira o último valor referente à faixa de preços na coluna Arredondamento Final.
5. Se o arredondamento matemático estiver sendo usado, insira o valor da casa que deseja arredondar na coluna Valor de Arredondamento.

Por exemplo, se você inserir os valores a seguir:

Inicial	Final	Valor
0.00	100.00	1.00
101.00	1000.00	10.00
1001.00	10000.00	100.00

Então:

Todo preço entre 0 e 100 será arredondado para um inteiro.

Todo preço entre 101 e 1000 será arredondado para um número divisível por 10.

Todo preço entre 1001 e 10000 será arredondado para um número divisível por 100.

- Se o arredondamento de pontos de preço estiver sendo usado, insira o preço que deseja arredondar na coluna Valor de Arredondamento.

Por exemplo, será possível inserir os valores a seguir:

Inicial	Final	Valor
90.00	100.00	99.00
900.00	1000.00	999.00
1495.00	1505.00	1499.00
9000.00	10000.00	9999.00

- Clique em OK.

Configuração de Regras de Arredondamento para Padrões do Item

Acesse a tela Detalhe das Regras de Arredondamento.

Tela Detalhe das Regras de Arredondamento

Para definir regras de arredondamento para padrões do item:

- Insira um nome para a regra de arredondamento no campo Regra de Arredondamento.
- Preencha o campo Modo de Arredondamento.

Esse campo usa o UDC 41F/RM. Os valores são fixos. Eles são *G* (Maior), *L* (Menor) e *N* (Mais próximo).

O modo de arredondamento funciona em conjunto com a faixa de arredondamento matemática configurada para o método de arredondamento. Por exemplo, o valor a ser arredondado é 975.366 e o método de arredondamento matemático tem os seguintes valores:

- Inicial = 950
- Final = 999

- Valor = 10

Nesse exemplo, se o valor Modo de Arredondamento for *L* (Menor), então o valor arredondado final será 970.

Se o valor Modo de Arredondamento for *G* (Maior), então o valor arredondado final será 980.

Finalmente, se o valor Modo de Arredondamento for *N* (Mais próximo), então o valor arredondado final será 980.

3. Selecione o arredondamento matemático, o arredondamento de pontos de preço ou ambos os métodos que deseja anexar à regra de arredondamento.

É possível anexar um método de arredondamento matemático e um método de arredondamento de pontos de preço à regra de arredondamento. Se você anexar um de cada, então o arredondamento matemático será desempenhado primeiro.

Configuração de Taxas de Câmbio de Listas de Preços para Padrões do Item

Esta seção fornece uma visão geral da configuração de taxas de câmbio de listas de preços, lista pré-requisitos e aborda como configurar taxas de câmbio de listas de preços para padrões do item.

Conceitos Básicos de Configuração das Taxas de Câmbio de Listas de Preços

Ao gerar listas de preços, você terá a opção de usar uma taxa de câmbio de listas de preços para calcular o preço-alvo. Essa taxa independe da taxa de câmbio padrão do JD Edwards EnterpriseOne usada no sistema Financeiro. Em geral, a indústria do vestuário precisa configurar padrões do item e preços para estações futuras e a taxa de câmbio permite o cálculo de qual será taxa de câmbio que você imagina nesse período e, em seguida, utiliza essa taxa de câmbio para chegar ao preço-base referente aos padrões do item.

É possível ter várias taxas monetárias com datas de vigência. O sistema usa a taxa definida para a data de vigência anterior mais próxima a partir da data do sistema. Por exemplo, se a moeda da sua empresa for o euro, então será possível converter os euros em muitas outras moedas, como dólares norte-americanos ou ienes japoneses, usando uma taxa de câmbio definida pelo usuário. Use o programa Taxas de Câmbio de Listas de Preços (PCW22) para configurar as taxas de câmbio das listas de preços. O sistema usa as taxas de câmbio das listas de preços durante a geração de listas de preços. O sistema armazena essas informações na tabela Taxa de Câmbio de Listas de Preços (FCW38).

Pré-requisito

Antes de configurar as taxas de câmbio de listas de preços, configure a opção de processamento para o programa Taxas de Câmbio de Listas de Preços para especificar o Código Monetário - Origem.

Telas Usadas para Configurar Taxas de Câmbio de Listas de Preços para Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso a Taxas de Câmbio de Listas de Preços	WCW22A	Configuração do Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F43), Taxa de Câmbio de Listas de Preços	Revise as taxas de câmbio de listas de preços para padrões do item.
Detalhe das Taxas de Câmbio de Listas de Preços	WCW22B	Configuração do Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F43), Taxa de Câmbio de Listas de Preços Clique em Incluir.	Definir taxas de câmbio de listas de preços para padrões do item.

Configuração de Taxas de Câmbio de Listas de Preços para Padrões do Item

Acesso a tela Detalhe das Taxas de Câmbio de Lista de Preços.

1. Insira uma moeda no campo Moeda de Origem.
O sistema exibe automaticamente a moeda da empresa nesse campo.
2. Insira uma moeda no campo Moeda de Destino.
3. Insira a data a partir da qual a taxa de conversão passa a vigorar na coluna Data de Vigência.
4. Insira a taxa de conversão a ser usada para converter do código monetário para a moeda-alvo na coluna Taxa de Câmbio.
É possível inserir várias taxas de câmbio diferentes com datas de vigência. O sistema usa a taxa definida com a data de vigência anterior mais próxima para a data do sistema.
5. Clique em OK.

Geração de Listas de Preços de Padrões do Item

Esta seção oferece uma visão geral da geração de listas de preços, lista pré-requisitos e aborda como:


- Configurar opções de processamento para a Geração da Lista de Preços (PCW25).
- Configurar a opção de processamento para Gerar Lista de Preços (RCW07).
- Gerar listas de preços para padrões do item.
- Gerar o preço para um padrão do item.
- Criar exceções de itens.

Conceitos Básicos de Geração de Listas de Preços

A Geração de Listas de Preços permite que você copie preços de uma lista de preços de origem para uma lista de preços de destino. Esse recurso oferece uma maneira mais fácil de configurar um grande número de preços, em vez de criá-los individual e manualmente. Também é possível usar uma taxa de câmbio específica, um multiplicador e regras de arredondamento ao gerar um preço-alvo.

Pode-se definir exceções por grupo de itens para os multiplicadores e regras de arredondamento. Por exemplo, as exceções de preços podem ser definidas como específicas para uma determinada cor ou tamanho.

Por exemplo, se a moeda da sua empresa for o EURO, será possível convertê-lo em muitas outras moedas, como USD e JPY, usando uma taxa de câmbio definida pelo usuário. O diagrama ilustra o processo de conversão:

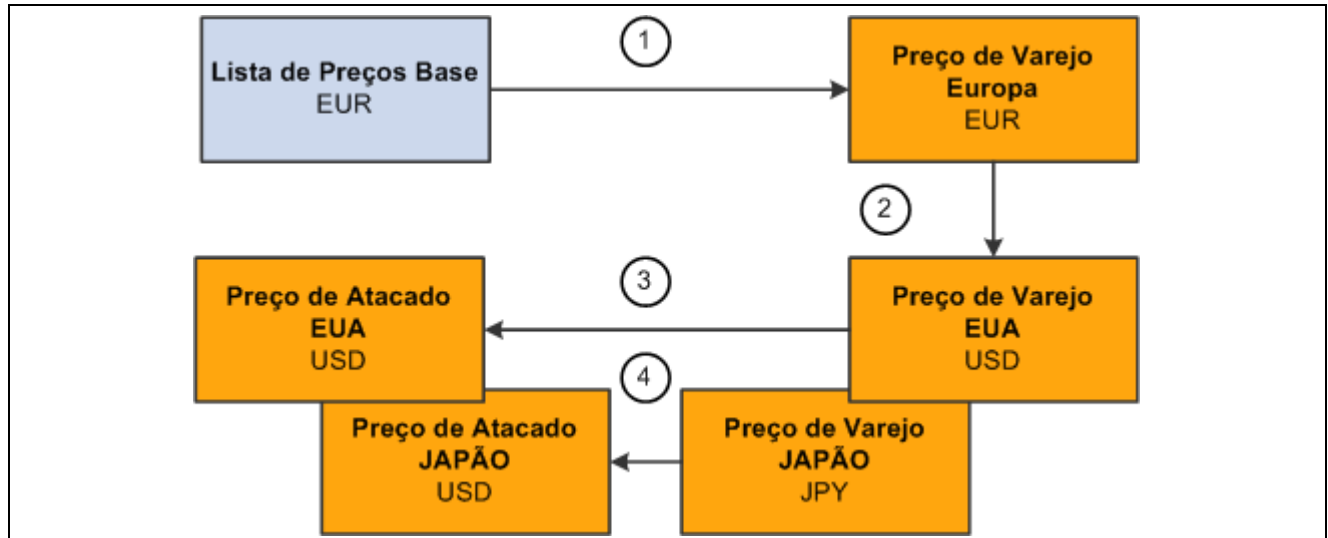

Geração da lista de preços a partir do preço-base em euros


Use o programa Geração de Listas de Preços para copiar preços de uma lista de preços de origem para uma lista de preços de destino. Após configurar as informações de origem e de destino, selecione uma opção no menu Linha para chamar o relatório Gerar Lista de Preços (RCW07). Esse relatório desempenha a cópia real para a lista de preços de destino. O programa Geração de Lista de Preços grava as informações sobre a lista de preços e suas exceções nas tabelas Geração de Lista de Preços (FCW40) e Geração de Lista de Preços - Exceção (FCW42).

É possível usar o programa Geração de Lista de Preços para copiar preços para todos os itens em uma lista de preços de origem ou pode-se copiar apenas um item com base em uma opção de processamento referente ao relatório Gerar Lista de Preços. Para usufruir dessa funcionalidade, configure versões diferentes do relatório Gerar Lista de Preços e especifique qual versão chamar a partir do programa Geração de Lista de Preços. Talvez você queira copiar apenas um padrão do item se tiver feito alterações em um padrão do item na lista de preços de origem ou incluído um novo padrão do item à lista.

Exemplos: geração de listas de preços


É possível usar o programa Geração de Listas de Preços para copiar uma lista de preços. Também pode-se usar um coeficiente, taxa de câmbio e regras de arredondamento para chegar à lista de preços de destino.

Esse diagrama ilustra a geração de listas de preços usando um coeficiente:

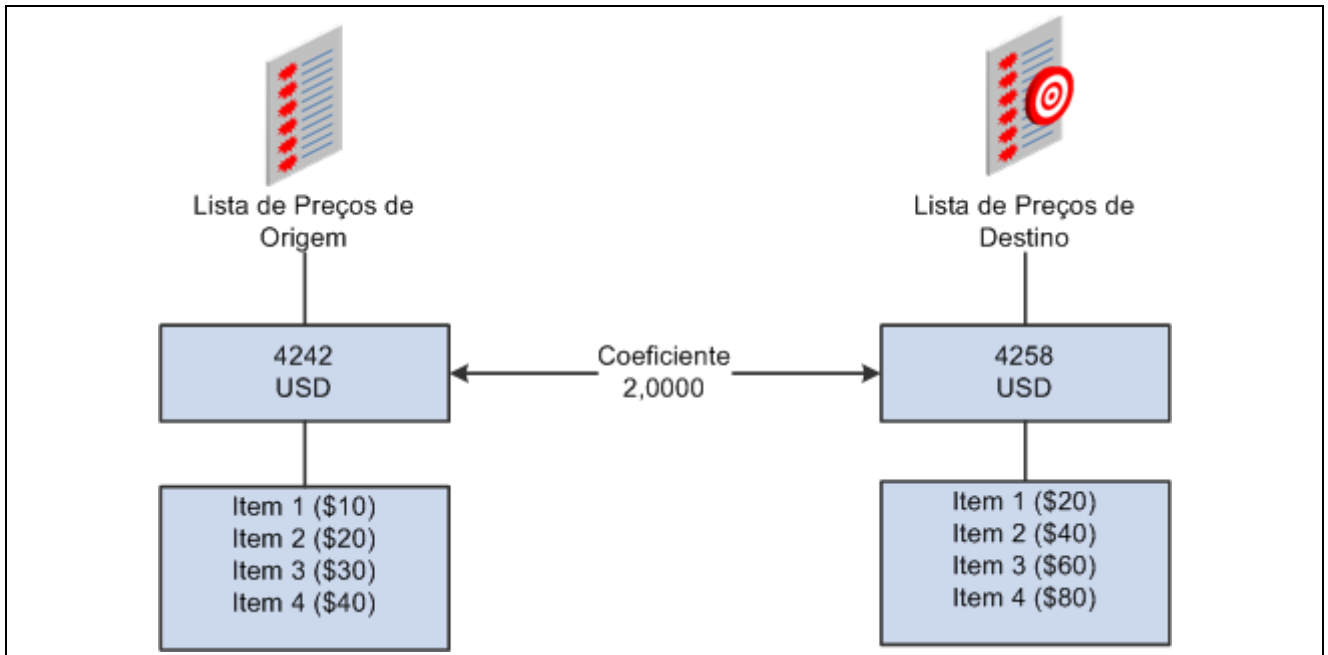


Geração da lista de preços referentes a todos os itens usando um coeficiente

Esse diagrama ilustra a geração de listas de preços usando um coeficiente e uma taxa de câmbio:

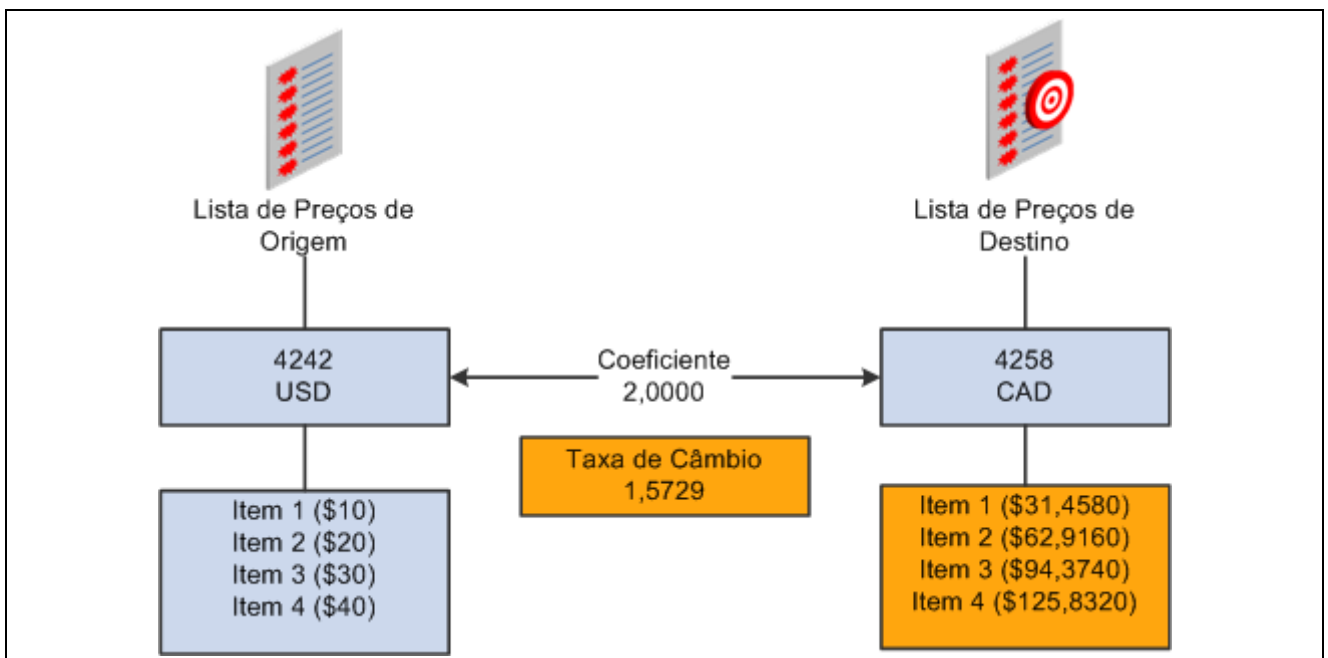

Geração da lista de preços referentes a todos os itens usando um coeficiente e uma taxa de câmbio

Este diagrama ilustra a geração de listas de preços usando um coeficiente, uma taxa de câmbio e regras de arredondamento:

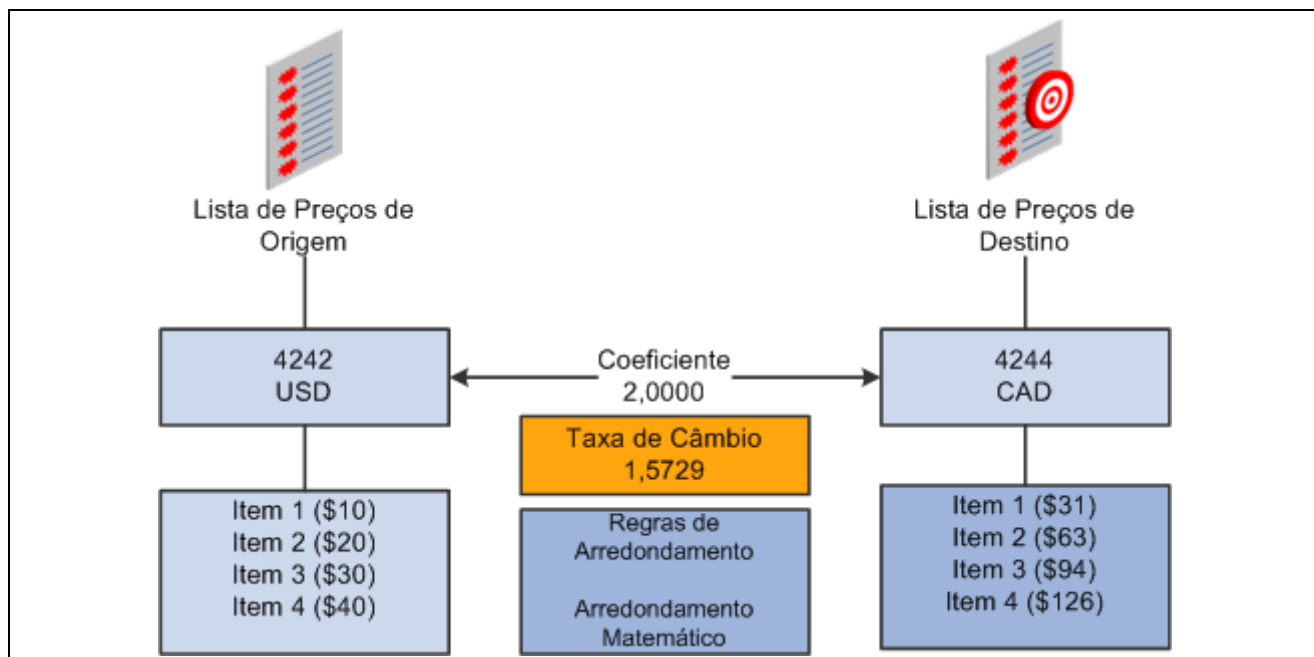

Geração da lista de preços referentes a todos os itens usando um coeficiente, uma taxa de câmbio e regras de arredondamento

Pré-requisitos

Antes de efetuar as tarefas desta seção, verifique se:

- Os registros do Cabeçalho da Lista de Preços (FCW33) referentes à lista de preços-alvo estão presentes antes que o processo de geração de preços seja executado.
- O nível de preços do padrão do item para todos os registros do cabeçalho da lista de preços-alvo é igual ao nível de preço do padrão do item da lista de preços de origem.

Telas Usadas para Gerar Listas de Preços para Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso à Geração da Lista de Preços	WCW25A	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F14), Geração da Lista de Preços	Revise as listas de preços para padrões do item.
Gerar Detalhe da Lista de Preços	WCW25B	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F14), Geração da Lista de Preços Clique em Incluir.	Gerar listas de preços para padrões do item.
Pesquisa e Seleção do Cabeçalho da Lista de Preços	WCW26A	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F14), Geração da Lista de Preços Clique no ícone Lista de Preços de Origem ou Lista de Preços de Destino.	Selecione as listas de preço de origem e de destino.
Pesquisa e Seleção de Padrões do Item	WCW41011A	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F14), Geração da Lista de Preços Na tela Acesso à Geração da Lista de Preços, selecione uma linha e Para Um Item no menu Linha.	Gere a lista de preços para um padrão do item.
Acesso às Exceções de Itens	WCW25C	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F14), Geração da Lista de Preços Na tela Acesso à Geração da Lista de Preços, selecione uma linha e Exceções de Itens no menu Linha.	Revise as exceções de itens.
Detalhe das Exceções de Itens	WCW25E	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F14), Geração da Lista de Preços Na tela Acesso a Exceções de Itens, clique em Incluir.	Crie exceções de itens.

Configuração de Opções de Processamento para a Geração da Lista de Preços (PCW25)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.

Processamento

1. Código Monetário

Especifique o código monetário por meio do qual o sistema processa as transações entre as listas de preços de origem e de destino.

- | | |
|--|---|
| 2. Versão do programa Gerar Lista de Preços (RCW07) | <p>Especifique qual versão do programa Gerar Lista de Preços (RCW07) o sistema usará para a Geração da Lista de Preços.</p> <p>Se essa opção ficar em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.</p> |
| 3. Processo de Geração da Lista de Preços | <p>Especifique como a lista de preços deve ser processada. Os valores são:</p> <p>Em branco: o sistema exclui todos os itens de destino existentes e copia o preço de todos os itens de origem</p> <p><i>1</i>: o sistema processa apenas itens novos na origem sem excluir os itens de destino existentes</p> <p><i>2</i>: o sistema processa todos os itens de origem sem excluir os itens de destino existentes. Essa opção de processamento será aplicável somente quando todos os itens forem processados.</p> |
| 4. Exceção de Itens | <p>Especifique como a exceção de itens deve ser configurada. Os valores são:</p> <p>Em branco: vários grupos de itens podem ser usados para definir a exceção de itens</p> <p><i>1</i>: somente um grupo de itens pode ser usado para definir a exceção de itens</p> |

Configuração da Opção de Processamento para Gerar Lista de Preços (RCW07)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.

Processamento

- | | |
|--|---|
| 1. Gerar Lista de Preços para Um Item (S/N) | <p>Especifica se o sistema gera a lista de preços para um item ou para todos os itens. Os valores são:</p> <p><i>Y</i>: gerar lista de preços para um item.</p> <p><i>N</i>: gerar lista de preços para todos os itens.</p> |
|--|---|

Geração das Listas de Preços de Padrões do Item

Acesse a tela Geração de Detalhe da Lista de Preços.

Tela Geração de Detalhe da Lista de Preços

Para gerar listas de preços para padrões do item:

1. Clique no ícone Lista de Preços de Origem.
2. Na tela Pesquisa e Seleção do Cabeçalho da Lista de Preços, selecione a lista de preços a ser usada como a lista de preços de origem e clique em Selecionar.
A seção Lista de Preços de Origem é preenchida com as informações do cabeçalho da lista de preços.
3. Clique no ícone Lista de Preços de Destino.
4. Na tela Pesquisa e Seleção do Cabeçalho da Lista de Preços, selecione a lista de preços a ser usada como a lista de preços de destino e clique em Selecionar.
A lista de preços de destino deve ter o mesmo nível de preço de vendas que a lista de preços de origem.
A seção Lista de Preços de Destino é preenchida com as informações do cabeçalho da lista de preços.
5. Insira um coeficiente no campo Coeficiente.
O sistema usa esse número como um multiplicador ao calcular a nova lista de preços. Por exemplo, se você inserir 2.00000 como o coeficiente, então os preços-alvo serão o dobro dos valores dos preços de origem. Esse campo é obrigatório, portanto, se você não deseja usar um multiplicador, digite 1.00000 no campo Coeficiente.
6. Insira a regra de arredondamento que deseja usar no campo Regra de Arredondamento.
É possível usar o botão de pesquisa para selecionar a regra de arredondamento. Após selecionar uma regra de arredondamento, os valores dos campos restantes serão preenchidos automaticamente.
7. Clique em OK e, em seguida, clique em Cancelar para retornar à tela Acesso à Geração da Lista de Preços.

8. Localize e selecione o novo registro da lista de preços que acabou de ser criado.
9. Selecione Copiar Todos os Itens no menu Linha.

Essa opção chama o relatório Gerar Lista de Preços para copiar todos os itens da lista de preços de origem para a lista de preços de destino.

Observação: A disponibilidade dessa opção depende de como a opção de processamento está configurada para a versão do relatório Gerar Lista de Preços que está sendo chamado. Especifique se os preços serão gerados para um item ou para todos os itens usando essa opção de processamento. A versão do programa Gerar Lista de Preços está especificada nas opções de processamento do programa Geração da Lista de Preços.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Geração de Listas de Preços para Padrões do Item, Configuração da Opção de Processamento para Gerar Lista de Preços (RCW07).

10. Visualize a versão final do relatório para verificar os resultados.

Geração do Preço para Um Padrão do Item

Acesse a tela Acesso à Geração da Lista de Preços.

Observação: Talvez você queira gerar novamente o preço referente a um padrão do item ao adicionar um novo preço ou modificar um preço na lista de preços de origem e não deseje gerar outra vez todos os preços na lista de preços.

1. Selecione a linha que corresponde à lista de preços que contém o preço do item que deseja recalcul.
2. Selecione Copiar Um Item no menu Linha.

Observação: A disponibilidade dessa opção depende de como a opção de processamento está configurada para a versão do relatório Gerar Lista de Preços que está sendo chamado. Especifique se os preços serão gerados para um padrão do item ou para todos os padrões do item usando essa opção de processamento. A versão do programa Gerar Lista de Preços está especificada nas opções de processamento do programa Geração da Lista de Preços.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Geração de Listas de Preços para Padrões do Item, Configuração da Opção de Processamento para Gerar Lista de Preços (RCW07).

3. Localize e selecione o padrão do item para o qual está recalculando o preço e clique em Selecionar.
4. Envie o relatório.

O relatório Gerar Lista de Preços (RCW07) é executado e copia o padrão do item da lista de preços de origem para a lista de preços de destino.

5. Visualize a versão final do relatório para verificar os resultados.

Criação de Exceções de Itens

Acesse a tela Detalhe das Exceções de Itens.

Observação: É possível usar um coeficiente diferente para um ou vários grupos de padrões do item. Se você definir parâmetros individuais para padrões do item, eles irão sobrescrever os parâmetros gerais definidos para toda a lista de preços.

1. Selecione a linha que corresponde à lista de preços para a qual deseja definir uma exceção.
2. Selecione Exceções de Itens no menu Linha.
3. Clique em Incluir para definir novos parâmetros para o cálculo de preços.
4. Insira o grupo de preços de itens que deseja definir no campo Grupo de Preços de Itens.
5. Insira o multiplicador que deseja usar para a geração de preços no campo Coeficiente.
6. Insira a regra de arredondamento que deseja usar no campo Regra de Arredondamento.

É possível usar o botão de pesquisa para selecionar a regra de arredondamento. Após selecionar uma regra de arredondamento, os valores dos campos restantes serão preenchidos automaticamente.

7. Clique em OK para retornar à tela Acesso à Geração da Lista de Preços.

Criação de Pedidos de Vendas para Padrões do Item com Entrada de Pedidos de Vendas (P42101)

Esta seção oferece uma visão geral sobre a criação de pedidos de vendas de padrões do item, lista pré-requisitos e aborda como criar pedidos de vendas para padrões do item.

Conceitos Básicos da Criação de Pedidos de Vendas para Padrões do Item

O sistema de Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne tem os seguintes recursos para oferecer suporte à criação de pedidos de vendas para padrões do item:

- Entrada na matriz de padrões do item com vários atributos.
- Integração de coleções.
- Divisão automática da quantidade total por tamanho.

Durante a entrada de pedidos de vendas, a integração da matriz permite que você gerencie padrões do item em um nível elevado, em vez de fazê-lo no nível de item filho mais inferior. Ao acessar padrões do item, os programas Entrada de Pedidos de Vendas (P4210 e P42101) chamam o programa Entrada de Pedidos na Matriz (PCW10), que usa a tabela Arquivo de Acesso à Matriz (FCW20). O programa Entrada de Pedidos na Matriz será aberto para o padrão do item somente se o padrão do item tiver uma estrutura na tabela Detalhe da Estrutura de Itens (FCW01). O programa Entrada de Matriz será exibido quando você sair da linha na tela Detalhe dos Pedidos. A tela Entrada de Pedidos na Matriz viabiliza a entrada de quantidades de padrões do item filhos de acordo com atributos como tamanho e cor.

A entrada do pedido de vendas integra-se ao Gerenciamento de Coleções. Usando as opções de processamento, é possível definir uma coleção padrão para preencher automaticamente os pedidos de vendas. Também é possível desempenhar uma verificação durante a entrada dos pedidos de vendas para verificar se os itens inseridos pertencem à coleção anexada ao pedido de vendas ou é possível criar modelos de coleção que podem ajudar a simplificar a entrada de pedidos de vendas.

Observação: O programa Entrada na Matriz oferece suporte à unidade de medida (UOM) principal ao processar quantidades, independentemente da UOM inserida no programa Entrada de Pedidos de Vendas.

Se você inserir a UM de uma transação diferente da UM principal do nível 0 raiz do padrão do item, o sistema exibirá uma mensagem de advertência para notificar que as UMs diferem. As quantidades inseridas originalmente no programa Entrada de Pedidos de Vendas ou as quantidades inseridas na Entrada na Matriz são processadas usando a UOM principal.

Se você tiver configurado a funcionalidade de peso do tamanho ou divisão por tamanho, poderá inserir as quantidades manualmente no campo Quantidade Total na tela Entrada de Matriz e o sistema usará o peso do tamanho ou a divisão por tamanho configurada para alocar quantidades entre os tamanhos. Para inserir quantidades na tela Detalhe dos Pedidos antes que a tela Entrada na Matriz seja exibida, primeiro insira um valor no campo Quantidade Solicitada, em seguida insira o padrão do item no campo Número de Itens e, então, saia da linha.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Definição de Grades da Matriz de Tamanho, Definição de uma Divisão de Tamanho.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Definição de Grades da Matriz de Tamanho, Definição do Peso do Tamanho.

Observação: Se a constante (SY41F) do sistema Usar Módulo de Gerenciamento de Padrões estiver desativada no programa Controle de Sistemas do JD Edwards EnterpriseOne (P99410), será possível solicitar um padrão do item, mas o sistema não exibirá a tela Entrada de Matriz.

Programas de Entrada de Pedidos de Vendas

Juntamente com o programa Entrada de Pedidos de Vendas (P42101), também será possível usar o programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) para criar registros de pedidos de vendas nas tabelas do Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne. Os dois programas de Entrada de Pedidos de Vendas (P4210 e P42101) trabalham em conjunto para processar informações sobre os pedidos de vendas. Ambos os programas atualizam as mesmas tabelas no sistema. Mesmo se você não usar o programa de entrada P4210 para criar e modificar pedidos de vendas, deverá criar uma versão do mesmo que especifique as informações de processamento. Use essa versão do programa P4210 nas opções de processamento do programa P42101. Ao criar e modificar pedidos de vendas usando o programa P42101, o sistema usará as informações nas opções de processamento do P42101, juntamente com as informações na versão especificada do programa P4210 para processar o pedido de vendas.

Entrada de Pedidos de Vendas e Coleções

Os programas Entrada de Pedidos de Vendas oferecem suporte à entrada de pedidos de vendas de padrões do item de acordo com a coleção e o modelo da coleção. Defina as opções de processamento na guia Padrão do programa Entrada de Pedidos de Vendas para viabilizar o uso automático de coleções na entrada de pedidos de vendas.

É possível inserir uma coleção na tela Cabeçalho de Pedidos de Vendas e validar todos os padrões do item para verificar se eles estão incluídos na coleção.

Também é possível usar modelos da coleção para simplificar a entrada de pedidos de vendas. Quando você anexa um modelo da coleção ao pedido de vendas, todos os padrões do item referentes àquele modelo da coleção preencherão automaticamente as linhas na tela Entrada de Matriz. Em seguida, é possível inserir a quantidade desejada para cada padrão do item.

No programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210), é possível usar um modelo de coleção ao selecionar Modelos de Padrões no menu Tela para chamar o programa Modelos de Padrões (PCW43). Selecione um modelo de coleção na tela Pesquisa e Seleção de Modelos de Coleção (WCW43A) e o modelo da coleção será transmitido à tela Entrada de Matriz para processamento.

Para ambos os programas de Entrada de Pedidos de Vendas (P4210, P42101), também é possível inserir um nome do modelo da coleção na linha de detalhes dos pedidos de vendas de um número do padrão do item. O prefixo apropriado deve anteceder o modelo da coleção para que o sistema o reconheça. Esse prefixo está especificado na opção de processamento Prefixo para Modelos de Coleção do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210). Por exemplo, você poderá especificar % como o prefixo na opção de processamento e inserir %<nome do modelo> na linha de detalhe dos pedidos de vendas para recuperar o modelo da coleção. Também é possível inserir somente o prefixo no campo do número do item e, em seguida, usar o assistente visual para selecionar a coleção. Dependendo da opção de processamento para a validação de coleções do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210), os itens no modelo talvez devam pertencer à coleção que está anexada ao cabeçalho do pedido de vendas.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Inserção de Pedidos de Vendas de Padrões do Item com Entrada de Pedidos de Vendas (P4210), Pré-requisitos.

Considerações sobre Configuração da Entrada de Pedidos de Vendas

Se você estiver usando Alocações para padrões do item e utilizar pedidos de vendas em aberto, talvez queira configurar o processo de pedido de vendas em aberto para usar o campo Outra Quantidade 2 SO ao configurar a opção de processamento Reservar para Quantidade 1 ou Quantidade 2 na guia Reserva do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210).

Pré-requisitos

Antes de criar pedidos de vendas para padrões do item:

- Use a versão Entrada de Pedidos de Vendas ZJDE0007 - Padrão do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P42101) para criar pedidos de vendas para padrões do item ou configurar sua própria versão de forma correspondente.
- Configure as opções de processamento referente à versão da Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) especificada na opção de processamento Versão do Modelo do Pedido de Vendas na guia Versões do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P42101).
- Configure a opção de processamento do programa Entrada na Matriz (PCW10) para especificar se o sistema divide automaticamente as quantidades e se a divisão automática pode ser sobrescrita pela inserção manual dos valores.

Se essa opção de processamento for configurada para dividir automaticamente as quantidades, então as quantidades serão divididas de acordo com a divisão do tamanho definida para a grade da matriz usada pelo padrão do item ou cliente.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Definição de Grades da Matriz de Tamanho, Definição de uma Divisão de Tamanho.

- Configure a opção de processamento do programa Entrada na Matriz (PCW10) para especificar se o sistema exibe a disponibilidade padrão ou a quantidade disponível para a alocação.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização de Alocações para o Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne."

Consulte Também

JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management 9.0 Implementation Guide, “Entering Sales Orders for Customer Service Representatives.”

Telas Usadas para Criar Pedidos de Vendas para Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Gerenciar Pedido Existente	W42101C	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F14), Criar Pedido de Vendas	Revise pedidos de venda.
Revisão do Cabeçalho do Pedido	W42101E	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F14), Criar Pedido de Vendas Clique em Incluir.	Crie pedidos de vendas para padrões do item.
Inserir Novo Pedido	W42101D	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F14), Criar Pedido de Vendas Clique em Salvar e Continuar na tela Revisão do Cabeçalho do Pedido.	Crie pedidos de vendas para padrões do item.
Entrada na Matriz	WCW10B	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F14), Criar Pedido de Vendas Insira um padrão do item na tela Inserir Novo Pedido e saia da linha.	Crie pedidos de vendas para padrões do item.

Criação de Pedidos de Vendas para Padrões do Item

Acesse a tela Revisão do Cabecalho do Pedido.

Criar Pedido de Vendas - Entrada de Matriz

OK

Procurar (I)

Cancelar (L)

Linha (R)

Ferramentas (T)

Cab. Pedido

Datas

Nº Pedido

00200

Ref. de Vendas

4242

Ref Env.

4242

Dt. Pedido

10/01/2004

Referência

Código Motivo

Registros 1 - 2

Customizar Grade

+

-

□

CorDescrição	Largura	LarguraDescrição	Último Status	Próximo Status	Data Solicitação	Quantidade Total		
	06						,0000	,0000

Qtds Totais Selecionadas

Tela Entrada de Matriz

Para criar pedidos de vendas para padrões do item:

1. Preencha os campos obrigatórios do cabeçalho do pedido e quaisquer outras informações que queira incluir.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management 9.0 Implementation Guide*, “Entering Sales Orders for Customer Service Representatives.”

2. Na guia Padrão, se você estiver usando uma coleção com seu pedido, preencha os campos a seguir:

Coleção Insira um código que represente uma variedade coerente de itens apresentados ao mesmo tempo, principalmente para uma marca (fabricante), estação, ano e mercado. É necessário inserir um valor a partir da tabela Cabeçalho da Coleção (FCW06).

Se você usar o Assistente Visual para selecionar uma coleção, os valores dos campos restantes serão preenchidos automaticamente com base naquela coleção.

Código da Estação Insira um código que determine a estação para a qual a coleção está sendo fabricada.

Ano da Estação Insira um código que especifique o ano de fabricação da coleção.

Data de Vigência do Preço Insira uma data que determine o preço aplicável da coleção.

Observação: É necessário inserir uma combinação válida de coleção, código da estação e ano da estação, ou o sistema exibirá um erro. Além disso, se a opção de processamento Validar Itens Referentes à Coleção da Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) estiver configurada como 1 ou 2, então o campo Coleção se tornará obrigatório e o sistema exibirá um erro se esse campo for deixado em branco.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* “Utilização do Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne Sales para o Gerenciamento de Padrões”, Inserção de Pedidos de Vendas de Padrões do Item com Entrada de Pedidos de Vendas (P4210), Pré-requisitos.

3. Clique em Salvar e Continuar.
4. Na tela Inserir Novo Pedido, insira as informações do padrão do item, como a quantidade e o número de itens, na primeira linha e, em seguida, saia da linha.

Também é possível inserir apenas o número do padrão do item e aguardar para inserir as quantidades na tela Entrada de Matriz.

Quando você sair da linha, a tela Entrada de Matriz será exibida.

Observação: É possível inserir o nível 0 raiz do padrão do item na coluna Número de Itens ou ser quanto específico você quiser. Por exemplo, você poderia digitar JEAN e a Entrada na Matriz exibiria todas as cores e tamanhos e jeans. Ou você poderia digitar JEAN.BLK e a Entrada na Matriz exibiria todos os tamanhos de jeans preto.

Observação: Em vez de um número do padrão do item, também é possível inserir o nome do modelo da coleção na coluna Número de Itens. O símbolo apropriado deve anteceder o modelo da coleção para que o sistema o reconheça. Esse símbolo está especificado na opção de processamento Prefixo para Modelos de Coleção do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210).

Se você inserir um modelo da coleção na coluna Número de Itens, o sistema recuperará todos os padrões do item associados ao modelo da coleção e preencherá automaticamente as linhas na tela Entrada de Matriz com aqueles itens.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Inserção de Pedidos de Vendas de Padrões do Item com Entrada de Pedidos de Vendas (P4210), Pré-requisitos.

5. Insira a quantidade que você deseja solicitar de cada um dos padrão do item filhos nas colunas apropriadas.

Se a opção de processamento de Entrada de Matriz estiver configurada para dividir as quantidades automaticamente, então as quantidades já terão sido inseridas para cada padrão do item filho. O sistema divide as quantidades de acordo com a divisão de tamanho configurada para a grade da matriz usada pelo padrão do item ou cliente específico. Será possível sobrescrever essas quantidades manualmente se a opção de processamento na Entrada na Matriz estiver configurada para permitir uma sobrescrição.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Retirada de Estoque para Padrões do Item, Configuração de Opções de Processamento para a Entrada de Matriz (PCW10).

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Definição de Grades da Matriz de Tamanho, Definição de uma Divisão de Tamanho.

Observação: Se você inserir uma quantidade na tela Inserir Novo Pedido, o campo Quantidade Original Total na parte inferior da tela exibirá a quantidade original inserida na linha do pedido de vendas. O campo Quantidades Totais Seleccionadas reflete as quantidades totais inseridas na Entrada na Matriz. Use esses campos para assegurar que a quantidade original inserida está sendo mantida. Se o valor Quantidades Totais Seleccionadas for diferente do valor Quantidade Original Total, então o sistema exibirá um erro ao tentar criar o pedido.

6. Após inserir todas as quantidades desejadas, clique em OK.
O sistema adiciona novas linhas ao pedido de vendas para refletir as quantidades solicitadas para cada padrão do item filho.
7. Revise as linhas de detalhe do pedido de vendas e clique em Enviar e Inserir Novo se quiser inserir outro pedido ou clique em Enviar e Fechar.
8. Para atualizar um pedido de vendas existente, selecione Pedido, Entrada na Matriz de Padrões no menu Linha.

Essa opção permite que você execute a Entrada na Matriz para que não seja necessário atualizar as linhas individuais do detalhe do pedido de vendas.

Opcional: também é possível inserir um motivo para a atualização no campo Código de Motivo no cabeçalho da tela Entrada de Matriz. Esse código de motivo é salvo em toda a linha de pedido de vendas que seja cancelada por meio da tela Entrada de Matriz. Se somente a linha for alterada, o código de motivo não será salvo na linha do pedido.

Observação: Não é possível inserir novas linhas de padrão do item ao atualizar um pedido de vendas existente. Além disso, essa opção estará desativada se o registro de auditoria tiver sido ativado.

Inserção de Pedidos de Vendas para Padrões do Item com Entrada de Pedidos de Vendas (P4210)

Esta seção oferece uma visão geral sobre a entrada de pedidos de vendas de padrões do item, lista pré-requisitos e as telas usadas para inserir pedidos de vendas de padrões do item.

Conceitos Básicos da Entrada de Pedidos de Vendas para Padrões do Item

Juntamente com o programa Entrada de Pedidos de Vendas (P42101), também será possível usar o programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) para criar registros de pedidos de vendas nas tabelas do Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne. Os dois programas de Entrada de Pedidos de Vendas (P4210 e P42101) trabalham em conjunto para processar informações sobre os pedidos de vendas. Ambos os programas atualizam as mesmas tabelas no sistema. Mesmo se você não usar o programa de entrada P4210 para criar e modificar pedidos de vendas, deverá criar uma versão do mesmo que especifique as informações de processamento. Use essa versão do programa P4210 nas opções de processamento do programa P42101. Ao criar e modificar pedidos de vendas usando o programa P42101, o sistema usará as informações nas opções de processamento do P42101, juntamente com as informações na versão especificada do programa P4210 para processar o pedido de vendas.

Ao inserir um pedido de vendas no programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210), será possível usar um modelo de coleção para o pedido. Ao optar pelo uso de um modelo de coleção, todos os padrões do item associados àquele modelo de coleção serão exibidos automaticamente como itens de linha na tela Entrada de Matriz. O uso de modelos permite que você seja mais eficiente durante a entrada dos pedidos de vendas, porque não terá de inserir itens individuais.

Para usar um modelo de coleção, selecione Modelos de Padrões no menu Linha da tela Revisão do Detalhe de Pedidos de Vendas.

Também é possível usar um modelo de coleção ao inserir o nome do modelo antecedido por um símbolo na linha de detalhe de entrada do pedido de vendas. O símbolo deve ser um dos que está especificado na opção de processamento Prefixo para Modelos de Coleção do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210).

Pré-requisitos

Antes de inserir pedidos de vendas para padrões do item:

- Configure as opções de processamento a seguir para a Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) na guia Padrões das opções de processamento:

1. Coleção

Especifique uma coleção padrão que o sistema usa no cabeçalho do pedido de vendas. O sistema armazena códigos de coleção na tabela Detalhe da Coleção (FCW07). Além disso, é necessário definir a combinação de coleção, código da estação e ano da estação como uma coleção válida usando o programa Coleções (PCW07). Se a combinação não for válida, então os três valores serão deixados em branco no cabeçalho do pedido de vendas.

2. Código da Estação

Especifique um código de estação padrão que o sistema usa no cabeçalho do pedido de vendas. Insira um valor da tabela UDC 41F/SE. Além disso,

é necessário definir a combinação de coleção, código da estação e ano da estação como uma coleção válida usando o programa Coleções (PCW07). Se a combinação não for válida, então os três valores serão deixados em branco no cabeçalho do pedido de vendas.

3. Ano da Estação

Especifique um ano da estação padrão que o sistema usa no cabeçalho do pedido de vendas. Insira um valor da tabela UDC 41F/SY. Além disso, é necessário definir a combinação de coleção, código da estação e ano da estação como uma coleção válida usando o programa Coleções (PCW07). Se a combinação não for válida, então os três valores serão deixados em branco no cabeçalho do pedido de vendas.

4. Validar Itens Referentes à Coleção

Especifique se os itens inseridos na grade foram validados com relação à coleção. Além disso, especifique se um aviso ou um erro será exibido ou não ao validar itens. Os valores são:

Em branco: não validar itens. É possível inserir itens à grade.

1: emitir um aviso se o item inserido não fizer parte da coleção

2: emitir um erro se o item inserido não fizer parte da coleção.

Observação: Se essa opção de processamento estiver configurada como 1 ou 2, o sistema exigirá a inserção de uma coleção no cabeçalho do pedido de vendas para validar os padrões do item. Se essa opção de processamento for deixada em branco, o campo Coleção no cabeçalho do pedido de vendas poderá ser deixado em branco.

5. Prefixo para Modelos de Coleção

Especifique um símbolo usado para compor o prefixo do modelo da coleção inserido no campo Número de Itens para exibir a tela Entrada de Matriz com um modelo de coleção. Os modelos de coleção são um subconjunto de itens que pertencem a uma coleção. Ao inserir um pedido de vendas, geralmente um número do item é inserido e a tela Entrada na Matriz exibe somente o item. Para exibir um modelo de coleção, é necessário compor o prefixo do modelo com o símbolo especial especificado nessa opção de processamento. Por exemplo, se o símbolo for * (asterisco) e o nome do modelo for M06, então inserir *M06 na linha do pedido exibirá a tela Entrada na Matriz usando o modelo de coleção M06.

6. Enviar Número do Cadastro para a Porcentagem de Divisão da Entrada na Matriz (PCW10)

Especifique o cliente para o qual o sistema recupera os valores de códigos da categoria para identificar a porcentagem de divisão no programa Entrada na Matriz (PCW10). Esse valor da opção de processamento determina se o número do cliente Enviar para ou Vendido para será enviado para o programa Entrada na Matriz. Os valores são:

Em branco: enviar número do cliente da Referência de Envio

1: enviar número do cliente da Referência de Vendas

O sistema identifica o código da categoria no cadastro geral usado para porcentagens de divisão ao utilizar o código SPLITC na tabela UDC 41F/00.

O sistema localiza o código da grade apropriado com relação àquele valor do código da categoria na tabela de divisão de tamanho, que foi configurada usando o programa Divisão Automática de acordo com a Definição do Tamanho (PCW33).

7. Pesquisa e Seleção Itens Especifique se o assistente visual do número de itens padrão será sobrescrito. Os valores são:

Em branco: exibir o assistente visual de itens padrão

I: usar o programa Pesquisa e Seleção de Itens (PCW41011) para exibir os padrões do item para seleção.

Essa opção de processamento será ativada somente se a constante (SY41F) do sistema Usar Módulo de Gerenciamento de Padrões estiver ativada no programa Controle de Sistemas do JD Edwards EnterpriseOne (P99410).

- Especifique qual versão da Entrada na Matriz será usada ao configurar a opção de processamento Entrada na Matriz de Padrões (PCW10) na guia Versões do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210).
- Configure a opção de processamento da Entrada na Matriz (PCW10) para especificar se o sistema divide automaticamente as quantidades e se a divisão automática pode ser sobrescrita por uma inserção manual dos valores.

Se essa opção de processamento for configurada para dividir automaticamente as quantidades, as quantidades serão divididas de acordo com a divisão do tamanho definida para a grade da matriz usada pelo padrão do item.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Definição de Grades da Matriz de Tamanho, Definição de uma Divisão por Tamanho.

- Configure a opção de processamento da Entrada na Matriz (PCW10) para especificar se o sistema exibe a disponibilidade padrão ou a quantidade disponível para a alocação.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização de Alocações para o Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne."

Consulte Também

JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management 9.0 Implementation Guide, "Entering Sales Orders."

Telas Usadas para Inserir Pedidos de Vendas para Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Consulta ao Serviço de Atendimento ao Cliente	W4210E	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F14), Inserir Pedido de Vendas	Revise pedidos de venda.
Cabeçalho de Pedido de Vendas	W4210G	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F14), Inserir Pedido de Vendas Clique em Incluir.	Insira pedidos de vendas para padrões do item.
Revisão de Detalhes de Pedidos de Vendas	W4210A	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F14), Inserir Pedido de Vendas Clique em OK na tela Cabeçalho de Pedido de Vendas.	Insira pedidos de vendas para padrões do item.
Pesquisa e Seleção do Modelo de Coleção	WCW43A	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F14), Inserir Pedido de Vendas Selecione Modelos de Padrão no menu Tela.	Selecione um modelo de coleção para usar para o pedido de vendas.
Entrada na Matriz	WCW10B	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (G41F14), Inserir Pedido de Vendas Insira um padrão do item na tela Inserir Revisão de Detalhe do Pedido de Vendas e saia da linha.	Insira pedidos de vendas para padrões do item.

Impressão de Pedidos de Vendas para Padrões do Item

Use o programa Imprimir Pedidos de Vendas para Padrões do Item (RCW02) para imprimir o pedido de vendas para padrões do item no formato de uma matriz. O relatório imprime uma seção do cabeçalho para cada pedido em uma nova página. Se um preço unitário para um determinado nível de padrão do item for diferente de outro preço unitário para o mesmo nível de padrão do item, então o relatório não imprimirá o preço unitário. Por exemplo, o preço unitário do mesmo jeans poderá variar dependendo do comprimento. Um comprimento mais longo poderá ter um preço mais alto. Nesse caso, o preço unitário não será impresso. O relatório imprimirá Nenhum Dado Localizado se o sistema não puder localizar nenhum pedido dentro dos critérios de seleção de dados. Esse programa imprime somente um relatório; ele não atualiza dados.

Essa seção lista um pré-requisito e aborda como imprimir pedidos de vendas para padrões do item.

Pré-requisito

Antes de iniciar a tarefa nessa seção, defina as opções de processamento referentes ao programa Imprimir Pedido de Vendas para Padrões do Item para especificar os códigos de próximos status De e Até dos pedidos de vendas a serem processados. Essas opções de processamento são obrigatórias.

Impressão de Pedidos de Vendas para Padrões do Item

Selecione Relatórios (G41F19), Imprimir Pedido de Vendas para Padrões do Item ou selecione Processamento Periódico (G41F20), Tela Pedido de Vendas.

Execução de uma Atualização em Massa dos Padrões do Item dos Pedidos de Vendas

Esta seção oferece uma visão geral sobre a execução de uma atualização em massa de padrões do item, lista pré-requisitos e aborda como:

- Definir opções de processamento para Pedido de Vendas - Atualização em Massa para Padrões do Item (PCW61).
- Executar uma atualização em massa dos padrões do item dos pedidos de vendas.

Conceitos Básicos da Atualização em Massa dos Padrões do Item dos Pedidos de Vendas

Use o programa Pedido de Vendas - Atualização em Massa para Padrões do Item (PCW61) para atualizar um grande número de linhas de padrões do item de pedidos de vendas de uma só vez. É possível:

- Atualizar datas de várias linhas de padrões do item de pedidos de vendas de acordo com a:
 - Data solicitada.
 - Data de entrega prometida.
 - Data de envio prometida.
 - Data de retirada programada.
- Atualize o próximo status das várias linhas de padrões do item de pedidos de vendas ao atualizar uma ou mais datas.
- Reconfigure as reservas de várias linhas de padrões do item de pedidos de vendas de definitivo para temporário. Também é possível reajustar os valores de status seguinte e último ao redefinir as reservas.
- Cancele várias linhas de padrões do item de pedidos de vendas.

Observação: O programa Pedido de Vendas - Atualização em Massa para Padrões do Item exibirá e processará somente linhas de pedidos de vendas que contenham padrões do item com uma estrutura de itens anexada.

Além disso, o programa Pedido de Vendas - Atualização em Massa para Padrões do Item impede o processamento de linhas de pedido de Transporte e de linhas de pedido que tenham o potencial de entrar e sair do Almoxarifado.

Pré-requisitos

Antes de executar uma atualização em massa dos padrões do item dos pedidos de vendas:

- Defina as opções de processamento para Pedido de Vendas - Atualização em Massa para Padrões do Item (PCW61).
- Insira vários pedidos de vendas para padrões do item.
- Se você estiver redefinindo as reservas, então deverá criar localizações de estoque que não sejam principais e executar algumas das linhas de pedidos por meio de listas de retirada.

Tela Usada para Executar uma Atualização em Massa dos Padrões do Item dos Pedidos de Vendas

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Pedido de Vendas - Atualização em Massa para Padrões do Item	WCW61D	Processamento Periódico (G41F20), Pedido de Vendas - Atualização em Massa para Padrões do Item	Execute uma atualização em massa dos padrões do item dos pedidos de vendas.

Definição de Opções de Processamento para Pedidos de Vendas - Atualização em Massa para Padrões do Item (PCW61)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento predeterminado para programas e relatórios.

Valores Predeterminados

- 1. Tipo de Pedido** Especifique o tipo de pedido que o sistema usa como o valor predeterminado na guia Consulta de Pedidos de Vendas para filtrar linhas de detalhe de pedidos de vendas.
- 2. Filial/Fábrica** Especifique a filial/fábrica que o sistema usa como o valor predeterminado na guia Consulta de Pedidos de Vendas para filtrar linhas de detalhe de pedidos de vendas.
- 3. Data Solicitada** Especifique se será possível atualizar a data solicitada do pedido de vendas. Os valores são:
Em branco: o sistema não permite a atualização da data solicitada
/ : o sistema permite a atualização da data solicitada
- 4. Data de Entrega Prometida** Especifique se será possível atualizar a data de entrega prometida do pedido de vendas. Os valores são:
Em branco: o sistema não permite a atualização da data de entrega prometida
/ : o sistema permite a atualização da data de entrega prometida
- 5. Data de Envio Prometida** Especifique se será possível atualizar a data de envio prometida do pedido de vendas. Os valores são:
Em branco: o sistema não permite a atualização da data de envio prometida
/ : o sistema permite a atualização da data de envio prometida

6. Data de Retirada Programada

Especifique se será possível atualizar a data de retirada programada do pedido de vendas. Os valores são:

Em branco: o sistema não permite a atualização da data de retirada programada

1: o sistema permite a atualização da data de retirada programada

Exibição

1. Código de Próximo Status De

Especifique um valor predeterminado para o campo Próximo Status De na guia Consulta de Pedidos de Vendas que o sistema usa para filtrar linhas de pedidos de vendas.

Se essa opção de processamento estiver em branco, o sistema não usará o valor Próximo Status De para filtrar a exibição das linhas de pedidos de vendas.

2. Código de Próximo Status Até

Especifique um valor predeterminado para o Próximo Status Até na guia Consulta de Pedidos de Vendas que o sistema usa para filtrar linhas de pedidos de vendas.

Se essa opção de processamento for deixada em branco, o sistema não exibirá linhas de pedidos de vendas com um valor Próximo Status de 999.

Processamento

1. Redefinir Reservas

Especifique se a opção Redefinir Reservas será ativada no menu Linha. A opção Redefinir Reservas permite que você redefina reservas para linhas de pedidos de vendas. Os valores são:

Em branco: desativar a opção Redefinir Reserva no menu Linha

1: ativar a opção Redefinir Reserva no menu Linha

2. Atualizar Datas

Especifique se a opção Atualizar Datas será ativada no menu Linha. Essa opção permite a atualização de datas para linhas de pedidos de vendas. Os valores são:

Em branco: desativar a opção Atualizar Datas no menu Linha

1: ativar a opção Atualizar Datas no menu Linha

3. Cancelar Linhas

Especifique se a opção Cancelar Linhas será ativada no menu Linha. Essa opção permite o cancelamento de linhas de pedidos de vendas. Os valores são:

Em branco: desativar a opção Cancelar Linhas no menu Linha

1: ativar a opção Cancelar Linhas no menu Linha

4. Código de Motivo Obrigatório

Especifique se o sistema requer um código de motivo válido para o cancelamento de linhas de pedidos de vendas. Os valores são:

Em branco: o cancelamento de linhas de pedidos de vendas não requer um código de motivo válido

1: o cancelamento de linhas de pedidos de vendas requer um código de motivo válido

5. Código de Motivo

Especifique um valor predeterminado para o código de motivo que deseja que o sistema use para cancelar linhas de detalhes do pedido de vendas. O sistema exibe esse valor na guia Processo da tela Pedido de Vendas - Atualização em Massa.

- | | |
|--|--|
| 6. Substituição de Próximo Status | Especifique o valor Próximo Status que o sistema usa ao atualizar datas nas linhas de detalhes do pedido de vendas. O sistema exibe o valor inserido aqui na guia Processo da tela Pedido de Vendas - Atualização em Massa. |
| 7. Atualização de Próximo Status | <p>Especifique se o sistema atualiza o status das linhas de pedidos de vendas ao inserir novas datas. Os valores são:</p> <p>Em branco: o sistema não atualiza o status das linhas de pedidos de vendas ao inserir novas datas</p> <p><i>1</i>: o sistema atualiza o status das linhas de pedidos de vendas ao inserir novas datas usando o valor na opção de processamento Substituição de Próximo Status</p> |
| 8. Ativar/Desativar Datas Não Seleccionadas | <p>Especifique se o sistema atualiza campos de datas que não estejam seleccionados para atualização na guia Valores Predeterminados Os valores são:</p> <p>Em branco: não atualiza os campos de data que não estão seleccionados para atualizações</p> <p><i>1</i>: atualiza os campos de data que não estão seleccionados para atualizações</p> |

Versões

- | | |
|--|---|
| 1. Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) | Especifique a versão do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) que o sistema usa para atualizar linhas de pedidos de vendas. Se essa opção de processamento ficar em branco, o sistema utilizará a versão predeterminada ZJDE0001. |
|--|---|

Redefinir Reserva

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Código de Status - Próximo | Especifique o código Próximo Status que o sistema usa ao redefinir reservas para as linhas de pedido. O sistema exibe automaticamente o valor inserido aqui na guia Processo da tela Pedido de Vendas - Atualização em Massa, mas é possível substituir o valor. Um valor Próximo Status válido é exigido para a redefinição de reservas. |
| 2. Código de Status - Último | Especifique o código Último Status que deseja que o sistema use ao redefinir reservas para as linhas de pedido. O sistema exibe automaticamente o valor inserido aqui na guia Processo da tela Pedido de Vendas - Atualização em Massa, mas é possível substituir o valor. Um valor Último Status válido é exigido para a redefinição de reservas. |

Execução de uma Atualização em Massa dos Padrões do Item dos Pedidos de Vendas

Acesse a tela Pedido de Vendas - Atualização em Massa para Padrões do Item.

Pedido de Vendas - Atualização Global de Padrões do Item - Pedido de Vendas - Atualização Global de Linhas do Padrão do Item

Procurar (I) Fechar (L) Linha (R) Ferramentas (T)

Cons. Ped. Venda **Processo**

Atualizar Datas

Dt. Atualização 31 ☒ Data Solicitada ☒ Data Entrega Prometida ☒ Data Envio Prometida ☒ Data Retirada Programada

Redefinir Reservas

Cód. Status-Últ. 525 Cód. Próx. Status 520

Próx. Status - Atual. Data

Subst. Próx. Status 100 ☒ Atual. Próx. Status

Cancelar

Código Motivo EXP Data de Vencimento

Nenhum registro foi encontrado. Customizar Grade

	R	Cia. Pedido	Nº Ped	Tp. Ped.	Nº Curto do Item	Descrição Item	Referência Envio	Nº da Linha	Filial/Fábrica	Ref. de Vendas	Data Solicitação	Retirada Progr.	Dt. i Pro		

Tela Pedido de Vendas - Atualização em Massa para Padrões do Item

Para executar uma atualização em massa dos padrões do item dos pedidos de vendas:

1. Insira valores para os campos desejados na guia Consulta do Pedido de Vendas e na linha QBE, e clique em Localizar para recuperar as linhas do pedido de vendas que deseja atualizar.
2. Selecione a guia Processo.
3. Se quiser atualizar datas de pedidos, desempenhe estas etapas:
 - a. Insira a nova data para a qual deseja atualizar as datas verificadas no campo Data Atualizada.
 - b. Selecione quais datas serão atualizadas com a nova data.

É possível optar por selecionar a data solicitada, a data de entrega prometida, a data de envio prometida ou a data de retirada programada.

Observação: As datas são selecionadas ou desmarcadas e ativadas ou desativadas com base nos valores nas opções de processamento.

- c. Selecione as linhas que deseja atualizar.
- d. Se você também quiser atualizar o próximo status, insira um status no campo Substituição de Próximo Status.
Um status predeterminado será exibido com base na opção de processamento Substituição de Próximo Status.
- e. Verifique se a opção Atualizar Próximo Status está selecionada.
Essa opção será selecionada se a opção de processamento Atualizar Próximo Status estiver definida como 1.
- f. Selecione Atualizar Datas no menu Linha.

4. Se quiser redefinir reservas, desempenhe estas etapas:

- a. Verifique os campos Código de Status - Último e Código de Status - Próximo.
Esses valores são definidos na guia Redefinir Reserva das opções de processamento.
- b. Selecione as linhas que deseja atualizar.
- c. Selecione Redefinir Reserva no menu Linha.

5. Se quiser cancelar linhas do pedido de vendas, desempenhe estas etapas:

- a. Insira um motivo para cancelar as linhas no campo Código de Motivo.
Esse campo poderá ou não ser obrigatório com base em uma opção de processamento.
Se você tiver inserido um código de motivo na opção de processamento Código de Motivo, o sistema irá exibi-lo nesse campo.
- b. Selecione as linhas que deseja cancelar.
- c. Selecione Cancelar Linhas no menu Linha.

CAPÍTULO 7

Utilização de Alocações para o Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

Este capítulo oferece visões gerais de alocações para gerenciamento de padrões e o processo de reserva padrão, e descreve como:

- Configurar as regras de reserva.
- Executar alocações manuais.
- Executar alocações automáticas.
- Gerar propostas de alocação.
- Gerar propostas de entrega.
- Validar propostas de alocação e entrega.

Conceitos Básicos de Alocações para o Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne facilita a alocação e entrega de padrões do item por atacado.

Observação: Você não pode utilizar o sistema de Atendimento de Pedidos do JD Edwards EnterpriseOne para padrões do item.

Utilize as regras de alocação para facilitar a distribuição efetiva e eficaz de padrões do item disponíveis para o atendimento de pedidos de vendas. Defina as regras de alocação com base nos seus requisitos de negócios.

Os pedidos de vendas podem conter um número grande de linhas de pedidos detalhados para padrões do item com período curto para entrega inicial. Uma linha de pedido de vendas consiste em um grupo de padrões do item filhos.

Os recebimentos de ordens de serviço para a manufatura separada de itens geralmente estão distribuídos entre padrões do item filhos de diversos tamanhos. Utilize as regras de alocação para determinar qual cliente adquire quais itens e de quais tamanhos. Se um tamanho não puder ser enviado, crie exceções ou substituições nas regras de alocação para determinar quando não enviar itens e quando entregar. Todas as regras de alocação se aplicam a pedidos de vendas para padrões do item somente.

As regras de alocação permitem:

- Definição dinâmica de prioridade de pedido.

O sistema prioriza os pedidos de vendas.

- Entrega de pedidos significativos.

Você pode utilizar as regras de alocação para definir quais padrões do item podem e quais não podem ser enviados juntos.

- Coordenação de padrões do item.

Por exemplo, itens coordenados como paletós e calças são entregues ao mesmo tempo. Outros itens coordenados podem ser vendidos separadamente também. Use a funcionalidade de gerenciamento inicial e final para coordenar padrões do item entregues ao mesmo tempo.

- Proporcionalidade de tamanho.

A distribuição proporcional de mercadorias disponíveis nos pedidos de vendas é mais aceitável do que a entrega de todas as mercadorias disponíveis em um único pedido.

- Peso do tamanho.

Os tamanhos usados com mais frequência no mercado são definidos com um peso mais alto do que aqueles usados raramente ou por uma minoria de pessoas.

Por exemplo, os tamanhos mais comuns exigidos, como médio (M) e grande (L), precisam ser entregues com mais frequência, em comparação com os tamanhos extra pequeno (XS) e extra grande (XL).

- Gerenciamento automático de quantidade em falta.

Quando a quantidade disponível é menor que a demanda total de pedidos de vendas, é possível utilizar alocações para balancear a entrega de mercadorias com os pedidos de vendas, alocando uma determinada porcentagem da demanda. Use o processamento de taxa de dispersão ou cota justa nas alocações para gerenciar automaticamente as quantidades em falta.

- Disponibilidade de pedidos sazonais.

Para pedidos sazonais, a disponibilidade é zero durante a entrada de pedidos de vendas. Para itens não padronizados, o processo de negócios padrão do JD Edwards EnterpriseOne é não atender itens sem disponibilidade. Entretanto, em algumas indústrias, esta pode ser uma prática desejável para padrões do item.

- Propostas com validação manual ou automática.


Você pode validar propostas manualmente ou usar um processo automático.

As alocações são realizadas pelo sistema com base nas regras de alocação definidas pelo usuário. Você também pode usar regras de alocação para criar estoque regulador com o intuito de continuar aumentando o estoque para atender pedidos de vendas grandes de alta prioridade.

Você pode gerar propostas de alocação e entrega de padrões do item. As propostas de alocação permitem que você compartilhe o estoque disponível entre diversos pedidos de vendas no caso de produtos com quantidade em falta. As propostas de entrega asseguram o envio do número apropriado de mercadorias conforme a necessidade.

Você poderá gerenciar os processos de propostas de alocação e entrega ao mesmo tempo se definir restrições enquanto aloca estoque. Os processos podem também ser divididos e executados separadamente. Nesse caso, você primeiro aloca o estoque (reserva definitiva) e depois gerencia as restrições de entrega.

Este diagrama ilustra a integração entre o processo de alocações e outros programas e sistemas JD Edwards EnterpriseOne:

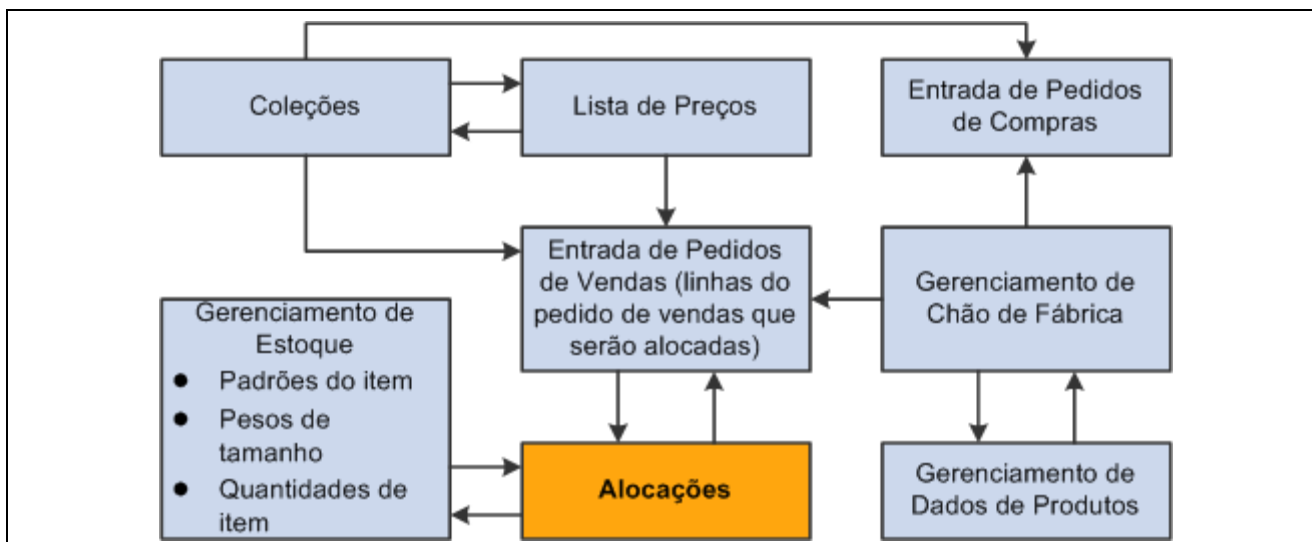

Integração de alocações

O cálculo de alocações de padrões do item usa um dos seguintes processos:

- Alocações manuais

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização de Alocações para o Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne", Execução de Alocações Manuais.

- Alocações automáticas

O processo de Alocações Automáticas pode consistir no cálculo de propostas de alocação e entrega.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização de Alocações para o Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne", Execução de Alocações Automáticas.

Importante! O sistema considera apenas padrões do item no processo de alocações. Ele desconsidera os itens não padronizados e portanto ignora as linhas de pedidos de vendas que contêm itens não padronizados durante a seleção de dados.

Execução do Programa Recontabilização de Pedidos de Vendas Ativos

Se você estiver utilizando alocações e tiver propostas pendentes, valide as propostas para limpar as reservas antes de executar o programa Recontabilização de Pedidos de Vendas Ativos (R42995). Se você recontabilizar um padrão do item que está em uma proposta, poderá causar problemas de reserva desse padrão do item.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management 9.0 Implementation Guide*, "Running the End of Day Processes," Reposting Orders.

Pré-requisitos

Antes de executar as tarefas deste capítulo, execute a seguinte configuração:

- Defina o campo Reserva Específica (Dias) na tela Constantes da Filial/Fábrica como 999 para eliminar reservas futuras.
- Desmarque a opção Pedidos Não Atendidos Permitidos na tela Constantes da Filial/Fábrica para especificar quais pedidos não atendidos não são permitidos para a filial/fábrica.

Observação: Se não for possível desativar pedidos não atendidos no nível de filial/fábrica, você poderá ignorar o processamento de pedidos não atendidos definindo como em branco a opção de processamento Ativação da Verificação de Disponibilidade na guia Reserva do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210).

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management 9.0 Implementation Guide*, “Configuring the Sales Order Management System,” Setting Up Constants, Setting Up Branch/Plant Constants.

- Selecione a opção Outra Quantidade de Pedidos de Vendas 1 na tela Definição da Disponibilidade de Itens, nas Constantes da Filial/Fábrica, para permitir que o sistema deduza da quantidade disponível a outra quantidade 1 do pedido de vendas.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management 9.0 Implementation Guide*, “Configuring the Sales Order Management System,” Setting Up Constants, Setting Up Item Availability.

Observação: O campo Outra Quantidade de Pedidos de Vendas 1 armazena a quantidade retida durante o processo de alocações.

Importante! Os pedidos de vendas em aberto utilizam o campo Outra Quantidade de Pedidos de Vendas 1. Se você utilizar pedidos de vendas em branco, convém configurar o processo de pedidos de vendas em branco para usar o campo Outra Quantidade de Pedidos de Vendas 2, definindo a opção de processamento Reservar para Quantidade 1 ou 2 na guia Reserva do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210).

- Configure um status específico para alocações nas regras de atividade do pedido.

Por exemplo, status do pedido 529 (em alocações).

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management 9.0 Implementation Guide*, “Configuring the Sales Order Management System,” Setting Up Order Activity Rules.

- Deixe em branco a opção de processamento Ativação da Verificação de Disponibilidade na guia Reserva do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) para desativar a verificação de disponibilidade.

Importante! Conclua esta configuração para executar as alocações.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management 9.0 Implementation Guide*, “Entering Sales Orders,” Entering Sales Order Header and Detail Information, Setting Processing Options for Sales Order Entry (P4210).

- Verifique a configuração das seguintes tabelas de códigos definidos pelo usuário (UDCs):

- Alias de Nível (41F/LA)

Os códigos de alias de nível definem os códigos SRP para códigos de categoria de vendas. O UDC Inicial/Final (41F/RC) utiliza o UDC 41F/LA.

- Inicial/Final (41F/RC)

As opções de processamento Alias de Código de Categoria de Item 1 e Alias de Código de Categoria de Item 2 na guia Taxa de Satisfação e as opções de processamento Alias de Categoria de Item Inicial/Final, Alias de Categoria de Item Código de Agrupamento 1 e Alias de Categoria de Item Código de Agrupamento 2 na guia Processamento Inicial/Final do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06) usam o UDC 41F/RC.

Utilize a funcionalidade de gerenciamento inicial e final para entregar itens ao mesmo tempo; por exemplo, paletó e calça vendidos juntos.

- Com Base em Extração ou Pedido (41F/SB)

A opção de processamento Taxa de Satisfação com base em na guia Processo do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega utiliza o UDC 41F/SB.

- Tipos de Processamento (41F/TT) (tipos de tratamento)

A opção de processamento Tipo de Processamento na guia Status do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega utiliza o UDC 41F/TT.

- Códigos de Motivo para Não Retido (41F/NR)

O código de motivo identifica por que determinada linha de pedido de vendas ou padrão do item não foi retido.

Termos Comuns Utilizados Neste Capítulo

Quantidade Não Processada

Calculada somente para cabeçalhos e linhas de detalhes de pedidos de vendas. O cálculo leva em conta linhas selecionadas e não selecionadas.

O cálculo corresponde à quantidade solicitada menos a quantidade cancelada para linhas com um próximo status (antes que essas linhas sejam processadas pelo programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06)) menor ou igual ao valor da opção de processamento Código de Próximo Status Final na guia Status do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega. Como resultado:

- Se a opção de processamento Tipo de Processamento na guia Status do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega estiver definida como *P* para proposta de alocação, a quantidade não processada corresponderá à quantidade que nunca foi alocada.
- Se a opção de processamento Tipo de Processamento na guia Status do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega estiver definida como *D* para proposta de entrega, a quantidade não processada corresponderá à quantidade que nunca foi proposta para entregas.

Quantidade em Aberto

Calculada somente para linhas de detalhes de pedidos de vendas.

O cálculo corresponde à quantidade solicitada para linhas com um próximo status (antes que essas linhas sejam processadas pelo programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega) que se encontra na faixa definida pelas opções de processamento Código de Próximo Status Inicial e Código de Próximo Status Final na guia Status do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega. Como resultado:

- Se a opção de processamento Tipo de Processamento na guia Status do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega estiver definida como *P* para proposta de alocação, a quantidade em aberto corresponderá à quantidade que está pronta para alocação.
- Se a opção de processamento Tipo de Processamento na guia Status do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega estiver definida como *D* para proposta de entrega, a quantidade em aberto corresponderá à quantidade que está pronta para propostas de entrega.

Quantidade Solicitada

Calculada somente para cabeçalhos de pedidos de vendas e corresponde à quantidade solicitada inicial.

	O cálculo não inclui linhas de detalhes de pedidos de vendas e não depende dos status de linhas de pedidos. As linhas canceladas não são levadas em conta.
Quantidade Processada	Calculada somente para cabeçalhos de pedidos de vendas. O cálculo da quantidade processada é a quantidade solicitada menos a quantidade em aberto. O cálculo da quantidade processada corresponde às quantidades que passaram na etapa de processamento da proposta de alocação ou entrega durante um ciclo de processamento anterior.
Quantidade Proposta	Calculada somente para cabeçalhos e linhas de detalhes de pedidos de vendas. O cálculo da quantidade proposta é a quantidade em aberto multiplicada pela taxa de dispersão, onde a taxa de dispersão é um dos seguintes valores: • Se a opção de processamento Cota Justa na guia Condições do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega estiver definida como <i>Y</i> para ativar o processamento de cota justa, a taxa de dispersão corresponderá ao índice (quantidade total disponível / quantidade total em aberto) onde a soma é feita levando em conta todas as linhas de pedidos de vendas extraídas. O sistema calcula a cota justa para cada item e não para cada linha de pedido de vendas. • Se a opção de processamento Cota Justa na guia Condições do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega estiver definida como <i>N</i> para desativar o processamento de Cota Justa, o programa usará o valor da opção de processamento Taxa de Dispersão na guia Condições. Se a opção de processamento Taxa de Dispersão for deixada em branco, a quantidade proposta será igual à quantidade em aberto. A quantidade proposta é calculada somente para linhas de detalhes de pedidos de vendas selecionadas, conforme definido pela seleção de dados e pelas opções de processamento Código de Próximo Status Inicial e Código de Próximo Status Final na guia Status do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega. Observação: Se você ativar o processamento de cota justa e taxa de dispersão, o sistema fará os cálculos usando a cota justa e ignorando a taxa de dispersão. Observação: Os processamentos de cota justa e taxa de dispersão são válidos apenas para propostas de alocação. O algoritmo de proposta de entrega não usa o processamento de cota justa ou taxa de dispersão.
Quantidade Retida	Calculada somente para cabeçalhos e linhas de detalhes de pedidos de vendas. O sistema: • Classifica os pedidos de vendas de acordo com as regras de prioridade definidas na opção de processamento Regra de Prioridade de Reserva na guia Regra de Prioridade. • Determina a quantidade proposta. • Compara a quantidade proposta com a quantidade disponível, quando a opção de processamento Tipo de Processamento na guia Status do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega está definida como <i>P</i>.


A quantidade mínima da comparação da quantidade proposta com a quantidade disponível é processada conforme outras restrições, como taxa de satisfação e gerenciamento inicial/final.

- Aplica várias restrições, como taxas de satisfação e balanceamento inicial/final, conforme definido nas opções de processamento do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega.

O resultado, que é a quantidade presente nas propostas de alocação e entrega, é a quantidade retida.

Conceitos Básicos do Processo de Reserva Padrão

Processo de reserva padrão é um processo de pedido comumente utilizado no sistema de Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne. Este diagrama ilustra o processo de Reserva do Gerenciamento de Pedidos de Vendas:

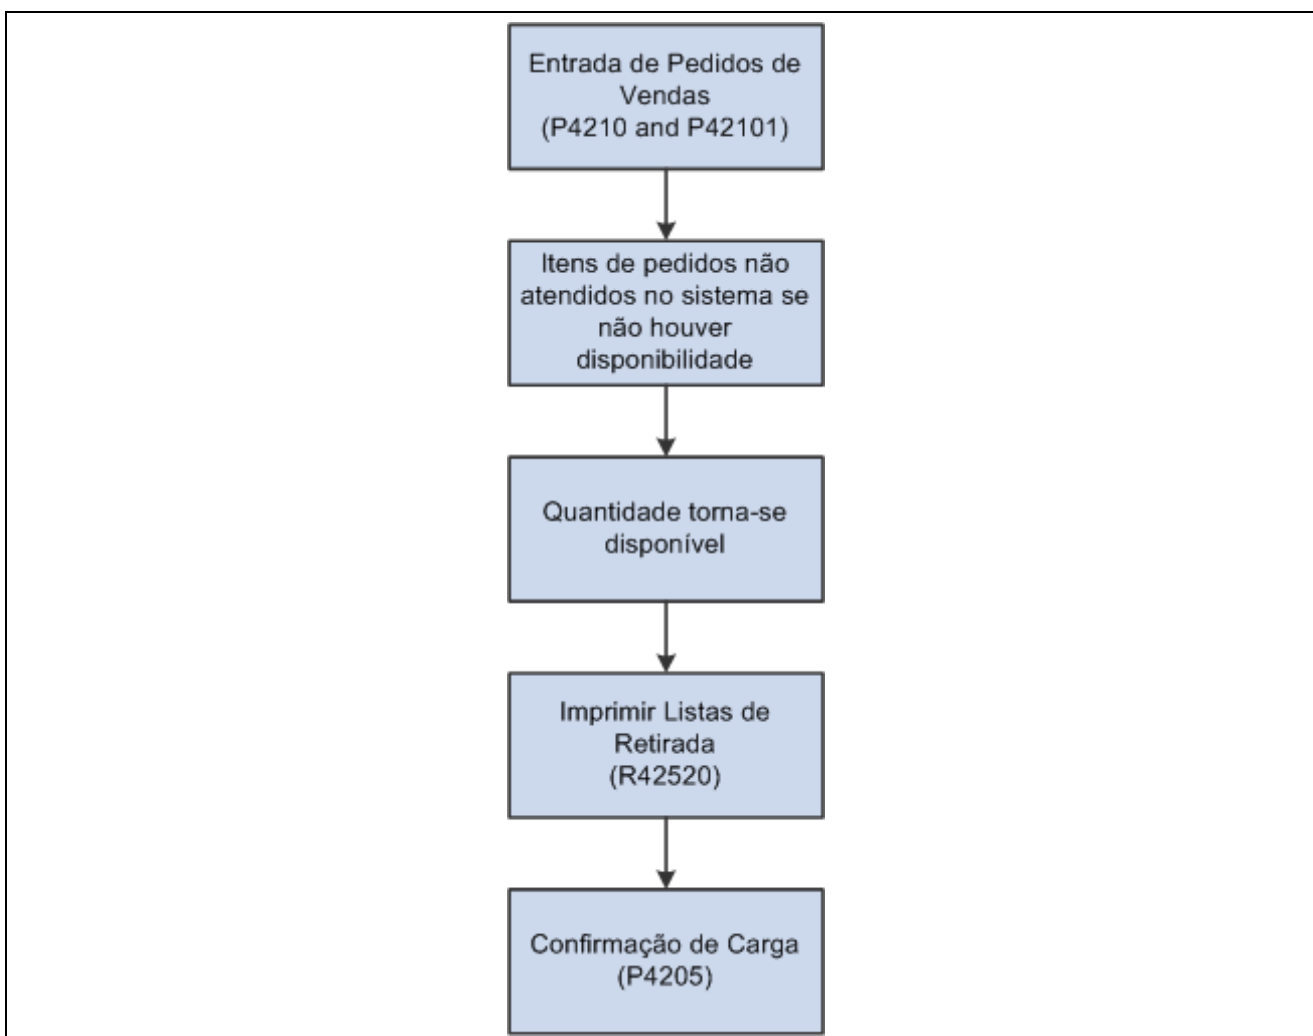

Processo de Reserva Padrão do Gerenciamento de Pedidos de Vendas

Selecione a opção Pedidos Não Atendidos Permitidos na tela Constantes da Filial/Fábrica para especificar se pedidos não atendidos são permitidos ou não para uma determinada filial/fábrica. Você pode permitir pedidos não atendidos por item usando o programa Cadastro de Itens (P4101) ou Filial/Fábrica do Item (P41026), por cliente usando o programa Instruções de Faturamento de Clientes (P03013) ou por filial/fábrica usando o programa Constantes da Filial/Fábrica (P41001). Selecione a opção Pedidos Não Atendidos Permitidos em todos os programas para que o sistema aceite um item não atendido de um pedido de vendas.

Defina também a opção de processamento Ativação da Verificação de Disponibilidade na guia Reserva do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) como *1*. O sistema então executa a verificação de disponibilidade. Se a quantidade não estiver disponível, o sistema emitirá um aviso de que a quantidade do item excede a quantidade disponível. O sistema automaticamente aceita como item não atendido ou cancela qualquer quantidade que estiver indisponível, com base nas informações de pedidos não atendidos que foram configuradas nos programas Cadastro de Itens, Filial/Fábrica do Item, Constantes da Filial/Fábrica e Instruções de Faturamento de Clientes.

Insira os pedidos de vendas usando o programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210 e P42101). Quando a quantidade nos pedidos não atendidos se torna disponível, você imprime as listas de retirada usando o programa Imprimir Listas de Retirada (R42520). Confirme os envios usando o programa Confirmação de Carga (P4205).

Em algumas indústrias, nenhum estoque está disponível na entrada de pedidos de vendas, principalmente no que diz respeito a itens sazonais. Assim, o processo de reserva padrão para entrada de pedidos de vendas não suporta totalmente os requisitos dessas indústrias. Use os processos de propostas de alocação e entrega para distribuir itens quando houver disponibilidade de estoque.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management 9.0 Implementation Guide*, “Configuring the Sales Order Management System,” Setting Up Constants.

Configuração das Regras de Reserva

Esta seção oferece uma visão geral das regras de reserva, lista um pré-requisito e descreve como:

- Definir códigos para regras de reserva.
- Definir regras de reserva para padrões do item.
- Definir o valor da prioridade para códigos de categoria.

Conceitos Básicos de Regras de Reserva

Defina as regras de reserva para propostas de alocação e entrega usando o programa Regras de Reserva para Padrão do Item (PCW41). O sistema armazena a definição de reserva na tabela Regras de Reserva (FCW41).

Configure os códigos definidos pelo usuário (UDCs) para as regras de reserva no UDC de Regras de Reserva (41F/CR). Uma vez configurado o código de regra de reserva no UDC, defina os detalhes de cada parâmetro em uma regra de reserva.

Utilize o programa Códigos de Categoria de Prioridade (PCW23) para selecionar valores para os campos Cliente Alias 1 até Cliente Alias 5 na tela Definição de Regras de Reserva para Padrões do Item (WCW41A). Utilize os 30 códigos de categoria e um código de país (CTR) da tabela Cadastro Geral (F0101) com base no cliente utilizado no pedido de vendas. Por exemplo, o campo Cliente Alias 1 é definido como *AC01*.

O programa Códigos de Categoria de Prioridade também permite que você defina a prioridade para cada código de categoria e de país, independentemente do código de regra de reserva. A prioridade para cada valor de código de categoria pode ser definida de 0 a 99, onde 0 é a prioridade mais alta e 99 é a mais baixa. Por exemplo, o código de categoria AC01 tem um valor 105. Use o programa Códigos de Categoria de Prioridade para definir a prioridade dos códigos de categoria ou de país com base no UDC de Alias de Prioridade (41F/PA). Os valores são armazenados na tabela Valor de Prioridade para Códigos de Categoria (FCW39).

Cada código de categoria pode ter valores diferentes para clientes diferentes. O programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06) usa o valor de prioridade de um código de categoria durante a priorização de linhas de detalhes de pedidos de vendas.

Defina a prioridade dos seguintes parâmetros de uma regra de reserva na tela Definição de Regras de Reserva para Padrões do Item:

- Cliente Alias 1
- Cliente Alias 2
- Cliente Alias 3
- Cliente Alias 4
- Cliente Alias 5
- Prioridade de Data de Envio

A data específica (RSDJ ou PDDJ alias) que é utilizada depende da opção de processamento Prioridade de Data de Envio Baseada em na guia Regra de Prioridade do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06).

- Prioridade de Data de Pedido

Esse campo de data usa o URDT alias.

- Prioridade de Data Solicitada

Esse campo de data usa o DRQJ alias.

- Código de Prioridade

Esse código de prioridade usa o PRIO alias. O código de prioridade é um valor que corresponde a um cliente e é configurado nas instruções de faturamento do programa Cadastro de Clientes (P03013).

Para cada parâmetro da tela Definição de Regras de Reserva para Padrões do Item, a prioridade é definida entre valores de 1 a 9, onde 1 é a prioridade mais alta e 9 a mais baixa. Por exemplo, o campo Prioridade de Data de Envio é definido como 1 e Cliente Alias 1 é definido como 2.

Observação: Valores duplicados não são permitidos. Além disso, utilize valores em ordem, como 1, 2, 3, em vez de 1, 4, 5.

Quando você executa o programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06), ele prioriza as linhas de detalhes de pedidos de vendas e define o valor de prioridade (PRIO) com base no conjunto de regras da tabela FCW41. O programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega concatena os valores com base na prioridade para gerar uma string de prioridade.

Por exemplo, um pedido de vendas na tabela Arquivo de Detalhes de Pedidos de Vendas (F4211) tem o cliente 4242 e uma data de envio de 23/10/2010. Quando o programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega é executado, ele utiliza as regras de reserva, onde a data de envio está definida como prioridade 1. Assim, o código de prioridade (PRIO) é definido como 10232010.

A prioridade 2 é definida como Cliente Alias 1 definido como AC01. No caso do cliente 4242, o programa recupera o valor de código de categoria AC01 (por exemplo, 115) na tabela F0101.

O valor de prioridade para 115 é definido em 99 no programa Códigos de Categoria de Prioridade. Por último, o código de prioridade (PRIO) é calculado como $10232010 + 99 = 1023201099$.

O programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega então classifica a string de prioridade calculada para cada pedido de vendas em ordem crescente.

Importante! O programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega classifica a string de prioridade calculada para cada pedido de vendas em ordem crescente (do valor menor para o maior). Por exemplo, 1023201050 vem antes de 1023201099.

Pré-requisito

Antes de iniciar as tarefas desta seção, verifique se os valores apropriados estão configurados no UDC de Alias de Prioridade (41F/PA). Os códigos alias de prioridade aparecem na tela de Pesquisa e Seleção de Códigos de Categoria de Prioridade para uso na definição dos valores dos campos Cliente Alias 1 até Cliente Alias 5 na tela Definição de Regras de Reserva para Padrões do Item.

Telas Utilizadas para Configurar Regras de Reserva

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Regras de Reserva - Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário	W0004AA	- Alocações (G41F464), Regras de Reserva (UDC 41F/CR) - Clique no botão de pesquisa no campo Regras de Reserva da tela Acesso a Regras de Reserva para Padrões do Item. Na tela Seleção de Código Definido pelo Usuário, selecione Revisões no menu Tela.	Revisar, atualizar e incluir regras de reserva no UDC 41F/CR. Observação: O programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega utiliza o UDC 41F/CR na opção de processamento Regra de Prioridade de Reserva da guia Regra de Prioridade.
Regras de Reserva - Códigos Definidos pelo Usuário	W0004AI	Clique em Incluir na tela Regras de Reserva - Acesso a Códigos Definidos pelo Usuário.	Definir códigos para regras de reserva.
Utilização de Regras de Reserva para Padrões do Item	WCW41B	Configuração de Alocações (G41F47), Regras de Reserva para Padrão do Item	Revisar, atualizar e incluir regras de reserva para padrões do item.
Definição de Regras de Reserva para Padrões do Item	WCW41A	- Insira um valor no campo Regras de Reserva da tela Acesso a Regras de Reserva para Padrões do Item e clique em Incluir. - Selecione uma regra de reserva na tela Acesso a Regras de Reserva para Padrões do Item e clique em Selecionar.	Definir regras de reserva para padrões do item. Atualizar uma regra de reserva existente.

Nome da Página	Nome do Objeto	Navegação	Uso
Utilização de Códigos de Categoria de Prioridade	WCW23A	Configuração de Alocações (G41F47), Códigos de Categoria de Prioridade	Utilizar valores de prioridade para códigos de categoria.
Pesquisa e Seleção de Códigos de Categoria de Prioridade	WCW23A	Na tela Definição de Regras de Reserva para Padrões do Item, clique no botão de pesquisa nos campos Cliente Alias 1 até Cliente Alias 5.	Revisar e selecionar códigos de categoria de prioridade para uma regra de reserva.
Detalhes de Códigos de Categoria de Prioridade	WCW23B	- Selecione um código de categoria na tela Acesso a Códigos de Categoria de Prioridade e selecione Prioridade no menu Linha. - Selecione um código de categoria na tela Pesquisa e Seleção de Códigos de Categoria de Prioridade e selecione Prioridade no menu Linha.	Definir o valor da prioridade para códigos de categoria.

Definição de Códigos para Regras de Reserva

Acesse a tela Regras de Reserva - Códigos Definidos pelo Usuário.

Regras de Reserva - Códigos Definidos pelo Usuário

OK Procurar (I) Excluir (D) Cancelar (L) Linha (R) Ferramentas (T)

Cód. Produto ★

41F

Gerenciamento de Padrões

Código Def. Usuário ★

CR

Commitment Rules

Código

*

Registros 1 - 4

Customizar Grade

	Códigos	Descrição 1 *	Procedimento Especial	Código Fixo
☐	01	First Priority Rule		Y
☐	03	Requested Date/Country		Y
☐	04	By Priority		Y
☒				

Tela Regras de Reserva - Códigos Definidos pelo Usuário

Defina UDCs para regras de reserva na tabela de UDCs 41F/CR. Depois de definir o UDC, você poderá definir as regras de reserva correspondentes.

Para definir códigos de regras de reserva:

1. Clique na última linha em branco da tabela.
2. Preencha os campos Códigos, Descrição 1 e Código Fixo.
3. Clique em OK.

Definição de Regras de Reserva para Padrões do Item

Acesse a tela Definição de Regras de Reserva para Padrões do Item.

Regras de Reserva de Padrões do Item - Definição de Regras de Reserva de Padrões do Item

OK Cancelar (L) Ferramentas (T)

Regras de Reserva 01 Regra de Primeira Prioridade

		Prioridade	
Alias de Cliente 1	ACD1	2	Código de Categoria 1
Alias de Cliente 2		0	
Alias de Cliente 3		0	
Alias de Cliente 4		0	
Alias de Cliente 5		0	
Prioridade Data Envio (Bas.PC RCW06)		1	
Data de Prioridade do Pedido		0	
Prioridade da Data de Solicitação		0	
Cód. Prioridade		0	

Tela Definição de Regras de Reserva para Padrões do Item

Para definir regras de reserva para padrões do item

1. Selecione valores para os campos de códigos de categoria Cliente Alias 1 até Cliente Alias 5.
 - a. Clique nos campos Cliente Alias 1 até Cliente Alias 5 e clique no botão de pesquisa para acessar a tela Pesquisa e Seleção de Códigos de Categoria de Prioridade.
O sistema usa o programa Códigos de Categoria de Prioridade para selecionar os valores dos campos Cliente Alias 1 até Cliente Alias 5.
 - b. Na tela Pesquisa e Seleção de Códigos de Categoria de Prioridade, selecione a linha para o valor e clique em Selecionar.
O código de categoria de prioridade consiste em 30 códigos de categoria e um código de país (CTR) da tabela F0101.
2. Na tela Definição de Regras de Reserva para Padrões do Item, insira um valor de 1 a 9 no campo Prioridade para os cinco códigos de categoria, três datas e o campo Ordem de Prioridade.
No campo Prioridade, 1 é a prioridade mais alta e 9 a mais baixa.

3. Clique em OK.

Definição do Valor de Prioridade para Códigos de Categoria

Acesse a tela Detalhes de Códigos de Categoria de Prioridade.

Códigos da Categoria de Prioridade - Detalhes dos Códigos da Categoria de Prioridade

OK Procurar (I) Cancelar (L) Ferramentas (T)

Regras de Reserva 01 *Regra de Primeira Prioridade*

Alias AC01 *Código de Categoria 1*

Registros 1 - 10 > > Customizar Grade

	Prioridade	Categoria	Descrição
	1		
	1	100	Filial de Buenos Aires
	2	105	Filial de Londres
	3	110	Filial da Cidade do México
	4	115	Filial de Nova York
	5	120	Filial de Paris
	99	125	Filial de São Francisco
	99	130	Filial de Cingapura
	99	135	Filial de Tóquio
	99	140	Filial de Toronto

Tela Detalhes de Códigos de Categoria de Prioridade

O programa Códigos de Categoria de Prioridade permite que você defina a prioridade para cada código de categoria e de país, independentemente do código de regra de reserva. O programa permite também que você defina a prioridade para cada categoria específica para a combinação de regra de reserva e código de categoria.

Para definir o valor de prioridade para códigos de categoria, informe um valor de 0 a 99 no campo Prioridade.


No campo Prioridade, 0 é a prioridade mais alta e 99 a mais baixa.

Execução de Alocações Manuais

Esta seção oferece uma visão geral das alocações manuais, lista um pré-requisito e descreve como executar alocações manuais.

Conceitos Básicos de Alocações Manuais

Você pode executar alocações manuais para atender pedidos de vendas de padrões do item. Ao executar alocações manuais, é preciso utilizar reservas definitivas. Este diagrama ilustra o processo de Alocações Manuais para pedidos de padrões do item:

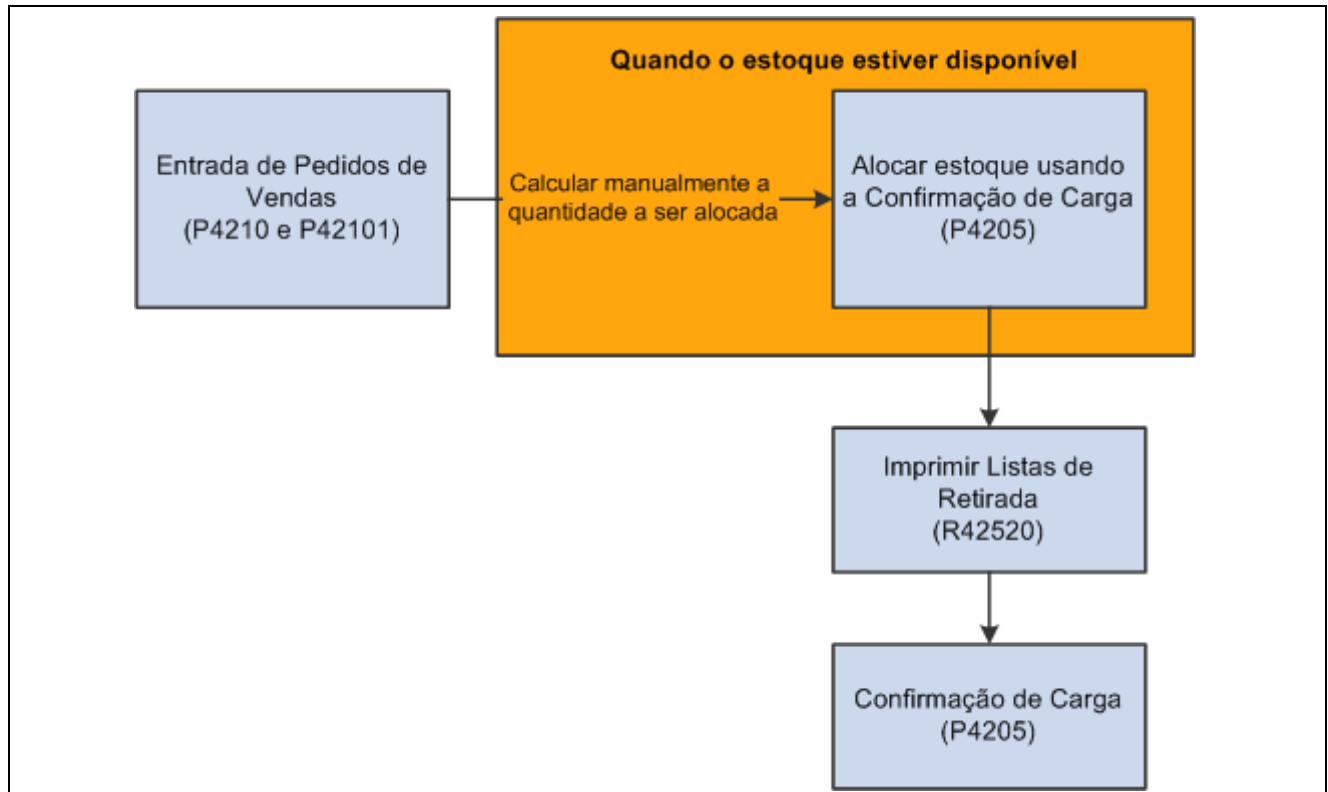

Processo de Alocações Manuais

O processo de Alocações Manuais apenas descreve o processo básico que precisa ser executado. Em vez de executar cálculos manuais, você pode usar o módulo Alocações para gerenciar esse processo automaticamente.

Pré-requisito

Antes de executar alocações manuais, defina a opção de processamento Verificação de Disponibilidade na guia Edições do programa Confirmação de Carga (P4205) como *1* para ativar a verificação de disponibilidade.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Sales Order Management 9.0 Implementation Guide*, “Processing Sales Orders,” Confirming Shipments, Setting Processing Options for the Shipment Confirmation Program (P4205).

Execução de Alocações Manuais

Para executar alocações manuais:

1. Insira um pedido de vendas usando o programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210 ou P42101).

Observação: A opção de processamento Ativação da Verificação de Disponibilidade na guia Reserva do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) permanece em branco para que o sistema não verifique a disponibilidade dos padrões do item no pedido.

2. Calcule as quantidades a serem alocadas para cada pedido manualmente quando o estoque estiver disponível.
3. Execute o programa Confirmação de Carga (P4205) para fazer a reserva definitiva da quantidade alocada, calculada manualmente para cada pedido.
4. Execute o programa Imprimir Lista de Retirada (R42520) para selecionar a quantidade de cada pedido de vendas.
5. Execute o programa Confirmação de Carga para fazer a confirmação de envio.


Observação: A versão do programa Confirmação de Carga que é executada para confirmar o envio é uma versão diferente daquela que é executada para fazer a reserva definitiva das quantidades para os pedidos. São usadas diferentes versões do programa Confirmação de Carga para os processos de reserva definitiva e confirmação de envio, de modo que as definições das opções de processamento podem diferir para cada processo de negócios.

Execução de Alocações Automáticas

Esta seção oferece uma visão geral das alocações automáticas e descreve como executá-las.

Conceitos Básicos de Alocações Automáticas

Você pode executar alocações automáticas para atender pedidos de vendas de padrões do item. As alocações automáticas suportam propostas de alocação e de entrega. Este diagrama ilustra o processo de Alocações Automáticas para pedidos de padrões do item:

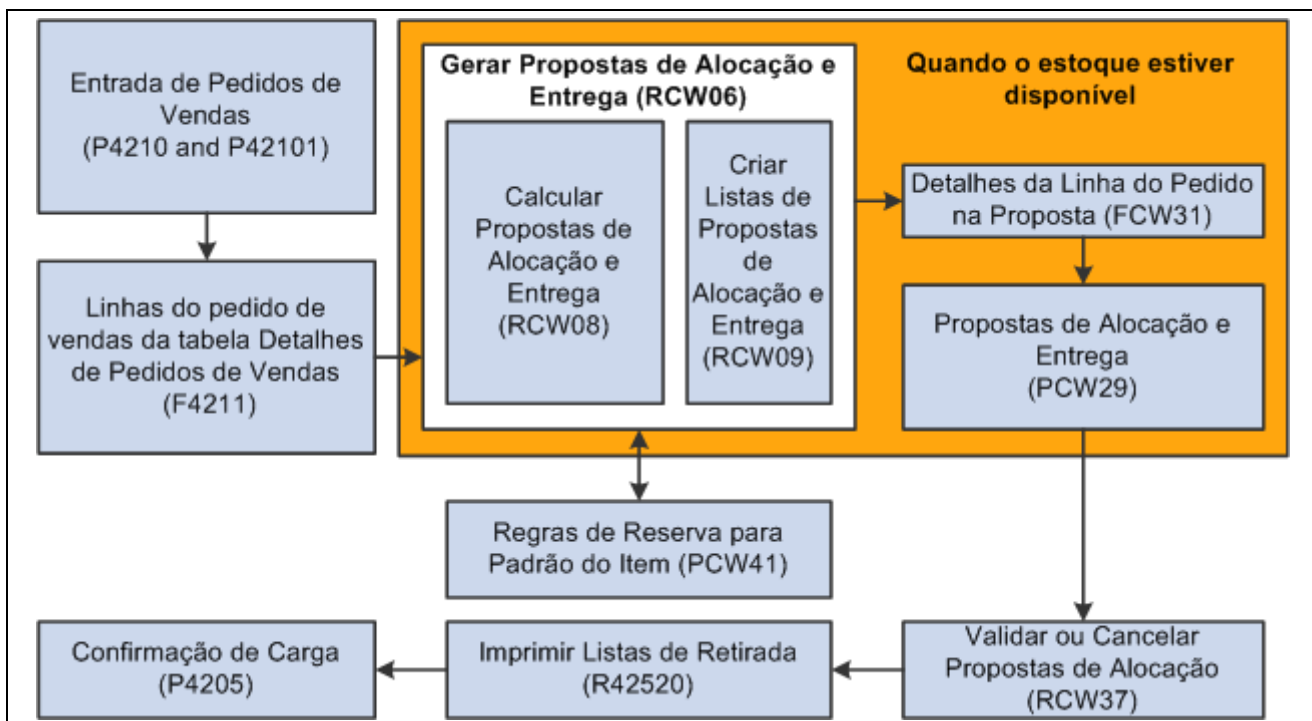

Processo de Alocações Automáticas

Defina os parâmetros para a alocação de produtos e o pedido principal a ser atendido. Você também pode definir as restrições de entrega. Uma vez definidos os parâmetros, execute o programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06) para gerar propostas de alocação e entrega. Você pode executar alocação e entrega ao mesmo tempo. Também é possível separar os processos para primeiro alocar e reservar estoque; em seguida, executar o programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega novamente para entregar o produto.

O programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega chama os programas Cálculo de Propostas de Alocação e Entrega (RCW08) e Criação de Listas de Propostas de Alocação e Entrega (RCW09) para calcular e criar a proposta de alocações. Um grupo de pedidos de vendas é a entrada para os relatórios. Defina a seleção de dados com base na seleção de pedidos de vendas.

Observação: A Oracle recomenda que você defina a seleção de dados distinta porque o programa contém aproximadamente 255 colunas.

Os programas Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06), Cálculo de Propostas de Alocação e Entrega (RCW08) e Criação de Listas de Propostas de Alocação e Entrega (RCW09) primeiramente extraem as linhas de pedidos de vendas com base nos status definidos nas opções de processamento do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega. As informações de pedidos armazenadas nas tabelas Arquivo de Cabeçalho de Pedido de Vendas (F4201) e F4211 são utilizadas pelo programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega para priorizar as linhas de pedidos de vendas. O programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega gera as propostas de alocação com base nas regras de reserva definidas no programa Regras de Reserva para Padrão do Item e armazenadas na tabela FCW41.

O programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega então atualiza as tabelas Detalhes da Linha de Pedido na Proposta (FCW31), Detalhes do Processamento na Proposta (FCW43) e Detalhes do Pedido na Proposta (FCW44) e F4211.

A tabela FCW31 contém valores e outros detalhes de propostas da tabela F4211, além das prioridades aplicadas com base na tabela FCW41.

A tabela FCW43 armazena os valores das opções de processamento do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega conforme definido no momento em que o programa é executado. O sistema armazena os valores das opções de processamento porque os valores podem ser alterados a cada execução do programa e são necessários mais tarde para processamento futuro. O sistema armazena também o nome da proposta que é igual ao nome da versão do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega. A tabela FCW43 armazena diversos registros e propostas. Cada proposta independe das outras.

A tabela FCW44 armazena valores e outros detalhes de propostas da tabela F4201. O programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega atualiza a tabela FCW44.

A tabela Pesos de Tamanho para Proposta (FCW46) armazena as informações de peso de diferentes tamanhos a serem utilizadas durante o processo da proposta. Essa tabela armazena informações de propostas de alocação e entrega.

A tabela Taxa de Dispersão de Cota Justa (FCW105) armazena valores para o cálculo de cota justa. O programa Cálculo de Cota Justa para Propostas (RCW60) adiciona todas as quantidades a serem alocadas pelo item e armazena o valor na tabela Taxa de Dispersão de Cota Justa (FCW105) quando a Quantidade Disponível é maior que 0. O programa Cálculo de Propostas de Alocação e Entrega utiliza os valores da tabela FCW105 para calcular a cota justa.


A tabela F4211 é atualizada para obter o status das regras de atividade do pedido e para refletir a outra quantidade de pedidos de vendas 1.

A quantidade no campo Reserva Temporária é transferida para o campo Outra Quantidade de Pedidos de Vendas 1 para o pedido de vendas na tabela Locais de Itens (F41021).

Observação: Como o programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega atualiza a Quantidade Proposta para o campo Outra Quantidade de Pedidos de Vendas 1, a outra quantidade de pedidos de vendas 1 deve ser incluída no cálculo de disponibilidade.

Consulte *Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne*, “Utilização de Alocações para o Gerenciamento de Padrões”, Pré-requisitos.

Este diagrama ilustra as tabelas usadas pelo programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega:

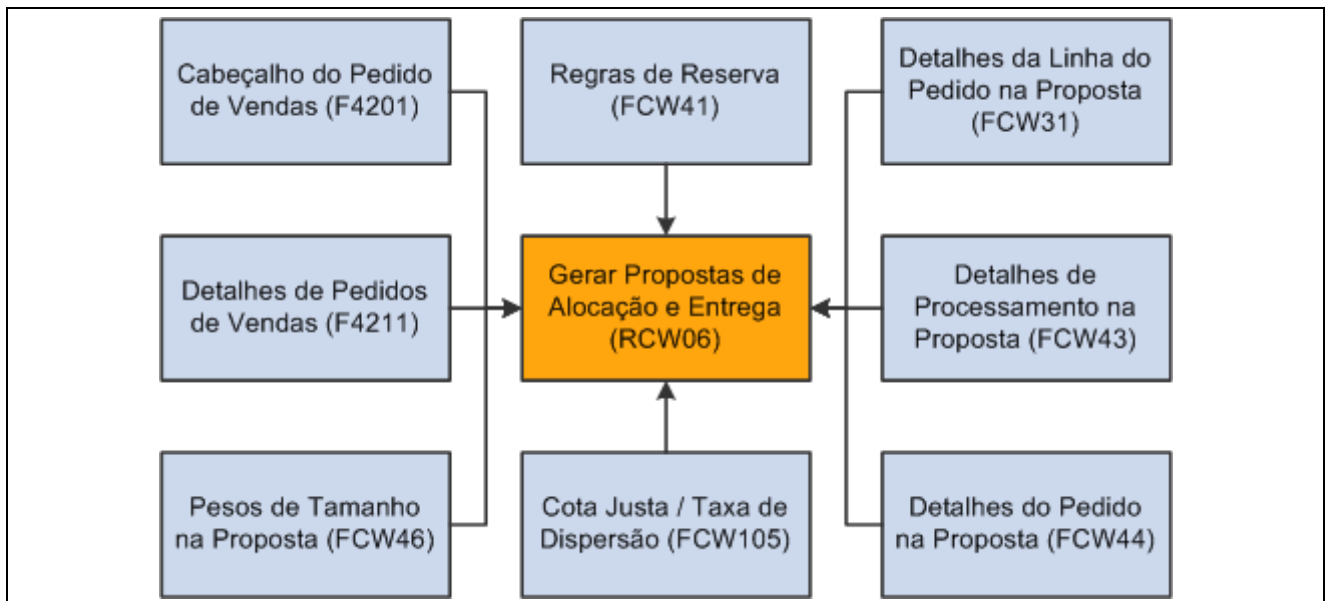

Tabelas de processos de alocação

Revise os valores calculados no programa Propostas de Alocação e Entrega (PCW29). Você pode modificar, validar e cancelar propostas usando o programa Propostas de Alocação e Entrega.

As propostas residem na tabela FCW31. O programa Propostas de Alocação e Entrega processa reservas definitivas com base nas linhas de pedidos validadas.

Quando você valida ou cancela propostas, o programa Propostas de Alocação e Entrega chama o programa Validação de Propostas (RCW29V) para:

- Validar uma proposta do programa Propostas de Alocação e Entrega.
- Atualizar o indicador de status e reserva na tabela F4211 para uma reserva definitiva.
- Transferir a quantidade do campo Outra Quantidade de Pedidos de Vendas 1 para o campo Vendas de Reserva Definitiva na tabela F41021.

Você também pode usar o programa Validação ou Cancelamento de Propostas de Alocação (RCW37) para validar ou cancelar uma proposta de alocação. O programa Validação ou Cancelamento de Propostas de Alocação é executado apenas no modo independente.

Observação: O programa Validação ou Cancelamento de Propostas de Alocação é executado apenas para propostas de alocação. O programa não é executado para propostas de entrega.

Execução de Alocações Automáticas

Para executar alocações automáticas:

1. Insira um pedido de vendas usando o programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210 ou P42101).

Observação: A opção de processamento Ativação da Verificação de Disponibilidade na guia Reserva do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) permanece em branco para que o sistema não verifique a disponibilidade dos padrões do item no pedido.

2. Execute o programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06) quando o estoque estiver disponível.

O programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega consiste em dois programas, Cálculo de Propostas de Alocação e Entrega e Criação de Listas de Propostas de Alocação e Entrega.

- a. O programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06) inicia o programa Cálculo de Propostas de Alocação e Entrega (RCW08) para efetuar o cálculo de propostas de alocação e entrega.
- b. O programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06) inicia o programa Criação de Listas de Propostas de Alocação e Entrega (RCW09) para criar a lista de propostas de alocação.

O programa Criação de Listas de Propostas de Alocação e Entrega (RCW09) atualiza a tabela FCW44.

Se, durante a execução do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06), o sistema encontrar qualquer mensagem de erro de reserva de registro, o programa Log de Erros de Propostas (RCW40) será chamado para registrar as mensagens de erro.

Os sistemas JD Edwards EnterpriseOne oferecem a você um recurso de reserva de registro, o qual permite que apenas um usuário por vez atualize informações em tabelas. Pode haver imprecisões quando vários usuários atualizam dados ao mesmo tempo; portanto, convém limitar o acesso aos programas para preservar a integridade dos dados.

Importante! A mesma versão do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega não pode ser executada por vários usuários simultaneamente. Se isso ocorrer, o sistema excluirá os detalhes das propostas anteriores correspondentes à versão. Você poderá reutilizar a mesma versão se a proposta já tiver sido validada e nenhum registro correspondente existir no programa Propostas de Alocação e Entrega (PCW29). Crie e use uma nova versão quando propostas anteriores aguardarem validação.

3. O programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega inicia o programa Cálculo de Cota Justa para Propostas após a inserção de linhas de propostas na tabela FCW31, se a opção de processamento Cota Justa na guia Condições do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega estiver definida como Y.

O programa Cálculo de Cota Justa para Propostas adiciona todas as quantidades a serem alocadas pelo item e armazena o valor na tabela Taxa de Dispersão de Cota Justa (FCW105) quando a quantidade disponível é maior que 0. O programa Cálculo de Propostas de Alocação e Entrega utiliza os valores da tabela FCW105 para calcular a cota justa.

4. Execute o programa Propostas de Alocação e Entrega (PCW29) para utilizar as propostas geradas pelo programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega.
5. Execute o programa Validação ou Cancelamento de Propostas de Alocação para validar a quantidade proposta e determinar uma quantidade alocada com base na disponibilidade de estoque.

O programa Validação ou Cancelamento de Propostas de Alocação também é utilizado para cancelar propostas.

Se, durante a execução do programa Validação ou Cancelamento de Propostas, o sistema encontrar qualquer mensagem de erro de reserva de registro, o programa Log de Erros de Propostas será chamado para registrar as mensagens de erro.

Observação: O programa Validação ou Cancelamento de Propostas de Alocação destina-se apenas a propostas de alocação.

6. Execute o programa Imprimir Lista de Retirada (R42520) para selecionar a quantidade de cada pedido de vendas.
7. Execute o programa Confirmação de Carga (P4205) para fazer a confirmação do envio.

Geração de Propostas de Alocação

Esta seção oferece visões gerais de propostas de alocação e o algoritmo para propostas de alocação, dá um exemplo de como configurar e executar esse algoritmo, lista os pré-requisitos e descreve como:

- Definir as opções de processamento do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06).
- Gerar propostas de alocação.

Conceitos Básicos de Propostas de Alocação

Execute o programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega para gerar propostas de alocação. Em caso de quantidades em falta de produtos, as propostas de alocação permitirão que você distribua o estoque disponível entre vários pedidos de vendas.

O sistema armazena as informações de propostas de alocação nas tabelas FCW43 e FCW44.

O programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega está apto a aceitar quatro casas decimais.

O relatório do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06) não imprime nenhuma informação, nem envia mensagens para o centro de trabalho. Se o relatório encontrar uma seleção de dados inválida, a mensagem *Nenhum Dado Selecionado* será impressa no relatório.

O programa Criação de Listas de Propostas de Alocação e Entrega (RCW09) gera um relatório das alocações.

Observação: As linhas de detalhes de pedidos de vendas com um tipo de linha W (ordem de serviço) são excluídas do processo de proposta de alocação. Os tipos de linhas de ordens de serviço são atendidos quando suas ordens de serviço associadas são concluídas.

Conceitos Básicos do Algoritmo para Propostas de Alocação

Quando o programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega é executado para gerar propostas de alocação, o algoritmo:

1. Extrai as linhas de detalhes de pedidos de vendas da tabela F4211 e as armazena na tabela FCW31 de acordo com os seguintes critérios:
 - A seleção de dados é definida para os campos das tabelas F0101, F4211, Cadastro de Itens (F4101), Informações Adicionais de Padrões do Item (FCW61) e Definição de Estrutura de Item (FCW02).
 - As opções de processamento da guia Status são definidas para filtragem por próximos status.
 - As opções de processamento da guia Datas são definidas para filtragem por datas.

- A opção de processamento Quantidade Mínima Solicitada da guia Processo é definida para especificar uma quantidade.

Observação: As linhas de detalhes de pedidos de vendas serão ignoradas se tiverem uma quantidade solicitada menor que o valor da opção de processamento Quantidade Mínima Solicitada.

O sistema define o indicador No Almojarifado para bloquear pedidos de vendas quando estes são extraídos para processamento de alocações.

2. Classifica as linhas de detalhes de pedidos de vendas extraídas, de acordo com as regras de prioridade identificadas pela opção de processamento Regra de Prioridade de Reserva na guia Regra de Prioridade.

Observação: As regras de prioridade são definidas no programa Regras de Reserva para Padrão do Item antes da execução do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega.

3. Determina a quantidade proposta usando um dos seguintes cálculos:

- Calcula a quantidade proposta com base no valor da opção de processamento Taxa de Dispersão na guia Condições.

Para todas as linhas de detalhes de pedidos de vendas extraídas, a quantidade solicitada é multiplicada pela porcentagem da taxa de dispersão para calcular a quantidade proposta.

Nos próximos cálculos, o sistema *esquece* a quantidade inicial solicitada no pedido de vendas e trata somente do resultado dessa multiplicação, que é chamada de quantidade proposta.

- Calcula a quantidade proposta com base no processamento de cota justa quando o valor da opção de processamento Cota Justa na guia Condições está definido como Y.

O sistema calcula a taxa de dispersão para cada item filho como o índice entre o estoque que pode ser alocado (estoque disponível) e a quantidade total em aberto, em todas as linhas de detalhes de pedidos de vendas extraídas. Taxa de dispersão de cota justa = (Quantidade total disponível) ÷ (Quantidade total em aberto)

O programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega chama o programa Cálculo de Cota Justa para Propostas para calcular a cota justa de um item quando a opção de processamento Cota Justa na guia Condições do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega está definida como Y. Após a inserção das linhas de propostas na tabela FCW31 e antes de iniciar o programa Cálculo de Propostas de Alocação e Entrega, o programa Cálculo de Cota Justa para Propostas adiciona todas as quantidades a serem alocadas por item e armazena o valor calculado na tabela FCW105. O programa Cálculo de Propostas de Alocação e Entrega então usa o valor para calcular a cota justa.

A quantidade em aberto é multiplicada pela taxa de dispersão para cada linha de detalhes de pedidos de vendas extraída para o cálculo da quantidade proposta.

Se a quantidade proposta calculada for menor que o valor da opção de processamento Quantidade Mínima por Item Filho na guia Condições, a quantidade proposta será igual ao valor da opção de processamento Quantidade Mínima por Item Filho (se este último for menor que a quantidade em aberto) ou à quantidade em aberto.

Observação: Se você ativar o processamento de cota justa e taxa de dispersão, o sistema fará os cálculos usando a cota justa e ignorando a taxa de dispersão.

4. Determina as quantidades retidas.

Para cada linha de detalhes de pedidos de vendas, a quantidade retida ou alocada representa o mínimo entre as quantidades disponível e proposta.

5. Aplica a opção de processamento Para Linha de Pedido na guia Taxa de Satisfação usando pesos de tamanho.
6. Aplica a opção de processamento Para Item de Nível 4 na guia Taxa de Satisfação sem peso de tamanho.

Observação: Nenhum peso de tamanho é o mesmo, visto que todos os pesos de tamanho são iguais a 1.

7. Aplica a opção de processamento Para Item de Nível 3 na guia Taxa de Satisfação sem peso de tamanho.
8. Aplica a opção de processamento Para Item de Nível 2 na guia Taxa de Satisfação sem peso de tamanho.
9. Aplica a opção de processamento Para Item de Nível 1 na guia Taxa de Satisfação sem peso de tamanho.
10. Aplica a opção de processamento Para Item de Nível 0 na guia Taxa de Satisfação sem peso de tamanho.
11. Aplica o seguinte processamento para cada pedido quando a opção de processamento Gerenciamento Inicial/Final (Y/N) na guia Processamento Inicial/Final está definida como *Y*.

- a. Agrupa em famílias todas as linhas de detalhes de pedidos de vendas extraídas, de acordo com o valor de um ou dois códigos de categoria de item específico. Os alias desses códigos de categoria são configurados nas opções de processamento Código de Agrupamento de Alias de Categoria de Item 1 e Código de Agrupamento de Alias de Categoria de Item 2 na guia Processamento Inicial/Final

Como resultado desta etapa, as linhas de detalhes de pedidos de vendas são classificadas em uma ou várias famílias.

Inicial ou *Final* é especificado no campo Manuseio Especial do código de categoria de item na opção de processamento Alias de Categoria de Item Inicial/Final da guia Processamento Inicial/Final. Se o valor do campo Manuseio Especial for igual a *I* ou *T*, o item será considerado *Inicial*. Se o valor do campo Manuseio Especial for igual a *2* ou *B*, o item será considerado *Final*.

- b. Calcula a quantidade total retida da *Inicial* (TQR) e *Final* (BQR) para cada família.
- c. Calcula a quantidade total proposta da *Inicial* (TQP) e *Final* (BQP) para cada família.

Quando TQP ou TQR é igual a zero, ele não faz nada; caso contrário, compara as taxas de atendimento TQR/TQP e BQR/BQP.

Se a taxa de atendimento *Inicial* (TQR/TQP) for menor que a taxa de atendimento *Final*, todos os itens *Iniciais* serão retidos para alocação.

Se BQR for menor que $BQP \times (TQR / TQP + (\text{Permitido } \%) / 100)$, onde Permitido % é o valor da opção de processamento Limite de Tolerância (em %) na guia Processamento Inicial/Final, todos os itens *Finais* serão retidos para alocação também.

Caso contrário, somente a quantidade total $BQP \times (TQR / TQP + (\text{Permitido } \%) / 100)$ dos itens *Finais* será retida. Para obter esse valor total, para cada linha de item *Final*, o sistema ajusta a quantidade retida pelo fator $BQP \times (TQR / TQP + (\text{Permitido } \%) / 100) / \sum BQR$.

Se a taxa de atendimento *Final* (BQR / BQP) for menor que a taxa de atendimento *Inicial*, todos os itens *Finais* serão retidos para alocação.

Se TQR for menor que $TQP \times (BQR / BQP + (\text{Permitido } \%) / 100)$, onde Permitido % é o valor da opção de processamento Limite de Tolerância (em %) na guia Processamento Inicial/Final, todos os itens *Iniciais* serão retidos para alocação também.

Caso contrário, somente a quantidade total $TQP \times (BQR / BQP + (\text{Permitido } \%) / 100)$ dos itens *Iniciais* será retida. Para obter esse valor total, para cada linha de item *Inicial*, o sistema ajusta a quantidade retida pelo fator $TQP \times (BQR / BQP + (\text{Permitido } \%) / 100) / \sum TQR$.

- d. Ajusta as quantidades retidas, quando necessário, usando a opção de processamento Limite de Tolerância (em %) na guia Processamento Inicial/Final do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega.

12. Calcula a taxa de satisfação para as opções de processamento Alias de Código de Categoria de Item 1, Alias de Código de Categoria de Item 2 e Taxa de Satisfação do Grupo na guia Taxa de Satisfação.

Observação: As opções de processamento Alias de Código de Categoria de Item 1, Alias de Código de Categoria de Item 2 e Taxa de Satisfação do Grupo são referidas como *Restrição de Grupo de Itens*.

Agrupa em grupos de itens todas as linhas de pedidos de vendas extraídas, com base no valor de um ou dois códigos de categoria de item específico. Os alias dos códigos de categoria são configurados nas opções de processamento Código de Agrupamento de Alias de Categoria de Item 1 e Código de Agrupamento de Alias de Categoria de Item 2 na guia Processamento Inicial/Final.

Como resultado desta etapa, as linhas de pedidos de vendas são classificadas em um ou vários grupos de itens.

Para cada grupo de item:

- O sistema calcula o índice entre a quantidade total retida e a quantidade total proposta.
- Se esse índice for menor que o valor definido na opção de processamento Taxa de Satisfação do Grupo na guia Taxa de Satisfação, a quantidade retida será definida como zero para todos os itens desse grupo.

Aviso! Se as opções de processamento de Restrição de Grupo de Itens na guia Taxa de Satisfação estiverem ativadas e a opção de processamento Gerenciamento Inicial/Final (Y/N) na guia Processamento Inicial/Final estiver definida com um valor igual a Y, todos os itens em uma família Inicial/Final deverão pertencer ao mesmo grupo de itens para obter resultados consistentes. O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne não verifica essa condição. O usuário é responsável por assegurar essa consistência.

13. Calcula a taxa de satisfação para o pedido de vendas com base na opção de processamento Taxa de Satisfação da guia Processo.

Dependendo do valor da opção de processamento Taxa de Satisfação baseada em na guia Processo, a taxa de satisfação é calculada para cada pedido de vendas com base em uma das duas seguintes opções:

- Todas as linhas de detalhes do pedido de vendas.
- Somente nas linhas extraídas, que são linhas de detalhes de pedidos de vendas filtradas pela seleção de dados e as opções de processamento nas guias Status e Datas.

O sistema compara a taxa de satisfação com o índice entre a quantidade total retida e a quantidade total proposta.

14. Aplica as opções de processamento Quantidade Mínima Alocada e Quantidade Máxima Alocada na guia Processo.

Compare a quantidade total retida desse pedido com o intervalo nas opções de processamento. Se a quantidade total retida não estiver no intervalo das opções de processamento, o pedido não será retido para alocação.

15. Executa a validação automática com base na definição da opção de processamento Criar Validação Automática na guia Validações do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega.

Se a opção de processamento Criar Validação Automática estiver definida com um valor igual a 1, o programa validará todas as linhas retidas para alocação. As linhas validadas são reservadas em definitivo para o pedido de vendas ou reservadas para Outro Pedido de Vendas 1 ou Outro Pedido de Vendas 2, com base na definição da opção de processamento da guia Validações.

Observação: O programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega utiliza a mesma função de negócios para validação usada pelo programa Validação ou Cancelamento de Propostas de Alocação.

Se a opção de processamento Criar Validação Automática estiver em branco, nenhuma validação automática será exigida e as linhas de pedidos retidas para alocação não serão reservadas em definitivo nem temporariamente. O sistema adiciona as quantidades de itens aos valores do campo Quantidade em Outro 1 na tabela F41021.

Exemplo: Configuração e Execução do Algoritmo para Propostas de Alocação

Este exemplo mostra as propostas de configuração para alocação de um padrão do item e como o algoritmo calcula as alocações para os pedidos de vendas.

Configuração

Um cliente insere os seguintes pedidos de vendas:

Padrão do Item Filho	Quantidade Solicitada	Quantidade Disponível	Número do Pedido de Vendas	Status Seguinte
JEANS4.CTN.BLU.XS	100	80	11181	540
JEANS4.CTN.BLU.S	100	40	11181	540
JEANS4.CTN.BLU.M	100	30	11181	540
JACKET.BLK.S1	100	45	11181	540
TIE.BLK	100	55	11181	540
JEANS4.CTN.PURP.XS	100	30	11190	540
JEANS4.SPX.PURP.XS	100	30	11190	540
JEANS4.SPX.BLU.XS	3	30	11186	540
JEANS4.SPX.PURP.XS	100	30	11188	520

A regra de reserva 01 é configurada usando os seguintes valores de parâmetro:

Parâmetro	Valor	Prioridade
Cliente Alias 1	AC01	1
Cliente Alias 2	Nenhum	0
Cliente Alias 3	Nenhum	0
Cliente Alias 4	Nenhum	0
Cliente Alias 5	Nenhum	0
Prioridade de Data de Envio	Não aplicável	0
Pedidos - Data de Prioridade	Não aplicável	0

Parâmetro	Valor	Prioridade
Pedidos Prioritários	Não aplicável	0
Prioridade da Data de Solicitação	Não aplicável	0

A combinação de regra de reserva 01 e código de categoria 1 é configurada usando os seguintes valores:

Prioridade	Categoria	Descrição
1	110	Filial da Cidade do México
2	115	Filial de Nova York

As opções de processamento do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega utilizam as seguintes definições:

Guia	Opção de Processamento	Valor
Status	Tipo de Processamento	P
Status	Código de Próximo Status Inicial (Obrigatório)	540
Status	Código de Próximo Status Final (Obrigatório)	620
Status	Substituição do Código de Próximo Status	535
Status	Incluir Pedidos Processados na Entrega	Em branco
Datas	Data Máxima da Transação	01/25/2015
Datas	Data de Entrega Prometida Inicial	01/02/2006
Datas	Data de Entrega Prometida Final	01/01/2015
Processo	Taxa de Satisfação baseada em	E
Processo	Taxa de Satisfação (expressa em %)	40
Processo	Quantidade Mínima Solicitada	5
Processo	Quantidade Mínima Alocada	Em branco
Processo	Quantidade Máxima Alocada	Em branco
Condições	Taxa de Dispersão	60
Condições	Cota Justa	N

Guia	Opção de Processamento	Valor
Condições	Quantidade Mínima por Item Filho	Em branco
Regra de Prioridade	Prioridade de Regra de Reserva	01
Regra de Prioridade	Prioridade de Data de Envio Baseada em	1
Taxa de Satisfação	Para Item de Nível 0	Em branco
Taxa de Satisfação	Para Item de Nível 1	50
Taxa de Satisfação	Para Item de Nível 2	Em branco
Taxa de Satisfação	Para Item de Nível 3	Em branco
Taxa de Satisfação	Para Item de Nível 4	Em branco
Taxa de Satisfação	Para Linha de Pedido	65
Taxa de Satisfação	Alias de Código de Categoria de Item 1	Em branco
Taxa de Satisfação	Alias de Código de Categoria de Item 2	Em branco
Taxa de Satisfação	Taxa de Satisfação do Grupo	Em branco
Processamento Inicial/Final	Gerenciamento Inicial/Final (Y/N)	Y
Processamento Inicial/Final	Alias de Categoria de Item Inicial /Final	SRP7
Processamento Inicial/Final	Limite de Tolerância (em %)	10
Processamento Inicial/Final	Código de Agrupamento de Alias de Categoria de Item 1	Em branco
Processamento Inicial/Final	Código de Agrupamento de Alias do Código de Categoria de Item 2	Em branco

Cálculos de Algoritmo

Quando você executa o programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega para gerar propostas de alocação, o algoritmo:

1. Extrai as linhas de detalhes de pedidos de vendas com base no valor 540 da opção de processamento Próximo Status Inicial e no valor 5 da opção de processamento Quantidade Mínima do Pedido. O sistema extrai as seguintes linhas de pedidos de vendas:

Padrão do Item Filho	Quantidade Solicitada	Quantidade Disponível	Número do Pedido de Vendas	Status Seguinte
JEANS4.CTN. BLU.XS	100	80	11181	540
JEANS4.CTN. BLU.S	100	40	11181	540
JEANS4.CTN. BLU.M	100	30	11181	540
JACKET.BLK. S1	100	45	11181	540
TIE.BLK	100	55	11181	540
JEANS4.CTN. PURP.XS	100	30	11190	540
JEANS4.SPX. PURP.XS	100	30	11190	540

2. Classifica as linhas de detalhes de pedidos de vendas extraídas, de acordo com as regras de prioridade identificadas pela opção de processamento Regra de Prioridade de Reserva na guia Regra de Prioridade.

Extração do pedido antes da classificação:

Padrão do Item Filho	Número do Pedido de Vendas	Quantidade Disponível	Número do Cliente
JEANS4.CTN. BLU.XS	11181	80	4242
JEANS.CTN. BLU.S	11181	40	4242
JEANS4.CTN. BLU.M	11181	30	4242
JACKET.BLK S1	11181	45	4242
TIE.BLK	11181	55	4242
JEANS4.CTN. PURP.XS	11190	30	4343
JEANS4.SPX. PURP.XS	11190	30	4343

Os clientes têm a seguinte configuração de código de categoria:

Número do Cliente	Código de Categoria - Valor AC01	Valor de Prioridade Definido no PCW23
4242	115	2
4343	110	1

Extração do pedido após a classificação:

Padrão do Item Filho	Número do Pedido de Vendas	Quantidade Disponível	Valor de Prioridade	Número do Cliente
JEANS4.CTN. PURP.XS	11190	30	1	4343
JEANS4.SPX. PURP.XS	11190	30	1	4343
JEANS4.CTN. BLU.XS	11181	80	2	4242
JEANS4.CTN. BLU.S	11181	40	2	4242
JEANS4.CTN. BLU.M	11181	30	2	4242
JACKET.BLK.S1	11181	45	2	4242
TIE.BLK	11181	55	2	4242

3. Determina a quantidade proposta com uma taxa de dispersão de 60% e cota justa definida como N. O sistema efetua os seguintes cálculos:

Padrão do Item Filho	Quantidade Solicitada	Quantidade Disponível	Quantidade Proposta Quantidade Proposta = Quantidade Solicitada x Percentual de Dispersão
JEANS4.CTN. PURP.XS	100	30	60
JEANS4.SPX. PURP.XS	100	30	60
JEANS4.CTN. BLU.XS	100	80	60
JEANS4.CTN. BLU.S	100	40	60
JEANS4.CTN. BLU.M	100	30	60

Padrão do Item Filho	Quantidade Solicitada	Quantidade Disponível	Quantidade Proposta Quantidade Proposta = Quantidade Solicitada x Percentual de Dispersão
JACKET.BLK.S1	100	45	60
TIE.BLK	100	55	60

4. Determina as quantidades retidas.

Para cada linha de detalhes de pedidos de vendas, a quantidade retida ou alocada represente o mínimo entre as quantidades disponível e proposta. O sistema determina as seguintes quantidades retidas:

Padrão do Item Filho	Quantidade Solicitada	Quantidade Disponível	Quantidade Proposta	Quantidade Retida
JEANS4.CTN. PURP.XS	100	30	60	30
JEANS4.SPX. PURP.XS	100	30	60	30
JEANS4.CTN. BLU.XS	100	80	60	60
JEANS4.CTN. BLU.S	100	40	60	40
JEANS4.CTN. BLU.M	100	30	60	30
JACKET.BLK.S1	100	45	60	45
TIE.BLK	100	55	60	55

5. Aplica a opção de processamento Para Linha de Pedido na guia Taxa de Satisfação usando pesos de tamanho.

Os pesos de tamanho são definidos como 1 para o tamanho 01, 3 para o tamanho 02 e 2 para o tamanho 03. A taxa de satisfação na opção de processamento Para Linha de Pedido é definida em 65%.

O sistema utiliza as seguintes informações de pedido para efetuar os cálculos:

Padrão do Item Filho	Quantidade Solicitada	Quantidade Disponível	Quantidade Proposta	Quantidade Retida
JEANS4.CTN. BLU.XS	100	80	60	60
JEANS4.CTN. BLU.S	100	40	60	40
JEANS4.CTN. BLU.M	100	30	60	30

Padrão do Item Filho	Quantidade Solicitada	Quantidade Disponível	Quantidade Proposta	Quantidade Retida
JACKET.BLK.S1	100	45	60	45
TIE.BLK	100	55	60	55

Para o atributo CTN e a cor BLU, efetue os seguintes cálculos:

(variável intermediária) Quantidade Total Proposta = $60 \times 1 + 60 \times 3 + 60 \times 2 = 360$

(variável intermediária) Quantidade Total Retida = $60 \times 1 + 40 \times 3 + 30 \times 2 = 240$

Total Retido / Total Proposto = $240 / 360 = 67\%$ Como 67% é maior que a taxa de satisfação de 65%, o sistema retém as linhas de pedidos.

O sistema utiliza as seguintes informações de pedido para efetuar os cálculos:

Padrão do Item Filho	Quantidade Solicitada	Quantidade Disponível	Quantidade Proposta	Quantidade Retida
JEANS4.CTN. PURP.XS	100	30	60	30
JEANS4.SPX. PURP.XS	100	30	60	30

Para o atributo CTN e a cor PURP, efetue os seguintes cálculos:

(variável intermediária) Quantidade Total Proposta = $60 \times 1 = 60$

(variável intermediária) Quantidade Total Retida = $30 \times 1 = 30$

Total Retido / Total Proposto = $30 / 60 = 50\%$ Como 50% é menor que a taxa de satisfação de 65%, a linha de pedido não é retida.

Os cálculos são os mesmos para atributo SPX e cor PURP, de modo que a linha de pedido também não é retida.

O resultado desta etapa do cálculo de alocação é que as linhas de pedidos JEANS4.CTN.BLU.XS, JEANS4.CTN.BLU.S, JEANS4.CTN.BLU.M, JACKET.BLK.S1 e TIE.BLK são retidas.

6. Aplica o valor da opção de processamento Para Item de Nível 4 na guia Taxa de Satisfação sem peso do tamanho.

Observação: Nenhum peso de tamanho é o mesmo, visto que todos os pesos de tamanho são iguais a 1.

O sistema não executa nenhum cálculo porque essa opção de processamento não foi definida.

7. Aplica o valor da opção de processamento Para Item de Nível 3 na guia Taxa de Satisfação sem peso do tamanho.

O sistema não executa nenhum cálculo porque essa opção de processamento não foi definida.

8. Aplica o valor da opção de processamento Para Item de Nível 2 na guia Taxa de Satisfação sem peso do tamanho.

O sistema não executa nenhum cálculo porque essa opção de processamento não foi definida.

9. Aplica o valor da opção de processamento Para Item de Nível 1 na guia Taxa de Satisfação sem peso do tamanho.

A taxa de satisfação na opção de processamento Para Item de Nível 1 é definida em 50%.

O sistema utiliza as seguintes informações de pedido para efetuar os cálculos:

Padrão do Item Filho	Quantidade Solicitada	Quantidade Disponível	Quantidade Proposta	Quantidade Retida
JEANS4.CTN. BLU.XS	100	80	60	60
JEANS4.CTN. BLU.S	100	40	60	40
JEANS4.CTN. BLU.M	100	30	60	30

Para nível 0 raiz do padrão do item *JEANS4* e atributo *CTN*, efetue os seguintes cálculos:

(variável intermediária) Quantidade Total Proposta = 60 + 60 + 60 = 180

(variável intermediária) Quantidade Total Retida = 60 + 40 + 30 = 130

Total Retido / Total Proposto = 130 / 180 = 72% Como 72% é maior que a taxa de satisfação de 50%, as linhas de pedidos são retidas.

Padrão do Item Filho	Quantidade Solicitada	Quantidade Disponível	Quantidade Proposta	Quantidade Retida
JACKET.BLK.S1	100	45	60	45

Para nível 0 raiz do padrão do item *JACKET* e atributo *BLK*, efetue os seguintes cálculos:

(variável intermediária) Quantidade Total Proposta = 60

(variável intermediária) Quantidade Total Retida = 45

Total Retido / Total Proposto = 45 / 60 = 75% Como 75% é maior que a taxa de satisfação de 50%, a linha de pedido é retida.

Padrão do Item Filho	Quantidade Solicitada	Quantidade Disponível	Quantidade Proposta	Quantidade Retida
TIE.BLK	100	55	60	55

Para nível 0 raiz do padrão do item *TIE* e atributo *BLK*, efetue os seguintes cálculos:

(variável intermediária) Quantidade Total Proposta = 60

(variável intermediária) Quantidade Total Retida = 55

Total Retido / Total Proposto = 55 / 60 = 91,66% Como 91,66 % é maior que a taxa de satisfação de 50%, a linha de pedido é retida.

10. Aplica o valor da opção de processamento Para Item de Nível 0 na guia Taxa de Satisfação sem peso do tamanho.

O sistema não executa nenhum cálculo porque essa opção de processamento não foi definida.

11. Aplica o seguinte processamento para cada pedido quando a opção de processamento Gerenciamento Inicial/Final (Y/N) na guia Inicial/Final está definida como Y.

A opção de processamento Alias de Categoria de Item Inicial/Final é definida como *SRP7* e Limite de Tolerância (em %) é definido como *10* por cento.

O código de manuseio especial 1 é para inicial; e código 2, para final.

O sistema utiliza as seguintes informações de pedido para efetuar os cálculos:

Padrão do Item Filho	Quantidade Proposta	Quantidade Retida	Código de Categoria Valor (SRP7)	Procedimento Especial	Inicial/Final
JEANS4.CTN. BLU.XS	60	60	200	2	B
JEANS4.CTN. BLU.S	60	40	200	2	B
JEANS4.CTN. BLU.M	60	30	200	2	B
JACKET.BLK.S1	60	45	100	1	T
TIE.BLK	60	55	400	em branco	Não disponível

Quantidade Total Inferior Retida (BQR) = 60 + 40 + 30 = 130

Quantidade Total Inferior Proposta (BQP) = 60 + 60 + 60 = 180

Taxa de atendimento para itens inferiores = 130 / 180 = 72%

Quantidade Total Inicial Retida (TQR) = 45

Quantidade Total Inicial Proposta (TQP) = 60

Taxa de atendimento para itens iniciais = 45 / 60 = 75%

Taxa de atendimento inicial = 75%

Taxa de atendimento inferior = 72%

A porcentagem permitida da opção de processamento é 10%.

Se a taxa de atendimento final for menor que a inicial, todos os itens finais serão retidos. A taxa de atendimento final de 72% é menor que a inicial de 75%, por isso o sistema retém os itens finais.

Correção de índice = taxa de atendimento inferior + [(taxa de atendimento inferior x Permitido %) / 100]

Correção de índice = 72 + [(72 x 10) / 100] = 79,2%

Para cada linha inicial, o sistema calcula a porcentagem de retenção, onde Porcentagem de Retenção = Quantidade Retida / Quantidade do Pedido.

O sistema utiliza as seguintes informações de pedido para efetuar os cálculos:

Padrão do Item Filho	Quantidade do Pedido	Quantidade Retida	Porcentagem de Retenção
JACKET.BLK.S1	100	45	45

Para cada linha inicial, o sistema calculará uma nova quantidade retida se a porcentagem de retenção for maior do que a correção de índice.

Nova Quantidade Retida = Quantidade do Pedido x Correção de Índice Outra Nova Quantidade Retida fica inalterada.

O sistema utiliza as seguintes informações de pedido para efetuar os cálculos:

Padrão do Item Filho	Quantidade do Pedido	Quantidade Retida	Porcentagem de Retenção	Nova Quantidade Retida
JACKET.BLK.S1	100	45	45	45

Esta tabela ilustra os resultados após o processamento inicial e final:

Padrão do Item Filho	Quantidade Proposta	Quantidade Retida	Nova Quantidade Retida
JEANS4.CTN. BLU.XS	60	60	60
JEANS4.CTN. BLU.S	60	40	40
JEANS4.CTN. BLU.M	60	30	30
JACKET.BLK.S1	60	45	45
TIE.BLK	60	55	55

12. Calcula a taxa de satisfação para as opções de processamento Alias de Código de Categoria de Item 1, Alias de Código de Categoria de Item 2 e Taxa de Satisfação do Grupo na guia Taxa de Satisfação.

O sistema não executa nenhum cálculo porque essa opção de processamento não foi definida.

13. Calcula a taxa de satisfação para o pedido de vendas com base na opção de processamento Taxa de Satisfação da guia Processo.

O cálculo da taxa de satisfação é $\text{Taxa de Satisfação} = \text{Quantidade Total Retida} / \text{Quantidade Total Solicitada}$.

A opção de processamento Taxa de Satisfação é definida em 40%, por isso o sistema retém todas as quantidades.

Esta tabela ilustra os resultados após o processamento da taxa de satisfação:

Padrão do Item Filho	Quantidade do Pedido	Quantidade Proposta	Quantidade Retida
JEANS4.CTN. BLU.XS	60	60	60
JEANS4.CTN. BLU.S	60	40	40
JEANS4.CTN. BLU.M	60	30	30
JACKET.BLK.S1	60	45	45
TIE.BLK	60	55	55

14. Aplica as opções de processamento Quantidade Mínima Alocada e Quantidade Máxima Alocada na guia Processo.

O sistema não executa nenhum cálculo porque essa opção de processamento não foi definida.

15. Executa a validação automática com base na definição da opção de processamento Criar Validação Automática na guia Validações do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega.

Se a opção de processamento Criar Validação Automática estiver definida como *I*, o programa validará todas as linhas retidas para alocação. As linhas validadas são reservadas em definitivo para o pedido de vendas ou reservadas para Outro Pedido de Venda 1 ou Outro Pedido de Venda 2, com base na definição da opção de processamento da guia Validações.

Se a opção de processamento Criar Validação Automática estiver em branco, nenhuma validação automática será exigida e as linhas de pedidos retidas para alocação não serão reservadas em definitivo nem temporariamente. O sistema adiciona as quantidades de itens ao campo Outras Vendas 1 na tabela F41021.

Você pode usar o programa Propostas de Alocação e Entrega (PCW29) para reservar a quantidade retida.

Pré-requisitos

Antes de efetuar as tarefas desta seção:

- Defina a opção de processamento Tipo de Processamento na guia Status do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega como *P* para proposta de alocação.
- Defina o restante das opções de processamento do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega conforme apropriado.

Definição das Opções de Processamento do Programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento padrão para programas e relatórios.

Status

- | | |
|--|--|
| 1. Tipo de Processamento | Especifique o tipo de processamento da proposta. Os valores são:
<i>P</i> : Proposta de Alocação
<i>D</i> : Proposta de Entrega |
| 2. Código de Próximo Status Inicial (Obrigatório) | Especifique um código definido pelo usuário (sistema 40/tipo AT) indicando a próxima etapa no fluxo de pedidos do tipo de linha. |
| 3. Código de Próximo Status Final (Obrigatório) | Especifique um código definido pelo usuário (sistema 40/tipo AT) indicando a próxima etapa no fluxo de pedidos do tipo de linha. |
| 4. Substituição do Código de Próximo Status | Especifique um código definido pelo usuário (sistema 40/tipo AT) indicando a próxima etapa no fluxo de pedidos do tipo de linha. |
| 5. Incluir Pedidos Processados na Entrega | Especifica se os pedidos processados devem ser incluídos na entrega. Os valores válidos são:
<i>Em branco</i> : não incluir pedidos processados na entrega
<i>I</i> : incluir pedidos processados na entrega |

Datas

As opções de processamento de data permitem que você especifique a seleção de data padrão para extração de pedidos de vendas da tabela F4211.

Observação: As opções de processamento na guia Datas são opcionais. Você pode deixá-las em branco para não precisar mantê-las para expiração de data.

1. Data Máxima da Transação	Especifique a data mais recente da transação que o sistema utiliza para selecionar os pedidos para geração de propostas de alocação e entrega.
2. Data de Entrega Prometida Inicial	Especifique a data de início do intervalo de data de entrega prometida que o sistema utiliza para selecionar os pedidos para geração de propostas de alocação e entrega.
3. Data de Entrega Prometida Final	Especifique a data de fim do intervalo de data de entrega prometida que o sistema utiliza para selecionar os pedidos para geração de propostas de alocação e entrega.

Processo

1. Taxa de Satisfação baseada em	Especifique se a taxa de satisfação está baseada no cliente ou na extração. Os valores são: <i>C</i> : Cliente <i>E</i> : Extração
2. Taxa de Satisfação (expressa em %)	Especifique em porcentagem a taxa de satisfação de nível de pedido. O sistema calcula a taxa de satisfação de nível de pedido com base na taxa de satisfação especificada para cliente ou extração.
3. Quantidade Mínima Solicitada	Especifique se os pedidos que não satisfazem a quantidade mínima solicitada para geração de propostas de alocação e entrega devem ser filtrados.
4. Quantidade Mínima Alocada	Especifique a quantidade mínima a ser alocada durante a geração de propostas de alocação e entrega.
5. Quantidade Máxima Alocada	Especifique a quantidade máxima que pode ser alocada durante a geração de propostas de alocação e entrega.

Condições

1. Taxa de Dispersão	Especifique a taxa de dispersão que o sistema usa para calcular a quantidade proposta.
2. Cota Justa	Especifique se o processamento de cota justa deve ser ativado. Os valores válidos são: <i>Y</i> : Ativar cota justa <i>N</i> : Não ativar cota justa O processamento de cota justa calcula a quantidade proposta com base na quantidade total disponível e solicitada. Se o processamento de cota justa estiver ativado, a taxa de dispersão não será utilizada.

3. Quantidade Mínima por Item Filho (quantidade mínima por item filho)

Especifique a quantidade de unidades afetadas por esta transação.

Taxa de Satisfação

1. Para Item de Nível 0

Especifique a taxa de satisfação para padrões do item de nível 0 raiz.

2. Para Item de Nível 1

Especifique a taxa de satisfação para padrões do item de nível 1.

3. Para Item de Nível 2

Especifique a taxa de satisfação para padrões do item de nível 2.

4. Para Item de Nível 3

Especifique a taxa de satisfação para padrões do item de nível 3.

5. Para Item de Nível 4

Especifique a taxa de satisfação para padrões do item de nível 4.

6. Para Linha de Pedido

Especifique a taxa de satisfação para a linha de pedido antes dos padrões do item filhos.

7. Alias de Código de Categoria de Item 1

Especifique como agrupar os itens com base nos códigos de categoria que são usados para agrupamento de uma taxa de satisfação.

8. Alias de Código de Categoria de Item 2

Especifique como agrupar os itens com base nos códigos de categoria que são usados para agrupamento da taxa de satisfação.

9. Taxa de Satisfação do Grupo

Especifique a taxa de satisfação de um grupo de itens.

Regra de Prioridade

1. Prioridade de Regra de Reserva

Especifique um código definido pelo usuário (41F/CR) que determine a prioridade das linhas de pedidos de vendas com base nas datas e nos códigos de categoria de Cadastro Geral do cliente.

2. Prioridade de Data de Envio Baseada em

Especifique se a data de entrega prometida ou a data de retirada programada deve ser usada como data de envio. Os valores válidos são:

Em branco: usar a data de entrega prometida como data de envio

I: usar a data de retirada programada como data de envio

Processamento Inicial/Final

1. Gerenciamento Inicial/Final (Y/N)

Especifica se o processamento de gerenciamento inicial/final deve ser ativado. Os valores válidos são:

Y: Ativar processamento de gerenciamento inicial/final.

N: Não ativar processamento de gerenciamento inicial/final.

2. Alias de Categoria de Item Inicial/Final.

Especifique o código de categoria do qual o inicial ou final é identificado com base em um código de manuseio especial.

Se o código de manuseio especial for 1 ou T, ele será inicial.

Se o código de manuseio especial for 2 ou B, ele será final.

3. Limite de Tolerância (em %)

Especifique a porcentagem de tolerância pela qual o inicial pode exceder o final e vice-versa.

- | | |
|---|---|
| 4. Código de Agrupamento de Alias de Categoria de Item 1 | Especifique os códigos de categoria usados para agrupar os padrões do item para processamento de gerenciamento inicial/final. |
| 5. Código de Agrupamento de Alias de Categoria de Item 2 | Especifique os códigos de categoria usados para agrupar os padrões do item para processamento de gerenciamento inicial/final. |

Validações

- | | |
|--|--|
| 1. Criar Validação Automática | <p>Especifique se o sistema deve executar validação de conta. Os valores válidos são:</p> <p><i>Y</i>: Ativar a validação automática de pedidos de vendas</p> <p><i>N</i>: Desativar a validação automática de pedidos de vendas</p> |
| 2. Substituição do Código de Próximo Status | Especifique um código definido pelo usuário (sistema 40/tipo AT) indicando a próxima etapa no fluxo de pedidos do tipo de linha. |
| 3. Reserva para Linhas de Pedidos Alocados | <p>Especifique como o sistema reserva as linhas de pedidos alocados. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco: reservar definitivamente os pedidos alocados</p> <p><i>1</i>: reservar temporariamente usando Outra Quantidade 1</p> <p><i>2</i>: reservar temporariamente usando Outra Quantidade 2.</p> |

Proposta

- | | |
|--|---|
| 1. Incluir Linhas de Pedidos sem Quantidade Alocada na Proposta | <p>Especifique se as linhas de pedidos sem quantidade alocada na proposta devem ser incluídas. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco: incluir linhas de pedidos sem quantidade alocada</p> <p><i>1</i>: não incluir linhas de pedidos sem quantidade alocada</p> |
|--|---|

Geração de Propostas de Alocação

Selecione Alocações (G41F15), Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06).

Para gerar propostas de alocação:

1. Selecione opções para solicitar a seleção e o sequenciamento de dados na tela Solicitação de Versão.
2. Clique em Submeter.
3. Insira os critérios de seleção de dados na tela Seleção de Dados e clique em OK.
4. Insira os critérios de sequenciamento de dados na tela Sequenciamento de Dados e clique em OK.
5. Clique em OK na tela Seleção de Impressora.

Geração de Propostas de Entrega

Esta seção oferece visões gerais de propostas de entrega e algoritmo para propostas de entrega, lista os pré-requisitos e descreve como gerar propostas de entrega.

Conceitos Básicos de Propostas de Entrega

Em muitos aspectos, o algoritmo para propostas de entrega é semelhante ao das propostas de alocação.

No processo da proposta de entrega, você executa o programa Propostas de Alocação e Entrega. As propostas de entrega asseguram entregas consistentes para os clientes.

O sistema armazena as informações de propostas de entrega nas tabelas FCW43 e FCW44.

O programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega está apto a aceitar quatro casas decimais.

O relatório do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega não imprime nenhuma informação, nem envia mensagens para o centro de trabalho. Se o relatório encontrar uma seleção de dados inválida, a mensagem *Nenhum Dado Selecionado* será impressa no relatório.

Observação: As linhas de detalhes de pedidos de vendas com um tipo de linha W (ordem de serviço) são excluídas do processo de proposta de entrega. Os tipos de linhas de ordens de serviço são atendidos quando suas ordens de serviço associadas são concluídas.

Após a validação de uma proposta de entrega, o sistema atualiza os campos de Status e Indicador de Reserva na tabela F4211 para a reserva definitiva.

Se uma proposta de entrega for cancelada, o sistema inverterá os status na tabela F4211.

Para propostas de entrega, a quantidade solicitada e a proposta sempre serão iguais.

A quantidade retida depende do atendimento às restrições. Por exemplo, se você configurar uma taxa de satisfação, a quantidade retida será igual à proposta, se a taxa for atingida. Se não for, a quantidade retida será zero.

Se você usar o gerenciamento inicial/final, a quantidade retida será alterada para balancear a quantidade da outra categoria.

O sistema não reserva a quantidade retida. Ele apenas a calcula.

Conceitos Básicos do Algoritmo para Propostas de Entrega

Quando o programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega é executado para gerar propostas de entrega, o algoritmo:

1. Extrai as linhas de detalhes de pedidos de vendas da tabela F4211 para a tabela FCW31 de acordo com os seguintes critérios:
 - A seleção de dados é definida para os campos das tabelas F0101, F4211, F4101, FCW61 e FCW02.

- As opções de processamento da guia Status são definidas para filtragem por próximo status.

As linhas de detalhes de pedidos de vendas com um próximo status inferior ao status mais baixo selecionado nas opções de processamento Código de Próximo Status Inicial e Código de Próximo Status Final da guia Status não estão prontas ainda para a proposta de entrega e normalmente não são linhas alocadas.

As linhas de detalhes de pedidos de vendas com um próximo status superior ao status mais alto selecionado nas opções de processamento Código de Próximo Status Inicial e Código de Próximo Status Final da guia Status são linhas processadas que já passaram pelo procedimento de proposta de entrega e normalmente são linhas enviadas. Essas linhas só serão extraídas se a opção de processamento Incluir Pedidos de Processos na Entrega na guia Status estiver definida como *I*. Nesse caso, quando o sistema verifica várias restrições, como taxas de satisfação, as quantidades processadas são adicionadas às quantidades retidas. Caso contrário, as quantidades processadas são ignoradas pelo sistema. O programa funciona como se as linhas processadas nunca tivessem sido solicitadas.

- As opções de processamento da guia Datas são definidas para filtragem por data.
- A opção de processamento Quantidade Mínima Solicitada da guia Processo é definida para especificar uma quantidade.

Observação: As linhas de detalhes de pedidos de vendas serão ignoradas se tiverem uma quantidade solicitada menor que o valor da opção de processamento Quantidade Mínima Solicitada.

2. Classifica as linhas de detalhes de pedidos de vendas extraídas, de acordo com as regras de prioridade identificadas pela opção de processamento Regra de Prioridade de Reserva a ser utilizada na guia Regra de Prioridade.

Observação: As regras de prioridade são definidas no programa Regras de Reserva para Padrão do Item antes da execução do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega.

3. Não calcula a quantidade proposta com base no processamento de cota justa ou taxa de dispersão.

Observação: Os cálculos de proposta de entrega não utilizam o processamento de cota justa ou taxa de dispersão.

4. Não calcula as quantidades retidas (disponíveis).

Observação: O sistema ignora o estoque.

5. Aplica a opção de processamento Para Linha de Pedido na guia Taxa de Satisfação usando pesos de tamanho.

As fórmulas para propostas de entrega são semelhantes às usadas para propostas de alocação com algumas modificações. O sistema leva em conta não apenas as linhas de detalhes de pedidos de vendas selecionadas para processamento, mas todas as linhas de detalhes de pedidos de vendas que estão presentes nos mesmos pedidos.

Se a opção de processamento Incluir Pedidos Processados na Entrega da guia Status estiver em branco, o cálculo da taxa de satisfação será $(\text{Taxa de Satisfação}) = 100 \times (\text{Quantidade Retida}) / (\text{Quantidade Solicitada} - \text{Quantidade Processada})$.

Se o valor da opção de processamento Incluir Pedidos Processados na Entrega da guia Status estiver for *I*, o cálculo da taxa de satisfação será $(\text{Taxa de Satisfação}) = 100 \times (\text{Quantidade Retida} + \text{Quantidade Processada}) / (\text{Quantidade Solicitada})$.

6. Aplica a opção de processamento Para Item de Nível 4 na guia Taxa de Satisfação sem peso de tamanho.

Observação: Nenhum peso de tamanho é o mesmo, visto que todos os pesos de tamanho são iguais a 1.

As fórmulas para propostas de entrega são semelhantes às usadas para propostas de alocação com algumas modificações. O sistema leva em conta não apenas as linhas de detalhes de pedidos de vendas selecionadas para processamento, mas todas as linhas de detalhes de pedidos de vendas presentes nos mesmos pedidos.

Se a opção de processamento Incluir Pedidos Processados na Entrega da guia Status estiver em branco, o cálculo da taxa de satisfação será $(\text{Taxa de Satisfação}) = 100 \times (\text{Quantidade Retida}) / (\text{Quantidade Solicitada} - \text{Quantidade Processada})$.

Se o valor da opção de processamento Incluir Pedidos Processados na Entrega da guia Status estiver for I, o cálculo da taxa de satisfação será $(\text{Taxa de Satisfação}) = 100 \times (\text{Quantidade Retida} + \text{Quantidade Processada}) / (\text{Quantidade Solicitada})$.

7. Aplica a opção de processamento Para Item de Nível 3 na guia Taxa de Satisfação sem peso de tamanho.

As fórmulas para propostas de entrega são semelhantes às usadas para propostas de alocação com algumas modificações. O sistema leva em conta não apenas as linhas de detalhes de pedidos de vendas selecionadas para processamento, mas todas as linhas de detalhes de pedidos de vendas presentes nos mesmos pedidos.

Se a opção de processamento Incluir Pedidos Processados na Entrega da guia Status estiver em branco, o cálculo da taxa de satisfação será $(\text{Taxa de Satisfação}) = 100 \times (\text{Quantidade Retida}) / (\text{Quantidade Solicitada} - \text{Quantidade Processada})$.

Se o valor da opção de processamento Incluir Pedidos Processados na Entrega da guia Status estiver for I, o cálculo da taxa de satisfação será $(\text{Taxa de Satisfação}) = 100 \times (\text{Quantidade Retida} + \text{Quantidade Processada}) / (\text{Quantidade Solicitada})$.

8. Aplica a opção de processamento Para Item de Nível 2 na guia Taxa de Satisfação sem peso de tamanho.

As fórmulas para propostas de entrega são semelhantes às usadas para propostas de alocação com algumas modificações. O sistema leva em conta não apenas as linhas de detalhes de pedidos de vendas selecionadas para processamento, mas todas as linhas de detalhes de pedidos de vendas presentes nos mesmos pedidos.

Se a opção de processamento Incluir Pedidos Processados na Entrega da guia Status estiver em branco, o cálculo da taxa de satisfação será $(\text{Taxa de Satisfação}) = 100 \times (\text{Quantidade Retida}) / (\text{Quantidade Solicitada} - \text{Quantidade Processada})$.

Se o valor da opção de processamento Incluir Pedidos Processados na Entrega da guia Status estiver for I, o cálculo da taxa de satisfação será $(\text{Taxa de Satisfação}) = 100 \times (\text{Quantidade Retida} + \text{Quantidade Processada}) / (\text{Quantidade Solicitada})$.

9. Aplica a opção de processamento Para Item de Nível 1 na guia Taxa de Satisfação sem peso de tamanho.

As fórmulas para propostas de entrega são semelhantes às usadas para propostas de alocação com algumas modificações. O sistema leva em conta não apenas as linhas de detalhes de pedidos de vendas selecionadas para processamento, mas todas as linhas de detalhes de pedidos de vendas presentes nos mesmos pedidos.

Se a opção de processamento Incluir Pedidos Processados na Entrega da guia Status estiver em branco, o cálculo da taxa de satisfação será $(\text{Taxa de Satisfação}) = 100 \times (\text{Quantidade Retida}) / (\text{Quantidade Solicitada} - \text{Quantidade Processada})$.

Se o valor da opção de processamento Incluir Pedidos Processados na Entrega da guia Status estiver for I, o cálculo da taxa de satisfação será $(\text{Taxa de Satisfação}) = 100 \times (\text{Quantidade Retida} + \text{Quantidade Processada}) / (\text{Quantidade Solicitada})$.

10. Aplica a opção de processamento Para Item de Nível 0 na guia Taxa de Satisfação sem peso de tamanho.

As fórmulas para propostas de entrega são semelhantes às usadas para propostas de alocação com algumas modificações. O sistema leva em conta não apenas as linhas de detalhes de pedidos de vendas selecionadas para processamento, mas todas as linhas de detalhes de pedidos de vendas presentes nos mesmos pedidos.

Assim, o cálculo da taxa de satisfação é $(\text{Taxa de Satisfação}) = 100 \times (\text{Quantidade Retida}) / (\text{Quantidade Solicitada} - \text{Quantidade Processada})$.

Se o valor da opção de processamento Incluir Pedidos Processados na Entrega da guia Status estiver for *I*, o cálculo da taxa de satisfação será $(\text{Taxa de Satisfação}) = 100 \times (\text{Quantidade Retida} + \text{Quantidade Processada}) / (\text{Quantidade Solicitada})$.

11. Aplica o seguinte processamento para cada pedido quando a opção de processamento Gerenciamento Inicial/Final (Y/N) na guia Processamento Inicial/Final está definida com um valor *Y*.

As fórmulas para propostas de entrega são semelhantes às usadas para propostas de alocação com algumas modificações. O sistema leva em conta não apenas as linhas de detalhes de pedidos de vendas selecionadas para processamento, mas todas as linhas de detalhes de pedidos de vendas presentes nos mesmos pedidos.

Se a opção de processamento Incluir Pedidos Processados na Entrega da guia Status estiver em branco, o cálculo da taxa de satisfação será $(\text{Taxa de Satisfação}) = 100 \times (\text{Quantidade Retida}) / (\text{Quantidade Solicitada} - \text{Quantidade Processada})$.

Se o valor da opção de processamento Incluir Pedidos Processados na Entrega da guia Status estiver for *I*, o cálculo da taxa de satisfação será $(\text{Taxa de Satisfação}) = 100 \times (\text{Quantidade Retida} + \text{Quantidade Processada}) / (\text{Quantidade Solicitada})$.

- a. Agrupa em famílias todas as linhas de detalhes de pedidos de vendas extraídas, de acordo com o valor de um ou dois códigos de categoria de item específico. Os alias desses códigos de categoria são configurados nas opções de processamento Código de Agrupamento de Alias de Categoria de Item 1 e Código de Agrupamento de Alias de Categoria de Item 2 na guia Processamento Inicial/Final.

Como resultado desta etapa, as linhas de detalhes de pedidos de vendas são classificadas em uma ou várias famílias.

Inicial ou *Final* é definido no campo Manuseio Especial do código de categoria de item definido na opção de processamento Alias de Código Categoria de Item Inicial/Final da guia Processamento Inicial/Final. Se o valor do campo Manuseio Especial for igual a *I* ou *T*, o item será considerado *Inicial*. Se o valor do campo Manuseio Especial for igual a *2* ou *B*, o item será considerado *Final*.

- b. Calcula a quantidade total retida da *Inicial* (TQR) e *Final* (BQR) para cada família.
- c. Calcula a quantidade total proposta da *Inicial* (TQP) e *Final* (BQP) para cada família.

Quando TQP ou TQR é igual a zero, o sistema não faz nada; caso contrário, ele compara as taxas de atendimento TQR/TQP e BQR/BQP.

Se a taxa de atendimento *Inicial* (TQR/TQP) for menor que a taxa de atendimento *Final*, todos os itens *Iniciais* serão retidos para alocação.

Se BQR for menor que $BQP \times (TQR / TQP + (\text{Permitido } \%) / 100)$, onde Permitido % é o valor da opção de processamento Limite de Tolerância (em %) na guia Processamento Inicial/Final, todos os itens *Finais* serão retidos para alocação também.

Caso contrário, somente a quantidade total $BQP \times (TQR / TQP + (\text{Permitido } \%) / 100)$ dos itens *Finais* será retida. Para obter esse valor total, para cada linha de item *Final*, o sistema ajusta a quantidade retida pelo fator $BQP \times (TQR / TQP + (\text{Permitido } \%) / 100) / \sum BQR$.

Se a taxa de atendimento *Final* (BQR / BQP) for menor que a taxa de atendimento *Inicial*, todos os itens finais serão retidos para alocação.

Se TQR for menor que $TQP \times (BQR / BQP + (\text{Permitido } \%) / 100)$, onde Permitido % é o valor da opção de processamento Limite de Tolerância (em %) na guia Processamento Inicial/Final, todos os itens iniciais serão retidos para alocação também.

Caso contrário, somente a quantidade total $TQP \times (BQR / BQP + (\text{Permitido } \%) / 100)$ dos itens *Iniciais* será retida. Para obter esse valor total, para cada linha de item *Inicial*, o sistema ajusta a quantidade retida pelo fator $[TQP \times (BQR / BQP + (\text{Permitido } \%) / 100)] / \sum TQR$.

- d. Ajusta as quantidades retidas, quando necessário, usando a opção de processamento Limite de Tolerância (em %) na guia Processamento Inicial/Final do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega.

12. Calcula a taxa de satisfação para as opções de processamento Alias de Código de Categoria de Item 1, Alias de Código de Categoria de Item 2 e Taxa de Satisfação do Grupo na guia Taxa de Satisfação.

As fórmulas para propostas de entrega são semelhantes às usadas para propostas de alocação com algumas modificações. O sistema leva em conta não apenas as linhas de detalhes de pedidos de vendas selecionadas para processamento, mas todas as linhas de detalhes de pedidos de vendas presentes nos mesmos pedidos.

Se a opção de processamento Incluir Pedidos Processados na Entrega da guia Status estiver em branco, o cálculo da taxa de satisfação será $(\text{Taxa de Satisfação}) = 100 \times (\text{Quantidade Retida}) / (\text{Quantidade Solicitada} - \text{Quantidade Processada})$.

Se o valor da opção de processamento Incluir Pedidos Processados na Entrega da guia Status estiver for *I*, o cálculo da taxa de satisfação será $(\text{Taxa de Satisfação}) = 100 \times (\text{Quantidade Retida} + \text{Quantidade Processada}) / (\text{Quantidade Solicitada})$.

Observação: As opções de processamento Alias de Código de Categoria de Item 1, Alias de Código de Categoria de Item 2 e Taxa de Satisfação do Grupo são referidas como *Restrição de Grupo de Itens*.

O programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega agrupa em grupos de itens todas as linhas de pedidos de vendas extraídas, com base no valor de um ou dois códigos de categoria de item específico. Os alias dos códigos de categoria são configurados nas opções de processamento Código de Agrupamento de Alias de Categoria de Item 1 e Código de Agrupamento de Alias de Categoria de Item 2 na guia Processamento Inicial/Final.

Como resultado desta etapa, as linhas de pedidos de vendas são classificadas em um ou vários grupos de itens.

Para cada grupo de item:

- Calcula o índice entre a quantidade total retida e a quantidade total proposta.
- Se esse índice for menor que o valor definido na opção de processamento Taxa de Satisfação do Grupo na guia Taxa de Satisfação, a quantidade retida será definida como zero para todos os itens desse grupo.

Aviso! Se as opções de processamento de Restrição de Grupo de Itens na guia Taxa de Satisfação estiverem ativadas e a opção de processamento Gerenciamento Inicial/Final (Y/N) na guia Processamento Inicial/Final estiver definida com um valor igual a *Y*, todos os itens em uma família Inicial/Final deverão pertencer ao mesmo grupo de itens para obter resultados consistentes. O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne não verifica essa condição. É responsabilidade do usuário assegurar essa consistência.

13. Calcula a taxa de satisfação para o pedido de vendas com base na opção de processamento Taxa de Satisfação da guia Processo.

As fórmulas para propostas de entrega são semelhantes às usadas para propostas de alocação com algumas modificações. O sistema leva em conta não apenas as linhas de detalhes de pedidos de vendas selecionadas para processamento, mas todas as linhas de detalhes de pedidos de vendas presentes nos mesmos pedidos.

Se a opção de processamento Incluir Pedidos Processados na Entrega da guia Status estiver em branco, o cálculo da taxa de satisfação será $(\text{Taxa de Satisfação}) = 100 \times (\text{Quantidade Retida}) / (\text{Quantidade Solicitada} - \text{Quantidade Processada})$.

Se o valor da opção de processamento Incluir Pedidos Processados na Entrega da guia Status estiver for *I*, o cálculo da taxa de satisfação será $(\text{Taxa de Satisfação}) = 100 \times (\text{Quantidade Retida} + \text{Quantidade Processada}) / (\text{Quantidade Solicitada})$.

Dependendo do valor da opção de processamento Taxa de Satisfação baseada em na guia Processo, a taxa de satisfação é calculada para cada pedido de vendas com base em uma das duas seguintes opções:

- Todas as linhas de detalhes do pedido de vendas.
- Somente nas linhas extraídas, que são linhas de detalhes de pedidos de vendas filtradas pela seleção de dados e as opções de processamento nas guias Status e Datas.

O sistema compara a taxa de satisfação com o índice entre a quantidade total retida e a quantidade total proposta.

14. Aplica as opções de processamento Quantidade Mínima Alocada e Quantidade Máxima Alocada na guia Processo.

Compara a quantidade total retida desse pedido com o intervalo nas opções de processamento. Se a quantidade total retida não estiver no intervalo das opções de processamento, o pedido não será retido para alocação.

15. Executa a validação automática com base na definição da opção de processamento Criar Validação Automática na guia Validações.

Se a opção de processamento Criar Validação Automática estiver definida com um valor igual a *I*, o programa validará todas as linhas retidas para alocação. As linhas validadas são reservadas em definitivo para o pedido de vendas ou reservadas para Outro Pedido de Vendas 1 ou Outro Pedido de Vendas 2, com base na definição da opção de processamento da guia Validações.

Se a opção de processamento Criar Validação Automática estiver definida com um valor *Em branco*, nenhuma validação automática será exigida e as linhas de pedidos retidas para alocação não serão reservadas em definitivo nem temporariamente. O sistema adiciona as quantidades de itens ao campo Quantidade em Outra 1 na tabela F41021.

Pré-requisitos

Antes de efetuar as tarefas desta seção:

- Defina a opção de processamento Tipo de Processamento na guia Status do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega com um valor igual a *D* para proposta de entrega.
- Defina o restante das opções de processamento do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega conforme apropriado.

Geração de Propostas de Entrega

Selecione Alocações (G41F15), Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06).

Validação de Propostas de Alocação e Entrega

Esta seção oferece uma visão geral da validação de propostas de alocação e entrega e descreve como:

- Definir as opções de processamento para Propostas de Alocação e Entrega (PCW29).
- Revisar os pedidos para propostas de alocação e entrega.
- Revisar os itens para propostas de alocação e entrega.
- Revisar os detalhes de pedidos para propostas de alocação e entrega.
- Revisar as propostas de alocação e entrega.
- Validar as propostas de alocação por lote.

Conceitos Básicos de Validação de Propostas de Alocação e Entrega

Após a geração das propostas de alocação e entrega, revise os valores calculados no programa Propostas de Alocação e Entrega (PCW29). Você pode modificar, validar e cancelar propostas usando o programa Propostas de Alocação e Entrega. O programa Propostas de Alocação e Entrega chama o programa Validação de Propostas (RCW29V), que valida ou cancela as propostas de alocação e entrega.

O UDC 41F/NR (Não Retido) contém os códigos de motivo das alocações. As razões pelas quais um pedido ou uma linha não foi alocada estão contidas no UDC. Os códigos de motivo 41F/NR são utilizados na entrada de pedidos de vendas e de pedidos de compras para suporte à especificação de um código de motivo quando você adiciona ou atualiza pedidos. Os códigos de motivo são informativos apenas, porque o sistema JD Edwards EnterpriseOne não executa nenhum processamento adicional usando esses valores.

Você também pode usar o programa Validação ou Cancelamento de Propostas de Alocação (RCW37) para validar ou cancelar uma proposta. O programa Validação ou Cancelamento de Propostas de Alocação é executado apenas no modo independente. O programa Validação ou Cancelamento de Propostas de Alocação (RCW37) destina-se apenas a propostas de alocação.

Telas Utilizadas para Validar Propostas de Alocação e Entrega

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso a Propostas	WCW29A	Alocações (G41F15), Propostas de Alocação e Entrega	Acessar propostas de alocação.
Lista de Pedidos de Propostas	WCW29B	Na tela Acesso a Propostas, selecione uma versão e escolha Lista de Pedidos de Propostas no menu Linha.	Revisar os pedidos para propostas de alocação e entrega.
Lista de Itens de Propostas	WCW29F	Na tela Acesso a Propostas, selecione uma versão e escolha Lista de Itens de Propostas no menu Linha.	Revisar os itens para propostas de alocação e entrega.
Detalhes de Pedidos de Propostas	WCW29E	- Na tela Lista de Pedidos de Propostas, selecione uma linha e escolha Detalhes de Pedidos no menu Linha - Na tela Lista de Itens de Propostas, selecione uma linha e escolha Detalhes de Pedidos no menu Linha.	Revisar os detalhes de pedidos para propostas de alocação e entrega. Observação: Quando você seleciona a opção Detalhes na tela Lista de Itens de Propostas, o sistema ativa a opção Detalhes de Pedidos no menu Linha.
Revisão de Propostas	WCW29D	- Na tela Lista de Itens de Propostas, selecione a opção Detalhes a ser ativada. Selecione uma linha e depois escolha Revisão de Propostas no menu Linha. - Na tela Detalhes de Pedidos de Propostas, selecione uma linha e escolha Revisão de Propostas no menu Linha.	Revisar as propostas de alocação e entrega.

Definição das Opções de Processamento para Propostas de Alocação e Entrega (PCW29)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento padrão para programas e relatórios.

Para programas, você pode especificar opções como os valores predeterminados para transações específicas, se os campos aparecem em uma tela, e a versão do programa que você deseja executar.

Processo

1. Tipo de Processamento Especifique um código que identifica o tipo de processamento da proposta. Os valores são:

P: Proposta de Alocação

D: Proposta de Entrega

2. Substituição do Código de Próximo Status

Especifique um código definido pelo usuário (sistema 40/tipo AT) indicando a próxima etapa no fluxo de pedidos do tipo de linha.
3. Reserva para Linhas de Pedidos Alocados

Especifique como o sistema reserva as linhas de pedidos alocados. Os valores válidos são:
Em branco: reservar definitivamente pedidos alocados
1: reservar temporariamente usando Outra Quantidade 1
2: reservar temporariamente usando Outra Quantidade 2

Exibição

1. Código ou Descrição de Matriz

Especifique como o sistema exibe informações sobre o código de matriz. Os valores são:
Em branco: o sistema exibe o código de matriz
1: o sistema exibe a descrição do código de matriz
2: o sistema concatena o código e a descrição de matriz e os exibe no formato Código/Descrição, usando / como separador
Os aplicativos que utilizam esses valores são Entrada de Pedidos de Vendas (P4210 e P42101), Entrada de Pedidos de Compras (P4310), Recebimentos de Pedidos de Compras (P4312), Retiradas de Estoque (P4112), Transferências de Estoque (P4113) e Ajustes de Estoque (P4114).

Revisão de Pedidos para Propostas de Alocação e Entrega

Acesse a tela Lista de Pedidos de Propostas.

Validação da Proposta de Alocação - Lista de Ordem da Proposta

OK

Procurar (F)

Cancelar (L)

Linha (R)

Ferramentas (T)

Proposta

QARCW06007

Allocation Proposal

Filial/Fábrica *

Ordem

*

*

*

Tipo de Processo

Proposta de Alocação

Vendida para

*

Enviada para

*

Registros 1-2

Customize Grid

☐	☒	Vendido Para	Descrição	Id. da Ordem	Descrição	Env. Para	Tp.da Ordem	Proces. / Ped. (%)	Proc. + Ret. / Ped. (%)
☐		8996	Capital System	8996	Capital Syste...	8164317	SO		40.00
☐		9960	Capital System	9960	Capital Syste...	8164325	SO		59.86

Tela Lista de Pedidos de Propostas

Para revisar pedidos de propostas de alocação e entrega:

1. Revise a lista de pedidos da proposta de alocações.
2. Escolha um registro e depois clique em Selecionar.
Uma marca de seleção verde é exibida ao lado do registro.
3. Selecione uma opção no menu Linha para validar a proposta, cancelá-la ou acessar informações detalhadas dos pedidos.

Quantidade Proposta

Exibe a quantidade proposta pelo processo da proposta de alocação e entrega.

Quantidade Retida

Exibe a quantidade retida pelo processo da proposta de alocação e entrega.

Revisão de Itens para Propostas de Alocação e Entrega

Acesse a tela Lista de Itens de Propostas.

Alocação e Envio de Propostas - Lista de Itens da Proposta									
OK Procurar (I) Cancelar (L) Ferramentas (T)									
Proposta QARCW06007 Allocation Proposal ☐ Detalhes ☒ Aberto/Não Processada/Total									
Registros 1-6 Customize Grid									
	Raiz	Descrição	Côr	O/R	Qtd. Aberta	Qtd. Retida			
							S1	S2	S3
	GLV007	Gloves	BLK	R	300.0000	120.0000	50.0000	40.0000	30.0000
				O			100.0000	100.0000	100.0000
	GLV007	Gloves	WHT	R	147.0000	88.0000	42.0000	4.0000	42.0000
				O			70.0000	7.0000	70.0000

Tela Lista de Itens de Propostas

Revise a lista de itens da proposta de alocações.

Você pode selecionar um item e uma opção no menu Linha para acessar revisões de propostas ou detalhes de pedidos.

Detalhes

Selecione a exibição de detalhes de pedidos na lista de itens de propostas.

Em Aberto/Não Processado/Total

Selecione a exibição das quantidades em aberto, não processada e total para a proposta de alocação ou entrega.

R/O (retido/em aberto)

Exibe um valor para indicar se a linha destina-se às quantidades retida ou em aberto. Os valores são:

R Retido
O Em Aberto

Revisão de Detalhes de Pedidos para Propostas de Alocação e Entrega

Acesse a tela Detalhes de Pedidos de Propostas.

Validação da Proposta de Alocação - Detalhe do Pedido na Proposta

OK Procurar (I) Cancelar (L) Linha (R) Ferramentas (T)

Proposta: QARCW06007 Allocation Proposal Tipo de Processo: Proposta de Alocação

Ordem: 8164317 SO 00200 Enviar para: 8996

Quantidade solíc.: 300.0000 Quantidade Proposta: 180

Quantidade não proces.: 300 Quantidade Retida: 120.0000

☐ (A)brir / (N)ão Processada / (T)otal ☐ Ignorar não Retida

Records 1 - 2 Customize Grid

	Raiz	Descrição	Cor	O/R	Qtd. Aberta	Qtd. Retida	
	GLV007	Gloves	Black	R	300.0000	120.0000	50.0000

Tela Detalhes de Pedidos de Propostas

Revise os detalhes de um pedido da proposta de alocações.

(O) Em Aberto / (N) Não Processado / (T) Total

Selecione a exibição das quantidades em aberto, não processada e total para a proposta de alocação ou entrega.

Ignorar Retido

Escolha ignorar a exibição de quantidades não retidas da proposta.

Revisão de Propostas de Alocação e Entrega

Acesse a tela Revisão de Propostas.

Alocação e Envio das Propostas - Revisões da Proposta

OK Procurar (I) Cancelar (L) Ferramentas (T)

Proposta: QARCW06007 Allocation Proposal

Núm. do Pedido: 8164317 SO 00200

Env. para: 8996

Núm. do Item: GLV007 BLK 01

Registros 1-3 Customize Grid

	Tam. Meias e Luvas	Qtd. em Aberto	Qtd. Retida	Qtd. Disponível	Cód. da Razão	Descrição
S1		100.0000	50.0000	50.0000		Quantity Retained
S2		100.0000	40.0000	40.0000		Quantity Retained
S3		100.0000	30.0000	30.0000		Quantity Retained

Tela Revisão de Propostas

Para revisar propostas de alocação:

1. Na tela Revisão de Propostas, revise os seguintes campos para cada atributo:
 - Quantidade em Aberto
 - Quantidade Retida

- Quantidade Disponível
 - Código de Motivo
 - Descrição
2. Revise o valor no campo Quantidade Retida.
 3. Clique em OK.

Validação de Propostas de Alocação por Lote

Selecione Relatórios (G41F19), Validação ou Cancelamento de Propostas de Alocação (RCW37).

CAPÍTULO 8

Utilização do Gerenciamento de Dados de Produtos do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões

Este capítulo oferece uma visão geral do Gerenciamento de Dados de Produtos do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões e descreve como:

- Configurar listas de materiais para padrões do item.
- Criar instruções de roteiro para padrões do item.
- Configurar operações terceirizadas para padrões do item.

Conceitos Básicos do Gerenciamento de Dados de Produtos do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões

O sistema de Gerenciamento de Dados de Produtos do JD Edwards EnterpriseOne permite que você integre todos os aspectos de dados de produtos. O sistema oferece dados básicos de outros sistemas de manufatura. Em toda uma organização, são utilizadas informações de listas de materiais (BOM), roteiros e centro de trabalho.

A lista de materiais é o primeiro método para definir e comunicar a estrutura do produto. Uma BOM identifica a manufatura de produtos acabados (itens finais), submontagens e componentes. Quando você puder criar uma lista de materiais, defina componentes, quantidades, informações de referência e informações adicionais conforme necessário. O sistema utiliza uma lista de materiais como lista principal ao gerar as listas de peças para ordens de serviço, acúmulos de custos, acúmulos de lead time e programação de produção.

Depois que você tiver definido os componentes de um padrão do item usando uma lista de materiais, especifique onde cada operação ocorre e a sequência de operações que é necessária para manufaturar o item. Os centros de trabalho consistem em pessoas e máquinas nas quais as operações de roteiro ocorrem. As instruções de roteiro definem as operações que são obrigatórias para produzir um padrão do item, bem como o lead time de um padrão do item em cada etapa da instrução de roteiro.

Para uma operação que será executada em um padrão do item por um fornecedor externo, você pode definir uma operação de roteiro externa. Um fornecedor externo pode executar operações externas como cortar, tingir ou costurar. Para uma operação externa, é necessário um pedido de compras. O sistema de Gerenciamento de Compras do JD Edwards EnterpriseOne permite que você gere automaticamente pedidos de compras para operações terceirizadas nas instruções de roteiro. Você pode gerar o pedido de compras quando executa o programa Processamento de Ordens de Serviço para Padrões do Item (R31F410). É possível também inserir um pedido de compras interativamente depois de ter anexado o roteiro à ordem de serviço.

Depois de configurar o nível 0 raiz do padrão do item e os padrões do item filhos no sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne, você poderá utilizar o sistema de Gerenciamento de Dados de Produtos do JD Edwards EnterpriseOne para configurar listas de materiais, criar roteiros e configurar operações terceirizadas para a manufatura de padrões do item.

Pré-requisitos

Antes de executar as tarefas deste capítulo:

- Verifique a configuração dos seguintes códigos definidos pelo usuário (UDCs):
 - Tipo de Lista (40/TB)
 - Código de Base Cronológica (30/TB)
 - Código de Tipo de Estoque (41/I)
 - Tipos de Roteiro (40/TR)

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Product Data Management 9.0 Implementation Guide*, “Setting Up Product Data Management,” Setting Up User-Defined Codes.

- Registro de Envio (48/SN) (taxas genéricas e código de mensagem)
- Verifique a configuração de informações da filial/fábrica dos padrões do item.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões".

Configuração de Listas de Materiais para Padrões do Item

Esta seção oferece uma visão geral de listas de materiais para padrões do item, lista os pré-requisitos e descreve como:

- Inserir listas de materiais para padrão do item de nível 0 raiz.
- Inserir associações de listas de materiais.
- Inserir utilização de listas de materiais.
- Definir exceções de listas de materiais.
- Gerar listas de materiais para padrões do item filhos sob demanda.
- Gerar listas de materiais para padrões do item filhos por lote.
- Copiar listas de materiais para padrões do item.

Conceitos Básicos de Listas de Materiais para Padrões do Item

Uma lista de materiais define todos os componentes que são incluídos na manufatura de um padrão do item. Para padrões do item, defina a lista de materiais para o padrão do item de nível 0 raiz, que vai sucedendo em cascata até os padrões do item filhos de nível inferior.

Observação: Os padrões do item usam apenas a manufatura separada.

Os padrões do item têm vários níveis com listas de materiais complexas; por exemplo, 100 padrões com 5 cores, 5 tamanhos e 3 moldes criam 7.500 padrões do item filhos. Cada padrão do item filho tem uma lista de materiais diferente, porque os componentes se baseiam em atributos, como tamanho e cor. Assim, um padrão pode ter 75 listas de materiais diferentes.

Ao definir a lista de materiais para o padrão do item de nível 0 raiz pela primeira vez, use o programa Cadastro de Padrões do Item (PCW51) ou o programa Cadastro de Itens de Coleção (PCW54). Os programas Cadastro de Padrões do Item e Cadastro de Itens de Coleção oferecem acesso ao programa Lista de Materiais para Padrões do Item (PCW12B), que por sua vez chama o programa Revisão de Listas de Materiais (P3002) para entrada e atualização de listas de materiais.

O programa Lista de Materiais para Padrões do Item permite:

- Criação da lista de materiais de padrão do item de nível 0 raiz.
- Geração de herança e exceções multinível.
- Associação de componentes com base em atributos.
- Definição da utilização de quantidades para os componentes com base em tamanhos.
- Cópia de uma lista de materiais.

Você pode criar listas de materiais para padrões do item filhos sob demanda, usando o programa Lista de Materiais para Padrões do Item (PCW12B) ou por lote usando o programa Criar BOM para Padrões do Item Filhos (RCW53).

O sistema oferece auxílio visual na tela Acesso à Lista de Materiais para Padrões do Item (WCW12BA) conforme a codificação de cor nos títulos das colunas. A cor dos títulos das colunas é alterada de acordo com os seguintes status:

- Azul é status 0.

A cor é azul depois que você cria a lista de materiais para o padrão do item de nível 0 raiz ou de qualquer nível do padrão do item, mas você ainda não criou as listas de materiais para os padrões do item filhos.

- Vermelho é status 2.


A cor é vermelha depois que você faz alterações na lista de materiais para o padrão do item de nível 0 raiz ou de qualquer nível do padrão do item sem recriar as listas de materiais para os padrões do item filhos.

- Preto é status 9.

A cor é preta quando todas as atualizações na lista de materiais para o padrão do item de nível 0 raiz ou de qualquer nível foram proliferadas para os padrões do item filhos.

O sistema armazena as informações de listas de materiais para padrões do item nas tabelas Cabeçalho de Associação de Lista de Materiais (FCW48) e Detalhes de Associação de Lista de Materiais (FCW49). A tabela Cadastro de Listas de Materiais (F3002) também é preenchida com as listas de materiais multinível.

Este diagrama ilustra o processo de criação de lista de materiais sob demanda para padrões do item:

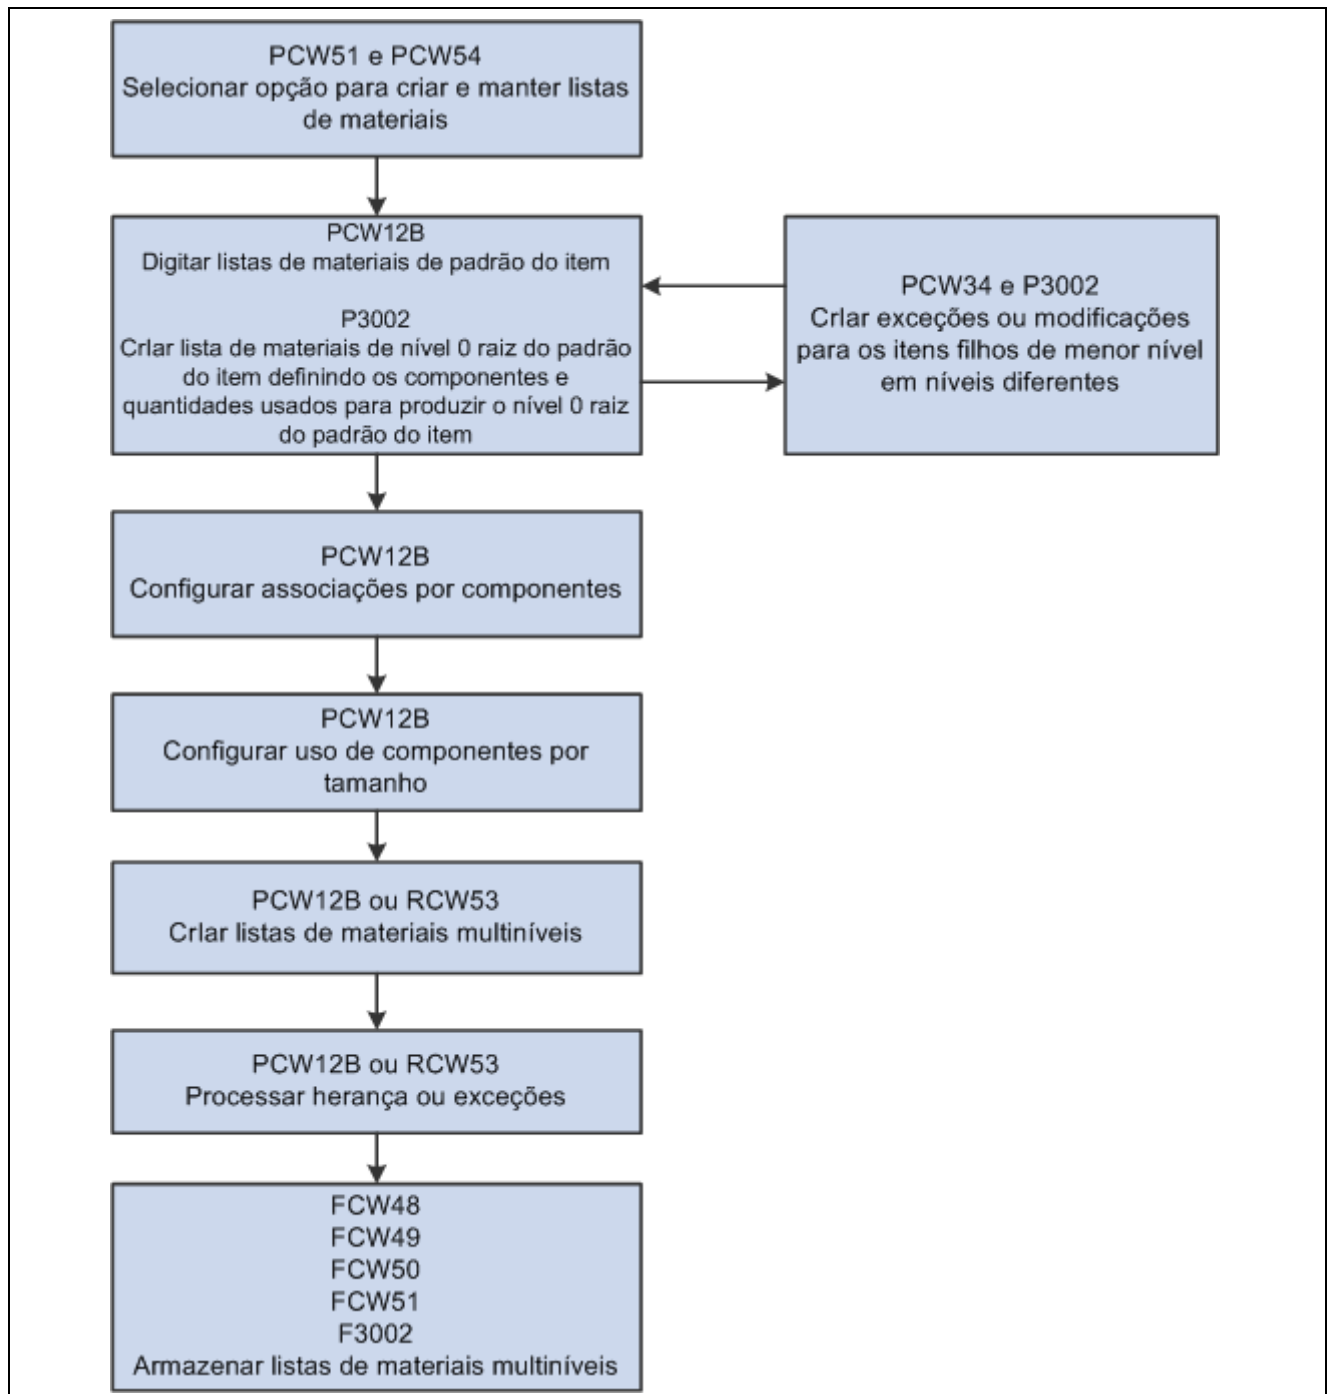

Processo de criação de lista de materiais sob demanda para padrões do item

Ao criar a lista de materiais, insira os componentes que você precisa sem contar um atributo como cor. Um exemplo poderia ser um casaco de malha, um zíper e um forro.

Você então define melhor as listas de materiais, criando associações de componentes, que é um processo automatizado para:

- Associar cores de componentes a padrões do item.
- Associar tamanhos de componentes a padrões do item.

O sistema suporta 9 níveis de associações e até 30 valores. Use o programa Lista de Materiais para Padrões do Item para definir as associações. As associações de listas de materiais são armazenadas na tabela Matriz de Associações de Listas de Materiais (FCW50).

Associe a lista de materiais a cores, como tecido preto, forro preto e zíper preto. Este diagrama mostra um exemplo de associações de cores para uma lista de materiais:

	Produto: Paletó	Cores			
	Componentes da Lista de Materiais	Preto	Vermelho	Azul	Branco
	Tecido	Preto	Vermelho	Azul	Branco
	Forro	Branco	Rosa	Marinho	Nenhum
	Botão	Marrom	Marrom	Marrom	Marrom
	Zíper	Preto	Vermelho	Azul	Branco

Associações de listas de materiais por cor

Você também pode associar o tamanho dos componentes a padrões do item. Este diagrama mostra um exemplo de associações de tamanhos para uma lista de materiais:

Produto: Paletó	Tamanhos					
Componentes da Lista de Materiais	XS	S	M	L	XL	XXL
Tecido						
Forro						
Botão						
Zíper	65	65	70	70	75	75

Associações de listas de materiais por tamanho

As associações de listas de materiais não podem ser feitas com base em números de níveis. Este diagrama ilustra os erros que ocorrem quando você tenta criar associações por número de nível:

Nível Nº	Paletó	Tecido	Zíper	Etiqueta de Tamanho	Rótulo de Marca
0	Item	Item	Item	Item	Item
1	Comprimento	Cor	Cor	Tamanho	←Incorreto→
2	Cor		Tamanho	←Incorreto→	
3	Tamanho				

Associações incorretas por número de nível

As associações de listas de materiais devem ser baseadas na posição da coluna. Este diagrama ilustra as associações por posição da coluna:

Nível Nº	Paletó	Tecido	Zíper	Etiqueta de Tamanho	Rótulo de Marca
0	Item	Item	Item	Item	Item
1	Comprimento				
2	Cor	Cor	Cor		
3	Tamanho		Tamanho	Tamanho	

Associações por posição da coluna

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões".

Quando você insere a quantidade dos componentes nas listas de materiais, é inserida a quantidade usada na maioria das listas. As listas de materiais para os padrões do item filhos de nível inferior herdam as associações do padrão do item de nível 0 raiz. Depois de geradas as listas de materiais para os padrões do item filhos de nível inferior, você poderá utilizar o programa Exceção de Lista de Materiais (PCW34) para definir exceções no nível desejado da lista de materiais do padrão do item. Por exemplo, uma exceção poderia ser uma quantidade diferente de tecido com base no tamanho, uma saia azul com botão preto, ou usar um botão de 1/2 cm em uma saia extra pequena (PP).

Uma vez criadas as associações, você define a utilização. Na utilização, defina a quantidade de componentes com base no tamanho do padrão do item e não pelo nível na estrutura de padrões do item. Por exemplo, a quantidade do componente está associada a tamanhos, como extra pequeno (PP), pequeno (P) etc. A quantidade informada para o padrão do item de nível 0 raiz é o valor predeterminado para utilização, mas você pode substituir os valores. A utilização da lista de materiais é armazenada na tabela Utilização da BOM (FCW51).

Observação: Se você planejar incluir itens não padronizados nas listas de materiais para um padrão do item, os itens não padronizados deverão ter um registro nas tabelas Definição de Estrutura de Itens (FCW02) e Informações Adicionais de Padrões do Item (FCW61). Se você tentar incluir itens não padronizados nas listas de materiais e nenhum registro existir nas tabelas FCW02 e FCW61, os componentes não aparecerão nas listas de materiais.

O padrão do item de nível 0 raiz é sempre transmitido dos pontos de entrada dos programas Cadastro de Padrões do Item (PCW51) e Cadastro de Itens de Coleção (PCW54) para o programa Lista de Materiais para Padrões do Item, independentemente do nível do qual ele foi chamado. Use o programa Exceção de Lista de Materiais para selecionar o nível do padrão do item a ser modificado. O sistema também suporta o uso de itens substitutos.

Você pode executar o programa Criar BOM para Padrões do Item Filhos (RCW53) em lotes para criar as BOMs dos padrões do item filhos de nível inferior.

A criação de BOMs para padrões do item filhos é diferente do processo de criação de padrões do item. Quando você cria BOMs para padrões do item, o sistema cria registros de BOMs somente dos padrões do item filhos de nível inferior. O sistema não cria uma BOM para itens de um nível intermediário, visto que não são necessárias BOMs para padrões do item de nível intermediário. Você pode usar o programa Exceção de Lista de Materiais para criar uma BOM para um padrão do item de nível intermediário. O sistema usa a BOM de um padrão do item de nível intermediário para controlar as exceções a serem aplicadas aos padrões do item de nível inferior.

Na manufatura de alguns padrões do item, nem todos os componentes estão na lista de materiais. Por exemplo, na indústria do vestuário, linha geralmente não faz parte da lista de materiais. Considerada item básico, a linha é comprada a granel.

A lista de materiais é utilizada para obter o custo dos padrões do item. O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne usa a funcionalidade de custo de manufatura base dos sistemas de Contabilidade de Custeio e Manufatura de Produtos do JD Edwards EnterpriseOne da Oracle, no conjunto de Gerenciamento de Manufatura e Cadeia de Abastecimento do JD Edwards EnterpriseOne da Oracle.

Para manter as listas de materiais de padrões do item, a Oracle recomenda fazer manutenção usando os programas Cadastro de Padrões do Item e Cadastro de Itens de Coleção para permitir herança e manter os links entre padrões do item pai e filho.

Quando você copia uma lista de materiais que já tem definições de listas de materiais multinível, o sistema copia as definições dos níveis diferentes de 0 e, quando você copia um padrão do item com uma estrutura de itens diferente, o sistema desativa automaticamente a opção Copiar associações e utilizações e copia apenas os registros FCW48 e F3002.

Quando você excluir uma lista de materiais no nível pai, o programa Lista de Materiais para Padrões do Item exclui das tabelas FCW48, FCW49, FCW51 e F3002 todos os registros para o nível 0 raiz do padrão do item e para os padrões do item filhos. Use o programa Criar BOM para Padrões do Item Filhos para exclusão e criação de listas de materiais. Ao excluir listas de materiais, você define uma versão do programa Criar BOM para Padrões do Item Filhos nas opções de processamento do programa Cadastro de Padrões do Item. A versão do programa Criar BOM para Padrões do Item Filhos definida no programa Cadastro de Padrões do Item deve ter um conjunto de seleção de dados específico.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Product Data Management 9.0 Implementation Guide*, “Understanding Product Data Management,” Product Data Management Overview.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Product Costing and Manufacturing Accounting 9.0 Implementation Guide*, “Getting Started with JD Edwards EnterpriseOne Product Costing and Manufacturing Accounting.”

Pré-requisitos

Antes de executar as tarefas desta seção:

- Defina a opção de processamento Revisão de Listas de Materiais (P3002) na guia Versão do programa Cadastro de Padrões do Item (PCW51) para especificar a versão do programa Revisão de Listas de Materiais a ser utilizada pelo programa Lista de Materiais para Padrões do Item (PCW12B).
- Defina a opção de processamento Revisão de Listas de Materiais (P3002) na guia Versão do programa Cadastro de Itens de Coleção (PCW54) para especificar a versão do programa Revisão de Listas de Materiais a ser utilizada pelo programa Lista de Materiais para Padrões do Item (PCW12B).
- Defina a opção de processamento Criação de Lista de Materiais na guia Lista de Materiais do programa Cadastro de Padrões do Item (PCW51) para especificar se o sistema cria as listas de materiais sob demanda ou por lote.
- Defina a opção de processamento Criar BOM para Padrões do Item Filhos (RCW53) na guia Versão do programa Cadastro de Padrões do Item se a opção de processamento Criação de Lista de Materiais na guia Lista de Materiais do programa Cadastro de Padrões do Item estiver definida como 1.

Telas Utilizadas para Configurar Listas de Materiais para Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso à Lista de Materiais para Padrões do Item	WCW12BA	- Gerenciamento de Padrões do Item (G41F11), Acesso a Padrões do Item Pesquise um padrão do item e selecione uma linha na tela Acesso à Pesquisa no Cadastro de Padrões do Item(WCW51E); em seguida, selecione Lista de Materiais no menu Linha. - Gerenciamento de Padrões do Item (G41F11), Acesso a Padrões do Item por Coleção Pesquise uma coleção e selecione uma linha na tela Acesso à Pesquisa no Cadastro de Padrões do Item de Coleção (WCW54E); em seguida, selecione Lista de Materiais no menu Linha. - Gerenciamento de Padrões do Item (G41F11), Acesso a Padrões do Item Na tela Acesso ao Roteiro de Padrão, selecione uma linha e depois selecione Lista de Materiais no menu Tela.	Acessar listas de materiais para padrões do item. Gerar listas de materiais para padrões do item filhos sob demanda. Observação: O programa Lista de Materiais para Padrões do Item (PCW12B) só pode ser acessado por meio de outro aplicativo.
Entrada de Informações de Listas de Materiais	W3002A	- Na tela Acesso à Lista de Materiais para Padrões do Item, clique em Incluir. - Na tela Acesso à Lista de Materiais para Padrões do Item, selecione um registro e clique em Selecionar.	Inserir listas de materiais para padrões do item. Revisar e atualizar listas de materiais para padrões do item. Observação: Quando você clica em Incluir, o sistema pré-carrega o padrão do item de nível 0 raiz no campo Item Pai da tela.

Nome da Página	Nome do Objeto	Navegação	Uso
Definir Associação de Lista de Materiais por <Nome da Variável>	WCW12BC	- Na tela Acesso à Lista de Materiais para Padrões do Item, selecione um registro e, em seguida, selecione Associação no menu Linha. - Na tela Acesso à Lista de Materiais para Padrões do Item, selecione um registro e, em seguida, selecione Utilização no menu Linha.	Inserir associações de listas de materiais. Inserir utilização de listas de materiais.
Acesso à Exceção de Lista de Materiais	WCW34A	Na tela Acesso à Lista de Materiais para Padrões do Item, selecione um registro e, em seguida, selecione Exceção no menu Linha.	Definir exceções de listas de materiais. Observação: O programa Exceção de Lista de Materiais (PCW34) só pode ser acessado por meio de outro aplicativo.
Exibição de Informações de Listas de Materiais	W3002A	Na tela Acesso à Exceção de Lista de Materiais, selecione um registro e, em seguida, selecione Exibir BOM no menu Linha.	Revisar listas de materiais. Observação: Você pode revisar a lista de materiais para o padrão do item filho de nível inferior sem salvar nenhuma alteração.
Cópia de Lista de Materiais para Padrões do Item	WCW12BD	Na tela Acesso à Lista de Materiais para Padrões do Item, selecione um registro e depois clique em Copiar.	Copiar listas de materiais.

Entrada de Listas de Materiais para Padrões do Item de Nível 0 Raiz

Acesse a tela Entrada de Informações de Listas de Materiais.

Para inserir listas de materiais para padrão do item de nível 0 raiz:

- Especifique um valor em cada um dos seguintes campos no cabeçalho, se aplicável:
 - Filial/Fábrica
 - Item Pai
 - Quantidade do Lote
 - Tipo de Lista
- Defina os componentes, as quantidades e as informações adicionais exigidas para manufaturar o padrão do item.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Product Data Management 9.0 Implementation Guide*, “Setting Up Bills of Material,” Entering a Bill of Material.
- Clique em OK para criar a lista de materiais para o padrão do item de nível 0 raiz.

Importante! O sistema gera a lista de materiais somente para o padrão do item de nível 0 raiz. Crie listas de materiais para os padrões do item filhos de nível inferior sob demanda ou por lote.

Entrada de Associações de Listas de Materiais

Acesse a tela Definir Associação de Lista de Materiais por <Nome da Variável>.

Acesso aos Padrões do Item - Definir Associação da Lista de Materiais por Colors in General Level

Cancelar (L) Próxima Tela (F) Ferramentas (T)

Nº do Item: PJ55 PDM Children Pajama PJ1
 Quant. do Lote: 23,0000 Tipo de Lista: M

Filial/Fábr.: M30

Registros 1 - 3 Customizar Grade

	Nº da Linha	Nível de Componente 0	Descrição	UM	B /	G /	PA /
	1,00	FBPJ	Fabric for Pajamas	FT	B	G	PA
	2,00	LINPJ	Lining for pajamas	FT	B	G	PA

Tela Definir Associação de Lista de Materiais por Cores em Nível Geral

Observação: A tela Definir Associação de Lista de Materiais por <Nome da Variável> permite associar valores de cada padrão do item de nível 0 raiz aos componentes que possuem níveis semelhantes. Se o valor que você especificar não corresponder aos valores predeterminados do sistema, será possível especificar outro valor para o nível correspondente. Você pode especificar qualquer valor que desejar, mesmo em caso de correspondência dos valores.

Dependendo da definição de padrão do item, pode ser necessário definir diversas associações para um padrão do item. As telas de associação se sucedem uma após a outra quando você clica em Avançar ou seleciona Avançar no menu Tela. O sistema armazena todas as alterações feitas na tela atual antes de ir para a próxima tela Definir Associação de Lista de Materiais por <Nome da Variável>. O sistema suporta até 9 atributos da tela Definir Associação de Lista de Materiais por <Nome da Variável>.

O sistema sugere associações para o primeiro nível da tela Definir Associação de Lista de Materiais por <Nome da Variável>. A tela Definir Associação de Lista de Materiais por <Nome da Variável> exibe a variável como colunas para a lista de materiais de padrão do item de nível 0 raiz e grade com os valores específicos de cada componente.

Para inserir associações de listas de materiais:

1. Especifique valores para as variáveis.
2. Clique no botão Avançar ou selecione Avançar no menu Tela para navegar para a próxima tela.

O sistema sugere associações para o segundo nível da tela Definir Associação de Lista de Materiais por <Nome da Variável>.

3. Clique no botão Avançar ou selecione Avançar no menu Tela para navegar para a próxima tela.

O sistema suporta até 9 atributos da tela Definir Associação de Lista de Materiais por <Nome da Variável>.

Quando você cria inicialmente as associações para o padrão do item de nível 0 raiz, o sistema lança a tela Definir Associação de Lista de Materiais por Utilização. O sistema retorna à tela Acesso à Lista de Materiais para Padrões do Item uma vez finalizada a utilização da BOM.

Quando você conclui todas as associações para os padrões do item filhos de nível inferior usando a opção Associação no menu Linha, o sistema retorna à tela Acesso à Lista de Materiais para Padrões do Item.

Se alguma especificação for omitida, o componente não será usado para a variável em consideração. Por exemplo, se a variável forro para tecido branco for deixada em branco, o sistema criará uma BOM para a saia branca sem o componente forro.

Entrada de Utilização de Lista de Materiais

Acesse a tela Definir Associação de Lista de Materiais por Utilização.

Acesso aos Padrões do Item - Definir Associação da Lista de Materiais por Uso

Cancelar (L) Próxima Tela (E) Ferramentas (T)

Nº do Item: PJ55 PDM Children Pajama PJ1
 Quant. do Lote: 23,0000 Tipo de Lista: M

Filial/Fábr.: M30

Registros 1 - 3 Customizar Grade

	Nº da Linha	Nível de Componente 0	Descrição	UM	PR	NB	0-3	3-6	6-9
	1,00	FBPJ	Fabric for Pajamas	FT	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	
	2,00	LINPJ	Lining for pajamas	FT	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	

Tela Definir Associação de Lista de Materiais por Utilização

Importante! Mantenha as quantidades exigidas para cada componente na BOM de um padrão do item usando apenas a tela Definir Associação de Lista de Materiais por Utilização, no programa Lista de Materiais para Padrões do Item (PCW12B).

Para inserir a utilização de lista de materiais:

1. Insira a quantidade exigida para cada componente com base no tamanho.
2. Clique no botão Avançar ou selecione Avançar no menu Tela para navegar para a próxima tela.

Definição de Exceções de Listas de Materiais

Vá para a tela Acesso à Exceção de Lista de Materiais.

Defina exceções no nível desejado de padrões do item. Você pode aplicar exceções a associações, utilizações e/ou BOMs.

Para definir exceções de listas de materiais:

1. Selecione o nível de padrão do item na árvore à qual aplicar uma exceção.
2. Clique em Selecionar.
3. Na tela Acesso à Lista de Materiais para Padrões do Item, selecione o mesmo registro selecionado na árvore de exceções e clique em Selecionar.
4. Especifique as exceções de listas de materiais na tela Entrada de Informações de Listas de Materiais.
5. Clique em OK para salvar as alterações.
O registro de lista de materiais é vermelho.
6. Selecione um registro na tela Acesso à Lista de Materiais para Padrões do Item e selecione Criar no menu Linha.

O registro de lista de materiais é preto.

7. Clique em Fechar para retornar à tela Acesso à Pesquisa no Cadastro de Padrões do Item.

Geração de Listas de Materiais para Padrões do Item Filhos sob Demanda

Vá para a tela Acesso à Lista de Materiais para Padrões do Item.

Defina como em branco a opção de processamento Criação de Lista de Materiais na guia Lista de Materiais do programa Cadastro de Padrões do Item (PCW51) para especificar que o sistema cria listas de materiais sob demanda.

Para gerar listas de materiais para padrões do item filhos sob demanda:

1. Selecione um padrão do item de nível 0 raiz.
2. Selecione Criar no menu Linha.

O sistema valida e gera as listas de materiais para todos os padrões do item filhos de nível inferior. Após a criação da lista de materiais, você poderá exibir as listas de materiais para os padrões do item filhos de nível inferior. Além disso, depois que o sistema cria listas de materiais para padrões do item filhos, a cor da linha do padrão do item de muda de azul para preto.

Você pode definir a seleção e o sequenciamento de dados para o programa.

Geração de Listas de Materiais para Padrões do Item Filhos por Lote

Selecione Gerenciamento de Dados de Produto (G41F24), Criar BOM para Padrões do Item Filhos.

Você pode definir a seleção e o sequenciamento de dados para o programa Criar BOM para Padrões do Item Filhos.

Cópia de Listas de Materiais para Padrões do Item

Acesse a tela Cópia de Lista de Materiais para Padrões do Item.

Acesso aos Padrões do Item - Cópia da Lista de Materiais para Padrões do Item

OK Cancelar (L) Ferramentas (T)

DE

Nº do Item	PJ55	Filial/Fábr.	M30
Tipo de Lista	M	Quant. Lote	23,0000

PARA

Nº do Item		Filial/Fábr.	M30
Tipo de Lista	M	Quant. Lote	23,0000

☒ Copiar associações e usos

Tela Cópia de Lista de Materiais para Padrões do Item

Para copiar listas de materiais para padrões do item, preencha os campos a seguir e selecione a opção conforme aplicável:

- Nº do Item

- Filial/Fábrica
- Tipo de Lista
- Quantidade do Lote
- Cópia de associações e utilizações

Criação de Instruções de Roteiro para Padrões do Item

Esta seção oferece uma visão geral da criação de instruções de roteiro para padrões do item, lista os pré-requisitos e descreve como:

- Inserir instruções de roteiro para padrão do item de nível 0 raiz.
- Gerar roteiros para padrões do item filhos.
- Definir exceções de instruções de roteiro.

Conceitos Básicos de Criação de Instruções de Roteiro para Padrões do Item

Instruções de roteiro são a sequência de operações executadas no processo de manufatura de um padrão do item. Utilize o programa Acesso a Cadastro de Roteiros (PCW35) e Entrada/Alteração de Roteiro (P3003) para definir o roteiro do padrão do item de nível 0 raiz, o qual sempre é transmitido no programa Acesso ao Cadastro de Roteiros, independentemente do nível do qual ele é chamado no programa Cadastro de Padrões do Item (PCW51) ou Padrões do Item por Coleção (PCW54).

Os roteiros para os padrões do item filhos de nível inferior são copiados do padrão do item de nível 0 raiz. No sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne, o roteiro normalmente permanece o mesmo para o padrão do item de nível 0 raiz, bem como para os padrões do item filhos.

As instruções de roteiro não dependem de atributos de cor ou tamanho. Por exemplo, o processo para a produção de um casaco azul não é diferente do de um casaco verde. O processo também permanece o mesmo com relação ao tamanho, porque o processo não muda quer um casaco seja de tamanho pequeno (P) ou médio (M). Assim, os padrões do item filhos herdam o roteiro do padrão do item de nível 0 raiz.

O sistema permite revisar e modificar roteiros de padrões do item filhos. Use o programa Exceção de Roteiro (PCW36) para substituir o roteiro de padrão do item de nível 0 raiz no nível filho por meio do processamento de exceções. O padrão do item filho tem o mesmo roteiro do padrão do item de nível 0 raiz, exceto quando:

- Um material não é usado para uma cor ou um tamanho.

Por exemplo, um forro de saia não é usado para a cor preta.

- O tempo de manufatura difere para tamanhos maiores e menores.

Por exemplo, o tempo em horas que é necessário nas operações de costura.

O sistema oferece auxílio visual na tela Acesso a Roteiro de Padrão conforme a codificação de cor nos títulos das colunas. A cor dos títulos das colunas é alterada de acordo com os seguintes status:

- Azul é status 0

A cor é azul depois que você cria o roteiro para o padrão do item de nível 0 raiz ou de qualquer nível do padrão do item, mas ainda não criou os roteiros para os padrões do item filhos.

- Vermelho é status 2


A cor é vermelha depois que você altera o roteiro para o padrão do item de nível 0 raiz ou de qualquer nível do padrão do item, sem recriar os roteiros para os padrões do item filhos.

- Preto é status 9

A cor é preta quando todas as atualizações no roteiro de padrão do item de nível 0 raiz ou de qualquer nível do padrão do item foram proliferadas para os padrões do item filhos.

O sistema armazena as informações de roteiro nas tabelas Cadastro de Roteiros de Padrões (FCW52) e Cadastro de Roteiros (F3003).

Este diagrama ilustra o processo de criação de roteiro para padrões do item:

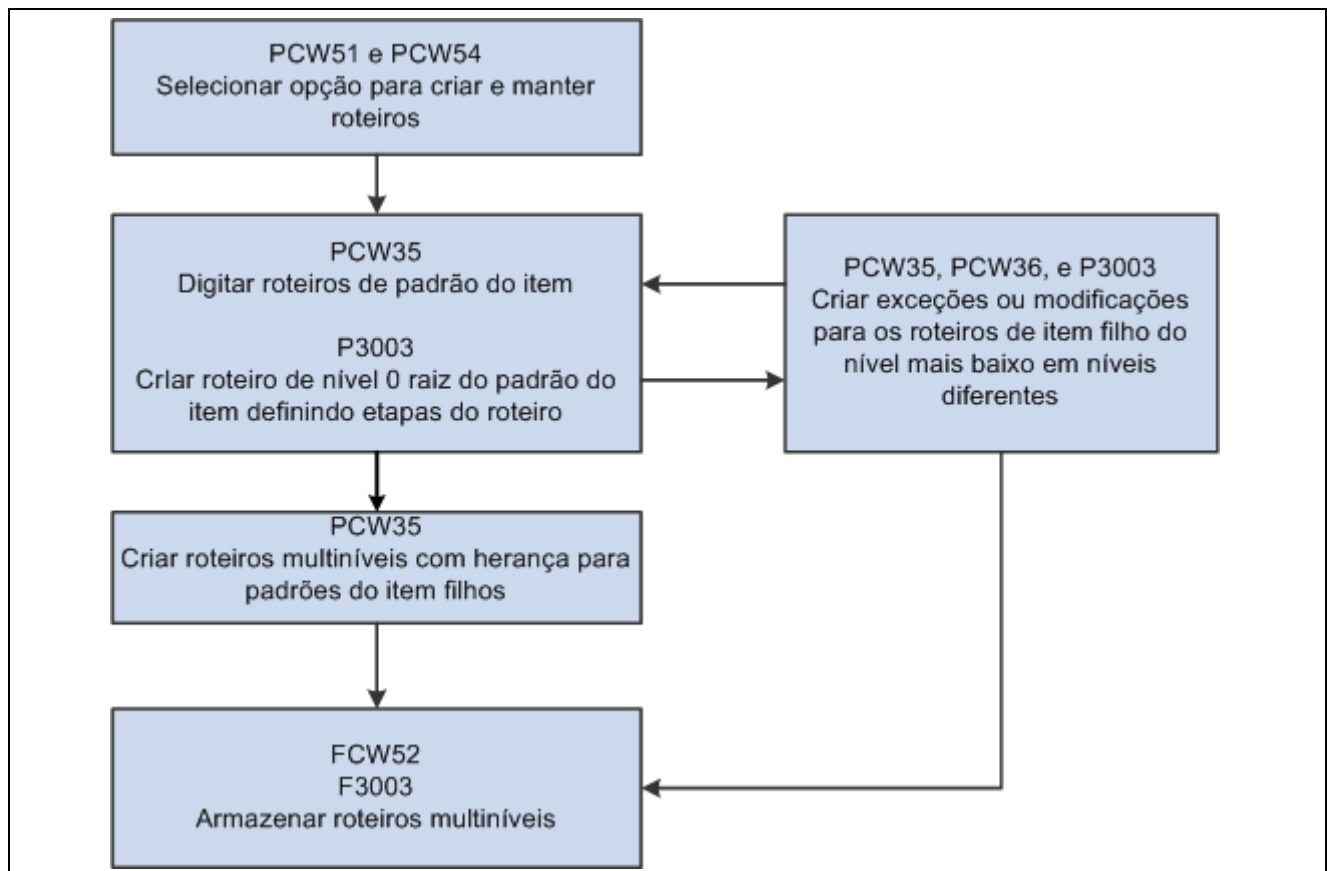

Processo de criação de roteiro para padrões do item

Uma vez criado o roteiro, o sistema usa a funcionalidade padrão do JD Edwards EnterpriseOne.

Se você utilizar o programa Acesso a Cadastro de Roteiros de Padrões para excluir um roteiro, o sistema excluirá os roteiros para o padrão do item de nível 0 raiz ou de qualquer nível. O sistema exclui os registros de roteiros das tabelas FCW52 e F3003.

O sistema permite utilizar operações externas cuja determinada operação é terceirizada para um fornecedor. Por exemplo, os fabricantes da indústria do vestuário podem terceirizar tarefas de manufatura como cortar, tingir e costurar. Uma sequência de operação específica nas instruções de roteiro é identificada como uma operação externa. Depois de definir as etapas de roteiro, o sistema cria os documentos necessários, como um pedido de compras, para as operações externas.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Product Data Management 9.0 Implementation Guide*, “Entering Work Centers and Routing Instructions,” Creating Routing Instructions.

Pré-requisitos

Antes de executar as tarefas desta seção:

- Defina a opção de processamento Acesso a Cadastro de Roteiros (P3003) na guia Versão do programa Cadastro de Padrões do Item (PCW51) para especificar a versão do programa Entrada/Alteração de Roteiro chamado pelo programa Acesso a Cadastro de Roteiros de Padrões.
- Defina a opção de processamento Acesso a Cadastro de Roteiros (P3003) na guia Versões do programa Cadastro de Itens de Coleção (PCW54) para especificar a versão do programa Entrada/Alteração de Roteiro chamado pelo programa Acesso a Cadastro de Roteiros de Padrões.

Telas Utilizadas para Criar Instruções de Roteiro para Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso a Roteiro de Padrão	WCW35B	• Gerenciamento de Padrões do Item (G41F11), Acesso a Padrões do Item Selecione uma linha na tela Acesso à Pesquisa no Cadastro de Padrões do Item (WCW51E) e, em seguida, selecione Roteiro no menu Linha. • Gerenciamento de Padrões do Item (G41F11), Acesso a Padrões do Item por Coleção Selecione uma linha na tela Acesso à Pesquisa no Cadastro de Padrões do Item de Coleção (WCW54A) e, em seguida, selecione Roteiro no menu Linha. • Na tela Acesso à Lista de Materiais para Padrões do Item, selecione Roteiro no menu Tela.	Acessar roteiros para padrões do item. Observação: O programa Acesso a Cadastro de Roteiros de Padrões (PCW35) só pode ser acessado por meio de outro aplicativo.

Nome da Página	Nome do Objeto	Navegação	Uso
Entrada de Informações de Roteiros	W3003B	- Na tela Acesso a Roteiro de Padrão, clique em Incluir. - Na tela Acesso a Roteiro de Padrão, selecione um registro e depois clique em Copiar. - Na tela Acesso a Roteiro de Padrão, selecione um registro e clique em Selecionar. - Na tela Acesso a Operações de Roteiro, selecione um registro e clique em Selecionar.	Inserir instruções de roteiro para padrões do item. Copiar roteiros para padrões do item. Revisar e atualizar roteiros para padrões do item. Observação: Para padrões do item, utilize o programa Acesso a Cadastro de Roteiros (PCW35) para acessar o programa Entrada /Alteração de Roteiro (P3003).
Acesso à Exceção de Roteiro	WCW36A	Na tela Acesso a Roteiro de Padrão, selecione uma linha e depois selecione Exceção no menu Linha.	Definir exceções de instruções de roteiro. Observação: O programa Exceção de Roteiro (PCW36) só pode ser acessado por meio de outro aplicativo.
Acesso a Operações de Roteiro	W3003C	Na tela Acesso à Exceção de Roteiro, selecione um registro e escolha Exibir Roteiro no menu Linha.	Revisar roteiros para padrões do item. Observação: Não aplique as alterações na tela Acesso a Operações de Roteiro.

Entrada de Instruções de Roteiro para Padrão do Item de Nível 0 Raiz

Acesse a tela Entrada de Informações de Roteiros.

Para inserir instruções de roteiro para padrão do item de nível 0 raiz:

1. Defina operações, centros de trabalho, horas e outras informações aplicáveis que são necessárias para manufaturar o padrão do item de nível 0 raiz.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Product Data Management 9.0 Implementation Guide*, “Entering Work Centers and Routing Instructions,” Creating Routing Instructions.

2. Clique em OK.

Importante! O sistema gera o roteiro para o padrão do item de nível 0 raiz somente na primeira vez que você cria o roteiro.

Geração de Roteiros para Padrões do Item Filhos

Vá para a tela Acesso a Roteiro de Padrão.

Para gerar roteiros para padrões do item filhos:

1. Selecione a linha de roteiro escrita em azul.
2. No menu Linha, selecione Criar para gerar roteiros para todos os padrões do item filhos.

Observação: A cor da linha muda para preto.

Definição de Exceções de Instruções de Roteiros

Vá para a tela Acesso a Exceções de Roteiros.

Para definir exceções de instruções de roteiros:

1. Selecione o nível de padrão do item na árvore à qual aplicar uma exceção.
2. Clique em Selecionar.
3. Selecione um registro na tela Acesso a Roteiro de Padrão e clique em Selecionar.
4. Insira as exceções de instruções de roteiros na tela Entrada de Informações de Roteiros.
5. Clique em OK para salvar as alterações.
O registro de instrução de roteiro é vermelho.
6. Selecione um registro na tela Acesso a Roteiro de Padrão e selecione Criar no menu Linha.
O registro de instrução de roteiro é preto.
7. Clique em Fechar para retornar à tela Acesso à Pesquisa no Cadastro de Padrões do Item.

Configuração de Operações Terceirizadas para Padrões do Item


Esta seção oferece uma visão geral de operações terceirizadas para padrões do item, lista os pré-requisitos e descreve como:

- Definir as opções de processamento do programa Taxas de Câmbio para Operações Terceirizadas de Padrões do Item (PCW62).
- Configurar taxas de câmbio para operações terceirizadas de padrão do item.
- Criar detalhes de operações terceirizadas para padrões do item.
- Copiar detalhes de operações terceirizadas para padrões do item.

Conceitos Básicos de Operações Terceirizadas para Padrões do Item

O sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne permite utilizar operações externas nas quais uma determinada operação é terceirizada para um fornecedor. A operação terceirizada destina-se a um serviço. Por exemplo, os fabricantes da indústria do vestuário podem terceirizar tarefas de manufatura como cortar, tingir e costurar.

Este diagrama ilustra o processo de operações terceirizadas para padrões do item:

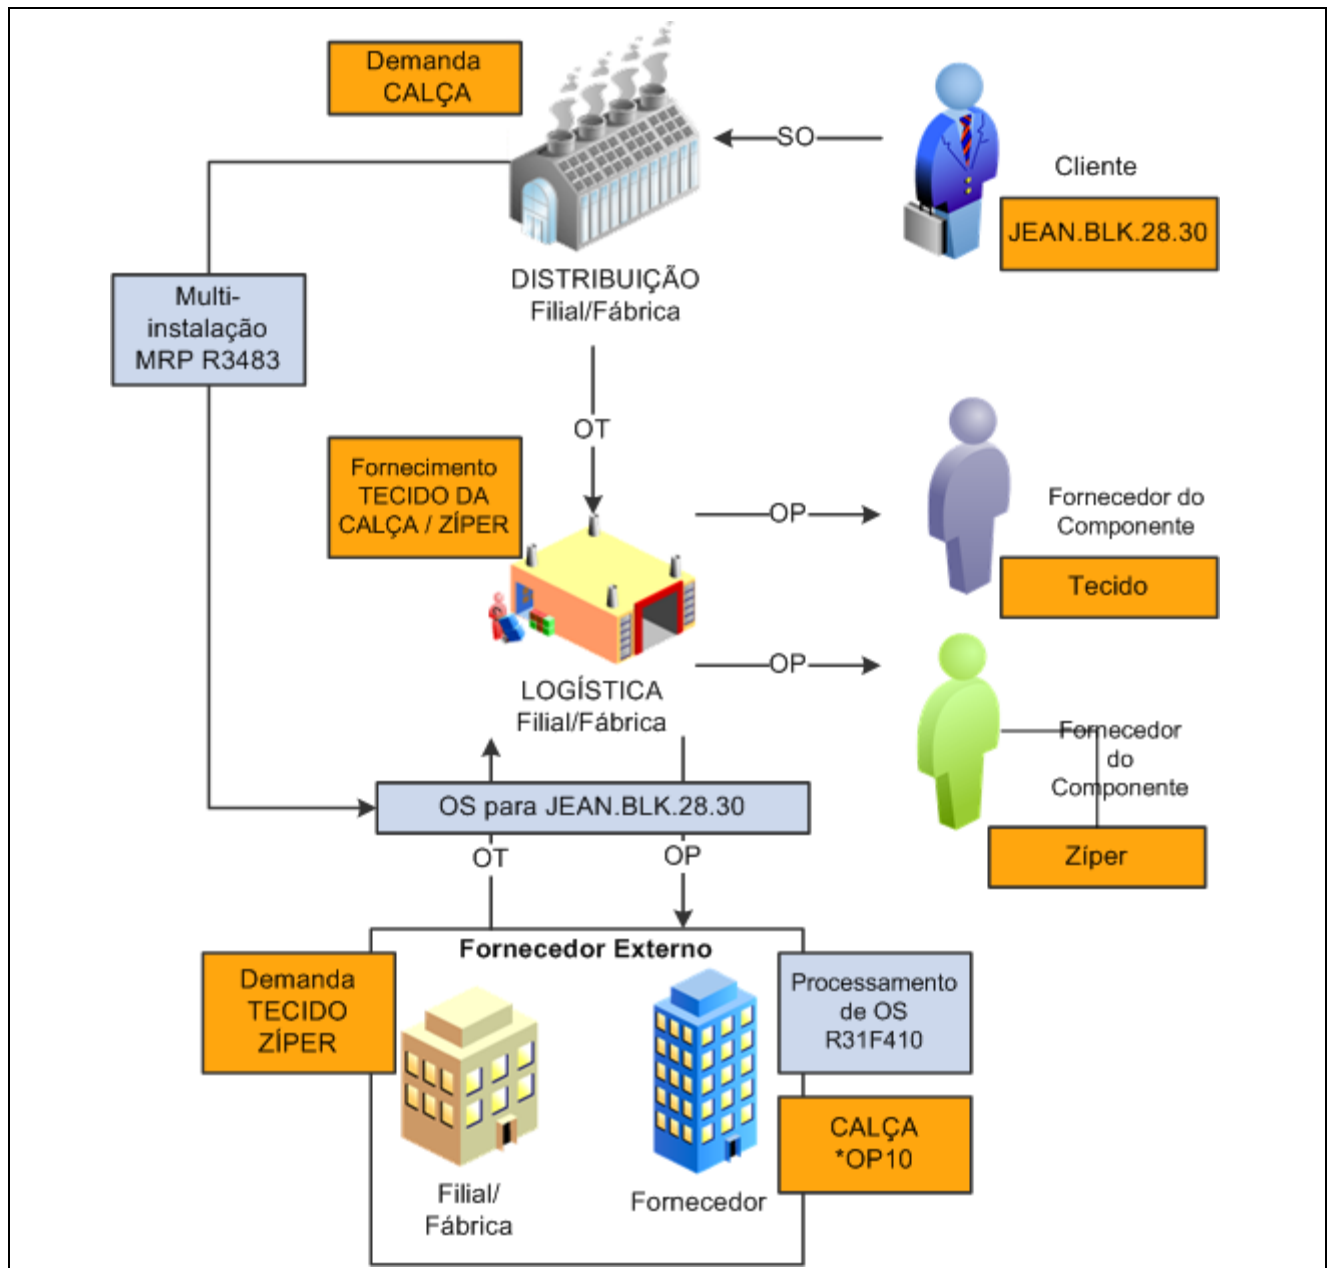

Processo de operações terceirizadas para padrões do item

Uma sequência de operação específica nas instruções de roteiro é identificada como uma operação externa. Por exemplo, se a sequência de roteiro 10 do padrão do item JEA301 estiver definida como operação externa, o sistema criará o padrão do item JEA301*OP10. O tipo de estoque e o tipo de linha para o padrão do item JEA301 são definidos como X (processamento externo).

Depois de definir as etapas de roteiro, o sistema cria os documentos necessários, como um pedido de compras, para as operações externas.

Toda vez que um novo fornecedor ou padrão do item for configurado, execute atividades de configuração como criar todos os ipadrões do item, listas de materiais, roteiros, preços, registros de custo e relacionamentos filial/fábrica. Para ativar a terceirização de padrões do item, o sistema:

- Cria e mantém o item *OP.


- Copia listas de materiais e roteiros.
- Cria registros da Filial/Fábrica do Item para o padrão do item de nível 0 raiz, todos os padrões do item filhos e todos os componentes.
- Atualiza o fornecedor do item e o país de origem.

Use o programa Taxas de Câmbio para Operações Terceirizadas de Padrão do Item (PCW62) para definir as taxas de câmbio entre as moedas dos padrões do item. O valor do campo Código de Moeda de Origem na tela Detalhes de Taxas de Câmbio para Operações Terceirizadas de Padrão do Item é o valor predeterminado da opção de processamento Código de Moeda Original.

Use o programa Criação de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões do Item (PCW93) para criar as operações externas para padrões do item, copiando de uma filial/fábrica de origem para uma filial/fábrica de destino. O campo Filial/Fábrica de Origem representa a logística filial/fábrica. O campo Filial/Fábrica de Destino representa o fornecedor externo que executa as operações externas.

O programa Criação de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões do Item só copiará e criará uma operação externa *OP para a filial/fábrica de destino se uma operação externa estiver na filial/fábrica de origem. Se o campo Tipo de Função na instrução de roteiro para a operação externa estiver em branco, nenhum roteiro será criado. Além disso, o código do campo Código de Operação Terceirizada na tela Detalhes de Operações Terceirizadas de Padrão do Item e o código do campo Tipo de Função na instrução de roteiro devem ser iguais. Se os códigos não forem iguais, o sistema não criará os itens *OP. O sistema não exibe uma mensagem de erro.

Se você deixar em branco a opção de processamento BOM Multinível na guia Processo do programa Criação de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões do Item, o sistema copiará a lista de materiais multinível para o padrão do item. Entretanto, o sistema não copia as listas de materiais para os componentes do padrão do item que foi copiado. Por exemplo, um padrão do item tem a seguinte lista de materiais:

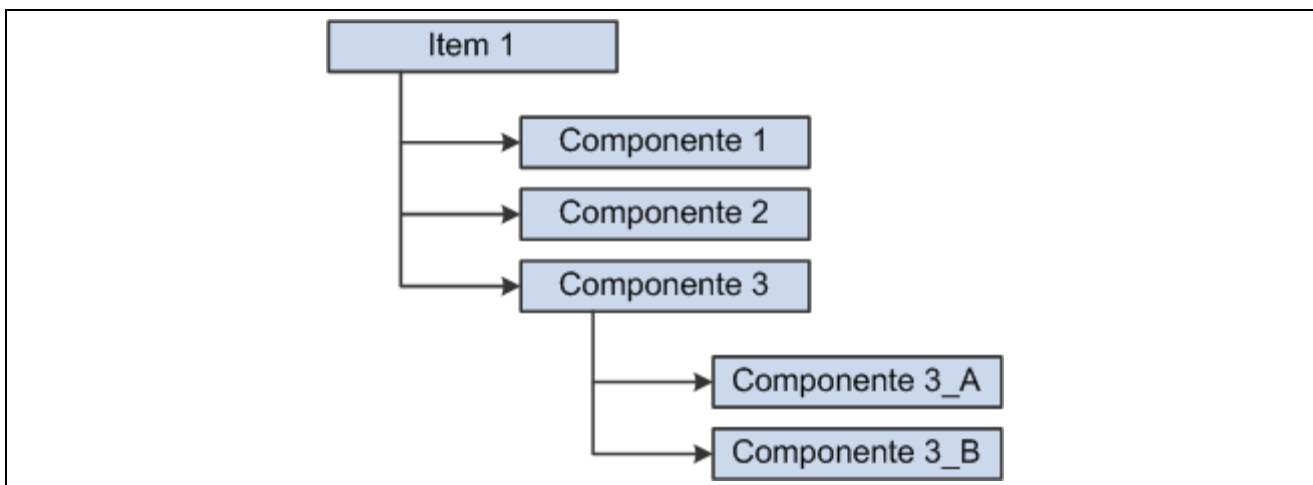

Exemplo de lista de materiais de padrão do item

O Item 1 tem uma lista de materiais composta pelo Componente 1, Componente 2 e Componente 3. O Componente 3 tem uma lista de materiais composta pelo Componente 3_A e Componente 3_B. O Item 1 e o Componente 3 são padrões do item com padrões do item filhos de nível inferior.

Na guia Processo das opções de processamento do programa Criação de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões do Item, a opção de processamento Lista de Materiais é deixada em branco para processar listas de materiais, e a opção de processamento BOM Multinível é deixada em branco para processar listas de materiais multinível.

Quando o programa Criação de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões do Item processa o Item 1, o sistema copia a lista de materiais do Item 1 da filial/fábrica de origem para a filial/fábrica de destino. Ele copia também os registros de padrões do item filhos do Item 1 da filial/fábrica de origem para a filial/fábrica de destino. O sistema copia apenas o Componente 1, Componente 2 e Componente 3 na lista de materiais.

O sistema não copia os registros de lista de materiais para os itens filho do Componente 3 na filial/fábrica de destino. Se você quiser os registros de lista de materiais para o Componente 3, execute o programa Criação de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões do Item para copiar os registros do Componente 3 na filial/fábrica de destino.

O programa Cópia de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões do Item (RCW93) permite que você crie itens de operação externa (itens *OP) para padrões do item, com custo, preço e local dos itens. O relatório Cópia de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões do Item imprime a mensagem *Nenhum Dado Selecionado* quando nenhum registro existe na tabela FCW93 que corresponda à seleção de dados.

O programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item (R31F410) cria pedidos de compras de operação externa (*OP) quando o sistema está configurado para criar pedidos de compras automaticamente.

O fabricante envia o serviço para o fornecedor externo e este o executa e o envia de volta para o fabricante. O serviço terceirizado é aplicado a ordens de serviço internas.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Shop Floor Management 9.0 Implementation Guide*, "Working with Work Orders and Rate Schedules."

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Requirements Planning 9.0 Implementation Guide*, "Working with Multifacility Planning."

Importante! Só utilize os programas de operações terceirizadas se você tiver operações externas.

Pré-requisitos

Antes de executar as tarefas desta seção:

- Configure os seguintes códigos definidos pelo usuário:
 - Tipo de Função (06/G)
 - Método de Custeio (40/CM)
- Defina o campo Nível de Custo de Estoque no programa Cadastro de Itens (P4101) com um valor 1 ou 2 para padrões do item.
- Especifique um valor para o nível 0 raiz de padrão do item na tabela Arquivo de Custo de Itens (F4105) no programa Filial do Item (P41026).
- Defina as opções de processamento do programa Criação de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões do Item (PCW93).
- Defina as opções de processamento do programa Cópia de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões do Item (RCW93).

Telas Utilizadas para Configurar Operações Terceirizadas para Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso a Taxas de Câmbio para Operações Terceirizadas de Padrão do Item	WCW62A	Configuração do Gerenciamento de Dados de Produtos (G41F48), Taxas de Câmbio para Operações Terceirizadas de Padrão do Item Na tela Acesso a Operações Terceirizadas para Padrões do Item, selecione Taxa de Transação no menu Tela.	Acessar taxas de câmbio para operações terceirizadas de padrão do item.
Detalhes de Taxas de Câmbio para Operações Terceirizadas de Padrão do Item	WCW62B	Na tela Acesso a Taxas de Câmbio para Operações Terceirizadas de Padrão do Item, clique em Incluir.	Configurar taxas de câmbio para operações terceirizadas de padrão do item.
Acesso a Operações Terceirizadas para Padrões do Item	WCW93A	Gerenciamento de Dados de Produto (G41F24), Criação de Detalhes de Operações Terceirizadas	Acessar operações terceirizadas para padrões do item
Detalhes de Operações Terceirizadas de Padrão do Item	WCW93B	Na tela Acesso a Operações Terceirizadas para Padrões do Item, clique em Incluir.	Criar detalhes de operações terceirizadas para padrões do item.

Definição de Opções de Processamento do Programa Taxas de Câmbio para Operações Terceirizadas de Padrão do Item (PCW62)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento padrão para programas e relatórios.

Valor Predeterminado

Código de Moeda Original Especifique um código para a moeda de uma transação.

Configuração de Taxas de Câmbio para Operações Terceirizadas de Padrão do Item

Acesse a tela Detalhes de Taxas de Câmbio para Operações Terceirizadas de Padrão do Item.

**Taxas de Câmbio para Operações Externas de Padrão do Item -
Taxas de Câmbio para Detalhes das Operações Terceirizadas de Padrão
do Item**

OK Excluir (D) Cancelar (L) Ferramentas (T)

Cód. Moeda de Origem EUR Euro

Cód. Moeda Dest. ★

Registros 1 - 1 Customizar Grade

☐	☐	Data de Vigência	Taxa de Câmbio
☐	☐		

Tela Detalhes de Taxas de Câmbio para Operações Terceirizadas de Padrão do Item

O valor do campo Código de Moeda de Origem na tela Detalhes de Taxas de Câmbio para Operações Terceirizadas de Padrão do Item é o valor predeterminado da opção de processamento Código de Moeda Original.

Para configurar taxas de câmbio para operações terceirizadas de padrão do item:

1. Especifique um código de moeda no campo Código de Moeda de Destino.
2. Especifique uma data no campo Data de Vigência.
3. Especifique uma taxa de câmbio no campo Taxa de Câmbio.
4. Informe datas de vigência e taxas de câmbio adicionais conforme necessário.
5. Clique em OK.

Criação de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões do Item

Acesse a tela Detalhes de Operações Terceirizadas de Padrão do Item.

Criar Detalhes da Operação Externa - Detalhes da Operação Terceirizada do Padrão do Item

OK Cancelar (L) Ferramentas (T)

Filial/Fábrica Origem * M30

Filial/Fábrica Destino * CW30

Código de Oper. Externa * 999

Nív. 0 Raiz Padr. Item

Lista de Materiais

Filial / Fábrica Componente * M30

Código Tipo Retirada I Retirada Manual

Roteiro

Nº do Fornecedor 4343 Parts Emporium changed

Centro de Trabalho

Tempo de Fila

Preço/Custo Operação

Preço da Operação

Código Moeda USD U.S. Dollar

Dt. Vigência 11/21/2010

Data de Venc. 12/31/2040

Tela Detalhes de Operações Terceirizadas de Padrão do Item

Para criar detalhes de operações terceirizadas para padrões do item:

1. Especifique uma filial/fábrica no campo Filial/Fábrica de Destino.
2. Especifique um código no campo Código de Operação Terceirizada.
3. Especifique um valor no campo Nível 0 Raiz do Padrão do Item.
4. Para criar listas de materiais para operações terceirizadas, preencha os seguintes campos:
 - Filial/Fábrica do Componente
 - Código de Tipo de Retirada
5. Para criar roteiros de operações terceirizadas, preencha os seguintes campos:
 - Nº do Fornecedor
 - Centro de Trabalho
 - Horas na Fila
6. Para criar preço e custo de operações terceirizadas, preencha os seguintes campos:
 - Preço da Operação
 - Código de Moeda
 - Data de Vigência
 - Data de Vencimento
7. Clique em OK.

Filial/Fábrica de Destino

Um código alfanumérico que identifica uma entidade distinta, dentro de uma organização, cujos custos você deseja controlar. Uma unidade de negócios pode ser, por exemplo, um almoxarifado, um serviço, um projeto, um centro de trabalho, uma filial ou uma fábrica. É possível atribuir uma unidade de negócios a um documento, uma entidade ou uma pessoa para fins de geração de relatório de responsabilidades. O sistema oferece, por exemplo, relatórios de contas a pagar e contas a receber em aberto por unidade de negócios, permitindo

	o controle de equipamentos por departamento responsável. A segurança da unidade de negócios pode impedir que você acesse informações sobre unidades de negócios que você não está autorizado a consultar.
Código de Operação Terceirizada	Um código definido pelo usuário (06/G) que identifica as funções em uma organização. Você pode associar informações de pagamentos e benefícios a um tipo de função e aplicar essas informações aos funcionários que estão vinculados a esse tipo de função. No Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne, o sistema compara o código do campo Código de Operação Terceirizada com o código do campo Tipo de Função da etapa de roteiro de operações externas para obter a filial/fábrica de origem. O sistema verifica se os códigos de tipo de função nos campos Código de Operação Terceirizada e Tipo de Função são iguais durante o processo de operações terceirizadas.
Filial/Fábrica do Componente	Uma unidade de negócios secundária ou de nível inferior. O sistema usa o valor inserido para indicar que uma filial ou fábrica contém vários departamentos ou serviços subordinados. Por exemplo, suponha que a filial do componente seja definida como MMCU. A estrutura da MMCU poderia ser: Filial/Fábrica - (MMCU) Depto A - (MCU) Depto B - (MCU) Serviço 123 - (MCU)
Código de Tipo de Retirada	Um código que indica como o sistema retira do estoque cada componente da lista de materiais. No Gerenciamento de Chão de Fábrica do JD Edwards EnterpriseOne, ele indica como o sistema retira uma peça para uma ordem de serviço. Os valores são: <i>I</i>: Retirada manual <i>F</i> Estoque de chão de fábrica (nenhuma peça é retirada) <i>B</i>: Backflush (quando a peça é reportada como completa) <i>P</i>: Preflush (quando a lista de peças é gerada) <i>U</i>: Superbackflush (na operação de ponto de contagem) <i>S</i>: Item de subcontrato (enviar ao fornecedor) <i>Em branco</i>: item final aceitável para envio Você pode retirar um componente de mais de uma forma em uma filial/fábrica específica utilizando códigos diferentes na lista de materiais e na lista de peças de ordens de serviço. O código de lista de materiais substitui o valor da filial/fábrica.
Nº do Fornecedor	O número do cadastro geral do fornecedor preferencial deste item.
Centro de Trabalho	Um código que representa uma unidade de negócios de nível superior. Use esse código para indicar uma filial ou fábrica que possa ter departamentos ou serviços que representem unidades de negócios de nível inferior subordinadas a ela. Por exemplo: Filial/Fábrica (MMCU) Depto A (MCU)

Depto B (MCU)

Serviço 123 (MCU)

A segurança da unidade de negócios baseia-se na unidade de negócios de nível superior.

Horas na Fila

O total de horas que um pedido deve ficar na fila nos centros de trabalho e movimentando-se entre os centros de trabalho. O sistema armazena esse valor na tabela Filial do Item (F4102). Você pode calcular esse valor usando o programa Acúmulo de Lead Time ou pode inseri-lo manualmente. Quando você executa o programa Acúmulo de Lead Time, o sistema substitui as entradas manuais e preenche a tabela com os valores calculados.

Preço da Operação

O custo unitário de um item, conforme adquirido do fornecedor, excluindo frete, impostos, descontos e outros fatores que possam modificar o custo unitário real que você registra quando recebe o item.

Cópia de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões do Item

Selecione Gerenciamento de Dados de Produto (G41F24), Cópia de Detalhes de Operações Terceirizadas.

CAPÍTULO 9

Utilização de Operações de Planejamento de Materiais para o Gerenciamento de Padrões

Este capítulo oferece uma visão geral das operações de planejamento de materiais para o Gerenciamento de Padrões e descreve como utilizar mensagens de planejamento para padrões do item.

Conceitos Básicos de Operações de Planejamento de Materiais para o Gerenciamento de Padrões

O Planejamento de Requisitos do JD Edwards EnterpriseOne faz parte da linha de produtos de Gerenciamento de Cadeia de Abastecimento do JD Edwards EnterpriseOne da Oracle. O Planejamento de Requisitos do JD Edwards EnterpriseOne consiste nestes recursos:

- Planejamento de Recursos e Capacidade

O Planejamento de Recursos e Capacidade permite que você prepare uma programação de produção possível que reflita as previsões de demanda e a capacidade de produção. O Planejamento de Recursos e Capacidade consiste em:

- Planejamento de Requisitos de Recursos (RRP)
- Planejamento de Capacidade de Médio Prazo (RCCP)
- Planejamento de Requisitos de Capacidade (CRP)

- Operações de Planejamento de Material

As Operações de Planejamento de Material oferecem um plano de curto prazo para a cobertura dos requisitos de material necessários para fabricar um produto. As Operações de Planejamento de Material analisam a demanda de todas as áreas operacionais. As Operações de Planejamento de Material consistem nestes conjuntos de recursos:

- Planejamento de Requisitos de Distribuição (DRP)
- Programação Principal da Produção (MPS)
- Planejamento de Requisitos de Materiais (MRP)
- Planejamento Multifábrica
- Planejamento de Requisitos de Projetos (PRP)

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Requirements Planning 9.0 Implementation Guide*, “Understanding Requirements Planning.”

Os sistemas Planejamento de Requisitos do JD Edwards EnterpriseOne e Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne se integram para oferecer suporte ao planejamento de materiais para padrões do item. Os sistemas facilitam a revisão de mensagens e preservam a consistência de dados, ativando uma exibição de matriz dos padrões do item filhos de nível inferior.

Algumas empresas usam planilhas do Microsoft Excel para fazer previsões, extrapolar a previsão para itens filho de nível inferior e importar a planilha no sistema JD Edwards EnterpriseOne.

Observação: O processo de planilha manual não utiliza intercâmbio eletrônico de dados.


Execute os programas Planejamento de Requisitos MRP/MPS (R3482) e Programação Principal do Planejamento - Multifábrica (R3483) para criar mensagens MRP para os padrões do item filhos de nível inferior. Utilize o programa Revisão de Mensagens de Detalhes MRP/MPS (P3411) para adicionar novas mensagens.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Requirements Planning 9.0 Implementation Guide*, “Planning Material Requirements.”

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Requirements Planning 9.0 Implementation Guide*, “Working with Multifacility Planning.”

Utilize os programas Gerenciamento de Matriz de Mensagens (PCW47), Análise de Material (PCW96) e Grupos de Mensagens (PCW97) para gerenciar mensagens de padrões do item filhos.

Este diagrama ilustra o processo de planejamento de material para padrões do item filhos:

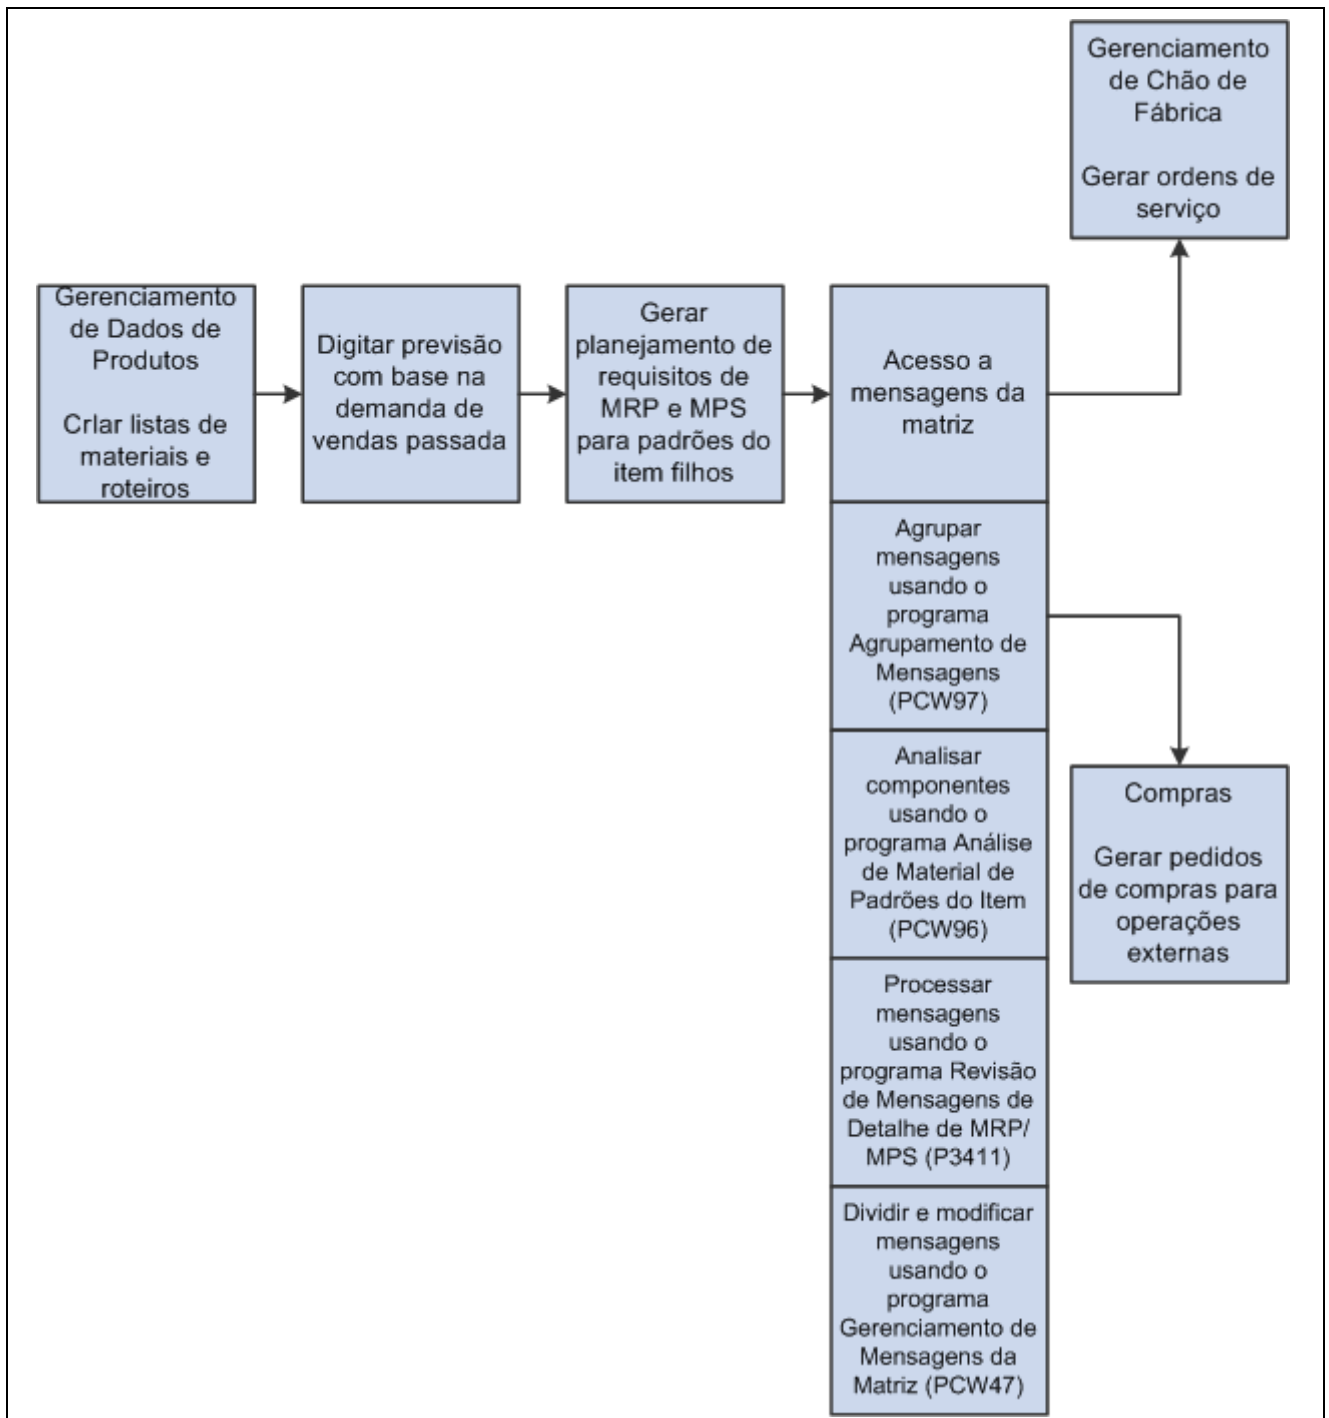

Processo de planejamento de material para padrões do item

Exemplo: Indústria do Vestuário

Na indústria do vestuário, você faz uma previsão inicial para os seguintes requisitos antes da conclusão do desenvolvimento da coleção:

- Reserva de tecido cru para pedidos em aberto.
- Reserva de recursos humanos para manufatura.

- Nível de coleção e padrão do item.

Você faz a previsão para padrão do item e cor e confirma (compra) um terço do tecido no nível de cor. Observe que a indústria do vestuário tem um padrão de mercado, de acordo com os requisitos do fornecedor, segundo o qual 30 por cento dos suprimentos são adquiridos no momento em que é feita a previsão.

Você revê a previsão após um período de três a cinco semanas de vendas e conclui as seguintes tarefas:

- Extrapola a coleção para os itens filho de nível inferior.
- Isola pedidos atípicos.
- Calcula previsão adicional para pedidos de reposição.
- Realiza a compra do tecido.

Utilização de Mensagens de Planejamento para Padrões do Item

Esta seção oferece visões gerais de mensagens de planejamento para padrões do item, cálculos de disponibilidade e cálculos de ajuste, lista pré-requisitos e descreve como:

- Definir opções de processamento para Gerenciamento de Matriz de Mensagens (PCW47).
- Processar mensagens para padrões do item.
- Aumentar quantidades nas mensagens por tamanho para padrões do item.
- Dividir mensagens para padrões do item.
- Agrupar mensagens para padrões do item.
- Calcular ajustes para padrões do item.
- Gerar pedidos de transferência para padrões do item.

Conceitos Básicos de Mensagens de Planejamento para Padrões do Item

O programa Gerenciamento de Matriz de Mensagens (PCW47) oferece uma exibição consolidada de todas as mensagens usando uma matriz. O programa Gerenciamento de Matriz de Mensagens permite a modificação de mensagens da matriz para os padrões do item filhos de nível inferior. Só é possível gerenciar as mensagens existentes. Você pode agrupar e dividir as mensagens para criar pedidos. Não é possível adicionar novas mensagens.

As colunas de grade de tamanho que aparecem no programa Gerenciamento de Matriz de Mensagens são baseadas na grade de tamanho definida no programa Grade de Matriz (PCW03). As colunas de grade de tamanho que o programa Gerenciamento de Matriz de Mensagens exibe não se baseiam nos tamanhos selecionados nos pedidos dos padrões do item. Por exemplo, a grade de tamanho no programa Grade de Matriz exibe todas as 23 colunas, mesmo que apenas sete tamanhos sejam selecionados para o padrão do item de um pedido.

O programa Gerenciamento de Matriz de Mensagens exibe todas as colunas de grade de tamanho para oferecer suporte a todos os padrões do item que podem ter um número variado de tamanhos. Se a tela Acesso a Gerenciamento de Matriz de Mensagens listar dois padrões do item e o primeiro tiver sete tamanhos e o segundo tiver nove, o sistema exibirá todos os tamanhos para ambos os itens. Assim, o sistema sempre exibe os tamanhos de padrões do item com base apenas na grade de tamanho. Você não pode inserir dados nos campos de quantidade das colunas de tamanho na tela Acesso a Gerenciamento de Matriz de Mensagens.

Você gera uma mercadoria semiacabada na tela Acesso a Gerenciamento de Matriz de Mensagens selecionando uma linha e depois selecionando Geração de Mercadoria Semiacabada no menu Linha.

Ordens de serviço e pedidos de compras gerenciam diversos padrões do item filhos. O sistema permite o processamento de padrões do item agrupados para geração de pedido de compra e ordem de serviço, usando o programa Grupos de Mensagens (PCW97). Por exemplo, você agrupa ordens de serviço para padrões do item manufaturados do mesmo tecido para a criação da ordem de serviço principal.

Você poderá dividir uma mensagem em várias se a quantidade sugerida for muito grande para um único pedido. Divida um pedido em dois com datas diferentes.

Utilize o programa Revisão de Mensagens de Detalhes MRP/MPS (P3411) para adicionar novas mensagens para padrões do item.

Importante! Se você chamar o programa Revisão de Mensagens de Detalhes MRP/MPS pelo programa Gerenciamento de Matriz de Mensagens (PCW47) e a constante do sistema Módulo de Gerenciamento de Padrões (SY41F) estiver ativada, os campos Número do Item, Planejador, Família de Planejamento, Número do Projeto, Comprador, Código de Planejamento, Filial de Demanda e Exibição de Mensagem Intermitente de Item no cabeçalho da tela Acesso a Mensagens de Detalhes ficarão ocultos. Os campos Ordem de Serviço Principal e Ordem de Serviço Principal Anterior ficam visíveis no cabeçalho da tela Acesso a Mensagens de Detalhes.

Se você chamar o programa Revisão de Mensagens de Detalhes MRP/MPS em um menu ou Acesso Rápido e a constante do sistema Módulo de Gerenciamento de Padrões (SY41F) estiver ativada, a tela Acesso a Mensagens de Detalhes apresentará a tela por meio da funcionalidade base.

Conceitos Básicos de Cálculos de Disponibilidade

Determine a disponibilidade de componentes usando o programa Análise de Material (PCW96). Você pode monitorar a quantidade em falta de componentes e aplicar alterações de quantidade nas mensagens de planejamento com base nos cálculos de quantidade em falta.

Calcule a quantidade em falta de material usando a opção Cálculo de Quantidade em Falta no menu Tela da tela Acesso à Análise de Material de Padrões do Item, se você quiser utilizar filial/fábricas adicionais. Caso contrário, o cálculo de quantidade em falta é executado automaticamente. Não será necessário selecionar a opção Cálculo de Quantidade em Falta no menu Tela se você usar apenas uma filial/fábrica.

Você pode definir as opções de processamento do programa Análise de Material. Na guia Processo, defina a opção de processamento Filial/Fábrica Adicional para especificar a filial/fábrica a ser usada com a filial/fábrica da mensagem para o cálculo de quantidade em falta do componente.

Na guia Processo, defina a opção de processamento Multiplicador de Pedido para especificar a quantidade multiplicadora a ser usada durante o cálculo de ajuste para alterar a quantidade da ordem de serviço.

Na guia Processo, defina a opção de processamento Quantidade Mínima para especificar a quantidade mínima a ser usada durante o cálculo de ajuste para alterar a quantidade da ordem de serviço.

Na tela Acesso à Análise de Material de Padrões do Item, o campo Filial/Fábrica Adicional no cabeçalho da tela especifica a filial/fábrica a ser usada no cálculo de quantidade em falta em conjunto com a filial/fábrica especificada na mensagem de planejamento.

Você pode alterar o valor no campo Quantidade de Transações na grade de cada mensagem.

Para efetuar os cálculos de quantidade em falta, o sistema verifica a demanda com base na lista de materiais (BOM) para o padrão do item filho na mensagem a fim de determinar os componentes e as quantidades necessárias. O sistema então compara a disponibilidade de componentes com a demanda na BOM para determinar qualquer quantidade em falta de material. O sistema usa a seguinte equação para calcular a quantidade em falta de material:

$(\text{Quantidade em falta de material}) = (\text{Demanda de componentes}) - (\text{Disponibilidade com base na filial/fábrica da mensagem})$

Se você usar uma filial/fábrica adicional da qual fornecer material, a quantidade em falta será calculada como:

$(\text{Quantidade em falta de material}) = (\text{Demanda de componentes}) - (\text{Disponibilidade com base na filial/fábrica da mensagem}) - (\text{Disponibilidade com base na filial/fábrica adicional})$

Exemplo: Cálculo de Disponibilidade

Por exemplo, uma mensagem de planejamento indica um requisito para uma quantidade de 200 EA do padrão do item XPJ01.B.0–3. A tabela ilustra os componentes e as quantidades indicadas pela BOM:

Componente	Quantidade e UOM
XFBPJ.B	25000 CM
XLINPJ.B	2400 CM
XZPJ.B.XS	200 UN

A tabela ilustra a demanda e a disponibilidade que o sistema usa para calcular a quantidade em falta de material:

Componente	Demanda	Disponibilidade (Baseada na Filial/Fábrica da Mensagem)	Quantidade em Falta
XFBPJ.B	25000 CM	18800 CM	6200 CM
XLINPJ.B	2400 CM	1800 CM	600 CM
XZPJ.B.XS	200 UN	160 UN	40 UN

Neste exemplo, a quantidade em falta do padrão do item XFPJ.B é calculada como $(\text{Quantidade em falta de material}) = (25000) - (18800) = 6200$.

Esta tabela ilustra a demanda e disponibilidade que o sistema utiliza para calcular a quantidade em falta de material quando você usa uma filial/fábrica adicional da qual fornecer material:

Componente	Demanda	Disponibilidade (Baseada na Filial/Fábrica da Mensagem)	Disponibilidade (Baseada na Filial/Fábrica Adicional)	Quantidade em Falta
XFBPJ.B	25000 CM	18800 CM	1000 CM	5200 CM
XLINPJ.B	2400 CM	1800 CM	200 CM	400 CM
XZPJ.B.XS	200 UN	160 UN	30 UN	10 UN

Neste exemplo, a quantidade em falta do padrão do item XFPJ.B é calculada como (Quantidade em falta de material) = (25000) – (18800) – (1000) = 5200.

Conceitos Básicos de Cálculos de Ajuste

Utilize o programa Análise de Material para ajustar as quantidades de padrões do item nas ordens de serviço. A tela Cálculo de Ajuste exibe a quantidade de transações para cada padrão do item filho e a quantidade total para todos os padrões do item.

O sistema utiliza os valores dos campos Quantidade Total de Transações, Nova Quantidade, Quantidade Multiplicadora e Quantidade Mínima para efetuar os cálculos de ajuste e, em seguida, atualiza a quantidade de cada padrão do item filho.

O sistema executa as seguintes etapas para efetuar os cálculos de ajuste:

1. Calcula a porcentagem de cada padrão do item com base na quantidade total de transações.

$$\text{Porcentagem do padrão do item} = (\text{Quantidade de transações do item}) \div (\text{Quantidade total de transações}) * 100$$
2. Distribui a nova quantidade entre os padrões do item.

$$\text{Quantidade calculada do padrão do item} = (\text{Porcentagem do padrão do item}) * (\text{Quantidade total nova de transações}) \div 100$$
3. Compara e verifica se o valor calculado é maior que o valor no campo Quantidade Mínima.

$$\text{Valor calculado} > \text{Quantidade Mínima}$$
4. Arredonda a quantidade calculada para que o valor seja um multiplicador do valor do campo Quantidade Multiplicadora.

Por exemplo, 185 é múltiplo de 5. $(\text{Quantidade calculada arredondada}) = 37 * 5 = 185$

O valor calculado arredondado é o valor final. Essa é a nova quantidade para os padrões do item.

Você também pode selecionar Divisão Automática no menu Tela, na tela Cálculo de Ajuste, para distribuir a nova quantidade entre os itens proporcionalmente. As restrições de quantidade mínima e multiplicadora são aplicadas depois que a divisão automática ocorre.

Exemplo 1: Cálculo de Ajuste

Por exemplo, utilize os seguintes critérios para efetuar um cálculo de ajuste:

Elemento	Valor
Quantidade Total de Transações	1505
Quantidade Total Nova	1800
Quantidade de Transações do Item	155
Nova Quantidade	2
Quantidade Multiplicadora	5
Quantidade Mínima	1

O sistema executa as seguintes etapas para efetuar os cálculos de ajuste:

1. Porcentagem do padrão do item = $(155) \div (1505) * 100 = 10.29\%$
2. Quantidade calculada do padrões do item = $(10.29) * (1800) \div 100 = 185.22$
3. Valor calculado > Quantidade Mínima = $185.22 > 1$
4. (Quantidade calculada arredondada) = $37 * 5 = 185$

Exemplo 2: Cálculo de Ajuste

Utilize os seguintes critérios para efetuar um cálculo de ajuste:

Elemento	Valor
Quantidade Total de Transações	1505
Quantidade Total Nova	2000
Quantidade de Transações do Item	155
Nova Quantidade	2
Quantidade Multiplicadora	9
Quantidade Mínima	170

O sistema executa as seguintes etapas para efetuar os cálculos de ajuste:

1. Porcentagem do padrão do item = $(155) \div (1505) * 100 = 10.29\%$
2. Quantidade calculada do padrão do item = $(10.29) * (2000) \div 100 = 205,8$
3. Valor calculado > Quantidade Mínima = $205,8 > 170$
4. (Quantidade calculada arredondada) = $22 * 9 = 198$
(Quantidade calculada arredondada) = $23 * 9 = 207$

Como 207 excede a quantidade calculada de 205.8, 198 torna-se a nova quantidade para os padrões do item.

Pré-requisitos

Antes de iniciar as tarefas desta seção:

- Defina as opções de processamento para as versões dos programas Revisão de Mensagens de Detalhes MRP/MPS (P3411), Planejamento de Requisitos MRP/MPS (R3482) e Programação Principal do Planejamento - Multifábrica (R3483).

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Requirements Planning 9.0 Implementation Guide*, “Planning Material Requirements,” Analyzing Planning Output, Setting Processing Options for MRP/MPS Detail Message Revisions (P3411).

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Requirements Planning 9.0 Implementation Guide*, “Planning Material Requirements,” Generating Material Requirements Plans, Setting Processing Options for MRP/MPS Requirements Planning (R3482).

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Requirements Planning 9.0 Implementation Guide*, “Working with Multifacility Planning,” Generating Multifacility Requirement Plans, Setting Processing Options for Master Planning Schedule - Multiple Plant (R3483).

- Execute os programas Planejamento de Requisitos MRP/MPS (R3482) e Programação Principal do Planejamento - Multifábrica (R3483).
- Defina as opções de processamento para a versão de Análise de Material (PCW96).
- Defina as opções de processamento para a versão de Grupos de Mensagens (PCW96).

Telas Utilizadas para Acesso a Mensagens de Planejamento para Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso a Gerenciamento de Matriz de Mensagens	WCW47A	Planejamento de Material (G41F16), Gerenciamento de Matriz de Mensagens	Processar mensagens para padrões do item.
Gerenciamento de Matriz - Revisão de Mensagens de Detalhes	WCW47C	Na tela Acesso a Gerenciamento de Matriz de Mensagens, selecione uma linha e clique em Selecionar.	Acessar revisões de mensagens de detalhes.
Gerenciamento de Matriz - Dividir Mensagens	WCW47D	Na tela Gerenciamento de Matriz - Revisão de Mensagens de Detalhes, selecione uma linha e escolha Dividir Mensagens no menu Linha.	Dividir mensagens para padrões do item.
Gerenciamento de Matriz - Aumentar Quantidade por Tamanho	WCW47E	Na tela Gerenciamento de Matriz - Revisão de Mensagens de Detalhes, selecione uma linha e escolha Aumentar Quantidade por Tamanho no menu Linha.	Aumentar quantidades nas mensagens por tamanho para padrões do item.

Nome da Página	Nome do Objeto	Navegação	Uso
Detalhes de Grupos de Mensagens	WCW97A	Na tela Acesso a Gerenciamento de Matriz de Mensagens, selecione os registros e escolha Agrupar Mensagens no menu Linha.	Agrupar mensagens para padrões do item.
Acesso à Análise de Material de Padrões do Item	WCW96A	Na tela Acesso a Gerenciamento de Matriz de Mensagens, selecione Análise de Material no menu Tela. Na tela Acesso a Gerenciamento de Matriz de Mensagens, selecione uma linha e escolha Análise de Material no menu Linha.	Verificar a disponibilidade de componentes para padrões do item.
Tela Cálculo de Ajuste	WCW96D	Na tela Acesso à Análise de Material de Padrões do Item, selecione Cálculo de Ajuste no menu Tela. Na tela Acesso à Análise de Material de Padrões do Item, selecione uma linha e escolha Cálculo de Ajuste no menu Linha.	Calcular ajustes para padrões do item.
Lista Detalhada de Peças	WCW96B	Na tela Acesso à Análise de Material de Padrões do Item, selecione uma linha e escolha Lista Detalhada de Peças no menu Linha.	Revisar a lista detalhada de peças para padrões do item filhos. A tela Lista Detalhada de Peças exibe todos os itens de componentes para o padrão do item com a quantidade associada.
Lista Consolidada de Peças	WCW96C	Na tela Acesso à Análise de Material de Padrões do Item, selecione Lista Consolidada no menu Tela.	Revisar a lista consolidada de peças para padrões do item filhos. Você pode determinar a quantidade em falta de componentes comparando a quantidade solicitada e a quantidade disponível.

Nome da Página	Nome do Objeto	Navegação	Uso
Acesso a Mensagens de Detalhes	W3411D	- Na tela Acesso a Gerenciamento de Matriz de Mensagens, para uma linha selecionada com uma marca de verificação verde, selecione Validar no menu Tela. - Operações Diárias DRP (G3411), Revisão de Mensagens de Detalhes DRP - Operações Diárias MPS (G3412), Revisão de Mensagens de Detalhes MPS - Operações Diárias MRP (G3413), Revisão de Mensagens de Detalhes MRP	Processar mensagens para padrões do item. Adicionar mensagens para padrões do item filhos. Observação: Você não pode adicionar uma mensagem para padrões do item ao chamar o programa Revisão de Mensagens de Detalhes MRP/MPS no programa Gerenciamento de Matriz de Mensagens. Você só pode processar ou validar as mensagens. Para adicionar uma nova mensagem para padrões do item, chame o programa Revisão de Mensagens de Detalhes MRP/MPS separadamente. Consulte <i>JD Edwards EnterpriseOne Requirements Planning 9.0 Implementation Guide</i>, “Planning Material Requirements.”

Definição de Opções de Processamento para Gerenciamento de Matriz de Mensagens (PCW47)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento padrão para programas e relatórios.

Processo

- 1. Status de Processamento de Mensagem**
 Especifique o tipo de status de processamento de mensagem. Insira um valor que esteja configurado na tabela H01/MR de código definido pelo usuário (UDC).
- 2. Tipo de Documento de Ordem de Serviço**
 Especifique o tipo de documento que o sistema utiliza ao criar ordens de serviço. Insira um valor em UDC 00/DT (Tipo de Documento - Todos os Documentos).

 Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema utilizará o tipo de documento *WO*.

 Você pode especificar vários tipos de ordens de serviço em uma string sem separador. O sistema analisa cada dois dígitos da string.
- 3. Filial/Fábrica de Distribuição**
 Especifique a filial/fábrica de distribuição. O valor inserido nesse campo aparece como valor predeterminado no programa Filial/Fábrica do Item (P41026).
- 4. Tipo de Documento de Pedido de Transferência**
 Especifique o tipo de pedido que o sistema deve utilizar para novos pedidos de transferência. Insira um valor em UDC 00/DT (Tipo de Documento - Todos os Documentos).

	Se você deixar esse campo em branco, o sistema utilizará <i>OT</i> como tipo de pedido padrão.
5. Lead Time de Transferência	Especifique o lead time em dias para a geração do pedido de transferência.
6. Tipo de Estoque de Mercadorias Semiacabadas	Especifique o tipo de estoque que o sistema utiliza para processar mercadorias semiacabadas. O sistema recupera as informações sobre tipos de estoque na tabela Filial do Item (F4102). O tipo de estoque é um UDC (41/I) que indica como você estoca um item. Por exemplo, você poderá estocar um item como mercadorias acabadas ou matérias primas. Os tipos de estoque que você pode especificar para essa opção de processamento são códigos fixos e não devem ser alterados. Para cada tipo de estoque, o primeiro caractere da Descrição 2 indica se o item é comprado (P) ou manufaturado (M). Os valores são: <i>O</i> Fantasma. <i>B</i>: Estoque a Granel no Chão. <i>C</i>: Item Configurado. <i>E</i>: Emergência / Manutenção Corretiva. <i>F</i> Recurso. <i>K</i>: Kit ou Item Pai. <i>N</i>: Item não estocado. Você pode especificar vários tipos de estoque em uma string sem separador. O sistema analisa dígito por dígito da string.
7. Status de Mensagem para Geração de Pedido de Transferência	Especifique o tipo de status de mensagem para geração de pedido de transferência. Insira um valor que esteja configurado na tabela H01/MR de UDC.
8. Status de Mensagem para Geração de Mercadorias Semiacabadas	Especifique o tipo de status de mensagem para geração de mercadorias semiacabadas. Insira um valor que esteja configurado na tabela H01/MR de UDC.
9. Status de Mensagem para Grupos (PCW97)	Especifique o tipo de status de mensagem para agrupar mensagens. Insira um valor que esteja configurado na tabela H01/MR de UDC.
10. Status de Mensagem para Análise de Material (PCW96)	Especifique o tipo de status de mensagem para análise de material. Insira um valor que esteja configurado na tabela H01/MR de UDC.
Versões	
1. Revisão de Mensagens de Detalhes MRP/MPS (P3411)	Especifique qual versão do programa Revisão de Mensagens de Detalhes MRP /MPS (P3411) o sistema utiliza para processar mensagens. Se você deixar essa opção em branco, o sistema utilizará ZJDE0001 como versão padrão.
2. Análise de Material (PCW96)	Especifique qual versão do programa Análise de Material (PCW96) o sistema utiliza para simulação de ordem de serviço. Se você deixar essa opção em branco, o sistema utilizará ZJDE0001 como versão padrão.

3. Grupos de Mensagens (PCW97)

Especifique qual versão do programa Grupos de Mensagens (PCW97) o sistema utiliza para agrupar mensagens.

Se você deixar essa opção em branco, o sistema utilizará ZJDE0001 como versão padrão.

Processamento de Mensagens para Padrões do Item

Vá para a tela Acesso a Gerenciamento de Matriz de Mensagens.

Para processar mensagens de padrões do item:

1. Insira o padrão do item nível 0 raiz no campo Padrão do Item de Nível 0 Raiz e clique em Localizar.
2. Selecione uma linha a ser processada com base no tipo de mensagem e nas quantidades sob demanda e clique em Selecionar no menu Linha.

O sistema exibe uma marca de verificação verde na linha.

Observação: Utilize a opção Desfazer a Seleção no menu Linha para remover uma linha do processamento de mensagem. O sistema exibe um X vermelho na linha.

3. Com a linha selecionada, escolha Validar no menu Tela.
4. Clique em Localizar na tela Acesso a Mensagens de Detalhes.
5. Selecione todas as linhas e escolha Processar Mensagem(ns) no menu Linha.
Você também pode selecionar Processamento Automático no menu Linha.
6. Revise o número da ordem de serviço principal no campo Número da Ordem de Serviço Principal Anterior.
O sistema gerencia um número de ordem de serviço principal utilizando números seguintes. Ele utiliza a ordem de serviço principal para processar todos os padrões do item selecionados para manufatura.
7. Revise o número da ordem de serviço no campo Número da Ordem para todos os registros.
O sistema processa as mensagens selecionadas e gera um número de ordem de serviço para cada mensagem de padrão do item filho. Além disso, ele armazena os registros nas tabelas Cabeçalho da Ordem de Serviço para Padrões do Item (FCW65) e Detalhes da Ordem de Serviço para Padrões do Item (FCW66) com o número da ordem de serviço principal. Todos os registros agora são ordens fixas.
8. Clique em Fechar.

Aumento de Quantidades nas Mensagens por Tamanho para Padrões do Item

Acesse a tela Gerenciamento de Matriz - Aumentar Quantidade por Tamanho.

Gerenciamento de Matriz de Mensagens - Gerenciamento de Matriz - Inclusão da Quantidade por Tamanho

OK Cancelar (L) Ferramentas (T)

Dt. Inicial: 06/15/2010 Filial Demanda: M30 Tp. Pedido: WO Ordens Serviço Reais (Fix.
 Data Solicitada: 06/15/2010 Filial Suprim.: Liberado(Y)
 Data de Início Recom.: 06/15/2010 Fornec.:
 Conclusão Recomendada: 06/15/2010 Tipo Mensagem: B Pedido e Expedição

Registros 1 - 1 Customizar Grade

	Raiz	Cor	PR	NB	0-3	3-6	6-9	12-18	18-24
XPJ01	B		10.0000	10.0000	20.0000	30			

Tela Gerenciamento de Matriz - Aumentar Quantidade por Tamanho

Para aumentar quantidades por tamanho para padrões do item:

1. Insira as quantidades nos campos de tamanho conforme necessário.
2. Clique em OK.

Divisão de Mensagens para Padrões do Item

Vá para a tela Acesso a Gerenciamento de Matriz de Mensagens.

Para dividir mensagens de padrões do item:

1. Insira o padrão do item nível 0 raiz no campo Padrão do Item de Nível 0 Raiz e clique em Localizar.
2. Selecione uma linha com base no tipo de mensagem e na demanda total a ser processada e clique em Selecionar.
3. Selecione uma linha na tela Gerenciamento de Matriz - Revisão de Mensagens de Detalhes.
4. Selecione Dividir Mensagens no menu Linha.
5. Adicione novas linhas contendo data de início e informações de quantidade na tela Gerenciamento de Matriz - Dividir Mensagens.

Por exemplo, se você quiser dividir o pedido inicial em dois, insira as datas e as quantidades do segundo pedido em uma nova linha.

Na primeira linha do pedido, o sistema mantém as datas de início. A primeira linha do pedido mantém também as quantidades que são iguais à diferença entre as quantidades iniciais e as escolhidas para o segundo pedido.

6. Clique em OK.
O sistema exibe a tela Gerenciamento de Matriz - Revisão de Mensagens de Detalhes com as novas quantidades divididas.
7. Clique em OK.
O sistema exibe a tela Acesso a Gerenciamento de Matriz de Mensagens com novas quantidades divididas e outros dados modificados.
8. Processe os padrões do item conforme necessário.

Grupos de Mensagens para Padrões do Item

Acesse a tela Detalhes de Grupos de Mensagens.

Gerenciamento de Matriz de Mensagens - Detalhes de Agrupamento da Mensagem

OK Procurar (I) Excluir (D) Cancelar (L) Ferramentas (T)

Dt. Inicial ★ 06/15/2010 Filial/Fábr. ★ M30 Eastern Manufacturing Center

Data Solicitada ★ 06/15/2010 Filial Suprim.

Tipo de Mensagem ★ 0 Pedido

Registros 1 - 10 [Customizar Grade](#)

☐		Tipo Ped.	Tp. Msg.	2º Nº do Item	Filial Fábrica	Qtde. Trans.	Data Inicial	Data de Solic.	Descrição	UM Pr.
☐		WO	B	XPJ01.B.PR	M30	100,0000	06/15/2010	06/15/2010	Pajama Style Xtreme	EA
☐		WO	B	XPJ01.B.NB	M30	100,0000	06/15/2010	06/15/2010	Pajama Style Xtreme	EA
☐		WO	B	XPJ01.B.0-3	M30	100,0000	06/15/2010	06/15/2010	Pajama Style Xtreme	EA
☐		WO	B	XPJ01.B.3-6	M30	100,0000	06/15/2010	06/15/2010	Pajama Style Xtreme	EA
☐		WO	B	XPJ01.B.4T	M30	100,0000	06/15/2010	06/15/2010	Pajama Style Xtreme	EA
☐		WO	B	XPJ01.B.5T	M30	100,0000	06/15/2010	06/15/2010	Pajama Style Xtreme	EA
☐		WO	B	XPJ01.B.6T	M30	100,0000	06/15/2010	06/15/2010	Pajama Style Xtreme	EA
☐		WO	B	XPJ01.B.14Y	M30	100,0000	06/15/2010	06/15/2010	Pajama Style Xtreme	EA
☐		WO	B	XPJ01.B.15Y	M30	100,0000	06/15/2010	06/15/2010	Pajama Style Xtreme	EA
☐		WO	B	XPJ01.B.16Y	M30	100,0000	06/15/2010	06/15/2010	Pajama Style Xtreme	EA

Tela Detalhes de Grupos de Mensagens

Para agrupar mensagens de padrões do item:

1. Insira os valores nos campos Data Inicial, Data da Solicitação e Tipo de Mensagem no cabeçalho.
Se você atualizar a data de início ou outros dados, o sistema agrupará as mensagens com base na data de início ou nos outros dados inseridos.
Você também pode agrupar as mensagens por tamanhos diferentes, selecionando-as na tela Acesso a Gerenciamento de Matriz de Mensagens.
2. Selecione as linhas para agrupar as mensagens de padrões do item.
3. Clique em OK.

Cálculo de Ajustes para Padrões do Item

Acesse a tela Cálculo de Ajuste.

Gerenciamento de Matriz de Mensagens - Cálculo de Ajuste

Cancelar (L) Tela (F) Ferramentas (T)

Nova Qtde *
 Qtde Multiplicador *
 Quantidade Mínima *

Registros 1 - 11 Customizar Grade

	Nº do Item	Quantidade Transação	Nova Qtde
	XPJ02.PA.16Y	101,0000	

Total

Tela Cálculo de Ajuste

Para calcular ajustes de padrões do item:

1. Insira os valores nos campos Nova Quantidade, Quantidade Multiplicadora e Quantidade Mínima.
2. Selecione Divisão Automática no menu Tela para que o sistema divida automaticamente os ajustes.
O sistema divide a nova quantidade entre os padrões do item filhos exibidos na tela Cálculo de Ajuste.
3. Selecione Salvar resultados no menu Tela para salvar os resultados do cálculo de ajuste.

Observação: O sistema efetua o cálculo usando o valor do campo Quantidade Multiplicadora. Quando você define uma nova quantidade, o sistema calcula cada quantidade individual por padrão do item filho como múltiplo da quantidade multiplicadora. Se a quantidade resultante for menor que o valor no campo Quantidade Multiplicadora, o sistema aplicará a quantidade mínima.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização de Operações de Planejamento de Materiais para o Gerenciamento de Padrões", Utilização de Mensagens de Planejamento para Padrões do Item, Conceitos Básicos de Cálculos de Ajuste.

Geração de Pedidos de Transferência para Padrões do Item

Vá para a tela Acesso a Gerenciamento de Matriz de Mensagens.

Para gerar pedidos de transferência de padrões do item:

1. Insira o padrão do item de nível 0 raiz no campo Padrão do Item de Nível 0 Raiz e clique em Localizar.
2. Selecione uma linha com base no tipo de mensagem e na demanda total a ser processada.
3. Selecione Geração de Pedido de Transferência no menu Linha.
4. Na tela Mensagem, clique em OK.

O sistema cria uma nova mensagem de transferência com o tipo de pedido S.

CAPÍTULO 10

Utilização do Gerenciamento de Chão de Fábrica do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões

Este capítulo oferece uma visão geral do Gerenciamento de Chão de Fábrica do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões e descreve como utilizar ordens de serviço principais para padrões do item.

Conceitos Básicos de Gerenciamento de Chão de Fábrica do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões

Depois de inserir padrões do item, coleções, listas de materiais e roteiros, você poderá usar os programas do sistema de Gerenciamento de Chão de Fábrica do JD Edwards EnterpriseOne para concluir a manufatura de padrões do item. O sistema de Gerenciamento de Chão de Fábrica do JD Edwards EnterpriseOne permite que você gerencie e controle ordens de serviço de manufatura.

Importante! O sistema de Gerenciamento de Chão de Fábrica do JD Edwards EnterpriseOne suporta manufatura discreta somente para padrões do item.

A criação de uma ordem de serviço para cada padrão do item não é ideal em muitas indústrias. Uma ordem de serviço principal é aquela do tipo abrangente que corresponde a um ou mais padrões do item de nível 0 raiz. Ordem de serviço principal é um conjunto de ordens de serviço de manufatura padrão individuais que correspondem aos padrões do item filho.

Consulte Também

JD Edwards EnterpriseOne Shop Floor Management 9.0 Implementation Guide, “JD Edwards EnterpriseOne Shop Floor Management Preface.”

JD Edwards EnterpriseOne Work Orders 9.0 Implementation Guide, “JD Edwards EnterpriseOne Work Orders Preface.”

Utilização de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item

Esta seção oferece uma visão geral de ordens de serviço principais para padrões do item, lista os pré-requisitos e descreve como:

- Definir as opções de processamento do programa Processamento de Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item (PCW49).
- Definir as opções de processamento do programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item (R31F410).
- Inserir cabeçalhos de ordens de serviço principais para padrões do item.
- Inserir detalhes de ordens de serviço principais para padrões do item.
- Verificar ordens de serviço principais para padrões do item.
- Criar listas de peças de ordens de serviço principais para padrões do item.
- Revisar listas de peças de ordens de serviço principais para padrões do item.
- Criar instruções de roteiro de ordens de serviço principais para padrões do item.
- Processar ordens de serviço principais para padrões do item.
- Concluir ordens de serviço principais para padrões do item.

Conceitos Básicos de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item

Uma ordem de serviço principal é aquela do tipo abrangente que corresponde a um ou mais padrões do item de nível 0 raiz. Uma ordem de serviço principal é composta de um grupo de ordens de serviço de manufatura padrão relacionado que correspondem aos padrões do item filhos. A ordem de serviço principal não é uma ordem de serviço pai.


Você poderá configurar o sistema para chamar o programa Entrada de Matriz (PCW10) quando inserir um padrão do item de nível 0 raiz na ordem de serviço principal.

Você gerencia tudo, exceto retiradas de ordens de serviço no nível de ordem de serviço principal. Agrupe as listas de peças e insira as quantidades exatas a serem utilizadas. O sistema rateia as quantidades entre as diferentes linhas na ordem de serviço principal para especificar a quantia real de material necessária para cada ordem de serviço filha.

A ordem de serviço principal tem ordens de serviço filhas correspondentes, como números 1, 2, 3 e assim por diante, para os padrões do item filhos.

A tabela Detalhe de Ordem de Serviço para Padrões do Item (FCW66) vincula a ordem de serviço principal do padrão do item de nível 0 raiz às ordens de serviço padrão para os padrões do item filhos.

Este diagrama ilustra uma ordem de serviço principal e ordens de serviço padrão para os padrões do item filhos associados:

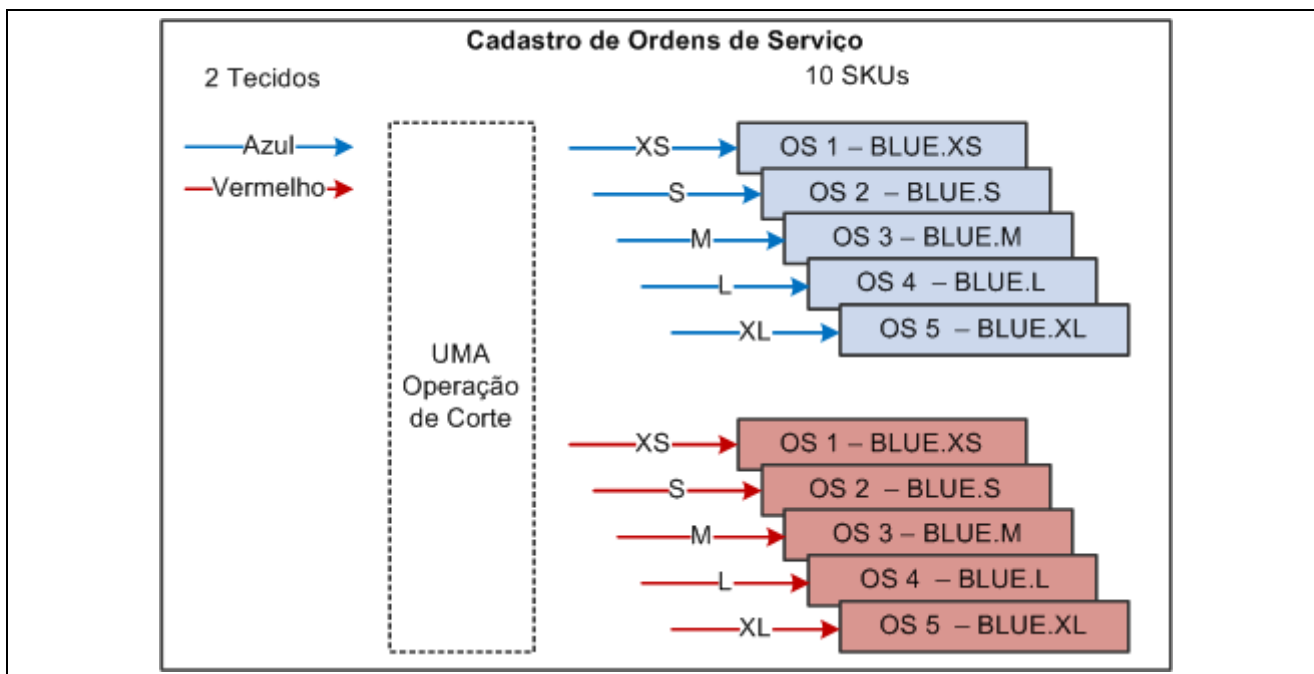

Exemplo de ordem de serviço principal

Coleções

Coleções de padrões do item também se integram com ordens de serviço principais. Você pode usar uma coleção na ordem de serviço; entretanto, os modelos de coleção não funcionam com ordens de serviço.

Defina as opções de processamento de coleções na guia Coleção do programa Processamento de Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item. Insira as informações de coleção na guia Tipo de Status da tela Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item durante a entrada de ordem de serviço principal.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Coleções".

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões".

Exemplo: Indústria do Vestuário

Um exemplo de ordem de serviço principal é o processo de corte de tecido específico do vestuário para um padrão. Na manufatura de vestuário, o corte de tecido pode ser chamado de corte empilhado ou multiplicado. O corte empilhado consiste em cortar de 20 a 50 peças do mesmo tamanho de uma vez. A largura do tecido é sempre assumida como tamanho padrão. No corte de tecido, os tamanhos e padrões são misturados para maximizar o uso do tecido com o objetivo de minimizar o desperdício.

No corte empilhado de tecido, é possível existir apenas uma operação de corte. Se dois tecidos ou padrões do item de nível 0 raiz existirem, duas ordens de serviço principais serão necessárias. Das duas ordens de serviço principais, dez ordens de serviço padrão são criadas, visto que o sistema cria uma ordem de serviço para cada padrão do item filho.

Cabeçalhos de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item

Utilize o programa Processamento de Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item (PCW49) com o objetivo de inserir um cabeçalho para a ordem de serviço principal.

Para um cabeçalho de ordem de serviço principal, insira a descrição, o tipo de pedido, a filial/fábrica e a data de solicitação da ordem de serviço principal. Você também pode inserir outras informações opcionais, como nível de revisão de lista de materiais e códigos de categoria.

Observação: Não é necessário inserir números de padrões do item no cabeçalho da ordem de serviço principal.

O sistema armazena as informações de cabeçalho de ordem de serviço principal na tabela Cabeçalho de Ordem de Serviço para Padrões do Item (FCW65).

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Shop Floor Management 9.0 Implementation Guide*, “Working with Work Orders and Rate Schedules,” Entering Work Order Headers.

Detalhes de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item

Depois de inserir o cabeçalho da ordem de serviço principal, insira os padrões do item de nível 0 raiz no detalhe da ordem de serviço principal. O detalhe da ordem de serviço principal suporta a geração de cada ordem de serviço filha. Cada padrão do item de nível 0 raiz que você insere na ordem de serviço principal chama a tela Entrada de Matriz para configurar os padrões do item filhos a serem incluídos na ordem de serviço principal. Quando você salva a ordem de serviço principal, o sistema gera as ordens de serviço de nível filho. O sistema preenche a grade com o número da ordem de serviço para cada padrão do item filho.

O sistema armazena os detalhes de ordens de serviço principais na tabela FCW66. A tabela FCW66 está vinculada às tabelas Cabeçalho de Ordem de Serviço para Padrões do Item (FCW65) e Cadastro de Ordens de Serviço (F4801).

Listas de Peças de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item

Utilize o programa Lista de Peças de Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item (PCW50) para criar e gerenciar a lista de peças no nível de ordem de serviço principal. Copie a lista de materiais para o padrão do item de nível 0 raiz para criar a lista de peças da ordem de serviço principal. Você também pode executar o programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item (R31F410) para criar a lista de peças.

O cálculo para a quantidade no campo Quantidade Solicitada da tela Detalhes de Listas de Peças de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item é (quantidade de padrões do item de nível 0 raiz solicitada por atributo) x (utilização de lista de materiais para o componente) = (quantidade do componente exigida para manufaturar as unidades solicitadas do padrões do item).

Este diagrama mostra um exemplo do cálculo da quantidade solicitada:

Componente – Tecido na Cor Azul	Tama- nho	Unidades 0 Raiz do Padrão do Item (PJ55) pedidas do tamanho específico	Uso da BOM	Unidades do componente necessárias para manufaturar as unidades pedidas do Padrão do Item	=
FBPJ.B	PR	25	1	25*1	25
FBPJ.B	NB	25	1,5	25*1,5	37,5
FBPJ.B	2T	25	4,5	25*4,5	112,5
FBPJ.B	3T	25	5	25* 5	125

Exemplo do cálculo da quantidade solicitada

Quantidade Total do componente FBPJ.B = 25 + 37.5 + 112.5 + 125 = 300

Você também pode utilizar o programa Lista de Peças de Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item para exibir, modificar e excluir listas de peças para ordens de serviço principais. O sistema armazena as listas de peças para ordens de serviço principais na tabela Lista de Peças de Ordem de Serviço de Padrão (FCW67). A tabela FCW67 é um arquivo de trabalho e dados estão presentes na tabela somente no momento em que a lista de peças é anexada.

O sistema também permite a criação de listas de peças por meio de um programa em lote. Execute o programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item para criar as listas de peças, definindo a seleção de dados na tabela Detalhe de Ordem de Serviço para Padrões do Item (FCW66).

O programa Lista de Peças de Ordem de Serviço Principal gera as listas de peças padrão para todas as ordens de serviço de padrão do item filho. Uma vez criadas as ordens de serviço de padrão do item filho, as transações e alterações na ordem de serviço principal são enviadas para as listas de peças das ordens de serviço de padrão do item filho individuais.

Agrupe as listas de peças e insira a quantia exata a ser utilizada. O sistema propaga as quantidades entre as diferentes linhas para especificar a quantia real de material. Alterações e adições de componentes são divididas em ordens de serviço individuais.

O sistema permite alterações globais na lista de peças das ordens de serviço de padrão do item filho. Você pode:

- Remover um componente.
- Alterar a quantidade de componentes.
- Adicionar um novo componente.

O sistema recalcula a lista de peças toda vez que você utiliza a opção Lista de Peças no menu Linha da tela Revisão de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item. O sistema envia as alterações no nível de ordem de serviço de padrão do item filho para a ordem de serviço principal.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Shop Floor Management 9.0 Implementation Guide*, “Working with Work Orders and Rate Schedules,” Attaching Parts Lists.

Instruções de Roteiro de Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item

Utilize o programa Roteiro de Ordem de Serviço para Padrões do Item (PCW52) para criar instruções de roteiro para ordens de serviço principais. Copie e exclua roteiros no nível de ordem de serviço principal usando o programa Roteiro de Ordem de Serviço para Padrões do Item. Você também pode executar o programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item (R31F410) para criar as instruções de roteiro.

O roteiro é copiado automaticamente na ordem de serviço principal quando um roteiro para a quantidade solicitada ou uma quantidade zero ou não zero de lotes existe para a combinação Item/Filial Fábrica/Tipo de Roteiro.

O roteiro de ordem de serviço principal não tem recursos de gerenciamento semelhantes às listas de peças principais. Por exemplo, uma vez criadas as ordens de serviço de padrão do item filho, as transações e alterações no roteiro da ordem de serviço principal não são enviadas para as ordens de serviço de padrão do item filho individuais. Mantenha as instruções de roteiro no nível de ordem de serviço filha.

O sistema envia as alterações no nível de ordem de serviço filha para a ordem de serviço principal.

O sistema armazena as instruções de roteiro para ordens de serviço principais na tabela Roteiros de Ordens de Serviço de Padrão (FCW68). A tabela FCW68 é um arquivo de trabalho e dados estão presentes na tabela somente no momento em que o roteiro é anexado.

Observação: Você não pode executar backflush ou superbackflush no nível de ordem de serviço principal usando o programa Processamento de Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item. Só execute backflush ou superbackflush no nível de ordem de serviço filha usando os programas Acesso a Conclusões de Ordens de Serviço (P31114) e Superbackflush (P31123), respectivamente.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Shop Floor Management 9.0 Implementation Guide*, “Working with Work Orders and Rate Schedules,” Attaching Routing Instructions.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Shop Floor Management 9.0 Implementation Guide*, “Working with Completions.”

Processamento de Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item

Utilize o programa Processamento de Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item (PCW49) com o objetivo de criar, processar e manter ordens de serviço principais para padrões do item. Depois de criar a ordem de serviço principal, execute o programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item (R31F410) para anexar as listas de peças e as instruções de roteiros para cada ordem de serviço filha.

O programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item atualiza as tabelas Lista de Peças de Ordem de Serviço (F3111) e Roteiro de Ordem de Serviço (F3112).

Os dados de origem do programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item são provenientes de três tabelas: Detalhe de Ordem de Serviço para Padrões do Item (FCW66), Cadastro de Ordens de Serviço (F4801) e Tabela Complementar de Cadastro de Ordens de Serviço (F4801T). A tabela FCW66 armazena a referência cruzada entre a ordem de serviço principal e suas ordens de serviço filho. As informações de referência cruzada permitem processar todas as ordens de serviço de padrão do item filho com base no número da ordem de serviço principal.

Com base na seleção de dados do programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item, o sistema executa o programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item (R31F410) para cada ordem de serviço filha da ordem de serviço principal. O programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item chama o programa Processamento de Ordem (R31410), que processa as ordens de serviço para anexar listas de peças e instruções de roteiros.


Se você anexar a lista de peças e as instruções de roteiro interativamente, poderá utilizar o programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item para gerar e imprimir a documentação da ordem. O sistema imprime a lista de peças e as instruções de roteiro, o resumo de pacote da fábrica e o relatório de quantidade em falta com base nas definições das opções de processamento do programa Processamento de Ordem. O sistema imprime todas as ordens de serviço filho juntas em uma única saída.

Depois que todas as ordens de serviço filho são processadas, o status da ordem de serviço principal é atualizado. Utilize o programa Processamento de Ordem de Serviço de Manufatura (P48013) para verificar as ordens de serviço filho. Você também pode selecionar uma ordem de serviço filha na tela Revisão de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item e, em seguida, selecionar Atualizar Ordem de Serviço Filha no menu Linha para iniciar o programa Processamento de Ordem de Serviço de Manufatura.

A tabela Arquivo de Trabalho de Informações Adicionais de Padrão do Item (FCW63) armazena o número da ordem de serviço principal derivado de um grupo de números seguintes.

Durante o processamento de ordens de serviço principais, o sistema utiliza a tabela Cabeçalho de Ordem de Serviço para Padrões do Item (FCW65) para permitir a seleção de dados nas operações externas. O sistema agrupa as operações externas.

O diagrama ilustra o processo de ordem de serviço principal:

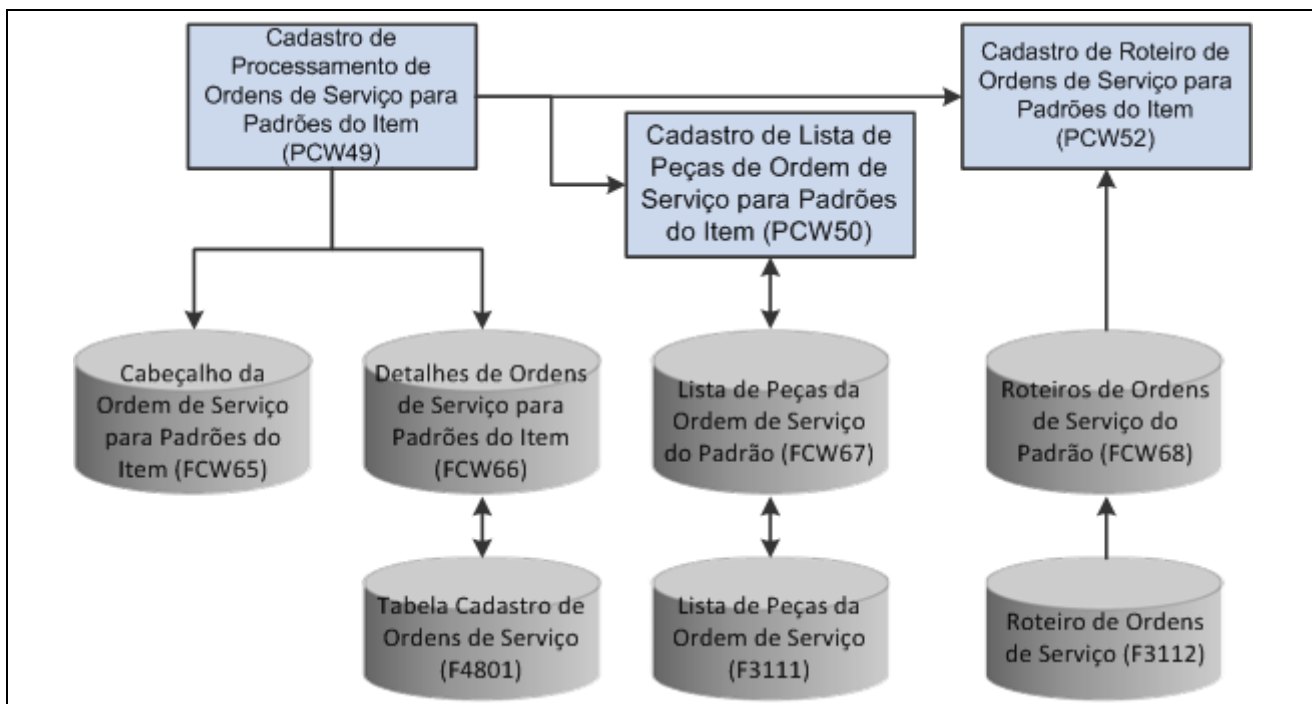

Processo de ordem de serviço principal

Retiradas de Estoque de Ordem de Serviço para Padrões do Item

As retiradas de estoque são feitas no nível de ordem de serviço de padrão do item filho. Insira o consumo total do estoque para cada ordem de serviço filha individual.

Observação: As retiradas de estoque não são gerenciadas no nível de ordem de serviço principal.

Utilize o programa Retiradas de Estoque de Ordem de Serviço (P31113) para deduzir as quantidades retiradas para o chão de fábrica por meio de uma transação de retirada do estoque. Essa transação reporta as quantidades reais e o custo de materiais usados no processo de produção para os sistemas de Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne e Contabilidade de Manufatura do JD Edwards EnterpriseOne. É necessário configurar o programa Retiradas de Estoque de Ordem de Serviço para sugerir as quantidades de retiradas que são baseadas na quantidade de ordens de serviço concluídas.

Você também pode selecionar Retiradas no menu Linha do programa Processamento de Ordem de Serviço de Manufatura para retirar material para uma ordem de serviço de padrão do item filho.

Você pode usar o programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item (R31F410) para fazer retiradas de estoque no nível de ordem de serviço principal durante o preflush. Se você executar preflush, não faça retiradas de estoque no nível de ordem de serviço filha.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Shop Floor Management 9.0 Implementation Guide*, “Working with Issues, Material Movement, and Kanbans.”

Conclusões de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item

Utilize o programa Entrada de Matriz de Conclusões de Ordens de Serviço (PCW46) para concluir uma ordem de serviço principal usando uma tela de matriz. O resultado é a conclusão de ordens de serviço filho, bem como a conclusão da ordem de serviço principal.

Você também pode verificar as quantidades de padrões do item filhos de uma ordem de serviço principal em uma tela de matriz acessando a opção Matriz de Detalhes no menu Linha do programa Acesso a Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item (WCW49A).

Só execute conclusões manuais no nível de ordem de serviço principal. Para executar backflush ou superbackflush, execute a conclusão no nível de ordem de serviço filha.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Shop Floor Management 9.0 Implementation Guide*, “Working with Completions,” Completing Discrete Work Orders.

Pré-requisitos

Antes de executar as tarefas desta seção:

- Defina as opções de processamento para a versão do programa Processamento de Ordem que você especifica na opção Processamento de Ordem (R31410) do programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Shop Floor Management 9.0 Implementation Guide*, “Working with Work Orders and Rate Schedules,” Setting Processing Options for the Order Processing Program (R31410).

- Defina a opção de processamento Entrada de Pedido de Compras (P4310) na guia Versões do programa Processamento de Ordem (R31410) para suporte a operações externas.
- Defina as seguintes opções de processamento para a versão de Entrada de Pedido de Compras que você especifica para gerar pedidos de compras de operações externas:
 - Defina a opção de processamento Tipo de Pedido na guia Valores Predeterminados como *OO* para operações externas.
 - Defina a opção de processamento Tipo de Linha na guia Valores Predeterminados como *X* para processamento externo.
 - Defina a opção Validação de Unidade de Negócios na guia Interfaces como *I*.

Telas Utilizadas para Acessar Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso a Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item	WCW49A	Gerenciamento de Chão de Fábrica (G41F17), Processamento de Ordem de Serviço Principal	Acessar ordens de serviço principais para padrões do item.
Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item	WCW49B	- Na tela Acesso a Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item, clique em Incluir. - Na tela Acesso a Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item, selecione uma linha e escolha Atualizar Status no menu Linha.	Inserir cabeçalhos de ordens de serviço principais para padrões do item. Revisar ordens de serviço principais para padrões do item.

Nome da Página	Nome do Objeto	Navegação	Uso
Detalhes de Listas de Peças de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item	WCW50E	- Na tela Acesso a Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item, selecione uma linha e escolha Lista de Peças no menu Linha. - Na tela Revisão de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item, selecione uma linha e escolha Lista de Peças no menu Tela.	Criar listas de peças de ordens de serviço principais para padrões do item. Revisar listas de peças de ordens de serviço principais para padrões do item. Excluir listas de peças de ordens de serviço principais para padrões do item. Consulte <i>JD Edwards EnterpriseOne Shop Floor Management 9.0 Implementation Guide</i>, "Working with Work Orders and Rate Schedules," Attaching Parts Lists.
Roteiro de Ordem de Serviço para Padrões do Item	WCW52A	Na tela Acesso a Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item, selecione uma linha e escolha Roteiro no menu Linha.	Criar instruções de roteiro de ordens de serviço principais para padrões do item. Excluir instruções de roteiro de ordens de serviço principais para padrões do item. Consulte <i>JD Edwards EnterpriseOne Shop Floor Management 9.0 Implementation Guide</i>, "Working with Work Orders and Rate Schedules," Attaching Routing Instructions.
Matriz de Conclusões de Ordens de Serviço <variável>	WCW46A	- Na tela Acesso a Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item, selecione uma linha e escolha Matriz de Detalhes no menu Linha. O sistema exibe a tela Consulta à Matriz de Conclusões de Ordens de Serviço. - Na tela Acesso a Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item, selecione uma linha e escolha Conclusão no menu Linha. O sistema exibe a tela Entrada de Matriz de Conclusões de Ordens de Serviço.	Verificar os detalhes de ordens de serviço principais em uma exibição de matriz. Concluir ordens de serviço principais para padrões do item.

Nome da Página	Nome do Objeto	Navegação	Uso
Revisão de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item	WCW49D	Na tela Acesso a Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item, localize a ordem de serviço principal, selecione uma linha e escolha Detalhes no menu Linha.	Inserir detalhes de ordens de serviço principais para padrões do item. Verificar detalhes de ordens de serviço principais para padrões do item. Revisar detalhes de ordens de serviço principais para padrões do item.
Acesso à Análise de Material de Padrões do Item	WCW96A	Na tela Acesso a Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item, selecione uma linha e escolha Análise de Material no menu Linha.	Verificar a disponibilidade de componentes para padrões do item. Consulte <i>Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0</i> "Utilização de Operações de Planejamento de Materiais para o Gerenciamento de Padrões".

Definição das Opções de Processamento do Programa

Processamento de Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item (PCW49)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento padrão para programas e relatórios.

Valores Predeterminados

- 1. Tipo de Documento**
Especifique o tipo de documento padrão associado a uma ordem de serviço. Insira um valor da tabela definida pelo usuário (UDC) 00/DT (Tipo de Documento - Todos os Documentos) que identifique a origem e o propósito de um documento.
- 2. Unidade de Medida de Programação Retroativa**
Especifique a unidade de medida padrão a ser usada na programação retroativa da ordem de serviço. Insira um valor de UDC 00/UM (Unidade de Medida) que identifique a unidade de medida a ser utilizada no documento.
- 3. Horas na Fila e de Movimentação de Programação Retroativa**
Especifique o método que o sistema utiliza para programar retroativamente as horas na fila no roteiro de ordem de serviço. Os valores são:
Em branco: horas na fila de programação retroativa como uma porcentagem das unidades de recursos por dia
1: horas na fila de programação retroativa como uma porcentagem das horas de trabalho por dia
- 4. Mini Exibição de Status**
Especifique um código de UDC 00/SS que indique o status de uma ordem de serviço, programação de taxa ou pedido de alteração de engenharia. Qualquer

alteração de status de 90 a 99 faz com que o sistema atualize automaticamente a data de conclusão.

5. Tipo de Ordem de Serviço

Especifique o tipo de ordem de serviço padrão a ser associado à ordem de serviço. Insira um valor de UDC 00/TY (Ordem de Serviço/Tipo ECO) que identifique o tipo de ordem de serviço.

6. Prioridade de Ordem de Serviço

Especifique a prioridade padrão a ser associada à ordem de serviço. Insira um valor de UDC 00/PR (Prioridade de Ordem de Serviço) que identifique a prioridade do documento.

7. Status Inicial

Especifique o código de status inicial padrão para o cabeçalho da ordem de serviço. Insira um valor de UDC 00/SS (Status da Ordem de Serviço) que identifique o status da ordem de serviço a ser utilizado quando uma ordem de serviço for criada.

8. Cobrar da Unidade de Negócios

Especifique se o sistema utiliza o número de projeto na tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006) ou a filial/fábrica da ordem de serviço como a unidade de negócios para cobrança. Os valores são:

Em branco: filial/fábrica

I: número do projeto

9. Código de Referência Cruzada

Especifique o código de referência cruzada padrão. Insira um valor de UDC 41/DT (Código de Tipo de Referência Cruzada) para especificar como o sistema recupera substituições para itens obsoletos.

Quando você insere uma ordem que contém um item que ficará obsoleto durante o período da ordem de serviço, o sistema permite especificar um item de substituição, quando você define essa opção de processamento como *R*.

Códigos de Categoria

1. Código de Categoria 1, 2. Código de Categoria 2, e 3. Código de Categoria 3

Especifique os códigos de categoria padrão para a ordem de serviço. Os códigos de categoria de ordem de serviço são os UDCs 00/W1, 00/ W2 e 00/W3 que identificam a categoria da ordem de serviço. Insira os códigos de categoria a serem utilizados como valores predeterminados ou selecione-os na tela Seleção de Códigos Definidos pelo Usuário.

Código de Categoria 1 no Cabeçalho da Ordem de Serviço, Código de Categoria 2 no Cabeçalho da Ordem de Serviço, e Código de Categoria 3 no Cabeçalho da Ordem de Serviço

Especifique os códigos de categoria de item/filial padrão para o cabeçalho da ordem de serviço. Os códigos de categoria de item/filial são os UDCs (32/CC) que identificam os códigos de classificação de item/filial no cabeçalho da ordem de serviço.

Edições

1. Quantidades e Datas

Especifique se o sistema recalcula automaticamente a lista de peças e as instruções de roteiro quando as quantidades ou as datas na ordem de serviço são alteradas. Os valores são:

Em branco: não recalcular

I: recalcular

- | | |
|---|--|
| 2. Validação da Filial/Fábrica do Item | Especifique se o sistema valida um registro de item/filial existente quando você adiciona ou atualiza uma ordem de serviço. Os valores são:

Em branco: não validar
<i>I</i> : validar |
| 3. Conclusão | Especifique se o status da ordem de serviço principal para conclusões de ordens de serviço com o status da ordem de serviço que foi inserida primeiro deve ser atualizado. Os valores são:

Em branco: o sistema não atualiza o status da ordem de serviço principal
<i>I</i> : o sistema atualiza o status da ordem de serviço principal |
| 4. Ordem de Serviço Principal Fechada | Especifique se o status da ordem de serviço principal com o status da ordem de serviço que foi inserida primeiro deve ser atualizado. Os valores são:

Em branco: o sistema não atualiza o status da ordem de serviço principal
<i>I</i> : o sistema atualiza o status da ordem de serviço principal |
| 5. Lista de Peças | Especifique se o status da ordem de serviço principal para a lista de peças com o status da ordem de serviço que foi inserida primeiro deve ser atualizado. Os valores são:

Em branco: o sistema não atualiza o status da ordem de serviço principal
<i>I</i> : o sistema atualiza o status da ordem de serviço principal |
| 6. Detalhe da Ordem de Serviço Principal | Especifique se o status da ordem de serviço principal para detalhe da ordem de serviço principal com o status da ordem de serviço que foi inserida primeiro deve ser atualizado. Os valores são:

Em branco: o sistema não atualiza o status da ordem de serviço principal
<i>I</i> : o sistema atualiza o status da ordem de serviço principal |

Opções de Exibição

- | | |
|---|--|
| 1. Campo de Tipo de Lista de Materiais | Especifica se o sistema exibe o campo Tipo de Lista de Materiais na tela Detalhes da Ordem de Serviço. Os valores são:

Em branco: não exibir
<i>I</i> : exibir |
| 2. Campo de Tipo de Roteiro | Especifica se o sistema exibe o campo Tipo de Roteiro na tela Detalhes da Ordem de Serviço. Os valores são:

Em branco: não exibir
<i>I</i> : exibir |

Versões

- | | |
|---|---|
| 1. Disponibilidade de Lista (P30200) | Especifique a versão para que o sistema utilize quando você selecionar o acesso ao programa Disponibilidade da Lista (P30200) no menu Linha da tela Acesso a Ordens de Serviço de Manufatura ou da tela Detalhes de Ordens de Serviço. Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão <i>ZJDE0001</i> do programa Disponibilidade da Lista. |
|---|---|

	As versões controlam como o programa Disponibilidade da Lista exibe informações. Portanto, você pode precisar definir as opções de processamento como versões específicas para atender às necessidades de negócios.
2. Entrada de Ordem de Serviço ECO (P48020)	Especifique a versão para que o sistema utilize quando você selecionar o acesso ao programa Entrada de Ordem de Serviço ECO (P48020) no menu Linha da tela Acesso a Ordens de Serviço de Manufatura ou da tela Detalhes de Ordens de Serviço. Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001 do programa Entrada de Ordem de Serviço ECO. As versões controlam como o programa Entrada de Ordem de Serviço ECO exibe informações. Portanto, você pode precisar definir as opções de processamento como versões específicas para atender às necessidades de negócios.
3. Atribuição de Números de Série (P3105)	Especifique a versão que o sistema utiliza quando você seleciona o acesso ao programa Atribuição de Números de Série (P3105) no menu Linha da tela Acesso a Ordens de Serviço de Manufatura ou da tela Detalhes de Ordens de Serviço. Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001 do programa Atribuição de Números de Série. As versões controlam como o programa Atribuição de Números de Série exibe informações. Portanto, você pode precisar definir as opções de processamento como versões específicas para atender às necessidades de negócios.
4. Roteiros (P3112)	Especifique a versão que o sistema utiliza quando você seleciona o acesso ao programa Roteiros de Ordens de Serviço (P3112) no menu Linha da tela Acesso a Ordens de Serviço de Manufatura ou da tela Detalhes de Ordens de Serviço. Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001 do programa Roteiro. As versões controlam como o programa Roteiros exibe informações. Portanto, você pode precisar definir as opções de processamento como versões específicas para atender às necessidades de negócios.
5. Lista de Peças (P3111)	Especifique a versão que o sistema utiliza quando você seleciona o acesso ao programa Lista de Peças de Ordem de Serviço (P3111) no menu Linha da tela Acesso a Ordens de Serviço de Manufatura ou da tela Detalhes de Ordens de Serviço. Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001 do programa Lista de Peças. As versões controlam como o programa Lista de Peças exibe informações. Portanto, você pode precisar inserir as opções de processamento para versões específicas a fim de atender às necessidades de negócios.
6. Entrada/Alteração de Ordem (P48013)	Especifique qual versão o sistema utiliza quando você acessa o programa Processamento de Ordem de Serviço de Manufatura (P48013). Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema utilizará ZJDE0001 como versão padrão.
7. Conclusão (P31114)	Especifique a versão do programa Conclusões de Ordens de Serviço (P31114) que o sistema utiliza quando você acessa o programa na tela Detalhes de Ordens de Serviço (W48013A). Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema utilizará ZJDE0001 como versão padrão.
8. Análise de Material (PCW96)	Especifique a versão do programa Análise de Material (PCW96) que o sistema utiliza quando você acessa a tela Acesso à Análise de Material (WCW96A).

Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema utilizará ZJDE0001 como versão padrão.

9. Entrada de Matriz (PCW10)

Especifique a versão do programa Entrada de Matriz (PCW10) que o sistema utiliza para recuperar os dados da matriz de padrões do item. Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema utilizará ZJDE0001 como versão padrão.

Essa opção de processamento só será ativada se a constante do sistema Utilização do Módulo de Gerenciamento de Padrões (SY41F) estiver ativada no programa Controle de Sistemas do EnterpriseOne (P99410).

Interoperabilidade

1. Tipo de Transação

Especifique o tipo de transação que o sistema utiliza para processamento de exportação. Insira um valor de UDC 00/TT (Tipo de Transação) que identifique o tipo de transação para a ordem de serviço. Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema não utilizará o processamento de exportação.

Padrão

1. Coleção

Especifique um código que represente uma variedade coerente de itens apresentados ao mesmo tempo na maioria das vezes para uma marca (fabricante), estação, ano e mercado. Especifique um valor da tabela Cabeçalho da Coleção (FCW06).

2. Código da Estação

Especifique a estação para a qual os padrões do item estão sendo manufaturados. Especifique um valor de UDC 41F/SE.

3. Ano da Estação

Especifique o ano da manufatura do padrões do item. Especifique um valor de UDC 41F/SY.

4. Validação de Itens na Coleção

Especifique se o sistema verifica a presença do padrões do item em uma coleção. Além disso, se você verificar a presença do padrões do item, poderá especificar se uma mensagem de aviso ou erro deverá ser exibida em caso de ausência do padrões do item. Os valores são:

Em branco: o sistema não valida a presença de um item na coleção

1: o sistema valida a presença de um padrão do item na coleção e exibe uma mensagem de aviso quando o item não está presente na coleção

2: o sistema valida a presença do padrão do item na coleção e exibe uma mensagem de erro quando o item não está presente na coleção

5. Verificação da Coleção no Cabeçalho

Especifique se a coleção no cabeçalho deve ser validada. Os valores são:

Em branco: o sistema não valida a coleção no cabeçalho

1: o sistema valida a coleção no cabeçalho

Sucata

1. Levar Sucata em conta na Lista de Peças

Especifique se a sucata deve ser considerada nas listas de peças. Os valores são:

Em branco: o sistema considera a sucata nas listas de peças

1: o sistema não considera a sucata nas listas de peças

Análise de Material

1. Código de Status de Ordem de Serviço

Especifique um código em UDC 00/SS que descreva o status de uma ordem de serviço, programação de taxa ou pedido de alteração de engenharia. Qualquer alteração de status de 90 a 99 faz com que o sistema atualize automaticamente a data de conclusão.

Definição das Opções de Processamento do Programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item (R31F410)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento padrão para programas e relatórios.

Versão

1. Processamento de Order (R31410)

Especifique a versão do programa Processamento de Ordem (R31410) que o sistema utiliza quando gera ordens de serviço para padrões do item.

Entrada de Cabeçalhos de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item

Acesse a tela Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item.

Para inserir cabeçalhos de ordens de serviço principais para padrões do item:

1. Insira um valor no campo Tipo de Documento, se aplicável.
2. Insira um valor no campo Filial/Fábrica.
3. Insira uma descrição da ordem de serviço principal no campo Descrição.
4. Insira um valor no campo Data Inicial da guia Datas.
5. Insira um valor no campo Data da Solicitação da guia Datas.
A data da solicitação é quando a ordem de serviço deve ser concluída.
6. Insira informações de detalhes adicionais de ordens de serviço nos campos das guias conforme aplicável.
7. Clique em OK.

O sistema exibe a tela Revisão de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item.

Entrada de Detalhes de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item

Acesse a tela Revisão de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item.

Manufaturando o Processamento da Ordem de Serviço - Revisão da Ordem de Serviço Principal dos Padrões do Item

OK Procurar (I) Excluir (D) Cancelar (L) Tela (F) Linha (R) Ferramentas (T)

OS Principal: 618 WO Collection Filial/Fábr.: M30

Informações Adicionais

Dt. Ped.: 06/17/2010 Cliente: Gerente: Supervisor: Solicitado: 07/17/2010 Dt. Inicial: 06/17/2010

Coleção: Estação: 2 Ano: 2010

Registros 1 - 7 Customizar Grade

☐	☐	Nº do Item	Status OS	Quant. Solicitada	Quant. Enviada	Quant. Cancelada	Quant. Ped. Não Atend.	Descrição	UM	Nº Curto do Item
☐	☐	PJ66.B.NB	10	10,0000				Pyjama	EA	2040:

Tela Revisão de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item

Para inserir detalhes de ordens de serviço principais para padrões do item:

1. Insira um padrão do item de nível 0 raiz no campo Número do Item na primeira linha da tela de detalhes.
2. Clique em TAB ou saia da linha.
O sistema exibe a tela Entrada de Matriz.
3. Insira a quantidade para cada padrão do item filho na tela Entrada de Matriz.
4. Clique em OK.
O sistema exibe a tela Revisão de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item.
5. Verifique os padrões do item filhos que aparecem como linhas na ordem de serviço principal.

Observação: Você pode continuar com outro padrão do item de nível 0 raiz, se necessário.

6. Clique em OK quando todos os padrões do item forem adicionados à ordem de serviço principal.
O sistema gera a ordem de serviço principal.

Verificação de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item

Acesse a tela Revisão de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item.

Depois de inserir o cabeçalho e os detalhes da ordem de serviço principal, você pode exibir as informações de padrão do item filho que são geradas para a ordem de serviço principal.

Para verificar as ordens de serviço principais para padrões do item:

1. Verifique os seguintes campos para obter informações de detalhes de ordens de serviço principais:
 - Nº do Item
Exibe o número do padrão do item filho.
 - Quantidade Solicitada
 - Nº Pedido/Ordem
Exibe a ordem de serviço filha que está relacionada ao padrão do item filho.

- Data Inicial
Exibe a data inicial da ordem de serviço.
 - Data da Solicitação
2. Clique em Cancelar.

Criação de Listas de Peças de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item

Acesse a tela Detalhes de Listas de Peças de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item.

N° do Item	Descrição	N° da Linha	Filial do Componente	Quant. Solicitada	Local	N° de Lote/Série
FBPJ1.B	Fabric for Pajamas	1,000	M30	10,000	.	
FBPJ1.B				10,000		
FBPJ1.G	Fabric for Pajamas	3,000	M30	10,000	.	
FBPJ1.G				10,000		

Tela Detalhes de Listas de Peças de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item

Para criar listas de peças de ordens de serviço principais para padrões do item:

1. Selecione Copiar BOM no menu Tela para copiar a lista de materiais para o padrão do item de nível 0 raiz.

Observação: Você não pode criar uma lista de peças sem copiar uma lista de materiais. Depois de copiar a lista de materiais para o padrão do item de nível 0 raiz, você pode adicionar, modificar ou excluir componentes na lista de peças.

2. Insira um valor no campo Filial/Fábrica da tela Copiar BOM na Ordem de Serviço para Padrões do Item.
3. Insira um valor no campo Nível de Revisão de Lista, se aplicável.
4. Clique em OK.
5. Verifique a lista de peças na tela Detalhes de Listas de Peças de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item.
6. Clique em OK para validar a lista de peças.

Revisão de Listas de Peças de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item

Acesse a tela Detalhes de Listas de Peças de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item.

Para revisar listas de peças de ordens de serviço principais para padrões do item:

1. Para excluir todos os componentes da lista de peças, selecione Exclusão de Lista de Peças no menu Tela.

2. Para excluir um componente da lista de peças, selecione uma linha, clique em Excluir e depois clique em OK.

O componente é removido das listas de peças de todas as ordens de serviço filho.

3. Para modificar a quantidade de um componente, especifique um valor no campo Quantidade Solicitada.

A quantidade do componente é alterada somente no que diz respeito à ordem de serviço específica onde esse componente é utilizado, e não em todas as listas de peças de ordens de serviço filho nas quais ele existe. A quantidade segue o mesmo índice entre a quantidade antes e após a alteração.

4. Para adicionar um novo componente:

- a. Insira o número do item e a quantidade.
- b. Insira o número da linha do componente do qual você deseja herdar informações e divida no campo Número da Linha.

A quantidade solicitada do novo componente é dividida entre ordens de serviço filho individuais com base no mesmo índice do componente original que você está indicando.

5. Clique em OK.

Criação de Instruções de Roteiro de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item

Acesse a tela Roteiro de Ordem de Serviço para Padrões do Item.

Centro Trabalho	Sequência Operação	Status da Operação	Descrição Operação	Horas Util. Máquina	Horas de Mão de Obra	MO Execução	Horas Utiliz. Máquina	Horas Prepar.	Ta Ur
FCUT	1,00		Fabric Cutting						
JCUT	1,00		Jeans Cutting						

Tela Roteiro de Ordem de Serviço para Padrões do Item

Para criar instruções de roteiro de ordens de serviço principais para padrões do item:

1. Insira as instruções de roteiro ou verifique o roteiro existente na ordem de serviço principal.

Observação: O roteiro é copiado automaticamente na ordem de serviço principal quando um roteiro para a quantidade solicitada ou uma quantidade zero ou não zero de lotes existe para a combinação de item, filial/fábrica e tipo de roteiro.

2. Clique em OK.

Processamento de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item

Selecione Gerenciamento de Chão de Fábrica (G41F17), Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item (R31F410).

O programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item é utilizado para criar a lista de peças e as instruções de roteiro para a ordem de serviço principal e para as ordens de serviço filhas.

Conclusão de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item

Acesse a tela Entrada de Matriz de Conclusões de Ordens de Serviço.

Manufaturando o Processamento da Ordem de Serviço - Consulta da Matriz de Conclusões de OS

OK Procurar (I) Cancelar (L) Ferramentas (T)

OS Principal 542 WO Dt. Pedido Fila/Fábr. M30

Código Motivo Status

UM Local

Lote / N° de Série Cód. Status Lote Incluir Cód. Status do Lc Qtde em Aberto 80,0000

Data de Venc. Inf. Lote 1 Quantidade Enviada

Classe Lote Não Classif. Inf. Lote 2 Qtde Cancelada

Registros 1 - 5 Customizar Grade

	Nível 0 da Raiz Padrão do Item	Cor	Atributo 1
☐			PR
☐	PJ56	B	10,0000
☐	PJ56	G	10,0000
☐	PJ56	PA	10,0000
☒	PJ56	Y	10,0000

Tela Entrada de Matriz de Conclusões de Ordens de Serviço

Para concluir ordens de serviço principais para padrões do item:

1. Preencha os campos no cabeçalho de conclusões de ordens de serviço principais, conforme necessário.
O sistema exibe uma matriz, que permite especificar as quantidades concluídas.
2. Insira um valor nos campos Qtd. Concluída (quantidade concluída) e Qtd. Sucateada (quantidade sucateada) para cada padrão do item filho.
3. Clique em OK para validar a conclusão da ordem de serviço principal.

CAPÍTULO 11

Utilização do Gerenciamento de Compras do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões


Este capítulo oferece uma visão geral do Gerenciamento de Compras do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões, lista os pré-requisitos e descreve como:

- Criar preços de compras para padrões do item.
- Inserir pedidos em aberto para padrões do item.
- Inserir pedidos de compras para padrões do item.
- Liberar pedidos em aberto para padrões do item.
- Imprimir pedidos de compras para padrões do item.

Conceitos Básicos do Gerenciamento de Compras do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões

Compras é o processo de obter produtos e serviços de fornecedores. Ele inclui as decisões sobre quanto e quando comprar mercadorias e serviços, a compra real de mercadores e serviços e o processo de receber o que foi comprado.

O sistema de Gerenciamento de Compras do JD Edwards EnterpriseOne integra-se com o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne visando o suporte a padrões do item. Este diagrama ilustra a integração do Gerenciamento de Compras para o Gerenciamento de Padrões:

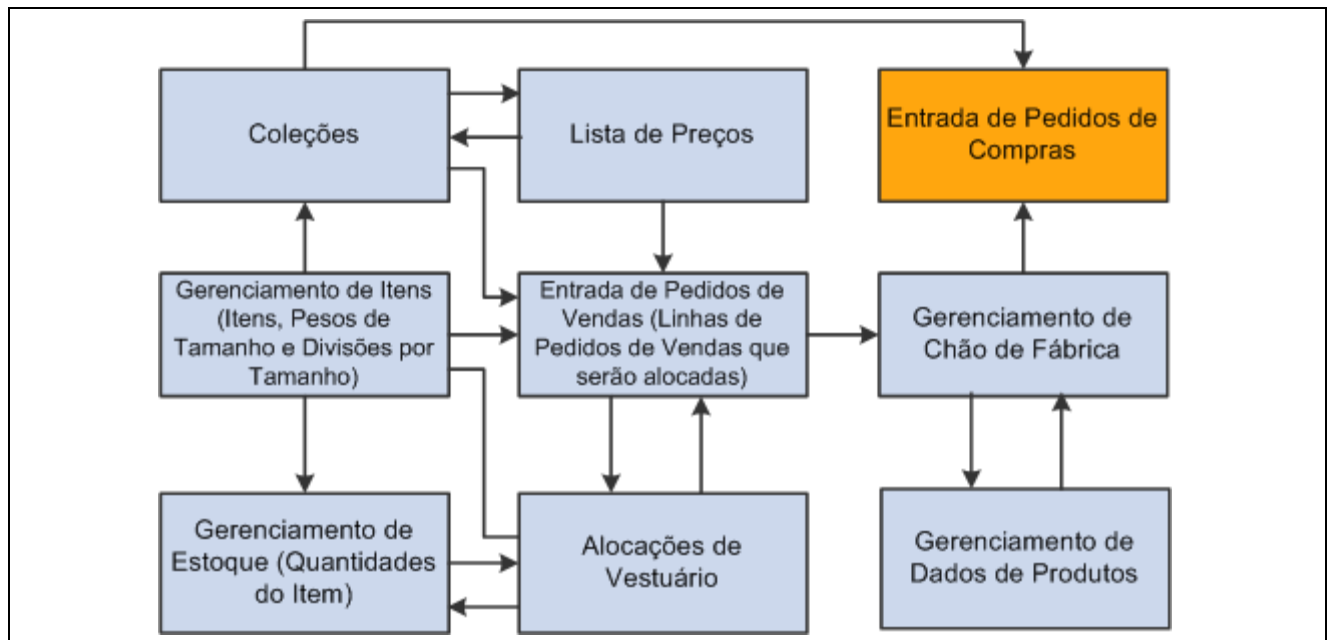

Integração de Gerenciamento de Compras para o Gerenciamento de Padrões

O sistema de Gerenciamento de Compras do JD Edwards EnterpriseOne integra-se com o sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne para permitir:

- Criar preços de compras para padrões do item.
- Criar pedidos em aberto e de compras de matérias primas.
- Gerenciar a compra de padrões do item de estoque e não de estoque.
- Utilizar a entrada de matriz para inserir pedidos de compras.
- Inserir pedidos de compras para coleções.
- Liberar pedidos em aberto.
- Imprimir pedidos de compras para padrões do item.
- Inserir recebimentos para padrões do item.
- Remover dados.

O módulo de Compras para o Gerenciamento de Padrões oferece as seguintes formas de criar pedidos de padrões do item:

- Por padrão do item de nível 0 raiz (nível pai).
Quando você insere o padrão do item pai (por exemplo, JEAN), a Entrada de Matriz exibe todos os níveis correspondentes (por exemplo, JEAN.BLK.36.41, JEAN.BLUE.32.32).
- Por nível de item intermediário (por exemplo, JEAN.BLK).
Quando você insere o padrões do item intermediário, a Entrada de Matriz exibe todos os níveis correspondentes (JEAN.BLK.36.41, JEAN.BLK.32.34).
- Por modelo de coleção.
Quando você utiliza um modelo de coleção, a Entrada de Matriz exibe todos os itens do modelo de coleção.

Você pode inserir pedidos de compras para uma coleção com as seguintes características:

- Somente uma coleção para um pedido de compras é suportada.

- Os itens do pedido de compras devem pertencer à coleção.

Esse requisito se baseia na definição de uma opção de processamento.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Procurement Management 9.0 Implementation Guide*, “Understanding Procurement.”

O sistema processa um pedido com base nos itens comprados e no fornecedor de quem você comprou. Você pode especificar os itens comprados de um fornecedor para criar relacionamentos entre fornecedor e item.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Procurement Management 9.0 Implementation Guide*, “Setting Up Supplier Information.”

O fluxo de processos do Gerenciamento de Compras para o Gerenciamento de Padrões é muito semelhante e utiliza muitos dos mesmos programas do Gerenciamento de Compras do JD Edwards EnterpriseOne padrão. O fluxo de processos consiste nestas etapas:

- Insira o pedido de compras (P4310).

Você pode inserir padrões do item ou utilizar um modelo de coleção ao inserir um pedido.

Quando você insere padrões do item, a Entrada de Matriz (PCW10) é aberta para que você possa informar quantidades específicas para diferentes padrões do item filhos.

- Imprima o pedido de compras (RCW03).

O programa Impressão de Pedido de Compras para Padrões do Item (RCW03) é apenas um relatório, não um programa de impressão de pedido de compra semelhante ao programa Impressão de Pedido de Compra (R43500).

- Imprima o pedido de compras (R43500).

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Procurement Management 9.0 Implementation Guide*, “Working with Purchase Orders,” Printing Orders by Batch, Setting Processing Options for Purchase Order Print (R43500).

- Imprima o documento de recebimento de compras (R43510).

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Procurement Management 9.0 Implementation Guide*, “Using Receipt Processing,” Printing Purchase Receivers.

- Execute o recebimento de pedido de compras (P4312).

Insira os recebimentos de padrões do item por recebimento da compra ou por item, utilizando o programa Recebimentos de Pedidos de Compras (P4312). Não utilize o programa Entrada de Matriz (PCW10) na entrada de recebimentos de pedidos de compras.


Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Procurement Management 9.0 Implementation Guide*, “Using Receipt Processing,” Entering Receipts.

- Execute a correspondência de vouchers (P4314).

Execute a correspondência de vouchers utilizando o programa Correspondência de Vouchers (P4314). Não utilize o programa Entrada de Matriz na correspondência de vouchers.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Procurement Management 9.0 Implementation Guide*, “Creating Vouchers.”

Este diagrama ilustra o processo de gerenciamento de compras para padrões do item:

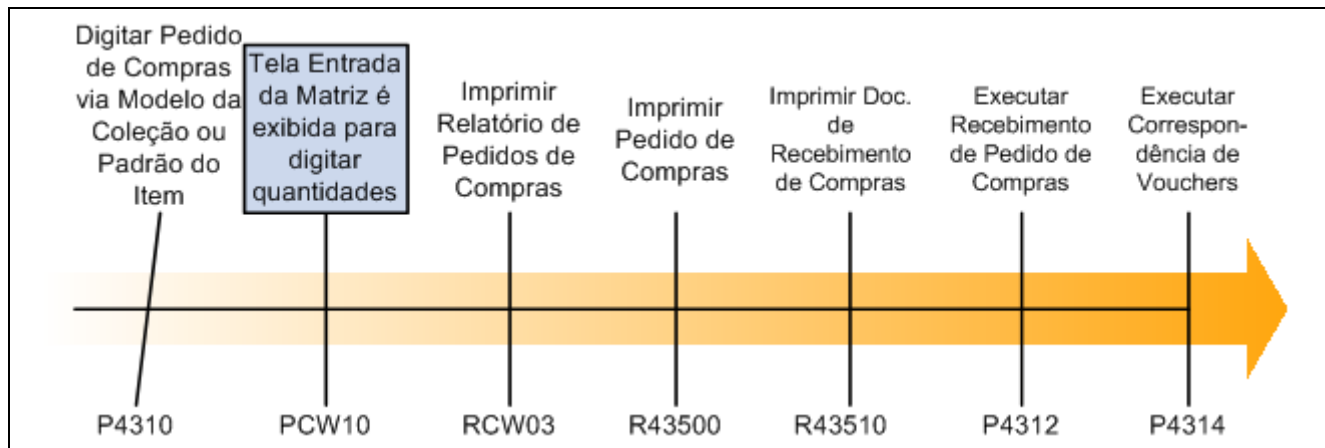

Processo de gerenciamento de compras para padrões do item

Limpeza de Dados

Execute o programa F4301 Limpeza de Cabeçalho de Pedido de Compras (R4301P) para remover registros das tabelas Cabeçalho de Pedido de Compras (F4301) e Tabela Complementar de Padrões do Item de Cabeçalho de Pedido de Compras (F41F301T) e arquivar os registros excluídos. O programa F4301 Limpeza de Cabeçalho de Pedido de Compras normalmente é executado no final do processo de pedido de compras para limpar as tabelas de pedidos de compras.

Antes de executar o programa F4301 Limpeza de Cabeçalho de Pedido de Compras, execute o programa (F4311) Limpeza de Detalhes (R4311P). Se a tabela Detalhes de Pedidos de Compras (F4311) não for limpa primeiro, o sistema não excluirá o registro. Você pode verificar os registros que não foram excluídos na tabela Recebimento de Pedido de Compras (F43121). Se o registro estiver totalmente pago, será elegível para exclusão.

Para ser elegível para exclusão de registro, os pedidos de compras devem atender aos seguintes critérios:

- Próximo status de 999.
- Nenhuma quantidade ou quantia em aberto.
- Nenhuma linha de pedido de compras no roteiro de recebimento.

Os registros de cabeçalho poderão ser limpos se nenhum registro de detalhe existir.

Defina a opção de processamento Arquivamento de Nome de Tabela F41F301T na guia Processo do programa F4301 Limpeza de Cabeçalho de Pedido de Compras para arquivar os registros excluídos.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Procurement Management 9.0 Implementation Guide*, “Purging Data.”

Pré-requisitos

Antes de iniciar as tarefas deste capítulo:

- Verifique se as informações de endereços de fornecedores estão configuradas no sistema de Cadastro Geral do JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Address Book 9.0 Implementation Guide*, “Entering Address Book Records.”

- Verifique se as configurações apropriadas do sistema de Compras do JD Edwards EnterpriseOne foram implementadas para suportar padrões do item.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Procurement Management 9.0 Implementation Guide*, “Getting Started with JD Edwards EnterpriseOne Procurement Management,” JD Edwards EnterpriseOne Procurement Management Implementation, Procurement Implementation Steps.

- Defina as informações do fornecedor, incluindo itens e instruções de compra.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Procurement Management 9.0 Implementation Guide*, “Setting Up Supplier Information.”

- Defina a opção de processamento Arquivamento de Nome de Tabela F41F301T na guia Processo do programa F4301 Limpeza de Cabeçalho de Pedido de Compras (R4301P) para arquivar os registros excluídos ao fazer a limpeza de dados.

Criação de Preços de Compras para Padrões do Item

Esta seção oferece uma visão geral de preços de compras para padrões do item e descreve como:


- Definir as opções de processamento para Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item (PCW55).
- Criar cabeçalhos de catálogo/preços de fornecedores de padrões do item.
- Criar preços de compras para padrões do item.

Conceitos Básicos de Preços de Compras para Padrões do Item

O programa Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item (PCW55) é muito semelhante ao programa Manutenção de Catálogo de Fornecedores (P41061). O programa Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item permite entrada de preços de padrões do item com base em um catálogo de fornecedores. Você insere os preços em qualquer nível de padrão do item, do nível 0 raiz até o padrão do item filho. Configure e mantenha os preços por meio de herança e exceções.

O programa Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item atualiza a tabela Catálogo/Preços de Fornecedores (F41061) com base na estrutura de padrões do item que é aplicável ao padrão do item.

Este diagrama ilustra o processo de preços de compras para padrões do item:

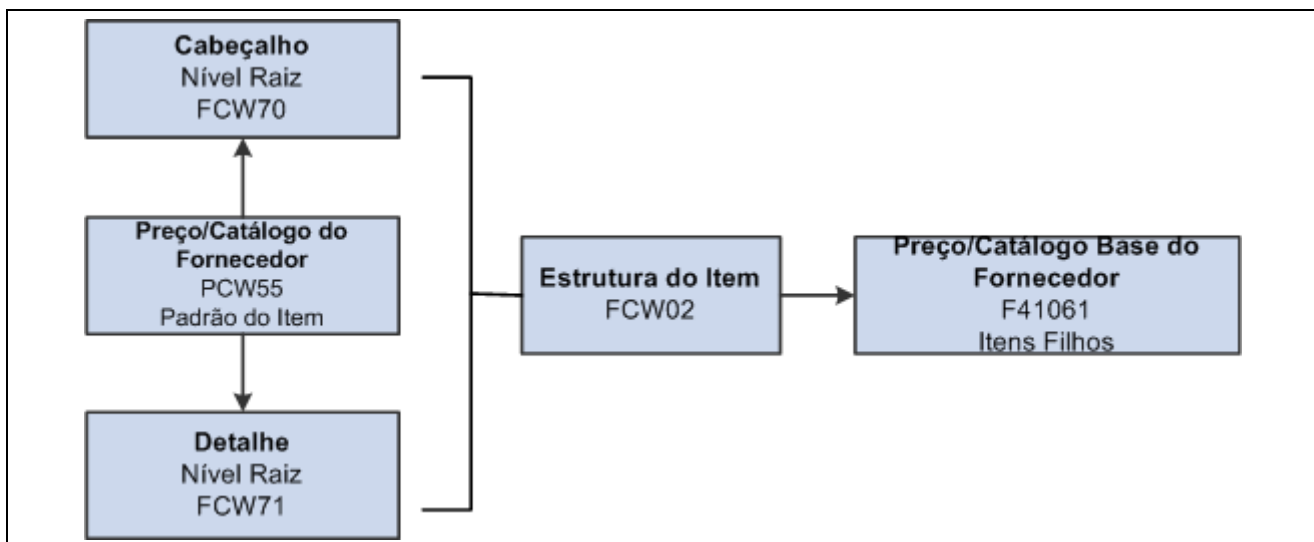

Processo de preços de compras para padrões do item

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Procurement Management 9.0 Implementation Guide*, “Setting Up Supplier Information,” Defining Supplier Prices and Discount Rules.

Telas Utilizadas para Criar Preços de Compras para Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso a Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item	WCW55D	Configuração de Pedido de Compras (G41F45), Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item	Acessar preços de compras para padrões do item.
Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item - Revisão de Cabeçalhos	WCW55C	Na tela Acesso a Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item, clique em Incluir.	Criar um cabeçalho de catálogo/preços de fornecedores de padrão do item.
Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item - Revisão de Detalhes	WCW55A	Selecione uma linha na tela Acesso a Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item e, em seguida, selecione Detalhe no menu Linha.	Criar preços de compras para padrões do item.

Definição de Opções de Processamento para Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item (PCW55)

As opções de processamento permitem que você especifique o processamento padrão para programas e relatórios.

Processo

- 1. Nível de Preço de Compra**

Especifique onde recuperar o preço de compra de um item desde quando você insere um pedido de compras. Os valores são:

1: Usar o preço de fornecedor/item da tabela Preço de Compra (F41061).

2: Usar o preço de fornecedor/item/filial da tabela Preço de Compra (F41061).
- 2. Número de Níveis de Estrutura de Item a Ser Exibido**

Especifique o número de níveis de estrutura de item a ser exibido na grade da tela Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item – Revisão de Detalhes (WCW55A).

Criação de Cabeçalhos de Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item

Acesse a tela Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item - Revisão de Cabeçalhos.

Para criar cabeçalhos de catálogo/preços de fornecedores de padrões do item:

1. Preencha os seguintes campos:
 - Fornecedor (obrigatório)

- Catálogo
Os dados do campo Catálogo são de propósitos informativos. O campo Catálogo pode ser deixado em branco.
 - Código da Moeda (obrigatório)
 - Filial/Fábrica
Os preços que você informa são específicos da filial/fábrica definida no campo Filial/Fábrica. Informe uma filial/fábrica quando você selecionar um valor 2 na opção de processamento Nível de Preço de Compra, na guia Processo do programa Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item. O nível de preço de compra 2 cria um preço de compra no nível de fornecedor/item/filial.
 - Início da Vigência (obrigatório)
 - Final da Vigência (obrigatório)
2. Clique em OK.

Criação de Preços de Compras para Padrões do Item

Acesse a tela Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item - Revisão de Cabeçalhos.

Preço/Catálogo do Fornecedor do Padrão do Item - Revisão de Catálogo/Preços do Fornecedor de Padrão do Item - Detalhes

OK Procurar (I) Excluir (D) Cancelar (L) Ferramentas (T)

Catálogo		Filial/Fábr.	30	
Fornec.	4343	Parts Emporium changed	Início Vig.	06/15/2010
Código Moeda	USD	U.S. Dollar	Final Vigência	06/15/2010

Registros 1 - 5

	Raiz	Estilo	Tecido	Custo Unitário	Quant. Solicitada	Código Moeda	UM	Início da Vig.	Final Vig.
	ABS100		CTN	15,0000	100,0000	USD	EA	06/15/2010	06/15/2010
	ABS100		POL	25,0000	100,0000	USD	EA	06/15/2010	06/15/2010

Tela Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item - Revisão de Detalhes

Para criar preços de compras para padrões do item:

1. Preencha os campos relacionados a padrão do item, por exemplo, Raiz, Padrão e Tecido.
Os padrões do item são exibidos com base na estrutura de padrão do item e no valor definido na opção de processamento Número de níveis de estrutura de item a ser exibido na guia Processo do programa Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrão do Item.
2. Insira as seguintes informações relacionadas a preços para o padr"ao do item de nível 0 raiz ou padrões do item filhos:
 - Custo Unitário
 - Quantidade Solicitada
 - UOM (unidade de medida)
3. Clique em OK para registrar os preços.

Observação: Quando você clica em OK, o sistema atualiza os preços de compras na tabela Catálogo/Preços de Fornecedores (F41061). Você não pode atualizar preços de compras para padrões do item utilizando a funcionalidade sob demanda ou em lote.

Entrada de Pedidos em Aberto para Padrões do Item

Esta seção oferece uma visão geral de pedidos em aberto para padrões do item, lista pré-requisitos e descreve como inserir pedidos em aberto para padrões do item.

Conceitos Básicos de Pedidos em Aberto para Padrões do Item

Pedidos em aberto geralmente são usados no início do processo para auxiliar o fabricante no planejamento de recursos e na capacidade da fábrica quando apenas previsões estão disponíveis e nenhum pedido de vendas existe. Você prevê no nível 0 raiz de padrão do item e a previsão determina o tipo de material, mas não as características específicas, como a cor. O pedido em aberto destina-se apenas a matérias primas. Você pode criar um pedido em aberto em qualquer nível, do padrão do item de nível 0 raiz até um padrão do item filho. Utilize uma versão do programa Pedidos de Compras (P4310) sem o programa Entrada de Matriz (PCW10) ativado para criar um pedido em aberto para um padrão do item em qualquer nível.

Uma vez disponíveis os primeiros pedidos de vendas, você gera a previsão final, que é exata para os padrões do item filhos de nível inferior.

Utilize o programa Geração de Pedidos de Compras de Requisições/Liberação de Pedidos em Aberto (P43060) para liberar todo ou parte de um pedido em aberto. A liberação de pedidos em aberto gera pedidos de compras da matéria prima que identificam as características específicas. Por exemplo, na indústria do vestuário, o pedido de compras especifica o tecido e a cor.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Procurement Management 9.0 Implementation Guide*, “Processing Special Orders,” Working with Blanket Orders.

Pré-requisitos

Antes de iniciar as tarefas desta seção:

- Utilize a versão ZJDE0006 Entrada de Pedido - Em Aberto do programa Pedidos de Compras (P4310) para a entrada de pedido em aberto de padrões do item.
- Defina as opções de processamento para a versão ZJDE0006 Entrada de Pedido - Em Aberto do programa Pedidos de Compras (P4310).
- Verifique se a opção de processamento Exibição de Entrada de Matriz (PCW10) na guia Padrão do programa Pedidos de Compras está em branco para que a tela Entrada de Matriz não apareça durante a entrada de um pedido em aberto para padrões do item.
- Defina a opção de processamento Pesquisa e Seleção de Item na guia Padrão do programa Pedidos de Compras.

Telas Utilizadas para Entrada de Pedidos em Aberto para Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso a Cabeçalhos de Pedidos	W4310I	Gerenciamento de Pedidos de Compras (G41F18), Entrada de Pedidos de Compras Selecione a seta para a direita da opção de menu e selecione Versões. Na tela Acesso a Versões, localize e selecione a versão ZJDE0006 Entrada de Pedido - Em Aberto. Clique em Selecionar.	Acessar pedidos em aberto para padrões do item.
Detalhes de Pedidos	W4310A	Na tela Acesso a Cabeçalhos de Pedidos, clique em Incluir.	Inserir pedidos em aberto para padrões do item.

Entrada de Pedidos em Aberto para Padrões do Item

Acesse a tela Detalhes de Pedidos.

Entrada de Pedidos de Compras para Padrões do Item

Esta seção oferece uma visão geral de entrada de pedidos de compras para padrões do item, lista pré-requisitos e descreve como inserir pedidos de compras para padrões do item.

Conceitos Básicos de Entrada de Pedidos de Compras para Padrões do Item

O sistema de Gerenciamento de Compras do JD Edwards EnterpriseOne suporta a criação de pedidos de compras de padrões do item com os seguintes recursos:

- Entrada de matriz para padrões do item com vários atributos.
- Integração de coleção.
- Quantidade total automática dividida por tamanho.

Durante a entrada de pedido de compras, a integração de matriz é utilizada para gerenciar padrões do item em um nível superior, em vez de no nível de item filho inferior. Ao utilizar padrões do item, o programa Pedidos de Compras (P4310) chama o programa Entrada de Matriz (PCW10) para criar pedidos de compras para padrões do item filhos multinível. O programa Entrada de Matriz só será aberto para o padrão do item se uma estrutura de item estiver anexada a ele.

O sistema não exibirá a tela Entrada de Matriz se a Linha de Matriz para o nível ROO (padrão do item de nível 0 raiz) na estrutura não for selecionada e o sistema de Gerenciamento de Padrões não estiver ativado.

A tela Entrada de Matriz (WCW10B) aparece quando você sai da coluna Número do Item ou sai da linha na tela Detalhes de Pedidos (W4310A). A tela Entrada de Matriz facilita a entrada de quantidades de padrão do item filho por atributos, como tamanho e cor.

Observação: O programa Entrada de Matriz suporta apenas a UOM primária ao processar quantidades, independentemente da unidade de medida inserida no programa Pedidos de Compras.

Se você inserir uma UOM de transação diferente da UOM primária do padrão do item de nível 0 raiz, o sistema exibirá uma mensagem de aviso notificando você sobre a diferença de unidade de medida. Além disso, as quantidades que você inseriu originalmente no programa Pedidos de Compras ou na grade Entrada de Matriz são processadas usando a UOM primária, independentemente da UOM que foi especificada.

Você pode inserir manualmente as quantidades no campo Quantidade Total da tela Entrada de Matriz e o sistema utilizará a configuração de peso do tamanho para alocar as quantidades entre os tamanhos. Para especificar as quantidades na tela Detalhes de Pedidos antes da exibição da tela Entrada de Matriz, insira primeiro um valor no campo Quantidade Solicitada; em seguida, especifique o padrão do item no campo Número do Item e depois saia da linha.

Observação: Se a constante do sistema Utilização do Módulo de Gerenciamento de Padrões (SY41F) estiver desativada no programa Controle de Sistemas do EnterpriseOne (P99410), você poderá especificar apenas o padrão do item de nível inferior. Você não pode especificar nenhum padrão do item de nível intermediário.

Você pode executar a divisão automática com base no código de categoria do cliente, no código de categoria do item, ou uma combinação de ambos. Defina os códigos de categoria no código definido pelo usuário (UDC) 41F/00.

Defina o percentual de divisão por tamanho no programa Divisão Automática por Definição de Tamanho (PCW33). O sistema utiliza a seguinte sequência para efetuar a divisão de tamanho:

1. Correspondência exata dos valores de código de categoria de item e de cadastro geral.
2. Correspondência exata de qualquer um dos valores de código de categoria de item e de cadastro geral e em branco para o outro código de categoria.
3. Valores em branco para os valores de código de categoria de item e de cadastro geral.
4. Senão, nenhuma divisão automática de tamanho é efetuada.

Entrada de Pedido de Compras e Coleções

O programa Pedidos de Compras suporta a entrada de pedidos de compras para padrões do item por coleção e modelo de coleção. Defina as opções de processamento na guia Padrão do programa Pedidos de Compras para facilitar o uso automático de coleções na entrada de pedido de compras.

Você pode inserir uma coleção no cabeçalho do pedido de compra e validar todos os padrões do item do pedido para verificar se eles fazem parte da coleção. A validação é orientada por uma definição de opção de processamento.

Você também pode utilizar modelos de coleção para simplificar a entrada de pedido de compras. Quando você anexa um modelo de coleção ao pedido de compras, todos os padrões do item desse modelo de coleção preenchem automaticamente as linhas na tela Entrada de Matriz. Basta então você inserir a quantidade desejada de cada padrão do item.

No programa Pedidos de Compras, você pode usar um modelo de coleção selecionando Modelos de Padrão no menu Tela para chamar o programa Modelos de Padrão (PCW43). Selecione um modelo de coleção na tela Pesquisa e Seleção de Modelo de Coleção (WCW43A) e o modelo de coleção é transmitido para a tela Entrada de Matriz para processamento.

No programa Pedidos de Compras, você também pode especificar um nome de modelo de coleção na linha de detalhes do pedido de compras, em vez de um número de padrões do item. O símbolo apropriado deve preceder o modelo de coleção para que o sistema o reconheça. Esse símbolo é especificado na opção de processamento Prefixo para Modelos de Coleção do programa Entrada de Pedido de Compras (P4310). Por exemplo, se o símbolo de prefixo for % e o nome da coleção for Outono, você especificará %Outono.

Pré-requisitos

Antes de executar a tarefa desta seção:

1. Utilize a versão ZJDE0034 Entrada de Pedido - Padrão do programa Pedidos de Compras (P4310) para criar pedidos de compras para padrões do item.
2. Defina as opções de processamento na guia Padrão do programa Pedidos de Compras.
3. Defina as opções de processamento para a versão de Entrada de Matriz especificada na opção de processamento Entrada de Matriz de Padrão (PCW10) na guia Versões do programa Pedidos de Compras.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Procurement Management 9.0 Implementation Guide*, “Entering Purchase Orders,” Setting Processing Options for Purchase Orders (P4310).

Telas Utilizadas para Entrada de Pedidos de Compras para Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso a Cabeçalhos de Pedidos	W4310I	Gerenciamento de Pedidos de Compras (G41F18), Entrada de Pedidos de Compras	Acessar pedidos de compras para padrões do item.
Detalhes de Pedidos	W4310A	Na tela Acesso a Cabeçalhos de Pedidos, clique em Incluir.	Inserir pedidos de compras para padrões do item.
Entrada de Matriz	WCW10B	Na tela Acesso a Cabeçalhos de Pedidos, selecione um registro e escolha Entrada de Matriz de Padrão no menu Linha.	Revisar linhas de matriz nos pedidos de compras para padrões do item.

Entrada de Pedidos de Compras para Padrões do Item

Acesse a tela Detalhes de Pedidos.

Inserir Pedidos de Compras - Detalhes do Pedido

OK

Cancelar (L)

Tela (F)

Linha (R)

Ferramentas (T)

Detalhes do Pedido

Padrões de Linha

Propriedades Adicionais

Códigos de Categoria

Estilo

Nº Pedido/Ordem

234297

OP

00200

Unid. Neg.

M30

Fornecedor

4343

Parts Emporium changed

Ref. de Envio

80134

SPOSR Customer

Dt. Pedido

06/15/2010

Cód. Suspensão

Em branco - Cód. Susp. 42/HC

[Anexos do Pedido](#)

% Retenção

Moeda

USD

Taxa de Câmbio

Base

USD

☐ Md. Estrangeira

Registros 1 - 7

Customizar Grade

☐	☐	Ped. Alter.	Nº do Item	Quant. Pedida	UM Trn.	Quant. Sec. Solicitada	UM Secund	Quantidade de Serviço	UM de Serviço	Custo Unitário	Custo Total	
☐		000	KHAT01.CTN.BLK.XS	1,0000	EA	1,0000	EA	,0000	EA	21,5000	21,50	E
☐		000	KHAT01.CTN.BLK.S	1,0000	EA	1,0000	EA	,0000	EA	21,5000	21,50	E
☐		000	KHAT01.CTN.BLK.M	1,0000	EA	1,0000	EA	,0000	EA	21,5000	21,50	E
☐		000	KHAT01.CTN.BLK.L	1,0000	EA	1,0000	EA	,0000	EA	21,5000	21,50	E

Tela Detalhes de Pedidos

Para inserir pedidos de compras para padrões do item:

1. Insira as informações de cabeçalho de pedido exigidas para o pedido.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Procurement Management 9.0 Implementation Guide*, “Entering Purchase Orders,” Entering Order Header Information.
2. Na guia Padrão, se você estiver usando uma coleção com o pedido, preencha os seguintes campos:

Coleção

Especifique um código que represente uma variedade coerente de itens apresentados ao mesmo tempo na maioria das vezes para uma marca (fabricante), estação, ano e mercado. Especifique um valor da tabela Cabeçalho da Coleção (FCW06).

Quando você especifica a coleção, os valores restantes do campo são preenchidos automaticamente com base nessa coleção.

Código da Estação

Insira um código que especifique a estação da coleção que está sendo manufaturada.

Ano da Estação

Insira um código que especifique o ano de manufatura da coleção.

Data de Vigência do Preço

Insira uma data que determine o preço aplicável para a coleção.

Como opção, você pode pré-preencher os campos de coleção com base nas definições de opção de processamento.

Observação:

Especifique uma combinação válida de coleção, código da estação e ano da estação, senão você receberá um erro. Além disso, se você tiver a opção de processamento Validação de Itens na Coleção para o programa Pedidos de Compras definida como 1 ou 2, o campo Coleção será obrigatório e você receberá um erro se deixá-lo em branco.
3. Insira as informações do padrão do item, como quantidade e número do item, na primeira linha e saia da linha.

Quando você sai da linha, o sistema exibe a tela Entrada de Matriz (WCW10B).

Observação: Você pode inserir o padrão do item de nível 0 raiz na coluna Número do Item ou ser mais específico, se preferir. Por exemplo, você poderá inserir JEA e a Entrada de Matriz exibirá todas as cores e tamanhos de jeans. Ou poderá inserir JEA.BLK e a entrada de matriz exibirá todos os tamanhos de jeans preto.

Observação: Em vez de um número de padrão do item, você também pode especificar um nome de modelo de coleção na coluna Número do Item. O símbolo apropriado deve preceder o modelo de coleção para que o sistema o reconheça. Esse símbolo é especificado na opção de processamento Prefixo para Modelos de Coleção do programa Pedidos de Compras.

Se você especificar um modelo de coleção na coluna Número do Item, o sistema recuperará todos os padrões do item associados a esse modelo de coleção e preencherá automaticamente as linhas na tela Entrada de Matriz com esses itens.

4. Insira a quantidade do pedido por atributo para cada padrão do item na matriz.

Se você tiver a opção de processamento para Entrada de Matriz definida para dividir as quantidades automaticamente, as quantidades já estarão inseridas para cada padrão do item filho com base na quantidade que você informou no campo Quantidade Total. As quantidades são divididas de acordo com a divisão de tamanho configurada para a grade de matriz utilizada por esse padrão do item específico. Você poderá substituir manualmente essas quantidades se tiver a opção de processamento na Entrada de Matriz definida para permitir isso.

Consulte *Manual de Implementação do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 9.0* "Utilização do Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne para o Gerenciamento de Padrões", Retiradas de Estoque para Padrões do Item, Definição de Opções de Processamento para Entrada de Matriz (PCW10).

Observação: O campo Quantidade Total Original na parte inferior da tela exibe a quantidade original que você informou na linha do pedido de compras. O campo Quantidades Totais Seleccionadas reflete as quantidades totais informadas na Entrada de Matriz. Utilize esses campos para assegurar estar mantendo a quantidade original especificada. Se Quantidades Totais Seleccionadas não for igual a Quantidade Total Original, você receberá um erro quando tentar criar o pedido.

Além disso, se você não especificar uma quantidade na linha do pedido de compras, o campo Quantidade Total Original ficará oculto na tela Entrada de Matriz. Desse modo, o sistema não efetua o balanceamento de quantidade.

5. Depois de especificar todas as quantidades desejadas, clique em OK.
Novas linhas são adicionadas ao pedido de compras para refletir as quantidades solicitadas de cada padrão do item filho.
6. Para adicionar mais linhas correspondentes a outro padrão do item, insira as informações do padrão do item ou o nome do modelo de coleção na primeira linha vazia e, em seguida, saia da linha.
7. Clique em OK.
Novas linhas são adicionadas ao pedido de compras para refletir as quantidades solicitadas de cada padrão do item filho.
8. Clique em OK na tela Detalhes de Pedidos e depois clique em Cancelar.

Liberação de Pedidos em Aberto para Padrões do Item

Esta seção oferece uma visão geral da liberação de pedidos em aberto para padrões do item, lista um pré-requisito e descreve como liberar pedidos em aberto para padrões do item.

Conceitos Básicos de Liberação de Pedidos em Aberto para Padrões do Item


Gere um pedido em aberto para um padrão do item pai para reservar recursos do fabricante quando apenas previsões estiverem disponíveis e nenhum pedido de vendas existir. Uma vez disponíveis os primeiros pedidos de vendas, você gera a previsão final, que é exata para os padrões do item filhos de nível inferior.

Você poderá gerar um pedido de compras de um pedido em aberto se o pedido em aberto tiver sido criado para qualquer nível de um padrão do item usando o programa Pedidos de Compras (P4310). Utilize o programa Geração de Pedidos de Compras de Requisições/Liberação de Pedidos em Aberto (P43060) para liberar todo ou parte do pedido em aberto e gerar pedidos de compras para um padrão do item filho. A liberação de pedidos em aberto gera pedidos de compras da matéria prima que identificam as características específicas.

O programa Geração de Pedidos de Compras de Requisições/Liberação de Pedidos em Aberto chama o programa Itens Substitutos de Padrão (PCW48) para selecionar um padrão do item filho de nível inferior do padrão do item pai para criar um pedido de compras fixo usando um pedido em aberto. Você não poderá substituir um padrão do item se o item do pedido em aberto for um padrão do item filho.

O programa Itens Substitutos de Padrão oferece um recurso de pesquisa e seleção na tabela Arquivo de Trabalho de Item Final de Padrão (F41F02WF), que é criada usando as tabelas Cadastro de Itens (F4101) e Definição de Estrutura de Item (FCW02). A tabela F41F02WF contém apenas os padrões do item filhos de nível inferior do padrão do item pai que está no pedido em aberto.

Este diagrama ilustra a liberação de um pedido em aberto para o padrão do item Jeans de nível 0 raiz:

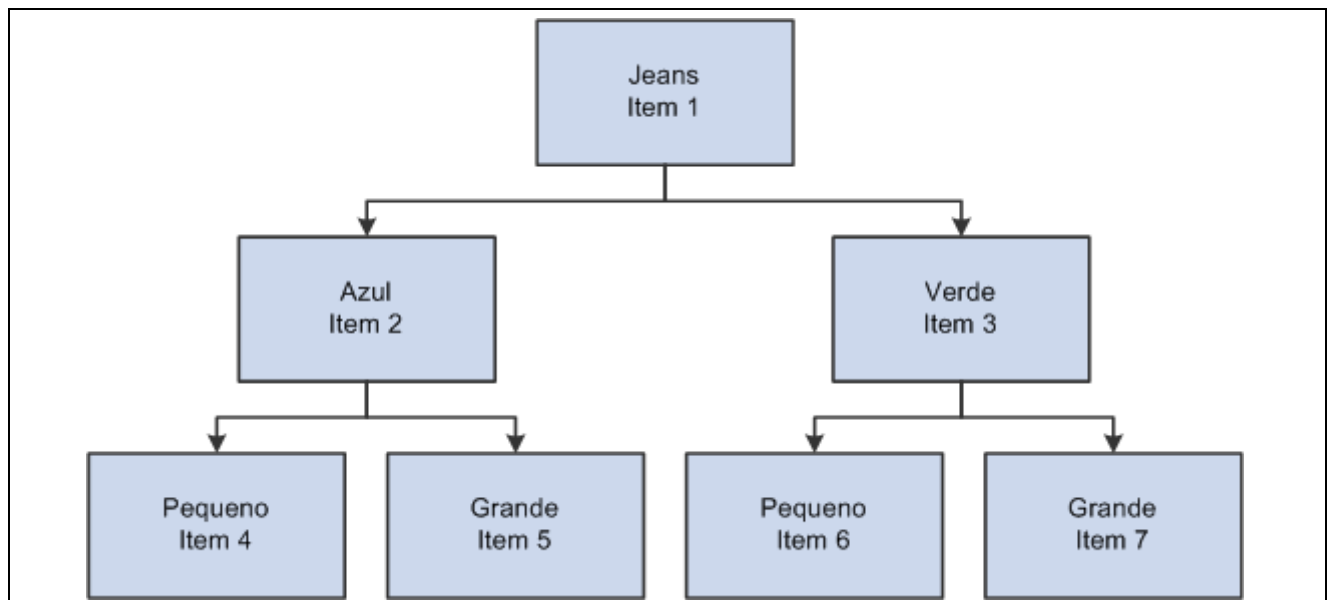

Exemplo de liberação de pedido em aberto

Por exemplo, você cria um pedido em aberto para o padrão do item Jeans de nível 0 raiz (Item 1). Durante o processo de liberação de pedido em aberto, você seleciona o pedido e acessa a tela Pesquisa e Seleção de Padrões do Item Substitutos (WCW48A). O sistema exibe todos os padrões do item filhos, de 4 a 7. Você seleciona um único padrão do item filho e o retorna para o processo de liberação de pedido em aberto para liberar um pedido de compras relativo ao pedido em aberto.

Se você criar um pedido em aberto para o item 2, somente os itens 4 e 5 aparecerão na tela Pesquisa e Seleção de Padrões do Item Substitutos.

Se o padrão do item de um pedido em aberto já for um padrão do item filho, você não poderá acessar a tela Pesquisa e Seleção de Padrões do Item Substitutos.

Observação: Se a constante do sistema Utilização do Módulo de Gerenciamento de Padrões (SY41F) estiver desativada no programa Controle de Sistemas do EnterpriseOne (P99410), a opção Padrão do Item Substituto do menu Tela estará desativada na liberação do pedido em aberto.

Exemplo: Indústria do Vestuário

Na indústria de vestuário, você insere um pedido em aberto de 2.000 metros do padrão do item TECIDO. Depois de saber as cores do tecido necessário, você libera quantidades parciais do pedido em aberto para criar pedidos de compras para os tecidos específicos. De uma vez, você normalmente libera apenas uma cor em um pedido de compras. Você libera uma quantidade parcial do pedido em aberto e cria um pedido de compras para 500 metros do padrão do item TECIDO.AZU. Você também poderá liberar uma quantidade parcial do pedido em aberto e criar um pedido de compras para 500 metros do item TECIDO.VERM. Os pedidos de compras consomem partes do pedido em aberto.

Pré-requisito

Antes de iniciar a tarefa desta seção, defina as opções de processamento para o programa Geração de Pedidos de Compras de Requisições/Liberação de Pedidos em Aberto (P43060).

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Procurement Management 9.0 Implementation Guide*, “Processing Special Orders,” Working with Requisitions.

Telas Utilizadas para Liberação de Pedidos em Aberto para Padrões do Item

Nome da Tela	Id. da Tela	Navegação	Uso
Acesso à Liberação de Pedidos	W43060B	Gerenciamento de Pedidos de Compras (G41F18), Liberação de Pedidos	Acessar a liberação de pedidos em aberto para padrões do item.
Liberação de Pedidos	W43060A	Selecione linhas de detalhes na tela Acesso à Liberação de Pedidos e clique em Selecionar.	Liberar pedidos em aberto para padrões do item.
Pesquisa e Seleção de Padrões do Item Substitutos	WCW48A	Na tela Liberação de Pedidos, selecione Padrão do Item Substituto no menu Tela.	Selecionar um padrão do item filho a ser liberado em um pedido de compras.

Liberação de Pedidos em Aberto para Padrões do Item

Acesse a tela Liberação de Pedidos.

Liberação do Pedido - Liberação de Pedidos

OK Cancelar (L) Tela (F) Ferramentas (T)

Fornecedor: 4343 *Parts Emporium changed* Filial/Fábrica: M30

Comprador:

Ref Env.: 4343 *Parts Emporium changed*

Nº Pedido/Ordem: 1268 OB 00200 000 1,000 Estrang. ☐ Liberar ☐ Fechar ☐ Cancelar

Moeda: USD Taxa Câmbio: Base: USD

Liberação de Informação Informações de Detalhe Datas

Nº do Item: PJ62 Pajama Style PJ62

Nº do Item do Fornecedor:

Nº da Conta:

Tipo/Subconta:

LoteSér.: Local:

Tela Liberação de Pedidos: guia Informações de Detalhes

Para liberar pedidos em aberto para padrões do item:

1. Especifique a quantidade do pedido em aberto a ser liberada para o pedido de compras no campo Qtd. Liberada da guia Informações sobre a Liberação.
2. Informe a data de entrega solicitada no campo Solicitado da guia Datas.
3. Selecione a opção Padrão do Item Substituto no menu Tela.
O sistema exibe todos os padrões do item filhos que correspondem ao padrão do item de nível 0 raiz.
4. Selecione uma linha para o padrão do item filho na tela Pesquisa e Seleção de Padrões do Item Substitutos e clique em Selecionar.
O número do padrão do item filho selecionado na tela Pesquisa e Seleção de Padrões do Item Substitutos aparece no campo Número do Item, na guia Informações de Detalhes da tela Liberação de Pedidos.
5. Clique em OK.
6. Verifique as quantidades dos pedidos em aberto que restam para compra no pedido em aberto, na tela Acesso à Liberação de Pedidos.
7. Clique em Fechar.
8. Na mensagem Confirmação de Cancelamento de Geração de Pedidos, clique em OK para gerar os pedidos de compras.
Se você clicar em Cancelar, o sistema não gerará os pedidos de compras.
9. Na tela Pedidos de Compras Gerados, verifique a lista de pedidos de compras gerados.
10. Clique em Fechar.

Impressão de Pedidos de Compras para Padrões do Item

Utilize o programa Impressão de Pedido de Compras para Padrões do Item (RCW03) para imprimir o pedido de compras de padrões do item em formato de matriz. O relatório imprime uma seção de cabeçalho para cada pedido em uma nova página. Se um custo unitário para um determinado nível de padrão do item for diferente de qualquer outro custo unitário para esse mesmo nível de padrão do item, o relatório não imprimirá o custo unitário. O relatório imprimirá *Nenhum Dado Encontrado* se nenhum pedido for encontrado nos critérios de seleção de dados. Esse programa apenas imprime um relatório; ele não faz atualizações.

Esta seção descreve como imprimir pedidos de compras para padrões do item.

Impressão de Pedidos de Compras para Padrões do Item

Selecione Relatórios (G41F19), Impressão de Pedido de Compras para Padrões do Item.

APÊNDICE A

Tabelas Utilizadas pelo Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

Este apêndice oferece uma lista das tabelas utilizadas pelo sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne.

Tabelas Utilizadas pelo Sistema de Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne

Esta tabela lista as tabelas utilizadas pelo Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne em ordem alfabética:

Tabela	Descrição
Detalhes de Estrutura de Item (FCW01)	Armazena os detalhes de estrutura do padrão do item. Cada estrutura de padrão do item consiste nos níveis de variações aplicáveis a um padrão do item.
Definição de Estrutura de Item (FCW02)	Armazena padrões do item e seus detalhes associados. Inclui também a definição de estrutura associada a um padrão do item de nível 0 raiz.
Grade de Matriz (FCW03)	Armazena as grades de tamanho que podem ser utilizadas com um determinado tipo de item. O sistema utiliza detalhes de grade de tamanho ao alocar estoque para pedidos de vendas.
Definição de Estrutura de Coleção (FCW05)	Armazena os detalhes de estrutura de coleção e os diferentes níveis possíveis.
Cabeçalho de Coleção (FCW06)	Armazena os detalhes de cabeçalho de coleção, período de vigência e código da estação.
Detalhes de Coleção (FCW07)	Armazena os diferentes níveis de coleção e padrões do item que existem em uma coleção.
Arquivo de Trabalho de Códigos de Categoria (FCW08)	Armazena informações sobre os códigos de categoria associados a um padrão do item em um arquivo de trabalho temporário. Os dados armazenados na tabela são buscados na tabela Cadastro de Itens (F4101).

Tabela	Descrição
Arquivo de Trabalho de Revisões de Itens (FCW09)	Armazena temporariamente informações do cadastro de itens sobre um padrão do item. A tabela FCW09 armazena as imagens anterior e posterior do registro do cadastro de padrões do item na tabela Cadastro de Itens (F4101). As informações alteradas são herdadas por todos os padrões do item de nível filho.
Arquivo de Trabalho da Filial do Item (FCW10)	Armazena temporariamente informações da filial do item com relação a um padrão do item. A tabela FCW10 armazena as imagens anterior e posterior do registro da filial do padrão do item na tabela Filiais de Itens (F4102). As informações alteradas são herdadas por todos os padrões do item filhos.
Arquivo de Trabalho do Preço Base de Itens (FCW11)	Armazena temporariamente as informações de preço padrão do item na tabela Preço Base de Itens (F4106). A tabela FCW11 armazena as imagens anterior e posterior do registro de preço padrão do item. As informações alteradas são herdadas por todos os padrões do item filhos.
Arquivo de Trabalho de Custo de Itens (FCW12)	Armazena temporariamente as informações de custo padrão do item na tabela Custo de Itens (F4105). A tabela FCW12 armazena as imagens anterior e posterior do registro de custo padrão do item. As informações alteradas são herdadas por todos os padrões do item filhos.
Arquivo de Trabalho de Local do Item (FCW13)	Armazena temporariamente as informações de locais padrão do item na tabela Locais de Itens (F41021). A tabela FCW13 armazena as imagens anterior e posterior do registro de locais padrão do item. As informações alteradas são herdadas por todos os padrões do item filhos.
Arquivo de Trabalho de Cadastro de Itens (FCW14)	Armazena informações sobre o programa Cadastro de Padrões do Item em um arquivo de trabalho temporário. Essa tabela é limpa subsequentemente depois que você executa o programa Limpeza de Arquivos de Trabalho do Cadastro de Padrões do Item (RCW15). Os registros dessa tabela estão relacionados aos registros do cadastro de itens que são armazenados nas tabelas F4101 e Definição de Estrutura de Item (FCW02).
Arquivo de Trabalho F41171 (FCW15)	Armazena em um arquivo de trabalho temporário as informações do cadastro de filiais de itens - extensão de serviço/garantia de um padrão do item para a tabela Cadastro de Filiais de Itens - Extensão de Serviço/Garantia (F41171). A tabela FCW15 armazena as imagens anterior e posterior do registro de cadastro de filiais de padrões do item - serviço/garantia. As informações alteradas são herdadas por todos os padrões do item filhos.
Arquivo de Trabalho F4016 (FCW16)	Armazena informações sobre as mensagens a imprimir associadas a um padrão do item em um arquivo de trabalho temporário. Os dados armazenados na tabela são buscados na tabela Mensagens a Imprimir (F4016).

Tabela	Descrição
Arquivo de Trabalho F41002 (FCW17)	Armazena informações sobre os Fatores de Conversão de Unidade de Medida associados a um padrão do item em um arquivo de trabalho temporário. Os dados armazenados na tabela são buscados na tabela Fatores de Conversão de Unidades de Medida (F41002).
Arquivo de Trabalho F49075 (FCW18)	Armazena informações do mix de produtos associado a um padrão do item em um arquivo de trabalho temporário. Os dados armazenados na tabela são buscados na tabela Mix de Produtos (F49075).
Arquivo de Trabalho F46010 (FCW19)	Armazena informações do perfil de item associado a um padrão do item em um arquivo de trabalho temporário. Os dados armazenados na tabela são buscados na tabela Perfil de Item (F46010).
Arquivo de Trabalho da Matriz (FCW20)	Armazena os detalhes que aparecem durante a entrada de matriz. O modelo de coleção também é armazenado. Modelo de coleção é um subconjunto de itens de uma ou mais coleções. Você pode adicionar itens de várias coleções a um modelo de coleção.
Arquivo de Trabalho do Cadastro de Lotes (FCW22)	Armazena informações de lotes para padrões do item, como centro de trabalho, local, número do lote e número curto do item.
Arquivo de Trabalho da Ordem de Serviço (FCW25)	Armazena informações de ordem de serviço em um arquivo de trabalho temporário. O sistema preenche essa tabela com as informações de ordens de serviço filho enquanto inicia o programa Entrada de Matriz (PCW10) e a limpa ao fechar o programa. Essa tabela relaciona o registro de ordem de serviço principal da tabela FCW65 aos registros de ordens de serviço para itens filhos armazenados nas tabelas Cadastro de Ordens de Serviço (F4801) e FCW66.
Detalhes da Linha de Pedido de Proposta (FCW31)	Armazena detalhes de proposta para uma linha de pedido com base na tabela Detalhes de Pedidos de Vendas (F4211). Essa tabela armazena informações de propostas de alocação e entrega.
Arquivo de Trabalho de Informações de Envio de Itens (F4908) (FCW32)	Armazena informações de envio de padrões do item em um arquivo de trabalho temporário. Essa tabela é limpa subsequentemente depois que você executa o programa Limpeza de Arquivos de Trabalho do Cadastro de Padrões do Item (RCW15). Os registros dessa tabela estão relacionados aos registros do cadastro de itens que são armazenados nas tabelas F4101 e FCW02.
Cabeçalho de Impressão de Lista (FCW33)	Armazena os detalhes do cabeçalho da lista de preços, correspondentes a um cliente ou grupo de clientes, período de vigência da coleção, número da lista de preços atribuído pelo sistema, campos de auditoria e código da moeda.

Tabela	Descrição
Detalhes de Impressão de Lista (FCW34)	Armazena os detalhes dos itens cuja lista de preços é aplicável. Armazena detalhes como número da lista de preços atribuído pelo sistema, níveis do padrão do item e campos de auditoria.
Métodos de Arredondamento (FCW35)	Armazena o método e o intervalo de arredondamento, correspondentes ao arredondamento matemático e de ponto do preço.
Regras de Arredondamento (FCW36)	Armazena as regras de arredondamento com base no método de arredondamento, que é armazenado na tabela Métodos de Arredondamento (FCW35).
Taxa de Câmbio da Lista de Preços (FCW38)	Armazena a taxa de câmbio de moeda da lista de preços, que é específica para padrões do item. O programa Taxa de Câmbio da Lista de Preços (PCW22) preenche a tabela FCW38.
Valor de Prioridade para Códigos de Categoria (FCW39)	Armazena os valores de prioridade para cada valor de código de categoria (AC1–AC30) e código do país, que são utilizados no programa Regras de Reserva para Padrão do Item (PCW41).
Geração de Lista de Preços (FCW40)	Armazena os detalhes de criação de tarifa quando você copia uma lista de preços para outra. Além disso, armazena a regra de arredondamento e o coeficiente utilizados para cópia.
Regras de Reserva (FCW41)	Armazena as regras de reserva que são utilizadas durante o cálculo de alocações.
Geração de Lista de Preços-Exceção de Item (FCW42)	Armazena os detalhes de criação de tarifa quando você encontra exceções durante a cópia de uma lista de preços para outra. Além disso, armazena a regra de arredondamento e o coeficiente utilizados para cópia.
Detalhes do Processamento de Proposta (FCW43)	Armazena os valores de opções de processamento do programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06) por versão, os quais são definidos quando você executa o programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega. As definições de opções de processamento para o programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega são utilizadas pelos programas Propostas de Alocação e Entrega (PCW29) e Validação ou Cancelamento de Propostas de Alocação (RCW37).
Detalhes do Pedido de Proposta (FCW44)	Armazena detalhes de proposta para um pedido de vendas com base na tabela Cabeçalhos de Pedidos de Vendas (F4201). Além disso, a tabela FCW44 armazena informações de propostas de alocação e entrega.
Pesos de Tamanho para Propostas (FCW46)	Armazena as informações de peso de diferentes tamanhos a serem utilizados durante o processo da proposta. Essa tabela armazena informações de propostas de alocação e entrega.

Tabela	Descrição
Cabeçalho de Associação de Lista de Materiais (FCW48)	Armazena informações pertencentes à associação de lista de materiais do padrão do item pai, como número curto do item, centro de trabalho, tipo de lista, quantidade de unidades em lote, status e quantidade. Os programas Lista de Materiais para Padrões de Itens (PCW12B), Criação de BOM para Padrões de Itens (RCW53), Criação de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões de Item (PCW93) e Cópia de Detalhes de Operações Terceirizadas (RCW93) preenchem a tabela FCW48.
Detalhes de Associação de Lista de Materiais (FCW49)	Armazena informações pertencentes à associação de lista de materiais para todos os padrões de item filhos com componentes, como número curto do item, centro de trabalho, tipo de lista, quantidade de unidades em lote, número do nível, código do nível, status e item do número do componente. Os programas PCW12B, RCW93 e PCW93 preenchem a tabela FCW49.
Matriz de Associações de Listas de Materiais (FCW50)	Armazena temporariamente informações pertencentes à associação de lista de materiais para padrões do item de matriz. O programa PCW12B preenche essa tabela.
Utilização da BOM (FCW51)	Armazena a utilização de listas de materiais. Na utilização, você define a quantidade de materiais que cada componente exige em cada nível de item. Os programas PCW12B e PCW93 preenchem essa tabela.
Cadastro de Roteiros de Padrões (FCW52)	Armazena as informações de roteiros de padrões do item. Instruções de roteiro são a sequência de operações executadas no processo de manufatura de um item. Os programas PCW93 e Acesso ao Cadastro de Roteiros (P3003) preenchem essa tabela.
Arquivo de Trabalho de Lista de Materiais (FCW54)	Armazena número do serviço, ID do usuário, número curto do item e quantidade final em um arquivo de trabalho temporário. Os programas PCW10 e PCW64 preenchem essa tabela.
Cabeçalho de Modelos de Coleção (FCW55)	Armazena as informações básicas da coleção que são utilizadas no modelo de coleção, como nome, descrição e auditoria.
Detalhes de Modelos de Coleção (FCW56)	Armazena as informações detalhadas de coleção que estão incluídas no modelo de coleção, como validade da coleção, itens incluídos etc.
Arquivo de Trabalho de Informações Adicionais do Sistema (F4101) (FCW57)	Armazena informações adicionais do sistema associadas a um padrão do item em um arquivo de trabalho temporário. A tabela armazena informações da tabela F4101.
Arquivo de Trabalho de Cadastro de Itens - Extensão de Serviço/Garantia (F4117) (FCW58)	Armazena informações da Extensão de Serviço do Cliente associadas a um padrão do item em um arquivo de trabalho temporário. A tabela armazena informações da tabela Extensão de Serviço/Garantia do Cadastro de Itens (F4117).

Tabela	Descrição
Arquivo de Trabalho do Cadastro de Itens a Granel (F41011) (FCW59)	Armazena informações básicas de itens a granel em um arquivo de trabalho temporário. Essa tabela é limpa subsequentemente depois que você executa o programa Limpeza de Arquivos de Trabalho do Cadastro de Padrões do Item (RCW15). Os registros dessa tabela estão relacionados aos registros do cadastro de itens a granel que são armazenados nas tabelas Cadastro de Itens a Granel (F41011) e FCW02.
Composições (FCW60)	Armazena as informações de composições de padrões do item. Os detalhes de composição consistem na lista dos materiais que são usados para criar o padrão do item, com a respectiva porcentagem de cada um. Essa tabela é preenchida pelo programa Entrada de Composição (PCW44).
Tabela Informações Adicionais de Padrões do Item (FCW61)	Armazena códigos adicionais de categoria para oferecer informações adicionais sobre um padrão do item, como códigos de limpeza, instruções de remoção etc. O sistema utiliza as informações adicionais para imprimir rótulos. Essa tabela é preenchida durante o processo de criação do padrão do item. Informações adicionais de padrões do item podem ser atualizadas usando o programa Informações Adicionais de Padrões do Item (PCW45), que está disponível no menu Linha do programa Revisão de Itens Multinível (PCW02A).
Arquivo de Trabalho de Composições (FCW60) (FCW62)	Armazena informações de composição associadas a um padrão do item em um arquivo de trabalho temporário. A tabela armazena informações da tabela Composições (FCW60).
Arquivo de Trabalho de Informações Adicionais de Padrões do Item (FCW63)	Armazena informações adicionais de padrões de itens, associadas a um padrão do item, em um arquivo de trabalho temporário. A tabela armazena informações da tabela Informações Adicionais de Padrões do Item (FCW61).
Arquivo de Trabalho da Entrada de Matriz de Recebimentos de Ordens de Serviço (FCW64)	Armazena informações da entrada de matriz em um arquivo de trabalho temporário. Os programas Entrada de Matriz de Conclusões de Ordens de Serviço (PCW46) e Processamento de Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item (PCW49) preenchem a tabela FCW64. O sistema limpa a tabela após a execução do programa Limpeza de Arquivos de Trabalho do Cadastro de Padrões do Item (RCW15).
Cabeçalho de Ordem de Serviço para Padrões do Item (FCW65)	Armazena as informações de cabeçalhos de ordens de serviço principais. Essa tabela é preenchida pelo programa PCW49 na entrada de dados.
Detalhe de Ordem de Serviço para Padrões do Item (FCW66)	Armazena as informações de detalhes de uma ordem de serviço principal e os números das ordens de serviço filhas associadas. Essa tabela é preenchida pelo programa PCW49 na entrada de dados.

Tabela	Descrição
Lista de Peças de Ordem de Serviço Padrão (FCW67)	Armazena os detalhes de listas de peças para ordens de serviço principais. Essa tabela é preenchida pelo programa Lista de Peças de Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item (PCW50) na entrada de dados.
Roteiros de Ordens de Serviço Padrão (FCW68)	Armazena as informações de roteiros para ordens de serviço principais. Essa tabela é preenchida pelo programa Roteiro de Ordem de Serviço para Padrões do Item (PCW52) na entrada de dados.
Retiradas da Lista de Peças de Ordem de Serviço (FCW69)	Armazena as informações relacionadas a retiradas da lista de peças de ordem de serviço. Essa tabela é preenchida pelo programa Lista de Peças de Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item (PCW50) na entrada de dados e também pelo programa Entrada de Matriz de Conclusões de Ordens de Serviço (PCW46) na opção de menu Linha para Conclusão do programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item (PCW49).
Catálogo/Preços de Fornecedores - Cabeçalho (FCW70)	Armazena informações gerais relacionadas a detalhes de preço, como filial/fábrica, nome do catálogo, número do fornecedor, código da moeda e datas de vigência.
Catálogo/Preços de Fornecedores - Detalhe (FCW71)	Armazena informações gerais relacionadas a detalhes de preços, como filial/fábrica, níveis de padrões do item, de 0 a 9, números de itens, número do fornecedor, código da moeda, custos unitários, quantidades e datas de vigência.
Arquivo de Trabalho F43090 (FCW83)	Armazena temporariamente as informações de relacionamentos item/fornecedor de um padrão do item. A tabela FCW83 armazena as imagens anterior e posterior das informações de relacionamentos item/fornecedor do padrão do item, armazenadas na tabela Relacionamentos Item/Fornecedor (F43090). As informações de relacionamentos item/fornecedor alteradas são herdadas por todos os padrões do item filhos do padrão do item pelo aplicativo PCW02A. A tabela FCW83 é limpa subsequentemente após a aplicação das alterações nos padrões do item filhos. O sistema limpa essa tabela quando você executa o programa Limpeza de Arquivos de Trabalho do Cadastro de Padrões do Item (RCW15).
Taxa de Câmbio para Operações Terceirizadas (FCW84)	Armazena as informações de taxa de câmbio para um padrão do item. Essa tabela é preenchida pelo programa Taxas de Câmbio para Operações Terceirizadas de Padrão do Item (PCW62). As informações armazenadas nessa tabela serão utilizadas durante a criação de uma operação terceirizada para um padrão do item, usando os programas Criação de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões do Item (PCW93) e Cópia de Detalhes de Operações Terceirizadas (RCW93).

Tabela	Descrição
Arquivo de Trabalho de Componentes de Custo de Itens e Adicionais (FCW85)	Armazena informações de componentes de custo de itens e adicionais relativas ao padrão do item em um arquivo de trabalho temporário. Essa tabela é limpa subsequentemente depois que você fecha o programa Revisão de Item Multinível (PCW02A). Os registros dessa tabela estão relacionados aos registros de componentes de custo de itens e adicionais que são armazenados na tabela Componentes de Custo de Itens e Adicionais (F30026).
Arquivo de Trabalho da Quantidade de BOM (FCW86)	Essa tabela é usada pelo programa PCW12B como arquivo de trabalho para as informações de quantidade de lista de materiais.
Log de Limpeza de Saldos de Padrões do Item (FCW87)	Armazena informações sobre a limpeza de saldos de padrão do item, como número do serviço, padrão do item de nível 0 raiz, centros de trabalho, número curto do item, segundo número do item e indicadores de status da folha de pagamento. Os programas Cadastro de Padrão do Item (PCW51) e Cadastro de Itens de Coleção (PCW54) preenchem essa tabela. Você executa o programa Log de Limpeza de Saldos de Padrão do Item (RCW34) para excluir as informações da tabela.
Log de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item (FCW88)	Armazena os registros do cadastro de itens que não puderam ser limpos. Essa tabela é preenchida quando o usuário tenta limpar um registro do cadastro de padrões do item por meio do programa Cadastro de Padrões de Itens (PCW51) ou do programa Limpeza do Cadastro de Padrões de Itens (RCW32). Quando um usuário tenta obter um registro do cadastro de itens, o programa RCW32 faz as validações necessárias para verificar se o registro é elegível para limpeza. Além disso, a tabela FCW88 mantém os registros do cadastro de itens que não são elegíveis para limpeza.
Retiradas de Estoque de Ordem de Serviço para Padrões do Item (FCW89)	Armazena as informações de retiradas de estoque para ordens de serviço. Essa tabela é preenchida pelo programa Lista de Peças de Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item (PCW50) na entrada de dados e também pela opção de menu Linha para Retiradas de Estoque do programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item (PCW49).
Cópia de Operações Terceirizadas para Padrões do Item (FCW93)	Armazena as informações de operações externas para um padrão do item. O programa Criação de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões do Item (PCW93) preenche essa tabela na entrada de dados.
Arquivo de Trabalho de Restauração de Composição (FCW94)	Armazena as informações de composição para um padrão do item em um arquivo de trabalho temporário. Essa tabela é limpa subsequentemente depois que você fecha o programa Revisão de Item Multinível (PCW02A). Os registros dessa tabela estão relacionados aos registros de composição do cadastro de itens que são armazenados na tabela FCW60.

Tabela	Descrição
Análise Material (FCW96)	Armazena informações que o sistema utiliza para determinar a disponibilidade de componentes de materiais usados no padrão do item que estão incluídos na ordem de serviço.
Grupos de Mensagens (FCW97)	Armazena as mensagens, que foram agrupadas no programa Gerenciamento de Matriz de Mensagens (PCW47).
Tipo de Nível de Item (FCW011)	Armazena os níveis associados a uma estrutura de item. Os detalhes correspondentes a cada nível consistem nas variações dentro do nível. Por exemplo, um nível usado para definir cor consiste nas várias cores possíveis para um padrão do item. Você pode definir um nível que use um código para definir variação, usando um UDC, e um nível que use uma grade para definir variações, inserindo o SRP. É possível anexar os tipos de nível a um valor de código definido pelo usuário para definir a estrutura de item e armazenar os detalhes na tabela FCW01.
Divisão Automática por Definição de Tamanho (FCW031)	Armazena as porcentagens de divisão para as definições de tamanho do código de grade de um padrão do item. O programa Divisão Automática por Definição de Tamanho (PCW33) preenche essa tabela na entrada de dados.
Informações de Sucateamento de Componentes de Ordem de Serviço Padrão (FCW103)	Armazena temporariamente as informações de sucateamento de componentes de ordem de serviço. Essa tabela é preenchida pelos programas Lista de Peças de Ordem de Serviço Principal (PCW50) e Processamento de Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item (PCW49) na entrada de dados.
Taxa de Dispersão de Cota Justa (FCW105)	Armazena a taxa dinâmica de dispersão (cota justa) para um padrão do item. Essa tabela é preenchida pelo programa Cálculo de Cota Justa para Propostas (RCW60) quando a opção de processamento Cota Justa na guia Condições do programa Geração de Propostas de Alocações e Entrega (RCW06) está definida com um valor Y.
Lista Detalhada de Peças de Simulação (FCW961)	Armazena informações que o sistema utiliza para determinar a disponibilidade de itens de componentes para padrões do item que estão incluídos na ordem de serviço.
Lista Consolidada de Peças de Simulação (FCW962)	Armazena informações que o sistema utiliza para determinar a disponibilidade de itens de componentes em uma base consolidada para todos os padrões do item que estão incluídos na ordem de serviço.
Cálculo de Ajuste (FCW963)	Armazena informações que o sistema utiliza para ajustar as quantidades de cada lista de peças durante uma alteração de quantidade com base na quantidade mínima e multiplicadora.

Tabela	Descrição
Tabela FCW02 de Transações Não Editadas de Definição de Estrutura de Item (FCW02Z1)	Armazena os detalhes de padrões do item recebidos. Quando você executa o relatório Processador de Entrada de Padrões do Item (RCW02Z1), o sistema copia na tabela FCW02 todos os detalhes que estão armazenados na tabela FCW02Z1.
Arquivo de Trabalho de Item Final Padrão (F41F02WF)	Armazena os itens finais para um padrão do item pai e é usado pelo programa Padrão de Item Substituto (PCW48).
Tabela Complementar de Padrões do Item do Cabeçalho do Pedido de Vendas (F41F201T)	Armazena informações de cabeçalho e coleção do pedido de vendas em uma tabela complementar. Armazena informações como coleção, código da estação da coleção, ano da estação da coleção, data de vigência do preço e data do pedido de vendas padrão. Essa tabela também contém campos para uso futuro.
Tabela Complementar do Histórico de Padrões do Item do Cabeçalho do Pedido de Vendas (F41F2019)	Armazena dados complementares do histórico de padrões do item do cabeçalho do pedido de vendas. Essa tabela é uma réplica da Tabela Complementar de Padrões do Item do Cabeçalho do Pedido de Vendas (F41F201T).
Tabela Complementar de Padrões do Item do Cabeçalho do Pedido de Compras (F41F301T)	Armazena informações de cabeçalho e coleção do pedido de compras como tabela complementar à tabela Cabeçalho do Pedido de Compras (F4301).

Glossário de Termos do JD Edwards EnterpriseOne

acesso rápido	Um prompt de comando que permite que o usuário se mova rapidamente entre menus e aplicativos com o uso de comandos específicos.
acionador	Um dos vários eventos específicos para itens do dicionário de dados. Você pode anexar lógica a um item do dicionário de dados processado automaticamente pelo sistema quando há ocorrência de evento.
adaptador de mensagens	Um modelo de interoperabilidade que permite que sistemas de terceiros se conectem ao JD Edwards EnterpriseOne para intercâmbio de informações por meio do uso de filas de mensagens.
Adaptador HTTP	Um conjunto genérico de serviços que são usados para efetuar as operações básicas de HTTP, como GET, POST, PUT, DELETE, TRACE, HEAD e OPTIONS com o URL fornecido.
administrador do EnterpriseOne	Pessoa responsável pela administração do sistema do EnterpriseOne.
Agente de Planejamento Avançado (APAg)	Uma ferramenta JD Edwards EnterpriseOne utilizada para extrair, transformar e carregar dados. O Agente de Planejamento Avançado é compatível com o acesso a data sources na forma de bancos de dados racionais, arquivo simples, entre outras codificações de dados ou mensagens, como XML.
alteração de versão de um serviço de negócios publicado	Acréscimo de funcionalidades/interfaces aos serviços de negócios publicados sem modificar as que já existem.
ambiente de desenvolvimento de serviço de negócios	Uma estrutura necessária a um desenvolvedor de integração para desenvolver e gerenciar serviços de negócios.
ambiente de produção	Um ambiente do JD Edwards EnterpriseOne no qual os usuários operam o software EnterpriseOne.
ambiente original	Um ambiente do JD Edwards EnterpriseOne utilizado para testar objetos inalterados com dados de demonstração do JD Edwards EnterpriseOne ou com classes de treinamento. Este ambiente é necessário para comparar objetos originais que foram alterados.
analista de negócios	Pessoa que determina a necessidade e o motivo do desenvolvimento de um serviço de negócios EnterpriseOne.
Aplicativo de Monitoramento	Uma ferramenta do EnterpriseOne fornecida para que um administrador obtenha informações estatísticas de vários servidores do EnterpriseOne, redefina estatísticas e defina notificações.
Área de Trabalho do JDeveloper	Um artefato utilizado pelo JDeveloper para organizar arquivos de projeto. Ele contém um ou mais arquivos de projeto.
armazenamento e envio (store-and-forward)	Modo de processamento que permite que usuários não conectados a um servidor insiram transações e depois se conectem ao servidor para carregar tais transações.
Arquivo de Configuração de Criação	Definições configuráveis em um arquivo de texto que são usadas por um programa de criação para gerar scripts ANT. ANT é uma ferramenta de software usada para automatizar processos de criação. Esses scripts criam serviços de negócios publicados.

arquivo de origem ou classe de serviço de negócios	Um tipo de artefato de serviço de negócios. Um arquivo de texto com o tipo de arquivo .java gravado para ser compilado por um compilador Java.
arquivos de configuração do serviço de negócios	Os arquivos de configuração incluem, entre outros, interop.ini, JDBj.ini e jdelog.properties.
artefato do servidor de serviços de negócios	O objeto a ser distribuído para o servidor de serviços de negócios.
artefatos de distribuição	Artefatos necessários para o processo de distribuição, como servidores, portas e outros.
artefatos de serviço de negócios	Arquivos de origem, descritores e outros elementos que são gerenciados para desenvolvimento do serviço de negócios e são necessários para o processo de criação do serviço de negócios.
assistente	Um tipo de extensão do JDeveloper usado para orientar o usuário em uma série de etapas.
assistente visual	Telas que podem ser acessadas por um controle via um acionador para auxiliar o usuário na tarefa de determinar quais dados pertencem ao controle.
atribuição de custo	O processo no Contabilidade Avançada de Custos JD Edwards EnterpriseOne que rastreia e aloca recursos para atividades ou objetos de custo.
atualizar	Uma função utilizada para alterar o software JD Edwards EnterpriseOne, ou um subconjunto dele, como uma tabela ou dados de negócios, de maneira que funcione em uma nova versão ou nível de atualização cumulativo, como B73.2 ou B73.2.1.
autenticação em duas fases	Um mecanismo de autenticação no qual tanto o cliente quanto o servidor autenticam a si próprios, fornecendo os certificados SSL um ao outro.
bancada	Um programa que permite que usuários acessem um grupo de programas relacionados partindo de um único ponto de entrada. Geralmente, os programas acessados pela bancada são utilizados para concluir um longo processo de negócios. Por exemplo, você pode utilizar a Bancada do Ciclo de Folha de Pagamento JD Edwards EnterpriseOne (P07210) para acessar todos os programas usados pelo sistema para o processamento de folhas de pagamento, impressão de pagamentos, geração de relatórios de folha de pagamento, geração de lançamentos e atualização de histórico de folha de pagamento. Outros exemplos de bancadas do JD Edwards EnterpriseOne são Bancada de Gerenciamento de Serviços (P90CD020), Bancada de Programação de Linhas (P3153), Bancada de Planejamento (P13700), Bancada do Auditor (P09E115) e Bancada do Ciclo de Folha de Pagamento.
Bancada da Tabela de Controles	Um aplicativo que, durante o processamento da Bancada de Instalação, executa os aplicativos em lote para mesclagens programadas de atualização de dicionário de dados, códigos definidos pelo usuário, menus e tabelas de substituição do usuário.
Bancada de Ambientes	Um aplicativo que, durante o processo da Bancada de Instalação, copia as informações de ambiente e tabelas do Gerenciador de Configuração de Objetos para cada ambiente de data source do Planejador para o data source da versão do sistema. Ele também atualiza o registro de detalhes do Plano do Ambiente para refletir a conclusão.
Bancada de Conversão de Tabelas	Um modelo de interoperabilidade que permite o intercâmbio de informações entre os sistemas JD Edwards EnterpriseOne e sistemas de terceiros com o uso de tabelas que não são do JD Edwards EnterpriseOne.
Bancada de Data Sources	Um aplicativo que, durante o processo da Bancada de Instalação, copia todos os data sources definidos no plano de instalação das tabelas Cadastro de Data Sources e Dimensionamento de Tabelas e Data Sources no data source do Planejador para o data source da versão do sistema. Ele também atualiza o registro de detalhes do Plano de Data Source para refletir a conclusão.

Bancada de Locais	Um aplicativo que, durante o processo da Bancada de Instalação, copia todos os locais definidos no plano de instalação da tabela Cadastro de Locais no data source do Planejador para o data source do sistema.
Bancada de Mala Direta	Um aplicativo que mescla documentos de texto do Microsoft Word 6.0 (ou versão mais recente) com registros do JD Edwards EnterpriseOne para imprimir documentos empresariais automaticamente. Também pode ser utilizado para imprimir documentos, como formulários para verificação de emprego.
Bancada de Mesclagem de Tabelas de Especificações	Um aplicativo que, durante o processo da Bancada de Instalação, executa os aplicativos em lote que atualizam as tabelas de especificação.
Bancada de Pacotes	Um aplicativo que, durante o processo da Bancada de Instalação, transfere as tabelas de informações do pacote do data source do Planejador para o data source da versão do sistema. Ele também atualiza o registro de detalhes do Plano do Pacote para refletir a conclusão.
Bancada do Servidor	Um aplicativo que, durante o processo da Bancada de Instalação, copia os arquivos de configuração do servidor do data source do Planejador para o data source da versão do sistema. Ele também atualiza o registro de detalhes do Plano do Servidor para refletir a conclusão.
base	Uma estrutura que deve ficar acessível para execução de serviços de negócios no tempo de execução. Isso inclui, entre outros, o Conector Java e JDBj.
base do proxy do serviço da Web	Classes básicas para o proxy de serviço da Web que devem ser incluídas em um artefato de servidor de serviços de negócios para consumo de serviços da Web no WAS.
Bibliotecário de Objetos	Um repositório de todas as versões, aplicativos e funções de negócios reutilizáveis na criação de aplicativos. O Bibliotecário de Objetos fornece check-in e check-out para desenvolvedores e controla a criação, modificação e uso de objetos do JD Edwards EnterpriseOne. O Bibliotecário de Objetos é compatível com vários ambientes (como os de produção e desenvolvimento, por exemplo) e permite que os objetos sejam facilmente movidos de um ambiente a outro.
BPEL	Acrônimo de <i>Business Process Execution Language</i> , uma linguagem padrão de orquestração de serviços da Web, que permite montar serviços distintos em um fluxo de processo end-to-end.
BPEL PM	Acrônimo de <i>Business Process Execution Language Process Manager</i> , uma infraestrutura abrangente para criar, distribuir e gerenciar processos de negócios BPEL.
calendário de dias úteis	No Manufatura JD Edwards EnterpriseOne, um calendário utilizado em funções de planejamento que lista apenas dias úteis, de maneira que a programação de componente e ordem de serviço possa ser realizada com base no número real de dias úteis disponível. Um calendário de dias úteis é também conhecido como calendário de planejamento, calendário de manufatura ou calendário de chão-de-fábrica.
caminho de avanço de status	O caminho designado para objetos ou projetos avançados em um workflow. O ciclo de avanço de status normal (caminho) é o seguinte: 11>21>26>28>38>01 Nesse caminho, 11 é igual a revisão pendente do novo projeto, 21 é igual a programação, 26 é igual a teste/revisão de garantia de qualidade, 28 é igual a conclusão do teste/revisão de garantia de qualidade, 38 é igual a produção, 01 é igual a concluído. Durante o ciclo normal de avanço de status do projeto, os desenvolvedores verificam objetos dentro e fora do path code de desenvolvimento e, então, avançam os objetos para o path code de protótipo. Depois, os objetos são movidos para o path code de produção antes de serem declarados concluídos.

categorização de propriedade de serviço de negócios	Uma forma de categorizar propriedades do serviço de negócios. Essas propriedades são categorizadas por serviço de negócios.
centro de mensagens	Um local central para envio e recebimento de todas as mensagens do JD Edwards EnterpriseOne (geradas tanto pelo sistema quanto pelo usuário), independentemente do aplicativo ou usuário que tenha originado a mensagem.
Centro de Trabalho do Empregado	Um local central para envio e recebimento de todas as mensagens do JD Edwards EnterpriseOne (geradas tanto pelo sistema quanto pelo usuário), independentemente do aplicativo ou usuário que tenha originado a mensagem. Cada usuário possui uma caixa de entrada com mensagens de workflow, entre outras, incluindo Mensagens Ativas.
Certificado SSL	Uma mensagem especial assinada por uma autoridade de certificação que contém o nome de um usuário e a chave pública desse usuário, de forma que qualquer um possa "verificar" se a mensagem não foi assinada por outra autoridade que não seja a de certificação e, portanto, gerar confiança na chave pública do usuário.
chave de propriedade de serviço de negócios	Um nome exclusivo que identifica a propriedade de serviço de negócios globalmente no sistema.
cláusula Where	A parte de uma operação de banco de dados que especifica quais registros serão afetados pela operação do banco de dados.
cliente de desenvolvimento do EnterpriseOne	Historicamente chamado de "fat client," uma coletânea de componentes EnterpriseOne instalados necessários para desenvolver artefatos do EnterpriseOne, inclusive o cliente Microsoft Windows e ferramentas de projeto.
codificação flexível	Uma técnica de codificação que permite que um administrador manipule variáveis específicas do local que afetem a execução de um determinado processo.
código de edição	Um código que indica como um valor específico para um relatório ou formulário deve ser exibido ou formatado. Os códigos de edição padrão relacionados a relatório requerem atenção especial, porque representam uma quantidade significativa de informações.
componente de custo	No Manufatura JD Edwards EnterpriseOne, um elemento do custo de um item (material, mão-de-obra ou despesas indiretas, por exemplo).
conector	Modelo de interoperabilidade com base em componente que permite que aplicativos de terceiros e o JD Edwards EnterpriseOne compartilhem lógicas e dados. A arquitetura de conector do JD Edwards EnterpriseOne inclui Java e COM.
conexão direta	Um método de transação no qual um aplicativo do cliente se comunica de modo interativo e direto com um aplicativo do servidor. Consulte também lote único imediato e armazenamento e envio
conjunto de transações	Uma transação eletrônica de negócios (documento padrão de intercâmbio eletrônico de dados) composta de segmentos.
conta de retificação/compensação	Uma conta do razão geral no Gerenciamento Financeiro JD Edwards EnterpriseOne utilizada pelo sistema para gerar contrapartida (saldo) de lançamentos. Por exemplo: você pode utilizar uma conta de retificação/compensação para realizar o saldo dos lançamentos criados por alocações no Gerenciamento Financeiro JD Edwards EnterpriseOne.
conversão de tabela	Um modelo de interoperabilidade que permite o intercâmbio de informações entre os sistemas JD Edwards EnterpriseOne e sistemas de terceiros com o uso de tabelas que não são do JD Edwards EnterpriseOne.
correção temporária de programa (PTF)	Uma representação de alterações no software JD Edwards EnterpriseOne que a organização recebe em fitas magnéticas ou discos.

correspondência de vouchers em duas fases	No Gerenciamento de Compras e Subcontratos JD Edwards, o processo de comparar linhas de detalhes do pedido de compras com as faturas do fornecedor para criar vouchers. Não é possível gravar informações de recebimento.
correspondência de vouchers em três fases	No Gerenciamento de Compras e Subcontratos JD Edwards, o processo de comparar informações de recebimento com as faturas do fornecedor para criar vouchers. Em uma correspondência em três fases, você pode utilizar registros de recebimento para criar vouchers.
credenciais	Um conjunto válido de nome de usuário/senha/ambiente/função, sessão ou token do EnterpriseOne.
credenciais de banco de dados	Um nome de usuário/senha válidos no banco de dados.
credenciais do EnterpriseOne	Uma Id., senha, ambiente e atribuição usados para validar um usuário do EnterpriseOne.
criação do pacote	Um aplicativo que facilita a distribuição de alterações de software e novos aplicativos para usuários existentes. Além disso, no JD Edwards EnterpriseOne, a criação do pacote pode ser uma versão compilada do software. Ao atualizar a versão do software ERP, por exemplo, você utiliza uma criação do pacote. Considere o contexto a seguir: "Além disso, não realize a transferência de funções de negócios no path code de produção até que você esteja pronto para distribuir, porque uma criação global de funções de negócios realizada durante a criação do pacote incluirá automaticamente as novas funções." O processo de criação do pacote é geralmente conhecido, como no exemplo acima, simplesmente como "criação do pacote".
cXML	Um protocolo usado para facilitar a comunicação entre documentos de negócios e aplicativos de compras, e entre companhias centralizadoras de e-commerce e fornecedores.
dados adicionais	Qualquer tipo de informação não mantida no arquivo principal. Dados adicionais são geralmente informações complementares sobre funcionários, candidatos, requisições e funções (como as habilidades profissionais, certificados ou idiomas estrangeiros de um funcionário). Você pode rastrear praticamente qualquer tipo de informação necessária para a organização. Por exemplo, além dos dados nas tabelas de cadastro (as tabelas Cadastro Geral, Cadastro de Clientes e Cadastro de Fornecedores), você pode armazenar outros tipos de dados separadamente em bancos de dados genéricos. Esses bancos de dados genéricos permitem um procedimento padrão para inclusão e manutenção de dados adicionais no sistemas JD Edwards EnterpriseOne.
dados de correlação	Os dados utilizados para vincular respostas HTTP com solicitações que consistem no nome e no método do serviço de negócios.
desenvolvedor de integração	O usuário do sistema que desenvolve, executa e depura os serviços de negócios do EnterpriseOne. O desenvolvedor de integração usa os serviços de negócios do EnterpriseOne para desenvolver esses componentes.
Diretório Pathcode	A parte específica do sistema de arquivos no cliente de desenvolvimento do EnterpriseOne na qual estão armazenados os artefatos de desenvolvimento do EnterpriseOne.
documento correspondente	Um documento associado a um documento original para concluir ou alterar uma transação. Por exemplo, no Gerenciamento Financeiro JD Edwards EnterpriseOne, um recebimento é um documento correspondente a uma fatura e um pagamento é um documento correspondente a um voucher.

edição de cruzamento de segmentos	Uma instrução lógica que estabelece relação entre segmentos de itens configurados. Edições de cruzamento de segmentos são utilizadas para prevenir a solicitação de configurações que não podem ser produzidas.
Endereçamento Rt	Dados exclusivos que identificam uma sessão do navegador que inicia a sessão de usuário no host/porta de solicitação de chamada de serviços de negócios.
engenheiro de criação	Pessoa responsável por criar, controlar e embalar artefatos. Alguns engenheiros de criação são responsáveis por criar artefatos de aplicativos e outros são responsáveis por criar artefatos básicos.
Enterprise Service Bus (ESB)	Produtos ou tecnologias de infra-estrutura de middleware baseados em padrões de serviços da Web que propiciam uma arquitetura orientada a serviços usando uma estrutura de mensagens ativada por eventos e baseada em XML (o bus).
erro destacado	No JD Edwards EnterpriseOne, uma propriedade no nível da tela que, quando ativada, exibe os textos de erros do aplicativo na tela.
especificação	Uma descrição completa de um objeto do JD Edwards EnterpriseOne. Cada objeto possui sua própria especificação (ou nome) utilizada para criar aplicativos.
estrutura de serviço de negócios	Partes da base do serviço de negócios que servem especificamente de apoio ao desenvolvimento do serviço de negócios.
evento acionador	Um evento de workflow específico que necessita de ação especial ou possui consequências definidas ou ações resultantes.
evento em tempo real	Uma mensagem acionada pela lógica do aplicativo EnterpriseOne destinada ao consumo de sistemas externos.
evento Z	Um serviço que utiliza funcionalidade de tabela de interface para capturar transações do JD Edwards EnterpriseOne e para notificar softwares de terceiros, usuários finais e outros sistemas do JD Edwards EnterpriseOne que solicitaram notificação quando determinada transação ocorrer.
eventos XAPI	Um serviço que utiliza chamadas do sistema para capturar transações do JD Edwards EnterpriseOne assim que elas ocorrem e para notificar softwares de terceiros, usuários finais e outros sistemas do JD Edwards EnterpriseOne que solicitaram notificação quando há resposta das transações especificadas.
extensão do EnterpriseOne	Um componente (plug-in) do JDeveloper específico do EnterpriseOne. Um assistente do JDeveloper é um exemplo específico de extensão.
família de planejamento	Um meio de agrupar itens finais cuja similaridade de design e manufatura facilita o planejamento em conjunto.
Ferramenta de Administração de Propriedades do Serviço de Negócios	Um aplicativo EnterpriseOne para que desenvolvedores e administradores gerenciem registros de propriedade do serviço de negócios.
ferramenta de desenvolvimento de serviços de negócios	Também conhecida como JDeveloper.
Fila JMS	Uma fila do serviço de Mensagens Java usada para envio e recebimento de mensagens ponto a ponto.
função de negócios	Um conjunto definido de regras de negócios e arquivos de históricos reutilizáveis e criados pelo usuário que podem ser chamados através de regras de evento. Funções de negócios podem executar uma transação ou um subconjunto de uma transação (verificar estoque, emitir ordens de serviço, etc.) Funções de negócios contêm, também, interfaces de programação de aplicativo (APIs) que podem ser chamadas a partir de uma tela, um acionador de banco de dados ou um aplicativo que não seja JD Edwards EnterpriseOne. Funções de negócios podem ser combinadas com outras

	funções de negócios, telas, regras de evento, entre outros componentes, para criar um aplicativo. Funções de negócios podem ser criadas através de regras de eventos ou linguagens de terceira geração, como C. Alguns exemplos de funções de negócios são Verificação de Crédito e Disponibilidade de Itens.
função principal de negócios (MBF)	Um cadastro interativo que serve como local central para a inclusão, modificação e atualização de informações em um banco de dados. Funções principais de negócios passam informações entre telas de entrada de dados e as tabelas apropriadas. Essas funções principais fornecem um conjunto comum de funções que contém todas as regras padrão e de edição para programas relacionados. MBFs contêm lógica que garante a integridade de inclusão, atualização e exclusão de informações de bancos de dados.
Gerenciador de Configuração de Objetos (OCM)	No JD Edwards EnterpriseOne, o agente da requisição de objeto e centro de controle do ambiente de tempo de execução. O OCM rastreia os locais de tempo de execução de funções de negócios, dados e aplicativos em lote. Quando um desses objetos é chamado, o OCM acessa-o diretamente, utilizando os padrões e substituições de determinado ambiente e usuário.
gerenciamento de acesso da tabela (TAM)	O componente do JD Edwards EnterpriseOne que trabalha com o armazenamento e obtenção de dados definidos pelo usuário. O TAM armazena informações, como definições do dicionário de dados; especificações de relatórios e aplicativos; regras de evento; definições de tabelas; parâmetros de entrada de funções de negócios e informações da biblioteca; definições de estrutura de dados para execução de aplicativos, relatórios e funções de negócios.
gráficos	Tabelas informativas exibidas em telas do JD Edwards EnterpriseOne.
grupo de serviços de negócios da propriedade do serviço de negócios	Uma classificação da propriedade do serviço de negócios no nível do serviço de negócios. Em geral trata-se de um nome de serviço de negócios. Um nível de serviço de negócios contém um ou mais grupos de propriedades de serviço de negócios. Cada grupo de propriedades de serviço de negócios pode conter zero ou mais registros de propriedade de serviço de negócios.
Implementação SEI	Uma classe Java que implementa os métodos declarados em uma Service Endpoint Interface (SEI).
informações de identificação de serviço de negócios publicado	Informações sobre um serviço de negócios publicado usadas para determinar registros de autorização relevantes. Serviços de negócios publicados + nome do método, serviços de negócios publicados ou *ALL.
informações de identificação do usuário	Id. do usuário, atribuição ou *public.
informações detalhadas	Informações relacionadas a linhas individuais em transações do JD Edwards EnterpriseOne (itens de pagamento de voucher e linhas de detalhes de pedido de vendas, por exemplo).
informações do cabeçalho	Informações no começo de uma tabela ou tela. As informações de cabeçalho são usadas para identificar ou fornecer informações de controle para o grupo de registros seguinte.
instalação	Uma entidade dentro de um negócio cujos custos você deseja rastrear. Uma instalação pode ser, por exemplo, um local de almoxarifado, serviço, projeto, centro de trabalho ou filial/fábrica. A instalação também é chamada de "unidade de negócios".
instância incorporada ao servidor do aplicativo	Uma instância OC4J iniciada pelo JDeveloper e executada inteiramente dentro dele.
instanciar	Um termo Java que significa "criar." Quando uma classe é instanciada, uma nova instância é criada.

Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI)	Um modelo de interoperabilidade que permite o intercâmbio de transações de negócios virtuais entre sistemas do JD Edwards EnterpriseOne e sistemas de terceiros. Companhias que utilizam EDI devem possuir um software de tradução para conversão dos dados do formato EDI padrão para os formatos dos sistemas de seus computadores.
jargão	Uma descrição alternativa de item do dicionário de dados do JD Edwards EnterpriseOne exibida com base no código do produto do objeto atual.
JDBNET	Um driver do banco de dados que permite o acesso mútuo de dados entre servidores heterogêneos.
jde.ini	Um arquivo do JD Edwards EnterpriseOne (ou membro de iSeries) que fornece as configurações de tempo de execução necessárias para inicialização do JD Edwards EnterpriseOne. Versões específicas do arquivo ou membro devem estar localizadas em cada máquina que estiver executando o JD Edwards EnterpriseOne. Isso inclui estações de trabalho e servidores.
jde.log	O arquivo de histórico do diagnóstico principal do JD Edwards EnterpriseOne. Este arquivo está sempre localizado no diretório raiz no drive principal e contém status e mensagens de erro da inicialização e operação do JD Edwards EnterpriseOne.
JDECallObject	Uma API utilizada por funções de negócios para chamar outras funções de negócios.
JDEIPC	Ferramentas de programação de comunicações utilizadas por código de servidor para regular o acesso aos mesmos dados em ambientes de multiprocessamento, estabelecer comunicação e coordenação entre processos e criar novos processos.
JDENET	Um pacote de middleware de comunicações de propriedade do JD Edwards EnterpriseOne. Este pacote é uma solução de middleware de comunicação multiprocessada, ponto-a-ponto, com base em mensagens e soquetes. Ele trabalha com comunicações cliente-servidor e servidor-servidor para todas as plataformas compatíveis com JD Edwards EnterpriseOne.
Lista XML	Uma capacidade de interoperabilidade que permite ao usuário solicitar e receber informações de banco de dados do JD Edwards EnterpriseOne em frações.
local do pacote	O local da estrutura do diretório do pacote e seu conjunto de objetos replicados. Geralmente, é \\servidor de distribuição\versão\path_code\pacote\nome do pacote. Os objetos replicados do pacote ficam localizados nos subdiretórios abaixo desse caminho. Ele é conhecido como o local onde o pacote é criado ou armazenado.
lote único imediato	Um método de transação que permite que um aplicativo do cliente trabalhe em uma estação de trabalho cliente e depois envie todo o trabalho de uma única vez para um aplicativo do servidor para que seja processado. Como um processamento em lote está em execução no servidor, o aplicativo do cliente pode continuar a executar outras tarefas. Consulte também conexão direta e armazenamento e envio.
mescla de lista de versões	A mescla de Lista de Versões preserva quaisquer especificações de versão que não sejam XJDE ou ZJDE para objetos válidos na nova versão, assim como seus dados de opções de processamento.
mescla de substituições do usuário	Inclui novos registros de substituição do usuário em uma tabela de substituições do usuário do cliente.
mescla do Bibliotecário de Objetos	Um processo que mescla quaisquer modificações realizadas no Bibliotecário de Objetos em uma versão anterior com o Bibliotecário de Objetos da nova versão.
mesclagem de especificações	Uma mesclagem que consiste em três mesclas: mescla do Bibliotecário de Objetos, mescla da Lista de Versões e mescla de Objetos Centrais. As mesclas misturam modificações do cliente com dados que acompanham uma nova versão.

mesclagem de objetos centrais	Um processo que mescla as modificações de um cliente para objetos em uma versão atual com objetos em uma nova versão.
mesclagem de tabelas de controle	Um processo que mescla as modificações do cliente nas tabelas de controle com os dados que acompanham uma nova versão.
método de classe de serviço de negócios	Um método que acessa recursos fornecidos pela estrutura do serviço de negócios.
método de processamento de transações	Um método relacionado ao gerenciamento de um limite de transação de resposta manual (por exemplo, iniciar, responder, reverter e cancelar).
método ou valor de objeto exposto	Arquivos de origem do serviço de negócios publicado, ou partes deles, que constituem a interface publicada. Eles fazem parte do contrato com o cliente.
método ou valor de objeto interno	Arquivos de origem do serviço de negócios, ou partes deles, que não constituem a interface publicada. Eles podem ser métodos privados ou protegidos. Eles podem ser objetos de valor não utilizados em métodos publicados.
Métodos Accessor	Métodos Java para “obter” e “definir” os elementos de um objeto de valor ou outro arquivo de origem.
Middleware de Banco de Dados JDEBASE	Um pacote de middleware de banco de dados de propriedade do JD Edwards EnterpriseOne que fornece APIs de plataforma independente, juntamente com acesso cliente-servidor.
modelo de codificação flexível do serviço da Web	Um documento XML que fornece a estrutura para um registro com código variável.
modelo de interoperabilidade	Um método para que sistemas de terceiros acessem ou conectem-se ao JD Edwards EnterpriseOne.
modelo de objeto de valor do serviço de negócios	A representação estrutural de um objeto de valor do serviço de negócios usado em uma função C-business.
modo de edição	Uma condição na tela que permite que o usuário altere dados.
modo final	O modo de processamento de relatório do modo de processamento de um programa que atualiza ou cria registros de dados.
modo incluir	Uma condição de tela que permite que o usuário inclua dados.
moeda alternativa	Uma moeda diferente da moeda nacional (com transação somente nacional) ou diferente tanto da moeda nacional quanto da moeda estrangeira de uma transação. No Gerenciamento Financeiro JD Edwards EnterpriseOne, o processamento de moeda alternativa permite ao usuário inserir recebimentos e pagamentos em uma moeda diferente daquela na qual eles foram emitidos.
moeda designada	A moeda da companhia na qual os relatórios financeiros estão baseados.
monitor de escalonamento	Um processamento em lote que monitora requisições ou atividades pendentes e as reinicia ou encaminha para a próxima etapa ou usuário depois de determinado período de inatividade.
monitor de processamento de transações	Um monitor que controla a transferência de dados entre terminais locais e remotos e os aplicativos que originaram esses dados. Os monitores de processamento de transações também protegem a integridade dos dados no ambiente distribuído e podem incluir programas que validam dados e formatam telas de terminais.
Não Traduzir (DNT)	Um tipo de data source existente no iSeries devido a restrições de BLOB.
nota fiscal	No Brasil, um documento legal que deve acompanhar todas as transações comerciais para fins fiscais e deve conter as informações exigidas por regulamentações tributárias.

<i>nota fiscal fatura</i>	No Brasil, uma nota fiscal com informações de fatura. Consulte também <i>nota fiscal</i> .
objeto de armazenamento de mídia	Arquivos que utilizam uma das seguintes convenções de nomes e que não estão organizados em formato de tabela: Gxxx, xxxGT ou GTxxx.
objeto de valor	Um tipo específico de arquivo de origem que contém dados de entrada ou saída, mais ou menos como uma estrutura de dados passa dados. Os objetos de valor podem ser expostos (usados em um serviço de negócios publicado) ou internos, e de entrada ou saída. Eles se compõem de elementos simples e complexos e acessórios a esses elementos.
objeto do EnterpriseOne	Uma peça de código reutilizável usada para criar aplicativos. Tipos de objeto podem ser tabelas, telas, funções de negócios, itens do dicionário de dados, processamentos em lote, visões lógicas, regras de evento, versões, estruturas de dados e objetos de mídia.
objeto do EnterpriseOne do serviço de negócios	Uma coletânea de artefatos gerenciado pelas ferramentas EnterpriseOne LCM. Denominadas e representadas dentro do EnterpriseOne LCM de forma semelhante a outros objetos do EnterpriseOne, como tabelas, exibições, telas etc.
opção de processamento	Uma estrutura de dados que permite que usuários forneçam parâmetros para controlar a execução de um programa em lote ou relatório. Por exemplo, você pode utilizar opções de processamento para especificar valores padrão para determinados campos, determinar como as informações são exibidas ou impressas, especificar faixas de datas, fornecer valores de tempo de execução que controlam a execução do programa, etc.
Open Data Access (ODA)	Um modelo de interoperabilidade que permite ao usuário utilizar instruções SQL para extrair dados do JD Edwards EnterpriseOne para resumo e geração de relatórios.
Output Stream Access (OSA)	Um modelo de interoperabilidade que permite ao usuário definir uma interface do JD Edwards EnterpriseOne para passar dados para outro pacote de software, como o Microsoft Excel, para processamento.
pacote	Objetos do JD Edwards EnterpriseOne são instalados em estações de trabalho através de pacotes, a partir do servidor de distribuição. Um pacote pode ser comparado a uma lista de materiais ou kit que indica os objetos necessários para a estação de trabalho e onde o programa de instalação pode achá-los no servidor de distribuição. É uma visualização momentânea dos objetos centrais no servidor de distribuição.
padrão de data	Um calendário que representa a data inicial do ano fiscal e a data final para cada período no ano na contabilidade semanal padrão.
padrões	Soluções gerais repetíveis para um problema que ocorre comumente no projeto de software. Para desenvolvimento de serviço de negócios, o foco está nas relações e interações de objetos. Para orquestrações, o foco está nos padrões de integração (por exemplo, solicitação/resposta síncrona e assíncrona, publicação, notificação e recebimento/resposta).
payload do serviço de negócios	Um objeto que é passado entre um servidor empresarial e um servidor de serviços de negócios. O payload do serviço de negócios contém a entrada para o serviço de negócios quando passado ao servidor de serviços de negócios. O payload do serviço de negócios contém os resultados do serviço de negócios quando passado ao Servidor Empresarial. No caso de notificações, o payload do serviço de negócios retornado contém a confirmação de recebimento.
pedido de cotação	No Gerenciamento de Compras e Subcontratos JD Edwards, uma solicitação para o fornecedor sobre informações de itens e preços, com base na qual você pode criar uma ordem de compra.

	No Gerenciamento de Pedidos de Vendas JD Edwards, as informações de itens e preços para um cliente que ainda não se comprometeu com um pedido de vendas.
perfil de preferências	A capacidade de definir valores padrão para campos específicos para um hierarquia de itens, grupos de itens, clientes e grupos de clientes definidos pelo usuário.
ponto de integração (IP)	A lógica empresarial das implementações anteriores do EnterpriseOne que expõe uma interface em nível de documento. Esse tipo de lógica costumava ser chamado de XBPs. No EnterpriseOne 8.11, os IPs são implementados no Gateway de Serviços da Web acionado por webMethods.
práticas recomendadas	Diretrizes não obrigatórias que ajudam o desenvolvedor a tomar melhores decisões de projeto.
preço duplo	O processo de atribuição de preços a bens e serviços em duas moedas diferentes.
processamento com base na data de corte	Um processo executado a partir de um ponto específico no tempo para resumir transações até determinada data. Por exemplo: você pode executar diversos relatórios do JD Edwards EnterpriseOne a partir de uma data específica para determinar saldos e valores para contas, unidades e assim por diante, a partir dessa data.
processamento de simulação	Um processo que permite ao usuário visualizar valores monetários como se eles estivessem em uma moeda diferente da moeda nacional e da moeda estrangeira da transação.
processamento em lote	Um processo de transferência de registros de um sistema de terceiros para o JD Edwards EnterpriseOne. No Gerenciamento Financeiro JD Edwards EnterpriseOne, o processamento em lote permite ao usuário transferir faturas e vouchers inseridos em um sistema diferente do JD Edwards EnterpriseOne para o Contas a Receber JD Edwards EnterpriseOne e Contas a Pagar JD Edwards EnterpriseOne, respectivamente. Além disso, é possível transferir informações do cadastro geral, inclusive registros de clientes e fornecedores, para o JD Edwards EnterpriseOne.
processamento em três níveis	A tarefa de incluir, revisar e aprovar, e publicar lotes de transações no JD Edwards EnterpriseOne.
processo back-to-back	Um processo no Gerenciamento de Abastecimento JD Edwards EnterpriseOne que contém as mesmas chaves utilizadas em outro processo.
processo do EnterpriseOne	Um processo de software que permite aos clientes e servidores do JD Edwards EnterpriseOne trabalharem com solicitações de processamento e execução de transações. O cliente executa o processo e os servidores podem ter várias ocorrências de um processo. Os processos do JD Edwards EnterpriseOne podem também ser dedicados a tarefas específicas (mensagens de workflow e replicação de dados, por exemplo) para garantir que processos críticos não tenham que aguardar, se o servidor estiver ocupado.
Programa de Criação	Um arquivo executável WIN32 que lê arquivos de configuração de criação e gera um script ANT para criar serviços de negócios publicados.
projeto	No JD Edwards EnterpriseOne, um contêiner virtual para objetos em desenvolvimento na Bancada de Gerenciamento de Objetos.
Projeto do JDeveloper	Um artefato utilizado pelo JDeveloper para categorizar e compilar arquivos de origem.
propriedade de serviço de negócios	Pares de dados de valor-chave usados para controlar o comportamento ou a funcionalidade de serviços de negócios.
proteger por padrão	Um modelo de segurança que parte do pressuposto que um usuário só tem permissão para executar um objeto se houver um registro específico indicando tais permissões.

QBE	Acrônimo de <i>consulta por exemplo</i> (<i>query by example</i>). No JD Edwards EnterpriseOne, a linha QBE é a linha do topo em uma área de detalhes utilizada para a filtragem de dados.
recurso do EnterpriseOne	Quaisquer tabelas, metadados, funções de negócios, informações de dicionário ou outras informações do EnterpriseOne restritas a usuários autorizados.
redefinição monetária	O processo de conversão de valores de uma moeda para outra, geralmente para fins de geração de relatório. Você pode utilizar o processo de redefinição monetária, por exemplo, quando várias moedas precisam ser redefinidas em uma única moeda para geração de relatórios consolidados.
referência cruzada de serviço de negócios	Um par de dados de valor-chave usado durante a orquestração. Coletivamente, refere-se ao código e à referência cruzada de chave no sistema baseado em WSG/XPI.
registro de codificação flexível do serviço da Web	Um documento XML que contém valores usados para configurar um proxy de serviço da Web. Este documento identifica o ponto final e condicionalmente inclui informações de segurança.
registros duplicados de autorização de serviços de negócios publicados	Dois registros de autorização de serviços de negócios publicados com as mesmas informações de identificação do usuário e de serviços de negócios publicados.
regra de atividade	Os critérios com base nos quais um objeto vai de determinado ponto ao próximo ponto no fluxo.
regra de edição	Um método utilizado para formatar e validar entradas do usuário com o uso de uma regra predefinida ou um conjunto de regras.
regra de evento	Uma instrução lógica que faz com que o sistema execute uma ou mais operações com base em uma atividade que pode ocorrer em um aplicativo específico, como entrar em uma tela ou sair de um campo.
regra de evento de função de negócios	Consulte regra de evento definida (NER).
regra de evento definida (NER)	Lógica empresarial encapsulada e reutilizável, criada com o uso de regras de evento, em vez de programação C. NERs também são chamadas de regras de evento de função de negócios. NERs podem ser reutilizadas em vários lugares por vários programas. Essa modularidade oferece agilidade, reutilização do código e, portanto, menos trabalho.
regra de evento incorporada	Uma regra de evento específica para determinada tabela ou aplicativo. Exemplos incluem chamado entre telas, ocultar um campo com base em valor de opção de processamento ou chamar uma função de negócios. É diferente da regra de evento de função de negócios.
regras	Diretrizes obrigatórias que não são impostas por ferramentas, mas que devem ser seguidas para atingir os resultados desejados e atender a padrões especificados.
regras de evento de tabela	Lógica anexada a acionadores do banco de dados que é executada sempre que a ação especificada pelo acionador ocorre em uma tabela. Apesar de o JD Edwards EnterpriseOne permitir que regras de evento sejam anexadas a eventos de aplicativos, esta funcionalidade é específica para aplicativos. Regras de evento de tabela fornecem uma lógica incorporada no nível da tabela.
replicação puxada	Um dos métodos do JD Edwards EnterpriseOne para replicação de dados para estações de trabalho individuais. Essas máquinas são definidas como assinantes pull utilizando ferramentas de replicação de dados do JD Edwards EnterpriseOne. Assinantes pull são notificados de alterações, atualizações e exclusões somente quando solicitam tais informações. A solicitação é realizada na forma de mensagem que é enviada,

	geralmente, na inicialização do assinante pull para o servidor que armazena a tabela F98DRPCN.
repositório de check-in	Um repositório para que os desenvolvedores efetuem check-in e check-out de artefatos de serviços de negócios. Existem vários repositórios de check-in. Cada um pode ser usado para uma finalidade diferente (por exemplo, desenvolvimento, produção, teste etc.).
repositório de origem	Um repositório para artefatos de ambiente de desenvolvimento do serviço de adaptador e estação receptora HTTP.
repositório de serviços de negócios	Um sistema de gerenciamento de origem, por exemplo ClearCase, no qual artefatos e arquivos de criação de serviços de negócios são armazenados. Ou então, um diretório físico na rede.
repositório local	Um ambiente de desenvolvimento local do desenvolvedor usado para armazenar artefatos do serviço de negócios.
Secure Socket Layer (SSL)	Um protocolo de segurança que garante a privacidade das comunicações. A SSL permite que aplicativos cliente e servidor se comuniquem de forma programada para impedir escuta clandestina, adulteração e falsificação de mensagens.
seleção	Encontrada nos menus do JD Edwards EnterpriseOne, uma seleção representa funções que podem ser acessadas em um menu. Para efetuar uma seleção, digite o número associado no campo Seleção e pressione Enter.
serializar	O processo de converter um objeto ou dados em um formato para armazenamento ou transmissão por um vínculo de conexão de rede com a capacidade de reconstruir os dados ou objetos originais, quando necessário.
Service Endpoint Interface (SEI)	Uma interface Java que declara os métodos que um cliente pode chamar no serviço.
Serviço da Web de Serviços de Negócios Publicados para Produção	Serviço da Web de serviços de negócios publicados para um servidor de aplicativos de produção.
serviço da Web do serviço de negócios publicado	Componentes de serviços de negócios publicados embalados como Serviço da Web J2EE (a saber, um arquivo J2EE EAR que contém classes de serviço de negócios, base do serviço de negócios, arquivos de configuração e artefatos do serviço da Web).
serviço de estação receptora	Uma estação receptora que atende mensagens XML pelo HTTP.
serviço de negócios	Lógica de negócios EnterpriseOne escrita em linguagem Java. Um serviço de negócios é uma coletânea de um ou mais artefatos. A menos que seja especificado em contrário, um serviço de negócios implica tanto um serviço de negócios publicado quanto um serviço de negócios.
serviço de negócios publicado	Lógica e interface em nível de serviço do EnterpriseOne. Uma classificação de um serviço de negócios publicado que indica a intenção de ser exposto a sistemas externos (não-EnterpriseOne).
Serviço de Transação XML (XTS)	Transforma um documento XML que não está no formato JD Edwards EnterpriseOne em um documento XML que pode ser processado pelo JD Edwards EnterpriseOne. Depois, o XTS transforma a resposta de volta no formato XML do originador da solicitação.
serviço IServer	Este serviço do servidor de internet está localizado no servidor da web e é utilizado para acelerar o fornecimento de arquivos da classe Java do banco de dados para o cliente.

Serviço XML	Uma capacidade de interoperabilidade que permite ao usuário solicitar eventos de um sistema JD Edwards EnterpriseOne e receber uma resposta de outro sistema JD Edwards EnterpriseOne.
serviços de utilitário de referência cruzada	Serviços de utilitário instalados em um ambiente BPEL/ESB que acessam dados de referência cruzada do EnterpriseOne.
servidor BPEL/ESB autônomo local	Um servidor BPEL/ESB autônomo que não está instalado dentro de um servidor de aplicativos.
Servidor BPEL/ESB de Nível Médio	Um servidor BPEL/ESB que está instalado dentro de um servidor de aplicativos.
servidor central	Um servidor que foi designado para conter a versão originalmente instalada do software (objetos centrais) para distribuição a computadores clientes. Em uma instalação típica do JD Edwards EnterpriseOne, o software é carregado em uma máquina, o servidor central. Depois, cópias do software são descarregadas para várias estações de trabalho anexadas. Dessa maneira, se o software for alterado ou corrompido através do uso em estações de trabalho, um conjunto original de objetos (objetos centrais) estará sempre disponível no servidor central.
servidor da impressora	A interface entre uma impressora e uma rede, que permite que clientes em rede se conectem à impressora e enviem seus trabalhos de impressão para ela. Um servidor de impressora pode ser um computador, dispositivo de hardware em separado ou até mesmo um hardware localizado dentro da própria impressora.
servidor de aplicativos web	Um servidor web que permite que aplicativos web realizem intercâmbio de dados com sistemas back-end e bancos de dados utilizados em transações eBusiness.
servidor de arquivo do nível de produção	Um servidor de arquivos que passou pelo teste de controle de qualidade e foi comercializado, geralmente fornecido juntamente com os serviços de suporte ao cliente.
servidor de arquivos	Um servidor que armazena arquivos para que estes sejam acessados por outros computadores da rede. Diferentemente de um servidor de discos, que é exibido ao usuário na forma de drive remoto, um servidor de arquivos é um dispositivo sofisticado que não somente armazena arquivos, mas também os gerencia e os mantém em ordem enquanto usuários da rede solicitam esses arquivos e os modificam.
servidor de distribuição	Um servidor utilizado para instalar, manter e distribuir software para um ou mais servidores empresariais e estações de trabalho cliente.
servidor de grupo de trabalho	Um servidor que geralmente contém subconjuntos de dados replicados de um servidor da rede principal. Um servidor de grupo de trabalho não executa aplicativos ou processamento em lote.
servidor de integração	Um servidor que facilita a interação entre sistemas operacionais e aplicativos diversos nos sistemas de rede interna e externa.
servidor de mensagens	Um servidor que trabalha com mensagens enviadas para uso por outros programas que utilizam API de mensagem. Servidores de mensagens geralmente empregam um programa de middleware para execução de suas funções.
servidor de replicação	O servidor responsável pela tabela publicada. A tabela F98DRPUB identifica todas as tabelas publicadas e seus servidores de replicação associados na empresa.
servidor de replicação	Um servidor responsável pela replicação de objetos centrais para máquinas clientes.
servidor de serviços de negócios	A máquina física na qual se localizam os serviços de negócios. Os serviços de negócios são executados em uma instância do servidor de aplicativos.

servidor de terminais	Um servidor que permite que terminais, microcomputadores e outros dispositivos se conectem a uma rede ou computador host ou a dispositivos anexados a um computador específico.
Servidor do Aplicativo	Software que oferece a lógica de negócios para um programa aplicativo em um ambiente distribuído. Os servidores podem ser o Oracle Application Server (OAS) ou o WebSphere Application Server (WAS).
servidor do aplicativo Java	Um servidor baseado no componente, localizado no nível médio de uma arquitetura centrada no servidor. Este servidor fornece serviços de middleware para segurança e manutenção, juntamente com acesso de dados e persistência.
servidor do banco de dados	Um servidor em uma rede de área local que mantém um banco de dados e realiza pesquisas de computadores cliente.
servidor em lote	Um servidor designado para executar solicitações de processamento em lote. Geralmente, um servidor em lote não contém um banco de dados nem executa aplicativos interativos.
servidor empresarial	Um servidor que contém o banco de dados e a lógica do JD Edwards EnterpriseOne.
servidor FTP	Um servidor que responde a solicitações de arquivos via protocolo de transferência de arquivos (FTP).
servidor lógico	Um servidor em uma rede distribuída que fornece a lógica empresarial para um aplicativo. Em uma configuração típica, objetos originais são replicados do servidor central para o servidor lógico. O servidor lógico, juntamente com as estações de trabalho, executa o processamento solicitado quando o software JD Edwards EnterpriseOne é executado.
servidor proxy	Um servidor que atua como um barreira entre uma estação de trabalho e a internet, de maneira que a empresa possa ter segurança, controle administrativo e serviço de cache.
servidor web	Um servidor que envia informações conforme solicitado por um navegador, utilizando o conjunto de protocolos TCP/IP. Um servidor web pode fazer mais do que somente coordenar requisições de navegadores; ele pode fazer tudo o que um servidor normal pode fazer, como hospedar aplicativos ou dados. Qualquer computador pode ser transformado em um servidor web através da instalação de um software de servidor e da conexão da máquina à internet.
SOA	Acrônimo de <i>Service Oriented Architecture</i> .
substituição de vocabulário	Uma descrição alternativa para um item do dicionário de dados exibido em uma tela ou relatório específicos do JD Edwards EnterpriseOne.
superclasse	Um conceito herdado da linguagem Java segundo o qual uma classe é uma instância de alguma coisa, mas é também mais específica. “Árvore” pode ser a superclasse de “Carvalho” e “Olmo,” por exemplo.
tabela da interface	Consulte tabela Z.
tabela de assinantes	Tabela F98DRSUB, armazenada no servidor de replicação com a tabela F98DRPUB, que identifica todas as máquinas assinantes para cada tabela publicada.
tabela principal	Consulte tabela publicada.
tabela publicada	Também chamada de tabela principal, é a cópia central a ser replicada para outras máquinas. Localizada na máquina publicadora, a tabela F98DRPUB identifica todas as tabelas publicadas e seus servidores de replicação associados na empresa.
tabela Z	Uma tabela de trabalho onde informações que não são do JD Edwards EnterpriseOne podem ser armazenadas e depois processadas no JD Edwards EnterpriseOne. Tabelas

	Z também podem ser utilizadas para obter dados do JD Edwards EnterpriseOne. Elas também são conhecidas como tabelas de interface.
taxa à vista	Uma taxa de câmbio inserida no nível da transação. Essa taxa substitui a taxa de câmbio definida entre duas moedas.
teste de integridade	Um processo utilizado para complementar os procedimentos internos de balanceamento da companhia, localizando e reportando problemas de balanceamento e inconsistências de dados.
Transação de Resposta Automática	Uma conexão ao banco de dados por meio da qual todas as operações do banco de dados são imediatamente gravadas no banco de dados.
Transação de Resposta Manual	Uma conexão de banco de dados na qual todas as operações de banco de dados retardam a gravação no banco de dados até que uma chamada de resposta seja feita.
transação explícita	Transação usada por um desenvolvedor de serviço de negócios para controlar explicitamente o tipo (automático ou manual) e o escopo dos limites da transação dentro de um serviço de negócios.
Transação XML	Uma capacidade de interoperabilidade que permite ao usuário utilizar um tipo de transação predefinida para enviar informações ou solicitar informações do JD Edwards EnterpriseOne. A transação XML utiliza funcionalidade de tabela de interface.
transação Z	Dados de terceiros formatados adequadamente em tabelas de interface para atualização do banco de dados do JD Edwards EnterpriseOne.
Utilitário de Modelo de Objeto de Valor do Serviço de Negócios	Um utilitário usado para criar um modelo de objeto de valor do serviço de negócios com base em um objeto de valor do serviço de negócios.
utilitários de propriedade de serviço de negócios	Uma API de utilitário usada no desenvolvimento de serviço de negócios para acessar dados da propriedade do serviço de negócios EnterpriseOne.
utilitários de referência cruzada de serviço de negócios	Serviços utilitários instalados em um ambiente BPEL/ESB que são usados para acessar dados de referência cruzada de orquestração do JD Edwards EnterpriseOne.
valor da propriedade de serviço de negócios	Um valor para uma propriedade de serviço de negócios.
variação	No Gerenciamento de Bens Imobilizados JD Edwards, a diferença entre a receita gerada por uma peça de equipamento e os custos incorridos pelo equipamento. No Custos de Projeto JD Edwards EnterpriseOne e Manufatura JD Edwards EnterpriseOne, a diferença entre dois métodos de custo do mesmo item (por exemplo, a diferença entre o custo padrão congelado e o custo atual é uma variação de engenharia). Custos padrão congelados provêm da tabela Componentes de Custo e os custos atuais são calculados com o uso da lista de materiais, roteiro e taxas de despesas indiretas.
visão lógica	Um meio para selecionar colunas específicas em uma ou mais tabelas de aplicativo JD Edwards EnterpriseOne cujos dados são utilizados em um aplicativo ou relatório. Uma visão lógica não seleciona linhas específicas nem contém quaisquer dados reais. É somente uma visualização através da qual é possível manipular dados.
wchar_t	Um tipo interno de caractere longo. Utilizado no desenvolvimento de programas portáteis para mercados internacionais.
Web Service Description Language (WSDL)	Um formato XML para descrever serviços de rede.
Web Service Inspection Language (WSIL)	Um formato XML para ajudar na inspeção de um site para ver quais são os serviços disponíveis e um conjunto de regras que especifica quais são as informações relativas à inspeção.

Windows terminal server	Um servidor multiusuário que permite que terminais e computadores com configuração mínima exibam aplicativos Windows, ainda que eles não sejam capazes de executar um software Windows por conta própria. Todo o processamento do cliente é realizado centralmente no Windows terminal server e somente comandos de exibição, digitação e mouse são transmitidos pela rede para o dispositivo de terminal cliente.
workflow	A automação (parcial ou total) de um processo de negócios, durante a qual documentos, informações ou tarefas são passadas de um participante a outro para ação, de acordo com um conjunto de regras de procedimento.
XML CallObject	Uma capacidade de interoperabilidade que permite ao usuário chamar funções de negócios.
XML Dispatch	Uma capacidade de interoperabilidade que fornece um único ponto de entrada para todos os documentos XML de entrada no JD Edwards EnterpriseOne para respostas.

Índice

A

- Ajuste de estoque para padrões do item
 - pré-requisitos 64
 - visão geral 63
- Ajustes
 - cálculo 219
- alocações
 - validação de propostas por lote 186
- Alocações
 - conceitos básicos de propostas 157
 - conceitos básicos de propostas de entrega 175
 - conceitos básicos do algoritmo para propostas 157
 - conceitos básicos do algoritmo para propostas de entrega 175
 - execução automática 155
 - execução manual 152
 - exemplo de configuração e execução do algoritmo 161
 - geração de propostas 174
 - geração de propostas de entrega 180
 - revisão de detalhes de pedidos para propostas de alocação e entrega 184
 - revisão de itens para propostas de alocação e entrega 184
 - revisão de pedidos para propostas de alocação e entrega 183
 - revisão de propostas de alocação e entrega 185
 - visão geral da validação de propostas 181
- Alocações automáticas
 - execução 153, 155
- Alocações manuais
 - execução 152
- Alocações para o Gerenciamento de Padrões 139
- Ambiente e conceitos da indústria 9
- Ano da estação 81
- Apparel Management
 - etapas de implementação 7
 - implementação 5
 - integrações 3
 - visão geral 1

- Arquivo de Acesso à Matriz (FCW20) 123
- Arquivo de Tag de Padrões do Item do Cabeçalho do Pedido de Vendas (F41F201T) 103
- Arquivo de Trabalho da Entrada de Matriz de Recebimentos de Ordens de Serviço (FCW64) 272
- Arquivo de Trabalho da Matriz (FCW20) 269
- Arquivo de Trabalho de Componentes de Custo de Itens e Adicionais (FCW85) 274
- Arquivo do Histórico de Tag de Padrões do Item do Cabeçalho do Pedido de Vendas (F41F2019) 103
- Artigos de couro 13
- Atualização em massa dos padrões do item dos pedidos de vendas
 - pré-requisitos 134, 136
 - visão geral 133
- avisos xxi

B

- Bijuterias 13

C

- Cabeçalhos da coluna de nível 39
- Cabeçalhos de catálogo/preços de fornecedores 254
- Cálculo de Propostas de Alocação e Entrega (RCW08) 154
- Cálculos de ajuste
 - exemplo 1: 219
 - exemplo 2: 220
 - visão geral 219
- Cálculos de disponibilidade
 - exemplo 218
 - visão geral 217
- campos comuns xxii
- Características dos padrões do item
 - visão geral 25
- Catálogo/Preços de Fornecedores - Cabeçalho (FCW70) 273

- Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item (PCW55)
 - opções de processamento 254
 - Código da estação 81
 - Código da estrutura da coleção 80
 - código da estrutura de itens 37
 - Código da grade 30
 - Código definido pelo usuário
 - 06/G 206
 - 30/TB 188
 - 40/CM 206
 - 40/TB 188
 - 40/TR 188
 - 41/I 188
 - 48/SN 188
 - código, convenções tipográficas xx
 - Códigos da Categoria (W4101B) 43
 - Códigos de categoria
 - definição do valor da prioridade em regras de reserva 151
 - Códigos de limpeza
 - inclusão 51
 - visão geral 49
 - códigos definidos pelo usuário
 - 41F/CS 80
 - 41F/RT 111
 - Códigos definidos pelo usuário
 - 41F/00 33, 38
 - 41F/GD 30
 - 41F/IS 37
 - 41F/RM 111
 - 41F/SE 81
 - 41F/ST 111
 - 41F/SY 81
 - visão geral 80
 - Códigos UCC da empresa
 - definição 55
 - coleções
 - visão geral 77
 - Coleções
 - adição de padrões do item 89
 - criação do cabeçalho de uma coleção 86
 - definição 14
 - diagrama do fluxo de processo 79
 - elaboração 87
 - entrada de pedidos de compras 258
 - etapas para definir 78
 - utilização de ordens de serviço principais 231
 - visão geral da criação 84
 - comentários, enviando xxii
 - comércios da indústria 16
 - Composição
 - acesso a 51
 - pré-requisitos 49
 - visão geral 48
 - Compras
 - integrações 4
 - Compras e gerenciamento de subcontratos
 - integrações 4
 - Constante do sistema do Módulo de Gerenciamento de Padrões 217
 - Constantes do sistema
 - SPLITC 33
 - SPLITI 33
 - STRUCTURE 38
 - Contabilidade de custeio e manufatura de produtos 193
 - convenções tipográficas xx
 - cópia de detalhes 211
 - Cor
 - definição 14
 - criação de coleções 84
 - Criação de Listas de Propostas de Alocação e Entrega (RCW09) 154
 - Criação de padrões do item
 - pré-requisitos 42
 - visão geral 40
 - Criar Estrutura de Detalhes da Coleção (PCW16)
 - tela Elaborar Coleção 87
 - visão geral 84
 - Custeio de produtos e contabilidade de manufatura
 - integrações 4
 - Customer Connection, site na Web xviii
- D**
- Definir Código da Estrutura de Coleções (PCW06)
 - tela Definição das Estruturas de Coleção 83
 - Detalhe da Coleção (PCW08)
 - tela Detalhe da Coleção 89
 - visão geral 84
 - Detalhe da Coleção de Itens (PCW081)
 - visão geral 84
 - Detalhe da Coleção por Padrão do Item (PCW082)
 - visão geral 84

Diagrama Associações de Listas de Materiais por Cor 191

Diagrama Associações de Listas de Materiais por Tamanho 191

Diagrama Associações Incorretas por Número de Nível 191

Diagrama Associações por Posição da Coluna 192

Diagrama de Exemplo de Ordem de Serviço Principal 230

Diagrama de Exemplo do Cálculo da Quantidade Solicitada 232

Diagrama de Integração de Alocações 141

Diagrama de integrações do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 3

Diagrama de ramos da indústria referentes ao Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 16

Diagrama do ciclo de vida dos produtos de vestuário 11

Diagrama do Exemplo de Liberação de Pedido em Aberto 262

Diagrama do exemplo de lista de materiais de padrão do item 205

Diagrama do fluxo de processos de negócios do Gerenciamento de Padrões do JD Edwards EnterpriseOne 2

diagrama do Processo de Alocações Automáticas 153

Diagrama do Processo de Alocações Manuais 152

Diagrama do Processo de Ordem de Serviço Principal 234

Diagrama do Processo de Reserva Padrão do Gerenciamento de Pedidos de Vendas 145

Diagrama Integração de Gerenciamento de Compras para o Gerenciamento de Padrões 249

Diagrama Processo de Criação de Lista de Materiais sob Demanda para Padrões do Item 189

Diagrama Processo de criação de roteiro para padrões do item 200

Diagrama Processo de Gerenciamento de Compras para Padrões do Item 251

Diagrama Processo de operações terceirizadas para padrões do item 203

Diagrama Processo de Planejamento de Material para Padrões do Item 214

Diagrama Processo de Preços de Compras para Padrões do Item 253

Diagrama Tabelas de Processos de Alocação 155

dicas visuais xxi

Disponibilidade cálculo 217

Disponibilidade de padrões do item verificação 70

Divisão Automática por Definição de Tamanho (PCW33) Tela Divisão Automática por Definição de Tamanho 31 utilização 31

Divisão de tamanho 31

Documentação atualizações xviii fazendo download xviii relacionada xviii documentação, adicional xviii documentação, relacionada xviii

E

EAN13 52

Entrada de Composição (PCW44) visão geral 48

Entrada de Modelos da Coleção (PCW42) tela Detalhe do Modelo da Coleção 92

Entrada de pedido de compras e coleções 258

Entrada de Pedido de Vendas (P42101) Tela Revisão do Cabeçalho do Pedido 126 utilização 126

Entrada de pedido de vendas para padrões do item considerações sobre configuração 125 utilização das coleções com 124 visão geral 123

Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) opções de processamento 129 pré-requisitos 129 visão geral 129

Entrada de Pedidos de Vendas (P42101) pré-requisitos 125

Entrada de pedidos de vendas para padrões do item pré-requisitos 125

- utilização 126
- utilização das coleções com 127
- Entrada na matriz
 - cabeçalhos da coluna de nível 39
- Entrada na Matriz (PCW10)
 - visão geral 123
- Estoque para padrões do item
 - ajuste 64
 - retirada 62
 - transferência 66
- Estrutura dos padrões do item 22
- Estrutura dos padrões do item
 - visão geral 24
- Estrutura dos produtos
 - visão geral 22
- Estruturas de coleção
 - definição 82
 - elaboração 87
 - pré-requisitos 81
 - visão geral 78, 81
- Estruturas de item
 - código da estrutura de itens 37
 - definição 38
 - visão geral 36
- etapas de implementação 7
- etapas de implementação global 5
- Etapas do processo de Gerenciamento de Compras para o Gerenciamento de Padrões 251
- etiquetas
 - definição 15
- Etiquetas
 - pré-requisitos 49
 - visão geral 48
- Exceção
 - definição 15
- Exceções de itens 122
- Exemplos
 - cálculo de ajuste 1 219
 - cálculo de ajuste 2 220
 - cálculo de disponibilidade 218
 - configuração e execução do algoritmo para propostas de alocação 161

F

- fazendo download da documentação xviii
- Financials
 - integrações 3
- fundamentos dos aplicativos xvii

G

- Geração da Lista de Preços (PCW25)
 - opções de processamento 119
 - Tela Geração de Detalhe da Lista de Preços 120
 - utilização 120
- Geração de listas de preços
 - pré-requisitos 118
 - visão geral 116
- Geração de padrões do item por lote
 - visão geral 52
- Geração de UCC e EAN13
 - visão geral 52
- Gerar Lista de Preços (RCW07)
 - opção de processamento 120
 - utilização 122
- Gerar relatório EAN13
 - visão geral 52
- Gerar relatório EAN13 (RCW28)
 - executando 56
- Gerenciamento da Coleção (PCW07)
 - opções de processamento 85
 - Tela Revisão da Coleção 86
- Gerenciamento de almoxarifado
 - integrações 5
- Gerenciamento de Chão de Fábrica para o Gerenciamento de Padrões 229
- Gerenciamento de Compras para o Gerenciamento de Padrões 249
 - conceitos básicos de impressão de pedidos de compras 265
 - conceitos básicos de liberação de pedidos em aberto 262
 - conceitos básicos de pedidos de compras 257
 - conceitos básicos de pedidos em aberto 256
 - conceitos básicos de preços de compras 253
 - limpeza de dados 252
- Gerenciamento de dados de produto
 - integrações 4
- Gerenciamento de Dados de Produtos para o Gerenciamento de Padrões 187
- Gerenciamento de estoque
 - integrações 3
- Gerenciamento de exceções
 - visão geral 26
- Gerenciamento de itens

- visão geral 21
- Gerenciamento de Padrões
 - processos de negócios 2
- Gerenciamento de pedidos de vendas
 - integrações 4
- Gerenciamento de Pedidos de Vendas
 - fluxo do processo 101
 - limpeza de dados 103
 - pedidos não atendidos 102
 - pré-requisitos 103
 - recursos 100
 - visão geral 99
- Gerenciamento de tamanho 28
- Gerenciamento de transporte
 - integrações 5
- Gerenciamento do chão de fábrica
 - integrações 4
- Grade da matriz de tamanho
 - definição 31
 - visão geral 28
- Guias de implementação
 - solicitando xviii

H

- Herança
 - definição 14
- Hierarquia de itens
 - criação 57
 - visão geral 56

I

- Implementação
 - Apparel Management 5
 - específica do Apparel Management 7
 - etapas globais 5
- Impressão de pedidos de compras 265
- Imprimir Pedido de Vendas para Padrões do Item (RCW02) 132
- Indústria de mobiliário 10
- Indústria de vestuário 10
- Indústria do aço 10
- Indústria do papel 10
- Indústria do vestuário
 - exemplo de planejamento de material 215
- Informações Adicionais sobre Padrões do Item (PCW45)
 - Tela Informações Adicionais sobre Padrões do Item 51

- visão geral 49
- Informações Adicionais sobre Padrões do Item (PCW61) 49
- informações de contato xxii
- Instruções de roteiros
 - definição de exceções 203
 - entrada de padrão do item de nível 0 raiz 202
 - geração para padrões do item filhos 202
- integrações
 - Manufacturing Management 4
- Integrações
 - alocação 15
 - Apparel Management 3
 - Compras 4
 - Compras e Gerenciamento de Subcontratos 4
 - Custeio de Produtos e Contabilidade de Manufatura 4
 - Financials 3
 - Gerenciamento de Almoxarifado 5
 - Gerenciamento de Compras 16
 - Gerenciamento de Dados de Produto 4, 16
 - Gerenciamento de Estoque 3, 15
 - Gerenciamento de Pedidos de Vendas 4, 15
 - Gerenciamento de Transporte 5
 - Gerenciamento do Chão de Fábrica 4, 16
 - Requirements Planning 4, 16
- Itens padrão para a conversão em padrões do item
 - visão geral 40

L

- Liberação de pedidos em aberto 262
- limpeza de dados 103
- Limpeza de dados 252
- Lingerie 12
- Lista do Modelo de Coleções (RCW10) 93
- Listas de materiais
 - cópia 198
 - definição de exceções 197
 - entrada de associações 190, 191, 192, 196
 - entrada de associações por cor 191
 - entrada de associações por tamanho 191

- entrada de padrão do item de nível 0 raiz 195
 - entrada de utilização 197
 - geração de padrões do item filhos por lote 198
 - geração de padrões do item filhos sob demanda 198
- Listas de preços
 - configuração 108
 - criação de exceções de itens 122
 - diagrama do processo 104
 - etapas para definir 104
 - geração 120
 - geração para um padrão do item 122
 - limpeza 109
 - pré-requisitos 106
 - visão geral 104

M

- Manufacturing Management
 - integrações 4
- Matriz
 - visão geral 25
- Meias 12
- Mensagens de planejamento
 - aumento de quantidades por tamanho 225
 - cálculo de ajustes 227
 - conceitos básicos 216
 - divisão 226
 - geração de pedidos de transferência 228
 - grupos 226
 - processamento 225
- Métodos de arredondamento
 - arredondamento de pontos de preço 109
 - arredondamento matemático 109
 - configuração 112
 - pré-requisitos 111
 - visão geral 109
- métodos de arredondamento de preços, *Consulte* métodos de arredondamento
- Moda praia 12
- Modelos, *Consulte* modelos da coleção
- Modelos da coleção
 - definição do nome do modelo 92
 - elaboração 92
 - pré-requisitos 91
 - visão geral 90

N

- Níveis de padrões do item 24
- Nível 0 raiz do padrão do item 41
 - anexação de estrutura 45
 - definição 14

O

- observações xxi
- Operações de Planejamento de Materiais para o Gerenciamento de Padrões 213
- Operações externas 211
 - configuração de taxas de câmbio 207
 - criação de detalhes 208
- Operações terceirizadas
 - configuração de taxas de câmbio 207
 - cópia de detalhes 211
 - criação de detalhes 208
- Ordens de serviço principais 230
 - conclusão 247
 - criação de instruções de roteiro 246
 - criação de listas de peças 245
 - entrada de cabeçalhos 243
 - entrada de detalhes 243
 - processamento 234, 246
 - retirada de estoque 235
 - revisão de listas de peças 245
 - utilização de cabeçalhos 235
 - utilização de cabeçalhos de ordens 231
 - utilização de detalhes de ordens 232
 - utilização de instruções de roteiro 233
 - utilização de listas de peças 232
 - verificação 244

P

- Padrão
 - definição 14
- Padrão do item
 - cópia 46
 - impressão de pedidos de compras 265
 - liberação de pedidos em aberto 262
- Padrões do item
 - ambiente e conceitos da indústria 9
 - conceitos básicos de mensagens de planejamento 216
 - criação 45
 - criação de cabeçalhos de catálogo/preços de fornecedores 254
 - criação de preços de compras 255
 - definição 13

- entrada de pedidos de compras 257
- pedidos em aberto 256
- preços de compras 253
- utilização de ordens de serviço
 - principais 230
- visão geral das instruções de roteiro 199
- visão geral das regras de reserva 146
- visão geral de listas de materiais 188
- visão geral de operações terceirizadas 203
- Padrões do Item por Coleção (PCW54)
 - opções de processamento 95
 - utilização 97
 - visão geral 94
- PCW55
 - opções de processamento 254
- Pedido de Vendas - Atualização em Massa para Padrões do Item (PCW61)
 - opções de processamento 134
 - pré-requisitos 134
 - Tela Pedido de Vendas - Atualização em Massa para Padrões do Item 136
 - utilização 136
 - visão geral 133
- Pedidos de vendas
 - recontabilização 141
- pedidos não atendidos 102
- Peso do tamanho 32
- pré-requisitos xvii
 - geração de propostas de alocação 171
- Pré-requisitos
 - acesso a mensagens de planejamento 221
 - alocações para o Gerenciamento de Padrões 141
 - configuração das regras de reserva 148
 - configuração de listas de materiais 193
 - configuração de operações terceirizadas 206
 - criação de instruções de roteiro 201
 - entrada de pedidos de compras 259
 - entrada de pedidos em aberto 256
 - execução de alocações manuais 152
 - geração de propostas de entrega 180
 - Gerenciamento de Compras para o Gerenciamento de Padrões 252
 - Gerenciamento de Dados de Produtos para o Gerenciamento de Padrões 188
 - liberação de pedidos em aberto 263
 - Preços de compras 253, 255
 - Processo de criação de padrões do item
 - visão geral 26
 - Processo de reserva padrão 145
 - Programa Acesso a Cadastro de Roteiros de Padrões (PCW35) 199
 - Programa Acesso a Estruturas de Item (PCW01)
 - Tabela de Detalhes da Estrutura de Itens (FCW01) 24
 - Programa Ajustes de Estoque (P4114) 63
 - Programa Análise de Material (PCW96) 214, 217
 - Programa BOM para Padrões do Item Filhos (RCW53) 192
 - Programa Cadastro de Clientes (P03013) 147
 - Programa Cadastro de Itens (P4101) 146, 206
 - Programa Cadastro de Itens de Coleção (PCW54) 192
 - Programa Cadastro de Padrões do Item (PCW51) 26, 40, 192, 199
 - opções de processamento 43
 - utilização 189
 - Programa Cálculo de Cota Justa para Propostas (RCW60) 154
 - Programa Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item (PCW55)
 - utilização 253
 - Programa Códigos de Categoria de Prioridade (PCW23) 146
 - Programa Confirmação de Carga (P4205) 146
 - Programa Controle do Sistema EnterpriseOne (P99410) 258
 - Programa Conversão do Cadastro de Padrões do Item (RCW04) 40
 - Programa Cópia de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões do Item (PCW93) 206
 - Programa Correspondência de Vouchers (P4314). 251
 - Programa Criação de Detalhes de Operações Terceirizadas para Padrões do Item (PCW93) 205
 - Programa Criação e Processamento de Padrões do Item Filhos (RCW01)
 - visão geral 52

- Programa Criar BOM para Padrões do Item Filhos (RCW53)
utilização 189
- Programa Criar e Processar Padrões do Item Filhos (RCW01) 40
- Programa Definição de Tamanho (PCW33)
utilização 258
- Programa Disponibilidade de Padrões do Item (PCW05) 67
opções de processamento 68
- Programa Entrada de Matriz (PCW10) 230
utilização 256, 257
- programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) 146
- Programa Entrada de Pedidos de Vendas (P42101) 146
- Programa Entrada/Alteração de Roteiro (P3003) 199
- Programa Exceção de Lista de Materiais (PCW34) 192
- Programa Exceção de Roteiro (PCW36) 199
- Programa Filial do Item (P41026) 206
- Programa Filial/Fábrica do Item (P41026) 146
- programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06)
opções de processamento 171
- Programa Geração de Propostas de Alocação e Entrega (RCW06) 154
utilização 147
- Programa Gerenciamento de Matriz de Mensagens (PCW47)
opções de processamento 223
utilização 214, 216
- Programa Grade de Matriz (PCW03) 216
- Programa Grupos de Mensagens (PCW97) 214, 217
- Programa Impressão de Documento de Recebimento de Compras (R43510) 251
- Programa Impressão de Pedido de Compra (R43500) 251
- Programa Impressão de Pedido de Compras para Padrões do Item (RCW03) 251
- Programa Imprimir Listas de Retirada (R42520) 146
- Programa Instruções de Faturamento de Clientes (P03013) 146
- Programa Itens Substitutos de Padrão (PCW48)
utilização 262
- Programa Lista de Materiais para Padrões do Item (PCW12B) 189
- Programa Lista de Peças de Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item (PCW50) 232
- Programa Lista de Preços (PCW17)
opções de processamento 107
visão geral 105
- Programa Manutenção de Catálogo de Fornecedores (P41061) 253
- Programa Método de Arredondamento (PCW18)
visão geral 110
- Programa Modelos de Padrão (PCW43)
utilização 258
- Programa Operações Terceirizadas de Padrão do Item (PCW62)
opções de processamento 207
- Programa P03013 146, 147
- Programa P3002 189
- Programa P3003 199
- Programa P31113 235
- Programa P31123 234
- Programa P3411 214, 217
- Programa P4101 146, 206
- Programa P41026 146, 206
- Programa P41061 253
- Programa P4112 60
- Programa P4113 65
- Programa P4114 63
- Programa P4210 146
opções de processamento 129
pré-requisitos 129
visão geral 129
- Programa P42101 146
pré-requisitos 125
Tela Revisão do Cabeçalho do Pedido 126
utilização 126
- Programa P43060 256, 262
- Programa P4310 251, 256, 257
- Programa P4312 251
- Programa P4314 251
- Programa P48013 234
- Programa P99410 258
- Programa Padrões do Item por Coleção (PCW54) 199

Programa PCW011		Programa PCW34	192
Tela Revisão do Tipo de Nível de		Programa PCW35	199
Item	35	Programa PCW36	199
utilização	35	Programa PCW41	146
Programa PCW02A		Programa PCW42	
visão geral	58	tela Detalhe do Modelo da Coleção	92
Programa PCW03	216	Programa PCW43	
Programa PCW05	67	utilização	258
Programa PCW06		Programa PCW44	
tela Definição das Estruturas de		visão geral	48
Coleção	83	Programa PCW45	
Programa PCW07		Tela Informações Adicionais sobre	
opções de processamento	85	Padrões do Item	51
Tela Revisão da Coleção	86	visão geral	49
Programa PCW08		Programa PCW47	
tela Detalhe da Coleção	89	opções de processamento	223
visão geral	84	utilização	214, 216
Programa PCW081		Programa PCW48	
visão geral	84	utilização	262
Programa PCW082		Programa PCW49	234
visão geral	84	opções de processamento	238
Programa PCW10	230	utilização	231
utilização	256, 257	Programa PCW50	232
visão geral	123	Programa PCW51	40, 192, 199
Programa PCW12B	189	utilização	189
Programa PCW16		Programa PCW52	233
tela Elaborar Coleção	87	Programa PCW54	192, 199
visão geral	84	opções de processamento	95
Programa PCW17		utilização	97
opções de processamento	107	visão geral	94
visão geral	105	Programa PCW55	
Programa PCW18		utilização	253
visão geral	110	Programa PCW61	
Programa PCW19		opções de processamento	134
Tela Detalhe das Regras de		pré-requisitos	134
Arredondamento	113	Tela Pedido de Vendas - Atualização em	
visão geral	110	Massa para Padrões do Item	136
Programa PCW23	146	utilização	136
Programa PCW25		visão geral	133
opções de processamento	119	Programa PCW62	
Tela Geração de Detalhe da Lista de		opções de processamento	207
Preços	120	utilização	205
utilização	120	Programa PCW93	205
Programa PCW29	155	Programa PCW96	214, 217
opções de processamento	182	Programa PCW97	214, 217
utilização	181	Programa Pedido de Compras para Padrões	
Programa PCW33		do Item (RCW03)	265
Tela Divisão Automática por Definição		Programa Pedidos de Compras	
de Tamanho	31	(P4310)	251, 256, 257
utilização	31, 258		

- Programa Pedidos de Compras de Requisições/Liberação de Pedidos em Aberto (P43060) 256, 262
- Programa Planejamento de Requisitos MRP/MPS (R3482) 214
- Programa Processamento de Ordem (R31410) 234
- Programa Processamento de Ordem de Serviço de Manufatura (P48013) 234
- Programa Processamento de Ordem de Serviço para Padrões do Item (R31F410) 206
 - opções de processamento 243
 - utilização 232, 234
- Programa Processamento de Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item (PCW49) 234
 - opções de processamento 238
 - utilização 231
- Programa Programação Principal do Planejamento - Multifábrica (R3483) 214
- Programa Propostas de Alocação e Entrega (PCW29) 155
 - opções de processamento 182
 - utilização 181
- Programa R31410 234
- Programa R31F410 206
 - opções de processamento 243
 - utilização 232, 234
- Programa R3482 214
- Programa R3483 214
- Programa R42520 146
- Programa R42995 103, 141
- Programa R43500 251
- Programa R43510 251
- Programa RCW01 40
- Programa RCW02 132
- Programa RCW03 251, 265
- Programa RCW04 40
- programa RCW06
 - opções de processamento 171
- Programa RCW06 154
 - utilização 147
- Programa RCW07
 - opção de processamento 120
 - utilização 122
- Programa RCW08 154
- Programa RCW09 154
- Programa RCW23 109
- Programa RCW29V 155, 181
- Programa RCW37 155, 181
- Programa RCW53 192
 - utilização 189
- Programa RCW60 154
- Programa RCW93 206
- Programa Recebimentos de Pedidos de Compras (P4312) 251
- Programa Recontabilização de Pedidos de Vendas Ativos (R42995) 141
- Programa Regras de Arredondamento (PCW19)
 - Tela Detalhe das Regras de Arredondamento 113
 - visão geral 110
- Programa Regras de Reserva para Padrão do Item (PCW41) 146
- Programa Retiradas de Estoque (P4112) 60
- Programa Retiradas de Estoque de Ordem de Serviço (P31113) 235
- Programa Revisão de Itens de Vários Níveis (PCW02A)
 - Tela Revisão de Itens de Vários Níveis 59
 - visão geral 58
- Programa Revisão de Listas de Materiais (P3002) 189
- Programa Revisão de Mensagens de Detalhes MRP/MPS (P3411) 214, 217
- Programa Roteiro de Ordem de Serviço para Padrões do Item (PCW52) 233
- Programa Superbackflush (P31123) 234
- Programa Taxas de Câmbio para Operações Terceirizadas de Padrão do Item (PCW62)
 - utilização 205
- Programa Tipo de Nível de Item (PCW011)
 - Tabela Tipo de Nível de Item (FCW011) 24
- Programa Transferências de Estoque (P4113) 65
- Programa Validação de Propostas (RCW29V) 155, 181
- Programa Validação ou Cancelamento de Propostas de Alocação (RCW37) 155, 181
- Propostas
 - revisão de alocação e entrega 185
 - revisão de detalhes de pedidos para alocação e entrega 184

- revisão de itens para alocação e entrega 184
- revisão de pedidos para alocação e entrega 183
- validação de alocação por lote 186
- Propostas de alocação
 - conceitos básicos 157
 - conceitos básicos do algoritmo 157
 - exemplo de configuração e execução do algoritmo 161
 - geração 174
- Propostas de entrega
 - conceitos básicos 175
 - conceitos básicos do algoritmo 175
 - geração 180

Q

- Quantidade em falta de material 217

R

- RCW01
 - visão geral 52
- Recontabilização de pedidos de vendas ativos 141
- Recontabilização de Pedidos de Vendas Ativos (R42995) 103
- Referências cruzadas xxi
- Regras de arredondamento
 - configuração 113
 - pré-requisitos 111
 - visão geral 110
- Regras de arredondamento de preços, *Consulte* regras de arredondamento
- Regras de reserva 146
 - definição 150
 - definição de códigos 149
 - definição do valor da prioridade para códigos de categoria 151
- Relatório Criação da Lista de Preços (RCW23) 109
- Relatório Limpeza do Cadastro de Padrões do Item (RCW32) 42
 - opções de processamento 73
 - visão geral 72
- Relatório Limpeza do Saldo de Padrões do Item (RCW33)
 - opções de processamento 74
 - visão geral 73
- Relatório RCW10 93

- Relatório RCW28
 - opções de processamento 55
 - visão geral 52
- Relatório RCW32 42
 - opções de processamento 73
 - visão geral 72
- Relatório RCW33
 - opções de processamento 74
 - visão geral 73
- Relatório RCW34 42
 - visão geral 75
- Relatório RCW36 42
 - visão geral 76
- Relatório Registro de Limpeza do Cadastro de Padrões do Item (RCW36) 42
 - visão geral 76
- Relatório Registro de Limpeza do Saldo de Padrões do Item (RCW34) 42
 - visão geral 75
- Requirements Planning
 - integrações 4
- Retirada de estoque para padrões do item
 - pré-requisitos 60
 - visão geral 60
- Revisar disponibilidade de itens
 - visão geral 67
- Revisões de itens
 - criação 59
 - visão geral 58

S

- Segunda descrição dos códigos UCC da empresa
 - acesso 54
- Soquetes 12
- SPLITC 33
- SPLITI 33
- STRUCTURE 38
- sugestões, enviando xxii

T

- Tabela Análise Material (FCW96) 275
- tabela Arquivo de Cabeçalho de Pedido de Vendas (F4201) 154
- Tabela Arquivo de Custo de Itens (F4105) 206
- Tabela Arquivo de Detalhes de Pedidos de Vendas (F4211) 147, 154

- Tabela Arquivo de Trabalho da Filial do Item (FCW10) 268
- Tabela Arquivo de Trabalho da Ordem de Serviço (FCW25) 269
- Tabela Arquivo de Trabalho da Quantidade de BOM (FCW86) 274
- Tabela Arquivo de Trabalho de Cadastro de Itens - Extensão de Serviço/Garantia (F4117) (FCW58) 271
- Tabela Arquivo de Trabalho de Cadastro de Itens (FCW14) 268
- Tabela Arquivo de Trabalho de Códigos de Categoria (FCW08) 267
- Tabela Arquivo de Trabalho de Composições (FCW60) (FCW62) 272
- Tabela Arquivo de Trabalho de Custo de Itens (FCW12) 268
- Tabela Arquivo de Trabalho de Informações Adicionais de Padrão do Item (FCW63) 234, 272
- Tabela Arquivo de Trabalho de Informações Adicionais do Sistema (F4101) (FCW57) 271
- Tabela Arquivo de Trabalho de Informações de Envio de Itens (F4908) (FCW32) 269
- Tabela Arquivo de Trabalho de Item Final Padrão (F41F02WF) 262, 276
- Tabela Arquivo de Trabalho de Lista de Materiais (FCW54) 271
- Tabela Arquivo de Trabalho de Local do Item (FCW13) 268
- Tabela Arquivo de Trabalho de Restauração de Composição (FCW94) 274
- Tabela Arquivo de Trabalho de Revisões de Itens (FCW09) 268
- Tabela Arquivo de Trabalho do Cadastro de Itens a Granel (F41011) (FCW59) 272
- Tabela Arquivo de Trabalho do Cadastro de Lotes (FCW22) 269
- Tabela Arquivo de Trabalho do Preço Base de Itens (FCW11) 268
- Tabela Arquivo de Trabalho F4016 (FCW16) 268
- Tabela Arquivo de Trabalho F41002 (FCW17) 269
- Tabela Arquivo de Trabalho F41171 (FCW15) 268
- Tabela Arquivo de Trabalho F43090 (FCW83) 273
- Tabela Arquivo de Trabalho F46010 (FCW19) 269
- Tabela Arquivo de Trabalho F49075 (FCW18) 269
- Tabela Cabeçalho de Associação de Lista de Materiais (FCW48) 189, 271
- Tabela Cabeçalho de Coleção (FCW06) 267
- Tabela Cabeçalho de Impressão de Lista (FCW33) 269
- Tabela Cabeçalho de Modelos de Coleção (FCW55) 271
- Tabela Cabeçalho de Ordem de Serviço para Padrões do Item (FCW65) 232, 234, 272
- Tabela Cadastro de Itens (F4101) 262
- Tabela Cadastro de Ordens de Serviço (F4801) 232, 234
- Tabela Cadastro de Roteiros (F3003) 200
- Tabela Cadastro de Roteiros de Padrões (FCW52) 200, 271
- Tabela Cadastro Geral (F0101) 146
- Tabela Cálculo de Ajuste (FCW963) 275
- Tabela Catálogo/Preços de Fornecedores - Detalhe (FCW71) 273
- Tabela Catálogo/Preços de Fornecedores (F41061) 253
- Tabela Complementar de Cadastro de Ordens de Serviço (F4801T) 234
- Tabela Complementar de Padrões do Item do Cabeçalho do Pedido de Compras (F41F301T) 276
- Tabela Complementar de Padrões do Item do Cabeçalho do Pedido de Vendas (F41F201T) 276
- Tabela Complementar do Histórico de Padrões do Item do Cabeçalho do Pedido de Vendas (F41F2019) 276
- Tabela Composições (FCW60) 272
- Tabela Cópia de Operações Terceirizadas para Padrões do Item (FCW93) 274
- Tabela de composições (FCW60) 48
- Tabela de definição da estrutura de itens (FCW02) 22
- Tabela de Detalhes da Estrutura de Itens (FCW01) 123
- Tabela Definição de Estrutura de Coleção (FCW05) 267
- Tabela Definição de Estrutura de Item (FCW02) 192, 262, 267

Tabela Detalhe da Coleção (FCW07)	84	Tabela FCW02 Transações Não Editadas de Definição de Estrutura de Item (FCW02Z1)	276
Tabela Detalhe de Ordem de Serviço para Padrões de Itens (FCW66)	233	Tabela FCW02Z1	276
Tabela Detalhe de Ordem de Serviço para Padrões do Item (FCW66)	230, 234, 272	Tabela FCW03	267
Tabela Detalhes da Linha de Pedido de Proposta (FCW31)	269	Tabela FCW031	275
Tabela Detalhes da Linha de Pedido na Proposta (FCW31)	154	Tabela FCW05	267
Tabela Detalhes de Associação de Lista de Materiais (FCW49)	189, 271	Tabela FCW06	267
Tabela Detalhes de Coleção (FCW07)	267	Tabela FCW07	84, 267
Tabela Detalhes de Estrutura de Item (FCW01)	267	Tabela FCW08	267
Tabela Detalhes de Impressão de Lista (FCW34)	270	Tabela FCW09	268
Tabela Detalhes de Modelos de Coleção (FCW56)	271	Tabela FCW10	268
Tabela Detalhes do Pedido de Proposta (FCW44)	270	Tabela FCW103	275
Tabela Detalhes do Pedido na Proposta (FCW44)	154	Tabela FCW105	154, 275
Tabela Detalhes do Processamento de Proposta (FCW43)	270	Tabela FCW11	268
Tabela Detalhes do Processamento na Proposta (FCW43)	154	Tabela FCW12	268
Tabela Divisão Automática por Definição de Tamanho (FCW031)	275	Tabela FCW13	268
Tabela F0101	146	Tabela FCW14	268
Tabela F3003	200	Tabela FCW15	268
Tabela F3111	234	Tabela FCW16	268
Tabela F3112	234	Tabela FCW17	269
Tabela F4101	262	Tabela FCW18	269
Tabela F41021	154	Tabela FCW19	269
Tabela F4105	206	Tabela FCW20	123, 269
Tabela F41061	253	Tabela FCW22	269
Tabela F41F02WF	262, 276	Tabela FCW25	269
Tabela F41F2019	103, 276	Tabela FCW31	154, 269
Tabela F41F201T	103, 276	Tabela FCW32	269
Tabela F41F301T	276	Tabela FCW33	269
Tabela F4201	154	Tabela FCW34	270
Tabela F4211	147, 154	Tabela FCW35	110, 270
Tabela F4801	232, 234	Tabela FCW36	110, 270
Tabela F4801T	234	Tabela FCW38	270
Tabela FCW01	123, 267	Tabela FCW39	147, 270
Tabela FCW011	275	Tabela FCW40	270
Tabela FCW02	22, 192, 262, 267	Tabela FCW41	146, 154, 270
		Tabela FCW42	270
		Tabela FCW43	154, 270
		Tabela FCW44	154, 270
		Tabela FCW46	154, 270
		Tabela FCW48	189, 271
		Tabela FCW49	189, 271
		Tabela FCW50	191, 271
		Tabela FCW51	192, 271
		Tabela FCW52	200, 271
		Tabela FCW54	271
		Tabela FCW55	271
		Tabela FCW56	271
		Tabela FCW57	271
		Tabela FCW58	271

Tabela FCW59	272	Tabela Log de Limpeza do Cadastro de Padrão do Item (FCW88)	274
Tabela FCW60	48, 272	Tabela Matriz de Associações de Listas de Materiais (FCW48)	191, 271
Tabela FCW61	49, 192, 272	Tabela Métodos de Arredondamento (FCW35)	110, 270
Tabela FCW62	272	Tabela Pesos de Tamanho para Proposta (FCW46)	154
Tabela FCW63	234, 272	Tabela Pesos de Tamanho para Propostas (FCW46)	270
Tabela FCW64	272	Tabela Regras de Arredondamento (FCW36)	110, 270
Tabela FCW65	232, 234, 272	Tabela Regras de Reserva (FCW41)	146, 154, 270
Tabela FCW66	230, 233, 234, 272	Tabela Retiradas da Lista de Peças de Ordem de Serviço (FCW69)	273
Tabela FCW67	233, 273	Tabela Retiradas de Estoque de Ordem de Serviço para Padrões do Item (FCW89)	274
Tabela FCW68	233, 273	Tabela Roteiro de Ordem de Serviço (F3112)	234
Tabela FCW69	273	Tabela Roteiros de Ordens de Serviço Padrão (FCW68)	233, 273
Tabela FCW70	273	Tabela Taxa de Câmbio da Lista de Preços (FCW38)	270
Tabela FCW71	273	Tabela Taxa de Câmbio para Operações Terceirizadas (FCW84)	273
Tabela FCW83	273	Tabela Taxa de Dispersão de Cota Justa (FCW105)	154, 275
Tabela FCW84	273	Tabela Tipo de Nível de Item (FCW011)	275
Tabela FCW85	274	Tabela Utilização da BOM (FCW51)	192, 271
Tabela FCW86	274	Tabela Valor de Prioridade para Códigos de Categoria (FCW39)	147, 270
Tabela FCW87	274	Tabelas utilizadas pelo gerenciamento de padrões	267
Tabela FCW88	274	Taxas de câmbio	
Tabela FCW89	274	configuração	115
Tabela FCW93	274	pré-requisito	114
Tabela FCW94	274	visão geral	114
Tabela FCW96	275	Taxas de câmbio de listas de preços,	
Tabela FCW961	275	<i>Consulte</i> taxas de câmbio	
Tabela FCW962	275	Tela Acesso a Ajustes de Estoque (W4114B)	64
Tabela FCW963	275	Tela Acesso à Análise de Material de Padrões do Item	217
Tabela FCW97	275	Tela Acesso à Composição (WCW44A)	42
Tabela Geração de Lista de Preços (FCW40)	270		
Tabela Geração de Lista de Preços-Exceção de Item (FCW42)	270		
Tabela Grade de Matriz (FCW03)	267		
Tabela Grupos de Mensagens (FCW97)	275		
Tabela Informações Adicionais de Padrões do Item (FCW61)	192, 272		
Tabela Informações de Sucateamento de Componentes de Ordem de Serviço Padrão (FCW103)	275		
Tabela Lista Consolidada de Peças de Simulação (FCW962)	275		
Tabela Lista de Peças de Ordem de Serviço (F3111)	234		
Tabela Lista de Peças de Ordem de Serviço Padrão (FCW67)	233, 273		
Tabela Lista Detalhada de Peças de Simulação (FCW961)	275		
Tabela Locais de Itens (F41021)	154		
Tabela Log de Limpeza de Saldos de Padrões do Item (FCW87)	274		

- Tela Acesso a Composições (WCW44A) 43
- Tela Acesso a Definições de Tamanho para a Grade da Matriz 30
- Tela Acesso à Exceção de Lista de Materiais 197
- Tela Acesso a Exceções de Roteiros 203
- Tela Acesso a Gerenciamento de Matriz de Mensagens 225, 226, 228
- Tela Acesso à Lista de Materiais para Padrões do Item 189, 198
- Tela Acesso à Pesquisa no Cadastro de Padrões do Item (WCW51E) 43
- Tela Acesso a Retiradas de Estoque (W4112D) 61
- Tela Acesso a Roteiro de Padrão 199, 202
- Tela Cálculo de Ajuste 219, 228
- Tela Catálogo/Preços de Fornecedores de Padrões do Item - Revisão de Detalhes 255
- Tela Cópia de Lista de Materiais para Padrões do Item 198
- Tela Definição da Estrutura de Itens (WCW02B) 42
- Tela Definição das Estruturas de Coleção 83
- Tela Definição de Regras de Reserva para Padrões do Item 146, 150
- Tela Definições de Tamanho para Revisão da Grade da Matriz 30
- Tela Definir Associação de Lista de Materiais por <Nome da Variável> 196
- Tela Definir Associação de Lista de Materiais por Utilização 197
- Tela Detalhe da Coleção 89
- Tela Detalhe das Regras de Arredondamento 113
- Tela Detalhe do Modelo da Coleção 92
- Tela Detalhes de Códigos de Categoria de Prioridade 151
- Tela Detalhes de Grupos de Mensagens 227
- Tela Detalhes de Listas de Peças de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item 232, 245
- Tela Detalhes de Operações Terceirizadas de Padrão do Item 209
- Tela Detalhes de Pedidos 257, 259
- Tela Detalhes de Pedidos de Propostas 185
- Tela Detalhes de Taxas de Câmbio para Operações Terceirizadas de Padrão do Item 205, 207
- Tela Divisão Automática por Definição de Tamanho 31
- Tela Elaborar Coleção 87
- Tela Entrada de Informações de Listas de Materiais 195
- Tela Entrada de Informações de Roteiros 202
- Tela Entrada de Matriz de Conclusões de Ordens de Serviço 247
- Tela Geração de Detalhe da Lista de Preços 120
- Tela Gerenciamento de Matriz - Aumentar Quantidade por Tamanho 226
- Tela Informações Adicionais sobre Padrões do Item 51
- Tela Informações Adicionais sobre Padrões do Item (WCW45A) 42
- Tela Liberação de Pedidos 264
- Tela Lista de Itens de Propostas 184
- Tela Lista de Pedidos de Propostas 183
- Tela Ordem de Serviço Principal para Padrões do Item 243
- Tela Pedido de Vendas - Atualização em Massa para Padrões do Item 136
- Tela Regras de Reserva - Códigos Definidos pelo Usuário 149
- Tela Revisão da Coleção 86
- Tela Revisão de Itens de Vários Níveis (WCW02AB) 43
- Tela Revisão de Ordens de Serviço Principais para Padrões do Item 243, 244
- Tela Revisão de Propostas 185
- Tela Revisão do Cabeçalho do Pedido 126
- Tela Revisão do Cadastro de Itens (W4101A) 43
- Tela Revisão do Tipo de Nível de Item 35
- Tela Roteiro de Ordem de Serviço para Padrões do Item 246
- Tipo de Nível de Item (PCW011)
 - Tela Revisão do Tipo de Nível de Item 35
 - utilização 35
 - tipos de nível
 - definição 35
 - Tipos de nível
 - pré-requisito 34

visão geral 34
 Transações de estoque
 visão geral 27
 Transferência de estoque para padrões do
 item
 pré-requisitos 66
 visão geral 65

U

UCC 52
 UDC 41/UC 54
 UDC
 41F/00 258
 41F/CR 146
 41F/NR 181
 41F/PA 147
 UDC 41/S1 46
 UDC 41/S3 46
 UDC 41/UC 55

V

Vários atributos
 definição 14
 Vestuário esportivo 13
 Visão geral
 alocações para o Gerenciamento de
 Padrões 139
 artigos de couro 13
 bijuterias 13
 comércios da indústria 16
 conceitos básicos de alocações
 automáticas 153
 conceitos básicos de alocações
 manuais 152
 conceitos básicos de instruções de
 roteiro 199
 conceitos básicos de listas de
 materiais 188
 conceitos básicos de operações
 terceirizadas 203
 conceitos básicos de propostas de
 alocação 157
 conceitos básicos de propostas de
 entrega 175
 conceitos básicos de validação de
 propostas de alocação e entrega 181
 conceitos básicos do algoritmo para
 propostas de alocação 157

conceitos básicos do algoritmo para
 propostas de entrega 175
 conceitos básicos do processo de reserva
 padrão 145
 configuração das regras de reserva 146
 etapas do processo de Gerenciamento
 de Compras para o Gerenciamento de
 Padrões 251
 Gerenciamento de Compras para o
 Gerenciamento de Padrões 249
 Gerenciamento de Dados de Produtos
 para o Gerenciamento de Padrões 187
 indústria de mobiliário 10
 indústria de vestuário 10
 indústria do aço 10
 indústria do papel 10
 lingerie 12
 meias 12
 moda praia 12
 Operações de Planejamento de Materiais
 para o Gerenciamento de Padrões 213
 sistema de Gerenciamento de
 Padrões 13
 soquetes 12
 vestuário esportivo 13
 Visão geral do sistema de Gerenciamento
 de Padrões 13

