



# Guide d'installation et de configuration du logiciel serveur Sun Ray™ 3.1

---

pour le système d'exploitation Linux

Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

Référence : 819-3395-10  
Septembre 2005, révision A

Copyright 2002-2005 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, Californie 95054, États-Unis. Tous droits réservés.

Sun Microsystems, Inc. possède des droits de propriété intellectuelle sur la technologie incorporée dans le produit décrit dans le présent document. Ces droits de propriété intellectuelle peuvent notamment inclure, sans s'y limiter, un ou plusieurs des brevets américains répertoriés sur le site <http://www.sun.com/patents> et un ou plusieurs brevets supplémentaires ou dépôts de brevets en cours d'homologation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Ce document et le produit auquel il se rapporte sont protégés par des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses concédants de licence, le cas échéant.

Le logiciel tiers, y compris sa technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et une licence des fournisseurs de Sun.

Des parties du produit peuvent être dérivées de systèmes Berkeley BSD, sous licence de l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays, exclusivement concédée sous licence par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Sun Ray, Sun WebServer, Sun Enterprise, Ultra, UltraSPARC, SunFastEthernet, Sun Quad FastEthernet, Java, JDK, HotJava et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC utilisent une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

Netscape est une marque de fabrique ou une marque déposée de Netscape Communications Corporation.

L'interface graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et détenteurs de licence. Sun reconnaît le travail précurseur de Xerox en recherche et développement dans le domaine des interfaces utilisateur visuelles ou graphiques. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface graphique Xerox. Cette licence couvre également les détenteurs de licence Sun qui implémentent l'interface graphique OPEN LOOK et qui, en outre, se conforment aux licences écrites de Sun.

Acquisitions fédérales : logiciel commercial - Les utilisateurs gouvernementaux sont soumis au contrat de licence standard.

L'utilisation, la reproduction ou la divulgation par le gouvernement américain est soumise aux restrictions énoncées dans le contrat de licence Sun Microsystems, Inc. et spécifiées dans DFARS 227.7202-1(a) et 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Oct. 1998), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19 ou FAR 52.227-14 (ALT III), selon la situation.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE "EN L'ÉTAT" ET TOUTES AUTRES CONDITIONS, REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA COMMERCIALISATION, L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LA NON-VIOLATION DE DROIT, SONT FORMELLEMENT EXCLUES. CETTE EXCLUSION DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS DANS LA MESURE OÙ ELLE SERAIT TENUE JURIDIQUEMENT NULLE ET NON AVENUE.

---

# Table des matières

---

|   |          |
|---|----------|
| <b>Préface</b>                          | xi       |
| Avant de lire ce manuel                 | xi       |
| Organisation de ce manuel               | xi       |
| Utilisation des commandes UNIX          | xii      |
| Conventions typographiques              | xiii     |
| Invites de shell                        | xiii     |
| Documentation connexe                   | xiv      |
| Documentation Sun en ligne              | xiv      |
| Vos commentaires sont les bienvenus.    | xiv      |
| <br>                                    |          |
| <b>1. Présentation</b>                  | <b>1</b> |
| Formats des supports                    | 1        |
| Organigramme d'installation             | 2        |
| Organigramme de configuration           | 4        |
| <br>                                    |          |
| <b>2. Préparation de l'installation</b> | <b>5</b> |
| Configuration matérielle requise        | 6        |
| Espace disque                           | 6        |
| Configuration logicielle requise        | 7        |
| Java Runtime Environment (JRE)          | 7        |

|   |           |
|---|-----------|
| Versions du système d'exploitation Linux                              | 7         |
| Java Desktop System version 2   | 7         |
| SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8.0                               | 8         |
| Red Hat Enterprise Linux Advanced Server (RHEL AS) 3.0                | 9         |
| Outil d'administration de Sun Ray                                     | 9         |
| Ports requis par Sun Ray  | 10        |
| Magasin de données Sun Ray  | 10        |
| Navigateur Web requis   | 10        |
| <b>3. Installation</b>  | <b>11</b> |
| ▼ Installation du logiciel serveur Sun Ray                            | 11        |
| <b>4. Préparation de la mise à niveau du logiciel serveur Sun Ray</b> | <b>13</b> |
| Configuration requise   | 13        |
| Groupes de basculement  | 15        |
| ▼ Déconnexion du serveur Sun Ray de l'interconnexion                  | 16        |
| Conservation des données de configuration                             | 16        |
| ▼ Conservation de la configuration du serveur Sun Ray                 | 17        |
| Déconfiguration du serveur Sun Ray                                    | 19        |
| ▼ Annulation de configuration du logiciel serveur Sun Ray             | 19        |
| Suppression du logiciel   | 19        |
| ▼ Pour supprimer le logiciel serveur Sun Ray                          | 19        |
| <b>5. Mise à niveau</b>   | <b>21</b> |
| Mise à niveau du serveur Sun Ray                                      | 21        |
| ▼ Mise à niveau du serveur Sun Ray                                    | 21        |
| <b>6. Préparation de la configuration</b>                             | <b>25</b> |
| Tâches de configuration   | 25        |
| Configuration des fiches d'information                                | 27        |

Topologie de base du réseau 30

## **7. Configuration 33**

Configuration du serveur Sun Ray 33

- ▼ Configuration d'une interface d'interconnexion Sun Ray dédiée 33
- ▼ Configuration du serveur Sun Ray sur un LAN 35
- ▼ Activation/désactivation de la connexion LAN Sun Ray 37
- ▼ Configuration du logiciel serveur Sun Ray 38
- ▼ Configuration de la hiérarchie des serveurs Sun Ray 39
- ▼ Synchronisation des serveurs Sun Ray principal et secondaires 41
- ▼ Synchroniser du microprogramme des unités de bureau Sun Ray 41
- ▼ Configuration manuelle d'un serveur HTTP 42
- ▼ Réinitialisation du serveur Sun Ray 43

## **A. Informations supplémentaires 45**

Fichiers système modifiés 45

Messages d'erreur utinstall 46



# Figures

---

|            |   |    |
|------------|---|----|
| FIGURE 1-1 | Organigramme d'installation/de mise à niveau                  | 2  |
| FIGURE 1-2 | Configuration Sun Ray pour différents types de réseau         | 4  |
| FIGURE 6-1 | Réseau Sun Ray dédié, privé et sans routage                   | 31 |
| FIGURE 6-2 | Réseau partagé avec des unités de bureau Sun Ray sans routage | 31 |
| FIGURE 6-3 | Réseau partagé, avec routage                                  | 32 |



# Tableaux

---

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| TABLEAU 2-1 | Espace disque requis pour le logiciel serveur Sun Ray                                       | 6  |
| TABLEAU 4-1 | Résumé de la configuration requise pour les mises à niveau                                  | 14 |
| TABLEAU 6-1 | Fiche d'information des paramètres de base pour la configuration de l'interconnexion dédiée | 27 |
| TABLEAU 6-2 | Fiche d'information des paramètres de l'interface locale pour la configuration LAN          | 29 |
| TABLEAU 6-3 | Paramètres de secours de la configuration du serveur Sun Ray                                | 30 |
| TABLEAU 6-4 | Adresses de la première et de la dernière unités d'un groupe de basculement                 | 30 |
| TABLEAU A-1 | Messages d'erreur d' <code>utinstall</code>   | 46 |



## Préface

---

*Le Guide d'installation et de configuration du logiciel serveur Sun Ray 3, mise à jour 1* contient les instructions d'installation, de mise à niveau et de configuration d'un système d'unités de bureau Sun Ray™ et de leur(s) serveur(s). Il a été rédigé pour les administrateurs système confirmés qui maîtrisent le paradigme informatique Sun Ray™ et ont une bonne connaissance des réseaux. Il sera également fort utile à toute personne désireuse de personnaliser un système Sun Ray.

---

## Avant de lire ce manuel

Ce manuel part du principe que vous avez accès au CD du logiciel serveur Sun Ray 3, mise à jour 1 ou à ESD (Electronic Software Download).

---

## Organisation de ce manuel

Le chapitre 1 décrit brièvement l'installation, la mise à niveau et la configuration. Il propose en outre deux organigrammes qui vous aideront à mettre en service la dernière version du logiciel serveur Sun Ray.

Le chapitre 2 décrit les conditions requises pour l'installation.

Le chapitre 3 détaille les étapes du processus d'installation.

Le chapitre 6 décrit les conditions requises pour la configuration. Il inclut une brève présentation de la topologie des réseaux et un jeu de fiches d'information.

Le chapitre 7 détaille les étapes du processus de configuration.

L'annexe A contient tous les éléments qui n'appartenaient pas réellement aux chapitres précédents. Elle répertorie, entre autres, les messages d'erreur du script d'installation.

Ce manuel comporte également un index.

---

## Utilisation des commandes UNIX

Ce document ne contient pas d'informations sur les commandes et les procédures de base d'UNIX®, telles que l'arrêt ou le démarrage du système, son initialisation ou encore la configuration des périphériques. Il contient en revanche des informations sur certaines commandes spécifiques du système Sun Ray.

---

# Conventions typographiques

---

| Caractère ou symbole | Signification  | Exemples  |
|----------------------|--|---|
| AaBbCc123            | Noms de commandes, fichiers et répertoires ; messages système.             | Éditez votre fichier <code>.login</code> .<br>Affichez une liste de tous les fichiers à l'aide de la commande <code>ls -a</code> .<br><code>% Vous avez du courrier.</code>               |
| <b>AaBbCc123</b>     | Caractères saisis par l'utilisateur, par opposition aux messages système.  | <code>% <b>su</b></code><br>Mot de passe :  |
| <i>AaBbCc123</i>     | Titres de manuels, nouveaux mots ou expressions, mots mis en évidence.     | Lisez le chapitre 6 du <i>Guide de l'utilisateur</i> .<br>Ces options sont appelées options de <i>classe</i> .<br>Vous <i>devez</i> être superutilisateur pour effectuer cette opération. |
|                      | Variable de ligne de commande ; à remplacer par un nom réel ou une valeur. | Pour supprimer un fichier, tapez <code>rm nom_fichier</code> .  |

---

---

## Invites de shell

---

| Shell                                       | Invite                    |
|---|---------------------------|
| C shell                                     | <code>nom_machine%</code> |
| Superutilisateur C shell                    | <code>nom_machine#</code> |
| Bourne shell et Korn shell                  | <code>\$</code>           |
| Superutilisateur Bourne shell et Korn shell | <code>#</code>            |

---

---

## Documentation connexe

| Application      | Titre  | Référence   |
|------------------|--|-------------|
| Administration   | <i>Guide de l'administrateur du logiciel serveur Sun Ray 3, mise à jour 1 pour le système d'exploitation Linux</i> | 819-3400-10 |
| Notes de version | <i>Notes de version du logiciel serveur Sun Ray 3, mise à jour 1 pour le système d'exploitation Linux</i>          | 819-3388-10 |

---

## Documentation Sun en ligne

Vous pouvez afficher, imprimer ou acheter une vaste sélection de documentations Sun, versions localisées comprises, sur :

<http://www.sun.com/documentation>

---

## Vos commentaires sont les bienvenus.

Nous souhaitons améliorer notre documentation. Vos commentaires et suggestions sont donc les bienvenus. Vous pouvez nous les envoyer par e-mail à :

[docfeedback@sun.com](mailto:docfeedback@sun.com)

N'oubliez pas d'indiquer le numéro de référence de votre document (819-3395-10) dans le champ d'objet de votre courrier électronique.

# Présentation

---

Ce guide explique comment installer, mettre à niveau, configurer et supprimer le logiciel serveur Sun Ray™ 3.1. Il contient également les instructions de mise à niveau vers la version adéquate de Linux.

On assume que le lecteur maîtrise les commandes Linux de base et a l'expérience de la configuration et de l'administration de réseaux. Les informations et les procédures techniques sont présentées via une interface de ligne de commande.

Pour un aperçu des tâches à effectuer, veuillez vous reporter à l'organigramme (FIGURE 1-1) sur la page suivante. Les procédures expliquées dans ce guide vous permettront d'éviter des problèmes inutiles lorsque vous installez, mettez à niveau ou configurez des systèmes Sun Ray.

---

## Formats des supports

Le logiciel serveur Sun Ray 3.1 est disponible sur CD-ROM et ESD (Electronic Software Download). Si vous téléchargez le logiciel électroniquement, lorsque les instructions et procédures de ce guide se réfèrent au répertoire image du CD-ROM, vous devrez considérer à la place le répertoire de l'image du répertoire de téléchargement. Les commandes lancées dans l'un ou l'autre de ces systèmes de fichiers devraient s'exécuter correctement.

---

# Organigramme d'installation

L'organigramme ci-après indique les décisions clés que vous devez prendre avant d'effectuer une installation ou une mise à niveau.

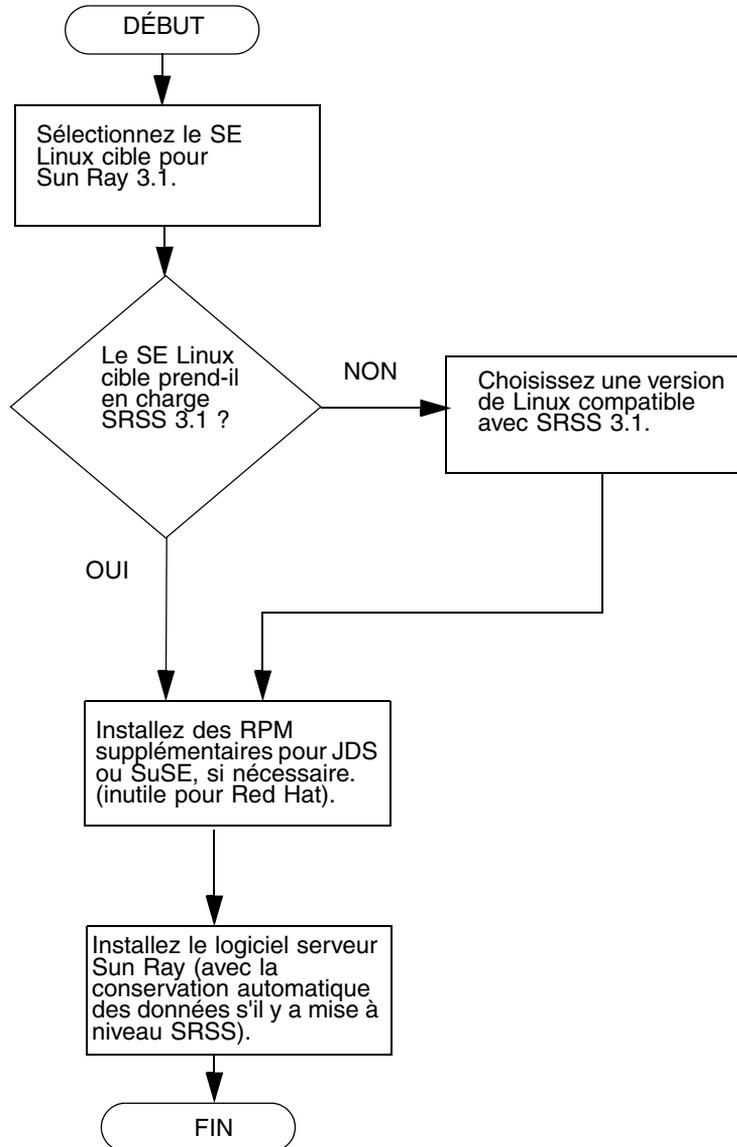


FIGURE 1-1 Organigramme d'installation/de mise à niveau

- Si vous installez le logiciel serveur Sun Ray pour la première fois, allez à Préparation de l'installation, page 5.
- Si vous créez un groupe de basculement pour les serveurs Sun Ray nouveaux et existants, allez à Configuration de la hiérarchie des serveurs Sun Ray, page 39.

# Organigramme de configuration

L'organigramme ci-après indique les décisions clés que vous devez prendre avant de configurer les serveurs et les unités de bureau Sun Ray sur un réseau, ou avant de configurer un réseau pour des unités de bureau Sun Ray.

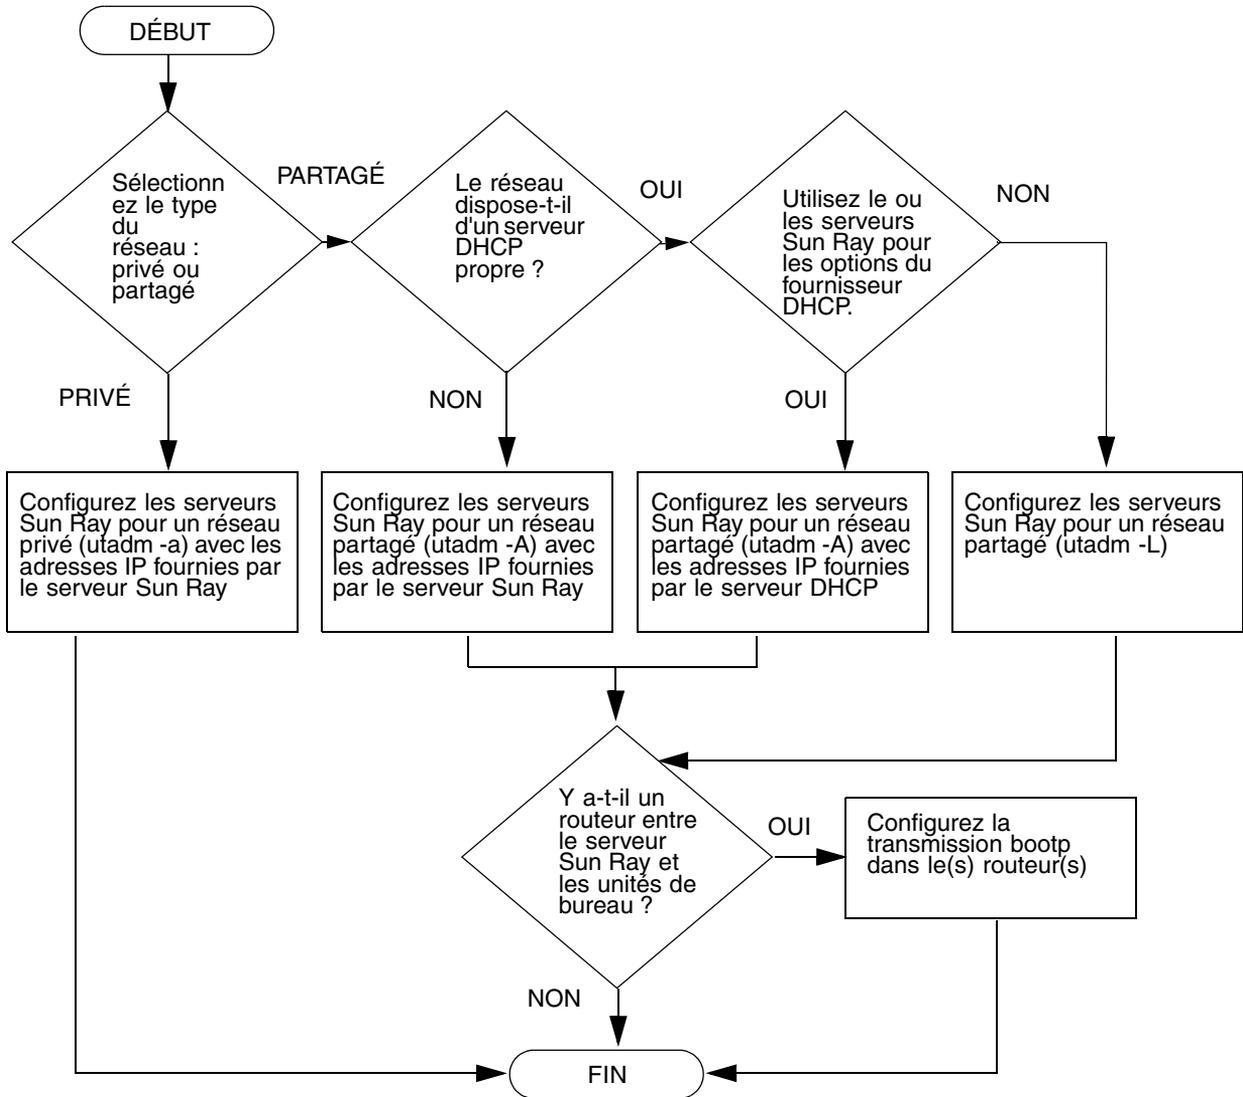


FIGURE 1-2 Configuration Sun Ray pour différents types de réseau

## Préparation de l'installation

---

Le processus d'installation est simple et rapide. Cependant, vérifiez bien la configuration requise avant d'installer le logiciel serveur Sun Ray 3.1. Ce chapitre explique comment procéder.

Les sujets traités dans ce chapitre sont les suivants :

- Configuration matérielle requise, page 6
- Configuration logicielle requise, page 7

Avant d'installer le logiciel serveur Sun Ray, vous devez procéder aux étapes suivantes :

- Vérifiez l'environnement d'exploitation.  
Assurez-vous que le système d'exploitation souhaité s'exécute sur votre système.  
Vérifier que vous avez installé les dernières mises à jour du système d'exploitation.
- Vérifier la configuration système requise.  
Vous devez déterminer si les systèmes sur lesquels vous prévoyez d'installer le logiciel présentent les configurations matérielle et logicielle requises.

---

**Remarque :** à la différence des versions précédentes, le script `utinstall` pour SRSS 3.1 n'ajoute pas automatiquement les informations relatives à Sun Ray aux services `crontab`, `syslog`, et `PAM`. Les informations sont ajoutées après la première réinitialisation consécutive à l'installation ou à la mise à niveau.

---

---

# Configuration matérielle requise

## Espace disque

---

**Remarque :** la configuration serveur préconisée inclut approximativement 50-100 Mo d'espace de swap par utilisateur.

---

L'installation standard du logiciel serveur Sun Ray requiert au moins 95 Mo d'espace disque. Le TABLEAU 2-1 répertorie les caractéristiques de l'espace disque requis pour certains répertoires spécifiques :

**TABLEAU 2-1** Espace disque requis pour le logiciel serveur Sun Ray

| Produit                          | Chemin d'installation par défaut | Configuration requise   |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Logiciel Sun Ray de base         | /                                | 1 Mo  |
|                                  | /opt                             | 20 Mo   |
|                                  | /var/log                         | 1 Mo  |
|                                  | /var/tmp                         | 5 Mo  |
|                                  | /var/opt/SUNWut                  | Laissez suffisamment d'espace disque pour les fichiers journaux.  |
| Magasin de données Sun Ray 2,1   | /opt/SUNWut/srds                 | 4 Mo dans /opt  |
|                                  | /etc/opt                         | 0,1 Mo dans /etc  |
|                                  | /var/opt/SUNWut/srds             | Laissez suffisamment d'espace disque pour la base de données et les fichiers journaux. 1 000 entrées nécessitent environ 1,5 Mo d'espace disque, 64 Mo de RAM et 128 Mo d'espace de swap. |
| JRE 1.4.2 ou sup.                |                                  | 60 Mo   |
| Doc. en anglais (facultatif)     | /opt                             | 8,5 Mo  |
| Doc. autres langues (facultatif) | /opt                             | 8,5 Mo pour chaque environnement linguistique   |

---

# Configuration logicielle requise

## Java Runtime Environment (JRE)

SRSS 3.1 requiert JRE 1.4.2 ou une version supérieure. La dernière version de Java est disponibles à l'adresse suivante :

<http://java.sun.com/j2se>

JRE 1.4.2 est également sur le CD de SRSS 3.1, dans le répertoire Supplemental.

## Versions du système d'exploitation Linux

Le logiciel serveur Sun Ray 3.1 est exécuté sous :

- Sun Java Desktop System (JDS) version 2
- SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8.0, avec le SP3 (Service Pack 3) ou version ultérieure
- Red Hat Enterprise Linux Advanced Server (RHEL AS) 3.0

## Java Desktop System version 2

JDS requiert l'installation de tous les modules, y compris :

- `dhcp-base-3.0.1rc9-111.i586.rpm`
- `dhcp-base-3.0.1rc9-111.i586.rpm`
- `openmotif-2.2.2-502.i586.rpm`
- `pax-3.0-219.i586.rpm`
- `perl-XML-Parser-2.31-216.i586.rpm`
- `tftp-0.29-105.i586.rpm`

Pour garantir que tous ces RPM sont installés avec JDS :

1. Sélectionnez Detailed Selection à l'écran de sélection de logiciel.
2. Sélectionnez Add-on packages, Ice WM Desktop et Development Tools
3. Sélectionnez Package groups, Development -> Libraries -> Perl, puis `perl-XML-Parser` dans le panneau de droite.
4. Sélectionnez Package groups, puis Productivity -> Archiving et `pax` dans le panneau de droite.

5. Sélectionnez Package groups, Productivity -> Networking, puis dhcp-base, dhcp-server et tftp dans le panneau de droite.  
Si vous souhaitez activer telnet, sélectionnez également telnet, telnet-server.
6. Sélectionnez Package groups, System, puis openmotif dans le panneau de droite.

Une fois l'installation de JDS terminée, installez pdksh-5.2.14-531.i586.rpm, disponible à l'emplacement suivant du CD de SRSS 3.1 :

```
/Supplemental/JDS/Packages/pdksh-5.2.14-531.i586.rpm
```

## SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8.0

Tous les modules doivent être installés. Pendant l'installation, sélectionnez Detailed Selection à l'écran de sélection de logiciel, puis cochez toutes les cases de sélection de modules. Assurez-vous en particulier d'installer sox-12.17.3-684.i586.rpm.

---

**Remarque :** de plus, Service Pack 3 ou une version ultérieure doit être installé.

---

Les RPM freetype2-2.9-87 et freetype2-devel-2.0.9-87 doivent être remplacés par les dernières versions freetype2-2.1.3-49.i586.rpm et freetype2-devel-2.1.3-49.i586.rpm, qui sont disponibles dans le répertoire Supplemental de SRSS 3.1.

Utilisez les procédures suivantes :

1. Pour supprimer les anciens RPM :

```
# rpm -e --nodeps freetype2-2.0.9-87
# rpm -e --nodeps freetype2-devel-2.0.9-87
```

2. Pour installer les RPM corrects :

```
# rpm -i freetype2-2.1.3-49.i586.rpm
# rpm -i freetype2-devel-2.1.3-49.i586.rpm
```

## Red Hat Enterprise Linux Advanced Server (RHEL AS) 3.0

Tous les modules doivent être installés. Il est donc préférable de configurer le serveur Sun Ray sur un système doté de tous les modules de RHEL AS 3.0.

Pendant l'installation, sélectionnez l'option `Customize`, puis cochez la case `Everything` dans le panneau `Package Selection`.



---

**Attention :** le script d'installation Red Hat vous demande s'il doit lancer une console graphique. Répondez `Yes` (oui). Dans le cas contraire, les scripts de démarrage Sun Ray et d'initialisation X risquent de ne pas fonctionner.

---

## Outil d'administration de Sun Ray

L'outil d'administration de Sun Ray (interface graphique d'administration) requiert l'installation et l'exécution d'un serveur Web sur chaque serveur Sun Ray.

Lorsqu'un serveur HTTP Apache est détecté, le script `utconfig` demande si ce dernier doit être configuré automatiquement. Si vous répondez `Yes` (oui), il est configuré automatiquement.

Si vous répondez `No` (non), la configuration est alors stockée dans `/etc/opt/SUNWut/http/http.conf`. Vous pouvez ensuite utiliser ce fichier pour configurer le serveur HTTP manuellement. Si vous souhaitez utiliser un serveur Web autre qu'un serveur Apache, reportez-vous à la section `Configuration manuelle d'un serveur HTTP`, page 42.

---

**Remarque :** le serveur HTTP Apache est installé automatiquement lorsque vous suivez les instructions ci-avant pour Red Hat Enterprise Linux Advanced Server et SuSE Linux Enterprise Server 8. JDS requiert une installation manuelle du serveur HTTP Apache (voir la section `Configuration manuelle d'un serveur HTTP`, page 42).

---

Le serveur HTTP Apache est disponible à l'adresse suivante :  
<http://httpd.apache.org>

Par défaut, le script de configuration de Sun Ray utilise le port 1660 pour l'outil d'administration de Sun Ray (interface graphique d'administration). Si ce port n'est pas disponible, vous pouvez en configurer un nouveau en exécutant le script `utconfig`.

Pour plus d'informations sur la configuration manuelle d'un serveur Web, reportez-vous à la section `Configuration manuelle d'un serveur HTTP`, page 42.

## Ports requis par Sun Ray

Lorsque vous configurez un nouveau serveur Sun Ray dans un environnement de secours, le port du service 7012 est utilisé par défaut.

## Magasin de données Sun Ray

Si un serveur LDAP (Lightweight Data Access Protocol) existe déjà sur le serveur Sun Ray, ce dernier peut cohabiter avec le magasin de données Sun Ray, à condition toutefois de ne pas utiliser le port 7012 réservé au magasin de données Sun Ray.

## Navigateur Web requis

Pour afficher l'outil d'administration de Sun Ray (interface graphique d'administration), un navigateur Web doit être installé sur le système qui l'affichera, par exemple Netscape™ Communicator ou Mozilla.

La dernière version du navigateur Mozilla est disponible à l'adresse suivante :

<http://www.mozilla.org/download.html>

La dernière version du navigateur Web Netscape Communicator est disponible à l'adresse suivante :

<http://www.netscape.com/download>

Pour obtenir des instructions sur la configuration manuelle d'un serveur Web, reportez-vous à la section Configuration manuelle d'un serveur HTTP, page 42.

## Installation

---

Ce chapitre contient des instructions pour l'installation du logiciel serveur Sun Ray. Si vous procédez à une *mise à niveau* du logiciel serveur Sun Ray à partir d'une version antérieure, reportez-vous à la section Préparation de la mise à niveau du logiciel serveur Sun Ray, page 13.

### ▼ Installation du logiciel serveur Sun Ray

1. Si vous avez déjà installé le contenu du CD-ROM du logiciel serveur Sun Ray 3.1 localement ou à partir d'un serveur distant, ou si vous avez extrait les fichiers ESD dans un répertoire image, commencez à l'étape 4.
2. En tant que superutilisateur, ouvrez une fenêtre Shell sur le serveur Sun Ray.

---

**Astuce :** pour éviter toute erreur de script d'installation pouvant résulter des paramètres d'environnement définis, utilisez l'une des commandes suivantes pour la connexion du superutilisateur, et non pas la simple commande `su` :

---

```
% su -
```

```
% su - root
```

3. Insérez le CD-ROM du logiciel serveur Sun Ray 3.1.

Si une fenêtre de gestionnaire de fichiers s'ouvre, fermez-la. La fenêtre CD-ROM du gestionnaire de fichiers n'est pas nécessaire pour l'installation.

4. Passez au répertoire image. Par exemple :

```
# cd /cdrom/cdrom0
```

5. Installez le logiciel serveur Sun Ray :

```
# ./utinstall
```

Le processus d'installation commence. Le script :

- vous demande l'emplacement de Java JRE version 1.4.2 ou supérieure ;
- vérifie si les logiciels requis sont déjà installés ;
- vérifie la présence des packages du mode d'accès contrôlé (ou Kiosque) ;
- vérifie la présence d'un gestionnaire d'affichage de Gnome (GDM, Gnome Display Manager) ;
- vous demande d'autoriser la suppression d'un GDM existant et de le remplacer par un GDM amélioré et optimisé pour le logiciel serveur Sun Ray ,

6. Répondez y (oui) à l'invite.

---

**Remarque :** si vous répondez y (oui) à l'invite, l'installation de SRSS continue. Si vous répondez n (non) à l'invite, l'installation de SRSS s'interrompt.

---

- Le script `utinstall` se termine en indiquant qu'un fichier journal est disponible dans :
  - `/var/log/utinstall.année_mois_jour_heure:minutes:secondes.log`où les valeurs affichées reprennent la date et l'heure auxquelles `utinstall` avait été démarré.

---

**Remarque :** pour obtenir la liste des messages d'erreur d'`utinstall`, reportez-vous à la section Messages d'erreur `utinstall`, page 46.

---

---

**Astuce :** consultez ce fichier journal. De nombreux problèmes d'installation trop souvent négligés y sont rapportés.

---

7. Pour obtenir des instructions relatives à la préparation de la configuration et à la réinitialisation du serveur Sun Ray, reportez-vous à la section Préparation de la configuration, page 25.

Si d'autres systèmes requièrent l'installation du logiciel, répétez les tâches appropriées pour chacun de ces systèmes.

# Préparation de la mise à niveau du logiciel serveur Sun Ray

---

Ce chapitre décrit les opérations préliminaires à la *mise à niveau* à partir de versions antérieures du logiciel serveur Sun Ray.

Les sujets traités dans ce chapitre sont les suivants :

- Configuration requise, page 13
- Groupes de basculement, page 15
- Conservation des données de configuration, page 16
- Déconfiguration du serveur Sun Ray, page 19
- Suppression du logiciel, page 19

---

## Configuration requise

Pour mettre à niveau le logiciel serveur Sun Ray actuellement installé, vous devez posséder un contrat de service pour le logiciel serveur Sun Ray qui vous donne droit aux mises à niveau ou acquérir une nouvelle licence de droit d'utilisation du logiciel serveur Sun Ray 3.1.

---

**Remarque :** si la version actuellement installée est antérieure à 2.0, vous devez d'abord la mettre à niveau vers la version 2.0 ou 3.0, puis procéder à une nouvelle mise à niveau vers la version 3.1 ou exécuter une installation complète. En général, une installation complète est préférable à deux mises à niveau successives.

---

---

**Remarque :** avant de mettre le logiciel serveur Sun Ray à niveau, prévenez les utilisateurs et demandez-leur de mettre fin à leurs sessions. En effet, lors de la procédure de mise à niveau, toutes les sessions actives ou suspendues sont perdues.

À l'inverse des versions précédentes, le script `utinstall` pour SRSS 3.1 n'ajoute pas automatiquement les informations relatives à Sun Ray aux services `crontab`, `syslog`, et `PAM`. Les informations sont ajoutées après la première réinitialisation consécutive à l'installation ou à la mise à niveau.

---

Le tableau ci-après résume la configuration requise pour les mises à niveau. Pour utiliser SRSS 3.1, il n'est pas nécessaire de mettre votre version de Linux à niveau si elle prenait déjà en charge SRSS 3. La procédure est cependant indiquée ici pour les sites qui, pour d'autres raisons, souhaitent mettre à niveau leur version de Linux.

**TABLEAU 4-1** Résumé de la configuration requise pour les mises à niveau

| Si vous mettez à niveau la version du système d'exploitation   | Si vous ne mettez PAS à niveau la version du système d'exploitation                                      |
|--|--|
| 1. Conservez la configuration. Pour mettre à niveau une ancienne version du logiciel serveur Sun Ray, vous devez préserver manuellement la configuration Sun Ray existante (voir la section Conservation des données de configuration, page 16).   | Mettez à niveau le logiciel serveur Sun Ray (voir la section Mise à niveau du serveur Sun Ray, page 21). |
| 2. Exécutez <code>utadm -l</code> et prenez note de la configuration de tous les sous-réseaux Sun Ray existants, puis exécutez <code>utadm -r</code> pour annuler la configuration de toutes les interfaces actives Sun Ray et supprimer toutes les entrées Sun Ray des bases de données de configuration. |  |
| 3. Annulez la configuration du serveur. Pour mettre à niveau ces versions, vous devez annuler manuellement la configuration du serveur (voir la section Déconfiguration du serveur Sun Ray, page 19).  |  |
| 4. Supprimez le logiciel Sun Ray existant (voir la section Pour supprimer le logiciel serveur Sun Ray, page 19).   |  |
| .5. Mettez à niveau le logiciel serveur Sun Ray (voir la section Mise à niveau du serveur Sun Ray, page 21.).  |  |

---

**Remarque :** il n'est pas nécessaire de désinstaller le logiciel serveur Sun Ray pour procéder à la mise à niveau.

---

---

# Groupes de basculement

En configurant deux serveurs Sun Ray ou plus en un groupe de basculement, vous pouvez réduire l'interruption de la disponibilité des nouveaux services en cas de panne d'un serveur. Si vous envisagez de regrouper des serveurs Sun Ray existants en un groupe de basculement, veuillez tenir compte des points suivants :

- Avant de mettre à niveau un serveur donné, les utilisateurs des unités de bureau Sun Ray doivent mettre fin à leurs sessions.

---

**Astuce** : ne mettez pas à niveau tous les serveurs d'une configuration importante en une fois. Procédez plutôt par groupes de un ou deux serveurs jusqu'à ce qu'ils soient tous mis à niveau.

---

- Pour de meilleurs résultats avec des groupes de quatre serveurs ou plus, configurez le serveur principal pour ne servir que le magasin de données Sun Ray. De plus, configurez les serveurs secondaires pour servir à la fois directement les utilisateurs et le magasin de données.
- Pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités de SRSS 3.1, ne mélangez pas différentes versions du logiciel serveur Sun Ray au sein d'un groupe de basculement. Les groupes de basculement qui utilisent plusieurs versions du logiciel disposent uniquement des fonctionnalités de la plus ancienne version.
- L'interface graphique d'administration ne permet pas de redémarrer ou de réinitialiser les services Sun Ray avec des serveurs présentant différentes versions de Sun Ray. Ainsi, même si vous utilisez l'interface graphique d'administration pour redémarrer tous les serveurs d'un groupe de basculement qui exécutent SRSS 3.1, redémarrez ou réinitialisez manuellement les serveurs Sun Ray exécutant des versions antérieures de SRSS. Veuillez vous reporter au point précédent.
- Lorsque vous configurez un nouveau serveur avec `utconfig`, le magasin de données Sun Ray utilise par défaut le port 7012. Par contre, lorsque vous mettez à niveau un serveur Sun Ray existant, la version 2.0 du magasin de données Sun Ray continue à utiliser l'ancien port LDAP 389, ce qui peut donner lieu à des conflits de ports.
- Désactivez toutes les mises à jour de microprogramme jusqu'à ce que l'ensemble des serveurs d'un groupe de basculement soit mis à niveau. Par exemple :

```
# /opt/SUNWut/sbin/utfwadm -D -a -n all
```

---

**Remarque** : même si vous mettez à niveau un ou deux serveurs par semaine, attendez que tous les serveurs du groupe aient été mis à niveau avant de mettre à jour leur microprogramme.

---

- Si votre configuration est une interconnexion privée dédiée, déconnectez le serveur de l'interconnexion Sun Ray.

---

**Remarque :** reportez-vous à la section Configuration de la hiérarchie des serveurs Sun Ray, page 39 pour obtenir des instructions et au chapitre 11 du *Guide de l'administrateur du logiciel serveur Sun Ray 3.1* pour une analyse plus générale des groupes de basculement, avec des schémas et des topologies de secours.

---

## ▼ Déconnexion du serveur Sun Ray de l'interconnexion

---

**Attention :** cette procédure déconnecte les utilisateurs de leurs sessions sur le serveur Sun Ray. Assurez-vous qu'aucune session utilisateur n'est en cours avant de poursuivre.

---

1. En tant que superutilisateur, ouvrez une fenêtre Shell sur le serveur Sun Ray.
2. Déconnectez le serveur Sun Ray de l'interconnexion Sun Ray :

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -r
```

3. Effectuez l'une des tâches suivantes :
  - Pour mettre à niveau ou réinstaller l'environnement d'exploitation, reportez-vous à la section Conservation des données de configuration, page 16.
  - Sinon, reportez-vous à la section Mise à niveau du serveur Sun Ray, page 21.

---

## Conservation des données de configuration

La conservation de votre configuration existante n'est pas obligatoire, mais recommandée.

Le script `utpreserve` dans le répertoire image du logiciel serveur Sun Ray conserve :

- les paramètres des utilisateurs X ;
- le magasin de données Sun Ray ;

- les fichiers journaux et de configuration de Sun Ray ;
- les fichiers de configuration du gestionnaire d'authentification ;
- les propriétés `utsettings` ;
- les informations relatives aux groupes de basculement.

---

**Remarque :** le script `utpreserve` ne sauvegarde pas *tous* les fichiers de configuration : vous devez configurer l'interface d'interconnexion Sun Ray, le serveur d'administration Sun Ray et SSL pour l'outil d'administration (facultatif) après la mise à niveau du logiciel serveur Sun Ray.

---

## ▼ Conservation de la configuration du serveur Sun Ray

Si vous avez déjà installé le contenu du CD-ROM du logiciel serveur Sun Ray 3.1 localement ou à partir d'un serveur distant, ou si vous avez extrait les fichiers ESD dans un répertoire image, commencez à l'étape 3.

---

**Attention :** l'exécution du script `utpreserve` arrête tous les services et démons Sun Ray, notamment le magasin de données Sun Ray. Toutes les sessions utilisateur prennent donc fin, qu'elles soient actives ou déconnectées. Avertissez-en les utilisateurs.

---

Selon la taille de votre configuration, cette procédure, mise à niveau du logiciel du système d'exploitation comprise, prendra de cinq minutes à plusieurs heures, voire plus.

1. **En tant que superutilisateur, ouvrez une fenêtre Shell sur le serveur Sun Ray.**
2. **Insérez le CD-ROM du logiciel serveur Sun Ray 3.1.**  
Si une fenêtre de gestionnaire de fichiers s'ouvre, fermez-la. Elle n'est pas nécessaire pour l'installation.
3. **Passez au répertoire image. Par exemple :**

```
# cd /cdrom/cdrom0
```

#### 4. Conservez la configuration Sun Ray :

```
# ./utpreserve
```

Le script `utpreserve` vous avertit qu'il va arrêter tous les services Sun Ray et, par conséquent, toutes les sessions utilisateur, et vous demande s'il doit continuer.

---

**Attention :** la réponse `y` met fin à toutes les sessions utilisateur, qu'elles soient actives ou déconnectées.

---

#### 5. Répondez `y`.

Le script `utpreserve` :

- arrête les services Sun Ray et le démon du magasin de données Sun Ray ;
- répertorie les fichiers sauvegardés ;
- archive au format tar et compresse l'ensemble des fichiers de la liste sous le nom de fichier `/var/tmp/SUNWut.upgrade/preserve_version.tar.gz`, où *version* est la version actuellement installée du logiciel serveur Sun Ray ;
- se termine, en indiquant qu'un fichier journal est disponible dans `/var/adm/log/utpreserve.année_mois_date_heure:minutes:secondes.log`, où *année*, *mois*, etc. sont des chiffres indiquant la date et l'heure auxquelles `utpreserve` a démarré.

---

**Astuce :** consultez ce fichier journal. De nombreux problèmes d'installation trop souvent négligés y sont rapportés.

---

- recommande de mettre le fichier `/var/tmp/SUNWut.upgrade/preserve_version.tar.gz` dans un emplacement sûr avant la mise à niveau du logiciel du système d'exploitation.
6. À l'aide de NFS, FTP ou d'un autre outil de même type, copiez le fichier `/var/tmp/SUNWut.upgrade/preserve_version.tar.gz` à un emplacement sûr d'un autre serveur.
7. Effectuez une sauvegarde sur bande des systèmes de fichiers du serveur Sun Ray.

---

# Déconfiguration du serveur Sun Ray

Pour mettre le logiciel serveur Sun Ray à niveau, vous devez supprimer la configuration de duplication puis supprimer l'application Sun WebServer™.

## ▼ Annulation de configuration du logiciel serveur Sun Ray

1. En tant que superutilisateur, ouvrez une fenêtre Shell sur le serveur Sun Ray.
2. Supprimez la configuration de duplication :

```
# /opt/SUNWut/sbin/utreplica -u
```

3. Annulez la configuration du logiciel serveur Sun Ray :

```
# /opt/SUNWut/sbin/utconfig -u
```

4. Répondez *y* à toutes les invites.
5. Reportez-vous à la section Mise à niveau du serveur Sun Ray, page 21.

---

## Suppression du logiciel

---

**Remarque :** les procédures suivantes ne sont *pas* requises pour l'installation ou la mise à niveau.

---

## ▼ Pour supprimer le logiciel serveur Sun Ray

Pour supprimer le logiciel serveur Sun Ray dans sa totalité, suivez la procédure ci-après.

**1. Connectez-vous en tant que superutilisateur au logiciel serveur Sun Ray.**

Vous pouvez vous connecter localement ou à distance via la commande `rlogin` ou `telnet`.

**2. Ouvrez une fenêtre Shell et passez au répertoire suivant :**

```
# cd /opt/SUNWut/sbin
```

**3. Si vous supprimez le logiciel serveur Sun Ray d'un serveur faisant partie d'un groupe de basculement, suivez les étapes a et b. Sinon, passez à l'étape 4.**

**a. Désactivez les téléchargements de microprogramme des unités de bureau Sun Ray :**

```
# ./utfwadm -D -a -n all
```

**b. Supprimez la configuration de duplication :**

```
# ./utreplica -u
```

**4. Supprimez la ou les interfaces réseau Sun Ray :**

```
# ./utadm -r
```

**5. Déconfigurez le logiciel Sun Ray :**

```
# ./utconfig -u
```

Répondez `y` à toutes les invites.

**6. Désinstallez le logiciel serveur Sun Ray :**

```
# cd /  
# /opt/SUNWut/sbin/utinstall -u
```

Répondez `y` à toutes les invites.

**7. Répétez les étapes de cette sous-section pour tous les serveurs Sun Ray restants.**

## Mise à niveau

---

Ce chapitre décrit la procédure permettant d'effectuer une *mise à niveau* à partir de versions antérieures du logiciel serveur Sun Ray.

Les sujets traités dans ce chapitre sont les suivants :

- Mise à niveau du serveur Sun Ray, page 21

---

**Astuce** : pour éviter toute erreur de script, susceptible de se produire si les paramètres d'environnement utilisateur sont conservés, utilisez l'un des arguments suivants de la commande `su`.

---

```
% su -
```

```
% su - root
```

---

## Mise à niveau du serveur Sun Ray

### ▼ Mise à niveau du serveur Sun Ray

---

**Astuce** : Si vous avez déjà installé le contenu du CD-ROM du logiciel serveur Sun Ray 3.1 localement ou à partir d'un serveur distant, ou si vous avez extrait les fichiers ESD dans un répertoire image, commencez à l'étape 4.

---

1. En tant que superutilisateur, ouvrez une fenêtre Shell sur le serveur Sun Ray.
2. À l'aide de NFS, FTP ou d'un autre outil de même type, renvoyez le fichier `/var/tmp/SUNWut.upgrade/preserve_version.tar.gz` au serveur Sun Ray.
3. Insérez le CD-ROM du logiciel serveur Sun Ray 3.1.  
Si une fenêtre de gestionnaire de fichiers s'ouvre, fermez-la. Elle n'est pas nécessaire pour la mise à niveau.
4. Passez au répertoire image. Par exemple :

```
# cd /cdrom/cdrom0
```

5. Mettez à niveau le logiciel serveur Sun Ray :

```
# ./utinstall
```

---

**Astuce :** le script `utinstall` vous demande de réinitialiser le serveur Sun Ray ; vous pouvez toutefois réaliser cette action par la suite, une fois toutes les fonctionnalités configurées.

---

Le script `utinstall` :

- vérifie les logiciels requis déjà installés ;
- affiche un message indiquant ce qu'il a trouvé ;
- indique éventuellement qu'un changement de chiffrement est sur le point de se produire : répondez `y` (oui) ;
- vous demande si vous voulez installer la documentation et l'interface graphique d'administration localisées ;
- vous indique qu'il va installer, mettre à niveau ou migrer les logiciels requis, puis attend confirmation : répondez `y` (oui) ;
- supprime tous les logiciels Sun Ray précédents ;
- installe les applications logicielles requises :
  - le magasin de données Sun Ray ;
  - le serveur Sun Ray ;  
le logiciel d'administration ;  
les pages de manuel et la documentation produit en anglais ;  
le logiciel de base ;  
la configuration ;  
les pilotes.

- émet un avis indiquant que le système doit être réinitialisé (cette action peut cependant être exécutée plus tard) ;
- se termine, en indiquant qu'un fichier journal est disponible dans `/var/adm/log/utinstall.année_mois_date_heures:minutes:secondes.log` où les valeurs affichées reprennent la date et l'heure auxquelles `utinstall` avait été démarré.

---

**Remarque :** pour obtenir la liste des messages d'erreur d'`utinstall`, reportez-vous à la section Messages d'erreur `utinstall`, page 46.

---

6. Exécutez la commande `utfwadm` pour mettre à jour le microprogramme des unités de bureau.

a. Pour les interconnexions dédiées, exécutez :

```
# utfwadm -A -a -n all
```

b. Pour les sous-réseaux LAN, exécutez :

```
# utfwadm -A -a -N all
```

7. Exécutez `utfwsync` :

```
# utfwsync -v
```

Cette étape est obligatoire, même pour les serveurs autonomes.

8. Pour obtenir les instructions relatives à la configuration et à la réinitialisation du serveur Sun Ray, reportez-vous à la section Configuration, page 33.

Si d'autres systèmes requièrent une mise à niveau logicielle, revenez à la section Conservation des données de configuration, page 16 et répétez les tâches appropriées pour chacun de ces systèmes.



## Préparation de la configuration

---

Ce chapitre explique ce que vous devez faire avant de configurer le serveur Sun Ray.

Les sujets traités dans ce chapitre sont les suivants :

- Tâches de configuration, page 25
- Topologie de base du réseau, page 30
- Configuration des fiches d'information, page 27

---

**Remarque :** SRSS 3.1 ne fournit pas de serveur HTTP avec le logiciel. Toutefois, si SRSS 3.1 détecte un serveur Web Apache installé, il configure ce dernier automatiquement.

---

---

## Tâches de configuration

Pour configurer une nouvelle installation ou une mise à niveau du logiciel serveur Sun Ray :

1. Déterminez la topologie de votre réseau.

Les serveurs Sun Ray peuvent être déployés sur des réseaux privés ou partagés. Le déploiement du logiciel serveur Sun Ray sur des réseaux partagés, avec ou sans routage (LAN), offre de nombreux avantages aux utilisateurs, notamment les bureaux à la carte. Les réseaux partagés peuvent être configurés avec ou sans :

- serveurs DHCP séparés ;
- transmission bootp.

Si vous avez des doutes quant à l'un des aspects de votre configuration réseau, n'hésitez pas à consulter les responsables informatique de votre entreprise.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Deployment on Shared Networks" du *Guide de l'administrateur du logiciel serveur Sun Ray 3.1*.

2. Remplissez les Configuration des fiches d'information, page 27.
3. Configurez une interface d'interconnexion Sun Ray si vous n'avez pas besoin de la fonctionnalité Sun Ray sur un LAN. (voir la section Configuration d'une interface d'interconnexion Sun Ray dédiée, page 33). Pour mettre en place une configuration LAN, reportez-vous à la section Configuration du serveur Sun Ray sur un LAN, page 35.
4. Configurez le logiciel serveur Sun Ray. (voir la section Configuration du logiciel serveur Sun Ray, page 38).
5. Pour les groupes de basculement, configurez la hiérarchie des serveurs Sun Ray dans le groupe de basculement. (voir la section Configuration de la hiérarchie des serveurs Sun Ray, page 39).
6. Synchronisez le microprogramme des unités de bureau Sun Ray. Reportez-vous à la section Synchroniser du microprogramme des unités de bureau Sun Ray, page 41
7. Après la configuration, réinitialisez le serveur Sun Ray. (voir la section Réinitialisation du serveur Sun Ray, page 43).

Répétez cette séquence pour tous les serveurs Sun Ray d'un groupe de basculement.

---

**Remarque :** lorsque le nom d'hôte ou l'adresse IP d'un serveur Sun Ray change, les interfaces doivent également être configurées, notamment lorsque le serveur Sun Ray est utilisé pour les services DHCP.

---

# Configuration des fiches d'information

Remplissez ces fiches d'information pour les avoir à disposition lors du processus de configuration proprement dit. Les valeurs indiquées en *italique* ne sont que des *exemples* et ne doivent *pas* être utilisées. Les valeurs données dans cette police sont les valeurs par défaut et peuvent être utilisées. Les exposants <sup>(7)</sup> renvoient à des notes qui figurent à la fin de la fiche d'information.

**TABLEAU 6-1** Fiche d'information des paramètres de base pour la configuration de l'interconnexion dédiée

| Aspect ou Variable   | Valeur par défaut,<br><i>Exemple ou (Autre)</i> | Valeur pour le<br>serveur principal<br>pour le serveur<br>secondaire | Valeur pour le<br>serveur<br>secondaire<br>pour le serveur<br>secondaire |
|--|---|--|--|
| Configuration de l'interface d'interconnexion Sun Ray à l'aide de la commande <code>utadm</code> | (Indiquez ici l'heure de début)                 |  |  |
| Nom de l'interface   | <i>eth1</i>                                     |  |  |
| Adresse de l'hôte*   | 192.168.128.1                                   |  |  |
| Masque du réseau   | 255.255.255.0                                   |  |  |
| Adresse réseau   | 192.168.128.0                                   |  |  |
| Nom d'hôte <sup>1</sup>  | <i>nom-interface-nomhôte</i>                    |  |  |
| Si le serveur Sun Ray est utilisé pour l'allocation d'une adresse IP                             |   |  |  |
| Adresse de la première unité de bureau Sun Ray   | 192.168.128.16                                  |  |  |
| Nombre d'adresses d'unités de bureau Sun Ray <sup>†</sup>  | <i>X</i>  |  |  |
| Serveur microprogramme <sup>‡</sup>  | 192.168.128.1                                   |  |  |
| Routeur <sup>(3)</sup>   | 192.168.128.1                                   |  |  |
| Spécification d'une liste de serveurs de remplacement ? (facultatif)                             | (oui ou non)                                    |  |  |
| Si oui, Nom du fichier   | <i>nom_fichier</i>                              |  |  |
| Ou, Adresse IP du serveur  | 192.168.128.2                                   |  |  |
| Configuration du logiciel serveur Sun Ray à l'aide de la commande <code>utconfig</code>          | (Indiquez ici l'heure de début)                 |  |  |
| Mot de passe de l'administrateur   | <i>passadmin</i>                                |  |  |

**TABLEAU 6-1** Fiche d'information des paramètres de base pour la configuration de l'interconnexion dédiée (*suite*)

| Aspect ou Variable   | Valeur par défaut,<br>Exemple ou (Autre) | Valeur pour le<br>serveur principal<br>pour le serveur<br>secondaire | Valeur pour le<br>serveur<br>secondaire<br>pour le serveur<br>secondaire |
|--|--|--|--|
| Configurer l'interface graphique d'administration ? Si oui : |  |  |  |
| Numéro du port du serveur d'administration Sun Ray           | 1660                                     |  |  |
| Nom d'utilisateur CGI  | utwww                                    |  |  |
| Activer l'administration à distance ? (facultatif)           | (oui ou non)                             |  |  |
| Configurer un groupe de basculement ? (facultatif)           | (oui ou non)                             |  |  |
| Si oui, Signature du groupe de basculement§                  | <i>signature1</i>                        |  |  |

- \* Ces valeurs sont différentes pour chaque serveur Sun Ray, même pour les serveurs appartenant à un même groupe de basculement.
- † Ces valeurs doivent être uniques pour les serveurs d'un même groupe de basculement. Les règles suivantes vous aideront à déterminer les adresses à attribuer aux différents serveurs Sun Ray :
- \*  $X = (\text{nombre d'unités de bureau} / (\text{nombre de serveurs} - 1)) - 1$
  - \* Adresse de la première unité pour le serveur principal = 192.168.128.16
  - \* Adresse de la dernière unité pour tous les serveurs =  $X + \text{adresse de la première unité}$ . Si l'adresse de la dernière unité est supérieure à 240, ramenez-la à 240.
  - \* Adresse de la première unité pour les serveurs secondaires =  $1 + \text{adresse de la dernière unité du serveur précédent}$ . Si l'adresse de la première unité est supérieure à 239, configurez pour un réseau de classe B.
- Exemple : 120 unités de bureau, 4 serveurs.  $X = 39$
- ‡ Ces valeurs sont les mêmes que l'adresse de l'hôte d'interface par défaut.
- § Cette signature *doit* être la même pour chaque serveur Sun Ray d'un groupe de basculement. Elle doit contenir au moins un caractère numérique.

Si vous configurez un serveur Sun Ray sur un LAN, utilisez la fiche d'information suivante :

**TABLEAU 6-2** Fiche d'information des paramètres de l'interface locale pour la configuration LAN

| Aspect ou Variable   | Valeur par défaut,<br>Exemple ou (Autre) | Valeur pour le<br>serveur principal<br>pour le serveur<br>secondaire | Valeur pour le<br>serveur<br>secondaire<br>pour le serveur<br>secondaire |
|--|--|--|--|
| Configuration de l'interface d'interconnexion Sun Ray à l'aide de la commande <code>utadm</code> | (Indiquez ici l'heure de début)          |  |  |
| Sous-réseau  | 192.168.128.0                            |  |  |
| Adresse de l'hôte <sup>(1)</sup>   | 192.168.128.1                            |  |  |
| Masque du réseau   | 255.255.255.0                            |  |  |
| Adresse réseau   | 192.168.128.0                            |  |  |
| Nom d'hôte <sup>(1)</sup>  | <i>nom-interface-nomhôte</i>             |  |  |
| Si le serveur Sun Ray est utilisé pour l'allocation d'une adresse IP                             |  |  |  |
| Adresse de la première unité de bureau Sun Ray <sup>(2)</sup>                                    | 192.168.128.16                           |  |  |
| Nombre d'adresses d'unités de bureau Sun Ray <sup>(2)</sup>                                      | X  |  |  |
| Serveur microprogramme <sup>(3)</sup>  | 192.168.128.1                            |  |  |
| Routeur <sup>(3)</sup>   | 192.168.128.1                            |  |  |
| Spécification d'une liste de serveurs de remplacement ? (facultatif)                             | (oui ou non)                             |  |  |
| Si oui, Nom du fichier   | <i>nom_fichier</i>                       |  |  |
| Ou, Adresse IP du serveur  | 192.168.128.2                            |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(1) Ces valeurs sont différentes pour chaque serveur Sun Ray, même pour les serveurs appartenant à un même groupe de basculement.

(2) Ces valeurs doivent être uniques parmi les serveurs d'un groupe de basculement. Les règles suivantes vous aideront à déterminer les adresses à attribuer aux différents serveurs Sun Ray :

\*  $X = (\text{nombre d'unités de bureau} / (\text{nombre de serveurs} - 1)) - 1$

\* Adresse de la première unité pour le serveur principal = 192.168.128.16

\* Adresse de la dernière unité pour tous les serveurs =  $X + \text{adresse de la première unité}$ . Si l'adresse de la dernière unité est supérieure à 240, ramenez-la à 240.

\* Adresse de la première unité pour les serveurs secondaires =  $1 + \text{adresse de la dernière unité du serveur précédent}$ . Si l'adresse de la première unité est supérieure à 239, configurez pour un réseau de classe B.

Exemple : 120 unités de bureau, 4 serveurs.  $X = 39$

(3) Ces valeurs sont les mêmes que l'adresse de l'hôte d'interface par défaut.

Si vous configurez un groupe de basculement, remplissez la partie suivante de la fiche d'information :

**TABLEAU 6-3** Paramètres de secours de la configuration du serveur Sun Ray

| Aspect ou Variable  | Valeur par défaut,<br>Exemple ou (Autre) | Valeur pour le<br>serveur principal<br>pour le serveur<br>secondaire | Valeur pour le<br>serveur<br>secondaire<br>pour le serveur<br>secondaire |
|---|--|--|--|
| Configuration de la hiérarchie des serveurs Sun Ray à l'aide de la commande <code>utreplica</code> (nécessaire pour les groupes de basculement) | (Indiquez ici l'heure de début)          |  |  |
| Nom d'hôte du serveur Sun Ray principal <sup>(1)</sup>  | <i>serveur-principal</i>                 |  |  |
| Nom d'hôte du serveur Sun Ray secondaire <sup>(1)</sup>   | <i>serveur-secondaire</i>                |  |  |

(1) Ces valeurs sont différentes pour chaque serveur Sun Ray, même pour les serveurs appartenant à un même groupe de basculement.


**TABLEAU 6-4** Adresses de la première et de la dernière unités d'un groupe de basculement

| Serveur    | Adresse de la première unité | Adresse de la dernière unité |
|------------|------------------------------|------------------------------|
| Principal  | 192.168.128.16               | 192.168.128.55               |
| Secondaire | 192.168.128.56               | 192.168.128.95               |
| Secondaire | 192.168.128.96               | 192.168.128.135              |
| Secondaire | 192.168.128.136              | 192.168.128.175              |

**Astuce :** si vous oubliez la plage d'adresses, répertoriez les adresses que vous avez spécifiées à l'aide de la commande `utadm -l` ou imprimez-les à l'aide de la commande `utadm -p`.

## Topologie de base du réseau


Avant de configurer un serveur Sun Ray sur un réseau partagé, vous devez connaître la configuration de base du réseau. Les figures qui suivent illustrent, de façon simplifiée, les types les plus courants.

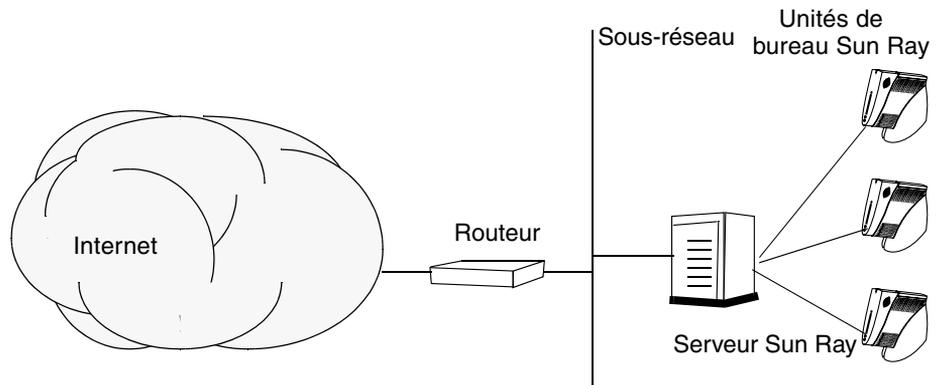

**FIGURE 6-1** Réseau Sun Ray dédié, privé et sans routage


Contrairement aux configurations de type réseau privé, les configurations de type réseau partagé avec des serveurs DHCP existants peuvent requérir une transmission `bootp` pour fonctionner correctement avec l'infrastructure réseau existante.

De nombreuses configurations plus récentes ressembleront à la figure suivante, qui illustre un réseau partagé avec des unités de bureau Sun Ray sans routage.

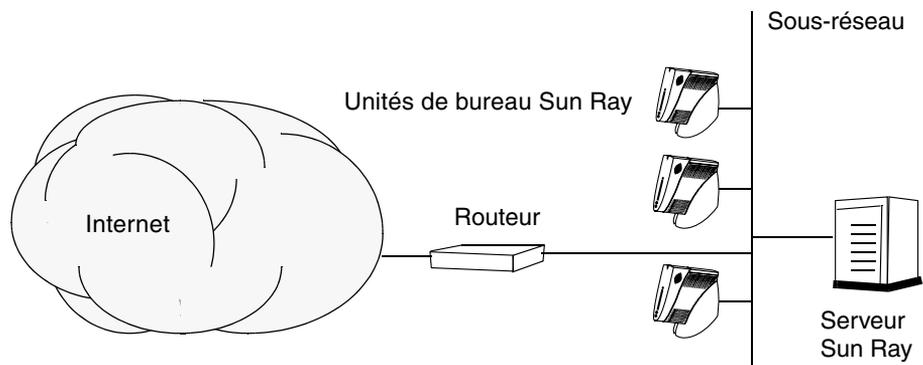

**FIGURE 6-2** Réseau partagé avec des unités de bureau Sun Ray sans routage

Certaines nouvelles configurations utilisent des réseaux partagés avec routage, comme illustré, de façon simplifiée, dans la figure suivante.

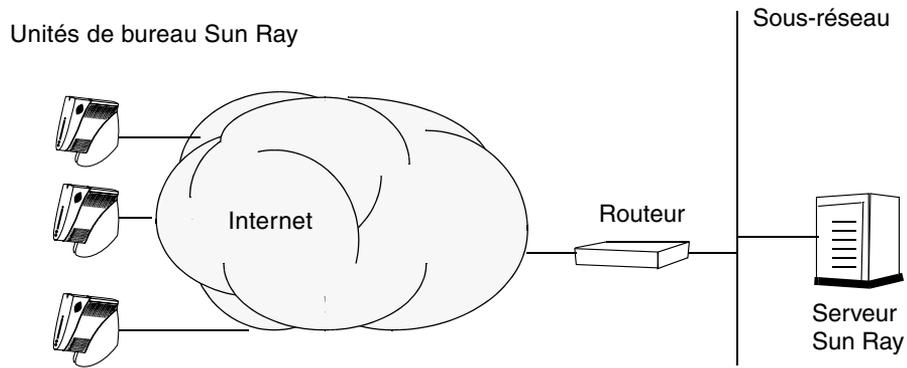

**FIGURE 6-3** Réseau partagé, avec routage

---

**Remarque :** si vous avez des doutes quant au modèle de réseau qui se rapproche le plus de votre site, demandez de l'aide aux responsables informatique de votre entreprise.

---

## Configuration

---

Ce chapitre explique comment configurer le serveur Sun Ray. Les procédures traitées dans ce chapitre sont les suivantes :

- Configuration d'une interface d'interconnexion Sun Ray dédiée, page 33
- Configuration du serveur Sun Ray sur un LAN, page 35
- Activation/désactivation de la connexion LAN Sun Ray, page 37
- Configuration du logiciel serveur Sun Ray, page 38
- Configuration de la hiérarchie des serveurs Sun Ray, page 39
- Synchronisation des serveurs Sun Ray principal et secondaires, page 41
- Synchroniser du microprogramme des unités de bureau Sun Ray, page 41
- Configuration manuelle d'un serveur HTTP, page 42
- Réinitialisation du serveur Sun Ray, page 43
- Pour de plus amples explications sur la configuration réseau Sun Ray, reportez-vous au chapitre 8 du *Guide de l'administrateur du logiciel serveur Sun Ray 3.1*.

---

## Configuration du serveur Sun Ray

### ▼ Configuration d'une interface d'interconnexion Sun Ray dédiée

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur au serveur Sun Ray, localement ou à distance.
2. Ouvrez une fenêtre Shell et passez au répertoire suivant :

```
# cd /opt/SUNWut/sbin
```

---

**Remarque :** assurez-vous que le fichier `/etc/hosts` contient l'entrée suivante :  
adresse IP du nom d'hôte du système

---

### 3. Configurez l'interface d'interconnexion Sun Ray :

```
# ./utadm -a nom-interface
```

Où *nom-interface* est le nom de l'interface vers l'interconnexion Sun Ray, par exemple : *eth1*.

Le script `utadm` commence par configurer DHCP pour l'interconnexion Sun Ray, redémarre le démon DHCP puis configure l'interface. Le script répertorie les valeurs par défaut et vous demande si elles sont acceptables.

---

**Attention :** la fonction de basculement ne peut pas s'exécuter correctement si les adresses IP et les données de la configuration DHCP ne sont pas correctement configurées lors de la configuration des interfaces. En particulier, si l'adresse IP d'interconnexion du serveur Sun Ray est identique à l'adresse IP d'interconnexion d'un autre serveur, le gestionnaire d'authentification Sun Ray génère des erreurs de type Mémoire saturée.

---

4. Si les valeurs par défaut vous conviennent et que le serveur ne fait pas partie d'un groupe de basculement, répondez *y*.
5. Sinon, répondez *n*. Vous pourrez alors accepter les valeurs par défaut qui s'affichent en appuyant sur Entrée ou saisir les valeurs qui figurent sur la fiche d'information.

Le script `utadm` vous invite à fournir les éléments suivants :

- nouvelle adresse de l'hôte (*192.168.128.1*) ;
- nouveau masque de réseau (*255.255.255.0*) ;
- nouveau nom de l'hôte (*nomhôte-nom-interface*) ;
- adresses IP disponibles pour cette interface ? ([Y]/N) ;
- nouvelle adresse de la première unité de bureau Sun Ray (*192.168.128.16*) ;
- nombre d'adresses d'unités de bureau Sun Ray (*X*) ;
- nouvelle adresse du serveur d'autorisation (*192.168.128.1*) ;
- nouvelle adresse du serveur du microprogramme (*192.168.128.1*) ;
- nouvelle adresse du routeur (*192.168.128.1*) ;
- spécification d'une liste de serveurs supplémentaires.  
Si vous répondez *yes* (oui), vous devrez fournir soit un nom de fichier (*nomfichier*) soit l'adresse IP du serveur (*192.168.128.2*).

6. Le script `utadm` répertorie de nouveau les valeurs de configuration et vous demande si elles sont acceptables. Répondez puis :

- Si vous avez répondu `n`, vous revenez à l'étape 5.
- Si vous avez répondu `y`, les fichiers Sun Ray suivants sont configurés :

```
/etc/opt/SUNWut/net/dhcp/SunRay-options  
/etc/opt/SUNWut/net/dhcp/SunRay-interface-eth1  
/etc/opt/SUNWut/net/hostname.eth1  
/etc/hosts  
/etc/opt/SUNWut/net/netmasks  
/etc/opt/SUNWut/net/networks  
/etc/dhcpd.conf
```

Le script `utadm` configure les versions de microprogramme des unités de bureau Sun Ray, puis redémarre le démon DHCP.

7. Répétez les opérations de l'étape 1 à l'étape 6 pour chacun des serveurs secondaires de votre groupe de basculement

8. Reportez-vous à la section Configuration du serveur Sun Ray, page 33.

## ▼ Configuration du serveur Sun Ray sur un LAN

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur au serveur Sun Ray.

Vous pouvez vous connecter localement ou à distance via la commande `rlogin` ou `telnet`.

2. Ouvrez une fenêtre Shell et passez au répertoire suivant :

```
# cd /opt/SUNWut/sbin
```

3. Configurez le sous-réseau du LAN Sun Ray :

```
# ./utadm -A num_sousréseau
```

Où `num_sousréseau` est le nom (plus exactement le numéro) du sous-réseau, par exemple 192.168.128.0.

Le script `utadm` commence par configurer DHCP pour l'interconnexion Sun Ray, redémarre le démon DHCP puis configure l'interface. Le script répertorie les valeurs par défaut et vous demande si elles sont acceptables.

---

**Attention :** la fonction de basculement ne peut pas s'exécuter correctement si les adresses IP et les données de la configuration DHCP ne sont pas correctement configurées lors de la configuration des interfaces. En particulier, si vous configurez l'adresse IP de sous-réseau du serveur Sun Ray en tant qu'adresse IP dupliquée du sous-réseau d'un autre serveur, le gestionnaire d'authentification Sun Ray risque de générer des erreurs de type Mémoire saturée.

---

4. Si les valeurs par défaut vous conviennent et que le serveur ne fait pas partie d'un groupe de basculement, répondez *y*.

5. Sinon, répondez *n*. Vous pourrez alors accepter les valeurs par défaut qui s'affichent en appuyant sur Entrée ou saisir les valeurs qui figurent sur la fiche d'information.

Le script `utadm` vous invite à fournir les éléments suivants :

- nouveau masque de réseau (255.255.255.0) ;
- nouvelle adresse de la première unité de bureau Sun Ray (192.168.128.16) ;
- nombre total d'adresses d'unités de bureau Sun Ray ;
- nouvelle adresse du serveur d'autorisation (192.168.128.1) ;
- nouvelle adresse du serveur du microprogramme (192.168.128.10) ;
- nouvelle adresse du routeur (192.168.128.1) ;
- spécification d'une liste de serveurs supplémentaires. Si vous répondez *yes* (oui), vous devrez fournir :
  - soit un nom de fichier (*nomfichier*)
  - soit l'adresse IP du serveur (192.168.128.2)

6. Le script `utadm` répertorie de nouveau les valeurs de configuration et vous demande si elles sont acceptables. Répondez puis :

- Si vous avez répondu *n*, vous revenez à l'étape 5.
- Si vous avez répondu *y*, le script `utadm` configure les versions de microprogramme des unités de bureau Sun Ray, puis redémarre le démon DHCP.

7. Répétez les opérations de l'étape 1 à l'étape 6 pour chacun des serveurs secondaires de votre groupe de basculement (voir la section Configuration du logiciel serveur Sun Ray, page 38).

8. Passez à la section Configuration du logiciel serveur Sun Ray, page 38.

## ▼ Activation/désactivation de la connexion LAN Sun Ray

Lorsque vous configurez un serveur Sun Ray pour un réseau partagé, la commande `utadm -A` active la connexion LAN du serveur. Si vous ne souhaitez pas utiliser la commande `utadm -A`, suivez la procédure ci-après pour activer ou désactiver la connexion LAN.

Quand la connexion LAN est désactivée, les unités de bureau Sun Ray du LAN ne peuvent pas se connecter au serveur.

---

**Astuce** : si vous envisagez d'utiliser un serveur DHCP existant pour fournir des paramètres Sun Ray, suivez cette procédure pour activer/désactiver la connexion LAN sur le serveur Sun Ray.

---

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur au serveur Sun Ray, localement ou à distance.
2. Activez la connexion LAN Sun Ray :

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -L on
```

---

**Astuce** : la commande `utadm -l` permet de vérifier le paramétrage courant pour la connexion LAN Sun Ray. La commande `utadm -L off` permet de désactiver toutes les connexions LAN Sun Ray.

---

3. Redémarrez les services quand vous y êtes invité :

```
# utrestart
```

## ▼ Configuration du logiciel serveur Sun Ray

1. Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous en tant que superutilisateur au serveur Sun Ray.

Vous pouvez vous connecter localement ou à distance via la commande `rlogin` ou `telnet`.

2. Ouvrez une fenêtre Shell et passez au répertoire suivant :

```
# cd /opt/SUNWut/sbin
```

3. Configurez le logiciel serveur Sun Ray.

```
# ./utconfig
```

4. Acceptez les valeurs `utconfig` par défaut qui s'affichent en appuyant sur Entrée ou saisissez les valeurs exactes qui figurent sur votre fiche d'information.

Le script `utconfig` vous demande les éléments suivants :

- Si le script doit continuer (appuyez sur Entrée).
- Le mot de passe d'administration Sun Ray (*motadmin*).
- De nouveau le mot de passe d'administration Sun Ray.

---

**Remarque :** tous les serveurs d'un groupe de basculement doivent utiliser le même mot de passe d'administration.

- Configurez l'interface graphique d'administration Sun Ray (appuyez sur Entrée).
- Numéro du port du serveur Web (1660)
- Nom de l'utilisateur CGI (*utwww*).
- Si vous souhaitez utiliser le serveur Web Apache existant pour héberger l'administration Web de Sun Ray.

---

**Remarque :** il se peut que vous ne souhaitiez *pas* utiliser le serveur Web Apache si celui-ci est déjà configuré à une fin autre.

- Si vous voulez activer ou non l'administration à distance.
- Si vous voulez effectuer la configuration d'un groupe de basculement.
- Si le script doit continuer (appuyez sur Entrée).

Le script `utconfig` commence à configurer le logiciel serveur Sun Ray.

- Si vous avez répondu qu'il s'agissait d'un groupe de basculement, le script vous demande la signature (*signature1*).
- De nouveau la signature.

Le magasin de données Sun Ray redémarre.

---

**Remarque :** le script `utconfig` vous indique que vous devez redémarrer le Authentication manager. Cela se fera automatiquement lorsque vous réinitialiserez le serveur Sun Ray.

---

Le script `utconfig` se termine en indiquant qu'un fichier journal est disponible dans :

```
/var/log/SUNWut/utconfig.année_mois_jour_heures:minutes:secondes.log
```

Où *année*, *mois*, etc. sont représentés par des chiffres et indiquent la date et l'heure auxquelles `utconfig` a été démarré.

5. Répétez les opérations décrites de l'étape 1 à l'étape 4 pour chacun des serveurs secondaires de votre groupe de basculement.
6. Effectuez l'une des tâches suivantes :
  - Si vous avez un groupe de basculement, reportez-vous à la section Configuration de la hiérarchie des serveurs Sun Ray, page 39.
  - Sinon, allez à Synchroniser du microprogramme des unités de bureau Sun Ray, page 41.

## ▼ Configuration de la hiérarchie des serveurs Sun Ray

Effectuez cette tâche une fois tous les serveurs du groupe de basculement configurés.

---

**Remarque :** lorsqu'un répertoire d'accueil commun est monté sur des ordinateurs exécutant différentes versions d'interface graphique, des conflits entre ces versions sont à l'origine d'un fonctionnement imprévisible. Évitez d'utiliser plusieurs versions de Gnome au sein d'un répertoire d'accueil commun.

---

1. Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous en tant que superutilisateur au serveur Sun Ray principal.

Vous pouvez vous connecter localement ou à distance via la commande `rlogin` ou `telnet`.

2. Ouvrez une fenêtre Shell et passez au répertoire suivant :

```
# cd /opt/SUNWut/sbin
```

3. Configurez ce serveur en tant que serveur Sun Ray principal et identifiez tous les serveurs secondaires.

```
# ./utreplica -p serveur-secondaire1 serveur-secondaire2 ...
```

Où *serveur-secondaire1*, *serveur-secondaire2*, ... correspondent aux noms des hôtes des serveurs secondaires. Incluez tous les serveurs secondaires dans cette commande.

Le script *utreplica* :

- Arrête et démarre les services Sun Ray.
- Lit la stratégie du gestionnaire d'authentification.
- Indique qu'un fichier journal est disponible à l'emplacement approprié :
  - */var/log/SUNWut/utreplica.année\_mois\_date\_heures:minutes:secondes.log*

4. Connectez-vous en tant que superutilisateur à un serveur Sun Ray secondaire.

Vous pouvez vous connecter localement ou à distance via la commande *rlogin* ou *telnet*.

5. Ouvrez une fenêtre Shell et passez au répertoire suivant :

```
# cd /opt/SUNWut/sbin
```

6. Configurez le serveur en serveur Sun Ray secondaire et identifiez le serveur principal.

```
# ./utreplica -s serveur-principal
```

Où *serveur-principal* est le nom de l'hôte du serveur principal configuré à l'étape 3.

7. Répétez les opérations décrites de l'étape 4 à l'étape 6 pour chacun des serveurs secondaires restants.
8. Lorsque vous avez fini, allez à Synchroniser du microprogramme des unités de bureau Sun Ray, page 41.

## ▼ Synchronisation des serveurs Sun Ray principal et secondaires

Les fichiers journaux relatifs aux serveurs Sun Ray contiennent des messages d'erreur horodatés qu'il est difficile d'interpréter si la synchronisation est mauvaise. Pour faciliter le dépannage, assurez-vous que tous les serveurs secondaires se synchronisent régulièrement sur leur serveur principal. Par exemple :

```
# rdate <serveur-principal>
```

## ▼ Synchroniser du microprogramme des unités de bureau Sun Ray

---

**Remarque :** cette tâche s'effectue sur des serveurs Sun Ray autonomes ou sur le dernier serveur Sun Ray configuré d'un groupe de basculement. Si ce n'est pas le cas de votre serveur, allez à la section Réinitialisation du serveur Sun Ray, page 43.

---

1. Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous en tant que superutilisateur au serveur Sun Ray.

Vous pouvez vous connecter localement ou à distance via la commande `rlogin` ou `telnet`.

2. Ouvrez une fenêtre Shell et passez au répertoire suivant :

```
# cd /opt/SUNWut/sbin
```

3. Synchronisez le microprogramme des unités de bureau Sun Ray :

```
# ./utfwsync
```

Les unités de bureau Sun Ray seront réinitialisées et chargeront le nouveau microprogramme.

4. Lorsque vous avez terminé, allez à la section Réinitialisation du serveur Sun Ray, page 43 où vous trouverez les instructions relatives à la réinitialisation du serveur.

## ▼ Configuration manuelle d'un serveur HTTP

Pour configurer un serveur HTTP afin qu'il héberge l'outil d'administration de Sun Ray (interface graphique d'administration), vous devez configurer le serveur Web manuellement dans `utconfig`. Le script `utconfig` crée des répertoires, des liens symboliques et des identités d'utilisateur/de groupe nécessaires pour l'exécution de l'interface graphique d'administration.

Tout serveur Web respectant les conditions suivantes peut être configuré manuellement pour héberger l'interface graphique :

- Le serveur Web prend en charge les scripts CGI 1.1.
- Le serveur Web prend en charge la définition d'alias de répertoires et de scripts.
- Le serveur Web permet de définir des ID utilisateur et de groupe.

Pour configurer manuellement un serveur Web, consultez le fichier `/etc/opt/SUNWut/http/http.conf` après l'exécution de `utconfig`. Il contient les paramètres et valeurs nécessaires à la configuration du serveur Web.

Les composants clé de la configuration manuelle qui doivent faire fonctionner un serveur Web et l'outil d'administration de Sun Ray sont les suivants :

| Composant          | Description   | Commentaires  |
|--------------------|---|---|
| Numéro de port     | Numéro du port d'écoute que le serveur Web doit utiliser              | L'administrateur peut spécifier le numéro de port à utiliser. Le port par défaut est 1660.                      |
| racine de document | Racine de l'arborescence de document (HTML, images, JavaScript, etc.) | La racine de document doit être définie sur :<br><code>/var/opt/SUNWut/http/docroot</code> - racine de document |
| Nom du serveur     | Nom du serveur sur lequel le serveur Web s'exécute                    | Nom du serveur sur lequel SRSS et le serveur Web s'exécutent.   |
| cgi-bin            | Répertoire des fichiers à exécuter en tant que scripts CGI            | Le répertoire cgi-bin est le suivant :<br><code>/var/opt/SUNWut/http/docroot/cgi-bin</code>                     |
| ID utilisateur     | ID utilisateur pour l'exécution du serveur Web                        | Utilisateur pour l'exécution du serveur Web. La valeur par défaut est <code>utwww</code> .                      |

| Composant                 | Description  | Commentaires   |
|---------------------------|--|--|
| Numéro de port            | Numéro du port d'écoute que le serveur Web doit utiliser                                   | L'administrateur peut spécifier le numéro de port à utiliser. Le port par défaut est 1660.   |
| Groupe                    | Groupe d'utilisateurs pour l'exécution du serveur Web                                      | Groupe pour l'exécution du serveur Web. Seul utadmin est utilisé.  |
| Id d'alias                | Tout alias de répertoire utilisé par HTML ou CGI pour indiquer des répertoires spécifiques | Certains fichiers HTML et CGI utilisent des alias pour accéder à des répertoires dans l'arborescence de document. Ces alias doivent être créés pour assurer un bon fonctionnement général :<br><pre> /docroot /var/opt/SUNWut/http/docroot/ /images/ /var/opt/SUNWut/http/docroot/public/images/ /javascript/ /var/opt/SUNWut/http/docroot/public/javascript/ </pre> |
| Page d'accueil du serveur | Page de démarrage du serveur   | Cette page doit être définie sur<br><pre> /var/opt/SUNWut/http/docroot/cgi-bin/start. </pre>   |

## ▼ Réinitialisation du serveur Sun Ray

Après avoir suivi les procédures de configuration, vous devez réinitialiser le ou les serveurs Sun Ray.

1. **Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous en tant que superutilisateur au serveur Sun Ray.**

Vous pouvez vous connecter localement ou à distance via la commande `rlogin` ou `telnet`.

2. **Ouvrez une fenêtre Shell et réinitialisez le serveur Sun Ray :**

```
# sync;sync;init 6
```

Le serveur Sun Ray est réinitialisé.

3. **Répétez les opérations décrites à l'étape 1 et à l'étape 2 pour chaque serveur Sun Ray.**

Pour plus d'informations et de procédures, reportez-vous à l'annexe A.



## Informations supplémentaires

---

Cette annexe fournit des informations supplémentaires sur l'installation du logiciel serveur Sun Ray 3.1 ou une mise à niveau vers ce même logiciel.

Les sujets traités dans cette annexe sont les suivants :

- Fichiers système modifiés, page 45
- Messages d'erreur utinstall, page 46

---

## Fichiers système modifiés

Les fichiers suivants sont modifiés lors de l'exécution de la commande `utadm` :

- `/etc/dhcpd.conf`
- `/etc/nsswitch.conf`
- `/etc/opt/SUNWut/net/dhcp/SunRay-options`
- `/etc/opt/SUNWut/net/dhcp/SunRay-interface-eth1`
- `/etc/opt/SUNWut/net/hostname.eth1`
- `/etc/opt/SUNWut/net/networks`
- `/etc/opt/SUNWut/net/netmasks`
- `/etc/hosts`

Les fichiers suivants sont modifiés lors de l'exécution de la commande `utconfig` :

- `/etc/passwd`
- `/etc/shadow`
- `/etc/group`

---

# Messages d'erreur utinstall

Si pendant une installation, une mise à niveau ou une désinstallation le script `utinstall` retourne un message d'erreur, consultez le tableau suivant.

**TABLEAU A-1** Messages d'erreur d'`utinstall`

| Message  | Signification  | Résolution   |
|--|--|--|
| <code>utinstall: fatal, rép-support is not a valid directory.</code>   | Vous avez appelé l'option <code>-d</code> , mais <code>rép-support</code> est incomplet.   | Le répertoire <code>rép-support</code> doit contenir les patches et les packages adéquats pour l'installation. Le répertoire <code>rép-support</code> inclut le répertoire Sun Ray.                |
| <code>xxxxxx not successfully installed</code>   | Peut se produire pour l'installation de toute application ou patch, <code>xxxxxx</code> , si les packages correspondants n'ont pas été correctement installés. | Vérifiez que le composant <code>xxxxxx</code> est présent dans le chemin du répertoire du support d'installation et a des permissions adéquates puis réexécutez le script <code>utinstall</code> . |
| <code>The following packages were not successfully removed<br/>xxxxxx ...</code>   | Les packages répertoriés n'ont pas été supprimés correctement.   | Utilisez la commande <code>rpm</code> pour supprimer manuellement chacun des modules puis exécutez de nouveau <code>utinstall -u</code> .  |
| <code>A different version x.x of produit has been detected. The other-product Software is only compatible with product y.y. You must either upgrade or remove the current product installation before proceeding.</code> | Certaines des applications fournies avec le logiciel serveur Sun Ray ne sont compatibles qu'avec certaines versions d'autres applications.                     | Les applications compatibles et nécessaires sont incluses avec le logiciel serveur Sun Ray. Supprimez les versions plus anciennes puis réexécutez le script <code>utinstall</code> .               |
| <code>Exiting ...</code>   |  |  |
| <code>error, no Sun Ray software packages installed.</code>  | Aucun des composants de Sun Ray n'est installé sur ce système.   | Aucune action n'est requise puisque le produit n'est pas installé.   |

TABLEAU A-1 Messages d'erreur d'utinstall (suite)

| Message  | Signification  | Résolution   |
|--|--|--|
| packages have not installed correctly. All data saved during the upgrade 'Save & Restore' has been retained at the following location: | La mise à niveau du logiciel serveur Sun Ray est incomplète.                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Exécutez de nouveau utinstall.</li> <li>2. Si le message réapparaît, tapez :<br/><br/> <pre># rpm -qa  grep SUNWut</pre> </li> <li>3. Utilisez rpm pour supprimer les packages répertoriés.</li> <li>4. Tapez :<br/> <pre>rpm -qa   grep SUNWut</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si sortie : allez à l'étape 5.</li> <li>• Pas de sortie : tapez (sur une ligne) :<br/> <pre># /cdrom/cdrom0<br/>/Sun_Ray_Core_Services_3.0/Linux<br/>/Packages</pre> </li> </ul> </li> <li>5. Exécutez de nouveau utinstall.</li> </ol> |
| The following files were not successfully replaced during this upgrade. The saved copies can be found in <répertoire>                  | Certains fichiers n'ont pas été remplacés correctement lors de la mise à niveau. | Copiez manuellement les fichiers répertoriés à partir du <i>répertoire</i> en écrasant le cas échéant les fichiers plus récents.   |
| Removal of product was not successfully completed. See log file for more details.  | La suppression du logiciel serveur Sun Ray est incomplète.                       | Contrôlez dans le <i>fichierjournal</i> le module à l'origine du problème et supprimez-le manuellement avec la commande <code>rpm -e</code> , puis exécutez de nouveau <code>utinstall -u</code> .   |
| <pre>Partition Name Space Required Space Available<br/>-----<br/>partition          xxx          yyy</pre>                             |  | L'espace disque alloué à la <i>partition</i> est insuffisant. Repartitionnez le disque et exécutez de nouveau utinstall.   |



# Index

---

## A

Adresse IP  
d'interconnexion, 34  
duplicuée, 34, 36

## C

Conditions  
navigateur Web, 10  
Configuration du serveur Sun Ray  
paramètres de secours, 30  
Configuration matérielle requise, 6  
Configuration requise  
espace disque, 6  
logiciel, 7  
magasin de données, 10  
magasin de données Sun Ray, 10  
mise à niveau, 13  
port, 10  
Connexion LAN  
activation ou désactivation, 37

## D

DHCP, 34, 35  
Données de configuration  
DHCP, 34, 36  
Duplication d'adresse IP, 34, 36

## E

Erreur  
mémoire saturée, 34, 36

## F

Fiche d'information, 27, 29

## G

Groupe de basculement  
adresses des unités, 30  
remarques sur la mise à niveau, 15

## H

Hiérarchie  
serveur Sun Ray  
configuration, 39

## I

Interface d'interconnexion  
configuration, 33

## L

LDAP, 10  
Logiciel serveur Sun Ray  
suppression, 19

## M

Magasin de données, 6, 15, 17  
démon, 18  
Sun ou Sun Ray, 15  
Sun Ray, 10, 15  
Mémoire, 34, 36  
Messages  
erreur, utinstall, 46  
utinstall  
erreur, 46

## **N**

Navigateur Web, conditions, 10

## **P**

Paramètres de secours, 30

Port requis, 10

## **R**

rdate, 41

## **S**

Serveur DHCP

    sociétés indépendantes, 25

Serveur Sun Ray

    hiérarchie

        configuration, 39

Sun Ray

    microprogramme des appareils

        synchronisation, 41

## **T**

tinstall, 46

Transmission bootp, 25, 31

## **U**

utadm, 16

    description, 34, 35

    invites, 34, 36

    valeurs de configuration, 35, 36

utadm -L, 37

utadm -l, 37

utconfig, 15, 19, 38

    invites, 38

utfwsync, 41

utinstall, 12, 22

    message de réinitialisation, 22

    récapitulatif, 22

utpreserve, 16, 18

    description, 17

    exemple de feedback, 17, 18

utreplica, 19

    description, 40