



dbx コマンドによるデバッグ

Sun™ Studio 8

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054 U.S.A.
650-960-1300

Part No. 817-5793-10
2004 年 3 月 , Revision A

Copyright © 2004 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

U.S. Government Rights - Commercial software. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

この配布には、第三者が開発したソフトウェアが含まれている可能性があります。

フォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。

libdwarf and lldredblack are Copyright 2000 Silicon Graphics Inc. and are available under the GNU Lesser General Public License from <http://www.sgi.com>.

本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

Sun、Sun Microsystems、Forte、Java、iPlanet、NetBeans および docs.sun.com は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. (以下、米国 Sun Microsystems 社とします) の商標もしくは登録商標です。

サンロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。

Netscape および Netscape Navigator は、米国ならびに他の国における Netscape Communications Corporation の商標または登録商標です。

すべての SPARC の商標はライセンス規定に従って使用されており、米国および他の各国における SPARC International, Inc. の商標または登録商標です。SPARC の商標を持つ製品は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されたアーキテクチャに基づいています。

このマニュアルに記載されている製品および情報は、米国の輸出規制に関する法規の適用および管理下にあり、また、米国以外の国の輸出および輸入規制に関する法規の制限を受ける場合があります。核、ミサイル、生物化学兵器もしくは原子力船に関連した使用またはかかる使用者への提供は、直接的にも間接的にも、禁止されています。このソフトウェアを、米国の輸出禁止国へ輸出または再輸出すること、および米国輸出制限対象リスト(輸出が禁止されている個人リスト、特別に指定された国籍者リストを含む)に指定された、法人、または団体に輸出または再輸出することは一切禁止されています。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、米国 Sun Microsystems 社が開発したアーキテクチャに基づくものです。

本書は、「現状のまま」をベースとして提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含み、明示的であるか黙示的であるかを問わず、あらゆる説明および保証は、法的に無効である限り、拒否されるものとします。

原典： Debugging a Program with dbx
 Part No: 817-5063-10
 Revision A

© 2004 by Sun Microsystems, Inc.



目次

はじめに xxv

1. dbx の概要 1

デバッグを目的としてコードをコンパイルする 2

dbx を起動してプログラムを読み込む 2

プログラムを dbx で実行する 4

dbx を使用してプログラムをデバッグする 5

コアファイルをチェックする 6

ブレークポイントを設定する 7

プログラムをステップ実行する 9

呼び出しスタックを確認する 10

変数を調べる 11

メモリアクセス問題とメモリーリークを検出する 12

dbx を終了する 13

dbx オンラインヘルプにアクセスする 13

2. dbx の起動 15

デバッグセッションを開始する 15

既存のコアファイルのデバッグ 16

同じオペレーティング環境でのコアファイルのデバッグ	16
コアファイルが切り捨てられている場合	17
一致しないコアファイルのデバッグ	18
プロセス IDの使用	21
dbx 起動時シーケンス	22
起動属性の設定	23
デバッグ時ディレクトリへのコンパイル時ディレクトリのマッピング	23
dbx 環境変数の設定	24
ユーザー自身の dbx コマンドを作成	24
デバッグのため、プログラムをコンパイル	24
最適化コードのデバッグ	25
-g オプションを使用しないでコンパイルされたコード	26
dbx を完全にサポートするために -g オプションを必要とする共有ライブラリ	26
完全にストリップされたプログラム	26
デバッグセッションを終了する	27
プロセス実行の停止	27
dbx からのプロセスの切り離し	27
セッションを終了せずにプログラムを終了する	28
デバッグ実行の保存と復元	28
save コマンドの使用	28
一連のデバッグ実行をチェックポイントとして保存する	30
保存された実行の復元	30
replay を使用した保存と復元	31

3. dbx のカスタマイズ 33

.dbxrc ファイルの使用	33
.dbxrc ファイルの作成	34

初期化ファイル	34
dbx 環境変数の設定	35
dbx 環境変数および Korn シェル	42
 4. コードの表示と別部分のコードへの移動	43
停止位置とは別の部分のコードを表示する	43
ファイルの内容を表示する	44
関数を表示する	44
ソースリストの出力	45
呼び出しスタックの操作によってコードを表示する	46
プログラム位置のタイプ	46
プログラムスコープ	47
現在のスコープを反映する変数	47
表示スコープ	47
スコープ決定演算子を使用してシンボルを特定する	49
逆引用符演算子	50
コロンを重ねたスコープ決定演算子 (C++)	50
ブロックローカル演算子	51
リンカー名	53
シンボルを検索する	53
シンボルの出現を出力する	53
実際に使用されるシンボルを調べる	54
スコープ決定パス	55
スコープ 検索規則の緩和	55
変数、メンバー、型、クラスを調べる	56
変数、メンバー、関数の定義を調べる	56
型およびクラスの定義を調べる	58
オブジェクトファイルおよび実行可能ファイル内のデバッグ情報	60

オブジェクトファイルの読み込み	60
モジュールについてのデバッグ情報	61
モジュールのリスト	62
ソースファイルおよびオブジェクトファイルの検索	63

5. プログラムの実行制御 65

dbx でプログラムを実行する	65
動作中のプロセスに dbx を接続する	66
プロセスから dbx を切り離す	68
プログラムのステップ実行	69
シングルステップ	69
プログラムを継続する	70
関数を呼び出す	71
Control+C によってプロセスを停止する	72

6. ブレークポイントとトレースの設定 73

ブレークポイントを設定する	74
ソースコードの特定の行に stop ブレークポイントを設定する	75
関数に stop ブレークポイントを設定する	75
C++ プログラムに複数のブレークポイントを設定する	77
データ変更ブレークポイントを設定する	79
ブレークポイントのフィルタの設定	82
トレースの実行	85
トレースを設定する	86
トレース速度を制御する	86
ファイルにトレース出力を転送する	86
ソース行で when ブレークポイントを設定する	87
共有ライブラリでブレークポイントを設定する	87

- ブレークポイントをリストおよびクリアする 88
 - ブレークポイントとトレースポイントの表示 88
 - ステータス ID 番号を使用して特定のブレークポイントを削除 88
- ブレークポイントを有効および無効にする 89
- イベント効率 89

7. 呼び出しスタックの使用 91

- スタック上での現在位置の検索 92
- スタックを移動してホームに戻る 92
- スタックを上下に移動する 93
 - スタックの上方向への移動 93
 - スタックの下方向への移動 93
 - 特定フレームへの移動 93
- 呼び出しスタックのポップ 94
- スタックフレームを隠す 95
- スタックトレースを表示して確認する 95

8. データの評価と表示 99

- 変数と式の評価 99
 - 実際に使用される変数を確認する 99
 - 現在の関数のスコープ外にある変数 100
 - 変数、式または識別子の値を出力する 100
 - C++ での表示 100
 - ポインタを間接参照する 102
 - 式を監視する 102
 - 表示を取り消す (非表示) 103
- 式に値を代入する 103
- 配列を評価する 103

配列の断面化 104

配列の断面 108

刻み幅 108

9. 実行時検査 111

概要 112

RTC を使用する場合 112

RTC の必要条件 112

制限事項 113

RTC の使用 113

メモリー使用状況とメモリーリーク検査を有効化 113

メモリーアクセス検査を有効化 114

すべての RTC を有効化 114

RTC を無効化 114

プログラムを実行 114

メモリーアクセスエラーの検出 (SPARC のみ) 118

メモリーアクセスエラーの報告 119

メモリーアクセスエラー 120

メモリーリークの検査 120

メモリーリーク検査の使用 122

リークの可能性 122

リークの検査 123

メモリーリークの報告を理解する 124

メモリーリークの修正 127

メモリー使用状況検査の使用 127

エラーの抑止 129

抑止のタイプ 129

エラー抑止の例 130

デフォルトの抑止	131
抑止によるエラーの制御	132
子プロセスにおける RTC の実行	132
接続されたプロセスへの RTC の使用	137
RTC での修正継続機能の使用	138
実行時検査アプリケーションプログラミングインタフェース	140
バッチモードでの RTC の使用	140
bcheck 構文	141
bcheck の例	141
dbx からバッチモードを直接有効化	142
トラブルシューティングのヒント	142
RTC の 8M バイト制限	143
RTC エラー	145
アクセスエラー	145
メモリーリークエラー	148
10. 修正継続機能 (fix と cont)	151
修正継続機能の使用	151
fix と cont の働き	152
fix と cont によるソースの変更	152
プログラムの修正	153
修正後の続行	154
修正後の変数の変更	155
ヘッダファイルの変更	157
C++ テンプレート定義の修正	158
11. マルチスレッドアプリケーションのデバッグ	159
マルチスレッドデバッグについて	159

- スレッド情報 160
- 別のスレッドのコンテキストの表示 162
- スレッドリストの表示 163
- 実行の再開 163
- LWP 情報について 164

12. OpenMP プログラムのデバッグ 165

- コンパイラによる OpenMP コードの変換 166
- OpenMP コードで利用可能な dbx の機能 167
- OpenMP コードにおけるスタックトレースの使用 168
- OpenMP コードにおけるdump コマンドの使用 169
- OpenMP コードの実行シーケンス 169

13. 子プロセスのデバッグ 171

- 単純な接続の方法 171
- exec 機能後のプロセス追跡 172
- fork 機能後のプロセス追跡 172
- イベントとの対話 173

14. シグナルの処理 175

- シグナルイベントについて 175
- システムシグナルを捕獲する 177
 - デフォルトの catch リストと ignore リストを変更する 177
 - FPE シグナルをトラップする 178
- プログラム内でシグナルを送信する 179
- シグナルの自動処理 180

15. dbx を使用してプログラムをデバッグする 181

- C++ での dbx の使用 181

dbx での例外処理	182
例外処理コマンド	183
例外処理の例	184
C++ テンプレートでのデバッグ	186
テンプレートの例	187
C++ テンプレートのコマンド	188
16. dbxを使用した Fortran のデバッグ	195
Fortran のデバッグ	195
カレントプロシージャとカレントファイル	196
大文字	196
dbx のサンプルセッション	197
セグメント不正のデバッグ	200
dbx により問題を見つける方法	201
例外の検出	202
呼び出しのトレース	203
配列の操作	204
Fortran 95 割り当て可能配列	205
組み込み関数	206
複合式	207
間隔式の表示	209
論理演算子	209
Fortran 95 構造型の表示	210
Fortran 95 構造型へのポインタ	212
17. dbx による Java アプリケーションのデバッグ	215
dbx と Java コード	215
Java コードに対する dbx の機能	215

Java コードのデバッグにおける dbx の制限事項	215
Java デバッグ用の環境変数	216
Java アプリケーションのデバッグの開始	217
クラスファイルのデバッグ	218
JAR ファイルのデバッグ	218
ラッパーを持つ Java アプリケーションのデバッグ	219
動作中の Java アプリケーションへの dbx の接続	219
Java アプリケーションを埋め込む C/C++ アプリケーションのデバッグ	220
JVM ソフトウェアへの引数の引き渡し	221
Java ソースファイルの格納場所の指定	221
C/C++ ソースファイルの格納場所の指定	221
独自のクラスローダーを使用するクラスファイルのパスの指定	222
JVM ソフトウェアによって読み込まれていないコードに対するブレイクポイントの設定	222
JVM ソフトウェアの起動方法のカスタマイズ	223
JVM ソフトウェアのパス名の指定	224
JVM ソフトウェアへの実行引数の引き渡し	224
Java アプリケーション用の独自のラッパーの指定	224
64 ビット JVM ソフトウェアの指定	227
dbx の Java コードデバッグモード	227
Java または JNI モードからネイティブモードへの切り替え	228
実行中断時のモードの切り替え	228
Java モードにおける dbx コマンドの使用法	228
dbx コマンドにおける Java の式の評価	229
dbx コマンドが利用する静的および動的情報	229
構文と機能が Java モードとネイティブモードで完全に同じコマンド	230
Java モードで構文が異なる dbx コマンド	231
Java モードでのみ有効なコマンド	233

18. 機械命令レベルでのデバッグ 235

メモリーの内容を調べる 235

 examine または x コマンドの使用 236

 dis コマンドの使用 239

 listi コマンドの使用 240

機械命令レベルでのステップ実行とトレース 241

 機械命令レベルでステップ実行する 241

 機械命令レベルでトレースする 242

機械命令レベルでブレークポイントを設定する 243

 あるアドレスにブレークポイントを設定する 244

adb コマンドの使用 244

regs コマンドの使用 244

 プラットフォーム固有のレジスタ 245

 Intel レジスタ情報 246

19. dbx の Korn シェル機能 249

実装されていない ksh-88 の機能 249

ksh-88 から拡張された機能 250

名前が変更されたコマンド 250

編集機能のキーバインドの変更 251

20. 共有ライブラリのデバッグ 253

動的リンカー 253

 リンクマップ 254

 起動手順と .init セクション 254

 プロシージャリンケージテーブル 254

修正と継続 255

共有ライブラリにおけるブレークポイントの設定 255

明示的に読み込まれたライブラリにブレークポイントを設定する 255

A. プログラム状態の変更 257

dbx 下でプログラムを実行することの影響 257

プログラムの状態を変更するコマンドの使用 259

assign コマンド 259

pop コマンド 259

call コマンド 259

print コマンド 260

when コマンド 260

fix コマンド 260

cont at コマンド 261

B. イベント管理 263

イベントハンドラ 264

イベントハンドラの作成 264

イベントハンドラを操作するコマンド 265

イベントカウンタ 266

イベント指定の設定 266

ブレークポイントイベント仕様 266

データ変更イベント指定 268

システムイベント指定 270

実行進行状況イベント仕様 273

その他のイベント仕様 275

イベント指定のための修飾子 277

解析とあいまいさに関する注意 280

事前定義済み変数 280

when コマンドに対して有効な変数 282

イベント別の有効変数 283

イベントハンドラの設定例 284

配列メンバーへのストアに対するブレークポイントを設定する 284

単純なトレースを実行する 284

関数の中だけイベントを有効にする (*infunction*) 284

実行された行の数を調べる 285

実行された命令の数をソース行で調べる 285

イベント発生後にブレークポイントを有効にする 286

`replay` 時にアプリケーションファイルをリセットする 286

プログラムの状態を調べる 287

浮動小数点例外を捕捉する 287

C. コマンドリファレンス 289

`adb` コマンド 289

`assign` コマンド 289

`attach` コマンド 290

`bsearch` コマンド 292

`call` コマンド 292

`cancel` コマンド 293

`catch` コマンド 294

`check` コマンド 294

`clear` コマンド 297

`collector` コマンド 298

`collector archive` コマンド 299

`collector dbxsample` コマンド 300

`collector disable` コマンド 300

`collector enable` コマンド 300

`collector heaptrace` コマンド 301

collector hwprofile コマンド 301
collector limit コマンド 302
collector mpitrace コマンド 302
collector pause コマンド 302
collector profile コマンド 303
collector resume コマンド 303
collector sample コマンド 303
collector show コマンド 304
collector status コマンド 304
collector store コマンド 305
collector synctrace コマンド 305
cont コマンド 306
dalias コマンド 307
dbx コマンド 308
dbxenv コマンド 310
debug コマンド 311
delete コマンド 314
detach コマンド 315
dis コマンド 315
display コマンド 316
down コマンド 318
dump コマンド 319
edit コマンド 319
examine コマンド 320
exception コマンド 322
exists コマンド 322
file コマンド 322
files コマンド 323

fix コマンド 324

fixed コマンド 325

frame コマンド 325

func コマンド 326

funcs コマンド 327

gdb コマンド 327

handler コマンド 328

hide コマンド 329

ignore コマンド 330

import コマンド 331

intercept コマンド 331

java コマンド 332

javastack コマンド 332

jclasses コマンド 333

joff コマンド 333

jon コマンド 333

jpgks コマンド 334

kill コマンド 334

language コマンド 335

line コマンド 335

list コマンド 336

listi コマンド 338

loadobject コマンド 338

 loadobject -dumpelf コマンド 340

 loadobject -exclude コマンド 340

 loadobject -hide コマンド 341

 loadobject -list コマンド 341

 loadobject -load コマンド 342

loadobject -use コマンド 343

lwp コマンド 344

lwps コマンド 344

mmapfile コマンド 344

module コマンド 345

modules コマンド 346

native コマンド 347

next コマンド 347

nexti コマンド 349

pathmap コマンド 350

pop コマンド 353

print コマンド 353

proc コマンド 357

prog コマンド 357

quit コマンド 358

regs コマンド 358

replay コマンド 360

rerun コマンド 360

restore コマンド 361

rprint コマンド 361

rtc -showmap コマンド 362

run コマンド 362

runargs コマンド 363

save コマンド 364

scopes コマンド 365

search コマンド 365

showblock コマンド 365

showleaks コマンド 366

showmemuse コマンド 367
source コマンド 367
status コマンド 368
step コマンド 369
stepi コマンド 371
stop コマンド 372
stopi コマンド 379
suppress コマンド 380
sync コマンド 383
syncs コマンド 383
thread コマンド 383
threads コマンド 385
trace コマンド 387
tracei コマンド 392
uncheck コマンド 393
undisplay コマンド 394
unhide コマンド 395
unintercept コマンド 396
unsuppress コマンド 396
up コマンド 397
use コマンド 398
whatis コマンド 398
when コマンド 400
wheni コマンド 402
where コマンド 403
whereami コマンド 404
whereis コマンド 405
which コマンド 405

whocatches コマンド 406

索引 407

図目次

図 8-1	刻み幅 1 の 2 次元の配列の断面の例	108
図 8-2	刻み幅 2 の 2 次元の配列の断面の例	109
図 14-1	SIGINT シグナルの阻止と取り消し	176

表目次

表 3-1	dbx 環境変数	35
表 11-1	スレッドの状態と LWP の状態	161
表 B-1	sig イベントに固有の変数	283
表 B-2	exit イベントに固有の変数	283
表 B-3	dlopen および dlclose イベントに固有の変数	283
表 B-4	sysin および sysout イベントに固有の変数	283
表 B-5	proc_gone イベントに固有の変数	284

はじめに

dbx は、対話型でソースレベルの、コマンド行ベースのデバッグツールです。このマニュアルは、Fortran、C、または C++ による開発経験を持ち、Solaris™ オペレーティング環境と UNIX® コマンドについてある程度の知識があり、dbx コマンドを使用してアプリケーションのデバッグを行いたいプログラマを対象にしています。

内容の紹介

このマニュアルは次の章と付録から構成されています。

第 1 章では、アプリケーションをデバッグするための dbx の使い方の基本を説明します。

第 2 章では、デバッグセッションの開始方法と停止方法、コンパイル時のオプション、およびデバッグ実行の全部または一部を保存して、それを後で再現する方法について説明します。

第 3 章では、dbx 環境変数を調整してデバッグ環境の特定の属性をカスタマイズする方法と、初期化ファイル .dbxrc を使用してセッションを通じて変更内容と調整内容を保存する方法について説明します。

第 4 章では、コードの表示、関数の表示、記号の検索、および変数、メンバー、型、クラスの参照について説明します。

第 5 章では、dbx でプログラムを実行、接続、続行、停止、および再実行する方法と、プログラムコードのステップ実行について説明します。

第 6 章では、ブレークポイントとトレースの設定、削除、一覧方法などの一般的な操作について説明します。

第 7 章では、呼び出しスタックの検証方法、およびコアファイルのデバッグ方法について説明します。

第 8 章では、データの評価方法、式の値や変数、データ構造などの表示方法、および式への値の割り当て方法について説明します。

第 9 章では、開発段階のアプリケーションにある実行時エラーを自動的に検出する機能について説明します。

第 10 章では、dbx を終了しないでソースファイルを修正し、ファイルを再コンパイルしてプログラムの実行を継続する方法について説明します。

第 11 章では、dbx の `thread` コマンドを使用してスレッドに関する情報を検索する方法を説明します。

第 12 章では、dbx を使用して OpenMP™ コードをデバッグする方法について説明します。

第 13 章では、子プロセスを作成するプロセスをデバッグするのに役立ついくつかの dbx 機能について説明します。

第 14 章では、dbx を使用してシグナルを処理する方法を説明します。

第 15 章では、dbx による C++ テンプレートのサポートについて説明します。また、C++ 例外を処理するために使用可能なコマンドと、dbx がこれらの例外をどのように処理するかについて説明します。

第 16 章では、Fortran で使用するいくつかの dbx 機能について説明します。

第 17 章では、dbx を使用して、Java コードと C JNI (Java Native Interface) コードまたは C++ JNI コードが混在するアプリケーションをデバッグする方法を説明します。

第 18 章では、イベント管理およびプロセス制御の各コマンドを機械命令レベルで使用方法と指定アドレスのメモリーの内容を表示する方法、およびソース行を対応する機械命令とともに表示する方法について説明します。

第 19 章では、ksh-88 と dbx コマンド言語の違いについて説明します。

第 20 章では、動的にリンクされた共有ライブラリを使用するプログラムに対する dbx のデバッグサポートについて説明します。

付録 A では、プログラムを変更する dbx コマンド、および dbx のもとでプログラムを実行した場合の動作について説明します。

付録 B では、イベントの管理方法について説明します。また、デバッグ中のプログラムで特定のイベントが発生した場合に特定のアクションを実行するための、dbx の一般的な機能についても説明します。

付録 C では、すべての dbx コマンドの構文と機能について説明します。



書体と記号について

次の表と記述は、このマニュアルで使用している書体と記号について説明しています。

書体または記号	意味	例
AaBbCc123	コマンド名、ファイル名、ディレクトリ名、画面上のコンピュータ出力、コーディング例。	.login ファイルを編集します。 ls -a を使用してすべてのファイルを表示します。 machine_name% You have mail.
AaBbCc123	ユーザーが入力する文字を、画面上のコンピュータ出力と区別して表わします。	machine_name% su Password:
AaBbCc123 またはゴシック	コマンド行の可変部分。実際の名前または実際の値と置き換えてください。	rm <i>filename</i> と入力します。 rm ファイル名 と入力します。
『』	参照する書名を示します。	『SPARCstorage Array ユーザーマニュアル』

書体または		
記号	意味	例
「」	参照する章、節、または、強調する語を示します。	第 6 章「データの管理」を参照してください。 この操作ができるのは、「スーパーユーザー」だけです。
\	枠で囲まれたコード例で、テキストがページ行幅を超える場合、バックスラッシュは、継続を示します。	<code>machinename% grep `^#define \ XV_VERSION_STRING`</code>
▶	階層メニューのサブメニューを選択することを示します。	作成: 「返信」▶「送信者へ」

- 小さい三角(△)は意味のある空白を示します。

$\Delta\Delta 36.001$

- FORTRAN 77 規格では、「FORTRAN」とすべて大文字で表記する旧表記規則を使用しています。現在の表記規則では、「Fortran 95」と小文字を使用しています。
- オンラインマニュアル (man) ページへの参照は、トピック名とセクション番号とともに表示されます。たとえば、GETENV への参照は、`getenv(3F)` と表示されます。`getenv(3F)` とは、このページにアクセスするためのコマンドが `man -s 3F getenv` であるという意味です。

コードの 記号	意味	記法	コード例
[]	角括弧にはオプションの引数が含まれます。	<code>O[n]</code>	<code>-O4, -O</code>
{ }	中括弧には、必須オプションの選択肢が含まれます。	<code>d{y n}</code>	<code>-dy</code>
	「パイプ」または「バー」と呼ばれる記号は、その中から 1 つだけを選択可能な複数の引数を区切ります。	<code>B{dynamic static}</code>	<code>-Bstatic</code>
:	コロンは、コンマ同様に複数の引数を区切るために使用されることがあります。	<code>Rdir[:dir]</code>	<code>-R/local/libs:/U/a</code>
...	省略記号は、連続するものの一部が省略されていることを示します。	<code>-xinline=fl[...fn]</code>	<code>-xinline=alpha, dos</code>

シェルプロンプトについて

シェル	プロンプト
UNIX の C シェル	<code>machine_name%</code>
UNIX の Bourne シェルと Korn シェル	<code>machine_name\$</code>
スーパーユーザー (シェルの種類を問わない)	<code>#</code>

コンパイラとツールへのアクセス方法

PATH 環境変数を変更して、コンパイラとツールにアクセスできるようにする必要がありますかどうか判断するには以下を実行します。

▼ PATH 環境変数を設定する必要があるかどうか判断するには

1. 次のように入力して、PATH 変数の現在値を表示します。

```
% echo $PATH
```

2. 出力内容から /opt/SUNWspro/bin を含むパスの文字列を検索します。

パスがある場合は、PATH 変数はコンパイラとツールにアクセスできるように設定されています。パスがない場合は、次の指示に従って、PATH 環境変数を設定してください。

▼ PATH 環境変数を設定してコンパイラとツールにアクセスする

1. C シェルを使用している場合は、ホームの .cshrc ファイルを編集します。Bourne シェルまたは Korn シェルを使用している場合は、ホームの .profile ファイルを編集します。
2. 次のパスを PATH 環境変数に追加します。

```
/opt/SUNWspro/bin
```

マニュアルページへのアクセス方法

マニュアルページにアクセスするために MANPATH 変数を変更する必要があるかどうかを判断するには以下を実行します。

▼ MANPATH 環境変数を設定する必要があるかどうか判断するには

1. 次のように入力して、dbx マニュアルページを表示します。

```
% man dbx
```

2. 出力された場合、内容を確認します。

dbx(1) マニュアルページが見つからないか、表示されたマニュアルページがインストールされたソフトウェアの現バージョンのものと異なる場合は、この節の指示に従って MANPATH 環境変数を設定してください。

▼ MANPATH 変数を設定してマニュアルページにアクセスする

1. C シェルを使用している場合は、ホームの `.cshrc` ファイルを編集します。Bourne シェルまたは Korn シェルを使用している場合は、ホームの `.profile` ファイルを編集します。
2. 次のパスを `PATH` 環境変数に追加します。

```
/opt/SUNWspro/man
```

コンパイラコレクションのマニュアルへのアクセス

マニュアルには、以下からアクセスできます。

- 製品マニュアルは、ご使用のローカルシステムまたはネットワークの製品にインストールされているマニュアルの索引から入手できます。
`/opt/SUNWspro/docs/ja/index.html`

製品ソフトウェアが `/opt` 以外のディレクトリにインストールされている場合は、システム管理者に実際のパスをお尋ねください。

- マニュアルは、`docs.sun.com` の Web サイトで入手できます。以下に示すマニュアルは、インストールされている製品のマニュアルの索引から入手できます (`docs.sun.com` Web サイトでは入手できません)。
 - 『Standard C++ Library Class Reference』
 - 『標準 C++ ライブラリ・ユーザーズガイド』
 - 『Tools.h++ クラスライブラリ・リファレンスマニュアル』
 - 『Tools.h++ ユーザーズガイド』
- リリースノートは、`docs.sun.com` で入手できます。

インターネットの `docs.sun.com` Web サイト (<http://docs.sun.com>) から、サンのマニュアルを参照したり、印刷したり、購入することができます。マニュアルが見つからない場合はローカルシステムまたはネットワークの製品とともにインストールされているマニュアルの索引を参照してください。

注 - Sun では、本マニュアルに掲載した第三者の Web サイトのご利用に関しましては責任はなく、保証するものでもありません。また、これらのサイトあるいはリソースに関する、あるいはこれらのサイト、リソースから利用可能であるコンテンツ、広告、製品、あるいは資料に関して一切の責任を負いません。**Sun** は、これらのサイトあるいはリソースに関する、あるいはこれらのサイトから利用可能であるコンテンツ、製品、サービスのご利用あるいは信頼によって、あるいはそれに関連して発生するいかなる損害、損失、申し立てに対する一切の責任を負いません。

アクセシブルな製品マニュアル

マニュアルは、技術的な補足をすることで、ご不自由なユーザーの方々にとって読みやすい形式のマニュアルを提供しております。アクセシブルなマニュアルは以下の表に示す場所から参照することができます。製品ソフトウェアが `/opt` 以外のディレクトリにインストールされている場合は、システム管理者に実際のパスをお尋ねください。

マニュアルの種類	アクセシブルな形式と格納場所
マニュアル (サードパーティ製マニュアルは除く)	形式 : HTML (日本語版は PDF のみ) 場所 : http://docs.sun.com

サードパーティ製マニュアル:	形式: HTML 場所: file:/opt/SUNWspro/docs/ja/index.html 『Standard C++ Library Class Reference』 『標準 C++ ライブラリ・ユーザーズガイド』 『Tools.h++ クラスライブラリ・リファレンスマニュアル』 『Tools.h++ ユーザーズガイド』
Readme および マニュアル ページ	形式: HTML 場所: file:/opt/SUNWspro/docs/ja/index.html のマニュアル索引
リリースノート	製品 CD 内の HTML ファイル

関連するコンパイラコレクションマニュアル

以下の表は、file:/opt/SUNWspro/docs/ja/index.html および <http://docs.sun.com> から参照できるマニュアルの一覧です。製品ソフトウェアが /opt 以外のディレクトリにインストールされている場合は、システム管理者に実際のパスをお尋ねください。

マニュアルタイトル	内容の説明
Fortran ユーザーズガイド	f95 コンパイラのコンパイル時環境とコマンド行オプションについて説明しています。従来の f77 のプログラムを f95 に移行するためのガイドラインも記載されています。

マニュアルタイトル	内容の説明
Fortran ライブラリ・リファレンス	Fortran ライブラリと組み込みルーチンについて詳しく説明しています。
OpenMP API ユーザーズガイド	OpenMP 多重処理 API の概要とその Forte Developer 実装の詳細について説明します。
数値計算ガイド	浮動小数点演算における数値の精度に関する問題について説明しています。

関連する Solaris マニュアル

次の表では、docs.sun.com の Web サイトで参照できる関連マニュアルについて説明します。

マニュアルコレクション	マニュアルタイトル	内容の説明
Solaris 8 Reference Manual Collection	マニュアルページの節を参照。	Solaris のオペレーティング環境に関する情報を提供しています。
Solaris 8 Software Developer Collection	リンカーとライブラリ	Solaris のリンクエディタと実行時リンカーの操作について説明しています。
Solaris 8 Software Developer Collection	マルチスレッドのプログラミング	POSIX と Solaris スレッド API、同期オブジェクトのプログラミング、マルチスレッド化したプログラムのコンパイル、およびマルチスレッド化したプログラムのツール検索について説明します。

開発者向けのリソース

<http://www.sun.com/developers/studio> にアクセスし、**Compiler Collection** というリンクをクリックして、以下のようなリソースを利用できます。リソースは頻繁に更新されます。

- プログラミング技術と最適な演習に関する技術文書
- プログラミングに関する簡単なヒントを集めた知識ベース
- **Compiler Collection** のコンポーネントのマニュアル、ソフトウェアと共にインストールされるマニュアルの訂正
- サポートレベルに関する情報
- ユーザーフォーラム
- ダウンロード可能なサンプルコード
- 新しい技術の紹介
- <http://www.sun.co.jp/developers/> でも開発者向けのリソースが提供されています。

技術サポートへの問い合わせ

製品についての技術的なご質問がございましたら、以下のサイトからお問い合わせください (このマニュアルで回答されていないものに限りです)。

<http://sun.co.jp/service/contacting>

第1章

dbx の概要

dbx は、対話型でソースレベルの、コマンド行ベースのデバッグツールです。dbx を使用すれば、プログラムを制御下に置いた状態で実行し、停止したプログラムの状態を調べることができます。このツールにより、プログラムの動的な実行を完璧に制御できるほか、パフォーマンスデータとメモリーの使用状況の収集、メモリーアクセスの監視、およびメモリーリークの検出も行なえます。

dbx は、C、C++、または Fortran で記述されたアプリケーションのデバッグに使用できます。また、多少の制限はありますが (215 ページの「Java コードのデバッグにおける dbx の制限事項」を参照してください)、Java™ コードおよび C JNI (Java™ Native Interface) コードまたは C++ JNI コードをデバッグすることも可能です。

この章では、dbx によるアプリケーションのデバッグの基礎について説明します。この章の内容は次のとおりです。

- デバッグを目的としてコードをコンパイルする
- dbx を起動してプログラムを読み込む
- プログラムを dbx で実行する
- dbx を使用してプログラムをデバッグする
- dbx を終了する
- dbx オンラインヘルプにアクセスする

デバッグを目的としてコードをコンパイルする

dbx でソースレベルのデバッグを行えるようにプログラムを作成するには、-g オプションを付けてプログラムをコンパイルする必要があります。このオプションは、C、C++、Fortran 95、および Java の各コンパイラで利用できます。詳細については、24 ページの「デバッグのため、プログラムをコンパイル」を参照してください。

dbx を起動してプログラムを読み込む

dbx を起動するには、シェルプロンプトで dbx を入力します。

```
$ dbx
```

dbx を起動してデバッグ対象プログラムを読み込むには、以下を入力します。

```
$ dbx program_name
```

dbx を起動して、Java コードおよび C JNI コードまたは C++ JNI コードが混在するプログラムを読み込むには、以下を入力します。

```
$ dbx program_name{.class | .jar}
```

dbx コマンドを使用すると、dbx を起動し、プロセス ID で指定した実行中プロセスに接続できます。

```
$ dbx - process_id
```

プロセスの ID がわからない場合、ps コマンドを使用して ID を決定し、dbx コマンドを使用してプロセスに接続します。たとえば、次のようにします。

```
$ ps -def | grep Freeway
    fred 1855      1   1 16:21:36 ?0:00 Freeway
    fred 1872  1865   0 16:22:33 pts/5      0:00 grep Freeway
$ dbx - 1855
の読み込み中
ld.so.1 の読み込み中
libXm.so.4の読み込み中
libgen.so.1の読み込み中
libXt.so.4の読み込み中
libX11.so.4の読み込み中
libce.so.0 の読み込み中
libsocket.so.1の読み込み中
libCrun.so.1 の読み込み中
libm.so.1の読み込み中
libw.so.1の読み込み中
libSM.so.6の読み込み中
libICE.so.6の読み込み中
libXext.so.0の読み込み中
libnsl.so.1の読み込み中
libdl.so.1の読み込み中
libmp.so.2の読み込み中
libc_psr.so.1 の読み込み中
プロセス 1855 に接続しました。
_libc_poll at 0xfef9437c で停止しました。
0xfef9437c:_libc_poll+0x0004:ta      0x8
関数 :main
    48   XtAppMainLoop(app_context);
(dbx)
```

dbx コマンドと起動オプションの詳細については、308 ページの「dbx コマンド」、およびdbx(1) マニュアルページを参照するか、dbx-hと入力してください。

すでに dbx を実行している場合、debug コマンドにより、デバッグ対象プログラムを読み込むか、デバッグしているプログラムを別のプログラムに切り替えることができます。

```
(dbx) debug program_name
```

Java コードおよび C JNI コードまたは C++ JNI コードを含むプログラムを読み込むかそれに切り替える場合は、以下を入力します。

```
(dbx> debug program_name{.class | .jar}
```

すでに dbx を実行している場合、debug コマンドにより、dbx を実行中プロセスに接続することもできます。

```
(dbx) debug program_name process_id
```

Java™コードと C JNI (Java™ Native Interface) コードまたは C++ JNI コードの混在する動作中のプロセスに dbx を接続するには、次のように入力します。

```
(dbx) debug program_name{.class | .jar} process_id
```

debug コマンドの詳細については、308 ページの「dbx コマンド」を参照してください。

プログラムを dbx で実行する

dbx に最後に読み込んだプログラムを実行するには、run コマンドを使用します。引数を付けずに run コマンドを最初に入力すると、引数なしでプログラムが実行されます。引数を引き渡したりプログラムの入出力先を切り替えたりするには、次の構文を使用します。

```
run [ arguments ] [ < input_file ] [ > output_file ]
```

たとえば、次のようにします。

```
(dbx) run -h -p < input > output  
実行中:a.out  
(プロセス id 1234)  
実行完了。終了コードは 0 です。  
(dbx)
```

Java コードを含むアプリケーションを実行する場合は、実行引数は、JVM ソフトウェアに渡されるのではなく、Java アプリケーションに渡されます。`main` クラス名を引数として含めないでください。

引数を付けずに `run` コマンド を繰り返し使用した場合、プログラムは前回の `run` コマンドの引数や入力先を使用します。`rerun` コマンドを使用すれば、オプションをリセットできます。`run` コマンドの詳細については、308 ページの「`dbx` コマンド」を参照してください。`rerun` コマンドの詳細については、360 ページの「`rerun` コマンド」を参照してください。

アプリケーションは、最後まで実行され、正常に終了するかもしれません。ブレークポイントが設定されている場合には、ブレークポイントでアプリケーションが停止するはずですが、アプリケーションにバグが存在する場合は、メモリーフォルトまたはセグメント例外のため停止することがあります。

dbx を使用してプログラムをデバッグする

プログラムをデバッグする理由としては、以下が考えられます。

- クラッシュする場所と理由をつきとめるため クラッシュの原因をつきとめる方法としては、以下があります。
 - `dbx` でプログラムを実行する。`dbx` はクラッシュの発生場所をレポートします。
 - コアファイルを調べ、スタックトレースをチェックする (6 ページの「コアファイルをチェックする」、10 ページの「呼び出しスタックを確認する」参照)
- 以下の方法で、プログラムが不正な実行結果を出力する原因を判定します。
 - ブレークポイントを設定して実行を停止することにより、プログラムの状態をチェックし変数の値を調べる (7 ページの「ブレークポイントを設定する」、11 ページの「変数を調べる」参照)
 - ソースコードを1行ずつステップ実行することによって、プログラムの状態がどのように変わっていくかを監視する (9 ページの「プログラムをステップ実行する」参照)
- メモリーリークやメモリー管理問題を見つける方法としては、以下があります。

- 実行時検査を行えば、メモリアクセスエラーやメモリーリークエラーといった実行時エラーを確認できるとともに、メモリー使用状況を監視できる (12 ページの「メモリアクセス問題とメモリーリークを検出する」参照)。

コアファイルをチェックする

プログラムがどこでクラッシュするかをつきとめるには、プログラムがクラッシュしたときのメモリーイメージであるコアファイルを調べるとよいでしょう。**where** コマンドを使用すれば (403 ページの「where コマンド」参照)、コアをダンプしたときのプログラムの実行場所がわかります。

注 – ネイティブコードのときと異なり、コアファイルから **Java** アプリケーションの状態情報を入手することはできません。

コアファイルをデバッグするには、以下を入力します。

```
$ dbx program_name core
```

あるいは

```
$ dbx - core
```

次の例では、プログラムがセグメント例外でクラッシュし、コアダンプが作成されています。ユーザーはdbx を起動し、コアファイルを読み込みます。次に、where コマンドを使用してスタクトレースを表示させます。これによって、ファイル foo.c の 9 行目でクラッシュが発生したことがわかります。

```
% dbx a.out core
a.outの読み込み中
core ファイルハンドラの読み込みに成功しました
ld.so.1 の読み込み中
libw.so.1の読み込み中
libdl.so.1の読み込み中
libc_psr.so.1 の読み込み中
プログラムはシグナル SEGV (フォルトのアドレスにマッピングしていません)
現関数 :main
    9      printf("string '%s' is %d characters long\n", msg,
strlen(msg));
(dbx) where
[1] strlen(0x0, 0x0, 0xff334ab8, 0x7efefeff, 0x81010100,
0xff0000), アドレス
0xff2b6d4c),
=>[2] main(), "core.c" の 7 行目
(dbx)
```

コアファイルのデバッグの詳細については、16 ページの「既存のコアファイルのデバッグ」を参照してください。呼び出しスタックの詳しい使い方については、10 ページの「呼び出しスタックを確認する」を参照してください。

注 – プログラムが共有ライブラリと動的にリンクされている場合、できれば、コアファイルが作成されたオペレーティング環境でコアファイルをデバッグしてください。別のオペレーティング環境で作成されたコアファイルをデバッグする方法については、18 ページの「一致しないコアファイルのデバッグ」を参照してください。

ブレークポイントを設定する

ブレークポイント とは、一時的にプログラムの実行を停止し、コントロールを dbx に渡す場所のことです。バグが存在するのではないかとされるプログラム領域にブレークポイントを設定します。プログラムがクラッシュした場合、クラッシュが発生した箇所をつきとめ、その部分の直前のコードにブレークポイントを設定します。

プログラムがブレークポイントで停止したとき、プログラムの状態と変数の値を調べることができます。dbx では、さまざまな種類のブレークポイントを設定できます (第 6 章参照)。

もっとも単純なブレークポイントは、停止ブレークポイントです。停止ブレークポイントを使用すれば、関数や手続きの中で停止させることができます。たとえば、main 関数が呼び出されたときに停止させる方法は次のとおりです。

```
(dbx) stop in main  
(2) stop in main
```

stop in コマンドの詳細については、75 ページの「関数に stop ブレークポイントを設定する」と 369 ページの「step コマンド」を参照してください。

また、特定のソースコード行で停止するようにブレークポイントを設定することもできます。たとえば、ソースファイル t.c の

13 行目で停止させる方法は次のとおりです。

```
(dbx) stop at t.c:13  
(3) stop at "t.c":13
```

stop at コマンドの詳細については、75 ページの「ソースコードの特定の行に stop ブレークポイントを設定する」と 372 ページの「stop コマンド」を参照してください。

停止場所を確定するには、file コマンドで現在のファイルを設定し、list コマンドで停止場所とする関数を表示させます。次に、stop at コマンドを使用してソース行にブレークポイントを設定します。

```
(dbx) file t.c  
(dbx) list main  
10     main(int argc, char *argv[])  
11     {  
12         char *msg = "hello world\n";  
13         printit(msg);  
14     }  
(dbx) stop at 13  
(4) stop at "t.c":13
```

ブレークポイントで停止したプログラムの実行を続行するには、`cont` コマンドを使用します (70 ページの「プログラムを継続する」、306 ページの「`cont` コマンド」参照)。

現在のブレークポイントのリストを表示するには、`status` コマンドを使用します。

```
(dbx) status
(2) stop in main
(3) stop at "t.c":13
```

ここでプログラムを実行すれば、最初のブレークポイントでプログラムが停止します。

```
(dbx) run
...
main で停止しました 行番号 12 ファイル "t.c"
12      char *msg = "hello world\n";
```

プログラムをステップ実行する

ブレークポイントで停止した後、プログラムを 1 ソース行ずつステップ実行すれば、あるべき正しい状態と実際の状態とを比較できます。それには、`step` コマンドと `next` コマンドを使用します。いずれのコマンドもプログラムのソース行を 1 行実行し、その行の実行が終了すると停止します。この 2 つのコマンドは、関数呼び出しが含まれているソース行の取り扱い方が違います。`step` コマンドは関数にステップインしますが、`next` コマンドは関数をステップオーバーします。`step up` コマンドは、現在実行している関数が、自身を呼び出した関数に制御を戻すまで実行され続けます。

注 – `printf` のようなライブラリ関数をはじめとする一部の関数は `-g` を使ってコンパイルされていないことがあります。`dbx` は、このような関数にはステップインできません。このような場合、`step` と `next` は同じような動作を示します。

以下は、step コマンドと next コマンド、および7 ページの「ブレークポイントを設定する」 に設定されたブレークポイントの使用例です。

```
(dbx) stop at 13
(3) stop at "t.c":13
(dbx) run
実行中:a.out
main で停止しました 行番号 13 ファイル "t.c"
    13          printit(msg);
(dbx) next
Hello world
main で停止しました 行番号 14 ファイル "t.c"
    14      }
```



```
(dbx) run
実行中:a.out
main で停止しました 行番号 13 ファイル "t.c"
    13          printit(msg);
(dbx) step
printit で停止しました 行番号6 ファイル "t.c"
    6          printf("%s\n", msg);
(dbx) step up
Hello world
printit 戻り値 134524
main で停止しました 行番号 13 ファイル "t.c"
    13          printit(msg);
(dbx)
```

プログラムのステップ実行の詳細については、69 ページの「プログラムのステップ実行」を参照してください。step コマンドと next コマンドの詳細については、369 ページの「step コマンド」と 347 ページの「next コマンド」を参照してください。

呼び出しスタックを確認する

呼び出しスタックは、呼び出された後呼び出し側にまだ戻っていない、現在活動状態にあるルーチンすべてを示します。呼び出しスタックには、呼び出された順序で関数とその引数が一覧表示されます。プログラムフローのどこで実行が停止し、この地点までどのように実行が到達したのかが、スタックトレースに示されます。スタックトレースは、プログラムの状態を、もっとも簡潔に記述したものです。

スタックトレースを表示するには、`where` コマンドを使用します。

```
(dbx) stop in printf
(dbx) run
(dbx) where
[1] printf(0x20d78, 0x20d7c, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0), アドレス
0xff300b74
=>[2] printit(str = 0x20d7c "Hello World\n"), "t.c" の 3 行目
[3] main(argc = 1, argv = 0xffbef0e4), "t.c" の 13 行目
(dbx)
```

-g オプションを使ってコンパイルされた関数の場合は引数の名前と型がわかっている
ので、正確な値が表示されます。デバッグ情報を持たない関数の場合、16 進数が引数
として表示されます。これらの数字に意味があるとは限りません。たとえば、上記の
スタックトレースのフレーム 1 は、\$i0 から \$i5 の SPARC 入力レジスタの内容を示
しています。10 ページの例の `printf` に引き渡された引数は 2 つだけなので、内容に
意味があるレジスタは \$i0 から \$i1 まです。

-g オプションを使ってコンパイルされなかった関数の中でも停止することができます。
こういった関数の中で停止する場合、dbx は -g オプションを使ってコンパイル
された関数を持つフレームの中で最初のをスタック内で検索し(上記の例では
`printit()`)、これに現在のスコープを設定します (47 ページの「プログラムスコー
プ」参照)。これは、矢印記号 (`=>`) によって示されます。

呼び出しスタックの詳細については、第 7 章を参照してください。

変数を調べる

プログラムの状態に関する十分な情報がスタックトレースに含まれているかもしれま
せんが、他の変数の値を調べる 必要が生じることも考えられます。`print` コマンドは
式を評価し、式の型に基づいて値を印刷します。以下は、単純な C 式の例です。

```
(dbx) print msg
msg = 0x20a84 "Hello world"
(dbx) print msg[0]
msg[0] = 'h'
(dbx) print *msg
*msg = 'h'
(dbx) print &msg
&msg = 0xefffef8b4
```

データ変更ブレークポイントを使用すれば、変数と式の値を追跡できます (79 ページの「データ変更ブレークポイントを設定する」参照)。たとえば、変数 `count` の値が変更されたときに実行を停止するには、以下を入力します。

```
(dbx) stop change count
```

メモリアクセス問題とメモリーリークを検出する

実行時検査は、メモリアクセス検査、およびメモリー使用状況とリーク検査の2部で構成されます。アクセス検査は、デバッグ対象アプリケーションによるメモリーの使用がまちがっていないかどうかをチェックします。メモリー使用状況とメモリーリークの検査では、未処理のヒープ空間すべてを記録し、必要に応じて、またはプログラム終了時に、利用できるデータ空間の走査および参照なしの空間の確認を行います。

メモリアクセス検査、およびメモリー使用状況とメモリーリークの検査は、`check` コマンドによって使用可能にします。メモリアクセス検査をオンにするには、以下を入力します。

```
(dbx) check -access
```

メモリー使用状況とメモリーリークの検査をオンにするには、以下を入力します。

```
(dbx) check -memuse
```

実行時検査をオンにしたら、プログラムを実行します。プログラムは正常に動作しますが、それぞれのメモリアクセスが発生する直前にその妥当性チェックが行われるため、動作速度は遅くなります。無効なアクセスを検出すると、`dbx` はそのエラーの種類と場所を表示します。現在のスタックトレースを取り出すには `where` などの `dbx` コマンド、変数を調べるには `print` を使用します。

注 – Java コードおよび C JNI コードまたは C++ JNI コードが混在するアプリケーションには、実行時検査を使用できません。

実行時検査の詳細については、第 9 章を参照してください。

dbx を終了する

dbx セッションは、dbx を起動してから終了するまで継続されます。dbx セッションのあいだ、任意の数のプログラムを連続してデバッグできます。

dbx セッションを終了するには、dbx プロンプトで `quit` と入力します。

```
(dbx) quit
```

起動時にプロセス ID オプションを使用してデバッガを動作中のプロセスに接続した場合、デバッグセッションを終了しても、そのプロセスは終了しないで動作を続けます。すなわち、dbx はセッションを終了する前に自動的に `detach` コマンドを実行します。

dbx の終了の詳細については、27 ページの「デバッグセッションを終了する」を参照してください。

dbx オンラインヘルプにアクセスする

dbx には、`help` コマンドでアクセスできるヘルプファイルが含まれています。

```
(dbx) help
```


第2章

dbx の起動

この章では、dbx デバッグセッションを開始、実行、保存、復元、および終了する方法について説明します。この章の内容は次のとおりです。

- デバッグセッションを開始する
- 既存のコアファイルのデバッグ
- プロセス IDの使用
- dbx 起動時シーケンス
- 起動属性の設定
- デバッグのため、プログラムをコンパイル
- 最適化コードのデバッグ
- デバッグセッションを終了する
- デバッグ実行の保存と復元

デバッグセッションを開始する

dbx の起動方法は、デバッグの対象、現在の作業ディレクトリ、dbx で必要な実行内容、dbx の習熟度、および dbx 環境変数を設定したかどうかによって異なります。

dbx セッションを開始するもっとも簡単な方法は、dbx コマンドをシェルプロンプトで入力する方法です。

```
$ dbx
```

シェルから dbx を起動し、デバッグするプログラムを読み込むには、次のように入力します。

```
$ dbx program_name
```

dbx を起動して、Java コードおよび C JNI コードまたは C++ JNI コードが混在するプログラムを読み込むには、以下を入力します。

```
$ dbx program_name{.class | .jar}
```

dbx コマンドおよび起動オプションについての詳細は、308 ページの「dbx コマンド」および dbx(1) マニュアルページを参照してください。

既存のコアファイルのデバッグ

コアダンプしたプログラムが共有ライブラリと動的にリンクしている場合、それが作成された同じオペレーティング環境でコアファイルをデバッグすることが重要です。dbx では、一致しないコアファイル (たとえば、バージョンまたはパッチレベルの異なる Solaris オペレーション環境で生成されたコアファイル) のデバッグに対しサポートが制限されます。

注 – ネイティブコードのときと異なり、コアファイルから Java アプリケーションの状態情報を入手することはできません。

同じオペレーティング環境でのコアファイルのデバッグ

コアファイルをデバッグするには、次のように入力します。

```
$ dbx program_name core
```

dbx がすでに起動していれば、debug コマンドを使用してコアファイルをデバッグすることもできます。

```
(dbx) debug -c core program_name
```

プログラム名として - を指定すると、dbx はコアファイルからプログラム名を抽出します。実行可能ファイルのフルパス名をコアファイルから抽出できない場合は、実行可能ファイルを特定できないことがあります。この場合は、dbx でコアファイルを読み込むときに、バイナリの完全なパス名を指定します。

コアファイルが現在のディレクトリに存在しない場合、パス名を指定できます (/tmp/core など)。

プログラムがコアをダンプしたときにどこで実行されていたかを確認するには、where コマンド (403 ページの「where コマンド」を参照) を使用してください

コアファイルをデバッグする場合、変数と式を評価して、プログラムがクラッシュした時点での値を確認することもできますが、関数呼び出しを行なった式を評価することはできません。ステップ実行したりブレークポイントを設定することはできません。

コアファイルが切り捨てられている場合

コアファイルの読み込みに問題がある場合は、コアファイルが切り捨てられているかどうかを確認してください。コアファイルの生成時に、コアファイルの最大サイズの設定が小さすぎる場合は、コアファイルが切り捨てられ、dbx で読み込めないことがあります。C シェルでは、limit コマンドを使用して、コアファイルの最大サイズを設定することができます (limit(1) マニュアルページを参照)。Bourne シェルおよび Korn シェルでは、ulimit コマンドを使用します (limit(1) マニュアルページを参照)。シェルの起動ファイルでコアファイルのサイズの上限を変更してその設定を有効にし、コアファイルを生成したプログラムを再実行すれば、完全なコアファイルが生成されます。

コアファイルが不完全で、スタックセグメントが欠落している場合は、スタックの再トレース情報は利用できません。実行時リンカー情報が欠落している場合は、ロードオブジェクトのリストは利用できません。この場合は、librtld_db.so が初期化されていないというエラーメッセージが表示されます。LWP のリストが欠落している場

合は、スレッド情報、lwp 情報、スタック再トレース情報は利用できません。where コマンドを実行すると、プログラムがアクティブでないというエラーメッセージが表示されます。

一致しないコアファイルのデバッグ

特定のシステム (コアホスト) で作成されたコアファイルを、デバッグのためにそのファイルを別のマシン (dbx ホスト) に読み込む場合があります。この場合、ライブラリに関する2つの問題が発生します。

- コアホストのプログラムで使用される共有ライブラリが dbx ホストのライブラリと異なる場合があります。ライブラリに関して正しいスタックトレースを取得するには、dbx ホストでもオリジナルのライブラリを利用できなくてはなりません。
- dbx は、システム上の実行時リンカーとスレッドのライブラリについて実装詳細をわかりやすくするために、/usr/lib に配置されているライブラリを使用します。また、dbx が実行時リンカーのデータ構造とスレッドのデータ構造を理解できるように、コアホストからそれらのシステムライブラリを提供する必要性が出てくることもあります。

ユーザーライブラリとシステムライブラリは、パッチや主要な Solaris オペレーティング環境のアップグレードで変更できるため、収集したコアファイルで dbx を実行する前にパッチをインストールした場合など、この問題が同一ホストでも発生する可能性があります。

dbx は、一致しないコアファイルを読み込むと、次のエラーメッセージを1つ以上表示します。

```
dbx:コアファイル読み取りエラー:アドレス 0xff3d0914 は利用できません
dbx:警告:could not initialize librtld_db.so.1 -- trying
libDP_rtld_db.so
dbx:%d のスレッド情報を取得できません 1 -- 一般的な libthread_db.so エラー
dbx:レジスタをフェッチしようとして失敗しました - スタックが破壊されました
dbx: (0xff363540) からのレジスタの読み取りに失敗しました -- デバッグは失敗しました
```

共有ライブラリ問題の回避

ライブラリ問題を回避し、一致しないコアファイルを dbx でデバッグするには、次の手順を実行します。

1. dbx 環境変数 `core_lo_pathmap` を on に設定します。
2. `pathmap` コマンドを使用して、コアファイルの正しいライブラリの配置場所を dbx に伝えます。
3. `debug` コマンドを使用して、プログラムとコアファイルを読み込みます。

たとえば、コアホストのルートパーティションが NFS を介してエクスポートされており、dbx ホストマシンの `/net/core-host` からアクセスできると仮定した場合、次のコマンドを使用して、プログラム `prog` とコアファイル `prog.core` をデバッグのために読み込みます。

```
(dbx) dbxenv core_lo_pathmap on
(dbx) pathmap /usr /net/core-host/usr
(dbx) pathmap /appstuff /net/core-host/appstuff
(dbx) debug prog prog.core
```

コアホストのルートパーティションをエクスポートしていない場合、手動でライブラリをコピーする必要があります。シンボリックリンクを再作成する必要はありません (たとえば、`libc.so` から `libc.so.1` へのリンクを作成する必要はありません。`libc.so.1` が利用可能であることだけを確認してください)。

注意点

ミスマッチコアファイルをデバッグする際に、次の点に注意してください。

- `pathmap` コマンドは `'/'` のパスマップを認識しないため、次のコマンドを使用できません。

```
pathmap / /net/core-host
```

- `pathmap` コマンドの単一引数モードは、ロードオブジェクトのパス名を使用すると機能しません。そのため、2 つの引数をとる `form-path to-path` モードを使用してください。

- dbx ホストがコアホストと同一のバージョンまたはコアホストより最近のバージョンの Solaris オペレーティング環境を有している場合、コアファイルのデバッグが良好に機能する傾向にあります。ただし、これは必須ではありません。

- 必要となるシステムライブラリを次に示します。

- 実行時リンカーの場合：

```
/usr/lib/ld.so.1/usr/lib/librtld_db.so.1/usr/lib/sparcv9/ld.so.1  
usr/lib/sparcv9/librtld_db.so.1
```

- スレッドライブラリの場合 (使用しているスレッドの実装に依存します)：

```
/usr/lib/libthread_db.so.1/usr/lib/sparcv9/libthread_db.so.1  
usr/lib/lwp/libthread_db.so.1usr/lib/lwp/sparcv9/libthread  
_db.so.1
```

/usr/lib/lwp ファイルは、Solaris 8 オペレーティング環境で dbx を実行していて、別の libthread ライブラリを使用している場合にだけ適用されます。

dbx を 64 ビット対応バージョンの Solaris オペレーティング環境で実行している場合 (コマンド `isalist` の実行結果が `sparcv9` と表示される場合) は、これらのシステムライブラリはターゲットプログラムではなく dbx の一部として読み込まれて使用されるため、SPARC-V9 バージョンの `xxx_db.so` ライブラリが必要です。

`ld.so.1` ライブラリは、`libc.so` などのライブラリのコアファイルイメージの一部であるため、コアファイルを作成したプログラムに一致する SPARC または SPARC-V9 の `ld.so.1` ライブラリが必要です。

- スレッド化されたプログラムからコアファイルを調べていて、および **where** コマンドがスタックを表示しない場合、**lwp** コマンドを使用してみてください。次に例を示します。

```
(dbx) where
現スレッド:t@0
[1] 0x0(), at 0xffffffff
(dbx) lwp
o>l@1 シグナル SIGSEGV 現在の関数 _sigfillset()
(dbx) lwp l@1
(dbx) where
=>[1] _sigfillset(), "lo.c" の 2 行目
    [2] _liblwp_init(0xff36291c, 0xff2f9740, ...
    [3] _init(0x0, 0xff3e2658, 0x1, ...
    ...
```

スレッドスタックの欠如は、`thread_db.so.` に問題があることを示している場合があります。そのため、コアホストから正しい `libthread_db.so.1` ライブラリをコピーしてください。

プロセス ID の使用

動作中のプロセスを **dbx** に接続できます。**dbx** コマンドに引数としてプロセス ID を指定します。

```
$ dbx program_name process_id
```

Java™ コードと C JNI (Java™ Native Interface) コードまたは C++ JNI コードの混在する動作中のプロセスに **dbx** を接続するには、次のように入力します。

```
$ dbx program_name{.class | .jar} process_id
```

プログラムの名前を知らなくても、その ID を使用してプロセスに接続できます。

```
$ dbx - process_id
```

この場合、dbx はプログラムの名前を認識できないため、run コマンドの中でそのプロセスに引数を渡すことはできません。

詳細については、66 ページの「動作中のプロセスに dbx を接続する」を参照してください。

dbx 起動時シーケンス

dbx を起動するときに、-s オプションを指定していない場合は、dbx は *install-directory/SUNWspro/lib* ディレクトリでインストール時の起動ファイル *.dbxrc* を検索します。デフォルトの *install-directory* は /opt です (Sun Studio 8 ソフトウェアが /opt にインストールされていない場合は、dbx は dbx の実行可能ファイルのパスから *dbxrc* ファイルのパスを特定します)。dbxrc ファイルが読み込み可能であれば、dbx はそのファイルを読み込みます。

-s オプションを指定しているか、ファイル *install-directory/SUNWspro/lib/dbxrc* が存在しないまたは読み込み不可のいずれかの場合は、dbx は起動ファイル *.dbxrc* を現在のディレクトリ、\$HOME の順で検索します。dbx コマンドで -s を使用することで、別の起動ファイルを明示的に指定することができます。詳細については、34 ページの「初期化ファイル」を参照してください。

起動ファイルには、任意の dbx コマンドが含まれ、一般に alias、dbxenv、pathmap、および Korn シェル関数定義が含まれます。ただし、特定のコマンドは、プログラムがロードされていること、またはプロセスが接続されていることを要求します。すべての起動ファイルは、プログラムまたはプロセスがロードされる前にロードされます。さらに起動ファイルは、source または . (ピリオド) コマンドを使用することにより、その他のファイルのソースとなることもできます。起動ファイルを使用して、他の dbx オプションを設定することもできます。

dbx がプログラム情報をロードすると、Reading *filename* など一連のメッセージを印刷します。

プログラムが読み込みを終了すると、dbx は準備状態となり、プログラム (C、C++ については、main()、Fortran 95については、MAIN()) のメインブロックを表示します。一般に、ブレークポイントを設定し (例 stop in main)、Cプログラムに対し run コマンドを実行します。

起動属性の設定

`pathmap`、`dbxenv`、`alias` コマンドを使用して、`dbx` セッションに対する起動プロパティを設定することができます。

デバッグ時ディレクトリへのコンパイル時ディレクトリのマッピング

デフォルトでは、`dbx` はプログラムがコンパイルされたディレクトリに、デバッグ中のプログラムに関連するソースファイルがないかを探します。ソースファイルまたはオブジェクトファイルがそのディレクトリにないか、または使用中のマシンが同じパス名を使用していない場合は、`dbx` にその場所を知らせる必要があります。

ソースファイルまたはオブジェクトファイルを移動した場合、その新しい位置を検索パスに追加できます。`pathmap` コマンドは、ファイルシステムの現在のディレクトリと実行可能イメージ内の名前とのマッピングを作成します。このマッピングは、ソースパスとオブジェクトファイルパスに適用されます。

一般的なパスマップは、各自の `.dbxrc` ファイルに追加する必要があります。

ディレクトリ *from* から ディレクトリ *to* への新しいマッピングを確立するには、次のように入力します。

```
(dbx) pathmap [ -c ] from to
```

`-c` を使用すると、このマッピングは、現在の作業ディレクトリにも適用されます。

`pathmap` コマンドは、ホストによってベースパスの異なる、自動マウントされた明示的な NFS マウントファイルシステムを扱う場合にも役立ちます。`-c` は、現在の作業ディレクトリが自動マウントされたファイルシステム上で不正確なオートマウントが原因で起こる問題を解決する場合に使用してください。

`/tmp_mnt` と `/` のマッピングはデフォルトで存在します。

詳細については、350 ページの「`pathmap` コマンド」を参照してください。

dbx 環境変数の設定

dbxenv コマンドを使用すると、dbx カスタマイズ変数を表示または設定できます。dbxenv の値は、各自の .dbxrc ファイルに入れることによってカスタマイズします。変数を表示するには、次のように入力します。

```
$ dbxenv
```

dbx 環境変数は設定することもできます。これらの変数の設定方法について詳しくは、第 3 章を参照してください。

詳細については、35 ページの「dbx 環境変数の設定」と 310 ページの「dbxenv コマンド」を参照してください。

ユーザー自身の dbx コマンドを作成

kalias または dalias コマンドを使用して、ユーザー自身の dbx コマンドを作成することができます。詳細については、307 ページの「dalias コマンド」を参照してください。

デバッグのため、プログラムをコンパイル

プログラムは -g または -g0 オプションでコンパイルし、dbx でデバッグする準備をする必要があります。

-g オプションは、コンパイル時にデバッグ情報を生成するよう、コンパイラに指示します。

たとえば、C++ を使用してコンパイルするには、次のように入力します。

```
% CC -g example_source.cc
```

C++ では、`-g` オプションは、デバッグをオンにし、関数のインライン化をオフにします。`-g0` (ゼロ) オプションは、デバッグをオンにし、関数のインライン化には影響を与えません。`-g0` オプションでインライン関数をデバッグすることはできません。`-g0` オプションは、リンクタイムおよび `dbx` の起動時間を大幅に削減します (プログラムによるインライン関数の使用に依存します)。

`dbx` で使用するため、最適化コードをコンパイルするには、`-O` (大文字 `O`) と `-g` オプションの両方でソースコードをコンパイルします。

最適化コードのデバッグ

`dbx` ツールは、最適化コードのデバッグを部分的にサポートしています。サポートの範囲は、プログラムのコンパイル方法によって大幅に異なります。

最適化コードを分析する場合、次のことができます。

- 関数起動時に実行を停止する (`stop in function` コマンド)
- 引数を評価、表示、または変更する
- 大域変数または静的変数を評価、表示、変更する
- ある行から別の行へシングルステップする (`next` または `step` コマンド)

ただし、最適化されたコードを使用すると、`dbx` はローカル変数を評価、表示、または修正できなくなります。

最適化によりプログラムがコンパイルされ、同時に (`-O -g` オプションを使用して) デバッグが有効になると、`dbx` は制限されたモードで操作します。

どのような環境下でどのコンパイラがどの種類のシンボリック情報を発行したかについての詳細は、不安定なインタフェースとみなされ、リリース移行時に変更される可能性があります。

ソース行についての情報が提供されます。ただし最適化プログラムについては、1つのソース行に対するコードが複数の異なる場所で表示される場合があります。そのため、ソース行ごとにプログラムをステップすると、オプティマイザによってどのようにコードがスケジュールされたかに依存して、ソースファイルの周りで現在の行のジャンプが発生します。

末尾呼び出しを最適化すると、関数の最後の有効な操作が別の関数への呼び出しである場合、スタックフレームがなくなります。

通常、パラメータ、ローカル変数、およびグローバル変数のシンボリック情報は、最適化されたプログラムで利用できます。構造体、共用体、および C++ クラスの型情報とローカル変数、グローバル変数、およびパラメータの型と名前を利用できるはずで、プログラムにおけるこれらの項目の位置についての完全な情報は、最適化されたプログラムで入手できません。C++ コンパイラは、ローカル変数のシンボリック型情報を提供しません。ただし、C コンパイラは、それらの情報を提供します。

-g オプションを使用しないでコンパイルされたコード

ほとんどのデバッグサポートでは、プログラムを `-g` でコンパイルすることを要求していますが、`dbx` では、`-g` を使用しないでコンパイルされたコードに対し、次のレベルのサポートを提供しています。

- バックトレース (`dbx where` コマンド)
- 関数の呼び出し (ただし、パラメータチェックなし)
- 大域変数のチェック

ただし、`dbx` では、`-g` オプションでコンパイルされたコードを除いては、ソースコードを表示できません。これは、`strip -x` が適用されたコードについてもあてはまります。

`dbx` を完全にサポートするために `-g` オプションを必要とする共有ライブラリ

完全なサポートを提供するためには、共有ライブラリも `-g` オプションを使用してコンパイルする必要があります。`-g` によってコンパイルされていない共有ライブラリモジュールをいくつか使用してプログラムを作成した場合でも、そのプログラムをデバッグすることはできます。ただし、これらのライブラリモジュールに関する情報が生成されていないため、`dbx` の機能を完全に使用することはできません。

完全にストリップされたプログラム

`dbx` は、完全にストリップされた (制御データなどが取り除かれた) プログラムをデバッグすることができます。これらのプログラムには、プログラムをデバッグするために使用できる情報がいくつか含まれますが、外部から識別できる関数しか使用できません。一部の実行時検査は、ストリップされたプログラムまたはロードオブジェク

トに対して動作します。メモリー使用状況検査およびアクセス検査は、`strip -x` でストリップされたコードに対して動作します。ただし、`strip` でストリップされたコードに対しては動作しません。

デバッグセッションを終了する

`dbx` の起動から終了までが 1 つの `dbx` セッションになります。1 つの `dbx` セッション中に、任意の数のプログラムを連続してデバッグできます。

`dbx` セッションを終了するには、`dbx` プロンプトで `quit` と入力します。

```
(dbx) quit
```

起動時に **プロセス ID** オプションを使用してデバッガを動作中のプロセスに接続した場合、デバッグセッションを終了しても、そのプロセスは終了しないで動作を続けます。すなわち、`dbx` はセッションを終了する前に自動的に `detach` コマンドを実行します。

プロセス実行の停止

`Ctrl + C` を使用すると、`dbx` を終了しないでいつでもプロセスの実行を停止できます。

`dbx` からのプロセスの切り離し

`dbx` をあるプロセスに接続した場合、`detach` コマンドを使用すると、そのプロセスおよび `dbx` セッションを終了せずに、そのプロセスを `dbx` から切り離すことができます。

プロセスを終了せずに `dbx` から切り離すには、次のように入力します。

```
(dbx) detach
```

dbx が占有アクセスしているときにブロックされるほかの /proc ベースのデバッグツールを一時的に適用している間に、プロセスを切り離して停止状態にすることができます。詳細については、68 ページの「プロセスから dbx を切り離す」を参照してください。

detach コマンドの詳細については、315 ページの「detach コマンド」を参照してください。

セッションを終了せずにプログラムを終了する

dbx の kill コマンドは、プロセスを終了するとともに、現在のプロセスのデバッグも終了します。ただし、kill コマンドは、dbx セッション自体を維持したまま、dbx で別のプログラムをデバッグできる状態にします。

プログラムを終了すると、dbx を終了しないで、デバッグ中のプログラムの残りを除去することができます。

dbx で実行中のプログラムを終了するには、次のように入力します。

```
(dbx) kill
```

詳細については、334 ページの「kill コマンド」を参照してください。

デバッグ実行の保存と復元

dbx には、デバッグ実行の全部または一部を保存して、それを後で再現するためのコマンドが 3 つあります。

- save [-number] [filename]
- restore [filename]
- replay [-number]

save コマンドの使用

save コマンドは、直前に実行された run、rerun、または debug コマンドから save コマンドまでに発行されたデバッグコマンドをすべてファイルに保存します。このデバッグセッションのセグメントは、デバッグ実行と呼ばれます。

save コマンドは、発行されたデバッグコマンドのリスト以外のものも保存します。実行開始時のプログラムの状態に関するデバッグ情報、つまり、ブレークポイント、表示リストなども保存されます。保存された実行を復元するとき、dbx は、保存ファイル内にあるこれらの情報を使用します。

デバッグ実行の一部、つまり、入力されたコマンドのうち指定する数だけ最後から除いたものを保存することもできます。次の例 A は、すべて保存された実行を示しています。例 B は、保存された同じ実行から、最後の 2 ステップを除いたものを示しています。

例 A：すべての実行の保存	例 B：実行の保存から最後の 2 ステップを除く
debug	debug
stop at line	stop at line
run	run
next	next
next	next
stop at line	stop at line
continue	continue
next	next
next	next
step	step
next	next
save	save-2

保存する実行の終了位置がわからない場合は、history コマンドを使用して、セッション開始以降に発行されたデバッグコマンドのリストを確認してください。

注 – デフォルトにより、save コマンドは特別な保存ファイルへ情報を書き込みます。デバッグ実行後に復元可能なファイルへ保存する場合は、save コマンドでファイル名を指定することができます。30 ページの「一連のデバッグ実行をチェックポイントとして保存する」を参照してください。

`save` コマンドまでのデバッグ実行のすべてを保存するには、次のように入力します。

```
(dbx) save
```

デバッグ実行の一部を保存するには、`save number` コマンドを使用します。*number* は、`save` コマンドの直前の、保存しないコマンドの数を示します。

```
(dbx) save -number
```

一連のデバッグ実行をチェックポイントとして保存する

ファイル名を指定しないでデバッグ実行を保存すると、情報は特殊な保存ファイルに書き込まれます。保存のたびに、`dbx` はこの保存ファイルを上書きします。しかし、ファイル名引数を `save` コマンドに指定すると、あるデバッグ実行をこのファイル名に保存後、別のデバッグ実行を保存しても、前の内容を復元することができます。

一連の実行を保存すると、1 組のチェックポイントが与えられます。各チェックポイントは、セッションのさらに後から始まります。保存されたこれらの実行は任意に復元して続行し、さらに、以前の実行で保存されたプログラム位置と状態に `dbx` をリセットすることができます。

デバッグ実行を、デフォルトの保存ファイル以外のファイルに保存するには、次のように入力します。

```
(dbx) save filename
```

保存された実行の復元

実行を保存したら、`restore` コマンドを使用して実行を復元できます。`dbx` は、保存ファイル内の情報を使用します。実行を復元すると、`dbx` は、まず内部状態をその実行の開始時の状態にリセットしてから、保存された実行内の各デバッグコマンドを再発行します。

注 – `source` コマンドは、ファイル内に保存された一連のコマンドを再発行しますが、`dbx` の状態をリセットはしません。これは、現在のプログラム位置からコマンドの一覧を再発行するだけです。

保存された実行の正確な復元に必要な条件

保存されたデバッグ実行を正確に復元するには、`run` タイプコマンドへの引数、手動入力、およびファイル入力などの、実行での入力すべてが正確に同じでなければなりません。

注 – セグメントを保存してから、`restore` を実行する前に `run`、`rerun`、または `debug` コマンドを発行すると、`restore` は 2 番目の引数を使用して、`run`、`rerun`、または `debug` コマンドを後で保存します。これらの引数が異なる場合、正確な復元が得られない可能性があります。

保存されたデバッグ実行を復元するには、次のように入力します。

```
(dbx) restore
```

デフォルトの保存ファイル以外のファイルに保存されたデバッグ実行を復元するには、次のように入力します。

```
(dbx) restore filename
```

replay を使用した保存と復元

`replay` コマンドは組み合わせのコマンドで、`save -1` に続けて `restore` を発行するのと同じです。`replay` コマンドは負の *number* 引数をとります。これは、コマンドの `save` 部分に渡されるものです。デフォルトにより、*-number* の値は `-1` になるため、`replay` は取り消しコマンドとして働き、直前に発行されたコマンドにいたるまで (ただしこのコマンドは除く) の前回の実行を復元します。

現在のデバッグ実行から、最後に発行されたデバッグコマンドを除くものを再現するには、次のように入力します。

```
(dbx) replay
```

現在のデバッグ実行を再現して、最後から 2 番目のコマンド以前で実行を停止するには、dbx の `replay` コマンドを使用します。ここで、*number* は、最後のデバッグコマンドから数えていくつ目のコマンドで停止するかその数を示します。

```
(dbx) replay -number
```

第3章

dbx のカスタマイズ

この章では、デバッグ環境の特定の属性をカスタマイズするために使用できる dbx 環境変数と、初期化ファイル `.dbxrc` を使用してカスタマイズの内容をセッション間で保存する方法について説明します。

この章の内容は次のとおりです。

- `.dbxrc` ファイルの使用
- dbx 環境変数の設定
- dbx 環境変数および Korn シェル

`.dbxrc` ファイルの使用

dbx 初期化ファイル `.dbxrc` は、dbx を起動するたびに実行する dbx コマンドを保存します。通常このファイルには、デバッグ環境をカスタマイズするコマンドを記述しますが、任意の dbx コマンドを記述することもできます。デバッグ中に dbx をコマンド行からカスタマイズする場合、これらの設定値は、現在デバッグ中のセッションにしか適用されないことに注意してください。

注 - `.dbxrc` ファイルは、コードを実行するコマンドを含むことはできません。ただし、それらのコマンドをファイルに置き、dbx `source` コマンドを使用して、そのファイルでコマンドを実行することは可能です。

dbx 起動時の検索順序は次のとおりです。

1. インストールディレクトリ (-Sオプションを dbxコマンドに指定しない場合)
install-directory/SUNWspro/lib/dbxrc。デフォルトの*install-directory* は/optです。Sun Studio 8 ソフトウェアが/optにインストールされていない場合は、dbxはdbx実行可能ファイルへのパスからのdbxrcファイルへのパスを取り出します。
2. 現在のディレクトリ ./ .dbxrc
3. ホームディレクトリ \$HOME/.dbxrc

.dbxrc ファイルの作成

共通のカスタマイズおよびエイリアスを含む .dbxrc ファイルを作成するには、コマンド区画に次のように入力します。

```
help .dbxrc>$HOME/.dbxrc
```

テキストエディタを使用して、結果的にできたファイルをカスタマイズすることにより、実行したいエントリをコメント解除することができます。

初期化ファイル

次に .dbxrc ファイルの例を示します。

```
dbxenv input_case_sensitive false  
catch FPE
```

最初の行は、大文字/小文字区別の制御のデフォルト設定を変更するものです。

- dbxenv は、dbx 環境変数を設定するためのコマンドです (dbx 環境変数の完全なリストについては、35 ページの「dbx 環境変数の設定」を参照してください)。
- input_case_sensitive は、大文字/小文字の区別を制御するための dbx 環境変数です。
- false は、input_case_sensitive の設定値です。

次の行はデバッグコマンドの catch です。シグナル FPE を捕獲するように設定しています。

dbx 環境変数の設定

dbxenv コマンドを使用して、dbx 環境変数を設定することにより、dbx セッションをカスタマイズすることができます。

特別な変数の値を表示するには、次のように入力します。

```
(dbx) dbxenv variable
```

すべての変数とその値を表示するには、次のように入力します。

```
(dbx) dbxenv
```

変数の値を設定するには、次のように入力します。

```
(dbx) dbxenv variable value
```

表 3-1に、設定可能なすべての dbx 環境変数を示します。

表 3-1 dbx 環境変数

dbx 環境変数	dbx 環境変数の機能
array_bounds_check on off	パラメータを on に設定すると、配列の上下限を検査します。 デフォルト値は on です。
CLASSPATHX	独自のクラスローダーを使用する場合に、そのローダーが読み込む Java クラスファイルのパスを指定することができます。
core_lo_pathmap on off	dbx が一致しないコアファイルの正しいライブラリを検索するためにパスマップ設定を使用するかどうかを制御します。デフォルト値は off です。

表 3-1 dbx 環境変数 (続き)

dbx 環境変数	dbx 環境変数の機能
<code>disassembler_version</code> <code>autodetect v8 v9 v9vis</code>	SPARC プラットフォームでの SPARC V8、V9、またはビジュアル命令セットを持つ V9 のいずれかの逆アセンブラのバージョンを設定します。デフォルト値は <code>autodetect</code> で、<code>a.out</code> が実行されているマシンのタイプに従って、動的にモードを設定します。 IA プラットフォーム:<code>autodetect</code> だけが有効です。
<code>fix_verbose on off</code>	<code>fix</code> 中のコンパイル行出力を制御します。デフォルト値は <code>off</code> です。
<code>follow_fork_inherit on off</code>	子プロセスを生成した後、ブレイクポイントを継承するかどうかを設定します。デフォルト値は <code>off</code> です。
<code>follow_fork_mode parent child both ask</code>	現在のプロセスが <code>fork</code>、<code>vfork</code>、<code>fork1</code> を実行しフォークした場合、どのプロセスを追跡するかを決定します。<code>parent</code> に設定すると親を追跡し、<code>child</code> に設定すると子を追跡します。<code>both</code> に設定すると、親プロセスをアクティブ状態にして子を追跡します。<code>ask</code> に設定すると、フォークが検出されるたびに、追跡するプロセスを尋ねます。デフォルトは <code>parent</code> です。
<code>follow_fork_mode_inner unset parent child both</code>	フォークが検出された後、<code>follow_fork_mode</code> が <code>ask</code> に設定されていて、停止を選んだときの設定です。この変数を設定すると、<code>cont -follow</code> を使用する必要はありません。
<code>input_case_sensitive autodetect true false</code>	<code>autodetect</code> に設定すると、デバッグ対象の言語に従って大文字/小文字の区別が自動的に選択されます。<code>Fortran 95</code> ファイルの場合は <code>false</code>、そうでない場合は <code>true</code> です。<code>true</code> の場合は、変数と関数名では大文字/小文字が区別されます。変数と関数名以外では、大文字/小文字は区別されません。 デフォルト値は <code>autodetect</code> です。

表 3-1 dbx 環境変数 (続き)

dbx 環境変数	dbx 環境変数の機能
JAVASRCPATH	dbx が Java ソースファイルを検索するディレクトリを指定します。
jdbx_mode java jni native	現在の dbx モードを設定します。java、jni、native のいずれかです。
jvm_invocation	jvm_invocation 環境変数を使って、JVM™ ソフトウェアの起動方法をカスタマイズすることができます (JVM は Java virtual machine の略語で、Java™ プラットフォーム用の仮想マシンを意味します)。詳細については、223 ページの「JVM ソフトウェアの起動方法のカスタマイズ」を参照してください。
language_mode autodetect main c c++ fortran fortran90	式の解析と評価に使用する言語を制御します。 • autodetect は、式の言語を現在のファイルの言語に設定します。複数の言語が混在するプログラムをデバッグする場合に有用です (デフォルト)。 • main は、式の言語をプログラム内の主ルーチンの言語に指定します。単一言語のデバッグをする場合に有用です。 • c、c++、fortran、または fortran90 は、式の言語を選択した言語に設定します。
mt_scalable on off	有効の場合、dbx はリソースの使用方法において保守的となり、300 個以上のLWP を持つプロセスのデバッグが可能です。下方サイドは大幅に速度が減少します。デフォルト値は off です。
output_auto_flush on off	呼び出しが行われるたびに、fflush() を自動的に呼び出します。デフォルト値は on です。
output_base 8 10 16 automatic	整数の定数を出力するためのデフォルト基数。デフォルト値は automatic です (ポインタは 16 進文字、その他すべては 10 進)。
output_class_prefix on off	クラスメンバーの値または宣言を表示するとき、その前にクラス名を付けるかどうかを制御します。on の場合は、クラスメンバーの前にクラス名が付けられます。デフォルト値は on です。

表 3-1 dbx 環境変数 (続き)

dbx 環境変数	dbx 環境変数の機能
<code>output_dynamic_type</code> <code>on off</code>	<code>on</code> の場合、出力、表示、および検査のデフォルト出力を <code>-d</code> にします。デフォルト値は <code>off</code> です。
<code>output_inherited_members</code> <code>on off</code>	<code>on</code> の場合、出力、表示、および検査のデフォルト出力を <code>-r</code> にします。デフォルト値は <code>off</code> です。
<code>output_list_size</code> <i>num</i>	<code>list</code> コマンドで出力する行のデフォルト数を指定します。デフォルト値は 10 です。
<code>output_log_file_name</code> <i>filename</i>	コマンドログファイルの名前。 デフォルト値は <code>/tmp/dbx.log uniqueID</code> です。
<code>output_max_string_length</code> <i>number</i>	<code>char *</code> で出力される文字数を設定します。デフォルト値は 512 です。
<code>output_pretty_print</code> <code>on off</code>	出力、表示、および検査のデフォルト出力を <code>-p</code> に設定します。デフォルト値は <code>off</code> です。
<code>output_short_file_name</code> <code>on off</code>	ファイル名を表示するときに短形式で表示します。デフォルト値は <code>on</code> です。
<code>overload_function</code> <code>on off</code>	C++ の場合、 <code>on</code> に設定すると、自動で多重定義された関数の解決を行います。デフォルト値は <code>on</code> です。
<code>overload_operator</code> <code>on off</code>	C++ の場合、 <code>on</code> に設定すると、自動で多重定義された演算子の解決を行います。デフォルト値は <code>on</code> です。
<code>pop_auto_destruct</code> <code>on off</code>	<code>on</code> に設定すると、フレームをポップするときに、ローカルの適切なデストラクタを自動的に呼び出します。デフォルト値は <code>on</code> です。
<code>proc_exclusive_attach</code> <code>on off</code>	<code>on</code> に設定すると、別のツールがすでに接続されている場合、dbx をプロセスへ接続しないようにします。警告：複数のツールが 1 つのプロセスに接続している状態でプロセスを制御しようとする、混乱が生じるので注意してください。デフォルト値は <code>on</code> です。
<code>rtc_auto_continue</code> <code>on off</code>	<code>rtc_error_log_file_name</code> にエラーを記録して続行します。デフォルト値は <code>off</code> です。
<code>rtc_auto_suppress</code> <code>on off</code>	<code>on</code> に設定すると、特定の位置の RTC エラーが一回だけ報告されます。デフォルト値は <code>off</code> です。

表 3-1 dbx 環境変数 (続き)

dbx 環境変数	dbx 環境変数の機能
rtc_biu_at_exit on off verbose	check -memuse が明示的に、または check -all によって on になっている場合に使用されます。この値が on だと、簡易メモリー使用状況 (使用中ブロック) レポートがプログラムの終了時に作成されます。値が verbose の場合は、詳細メモリー使用状況レポートがプログラムの終了時に作成されます。off の場合は出力は生成されません。デフォルト値は on です。
rtc_error_limit <i>number</i>	報告される RTC エラーの数。デフォルト値は 1000 です。
rtc_error_log_file_name <i>filename</i>	rtc_auto_continue が設定されている場合に、RTC エラーが記録されるファイル名。デフォルト値は /tmp/dbx.log <i>uniqueID</i> です。
rtc_error_stack on off	on に設定すると、スタックトレースは、RTC 内部機構へ対応するフレームを示します。デフォルト値は off です。
rtc_inherit on off	on に設定すると、デバッグプログラムから実行される子プロセスでランタイムチェックを有効にし、LD_PRELOAD が継承されます。デフォルト値は off です。
rtc_mel_at_exit on off verbose	リーク検査がオンの場合に使用されます。この値が on の場合は、簡易メモリーリークレポートがプログラムの終了時に作成されます。値が verbose の場合は、詳細メモリーリークレポートがプログラムの終了時に作成されます。off の場合は出力は生成されません。デフォルト値は on です。
run_autostart on off	dbx で実行中でないプログラムで on の場合、step、next、stepi、および nexti を実行した場合、暗黙指定で run を実行し、言語依存のメインルーチンで停止します。on の場合、cont は必要に応じて run を暗黙指定します。デフォルト値は off です。

表 3-1 dbx 環境変数 (続き)

dbx 環境変数	dbx 環境変数の機能
<code>run_io stdio pty</code>	ユーザープログラムの入出力が、dbx の <code>stdio</code> か、または特定の <code>pty</code> にリダイレクトされるかどうかを指定します。pty は、 <code>run_pty</code> によって指定します。デフォルト値は <code>stdio</code> です。
<code>run_pty ptyname</code>	<code>run_io</code> が <code>pty</code> に設定されているときに使用する <code>pty</code> の名前を設定します。pty は GUI のラップで使用されます。
<code>run_quick on off</code>	<code>on</code> の場合、シンボリック情報は読み込まれません。シンボリック情報は、 <code>prog-readsysms</code> を使用して要求に応じて読み込むことができます。それまで dbx は、デバッグ中のプログラムがストリップされているかのように動作します。デフォルト値は <code>off</code> です。
<code>run_savetty on off</code>	dbx と デバッグ対象の間で、 <code>tty</code> 設定、プロセスグループ、およびキーボード設定 (<code>-kbd</code> がコマンド行で使用されている場合) を多重化します。エディタやシェルをデバッグする際に便利です。dbx が <code>SIGTTIN</code> または <code>SIGTTOU</code> を取得しシェルに戻る場合は、 <code>on</code> に設定します。速度を多少上げるには <code>off</code> に設定します。dbx がデバッグ対象に接続されるか Forte Developer のもとで動作しているかということには無関係です。デフォルト値は <code>on</code> です。
<code>run_setpgrp on off</code>	<code>on</code> の場合、プログラムが実行時に、フォークの直後に <code>setpgrp(2)</code> が呼び出されます。デフォルト値は <code>off</code> です。
<code>scope_global_enums on off</code>	<code>on</code> の場合、列挙子の有効範囲はファイルスコープではなく大域スコープになります。デバッグ情報を処理する前に設定する必要があります (<code>~/.dbxrc</code>)。デフォルト値は <code>off</code> です。
<code>scope_look_aside on off</code>	ファイルの静的シンボルが、現在のファイルスコープにない場合でもそれを検出します。デフォルト値は <code>on</code> です。

表 3-1 dbx 環境変数 (続き)

dbx 環境変数	dbx 環境変数の機能
<code>session_log_file_name</code> <i>filename</i>	dbx がすべてのコマンドとその出力を記録するファイルの名前。出力はこのファイルに追加されます。デフォルト値は "" (セッション記録なし) です。
<code>stack_find_source</code> on off	on に設定した場合、デバッグ中のプログラムが -g オプションなしでコンパイルされた指定の関数で停止したとき、dbx はソースを持つ最初のスタックフレームを検索し、自動的にアクティブにします。デフォルト値は on です。
<code>stack_max_size</code> <i>number</i>	where コマンドにデフォルトサイズを設定します。デフォルト値は 100 です。
<code>stack_verbose</code> on off	where コマンドでの引数と行情報の出力を指定します。デフォルト値は on です。
<code>step_events</code> on off	on に設定すると、ブレークポイントを許可する一方で、step および next コマンドを使用してコードをステップ実行できます。デフォルト値は off です。
<code>step_granularity</code> <code>statement</code> <code>line</code>	ソース行ステップの細分性を制御します。 <code>statement</code> に設定すると、次のコード <pre>a(); b();</pre> を、実行するための 2 つの next コマンドが必要です。 <code>line</code> に設定すると、1 つの next コマンドでコードを実行します。複数行のマクロを処理する場合、行の細分化は特に有用です。デフォルト値は <code>statement</code> です。
<code>suppress_startup_message</code> <i>number</i>	リリースレベルを設定して、それより下のレベルでは起動メッセージが表示されないようにします。デフォルト値は 3.01 です。
<code>symbol_info_compression</code> on off	各 include ファイルのデバッグ情報を一回だけ読み取ります。デフォルト値は on です。
<code>trace_speed</code> <i>number</i>	トレース実行の速度を設定します。値は、ステップ間の休止秒数になります。デフォルト値は 0.50 です。

dbx 環境変数および Korn シェル

各 dbx 環境変数は、ksh 変数としてもアクセス可能です。ksh 変数名は dbx 環境変数から取られ、DBX_ という接頭辞が付けられます。たとえば、`dbxenv stack_verbose` および `echo $DBX_stack_verbose` は同じ出力を抑制します。変数の値は直接または `dbxenv` コマンドで割り当てることができます。

第4章

コードの表示と別部分のコードへの移動

プログラムが停止するたびに `dbx` が表示するソースコードは、その停止位置に対応するコードです。また、プログラムが停止するたびに、`dbx` は現在の関数の値をプログラムが停止した関数の値に再設定します。プログラムの停止後、その停止場所以外の関数やファイルを一時的に表示することができます。

この章では、デバッグセッション中に `dbx` がどのようにコードを参照し、関数やシンボルを検索するかを説明します。また、コマンドを使用して、プログラムの停止位置とは別の場所のコードを一時的に表示したり、識別子、型、クラスの宣言を調べたりする方法も説明します。

この章は、次の各節から構成されています。

- 停止位置とは別の部分のコードを表示する
- プログラム位置のタイプ
- プログラムスコープ
- スコープ決定演算子を使用してシンボルを特定する
- シンボルを検索する
- 変数、メンバー、型、クラスを調べる
- オブジェクトファイルおよび実行可能ファイル内のデバッグ情報
- ソースファイルおよびオブジェクトファイルの検索

停止位置とは別の部分のコードを表示する

プログラムを実行していないときはいつでも、プログラム内の停止位置とは別の部分を表示できます。プログラムに含まれるすべての関数またはファイルを表示できます。現在のスコープはプログラムの停止位置に設定されます (47 ページの「プログラムスコープ」を参照してください)。この機能は、`stop at` ブレークポイントを設定し、停止したときにソース行を決定する際に便利です。

ファイルの内容を表示する

dbx がプログラムの一部として認識していれば、どのようなファイルでもその内容を表示できます (モジュールまたはファイルが `-g` オプションでコンパイルされていない場合でも可能です)。ファイルの内容を表示するためには、次のように入力します。

```
(dbx) file filename
```

`file` コマンドを引数を指定しないで使用すると、現在表示中のファイル名が表示されます。

```
(dbx) file
```

dbx は、行番号を指定しないと、最初の行からファイルを表示します。

```
(dbx) file filename ; list line_number
```

ソースコードの行で `stop at` ブレークポイントを設定する詳細については、75 ページの「ソースコードの特定の行に `stop` ブレークポイントを設定する」を参照してください。

関数を表示する

`func` コマンドを使用すると、関数を表示できます。コマンド `func` に続けて、関数名を入力します。たとえば、次のようにします。

```
(dbx) func adjust_speed
```

`func` コマンドを引数なしで使用すると、現在表示中の関数が表示されます。

詳細については、326 ページの「`func` コマンド」を参照してください。

あいまいな関数名をリストから選択する (C++)

C++ の場合、あいまいな名前または多重定義されている関数名を指定してメンバー関数を表示しようとする、多重定義されているというメッセージが表示され、指定された名前を持つ関数のリストが示されます。表示したい関数の番号を入力します。関数が属している特定クラスを知っている場合は、クラス名と関数名を入力できます。たとえば、次のようにします。

```
(dbx) func block::block
```

複数存在する場合の選択

同じスコープレベルから複数のシンボルにアクセスできる場合、dbx は、あいまいさについて報告するメッセージを出力します。

```
(dbx) func main
(dbx) which C::foo
識別子 'foo' が複数あります
以下の名前から 1 つ選択してください:
0) Cancel
1) 'a.out't.cc'C::foo(int)
2) 'a.out't.cc'C::foo()
>1
'a.out't.cc'C::foo(int)
```

which コマンドのコンテキストでシンボル名のリストから特定のシンボルを選んでも、dbx またはプログラムの状態には影響しません。ほとんどの場合、どのシンボルを選んでも名前が表示されるだけです。

ソースリストの出力

list コマンドは、ファイルまたは関数のソースリストを出力するために使用します。filename を指定した場合は filename の先頭を表示、number を指定した場合は現在のファイルの number 行目を表示、function を指定した場合はその関数を表示します。

詳細については、336 ページの「list コマンド」を参照してください。

呼び出しスタックの操作によってコードを表示する

プロセスが存在するときにコードを表示する方法としては、さらに「呼び出しスタックを操作する」方法があります。この方法では、スタック操作コマンドを使用して現在スタック上にある関数を表示します。その結果、現時点でアクティブなすべてのルーチンが表示されます。スタックを操作すると、現在の関数とファイルは、スタック関数を表示するたびに変更されます。停止位置は、スタックの「底」にあるものと考えられます。したがって、そこから離れるには `up` コマンドを使用します。つまり、`main` 関数などに向かって移動します。現在のフレーム方向へ移動するには、`down` コマンドを使用します。

コールスタックのウォーキングについての詳細は、92 ページの「スタックを移動してホームに戻る」を参照してください。

プログラム位置のタイプ

`dbx` は、3 つのグローバル位置を使用して検査しているプログラムの部分を追跡します。

- `dis` コマンド (315 ページの「`dis` コマンド」参照) および `examine` コマンド (320 ページの「`examine` コマンド」参照) によって使用され更新される現在のアドレス。
- `list` コマンド (336 ページの「`list` コマンド」参照) によって使用され更新される現在のソースコード行。この行番号は表示スコープを変更するいくつかのコマンドによってリセットされます(48 ページの「表示スコープの変更」を参照してください)。
- 現在の表示スコープ。複合変数である表示スコープについては、47 ページの「表示スコープ」を参照してください。表示スコープは式の評価中に使用されます。スコープは `line` コマンド、`func` コマンド、`file` コマンド、`list func` コマンド、および `list file` コマンドによって更新されます。

プログラムスコープ

スコープとは、変数または関数の可視性について定義されたプログラムのサブセットです。あるシンボルの名前が特定の実行地点において可視となる場合、そのシンボルは「スコープ範囲内にある」ことになります。C 言語では、関数はグローバルまたはファイル固有のスコープを保持します。変数は、グローバル、ファイル固有、関数、またはブロックのスコープを保持します。

現在のスコープを反映する変数

以下の変数は現在のスレッドまたは LWP の現在のプログラムカウンタを常に反映し、表示スコープを変更するコマンドには影響されません。

<code>\$scope</code>	現在のプログラムカウンタのスコープ
<code>\$lineno</code>	現在の行番号
<code>\$func</code>	現在の関数
<code>\$class</code>	<code>\$func</code> が所属するクラス
<code>\$file</code>	現在のソースファイル
<code>\$loadobj</code>	現在のロードオブジェクト

表示スコープ

プログラムのさまざまな要素を `dbx` を使用して検査する場合、表示スコープを変更します。`dbx` は、式の評価中にあいまいなシンボルを解析するなどの目的で表示スコープを使用します。たとえば、次のコマンドを入力すると、`dbx` は表示スコープを使用して印刷する `i` を判断します。

```
(dbx) print i
```

各スレッドまたは LWP は独自の表示スコープを持っています。スレッド間を切り替えるときに、各スレッドはそれぞれの表示スコープを記憶します。

表示スコープのコンポーネント

表示スコープのいくつかのコンポーネントは、次の事前定義済み `ksh` 変数内で可視になります。

<code>\$vscope</code>	言語スコープ
<code>\$vloadobj</code>	現在の表示ロードオブジェクト
<code>\$vfile</code>	現在の表示ソースファイル
<code>\$vfunc</code>	現在の表示関数
<code>\$vlineno</code>	現在の表示行番号
<code>\$vclass</code>	C++ クラス

現在の表示スコープのすべてのコンポーネントは、相互互換性があります。たとえば、関数を含まないファイルを表示する場合、現在の表示ソースファイルが新しいファイル名に更新され、現在の表示関数が `NULL` に更新されます。

表示スコープの変更

次のコマンドは表示スコープを変更するもっとも一般的な方法です。

- `func`
- `file`
- `up`
- `down`
- `frame`
- `list` *procedure*

`debug` コマンドおよび `attach` コマンドは、最初の表示スコープを設定します。

ブレークポイントに達すると、`dbx` によって表示スコープが現在の位置に設定されます。`stack_find_source` 環境変数 (35 ページの「`dbx` 環境変数の設定」参照) が `ON` に設定されている場合、`dbx` はソースコードを持っているスタックフレームを検索してアクティブにします。

up コマンド (397 ページの「up コマンド」参照)、down コマンド (318 ページの「down コマンド」参照)、frame *number* コマンド (325 ページの「frame コマンド」参照)、または pop コマンド (353 ページの「pop コマンド」参照) を使用して現在のスタックフレームを変更すると、新しいスタックフレームからのプログラムカウンタに従って dbx によって表示スコープが設定されます。

list コマンド (336 ページの「list コマンド」参照) によって使用される行番号位置は、list *function* または list *file* コマンドを使用した場合にのみ表示スコープを変更します。表示スコープが設定されると、list コマンド用の行番号位置が表示スコープの最初の行番号に設定されます。続けて list コマンドを使用すると、list コマンド用の現在の行番号位置が更新されますが、現在のファイル内で行をリストしているかぎり表示スコープは変更されません。たとえば、次のように入力すると、dbx によって my_func のソースの開始位置がリストされ、表示スコープが my_func に変更されます。

```
(dbx) list my_func
```

次のように入力すると、dbx によって現在のソースファイル内の行 127 がリストされ、表示スコープは変更されません。

```
(dbx) list 127
```

file コマンドまたは func コマンドを使用して現在のファイルまたは現在の関数を変更すると、表示スコープも更新されます。

スコープ決定演算子を使用してシンボルを特定する

func または file を使用する場合、スコープ決定演算子を使用して、ターゲットとして指定する関数の名前を特定することができます。

dbx では、シンボルを特定するためのスコープ決定演算子として、逆引用符演算子 (^) と C++ のスコープ決定演算子 (:::)、ブロックローカル演算子 (:line_number) を使用することができます。これらの演算子は別々に、あるいは同時に使用します。

停止位置以外の部分のコードを表示するためにファイルや関数の名前を特定するだけでなく、スコープ外の変数や式の出力や表示を行ったり、型やクラスの宣言を表示したり (`whatis` コマンドを使用) する場合にも、シンボルを特定することが必要です。シンボルの特定規則はすべての場合で同じです。この節で示す規則は、あらゆる種類のシンボル名の特定に適用されます。

逆引用符演算子

逆引用符演算子 (`^`) は、大域スコープの変数あるいは関数を検索するために使用できます。

```
(dbx) print ^item
```

プログラムでは、同じ関数名を 2 つの異なるファイル (またはコンパイルモジュール) で使用できます。この場合、`dbx` に対して関数名を特定して、表示する関数を認識させる必要があります。ファイル名に関連して関数名を特定するには、汎用逆引用符 (`^`) スコープ決定演算子を使用してください。

```
(dbx) func ^file_name function_name
```

コロンを重ねたスコープ決定演算子 (C++)

次のような名前を持つ C++ のメンバー関数、トップレベル関数、またはグローバルスコープを伴う変数を特定するときは、コロンを 2 つ重ねた演算子 (`::`) を使用します。

- 多重定義されている名前 (複数の異なる引数型で同じ名前が使用されている)
- あいまいな名前 (複数の異なるクラスで同じ名前が使用されている)

多重定義された関数名を特定することができます。多重定義された関数名を特定しないと、`dbx` は多重定義表示リストを自動的に表示して、表示する関数を選択するよう要求します。関数のクラス名がわかっている場合は、それを二重コロンのスコープ決定演算子とともに使用して、名前を特定できます。

```
(dbx) func class::function_name (args)
```

たとえば、`hand` がクラス名で `draw` が関数名の場合は、次のようになります。

```
(dbx) func hand::draw
```

ブロックローカル演算子

ブロックローカル演算子 (`:line_number`) を使用すると、ネストされたブロック内にある変数を参照することができます。これを行う必要があるのはパラメータまたはメンバー名を隠蔽しているローカル変数がある場合、またはそれぞれが個別のローカル変数を持っている複数のブロックがある場合です。`line_number` は、対象となる変数に対するブロック内のコードの最初の行番号です。`dbx` がローカル変数をブロックローカル演算子で特定した場合、`dbx` は最初のコードブロックの行番号を使用しますが、`dbx` の式ではスコープ内の任意の行番号を使用することができます。

次の例では、ブロックローカル演算子 (`:230`) が逆引用符演算子と組み合わせられています。

```
(dbx) stop in `animate.o`change_glyph:230`item
```

次の例は、関数内で複数存在する変数名が、ブロックローカル演算子によって特定され、dbx がその変数の内容を評価している様子を示しています。

```
(dbx) list 1,$
1    #include <stddef.h>
2
3    int main(int argc, char** argv) {
4
5        int i=1;
6
7        {
8            int i=2;
9            {
10                int j=4;
11                int i=3;
12                printf("hello");
13            }
14            printf("world\n");
15        }
16        printf("hi\n");
17    }
18

(dbx) whereis i
variable: 'a.out\t.c\main'i
variable: 'a.out\t.c\main:8'i
variable: 'a.out\t.c\main:10'i
(dbx) stop at 12 ; run
...
(dbx) print i
i = 3
(dbx) which i
'a.out\t.c\main:10'i
(dbx) print 'main:7'i
'a.out\t.c\main'i = 1
(dbx) print 'main:8'i
'a.out\t.c\main:8'i = 2
(dbx) print 'main:10'i
'a.out\t.c\main:10'i = 3
(dbx) print 'main:14'i
'a.out\t.c\main:8'i = 2
(dbx) print 'main:15'i
'a.out\t.c\main'i = 1
```

リンカー名

dbx は、(C++ のようにさまざまな名前が混在するため)リンカー名ごとにシンボルを探すよう特別な構文を使用します。シンボル名の接頭辞として # 記号を付け、Korn シェルで \$ 記号の前にエスケープ文字 \ を使用します。

例：

```
(dbx) stop in #.mul
(dbx) whatis #\$_FecopyPc
(dbx) print `foo.c`#staticvar
```

シンボルを検索する

同じ名前が多くのある場所で使用されたり、プログラム内の異なる種類の構成要素を参照したりすることがあります。dbx コマンド `whereis` は、特定の名前を持つすべてのシンボルの完全修飾名 (すなわち位置) のリストを表示します。一方、dbx コマンド `which` は、特定の名前を式に指定したときに、実際に使用されるシンボルを示します (405 ページの「`which` コマンド」を参照)。

シンボルの出現を出力する

指定シンボルの出現すべてのリストを出力するには、`whrereis symbol` を使用します。ここで、*symbol* は任意のユーザー定義識別子にすることができます。たとえば、次のようにします。

```
(dbx) whereis table
前方: `Blocks`block_draw.cc`table
関数: `Blocks`block.cc`table::table(char*, int, int, const
point&)
クラス: `Blocks`block.cc`table
クラス: `Blocks`main.cc`table
変数: `libc.so.1`hsearch.c`table
```

この出力には、プログラムがシンボルを定義する読み込み可能オブジェクトの名前が、各オブジェクトの構成要素の種類 (クラス、関数、または変数) とともに示されます。

dbx シンボルテーブルの情報は必要に応じて読み取られるため、**whereis** コマンドは、すでに読み込まれているシンボルの出現についてしか出力しません。デバッグセッションが長くなると、出現のリストは大きくなります (60 ページの「オブジェクトファイルおよび実行可能ファイル内のデバッグ情報」参照)。

詳細については、405 ページの「**whereis** コマンド」を参照してください。

実際に使用されるシンボルを調べる

which コマンドにより、特定の名前を (完全に修飾しないで) 式に指定したときにどのシンボルが使用されるかを前もって調べることができます。たとえば、次のようになります。

```
(dbx) func
wedge::wedge(char*, int, int, const point&, load_bearing_block*)
(dbx) which draw
`block_draw.cc`wedge::draw(unsigned long)
```

which コマンドに指定したシンボル名が局所的スコープにない場合、スコープ決定パスで検索が行われます。決定パスで最初に見つけた名前の完全修飾名が示されます。

決定パスに含まれる任意の場所で、同じスコープの該当するシンボルが複数見つかった場合、あいまいであることを示すメッセージが表示されます。

```
(dbx) which fid
識別子 'fid' が複数あります
以下の名前から 1 つ選択してください:
0) Cancel
1) `example`file1.c`fid
2) `example`file2.c`fid
```

dbx は、あいまいなシンボル名をリストで示し、多重定義であることを表示します。**which** コマンドのコンテキストでシンボル名のリストから特定のシンボルを選んでも、dbx またはプログラムの状態には影響しません。ほとんどの場合、どのシンボルを選んでも名前が表示されるだけです。

which コマンドは、あるシンボル (この例の場合は **block**) をコマンド (たとえば、**print** コマンド) のターゲットにした場合に何が起こるかを前もって示すものです。あいまいな名前を指定して、多重定義が表示された場合は、該当する複数の名前の中

ちのどれを使用するかがまだ特定されていません。dbx は該当する名前を列挙し、ユーザーがそのうちの 1 つを選択するまで待機します。which コマンドの詳細については、405 ページの「which コマンド」を参照してください。

スコープ決定パス

式を含むデバッグコマンドを発行すると、式内のシンボルが次の順序で調べられます。dbx はシンボルをコンパイラが現在の表示スコープにあるとして決定します。

1. 現在の表示スコープを使用する現在の関数のスコープ内 (47 ページの「表示スコープ」参照)。プログラムが、入れ子になったブロックで停止した場合はそのブロック内で検索した後、その関数によって宣言されている外側のすべてのブロックのスコープ内で検索します。
2. C++ の場合のみ : 現在の関数クラスのクラスメンバーとその基底クラス。
3. C++ の場合のみ : 現在のネームスペース。
4. 現在の関数のパラメータ。
5. すぐ外側にあるモジュールで、一般に、現在の関数が含まれているファイル。
6. この共用ライブラリまたは実行可能ファイル専用で作成されたシンボル。これらのシンボルはリンカースコープを使用して作成できます。
7. メインプログラム用で、その次に共用ライブラリ用のグローバルシンボル。
8. 上記のすべてで該当するシンボルが見つからなかった場合は非公開変数、すなわち別のファイル内で「静的」な変数または関数と見なします。dbxenv による `scope_look_aside` の設定値によっては、コンパイル単位ごとにファイル静的シンボルを検索することもできます。

dbx はこの検索パスで最初に見つけたシンボルを使用します。変数が見つからなかった場合はエラーを報告します。

スコープ 検索規則の緩和

静的シンボルおよび C++ メンバー関数のスコープ検索規則を緩和するには、dbx 環境変数 `scope_look_aside` を on に設定します。

```
dbxenv scope_look_aside on
```

または、二重逆引用符接頭辞を使用します。

```
``stop in ``func4          func4 (静的スコープにない場合)
```

dbx 環境変数 `scope_look_aside` が `on` に設定されている場合、dbx は次を検索します。

- その他のファイルで定義されている静的変数 (現在のスコープで見つからなかった場合)。/usr/lib に位置するライブラリのファイルは検索されません。
- クラス修飾子のない C++ メンバー関数
- その他のファイルの C++ インラインメンバー関数のインスタンス (メンバー関数が現在のファイルでインスタンス化されていない場合)

which コマンドは、dbx がどのシンボルを検索するかを前もって示すものです。あいまいな名前を指定して、多重定義されていると表示された場合は、該当する複数の名前のうちのどれを使用するかがまだ特定されていません。リストに表示されている名前から 1 つを選んでください。

詳細については、326 ページの「func コマンド」を参照してください。

変数、メンバー、型、クラスを調べる

dbx コマンド `whatis` は、識別子、構造体、型、C++ のクラス、式の型の宣言または定義を出力します。検査できる識別子には、変数、関数、フィールド、配列、列挙定数が含まれます。

詳細については、398 ページの「whatis コマンド」を参照してください。

変数、メンバー、関数の定義を調べる

識別子の宣言を出力するには、次のように入力します。

```
(dbx) whatis identifier
```

識別名は、必要に応じてファイルおよび関数情報によって修飾します。

C++ プログラムについては、`whatisidentifier` は、関数テンプレート例示をリストします。テンプレート定義は、`whatis -tidentifier` を付けて表示されます。58 ページの「型およびクラスの定義を調べる」を参照してください。

Java プログラムについては、`whatisidentifier` は、クラスの宣言、現在のクラスのメソッド、現在のフレームの局所変数、または現在のクラスのフィールドをリストします。

メンバー関数を出力するには、次のように入力します。

```
(dbx) whatis block::draw
void block::draw(unsigned long pw);
(dbx) whatis table::draw
void table::draw(unsigned long pw);
(dbx) whatis block::pos
class point *block::pos();
(dbx) whatis table::pos
class point *block::pos();
```

データメンバーを出力するには、次のように入力します。

```
(dbx) whatis block::movable
int movable;
```

変数を指定すると、その変数の型が示されます。

```
(dbx) whatis the_table
class table *the_table;
```

フィールドを指定すると、そのフィールドの型が示されます。

```
(dbx) whatis the_table->draw
void table::draw(unsigned long pw);
```

メンバー関数で停止したときは、`this` ポインタを調べることができます。

```
(dbx) stop in brick::draw
(dbx) cont
(dbx) where 1
brick::draw(this = 0x48870, pw = 374752), line 124 in
    "block_draw.cc"
(dbx) whatis this
class brick *this;
```

型およびクラスの定義を調べる

`whatis` コマンドの `-t` オプションは、型の定義を表示します。C++ については、`whatis -t` で表示されるリストは、テンプレート定義およびクラステンプレート例示を含みます。

型または C++ のクラスの宣言を出力するには次のようにします。

```
(dbx) whatis -t type_or_class_name
```

`whatis` コマンドには、継承されたメンバーを表示するための `-r` (再帰) オプションが用意されています。このオプションを指定すると、指定したクラス `class_name` の宣言とともに、そのクラスが基となるクラスから継承したメンバーが表示されます。

```
(dbx) whatis -t -r class_name
```

`whatis -r` による出力は、クラス階層と各クラスのサイズによって長くなることがあります。出力の先頭には、階層のもっとも上にあるクラスから継承されたメンバーのリストが示されます。メンバーのリストは、コメント行によって親クラスごとに分けられます。

ここに、2つの例を示します。`table` クラスは、`load_bearing_block` クラスの子クラスの1つです。また、`load_bearing_block` クラスは、`block` の子クラスです。

-r を指定しないと、table クラスで宣言されているメンバーが表示されます。

```
(dbx) whatis -t class table
class table :public load_bearing_block {
public:
    table::table(char *name, int w, int h, const class point
&pos);
    virtual char *table::type();
    virtual void table::draw(unsigned long pw);
};
```

次に、子クラスが継承するメンバーを表示するために **whatis -r** がその子クラスで使用された場合の結果を示します。

```
(dbx) whatis -t -r class table
class table :public load_bearing_block {
public:
    /* 基底 class table::load_bearing_block::block から */
    block::block();
    block::block(char *name, int w, int h, const class point &pos,
class load_bearing_block *blk);
    virtual char *block::type();
    char *block::name();
    int block::is_movable();
// protected: までのいくつかのメンバー省略
    char *nm;
    int movable;
    int width;
    int height;
    class point position;
    class load_bearing_block *supported_by;
    Panel_item panel_item;
    /* 基底 class table::load_bearing_block から */
public:
    load_bearing_block::load_bearing_block();
    load_bearing_block::load_bearing_block(char *name, int w, int
h,const class point &pos, class load_bearing_block *blk);
    virtual int load_bearing_block::is_load_bearing();
    virtual class list *load_bearing_block::supported_blocks();
    void load_bearing_block::add_supported_block(class block &b);
    void load_bearing_block::remove_supported_block(class block
&b);
    virtual void load_bearing_block::print_supported_blocks();
```

```
virtual void load_bearing_block::clear_top();
virtual void load_bearing_block::put_on(class block &object);
class point load_bearing_block::get_space(class block
&object);
class point load_bearing_block::find_space(class block
&object);
class point load_bearing_block::make_space(class block
&object);
protected:
    class list *support_for;
    /* class table から */
public:
    table::table(char *name, int w, int h, const class point &pos);
    virtual char *table::type();
    virtual void table::draw(unsigned long pw);
};
```

オブジェクトファイルおよび実行可能ファイル内のデバッグ情報

ソースファイルを `-g` オプションを使用してコンパイルして、プログラムをよりデバッグしやすくすることができます。`-g` オプションを使用すると、コンパイラがデバッグ情報 (スタブまたは DWARF 形式) をプログラム用のコードおよびデータとともにオブジェクトファイルに記録します。

`dbx` は、必要なときに要求に応じて各オブジェクトファイル (モジュール) のデバッグ情報を解析して読み込みます。`module` コマンドを使用することによって `dbx` に特定のモジュール、またはすべてのモジュールのデバッグ情報を読み込むように要求することができます。63 ページの「ソースファイルおよびオブジェクトファイルの検索」も参照してください。

オブジェクトファイルの読み込み

オブジェクト (`.o`) ファイルがリンクされると、リンカーは任意で要約情報のみを結果ロードオブジェクトに保存することができます。この要約情報は実行時に `dbx` で使用して、実行可能ファイルからではなくオブジェクトファイル自体から残りのデバッグ情報を読み込むことができます。作成された実行可能ファイルの容量は小さいですが、`dbx` を実行するときにオブジェクトファイルが必要になります。

この要件は、オブジェクトファイルを `-xs` オプションを使用してコンパイルし、オブジェクトファイルのすべてのデバッグ情報をリンク時に実行可能ファイルに入れることによって変更することができます。

アーカイブライブラリ (`.a` ファイル) をオブジェクトファイルとともに作成して、そのアーカイブライブラリをプログラムで使った場合、`dbx` は必要に応じてアーカイブライブラリからオブジェクトファイルを抽出します。ここではオリジナルのオブジェクトファイルは必要ありません。

ただし、すべてのデバッグ情報を実行可能ファイルに入れると、追加のディスク容量が必要になります。デバッグ情報は実行時にプロセスイメージに読み込まれないため、プログラムが遅くなることはありません。

スタブ (情報をデバッグするためのデフォルトの形式) を使用する場合のデフォルトの動作は、コンパイラが要約情報のみを実行可能ファイルに配置します。

DWARF 形式では、オブジェクトファイルの読み込みをサポートしていません。

注 – DWARF 形式は、同じ情報をスタブ形式で記録するよりも大幅にサイズが小さくなります。ただし、すべての情報が実行可能ファイルにコピーされるため、DWARF 情報はスタブ情報よりもサイズが大きくなってしまいます。

モジュールについてのデバッグ情報

`module` コマンドおよびそのオプションは、デバッグセッション中、プログラムモジュールを追跡するのに役立ちます。`module` コマンドを使用して、1 つまたはすべてのモジュールについてのデバッグ情報を読み込みます。通常 `dbx` は、必要に応じて、自動的にゆっくりとモジュールについてのデバッグ情報を読み込みます。

1 つのモジュール *name* についてのデバッグ情報を読み込むには、次のように入力します。

```
(dbx) module [-f] [-q] name
```

すべてのモジュールについてのデバッグ情報を読み込むには、次のように入力します。

```
(dbx) module [-f] [-q] -a
```

ここで、

- a すべてのモジュールを指定します。
- f ファイルが実行可能より新しい場合でも、デバッグ情報を強制的に読み込みます。
- q 静止モードを指定します。
- v 言語、ファイル名などを出力する冗長モードを指定します。
-norecurse はデフォルトです。

現在のモジュール名を出力するには、次のように入力します。

```
(dbx) module
```

モジュールのリスト

`modules` コマンドは、モジュール名をリストすることにより、モジュールを追跡することができます。

すでに `dbx` に読み取られたデバッグ情報を含むモジュールの名前をリスト表示するには、次のように入力します。

```
(dbx) modules [-v] -read
```

すべてのプログラムモジュール名 (デバッグ情報付き、またはなし) をリスト表示するには、次のように入力します。

```
(dbx) modules [-v]
```

デバッグ情報付きのすべてのプログラムモジュール名をリスト表示するには、次のように入力します。

```
(dbx) modules [-v] -debug
```

ここで、

`-v` 言語、ファイル名などを出力する冗長モードを指定します。

ソースファイルおよびオブジェクトファイルの検索

`dbx` は、プログラムに関連するソースファイルおよびオブジェクトコードファイルの位置を知っていなければなりません。オブジェクトファイルのデフォルトディレクトリは、プログラムが最後にリンクされたときにオブジェクトファイルがあったディレクトリです。ソースファイルのデフォルトディレクトリは、最後のコンパイル時にそれらが存在したディレクトリです。ソースファイルまたはオブジェクトファイルを移動したか、またはそれらを新しい位置にコピーした場合は、プログラムを再リンクするか、または新しい位置に変更してからデバッグを行うか、`pathmap` コマンドを使用します。

`dbx` では、オブジェクトファイルを使用して追加のデバッグ情報を読み込む場合があります。ソースファイルは、`dbx` がソースコードを表示するときに使用されます。

プログラムをコンパイルしてリンクしたためにソースファイルまたはオブジェクトファイルを移動した場合、その新しい位置を検索パスに追加できます。`pathmap` コマンドは、ファイルシステムの現在のディレクトリと実行可能イメージ内の名前とのマッピングを作成します。このマッピングは、ソースパスとオブジェクトファイルパスに適用されます。

ディレクトリ *from* から ディレクトリ *to* への新しいマッピングを確立するには、次のように入力します。

```
(dbx) pathmap [ -c ] from to
```

`-c` を使用すると、このマッピングは、現在の作業ディレクトリにも適用されます。

`pathmap` コマンドは、ホストによってベースパスの異なる、自動マウントされた明示的な NFS マウントファイルシステムを扱う場合でも便利です。`-c` は、現在の作業ディレクトリが自動マウントされたファイルシステム上で不正確なオートマウントが原因で起こる問題を解決する場合に使用してください。

/tmp_mnt と / のマッピングはデフォルトで存在します。

詳細については、350 ページの「pathmap コマンド」を参照してください。

第5章

プログラムの実行制御

実行、ステップ、および続行に使用されるコマンド (`run`、`rerun`、`next`、`step`、および `cont`) は、プロセス制御コマンドと呼ばれます。付録 B で説明するイベント管理コマンドとともに使用すると、プログラムが `dbx` のもとで実行されるときに、その実行時の動作を管理できます。

この章の内容は次のとおりです。

- `dbx` でプログラムを実行する
- 動作中のプロセスに `dbx` を接続する
- プロセスから `dbx` を切り離す
- プログラムのステップ実行
- `Control+C` によってプロセスを停止する

`dbx` でプログラムを実行する

プログラムを初めて `dbx` に読み込むと、`dbx` はそのプログラムの「メイン」ブロック (C、C++、および Fortran 90 の場合は `main`、Fortran 77 の場合は `MAIN`、Java コードの場合は `main` クラス) に移動します。`dbx` は続いて、ユーザーから出されるコマンドを待機します。ユーザーは、コード上を移動するか、イベント管理コマンドを使用できます。

プログラムを実行する前に、そのプログラムにブレークポイントを設定することもできます。

注 – Java™ コードと C JNI (Java™ Native Interface) コードまたは C++ JNI コードの混在するアプリケーションをデバッグする場合に、まだ読み込まれていないコードでブレークポイントを設定することができます。このようなコードでブレークポイントを設定する方法については、222 ページの「JVM ソフトウェアによって読み込まれていないコードに対するブレークポイントの設定」を参照してください。

プログラムの実行を開始するには、run コマンドを使用します。

dbx で引数を指定しないでプログラムを実行するには、次のように入力します。

```
(dbx) run
```

任意でコマンド行の引数と入出力の切り替えを追加できます。この場合は、次のように入力します。

```
(dbx) run [arguments] [<input_file] [ > output_file]
```

注 – Java アプリケーションの入力および出力をリダイレクトすることはできません。

run コマンドの出力は、dbx を実行しているシェルに noclobber を設定した場合でも、既存ファイルを上書きします。

run コマンドそのものは、前の引数とリダイレクトを使用して、プログラムを実行します。詳細については、362 ページの「run コマンド」を参照してください。rerun コマンドは、元の引数とリダイレクトなしでプログラムを実行します。詳細については、360 ページの「rerun コマンド」を参照してください。

動作中のプロセスに dbx を接続する

すでに動作中のプログラムをデバッグしなければならないことがあります。動作中のプロセスにデバッグ機能を接続しなければならないのは、次のような場合です。

- 動作中のサーバーをデバッグしたいが、停止させたくない
- 動作中の GUI プログラムをデバッグしたいが、再起動したくない
- プログラムが無限ループに入っているかもしれないので、プログラムを停止させずにデバッグしたい

このような場合は、動作中のプログラムの プロセス ID (*process_id*) を引数として **dbx** コマンドに渡せば、そのプログラムに **dbx** を接続することができます。

デバッグを終了すると、**detach** コマンドが使用され、プロセスを終了することなく **dbx** の制御からプログラムを解放することができます。

動作中のプロセスに接続されているときに **dbx** を終了すると、**dbx** は終了前に自動的に切り離しを行います。

dbx とは関係なく実行されるプログラムへ **dbx** を接続するには、**attach** コマンドまたは **debug** コマンドを使用します。

すでに実行中のプロセスへ **dbx** を接続するには、次のように入力します。

```
(dbx) debug program_name process_id
```

あるいは

```
(dbx) attach process_id
```

program_name を - (ダッシュ) で置換することができます。**dbx** は、プロセス ID と関連するプログラムを自動的に検索し、ロードします。

詳細については、311 ページの「**debug** コマンド」と 290 ページの「**attach** コマンド」を参照してください。

dbx が実行中でない場合は、次のように入力して **dbx** を開始します。

```
% dbx program_name process_id
```

プログラムに **dbx** を接続すると、そのプログラムは実行を停止します。このプログラムは、**dbx** に読み込んだプログラムの場合と同様にして調べることができます。任意のイベント管理コマンドまたはプロセス制御コマンドを使用してデバッグできます。

既存のプロセスのデバッグ中に **dbx** を新規のプロセスに接続すると、次のようになります。

- 現在デバッグ中のプロセスを **run** コマンドを使用して開始すると、新規のプロセスに接続する前にプロセスが終了します。
- 現在のプロセスを **attach** コマンドを使用するか、またはコマンド行でプロセス ID を指定することによってデバッグを開始すると、新規のプロセスに接続する前に現在のプロセスから切り離されます。

特定の例外がある接続済みプロセスで実行時チェック機能を使用できます。137 ページの「接続されたプロセスへの RTC の使用」を参照してください。

プロセスから dbx を切り離す

プログラムのデバッグが終了したら、**detach** コマンドを使用して **dbx** をプログラムから切り離してください。プログラムは切り離すときに **-stop** オプションを指定しない限り、**dbx** とは独立して実行を再開します。

dbx の制御のもとで、プロセスを実行から切り離すには、次のように入力します。

```
(dbx) detach
```

dbx が占有アクセスしているときにブロックされるほかの **/proc** ベースのデバッグツールを一時的に適用している間に、プロセスを切り離して停止状態にすることができます。たとえば、次のようにします。

```
(dbx) oproc=$proc           # 古いプロセス ID を覚えておく  
(dbx) detach -stop  
(dbx) /usr/proc/bin/pwdx $oproc  
(dbx) attach $oproc
```

詳細については、315 ページの「**detach** コマンド」を参照してください。

プログラムのステップ実行

dbx は、`next`、`step` というステップ実行のための基本コマンドに加え、ステップ実行の変形である `step up` と `step to` をサポートします。`next` と `step` はともに、プログラムにソースの 1 行を実行させ、停止します。

実行される行に関数呼び出しが含まれる場合、`next` コマンドにより、呼び出しは実行され、次の行で停止します (呼び出しを "ステップオーバー")。 `step` コマンドは、呼び出された関数の最初の行で停止します (呼び出しへの "ステップ")。

`step up` コマンドは、関数をステップ実行した後、呼び出し元の関数へプログラムを戻します。

`step to` コマンドは、現在のソースファイルで指定されている関数にステップするか、関数が指定されていない場合は、現在のソース行のアセンブリコードにより最後に呼び出される関数にステップします。条件付の分岐により、関数の呼び出しが発生しないことがあります。また、現在のソース行で関数が呼び出されない場合もあります。このような場合、`step to` は現在のソース行をステップオーバーします。

シングルステップ

指定された数のコード行をシングルステップするには、実行したいコードの行数 `[n]` を付けた `dbx` コマンド、`next` または `step` を使用します。

```
(dbx) next n
```

あるいは

```
(dbx) step n
```

`step_granularity` 環境変数は、`step` コマンドおよび `next` コマンドにより、コードに対する単位を決定します (35 ページの「dbx 環境変数の設定」を参照)。単位は文か行のどちらかです。

コマンドについての詳細は、347 ページの「`next` コマンド」および 369 ページの「`step` コマンド」を参照してください。

プログラムを継続する

プログラムを継続するには、`cont` コマンドを使用します。

```
(dbx) cont
```

`cont` コマンドには、派生関数の `cont at line_number` があります。これを使用すると、現在のプログラム位置の行以外の行を指定して、プログラムの実行を再開することができます。これにより、再コンパイルすることなく、問題を起こすことがわかっている 1 行または複数行のコードをスキップできます。

指定の行でプログラムを継続するには、次のように入力します。

```
(dbx) cont at 124
```

行番号は、プログラムが停止しているファイルから計算される点に注意してください。指定した行番号は、関数のスコープ内になければなりません。

`cont at line_number` と `assign` とを組み合わせると、ある変数の値を正しく計算できない関数の呼び出しが含まれている行を実行しないようにすることができます。

特定の行からプログラムの実行を再開するには、次のようにします。

1. `assign` を使用して変数に正しい値を代入します。
2. `cont at line-number` で、その値を正しく計算できない関数の呼び出しが含まれている行を飛ばします。

プログラムが 123 行目で停止しているものとします。その行では、関数 `how_fast()` を呼び出しています。この関数は、変数 `speed` を正しく計算しません。`speed` の正しい値がわかっているため、`speed` に値を代入することができます。その後、`how_fast()` の呼び出しを飛ばして、プログラムの実行を 124 行目から継続します。

```
(dbx) assign speed = 180; cont at 124;
```

詳細については、306 ページの「`cont` コマンド」を参照してください。

このコマンドを `when` ブレークポイントコマンドとともに使用すると、プログラムは 123 行目の実行を試みるたびに `how_fast()` の呼び出しを飛ばします。

```
(dbx) when at 123 { assign speed = 180; cont at 124; }
```

`when` コマンドについての詳細は、次の節を参照してください。

- 75 ページの「ソースコードの特定の行に `stop` ブレークポイントを設定する」
- 77 ページの「異なるクラスのメンバー関数にブレークポイントを設定する」
- 77 ページの「同じクラスのメンバー関数にブレークポイントを設定する」
- 78 ページの「非メンバー関数に複数のブレークポイントを設定する」
- 400 ページの「`when` コマンド」

関数を呼び出す

プログラムが停止しているとき、`dbx` コマンド `call` を使用して関数を呼び出すことができます。`call` コマンドには、被呼び出し側関数に渡す必要のあるパラメータの値を指定することもできます。

関数 (手続き) を呼び出すには、関数の名前を入力し、その引数を指定します。たとえば、次のようにします。

```
(dbx) call change_glyph(1,3)
```

パラメータは省略できますが、関数名 *function_name* の後には必ず括弧を入力してください。たとえば、次のようにします。

```
(dbx) call type_vehicle()
```

`call` コマンドを使用して関数を明示的に呼び出したり、関数呼び出しを含む式を評価するか、`stop in glyph -if animate()` などの条件付修飾子を使用して、関数を暗黙的に呼び出すことができます。

C++ 仮想関数は、`print` コマンドや `call` コマンド (353 ページの「`print` コマンド」または 292 ページの「`call` コマンド」参照) を使用するその他の関数、または関数呼び出しを実行するその他のコマンドと同様に呼び出すことができます。

関数が定義されているソースファイルが `-g` フラグでコンパイルされたものであるか、プロトタイプ宣言が現在のスコープで可視であれば、`dbx` は引数の数と型をチェックし、不一致があったときはエラーメッセージを出します。それ以外の場合、`dbx` は引数の数をチェックしません。

デフォルトでは、`call` コマンドが実行されるたびに、`dbx` は `fflush(stdout)` を自動的に呼び出し、入出力バッファに格納されているすべての情報を出力します。自動的なフラッシュをオフにするには、`dbxenv output_autoflush` を `off` に設定してください。

C++ の場合、`dbx` はデフォルト引数と関数の多重定義も処理します。可能であれば、C++ 多重定義関数の自動解析が行われます。関数を特定できない場合は (関数が `-g` でコンパイルされていない場合など)、多重定義名のリストが表示されます。

`call` を使用すると、`dbx` は `next` のように動作し、被呼び出し側から戻ります。しかし、プログラムが被呼び出し側関数でブレークポイントにあたると、`dbx` はそのブレークポイントでプログラムを停止し、メッセージを表示します。ここで `where` コマンドを実行すると、`dbx` コマンドのレベルを起点として呼び出しが行われたことが示されます。

実行を継続すると、呼び出しは正常に戻ります。強制終了、実行、再実行、デバッグを行おうとすると、`dbx` は入れ子になったインタプリタから回復しようとするので、コマンドが異常終了します。異常終了したコマンドは再発行することができます。また、`pop -c` コマンドを使用して、すべてのフレームを最後の呼び出しまでポップ (解放) することもできます。

Control+C によってプロセスを停止する

`dbx` で実行中のプロセスは、`Control +C (^c)` を使用して停止できます。`^c` によってプロセスを停止すると、`dbx` は `^c` を無視しますが、子プロセスはそれを `SIGINT` と見なして停止します。このプロセスは、それがブレークポイントによって停止しているときと同じように検査することができます。

`^c` によってプログラムを停止した後に実行を再開するには、コマンド `cont` を使用します。実行を再開する場合、`cont` に修飾語 `sig <シグナル名>` は必要ありません。`cont` コマンドは、保留シグナルをキャンセルした後で子プロセスを再開します。

第6章

ブレークポイントとトレースの設定

dbx を使用すると、イベント発生時に、プロセスの停止、任意のコマンドの発行、または情報を表示することができます。イベントのもっとも簡単な例はブレークポイントです。その他のイベントの例として、障害、シグナル、システムコール、`dlopen()` の呼び出し、データ変更などがあります。

トレースは、変数の値の変更など、プログラム内のイベントに関する情報を表示します。トレースの動作はブレークポイントと異なりますが、トレースとブレークポイントは類似したイベントハンドラを共有します (264 ページの「イベントハンドラ」を参照してください)。

この章では、ブレークポイントとトレースを設定、クリア、およびリストする方法について説明します。ブレークポイントおよびトレースの設定に使用できるイベント仕様の完全な詳細については、266 ページの「イベント指定の設定」を参照してください。

この章は以下の節で構成されています。

- ブレークポイントを設定する
- ブレークポイントのフィルタの設定
- トレースの実行
- ソース行で `when` ブレークポイントを設定する
- 共有ライブラリでブレークポイントを設定する
- ブレークポイントをリストおよびクリアする
- ブレークポイントを有効および無効にする
- イベント効率

ブレークポイントを設定する

dbx では、ブレークポイントを設定するため、3 種類のコマンドを使用することができます。

- **stop** ブレークポイント - **stop** コマンドによって作成されたブレークポイントに到達すると、プログラムは停止します。停止したプログラムはほかの **dbx** コマンドを実行するまで再開されません。
- **when** ブレークポイント - プログラムは、**when** コマンドで作成されたブレークポイントに到達すると処理を停止し、1 つまたは複数のデバッグコマンドの実行後に処理を再開します。プログラムは、実行コマンドに **stop** が含まれていない限り処理を継続します。
- **trace** ブレークポイント - プログラムは、**trace** コマンドで作成されたブレークポイントに到達すると処理を停止し、イベント固有のトレース情報行を出力した後、処理を再開します。

stop、**when**、および **trace** コマンドはすべて、イベントの指定を引数として取りまします。イベントの指定は、ブレークポイントのベースとなるイベントを説明しています。イベント指定の詳細については、266 ページの「イベント指定の設定」を参照してください。

マシンレベルのブレークポイントを設定するには、**stopi**、**wheni**、**tracei** コマンドを使用します (第 18 章を参照)。

注 - Java™ コードと C JNI (Java™ Native Interface) コードまたは C++ JNI コードの混在するアプリケーションをデバッグする場合に、まだ読み込まれていないコードでブレークポイントを設定することができます。このようなコードでブレークポイントを設定する方法については、222 ページの「JVM ソフトウェアによって読み込まれていないコードに対するブレークポイントの設定」を参照してください。

ソースコードの特定の行に stop ブレークポイントを設定する

`stop at` コマンドを使用して、行番号にブレークポイントを設定します。ここで、*n* はソースコードの行番号、*filename* は任意のプログラムファイル名修飾子です。

```
(dbx) stop at filename:n
```

たとえば、次のようにします。:

```
(dbx) stop at main.cc:3
```

指定された行が、ソースコードの実行可能行ではない場合、dbx は次の有効な実行可能行にブレークポイントを設定します。実行可能な行がない場合、dbx はエラーを出します。

停止場所を確定するには、`file` コマンドで現在のファイルを設定し、`list` コマンドで停止場所とする関数を表示させます。次に、`stop at` コマンドを使用してソース行にブレークポイントを設定します。

```
(dbx) file t.c
(dbx) list main
10  main(int argc, char *argv[])
11  {
12      char *msg = "hello world\n";
13      printit(msg);
14  }
(dbx) stop at 13
```

at an location イベントを指定する詳細については、267 ページの「at [filename:] line_number」を参照してください。

関数に stop ブレークポイントを設定する

`stop in` コマンドを使用して、関数にブレークポイントを設定します。

```
(dbx) stop in function
```

指定関数中で停止するブレークポイントは、プロシージャまたは関数の最初のソース行の冒頭でプログラムの実行を中断します。

dbx は、以下の場合を除いては、ユーザーが参照している変数または関数を決定します。

- 名前のみで、オーバーロードした関数を参照する場合
- 先頭に ` が付く関数または変数を参照する場合

次の宣言を考えてみましょう。

```
int foo(double);
int foo(int);
int bar();
class x {
    int bar();
};
```

メンバーでない関数で停止する場合、次のように入力して、

```
stop in foo(int)
```

グローバル関数 `foo(int)` にブレークポイントを設定します。

メンバー関数にブレークポイントを設定するには、次のコマンドを使用します。

```
stop in x::bar()
```

次のように入力すると、

```
stop in foo
```

dbx は、ユーザーがグローバル関数 `foo(int)`、グローバル関数 `foo(double)` のどちらを意味しているのかを判断することができず、明確にするため、オーバーロードしたメニューを表示する場合があります。

次のように入力すると、

```
stop in `bar
```

dbx は、ユーザーがグローバル関数 `bar()`、メンバー関数 `bar()` のどちらを意味しているのかを判断することができないため、オーバーロードしたメニューを表示します。

`in function` イベントを指定する詳細については、266 ページの「`in function`」を参照してください。

C++ プログラムに複数のブレークポイントを設定する

異なるクラスのメンバー関数の呼び出し、特定のクラスのすべてのメンバー関数の呼び出し、または多重定義されたトップレベル関数の呼び出しに関連する問題が発生する可能性があります。このような場合に対処するために、`-inmember-`、`inclass`、`infunction` または `inobject` のキーワードのうちの 1 つを `stop`、`when`、または `trace` コマンドとともに使用することにより、1 回のコマンドで C++ コードに複数のブレークポイントを挿入できます。

異なるクラスのメンバー関数にブレークポイントを設定する

特定のメンバー関数のオブジェクト固有のもの (同じメンバー関数名でクラスの異なるもの) それぞれにブレークポイントを設定するには、`stop inmember` を使用します。

たとえば、関数 `draw` が複数の異なるクラスに定義されている場合は、それぞれの関数ごとにブレークポイントを設定します。

```
(dbx) stop inmember draw
```

`inmember` または `inmethod` イベントを指定する詳細については、267 ページの「`inmember functioninmethod function`」を参照してください。

同じクラスのメンバー関数にブレークポイントを設定する

特定のクラスのすべてのメンバー関数にブレークポイントを設定するには、`stop inclass` コマンドを使用します。

デフォルトでは、ブレークポイントはクラスで定義されたクラスメンバー関数だけに挿入され、ベースクラスから継承した関数には挿入されません。ベースクラスから継承した関数にもブレークポイントを挿入するには、`-recurse` オプションを指定します。

クラス `shape` で定義されたすべてのメンバー関数にブレークポイントを設定するには、次のように入力します。

```
(dbx) stop inclass shape
```

クラス `shape` で定義されたすべてのメンバー関数およびクラスから継承する関数にブレークポイントを設定するには、次のように入力します。

```
(dbx) stop inclass shape -recurse
```

`inclass` イベントを指定する詳細については、268 ページの「`inclass classname [-recurse | -norecurse]`」および372 ページの「`stop` コマンド」を参照してください。

`stop inclass` およびその他のブレークポイントを選択することにより、大量のブレークポイントが挿入される場合があるため、`dbx` 環境変数 `step_events` を必ず `on` に設定し、`step` および `next` コマンドの実行速度を上げるようにしてください (89 ページの「イベント効率」参照)。

非メンバー関数に複数のブレークポイントを設定する

多重定義された名前を持つ非メンバー関数 (同じ名前を持ち、引数の型または数の異なるもの) に複数のブレークポイントを設定するには、`stop infunction` コマンドを使用します。

たとえば、C++ プログラムで `sort()` という名前の関数が 2 種類定義されていて、一方が `int` 型の引数、もう一方が `float` 型の引数をとる場合に、両方の関数にブレークポイントを置くためには、次のように入力します。

```
(dbx) stop infunction sort [command;]
```

`infunction` イベントを指定する詳細については、267 ページの「`infunction function`」を参照してください。

オブジェクトにブレークポイントを設定する

In Object ブレークポイントを設定し、特定のオブジェクトインスタンスに適用する操作をチェックします。

デフォルトでは、In Object ブレークポイントは、オブジェクトからの呼び出し時に、オブジェクトのクラス (継承されたクラスも含む) のすべての非静的メンバー関数でプログラムを中断します。継承クラスを除くオブジェクトのクラスで定義された非静的メンバー関数だけでプログラムの実行を中断するには、`-norecurse` オプションを指定します。

オブジェクト `foo` のベースクラスで定義されたすべての非静的メンバー関数と、オブジェクト `foo` の継承クラスで定義されたすべての非静的メンバー関数にブレークポイントを設定するには、次のように入力します。

```
(dbx) stop inobject &foo
```

オブジェクト `foo` の継承クラスを除く、オブジェクト `foo` のクラスで定義されたすべての非静的メンバー関数だけにブレークポイントを設定するには、次のように入力します。

```
(dbx) stop inobject &foo -norecurse
```

`inobject` イベントの指定方法の詳細については、268 ページの「`inobject object-expression [-recurse | -norecurse]`」および 372 ページの「`stop` コマンド」を参照してください。

データ変更ブレークポイントを設定する

`dbx` でデータ変更ブレークポイントを使用すると、変数値や式がいつ変更されたかをメモしておくことができます。

特定アドレスへのアクセス時にプログラムを停止する

特定のメモリアドレスがアクセスされたときにプログラムを停止するには、次のように入力します。

```
(dbx) stop access mode address-expression [, byte-size-expression]
```

mode はメモリーのアクセス方法を指定します。以下の文字 (複数可) で構成されます。

- r** 指定したアドレスのメモリーが読み取られたことを示します。
- w** メモリーへの書き込みが実行されたことを示します。
- x** メモリーが実行されたことを示します。

さらに *mode* には、次のいずれかの文字も指定することができます。

- a** アクセス後にプロセスを停止します (デフォルト)。
- b** アクセス前にプロセスを停止します。

いずれの場合も、プログラムカウンタは副作用アクションの前後で違反している命令をポイントします。「前」と「後」は副作用を指しています。

address-expression は、その評価によりアドレスを生成できる任意の式です。シンボリックを使用すると、監視される領域のサイズが自動的に推定されます。このサイズは、*byte-size-expression* を指定することにより、上書されます。シンボルを使用しない、型を持たないアドレス式を使用することもできますが、その場合はサイズを指定する必要があります。

次の例では、メモリアドレス 0x4762 が読み取られた後にプログラムが停止します。

```
(dbx) stop access r 0x4762
```

次の例では、変数 *speed* に書き込みが行われる前にプログラムが停止します。

```
(dbx) stop access wb &speed
```

stop access コマンドを使用する場合、次の点に注意してください。

- 変数に同じ値が書き込まれてもイベントが発生します。
- デフォルトにより、変数に書き込まれた命令の実行後にイベントが発生します。命令が実行される前にイベントを発生させるには、モードを **b** を指定します。

access イベントを指定する詳細については、268 ページの「access mode address-expression [, byte-size-expression]」および372 ページの「stop コマンド」を参照してください。

変数の変更時にプログラムを停止する

指定した変数の値が変更された場合にプログラム実行を停止するには、次のように入力します。

```
(dbx) stop change variable
```

stop change コマンドを使用する場合、次の点に注意してください。

- dbx は、指定の変数の値に変更が発生した行の次の行でプログラムを停止します。
- *variable* が関数に対しローカルである場合、関数が初めて呼び出されて *variable* の記憶領域が割り当てられた時点で、変数に変更が生じたものとみなされます。パラメータについても同じことが言えます。
- このコマンドは、マルチスレッドのアプリケーションに対し機能しません。

change イベントを指定する詳細については、269 ページの「change variable」および372 ページの「stop コマンド」を参照してください。

dbx は、自動シングルステップを実行し、各ステップで値をチェックすることにより、stop change を実装します。ライブラリが -g オプションでコンパイルされていない場合、ステップ実行においてライブラリの呼び出しが省略されます。そのため、制御が次のように流れていく場合、dbx はネストされた user_routine2 をトレースしません。トレースにおいて、ライブラリの呼び出しとネストされた user_routine2 の呼び出しが省略されるからです。

```
user_routine calls
    library_routine, which calls
        user_routine2, which changes variable
```

variable の値の変更は、`user_routine2` が実行されている最中ではなく、ライブラリが呼び出しから戻った後に発生したように見えます。

`dbx` は、ブロックローカル変数 ({} でネストされている変数) の変更に対しブレークポイントを設定できません。「ネスト」されたブロックローカル変数でブレークポイントまたはトレースを設定しようとすると、その操作を実行できない旨を伝えるエラーメッセージが表示されます。

注 – `change` イベントよりも `access` イベントを使用した方が、迅速にデータ変更をチェックできます。`access` イベントは、自動的にプログラムをシングルステップする代わりに、はるかに迅速なページ保護スキーマを使用するからです。

条件付きでプログラムを停止する

条件文が真と評価された場合にプログラムを停止するには、次のように入力します。

```
(dbx) stop cond condition
```

condition が発生すると、プログラムは処理を停止します。

`stop cond` コマンドを使用する場合、次の点に注意してください。

- `dbx` は、条件が真と評価された行の次の行でプログラムを停止します。
- このコマンドは、マルチスレッドのアプリケーションに対し機能しません。

condition イベントを指定する詳細については、270 ページの「`cond condition-expression`」および 372 ページの「`stop` コマンド」を参照してください。

ブレークポイントのフィルタの設定

`dbx` では、ほとんどのイベント管理コマンドが *event filter* 修飾子をオプションでサポートします。もっとも単純なフィルタは、プログラムがブレークポイントかトレースハンドラに到達した後、またはウォッチ条件の発生した後に、`dbx` に対してある特定の条件をテストするように指示します。

このフィルタの条件が真 (非 0) と評価された場合、イベントコマンドが適用され、プログラムはブレークポイントで停止します。条件が偽 (0) と評価された場合、dbx は、イベントが発生しなかったかのようにプログラムの実行を継続します。

フィルタを含む行または関数にブレークポイントを設定するには、オプションの `-if condition` 修飾文を `stop` コマンドまたは `trace` コマンドの末尾に追加します。

`condition` には、任意の有効な式を指定できます。コマンドの入力時に有効だった言語で書かれた、ブール値または整数値を返す関数呼び出しも有効な式に含まれます。

`in` や `at` など位置に基づくブレークポイントでは、スコープはブレークポイント位置のスコープになります。それ以外の場合、イベントではなくエントリ発生時のスコープになります。スコープを正確に指定するために逆引用符演算子 (50 ページの「逆引用符演算子」を参照) を使用しなければならないことがあります。

たとえば、次の 2 つのフィルタは異なります。

```
stop in foo -if a>5
stop cond a>5
```

前者は `foo` にブレークポイントが設定され、条件を検査します。後者は自動的に条件を検査します。

関数の戻り値をフィルタとして使用

関数の戻り値をブレークポイントフィルタとして使用できます。次の例では、文字列 `str` の値が `abcde` の場合、プログラムが関数 `foo()` で停止します。

```
(dbx) stop infoo -if !strcmp("abcde",str)
```

変数スコープをフィルタとして使用

ブレークポイントフィルタの設定に変数スコープを使用できます。この例で、現在のスコープは `in function foo()` であり、`local` は `main()` で定義されたローカル変数です。

```
(dbx) stop access w &main\local -if pr(main\local) -in main
```

条件付イベントでのフィルタの使用

最初のうちは、条件付イベントコマンド (`watch` タイプのコマンド) の設定と、フィルタの使用とを混同してしまうかもしれません。概念的には、`watch` タイプのコマンドは、各行の実行前に検査される前提条件を作成します (`watch` のスコープ内で)。ただし、条件付トリガーのあるブレークポイントコマンドでも、それに接続するフィルタを持つことができます。

次に具体的な例を示します。

```
(dbx) stop access w &speed -if speed==fast_enough
```

このコマンドは、変数 `speed` を監視するように `dbx` に指令します。`speed` に書き込みが行われると、`-if` フィルタが有効になります。`dbx` は `speed` の新しい値が `fast_enough` と等しいかどうかチェックします。等しくない場合、プログラムは実行を継続し、`stop` を「無視」します。

`dbx` 構文では、フィルタはブレークの「事後」、構文の最後で `[-if condition]` 文の形式で指定されます。

```
stop in function [-if condition]
```

マルチスレッドプログラムでブレークポイントに関数呼び出しを含むフィルタを設定すると、`dbx` がブレークポイントに達するとすべてのスレッドの実行が停止し、条件が評価されます。条件が合致して関数が呼び出されると、その呼び出し中すべてのスレッドを再開します。

たとえば、以下のブレークポイントを、多くのスレッドが `lookup()` を呼び出すマルチスレッドアプリケーションで設定する場合があります。

```
(dbx) stop in lookup -if strcmp(name, "troublesome") == 0
```

`dbx` は、スレッド `t@1` が `lookup()` を呼び出して条件を評価すると停止し、`strcmp()` を呼び出してすべてのスレッドを再開します。`dbx` が関数呼び出し中に別のスレッドでブレークポイントに達すると、以下のいずれかの警告が表示されます。

```
イベント無限ループにより次のハンドラ中でイベントの取りこぼしが発生します。
...
```

```
イベントの再入
最初のイベント BPT(VID 6m TID 6, PC echo+0x8)
2 番目のイベント BPT*VID 10, TID 10, PC echo+0x8)
以下のハンドラはイベントを処理しません:
...
```

そのような場合、条件式内で呼び出された関数が `mutex` を取得しないことを確認できる場合は、`-resumeone` イベント指定修飾子を使用して、`dbx` がブレークポイントに達した最初のスレッドのみを再開させることができます。たとえば、以下のブレークポイントを設定する場合があります。

```
(dbx) stop in lookup -resumeone -if strcmp(name, "troublesome") == 0
```

`-resumeone` 修飾子はすべての場合において問題を防ぐことはしません。たとえば、次の場合にも何も行いません。

- 条件が再帰的に `lookup()` を呼び出すことにより、最初のスレッドと同じスレッドで `lookup()` で 2 回目のブレークポイントに達した場合
- 条件実行が別のスレッドへの制御を放棄するスレッド

イベント修飾子の詳細については、277 ページの「イベント指定のための修飾子」を参照してください。

トレースの実行

トレースは、プログラムの処理状況に関する情報を収集して表示します。プログラムが `trace` コマンドで作成されたブレークポイントに到達すると、プログラムの処理が停止され、イベント固有のトレース情報行が出力された後、処理が再開されます。

トレースは、ソースコードの各行を実行直前に表示します。極めて単純なプログラムを除くすべてのプログラムで、このトレースは大量の出力を生成します。

さらに便利なトレースは、フィルタを利用してプログラムのイベント情報を表示します。たとえば、関数の各呼び出し、特定の名前のすべてのメンバー関数、クラス内のすべての関数、または関数の各 `exit` をトレースできます。また、変数の変更もトレースできます。

トレースを設定する

コマンド行に `trace` コマンドを入力することにより、トレースを設定します。`trace` コマンドの基本構文は次のとおりです。

```
trace event-specification [ modifier ]
```

トレースコマンドの完全な構文については、387 ページの「`trace` コマンド」を参照してください。

トレースで提供される情報は、トレースに関連する *event* の型に依存します (266 ページの「イベント指定の設定」を参照)。

トレース速度を制御する

トレースの出力が速すぎる場合がよくあります。`dbx` 環境変数 `trace_speed` を使用すると、各トレースの出力後の遅延を制御できます。デフォルトの遅延は 0.5 秒です。

トレース時の各行の実行間隔を秒単位で設定するには、次のように入力します。

```
dbxenv trace_speed number
```

ファイルにトレース出力を転送する

`-file filename` オプションを使用すると、トレース出力をファイルに転送できます。たとえば、次のコマンドはトレース出力をファイル `trace1` に転送します。

```
(dbx) trace -file trace1
```

トレース出力を標準出力に戻すには、*filename* の代わりに `-` を使用します。トレース出力は常に *filename* に追加されます。トレース出力は、`dbx` がプロンプト表示するたび、またアプリケーションが終了するたびにフラッシュされます。`dbx` 接続後にプログラムの実行を再開するか新たに実行を開始すると、*filename* が常にかきます。

ソース行で when ブレークポイントを設定する

when ブレークポイントコマンドは list などその他の dbx コマンドを受け付けるため、ユーザーは独自のトレースを作成できます。

```
(dbx) when at 123 {list $lineno;}
```

when コマンドは暗黙の cont コマンドとともに機能します。上の例では、現在の行のソースコードをリストした後、プログラムが実行を継続します。list コマンドの後に stop コマンドが含まれていた場合、プログラムの実行は継続されません。

when コマンドの完全な構文については、400 ページの「when コマンド」を参照してください。イベント修飾子の詳細については、277 ページの「イベント指定のための修飾子」を参照してください。

共有ライブラリでブレークポイントを設定する

dbx は、実行時リンカーにおけるプログラムを呼び出すインタフェースを使用しているコード (dlopen()、dlclose()、および関連関数を呼び出すコード) について完全なデバッグサポートを提供します。実行時リンカーは、プログラム実行の最中、共有ライブラリを結合および結合解除します。dlopen()/dlclose() のデバッグサポートが提供されているため、ユーザーは関数内部を操作したり、プログラムの起動時にリンクされたライブラリの場合と同様に、動的な共有ライブラリの関数にブレークポイントを設定することができます。

ただし、例外もあります。dbx は、dlopen() などで読み込まれていないロードオブジェクトにブレークポイントを配置できません。

- dlopen() で読み込まれる前のライブラリにブレークポイントを設定できません。
- ライブラリの最初の関数が呼び出されるまで、dlopen() で読み込まれるフィルタライブラリにブレークポイントを設定できません。

loadobject コマンドを使用すると、事前読み込みリストにそれらのロードオブジェクトの名前を配置できます (338 ページの「loadobject コマンド」を参照してください)。

dbx は、`dlopen()` で読み込まれたロードオブジェクトを確実に管理します。たとえば、新たに読み込まれたロードオブジェクトに設定されたブレークポイントは、次の `run` コマンドが実行されるまで維持されます。これは、ロードオブジェクトが `dlclose()` でロード解除された後、再度 `dlopen()` で読み込まれた場合も同様です。

ブレークポイントをリストおよびクリアする

dbx セッション中にブレークポイントやトレースポイントを複数設定することがよくあります。dbx には、それらのポイントを表示したりクリアしたりするためのコマンドが用意されています。

ブレークポイントとトレースポイントの表示

すべての有効なブレークポイントのリストを表示するには、`status` コマンドを使用します。ブレークポイントは ID 番号付きで表示され、この番号はほかのコマンドで使用できます。

C++ の多重ブレークポイントのところでも説明したように、dbx はキーワード `inmember`、`inclass`、`infunction` で設定された多重ブレークポイントを、1 つのステータス ID 番号を使用してまとめて報告します。

ステータス ID 番号を使用して特定のブレークポイントを削除

`status` コマンドを使用してブレークポイントをリスト表示した場合、dbx は、各ブレークポイントの作成時に割り当てられた ID 番号を表示します。`delete` コマンドを使用することで、ID 番号によってブレークポイントを削除したり、キーワード `all` により、プログラム内のあらゆる場所に現在設定されているブレークポイントをすべて削除することができます。

ブレークポイントを ID 番号 (この場合 3 と 5) によって削除するには、次のように入力します。

```
(dbx) delete 3 5
```

dbx に現在読み込まれているプログラムに設定されているすべてのブレークポイントを削除するには、次のように入力します。

```
(dbx) delete all
```

詳細については、314 ページの「delete コマンド」を参照してください。

ブレークポイントを有効および無効にする

ブレークポイントの設定に使用するイベント管理コマンド (stop、trace、when) は、イベントハンドラを作成します (264 ページの「イベントハンドラ」を参照してください)。これらの各コマンドは、ハンドラ ID (*hid*) として認識される番号を返します。ハンドラ ID は、ブレークポイントを有効または無効にする handler コマンド (328 ページの「handler コマンド」) の引数として利用できます。

イベント効率

デバッグ中のプログラムの実行時間に関するオーバーヘッドの量はイベントの種類によって異なります。もっとも単純なブレークポイントのように、実際はオーバーヘッドが何もないイベントもあります。1 つのブレークポイントしかないイベントも、オーバーヘッドは最小です。

実際のブレークポイントがときには何百にもなることのある多重ブレークポイント (inclass など) は、コマンド発行時にのみオーバーヘッドがあります。これは、dbx が永続的ブレークポイントを使用するためです。永続的ブレークポイントは、プロセスに常に保持され、停止するたびに取り除かれたり、cont のたびに置かれたりすることはありません。

注 - `step` および `next` の場合、デフォルトでは、プロセスが再開される前にすべてのブレークポイントが取り除かれ、ステップが完了するとそれらは再び挿入されます。したがって、多くのブレークポイントを使用したり、多くのクラスで多重ブレークポイントを使用したりしているとき、`step` および `next` の速度は大幅に低下します。`dbxenv` 変数 `step_events` を使用して、`step` や `next` のたびにブレークポイントを取り除いたり、挿入し直したりするかどうかを制御することができます。

自動ステップ実行を利用するイベントはもっとも低速です。これは、各ソース行をステップ実行する単純な `trace step` コマンドの場合と同様にはっきりしています。一方、`stop change expression` や `trace cond variable` のようなイベントは、自動的にステップ実行するだけでなく、各ステップで式や変数を評価する必要があります。

これらのイベントは非常に低速ですが、イベントと修飾語 `-in` を使用した関数とを結び付けることで、効率が上がることがよくあります。たとえば、次のようにします。

```
trace next -in mumble
stop change clobbered_variable -in lookup
```

`trace -in main` を使用しないでください。これは、`main` によって呼び出された関数の中でも、トレースが有効になるためです。関数 `lookup()` が変数の値を頻繁に変更すると思われる場合には、この方法を使用してください。

第7章

呼び出しスタックの使用

この章では、dbx による呼び出しスタックの使用方法和、呼び出しスタックを処理するときの `where`、`hide`、および `unhide` コマンドの使用方法について説明します。

呼び出しスタックは、呼び出された後呼び出し側にまだ戻っていない、現在活動状態にあるルーチンすべてを示します。スタックフレームは、単一関数に割り当てられる呼び出しスタックのセクションです。

呼び出しスタックがメモリー上位 (上位アドレス) からメモリー下位に成長することから、*up* は呼び出し側 (最終的には `main()`) のフレームに向かうこと、そして *down* は呼び出された関数 (最終的には現在の関数) のフレームに向かうことを意味します。プログラムの現在位置 (ブレークポイント、ステップ実行の後、プログラムが異常終了してコアファイルが作成された、のいずれかの時点で実行されていたルーチン) はメモリー上位に存在しますが、`main()` のような呼び出し側ルーチンはメモリー下位に位置します。

この章の内容は次のとおりです。

- スタック上での現在位置の検索
- スタックを移動してホームに戻る
- スタックを上下に移動する
- 呼び出しスタックのポップ
- スタックフレームを隠す
- スタックトレースを表示して確認する

スタック上での現在位置の検索

where コマンドを使用すると、スタックでの現在位置を検索できます。

```
where [-f] [-h] [l] [-q] [-v] number_id
```

Java™ コードおよび C JNI (Java™ Native Interface) コードまたは C++ JNI コードが混在するアプリケーションをデバッグする場合、where コマンドの構文は次のとおりです。

```
where [-f] [-q] [-v] [ thread_id ] number_id
```

where コマンドは、クラッシュしてコアファイルを作成したプログラムの状態を知る場合にも役立ちます。プログラムがクラッシュしてコアファイルを作成した場合、そのコアファイルを dbx に読み込むことができます (16 ページの「既存のコアファイルのデバッグ」を参照)。

where コマンドについての詳細は、403 ページの「where コマンド」を参照してください。

スタックを移動してホームに戻る

スタックを上下に移動することを「スタックの移動」といいます。スタックを上下に移動して関数を表示すると、dbx はスタックの状態を表示し、矢印でその関数を示します。プログラムが停止している位置を「ホーム」と呼び、このホームを起点にし、up コマンド、down コマンド、frame コマンドを使用してスタックを上下に移動することができます。

dbx コマンドの up および down は、ともに引数として、スタック内で現在のフレームから移動するフレームの数を指定する値 (*number*) を受け付けます。*number* を指定しない場合、デフォルトは 1 です。-h オプションを指定すると、隠されたフレームもカウントされます。

スタックを上下に移動する

現在の関数以外の関数にあるローカル変数を調べることができます。

スタックの上方向への移動

呼び出しスタックを *number* で指定されたレベル分、上に (main に向かって) 移動するには、次のように入力します。

```
up [-h] [ number ]
```

number を指定しない場合、デフォルトは 1 レベルになります。詳細については、397 ページの「up コマンド」を参照してください。

スタックの下方向への移動

呼び出しスタックを *number* で指定されたレベル分、下に (現在の停止点に向かって) 移動するには、次のように入力します。

```
down [-h] [ number ]
```

number を指定しない場合、デフォルトは 1 レベルになります。詳細については、318 ページの「down コマンド」を参照してください。

特定フレームへの移動

frame コマンドは、up コマンドや down コマンドと同じような働きをします。このコマンドに where コマンドで得た番号を指定すると、その番号によって特定されるフレームに直接移動できます。

```
frame
frame -h
frame [-h] number
frame [-h] + [number]
frame [-h] - [number]
```

引数なしの `frame` コマンドは、現在のフレーム番号を出力します。`number` を指定すると、その番号によって示されるフレームに直接移動できます。“+” または “-” だけを指定すると、現在のフレームから 1 レベルだけ上 (+) または下 (-) に移動できます。また、正負の符号と `number` をともに指定すると、指定した数のレベルだけ上または下に移動できます。`-h` オプションを付けると、隠されたフレームもカウントされます。

`pop` コマンドを使用して特定のフレームに移動できます (94 ページの「呼び出しスタックのポップ」参照)。

呼び出しスタックのポップ

呼び出しスタックから、停止した関数を削除し、呼び出し中の関数を新たに指定関数で停止する関数にすることができます。

呼び出しスタックの上下方向への移動とは異なり、スタックのポップは、プログラムの実行を変更します。スタックから停止した関数が削除されると、プログラムは以前の状態に戻ります。ただし、大域または静的変数、外部ファイル、共有メンバー、および同様のグローバル状態への変更は対象外です。

`pop` コマンドは、1 個または複数のフレームを呼び出しスタックから削除します。たとえば、スタックから 5 つのフレームをポップするには、次のように入力します。

```
pop 5
```

指定のフレームへポップすることもできます。フレーム 5 へポップするには、次のように入力します。

```
pop -f 5
```

詳細については、353 ページの「`pop` コマンド」を参照してください。

スタックフレームを隠す

`hide` コマンドを使用して、現在有効なスタックフレームフィルタをリスト表示します。

正則表現に一致するすべてのスタックフレームを隠すか、または削除するには、次のように入力します。

```
hide [ regular_expression ]
```

regular_expression は、関数名、またはロードオブジェクト名のいずれかを表し、ファイルの照合に `sh` または `ksh` の構文を使用します。

すべてのスタックフレームフィルタを削除するには、`unhide` を使用します。

```
unhide 0
```

`hide` コマンドは、番号とともにフィルタをリスト表示するため、このフィルタ番号を使用して `unhide` コマンドを使用することもできます。

```
unhide [ number | regular_expression ]
```

スタックトレースを表示して確認する

プログラムフローのどこで実行が停止し、この地点までどのように実行が到達したのかが、スタックトレースに示されます。スタックトレースは、プログラムの状態を、もっとも簡潔に記述したものです。

スタックトレースを表示するには、`where` コマンドを使用します。

-g オプションでコンパイルされた関数の場合、引数の名前と種類が既知であるため、正確な値が表示されます。デバッグ情報を持たない関数の場合、16 進数が引数として表示されます。これらの数字に意味があるとは限りません。関数ポインタ 0 を介して関数が呼び出される場合、記号名の代わりに関数の値が下位 16 進数として示されます。

-g オプションを使ってコンパイルされなかった関数の中でも停止することができます。このような関数でトレースを停止すると、dbx はスタックを検索し、関数が -g オプションでコンパイルされている最初のフレームを探し、現在の適用範囲 (47 ページの「プログラムスコープ」を参照) をそのフレームに設定します。これは、矢印記号 (=>) によって示されます。

次の例で、main() は -g オプションでコンパイルされているため、記号名と引数の値が表示されます。main() によって呼び出されたライブラリ関数は、-g でコンパイルされていないため、関数の記号名は表示されますが、引数については、\$i0 から \$i5 までの SPARC 入力レジスタの 16 進数の内容が示されます。

```
(dbx) where
[1] _libc_poll(0xffbef3b0, 0x1, 0xffffffff, 0x0, 0x10,
0xffbef604), at 0xfef9437c
[2] _select(0xffbef3b8, 0xffbef580, 0xffbef500, 0xffbef584,
0xffbef504, 0x4), at 0xfef4e3dc
[3] _XtWaitForSomething(0x5a418, 0x0, 0x0, 0xf4240, 0x0, 0x1),
at 0xff0bdb6c
[4] XtAppNextEvent(0x5a418, 0x2, 0x2, 0x0, 0xffbef708, 0x1), at
0xff0bd5ec
[5] XtAppMainLoop(0x5a418, 0x0, 0x1, 0x5532d, 0x3, 0x1), at
0xff0bd424
=>[6] main(argc = 1, argv = 0xffbef83c), "main.cc"の 48 行目
```

次の例で、プログラムはセグメント例外によりクラッシュしています。今回も `main()` だけが `-g` でコンパイルされているため、ライブラリ関数の引数が記号名ではなく 16 進数で表示されています。クラッシュの原因は、SPARC 入力レジスタ `$i0` および `$i1` において `strlen()` にヌルの引数が指定されたことにあると考えられます。

```
(dbx) run
実行中:Cdlib
(プロセス id 6723)

CD Library Statistics:

Titles:          1

Total time:      0:00:00
Average time:    0:00:00

シグナル SEGV (フォルトのアドレスにマッピングしていません) 関数 strlen
0xff2b6d4c で
0xff2b6d4c:strlen+0x0080:ld      [%o1], %o2
現関数 :main
(dbx) where
[1] strlen(0x0, 0x0, 0x0, 0x7efefeff, 0x81010100, 0xff33993c),
アドレス 0xff2b6d4c
[2] _doprnt(0x117e1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x2e, 0xff00)、アドレス
0xff2ff0c8
[3] printf(0x117d0, 0xff33688c, 0xff33689c, 0xff33a1bc,
0xff332584, 0xff00)、アドレス 0xff300c30
=>[4] main(argc = 1, argv = 0xffbef08c), "Cdlib.c" の 140 行目
(dbx)
```

スタックトレースの例については、10 ページの「呼び出しスタックを確認する」および 203 ページの「呼び出しのトレース」を参照してください。

第8章

データの評価と表示

dbx では、次の 2 通りの方法でデータをチェックすることができます。

- データの評価 (print) - 任意の式の値を検査します。
- データの表示 (display) - プログラムが停止するたびに式の値を検査し監視することができます。

この章の内容は次のとおりです。

- 変数と式の評価
 - 式に値を代入する
 - 配列を評価する
-

変数と式の評価

この節は、dbx を使用して変数および式を評価する方法について説明します。

実際に使用される変数を確認する

dbx がどの変数进行评估するか確かでないときは、which コマンドを使用して dbx が使用する完全修飾名を調べてください。

変数名が定義されているほかの関数やファイルを調べるには、whereis コマンドを使用します。

詳細については、405 ページの「which コマンド」および 405 ページの「whereis コマンド」を参照してください。

現在の関数のスコープ外にある変数

現在の関数のスコープ外にある変数を評価 (監視) したい場合は、次のようにします。

- 関数の名前を修飾します。49 ページの「スコープ決定演算子を使用してシンボルを特定する」を参照してください。
あるいは
- 現在の関数を変更することにより、関数を表示します。43 ページの「停止位置とは別の部分のコードを表示する」を参照してください。

変数、式または識別子の値を出力する

式はすべて、現在の言語構文に従う必要がありますが、dbx がスコープおよび配列を処理するために導入したメタ構文は除きます。

ネイティブコードの変数または式を評価するには、次のように入力します。

```
print expression
```

Java コードの式、局所変数、またはパラメータを評価するには、`print` コマンドを使用できます。

詳細については、353 ページの「`print` コマンド」を参照してください。

注 - dbx は、C++ の `dynamic_cast` および `typeid` 演算子をサポートしています。これらの 2 つの演算子で式を評価すると、dbx は、コンパイラで提供された特定の `rtti` 関数へ呼び出しを行います。ソースが明示的に演算子を使用しない場合、これらの関数はコンパイラで生成されない場合があります、dbx は式を評価することができません。

C++ での表示

C++ では、オブジェクトポインタに 2 つの型があります。1 つは静的な型で、ソースコードに定義されています。もう 1 つは動的な型です。dbx は、動的な型のオブジェクトに関する情報を提供できる場合があります。

通常、オブジェクトに仮想関数テーブルの **vtable** が含まれる場合、**dbx** はこの **vtable** 内の情報を使用して、オブジェクトの型を正しく知ることができます。

print または **display** コマンドに **-r** (再帰的) オプションを付けて使用すると、**dbx** は、クラスによって直接定義されたデータメンバーすべてと、基底クラスから継承されたものを表示することができます。

これらのコマンドには、**-d** または **+d** オプションも使用できます。これは、**dbxenv output_dynamic_type** でデフォルト動作を切り替えることができます。

プロセスが何も実行されていないときに、**-d** フラグを使用するか、または **dbxenv output_dynamic_type** を **on** に設定すると、プロセスがないときに動的情報にアクセスすることは不可能なため、プログラムが実行可能な状態ではないことを表すエラーメッセージが出されます。仮想継承から動的な型の検索を試みると、クラスポインタの不正なキャストを表すエラーメッセージが生成されます (仮想基底クラスから派生クラスへのキャストは C++ では無効です)。

C++ プログラムにおける無名引数を評価する

C++ では、次のように無名の引数を持つ関数を定義できます。

```
void tester(int)
{
};
main(int, char **)
{
    tester(1);
};
```

無名の引数はプログラム内のほかの場所では使用できませんが、**dbx** は無名引数を評価できる形式にコード化します。その形式は次のとおりです。ここで、**dbx** は **%n** に整数を割り当てます。

```
_ARG%n
```

dbx によって割り当てられた引数名を入手するには、調べたい関数名を指定した `whatis` コマンドを実行します。

```
(dbx) whatis tester
void tester(int _ARG0);
(dbx) whatis main
int main(int _ARG1, char **_ARG2);
```

詳細については、398 ページの「`whatis` コマンド」を参照してください。

無名の関数引数を評価 (表示) するには、次のようにします。

```
(dbx) print _ARG1
_ARG1 = 4
```

ポインタを間接参照する

ポインタを間接参照すると、ポインタが指している内容に格納された値を参照できます。

ポインタを間接参照すると、dbx は評価結果を表示します。次の例は、ポインタを間接参照した場合です。

```
(dbx) print *t
*t = {
  a = 4
}
```

式を監視する

プログラムが停止するたびに式の値を監視することにより、特定の式または変数がいつどのように変化するかを効果的に知ることができます。`display` コマンドは、指定されている 1 つまたは複数の式または変数を監視するように dbx に命令します。監視は、`undisplay` コマンドによって取り消されるまで続けられます。

プログラムが停止するたびに変数または式の値を表示するには、次のようにします。

```
display expression, ...
```

一度に複数の変数を監視できます。オプションを指定しないで `display` コマンドを使用すると、監視対象のすべての式が表示されます。

詳細については、316 ページの「`display` コマンド」を参照してください。

表示を取り消す (非表示)

監視している変数の値の表示は、`undisplay` コマンドで「表示」を取り消すまで続けられます。特定の式だけを表示しないようにすることも、現在監視しているすべての式の表示を中止することも可能です。

特定の変数または式の表示をオフにするには、次のようにします。

```
undisplay expression
```

現在監視しているすべての変数の表示をオフにするには、次のようにします。

```
undisplay 0
```

詳細については、394 ページの「`undisplay` コマンド」を参照してください。

式に値を代入する

変数に値を代入するには、次のようにします。

```
assign variable = expression
```

配列を評価する

配列の評価は、ほかの種類の変数を評価する場合と同じ方法で行います。

Fortran の配列の例：

```
integer*4 arr(1:6, 4:7)
```

配列を評価するには、`print` コマンドを使用します。たとえば、次のようにします。

```
(dbx) print arr(2,4)
```

`dbx` コマンドの `print` を使用して、大型の配列の一部を評価することができます。配列を評価するには、次の操作を行います。

- 配列の断面化 - 多次元配列から任意の矩形ブロックまたは n 次元の領域を取り出して出力します。
- 配列の刻み - 指定された配列の断面 (配列全体のこともあります) から決まったパターンで特定の要素だけを取り出して出力します。

刻みは配列の断面化を行うときに必要に応じて指定することができます (刻みのデフォルト値は 1 で、その場合は各要素を出力します)。

配列の断面化

C、C++、Fortran では、`print` および `display` コマンドによって、配列の断面化を行うことができます。

C と C++ での配列の断面化の構文

配列の各次元を断面化するための `print` コマンドの完全な構文は次のとおりです。

```
print array-expression [first-expression .. last-expression :stride-expression]
```

ここで、

array-expression

配列またはポインタ型に評価されるべき式

<i>first-expression</i>	印刷される最初の要素。デフォルトは 0
<i>last-expression</i>	印刷される最後の要素。その上限にデフォルト設定される
<i>stride-expression</i>	刻み幅の長さ (スキップされる要素の数は <i>stride-expression</i> -1)。デフォルトは 1

最初、最後、および刻み幅の各式は、整数に評価されなければならない任意の式です。

たとえば、次のようにします。

```
(dbx) print arr[2..4]
arr[2..4] =
[2] = 2
[3] = 3
[4] = 4
(dbx) print arr[..2]
arr[0..2] =
[0] = 0
[1] = 1
[2] = 2

(dbx) print arr[2..6:2]
arr[2..6:2] =
[2] = 2
[4] = 4
[6] = 6
```

Fortran のための配列断面化構文

配列の各次元を断面化するための `print` コマンドの完全な構文は次のとおりです。

```
print array-expression (first-expression :last-expression :stride-expression)
```

ここで、

<i>array-expression</i>	配列型に評価される式
<i>first-expression</i>	範囲内の最初の要素は、出力される最初の要素。下限にデフォルト設定
<i>last-expression</i>	範囲内の最後の要素。ただし刻み幅が 1 でない場合、出力される最後の要素とはならない。上限にデフォルト設定
<i>stride-expression</i>	刻み幅。デフォルトは 1

最初、最後、および刻み幅の各式は、整数に評価されなければならない任意の式です。 n 次元の断面については、カンマで各断面の定義を区切ります。

たとえば、次のようにします。

```
(dbx) print arr(2:6)
arr(2:6) =
(2) 2
(3) 3
(4) 4
(5) 5
(6) 6

(dbx) print arr(2:6:2)
arr(2:6:2) =
(2) 2
(4) 4
(6) 6
```

行と列を指定するには、次のように入力します。

```
demo% <Command>f77/f90 -g -silent ShoSli.f
demo% dbx a.out
a.out のシンボル情報を読んでいます
(dbx) list 1,12
      1  INTEGER*4 a(3,4), col, row
      2  DO row = 1,3
      3      DO col = 1,4
      4          a(row,col) = (row*10) + col
      5      END DO
      6  END DO
      7  DO row = 1, 3
      8      WRITE(*,'(4I3)') (a(row,col),col=1,4)
      9  END DO
     10  END
(dbx) stop at 7
(1) stop at "ShoSli.f":7
(dbx) run
実行中:a.out
MAIN で停止しました。行番号7 ファイル "ShoSli.f"
      7  DO row = 1, 3
```

行 3 を印刷するには、次のように入力します。

```
(dbx) print a(3:3,1:4)
'ShoSli'MAIN'a(3:3, 1:4) =
      (3,1)    31
      (3,2)    32
      (3,3)    33
      (3,4)    34
(dbx)
```

列 4 を印刷するには、次のように入力します。

```
(dbx) print a(1:3,4:4)
'ShoSli'MAIN'a(1:3, 1:4) =
      (1,4)    14
      (2,4)    24
      (3,4)    34
(dbx)
```

配列の断面

2 次元の矩形配列の断面の例を示します。ここでは、刻み値が省略され、デフォルト値の 1 が使用されます。

```
print arr(201:203, 101:105)
```

このコマンドは、大型配列の要素のブロックを出力します。*stride-expression* が省略され、デフォルトの刻み値である 1 が使用されていることに注意してください。

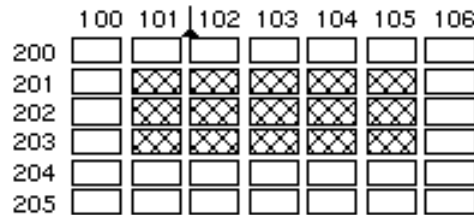


Diagram of an array with columns 100 through 106 and rows 200 through 205. Elements in columns 101 through 105 of rows 201 through 203 are shaded.

図 8-1 刻み幅 1 の 2 次元の配列の断面の例

図 8-1 に示すとおり、最初の 2 つの式 (201:203) は、この 2 次元配列の第 1 次元 (3 行で構成される列) を指定します。配列の断面は行 201 から始まり、行 203 で終わります。次の 2 つの式 (101:105) は最初の組とコンマで区切られ、第 2 次元の配列の断面を定義します。配列の断面は列 101 から始まり、列 105 で終わります。

刻み幅

`print` コマンドで刻み幅を指定すると、配列の断面に含まれる特定の要素だけが評価されます。

配列の断面のための構文の 3 番目の式 (*stride-expression*) は、刻み幅の長さを指定します。*stride-expression* の値は印刷する要素を指定します。刻み幅のデフォルト値は 1 です。このとき、指定された配列の断面のすべての要素が評価されます。

ここに、上の例で使用したのと同じ配列があります。今度は、`print` コマンドの第 2 次元の配列の断面の定義に刻み幅の値として 2 を加えます。

```
print arr(201:203, 101:105:2)
```

図 8-2で示すとおり、刻み値として 2 を指定すると、各行を構成する要素が 1 つおきに出力されます。

	100	101	102	103	104	105	106
200							
201							
202							
203							
204							
205							

Diagram of an array with columns 100 through 106 and rows 200 through 205. Elements in columns 101, 103, and 105 of rows 201 through 203 are shaded.

図 8-2 刻み幅 2 の 2 次元の配列の断面の例

`print` コマンドの配列の断面の定義を構成する式を省略すると、配列の宣言されたサイズに等しいデフォルト値が使用されます。このような簡易構文を使用した例を以下に示します。

1 次元配列の場合

<code>print arr</code>	デフォルトの境界で配列全体を出力します。
<code>print arr(:)</code>	デフォルトの境界とデフォルトの刻み (1) で、配列全体を出力します。
<code>print arr(::stride-expression)</code>	配列全体を <i>stride-expression</i> で指定された刻み幅で出力します。

2 次元配列の場合、次のコマンドは配列全体を出力します。

```
print arr
```

2 次元配列の第 2 次元を構成する要素を 2 つおきに出力します。

```
print arr (:,::3)
```


第9章

実行時検査

実行時検査 (RTC) を行うと、開発段階においてネイティブコードアプリケーションの実行時エラー (メモリアクセスエラー、メモリーリークなど) を自動的に検出できます。メモリーの使用状況も監視できます。Java コードでは、実行時検査を行うことはできません。

この章は次の各節から構成されています。

- 概要
- RTC の使用
- メモリアクセスエラーの検出 (SPARC のみ)
- メモリーリークの検査
- メモリー使用状況検査の使用
- エラーの抑止
- 子プロセスにおける RTC の実行
- 接続されたプロセスへの RTC の使用
- RTC での修正継続機能の使用
- 実行時検査アプリケーションプログラミングインタフェース
- バッチモードでの RTC の使用
- トラブルシューティングのヒント
- RTC の 8M バイト制限
- RTC エラー

注 – アクセス検査は SPARC でのみ利用可能です。

概要

RTC は、統合的なデバッグ機能であり、コレクタによるパフォーマンスデータの収集時を除けば、実行時にあらゆるデバッグ機能を利用できます。

次に、RTC の機能を簡単に説明します。

- メモリアクセスエラーを検出する
- メモリーリークを検出する
- メモリー使用に関するデータを収集する
- すべての言語で動作する
- システムライブラリなどのソースを持たないコードで作業する
- マルチスレッドコードで動作する
- 再コンパイル、再リンク、またはメークファイルの変更が不要である

-g フラグを付けてコンパイルすると、RTC エラーメッセージでのソース行番号の関連性が与えられます。RTC は、最適化 -O フラグによってコンパイルされたプログラムを検査することもできます。-g オプションによってコンパイルされていないプログラムについては、特殊な考慮事項があります。

RTC を実行するには、check コマンドを使用します。

RTC を使用する場合

大量のエラーが一度に検出されないようにするには、RTC を開発サイクルの初期の段階で使用します。この段階では、プログラムの構成要素となる個々のモジュールを開発します。この各モジュールを実行する単位テストを作成し、RTC を各モジュールごとに 1 回ずつ使用して検査を行います。これにより、一度に処理するエラーの数が減ります。すべてのモジュールを統合して完全なプログラムにした場合、新しいエラーはほとんど検出されません。エラー数をゼロにした後でモジュールに変更を加えた場合にのみ、RTC を再度実行してください。

RTC の必要条件

RTC を使用するには、次の要件を満たす必要があります。

- Sun のコンパイラを使用してコンパイルされたプログラム

- libc を動的にリンクしている。
- libc の標準関数 malloc、free、realloc を利用するか、これらの関数を基にアロケータを使用します。RTC では、他のアロケータはアプリケーションプログラミングインタフェース (API) で操作します。140 ページの「実行時検査アプリケーションプログラミングインタフェース」を参照してください。
- 完全にストリップされていないプログラム。strip -x によってストリップされたプログラムは使用できます。

制限事項

実行時検査は、UltraSPARC[®] プロセッサに基づいてないハードウェアにおいて、8M バイトより大きなプログラムのテキスト領域およびデータ領域を処理しません。詳細については、143 ページの「RTC の 8M バイト制限」を参照してください。

実行可能イメージに特殊ファイルを挿入すると、8M バイトより大きなプログラムのテキスト領域とデータ領域を処理することができます。

RTC の使用

実行時検査を使用するには、使用したい検査の種類を指定します。

メモリー使用状況とメモリーリーク検査を有効化

メモリー使用状況とメモリーリークの検査をオンにするには、以下を入力します。

```
(dbx) check -memuse
```

MUC か MLC がオンになっている場合、showblock コマンドを実行する、所定のアドレスにおけるヒープブロックに関する詳細情報を表示できます。この詳細情報では、ブロックの割り当て場所とサイズを知ることができます。詳細については、365 ページの「showblock コマンド」を参照してください。

メモリアクセス検査を有効化

メモリアクセス検査をオンにするには、以下を入力します。

```
(dbx) check -access
```

すべての RTC を有効化

メモリーリーク、メモリー使用状況、およびメモリアクセスの各検査をオンにするには、次のように入力します。

```
(dbx) check -all
```

詳細については、294 ページの「check コマンド」を参照してください。

RTC を無効化

RTC をすべて無効にするには、次のように入力します。

```
(dbx) uncheck -all
```

詳細については、393 ページの「uncheck コマンド」を参照してください。

プログラムを実行

目的のタイプの RTC を有効にしてテストするプログラムを実行します。この場合、ブレイクポイントを設定してもしなくてもかまいません。

プログラムは正常に動作しますが、それぞれのメモリアクセスが発生する直前にその妥当性チェックが行われるため、動作速度は遅くなります。無効なアクセスを検出すると、dbx はそのエラーの種類と場所を表示します。制御はユーザーに戻ります (dbx 環境変数 `rct_auto_continue` が on になっている場合を除きます (35 ページの「dbx 環境変数の設定」参照))。

次に、`dbx` コマンドを実行します。`where` コマンドでは現在のスタックトレースを呼び出すことができます。また `print` を実行すれば変数を確認できます。エラーが致命的でなければ、`cont` コマンドでプログラムの処理を続行します。プログラムは次のエラーまたはブレークポイントまで、どちらか先に検出されるところまで実行されます。詳細については、306 ページの「`cont` コマンド」を参照してください。

`rtc_auto_continue` が `on` に設定されている場合、RTC はそのままエラーを求めて自動的に続行されます。検出したエラーは、`dbx` 環境変数 `rtc_error_log_name` で指定したファイルにリダイレクトされます (35 ページの「`dbx` 環境変数の設定」を参照してください)。デフォルトログファイル名は、`/tmp/dbx.errorlog.uniqueid` です。

RTC エラーの報告が不要な場合は、`suppress` コマンドを使用します。詳細については、380 ページの「`suppress` コマンド」を参照してください。

次の例は、`hello.c` と呼ばれるプログラムのメモリーアクセス検査とメモリー使用状況検査をオンにする方法を示しています。

```
% cat -n hello.c
 1 #include <stdio.h>
 2 #include <stdlib.h>
 3 #include <string.h>
 4
 5 char *hello1, *hello2;
 6
 7 void
 8 memory_use()
 9 {
10     hello1 = (char *)malloc(32);
11     strcpy(hello1, "hello world");
12     hello2 = (char *)malloc(strlen(hello1)+1);
13     strcpy(hello2, hello1);
14 }
15
16 void
17 memory_leak()
18 {
19     char *local;
20     local = (char *)malloc(32);
21     strcpy(local, "hello world");
22 }
23
24 void
25 access_error()
26 {
```

```
27     int i,j;
28
29         i = j;
30 }
31
32 int
33 main()
34 {
35     memory_use();
36     access_error();
37     memory_leak();
38     printf("%s\n", hello2);
39     return 0;
40 }
% cc -g -o hello hello.c
```

```
% dbx -C hello
ld.so.1 の読み込み中
librttc.so のシンボル情報を読んでいます
libw.so.1 の読み込み中
libdl.so.1 の読み込み中

(dbx) check -access
アクセス検査 - ON
(dbx) check -memuse
メモリー使用状況検査 - ON
(dbx) run Running:hello
(プロセス id 18306)
実行時検査を有効にしています...終了
非初期化領域からの読み取り (rui):
4 バイト読み取り を アドレス 0xeffff068 で しようとした
それは 96 バイト 現スタックポインタより上 です
変数は 'j' です。
現関数 :access_error
    29             i = j;
(dbx) cont
(続き)
メモリーリーク検査中...
実際のリークの報告 (実際のリーク:1 合計サイズ:32 バイト)

合計      ブロック リーク      割り当て呼び出しスタック
サイズ    数      ブロック
          アドレス
=====
    32      1    0x21aa8  memory_leak < main

起こり得るリークの報告 (起こり得るリーク:0 合計サイズ:0 バイト)

メモリー使用状況検査中...
ブロック使用量の報告 (ブロック使用量:2 合計サイズ:44 バイト)

合計 割合 ブロック 平均 割り当て呼び出しスタック
サイズ %      数      サイズ
=====
    32 72%      1      32  memory_use < main
    12 27%      1      12  memory_use < main

実行完了。終了コードは 0 です。
```

関数 `access_error()` は、初期化される前の変数 `j` を読み取ります。RTC は、このアクセスエラーを非初期化領域からの読み取り (rui) として報告します。

関数 `memory_leak()` は、終了する前に `local` を解放 (`free()`) しません。
`memory_leak()` が終了してしまうと、`local` がスコープ外になり、行 20 で確保したブロックがリークになります。

プログラムは、常にスコープ内にある大域変数 `hello1` と `hello2` を使用します。これらの変数はいずれも、使用中ブロック (biu) として報告される割り当て済みメモリーを動的に指します。

メモリアクセスエラーの検出 (SPARC のみ)

RTC では、読み取り、書き込み、メモリー解放の各操作を監視することによって、プログラムがメモリーに正しくアクセスするかどうかを検査します。

プログラムは、さまざまな方法で間違ってメモリーを読み取ったり、メモリーに書き込んだりすることがあります。このようなエラーをメモリアクセスエラーといいます。たとえば、ヒープブロックの `free()` 呼び出しを使用して、または関数がローカル変数にポインタを返したために、プログラムが参照するメモリーブロックの割り当てが解放されている可能性があります。アクセスエラーはプログラムでワイルドポインタの原因になり、間違った出力やセグメント不正など、プログラムの異常な動作を引き起こす可能性があります。メモリアクセスエラーには、検出が非常に困難なものもあります。

RTC は、プログラムによって使用されているメモリーの各ブロックの情報を追跡するテーブルを管理します。プログラムがメモリー操作を行うと、RTC は関係するメモリーブロックの状態に対してその操作が有効かどうかを判断します。メモリーの状態として次のものがあります。

- 未割り当て (初期) 状態。メモリーは割り当てられていません。この状態のメモリーはプログラムが所有していないため、読み取り、書き込み、解放のすべての操作が無効です。
- 割り当て済み/未初期化。メモリーはプログラムに割り当てられていますが、初期化されていません。書き込み操作と解放操作は有効ですが、初期化されていないので読み取りは無効です。たとえば、関数に入るときに、スタック上にメモリーが割り当てられますが、初期化はされません。
- 読み取り専用。読み取りは有効ですが、書き込みと解放は無効です。

- 割り当て済み/初期化済み。割り当てられ、初期化されたメモリーに対しては、読み取り、書き込み、解放のすべての操作が有効です。

RTC を使用してメモリーアクセスエラーを見つける方法は、コンパイラがプログラム中の構文エラーを見つける方法と似ています。いずれの場合でも、プログラム中のエラーが発生した位置と、その原因についてのメッセージとともにエラーのリストが生成され、リストの先頭から順に修正していかなければなりません。これは、あるエラーがほかのエラーと関連して連結されたような作用があるためです。連結の最初のエラーが先頭の原因となり、そのエラーを修正することにより、そのエラーから派生した他の問題も解決されることがあります。

たとえば、初期化されていないメモリーの読み取りにより、不正なポインタが作成されるとします。すると、これが原因となって不正な読み取りと書き込みのエラーが発生し、それがまた原因となってさらに別の問題が発生するということになる場合があります。

メモリーアクセスエラーの報告

メモリーアクセスエラーを検出すると RTC は次の情報を出力します。

エラー	情報
種類	エラーの種類。
アクセス	試みられたアクセスの種類 (読み取りまたは書き込み)。
サイズ	試みられたアクセスのサイズ。
アドレス	試みられたアクセスのアドレス
詳細	アドレスについてのさらに詳しい情報。たとえば、アドレスがスタックの近くに存在する場合、現在のスタックポインタからの相対位置が与えられます。アドレスが複数存在する場合、一番近いブロックのアドレス、サイズ、相対位置が与えられます。
スタック	エラー時の呼び出しスタック (バッチモード)。
割り当て	addr がヒープにある場合、もっとも近いヒープブロックの割り当てトレースが与えられます。
場所	エラーが発生した位置。行が特定できる場合には、ファイル名、行番号、関数が示されます。行番号がわからないときは関数とアドレスが示されます。

代表的なアクセスエラーは次のとおりです。

```
非初期化領域からの読み取り (rui):  
4 バイト読み取り を アドレス 0xeffffee50 で しようとした  
それは 96 バイト 現スタックポインタより上 です  
変数は 'j' です。  
関数 :rui  
12          i = j;
```

メモリアクセスエラー

RTC は、以下のメモリアクセスエラーを検出します。

- rui (147 ページの「非初期化メモリからの読み取り (rui) エラー」参照)
- rua (147 ページの「非割り当てメモリからの読み取り (rua) エラー」参照)
- wua (148 ページの「非割り当てメモリへの書き込み (wua) エラー」参照)
- wro (148 ページの「読み取り専用メモリへの書き込み (wro) エラー」参照)
- mar (146 ページの「境界整列を誤った読み取り (mar) エラー」参照)
- maw (146 ページの「境界整列を誤った書き込み (maw) エラー」参照)
- duf (145 ページの「重複解放 (duf) エラー」参照)
- baf (145 ページの「不正解放 (baf) エラー」参照)
- maf (146 ページの「境界整列を誤った解放 (maf) エラー」参照)
- oom (147 ページの「メモリ不足 (oom)エラー」参照)

注 – RTC では、配列境界チェックは行いません。したがって、配列境界侵害はアクセスエラーにはなりません。

メモリーリークの検査

メモリーリークとは、プログラムで使用するために割り当てられているが、プログラムのデータ領域中のいずれも指していないポインタを持つ、動的に割り当てられたメモリーブロックを言います。そのようなブロックは、メモリーのどこに存在しているかプログラムにわからないため、プログラムに割り当てられていても使用することも解放することもできません。RTC はこのようなブロックを検知し、報告します。

メモリーリークは仮想メモリーの使用を増やし、一般的にメモリーの断片化を招きます。その結果、プログラムやシステム全体のパフォーマンスが低下する可能性があります。

メモリーリークは、通常、割り当てメモリーを解放しないで、割り当てブロックへのポインタを失うと発生します。メモリーリークの例を以下に示します。

```
void
foo()
{
    char *s;
    s = (char *) malloc(32);

    strcpy(s, "hello world");

    return; /* s が解放されていない。foo が戻るとき、 */
           /* malloc されたブロックを指しているポインタが存在しないため、 */
*/
           /* ブロックはリークする */
*/
}
```

リークは、API の不正な使用が原因で起こる可能性があります。

```
void
printcwd()
{

    printf("cwd = %s\n", getcwd(NULL, MAXPATHLEN));

    return; /* libc の関数 getcwd() は、最初の引数が */
           /* NULL の場合 malloc された領域へのポインタを返す。*/
           /* プログラムは、これを解放する必要がある。この場合、 */
           /* ブロックが解放されていないため、結果的にリークになる。*/
}
```

メモリーリークを防ぐには、必要のないメモリーは必ず解放します。また、メモリーを確保するライブラリ関数を使用する場合は、メモリーを解放することを忘れないでください。

解放されていないブロックを「メモリーリーク」と呼ぶこともあります。ただし、この定義はあまり使用されません。プログラムが短時間で終了する場合でも、通常のプログラミングではメモリーを解放しないからです。プログラムにそのブロックに対するポインタがある場合、RTC はそのようなブロックはメモリーリークとして報告しません。

メモリーリーク検査の使用

RTC では、以下のメモリーリークエラーを検出します。

- mel (150 ページの「メモリーリーク (mel) エラー」参照)
- air (149 ページの「レジスタ中のアドレス (air)」参照)
- aib (149 ページの「ブロック中のアドレス (aib)」参照)

注 – RTC のリーク検査を実行するには、標準の libc の malloc、free、realloc のいずれか、またはこれらの関数に基づいた割り当て関数を使用する必要があります。

リークの可能性

RTC が「リークの可能性」として報告するエラーには 2 種類あります。1 つは、ブロックの先頭を指すポインタが検知されず、ブロックの内部を指しているポインタが見つかった場合です。これは、ブロック中のアドレス (aib) エラーとして報告されます。このようなブロック内部を指すポインタが見つかった場合は、プログラムに実際にメモリーリークが発生しています。ただし、プログラムによってはポインタに対して故意にそのような動作をさせている場合があります、これは当然メモリーリークではありません。RTC はこの違いを判別できないため、本当にリークが発生しているかどうかはユーザー自身の判断で行う必要があります。

もう 1 つのリークの種類は、レジスタ中のアドレス (air) エラーとして報告されるリークです。これは、ある領域を指すポインタがデータ空間中には存在せず、レジスタ内に存在する場合です。レジスタがブロックを不正に指していたり、古いメモリーポインタが残っている場合には、実際にメモリーリークが発生しています。ただし、コンパイラが最適化のために、ポインタをメモリーに書き込むことなく、レジスタのブロックに対して参照させることがあります、この場合はメモリーリークではありません。

ません。プログラムが最適化され、`showleaks` コマンドでエラーが報告された場合のみ、リークでない可能性があります。詳細については、366 ページの「`showleaks` コマンド」を参照してください。

注 – RTC リーク検査では、標準の `libc` の `malloc/free/realloc` 関数またはアロケータをこれらの関数に基づいて使用する必要があります。ほかのアロケータについては、140 ページの「実行時検査アプリケーションプログラミングインタフェース」を参照してください。

リークの検査

メモリーリーク検査がオンの場合、メモリーリークの走査は、テスト中のプログラムが終了する直前に自動的に実行されます。検出されたリークはすべて報告されます。プログラムを、`kill` コマンドによって強制的に終了してはなりません。次に、典型的なメモリーリークエラーによるメッセージを示します。

メモリーリーク (mel):
大きさ 6 バイト のリークのあるブロックをアドレス 0x21718 に発見
割り当て時のスタックの状態:
[1] foo() 行番号 63 test.c
[2] main() 行番号 47 test.c

プログラムには通常 `main` (FORTRAN 77 では `MAIN`) 手続きが存在します。プログラムは `exit(3)` が呼び出されるか、`main` から返った時点で終了します。いずれの場合でも、`main` のすべての局所変数はプログラムが停止するまでスコープから出ず、それらを指す特定のヒープブロックはすべてメモリーリークとして報告されます。

`main()` に割り当てられているヒープブロックはプログラムでは解放しないのが一般的です。これらのヒープブロックはプログラムが停止するまでスコープ内に残り、プログラムの停止後オペレーティングシステムによって自動的に解放されるためです。`main()` に割り当てられたブロックがメモリーリークとして報告されないようにするには、`main()` が終了する直前にブレイクポイントを設定しておきます。プログラムがそこで停止したとき、RTC の `showleaks` コマンドを実行すれば、`main()` とそこで呼び出されるすべての手続きで参照されなくなったヒープブロックのすべてが表示されます。

詳細については、366 ページの「`showleaks` コマンド」を参照してください。

メモリーリークの報告を理解する

リーク検査を有効にすると、プログラムの終了時にリークレポートが自動的に生成されます。kill コマンドでプログラムを終了した場合を除き、リークの可能性がすべて報告されます。レポートの詳細レベルは、dbx 環境変数 rtc_mel_at_exit (35 ページの「dbx 環境変数の設定」参照) で制御します。デフォルトで、非冗長リークレポートが生成されます。

レポートは、リークのサイズによってソートされます。実際のメモリーリークが最初に報告され、次に可能性のあるリークが報告されます。詳細レポートには、スタックトレース情報の詳細が示されます。行番号とソースファイルが使用可能であれば、これらも必ず含まれます。

次のメモリーリークエラー情報が、2 種類の報告のどちらにも含まれます。

情報	説明
場所	リークしたブロックが割り当てられた場所
アドレス	リークしたブロックのアドレス
サイズ	リークしたブロックのサイズ
スタック	割り当て時の呼び出しスタック。check -frames によって制約される

次に、対応する簡易メモリーリークレポートを示します。

実際のリークの報告 (実際のリーク:3 合計サイズ:2427 バイト)			
合計 サイズ	ブロック 数	リーク ブロック アドレス	割り当て呼び出しスタック
=====	=====	=====	=====
1852	2	-	true_leak < true_leak
575	1	0x22150	true_leak < main
起こり得るリークの報告 (起こり得るリーク:1 合計サイズ:8 バイト)			
合計 サイズ	ブロック 数	リーク ブロック アドレス	割り当て呼び出しスタック
=====	=====	=====	=====
8	1	0x219b0	in_block < main

次に、典型的な詳細リークレポートを示します。

実際のリークの報告 (実際のリーク:3 合計サイズ:2427 バイト)

メモリーリーク (mél):

大きさ 1 バイト のリークのあるブロックをアドレス 0x20f18 に発見
割り当て時のスタックの状態:

```
[1] true_leak() 行番号 220 "leaks.c"  
[2] true_leak() 行番号 224 "leaks.c"
```

メモリーリーク (mél):

大きさ 575 バイト のリークのあるブロックをアドレス 0x22150 に発見
割り当て時のスタックの状態:

```
[1] true_leak() 行番号 220 "leaks.c"  
[2] main() 行番号 87 "leaks.c"
```

起こり得るリークの報告 (起こり得るリーク:1 合計サイズ:8 バイト)

メモリーリークの可能性 -- ブロック中のアドレス (aib):

大きさ 4 バイト のリークのあるブロックをアドレス 0x20ef8 に発見
割り当て時のスタックの状態:

```
[1] in_block() 行番号 177 "leaks.c"  
[2] main() 行番号 100 "leaks.c"
```

リークレポートの生成

`showleaks` コマンドを使用すると、いつでもリークレポートを要求することができます。このコマンドは、前回の `showleaks` コマンド以降の新しいメモリーリークを報告するものです。詳細については、366 ページの「`showleaks` コマンド」を参照してください。

リークレポート

リークレポートの数が多くなるのを避けるため、RTC は同じ場所で割り当てられたリークを自動的に 1 つにまとめて報告します。1 つにまとめるか、それぞれ各リークごとに報告するかは、一致フレーム数引数によって決まります。この引数は、`check-leaks` コマンドを実行する際は `-match m` オプション、`showleaks` コマンドを実行する際は `-m` オプションで指定します。呼び出しスタックが 2 つ以上のリークを割り当てる際に `m` 個のフレームと一致した場合は、リークは 1 つにまとめて報告されます。

以下の 3 つの呼び出しシーケンスを考えてみます。

ブロック 1	ブロック 2	ブロック 3
[1] malloc	[1] malloc	[1] malloc
[2] d() at 0x20000	[2] d() at 0x20000	[2] d() at 0x20000
[3] c() at 0x30000	[3] c() at 0x30000	[3] c() at 0x31000
[4] b() at 0x40000	[4] b() at 0x41000	[4] b() at 0x40000
[5] a() at 0x50000	[5] a() at 0x50000	[5] a() at 0x50000

これらのブロックがすべてメモリーリークを起こす場合、 m の値によって、これらのリークを別々に報告するか、1 つのリークが繰り返されたものとして報告するかが決まります。 m が 2 のとき、ブロック 1 とブロック 2 のリークは 1 つのリークが繰り返されたものとして報告されます。これは、malloc() の上にある 2 つのフレームが共通しているためです。ブロック 3 のリークは、c() のトレースがほかのブロックと一致しないので別々に報告されます。 m が 2 より大きい場合、RTC はすべてのリークを別々に報告します (malloc はリークレポートでは表示されません)。

一般に、 m の値が小さければリークのレポートもまとめられ、 m の値が大きければまとめられたリークレポートが減り、別々のリークレポートが生成されます。

メモリーリークの修正

RTC からメモリーリーク報告を受けた場合にメモリーリークを修正する方法についてのガイドラインを以下に示します。

- リークの修正でもっとも重要なことは、リークがどこで発生したかを判断することです。作成されるリーク報告は、リークが発生したブロックの割り当てトレースを示します。リークが発生したブロックは、ここから割り当てられたこととなります。
- 次に、プログラムの実行フローを見て、どのようにそのブロックを使用したかを調べます。ポインタが失われた箇所が明らかな場合は簡単ですが、それ以外の場合は `showleaks` コマンドを使用してリークの検索範囲を狭くすることができます。`showleaks` コマンドは、デフォルトでは前回このコマンドを実行した後に検出されたリークのみを報告するため、`showleaks` を繰り返し実行することにより、ブロックがリークを起こした可能性のある範囲が狭まります。

詳細については、366 ページの「`showleaks` コマンド」を参照してください。

メモリー使用状況検査の使用

メモリー使用状況検査は、使用中のヒープメモリーすべてを確認することができます。この情報によって、プログラムのどこでメモリーが割り当てられたか、またはどのプログラムセクションが大半の動的メモリーを使用しているかを知ることができます。この情報は、プログラムの動的メモリー消費を削減するためにも有効であり、パフォーマンスの向上に役立ちます。

メモリー使用状況検査は、パフォーマンス向上または仮想メモリーの使用制御に役立ちます。プログラムが終了したら、メモリー使用状況レポートを生成できます。メモリー使用情報は、メモリーの使用状況を表示させるコマンドを使用して、プログラムの実行中に随時入手することもできます。詳細については、367 ページの「`showmemuse` コマンド」を参照してください。

メモリー使用状況検査をオンにすると、リーク検査もオンになります。プログラム終了時のリークレポートに加えて、使用中ブロック (biu) レポートも得ることができます。デフォルトでは、使用中ブロックの簡易レポートがプログラムの終了時に生成されます。これは、`dbxenv` 変数 `rtc_biu_at_exit` によって指定できます (35 ページの「`dbx` 環境変数の設定」参照)。

次に、典型的な簡易メモリ使用状況レポートを示します。

ブロック使用量の報告 (ブロック使用量:5 合計サイズ:40 バイト)				
合計 サイズ	割合 %	ブロック 数	平均 サイズ	割り当て呼び出しスタック
16	40%	2	8	nonleak < nonleak
8	20%	1	8	nonleak < main
8	20%	1	8	cyclic_leaks < main
8	20%	1	8	cyclic_leaks < main

次に、対応する詳細メモリ使用状況レポートを示します。

ブロック使用量の報告 (ブロック使用量:5 合計サイズ:40 バイト)	
ブロック使用状況 (biu): サイズ 8 バイト のブロックをアドレス 0x25498 で見つけました (合計 40.00%) 割り当て時のスタックの状態: [1] nonleaks() 行番号 182 "memuse.c" [2] nonleaks() 行番号 185 "memuse.c"	
ブロック使用状況 (biu): サイズ 8 バイト のブロックをアドレス 0x21898 で見つけました (合計 20.00%) 割り当て時のスタックの状態: [1] nonleaks() 行番号 182 "memuse.c" [2] main() 行番号 74 "main.c"	
ブロック使用状況 (biu): サイズ 8 バイト のブロックをアドレス 0x21958 で見つけました (合計 20.00%) 割り当て時のスタックの状態: [1] cycle_leaks() 行番号 154 "memuse.c" [2] main() 行番号 118 "main.c"	
ブロック使用状況 (biu): サイズ 8 バイト のブロックをアドレス 0x21978 で見つけました (合計 20.00%) 割り当て時のスタックの状態: [1] cycle_leaks() 行番号 155 "memuse.c" [2] main() 行番号 118 "main.c"	

showmemuse コマンドを使用すると、メモリ使用状況レポートをいつでも要求できます。

エラーの抑止

RTC はエラーレポートの数や種類を限定するよう、エラーの抑制機能を備えています。エラーが発生してもそれが抑制されている場合は、エラーは無視され、報告されずにプログラムは継続します。

エラーは `suppress` コマンド (380 ページの「`suppress` コマンド」参照) で抑止できます。

エラー抑止を取り消すには、`unsuppress` コマンド (396 ページの「`unsuppress` コマンド」参照) を使用します。

抑止機能は同じデバッグ節内の `run` コマンドの実行期間中は有効ですが、`debug` コマンドを実行すると無効になります。

抑止のタイプ

次の抑制機能があります。

スコープと種類による抑制

どのエラーを抑止するかを指定する必要があります。以下のように、プログラムのどの部分に抑制を適用するかを指定できます。

オプション	説明
大域	スコープが指定されていないと全体のスコープが対象になり、すべてのプログラムに適用されます。
ロードオブジェクト	共有ライブラリなど、すべてのロードオブジェクトが対象になります。
ファイル	特定のファイルのすべての関数が対象になります。
関数	特定の関数が対象になります。
行	特定のソース行が対象になります。
アドレス	特定のアドレスが対象になります。

最新エラーの抑止

デフォルトで RTC を実行すると、最新のエラーで同じエラーが繰り返し報告されることがなくなります。この機能は、dbx 環境変数 `rtc_auto_suppress` で制御します。`rtc_auto_suppress` が on のとき (デフォルト)、特定箇所の特定エラーは最初の発生時にだけ報告され、その後同じエラーが同じ場所で発生しても報告が繰り返されることはありません。最新エラーを抑止すると、繰り返し実行するループに 1 つのエラーがあっても、それが何度も報告されることがなく、便利です。

エラー報告回数の制限

dbx 環境変数 `rtc_error_limit` では、報告されるエラーの回数を制御します。エラー制限は、アクセスエラーとリークエラーに別々に設定します。たとえば、エラー制限を 5 に設定すると、プログラムの終了時のリークレポートと、`showleaks` コマンドの実行ごとに、アクセスエラーとリークエラーがそれぞれ最高で 5 回報告されます。デフォルトは 1000 です。

エラー抑止の例

次の例では、`main.cc` はファイル名、`foo` と `bar` は関数を示し、`a.out` は実行可能ファイルの名前を示します。

割り当てが関数 `foo` で起こったメモリーリークは報告しません。

```
suppress mel in foo
```

`libc.so.1` から割り当てられた使用中のブロック報告を抑止します。

```
suppress biu in libc.so.1
```

`a.out` の非初期化機能からの読み取りを抑止します。

```
suppress rui in a.out
```

ファイル `main.cc` の非割り当てメモリーからの読み取りを報告しません。

```
suppress rua in main.cc
```

`main.cc` の行番号 10 での重複解放を抑止します。

```
suppress duf at main.cc:10
```

関数 `bar` のすべてのエラー報告を抑止します。

```
suppress all in bar
```

詳細については、380 ページの「`suppress` コマンド」を参照してください。

デフォルトの抑止

RTC では、`-g` オプション (記号) を指定してコンパイルを行わなくてもすべてのエラーを検出できます。しかし、非初期化メモリーからの読み取りなど、正確さを保証するのに記号 (`-g`) 情報が必要な特定のエラーもあります。このため、`a.out` の `rui` や共有ライブラリの `rui`, `aib`, `air` など特定のエラーは、記号情報が取得できない場合は、デフォルトで抑制されます。この動作は、`suppress` や `unsuppress` コマンドの `-d` オプションを使用することで変更できます。

たとえば、以下を実行すると、RTC は記号情報が存在しない (`-g` オプションを指定しないでコンパイルした) コードについて「非初期化メモリーからの読み取り (`rui`)」を抑制しません。

```
unsuppress -d rui
```

詳細については、396 ページの「`unsuppress` コマンド」を参照してください。

抑止によるエラーの制御

プログラムが大きい場合、エラーの数もそれに従って多くなることが予想されます。このような場合は、`suppress` コマンドを使用することにより、エラーレポートの数を管理しやすい大きさまで抑制し、一度で修正するエラーを制限します。抑制するエラーの数を徐々に減らしながら、この動作を繰り返してください。

たとえば、一度で検出するエラーをタイプによって制限できます。一般的によくあるエラーのタイプは `rui`、`rua`、`wua` に関連したもので、この順序で検出されます。`rui` エラーはそれほど致命的なエラーではなく、このエラーが検出されてもたいいていの場合プログラムは問題なく実行終了します。それに比べて `rua` と `wua` エラーは不正なメモリアドレスにアクセスし、ある種のコーディングエラーを引き起こすため、問題は深刻です。

まず `rui` と `rua` エラーを抑制し、`wua` エラーをすべて修正した後、もう一度プログラムを実行します。次に `rui` エラーだけを抑制し、`rua` エラーをすべて修正した後、もう一度プログラムを実行します。さらにエラーの抑制をせずに、すべての `rui` エラーを修正します。最後にプログラムを実行し、エラーがすべて修正されたことを確認してください。

最新のエラー報告を抑止するには、「`suppress -last`」を実行します。

子プロセスにおける RTC の実行

子プロセスで RTC を実行するには、`dbx` 環境変数 `rtc_inherit` を `on` に設定します。デフォルトでは `off` になります (35 ページの「`dbx` 環境変数の設定」参照)。

親で RTC が有効になっていて、`dbx` 環境変数 `follow_fork_mode` が `child` に設定されているときに `dbx` を実行すると子プロセスの RTC を実行できます (35 ページの「`dbx` 環境変数の設定」参照)。

分岐が発生すると、`dbx` は子に RTC を自動的に実行します。プログラムが `exec ()` を呼び出すと、`exec ()` を呼び出すプログラムの RTC 設定がそのプログラムに渡ります。

特定の時間に RTC の制御下におくことができるプロセスは1つだけです。次に例を示します。

```
% cat -n program1.c
 1 #include <sys/types.h>
 2 #include <unistd.h>
 3 #include <stdio.h>
 4
 5 int
 6 main()
 7 {
 8     pid_t child_pid;
 9     int parent_i, parent_j;
10
11     parent_i = parent_j;
```

```

12
13     child_pid = fork();
14
15     if (child_pid == -1) {
16         printf("parent:Fork failed\n");
17         return 1;
18     } else if (child_pid == 0) {
19         int child_i, child_j;
20
21         printf("child:In child\n");
22         child_i = child_j;
23         if (execl("./program2", NULL) == -1) {
24             printf("child:exec of program2 failed\n");
25             exit(1);
26         }
27     } else {
28         printf("parent:child's pid = %d\n", child_pid);
29     }
30     return 0;
31 }

```

```

% cat -n program2.c
 1
 2 #include <stdio.h>
 3
 4 main()
 5 {
 6     int program2_i, program2_j;
 7
 8     printf ("program2:pid = %d\n", getpid());
 9     program2_i = program2_j;
10
11     malloc(8);
12
13     return 0;
14 }
%

```

```

% cc -g -o program1 program1.c
% cc -g -o program2 program2.c
% dbx -C program1
program1 のシンボル情報を読んでいます

```

```

rtld /usr/lib/ld.so.1 のシンボル情報を読んでいます
librttc.so のシンボル情報を読んでいます
libc.so.1 のシンボル情報を読んでいます
libdl.so.1 のシンボル情報を読んでいます
libc_psr.so.1 のシンボル情報を読んでいます
(dbx) check -all
アクセス検査 - ON
メモリー使用状況検査 - ON
(dbx)dbxenv follow_fork_mode child
(dbx) run
実行中:program1
(プロセス id 3885)
実行時検査を有効にしています...終了
RTCは親プロセス、program1 の最初のエラーを報告します。
非初期化領域からの読み取り (rui):
  4 バイト読み取り を アドレス 0xeffff110 で しようとした
    それは 104 バイト 現スタックポインタより上 です
変数は 'parent_j' です。
関数 :main
  11      parent_i = parent_j;
(dbx) cont
dbx:警告:フォークしました。親プロセス内での実行時検査機能は休止します
プロセス 3885 から切り離し中
プロセス 3886 に接続しました。
follow_fork_modeがchildに設定されているため、フォークが起こると、エ
ラー検査が親プロセスから子プロセスに切り替えられます。
_libc_fork で停止しました アドレス 0xef6b6040
0xef6b6040:_fork+0x0008:bgeu      _fork+0x30
関数 :main
  13      child_pid = fork();
parent:child's pid = 3885
(dbx) cont
child:In child
非初期化領域からの読み取り (rui):
  4 バイト読み取り を アドレス 0xeffff108 で しようとした
    それは 96 バイト 現スタックポインタより上 です
RTCは子プロセスのエラーを報告します。
変数は 'child_j' です。
関数 :main
  22      child_i = child_j;

```

```

(dbx) cont
dbx:プロセス 3886 は exec("./program2") をするところです
dbx:プログラム "./program2" が今 exec されました
dbx:オリジナルプログラムに戻るには "debug $oprogram" を使用します
program2 のシンボル情報を読んでいます
すでに読んでいるので、ld.so.1 を飛ばします
すでに読んでいるので、librt.so を飛ばします
すでに読んでいるので、libc.so.1 を飛ばします
すでに読んでいるので、libdl.so.1 を飛ばします
すでに読んでいるので、libc_psr.so.1 を飛ばします
program2 の実行が起こると、RTC 設定値は program2 から継承されるため、ア
クセスおよびメモリー使用状況の検査がそのプロセスに対して有効になります。
実行時検査を有効にしています...終了
main で停止しました 行番号 8 ファイル "program2.c"
      8      printf ("program2:pid = %d\n", getpid());
(dbx) cont
program2:pid = 3886
非初期化領域からの読み取り (rui):
4 バイト読み取り を アドレス 0xeffff13c で しようとした
それは 100 バイト 現スタックポインタより上 です
RTC は、実行されたプログラム、program2 のアクセスエラーを報告します。
変数は 'program2_j' です。
現関数 :main
      9      program2_i = program2_j;
(dbx) cont
メモリーリーク検査中...
RTC は、RTC 制御下にある間に終了したプロセス、program2 に関するメモリー
使用状況レポートとメモリーリークレポートを出力します。
実際のリークの報告 (実際のリーク:1 合計サイズ: 8
バイト)

合計      ブロック   リーク      割り当て呼び出しスタック
サイズ    数         ブロック
          アドレス

=====
      8      1      0x20c50  main
起り得るリークの報告 (起り得るリーク:0 合計サイズ: 0
バイト)

実行完了。終了コードは 0 です。

```

接続されたプロセスへの RTC の使用

実行時検査は、影響を受けるメモリーがすでに割り当てられている場合に RUI が検出できなかった例外を伴う接続済みプロセスで機能します。ただし、実行時検査を開始する際、`librtc.so` を事前に読み込んでおく必要があります。接続先のプロセスが 64 ビット SPARC V9 プロセスである場合、`sparcv9 librtc.so` を使用します。製品が `/opt` にインストールされている場合、`librtc` は次の場所にあります。

SPARC V9 の場合、`/opt/SUNWspro/lib/v9/librtc.so`

その他のすべてのプラットフォームの場合、`/opt/SUNWspro/lib`

`librtc.so` を事前に読み込むには、次のように入力します。

```
% setenv LD_PRELOAD path-to-librtc/librtc.so
```

`librtc.so` を常時読み込んだ状態にせず、必要なときにだけ読み込まれるように `LD_PRELOAD` を設定してください。たとえば、次のようにします。

```
% setenv LD_PRELOAD...  
% アプリケーションの実行  
% unsetenv LD_PRELOAD
```

プロセスに接続したら、RTC を有効にすることができます。

接続したいプログラムがフォークされるか、または別のプログラムによって実行された場合は、`LD_PRELOAD` をフォークを行うメインプログラムに設定する必要があります。`LD_PRELOAD` の設定値は `fork/exec` を通して継承されます。

Solaris オペレーティング環境のバージョンには、それぞれ 32 ビットプログラムおよび 64 ビットプログラムにのみ影響する `LD_PRELOAD_32` および `LD_PRELOAD_64` をサポートしているものがあります。実行している Solaris オペレーティング環境のバージョンで、これらの変数がサポートされているかどうか確認するには、『[Linker and Libraries Guide](#)』を参照してください。

RTC での修正継続機能の使用

RTC を修正継続機能とともに使用すると、プログラミングエラーを簡単に分離して修正することができます。修正継続機能を組み合わせて使用すると、デバッグに要する時間を大幅に削減することができます。次に例を示します。

```
% cat -n bug.c
 1  #include <stdio.h>
 2  cahr *s = NULL;
 3
 4  void
 5  problem()
 6  {
 7      *s = 'c';
 8  }
 9
10  main()
11  {
12      problem();
13      return 0;
14  }

% cat -n bug-fixed.c
 1  #include <stdio.h>
 2  cahr *s = NULL;
 3
 4  void
 5  problem()
 6  {
 7
 8      s = (cahr *)malloc(1);
 9      *s = 'c';
10  }
11
12  main()
13  {
14      problem();
15      return 0;
16  }

yourmachine46:cc -g bug.c
yourmachine46:dbx -C a.out
a.out のシンボル情報を読んでいます
```

```

rtld /usr/lib/ld.so.1 のシンボル情報を読んでいます
librt.so のシンボル情報を読んでいます
libc.so.1 のシンボル情報を読んでいます
libintl.so.1 のシンボル情報を読んでいます
libdl.so.1 のシンボル情報を読んでいます
libw.so.1 のシンボル情報を読んでいます
(dbx) check -access
アクセス検査 - ON
(dbx) run
実行中:a.out
(プロセス id 15052)
実行時検査を有効にしています...終了
非割り当て領域への書き込み (wua):
1 バイト書き込み を NULL ポインタを通して しようしました。
現関数 :problem
    7             *s = 'c';
(dbx) pop
main で停止しました 行番号 12 ファイル "bug.c"
    12             problem();
(dbx) #ここでファイルを編集します。この例では正しいバージョンをコピーします
(dbx) cp bug-fixed.c bug.c
(dbx) fix
修正中 "bug.c" .....
pc は "bug.c":14 に移動しました
main で停止しました 行番号 14 ファイル "bug.c"
    14             problem();
(dbx) cont

実行完了。終了コードは 0 です。
(dbx) quit
'a.out' の下記のモジュールは変更されました (修正済み):
bug.c
プログラムを再構築することをお忘れなく。

```

修正と継続についての詳細は、第 10 章を参照してください。

実行時検査アプリケーションプログラミングインタフェース

リーク検出およびアクセスの両方の検査では、共有ライブラリ `libc.so` 内の標準ヒープ管理ルーチンを使用する必要があります。これは、RTC がプログラム内のすべての割り当てと解放を追跡できるためです。アプリケーションの多くは、独自のメモリー管理ルーチンを `malloc/free` にかぶせて作成したり、または最初から作成します。独自のアロケータ (専用アロケータと呼ばれる) を使用すると、RTC はそれらを自動的に追跡できません。したがって、それらの不正な使用によるリークエラーとメモリーアクセスエラーを知ることができません。

ただし、RTC には専用アロケータを使用するための API があります。この API を使用すると、専用アロケータを、標準ヒープアロケータと同様に扱うことができます。API 自体はヘッダーファイル `rtc_api.h` に入っており、Sun ONE Studio Compiler Collection ソフトウェアの一部として配布されます。マニュアルページの `rtc_api(3x)` には、RTC API 入口の詳細が記載されています。

専用アロケータがプログラムヒープを使用しない場合の RTC アクセスエラーレポートには小さな違いがいくつかあります。エラーレポートに、割り当て項目は含まれません。

バッチモードでの RTC の使用

`bcheck(1)` は、`dbx` の RTC 機能の便利なバッチインタフェースです。これは、`dbx` のもとでプログラムを実行し、デフォルトにより RTC エラー出力をデフォルトファイルの `program.errs` に入れます。

`bcheck` は、メモリーリーク検査、メモリーアクセス検査、メモリー使用状況検査のいずれか、またはこのすべてを実行できます。デフォルトでは、リーク検査だけが実行されます。この使用方法の詳細については、`bcheck(1)` のマニュアルページを参照してください。

bcheck 構文

bcheck の構文は次のとおりです。

```
bcheck [-V] [-access | -all | -leaks | -memuse] [-o logfile] [-q]  
[-s script] program [args]
```

-o *logfile* オプションを使用すると、ログファイルに別の名前を指定することができます。-s *script* オプションはプログラムの実行前に *script* を実行します。ファイル *script* に含まれる dbx コマンドを読み取ることができます。*script* ファイルには通常、suppress や dbxenv などのコマンドが含まれていて、bcheck によるエラー出力を調整します。

-q オプションは、bcheck を完全な静止状態にして、プログラムと同じ状況になります。これは、スクリプトまたはメークファイルで bcheck を使用したい場合に便利です。

bcheck の例

hello に対してリーク検査だけを実行します。

```
bcheck hello
```

mach に引数 5 を付けてアクセス検査だけを実行します。

```
bcheck -access mach 5
```

cc に対してメモリー使用状況検査だけを静止状態で実行し、通常の終了状況で終了します。

```
bcheck -memuse -q cc -c prog.c
```

プログラムは、実行時エラーがバッチモードで検出されても停止しません。すべてのエラー出力がエラーログファイル logfile にリダイレクトされます。しかしプログラムは、ブレークポイントを検出するか、またはプログラムが割り込みを受けると停止します。

バッチモードでは、完全なスタックバックトレースが生成されて、エラーログファイルにリダイレクトされます。スタックフレームの数は、`dbxenv` 変数 `stack_max_size` によって指定できます。

ファイル `logfile` がすでに存在する場合、`bcheck` はそのファイルの内容を消去してから、そこに出力をリダイレクトします。

dbx からバッチモードを直接有効化

バッチモードに似たモードは、`dbx` 環境変数 `rtc_auto_continue` と `rtc_error_log_file_name` から直接有効にできます (35 ページの「`dbx` 環境変数の設定」参照)。

`rtc_auto_continue` が `on` に設定されていると、RTC はそのままエラーを求めて自動的に実行されます。検出したエラーは、`dbx` 環境変数 `rtc_error_log_name` で指定したファイルにリダイレクトされます (35 ページの「`dbx` 環境変数の設定」参照)。デフォルトログファイル名は、`/tmp/dbx.errorlog.uniqueid` です。すべてのエラーを端末にリダイレクトするには、`rtc_error_log_file_name` 環境変数を `/dev/tty` に設定します。

`rtc_auto_continue` はデフォルト値は、`off` です。

トラブルシューティングのヒント

プログラム中でエラー検査がオンになっていて、プログラムが実行中の場合、次のエラーが検出されることがあります。

`librttc.so` と `dbx` とのバージョンが合いません。; エラー検査を休止状態にしました

これは、RTC を接続されたプロセスに使用していて、`LD_PRELOAD` を、各自の `Sun ONE Studio dbx` に添付されたもの以外の `librttc.so` バージョンに設定した場合に起こる可能性があります。これを修正するには、`LD_PRELOAD` の設定値を変更してください。

パッチエリアが遠すぎます (8MB の制限); アクセス検査を休止状態にしました

RTC は、アクセス検査を有効にするためにロードオブジェクトに十分に近いパッチスペースを検出できませんでした。この章に後述される「RTC の 8M バイト制限」の項を参照してください。

RTC の 8M バイト制限

以下に説明する 8M バイトの制限は、UltraSPARC™ プロセッサに基づくハードウェアに適用されません。これらのハードウェアでは、dbx は、分岐を使用する代わりにトラップハンドラを呼び出すことができます。トラップハンドラに制御を移行すると、実行速度が最大 10 倍遅くなりますが、8M バイトの制限に悩まされることはありません。ハードウェアが UltraSPARC プロセッサに基づいている限り、トラップは、必要に応じて自動的に使用されます。ハードウェアをチェックするには、システムコマンド `isalist` を実行し、実行結果に文字列 `sparcv8plus` が含まれていることを確認します。`rtc -showmap` コマンド (362 ページの「`rtc -showmap` コマンド」参照) はアドレスでソートされた検査型のマップを表示します。

アクセス検査を実行するために、dbx の RTC 機能は各ロードおよびストア命令を、パッチ領域への分岐命令と置き換えます。この分岐命令の有効範囲は 8M バイトです。これは、デバッグされたプログラムが、置き換えられた特定のロード/ストア命令の 8M バイトのアドレス空間をすべて使いきってしまった場合、パッチ領域を保存する場所がなくなることを意味します。

RTC がメモリーへのすべてのロードおよびストアにまったく割り込めない場合、RTC は正確な情報を提供できないので完全に無効になります。リークの検査は影響を受けません。

この制約にぶつかった場合、dbx は何らかの処置を施します。その結果、問題が修正できれば続行しますが、問題が修正できない場合は、エラーメッセージを表示しアクセス検査を終了します。

8M バイトの制限値に達したら、以下の対策をとってください。

1. 64 ビット SPARC V9 の代わりに 32 ビット SPARC V8 を使用します。

`-xarch=v9` オプションでコンパイルされたアプリケーションで 8M バイト問題が発生するときは、32 ビットバージョンのアプリケーションでメモリーテストをしてください。64 ビットアドレスには長いパッチ命令シーケンスが必要であり、32 ビットアド

レスを使用すれば 8M バイトの制限を緩和できるからです。それでも問題が解決しない場合は、32 ビットプログラムと 64 ビットプログラムのいずれの場合にも、以下の対策をとってください。

2. パッチ領域オブジェクトファイルを追加します。

`rtc_patch_area` シェルスクリプトを使用し、大きな実行可能ファイルや共有ライブラリの中にリンクできる特別な `.o` ファイルを作成すれば、パッチ領域を拡大できます。`rtc_patch_area(1)` マニュアルページを参照してください。

`dbx` の実行時に 8M バイト制限に達すると、大きすぎる読み込みオブジェクト (メインプログラムや共有ライブラリ) が報告され、その読み込みプロジェクトに必要なパッチ領域値が出力されます。

最適な結果を得るには、実行可能ファイルや共有ライブラリ全体に特別なパッチオブジェクトファイルを均等に分散させ、デフォルトサイズ (8M バイト) かそれよりも小さいサイズを使用します。`dbx` が必要とする必要値の 10 % から 20 % の範囲を超えてパッチ領域を追加しないでください。たとえば、`dbx` が `.out` に 31M バイトを要求する場合は、`rtc_patch_area` スクリプトで作成したそれぞれのサイズが 8M バイトのオブジェクトファイルを 4 つ追加し、実行可能ファイル内でそれらをほぼ均等に分割します。

`dbx` の実行時に、実行可能ファイルに明示的なパッチ領域が見つかり、パッチ領域になっているアドレス範囲が出力されるので、リンク回線に正しく指定することができます。

3. 読み込みオブジェクトが大きい場合は、小さい読み込みオブジェクトに分割します。

実行ファイルや大きなライブラリ内のオブジェクトファイルを小さいオブジェクトファイルグループに分割します。それらを小さいパーツにリンクします。大きいファイルが実行可能ファイルの場合、小さい実行可能ファイルと共有ライブラリに分割します。大きいファイルが共有ライブラリの場合、複数の小さいライブラリのセットに再編します。

この方法では、`dbx` により、異なる共有オブジェクト間でパッチコード用の領域を探することができます。

4. パッド `.so` ファイルを追加します。

この処置は、プロセスの起動後に接続する場合にのみ必要です。

実行時リンカーによるライブラリの配置間隔が狭すぎてライブラリ間にパッチ領域を作成できない場合があります。RTC を on にして dbx が実行可能ファイルを起動すると、dbx は実行時リンカーに対して共有ライブラリ間に新たなギャップを挿入するよう指示しますが、実行時検査を有効にして dbx で起動されていないプロセスに接続しても、ライブラリ間が狭すぎて対応できません。

実行時ライブラリ間が狭すぎる場合 (そしてプログラムを dbx で起動できない場合) は、rtc_patch_area スクリプトで共有ライブラリを作成し、他の共有ライブラリ間でプログラムにリンクしてください。詳細については、rtc_patch_area(1) マニュアルページを参照してください。

RTC エラー

RTC で報告されるエラーは、通常はアクセスエラーとリークの 2 種類があります。

アクセスエラー

アクセス検査がオンのとき、RTC による検出と報告の対象になるのは次のタイプのエラーです。

不正解放 (baf) エラー

意味:割り当てられたことのないメモリーを解放しようとした。

考えられる原因:free() または realloc() にヒープデータ以外のポインタを渡した。

例:

```
char a[4];  
  
char *b = &a[0];  
  
  
free(b);           /* 不正解放 (baf) */
```

重複解放 (duf) エラー

意味:すでに解放されているヒープブロックを解放しようとした。

考えられる原因:同じポインタを使用して `free()` を 2 回以上呼び出した。C++ では、同じポインタに対して “delete” 演算子を 2 回以上使用した。

例:

```
char *a = (char *)malloc(1);  
free(a);  
free(a);                      /* 重複解放 (dof) */
```

境界整列を誤った解放 (maf) エラー

意味:境界合わせされていないヒープブロックを解放しようとした。

考えられる原因:`free()` または `realloc()` に正しく境界合わせされていないポインタを渡した。`malloc` によって返されたポインタを変更した。

例:

```
char *ptr = (char *)malloc(4);  
ptr++;  
free(ptr);                     /* 境界整列を誤った解放 (maf) */
```

境界整列を誤った読み取り (mar) エラー

意味:適切に境界合わせされていないアドレスからデータを読み取ろうとした。

考えられる原因:ハーフワード、ワード、ダブルワードの境界に合わせられていないアドレスから、それぞれ 2 バイト、4 バイト、8 バイトを読み取った。

例:

```
char *s = "hello world";  
int *i = (int *)&s[1];  
int j;  
  
j = *i;                        /* 境界整列を誤った読み取り (mar) */
```

境界整列を誤った書き込み (maw) エラー

意味:適切に境界合わせされていないアドレスにデータを書き込もうとした。

考えられる原因:ハーフワード、ワード、ダブルワードの境界に合わせられていないアドレスに、それぞれ2バイト、4バイト、8バイトを書き込んだ。

例:

```
char *s = "hello world";  
int *i = (int *)&s[1];  
  
*i = 0;                /* 境界整列を誤った書き込み (maw) */
```

メモリー不足 (oom)エラー

意味:利用可能な物理メモリーより多くのメモリーを割り当てようとした。

考えられる原因:プログラムがこれ以上システムからメモリーを入手できない。oomエラーは、`malloc()`からの戻り値がNULLかどうか検査していない(プログラミングでよく起きる誤り)ために発生する問題の追跡に役立ちます。

例:

```
char *ptr = (char *)malloc(0x7fffffff);  
/* メモリー不足 (oom), ptr == NULL */
```

非割り当てメモリーからの読み取り (rua) エラー

意味:存在しないメモリー、割り当てられていないメモリー、マップされていないメモリーからデータを読み取ろうとした。

考えられる原因:ストレイポインタ(不正な値を持つポインタ)、ヒープブロック境界のオーバーフロー、すでに解放されたヒープブロックへのアクセス。

例:

```
char c, *a = (char *)malloc(1);  
c = a[1]; /* 非割り当てメモリーからの読み取り (rui) */
```

非初期化メモリーからの読み取り (rui) エラー

意味:初期化されていないメモリーからデータを読み取ろうとした。

考えられる原因:初期化されていない局所データまたはヒープデータの読み取り。

例：

```
foo()  
{  
    int i, j;  
    j = i; /* 非初期化メモリーからの読み取り (rui) */  
}
```

読み取り専用メモリーへの書き込み (wro) エラー

意味:読み取り専用メモリーにデータを書き込もうとした。

考えられる原因:テキストアドレスへの書き込み、読み取り専用データセクション (.rodata) への書き込み、読み取り専用として mmap されているページへの書き込み。

例：

```
foo()  
{  
    int *foop = (int *) foo;  
    *foop = 0; /* 読み取り専用メモリーへの書き込み (wro) */  
}
```

非割り当てメモリーへの書き込み (wua) エラー

意味:存在しないメモリー、割り当てられていないメモリー、マップされていないメモリーにデータを書き込もうとした。

考えられる原因:ストレイポインタ、ヒープブロック境界のオーバーフロー、すでに解放されたヒープブロックへのアクセス。

例：

```
char *a = (char *)malloc(1);  
a[1] = '\0'; /* 非割り当てメモリーへの書き込み (wua) */
```

メモリーリークエラー

リーク検査をオンにしておくと、RTC では次のエラーが報告されます。

ブロック中のアドレス (aib)

意味:メモリーリークの可能性がある。割り当てたブロックの先頭に対する参照はないが、そのブロック内のアドレスに対する参照が少なくとも1つある。

考えられる原因:そのブロックの先頭を示す唯一のポインタが増分された。

例:

```
char *ptr;

main()
{
    ptr = (char *)malloc(4);
    ptr++;          /* ブロック中のアドレス */
}
```

レジスタ中のアドレス (air)

意味:メモリーリークの可能性がある。割り当てられたブロックが解放されておらず、そのブロックに対する参照がプログラムのどこにもないが、レジスタには参照がある。

考えられる原因:コンパイラがプログラム変数をメモリーではなくレジスタにだけ保存している場合にこのエラーになる。最適化をオンにしてコンパイラを実行すると、ローカル変数や関数パラメタにこのような状況がよく発生する。最適化をオンにしていなのにこのエラーが発生する場合は、メモリーリークが疑われる。ブロックを解放する前に、割り当てられたブロックに対する唯一のポインタが範囲外を指定するとメモリーリークになる。

例:

```
if (i == 0) {
    char *ptr = (char *)malloc(4);
    /* ptr is going out of scope */
}

/*レジスタ中のメモリーリーク*/
```

メモリーリーク (mel) エラー

意味:割り当てられたブロックが解放されておらず、そのブロックへの参照がプログラム内のどこにも存在しない。

考えられる原因:プログラムが使用されなくなったブロックを解放しなかった。

例:

```
char *ptr;  
    ptr = (char *)malloc(1);  
    ptr = 0;  
/* メモリーリーク (mel) */
```

第10章

修正継続機能 (fix と cont)

fix を使用すると、デバッグプロセスを停止しないで、編集されたネイティブソースコードを簡単に再コンパイルすることができます。fix コマンドを使用して Java コードを再コンパイルすることはできません。

この章の内容は次のとおりです。

- 修正継続機能の使用
- プログラムの修正
- 修正後の変数の変更
- ヘッダファイルの変更
- C++ テンプレート定義の修正

修正継続機能の使用

fix と cont の各機能を使用すると、ソースファイルを修正して再コンパイルし、プログラム全体を作成しなおすことなく実行を続けることができます。*.o ファイルを更新して、それらをデバッグ中のプログラムに組み込むことにより、再リンクの必要がなくなります。

この機能を使用する利点は次のとおりです。

- プログラムをリンクしなおす必要がない。
- プログラムを dbx に再読み込みする必要がない。
- 修正した位置からプログラムの実行を再開できる。

注 - 構築が進行中の場合は、fix コマンドを使用しないでください。

fix と cont の働き

fix コマンドを使用するには、エディタウィンドウでソースを編集する必要があります (コードの変更方法については、152 ページの「fix と cont によるソースの変更」参照)。変更結果を保存して fix と入力します。fix コマンドについては、324 ページの「fix コマンド」を参照してください。

fix が実行されると、dbx は適切なコンパイラオプションでコンパイラを呼び出します。変更後のファイルがコンパイルされ、一時共有オブジェクト (.so) ファイルが作成されます。古いファイルと新しいファイルとを比較することによって、修正の安全性を検査する意味上のテストが行われます。

実行時リンカーを使用して新しいオブジェクトファイルが動作中のプロセスにリンクされ、プログラムカウンタが古い関数から新しい関数の同じ行に移動します (その関数が修正中のスタックの一番上にある場合)。さらに、古いファイルのブレークポイントがすべて新しいファイルに移動します。

対象となるファイルがデバッグ情報付きでコンパイルされているかどうかにかかわらず、fix と cont を実行できます。ただし、デバッグ情報なしでコンパイルされているファイルの場合には多少の機能制限があります。324 ページの「fix コマンド」の -g オプションの解説を参照してください。

共有オブジェクト (.so) ファイルの修正は可能ですが、その場合、そのファイルを特別なモードでオープンする必要があります。dlopen 関数の呼び出しで、RTLD_NOW|RTLD_GLOBAL または RTLD_LAZY|RTLD_GLOBAL のどちらかを使用します。

fix と cont によるソースの変更

fix と cont を使用すると、ソースを次の方法で変更できます。

- 関数の各行を追加、削除、変更する。
- 関数を追加または削除する。
- 大域変数および静的変数を追加または削除する。

古いファイルから新しいファイルに関数をマップすると問題が起きることがあります。ソースファイルの編集時にこのような問題の発生を防ぐには、次のことを守ってください。

- 関数の名前を変更しない。

- 関数に渡す引数の型を追加、削除、または変更しない。
- スタック上で現在アクティブな関数の局所変数の型を追加、削除、または変更しない。
- テンプレートの宣言やテンプレートインスタンスを変更しない。C++ テンプレート関数定義の本体でのみ修正可能です。

上記の変更を行う場合は、`fix` と `cont` で処理するよりプログラム全体を作り直す方が簡単です。

プログラムの修正

変更後にソースファイルを再リンクするとき `fix` コマンドを使用すればプログラム全体を再コンパイルしなくて済みます。引き続きプログラムの実行を続けることができます。

ファイルを修正するには、次の手順に従ってください。

1. 変更をソースファイルに保存します。
2. `dbx` プロンプトで `fix` と入力します。

修正は無制限に行うことができますが、1つの行でいくつかの修正を行なった場合は、プログラムを作成しなおすことを考えてください。`fix` コマンドは、メモリー内のプログラムのイメージを変更しますが、ディスク上のイメージは変更しません。また修正を行うと、メモリーのイメージは、ディスク上のイメージと同期しなくなります。

`fix` コマンドは、実行可能ファイル内での変更ではなく、`.o` ファイルとメモリーイメージの変更だけを行います。プログラムのデバッグを終了したら、プログラムを作成しなおして、変更内容を実行可能ファイルにマージする必要があります。デバッグを終了すると、プログラムを作成しなおすように指示するメッセージが出されます。

`-a` 以外のオプションを指定し、ファイル名引数なしで `fix` コマンドを実行すると、現在変更を行なったソースファイルだけが修正されます。

`fix` を実行すると、コンパイル時にカレントであったファイルの現在の作業ディレクトリが検索されてからコンパイル行が実行されます。したがってコンパイル時とデバッグ時とでファイルシステム構造が変化すると正しいディレクトリが見つからなく

なることがあります。これを防ぐには、`pathmap` コマンドを使用します。これは 1 つのパス名から別のパス名までのマッピングを作成するコマンドです。マッピングはソースパスとオブジェクトファイルパスに適用されます。

修正後の続行

プログラムの実行を継続するには、`cont` コマンドを使用します (306 ページの「`cont` コマンド」参照)。

プログラムの実行を再開するには、変更による影響を判断するための以下の条件に注意してください。

実行された関数への変更

すでに実行された関数に変更を加えた場合、その変更内容は次のことが起こるまで無効です。

- プログラムが再び実行される
- その関数が次に呼び出される

変数への単純な変更以上のことを修正した場合は、`fix` コマンドに続けて `run` コマンドを使用してください。`run` コマンドを使用すると、プログラムの再リンクが行われないため処理が速くなります。

呼び出されていない関数への変更

呼び出されていない関数に変更を加えた場合、変更内容は、その関数が呼び出されたときに有効になります。

現在実行中の関数への変更

現在実行中の関数に変更を加えた場合、`fix` コマンドの影響は、変更内容が停止した関数のどの場所に関連しているかによって異なります。

- 実行済みのコードを変更しても、そのコードは再実行されません。コードを実行するには、現在の関数をスタックからポップし (353 ページの「`pop` コマンド」参照)、変更した関数を呼び出した位置から処理を続けます。取り消すことのできない副作用 (ファイルのオープンなど) が発生しないか、コードの内容をよく理解しておく必要があります。

- 変更内容がまだ実行されていないコードにある場合は、新しいコードが実行されます。

現在スタック上にある関数への変更

停止された関数ではなく、現在スタック上にある関数に変更を加えた場合、変更されたコードは、その関数の現在の呼び出しでは使用されません。停止した関数から戻ると、スタック上の古いバージョンの関数が実行されます。

この問題を解決する方法はいくつかあります。

- 変更したすべての関数がスタックから削除されるまで `pop` コマンドを実行します。コードを実行して問題が発生しないか確認します。
- `cont at line_number` コマンドを使用して、別の行から実行を続ける。
- データ構造を手作業で修正してから (`assign` コマンドを使用)、実行を続ける。
- `run` コマンドを使用してプログラムを再び実行する。

スタック上の修正された関数にブレークポイントがある場合、このブレークポイントは、新しいバージョンの関数に移動します。古いバージョンが実行される場合、プログラムはこれらの関数で停止しません。

修正後の変数の変更

大域変数への変更は、`pop` コマンドでも `fix` コマンドでも取り消されません。大域変数に正しい値を手作業で再び割り当てるには、`assign` コマンドを使用してください (289 ページの「`assign` コマンド」参照)。

以下の例は、修正継続機能を使用して簡単なバグを修正する方法を示しています。6 行目で NULL ポインタを逆参照しようとしたときに、セグメンテーションエラーが発生します。

```
dbx[1] list 1,$
1#include <stdio.h>
2
3char *from = "ships";
4void copy(char *to)
5{
6    while ((*to++ = *from++) != '\0');
7    *to = '\0';
8}
9
10main()
11{
12    char buf[100];
13
14    copy(0);
15    printf("%s\n", buf);
16    return 0;
17}
(dbx) run
実行中:testfix
(プロセス id 4842)
シグナル SEGV (フォルトのアドレスにマッピングしていません) 関数 copy 行番号 6 ファイル "testfix.c"
    6    while ((*to++ = *from++) != '\0');
```

14 行目を 0 ではなく buf をコピー (copy) するように変更し、fix を実行します。

```
    14    copy(buf);# 変更後
(dbx) fix
修正中 "testfix.c" .....
pc は "testfix.c":6 に移動しました
copy で停止しました 行番号 6 ファイル "testfix.c"
    6    while ((*to++ = *from++) != '\0');
```

ここでプログラムを続行しても、NULL ポインタがスタックをプッシュしているためセグメント例外が返されます。pop コマンドを使用して、スタックフレームを 1 つ上がってください。

```
(dbx) pop
main で停止しました 行番号 14   ファイル "testfix.c"
      14   copy(buf);
```

ここでプログラムを続行すると、プログラムは実行されますが、大域変数 from がすでに増分されているため正しい値が出力されません。assign コマンドを使用しないと、プログラムは ships と表示すべきところを hips と表示します。assign コマンドを使用して大域変数を復元し、続行してください。プログラムは次のように正しい値を表示します。

```
(dbx) assign from = from-1
(dbx) cont
ships
```

ヘッダファイルの変更

場合によってはソースファイルだけでなくヘッダ (.h) ファイルも変更することがあります。変更したヘッダファイルをインクルードしている、プログラム内のすべてのソースファイルから、それらのヘッダファイルをアクセスするには、そのヘッダファイルをインクルードしているすべてのソースファイルのリストを引数として fix コマンドに渡す必要があります。ソースファイルのリストを指定しなければ、主要ソースファイルだけが再コンパイルされ、変更したヘッダファイルは主要ソースファイルにしかインクルードされず、プログラムの他のソースには変更前のヘッダファイルがインクルードされたままになります。

C++ テンプレート定義の修正

C++ テンプレート定義は直接修正できないので、これらのファイルはテンプレートインスタンスで修正します。テンプレート定義ファイルを変更しなかった場合に日付チェックを上書きするには、`-f` オプションを使用します。dbx によるテンプレート定義 `.o` ファイルの検索範囲は、デフォルトのリポジトリディレクトリ `SunWS_cache` です。dbx の `fix` コマンドは `-ptr` コンパイラスイッチをサポートしていません。

第11章

マルチスレッドアプリケーションのデバッグ

dbx では Solaris スレッドや POSIX スレッドを使用するマルチスレッドアプリケーションをデバッグできます。dbx には、各スレッドのスタックトレースの確認、全スレッドの再実行、特定のスレッドに対する `step` や `next` の実行、スレッド間の移動をする機能があります。

dbx は、`libthread.so` が使用されているかどうかを検出することによって、マルチスレッドプログラムかどうかを認識します。プログラムは、`-lthread` または `-mt` を使用してコンパイルすることによって明示的に、あるいは `-lpthread` を使用してコンパイルすることによって暗黙的に `libthread.so` を使用します。

この章では、dbx の `thread` コマンドを使用して、スレッドに関する情報を入手したり、デバッグを行う方法について説明します。

この章の内容は次のとおりです。

- マルチスレッドデバッグについて
- LWP 情報について

マルチスレッドデバッグについて

dbx は、マルチスレッドプログラムを検出すると、`libthread_db.so` の `dlopen` を試行します。これは、`/usr/lib` にあるスレッドデバッグ用の特別なシステムライブラリです。

dbx は同期的に動作します。つまり、スレッドか軽量プロセス (LWP) のいずれかが停止すると、ほかのスレッドおよび LWP もすべて自動的に停止します。この動作は、「世界停止」モデルと呼ばれる場合があります。

注 – マルチスレッドプログラミングと LWP については、『Solaris マルチスレッドのプログラミング』を参照してください。

スレッド情報

dbx では、次のスレッド情報を入手できます。

```
(dbx) threads
      t@1 a l@1  ?() 実行中：現在の関数 main()
      t@2      ?() 0xef751450 でスリープ：現在の関数 in_switch(
      t@3 b l@2  ?() 実行中：現在の関数 sigwait()
      t@4      consumer() 0x22bb0 でスリープ：現在の関数
      _lwp_sema_wait()
      *>t@5 b l@4 consumer() ブレークポイント：現在の関数
      Queue_dequeue()
      t@6 b l@5 producer()      実行中：現在の関数 _thread_start()
(dbx)
```

ネイティブコードに対して、情報の各行の内容は次のとおりです。

- * (アスタリスク) は、ユーザーの注意を必要とするイベントがこのスレッドで起こったことを示します。通常は、ブレークポイントに付けられます。

アスタリスクの代わりに「o」が示される場合は、dbx 内部イベントが発生しています。

- > (矢印) は現在のスレッドを示します。
- t@*number* はスレッド ID であり、特定のスレッドを指します。*number* は、thr_create が返す thread_t の値になります。
- b l@*number* はそのスレッドが指定の LWP に結合されていることを表し、a l@*number* はそのスレッドがアクティブであることを表します。すなわちそのスレッドはオペレーティングシステムにて実行可能です。
- thr_create に渡されたスレッドの開始関数。?() は開始関数が不明であることを示します。
- スレッド状態 (スレッド状態の詳細については、表 11-1 参照)
- スレッドが現在実行している関数

Java コードでは、情報の各行は以下で構成されています。

- `t@number, a dbx` スタイルスレッド ID
- スレッド状態 (スレッド状態の詳細については、表 11-1 参照)
- 単一引用符内のスレッド名
- スレッド優先度を示す数字

表 11-1 スレッドの状態と LWP の状態

スレッドの状態と LWP	
の状態	解説
中断	スレッドは明示的に中断されています。
実行可能	スレッドは実行可能であり、コンピューティング可能なリソースとして LWP を待機しています。
ゾンビ	結合されてないスレッド (<code>thr_exit()</code>) がある場合、 <code>thr_join()</code> で再結合するまでゾンビ状態になります。 <code>THE_DETACHED</code> は、スレッド作成時に指定するフラグです (<code>thr_create()</code>)。非結合のスレッドは、再実行されるまでゾンビ状態です。
<code>syncobj</code> でスリープ中	スレッドは所定の同期オブジェクトでブロックされています。 <code>libthread</code> と <code>libthread_db</code> によるサポートレベルにより、 <code>syncobj</code> が伝える情報は単純な 16 進アドレスになったり、より詳細な内容になります。
アクティブ	LWP でスレッドがアクティブですが、 <code>dbx</code> は LWP をアクセスできません。
未知	<code>dbx</code> では状態を判定できません。
<code>lwpsstate</code>	結合スレッドやアクティブスレッドの状態に、LWP の状態が関連付けられています。
実行中	LWP が実行中でしたが、他の LWP と同期して停止しました。
システムコール <code>num</code>	所定のシステムコール番号の入口で LWP が停止しました。
システムコール <code>num</code> 戻り	所定のシステムコール番号の出口で LWP が停止しました。
ジョブコントロール	ジョブコントロールにより、LWP が停止しました。
LWP 中断	LWP がカーネルでブロックされています。
シングル中断	LWP により、1 ステップが終了しました。

表 11-1 スレッドの状態と LWP の状態 (続き)

スレッドの状態と LWP	
の状態	解説
ブレイクポイント	LWP がブレイクポイントに達しました。
障害 <i>num</i>	LWP に所定の障害番号が発生しました。
シグナル <i>name</i>	LWP に所定のシグナルが発生しました。
プロセス <i>sync</i>	この LWP が所属するプロセスの実行が開始しました。
LWP 終了	LWP は終了プロセス中です。

別のスレッドのコンテキストの表示

表示コンテキストを別のスレッドに切り替えるには、`thread` コマンドを使用します。この構文は次のとおりです。

```
thread [-info] [-hide] [-unhide] [-suspend] [-resume] thread_id
```

現在のスレッドを表示するには、次のように入力します。

```
thread
```

スレッド *thread_id tid* に切り替えるには、次のように入力します。

```
threadthread_id
```

`thread` コマンドの詳細については、383 ページの「`thread` コマンド」を参照してください。

スレッドリストの表示

スレッドリストを表示するには、`threads` コマンドを使用します。構文は次のとおりです。

```
threads [-all] [-mode [all|filter] [auto|manual]]
```

既知のスレッドすべてのリストを表示するには、次のように入力します。

```
threads
```

通常は表示されないスレッド (ゾンビ) などを表示するには、次のように入力します。

```
threads -all
```

スレッドリストについては、160 ページの「スレッド情報」を参照してください。

`threads` コマンドの詳細については、385 ページの「`threads` コマンド」を参照してください。

実行の再開

プログラムの実行を再開するには、`cont` コマンドを使用します。現在、スレッドは同期ブレークポイントを使用して、すべてのスレッドが実行を再開するようにしています。

LWP 情報について

通常は LWP を意識する必要はありません。ただし、スレッドレベルでの問い合わせが完全にできない場合には、`lwps` コマンドを使用して、LWP に関する情報を入手できます。

```
(dbx) lwps
l@1  実行中：現在の関数  main()
l@2  実行中：現在の関数  sigwait()
l@3  実行中：現在の関数  _lwp_sema_wait()
*>l@4 ブレークポイント：現在の関数  Queue_dequeue()
l@5  実行中：現在の関数  _thread_start()
(dbx)
```

LWP リストの各行の内容は、次のとおりです。

- * (アスタリスク) は、ユーザーの注意を要するイベントが この LWP で起こったことを示します。
- 矢印は現在の LWP を表します。
- `l@number` は特定の LWP を示します。
- 次の項目で詳しい LWP の状態を説明しています。
- `function_name()` は、LWP が現在実行している関数を示します。

第12章

OpenMP プログラムのデバッグ

OpenMP™ アプリケーションプログラミングインタフェース (API) は、共用メモリーマルチプロセッサアーキテクチャ用に複数のコンピュータベンダーと共同で開発された並列プログラミングモデルです。Fortran および C OpenMP プログラムを dbx を使用してデバッグするためのサポートは、dbx の汎用マルチスレッドデバッグ機能に基づいています。スレッドおよび LWP 上で動作するすべての dbx コマンドは、OpenMP デバッグに使用できます。dbx は、OpenMP デバッグでの非同期スレッド制御はサポートしていません。

この章の内容は次のとおりです。

- コンパイラによる OpenMP コードの変換
- OpenMP コードで利用可能な dbx の機能
- OpenMP コードにおけるスタックトレースの使用
- OpenMP コードにおける dump コマンドの使用
- OpenMP コードの実行シーケンス

Sun ONE Studio Fortran 95 and C compilers によって実装される指示、実行時ライブラリルーチン、および OpenMP Version 2.0 アプリケーションプログラムインタフェースの環境変数については、『OpenMP API ユーザーズガイド』を参照してください。

コンパイラによる OpenMP コードの変換

OpenMP デバッグの詳細については、OpenMP コードがコンパイラによってどのように変換されるかを理解することが役立ちます。以下に Fortran の例を示します。

```
1  プログラムの例
2      integer i, n
3      parameter (n = 1000000)
4      real sum, a(n)
5
6      do i = 1, n
7  a(i) = i*i
8      end do
9
10     sum = 0
11
12  !$OMP PARALLEL DO DEFAULT(PRIVATE), SHARED(a, sum)
13
14     do i = 1, n
15 sum = sum + a(i)
16     end do
17
18 !$OMP END PARALLEL DO
19
20     print*, sum
21     プログラムの例、終わり
```

行 12~18 のコードは並列領域です。f95 コンパイラは、コードのこのセクションを、OpenMP 実行時ライブラリから呼び出されるアウトラインサブルーチンに変換します。このアウトラインサブルーチンには、内部で生成された名前が付きます。この場合は `$_sd1A12.MAIN_` です。次に f95 コンパイラは、OpenMP 実行時ライブラリへの呼び出しによって並列領域用にコードを置換して、アウトラインサブルーチンを引数の 1 つとして渡します。OpenMP 実行時ライブラリはすべてのスレッド関連実行を処理し、アウトラインサブルーチンを並列で実行するスレーブスレッドをディスパッチします。C コンパイラも同様に動作します。

OpenMP プログラムをデバッグするときには、アウトラインサブルーチンは `dbx` によって別の関数として扱われますが、内部生成された名前を使用して関数内のブレークポイントを明示的に設定することはできません。

OpenMP コードで利用可能な dbx の機能

マルチスレッドプログラムのデバッグ用の機能に加えて、OpenMP プログラム内で dbx を使用して以下のことが実行できます。

- 並列領域へのシングルステップ。並列領域は OpenMP 実行時ライブラリから呼び出されるため、実行のシングルステップは実際には、この目的のために作成されたスレーブスレッドによって実行される複数の実行ライブラリ呼び出しレイヤーがかかわってきます。並列領域にシングルステップ実行すると、最初にブレークポイントに到達したスレッドによってプログラムが停止します。このスレッドは、ステップを開始したマスターステップではなく、スレーブスレッドになります。

たとえば、166 ページの「コンパイラによる OpenMP コードの変換」の Fortran を参照して、マスタースレッド t@1 が行 10 にあるとします。行 12 にシングルステップすると、実行時ライブラリ呼び出しを実行するためのスレーブスレッド t@2、t@3、および t@4 が作成されます。スレッド t@3 が最初にブレークポイントに到達し、プログラムの実行が停止します。したがって、スレッド t@1 によって開始されたシングルステップはスレッド t@3 で終了します。この動作は、シングルステップの後に同じスレッドで行う通常のステップ実行とは異なります。

- shared、private、および threadprivate 変数を出力します。dbx では、すべて shared、private、および threadprivate 変数を出力できます。並列領域外で threadprivate 変数を出力しようとする、マスタースレッドのコピーが出力されます。whatis コマンドは変数が shared、private、または threadprivate のいずれであるかを通知しません。

OpenMP コードにおけるスタックトレースの使用

並列領域で実行が停止されると、`where` コマンドによってアウトラインサブルーチンを含むスタックトレースと複数の実行時ライブラリ呼び出しが表示されます。166 ページの「コンパイラによる OpenMP コードの変換」の Fortran の例を使用して実行を行 15 で停止すると、`where` コマンドによって以下のスタックトレースが生成されます。

```
[t@4 l@4]:where
現スレッド:t@4
=>[1] _$d1A12.MAIN_(), 行番号 15  "example.f90"
[2] __mt_run_my_job_(0x45720, 0xff82ee48, 0x0, 0xff82ee58, 0x0,
0x0), at 0x16860
[3] __mt_SlaveFunction_(0x45720, 0x0, 0xff82ee48, 0x0, 0x455e0,
0x1), at 0x1aaf0
```

スタックの上位フレームはアウトライン関数のフレームです。コードがアウトラインされていて、ソース行番号は 15 にマップされたままです。ほかの 2 つのフレームは実行時ライブラリルーチン用です。

並列領域で実行が停止されると、前述の例のようにスレーブスレッドの `where` コマンドはスタックトレースを親スレッドに戻しません。ただし、マスタースレッドの `where` コマンドは完全トレースバックを行います。

```
[t@4 l@4]:thread t@1
t@1 (l@1) で停止しました in _$d1A12.MAIN_ 行番号 15 ファイル
"example.f90"
15          sum = sum + a(i)
[t@1 l@1]:where
現スレッド:t@1
=>[1] _$d1A12.MAIN_(), 行番号 15  "example.f90"
[2] __mt_run_my_job_(0x45720, 0xff82ee48, 0x0, 0xff82ee58, 0x0,
0x0), at 0x16860
[3] __mt_MasterFunction_(0x1, 0x0, 0x6, 0x0, 0x0, 0x40d78), at
0x16150
[4] MAIN(), 行番号 12  "example.f90"
```

いくつかのスレッドが大きい場合、`threads` コマンド (385 ページの「`threads` コマンド」参照) を使用してすべてのスレッドをリスト表示し、スレーブスレッド内で実行がどのようにブレークポイントに到達したかを判別し、各スレッドに切り替えてマスタースレッドを判別することができます。

OpenMP コードにおける `dump` コマンドの使用

並列領域で実行が停止すると、`dump` コマンドによって `private` 変数の複数のコピーが出力されます。以下の例では、`dump` コマンドが変数 `i` の 2 つのコピーを出力します。

```
[t@1 l@1]:dump
i = 1
sum = 0.0
a = ARRAY
i = 1000001
```

変数 `i` の 2 つのコピーが出力されるのは、アウトラインルーチンがホストルーチンのネストされた関数として実装され、`private` 変数がアウトラインルーチンのローカル変数として実装されます。`dump` コマンドがスコープ内のすべての変数を出力するため、ホストルーチン内の `i` およびアウトラインルーチン内の `i` の両方が表示されます。

OpenMP コードの実行シーケンス

OpenMP プログラム内の並列領域の内部にシングルステップするときの実行シーケンスは、ソースコードシーケンスとは同じではありません。シーケンスが異なるのは、並列領域内のコードが通常はコンパイラによって変換され再配置されるためです。OpenMP コード内でのシングルステップは、オブティマイザがコードを移動する最適化コード内でのシングルステップと似ています。

第13章

子プロセスのデバッグ

この章では、子プロセスのデバッグ方法を説明します。dbx は、fork(2) および exec(2) を介して子を作成するプロセスのデバッグに役立つ機能をいくつか備えています。

この章の内容は次のとおりです。

- 単純な接続の方法
- exec 機能後のプロセス追跡
- fork 機能後のプロセス追跡
- イベントとの対話

単純な接続の方法

子プロセスがすでに作成されている場合は、次のいずれかの方法でそのプロセスに接続できます。

- dbx 起動時、シェルから次のように入力します。

```
$ dbx program_name process_id
```

- コマンド行からは次のように入力します。

```
(dbx) debug program_name process_id
```

どちらの場合も *program_name* を "-" に置き換えることができます。そうすると、dbx は指定されたプロセス ID (*process_id*) に対応する実行可能ファイルを自動的に見つけ出します。 "-" を使用すると、それ以後 run コマンドおよび rerun コマンドは機能しません。これは、dbx が実行可能ファイルの絶対パス名を知らないためです。

Forte Developer の「デバッグ」ウィンドウからは、実行中の子プロセスにも結合できます (Forte Developer オンラインヘルプの「dbx コマンドの使い方」の「実行中のプロセスの接続」を参照してください)。

exec 機能後のプロセス追跡

子プロセスが新しいプログラムを `exec(2)` 関数を用いて実行すると、そのプロセス ID は変わりませんが、プロセスイメージは変化します。dbx は `exec()` の呼び出しを自動的に検知し、新しく実行されたプログラムを自動的に再読み込みします。

実行可能ファイルの元の名前は、`$oprog` に保存されます。この名前に復帰するには、`debug $oprog` を使用します。

fork 機能後のプロセス追跡

子プロセスが、関数 `vfork()`、`fork(1)`、または `fork(2)` を呼び出すと、プロセス ID が変化しますが、プロセスイメージは変化しません。dbx 環境変数 `follow_fork_mode` の設定値に従って、dbx は次のように動作します。

parent (親プロセス)	従来の動作です。dbx は <code>fork</code> を無視し、親プロセスを追跡します。
child (子プロセス)	dbx は、新しいプロセス ID で、分岐先の子に自動的に切り替わります。
both (両方)	このモードは、Forte Developer から dbx を使用する場合は利用できません。

ask (質問)

dbx が fork を検出するたびにプロンプトが表示され、parent、child、both のどのモードを使用するか問いかせてきます。stop を選択すると、プログラムの状態を調べてから、cont を使用して実行を続けることができます。プロンプトに従って次の処理を選択します。

イベントとの対話

exec() 関数や fork() 関数では、ブレークポイントや他のイベントが、すべて削除されます。しかし、dbx 環境変数 follow_fork_inherit を on に設定するか、-perm eventspec 修飾子でイベントを持続イベントにすれば、ブレークポイントや他のイベントは削除されません。イベント仕様修飾子の使用方法の詳細については、付録 B を参照してください。

第14章

シグナルの処理

この章では、dbx を使用してシステムシグナルを処理する方法を説明します。dbx は、catch というブレークポイントコマンドをサポートします。catch コマンドは、catch リストに登録されているシステムシグナルのいずれかが検出された場合にプログラムを停止するよう dbx に指示します。

また、dbx コマンド cont、step、next は、オプション `-sig signal_name` をサポートします。このオプションを使用すると、実行を再開したプログラムに対し、cont `-sig` コマンドで指定したシグナルを受信した場合の動作をさせることができます。

この章は次の各節から構成されています。

- シグナルイベントについて
- システムシグナルを捕獲する
- プログラム内でシグナルを送信する
- シグナルの自動処理

シグナルイベントについて

デバッグ中のプロセスにシグナルが送信されると、そのシグナルはカーネルによって dbx に送られます。通常、このことはプロンプトによって示されますが、そこでは次の2つの操作から1つを選択してください。

- プログラムを再開するときにそのシグナルを「取り消し」ます。これは、cont コマンドのデフォルトの動作です。これにより、次の図 14-1 のような SIGINT (Control-C) を使用した割り込みと再開が容易になります。

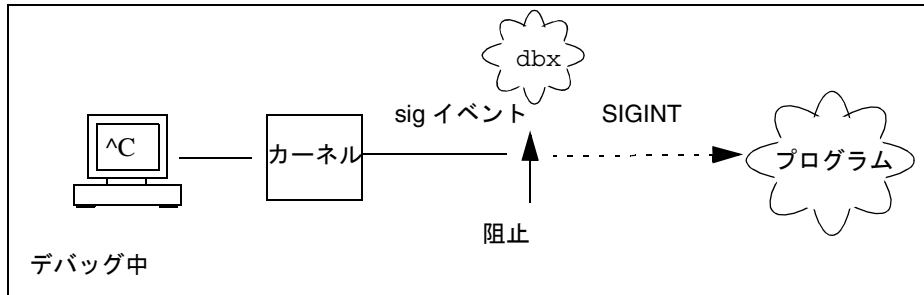
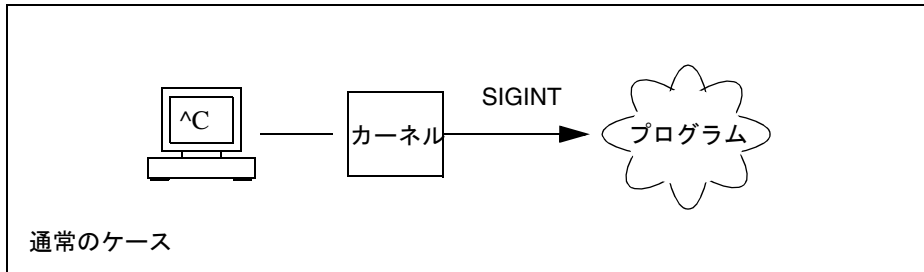


Diagram of the normal case where the signal is delivered and the debugging case where the signal is intercepted and cancelled by dbx.

図 14-1 SIGINT シグナルの阻止と取り消し

- 次のコマンドを使用して、シグナル *signal* をプロセスに「転送」します。

```
cont -sig signal
```

signal は、シグナル名またはシグナル番号です。

さらに、特定のシグナルを頻繁に受信する場合、そのシグナルを dbx が自動的に転送するように設定できます。次のように入力します。

```
ignore signal # "ignore"
```

以上の操作をしてもシグナルはプロセスに送信されます。シグナルがデフォルト設定で、このように自動送信されるようになっているからです (330 ページの「ignore コマンド」参照)。

システムシグナルを捕獲する

デフォルトのシグナル捕獲リスト (catch リスト) には、33 種類の検出可能なシグナルのうちの 22 種類が含まれています (これらの数はオペレーティングシステムとそのバージョンによって異なります)。デフォルトの catch リストは、リストにシグナルを追加したり削除したりすることによって変更できます。

注 – dbx が受け付けるシグナル名のリストは、dbx がサポートするバージョンの Solaris オペレーティング環境によってサポートされているすべてを含みます。したがって、dbx は、ユーザーが実行している Solaris オペレーティング環境のバージョンでサポートされていないシグナルを受け付ける場合があります。たとえば、dbx は、ユーザーが Solaris 7 オペレーティング環境を実行していても、Solaris 9 オペレーティング環境によってサポートされているシグナルを受け付けます。実行している Solaris オペレーティング環境でサポートされているシグナルのリストについては、`signal(3head)` マニュアルページを参照してください。

現在捕獲されているシグナルのリストを調べるには、シグナルの引数を指定せずに、次のように入力します。

```
(dbx) catch
```

プログラムで検出された場合でも、現在無視されているシグナルのリスト (`ignore` リスト) を調べるには、シグナル名の引数を指定せずに、次のように入力します。

```
(dbx) ignore
```

デフォルトの catch リストと ignore リストを変更する

どのシグナルでプログラムを停止するかは、2 つのリストの間でシグナル名を移動することによって制御します。シグナル名を移動するには、一方のリストに現在表示されているシグナル名を、もう一方のリストに引数として渡します。

たとえば、QUIT シグナルと ABRT シグナルを catch リストから ignore リストに移動するには、次のように入力します。

```
(dbx) ignore QUIT ABRT
```

FPE シグナルをトラップする

浮動小数点の計算が必要なコードを扱っている場合には、プログラム内で発生した例外をデバッグしなければならないことがよくあります。オーバーフローやゼロ除算などの浮動小数点例外が発生すると、例外を起こした演算の結果としてシステムが「適正な」答えを返します。適正な答えが返されることで、プログラムは正常に実行を続けることができます (Solaris 2.x コンピュータは、IEEE 標準のバイナリ浮動小数点演算定義の、例外に対する「適正 (reasonable) な」答えを実装しています)。

浮動小数点例外に対して適正な答えを返すため、例外によって自動的に SIGFPE シグナルが生成されることはありません。例外の場合 (ゼロで整数を割ると整数がオーバーフローする場合など) は、デフォルトでは SIGFPE シグナルをトリガーします。

例外の原因を見つけ出すためには、例外によって SIGFPE シグナルが生成されるように、トラップハンドラをプログラム内で設定する必要があります (トラップハンドラの例については、マニュアルの `ieee_handler(3m)` コマンドを参照)。

トラップを有効にするには、次のコマンド等を利用します。

- `ieee_handler`
- `fdsetmask` (`fdsetmask(3c)` マニュアルページ参照)
- `-ftrap` コンパイラフラグ (Fortran 95 については、マニュアルページ `f95(1)` を参照)

`ieee_handler` コマンドを使用してトラップハンドラを設定すると、ハードウェア浮動小数点状態レジスタ内のトラップ許可マスクがセットされます。このトラップ許可マスクにより、実行中に例外が発生すると SIGFPE シグナルが生成されます。

トラップハンドラ付きのプログラムをコンパイルした後、そのプログラムを `dbx` に読み込んでください。ここで、SIGFPE シグナルが捕獲されるようにするには、`dbx` のシグナル捕獲リスト (catch リスト) に FPE を追加する必要があります。

```
(dbx) catch FPE
```

FPE はデフォルトでは ignore リストに含まれています。

例外の発生場所の判定

FPE を catch リストに追加後、dbx でプログラムを実行します。トラップしている例外が発生すると SIGFPE シグナルが生成され、dbx はプログラムを停止します。ここで、呼び出しスタックを (dbx コマンド `where` を使用して) トレースすることにより、プログラムの何行目で例外が発生したかを調べることができます。403 ページの「`where` コマンド」参照)。

例外処理の原因追求

例外処理の原因を調べるには、`regs -f` コマンドを実行して浮動小数点状態レジスタ (FSR) を表示します。このレジスタで、発生した例外処理 (aexc) フィールドと現在の例外処理 (cexc) フィールドの内容を確認します。このフィールドには次のような浮動小数点例外条件が格納されています。

- 無効なオペランド
- オーバーフロー
- アンダーフロー
- ゼロによる除算
- 不正確な結果

浮動小数点状態レジスタの詳細については、『SPARC アーキテクチャマニュアル バージョン 8』(V9 の場合はバージョン 9) を参照してください。説明と例については、『数値演算ガイド』を参照してください。

プログラム内でシグナルを送信する

dbx コマンド `cont` は、オプション `-sig signal` をサポートします。このオプションを使用すると、実行を再開したプログラムに対し、指定したシステムシグナル `signal` を受信した場合の動作をさせることができます。

たとえば、プログラムに SIGINT (^C) の割り込みハンドラが含まれている場合、^C を入力することによって、アプリケーションを停止し、dbx に制御を返すことができます。ここで、プログラムの実行を継続するときにオプションなしの `cont` コマンド

を使用すると、割り込みハンドラは実行されません。割り込みハンドラを実行するためには、プログラムに SIGINT シグナルを送信する必要があります。次のコマンドを使用します。

```
(dbx) cont -sig int
```

stop、next、detach コマンドも、-sig オプションを指定できます。

シグナルの自動処理

イベント管理コマンドでは、シグナルをイベントとして処理することもできます。次の 2 つのコマンドの結果は同じになります。

```
(dbx) stop sig signal  
(dbx) catch signal
```

プログラミング済みのアクションを関連付ける必要がある場合、シグナルイベントがあると便利です。

```
(dbx) when sig SIGCLD {echo Got $sig $signame;}
```

この場合は、まず SIGCLD を ignore リストに必ず移動してください。

```
(dbx) ignore SIGCLD
```

第 15 章

dbx を使用してプログラムをデバッグする

この章では、dbx による C++ の例外の処理方法と C++ テンプレートのデバッグについて説明します。これらの作業を実行するために使用するコマンドの要約とコード例も示します。

この章の内容は次のとおりです。

- C++ での dbx の使用
- dbx での例外処理
- C++ テンプレートでのデバッグ

C++ プログラムのコンパイルの詳細については、25 ページの「最適化コードのデバッグ」を参照してください。

C++ での dbx の使用

この章では C++ デバッグの 2 つの特殊な点を中心に説明しますが、dbx を使用すると、C++ プログラムのデバッグに次の機能を利用することができます。

- クラスと型定義の検索 (58 ページの「型およびクラスの定義を調べる」参照)
- 継承されたデータメンバーの出力または表示 (100 ページの「C++ での表示」参照)
- オブジェクトポインタに関する動的情報の検索 (100 ページの「C++ での表示」参照)
- 仮想関数のデバッグ (71 ページの「関数を呼び出す」参照)

- 実行時型情報の使用 (100 ページの「変数、式または識別子の値を出力する」参照)
- クラスのすべてのメンバー関数に対するブレークポイントの設定 (77 ページの「異なるクラスのメンバー関数にブレークポイントを設定する」参照)
- 多重定義されたすべてのメンバー関数に対するブレークポイントの設定 (77 ページの「同じクラスのメンバー関数にブレークポイントを設定する」参照)
- 多重定義されたすべての非メンバー関数に対するブレークポイントの設定 (78 ページの「非メンバー関数に複数のブレークポイントを設定する」参照)
- 特定オブジェクトのすべてのメンバー関数に対するブレークポイントの設定 (79 ページの「オブジェクトにブレークポイントを設定する」参照)
- 多重定義された関数またはデータメンバーの処理 (75 ページの「関数に stop ブレークポイントを設定する」参照)

dbx での例外処理

プログラムは例外が発生すると実行を停止します。例外は、ゼロによる除算や配列のオーバーフローといったプログラムの障害を知らせるものです。ブロックを設定して、コードのどこかほかの場所で起こった式による例外を捕獲できます。

プログラムのデバッグ中、dbx を使用すると次のことが可能になります。

- スタックを解放する前に処理されていない例外を捕獲する
- 予期できない例外を捕獲する
- スタックを解放する前に、特定の例外が処理されたかどうかに関係なく捕獲する
- 特定の例外がプログラム内の特定の位置で起こった場合、それが捕獲される場所を決める

例外処理の発生個所で `step` コマンドを実行すると、スタックの解放時に実行された最初のデストラクタの先頭に制御が戻ります。`step` を実行して、スタックの解放時に実行されたデストラクタを終了すると、制御は次のデストラクタの先頭に移ります。こうしてすべてのデストラクタが終了した後に `step` コマンドを実行すると、例外処理の原因を扱う捕獲ブロックに制御が移ります。

例外処理コマンド

exception [-d | +d] コマンド

exception コマンドでは、デバッグ時にいつでも例外処理の型を確認できます。オプションなしで exception コマンドを実行するときに表示される型は、dbx 環境変数 output_dynamic_type の設定で制御できます。

- この変数を on に設定すると、派生型が表示されます。
- この変数を off (デフォルト) に設定すると、静的な型が表示されます。

-d オプションや +d オプションを指定すると、環境変数の設定が無効になります。

- -d を設定すると、派生型が表示されます。
- +d を設定すると、静的な型が表示されます。

詳細については、322 ページの「exception コマンド」を参照してください。

intercept [-a] [-x] [typename] コマンド

スタックを解放する前に、特定の型の例外を阻止または捕獲できます。intercept コマンドを引数を付けずに使用すると、阻止される型がリストで示されます。-a を使用すると、すべての例外が阻止されます。阻止リストに型を追加するには **typename** を使用します。-x を使用すると、特定の型を阻止から除外することができます。

たとえば、int を除くすべての型を阻止するには、次のように入力します。

```
(dbx) intercept -a  
(dbx) intercept -x int
```

詳細については、331 ページの「intercept コマンド」を参照してください。

unintercept [-a] [-x] [typename] コマンド

unintercept コマンドは、阻止リストから例外の型を削除するために使用します。引数を付けずにこのコマンドを使用すると、阻止されている型のリストが示されます (intercept コマンドに同じ)。-a を使用すると、リストから阻止された型すべてが削除されます。typename を使用すると、阻止リストから 1 つの型を削除することができます。-x は、特定の型を阻止から除外することをやめるために使用します。

詳細については、396 ページの「unintercept コマンド」を参照してください。

whocatches typename コマンド

whocatches コマンドは、typename の例外が実行の現時点で送出された場合に、どこで捕獲されるかを報告するものです。このコマンドは、例外がスタックのトップフレームから送出された場合に何が起こるかを検出する場合に使用します。

typename を捕獲した元の送出の行番号、関数名、およびフレーム数が表示されます。捕獲ポイントがスルーを行っている関数と同じ関数内にあると、このコマンドは、「型にはハンドルがありません」というメッセージを表示します。

詳細については、406 ページの「whocatches コマンド」を参照してください。

例外処理の例

次の例は、例外を含むサンプルプログラムを使用して、dbx で例外処理がどのように実行されるかを示しています。型 int の例外が、関数 bar で送出されて、次の捕獲ブロックで捕獲されています。

```
1 #include <stdio.h>
2
3 class c {
4     int x;
5     public:
6     c(int i) { x = i; }
7     ~c() {
8         printf("destructor for c(%d)\n", x);
9     }
10 };
11
12 void bar() {
13     c c1(3);
14     throw(99);
15 }
16
17 int main() {
18     try {
19         c c2(5);
20         bar();
21     }
```

```

22     }
23     catch (int i) {
24         printf("caught exception %d\n", i);
25     }
26 }

```

サンプルプログラムからの次のトランスクリプトは、dbx の例外処理機能を示しています。

```

(dbx) intercept
-unhandled -unexpected
(dbx) intercept int
<dbx> intercept
-unhandled -unexpected int
(dbx) stop in bar
(2) stop in bar()
(dbx) run
実行中:a.out
(プロセス id 304)
bar で停止しました 行番号 13 ファイル "foo.cc"
    13         c c1(3);
(dbx) whocatches int
int が行番号 24 で捕獲されました、関数 main (フレーム番号 2)
(dbx) whocatches c
dbx:class c の実行時型情報がありません (送出も捕獲もされていない)
(dbx) cont
例外の型 int が行番号 24 で捕獲されました、関数 main (フレーム番号 4)
_exdbg_notify_of_throw で停止しました アドレス 0xef731494
0xef731494:_exdbg_notify_of_throw          :jmp      %o7 + 0x8
現関数 :bar
    14         throw(99);
(dbx) step
c::~c で停止しました 行番号 8 ファイル "foo.cc"
    8         printf("destructor for c(%d)\n", x);
(dbx) step
destructor for c(3)
c::~c で停止しました 行番号 9 ファイル "foo.cc"
    9         }
(dbx) step
c::~c で停止しました 行番号 8 ファイル "foo.cc"
    8         printf("destructor for c(%d)\n", x);
(dbx) step
destructor for c(5)
c::~c で停止しました 行番号 9 ファイル "foo.cc"

```

```
9      )
(dbx) step
main で停止しました 行番号 24   ファイル "foo.cc"
24      printf("caught exception %d\n", i);
(dbx) step
caught exception 99
main で停止しました 行番号 26   ファイル "foo.cc"
26      }
```

C++ テンプレートでのデバッグ

dbx は C++ テンプレートをサポートしています。クラスおよび関数テンプレートを含むプログラムを dbx に読み込み、クラスや関数に対して使用する任意の dbx コマンドをテンプレートに対して次のように呼び出すことができます。

- クラスまたは関数テンプレートのインスタンス化にブレークポイントを設定する(191 ページの「stop inclass classname コマンド」、191 ページの「stop infunction name コマンド」、191 ページの「stop in function コマンド」参照)
- すべてのクラスおよび関数テンプレートのインスタンス化のリストを出力する(188 ページの「whereis name コマンド」参照)
- テンプレートおよびインスタンスの定義を表示する(189 ページの「whatis name コマンド」参照)
- メンバーテンプレート関数と関数テンプレートのインスタンス化を呼び出す(192 ページの「call function_name (parameters) コマンド」参照)
- 関数テンプレートのインスタンス化の値を出力する(192 ページの「print コマンド」参照)
- 関数テンプレートのインスタンス化のソースコードを表示する(193 ページの「list コマンド」参照)

テンプレートの例

次のコード例は、クラステンプレート `Array` とそのインスタンス化、および関数テンプレート `square` とそのインスタンス化を示しています。

```
1  template<class C> void square(C num, C *result)
2  {
3      *result = num * num;
4  }
5
6  template<class T> class Array
7  {
8  public:
9      int getlength(void)
10     {
11         return length;
12     }
13
14     T & operator[] (int i)
15     {
16         return array[i];
17     }
18
19     Array(int l)
20     {
21         length = l;
22         array = new T[length];
23     }
24
25     ~Array(void)
26     {
27         delete [] array;
28     }
29
30 private:
31     int length;
32     T *array;
33 };
34
35 int main(void)
36 {
37     int i, j = 3;
38     square(j, &i);
39 }
```

```

40     double d, e = 4.1;
41     square(e, &d);
42
43     Array<int> iarray(5);
44     for (i = 0; i < iarray.getlength(); ++i)
45     {
46         iarray[i] = i;
47     }
48
49     Array<double> darray(5);
50     for (i = 0; i < darray.getlength(); ++i)
51     {
52         darray[i] = i * 2.1;
53     }
54
55     return 0;
56 }

```

この例の内容は次のとおりです。

- Array はクラステンプレート
- square は関数テンプレート
- Array<int> はクラステンプレートインスタンス化 (テンプレートクラス)
- Array<int>::getlength はテンプレートクラスのメンバー関数
- square(int, int*) と square(double, double*) は関数テンプレートのインスタンス化 (テンプレート関数)

C++ テンプレートのコマンド

以下に示すコマンドは、テンプレートおよびインスタンス化されたテンプレートに使用します。クラスまたは型定義がわかったら、値の出力、ソースリストの表示、またはブレークポイントの設定を行うことができます。

whereis *name* コマンド

whereis コマンドは、関数テンプレートまたはクラステンプレートの、インスタンス化された関数やクラスの出現すべてのリストを出力するために使用します。

クラステンプレートの場合は、次のように入力します。

```
(dbx) whereis Array
メンバー関数 'Array<int>::Array(int)'
メンバー関数: 'Array<double>::Array(int)'
クラステンプレートインスタンス: 'Array<int>'
クラステンプレートインスタンス: 'Array<double>'
クラステンプレート: 'a.out' 'template_doc_2.cc' 'Array'
```

関数テンプレートの場合は、次のように入力します。

```
(dbx) whereis square
関数テンプレートインスタンス: 'square<int>(__type_0, __type_0*)'
関数テンプレートインスタンス: 'square<double>(__type_0, __type_0*)'
```

`_type_0` パラメータは、0 番目のパラメータを表します。`_type_1` パラメータは、次のパラメータを表します。

詳細については、405 ページの「`whereis` コマンド」を参照してください。

`whatis name` コマンド

関数テンプレートおよびクラステンプレートと、インスタンス化された関数やクラスの定義を出力するために使用します。

クラステンプレートの場合は、次のように入力します。

```
(dbx) whatis Array
template<class T> class Array
完全なテンプレート宣言を得るために次を実行してください: 'whatis -t Array<int>';
```

クラステンプレートの構造については次のように実行します。

```
(dbx) whatis Array  
複数の識別子 'Array'.  
以下の名前から 1 つ選択してください:  
0) Cancel  
1) Array<int>::Array(int)  
2) Array<double>::Array(int)  
> 1  
Array<int>::Array(int 1);
```

関数テンプレートの場合は、次のように入力します。

```
(dbx) whatis square  
複数の識別子 'square'.  
以下の名前から 1 つ選択してください:  
0) Cancel  
1) square<int>(__type_0,__type_0*)  
2) square<double>(__type_0,__type_0*)  
> 2  
void square<double>(double num, double *result);
```

クラステンプレートのインスタンス化の場合は、次のように入力します。

```
(dbx) whatis -t Array<double>  
class Array<double> {  
public:  
    int Array<double>::getlength();  
    double &Array<double>::operator[] (int i);  
    Array<double>::Array<double>(int l);  
    Array<double>::~~Array<double>();  
private:  
    int length;  
    double *array;  
};
```

関数テンプレートのインスタンス化の場合は、次のように入力します。

```
(dbx) whatis square(int, int*)  
void square(int num, int *result);
```

詳細については、398 ページの「whatis コマンド」を参照してください。

stop inclass *classname* コマンド

テンプレートクラスのすべてのメンバー関数を停止するには、次のように入力します。

```
(dbx) stop inclass Array
(2) stop inclass Array
```

stop inclass コマンドを使用して、特定のテンプレートクラスのメンバー関数すべてにブレークポイントを設定します。

```
(dbx) stop inclass Array<int>
(2) stop inclass Array<int>
```

詳細については、369 ページの「step コマンド」と 268 ページの「inclass *classname* [-recurse | -norecurse]」を参照してください。

stop infunction *name* コマンド

stop infunction コマンドを利用して、指定した関数テンプレートのインスタンスにブレークポイントを設定します。

```
(dbx) stop infunction square
(9) stop infunction square
```

詳細については、369 ページの「step コマンド」と 267 ページの「infunction *function*」を参照してください。

stop in *function* コマンド

stop in コマンドを使用して、あるテンプレートクラスのメンバー関数、またはテンプレート関数にブレークポイントを設定します。

クラスインスタンス化のメンバーの場合は、次のとおりです。

```
(dbx) stop in Array<int>::Array(int 1)
(2) stop in Array<int>::Array(int)
```

関数インスタンス化の場合は、次のように入力します。

```
(dbx) stop in square(double, double*)  
(6) stop in square(double, double*)
```

詳細については、369 ページの「step コマンド」と 266 ページの「in function」を参照してください。

call *function_name (parameters)* コマンド

スコープ内で停止した場合に、関数インスタンス化やクラステンプレートのメンバー関数を明示的に呼び出すには、call コマンドを使用します。dbx で正しいインスタンスを決定できない場合、選択肢となる番号が付いたインスタンスのリストが表示されます。

```
(dbx) call square(j,i)
```

詳細については、292 ページの「call コマンド」を参照してください。

print コマンド

print コマンドを使用して、インスタンス化された関数またはクラステンプレートメンバー関数を評価します。

```
(dbx) print iarray.getlength()  
iarray.getlength() = 5
```

print を使用して this ポインタを評価します。

```
(dbx) whatis this  
class Array<int> *this;  
(dbx) print *this  
*this = {  
    length = 5  
    array   = 0x21608  
}
```

詳細については、353 ページの「print コマンド」を参照してください。

list コマンド

list コマンドを使用して、指定のインスタンス化された関数のソースリストを出力します。

```
(dbx) list square(int, int*)
```

詳細については、336 ページの「list コマンド」を参照してください。

第 16 章

dbxを使用した Fortran のデバッグ

この章では、Fortran で使用されることが多いいくつかの dbx 機能を紹介します。dbx を使用して Fortran コードをデバッグするときの助けになる、dbx に対する要求の例も示してあります。

この章は次の各節から構成されています。

- Fortran のデバッグ
- セグメント不正のデバッグ
- 例外の検出
- 呼び出しのトレース
- 配列の操作
- 組み込み関数
- 複合式
- 論理演算子
- Fortran 95 構造型の表示
- Fortran 95 構造型へのポインタ

Fortran のデバッグ

次のアドバイスと概要は、Fortran プログラムをデバッグするときに役立ちます。Fortran OpenMP コードのデバッグについては、第 12 章を参照してください。

カレントプロシージャとカレントファイル

デバッグセッション中、dbx は、1 つのプロシージャと 1 つのソースファイルをカレントとして定義します。ブレークポイントの設定要求と変数の出力または設定要求は、カレントの関数とファイルに関連付けて解釈されます。したがって、`stop at 5` は、カレントファイルがどれであるかによって、3 つの異なるブレークポイントのうち 1 つを設定します。

大文字

プログラムのいずれかの識別子に大文字が含まれる場合、dbx はそれらを認識します。いくつかの旧バージョンの場合のように、大文字/小文字を区別するコマンド、または区別しないコマンドを指定する必要はありません。

Fortran 95 と dbx は、大文字/小文字を区別するモードまたは区別しないモードのいずれかに統一する必要があります。

- 大文字/小文字を区別しないモードでコンパイルとデバッグを行うには、`-U` オプションを付けずにこれらの処理を行います。その場合、dbx `input_case_sensitive` 環境変数のデフォルト値は `false` になります。

ソースに `LAST` という変数がある場合、dbx では、`print LAST` コマンドおよび `print last` コマンドはいずれも要求どおりに動作します。Fortran 95 と dbx は、`LAST` と `last` を要求どおり同じものとして扱います。

- 大文字/小文字を区別するモードでコンパイルとデバッグを行うには、`-U` オプションを付けます。その場合、dbx `input_case_sensitive` 環境変数のデフォルト値は `true` になります。

ソースに `LAST` という変数と `last` という変数がある場合、dbx では、`print LAST` コマンドは動作しますが、`print last` コマンドは動作しません。Fortran 95 と dbx はいずれも、`LAST` と `last` を要求どおりに区別します。

注 - dbx `input_case_sensitive` 環境属性の環境変数を `false` に設定しても、dbx ではファイル名またはディレクトリ名について、大文字/小文字を常に区別します。

dbx のサンプルセッション

以下の例では、上記のサンプルプログラム my_program を使用しています。

デバッグの主プログラム, a1.f

```
PARAMETER ( n=2 )
REAL twobytwo(2,2) / 4 *-1 /
CALL mkidentity( twobytwo, n )
PRINT *, determinant( twobytwo )
END
```

デバッグのサブルーチン, a2.f

```
SUBROUTINE mkidentity ( array, m )
REAL array(m,m)
DO 90 i = 1, m
DO 20 j = 1, m
    IF ( i .EQ. j ) THEN
        array(i,j) = 1.
    ELSE
        array(i,j) = 0.
    END IF
20 CONTINUE
90 CONTINUE
RETURN
END
```

デバッグの関数, a3.f

```
REAL FUNCTION determinant ( a )
REAL a(2,2)
determinant = a(1,1) * a(2,2) - a(1,2) / a(2,1)
RETURN
END
```

1. -g オプションでコンパイルとリンクをします。

この処理は、まとめて 1 回または 2 回に分けて実行することができます。

-g フラグ付きコンパイルとリンクを 1 度にまとめて行います。

```
demo% f95 -o my_program -g a1.f a2.f a3.f
```

コンパイルとリンクを分けて行います。

```
demo% f95 -c -g a1.f a2.f a3.f
demo% f95 -o my_program a1.o a2.o a3.
```

2. 実行可能ファイル my_program について dbx を起動します。

```
demo% dbx my_program
Reading symbolic information...
```

3. stop in subnam と入力して、最初の実行可能文の前にブレークポイントを設定する。subnam は、サブルーチン、関数、ブロックデータサブプログラムを示します。

main プログラム中の最初の実行可能文で停止します。

```
(dbx) stop in MAIN
(2) stop in MAIN
```

通常 MAIN は大文字ですが、subnam は大文字でも小文字でもかまいません。

4. run コマンドを入力して、dbx からプログラムを実行します。dbx の起動時に指定された実行可能ファイルの中で、プログラムが実行されます。

```
(dbx) run
実行中:my_program
MAIN で停止しました 行番号 3   ファイル "a1.f"
    3   call mkidentity( twobytwo, n )
```

ブレークポイントに到達すると、dbx はどこで停止したかを示すメッセージを表示します。上の例では、a1.f ファイルの行番号 3 で停止しています。

5. `print` コマンドを使用して、値を出力します。

`n` の値を出力します。

```
(dbx) print n  
n = 2
```

マトリックス `twobytwo` を出力します。

```
(dbx) print twobytwo  
twobytwo =  
  (1,1)      -1.0  
  (2,1)      -1.0  
  (1,2)      -1.0  
  (2,2)      -1.0
```

マトリックス `array` を出力します。

```
(dbx) print array  
dbx: "array" が現在のスコープに定義されていません。  
(dbx)
```

ここで `array` は定義されていないため、出力は失敗します (`mkidentity` 内でのみ有効)。

6. **next** コマンドを使用して、次の行に実行を進めます。

次の行に実行を進めます。

```
(dbx) next
MAIN で停止しました 行番号 4   ファイル "a1.f"
      4   print *, determinant( twobytwo )
(dbx) print twobytwo
twobytwo =
      (1,1)          1.0
      (2,1)          0.0
      (1,2)          0.0
      (2,2)          1.0
(dbx) quit
demo%
```

next コマンドは現在のソース行を実行し、次のソース行で停止します。これは副プログラムの呼び出しを 1 つの文として数えます。

next コマンドと **step** コマンドを比較します。**step** コマンドは、ソースの次の行または副プログラムの次のステップを実行します。通常、次の実行可能ソース文がサブルーチンまたは関数呼び出しの場合、各コマンドは次の処理を行います。

- **step** コマンドは、副プログラムのソースの最初の文にブレークポイントを設定します。
- **next** コマンドは、呼び出し元のプログラム中で、呼び出しの後の最初の文にブレークポイントを設定します。

7. **quit** コマンドを入力して、dbx を終了します。

```
(dbx) quit
demo%
```

セグメント不正のデバッグ

プログラムでセグメント不正 (SIGSEGV) が発生するのは、プログラムが使用可能なメモリー範囲外のメモリーアドレスを参照したことを示します。

セグメント不正の主な原因を以下に示します。

- 配列インデックスが宣言された範囲外にある。
- 配列インデックス名のつづりが間違っている。
- 呼び出し元のルーチンでは引数に `REAL` を使用しているが、呼び出し先のルーチンでは `INTEGER` が使われている。
- 配列インデックスの計算が間違っている。
- 呼び出し元ルーチンの引数が足りない。
- ポインタを定義しないで使用している。

dbx により問題を見つける方法

問題のあるソース行を見つけるには、dbx を使用してセグメント例外が発生したソースコード行を検出します。

プログラムを使ってセグメント例外を生成します。

```
demo% cat WhereSEGV.f
      INTEGER a(5)
      j = 2000000
      DO 9 i = 1,5
        a(j) = (i * 10)
9      CONTINUE
      PRINT *, a
      END
demo%
```

dbx を使用してセグメント例外が発生した行番号を検出します。

```
demo% f95 -g -silent WhereSEGV.f
demo% a.out
セグメント例外
demo% dbx a.out
a.out のシンボル情報を読んでいます
シグナル SEGV でプログラムが停止しました (セグメント侵害)
(dbx) run
実行中:a.out
シグナル SEGV (障害アドレスにマッピングがありません)
      ファイル "WhereSEGV.f" の行番号 4 の MAIN で
          4                               a(j) = (i * 10)
(dbx)
```

例外の検出

プログラムが例外を受け取る原因は数多く考えられます。問題を見つける方法の 1 つとして、ソースプログラムで例外が発生した行番号を検出して調べる方法があります。

-ftrap=common によってコンパイルすると、すべての例外に対してトラップが強制的に行われます。

例外が発生した箇所を検索します。

```
demo% cat wh.f
      call joe(r, s)
      print *, r/s
      end
      subroutine joe(r,s)
        r = 12.
        s = 0.
        return
      end
demo% f95 -g -o wh -ftrap=common wh.f
demo% dbx wh
wh の記号情報を読み込み中
(dbx) catch FPE
(dbx) run
実行中:wh
(プロセス id 17970)
ファイル "wh.f" の行番号 2 の MAIN にシグナル FPE (ゼロで除算した浮動小
数点)
      2                                print *, r/s
(dbx)
```

呼び出しのトレース

プログラムがコアダンプで終了したため、終了するまでの呼び出しシーケンスが必要な場合があるとします。このシーケンスをスタックトレースといいます。

where コマンドは、プログラムフローの実行が停止した位置、およびどのようにその位置に達したかを表示します。これを呼び出し先ルーチンのスタックトレースといいます。

ShowTrace.f は、呼び出しシーケンスでコアダンプを数レベル深くする、つまりスタックトレースを示すために考えられたプログラムです。

実行が停止した時点から呼び出しシーケンスを表示します。

Note the reverse order:

```
demo% f77 -silent -g ShowTrace.f
```

```
demo% a.out
```

MAIN が calc を呼び出し、calc が calcb を呼び出します。

```
*** TERMINATING a.out
```

```
*** Received signal 11 (SIGSEGV)
```

```
Segmentation Fault (core dumped)
```

```
quilt 174% dbx a.out
```

23 行目で実行が停止します。

a.out のシンボル情報を読んでいます

```
...
```

```
(dbx) run
```

calcb が calc の 9 行目で呼び出されました。

実行中:a.out

(プロセス id 1089)

calc が MAIN の 3 行目で呼び出されました。

シグナルSEGV (フォルトのアドレスにマッピングしていません) 関数calcb

行番号23 ファイル "ShowTrace.f"

```
23          v(j) = (i * 10)
```

```
(dbx) where -V
```

```
=>[1] calcb(v = ARRAY , m = 2) 行番号 23 ファイル
```

```
"ShowTrace.f"
```

```
[2] calc(a = ARRAY , m = 2, d = 0) 行番号 9 ファイル
```

```
"ShowTrace.f"
```

```
[3] MAIN() 行番号 3 ファイル "ShowTrace.f"
```

```
(dbx)
```

配列の操作

dbx が配列を認識し、配列を出力します。

```
demo% dbx a.out
```

```
Reading symbolic information...
```

```
(dbx) list 1.25
```

```
1          DIMENSION IARR(4,4)
```

```
2          DO 90 I = 1,4
```

```
3              DO 20 J = 1,4
```

```
4                  IARR(I,J) = (I*10) + J
```

```
5          20      CONTINUE
```

```
6          90      CONTINUE
```

```
7      END
```

```

(dbx) stop at 7
(2) stop at "Arraysdbx.f":7
(dbx) run
実行中:a.out
MAIN で停止しました 行番号 7 ファイル "Arraysdbx.f"
      7      END
(dbx) print IARR
iarr =
      (1,1) 11
      (2,1) 21
      (3,1) 31
      (4,1) 41
      (1,2) 12
      (2,2) 22
      (3,2) 32
      (4,2) 42
      (1,3) 13
      (2,3) 23
      (3,3) 33
      (4,3) 43
      (1,4) 14
      (2,4) 24
      (3,4) 34
      (4,4) 44
(dbx) print IARR(2,3)
      iarr(2, 3) = 23 - Order of user-specified subscripts ok
(dbx) quit

```

Fortran の配列のスライスについては、105 ページの「Fortran のための配列断面化構文」を参照してください。

Fortran 95 割り当て可能配列

次の例は、dbx で割り当て済み配列を処理する方法を示しています。

```

demo% f95 -g Alloc.f95
demo% dbx a.out
(dbx) list 1.99
      1  PROGRAM TestAllocate
      2  INTEGER n, status
      3  INTEGER, ALLOCATABLE ::buffer(:)
      4          PRINT *, 'Size?'
      5          READ *, n
      6          ALLOCATE (buffer(n), STAT=status)
      7          IF (status /= 0) STOP 'cannot allocate buffer'
      8          buffer(n) = n

```

```

          9          PRINT *,buffer(n)
         10          DEALLOCATE( buffer, STAT=status)
         11          END
(dbx) stop at 6
      (2) "alloc.f95":6で停止
(dbx) stop at 9
      (3) "alloc.f95":9で停止
(dbx) run
実行中:a.out
(プロセス id 10749)
サイズは ?
1000
行番号 6に未知のサイズ
MAIN で停止しました 行番号 6   ファイル "alloc.f95"
          6          ALLOCATE (buffer(n), STAT=status)
(dbx) whatis buffer
      INTEGER*4 , allocatable::buffer(:)
(dbx) next
続き
MAIN で停止しました 行番号 7   ファイル "alloc.f95"
          7          IF (status /= 0) STOP 'cannot allocate buffer'
(dbx) whatis buffer
      INTEGER*4  buffer(1:1000)
行番号 9に既知のサイズ
(dbx) cont
MAIN で停止しました 行番号 9   ファイル "alloc.f95"
          9          PRINT *,buffer(n)
(dbx) print n
バッファ (1000) に 1000 を格納
      n = 1000
(dbx) print buffer(n)
      buffer(n) = 1000

```

組み込み関数

dbx は、Fortran の組み込み関数（SPARC™ プラットフォームのみ）を認識します。

dbx での組み込み関数を示します。

```
demo% cat ShowIntrinsic.f
      INTEGER i
      i = -2
      END
(dbx) stop in MAIN
(2) stop in MAIN
(dbx) run
実行中:shi
(プロセス id 18019)
MAIN で停止しました 行番号 2   ファイル "shi.f"
      2           i = -2
(dbx) whatis abs
Generic intrinsic function:"abs"
(dbx) print i
i = 0
(dbx) step
MAIN で停止しました 行番号 3   ファイル "shi.f"
      3           end
(dbx) print i
i = -2
(dbx) print abs(1)
abs(i) = 2
(dbx)
```

複合式

dbx は、Fortran 複合式も認識します。

dbx での複合式を示します。

```
demo% cat ShowComplex.f
      COMPLEX z
      z = (2.0, 3.0)
      END
demo% f95 -g -silent ShowComplex.f
demo% dbx a.out
(dbx) stop in MAIN
(dbx) run
実行中:a.out
(プロセス id 10953)
MAIN で停止しました 行番号 2   ファイル "ShowComplex.f"
      2           z = (2.0, 3.0)
(dbx) whatis z
complex*8   z
(dbx) print z
z = (0.00.0.0)
(dbx) next
MAIN で停止しました 行番号 3   ファイル "ShowComplex.f"
      3   END
(dbx) print z
z = (2.0,3.0)
(dbx) print z+(1.0, 1.0)
z+(1,1) = (3.0,4.0)
(dbx) quit
demo%
```

間隔式の表示

dbx で間隔式を表示するには、次のように入力します。

```
demo% cat ShowInterval.f95
      INTERVAL v
      v = [ 37.1, 38.6 ]
      END
demo% f95 -g -xia ShowInterval.f95
demo% dbx a.out
(dbx) stop in MAIN
(2) stop in MAIN
(dbx) run
実行中:a.out
(プロセス id 5217)
MAIN で停止しました 行番号 2   ファイル "ShowInterval.f95"
      2           v = [ 37.1, 38.6 ]
(dbx) whatis v
INTERVAL*16  v
(dbx) print v
v = [0.0,0.0]
(dbx) next
MAIN で停止しました 行番号 3   ファイル "ShowInterval.f95"
      3   END
(dbx) print v
v = [37.1,38.6]
(dbx) print v+[0.99,1.01]
v+[0.99,1.01] = [38.09,39.61]
(dbx) quit
demo%
```

論理演算子

dbx は、Fortran の論理演算子を配置し、出力することができます。

dbx での論理演算子を示します。

```
demo% cat ShowLogical1.f
      LOGICAL a, b, y, z
      a = .true.
      b = .false.
      y = .true.
      z = .false.
      END

demo% f95 -g ShowLogical1.f
demo% dbx a.out
(dbx) list 1.9
      1          LOGICAL a, b, y, z
      2          a = .true.
      3          b = .false.
      4          y = .true.
      5          z = .false.
      6          END
(dbx) stop at 5
(2) stop at "ShowLogical.f":5
(dbx) run
実行中:a.out
(プロセス id 15394)
MAIN で停止しました 行番号 5   ファイル "ShowLogical.f"
      5          z = .false.
(dbx) whatis y
logical*4 y
(dbx) print a .or. y
a.OR.y = true
(dbx) assign z = a .or. y
(dbx) print z
z = true
(dbx) quit
demo%
```

Fortran 95 構造型の表示

構造体、Fortran 95 構造型を dbx で表示できます。

```
demo% f95 -g DebStruc.f95
demo% dbx a.out
(dbx) list 1.99
      1  Program Struct  !Debug a Structure
```

```

2      TYPE product
3          INTEGER          id
4          CHARACTER*16     name
5          CHARACTER*8      model
6          REAL             cost
7          REAL             price
8      END TYPE product
9
10     TYPE(product) ::prod1
11
12     prod1%id = 82
13     prod1%name = "Coffe  Cup"
14     prod1%model = "XL"
15     prod1%cost = 24.0
16     prod1%price = 104.0
17     WRITE (*, *) prod1%name
18     END
(dbx) stop at 17
(2) stop at "Struct.f95":17
(dbx) run
実行中:a.out
(プロセス id 12326)
MAIN で停止しました 行番号 17   ファイル "DebStruct.f95"
17      WRITE (*, *) prod1%name
(dbx) whatis prod1
product  prod1
(dbx) whatis -t product
type product
    INTEGER*4 id
    character*16 name
    character*8 model
    REAL*4 cost
    REAL*4 price
end type product

```

```
(dbx) n
(dbx) print prod1
  prod1 = (
    id      = 82
    name    = "Coffe  Cup      "
    model   = "XL              "
    cost    = 24.0
    price   = 104.0
  )
```

Fortran 95 構造型へのポインタ

構造体、Fortran 95 構造型およびポインタを dbx で表示できます。

```
demo% f95 -o debstr -g DebStruct.f95
demo% dbx debstr
(dbx) func main
  (2) stop in main
(dbx) list 1.99
    1 Program DebStruPtr  !Debug a Structure & pointer
  構造型を宣言します。
    2      TYPE product
    3          INTEGER          id
    4          CHARACTER*16     name
    5          CHARACTER*8      model
    6          REAL             cost
    7          REAL             price
    8      END TYPE product
    9
  prod1 および prod2 ターゲットを宣言します。
    10      TYPE(product), TARGET ::prod1, prod2
  curr および prior ポインタを宣言します。
    11      TYPE(product), POINTER ::curr, prior
    12
  curr が prod2 を指すようにします。
    13      curr => prod2
  prior が prod1 を指すようにします。
    14      prior => prod1
  prior を初期化します。
    15      prior%id = 82
    16      prior%name = "Coffe  Cup"
    17      prior%model = "XL"
    18      prior%cost = 24.0
    19      prior%price = 104.0
```

```

curr を prior に設定します。
20      curr = prior
    および prior から名前を出力します。
21      WRITE (*, *) curr%name, " ", prior%name
22  END PROGRAM DebStruPtr
(dbx) stop at 21
(1) stop at "DebStruc.f95":21
(dbx) run
実行中:debstr
(プロセス id 10972)
MAIN で停止しました 行番号 21   ファイル "DebStruct.f95"
21      WRITE (*, *) curr%name, " ", prior%name
(dbx) print prod1
prod1 = (
    id      = 82
    name    = "Coffe  Cup      "
    model   = "XL          "
    cost    = 24.0
    price   = 104.0
)

```

上記において dbx は、構造型のすべての要素を表示します。

構造体を使用して、Fortran 95 構造型の項目について照会できます。

```

変数について尋ねます。
(dbx) whatis prod1
product prod1
型 (-t) について尋ねます。
(dbx) whatis -t product
type product
    INTEGER*4 id
    character*16 name
    character*8 model
    REAL*4 cost
    REAL*4 price
end type product

```

ポインタを出力するには、次のようにします。

dbx は、アドレスであるポインタの内容を表示します。このアドレスは、実行のたびに異なる場合があります。

```
(dbx) print prior
prior = (
    id      = 82
    name    = "Coffe  Cup      "
    model   = "XL          "
    cost    = 24.0
    price   = 104.0
)
```

第 17 章

dbx による Java アプリケーションのデバッグ

この章では、dbx を使い、Java™ コードと C JNI (Java™ Native Interface) コードまたは C++ JNI コードが混在するアプリケーションをデバッグする方法を説明します。

この章は以下の節で構成されています。

- dbx と Java コード
- Java デバッグ用の環境変数
- Java アプリケーションのデバッグの開始
- JVM ソフトウェアの起動方法のカスタマイズ
- dbx の Java コードデバッグモード
- Java モードにおける dbx コマンドの使用法

dbx と Java コード

Sun ONE Studio の dbx を使い、Solaris™ オペレーティング環境で動作する混在コード (Java コードと C コードまたは C++ コード) をデバッグすることができます。

Java コードに対する dbx の機能

dbx で数種類の Java アプリケーションをデバッグすることができます (217 ページの「Java アプリケーションのデバッグの開始」を参照)。大部分の dbx コマンドは、ネイティブコードと Java コードのどちらにも同様の働きをします。

Java コードのデバッグにおける dbx の制限事項

Java コードのデバッグでは、dbx に以下の制限事項があります。

- ネイティブコードのときと異なり、コアファイルから Java アプリケーションの状態情報を入手することはできません。
- Java アプリケーションが何らかの理由で停止し、dbx が手続きを呼び出せない場合、Java アプリケーションの状態情報を入手することはできません。
- Java アプリケーションに、Fix と cont、実行時検査、パフォーマンスデータ収集は使用できません。

Java デバッグ用の環境変数

ここでは、dbx を使った Java アプリケーションデバッグの専用の環境変数を説明します。JAVASRCPATH、CLASSPATHX、jvm_invocation 環境変数は、dbx を起動する前にシェルプロンプトから設定することができます。jdbx_mode 環境変数の値はアプリケーションのデバッグ中に変化します。ただし、jon コマンド (333 ページの「jon コマンド」) と joff コマンド (333 ページの「joff コマンド」) を使って変更することもできます。

jdbx_mode	jdbx_mode 環境変数の設定は次のとおりです。java, jni, または native。Java、JNI、ネイティブモードと、モードの変化の仕方および変化のタイミングについては、227 ページの「dbx の Java コードデバッグモード」を参照してください。デフォルトのモードは Java です。
-----------	---

JAVASRCPATH	JAVASRCPATH 環境変数を使って、dbx が Java ソースファイルを探すディレクトリを指定することができます。この変数は、Java ソースファイルが .class や .jar ファイルと同じディレクトリにない場合に役立ちます。詳細については、221 ページの「Java ソースファイルの格納場所の指定」を参照してください。
CLASSPATHX	CLASSPATHX 環境変数を使って、独自のクラスローダーが読み込む Java クラスファイルのパスを指定することができます。詳細については、222 ページの「独自のクラスローダーを使用するクラスファイルのパスの指定」を参照してください。
jvm_invocation	jvm_invocation 環境変数を使って、JVM ソフトウェアの起動方法をカスタマイズすることができます (JVM は Java virtual machine の略語で、Java™ プラットフォーム用の仮想マシンを意味します)。詳細は、223 ページの「JVM ソフトウェアの起動方法のカスタマイズ」を参照してください。

Java アプリケーションのデバッグの開始

dbx では、以下の種類の Java アプリケーションをデバッグすることができます。

- .class で終わるファイル名を持つファイル
- .jar で終わるファイル名を持つファイル
- ラッパーを使って起動する Java アプリケーション
- デバッグモードで起動した実行中の Java アプリケーションを dbx で接続 (アタチ) する
- JNI_CreateJavaVM インタフェースを使って Java アプリケーションを埋め込む C および C++ アプリケーション

dbx は、これらのどの場合もデバッグ対象が Java アプリケーションであることを認識します。

クラスファイルのデバッグ

以下の例に示すように dbx を使用することによって、ファイル名拡張子が `.class` のファイルをデバッグすることができます。

```
(dbx) debug myclass.class
```

アプリケーションを定義しているクラスがパッケージに定義されている場合は、JVM ソフトウェアの制御下でアプリケーションを実行するときと同じで、以下の例に示すように、パッケージのパスを指定する必要があります。

```
(dbx) debug java.pkg.Toy.class
```

クラスファイルのフルパス名を使用することもできます。この場合、dbx は `.class` ファイル内を調べることによってクラスパスのパッケージ部分を自動的に特定し、フルパス名の残りの部分をクラスパスに追加します。たとえば次のパス名の場合、dbx は `pkg/Toy.class` を主クラス名と判断し、クラスパスに `/home/user/java` を追加します。

```
(dbx) debug /home/user/java/pkg/Toy.class
```

JAR ファイルのデバッグ

Java アプリケーションは、JAR (Java Archive) ファイルにバンドルすることができます。JAR ファイルは、以下の例に示すように dbx を使用することによってデバッグすることができます。

```
(dbx) debug myjar.jar
```

ファイル名が `.jar` で終わるファイルのデバッグを開始すると、dbx は、その JAR ファイルのマニフェストに指定されている `Main_Class` 属性を使って主クラスを特定します (主クラスは、アプリケーションのエントリポイントになっている、JAR ファイル内のクラスです)。フルパス名または相対パス名を使って JAR ファイルが指定された場合、dbx は `Main-Class` 属性のクラスパスの前にそのディレクトリ名を追加します。

JAR ファイルに `Main-Class` 属性がない場合は、以下の例に示すように Java™ 2 Platform, Standard Edition の `JarURLConnection` クラスに指定されている JAR の URL 構文、`jar:<url>!/{entry}` を使って、主クラスの名前を指定することができます。

```
(dbx) debug jar:myjar.jar!/myclass.class
(dbx) debug jar:/a/b/c/d/e.jar!/x/y/z.class
(dbx) debug jar:file:/a/b/c/d.jar!/myclass.class
```

これらの例のどの場合も、dbx は以下のことを行います。

- 文字 `!` の後に指定されたクラスパスを主クラスとみなします (例:
- `/myclass.class` または `/x/y/z.class`)。クラスパスに JAR ファイル名 (`./myjar.jar`、`/a/b/c/d/e.jar`、`/a/b/c/d.jar`) を追加します。
- 主クラスのデバッグを開始します。

注 - `jvm_invocation` 環境変数を使って JVM ソフトウェアの起動方法をカスタマイズした場合は (223 ページの「JVM ソフトウェアの起動方法のカスタマイズ」を参照)、JAR ファイルのファイル名がクラスパスに追加されません。この場合は、デバッグを開始するときに JAR ファイルのファイル名をクラスパスに手動で追加する必要があります。

ラッパーを持つ Java アプリケーションのデバッグ

通常 Java アプリケーションには、環境変数を設定するためのラッパーがあります。Java アプリケーションにラッパーがある場合は、`jvm_invocation` 環境変数を設定することによって、ラッパースクリプトを使用することを dbx に知らせる必要があります (223 ページの「JVM ソフトウェアの起動方法のカスタマイズ」を参照)。

動作中の Java アプリケーションへの dbx の接続

Java アプリケーションを起動するときに以下の例に示すオプションを指定することによって、動作中の Java アプリケーションに dbx を接続することができます。アプリケーションが起動すると、動作中のプロセスのプロセス ID を指定して dbx コマンド

を実行することによって、デバッグを開始することができます (308 ページの「dbx コマンド」を参照)。

```
$ java -Djava.compiler=NONE -Xdebug -Xnoagent -Xrun dbx_agent  
myclass.class  
$ dbx - 2345
```

JVM ソフトウェアが `libdbx_agent.so` を見つけられるようにするには、Java アプリケーションを実行する前に「`installation_directory/SUNWspro/lib`」を `LD_LIBRARY_PATH` に追加する必要があります (「`installation_directory`」は、dbx がインストールされている場所です)。JVM ソフトウェアが 64 ビット版の場合は、「`installation_directory/SUNWspro/lib/v9`」を追加します。

動作中のアプリケーションに dbx を接続すると、dbx は Java モードでアプリケーションのデバッグを開始します。

Java アプリケーションが 64 ビットのオブジェクトライブラリを必要とする場合は、アプリケーションを起動するときに `-d64` オプションを追加してください。この場合、dbx はアプリケーションが動作している 64 ビットの JVM ソフトウェアを使用します。

```
$ java -Djava.compiler=NONE -Xdebug -Xnoagent -Xrun dbx_agent -d64  
myclass.class  
$ dbx - 2345
```

Java アプリケーションを埋め込む C/C++ アプリケーションのデバッグ

JNI_CreateJavaVM インタフェースを使って Java アプリケーションを埋め込む C あるいは C++ アプリケーションをデバッグすることができます。この場合、C/C++ アプリケーションは、JVM ソフトウェアに以下のオプションを指定することによって Java アプリケーションを起動することができます。

```
-Xdebug -Xnoagent -Xrun dbx_agent
```

JVM ソフトウェアが `libdbx_agent.so` を見つけられるようにするには、Java アプリケーションを実行する前に「`installation_directory/SUNWspro/lib`」を `LD_LIBRARY_PATH` に追加する必要があります (「`installation_directory`」は、dbx がインストールされている場所です)。JVM ソフトウェアが 64 ビット版の場合は、「`installation_directory/SUNWspro/lib/v9`」を追加します。

JVM ソフトウェアへの引数の引き渡し

Java モードで `run` コマンドを使用した場合、指定した引数は、JVM ソフトウェアではなく、アプリケーションに渡されます。JVM ソフトウェアに引数を渡す方法については、223 ページの「JVM ソフトウェアの起動方法のカスタマイズ」を参照してください。

Java ソースファイルの格納場所の指定

Java ソースファイルが、`.class` や `.jar` ファイルと異なるディレクトリに置かれていることがあります。その場合は、`$JAVASRCPATH` 環境変数を使って、dbx が Java ソースファイルを探すディレクトリを指定することができます。たとえば `JAVASRCPATH=./mydir/mysrc:/mydir/mylibsrc:/mydir/myutils` の場合、dbx は指定されたディレクトリで、デバッグ対象のクラスファイルに対応するソースファイルを探します。

C/C++ ソースファイルの格納場所の指定

以下の場合、dbx が C/C++ ソースファイルを見つけれないことがあります。

- ソースファイルの現在の格納場所がコンパイルしたときにあった場所と異なる場合
- dbx を実行しているシステムとは異なるシステムでソースファイルをコンパイルし、コンパイルディレクトリのパス名が異なる場合

このような場合、dbx がファイルを見つけれられるよう、`pathmap` コマンドを使ってパス名を別のパス名に対応づけてください (350 ページの「`pathmap` コマンド」を参照)。

独自のクラスローダーを使用するクラスファイルのパスの指定

通常のクラスパスに含まれてない場所からクラスファイルを読み込む独自のクラスローダーが、アプリケーションに存在することがあります。そのような場合、dbx はクラスファイルを見つけられません。CLASSPATHX 環境変数を使って、独自のクラスローダーが読み込む Java クラスファイルのパスを指定することができます。たとえば CLASSPATHX=./myloader/myclass:/mydir/mycustom の場合、dbx は指定されたディレクトリでクラスファイルを探そうとします。

JVM ソフトウェアによって読み込まれていないコードに対するブレークポイントの設定

JVM ソフトウェアによって読み込まれていないクラスファイル内の Java メソッドに停止ブレークポイントを設定するには、stop in コマンドでクラスのフル名を使用するか、stop inmethod コマンドでクラス名を使用します。以下はその例です。

```
(dbx) stop in Java.Pkg.Toy.myclass.class.mymethod
(dbx) stop inmethod myclass.class.mymethod
```

JVM ソフトウェアによって読み込まれていない共有ライブラリ内の C/C++ 関数に停止ブレークポイントを設定するには、ブレークポイントを設定する前に共有ライブラリのシンボルテーブルを事前に読み込みます。たとえば myfunc という関数を含む mylibrary.so というライブラリがある場合は、以下のように入力することによって、ライブラリを事前に読み込み、関数にブレークポイントを設定することができます。

```
(dbx) loadobject -load fullpathto/mylibrary.so
(dbx> stop in myfunc
```

dbx でデバッグを開始する前に 1 回アプリケーションを実行することによって、動的に読み込まれたすべての共有オブジェクトのシンボルテーブルを読み込むこともできます。

JVM ソフトウェアの起動方法のカスタマイズ

以下のことを行うために、dbx からの JVM ソフトウェアの起動方法のカスタマイズが必要になることがあります。

- JVM ソフトウェアのパス名を指定する (224 ページの「JVM ソフトウェアのパス名の指定」を参照)。
- JVM ソフトウェアに `run` の引数を渡す (224 ページの「JVM ソフトウェアへの実行引数の引き渡し」を参照)。
- Java アプリケーションの実行に際してデフォルトの Java ラッパーではなく独自のラッパーを指定する (224 ページの「Java アプリケーション用の独自のラッパーの指定」を参照)。
- 64 ビットの JVM ソフトウェアを指定する (227 ページの「64 ビット JVM ソフトウェアの指定」を参照)。

JVM ソフトウェアの起動方法のカスタマイズは、`jvm_invocation` 環境変数を使って行うことができます。この環境変数が定義されていない場合、デフォルトでは dbx は以下の設定で JVM ソフトウェアを起動します。:

```
java -Xdebug -Xnoagent -Xrun:dbx_agent:syncpid
```

`jvm_invocation` 環境変数が定義されている場合は、その変数の値を使って JVM ソフトウェアを起動します。

`jvm_invocation` 環境変数の定義には、`-Xdebug` オプションを含める必要があります。dbx は、`-Xdebug` を内部オプションの `-Xdebug -Xnoagent -Xrun:dbxagent::sync` に展開します。

以下の例に示すように `-Xdebug` オプションが定義に含まれていない場合は、dbx からエラーメッセージが発行されます。

```
jvm_invocation="/set/java/javasoft/sparc-S2/jdk1.2/bin/java"
```

```
dbx:Value of '$jvm_invocation' must include an option to invoke  
the VM in debug mode
```

JVM ソフトウェアのパス名の指定

JVM ソフトウェアのパス名を指定するには、以下の例に示すように、`jvm_invocation` 環境変数に適切なパス名を設定します。

```
jvm_invocation="/myjava/java -Xdebug"
```

この場合、`dbx` は以下の設定で JVM ソフトウェアを起動します。

```
/myjava/java -Djava.compiler=NONE -Xdebug -Xnoagent -  
XrunDBX_agent:sync
```

JVM ソフトウェアへの実行引数の引き渡し

JVM ソフトウェアに実行引数を渡すには、以下の例に示すように `jvm_invocation` 環境変数を設定することによって、それらの引数を付けて JVM ソフトウェアを起動します。

```
jvm_invocation="java -Xdebug -Xms512 -Xmx1024 -Xcheck:jni"
```

この場合、`dbx` は以下の設定で JVM ソフトウェアを起動します。

```
java -Djava.compiler=NONE -Xdebug -Xnoagent -XrunDBX_agent:sync=  
-Xms512 -Xmx1024 -Xcheck:jni
```

Java アプリケーション用の独自のラッパーの指定

Java アプリケーションは起動時に独自のラッパーを使用することができます。その場合は、以下の例に示すように `jvm_invocation` 環境変数を使って、使用するラッパーを指定します。

```
jvm_invocation="/export/siva-a/forte4j/bin/forte4j.sh -J-Xdebug"
```

この場合、dbx は以下の設定で JVM ソフトウェアを起動します。

```
/export/siva-a/forte4j/bin/forte4j.sh - -J-Xdebug -J-Xnoagent  
-J-Xrundbxagent:sync=process_id
```

コマンド行オプションを受け付ける独自のラッパーの利用

次のラッパースクリプト (xyz) は複数の環境変数を設定して、コマンド行オプションを受け付けます。

```
#!/bin/sh  
CPATH=/mydir/myclass:/mydir/myjar.jar; export CPATH  
JARGS="-verbose:gc -verbose:jni -DXYZ=/mydir/xyz"  
ARGS=  
while [ $# -gt 0 ] ; do  
    case "$1" in  
        -userdir) shift; if [ $# -gt 0 ]  
; then userdir=$1; fi;;  
        -J*) jopt='expr $1 : '-J<.*>'`  
; JARGS="$JARGS '$jopt'";;  
        *) ARGS="$ARGS '$1'" ;;  
    esac  
    shift  
done  
java $JARGS -cp $CPATH $ARGS
```

このスクリプトは、JVM ソフトウェアとユーザーアプリケーション用のコマンド行オプションを受け付けます。この形式のラッパースクリプトに対しては、以下のように `jvm_invocation` 環境変数を設定して、dbx を起動します。

```
% jvm_invocation="xyz -J-Xdebug -Jany other java options"  
% dbx myclass.class -Dide=visual
```

コマンド行オプションを受け付けない独自のラッパーの利用

次のラッパースクリプト (xyz) は複数の環境変数を設定して、JVM ソフトウェアを起動しますが、コマンド行オプションやクラス名を受け付けません。

```
#!/bin/sh
CLASSPATH=/mydir/myclass:/mydir/myjar.jar; export CLASSPATH
ABC=/mydir/abc; export ABC
java <options> myclass
```

このようなスクリプトを以下のいずれかの方法で利用し、dbx を使ってラッパーをデバッグすることもできます。

- `jvm_invocation` 変数の定義をスクリプトに追加することによって、ラッパースクリプトそのものから dbx が起動されるようにスクリプトを変更する。

```
#!/bin/sh
CLASSPATH=/mydir/myclass:/mydir/myjar.jar; export CLASSPATH
ABC=/mydir/abc; export ABC
jvm_invocation="java -Xdebug <options>"; export jvm_invocation
dbx myclass.class
```

この変更を行うと、スクリプトを実行することによってデバッグセッションを開始することができます。

- 以下に示すようにスクリプトを少し変更して、コマンド行オプションを受け付けられるようにする。

```
#!/bin/sh
CLASSPATH=/mydir/myclass:/mydir/myjar.jar; export CLASSPATH
ABC=/mydir/abc; export ABC
JAVA_OPTIONS="$1 <options>"
java $JAVA_OPTIONS $2
```

この変更を行なったら、以下のように `jvm_invocation` 環境変数を設定して、dbx を起動します。

```
% jvm_invocation="xyz -Xdebug"; export jvm_invocation
% dbx myclass.class
```

64 ビット JVM ソフトウェアの指定

dbx で 64 ビットの JVM ソフトウェアを起動して、64 ビットのオブジェクトライブラリを必要とするアプリケーションをデバッグするには、`jvm_invocation` 環境変数の定義に `-d64` オプションを含めます。

```
jvm_invocation="/myjava/java -Xdebug -d64"
```

dbx の Java コードデバッグモード

Java アプリケーションのデバッグの場合、dbx は以下の 3 つのモードのいずれかで動作します。

- Java モード
- JNI モード
- ネイティブモード

Java または JNI (Java Native Interface) モードでは、JNI コードを含めて Java アプリケーションの状態を調べ、コードの実行を制御することができます。ネイティブモードでは、C または C++ JNI コードの状態を調べることができます。現在のモード (`java`、`jni`、`native`) は、`jdbx_mode` 環境変数に記憶されます。

Java モードでは、Java 構文を使って dbx と対話します。dbx も Java 構文を使って情報を提供します。このモードは、純粋な Java コードか、Java コードと C JNI または C++ JNI コードが混在するアプリケーション内の Java コードのデバッグに使用します。

JNI モードでは、dbx はネイティブの構文を使用して、ネイティブコードにだけ作用しますが、コマンドの出力には、ネイティブの状態ばかりでなく、Java 関係の状態も示されるため、JNI モードは「混在」モードです。このモードは、Java コードと C JNI または C++ JNI コードが混在するアプリケーションのネイティブ部分のデバッグに使用します。

ネイティブモードでは、dbx コマンドはネイティブのプログラムにだけ作用し、Java 関係の機能はすべて無効になります。このモードは Java が関係しないプログラムのデバッグに使用します。

Java アプリケーションを実行すると、dbx は状況に応じて Java モードと JNI モードを自動的に切り替えます。たとえば、Java ブレークポイントを検出すると、dbx は Java モードに切り替わり、Java コードから JNI コードに入ると、JNI モードに切り替わります。

Java または JNI モードからネイティブモードへの切り替え

dbx は、自動的にはネイティブモードに切り替わりません。Java または JNI モードからネイティブモードへは `joff` コマンド、ネイティブモードから Java モードへは `jon` コマンドを使って明示的に切り替えることができます。

実行中断時のモードの切り替え

たとえば `Control-C` を使って Java アプリケーションの実行が中断された場合、dbx はアプリケーションを安全な状態にして、すべてのスレッドを一時停止することによって、自動的にモードを Java/JNI モードに切り替えようとします。

アプリケーションを一時停止して Java/JNI モードに切り替えることができない場合、dbx はネイティブモードに切り替わります。この場合でも、`jon` コマンドを使用して、Java モードに切り替え、プログラムの状態を調べることができます。

Java モードにおける dbx コマンドの使用法

Java コードとネイティブコードが混在するアプリケーションのデバッグに使用する dbx コマンドは、以下のように分類することができます。

- 受け付ける引数と機能が Java/JNI モードとネイティブモードで完全に同じコマンド (230 ページの「構文と機能が Java モードとネイティブモードで完全に同じコマンド」を参照)。
- Java または JNI モードとネイティブモードの間で有効な引数が異なるコマンド (231 ページの「Java モードで構文が異なる dbx コマンド」を参照)。
- Java または JNI モードでのみ有効なコマンド (233 ページの「Java モードでのみ有効なコマンド」を参照)。

どの分類にも属さないコマンドはすべてネイティブモードでのみ動作します。

dbx コマンドにおける Java の式の評価

大部分の dbx コマンドで使用される Java の式の評価機能は以下の構造をサポートしています。

- すべてのリテラル
- すべての名前とフィールドアクセス
- `this` および `super`
- 配列アクセス
- キャスト
- 条件付きの二項演算
- メソッドの呼び出し
- その他の単項/二項演算
- 変数またはフィールドへの値の代入
- `instanceof` 演算子
- 配列の長さ演算子

サポートされていない構造は次のとおりです。

- 修飾付きの `this` (例: `<ClassName>.this`)
- クラスのインスタンス作成式
- 配列の作成式
- 文字列連結演算子
- 条件演算子 `?:`
- 複合代入演算子 (例: `x += 3`)

Java アプリケーションの情報を調べるうえで特に有用な方法は、dbx デバッガの表示 (`display`) 機能を利用する方法です。

データを調べる以上の操作を行う式に対して正確な値解釈を依存する。

dbx コマンドが利用する静的および動的情報

通常、Java アプリケーションに関する情報の多くは、JVM ソフトウェアが起動してからのみ利用でき、終了すると利用できなくなります。ただし、Java アプリケーションのデバッグでは、dbx は、JVM ソフトウェアを起動する前にシステムクラスパスと

ユーザークラスパスに含まれているクラスファイルと JAR ファイルから必要な情報の一部を収集します。この情報のおかげで dbx は、アプリケーションの実行前にブレークポイントで綿密なエラー検査を行うことができます。

一部 Java クラスとその属性に、クラスパスからアクセスできないことがあります。dbx はそうしたクラスを調べて、ステップ実行することができ、式パーサーはそれらが読み込まれてからアクセスできるようになります。ただし、dbx が収集する情報は一時的な情報であり、JVM ソフトウェアが終了すると利用できなくなります。

Java アプリケーションのデバッグに dbx が必要とする情報はどこにも記録されません。このため dbx は、Java のソースファイルを読み取り、コードをデバッグしながらその情報を取得しようとします。

構文と機能が Java モードとネイティブモードで完全に同じコマンド

ここでは、構文と行う処理が Java モードとネイティブモードで完全に同じ dbx コマンドをまとめています。

コマンド	機能
attach	動作中のプロセスに dbx を接続します。プログラムは停止して、デバッグの制御下に置かれます。
cont	プロセスが実行を再開します。
dbxenv	dbx 環境変数を一覧表示するか、設定します。
delete	ブレークポイントとその他のイベントを削除します。
down	呼び出しスタックを下方向に移動します (main の逆方向)。
dump	プロシージャまたはメソッドにローカルなすべての変数を表示します。
file	現在のファイルを表示するか、変更します。
frame	現在のスタックフレーム番号を表示するか、変更します。
handler	イベントハンドラ (ブレークポイント) を変更します。
import	dbx コマンドライブラリからコマンドをインポートします。
line	現在の行番号を表示するか、変更します。
list	現在の行番号を表示するか、変更します。

コマンド	機能
next	ソース行を 1 行ステップ実行します (呼び出しをステップオーバー)。
pathmap	ソースファイルなどの検索でパス名を別のパス名に対応づけます。
proc	現在のプロセスの状態を表示します。
prog	デバッグ対象のプログラムとその属性を管理します。
quit	dbx を終了します。
rerun	引数なしでプログラムを実行します。
runargs	ターゲットプロセスの引数を変更します。
status	イベントハンドラ (ブレークポイント) を一覧表示します。
step up	ステップアップして、現在の関数またはメソッドを出ます。
stepi	機械命令を 1 つステップ実行します (呼び出しにステップイン)。
up	呼び出し方向を上方向に移動します (main 方向)
whereami	現在のソース行を表示します。

Java モードで構文が異なる dbx コマンド

ここでは、Java のデバッグとネイティブコードのデバッグで構文が異なる dbx コマンドをまとめています。これらのコマンドは、Java モードとネイティブモードで動作が異なります。

コマンド	ネイティブモードでの機能	Java モードでの機能
assign	プログラム変数に新しい値を代入します。	局所変数またはパラメータに新しい値を代入します。
call	手続きを呼び出します。	メソッドを呼び出します。
dbx	dbx を起動します。	dbx を起動します。
debug	指定されたアプリケーションを読み込んで、アプリケーションのデバッグを開始します。	指定された Java アプリケーションを読み込んで、クラスファイルの有無を調べ、アプリケーションのデバッグを開始します。

コマンド	ネイティブモードでの機能	Java モードでの機能
detach	dbx の制御下にあるターゲットプロセスを解放します。	dbx の制御下にあるターゲットプロセスを解放します。
display	あらゆる停止点で式を評価して表示します。	あらゆる停止点で式か局所変数、パラメータを評価して表示します。
files	正規表現に一致するファイル名を一覧表示します。	dbx が認識しているすべての Java ソースファイルを一覧表示します。
func	現在の関数を表示するか、変更します。	現在のメソッドを表示するか、変更します。
next	ソースを 1 行ステップ実行します (呼び出しをステップオーバー)。	ソースを 1 行ステップ実行します (呼び出しをステップオーバー)。
print	式の値を表示します。	式か局所変数、パラメータの値を表示します。
run	引数を付けてプログラムを実行します。	引数を付けてプログラムを実行します。
step	ソースを 1 行か 1 文ステップ実行します (呼び出しにステップイン)。	ソースを 1 行か 1 文ステップ実行します (呼び出しにステップイン)。
stop	ソースレベルのブレークポイントを設定します。	ソースレベルのブレークポイントを設定します。
thread	現在のスレッドを表示するか、変更します。	現在のスレッドを表示するか、変更します。
threads	すべてのスレッドを一覧表示します。	すべてのスレッドを一覧表示します。
trace	実行されたソース行か関数呼び出し、変数の変更を表示します。	実行されたソース行か関数呼び出し、変数の変更を表示します。
undisplay	display コマンドを取り消します。	display コマンドを取り消します。

コマンド	ネイティブモードでの機能	Java モードでの機能
whatis	式の型または型の宣言を表示します。	識別子の宣言を表示します。
when	指定されたイベントが発生したときにコマンドを実行します。	指定されたイベントが発生したときにコマンドを実行します。
where	呼び出しスタックを表示します。	呼び出しスタックを表示します。

Java モードでのみ有効なコマンド

ここでは、Java または JNI モードでのみ有効な dbx コマンドをまとめています。

コマンド	機能
java	JNI モードのときに、指定したコマンドの Java 版を実行するよう指示するときに使用します。
javastack	現在の Java オペランドスタックをダンプします。
javaclasses	コマンドが入力された時点で dbx が認識しているすべての Java クラス名を表示します。
joff	Java または JNI モードからネイティブモードに dbx を切り替えます。
jon	ネイティブモードから Java モードに dbx を切り替えます。
jpkgs	コマンドが入力された時点で dbx が認識しているすべての Java パッケージ名を表示します。
Native	Java モードのときに、指定したコマンドのネイティブ版を実行するよう指示するときに使用します。

第 18 章

機械命令レベルでのデバッグ

この章は、イベント管理コマンドやプロセス制御コマンドを機械命令レベルで使用方法と、特定のアドレスにおけるメモリーの内容を表示する方法、対応する機械命令とともにソース行を表示する方法を説明します。コマンド `next`、`step`、`stop`、`trace` のそれぞれに、対応する機械命令レベルのコマンド `nexti`、`stepi`、`stopi`、`tracei` が用意されています。regs コマンドは、機械語レジスタを出力するために使用できます。また、`print` コマンドは、個々のレジスタを出力するために使用できます。

この章の内容は次のとおりです。

- メモリーの内容を調べる
- 機械命令レベルでのステップ実行とトレース
- 機械命令レベルでブレークポイントを設定する
- adb コマンドの使用
- regs コマンドの使用

メモリーの内容を調べる

アドレスと `examine` または `x` コマンドを使用して、メモリーロケーションの内容を調べたり、各アドレスでアセンブリ言語命令を出力したりすることができます。アセンブリ言語のデバッガである adb(1) から派生したコマンドを使用して、以下の項目について問い合わせることができます。

- アドレス — "=" (等号) を使用。
- あるアドレスに格納されている内容 — "/" (スラッシュ) を使用。

`dis`、`listi` コマンドを使用して、アセンブリ命令とメモリーの内容を調べることができます。(239 ページの「`dis` コマンドの使用」と240 ページの「`listi` コマンドの使用」参照)。

examine または x コマンドの使用

`examine` コマンドまたはその別名 `x` を使用すると、メモリーの内容やアドレスを表示することができます。

あるメモリーの内容を表示するには、書式 *format* の *count* 項目の *address* で表される次の構文を使用します。デフォルトの *address* は、前に表示された最後のアドレスの次のアドレスになります。デフォルト *count* は 1 です。デフォルト *format* は、前の `examine` または `x` コマンドで使用されたものと同じです。

`examine` コマンドの構文は次のとおりです。

```
examine [address] [/ [count] [format]]
```

address1 から *address2* までのメモリー内容を書式 *format* で表示するには、次のように入力します。

```
examine address1, address2 [/ [format]]
```

アドレスの内容ではなくアドレスを指定の書式で表示するには、次のように入力します。

```
examine address = [format]
```

`examine` によって最後に表示されたアドレスの次のアドレスに格納された値を出力するには、次のように入力します。

```
examine +/- i
```

式の値を出力するには、式をアドレスとして入力します。

```
examine address=format  
examine address=
```

アドレス (address)

address はアドレスの絶対値、またはアドレスとして使用できる任意の式です。+ (プラス記号) はデフォルトのアドレスの次のアドレスを表します。

たとえば、次のアドレスは有効です。

0xff99	絶対アドレス
main	関数のアドレス
main+20	関数アドレス + オフセット
&errno	変数のアドレス
str	文字列を指すポインタ変数

メモリーを表示するためのアドレス表現は、名前の前にアンパサンド & を付けて指定します。関数名はアンパサンドなしで使用できます。&main は main と同じです。レジスタは、名前の前にドル記号 \$ を付けることによって表します。

書式 (format)

format は、dbx がアドレスの問い合わせ結果を表示するときの書式です。生成される出力は、現在の表示書式 *format* によって異なります。表示書式を変更する場合は、異なる *format* コードを使用してください。

各 dbx セッションの初めに設定されるデフォルトの書式は x です。このとき、16 進表記のアドレスと値が 1 ワード (32 ビット) で表示されます。次の表は、表示書式の一覧です。

i	アセンブラ命令として表示
d	10 進表記の16 ビット (2 バイト) で表示
D	10 進表記の32 ビット (4 バイト) で表示
o	8 進表記の16 ビット (2 バイト) で表示

O	8 進表記の32 ビット (4 バイト) で表示
x	16 進表記の16 ビット (2 バイト) で表示
X	16 進表記の32 ビット (4 バイト) で表示(デフォルト書式)
b	8 進表記のバイトで表示
c	1 バイトの文字で表示
w	ワイド文字列で表示
s	NULL バイトで終わる文字列で表示
W	ワイド文字列で表示
f	単精度浮動小数点数として表示
F,g	倍精度浮動小数点数として表示
E	拡張精度浮動小数点数として表示
ld, ID	10 進数として 32 ビット (4 バイト) で表示 (D と同じ)
lo, lO	8 進数として 32 ビット (4 バイト) で表示 (o と同じ)
lx, LX	16 進数として 32 ビット (4 バイト) で表示 (x と同じ)
Ld, LD	10 進数として 64 ビット (8 バイト) で表示
Lo, LO	8 進数として 64 ビット (8 バイト) で表示
Lx, LX	16 進数として 64 ビット (8 バイト) で表示

繰り返し (count)

count は、10 進法での反復カウントを示します。増分サイズは、メモリーの表示書式によって異なります。

アドレスの使用例

次の例は、*count* および *format* の各オプションを付けてアドレスを使用して、現在の停止点から始まる 5 つの連続する分解された命令を表示する方法を示しています。

SPARC の場合は次のとおりです。

```
(dbx) stepi
stopped in main at 0x108bc
0x000108bc:main+0x000c:st      %l0, [%fp - 0x14]
(dbx) x 0x108bc/5i
0x000108bc:main+0x000c:st      %l0, [%fp - 0x14]
0x000108c0:main+0x0010:mov     0x1,%l0
0x000108c4:main+0x0014:or      %l0,%g0, %o0
0x000108c8:main+0x0018:call    0x00020b90 [unresolved PLT
8:malloc]
0x000108cc:main+0x001c:nop
```

x86 の場合は次のとおりです。

```
(dbx) x &main/5i
0x08048988:main      :pushl    %ebp
0x08048989:main+0x0001:movl     %esp,%ebp
0x0804898b:main+0x0003:subl     $0x28,%esp
0x0804898e:main+0x0006:movl     0x8048ac0,%eax
0x08048993:main+0x000b:movl     %eax,-8(%ebp)
```

dis コマンドの使用

このコマンドは、表示書式を *i* として指定した `examine` コマンドと同じです。

`dis` コマンドの構文は次のようになります。

```
dis [address] [address1, address2] [/count]
```

`dis` コマンドの動作は次のとおりです。

- 引数なしで実行すると、+ で始まる 10 の命令を表示します。
- 引数 *address* だけを指定して実行すると、*address* で始まる 10 の命令を逆アセンブルします。
- 引数 *address 1* と *address 2* を指定して実行すると、*address 1* から *address 2* までの命令を逆アセンブルします。
- *count* だけを指定して実行すると、+ で始まる *count* 命令を表示します。

listi コマンドの使用

対応するアセンブリ命令とともにソース行を表示するには `listi` コマンドを使用します。これは `list -i` と同じです。45 ページの「ソースリストの出力」の `list -i` についての説明を参照してください。

SPARC の場合は次のとおりです。

```
(dbx) listi 13, 14
      13      i = atoi(argv[1]);
0x0001083c:main+0x0014:ld      [%fp + 0x48], %l0
0x00010840:main+0x0018:add      %l0, 0x4, %l0
0x00010844:main+0x001c:ld      [%l0], %l0
0x00010848:main+0x0020:or      %l0, %g0, %o0
0x0001084c:main+0x0024:call    0x000209e8 [unresolved PLT 7:atoi]
0x00010850:main+0x0028:nop
0x00010854:main+0x002c:or      %o0, %g0, %l0
0x00010858:main+0x0030:st      %l0, [%fp - 0x8]
      14      j = foo(i);
0x0001085c:main+0x0034:ld      [%fp - 0x8], %l0
0x00010860:main+0x0038:or      %l0, %g0, %o0
0x00010864:main+0x003c:call    foo
0x00010868:main+0x0040:nop
0x0001086c:main+0x0044:or      %o0, %g0, %l0
0x00010870:main+0x0048:st      %l0, [%fp - 0xc]
```

x86 の場合は次のとおりです。

```
(dbx) listi 13, 14
      13      i = atoi(argv[1]);
0x080488fd:main+0x000d:movl    12(%ebp),%eax
0x08048900:main+0x0010:movl    4(%eax),%eax
0x08048903:main+0x0013:pushl    %eax
0x08048904:main+0x0014:call    atoi <0x8048798>
0x08048909:main+0x0019:addl    $4,%esp
0x0804890c:main+0x001c:movl    %eax,-8(%ebp)
      14      j = foo(i);
0x0804890f:main+0x001f:movl    -8(%ebp),%eax
0x08048912:main+0x0022:pushl    %eax
0x08048913:main+0x0023:call    foo <0x80488c0>
0x08048918:main+0x0028:addl    $4,%esp
0x0804891b:main+0x002b:movl    %eax,-12(%ebp)
```

機械命令レベルでのステップ実行とトレース

機械命令レベルの各コマンドは、対応するソースレベルのコマンドと同じように動作します。ただし、動作の単位はソース行ではなく、単一の命令です。

機械命令レベルでステップ実行する

ある機械命令から次の機械命令に 1 つだけステップ実行するには、`nexti` コマンドまたは `stepi` コマンドを使用します。

`nexti` コマンドと `stepi` コマンドは、それぞれに対応するソースコードレベルのコマンドと同じように動作します。すなわち、`nexti` コマンドは `'over'` 関数を実行し、`stepi` は次の命令が呼び出した関数をステップ実行します (呼び出された関数の最初の命令で停止します)。コマンドの書式も同じです。詳細については、347 ページの「`next` コマンド」と 369 ページの「`step` コマンド」を参照してください。

`nexti` と `stepi` の出力は、対応するソースレベルのコマンドの場合と次の 2 つの違いがあります。

- ソースコードの行番号の代わりに、プログラムが停止したアドレスが出力に含まれる。
- ソースコード行の代わりに、デフォルトの出力に逆アセンブルされた命令が示される。

たとえば、次のようにします。

```
(dbx) func
hand::ungrasp
(dbx)nexti
ungrasp +0x18:call support
(dbx)
```

詳細については、349 ページの「`nexti` コマンド」と 371 ページの「`stepi` コマンド」を参照してください。

機械命令レベルでトレースする

機械命令レベルでのトレースは、ソースコードレベルでのトレースと同じように行われます。ただし、`tracei` コマンドを使用する場合は例外で、実行中のアドレスまたはトレース対象の変数の値がチェックされた場合にだけ、単一の命令が実行されます。`tracei` コマンドは、`stepi` のような動作を自動的に行います。すなわち、プログラムは 1 度に 1 つの命令だけ進み、関数呼び出しに入ります。

`tracei` コマンドを使用すると、各命令が実行され、アドレスの実行またはトレース中の変数または式の値を `dbx` が調べている間、プログラムは一瞬停止します。このように `tracei` コマンドの場合、実行速度がかなり低下します。

トレースとそのイベント使用および修飾子については、85 ページの「トレースの実行」と、392 ページの「`tracei` コマンド」を参照してください。

構文は次のとおりです。

`tracei event-specification [modifier]`

共通に使用される `tracei` 書式は次のとおりです。

<code>tracei step</code>	各命令をトレース
<code>tracei next</code>	各命令をトレースするが、呼び出しを飛び越します。
<code>tracei at address</code>	指定のコードアドレスをトレース

詳細については、392 ページの「`tracei` コマンド」を参照してください。

SPARC の場合は次のようになります。

```
(dbx) tracei next -in main
(dbx) cont
0x00010814:main+0x0004:clr      %l0
0x00010818:main+0x0008:st      %l0, [%fp - 0x8]
0x0001081c:main+0x000c:call    foo
0x00010820:main+0x0010:nop
0x00010824:main+0x0014:clr      %l0
....
....
(dbx) (dbx) tracei step -in foo -if glob == 0
(dbx) cont
0x000107dc:foo+0x0004:mov      0x2, %l1
0x000107e0:foo+0x0008:sethi    %hi(0x20800), %l0
0x000107e4:foo+0x000c:or       %l0, 0x1f4, %l0      ! glob
0x000107e8:foo+0x0010:st      %l1, [%l0]
0x000107ec:foo+0x0014:ba      foo+0x1c
....
....
```

機械命令レベルでブレークポイントを設定する

機械命令レベルでブレークポイントを設定するには、`stopi` コマンドを使用します。`stopi` は次の構文を使用して *event_specification* を受け入れます。

```
stopi event-specification [modifier]
```

一般的に使用される `stopi` コマンドの書式は次のとおりです。

```
stopi [at address] [-if cond]
stopi in function [-if cond]
```

詳細については、371 ページの「`stepi` コマンド」を参照してください。

あるアドレスにブレークポイントを設定する

特定のアドレスにブレークポイントを設定するには、コマンドペインで次のように入力します。

```
(dbx) stopi at address
```

たとえば、次のようにします。

```
(dbx)nexti  
hand::ungrasp で停止しました 0x12638で  
(dbx)stopi at &hand::ungrasp  
(3) stopi at &hand::ungrasp  
(dbx)
```

adb コマンドの使用

adb(1) 構文で adb コマンドを入力できます。また、すべてのコマンドを adb 構文として解釈する adb モードに変更することもできます。ほとんどの adb コマンドがサポートされています。

詳細については、289 ページの「adb コマンド」を参照してください。

regs コマンドの使用

regs コマンドを使用すると、すべてのレジスタの値を表示することができます。

次に、regs コマンドの構文を示します。

```
regs [-f] [-F]
```

-f には、浮動小数点レジスタ (単精度) が含まれます。-F には、浮動小数点レジスタ (倍精度) が含まれます。これは、SPARC だけのオプションです。

詳細については、358 ページの「regs コマンド」を参照してください。

SPARC の場合は次のようになります。

```
dbx[13] regs -F
現スレッド:t@1
現フレーム: [1]
g0-g3      0x00000000 0x0011d000 0x00000000 0x00000000
g4-g7      0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00020c38
o0-o3      0x00000003 0x00000014 0xef7562b4 0xfffff420
o4-o7      0xef752f80 0x00000003 0xfffff3d8 0x000109b8
l0-l3      0x00000014 0x0000000a 0x0000000a 0x00010a88
l4-l7      0xfffff438 0x00000001 0x00000007 0xef74df54
i0-i3      0x00000001 0xfffff4a4 0xfffff4ac 0x00020c00
i4-i7      0x00000001 0x00000000 0xfffff440 0x000108c4
y          0x00000000
psr        0x40400086
pc         0x000109c0:main+0x4      mov      0x5, %l0
npc        0x000109c4:main+0x8      st       %l0, [%fp - 0x8]
f0f1      +0.000000000000000e+00
f2f3      +0.000000000000000e+00
f4f5      +0.000000000000000e+00
f6f7      +0.000000000000000e+00
...
```

プラットフォーム固有のレジスタ

次の表は、式で利用できる SPARC および x86 のプラットフォームに固有のレジスタ名を示しています。

SPARC レジスタ情報

SPARC システムのレジスタ情報は次のとおりです。

レジスタ	説明
\$g0-\$g7	「大域」レジスタ
\$o0-\$o7	「出力」レジスタ
\$l0-\$l7	「局所」レジスタ
\$i0-\$i7	「入力」レジスタ
\$fp	フレームポインタ (レジスタ \$i6 と等価)
\$sp	スタックポインタ (レジスタ \$o6 と等価)

レジスタ	説明
\$y	Y レジスタ
\$psr	プロセッサ状態レジスタ
\$wim	ウィンドウ無効マスクレジスタ
\$tbr	トラップベースレジスタ
\$pc	プログラムカウンタ
\$npc	次のプログラムカウンタ
\$f0-\$f31	FPU “f” レジスタ
\$fsr	FPU 状態レジスタ
\$fq	FPU キュー

\$f0f1 \$f2f3...\$f30f31 のような浮動小数点レジスタのペアは、C の “double” 型とみなされます。通常、\$fN レジスタは C の “float” 型とみなされます。これらのペアは、\$d0...\$d30 と表します。

次の追加レジスタは、SPARC V9 および V8+ ハードウェアで使用できます。

```
$g0g1 through $g6g7
$o0o1 through $o6o7
$xfsr $tstate $gsr
$f32f33 $f34f35 through $f62f63 ($d32 ... $$d62)
```

SPARC のレジスタとアドレッシングの詳細については、『SPARC アーキテクチャマニユアル バージョン 8』（トッパン刊）および『SPARC Assembly Language Reference Manual』を参照してください。

Intel レジスタ情報

Intel システムのレジスタ情報は次のとおりです。

レジスタ	説明
\$gs	代替データセグメントレジスタ
\$fs	代替データセグメントレジスタ
\$es	代替データセグメントレジスタ
\$ds	データセグメントレジスタ

レジスタ	説明
\$edi	デスティネーションインデックスレジスタ
\$esi	ソースインデックスレジスタ
\$ebp	フレームポインタ
\$esp	スタックポインタ
\$ebx	汎用レジスタ
\$edx	汎用レジスタ
\$ecx	汎用レジスタ
\$eax	汎用レジスタ
\$trapno	例外ベクトル番号
\$err	例外を示すエラーコード
\$eip	命令ポインタ
\$cs	コードセグメントレジスタ
\$eflags	フラグ
\$uesp	ユーザースタックポインタ
\$ss	スタックセグメントレジスタ

一般的に使用されるレジスタには、マシンに依存しない名前が別名として指定されます。

レジスタ	説明
\$SP	スタックポインタ (\$uesp と同じ)。
\$pc	プログラムカウンタ (\$eip と同じ)。
\$fp	フレームポインタ (\$ebp と同じ)。

80386 用の下位 16 ビットのレジスタは次のとおりです。

レジスタ	説明
\$ax	汎用レジスタ
\$cx	汎用レジスタ
\$dx	汎用レジスタ
\$bx	汎用レジスタ

レジスタ	説明
\$si	ソースインデックスレジスタ
\$di	デスティネーションインデックスレジスタ
\$ip	命令ポインタ (下位 16 ビット)
\$flags	フラグ (下位 16 ビット)

上記のうち最初の 4 つの 80386 用 16 ビットレジスタは、8 ビットずつに分割できます。

レジスタ	説明
\$al	レジスタの下位 (右) 部分 \$ax
\$ah	レジスタの上位 (左) 部分 \$ax
\$cl	レジスタの下位 (右) 部分 \$cx
\$ch	レジスタの上位 (左) 部分 \$cx
\$dl	レジスタの下位 (右) 部分 \$dx
\$dh	レジスタの上位 (左) 部分 \$dx
\$bl	レジスタの下位 (右) 部分 \$bx
\$bh	レジスタの上位 (左) 部分 \$bx

80387 用レジスタは次のとおりです。

レジスタ	説明
\$fctrl	コントロールレジスタ
\$fstat	状態レジスタ
\$ftag	タグレジスタ
\$fip	命令ポインタオフセット
\$fcs	コードセグメントセクタ
\$fopoff	オペランドポインタオフセット
\$fopsel	オペランドポインタセクタ
\$st0 - \$st7	データレジスタ

第 19 章

dbx の Korn シェル機能

dbx コマンド言語は Korn シェル (ksh 88) の構文に基づいており、入出力リダイレクション、ループ、組み込み算術演算、ヒストリ、コマンド行編集 (コマンド行モードのみで、dbx からは利用不可能) といった機能を持っています。

dbx 初期化ファイルが起動時に見つからない場合、dbx はksh モードを想定します。

この章の内容は次のとおりです。

- 実装されていない ksh-88 の機能
- ksh-88 から拡張された機能
- 名前が変更されたコマンド

実装されていない ksh-88 の機能

ksh-88 の次の機能は dbx では実装されていません。

- `set±-A name` による配列 `name` への値の代入
- `set -o` の以下のオプション: `allexport bgnice gmacs markdirs noclobber nolog privileged protected viraw`
- `typeset` の以下の属性 : `-l -u -L -R -H`
- バッククォート (``...``) によるコマンドの置き換え (代わりに `$(...)` を使用)
- 複合コマンド `[[式]]` による式の評価
- `@(<パターン>[|<パターン>]...)` による拡張パターン照合

- コプロセス (バックグラウンドで動作し、プログラム交信するコマンドまたはパイプライン)

ksh-88 から拡張された機能

dbx では、次の機能が追加されました。

- 言語式 `$ [ p -> flags ]`
- `typeset -q` (ユーザー定義関数のための特殊な引用を可能にする)
- `cs` のような `history` および `alias` の引数
- `set +o path` (パス検索を無効にする)
- `0xabcd` (8 進数および 16 進数を示す C の構文)
- `bind` による `emacs` モードバインディングの変更
- `set -o hashall`
- `set -o ignore suspend`
- `print -e` および `read -e (-r (raw) の逆の働きをする)`
- `dbx` コマンドが組み込まれている

名前が変更されたコマンド

`ksh` コマンドとの衝突を避けるために `dbx` コマンドの一部の名前が変更されています。

- `dbx` の `print` コマンドはそのまま、`ksh` の `print` コマンドが `kprint` という名前に変更されました。
- `ksh` の `kill` コマンドが `dbx` の `kill` コマンドにマージされました。
- `alias` コマンドは、`dbx` 互換モードでないかぎり `ksh` のエイリアスとして機能します。
- `address/format` は現在 `examine address/format` です。
- `/pattern` は現在 `search pattern` です。
- `? pattern` は現在 `bsearch pattern` です。

編集機能のキーバインドの変更

`bind` コマンドを使い、編集機能のキーバインドを変更することができます。EMacs 風のエディタや vi 風のエディタのキーバインドを表示したり、変更したりすることができます。`bind` コマンドの構文は以下のとおりです。

<code>bind</code>	現在の編集機能のキーバインドを表示します。
<code>bind key=definition</code>	<i>key</i> を <i>definition</i> にバインドします。
<code>bind key</code>	<i>key</i> の現在の定義を表示します。
<code>bind key=</code>	<i>key</i> をバインド解除します。
<code>bind -m key=definition</code>	<i>key</i> を <i>definition</i> のマクロとして定義します。
<code>bind -m</code>	<code>bind</code> と同じです。

ここで、

key はキーの名前です。

definition は キーにバインドするマクロの定義です。

以下は、Emacs 風のエディタ用の主なデフォルトのキーバインドを示しています。

<code>^A = beginning-of-line</code>	<code>^B = backward-char</code>
<code>^D = eot-or-delete</code>	<code>^E = end-of-line</code>
<code>^F = forward-char</code>	<code>^G = abort</code>
<code>^K = kill-to-eo</code>	<code>^L = redraw</code>
<code>^N = down-history</code>	<code>^P = up-history</code>
<code>^R = search-history</code>	<code>^^ = quote</code>
<code>^? = delete-char-backward</code>	<code>^H = delete-char-backward</code>
<code>^[b = backward-word</code>	<code>^[d = delete-word-forward</code>
<code>^[f = forward-word</code>	<code>^[^H = delete-word-backward</code>
<code>^[^ = complete</code>	<code>^[? = list-command</code>

以下は、vi 風のエディタ用の主なデフォルトのキーバインドを示しています。

a = append	A = append at EOL
c = change	d = delete
G = go to line	h = backward character
i = insert	I = insert at BOL
j = next line	k = previous line
l = forward line	n = next match
N = prev match	p = put after
P = put before	r = repeat
R = replace	s = substitute
u = undo	x = delete character
X = delete previous character	y = yank
~ = transpose case	_ = last argument
* = expand	= = list expansion
- = previous line	+ = next line
sp = forward char	# = comment out command
? = search history from beginning	
/ = search history from current	

挿入モードでは、次のキーストロークが特別な働きをします。

^? = delete character	^H = delete character
^U = kill line	^W = delete word

第20章

共有ライブラリのデバッグ

dbx は動的にリンクされた共有ライブラリのデバッグを完全にサポートしています。ただし、これらのライブラリが `-g` オプションを使用してインストールされていることが前提になります。

この章の内容は次のとおりです。

- 動的リンカー
- 修正と継続
- 共有ライブラリにおけるブレークポイントの設定
- 明示的に読み込まれたライブラリにブレークポイントを設定する

動的リンカー

動的リンカーは“`rtld`”、“実行時 `ld`”、または“`ld.so`”とも呼ばれ、実行中のアプリケーションに共有オブジェクト (ロードオブジェクト) を組み込むように準備します。`rtld` が稼働状態になるのは主に次の 2 つの場合です。

- プログラムの起動時 – プログラムの起動時、`rtld` はまずリンク時に指定されたすべての共有オブジェクトを動的に読み込みます。これらは「あらかじめ読み込まれた」共有オブジェクトで、一般に `libc.so`、`libC.so`、`libX.so` などがあります。`ldd (1)` を使用すれば、プログラムによって読み込まれる共有オブジェクトを調べることができます。
- アプリケーションから呼び出しがあった場合 – アプリケーションでは、関数呼び出し `dlopen(3)` と `dlclose(3)` を使用して共有オブジェクトやプレーンな実行可能ファイルの読み込みや読み込みの取り消しを行います。

共有オブジェクト (.so) や通常の実行可能ファイル (a.out) のことを、dbx では「ロードオブジェクト」といいます。loadobject コマンド (338 ページの「loadobject コマンド」参照) を使用して、loadobject からの記号情報をリストおよび管理できます。

リンクマップ

動的リンカーは、読み込んだすべてのオブジェクトのリストを、*link map* というリストで管理します。このリストは、デバッグするプログラムのメモリーに保存され、librtld_db.so で間接的にアクセスできます。これはデバッガ用に用意された特別なシステムライブラリです。

起動手順と .init セクション

.init セクションは、共有オブジェクトの読み込み時に実行される、その共有オブジェクトのコードの一部分です。たとえば、.init セクションは、C++ 実行時システムがすべての静的初期化関数を呼び出すときに使用します。

動的リンカーは最初にすべての共有オブジェクトにマップインし、それらのオブジェクトをリンクマップに登録します。その後、動的リンカーはリンクマップに含まれる各オブジェクトの .init セクションを順に実行します。syncrtld イベント (276 ページの「syncrtld」参照) は、これら 2 つの動作の間に発生します。

プロシージャリンケージテーブル

PLT は、共有オブジェクトの境界間の呼び出しを容易にするために rtld によって使用される構造体です。たとえば、printf の呼び出しはこの間接テーブルによって行います。その方法の詳細については、SVR4 ABI に関する汎用リファレンスマニュアルおよびプロセッサ固有のリファレンスマニュアルを参照してください。

複数の PLT 間で step コマンドと next コマンドを操作するために、dbx は各ロードオブジェクトの PLT テーブルを追跡する必要があります。テーブル情報は rtld ハンドシェークと同時に入手されます。

修正と継続

`dlopen()` で読み込んだ共有オブジェクトに `fix` と `cont` を使用する場合、開き方を変更しないと `fix` と `cont` が正しく機能しません。モード `RTLD_NOW` | `RTLD_GLOBAL` または `RTLD_LAZY` | `RTLD_GLOBAL` を使用します。

共有ライブラリにおけるブレークポイントの設定

共有ライブラリにブレークポイントを設定する場合、`dbx` はプログラムの実行時にそのライブラリが使用されることを知っている必要があります。また、そのライブラリのシンボルテーブルを読み込む必要もあります。新しく読み込まれたプログラムが実行時に使用するライブラリを調べる際、`dbx` は実行時リンカーが起動時のライブラリのすべてを読み込むのに十分な時間を使い、プログラムを実行します。そして、読み込まれたライブラリのリストを読み取ってプロセスを終了します。このとき、ライブラリは読み込まれたままであるため、デバッグ対象としてプログラムを再実行する前にそれらのライブラリにブレークポイントを設定することができます。

`dbx` は、3 つあるうちのどの方法 (コマンド行から `dbx` コマンドを使用、`dbx` プロンプトで `debug` コマンドを使用、IDE で `dbx` デバッガを使用) でプログラムが読み込まれたかに関係なく、同じ手順に従ってライブラリを読み込みます。

明示的に読み込まれたライブラリにブレークポイントを設定する

`dbx` は `dlopen()` または `dlclose()` の発生を自動的に検出し、読み込まれたオブジェクトの記号テーブルを読み込みます。`dlopen()` で共有オブジェクトを読み込むと、そのオブジェクトにブレークポイントを設定できます。またプログラムのその他の任意の場所で行う場合と同様にデバッグも可能です。

共有オブジェクトを `dlclose()` で読み込み解除しても、`dbx` はそのオブジェクトに設定されていたブレークポイントを記憶しているので、たとえばアプリケーションを再実行しても、共有オブジェクトが `dlopen()` で再び読み込まれれば再びそのブレークポイントを設定しなおします。

ただし、`dlopen()` で共有オブジェクトが読み込まれるのを待たなくても共有オブジェクトにブレークポイントを設定したり、その関数やソースコードを検索することはできます。デバッグするプログラムが `dlopen()` で読み込む共有オブジェクトの名前がわかっているならば、`loadobject -load` コマンドを使用してその記号テーブルをあらかじめ `dbx` に読み込んでおくことができます。

```
loadobject -load /usr/java1.1/lib/libjava_g.so
```

これで、`dlopen()` で読み込む前でも、この読み込みオブジェクト内でモジュールと関数を検索してその中にブレークポイントを設定できます。読み込みオブジェクトの読み込みが済んだら、`dbx` はブレークポイントを自動的に設定します。

動的にリンクしたライブラリにブレークポイントを設定する場合、以下の制約があります。

- `dlopen()` で読み込んだ「フィルタ」ライブラリには、その中の最初の関数が呼び出されるまでブレークポイントは設定できません。
- `dlopen()` でライブラリを読み込むと、初期化ルーチン `_init()` が呼び出されます。このルーチンがライブラリ内の他のルーチンを呼び出すこともあります。この初期化が終了するまで、`.dbx` は読み込んだライブラリにブレークポイントを設定できません。具体的には、`dbx` は、`dlopen` で読み込んだライブラリ内の `_init()` では停止できません。

プログラム状態の変更

ここでは、dbx を使用しないでプログラムを実行する場合と比べながら、dbx で実行する際のプログラムまたはプログラムの動作を変更する dbx の使用法とコマンドについて説明します。プログラムに変更を加えるコマンドがどれかを理解する必要があります。

この付録は、次の各節から構成されています。

- dbx 下でプログラムを実行することの影響
- プログラムの状態を変更するコマンドの使用

dbx 下でプログラムを実行することの影響

アプリケーションは、dbx のもとで実行される場合、本来と動作が異なることがあります。dbx は被デバッグプログラムに対する影響を最小限に抑えようとはしますが、次の点に注意する必要があります。

- -c オプション付きで起動しないでください。また、RTC は無効にしてください。RTC のライブラリの `librtc.so` をプログラムに読み込むと、プログラムの動作が変わる可能性があります。
- dbx 初期化スクリプトで環境変数が設定されていることを忘れないでください。スタックベースは、dbx のもとで実行する場合、異なるアドレスから始まります。これは、各自の環境と `argv[]` の内容によっても異なり、ローカル変数の割り当てが若干異なります。これらが初期化されていないと、異なる乱数を受け取ります。この問題は、実行時検査によって検出できます。

- プログラムは、使用前に `malloc()` されたメモリーを初期化しません。これは、前述の状態と似ています。この問題は、実行時検査によって検出できます。
- `dbx` は LWP 作成イベントと `dlopen` イベントを捕獲しなければならず、これによって、タイミングに左右されやすいマルチスレッドアプリケーションが影響を受ける可能性があります。
- `dbx` は、シグナルに対するコンテキスト切り替えを実行するため、タイミングに影響を受けるシグナルを多用する場合、動作が異なってしまうおそれがあります。
- プログラムは、`mmap()` が、マップされたセグメントについて常に同じベースアドレスを返すことを期待します。`dbx` のもとで実行すると、アドレス空間が混乱して、`mmap()` は、`dbx` を使用しないでプログラムを実行したときと同じアドレスを返せなくなります。プログラムでこのことが問題になるかどうかを判断するには、`mmap()` の使用場所をすべて調べて、返される値がハードコードされたアドレスではなく、プログラムによって実際に使用されることを確認してください。
- プログラムがマルチスレッド化されている場合、データの競合が存在するか、またはスレッドスケジュールに依存する可能性があります。`dbx` のもとで実行すると、スレッドスケジュールが混乱して、プログラムが通常の順序とは異なる順序でスレッドを実行するおそれがあります。このような状態を検出するには、`lock_lint` を使用してください。

あるいは、`adb` または `truss` を使用して実行した場合に同じ問題が起こるか確認してください。

`dbx` によって強いられる混乱を最小限に抑えるには、アプリケーションが自然な環境で実行されているときに `dbx` を接続するようにしてください。

プログラムの状態を変更するコマンドの使用

assign コマンド

assign コマンドは、*expression* の値を *variable* に割り当てます。dbx 内で使用すると *variable* の値が永久に変更されます。

```
assign variable = expression
```

pop コマンド

dbx の pop コマンドは、スタックから 1 つまたは複数のフレームをポップ (解放) します。

pop	カレントフレームをポップ
pop <i>number</i>	<i>number</i> 個のフレームをポップ
pop -f <i>number</i>	指定のフレーム数までフレームをポップ

ポップされた呼び出しはすべて、再開時に再び実行されて、プログラムに望ましくない変更が加えられる可能性があります。pop は、ポップされた関数にローカルなオブジェクトのデストラクタも呼び出します。

詳細については、353 ページの「pop コマンド」を参照してください。

call コマンド

call コマンドを dbx で使用すると、ある手続きが呼び出されて、その手続きは指定通りに実行されます。

```
call proc([params])
```

この手続きは、プログラムの一部を変更する可能性があります。dbx は、プログラムソースに呼び出しを組み込んだ場合と同様に、実際に呼び出しを行います。

詳細については、292 ページの「call コマンド」を参照してください。

print コマンド

式の値を印刷するには、次のように入力します。

```
print expression, ...
```

式に関数呼び出しがある場合は、call コマンドと同じ考慮事項が適用されます。
C++ では、多重定義演算子による予期しない副作用にも注意する必要があります。

詳細については、353 ページの「print コマンド」を参照してください。

when コマンド

when コマンドの一般的な構文は次のとおりです。

```
when event-specification [modifier] {command; ... }
```

イベントが発生すると、*command* が実行されます。

ある行または手続きに到達すると、コマンドが実行されます。どのコマンドを出したかによって、プログラムの状態が変わる可能性があります。

詳細については、400 ページの「when コマンド」を参照してください。

fix コマンド

fix を使用すると、プログラムに対して、実行中の変更を加えることができます。

```
fix
```

これは非常に便利なツールですが、fix は変更されたソースファイルを再コンパイルして、変更された関数をアプリケーションに動的にリンクすることに注意してください。

第 10 章を参照して、fix と continue の制限事項を必ず確認してください。

詳細については、324 ページの「fix コマンド」を参照してください。

cont at コマンド

この cont at コマンドは、プログラムが実行される順序を変更します。実行を *line* で指定した行で続けられます。プログラムがマルチスレッド化されている場合は ID が必要です。

```
cont at line id
```

これにより、プログラムの結果が変更される可能性があります。

イベント管理

イベント管理は、デバッグ中のプログラムで特定のイベントが発生したときに特定のアクションを実行する、dbx の一般的な機能です。dbx を使用すると、イベント発生時に、プロセスの停止、任意のコマンドの発行、または情報を表示することができます。イベントのもっとも簡単な例はブレークポイントです (第 6 章を参照してください)。その他のイベントの例として、障害、信号、システムコール、`dlopen()` の呼び出し、およびデータの変更などがあります (79 ページの「データ変更ブレークポイントを設定する」を参照してください)。

この章の内容は次のとおりです。

- イベントハンドラ
- イベントハンドラの作成
- イベントハンドラを操作するコマンド
- イベントカウンタ
- イベント指定の設定
- イベント指定のための修飾子
- 解析とあいまいさに関する注意
- 事前定義済み変数
- イベントハンドラの設定例

イベントハンドラ

イベント管理は「ハンドラ」の概念に基づくもので、この名前はハードウェアの割り込みハンドラからきたものです。通常、ハンドラは各イベント管理コマンドによって作成されます。これらのコマンドは、イベント指定と関連する一連のアクションで構成されます (266 ページの「イベント指定の設定」参照)。イベント指定は、ハンドラを発生させるイベントを指定します。

イベントが発生し、ハンドラが引き起こされると、イベント指定に含まれる任意の修飾子に従って、ハンドラはイベントを評価します (277 ページの「イベント指定のための修飾子」参照)。修飾子によって課された条件にイベントが適合すると、ハンドラの関連アクションが実行されます (つまり、ハンドラが起動します)。

プログラムイベントを dbx アクションに対応付ける例は、特定の行にブレークポイントを設定するものです。

ハンドラを作成するもっとも一般的な形は、`when` コマンドを使用するものです。

```
when event-specification {action; ... }
```

この章の例は、`when` を使用した表現でコマンド (`stop`、`step`、`ignore` など) を記述する方法を示します。これらの例は、`when` とその配下にあるハンドラ機構の柔軟性を示すものですが、常に同じ働きをするとは限りません。

イベントハンドラの作成

`when`、`stop`、`trace` コマンドを使用して、イベントハンドラを作成します (詳細については、400 ページの「`when` コマンド」、372 ページの「`stop` コマンド」、および 387 ページの「`trace` コマンド」を参照してください)。

共通の `when` 構文は、`stop` を使用して簡単に表現できます。

```
when event-specification { stop -update; whereami; }
```

event-specification は、イベント管理コマンド `stop`、`when`、`trace` にて使用され、関心のあるイベントを指定します(266 ページの「イベント指定の設定」参照)。

`trace` コマンドのほとんどは、`when` コマンド、`ksh` 機能、イベント変数を使用して手動で作成することができます。これは、スタイル化されたトレーシング出力を希望する場合、特に有益です。

コマンドが実行される度に、ハンドラ `id (hid)` 番号を返します。事前定義変数 `$newhandlerid` を介してこの番号にアクセスすることができます。

イベントハンドラを操作するコマンド

次のコマンドを使用して、イベントハンドラを操作することができます。各コマンドの詳細については、それぞれの節を参照してください。

- `status` - ハンドラを表示 (368 ページの「`status` コマンド」参照)。
- `delete` - 一時ハンドラを含むすべてのハンドラを削除します (314 ページの「`delete` コマンド」参照)。
- `clear` - ブレークポイントの位置に基づいてハンドラを削除します (297 ページの「`clear` コマンド」参照)。
- `handler - enable` - ハンドラを有効にします (328 ページの「`handler` コマンド」参照)。
- `handler - disable` - ハンドラを無効にします。
- `cancel` - 信号を取り消し、プロセスを継続させます (293 ページの「`cancel` コマンド」参照)。

イベントカウンタ

イベントハンドラはカウンタを備えており、制限値と実際のカウンタを保持します。イベントが発生するたびにカウンタをインクリメント (1 つ増加) し、その値が制限値に達すると、ハンドラに対応するアクションを起動してカウンタをゼロにリセットします。デフォルトの制限値は 1 です。プロセスが再実行されるたびに、すべてのイベントカウンタがリセットされます。

stop、when、trace コマンドを持つ -count 修飾子を使用して、カウント制限を設定することができます (278 ページの「-count n-count infinity」参照)。このほか、handler コマンドを使用して、個々のイベントハンドラを操作できます。

```
handler [ -count | -reset ] hid new-count new-count-limit
```

イベント指定の設定

イベント指定子は、stop、when、trace コマンドがイベントタイプやパラメータを表すために使用します。その書式は、イベントタイプを表すキーワードと省略可能なパラメータで構成されます。指定子の意味は、3 つのコマンドともすべて同一です。例外については、コマンドの説明 (372 ページの「stop コマンド」、387 ページの「trace コマンド」、および 400 ページの「when コマンド」参照) に記載されています。

ブレイクポイントイベント仕様

ブレイクポイントとは、アクションが発生する位置であり、その位置でプログラムは実行を停止します。次に、ブレイクポイントイベントに対するイベント仕様を説明します。

in function

関数が入力され、最初の行が実行される直前。先行ログ後の最初の実行可能コードは、実際のブレイクポイントの位置として使用されます。この行は、ローカル変数を初期化する行になることがあります。C++ のコンストラクターの場合、すべてのペー

クラスのコンストラクターの実行後に実行されます。`-instr` 修飾子が使用される場合 (279 ページの「`-instr`」参照) は、関数の最初の命令が実行される直前です。`function` 仕様は、仮パラメータを含むことができるため、多重定義関数名、またはテンプレートインスタンスの指定に役立ちます。たとえば、次のようにします。

```
stop in mumble(int, float, struct Node *)
```

注 - `in function` と `-in function` 修飾子とを混同しないでください。

`at [filename:] line_number`

指定の行が実行される直前。`filename` を指定した場合は、指定ファイルの指定の行が実行される直前。ファイル名には、ソースファイル名またはオブジェクトファイル名を指定します。引用符は不要ですが、ファイル名に特殊文字が含まれる場合は、必要な場合もあります。指定の行がテンプレートコードに含まれる場合、ブレークポイントは、そのテンプレートのすべてのインスタンス上に置かれます。

`at address_expression`

指定のアドレスの指示が実行される直前。このイベントは `stopi` コマンド (371 ページの「`stopi` コマンド」参照) または `-instr` イベント修飾子 (279 ページの「`-instr`」参照) とのみ利用可能です。

`infunction function`

`function` と名付けられたすべての多重定義関数、およびテンプレートインスタンスのすべてに対し、`in function` と同じ働きをします。

`inmember functioninmethod function`

すべてのクラスの `function` と名付けられたメンバー関数に対し、`in function` と同じ働きをします。

`inclass classname [-recurse | -norecurse]`

classname のベースではなく、*classname* のメンバーであるすべてのメンバー関数に対し、`in function` と同じ働きをします。-norecurse はデフォルトです。-recurse が指定された場合、基底クラスが含まれます。

`inobject object-expression [-recurse | -norecurse]`

object-expression に指定されているアドレスのオブジェクトを呼び出したメンバー関数が呼び出されているとき。stop inobject *ox* は次のコードとほとんど同じ働きをしますが、inclass と異なり、動的な *ox* のベースが含まれます。-recurse はデフォルトです。-norecurese が指定された場合、基底クラスが含まれます。

```
stop inclass dynamic_type(ox) -if this==ox
```

データ変更イベント指定

メモリーアドレスへのアクセスまたは変更が必要なイベントのイベント指定の例を示します。

`access mode address-expression [, byte-size-expression]`

address-expression で指定されたメモリーがアクセスされたとき。

mode はメモリーのアクセス方法を指定します。以下の文字 (複数可) で構成されます。

- r** 指定したアドレスのメモリーが読み取られたことを示します。
- w** メモリーへの書き込みが実行されたことを示します。
- x** メモリーが実行されたことを示します。

さらに *mode* には、次のいずれかの文字も指定することができます。

- a** アクセス後にプロセスを停止します (デフォルト)。
- b** アクセス前にプロセスを停止します。

いずれの場合も、プログラムカウンタは副作用アクションの前後で違反している命令をポイントします。「前」と「後」は副作用を指しています。

address-expression は、その評価によりアドレスを生成できる任意の式です。シンボル式を使用すると、監視される領域のサイズが自動的に推定されます。このサイズは、*byte-size-expression* を指定することにより、上書されます。シンボルを使用しない、型を持たないアドレス式を使用することもできますが、その場合はサイズを指定する必要があります。たとえば、次のようにします。

```
stop access w 0x5678, sizeof(Complex)
```

`access` コマンドには、2つの一致する範囲が重複しない、という制限があります。

注 - `access` イベント仕様は、`modify` イベント仕様の代替です。どちらの構文も、Solaris 2.6、Solaris 7、Solaris 8 で動作します。ただし、そのうち Solaris 2.6 を除くオペレーティング環境では、`access` に `modify` と同じ制限が課せられ、`wa` モード以外は使用できません。

change *variable*

variable の値は変更されました。`change` イベントは、次のコードとほとんど同じ働きをします。

```
when step { if [ $last_value !=$[variable]]
then          stop          else          last_v
alue=$[variable]          }
```

このイベントはシングルステップを使用して実装されます。パフォーマンス速度を上げるには、`access` イベント (268 ページの「`access mode address-expression [, byte-size-expression]`」参照) を使用します。

最初に *variable* がチェックされると、変更が検出されない場合でも 1 つのイベントが発生します。この最初のイベントによって *variable* の最初の値にアクセスできるようになります。後から検出された *variable* の値への変更によって別のイベントが発生します。

`cond condition-expression`

condition-expression によって示される条件が真と評価されます。*condition-expression* には任意の式を使用できますが、整数型に評価されなければなりません。`cond` イベントは、次のコードとほとんど同じ働きをします。

```
stop step -if conditional_expression
```

システムイベント指定

次に、システムイベントに対するイベント指定について説明します。

`dlopen [ lib-path ] | dlclose [ lib-path ]`

これらのイベントは、`dlopen()` または `dlclose()` の呼び出しが正常終了した後に発生します。`dlopen()` または `dlclose()` の呼び出しにより、複数のライブラリが読み込まれることがあります。これらのライブラリのリストは、事前定義済み変数 `$dllist` で常に入手できます。`$dllist` の中の最初のシェルの単語は実際には "+" または "-" で、それぞれライブラリが追加されているか、削除されているかを示します。

lib-path は、該当する共有ライブラリの名前です。これを指定した場合、そのライブラリが読み込まれたり、読み込みが取り消されたりした場合にだけイベントが起動します。その場合、`$dlobj` にライブラリの名前が格納されます。また、`$dllist` も利用できます。

lib-path が / で始まる場合は、パス名全体が比較されます。それ以外の場合は、パス名のベースだけが比較されます。

lib-path を指定しない場合、イベントは任意の `dl` 動作があるときに必ず起動します。`$dlobj` は空になりますが、`$dllist` は有効です。

fault *fault*

fault イベントは、指定の障害に遭遇したとき、発生します。障害は、アーキテクチャ依存です。dbx に対して知られる次の一連の障害は、proc(4) マニュアルページで定義されています。

fault	説明
FLTILL	不正命令
FLTPRIV	特権付き命令
FLTBPT*	ブレークポイント命令
FLTTRACE*	トレーストラップ (ステップ実行)
FLTACCESS	メモリアクセス (境界合わせなど)
FLTBOUNDS*	メモリー境界 (無効なアドレス)
FLTIOVF	整数オーバーフロー
FLTIZDIV	整数ゼロ除算
FLTPE	浮動小数点例外
FLTSTACK	修復不可能なスタックフォルト
FLTPAGE	修復可能なページフォルト
FLTWATCH*	ウォッチポイントトラップ
FLTCPCOVF	CPU パフォーマンスカウンタオーバーフロー

注 - BPT、TRACE、BOUNDS は、ブレークポイントとステップ実行を実現するため、dbx で使用されます。これらを操作すると、dbx の動作に影響を及ぼす場合があります。

これらの障害は、/sys/fault.h から抜粋されています。*fault* には上記の名前を大文字または小文字で指定できるほか、実際のコードも指定できます。また、コードの名前には、接頭辞 FLT- を付けることがあります。

lwp_exit

lwp_exit イベントは、lwp が終了したとき、発生します。\$lwp には、イベントハンドラを維持している間に終了した LWP (軽量プロセス) の id が含まれます。

sig signal

sig signal イベントは、デバッグ中のプログラムに信号が初めて送られたとき、発生します。signal は、10 進数、または大文字、小文字の信号名のいずれかです。接頭辞は任意です。このイベントは、catch および ignore コマンドからは完全に独立しています。ただし、catch コマンドは次のように実現することができます。

```
function simple_catch {
    when sig $1 {
        stop;
        echo Stopped due to $sigstr $sig
        whereami
    }
}
```

注 - sig イベントを受け取った時点では、プロセスはまだそれを見ることができません。指定の信号を持つプロセスを継続する場合のみ、その信号が転送されます。

sig signal sub-code

指定の sub-code を持つ指定の信号が child に初めて送られたとき、sig signalsub-code イベントが発生します。信号同様、sub-code は 10 進数として、大文字または小文字で入力することができます。接頭辞は任意です。

sysin code | name

指定されたシステムコールが起動された直後で、プロセスがカーネルモードに入ったとき。

dbx の認識するシステムコールは procfs(4) の認識するものに限られます。これらのシステムコールはカーネルでトラップされ、/usr/include/sys/syscall.h に列挙されます。

これは、ABI の言うところのシステムコールとは違います。ABI のシステムコールの一部は部分的にユーザーモードで実装され、非 ABI のカーネルトラップを使用します。ただし、一般的なシステムコールのほとんど (シグナル関係は除く) は syscall.h と ABI で共通です。

注 - /usr/include/sys/syscall.h 内のカーネルシステムコールトラップのリストは、Solaris オペレーティング環境のプライベートインタフェースの一部です。これはリリースによって異なります。dbx が受け付けるトラップ名 (コード) およびトラップ番号のリストは、dbx がサポートするバージョンの Solaris オペレーティング環境によってサポートされているすべてを含みます。dbx によってサポートされている名前が特定のリリースの Solaris オペレーティング環境でサポートされている名前と性格に一致することはありませんため、syscall.h 内のいくつかの名前は利用可能でない場合があります。すべてのトラップ番号 (コード) は dbx で受け入れられ、予測どおりに動作しますが、既知のシステムコールトラップに対応しない場合は、警告が発行されます。

`sysout code | name`

指定されたシステムコールが終了し、プロセスがユーザーモードに戻る直前。

`sysin | sysout`

引数がないときは、すべてのシステムコールがトレースされます。ここで、modify イベントや RTC (実行時検査) などの特定の dbx は、子プロセスにその目的でシステムコールを引き起こすことがあることに注意してください。トレースした場合にそのシステムコールの内容が示されることがあります。

実行進行状況イベント仕様

次に、実行進行状況に関するイベントのイベント仕様について説明します。

`exit exitcode`

exit イベントは、プロセスが終了したときに発生します。

`next`

next イベントは、関数がステップされないことを除いては、step イベントと同様です。

returns

このイベントは、現在表示されている関数の戻りのブレークポイントです。表示されている関数を使用するのは、いくつかの `up` を行なった後に `returns` イベント指定を使用できるようにするためです。通常の戻りイベントは常に一時イベント (`-temp`) で、動作中のプロセスが存在する場合にだけ作成できます。

returns *function*

特定の関数がある呼び出し場所にリターンするたびに発生します。これは一時イベントではありません。戻り値は示されませんが、SPARC プラットフォームでは `$o0`、Intel プラットフォームでは `$eax` を使用して、必須戻り値を調べることができます。

SPARC	<code>\$o0</code>
Intel	<code>\$eax</code>

このイベントは、次のコードとほとんど同じ働きをします。

```
when in func { stop returns; }
```

step

`step` イベントは、ソース行の先頭の命令が実行されると発生します。たとえば、次のようにシンプルに表現することができます。

```
when step { echo $lineno:$line; }; cont
```

`step` イベントを有効にするということは、次に `cont` コマンドが使用されるときに自動的にステップ実行できるように `dbx` に命令することと同じです。

注 - `step` (および `next`) イベントは一般的なステップコマンド終了時に発生しません。`step` コマンドは `step` イベントで次のように実装されます。`alias step="when step -temp { whereami; stop; }; cont"`

その他のイベント仕様

次に、その他のタイプのイベントに対するイベント仕様を説明します。

`attach`

`dbx` がプロセスを正常に接続した直後。

`detach`

`dbx` がプロセスを切り離す直前。

`lastrites`

デバッグ中のプロセスが終了しようとしています。これは次の理由によって発生します。

- システムコール `_exit (2)` が呼び出し中 (これは、明示的に呼び出されたとき、または `main()` のリターン時に発生します)。
- 終了シグナルが送信されようとするとき。
- `dbx` コマンド `kill` によってプロセスが強制終了されつつあるとき。

プロセスの最終段階は、必ずではありませんが通常はこのイベントが発生したときに利用可能になり、プロセスの状態を確認することができます。このイベントの後にプログラムの実行を再開すると、プロセスは終了します。

`proc_gone`

`dbx` がデバッグ中のプロセスと関連しなくなるとき。事前定義済み変数 `$reason` に、`signal`、`exit`、`kill`、または `detach` のいずれかが設定されます。

`prog_new`

`follow exec` の結果、新規のプログラムがロードされると、`prog_new` イベントが発生します。

注 - このイベントのハンドラは常に存在しています。

stop

プロセスが停止したとき。特に `stop` ハンドラによりユーザーがプロンプトを受け取るときのようにプロセスが停止すると、このイベントが起動します。次に例を示します。

```
display x
when stop {print x;}
```

sync

デバッグ対象のプロセスが `exec()` で実行された直後。`a.out` で指定されたメモリはすべて有効で存在しますが、あらかじめ読み込まれるべき共有ライブラリはまだ読み込まれていません。たとえば `printf` は `dbx` に認識されていますが、まだメモリにはマップされていません。

`stop` コマンドにこのイベントを指定しても期待した結果は得られません。`when` コマンドに指定してください。

syncrtld

このイベントは、`sync` (被デバッグ側が共有ライブラリをまだ処理していない場合は `attach`) の後に発生します。すなわち、動的リンカーの起動時コードが実行され、あらかじめ読み込まれている共有ライブラリすべてのシンボルテーブルが読み込まれた後、ただし、`.init` セクション内のコードがすべて実行される前に発生します。

`stop` コマンドにこのイベントを指定しても期待した結果は得られません。`when` コマンドに指定してください。

throw

処理されない、または予期されない例外がアプリケーションによって投げ出されると、`throw` イベントが発生します。

throw *type*

例外 *type* が `throw` イベントで指定されると、そのタイプの例外のみが `throw` イベントを発生させます。

`throw -unhandled`

`-unhandled` は、投げ出されたが、それに対するハンドラがない例外を示す、特別な例外タイプです。

`throw -unexpected`

`-unexpected` は、それを投げ出した関数の例外仕様を満たさない例外を示す、特別な例外タイプです。

`timer seconds`

デバッグ中のプログラムが *seconds* 間実行されると、`timer` イベントが発生します。このイベントで使用されるタイマーは、`collector` コマンドで共有されます。解像度はミリ秒であるため、秒の浮動小数点値 (0.001 など) が使用可能です。

イベント指定のための修飾子

イベント指定のため修飾子は、ハンドラの追加属性を設定します。もっとも一般的な種類はイベントフィルタです。修飾子はイベント指定のキーワードの後に指定しなければなりません。修飾語はすべて '-' で始まります (その前にブランクが置かれます)。各修飾子の構成は次のとおりです。

`-if condition`

`event-spec` で指定されたイベントが発生したとき、条件が評価されます。イベントは、条件が非ゼロと評価された場合にだけ発生すると考えられます。

`-if` が、`in` または `at` などの単独のソース位置に基づくイベントで使用された場合、`cond` はその位置に対応するスコープで評価されます。そうでない場合は、必要なスコープによって正しく修飾する必要があります。

`-resumeone`

`-resumeone` 修飾子は、`-if` 修飾子とともにイベント仕様内でマルチスレッドプログラムに対して使用して、条件に関数呼び出しが含まれている場合に 1 つのスレッドのみを再開することができます。詳細については、84 ページの「条件付イベントでのフィルタの使用」を参照してください。

`-in function`

イベントは、最初の指定 *function* の命令に達したときから関数が戻るまでの間に発生した場合にのみ開始されます。関数の再帰は無視されます。

`-disable`

無効な状態にしてイベントを作成します。

`-count n-count infinity`

`-count n` および `-count infinity` 修飾子は、0 からのハンドラカウントを持ちます (266 ページの「イベントカウンタ」参照)。イベントが発生するたび、*n* に達するまでカウントはインクリメントします。一度それが生じると、ハンドラはファイアし、カウンタはゼロにリセットされます。

プログラムが実行または再実行されると、すべてのイベントのカウントがリセットされます。より具体的に言えば、カウントは `sync` イベントが発生するとリセットされます。

カウントは `debug -r` コマンド (311 ページの「`debug` コマンド」参照) または `attach -r` コマンド (290 ページの「`attach` コマンド」参照) を使用して新しいプログラムのデバッグを開始したときにリセットされます。

`-temp`

一時ハンドラを作成します。イベントが発生すると、一時イベントは削除されます。デフォルトではハンドラは、一時イベントではありません。ハンドラが計数ハンドラ (`-count` が指定されたイベント) の場合はゼロに達すると自動的に破棄されます。

一時ハンドラをすべて削除するには `delete -temp` を実行します。

-instr

イベントを命令レベルで動作させます。これにより、ほとんどの 'i' で始まるコマンドは不要となります。この修飾子は、イベントハンドラの 2 つの面を修飾します。

- 出力されるどのメッセージもソースレベルの情報ではなく、アセンブリレベルを示す。
- イベントの細分性が命令レベルになる。たとえば `step -instr` は、命令レベルのステップ実行を意味する。

-thread *thread_id*

イベントを引き起こしたスレッドが *thread_id* と一致する場合に限り、アクションが実行されます。プログラムの実行を繰り返すうちに特定スレッドの *thread_id* が変わってしまうことがあります。

-lwp *lwp_id*

イベントを引き起こしたスレッドが *lwp_id* と一致する場合に限り、アクションが実行されます。イベントを引き起こしたスレッドが *lwp_id* と一致する場合に限り、アクションが実行されます。プログラムの実行を繰り返すうちに特定スレッドの *lwp_id* が変わってしまうことがあります。

-hidden

ハンドラが正規の `status` コマンドに示されないようにします。隠されたハンドラを表示するには、`status -h` を使用してください。

-perm

通常、すべてのハンドラは、新しいプログラムが読み込まれると廃棄されます。この修飾子を使用すると、ハンドラはデバッグセッションが終わっても保存されます。`delete` コマンド単独では、永続ハンドラは削除されません。永続ハンドラを削除するには、`delete -p` を使用してください。

解析とあいまいさに関する注意

イベント指定と修飾子のための構文の特徴は次のとおりです。

- キーワード駆動型である。
- 主に、空白によって区切られた「単語」に分割される点など、すべて ksh の規約にもとづいている。

下位互換性のため、式の中には空白を含むことができます。そのため、式の内容があいまいになることがあります。たとえば、次の 2 つのコマンドがあるとします。

```
when a-temp  
when a-temp
```

上の例では、アプリケーションで *temp* という名前の変数が使用されていても、dbx は *-temp* を修飾子としてイベント指定を解釈します。下の例では、*a-temp* がまとめて言語固有の式解析プログラムに渡され、*a* および *temp* という変数が存在しなければ、エラーになります。オプションを括弧で囲むことにより、解析を強制できます。

事前定義済み変数

読み取り専用の ksh 事前定義済み変数がいくつか用意されています。以下に示す変数は常に有効です。

変数	定義
<code>\$ins</code>	現在の命令の逆アセンブル
<code>\$lineno</code>	現在の行番号 (10 進数)
<code>\$vlineno</code>	現在アクセスしている行番号 (10 進数)
<code>\$line</code>	現在の行の内容
<code>\$func</code>	現在の関数の名前
<code>\$vfunc</code>	現在「表示している」関数
<code>\$class</code>	<code>\$func</code> が所属するクラスの名前

変数	定義
<code>\$vclass</code>	<code>\$vfunc</code> が所属するクラスの名前
<code>\$file</code>	現在のファイルの名前
<code>\$vfile</code>	現在表示しているファイルの名前
<code>\$loadobj</code>	現在のロードオブジェクトの名前
<code>\$vloadobj</code>	現在表示している現在のロードオブジェクトの名前
<code>\$scope</code>	逆引用符表記での現在の PC のスコープ
<code>\$vscope</code>	現在表示している逆引用符表記での PC のスコープ
<code>\$funcaddr</code>	<code>\$func</code> のアドレス (16 進数)
<code>\$caller</code>	<code>\$func</code> を呼び出している関数の名前
<code>\$dllist</code>	<code>dlopen</code> イベントまたは <code>dlclose</code> イベントの後、 <code>dlopen</code> または <code>dlclose</code> された直後のロードオブジェクトのリストが格納されます。 <code>\$dllist</code> の中の先頭の単語は実際には "+" または "-" です。これは、 <code>dlopen</code> と <code>dlclose</code> のどちらが発生したかを示します。
<code>\$newhandlerid</code>	最後に作成されたハンドラの ID。この変数は、ハンドラを削除するコマンドの後の未定義の値です。ハンドラを作成した直後に変数を使用します。 <code>dbx</code> では、複数のハンドラを作成する 1 つのコマンドに対してすべてのハンドラ ID を取り込むことはできません。
<code>\$firedhandlers</code>	停止の原因となった最近のハンドラ ID のリストです。リストにあるハンドラには、 <code>status</code> コマンドの出力時に「*」が付きます。
<code>\$proc</code>	現在デバッグ中のプロセスの ID
<code>\$lwp</code>	現在の LWP の ID
<code>\$thread</code>	現在のスレッドの ID

変数	定義
\$prog	デバッグ中のプログラムの絶対パス名
\$oprog	\$prog の前の値は、\$prog が "-" に戻るときにexec() に続いて、デバッグしていたものに戻る場合に便利です。\$prog がフルパス名に展開され、\$oprog がコマンド行または debug コマンドに指定されているプログラムパスを含みます。exec() が 2 回以上呼び出されると、オリジナルのプログラムには戻れません。
\$exitcode	プログラムの最後の実行状態を終了します。この値は、プロセスが実際には終了していない場合、空文字列になります。

たとえば、whereami は次のように実装できます。

```
function whereami {
    echo Stopped in $func at line $lineno in file $(basename $file)
    echo "$lineno\t$line"
}
```

when コマンドに対して有効な変数

次の変数は、when コマンドの本体内容でのみ有効です。

\$handlerid

本体の実行中、\$handlerid にはそれが属する when コマンドの ID が格納されます。次のコマンドは同じ結果になります。

```
when X -temp { do_stuff; }
when X { do_stuff; delete $handlerid; }
```

\$booting

イベントがブートプロセス中に起こると、true (真) に設定されます。新しいプログラムは、デバッグされるたびに、まず共有ライブラリのリストと位置を確認できるよう、ユーザーに通知されないまま実行されます。プロセスはその後終了します。ブートはこのようなシーケンスで行われます。

ブートが起ころうとも、イベントはすべて使用可能です。この変数は、デバッグ中に起こる `sync` および `syncrtld` のイベントと、通常の実行中に起こるこれらのイベントを区別するとき使用してください。

イベント別の有効変数

以下の表で指定されている、特定のイベントの場合のみ有効な変数があります。

表 B-1 `sig` イベントに固有の変数

変数	説明
<code>\$sig</code>	イベントを発生させたシグナル番号
<code>\$sigstr</code>	<code>\$sig</code> の名前
<code>\$sigcode</code>	適用可能な場合、 <code>\$sig</code> のサブコード
<code>\$sigcodestr</code>	<code>\$sigcode</code> の名前
<code>\$sigsender</code>	必要であれば、シグナルの送信者のプロセス ID

表 B-2 `exit` イベントに固有の変数

変数	説明
<code>\$exitcode</code>	<code>_exit(2)</code> または <code>exit(3)</code> に渡された引数の値、または <code>main</code> の戻り値

表 B-3 `dlopen` および `dlclose` イベントに固有の変数

変数	説明
<code>\$dlobj</code>	<code>dlopen</code> または <code>dlclose</code> されたロードオブジェクトのパス名

表 B-4 `sysin` および `sysout` イベントに固有の変数

変数	説明
<code>\$syscode</code>	システムコールの番号
<code>\$sysname</code>	システムコールの名前

表 B-5 `proc_gone` イベントに固有の変数

変数	説明
<code>\$reason</code>	シグナル、終了、強制終了、または切り離しのいずれか。

イベントハンドラの設定例

次に、イベントハンドラの設定例をあげます。

配列メンバーへのストアに対するブレークポイントを設定する

`array[99]` でブレークポイントを設定するには、次のように入力します。

```
(dbx) stop access w &array[99]
(2) stop access w &array[99], 4
(dbx) run
実行中:watch.x2
ウォッチポイント &array[99] (0x20b68[4]) 行番号 12 ファイル "watch.c"
    22array[i] = i;
```

単純なトレースを実行する

単純なトレースの例：

```
(dbx) when step { echo at line $lineno; }
```

関数の中だけイベントを有効にする (*infunction*)

たとえば、

```
<dbx> trace step -in foo
```

は、次のようなスクリプトと等価です。

```
# create handler in disabled state
when step -disable { echo Stepped to $line; }
t=$newhandlerid    # remember handler id
when in foo {
    # when entered foo enable the trace
    handler -enable "$t"
    # arrange so that upon returning from foo,
    # the trace is disabled.
    when returns { handler -disable "$t"; };
}
```

実行された行の数を調べる

小規模なプログラムで何行実行されたかを調べます。

```
(dbx) stop step -count infinity # ステップ実行し、count=inf (関数が
無限大) になったところで停止する
(2) stop step -count 0/infinity
(dbx) run
...
(dbx) status
(2) stop step -count 133/infinity
```

ここでは、プログラムを停止させているのではなく、明らかにプログラムが終了しています。133 は実行された行数です。ただし、このプロセスは非常に低速です。この方法が有効なのは、何度も呼び出される関数にブレークポイントを設定している場合です。

実行された命令の数をソース行で調べる

特定の行で実行された命令の数を数えます。

```
(dbx) ...# 調べたい行まで移動する
(dbx) stop step -instr -count infinity
(dbx) step ...
(dbx) status
(3) stop step -count 48/infinity # 48 48 個の命令が実行された
```

ステップ実行している行で関数呼び出しが行われる場合、最終的にそれらの呼び出しもカウントされます。step イベントの代わりに next イベントを使用すれば、そのような呼び出しはカウントされません。

イベント発生後にブレークポイントを有効にする

別のイベントが発生した場合のみ、ブレークポイントを有効にします。たとえば、プログラムで関数 hash が 1300 番目のシンボル検索以後に正しく動作しなくなるとします。次のように入力します。

```
(dbx) when in lookup -count 1300 {  
    stop in hash  
    hash_bpt=$newhandlerid  
    when proc_gone -temp { delete $hash_bpt; }  
}
```

注 - \$newhandlerid が、実行された直後の stop in コマンドを参照している点に注意してください。

replay 時にアプリケーションファイルをリセットする

アプリケーションが処理するファイルを replay 中にリセットする必要がある場合、プログラムを実行するたびに自動的にリセットを行うハンドラを書くことができます。

```
(dbx) when sync { sh regen ./database; }  
(dbx) run < ./database...# この間にデータベースファイルが壊れた場合  
(dbx) save  
... # run が自動的に行われ、  
sync イベントが  
(dbx) restore # 発生し、regen が実行される。
```

プログラムの状態を調べる

プログラムの実行中にその状態をすばやく調べます。

```
(dbx) ignore
(dbx) when sig sigint { where; cancel; }
```

プログラムを停止しないでそのスタックトレースを調べるためには、ここで **^C** を押します。

コレクタはこれ以外のことも実行できますが、基本的にコレクタの手動標本収集モードが実行する機能は、このように状態を調べます。ここではすでに **^C** を使用したため、プログラムに割り込むには **SIGQUIT (^\\)** を使用します。

浮動小数点例外を捕捉する

特定の浮動小数点例外を捕捉します。ここでは、IEEE オーバーフローだけを捕捉しています。

```
(dbx) ignore FPE # デフォルトのハンドラをオフにする
(dbx) help signals | grep FPE # サブコードの名前を思い出せない
...
(dbx) stop sig fpe FPE_FLTUND
...
```


付録 C

コマンドリファレンス

この付録では、dbx コマンドの構文と機能について詳しく説明します。

adb コマンド

adb コマンドは、adb 形式のコマンドを実行したり adb モードを設定したりします。ネイティブモードでだけ有効です。

ネイティブモードの構文

adb <i>adb-command</i>	adb 形式のコマンドを実行します。
adb	adb モードを設定します。adbモードを終了するには、\$q を使用します。

assign コマンド

ネイティブモードでは、assign コマンドは新しい値をプログラムの変数に代入します。Java モードでは、assign コマンドは新しい値をローカル変数またはパラメータに代入します。

ネイティブモードの構文

`assign variable = expression`

ここで、

expression は、*variable* に代入される値です。

Java モードの構文

```
assign identifier = expression
```

ここで、

class_name は、Java クラス名で、パッケージのパス (". "(ピリオド) を修飾子として使用。たとえば `test1.extra.T1.Inner`) またはフルパス名 (# 記号で始まり、"/" (スラッシュ) や \$ 記号を修飾子として使用。たとえば `#test1/extra/T1$Inner`) のいずれかで指定します。修飾子 \$ を使用する場合は、*class_name* を引用符で囲みます。

expression は、有効な Java の式です。

field_name は、クラス内のフィールド名です。

identifier は、ローカル変数またはパラメータです。これには、`this`、現在のクラスのインスタンス変数 (*object_name.field_name*)、クラス (`static`) 変数 (*class_name.field_name*) が含まれます。

object_name は、Java オブジェクトの名前です。

attach コマンド

`attach` コマンドは実行中プロセスに `dbx` を接続し、実行を停止してプログラムをデバッグ制御下に入れます。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと Java モードで同一です。

構文

<code>attach process_id</code>	プロセスID <i>process_id</i> を持つプログラムのデバッグを開始します。dbx が、 <code>/proc</code> を使用してプログラムを見つけます。
<code>attach -p process_id program_name</code>	プロセスID <i>process_id</i> を持つ <i>program</i> のデバッグを開始します。
<code>attach program_name process_id</code>	プロセスID <i>process_id</i> を持つ <i>program</i> のデバッグを開始します。 <i>program</i> として-を使用できます。dbx が <code>/proc</code> を使用してプログラムを見つけます。
<code>attach -r ...</code>	-r オプションを使用すると、dbx は、 <code>display</code> 、 <code>trace</code> 、 <code>when</code> 、 <code>stop</code> のコマンドがすべて保持します。-r オプションを使用しない場合は、 <code>delete all</code> と <code>undisplay 0</code> が暗黙に実行されます。

ここで、

process_id は、動作中のプロセスのプロセス ID です。

program_name は、実行中プログラムのパス名です。

実行中の Java プロセスに接続するには、以下の手順に従います。

1. JVM™ ソフトウェアで `libdbxagent.so` を認識できるように、`libdbxagent.so` を `LD_LIBRARY_PATH` に追加します。`libdbxagent.so` は、インストールディレクトリの次の場所にあります。

installation_directory/`SUNWspro/lib` (32ビットアプリケーションの場合)

installation_directory/`SUNWspro/lib/v9` (64ビットアプリケーションの場合)

2. 次のように入力して、Java アプリケーションを起動します。

```
java -Djava.compiler=NONE -Xdebug -Xnoagent -Xrundbx_agent  
myclass.class
```

3. 次のようにプロセス ID を指定して dbx を起動し、プロセスに dbx を接続します。

```
dbx -process_id
```

bsearch コマンド

bsearch コマンドは、現在のソースファイルにおいて逆方向検索を行います。ネイティブモードでだけ有効です。

ネイティブモードの構文

bsearch <i>string</i>	現在のファイルの中で、 <i>string</i> を逆方向で検索します。
bsearch	最後の検索文字列を使用して検索を繰り返します。

ここで、

string は、文字列です。

call コマンド

ネイティブモードでは、call コマンドは手続きを呼び出します。Java モードでは、call コマンドはメソッドを呼び出します。

構文

call *procedure* ([*parameters*])

ここで、

procedure は、手続きの名前です。

parameters は、手続きのパラメータです。

call コマンドによって関数を呼び出すこともできます。戻り値を調べるには、print コマンドを使用します (353 ページの「print コマンド」参照)。

呼び出されたメソッドがブレークポイントに達することがあります。cont コマンド (306 ページの「cont コマンド」を参照) を使用して実行を継続するか、pop -c (353 ページの「pop コマンド」参照) を使用して呼び出しを中止するかを選択できます。呼び出しの中止は、呼び出されたメソッドがセグメント例外を引き起こした場合にも便利です。

Java モードの構文

```
call [class_name.|object_name.]method_name([parameters])
```

ここで、

class_name は、Java クラス名で、パッケージのパス (". "(ピリオド) を修飾子として使用。たとえば `test1.extra.T1.Inner`) またはフルパス名 (# 記号で始まり、"/" (スラッシュ) や \$ 記号を修飾子として使用。たとえば `#test1/extra/T1$Inner`) のいずれかで指定します。修飾子 \$ を使用する場合は、*class_name* を引用符で囲みます。

object_name は、Java オブジェクトの名前です。

method_name は、Java メソッドの名前です。

parameters は、メソッドのパラメータです。

呼び出されたメソッドがブレークポイントに達することがあります。cont コマンド (306 ページの「cont コマンド」を参照) を使用して実行を継続するか、pop -c (353 ページの「pop コマンド」参照) を使用して呼び出しを中止するかを選択できます。呼び出しの中止は、呼び出されたメソッドがセグメント例外を引き起こした場合にも便利です。

cancel コマンド

cancel コマンドは、現在のシグナルを取り消します。このコマンドは、主として when コマンドの本体内で使用します (400 ページの「when コマンド」参照)。ネイティブモードでだけ有効です。

通常、シグナルが取り消されるのは、dbx がシグナルのため停止した場合です。when コマンドがシグナルイベントに接続されている場合、そのシグナルが自動的に取り消されることはありません。cancel コマンドを使用すれば、シグナルを明示的に取り消せます。

構文

cancel

catch コマンド

catch コマンドは、指定のシグナルを捕獲します。ネイティブモードでだけ有効です。

シグナルを捕獲すると、プロセスがそのシグナルを受信したときに dbx がプログラムを停止します。その時点でプログラムを続行しても、シグナルがプログラムによって処理されることはありません。

構文

catch	捕獲するシグナルのリストを出力します。
catch <i>number number...</i>	<i>number</i> の番号のシグナルを捕獲します。
catch <i>signal signal...</i>	<i>signal</i> という名前のシグナルを捕獲します。SIGKILL を捕獲したり無視したりすることはできません。
catch \$(ignore)	すべてのシグナルを捕獲します。

ここで、

number は、シグナルの番号です。

signal はシグナル名です。

check コマンド

check コマンドは、メモリーへのアクセス、メモリーリーク、メモリー使用状況をチェックし、実行時検査 (RTC) の現在状態を出力します。ネイティブモードでだけ有効です。

このコマンドによる実行時検査機能は、debug コマンドによって初期状態にリセットされます。

構文

`check -access`

アクセス検査を起動します。RTC は、次のエラーを報告します。

baf	不正解放
duf	重複解放
maf	境界整列を誤った解放
mar	境界整列を誤った読み取り
maw	境界整列を誤った書き込み
oom	メモリー不足
rua	非割り当てメモリーからの読み取り
rui	非初期化メモリーからの読み取り
wro	読み取り専用メモリーへの書き込み
wua	非割り当てメモリーへの書き込み

デフォルトの場合、各アクセスエラーが検出されるとプロセスが停止されます。このデフォルト動作を変更するには、dbx 環境変数 `rtc_auto_continue` を使用します。on が設定されている場合、アクセスエラーはファイルに記録されます (ファイル名はdbx 環境変数 `rtc_error_log_file_name` によって制御します)。310 ページの「dbxenv コマンド」を参照してください。

デフォルトの場合、それぞれのアクセスエラーが報告されるのは、最初に発生したときだけです。この動作を変更するには、dbx 環境変数 `rtc_auto_suppress` を使用します (この変数のデフォルト値は on です)。310 ページの「dbxenv コマンド」を参照してください。

```
check -leaks [-frames n] [-match m]
```

リーク検査をオンにします。RTC は、次のエラーを報告します。

aib	メモリーリークの可能性 - 唯一のポインタがブロック中央を指す。
air	メモリーリークの可能性 - ブロックを指すポインタがレジスタ内にのみ存在する。
mel	メモリーリーク - ブロックを指すポインタがない。

リーク検査がオンの場合、プログラムが存在していれば自動リークレポートが作成されます。このとき、可能性のあるリークを含むすべてのリークが報告されます。デフォルトの場合、簡易レポートが作成されます (dbx 環境変数 `rtc_mel_at_exit` によって制御します)。ただし、リークレポートをいつでも要求することができます (366 ページの「showleaks コマンド」参照)。

`-frames n` は、リーク報告時に最大 *n* 個のスタックフレームが表示されることを意味します。`-match m` は、複数のリークをまとめます。2 個以上のリークに対する割り当て時の呼び出しスタックが *n* 個のフレームに一致するとき、これらのリークは 1 つのリークレポートにまとめて報告されます。

n のデフォルト値は、8 または *m* の値です (どちらか大きい方)。 *n* の最大値は 16 です。*m* のデフォルト値は C++ の場合 3、その他の場合は 2 です。

```
check -memuse [-frames n] [-match m]
```

メモリー使用状況 (memuse) 検査をオンにします。check-memuse は、check-leaks も示します。プログラム終了時のリークレポートだけではなく、使用中ブロック (biu) レポートも作成されます。デフォルトの場合、簡易使用中レポートが生成されます (dbx 環境変数 `rtc_biu_at_exit` によって制御します)。プログラム実行中、プログラムのなかでメモリーが割り当てられた場所をいつでも調べるすることができます (367 ページの「showmemuse コマンド」参照)。

`-frames n` は、メモリーの使用状況とリークを報告するときに最大 *n* 個のスタックフレームが表示されることを意味します。`-match m` は、複数のリークをまとめます。2 個以上のリークに対する割り当て時の呼び出しスタックが *n* 個のフレームに一致するとき、これらのリークは 1 つのリークレポートにまとめて報告されます。

n のデフォルト値は、8 または *m* の値です (どちらか大きい方)。 *n* の最大値は 16 です。*m* のデフォルト値は C++ の場合 3、その他の場合は 2 です。check -leaks も参照してください。

```
check -all [-frames n] [-match m]
```

`check -access` または `check -memuse [-frames n] [-match m]` と同じ。

`dbx` 環境変数 `rtc_biu_at_exit` の値は `check -all` によって変更されないの
で、デフォルトの場合、終了時にメモリ使用状況レポートは生成されません。
`rtc_biu_at_exit` 環境変数については、308 ページの「`dbx` コマンド」を参照し
てください。

```
check [functions] [files] [loadobjects]
```

functions、*files*、*loadobjects*における `check -all`、`suppress all`、または
`unsuppress all` と同じ。

ここで、

functions は、1 個または複数の関数名です。

files は、1 個または複数のファイル名です。

loadobjects は、1 個または複数のロードオブジェクト名です。

これを使用することにより、特定の場所を対象として実行時検査を行えます。

注 - RTC ですべてのエラーを検出する際、`-g` を付けてプログラムをコンパイルする
必要はありません。ただし、特定のエラー (ほとんどは非初期化メモリから読
み取られるもの) の正確さを保証するには、シンボリック (`-g`) 情報が必要となる
ことがあります。このため、一部のエラー (`a.out` の `rui` と共有ライブラリの
`rui + aib + air`) は、シンボリック情報を利用できないときには抑止されま
す。この動作は、`suppress` と `unsuppress` によって変更できます。

clear コマンド

`clear` コマンドは、ブレークポイントをクリアします。ネイティブモードでだけ有効
です。

引数 `inclass`、`inmethod`、または `infunction` をつけた `stop`、`trace`、または
`when` コマンドを使用して作成したイベントハンドラは、ブレークポイントセットを
作成します。`clear` コマンドで指定した *line* がこれらのブレークポイントのどれかに
一致した場合、そのブレークポイントだけがクリアされます。特定のセットに属する

ブレークポイントをこの方法でクリアした後、そのブレークポイントを再び使用可能にすることはできません。ただし、関連するイベントハンドラをいったん使用不可にした後使用可能にすると、すべてのブレークポイントが再設定されます。

構文

<code>clear</code>	現在の停止点にあるブレークポイントをすべてクリアします。
<code>clear line</code>	<i>line</i> にあるブレークポイントすべてをクリアします。
<code>clear filename:line</code>	<i>filename</i> の <i>line</i> にあるブレークポイントをすべてクリアします。

ここで、

line は、ソースコード行の番号です。

filename は、ソースコードファイルの名前です。

collector コマンド

collector コマンドは、パフォーマンスアナライザによって分析するパフォーマンスデータを収集します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

<code>collector command_list</code>	1 個または複数の collector コマンドを指定します。
<code>archive options</code>	終了したときに実験をアーカイブ化するモードを指定します。
<code>disable</code>	データ収集を停止して現在の実験をクローズします (300 ページの「collector disable コマンド」参照)。
<code>enable</code>	コレクタを使用可能にして新規の実験をオープンします (300 ページの「collector enable コマンド」参照)。

hwprofile	ハードウェアカウンタプロファイル設定値を指定します (301 ページの「 <code>collector hwprofile</code> コマンド」参照)。
pause	パフォーマンスデータの収集は停止しますが、実験はオープン状態のままとします (302 ページの「 <code>collector pause</code> コマンド」参照)。
profile options	呼び出しスタックプロファイルデータを収集するための設定値を指定します (303 ページの「 <code>collector profile</code> コマンド」参照)。
resume	一時停止後、パフォーマンスデータの収集を開始します (303 ページの「 <code>collector resume</code> コマンド」参照)。
sample options	標本設定値を指定します (303 ページの「 <code>collector sample</code> コマンド」参照)。
show options	現在のコレクタ設定値を表示します (304 ページの「 <code>collector show</code> コマンド」参照)。
status	現在の実験に関するステータスを照会します (304 ページの「 <code>collector status</code> コマンド」参照)。
store options	ファイルの制御と設定値を実験します (305 ページの「 <code>collector store</code> コマンド」参照)。
synctrace options	スレッド同期待ちトレースデータの設定値を指定します (305 ページの「 <code>collector synctrace</code> コマンド」参照)。

ここで、

options は、各コマンドで指定できる設定値です。

データの収集を開始するには、`collector enable` と入力します。

データ収集を停止するには、`collector disable` と入力します。

collector archive コマンド

`collector archive` コマンドは、実験が終了したときに使用するアーカイブモードを指定します。

構文

<code>collector archive</code>	デフォルトでは通常のアーカイブが使用されます。
<code>on off copy</code>	アーカイブしない場合は、 <code>off</code> を指定します。ロードオブジェクトを実験にコピーするには、 <code>copy</code> を指定します。

collector dbxsample コマンド

`collector dbxsample` コマンドは、プロセスが `dbx` によって停止された場合に、標本を記録するかどうかを指定します。

構文

<code>collector dbxsample</code>	デフォルトでは、プロセスが <code>dbx</code> によって停止された場合に標本を収集します。収集しない場合は、 <code>off</code> を指定します。
<code>on off</code>	

collector disable コマンド

`collector disable` コマンドは、データ収集を停止して現在の実験をクローズします。

構文

`collector disable`

collector enable コマンド

`collector enable` コマンドは、コレクタを使用可能にして新規の実験をオープンします。

構文

`collector enable`

collector heaptrace コマンド

collector heaptrace コマンドは、ヒープのトレース (メモリーの割り当て) データの収集オプションを指定します。

構文

collector heaptrace on off	デフォルトでは、ヒープのトレースデータは収集されません。このデータを収集するには、onを指定します。
-------------------------------	--

collector hwprofile コマンド

collector hwprofile コマンドは、ハードウェアカウンタオーバーフロープロファイルデータ収集のオプションを指定します。

構文

collector hwprofile on off	デフォルトの場合、ハードウェアカウンタオーバーフロープロファイルデータは収集されません。このデータを収集するには、onを指定します。
collector hwprofile list	利用できるカウンタのリストを出力します。
collector hwprofile counter <i>name interval name2</i>	ハードウェアカウンタ名と間隔を指定します。

ここで、

name は、ハードウェアカウンタの名前です。

interval は、ミリ秒単位による収集間隔です。

name2 は、第 2 ハードウェアカウンタの名前です。

ハードウェアカウンタはシステム固有であるため、どのようなカウンタを利用できるかはご使用のシステムによって異なります。多くのシステムでは、ハードウェアカウンタオーバーフロープロファイル機能をサポートしていません。こういったマシンの場合、この機能は使用不可になっています。

collector limit コマンド

collector limit コマンドは、実験ファイルのサイズの上限を指定します。

構文

```
collector limit value
```

ここで、

value – メガバイト単位。記録されているプロファイルデータの量を制限します。制限に達すると、それ以上のプロファイルデータは記録されませんが、実験はオープンのみで標本ポイントの記録は継続します。記録されるレコードのデフォルトの制限値は 2000 メガバイトです。

collector mpitrace コマンド

collector mpitrace コマンドは、MPI のトレースデータの収集オプションを指定します。

構文

collector mpitrace	デフォルトでは、MPI のトレースデータは収集されま
on off	せん。このデータを収集するには、onを指定します。

collector pause コマンド

collector pause コマンドはデータ収集を停止しますが、現在の実験はオープン状態のままとします。collector resume コマンドを使用すれば、データ収集を再開できます (303 ページの「collector resume コマンド」参照)。

構文

```
collector pause
```

collector profile コマンド

collector profile コマンドは、プロファイルデータ収集のオプションを指定します。

構文

collector profile on off	プロファイルデータ収集モードを指定します。
collector profile timer <i>interval</i>	プロファイルタイマー時間を固定ポイントまたは浮動小数点で、オプションの m (ミリ秒の場合) または u (マイクロ秒の場合) を付けて指定します。

collector resume コマンド

collector resume コマンドは、collector pause コマンドによる一時停止の後、データ収集を再開します (302 ページの「collector pause コマンド」参照)。

構文

```
collector resume
```

collector sample コマンド

collector sample コマンドは、標本モードと標本間隔を指定します。

構文

collector sample periodic manual	標本モードを指定します。
collector sample period <i>seconds</i>	標本間隔を <i>seconds</i> 単位で指定します。
collector sample record [<i>name</i>]	<i>name</i> (オプション) を指定して標本を記録します。

ここで、

seconds は、標本間隔の長さです。

name は、標本の名前です。

collector show コマンド

collector show コマンドは、1 個または複数のオプションカテゴリの設定値を表示します。

構文

collector show all	すべての設定値を表示します。
collector show archive	すべての設定値を表示します。
collector show profile	呼び出しスタックプロファイル設定値を表示します。
collector show synctrace	スレッド同期待ちトレース設定値を表示します。
collector show hwprofile	ハードウェアカウンタデータ設定値を表示します。
collector show heaptrace	ヒープトレースデータ設定値を表示します。
collector show limit	実験サイズの上限を表示します。
collector show mpitrace	MPI トレースデータ設定値を表示します。
collector show sample	標本設定値を表示します。
collector show store	ストア設定値を表示します。

collector status コマンド

collector status コマンドは、現在の実験のステータスについて照会します。

構文

```
collector status
```

collector store コマンド

collector store コマンドは、実験が保存されているディレクトリとファイルの名前を指定します。

構文

collector store	実験が保存されているディレクトリを指定します。
directory <i>pathname</i>	
collector store	実験ファイル名を指定します。
filename <i>filename</i>	
collector store group <i>string</i>	実験グループ名を指定します。

ここで、

pathname は、実験を保存するディレクトリのパス名です。

filename は、実験ファイルの名前です。

string は、実験グループの名前です。

collector synctrace コマンド

collector synctrace コマンドは、同期待ちトレースデータの収集オプションを指定します。

構文

<code>collector synctrace on off</code>	デフォルトの場合、スレッド同期待ちトレースデータは収集されません。このデータを収集するには、 <code>on</code> を指定します。
<code>collector threshold microseconds</code>	しきい値をマイクロ秒単位で指定します。デフォルト値は <code>100</code> です。
<code>collector threshold calibrate</code>	しきい値は、自動的に算出されます。

ここで、

microseconds は、この値未満であるときに同期待ちイベントが破棄されるしきい値です。

cont コマンド

`cont` コマンドは、プロセスの実行を継続します。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと Java モードで同一です。

構文

<code>cont</code>	実行を継続します。MT プロセスのすべてのスレッドが再開します。 Control-C を使用すると、プログラムの実行が停止します。
<code>cont ...-sig <i>signal</i></code>	シグナル <i>signal</i> で実行を継続します。
<code>cont ... <i>id</i></code>	継続するスレッドまたは LWP を <i>id</i> で指定します。
<code>cont at <i>line</i> [<i>id</i>]</code>	行 <i>line</i> で実行を継続します。 <i>id</i> は、アプリケーションがマルチスレッドの場合には必須です。
<code>cont ...-follow parent child both</code>	<code>dbx</code> の <code>follow_fork_mode</code> 環境変数を <code>stop</code> に設定した場合、このオプションを使用して後続のプロセスを選択します。いずれも <code>dbx</code> デバッガでのみ有効です。

dalias コマンド

dalias コマンドは、dbx 形式の (csh 形式) 別名を定義します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

dalias	(dbx alias) 現在定義されている別名をすべて一覧表示します。
dalias <i>name</i>	別名 <i>name</i> の定義がある場合には、それを表示します。
dalias <i>name definition</i>	<i>name</i> を <i>definition</i> の別名として定義します。 <i>definition</i> には、空白を含めることができます。セミコロンまたは改行によって定義を終端させます。

ここで、

name は、別名の名前です。

definition は、別名の定義です。

dbx は、別名に通常使用される次のcsh 履歴置換メタ構文を受け付けます。

!:<n>

!-<n>

!^

!\$

!*

通常、!の前にはバックスラッシュを付ける必要があります。たとえば、次のようにします。

```
dalias goto "stop at \!:1; cont; clear"
```

詳細については、csh(1) マニュアルページを参照してください。

dbx コマンド

dbx コマンドは、dbx を起動します。

ネイティブモードの構文

<code>dbx options program_name</code>	<code>program_name</code> をデバッグします。
<code>dbx options program_name core</code>	コアファイル <code>core</code> によって <code>program_name</code> をデバッグします。
<code>dbx options program_name process_id</code>	プロセスID <code>process_id</code> を持つ <code>program_name</code> をデバッグします。
<code>dbx options - process_id</code>	プロセスID <code>process_id</code> をデバッグします。dbx は、 <code>/proc</code> によってプログラムを見つけます。
<code>dbx options - core</code>	コアファイル <code>core</code> を使用してデバッグします。311 ページの「debug コマンド」も参照してください。
<code>dbx options -r program_name arguments</code>	引数 <code>arguments</code> を付けて <code>program_name</code> を実行します。異常終了した場合は <code>program_name</code> のデバッグを開始します。そうでない場合はそのまま終了します。

ここで、

`program_name` は、デバッグ対象プログラムの名前です。

`process_id` は、動作中のプロセスのプロセス ID です。

`arguments` は、プログラムに渡す引数です。

`options` は、309 ページの「オプション」に挙げられているオプションです。

Java モードの構文

<code>dbx options</code>	<code>program_name</code> をデバッグします。
<code>program_name{.class .jar}</code>	
<code>dbx options</code>	プロセスID <code>process_id</code> を持つ <code>program_name</code> をデバッグ
<code>program_name{.class .jar} process_id</code>	します。
<code>dbx options - process_id</code>	プロセスID <code>process_id</code> をデバッグします。dbx は、 /proc によってプログラムを見つけます。
<code>dbx options -r</code>	引数 <code>arguments</code> を付けて <code>program_name</code> を実行します。
<code>program_name{.class .jar} arguments</code>	異常終了した場合は <code>program_name</code> のデバッグを開始し ます。そうでない場合はそのまま終了します。

ここで、

`program_name` は、デバッグ対象プログラムの名前です。

`process_id` は、動作中のプロセスのプロセス ID です。

`arguments` は、プログラム(JVM ソフトウェアではない) に渡す引数です。

`options` は、309 ページの「オプション」に挙げられているオプションです。

オプション

ネイティブモード、Java モードともに、`options` には以下を使用できます。

<code>-c commands</code>	コマンドを実行してから入力を要求します。
<code>-C</code>	実行時検査ライブラリをあらかじめ読み込みます (294 ページの 「check コマンド」参照)。
<code>-d</code>	<code>-s</code> を付けて使用した場合、読み取った <code>file</code> を削除します。
<code>-e</code>	入力コマンドを表示します。
<code>-f</code>	コアファイルが一致しない場合でも、コアファイルの読み込みを強制 します。
<code>-h</code>	dbx のヘルプを出力します。

-I <i>dir</i>	<i>dir</i> を pathmap セットに追加します (350 ページの「pathmap コマンド」参照)。
-k	キーボードの変換状態を保存および復元します。
-q	スタブの読み込みについてのメッセージの出力を抑止します。
-r	プログラムを実行します。プログラムが正常に終了した場合は、そのまま終了します。
-R	dbx の README ファイルを出力します。
-s <i>file</i>	.dbxrc や .dbxinit の代わりに <i>file</i> を使用します。
-S	サイト固有の初期設定ファイルの読み込みを抑止します。
-V	dbx のバージョンを出力します。
-w <i>n</i>	where コマンドで <i>n</i> 個のフレームをスキップします。
-x exec32	SPARC-V9 バイナリをサポートするシステムで 64 ビット dbx バイナリを使用するのを抑止します。代わりに SPARC-V8 32 ビットバイナリを使用します。
--	オプションのリストの最後を示します。プログラム名がダッシュで始まる場合は、これを使用します。

dbxenv コマンド

dbxenv コマンドは、dbx 環境変数の表示や設定を行います。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと Java モードで同一です。

構文

dbxenv	dbx 環境変数の現在の設定値を表示します。
dbxenv <i>environment_variable</i> <i>setting</i>	<i>environment_variable</i> に <i>setting</i> を設定します。

ここで、

environment_variable は、dbx 環境変数です。

setting は、その変数の有効な設定値です。

debug コマンド

debug コマンドは、デバッグ対象プログラムの表示や変更を行います。ネイティブモードでは、指定したアプリケーションを読み込み、アプリケーションのデバッグを開始します。Java モードでは、指定したアプリケーションを読み込み、クラスファイルが存在するかどうかを確認し、アプリケーションのデバッグを開始します。

ネイティブモードの構文

debug	デバッグ対象プログラムの名前と引数を出力します。
debug <i>program_name</i>	プロセスやコアなしで <i>program_name</i> のデバッグを開始します。
debug -c <i>core</i> <i>program_name</i>	コアファイル <i>core</i> による <i>program_name</i> のデバッグを開始します。
debug -p <i>process_id</i> <i>program_name</i>	プロセス ID <i>process_id</i> を持つ <i>program_name</i> のデバッグを開始します。
debug <i>program_name</i> <i>core</i>	コアファイル <i>core</i> による <i>program_name</i> のデバッグを開始します。 <i>program_name</i> として - を使用できます。dbx は、コアファイルから実行可能ファイルの名前を取り出そうとします。詳細については、16 ページの「既存のコアファイルのデバッグ」を参照してください。
debug <i>program_name</i> <i>process_id</i>	プロセス ID <i>process_id</i> を持つ <i>program_name</i> のデバッグを開始します。 <i>program_name</i> として - を使用できます。dbx が /proc を使用してプログラムを見つけます。
debug -f ...	コアファイルが一致しない場合でも、コアファイルの読み込みを強制します。
debug -r ...	-r オプションを使用すると、dbx は、display、trace、when、stop のコマンドがすべて保持します。 -r オプションを使用しない場合は、delete all と undisplay 0 が暗黙に実行されます。

<code>debug -clone ...</code>	<code>-clone</code> オプションは新たな <code>dbx</code> プロセスの実行を開始するので、複数のプロセスを同時にデバッグできます。 <code>dbx</code> デバッガで使用する場合にのみ有効です。
<code>debug -clone</code>	何もデバッグしない <code>dbx</code> プロセスを新たに開始します。 <code>dbx</code> デバッガで使用する場合にのみ有効です。
<code>debug [options] -- program_name</code>	<code>program_name</code> がダッシュで始まる場合でも、 <code>program_name</code> のデバッグを開始します。

ここで、

`core` は、コアファイルの名前です。

`options` は、313 ページの「オプション」に挙げられているオプションです。

`process_id` は、実行中プロセスのプロセス ID です。

`program_name` は、プログラムのパス名です。

`debug` でプログラムを読み込むと、リーク検査とアクセス検査はオフになります。
`check` コマンドを使用すれば、これらの検査を使用可能にできます (294 ページの「`check` コマンド」参照)。

Java モードの構文

<code>debug</code>	デバッグ対象プログラムの名前と引数を出力します。
<code>debug program_name{.class .jar}</code>	プロセスなしで <code>program_name</code> のデバッグを開始します。
<code>debug -p process_id program_name{.class .jar}</code>	プロセス ID <code>process_id</code> を持つ <code>program_name</code> のデバッグを開始します。
<code>debug program_name{.class .jar} process_id</code>	プロセス ID <code>process_id</code> を持つ <code>program_name</code> のデバッグを開始します。 <code>program_name</code> として <code>-</code> を使用できます。 <code>dbx</code> が <code>/proc</code> を使用してプログラムを見つけます。
<code>debug -r ...</code>	<code>-r</code> オプションを使用すると、 <code>dbx</code> は、 <code>display</code> 、 <code>trace</code> 、 <code>when</code> 、 <code>stop</code> のコマンドがすべて保持します。 <code>-r</code> オプションを使用しない場合は、 <code>delete all</code> と <code>undisplay 0</code> が暗黙に実行されます。

<code>debug -clone ...</code>	<code>-clone</code> オプションは新たな <code>dbx</code> プロセスの実行を開始するので、複数のプロセスを同時にデバッグできます。 <code>dbx</code> デバッガウィンドウで使用する場合にのみ有効です。
<code>debug -clone</code>	何もデバッグしない <code>dbx</code> プロセスを新たに開始します。 <code>dbx</code> デバッガウィンドウで使用する場合にのみ有効です。
<code>debug [options] -- program_name{.class .jar}</code>	<code>program_name</code> がダッシュで始まる場合でも、 <code>program_name</code> のデバッグを開始します。

ここで、

`file_name` は、ファイルの名前です。

`options` は、313 ページの「オプション」に挙げられているオプションです。

`process_id` は、動作中のプロセスのプロセス ID です。

`program_name` は、プログラムのパス名です。

オプション

<code>-c commands</code>	コマンドを実行してから入力を要求します。
<code>-d</code>	<code>-s</code> と併せて指定した場合に、読み込み後に <code>file_name</code> で指定したファイルを削除します。
<code>-e</code>	入力コマンドを表示します。
<code>-h</code>	<code>dbx</code> のヘルプを出力します。
<code>-I directory_name</code>	<code>directory_name</code> を <code>pathmap</code> セットに追加します (350 ページの「 <code>pathmap</code> コマンド」参照)。
<code>-k</code>	キーボードの変換状態を保存および復元します。
<code>-q</code>	スタブの読み込みについてのメッセージの出力を抑制します。
<code>-r</code>	プログラムを実行します。プログラムが正常に終了した場合は、そのまま終了します。
<code>-R</code>	<code>dbx</code> の README ファイルを出力します。

<code>-s file_name</code>	dbxrc または .dbxinit の代わりに <i>file_name</i> を使用します。
<code>-S</code>	サイト固有の初期設定ファイルの読み込みを抑止します。
<code>-V</code>	dbx のバージョンを出力します。
<code>-w n</code>	where コマンドで <i>n</i> 個のフレームをスキップします。
<code>--</code>	オプションのリストの最後を示します。プログラム名がダッシュで始まる場合は、これを使用します。

delete コマンド

delete コマンドは、ブレークポイントなどのイベントを削除します。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと Java モードで同一です。

構文

<code>delete [-h] handler_id</code> <code>...</code>	指定の <i>handler_id</i> を持つ trace コマンド、when コマンド、または stop コマンドを削除します。隠しハンドラを削除するには、-h オプションを使用する必要があります。
<code>delete [-h] 0 all</code> <code> -all</code>	常時隠しハンドラを除き、trace コマンド、when コマンド、stop コマンドをすべて削除します。-h を指定すると、隠しハンドラも削除されます。
<code>delete -temp</code>	一時ハンドラをすべて削除します。
<code>delete</code> <code>\$firedhandlers</code>	最後の停止を引き起こしたハンドラすべてを削除します。

ここで、

handler_id は、ハンドラの識別子です。

detach コマンド

detach コマンドは、dbx の制御からターゲットプロセスを解放します。

ネイティブモードの構文

detach	ターゲットから dbx を切り離し、保留状態のシグナルがある場合はそれらのシグナルを取り消します。
detach -sig <i>signal</i>	指定の <i>signal</i> を転送している間、切り離します。
detach -stop	dbx をターゲットから切り離してプロセスを停止状態にします。このオプションを使用すると、占有アクセスによってブロックされるほかの /proc ベースのデバッグツールを一時的に適用することができます。例については、68 ページの「プロセスから dbx を切り離す」を参照してください。

ここで、
signal はシグナル名です。

Java モードの構文

detach	ターゲットから dbx を切り離し、保留状態のシグナルがある場合はそれらのシグナルを取り消します。
--------	---

dis コマンド

dis コマンドは、マシン命令を逆アセンブルします。ネイティブモードでだけ有効です。

ネイティブモードの構文

<code>dis address [/ count]</code>	アドレス <i>address</i> を始点とし、 <i>count</i> 命令 (デフォルトは 10) を逆アセンブルします。
<code>dis address1, address2</code>	<i>address1</i> から <i>address2</i> までの命令を逆アセンブルします。
<code>dis</code>	<code>+</code> の値を始点とし、10 個の命令を逆アセンブルします (320 ページの「 <code>examine</code> コマンド」参照)。
<code>dis /count</code>	<code>+</code> を始点とし、 <i>count</i> 個の命令を逆アセンブルします。

ここで、

address は、逆アセンブルを開始するアドレスです。デフォルトの *address* 値は、前にアセンブルされた最後のアドレスの次のアドレスになります。この値は、`examine` コマンド (320 ページの「`examine` コマンド」参照) によって共有されます。

address1 は、逆アセンブルを開始するアドレスです。

address2 は、逆アセンブルを停止するアドレスです。

count は、逆アセンブル対象命令の数です。*count* のデフォルト値は 10 です。

display コマンド

ネイティブモードでは、`display` コマンドはすべての停止ポイントで式を評価して出力します。Java モードでは、`display` コマンドはすべての停止ポイントで式、ローカル変数、パラメータを評価して出力します。オブジェクト参照は、1 つのレベルに展開され、配列は項目と同様に出力されます。

ネイティブモードの構文

<code>display</code>	表示されている式のリストを表示します。
<code>display expression, ...</code>	すべての停止点で式 <i>expression</i> の値を表示します。
<code>display</code> <code>[-r +r -d +d -p +p -L</code> <code> -fformat -Fformat --]</code> <code>expression, ... \$newline</code>	フラグの意味については、353 ページの「print コマンド」を参照してください。

ここで、

expression は、有効な式です。

format は、式の出力時に使用する形式です。詳細については、353 ページの「print コマンド」を参照してください。

Java モードの構文

<code>display</code>	表示される変数およびパラメータのリストを出力します。
<code>display expression </code> <code>identifier, ...</code>	すべての停止ポイントで、表示される変数およびパラメータ <i>identifier, ...</i> の値を表示します。
<code>display</code> <code>[-r +r -d +d -p +p -ffor</code> <code>mat -Fformat --] expression</code> <code> identifier, ... \$newline</code>	フラグの意味については、353 ページの「print コマンド」を参照してください。

ここで、

class_name は、Java クラス名で、パッケージのパス (". " (ピリオド) を修飾子として使用。たとえば `test1.extra.T1.Inner`) またはフルパス名 (# 記号で始まり、"/" (スラッシュ) や \$ 記号を修飾子として使用。たとえば `#test1/extra/T1$Inner`) のいずれかで指定します。修飾子 \$ を使用する場合は、*class_name* を引用符で囲みます。

expression は、有効な Java の式です。

field_name は、クラス内のフィールド名です。

format は、式の出力時に使用する形式です。詳細については、353 ページの「print コマンド」を参照してください。

identifier は、ローカル変数またはパラメータです。これには、`this`、現在のクラスのインスタンス変数 (*object_name.field_name*)、クラス (`static`) 変数 (*class_name.field_name*) が含まれます。

object_name は、Java オブジェクトの名前です。

down コマンド

down コマンドは、呼び出しスタックを下方方向に移動します (main から遠ざかる)。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと Java モードで同一です。

ネイティブモードの構文

down	呼び出しスタックを 1 レベル下方方向に移動します。
down <i>number</i>	呼び出しスタックを <i>number</i> レベルだけ下方方向に移動します。
down -h [<i>number</i>]	呼び出しスタックを下方方向に移動しますが、隠しフレームをとばすことはしません。

ここで、

number は、呼び出しスタックレベルの数です。

dump コマンド

dump コマンドは、手続きの局所変数すべてを出力します。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと Java モードで同一です。

構文

dump	現在の手続きの局所変数すべてを出力します。
dump <i>procedure</i>	<i>procedure</i> の局所変数をすべて出力します。

ここで、

procedure は、手続きの名前です。

edit コマンド

edit コマンドは、ソースファイルに対して \$EDITOR を起動します。ネイティブモードでだけ有効です。

dbx が dbx デバッガで動作していない場合、edit コマンドは \$EDITOR を使用します。そうでない場合、edit コマンドは該当するファイルを表示することを指示するメッセージを dbx デバッガに送信します。

構文

edit	現在のファイルを編集します。
edit <i>filename</i>	指定のファイル <i>filename</i> を編集します。
edit <i>procedure</i>	関数または手続き <i>procedure</i> が入っているファイルを編集します。

ここで、

filename は、ファイルの名前です。

procedure は、関数または手続きの名前です。

examine コマンド

examine コマンドは、メモリーの内容を表示します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

examine [<i>address</i>] [/	<i>address</i> を始点とし、 <i>count</i> 個の項目のメモリー内容を形
[<i>count</i>] [<i>format</i>]]	式 <i>format</i> で表示します。
examine <i>address1</i> ,	<i>address1</i> から <i>address2</i> までのメモリー内容 (<i>address1</i> 、
<i>address2</i> [/ [<i>format</i>]	<i>address2</i> を含む) を形式 <i>format</i> で表示します。
]	
examine <i>address</i> =	アドレスを (アドレスの内容ではなく) 指定の形式で表
[<i>format</i>]	示します。
	直前に表示された最後のアドレスを示す + (省略した場合と同じ) を <i>address</i> として使用できます。
	x は、examine の事前定義別名です。

ここで、

address は、メモリーの内容の表示を開始するアドレスです。デフォルトの *address* 値は、内容が最後に表示されたアドレスの次のアドレスになります。この値は、*dis* コマンド (315 ページの「*dis* コマンド」参照) によって共有されます。

address1 は、メモリーの内容の表示を開始するアドレスです。

address2 は、メモリーの内容の表示を停止するアドレスです。

count は、メモリーの内容を表示するアドレスの数です。*count* のデフォルト値は 1 です。

format は、メモリーアドレスの内容を表示する形式です。最初の *examine* コマンドのデフォルトの形式は X (16 進数) で、後続の *examine* コマンドに対して前の *examine* コマンドに指定されている形式です。以下に示す値は *format* に対して常に有効です。

d, D	10 進数 (2 または 4 バイト)
o, O	8 進数 (2 または 4 バイト)
x, X	16 進数 (2 または 4 バイト)
b	8 進数 (1 バイト)
c	文字
w	ワイド文字
s	文字列
W	ワイド文字列
f	16 進浮動小数点数 (4 バイト、6 桁の精度)
f	16 進浮動小数点数 (8 バイト、14 桁の精度)
g	F' と同じです。
E	16 進浮動小数点数 (16 バイト、14 桁の精度)
ld, LD	10 進数 (4 バイト、D と同じ)
lo, LO	8 進数 (4 バイト、O と同じ)
lx, LX	16 進数 (4 バイト、X と同じ)
Ld, LD	10 進数 (8 バイト)
Lo, LO	8 進数 (8 バイト)
Lx, LX	16 進数 (8 バイト)

exception コマンド

exception コマンドは、現在の C++ 例外の値を出力します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

exception [-d | +d] 現在の C++ 例外がある場合、その値を出力します。

-d フラグの意味については、353 ページの「print コマンド」を参照してください。

exists コマンド

exists コマンドは、シンボル名の有無をチェックします。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

exists *name* 現在のプログラム内で *name* が見つかった場合は 0、*name* が見つからなかった場合は 1 を返します。

ここで、

name は、シンボルの名前です。

file コマンド

file コマンドは、現在のファイルの表示や変更を行います。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと Java モードで同一です。

構文

<code>file</code>	現在のファイルの名前を出力します。
<code>file <i>filename</i></code>	現在のファイルを変更します。

ここで、

filename は、ファイルの名前です。

files コマンド

ネイティブモードでは、`files` コマンドは正規表現に一致したファイル名を表示します。Java モードでは、`files` コマンドは `dbx` で認識されているすべての Java ソースファイルのリストを表示します。Java ソースファイルが `.class` または `.jar` ファイルと同一のディレクトリにない場合は、`CLASSPATH` 環境変数を設定しないと、`dbx` でファイルが認識されないことがあります (221 ページの「Java ソースファイルの格納場所の指定」を参照)。

ネイティブモードの構文

<code>files</code>	現在のプログラムに対してデバッグ情報を提供したファイルすべての名前を一覧表示します (<code>-g</code> によってコンパイルされたもの)。
<code>files <i>regular_expression</i></code>	指定の正規表現に一致し <code>-g</code> によってコンパイルされたファイルすべての名前を一覧表示します。

ここで、

regular_expression は、正規表現です。

たとえば、次のようにします。

```
(dbx) files ^rmyprog:retregs.ccreg_sorts.ccreg_errmsgs.ccrhosts.cc
```

Java モードの構文

<code>files</code>	dbx で認識されているすべての Java ソースファイルの名前を表示します。
--------------------	---

fix コマンド

fix コマンドは、修正されたソースファイルを再コンパイルし、修正された関数をアプリケーションに動的にリンクします。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

<code>fix</code>	現在のファイルを修正します。
<code>fix filename filename ...</code>	<i>filename</i> を修正します。
<code>fix -f</code>	ソースに手が加えられていない場合にも、ファイルの修正を強制します。
<code>fix -a</code>	手が加えられたファイルすべてを修正します。
<code>fix -g</code>	-O フラグを取り除き、-g フラグを追加します。
<code>fix -c</code>	コンパイル行を出力します (dbx による使用を目的として内部的に追加されたオプションの一部が含まれることがあります)。
<code>fix -n</code>	compile/link コマンドを実行しません (-v を付けて使用)。
<code>fix -v</code>	冗長モード (dbx 環境変数 <code>fix_verbose</code> の設定より優先されます)。
<code>fix +v</code>	簡易モード (dbx 環境変数 <code>fix_verbose</code> の設定より優先されます)。

fixed コマンド

`fixed` コマンドは、固定ファイルすべての名前を一覧表示します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

```
fixed
```

frame コマンド

`frame` コマンドは、現在のスタックフレーム番号の表示や変更を行います。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと `Java` モードで同一です。

構文

<code>frame</code>	現在のフレームのフレーム番号を表示します。
<code>frame [-h] <i>number</i></code>	現在のフレームとしてフレーム <i>number</i> を設定します。
<code>frame [-h] + [<i>number</i>]</code>	<i>number</i> 個のフレームだけスタックを上方向に移動します。デフォルトは 1 です。
<code>frame [-h] - [<i>number</i>]</code>	<i>number</i> 個のフレームだけスタックを下方向に移動します。デフォルトは 1 です。
<code>-h</code>	フレームが隠されている場合でもフレームに進みます。

ここで、

number は、呼び出しスタック内のフレームの番号です。

func コマンド

ネイティブモードでは、func コマンドは現在の関数を表示または変更します。Java モードでは、func コマンドは現在のメソッドを表示または変更します。

ネイティブモードの構文

func	現在の関数の名前を出力します。
func <i>procedure</i>	現在の関数を関数または手続き <i>procedure</i> に変更します。

ここで、

procedure は、関数または手続きの名前です。

Java モードの構文

func	現在の関数の名前を出力します。
func [<i>class_name</i> .] <i>method_name</i> [(<i>parameters</i>)]	現在の関数をメソッド <i>method_name</i> に変更します。

ここで、

class_name は、Java クラス名で、パッケージのパス (". "(ピリオド) を修飾子として使用。たとえば `test1.extra.T1.Inner`) またはフルパス名 (# 記号で始まり、"/" (スラッシュ) や \$ 記号を修飾子として使用。たとえば `#test1/extra/T1$Inner`) のいずれかで指定します。修飾子 \$ を使用する場合は、*class_name* を引用符で囲みます。

method_name は、Java メソッドの名前です。

parameters は、メソッドのパラメータです。

funcs コマンド

funcs コマンドは、特定の正規表現に一致する関数名をすべて一覧表示します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

funcs	現在のプログラム内の関数すべてを一覧表示します。
funcs [-f <i>filename</i>]	-f <i>filename</i> を指定すると、ファイル内の関数すべてが表示されます。
[-g] [<i>regular_expression</i>]	-g を指定すると、デバッグ情報を持つ関数すべてが表示されます。 <i>regular_expression</i> を指定すると、この正規表現に一致する関数すべてが表示されます。

ここで、

filename は、一覧表示対象の関数が入っているファイルの名前です。

regular_expression は、一覧表示対象の関数が一致する正規表現です。

たとえば、次のようにします。

```
(dbx) funcs
[vs]print'libc.so.1'isprint'libc.so.1'wsprintf'libc.so.1'sprintf
'libc.so.1'vprintf'libc.so.1'vsprintf
```

gdb コマンド

gdb コマンドは、gdb コマンドセットをサポートします。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

`gdb on | off`

`gdb on` を使用すると、`dbx` が `gdb` コマンドを理解し受け付ける `gdb` コマンドモードに入ります。`gdb` コマンドモードを終了して `dbx` コマンドモードに戻るには、`gdb off` を使用します。`gdb` コマンドモードでは `dbx` コマンドは受け付けられず、`dbx` コマンドモードでは `gdb` コマンドが受け付けられません。ブレークポイントなどのデバッグ設定は、コマンドモードの種類にかかわらず保持されます。

このリリースでは、次の `gdb` コマンドをサポートしていません。

- `commands`
- `define`
- `handle`
- `hbreak`
- `interrupt`
- `maintenance`
- `printf`
- `rbreak`
- `return`
- `signal`
- `tcatch`
- `until`

handler コマンド

`handler` コマンドは、イベントハンドラを変更します (使用可能や使用不可にするなど)。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと `Java` モードで同一です。

ハンドラは、デバッグセッションで管理する必要があるイベントそれぞれについて作成されます。trace、stop、when の各コマンドは、ハンドラを作成します。これらのコマンドはそれぞれ、ハンドラ ID と呼ばれる番号を返します (*handler_id*)。handler、status、delete の各コマンドは、一般的な方法でハンドラの操作やハンドラ情報の提供を行います。

構文

handler -enable <i>handler_id</i> ...	特定のハンドラを使用可能にし、全ハンドラを示す all を <i>handler_id</i> として指定します。
handler -disable <i>handler_id</i> ...	特定のハンドラを使用不可にし、全ハンドラを示す all を <i>handler_id</i> として指定します。 <i>handler_id</i> の代わりに \$firedhandlers を使用すると、最後の停止を引き起こしたハンドラが使用不可となります。
handler -count <i>handler_id</i>	特定のハンドラのトリップカウンタの値を出力します。
handler -count <i>handler_id newlimit</i>	特定のイベントに対し、新たなカウント制限値を設定します。
handler -reset <i>handler_id</i>	特定のハンドラのトリップカウンタをリセットします。

ここで、

handler_id は、ハンドラの識別子です。

hide コマンド

hide コマンドは、特定の正規表現に一致するスタックフレームを隠します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

<code>hide</code>	現在有効であるスタックフレームフィルタを一覧表示します。
<code>hide <i>regular_expression</i></code>	<i>regular_expression</i> に一致するスタックフレームを隠します。正規表現は関数名またはロードオブジェクトの名前を表し、 <code>sh</code> または <code>ksh</code> の正規表現スタイルをとります。

ここで、

regular_expression は、正規表現です。

ignore コマンド

`ignore` コマンドは、指定のシグナルを捕獲しないことを `dbx` プロセスに指示します。ネイティブモードでだけ有効です。

シグナルを無視すると、プロセスがそのシグナルを受信しても `dbx` が停止しなくなります。

構文

<code>ignore</code>	無視するシグナルのリストを出力します。
<code>ignore <i>number</i>...</code>	<i>number</i> の番号のシグナルを無視します。
<code>ignore <i>signal</i>...</code>	<i>signal</i> という名前のシグナルを無視します。SIGKILL を捕獲したり無視したりすることはできません。
<code>ignore \$(catch)</code>	すべてのシグナルを無視します。

ここで、

number は、シグナルの番号です。

signal はシグナル名です。

import コマンド

import コマンドは、dbx コマンドライブラリからコマンドをインポートします。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと Java モードで同一です。

構文

import <i>pathname</i>	dbx コマンドライブラリ <i>pathname</i> からコマンドをインポートします。
------------------------	--

ここで、

pathname は、dbx コマンドライブラリのパス名です。

intercept コマンド

intercept コマンドは、指定タイプ (C++のみ) の (C++例外) を送出します。ネイティブモードでだけ有効です。

一致するものがない送出例外は、「処理されない」送出と呼ばれます。送出元関数の例外仕様に一致しない送出例外は、「予期されない」送出と呼ばれます。

処理されない送出と予期されない送出は、デフォルト時に阻止されます。

構文

intercept <i>typename</i>	型 <i>typename</i> の送出を阻止します。
intercept -a	すべての送出を阻止します。
intercept -x <i>typename</i>	<i>typename</i> の阻止を行いません。
intercept -a -x <i>typename</i>	<i>typename</i> 以外の型すべてを阻止します。
intercept	阻止対象の型を一覧表示します。

ここで、

typename には、`-unhandled`または`-unexpected`を指定できます。

java コマンド

`java` コマンドは、`dbx` が JNI モードの場合に、指定したコマンドの `Java` バージョンを実行するように指定します。`java` コマンドは、指定したコマンドで `Java` の式の評価を実行するように設定します。また、該当する場合には、`Java` スレッドおよびスタックフレームを表示します。

構文

`java command`

ここで、

command は、実行対象コマンドの名前および引数です。

javastack コマンド

`javastack` コマンドは、現在の `Java` オペランドスタックをダンプします。`Java` モードでだけ有効です。

このスタックのダンプは、バイトコードレベルのデバッグ (`Java` バイトコードのシングルステップ実行) で便利です。このコマンドは、`SPARC™` アーキテクチャでだけ機能します。

構文

`javastack`

jclasses コマンド

jclasses コマンドは、コマンド実行時に dbx で認識されているすべての Java クラスの名前を出力します。Java モードでだけ有効です。

プログラム内のまだ読み込まれていないクラスは出力されません。

構文

jjclasses	dbx で認識されているすべての Java クラスの名前を出力します。
jclasses -a	システムクラスおよびその他の認識されている Java クラスを出力します。

joff コマンド

joff コマンドは、Java モードまたは JNI モードからネイティブモードに dbx を切り替えます。

構文

joff

jon コマンド

jon コマンドは、ネイティブモードから Java モードに dbx を切り替えます。

構文

jon

jpgks コマンド

jpgks コマンドは、コマンド実行時に dbx で認識されているすべての Java パッケージの名前を出力します。Java モードでだけ有効です。

プログラム内のまだ読み込まれていないパッケージは出力されません。

構文

jpgks

kill コマンド

kill コマンドはプロセスにシグナルを送り、ターゲットプロセスを終了します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

kill -l	既知の全シグナルの番号、名前、説明を一覧表示します。
kill	制御対象プロセスを終了します。
kill job...	一覧表示されているジョブに SIGTERM シグナルを送ります。
kill -signal job...	一覧表示されているジョブに指定のシグナルを送ります。

ここで、

job としてプロセス ID を指定するか、または次のいずれかの方法で指定します。

%+	現在のジョブを終了します。
%-	直前のジョブを終了します。
% <i>number</i>	<i>number</i> の番号を持つジョブを終了します。
% <i>string</i>	<i>string</i> で始まるジョブを終了します。
%? <i>string</i>	<i>string</i> を含んでいるジョブを終了します。

signal はシグナル名です。

language コマンド

language コマンドは、現在のソース言語の表示や変更を行います。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

language	dbx language_mode 環境変数 (35 ページの「dbx 環境変数の設定」参照) によって設定される現在の言語モードを出力します。言語モードが autodetect または main に設定されている場合は、式の解析と評価に使用されている現在の言語の名前も出力されます。
----------	--

注 - c は、ansic の別名です。

line コマンド

line コマンドは、現在の行番号の表示や変更を行います。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと Java モードで同一です。

構文

<code>line</code>	現在の行番号を表示します。
<code>line <i>number</i></code>	現在の行番号として <code>number</code> を設定します。
<code>line "<i>filename</i>"</code>	現在の行番号として行1を <code>filename</code> に設定します。
<code>line "<i>filename</i>" : <i>number</i></code>	現在の行番号として行 <code>number</code> を <code>filename</code> に設定します。

ここで、

`filename` は、変更対象の行番号があるファイルの名前です。ファイル名を囲んでいる `"` は省略可能です。

`number` は、ファイル内の行の番号です。

例

```
line 100
line "/root/test/test.cc":100
```

list コマンド

`list` コマンドは、ソースファイルの行を表示します。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと `Java` モードで同一です。

デフォルト表示行数`N`は、`dbx` 環境変数 `output_list_size` によって制御されます。

構文

<code>list</code>	<code>N</code> 行を一覧表示します。
<code>list <i>number</i></code>	行番号 <code>number</code> を表示します。
<code>list +</code>	次の <code>N</code> 行を一覧表示します。
<code>list +<i>n</i></code>	次の <code>n</code> 行を一覧表示します。

<code>list -</code>	直前の N 行を一覧表示します。
<code>list -n</code>	直前の n 行を一覧表示します。
<code>list n1,n2</code>	$n1$ から $n2$ までの行を一覧表示します。
<code>list n1,+</code>	$n1$ から $n1 + N$ までを一覧表示します。
<code>list n1,+n2</code>	$n1$ から $n1 + n2$ までを一覧表示します。
<code>list n1,-</code>	$n1-N$ から $n1$ までを一覧表示します。
<code>list n1,-n2</code>	$n1-n2$ から $n1$ までを一覧表示します。
<code>list function</code>	<code>function</code> のソースの先頭を表示します。 <code>list function</code> は、現在のスコープを変更します。詳細については、47 ページの「プログラмсコープ」を参照してください。
<code>list filename</code>	ファイル <code>filename</code> の先頭を表示します。
<code>list filename:n</code>	ファイル <code>filename</code> を行 n から表示します。ファイルの末尾行を示す '\$' を行番号の代わりに使用できます。コンマは省略可能です。

ここで、

`filename` は、ソースコードファイルの名前です。

`function` は、表示対象の関数の名前です。

`number` は、ソースファイル内の行の番号です。

n は、表示対象の行数です。

$n1$ は、最初に表示する行の番号です。

$n2$ は、最後に表示する行の番号です。

オプション

<code>-i</code> または <code>-instr</code>	ソース行とアセンブリコードを混合します。
<code>-w</code> または <code>-wn</code>	行または関数のまわりの N (または n) 行を一覧表示します。このオプションを '+' or '-' 構文と併用したり2つの行番号が指定されているときに使用したりすることはできません。

例

```
list                                // 現在の行を先頭とする N 行を一覧表示する
list +5                            // 現在の行を先頭とする 5 行を一覧表示する
list -                             // 直前の N 行を一覧表示する
list -20                          // 直前の 20 行を一覧表示する
list 1000                          // 行 1000 を表示する
list 1000,$                        // 行 1000 から末尾行までを一覧表示する
list 2737 +24                      // 行 2737 と次の 24 行を一覧表示する
list 1000 -20                      // 行 980 から 1000 までを一覧表示する
list test.cc:33                    // ファイル test.cc のソース行 33 を表示する
list -w                            // 現在行のまわりのN行を一覧表示する
list -w8 `test.cc`func1           // 関数 func1 のまわりの 8 行を一覧表示する
list -i 500 +10                    // 行 500 から 510 までを一覧表示する
```

listi コマンド

listi コマンドは、ソース命令と逆アセンブリされた命令を表示します。ネイティブモードでだけ有効です。

詳細については、336 ページの「list コマンド」を参照してください。

loadobject コマンド

loadobject コマンドは、現在のロードオブジェクトの名前を出力します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

loadobject *command_list*

<code>-list [<i>regex</i>] [-a]</code>	読み込まれているロードオブジェクトを表示します (341 ページの「loadobject -list コマンド」参照)。
<code>-load <i>loadobject</i></code>	指定したロードオブジェクトのシンボルを読み込みます (342 ページの「loadobject -load コマンド」参照)。
<code>-unload [<i>regex</i>]</code>	指定したロードオブジェクトの読み込みを解除します (343 ページの「loadobject -unload コマンド」参照)。
<code>-hide [<i>regex</i>]</code>	dbx の検索アルゴリズムからロードオブジェクトを削除します (341 ページの「loadobject -hide コマンド」参照)。
<code>-use [<i>regex</i>]</code>	dbx の検索アルゴリズムにロードオブジェクトを追加します (343 ページの「loadobject -use コマンド」参照)。
<code>-dumpelf [<i>regex</i>]</code>	ロードオブジェクトの ELF 情報を表示します (340 ページの「loadobject -dumpelf コマンド」参照)。
<code>-exclude <i>ex-regex</i></code>	<i>ex-regex</i> に一致するロードオブジェクトを自動的に読み込まないように指定します (340 ページの「loadobject -exclude コマンド」)。
<code>-exclude</code>	除外パターンのリストを表示します (340 ページの「loadobject -exclude コマンド」参照)。
<code>-exclude -clear</code>	除外パターンのリストをクリアします (340 ページの「loadobject -exclude コマンド」参照)。

ここで、

regex は正規表現です。指定していない場合は、コマンドがすべてのロードオブジェクトに適用されます。

ex-regex は省略できません。

このコマンドには、別名 `lo` がデフォルトで設定されています。

loadobject -dumpelf コマンド

loadobject -dumpelf コマンドは、指定したロードオブジェクトを読み込み解除します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

```
loadobject -dumpelf [ regex ]
```

ここで、

regex は正規表現です。指定していない場合は、コマンドがすべてのロードオブジェクトに適用されます。

このコマンドは、ディスク上のロードオブジェクトの ELF 構造に関する情報をダンプします。この出力の詳細は、今後変更される可能性があります。この出力を解析する場合は、Solaris オペレーティング環境のコマンドである dump または elfdump を使用してください。

loadobject -exclude コマンド

loadobject -exclude コマンドは、指定した正規表現に一致するロードオブジェクトを自動的に読み込まないように指定します。

構文

```
loadobject -exclude ex-regex [ -clear ]
```

ここで、

ex-regex は正規表現です。

このコマンドは、指定した正規表現に一致するロードオブジェクトのシンボルを dbx で自動的に読み込まないように指定します。他の loadobject のサブコマンドでの *regex* とは異なり、*ex-regex* を指定しない場合は、すべてのロードオブジェクトを対象に処理が実行されることはありません。*ex-regex* を指定しない場合は、このコマンドは前の loadobject -exclude コマンドで指定した除外パターンを表示します。

-clear、を指定した場合は、除外パターンのリストが削除されます。

現時点では、この機能を使用してメインプログラムや実行時リンカーを読み込まないように指定することはできません。また、このコマンドを使用して C++ 実行時ライブラリを読み込まないように指定しても、C++ の機能は有効です。

このオプションは、実行時チェック (RTC) では使用しないでください。

loadobject -hide コマンド

loadobject -hide マンドは、dbx の検索アルゴリズムからロードオブジェクトを削除します。

構文

```
loadobject -hide [ regex ]
```

ここで、

regex は正規表現です。指定していない場合は、コマンドがすべてのロードオブジェクトに適用されます。

このコマンドは、プログラムのスコープからロードオブジェクトを削除し、その関数およびシンボルを dbx で認識しないように設定します。また、このコマンドは、'preload' ビットをリセットします。

loadobject -list コマンド

loadobject -list コマンドは、読み込まれているロードオブジェクトを表示します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

```
loadobject -list [ regex ] [ -a ]
```

ここで、

regex は正規表現です。指定していない場合は、コマンドがすべてのロードオブジェクトに適用されます。

各ロードオブジェクトのフルパス名が表示されます。また、余白部分には状態を示す文字が表示されます。隠されたロードオブジェクトは、*-a* オプションを指定した場合のみリスト表示されます。

h	"hidden" を意味します (シンボルは、 <i>what</i> is や <i>stop in</i> などのシンボル照会では検出されません)。
u	有効なプロセスがある場合、 u は "unmapped" を意味します。
p	この文字は、事前に読み込まれた LO、つまり ' <i>loadobject -load</i> ' コマンドまたはプログラムの <i>dlopen</i> イベントの結果を示します (<i>dbx</i> で ' <i>help loadobject preloading</i> ' と入力して表示されるヘルプを参照してください)。

たとえば、次のようにします。

```
(dbx) lo -list libm/usr/lib/64/libm.so.1/usr/lib/64/libmp.so.2 (dbx)
lo -list ld.soh /usr/lib/sparcv9/ld.so.1 (rtld)
```

最後の例は、実行時リンカーのシンボルがデフォルトでは隠されていることを示します。これらのシンボルを *dbx* コマンドで使用するには、次の '*lo -use*' コマンドを使用します。

loadobject -load コマンド

loadobject -load コマンドは、指定したロードオブジェクトのシンボルを読み込みます。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

```
loadobject -load loadobject ...
```

ここで、

loadobject には、フルパス名または `/usr/lib` または `/usr/lib/sparcv9` 内のライブラリを指定します。デバッグ中のプログラムがある場合は、該当する ABI ライブラリのディレクトリだけが検索されます。

`loadobject -unload` コマンド

`loadobject -unload` コマンドは、指定したロードオブジェクトを読み込み解除します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

```
loadobject -unload [ regex ]
```

ここで、

regex は正規表現です。指定していない場合は、コマンドがすべてのロードオブジェクトに適用されます。

このコマンドは、コマンド行で指定した *regex* に一致するすべてのロードオブジェクトのシンボルを読み込み解除します。`debug` コマンドで読み込んだ主プログラムは読み込み解除できません。また、使用中のロードオブジェクトや、`dbx` が正常に動作するために必要なロードオブジェクトの読み込み解除もできない場合があります。

`loadobject -use` コマンド

`loadobject -use` コマンドは、指定したロードオブジェクトを読み込み解除します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

```
loadobject -use [ regex ]
```

ここで、

regex は正規表現です。指定していない場合は、コマンドがすべてのロードオブジェクトに適用されます。

lwp コマンド

lwp コマンドは、現在の LWP (軽量プロセス) の表示や変更を行います。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

lwp	現在の LWP を表示します。
lwp <i>lwp_id</i>	LWP <i>lwp_id</i> に切り替えます。
lwp -info	現在の LWP の名前、ホーム、およびマスクシグナルを表示します。

ここで、

lwp_id 軽量プロセスの識別子です。

lwps コマンド

lwps コマンドは、プロセス内の LWP (軽量プロセス) すべてを一覧表示します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

lwps	現在のプロセス内の LWP すべてを一覧表示します。
------	----------------------------

mmapfile コマンド

mmapfile コマンドは、コアダンプに存在しないメモリーマップファイルの内容を表示します。ネイティブモードでだけ有効です。

Solaris コアファイルには、読み取り専用のメモリーセグメントは含まれていません。実行可能な読み取り専用セグメント (つまりテキスト) は自動的に処理され、`dbx` は、実行可能ファイルと関連する共有オブジェクトを調べることによってこれらのセグメントに対するメモリーアクセスを解釈処理します。

構文

<code>mmapfile</code>	<code>mmapfile</code>	コアダンプに存在しないメモリーマップファイルの内容
<code>address</code>	<code>offset</code> <code>length</code>	を表示します。

ここで、

`mmapfile` は、コアダンプ中にメモリーマップされたファイルのファイル名です。

`address` は、プロセスのアドレス空間の開始アドレスです。

`length` は、表示対象アドレス空間のバイト単位による長さです。

`offset` は、`mmapfile` の開始アドレスまでのバイト単位によるオフセットです。

module コマンド

`module` コマンドは、1 個または複数のモジュールのデバッグ情報を読み込みます。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

<code>module [-v]</code>	現在のモジュールの名前を出力します。
<code>module [-f] [-v] [-q]</code> <code>name</code>	<code>name</code> というモジュールのデバッグ情報を読み込みます。
<code>module [-f] [-v] [-q]</code> <code>-a</code>	全モジュールのデバッグ情報を読み込みます。

ここで、

name は、読み込み対象のデバッグ情報が関係するモジュールの名前です。

-a は、すべてのモジュールを指定します。

-f は、実行可能ファイルより新しいファイルの場合でもデバッグ情報の読み込みを強制します (注意して使用のこと！)。

-v は、言語、ファイル名などを出力する冗長モードを指定します。

-q は、静止モードを指定します。

例

読み取り専用データセグメントは、アプリケーションメモリーがデータベースをマップしたときに通常発生します。たとえば、次のようにします。

```
caddr_t vaddr = NULL; off_t offset = 0; size_t = 10 * 1024; int fd; fd =
open("../DATABASE", ...) vaddr = mmap(vaddr, size, PROT_READ,
MAP_SHARED, fd, offset); index = (DBIndex *) vaddr;
```

デバッガによってメモリーとしてデータベースにアクセスできるようにするには、以下を入力します。

```
mmapfile ../DATABASE ${vaddr} ${offset} ${size}
```

ここで、以下を入力すれば、データベースの内容を構造的に表示させることができます。

```
print *index
```

modules コマンド

modules コマンドは、モジュール名を一覧表示します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

<code>modules [-v]</code>	すべてのモジュールを一覧表示します。
<code>modules [-v] -debug</code>	デバッグ情報が入っているモジュールすべてを一覧表示します。
<code>modules [-v] -read</code>	すでに読み込まれたデバッグ情報が入っているモジュールの名前を表示します。

ここで、

`-v` は、言語、ファイル名などを出力する冗長モードを指定します。

native コマンド

`native` コマンドは、`dbx` が `Java` モードの場合に、指定したコマンドのネイティブバージョンを実行するように指定します。コマンドの前に "`native`" を指定すると、`dbx` はそのコマンドをネイティブモードで実行します。つまり、式が `C` または `C++` の式として解釈および表示され、一部のコマンドでは `Java` モードの場合と異なる出力が生成されます。

このコマンドは、`Java` コードをデバッグしていて、ネイティブ環境を調べる必要があるときに便利です。

構文

`native command`

ここで、

`command` は、実行対象コマンドの名前および引数です。

next コマンド

`next` コマンドは、1 ソース行をステップ実行します (呼び出しをステップオーバー)。

dbx 環境変数 `step_events` (35 ページの「dbx 環境変数の設定」参照) は、ステップ実行中にブレークポイントが使用可能であるかどうかを制御します。

構文

<code>next</code>	1 行をステップ実行します (呼び出しをステップオーバー)。関数呼び出しがステップオーバーされるマルチスレッドプログラムの場合、デッドロック状態を避けるため、その関数呼び出し中は全 LWP (軽量プロセス) が暗黙に再開されます。非活動状態のスレッドをステップ実行することはできません。
<code>next n</code>	<i>n</i> 行をステップ実行します (呼び出しをステップオーバー)。
<code>next ...-sig signal</code>	ステップ実行中に指定のシグナルを引き渡します。
<code>next ... thread_id</code>	指定のスレッドをステップ実行します。
<code>next ... lwp_id</code>	指定の LWP をステップ実行します。関数をステップオーバーしたときに全 LWP を暗黙に再開しません。

ここで、

n は、ステップ実行対象の行数です。

signal はシグナル名です。

thread_id は、スレッド ID です。

lwp_id は、LWP ID です。

明示的な *thread_id* または *lwp_id* が指定されている場合、`next` コマンドによる汎用のデッドロック回避は無効となります。

マシンレベルの呼び出しステップオーバーについては、349 ページの「`nexti` コマンド」も参照してください。

注 - 軽量プロセス (LWP) の詳細については、Solaris の『マルチスレッドのプログラミング』を参照してください。

Java モードの構文

<code>next</code>	1 行をステップ実行します (呼び出しをステップオーバー)。関数呼び出しがステップオーバーされるマルチスレッドプログラムの場合、デッドロック状態を避けるため、その関数呼び出し中は全 LWP (軽量プロセス) が暗黙に再開されます。非活動状態のスレッドをステップ実行することはできません。
<code>next <i>n</i></code>	<i>n</i> 行をステップ実行します (呼び出しをステップオーバー)。
<code>next ... <i>thread_id</i></code>	指定のスレッドをステップ実行します。
<code>next ... <i>lwpid</i></code>	指定の LWP をステップ実行します。関数をステップオーバーしたときに全 LWP を暗黙に再開しません。

ここで、

n は、ステップ実行対象の行数です。

thread_id は、スレッド識別子です。

lwpid は、LWP 識別子です。

明示的な *thread_id* または *lwpid* が指定されている場合、`next` コマンドによる汎用のデッドロック回避は無効となります。

注 - 軽量プロセス (LWP) の詳細については、Solaris の『マルチスレッドのプログラミング』を参照してください。

nexti コマンド

`nexti` コマンドは、1 マシン命令をステップ実行します (呼び出しをステップオーバー)。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

<code>nexti</code>	マシン命令 1 個をステップ実行します (呼び出しをステップオーバー)。
<code>nexti n</code>	<i>n</i> 行をステップ実行します (呼び出しをステップオーバー)。
<code>nexti -sig signal</code>	ステップ実行中に指定のシグナルを引き渡します。
<code>nexti ... lwp_id</code>	指定の LWP をステップ実行します。
<code>nexti ... thread_id</code>	指定のスレッドが活動状態である LWP をステップ実行します。関数をステップオーバーしたときに全 LWP を暗黙に再開しません。

ここで、

n は、ステップ実行対象の命令数です。

signal はシグナル名です。

thread_id は、スレッド ID です。

lwp_id は、LWP ID です。

pathmap コマンド

`pathmap` コマンドは、ソースファイルを検索する場合などに 1 つのパス名を別のパス名にマッピングします。マッピングは、ソースパス、オブジェクトファイルパス、および現在の作業用ディレクトリ (`-c` を指定した場合) に適用されます。コマンドの構文および機能は、ネイティブモードと Java モードで同一です。

`pathmap` コマンドは、さまざまなホスト上に存在するさまざまなパスを持つ、オートマウントされた明示的な NFS マウント済みファイルシステムを取り扱うときに便利です。オートマウントされたファイルシステムにおける CWD も不正確であるため、オートマウントが原因である問題を解決する際には、`-c` を指定します。`pathmap` コマンドは、ソースツリーやビルドツリーを移動した場合にも便利です。

デフォルトの場合、`pathmap /tmp_mnt /` が存在します。

pathmap コマンドは、dbx環境変数core_lo_pathmap がonに設定されているときにロードオブジェクトを検索します。上記の場合以外では、pathmap コマンドはロードオブジェクト (共有ライブラリ) の検索に対して効果がありません。18 ページの「一致しないコアファイルのデバッグ」を参照してください。

構文

pathmap [-c] [-index] from to	from から to への新たなマッピングを作成します。
pathmap [-c] [-index] to	すべてのパスをto にマッピングします。
pathmap	既存のパスマッピングすべてを一覧表示します (インデックス別に)。
pathmap -s	上記と同じですが、出力を dbx によって読み込むことができます。
pathmap -d from1 from2...	指定のマッピングをパス単位で削除します。
pathmap -d index1 index2 ...	指定のマッピングをインデックス単位で削除します。

ここで、

from と *to* は、ファイルパス接頭辞です。*from* は実行可能ファイルやオブジェクトファイルにコンパイルされたファイルパス、*to* はデバッグ時におけるファイルパスを示します。

from1 は、最初に削除するマッピングのファイルパスです。

from2 は、最後に削除するマッピングのファイルパスです。

index は、マッピングをリストに挿入する際に使用するインデックスを指定します。インデックスを指定しなかった場合、リスト末尾にマッピングが追加されます。

index1 は、最初に削除するマッピングのインデックスです。

index2 は、最後に削除するマッピングのインデックスです。

-c を指定すると、現在の作業用ディレクトリにもマッピングが適用されます。

-sを指定すると、dbxが読み込める出力形式で既存のマッピングがリストされます。

-dを指定すると、指定のマッピングが削除されます。

例

```
(dbx) pathmap /export/home/work1 /net/mmm/export/home/work2
```

```
  # /export/home/work1/abc/test.c を  
/net/mmm/export/home/work2/abc/test.c ヘマップする
```

```
(dbx) pathmap /export/home/newproject
```

```
  # /export/home/work1/abc/test.c を /export/home/newproject/test.c  
ヘマップする
```

```
(dbx) pathmap
```

```
(1) -c /tmp_mnt /
```

```
(2) /export/home/work1 /net/mmm/export/home/work2
```

```
(3) /export/home/newproject
```

pop コマンド

pop コマンドは、1 個または複数のフレームを呼び出しスタックから削除します。ネイティブモードでだけ有効です。

-gを使ってコンパイルされた関数の場合、フレームにポップできるだけです。プログラムカウンタは、呼び出し場所におけるソース行の先頭にリセットされます。デバッガによる関数呼び出しを越えてポップすることはできません。pop -cを使用してください。

通常、pop コマンドはポップ対象フレームに関する C++ デストラクタをすべて呼び出します。dbx環境変数 pop_auto_destruct をoffに設定すれば、この動作を変更できます (35 ページの「dbx 環境変数の設定」参照)。

構文

pop	現在のトップフレームをスタックからポップします。
pop <i>number</i>	<i>number</i> 個のフレームをスタックからポップします。
pop -f <i>number</i>	指定のフレーム <i>number</i> までフレームをスタックからポップします。
pop -c	デバッガが行なった最後の呼び出しをポップします。

ここで、

number は、スタックからポップするフレームの数です。

print コマンド

ネイティブモードでは、print コマンドは式の値を出力します。Java モードでは、print コマンドは式、ローカル変数、パラメータの値を出力します。

ネイティブモードの構文

<code>print expression, ...</code>	式 <i>expression</i> , ... の値を出力します。
<code>print -r expression</code>	継承メンバーを含み、式 <i>expression</i> の値を出力します (C++ のみ)。
<code>print +r expression</code>	dbx 環境変数 <code>output_inherited_members</code> が on であるときは、継承メンバーを出力しません (C++ のみ)。
<code>print -d [-r] expression</code>	式 <i>expression</i> の静的型ではなく動的型を表示します (C++ のみ)。
<code>print +d [-r] expression</code>	dbx 環境変数 <code>output_dynamic_type</code> が on であるときは、式 <i>expression</i> の動的型を使用しません (C++ のみ)。
<code>print -p expression</code>	<code>prettyprint</code> 関数を呼び出します。
<code>print +p expression</code>	dbx 環境変数 <code>output_pretty_print</code> が on であるときは、 <code>prittyprint</code> 関数を呼び出しません。
<code>print -L expression</code>	出力オブジェクト <i>expression</i> が 4K を超える場合は、出力を強制実行します。
<code>print -l expression</code>	('Literal') 左側を出力しません。式が文字列である場合 (<code>char *</code>)、アドレスの出力は行わず、文字列内の文字だけを引用符なしで出力します。
<code>print -fformat expression</code>	整数、文字列、浮動小数点の式の形式として <i>format</i> を使用します (オンラインヘルプの <code>format</code> 参照)。
<code>print -Fformat expression</code>	指定の形式を使用しますが、左側 (変数名や式) は出力しません (オンラインヘルプの <code>format</code> 参照)。
<code>print -o expression</code>	<i>expression</i> の値を出力します。これは、序数としての列挙式でなければなりません。ここでは、形式文字列を使用することもできます (<code>-fformat</code>)。非列挙式の場合、このオプションは無視されます。
<code>print -- expression</code>	'--' は、フラグ引数の終わりを示します。これは、 <i>expression</i> がプラスやマイナスで始まる可能性がある場合に便利です (スコープ解釈処理ルールについては、47 ページの「プログラムスコープ」を参照してください)。

ここで、

expression は、出力対象の値を持つ式です。

format は、式の出力時に使用する形式です。形式が指定の型に適用しない場合は、形式文字列は無視され、内蔵出力メカニズムが使用されます。

許可されている形式は `printf(3S)` コマンドで使用されているもののサブセットです。以下の制限が適用されます。】

- `n` 変換できません。
- フィールド幅または精度に `*` を使用できません。
- `%<桁>$` 引数を選択できません。
- 1 つの形式文字列に対して 1 つの変換指定のみが可能です。

許可されている形式は、以下の簡易文法で定義されます。

FORMAT ::= CHARS % FLAGS WIDTH PREC MOD SPEC CHARS

ÅyCHARS ::= <a % を含まない任意の文字シーケンス>Åz

| %%

| <empty>

| CHARS CHARS

FLAGS ::= + | - | <space> | # | 0 | <empty>

WIDTH ::= <decimal_number> | <empty>

PREC ::= . | . <decimal_number> | <empty>

MOD ::= h | l | L | ll | <empty>

SPEC ::= d | i | o | u | x | X | f | e | E | g | G |

c | wc | s | ws | p

指定した形式文字列が `%` を含まない場合は、`dbx` によって自動的に付加されます。形式文字列がスペース、セミコロン、またはタブを含んでいる場合は、形式文字列全体を二重引用符で囲む必要があります。

Java モードの構文

<code>print expression, ... identifier, ...</code>	式 <i>expression</i> , ... または識別子 <i>identifier</i> , の値を出力します。
<code>print -r expression identifier</code>	継承メンバーを含み、式 <i>expression</i> または識別子 <i>identifier</i> の値を出力します。
<code>print +r expression identifier</code>	dbx 環境変数 <code>output_inherited_members</code> が <code>on</code> であるときは、継承メンバーを出力しません。
<code>print -d [-r] expression identifier</code>	式 <i>expression</i> または識別子 <i>identifier</i> の、静的型ではなく動的型を表示します。
<code>print +d [-r] expression identifier</code>	dbx 環境変数 <code>output_dynamic_type</code> が <code>on</code> であるときは、式 <i>expression</i> の動的型または識別子 <i>identifier</i> の値は使用しないでください。
<code>print -- expression identifier</code>	'--' は、フラグ引数の終わりを示します。これは、 <i>expression</i> がプラスやマイナスで始まる可能性がある場合に便利です (スコープ解釈処理ルールについては、47 ページの「プログラムスコープ」を参照してください)。

ここで、

class_name は、Java クラス名で、パッケージのパス (". " (ピリオド) を修飾子として使用。たとえば `test1.extra.T1.Inner`) またはフルパス名 (# 記号で始まり、"/" (スラッシュ) や \$ 記号を修飾子として使用。たとえば `#test1/extra/T1$Inner`) のいずれかで指定します。修飾子 \$ を使用する場合は、*class_name* を引用符で囲みます。

expression は、値を出力する Java 式です。

field_name は、クラス内のフィールド名です。

identifier は、ローカル変数またはパラメータです。これには、`this`、現在のクラスのインスタンス変数 (*object_name.field_name*)、クラス (`static`) 変数 (*class_name.field_name*) が含まれます。

object_name は、Java オブジェクトの名前です。

proc コマンド

proc コマンドは、現在のプロセスの状態を表示します。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと Java モードで同一です。

構文

proc -map	ロードオブジェクトのリストおよびアドレスを表示します。
proc -pid	現在のプロセス ID (pid) を表示します。

prog コマンド

prog コマンドは、デバッグ中のプログラムとその属性を管理します。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと Java モードで同一です。

構文

prog -readsyms	据え置きされていた記号情報を、dbx環境変数 <code>run_quick</code> をonに設定することによって読み込みます。
prog -executable	- の使用がプログラムに設定されている場合、実行可能ファイルのフルパス- を出力出力します。
prog -argv	argv[0] を含むargv全体を出力します。

<code>prog -args</code>	<code>argv[0]</code> を含まない <code>argv</code> を出力します。
<code>prog -stdin</code>	<code>filename</code> を出力します。 <code>stdin</code> が使用されている場合は、空にします。
<code>prog -stdout</code>	<code>>filename</code> または <code>>>filename</code> を出力します。 <code>stdout</code> が使用されている場合は、空にします。 <code>-args</code> 、 <code>-stdin</code> 、 <code>-stdout</code> の出力は、組み合わせて <code>run</code> コマンドで使用できるようになっています (362 ページの「 <code>run</code> コマンド」参照)。

quit コマンド

`quit` コマンドは、`dbx` を終了します。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと `Java` モードで同一です。

`dbx` がプロセスに接続されている場合、このプロセスを切り離してから終了が行われます。保留状態のシグナルは取り消されます。微調整を行うには、`detach` コマンドを使用します (315 ページの「`detach` コマンド」参照)。

構文

<code>quit</code>	リターンコード 0 を出力して <code>dbx</code> を終了します。 <code>exit</code> と同じです。
<code>quit n</code>	リターンコード <code>n</code> を出力して終了します。 <code>exit n</code> と同じです。

ここで、
`n` は、リターンコードです。

regs コマンド

`regs` コマンドは、レジスタの現在値を出力します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

regs [-f] [-F]

ここで、

-f には、浮動小数点レジスタ (単精度) が含まれます (SPARCプラットフォームのみ)。

-F には、浮動小数点レジスタ (倍精度) が含まれます (SPARCプラットフォームのみ)。

例 (SPARCプラットフォーム)

dbx[13] regs -F

現スレッド:t@1

現フレーム: [1]

g0-g3	0x00000000 0x0011d000 0x00000000 0x00000000
g4-g7	0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00020c38
o0-o3	0x00000003 0x00000014 0xef7562b4 0xffffffff420
o4-o7	0xef752f80 0x00000003 0xffffffff3d8 0x000109b8
l0-l3	0x00000014 0x0000000a 0x0000000a 0x00010a88
l4-l7	0xffffffff438 0x00000001 0x00000007 0xef74df54
i0-i3	0x00000001 0xffffffff4a4 0xffffffff4ac 0x00020c00
i4-i7	0x00000001 0x00000000 0xffffffff440 0x000108c4
y	0x00000000
psr	0x40400086
pc	0x000109c0:main+0x4mov 0x5, %l0
npc	0x000109c4:main+0x8st %l0, [%fp - 0x8]
f0f1	+0.000000000000000e+00
f2f3	+0.000000000000000e+00
f4f5	+0.000000000000000e+00
f6f7	+0.000000000000000e+00

replay コマンド

replay コマンドは、最後のrun、rerun、または debug コマンド以降のデバッグコマンドを再現します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

replay [-*number*] 最後の run コマンド、rerun コマンド、または debug コマンド以降のコマンドすべてを再現するか、またはそれらのコマンドから *number* 個のコマンドを差し引いたコマンドを再現します。

ここで、

number は、再現しないコマンドの数です。

rerun コマンド

rerun コマンドは、引数を付けずにプログラムを実行します。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと Java モードで同一です。

構文

rerun 引数を付けずにプログラムの実行を開始します。

rerun *arguments* save コマンドで新しい引数を付けてプログラムの実行を開始します (364 ページの「save コマンド」参照)。

restore コマンド

restore コマンドは、以前に保存されていた状態に dbx を復元します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

restore [*filename*] 保存されていたときの状態に dbx を復元します。

ここで、

filename は、最後の run コマンド、rerun コマンド、または debug コマンドが保存されてから実行された dbx コマンドの実行対象ファイルの名前です。

rprint コマンド

rprint コマンドは、シェル引用規則を使用して式を出力します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

rprint 式の値を出力します。特別な引用規則は適用されない
[-r|+r|-d|+d|-p|+p|-L ので、rprint a > b の場合、a の値 (存在する場合)
|-l|-f*format*|-F*format*|-- がファイル b に入れます (フラグの意味については
] *expression* 353 ページの「print コマンド」参照)。

ここで、

expression は、出力対象の値を持つ式です。

format は、式の出力時に使用する形式です。詳細については、353 ページの「print コマンド」を参照してください。

rtc -showmap コマンド

rtc -showmap コマンドは、計測種類で分類されるプログラムのアドレス範囲をレポートします。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

showmap 分岐またはトラップ (RTC) のアドレス範囲を表示します。

このコマンドは、経験豊富なユーザー向けのコマンドで、dbx の内部デバッグを実行します。実行時チェックは、プログラムのテキストを計測してアクセスチェックを行います。計測種類として、使用可能なリソースに応じて、分岐またはトラップの命令を指定することができます。rtc -showmap コマンドは、計測種類で分類されるプログラムのアドレス範囲をレポートします。このマップを使用して、パッチ領域オブジェクトファイルを追加するのに最適な場所を特定し、トラップの自動使用を回避することができます。詳細については、143 ページの「RTC の 8M バイト制限」を参照してください。

run コマンド

run コマンドは、引数を付けてプログラムを実行します。

Control-C を使用すると、プログラムの実行が停止します。

ネイティブモードの構文

run	現在の引数を付けてプログラムを実行を開始します。
run arguments	新規の引数を付けてプログラムの実行を開始します。
run> >> input_file	出力先の切り替えを設定します。
run ... < output_file	入力元の切り替えを設定します。

ここで、

arguments は、ターゲットプロセスの実行時に使用する引数です。

input_file は、入力元ファイルの名前です。

output_file は、出力先ファイルの名前です。

注 - 現在、`run` コマンドや `runargs` コマンドによって `stderr` の出力先を切り替えることはできません。

Java モードの構文

`run` 現在の引数を付けてプログラムの実行を開始します。

`run arguments` 新規の引数を付けてプログラムの実行を開始します。

ここで、

arguments は、ターゲットプロセスの実行時に使用する引数です。これらの引数は、**Java アプリケーション (JVM ソフトウェアではありません)** に渡されます。
main クラス名を引数として含めないでください。

Java アプリケーションの入力または出力を `run` コマンドでリダイレクトすることはできません。

一回の実行で設定したブレークポイントは、それ以降の実行でも有効になります。

runargs コマンド

`runargs` コマンドは、ターゲットプロセスの引数を変更します。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと **Java モード** で同一です。

ターゲットプロセスの現在の引数を調べるには、引数を付けずに `debug` コマンドを使用します (311 ページの「`debug` コマンド」参照)。

構文

<code>runargs arguments</code>	run コマンドで使用する現在の引数を設定します (362 ページの「run コマンド」参照)。
<code>runargs> >> file</code>	run コマンドで使用する出力先を設定します。
<code>runargs ... < file</code>	run コマンドで使用する入力元を設定します。
<code>runargs</code>	現在の引数をクリアします。

ここで、

arguments は、ターゲットプロセスの実行時に使用する引数です。

file は、ターゲットプロセスからの出力またはターゲットプロセスへの入力の切り替え先です。

save コマンド

save コマンドは、コマンドをファイルに保存します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

<code>save [-number] [filename]</code>	最後の run コマンド、rerun コマンド、または debug コマンド以降のコマンドすべて、またはそれらのコマンドから <i>number</i> 個のコマンドを差し引いたコマンドを、デフォルトファイルまたは <i>filename</i> に保存します。
--	---

ここで、

number は、保存しないコマンドの数です。

filename は、最後の run コマンド、rerun コマンド、または debug コマンドの後に実行される dbx コマンドを保存するファイルの名前です。

scopes コマンド

scopes コマンドは、活動状態にあるスコープのリストを出力します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

```
scopes
```

search コマンド

search コマンドは、現在のソースファイルにおいて順方向検索を行います。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと Java モードで同一です。

構文

```
search string                現在のファイルの中で、string を順方向で検索します。
```

```
search                        最後の検索文字列を使用して検索を繰り返します。
```

ここで、

string は、検索対象の文字列です。

showblock コマンド

showblock コマンドは、特定のヒープブロックが割り当てられた場所を示す実行時検査結果を表示します。ネイティブモードでだけ有効です。

メモリー使用状況検査やメモリーリーク検査がオンになっているときに showblock コマンドを使用すると、指定アドレスのヒープブロックに関する詳細が表示されます。この詳細情報では、ブロックの割り当て場所とサイズを知ることができます。294 ページの「check コマンド」を参照してください。

構文

```
showblock -a address
```

ここで、

address は、ヒープブロックのアドレスです。

showleaks コマンド

showleaks コマンドは、最後の showleaks コマンド実行後のメモリーリークについて報告します。ネイティブモードでだけ有効です。

デフォルトの簡易形式では、1 行に 1 つのリークレコードを示すレポートが出力されます。実際に発生したリークの後に、発生する可能性のあるリークが報告されます。レポートは、リークのサイズによってソートされます。

構文

```
showleaks [-a] [-m m] [-n number] [-v]
```

ここで、

-a は、これまでに発生したリークすべてを表示します (最後の showleaks コマンドを実行した後のリークだけではなく)。

-m *m* は、複数のリークをまとめます。2 個以上のリークに対する割り当て時の呼び出しスタックが *m* 個のフレームに一致するとき、これらのリークは 1 つのリークレポートにまとめて報告されます。-m オプションを指定すると、check コマンドで指定した *m* の大域値が無効となります (294 ページの「check コマンド」参照)。*m* のデフォルト値は 2 または check コマンドで最後に指定した大域値です (指定されている場合)。

-n *number* は、最大 *number* 個のレコードをレポートに表示します。デフォルトの場合、すべてのレコードが表示されます。

-v 冗長出力を生成します。デフォルトの場合、簡易出力が表示されます。

showmemuse コマンド

showmemuse コマンドは、最後の showmemuse コマンド実行後に使用したメモリーを表示します。ネイティブモードでだけ有効です。

1 行に 1 つの「使用中ブロック」を示すレコードが出力されます。このコマンドは、ブロックの合計サイズに基づいてレポートをソートします。最後の showleaks (366 ページの「showleaks コマンド」参照) コマンド実行後にリークしたブロックもレポートに含まれます。

構文

```
showmemuse [-a] [-m <m>] [-n number] [-v]
```

ここで、

-a は、使用中ブロックすべてを表示します (最後の showmemuse コマンド実行後のブロックだけではなく)。

-m *m* は、使用中ブロックレポートをまとめます。*m* のデフォルト値は 2 または check コマンドで最後に指定した大域値です (294 ページの「check コマンド」参照)。2 個以上のブロックに対する割り当て時の呼び出しスタックが *m* 個のフレームに一致するとき、これらのブロックは 1 つのレポートにまとめて報告されます。

-m オプションを使用すると、*m* の大域値が無効となります。

-n *number* は、最大 *number* 個のレコードをレポートに表示します。デフォルト値は 20 です。-v は、冗長出力を生成します。デフォルトの場合、簡易出力が表示されます。

source コマンド

source コマンドは、指定ファイルからコマンドを実行します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

`source filename`

ファイル *filename* からコマンドを実行します。`$PATH` は検索されません。

status コマンド

`status` コマンドは、イベントハンドラ (ブレークポイントなど) を一覧表示します。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと Java モードで同一です。

構文

`status`

活動中の `trace`、`when`、および `stop` ブレークポイントを出力します。

`status handler_id`

ハンドラ *handler_id* のステータスを出力します。

`status -h`

隠れているものを含み、活動中の `trace`、`when`、および `stop` ブレークポイントを出力します。

`status -s`

上記と同じですが、出力を `dbx` によって読み込むことができます。

ここで、

handler_id は、イベントハンドラの識別子です。

例

```
(dbx) status -s > bpts
...
(dbx) source bpts
```

step コマンド

`step` コマンドは、1 ソース行または 1 文をステップ実行します (呼び出しにステップイン)。

`dbx` 環境変数 `step_events` は、ステップ実行中にブレークポイントが使用可能であるかどうかを制御します。

ネイティブモードの構文

<code>step</code>	1 行をステップ実行します (呼び出しにステップイン)。関数呼び出しがステップオーバーされるマルチスレッドプログラムの場合、デッドロック状態を避けるため、その関数呼び出し中は全 LWP (軽量プロセス) が暗黙に再開されます。非活動状態のスレッドをステップ実行することはできません。
<code>step n</code>	<i>n</i> 行をステップ実行します (呼び出しにステップイン)。
<code>step up</code>	ステップアップし、現在の関数から出ます。
<code>step ...-sig signal</code>	ステップ実行中に指定のシグナルを引き渡します。
<code>step ... thread_id</code>	指定のスレッドをステップ実行します。 <code>step up</code> には適用されません。
<code>step ... lwp_id</code>	指定の LWP をステップ実行します。関数をステップオーバーしたときに全 LWP を暗黙に再開しません。
<code>step to [function]</code>	現在のソースコード行の <i>func</i> へのステップインを試行します。 <i>func</i> が指定されていない場合、現在のソースコード行のアセンブリコードに従って呼び出された最後の関数へのステップインが試行されます。

ここで、

n は、ステップ実行対象の行数です。

signal はシグナル名です。

thread_id は、スレッド ID です。

lwp_id は、LWP ID です。

function は、関数名です。

明示的な *thread_id* または *lwp_id* が指定されている場合、`step` コマンドによる汎用のデッドロック回避策は無効となります。

`step to` コマンドを実行した際、最後のアセンブル呼び出し命令へのステップインや現在のソースコード行の関数 (指定されている場合) へのステップインが試行されている間、条件付き分岐があると呼び出しが受け付けられないことがあります。呼び出しが受け付けられない場合や現在のソースコード行に関数呼び出しがない場合、`step to` コマンドが現在のソースコード行をステップオーバーします。`step to` コマンドを使用する際は、ユーザー定義演算子にとくに注意してください。

Java モードの構文

<code>step</code>	1 行をステップ実行します。(呼び出しにステップイン)。メソッド呼び出しがステップオーバーされるマルチスレッドプログラムの場合、デッドロック状態を避けるため、そのメソッド呼び出し中は全 LWP (軽量プロセス) が暗黙に再開されます。非活動状態のスレッドをステップ実行することはできません。
<code>step n</code>	<i>n</i> 行をステップ実行します (呼び出しにステップイン)。
<code>step up</code>	ステップアップし、現在のメソッドから出ます。

<code>step ... tid</code>	指定のスレッドをステップ実行します。 <code>step up</code> には適用されません。
<code>step ... lwpid</code>	指定の LWP をステップ実行します。メソッドをステップオーバーしたときに全 LWP を暗黙に再開しません。
<code>step to [method]</code>	現在のソースコード行の <i>method</i> へのステップインを試行します。メソッドが指定されていない場合、現在のソースコード行に対応するアセンブリコードに従って呼び出された最後のメソッドへのステップインが試行されます。

`step to` コマンドを実行するときに、最後のアセンブラ呼び出し命令へのステップインまたは現在のソースコード行のメソッド (指定した場合) へのステップインを試行する場合は、条件分岐によっては呼び出しが実行されないことがあります。呼び出しが実行されない場合、または現在のソースコードにメソッド呼び出しがない場合は、`step to` コマンドは現在のソースコード行をステップオーバーします。`step to` コマンドを使用する際は、ユーザー定義演算子にとくに注意してください。

マシンレベルの呼び出しステップ実行については、371 ページの「`stepi` コマンド」も参照してください。

stepi コマンド

`stepi` コマンドは、1 マシン命令をステップ実行します (呼び出しにステップイン)。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

<code>stepi</code>	1 つのマシン命令をシングルステップ実行します (呼び出しにステップイン)。
<code>stepi n</code>	<i>n</i> 個のマシン命令をシングルステップ実行します (呼び出しへのステップイン)。

<code>stepi -sig signal</code>	ステップ実行し、指定のシグナルを引き渡します。
<code>stepi ... lwp_id</code>	指定の LWP をステップ実行します。
<code>stepi ... thread_id</code>	指定のスレッドが活動状態である LWP をステップ実行します。

ここで、

n は、ステップ実行対象の命令数です。

signal はシグナル名です。

lwp_id は、LWP ID です。

thread_id は、スレッド ID です。

stop コマンド

stop コマンドは、ソースレベルのブレークポイントを設定します。

構文

stop コマンドの一般構文は、次のとおりです。

`stop event-specification [ modifier ]`

指定イベントが発生すると、プロセスが停止されます。

ネイティブモードの構文

ネイティブモードでは、次の構文が有効です。

<code>stop [-update]</code>	実行をただちに停止します。 <code>when</code> コマンドの本体内でのみ有効です。
<code>stop -nouupdate</code>	<code>-update</code> と同じですが、 <code>dbx Debbuger</code> 表示の更新は行いません。
<code>stop access mode address_expression [,byte_size_expression]</code>	<i>address_expression</i> で指定したメモリーがアクセスされた場合に、実行を停止します。80 ページの「特定アドレスへのアクセス時にプログラムを停止する」も参照してください。
<code>stop at line_number</code>	実行を <i>line_number</i> で停止します。75 ページの「ソースコードの特定の行に <code>stop</code> ブレークポイントを設定する」も参照してください。
<code>stop change variable</code>	<i>variable</i> の値が変更された場合に実行を停止します。
<code>stop cond condition_expression</code>	<i>condition_expression</i> で指定した条件が真になる場合に実行を停止します。
<code>stop in function</code>	<i>function</i> が呼び出されたときに実行を停止します。75 ページの「関数に <code>stop</code> ブレークポイントを設定する」も参照してください。
<code>stop inclass class_name [-recurse -norecurse]</code>	C++のみ： <code>class/struct/union/template</code> のいずれかのクラスのメンバー関数すべてにブレークポイントを設定します。 <code>-norecurse</code> はデフォルトです。 <code>-recurse</code> が指定された場合、基底クラスが含まれます。77 ページの「異なるクラスのメンバー関数にブレークポイントを設定する」も参照してください。

<code>stop infunction name</code>	C++のみ：C++のみ：すべての非メンバー関数 <i>name</i> にブレークポイントを設定します。
<code>stop inmember name</code>	C++のみ：C++のみ：すべての非メンバー関数 <i>name</i> にブレークポイントを設定します。77 ページの「同じクラスのメンバー関数にブレークポイントを設定する」も参照してください。
<code>stop inobject object_expression [-recurse -norecurese]</code>	C++のみ：オブジェクト <i>object_expression</i> から呼び出された場合に、クラスおよびそのすべてのベースクラスの非静的メソッドへのエントリにブレークポイントを設定します。 <code>-recurse</code> はデフォルトです。 <code>-norecurese</code> が指定された場合、基底クラスが含まれます。79 ページの「オブジェクトにブレークポイントを設定する」も参照してください。

ここで、

line は、ソースコード行の番号です。

function は、関数の名前です。

classname は、C++のclass、struct、union、または **template** クラスの名前です。

mode はメモリーのアクセス方法を指定します。以下の文字 (複数可) で構成されます。

- r 指定したアドレスのメモリーが読み取られたことを示します。
- w メモリーへの書き込みが実行されたことを示します。
- x メモリーが実行されたことを示します。

mode には、以下を含めることもできます。

- a アクセス後にプロセスを停止します (デフォルト)。
- b アクセス前にプロセスを停止します。

name は、C++ 関数名です。

object_expression は、C++ オブジェクトを示します。

variable は、変数の名前です。

ネイティブモードでは、以下の修飾子が有効です。

<code>-if</code> <code>condition_expression</code> <code>n</code>	<code>condition_expression</code> が真の場合にだけ、指定したイベントが発生します。
<code>-in function</code>	指定したイベントが関数で発生した場合にだけ、実行が停止します。
<code>-count number</code>	カウンタが 0 で開始され、イベントの発生ごとに増分されます。 <code>number</code> に到達すると、実行が停止され、カウンタが 0 にリセットされます。
<code>-count infinity</code>	カウンタが 0 で開始され、イベントの発生ごとに増分されます。 実行は停止されません。
<code>-temp</code>	イベントの発生時に削除される一時的なブレークポイントを作成します。
<code>-disable</code>	無効状態のブレークポイントを作成します。
<code>-instr</code>	命令レベルのバリエーションを実行します。たとえば、 <code>step</code> は命令レベルのステップ実行になり、 <code>at</code> では行番号ではなくテキストアドレスを引数として指定します。
<code>-perm</code>	このイベントをデバッグ中は常に有効にします。一部のイベント (ブレークポイントなど) は、常に有効にするのには適していません。 <code>delete all</code> は、常に有効なハンドラを削除しません。削除するには、 <code>delete hid</code> を使用します。
<code>-hidden</code>	<code>status</code> コマンドからイベントを隠ぺいします。一部のインポートモジュールでこれが使用されることがあります。そのようなモジュールを表示するには、 <code>status -h</code> を使用します。
<code>-lwp lwpid</code>	指定した LWP で指定したイベントが発生した場合にだけ、実行が停止します。
<code>-thread tid</code>	指定したスレッドで指定したイベントが発生した場合にだけ、実行が停止します。

Java モードの構文

Java モードでは、次の構文が有効です。

<code>stop access mode</code>	<code>class_name.field_name</code> で指定したメモリーがアクセスされた場合に、実行を停止します。
<code>stop at line_number</code>	<code>line_number</code> で実行を停止します。
<code>stop at</code> <code>file_name:line_number</code>	<code>file_name</code> の <code>line_number</code> で実行を停止します。
<code>stop change</code> <code>class_name.field_name</code>	<code>class_name</code> で <code>field_name</code> の値が変更された場合に実行を停止します。
<code>stop classload</code>	いずれかのクラスが読み込まれた場合に実行を停止します。

<code>stop classload</code> <i>class_name</i>	<i>class_name</i> が読み込まれた場合に実行を停止します。
<code>stop classunload</code>	いずれかのクラスが読み込み解除された場合に実行を停止します。
<code>stop classunload</code> <i>class_name</i>	<i>class_name</i> が読み込み解除された場合に実行を停止します。
<code>stop cond</code> <i>condition_expression</i>	<i>condition_expression</i> で指定した条件が真になる場合に実行を停止します。
<code>stop in</code> <i>class_name.method_name</i>	<i>class_name.method_name</i> に入った後で、最初の行が実行される直前に実行を停止します。パラメータが指定されておらず、メソッドがオーバーロードされている場合は、メソッドのリストが表示されます。
<code>stop in</code> <i>class_name.method_name</i> (<i>[parameters]</i>)	<i>class_name.method_name</i> に入った後で、最初の行が実行される直前に実行を停止します。
<code>stop inmethod</code> <i>class_name.method_name</i>	<i>class_name.method_name</i> で指定した、すべての非メンバーメソッドでブレークポイントを設定します。
<code>stop inmethod</code> <i>class_name.method_name</i> (<i>[parameters]</i>)	<i>class_name.method_name</i> で指定した、すべての非メンバーメソッドでブレークポイントを設定します。
<code>stop throw</code>	Java の例外が投げられた場合に実行を停止します。
<code>stop throw type</code>	<i>type</i> で指定した種類の Java の例外が投げられた場合に実行を停止します。

ここで、

class_name は、Java クラス名で、パッケージのパス (". "(ピリオド) を修飾子として使用。たとえば `test1.extra.T1.Inner`) またはフルパス名 (# 記号で始まり、"/" (スラッシュ) や \$ 記号を修飾子として使用。たとえば `#test1/extra/T1$Inner`) のいずれかで指定します。修飾子 \$ を使用する場合は、*class_name* を引用符で囲みます。

condition_expression には、任意の式を指定できます。ただし、評価結果が整数型になる必要があります。

field_name は、クラス内のフィールド名です。

file_name は、ファイルの名前です。

line_number は、ソースコード行の番号です。

method_name は、Java メソッドの名前です。

mode はメモリーのアクセス方法を指定します。以下の文字 (複数可) で構成されます。

r 指定したアドレスのメモリーが読み取られたことを示します。

w メモリーへの書き込みが実行されたことを示します。

mode には、以下を含めることもできます。

b アクセス前にプロセスを停止します。

プログラムカウンタは、問題のある箇所を示します。

parameters は、メソッドのパラメータです。

type は、Java の例外の種類です。*type* には、-unhandled または -unexpected を指定できます。

Java モードでは、以下の修飾子が有効です。

<code>-if condition_expression</code>	<code>condition_expression</code> が真の場合にだけ、指定したイベントが発生します。
<code>-count number</code>	カウンタが 0 で開始され、イベントの発生ごとに増分されます。 <code>number</code> に到達すると、実行が停止され、カウンタが 0 にリセットされます。
<code>-count infinity</code>	カウンタが 0 で開始され、イベントの発生ごとに増分されます。実行は停止されません。
<code>-temp</code>	イベントの発生時に削除される一時的なブレイクポイントを作成します。
<code>-disable</code>	無効状態のブレイクポイントを作成します。

マシンレベルのブレイクポイントの設定については、379 ページの「`stopi` コマンド」も参照してください。

全イベントのリストと構文については、266 ページの「イベント指定の設定」を参照してください。

stopi コマンド

`stopi` コマンドは、マシンレベルのブレイクポイントを設定します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

`stopi` コマンドの一般構文は、次のとおりです。

```
stopi event-specification [ modifier ]
```

指定イベントが発生すると、プロセスが停止されます。

次の構文が有効です。

<code>stopi at <i>address</i></code>	<i>address</i> の場所で実行を停止します。
<code>stopi in <i>function</i></code>	<i>function</i> が呼び出されたときに実行を停止します。

ここで、

ここで、*address* は、アドレスとなった式またはアドレスとして使用可能な式です。

function は、関数の名前です。

全イベントのリストと構文については、266 ページの「イベント指定の設定」を参照してください。

suppress コマンド

suppress コマンドは、実行時検査中のメモリーエラーの報告を抑止します。ネイティブモードでだけ有効です。

dbx 環境変数 `rtc_auto_suppress` が `on` である場合、指定場所におけるメモリーエラーは1度だけ報告されます。

構文

<code>suppress</code>	suppress コマンドと <code>unsuppress</code> コマンドの履歴 (<code>-d</code> オプションと <code>-reset</code> オプションを指定するものは含まない)。
<code>suppress -d</code>	デバッグ用にコンパイルされなかった関数で抑止されているエラーのリスト (デフォルト抑止)。このリストは、ロードオブジェクト単位です。これらのエラーの抑止を解除する方法は、 <code>-d</code> オプションを付けて <code>unsuppress</code> を使用することだけです。
<code>suppress -d errors</code>	<code>errors</code> をさらに抑止することによって、全ロードオブジェクトに対するデフォルト抑止を変更します。

<code>suppress -d errors in loadobjects</code>	<code>errors</code> をさらに抑止することによって、 <code>loadobjects</code> のデフォルト抑止を変更します。
<code>suppress -last</code>	エラー位置における現在のエラーを抑止します。
<code>suppress -reset</code>	デフォルト抑止としてオリジナルの値を設定します (起動時)。
<code>suppress -r <id> ...</code>	識別子によって指定される抑止解除イベントを削除します (識別子は <code>unsuppress</code> コマンドで取得できます。396 ページの「 <code>unsuppress</code> コマンド」参照)。
<code>suppress -r 0 all -all</code>	<code>unsuppress</code> コマンドによって指定される抑止解除イベントすべてを削除します (396 ページの「 <code>unsuppress</code> コマンド」参照)。
<code>suppress errors</code>	あらゆる場所における <code>errors</code> を抑止します。
<code>suppress errors in [functions] [files] [loadobjects]</code>	<code>functions</code> リスト、 <code>files</code> リスト、 <code>loadobjects</code> リストにおける <code>errors</code> を抑止します。
<code>suppress errors at line</code>	<code>line</code> における <code>errors</code> を抑止します。
<code>suppress errors at "file":line</code>	<code>file</code> の <code>line</code> における <code>errors</code> を抑止します。
<code>suppress errors addr address</code>	<code>address</code> における <code>errors</code> を抑止します。

ここで、

address は、メモリーアドレスです。

errors は空白文字で区切られた以下の要素で構成されます。

<i>all</i>	すべてのエラー
<i>aib</i>	メモリーリークの可能性 - ブロック中のアドレス
<i>air</i>	メモリーリークの可能性 - レジスタ中のアドレス
<i>baf</i>	不正解放
<i>duf</i>	重複解放
<i>mel</i>	メモリーリーク
<i>maf</i>	境界整列を誤った解放
<i>mar</i>	境界整列を誤った読み取り
<i>maw</i>	境界整列を誤った書き込み
<i>oom</i>	メモリー不足
<i>rua</i>	非割り当てメモリーからの読み取り
<i>rui</i>	非初期化メモリーからの読み取り
<i>wro</i>	読み取り専用メモリーへの書き込み
<i>wua</i>	非割り当てメモリーへの書き込み
<i>biu</i>	ブロック使用状況 (割り当てられているメモリー) <i>biu</i> はエラーではありませんが、 <i>errors</i> とまったく同じように <i>suppress</i> コマンドで使用できます。

file は、ファイルの名前です。

files は、1 個または複数のファイル名です。

functions は、1 個または複数の関数名です。

line は、ソースコード行の番号です。

loadobjects は、1 個または複数のロードオブジェクト名です。

エラーの抑止解除については、396 ページの「*unsuppress* コマンド」を参照してください。

sync コマンド

sync コマンドは、指定の同期オブジェクトに関する情報を表示します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

`sync -info address` `address` における同期オブジェクトに関する情報を表示します。

ここで、

`address` は、同期オブジェクトのアドレスです。

syncs コマンド

syncs コマンドは、同期オブジェクト (ロック) すべてを一覧表示します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

`syncs`

thread コマンド

thread コマンドは、現在のスレッドの表示や変更を行います。

ネイティブモードの構文

<code>thread</code>	現在のスレッドを表示します。
<code>thread <i>thread_id</i></code>	スレッド <i>thread_id</i> に切り替えます。

以下の構文で *thread_id* がない場合は、現在のスレッドが仮定されます。

<code>thread -info [<i>thread_id</i>]</code>	指定スレッドに関する既知情報すべてを出力します。
<code>thread -hide [<i>thread_id</i>]</code>	指定 (または現在の) スレッドを隠ぺいします。通常のスレッドリストには表示されなくなります。
<code>thread -unhide [<i>tid</i>]</code>	指定 (または現在の) スレッドを隠ぺい解除します。
<code>thread -unhide all</code>	すべてのスレッドを隠ぺい解除します。
<code>thread -suspend <i>thread_id</i></code>	指定した (または現在の) スレッドの実行を一時停止します。中断されているスレッドは、スレッドリストに S の文字とともに表示されます。
<code>thread -resume <i>thread_id</i></code>	-suspend の効果を解除します。
<code>thread -blocks [<i>thread_id</i>]</code>	他のスレッドをブロックしている指定スレッドが保持しているロックすべてを一覧表示します。
<code>thread -blocked by [<i>thread_id</i>]</code>	指定スレッドをブロックしている同期オブジェクトがある場合、そのオブジェクトを表示します。

ここで、

thread_id は、スレッド ID です。

Java モードの構文

<code>thread</code>	現在のスレッドを表示します。
<code>thread <i>thread_id</i></code>	スレッド <i>thread_id</i> に切り替えます。

以下の構文で *thread_id* がない場合は、現在のスレッドが仮定されます。

<code>thread -info [<i>thread_id</i>]</code>	指定スレッドに関する既知情報すべてを出力します。
<code>thread -hide [<i>thread_id</i>]</code>	指定 (または現在の) スレッドを隠ぺいします。通常のスレッドリストには表示されなくなります。
<code>thread -unhide [<i>thread_id</i>]</code>	指定 (または現在の) スレッドを隠ぺい解除します。
<code>thread -unhide all</code>	すべてのスレッドを隠ぺい解除します。
<code>thread -suspend <i>thread_id</i></code>	指定した (または現在の) スレッドの実行を一時停止します。中断されているスレッドは、スレッドリストに S の文字とともに表示されます。
<code>thread -resume <i>thread_id</i></code>	-suspend の効果を解除します。
<code>thread -blocks [<i>thread_id</i>]</code>	<i>thread_id</i> が所有する Java モニターを表示します。
<code>thread -blockedby [<i>thread_id</i>]</code>	<i>thread_id</i> がブロックされている Java モニターを表示します。

ここで、

thread_id は、*t@number* の dbx 形式のスレッド ID またはスレッドを指定した Java スレッド名です。

threads コマンド

threads コマンドは、すべてのスレッドを一覧表示します。

ネイティブモードの構文

<code>threads</code>	既知のスレッドすべてのリストを出力します。
<code>threads -all</code>	通常出力されないスレッド (ゾンビ) を出力します。
<code>threads -mode all filter</code>	全スレッドを出力するか、またはスレッドをフィルタリングするかを指定します。デフォルトではスレッドがフィルタリングされます。フィルタリングがオンになっている場合、 <code>thread -hide</code> コマンドによって隠されているスレッドはリスト表示されません。
<code>threads -mode auto manual</code>	dbx デバッガで、スレッドリストの自動更新を有効にします。
<code>threads -mode</code>	現在のモードをエコーします。

各行は、以下の項目で構成されます。

- `*` (アスタリスク) は、ユーザーの注意を必要とするイベントがこのスレッドで発生したことを示します。通常は、ブレークポイントに付けられます。

アスタリスクの代わりに「o」が示される場合は、dbx 内部イベントが発生しています。

- `>` (矢印) は、現在のスレッドを示します。
- `t@number` はスレッド ID であり、特定のスレッドを指します。`number` は、`thr_create` が返す `thread_t` の値になります。
- `b l@num` は、そのスレッドが結合されていること (指定した LWP に現在割り当てられている) を示します。`a l@num` は、スレッドがアクティブであること (現在実行が予定されている) を表します。
- `thr_create` に渡されたスレッドの開始関数。`?()` は開始関数が不明であることを示します。
- スレッドの状態。以下のいずれかになります。
 - `monitor`
 - `running`
 - `sleeping`
 - `wait`
 - `unknown`

- zombie
- スレッドが現在実行している関数。

Java モードの構文

<code>threads</code>	既知のスレッドすべてのリストを出力します。
<code>threads -all</code>	通常出力されないスレッド (ゾンビ) を出力します。
<code>threads -mode all filter</code>	全スレッドを出力するか、またはスレッドをフィルタリングするかを指定します。デフォルトではスレッドがフィルタリングされます。
<code>threads -mode auto manual</code>	dbx デバッガで、スレッドリストの自動更新を有効にします。
<code>threads -mode</code>	現在のモードをエコーします。

各行は、以下の項目で構成されます。

- `>` (矢印) は、現在のスレッドを示します。
- `t@number, a dbx` スタイルスレッド ID
- スレッドの状態。以下のいずれかになります。
 - monitor
 - running
 - sleeping
 - wait
 - unknown
 - zombie
- 単一引用符内のスレッド名
- スレッドの優先順位を示す番号

trace コマンド

`trace` コマンドは、実行したソース行、関数呼び出し、変数の変更を表示します。

トレース速度は、dbx 環境変数 `trace_speed` によって設定します。

dbx が Java モードで、トレースのブレークポイントをネイティブコードで設定する場合は、joff コマンドを使用してネイティブモードに切り替えるか (333 ページの「joff コマンド」を参照)、trace コマンドの前に native を追加します (347 ページの「native コマンド」を参照)。

dbx が JNI モードで、トレースのブレークポイントを Java コードで設定する場合は、trace コマンドの前に java を追加します (332 ページの「java コマンド」を参照)。

構文

trace コマンドの一般構文は、次のとおりです。

```
trace event-specification [ modifier]
```

指定イベントが発生すると、トレースが出力されます。

ネイティブモードの構文

ネイティブモードでは、次の構文が有効です。

trace -file <i>file_name</i>	指定 <i>file_name</i> に全トレース出力を送ります。トレース出力を標準出力に戻すには、 <i>file_name</i> として - を使用します。トレース出力は、必ず <i>file_name</i> の後ろに付加されます。トレース出力は、dbx がプロンプト表示するたび、またアプリケーションが終了するたびにフラッシュされます。dbx 接続後にプログラムの実行を再開するか新たに実行を開始すると、 <i>filename</i> が常に関きま
trace step	各ソース行、関数呼び出し、および戻り値をトレースします。
trace next -in <i>function</i>	指定 <i>function</i> の中で各ソース行をトレースします。
trace at <i>line_number</i>	指定のソース <i>line_number</i> をトレースします。
trace in <i>function</i>	指定 <i>function</i> の呼び出しとこの関数からの戻り値をトレースします。
trace inmember <i>function</i>	<i>function</i> という名前のメンバー関数の呼び出しをトレースします。

<code>trace infunction <i>function</i></code>	<i>function</i> という名前の関数が呼び出されるとトレースします。
<code>trace inclass <i>class</i></code>	<i>class</i> のメンバー関数の呼び出しをトレースします。
<code>trace change <i>variable</i></code>	<i>variable</i> の変更をトレースします。

ここで、

file_name は、トレース出力の送信先ファイルの名前です。

function は、関数の名前です。

line_number は、ソースコード行の番号です。

class は、クラスの名前です。

variable は、変数の名前です。

ネイティブモードでは、以下の修飾子が有効です。

<code>-if <i>condition_expression</i></code>	<i>condition_expression</i> が真の場合にだけ、指定したイベントが発生します。
<code>-in <i>function</i></code>	指定したイベントが関数で発生した場合にだけ、実行が停止します。
<code>-count <i>number</i></code>	カウンタが 0 で開始され、イベントの発生ごとに増分されます。 <i>number</i> に到達すると、実行が停止され、カウンタが 0 にリセットされます。
<code>-count infinity</code>	カウンタが 0 で開始され、イベントの発生ごとに増分されます。実行は停止されません。
<code>-temp</code>	イベントの発生時に削除される一時的なブレークポイントを作成します。
<code>-disable</code>	無効状態のブレークポイントを作成します。
<code>-instr</code>	命令レベルのバリエーションを実行します。たとえば、 <code>step</code> は命令レベルのステップ実行になり、 <code>at</code> では行番号ではなくテキストアドレスを引数として指定します。
<code>-perm</code>	このイベントをデバッグ中は常に有効にします。一部のイベント (ブレークポイントなど) は、常に有効にするのには適していません。 <code>delete all</code> は、常に有効なハンドラを削除しません。削除するには、 <code>delete hid</code> を使用します。

<code>-hidden</code>	<code>status</code> コマンドからイベントを隠ぺいします。一部のインポートモジュールでこれが使用されることがあります。そのようなモジュールを表示するには、 <code>status -h</code> を使用します。
<code>-lwp <i>lwpid</i></code>	指定した LWP で指定したイベントが発生した場合にだけ、実行が停止します。
<code>-thread <i>thread_id</i></code>	指定したスレッドで指定したイベントが発生した場合にだけ、実行が停止します。

Java モードの構文

Java モードでは、次の構文が有効です。

<code>trace -file <i>file_name</i></code>	指定 <i>file_name</i> に全トレース出力を送ります。トレース出力を標準出力に戻すには、 <i>file_name</i> として <code>-</code> を使用します。トレース出力は、必ず <i>file_name</i> の後ろに付加されます。トレース出力は、 <code>dbx</code> がプロンプト表示するたび、またアプリケーションが終了するたびにフラッシュされます。 <i>file_name</i> は、接続後の新規実行時や再開時に必ずオープンしなおされます。
<code>trace at <i>line_number</i></code>	<i>line_number</i> をトレースします。
<code>trace at <i>file_name.line_number</i></code>	指定したソース <i>file_name.line_number</i> をトレースします。

<code>trace in</code> <code>class_name.method_name</code>	<code>class_name.method_name</code> の呼び出しと、このメソッドからの戻り値をトレースします。
<code>trace in</code> <code>class_name.method_name</code> <code>([parameters])</code>	<code>class_name.method_name ([parameters])</code> の呼び出しと、このメソッドからの戻り値をトレースします。
<code>trace inmethod</code> <code>class_name.method_name</code>	<code>class_name.method_name</code> という名前のメソッドの呼び出しと、このメソッドからの戻り値をトレースします。
<code>trace inmethod</code> <code>class_name.method_name</code> <code>([parameters])</code>	<code>class_name.method_name ([parameters])</code> という名前のメソッドの呼び出しと、このメソッドからの戻り値をトレースします。

ここで、

`class_name` は、Java クラス名で、パッケージのパス (". " (ピリオド) を修飾子として使用。たとえば `test1.extra.T1.Inner`) またはフルパス名 (# 記号で始まり、"/" (スラッシュ) や \$ 記号を修飾子として使用。たとえば `#test1/extra/T1$Inner`) のいずれかで指定します。修飾子 \$ を使用する場合は、`class_name` を引用符で囲みます。

`file_name` は、ファイルの名前です。

`line_number` は、ソースコード行の番号です。

`method_name` は、Java メソッドの名前です。

`parameters` は、メソッドのパラメータです。

Java モードでは、以下の修飾子が有効です。

<code>-if condition_expression</code>	<code>condition_expression</code> が真の場合にだけ、指定したイベントが発生し、トレースが出力されます。
---------------------------------------	--

<code>-count <i>number</i></code>	カウンタが 0 で開始され、イベントの発生ごとに増分されます。 <i>number</i> に到達すると、トレースが出力され、カウンタが 0 にリセットされます。
<code>-temp</code>	イベントが発生してトレースが出力されるときに削除される、一時的なブレイクポイントを作成します。 <code>-temp</code> を <code>-count</code> とともに使用した場合は、カウンタが 0 にリセットされたときだけブレイクポイントが削除されます。
<code>-disable</code>	無効状態のブレイクポイントを作成します。

全イベントのリストと構文については、266 ページの「イベント指定の設定」を参照してください。

tracei コマンド

tracei コマンドは、マシン命令、関数呼び出し、変数の変更を表示します。ネイティブモードでだけ有効です。

tracei は、`trace event-specification -instr` の省略形です。ここで、`-instr` 修飾子を指定すると、ソース行の細分性ではなく命令の細分性でトレースが行われます。イベント発生時に出力される情報は、ソース行の書式ではなく逆アセンブリの書式になります。

構文

<code>tracei step</code>	各マシン命令をトレースします。
<code>tracei next -in <i>function</i></code>	指定 <i>function</i> の中で各命令をトレースします。
<code>tracei at <i>address</i></code>	<i>address</i> にある命令をトレースします。
<code>tracei in <i>function</i></code>	指定 <i>function</i> の呼び出しとこの関数からの戻り値をトレースします。
<code>tracei inmember <i>function</i></code>	<i>function</i> という名前のメンバー関数の呼び出しをトレースします。

<code>tracei infunction <i>function</i></code>	<i>function</i> という名前の関数が呼び出されるとトレースします。
<code>tracei inclass <i>class</i></code>	<i>class</i> のメンバー関数の呼び出しをトレースします。
<code>tracei change <i>variable</i></code>	<i>variable</i> の変更をトレースします。

ここで、

filename は、トレース出力の送信先ファイルの名前です。

function は、関数の名前です。

line は、ソースコード行の番号です。

class は、クラスの名前です。

variable は、変数の名前です。

詳細については、387 ページの「`trace` コマンド」を参照してください。

unchecked コマンド

unchecked コマンドは、メモリーのアクセス、リーク、使用状況の検査を使用不可にします。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

<code>unchecked</code>	検査の現在のステータスを出力します。
<code>unchecked -access</code>	アクセス検査を停止します。
<code>unchecked -leaks</code>	リーク検査を停止します。
<code>unchecked -memuse</code>	memuse 検査を停止します (リーク検査も停止されます)。
<code>unchecked -all</code>	<code>unchecked -access</code> 、 <code>unchecked -memuse</code> と同じです。
<code>unchecked [<i>functions</i>] [<i>files</i>] [<i>loadobjects</i>]</code>	<i>functions files loadobjects</i> に対する <code>suppress all</code> と同じです。

ここで、

functions は、1 個または複数の関数名です。

files は、1 個または複数のファイル名です。

loadobjects は、1 個または複数のロードオブジェクト名です。

検査をオンにする方法については、294 ページの「`check` コマンド」を参照してください。

エラーの抑止については、380 ページの「`suppress` コマンド」を参照してください。

実行時検査の概要については、112 ページの「概要」を参照してください。

undisplay コマンド

`undisplay` コマンドは、`display` コマンドを取り消します。

ネイティブモードの構文

`undisplay expression,` `display expression` コマンドを取り消します。

...

`undisplay n,` ... n 個の `display` コマンドを取り消します。

`undisplay 0` すべての `display` コマンドを取り消します。

ここで、

expression は、有効な式です。

Java モードの構文

<code>undisplay expression,</code> <code>... identifier, ...</code>	<code>display expression, ...</code> または <code>display identifier,</code> <code>... コマンド</code> を取り消します。
<code>undisplay n, ...</code>	n 個の <code>display</code> コマンドを取り消します。
<code>undisplay 0</code>	すべての <code>display</code> コマンドを取り消します。

ここで、

expression は、有効な Java の式です。

field_name は、クラス内のフィールド名です。

identifier は、ローカル変数またはパラメータです。これには、`this`、現在のクラスのインスタンス変数 (*object_name.field_name*)、クラス (`static`) 変数 (*class_name.field_name*) が含まれます。

unhide コマンド

`unhide` コマンドは、`hide` コマンドを取り消します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

<code>unhide 0</code>	すべてのスタックフレームフィルタを削除します。
<code>unhide regular_expression</code>	スタックフレームフィルタ <i>regular_expression</i> を削除します。
<code>unhide number</code>	スタックフレームフィルタ番号 <i>number</i> を削除します。

ここで、

regular_expression は、正規表現です。

number は、スタックフレームフィルタの番号です。

`hide` コマンド (329 ページの「`hide` コマンド」参照) は、番号を持つフィルタを一覧表示します。

unintercept コマンド

unintercept コマンドは、intercept コマンドを取り消します (C++のみ)。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

<code>unintercept <i>typename</i></code>	<code><i>typename</i></code> を intercept リストから削除します。
<code>unintercept -a</code>	すべての型を intercept リストから削除します。
<code>unintercept -x <i>typename</i></code>	<code><i>typename</i></code> を intercept -x リストから削除します。
<code>unintercept -x -a</code>	すべての型を intercept -x リストから削除します。
<code>unintercept</code>	阻止対象の型を一覧表示します。

ここで、

`typename` には、-unhandled または -unexpectedを指定できます。

unsuppress コマンド

unsuppress コマンドは、suppress コマンドを取り消します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

<code>unsuppress</code>	<code>suppress</code> コマンドと <code>unsuppress</code> コマンドの履歴 (<code>-d</code> オプションと <code>-reset</code> オプションを指定するものは含まない)。
<code>unsuppress -d</code>	デバッグ用にコンパイルされなかった関数で抑止解除されているエラーのリスト。このリストは、ロードオブジェクト単位です。エラーを抑止する方法は、 <code>-d</code> オプションを付けて <code>suppress</code> コマンド (380 ページの「 <code>suppress</code> コマンド」参照) を使用することだけです。
<code>unsuppress -d errors</code>	<i>errors</i> をさらに抑止解除することによって、全ロードオブジェクトに対するデフォルト抑止を変更します。
<code>unsuppress -d errors in loadobjects</code>	<i>errors</i> をさらに抑止解除することによって、 <i>loadobjects</i> のデフォルト抑止を変更します。
<code>unsuppress -last</code>	エラー位置における現在のエラーを抑止解除します。
<code>unsuppress -reset</code>	デフォルト抑止マスクとしてオリジナルの値を設定します (起動時)。
<code>unsuppress errors</code>	あらゆる場所における <i>errors</i> を抑止解除します。
<code>unsuppress errors in [functions] [files] [loadobjects]</code>	<i>functions</i> リスト、 <i>files</i> リスト、 <i>loadobjects</i> リストにおける <i>errors</i> を抑止します。
<code>unsuppress errors at line</code>	<i>line</i> における <i>errors</i> を抑止解除します。
<code>unsuppress errors at "file":line</code>	<i>file</i> の <i>line</i> における <i>errors</i> を抑止解除します。
<code>unsuppress errors addr address</code>	<i>address</i> における <i>errors</i> を抑止解除します。

up コマンド

`up` コマンドは、呼び出しスタックを上方向に移動します (main に近づく)。このコマンドの構文および機能は、ネイティブモードと Java モードで同一です。

構文

<code>up</code>	呼び出しスタックを 1 レベル上方向に移動します。
<code>up <i>number</i></code>	呼び出しスタックを <i>number</i> レベルだけ上方向に移動します。
<code>up -h [<i>number</i>]</code>	呼び出しスタックを上方向に移動しますが、隠しフレームをとばすことはしません。

ここで、

number は、呼び出しスタックレベルの数です。

use コマンド

`use` コマンドは、ディレクトリ検索パスの表示や変更を行います。ネイティブモードでだけ有効です。

このコマンドは古いため、次の `pathmap` コマンドにマッピングしてあります。

`use` は、`pathmap -s` と同じです。

`use directory` は、`pathmap directory` と同じです。

ここで、

array-expression は、図で表示可能な式です。

seconds は秒数です。

whatis コマンド

ネイティブモードでは、`whatis` コマンドは式の型または型の宣言を出力します。

Java モードでは、`whatis` コマンドは識別子の宣言を出力します。識別子がクラスの場合は、クラスのメソッド (継承されたすべてのメソッドを含む) を出力します。

ネイティブモードの構文

`whatis [-n] [-r] name` 型ではない *name* の宣言を出力します。

`whatis -t [-r] type` 型 *type* の宣言を出力します。

`whatis -e [-r] [-d] expression` 式 *expression* の型を出力します。

ここで、

name は、型ではない名前です。

type は、型名です。

expression は、有効な式です。

`-d` は、静的型ではなく動的型を表示します (C++のみ)。

`-e` は、式の型を表示します。

`-n` は、型ではない宣言を表示します。 `-n` はオプションを付けずに `whatis` コマンドを使用したときのデフォルト値であるため、`-n` を指定する必要はありません。

`-r` は、基底クラスに関する情報を出力します (C++のみ)。

`-t` は、型の宣言を表示します。

C++のクラスや構造体に対して `whatis` コマンドを実行すると、定義済みメンバー関数すべて (未定義メンバー関数は除く)、静的データメンバー、クラス的朋友、およびそのクラス内で明示的に定義されているデータメンバーのリストが表示されます。

`-r (recursive)` オプションを指定すると、継承クラスからの情報が追加されます。

`-d` フラグを `-e` フラグを併用すると、式の動的型が使用されます。

C++ の場合、テンプレート関係の識別子は次のように表示されます。

- テンプレート定義は `whatis -t` によって一覧表示されます。
- 関数テンプレートのインスタンス化は、`whatis` によって一覧表示されます。
- クラステンプレートのインスタンス化は、`whatis -t` によって一覧表示されます。

Java モードの構文

`what is identifier` *identifier* の宣言を出力します。

ここで、

identifier は、クラス、現在のクラス内のメソッド、現在のフレーム内のローカル変数、現在のクラス内のフィールドのいずれかです。

when コマンド

when コマンドは、指定したイベントが発生したときに、コマンドを実行します。

dbx が Java モードで、when のブレイクポイントをネイティブコードで設定する場合は、joff コマンドを使用してネイティブモードに切り替えるか (333 ページの「joff コマンド」を参照)、when コマンドの前に native を追加します (347 ページの「native コマンド」を参照)。

dbx が JNI モードで、when のブレイクポイントを Java コードで設定する場合は、when コマンドの前に java を追加します (332 ページの「java コマンド」を参照)。

ネイティブモードの構文

when コマンドの一般構文は、次のとおりです。

```
when event-specification [ modifier ] { command; ... }
```

指定イベントが発生すると、コマンドが実行されます。

構文

ネイティブモードでは、次の構文が有効です。

```
when at line_number { command;    line に到達したら、command(s) を実行しま  
}                                     す。  
when in procedure { command; }    procedure が呼び出されたら、command(s) を実  
                                    行します。
```

ここで、

line_number は、ソースコード行の番号です。

command は、コマンドの名前です。

procedure は、手続きの名前です。

Java モードの構文

Java モードでは、次の構文が有効です。

<code>when at line_number</code>	ソースの <code>line_number</code> に到達したときにコマンドを実行します。
<code>when at file_name.line_number</code>	<code>file_name.line_number</code> に到達したときにコマンドを実行します。
<code>when in class_name.method_name</code>	<code>class_name.method_name</code> が呼び出されたときにコマンドを実行します。
<code>when in class_name.method_name ([parameters])</code>	<code>class_name.method_name ([parameters])</code> が呼び出されたときにコマンドを実行します。

`class_name` は、Java クラス名で、パッケージのパス (". " (ピリオド) を修飾子として使用。たとえば `test1.extra.T1.Inner`) またはフルパス名 (# 記号で始まり、"/" (スラッシュ) や \$ 記号を修飾子として使用。たとえば `#test1/extra/T1$Inner`) のいずれかで指定します。修飾子 \$ を使用する場合は、`class_name` を引用符で囲みます。

`file_name` は、ファイルの名前です。

`line_number` は、ソースコード行の番号です。

`method_name` は、Java メソッドの名前です。

`parameters` は、メソッドのパラメータです。

全イベントのリストと構文については、266 ページの「イベント指定の設定」を参照してください。

ローレベルイベントの発生時にコマンドを実行する方法については、402 ページの「wheni コマンド」を参照してください。

wheni コマンド

wheni コマンドは、コマンドは、指定した低レベルイベントが発生したときに、コマンドを実行します。ネイティブモードでだけ有効です。

wheni コマンドの一般構文は、次のとおりです。

構文

```
wheni event-specification [ modifier ] { command ... ; }
```

指定イベントが発生すると、コマンドが実行されます。

次の構文が有効です。

```
wheni at address {           address に到達したら、command(s) を実行します。  
command; }
```

ここで、

ここで、*address* は、アドレスとなった式またはアドレスとして使用可能な式です。

command は、コマンドの名前です。

全イベントのリストと構文については、266 ページの「イベント指定の設定」を参照してください。

where コマンド

where コマンドは、呼び出しスタックを出力します。

ネイティブモードの構文

where	手続きトレースバックを出力します。
where <i>number</i>	トレースバックの上から <i>number</i> 個のフレームを出力します。
where -f <i>number</i>	フレーム <i>number</i> からトレースバックを開始します。
where -h	隠しフレームを含めます。

<code>where -l</code>	関数名を持つライブラリ名を含めます。
<code>where -q</code>	クイックトレースバック (関数名のみ)。
<code>where -v</code>	冗長トレースバック (関数の引数と行情報を含む)。

ここで、

number は、呼び出しタックフレームの数です。

これらの構文の後にスレッドや LWP ID を指定すれば、指定エンティティのトレースバックを取り出せます。

Java モードの構文

<code>where [thread_id]</code>	メソッドのトレースバックを出力します。
<code>where [thread_id] number</code>	トレースバックの上から <i>number</i> 個のフレームを出力します。
<code>where -f [thread_id] number</code>	フレーム <i>number</i> からトレースバックを開始します。
<code>where -q [thread_id]</code>	クイックトレースバック (関数名のみ)。
<code>where -v [thread_id]</code>	冗長トレースバック (関数の引数と行情報を含む)。

ここで、

number は、呼び出しタックフレームの数です。

thread_id は、dbx 形式のスレッド ID またはスレッドを指定した Java スレッド名です。

whereami コマンド

whereami コマンドは、現在のソース行を表示します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

<code>whereami</code>	現在の位置 (スタックのトップ) に該当するソース行、および現在のフレームに該当するソース行を表示します (前者と異なる場合)。
<code>whereami -instr</code>	上記と同じ。ただし、ソース行ではなく現在の逆アセンブル命令が出力されます。

whereis コマンド

`whereis` コマンドは、特定の名前の使用状況すべて、またはアドレスの英字名を出力します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

<code>whereis name</code>	<i>name</i> の宣言をすべて出力します。
<code>whereis -a address</code>	<i>address</i> 式の場所を出力します。

ここで、

name は、変数、関数、クラステンプレート、関数テンプレートといった、スコープ内の読み込み可能オブジェクトの名前です。

ここで、*address* は、アドレスとなった式またはアドレスとして使用可能な式です。

which コマンド

`which` コマンドは、指定の名前の完全修飾形を出力します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

`which [-n] name` *name* の完全修飾形を出力します。

`which -t type` *type* の完全修飾形を出力します。

ここで、

name は、変数、関数、クラステンプレート、関数テンプレートといった、スコープ内の物の名前です。

type は、型名です。

`-n` は、型以外の完全修飾形を表示します。`-n` はオプションを指定せずに `which` コマンドを使用したときにデフォルトで設定されるため、`-n` を指定する必要はありません。

`-t` は、型の完全修飾形を表示します。

whocatches コマンド

`whocatches` コマンドは、C++例外が捕獲される場所を示します。ネイティブモードでだけ有効です。

構文

`whocatches type` 型 *type* の例外が現在の実行点で送出された場合にどこで捕獲されることになるかを示します (捕獲されるとしたら)。次に実行される文が `throw x` であり (*x* の型は *type*)、これを捕獲する `catch` 節の行番号、関数名、フレーム番号を表示するとします。
このとき、送出を行う関数の中に捕獲点がある場合には、"*type* is unhandled" が返されます。

ここで、

type は、例外の型です。

索引

記号

:: (コロンを重ねた) C++ 演算子 50

A

access イベント 268

adb コマンド 244, 289

adb モード 244

alias コマンド 24

array_bounds_check 環境変数 35

assign コマンド 103, 155, 157, 259, 289

attach イベント 275

attach コマンド 48, 67, 290

at イベント 267

B

bcheck コマンド

構文 141

例 141

bcheck コマンド 141

bind コマンド 251

bsearch コマンド 292, 365

C

C++

dbx 使用 181

-g0 オプションでコンパイル 24

-g オプションでコンパイル 24

あいまいまたは多重定義された関数 45

印刷 100

オブジェクトポインタ型 100

関数テンプレートインスタンス化、リスト 57

逆引用符演算子 50

クラス

継承したメンバーを表示 59

継承されたすべてのデータメンバーを表示
計 101

調べる 56

宣言を出力 58

宣言、検索 56

直接定義されたすべてのデータメンバー
101

定義、調べる 58

継承したメンバー 59

コロンを重ねたスコープ決定演算子 50

さまざまな名前 53

テンプレート定義

修正 158

表示 57

テンプレート デバッグ 186

複数のブレークポイントの設定 77

無名引数 101

メンバー関数のトレース 86

例外処理 182

C++ ソースファイル、場所を指定する 221

call コマンド 71, 192, 259, 292
cancel コマンド 293
catch コマンド 177, 178, 294
change イベント 269
check コマンド 12, 114, 294
CLASSPATHX 環境変数 35, 217
clear コマンド 297
collector archive コマンド 299
collector dbxsample コマンド 300
collector disable コマンド 300
collector enable コマンド 300
collector heaptrace コマンド 301
collector hw_profile コマンド 301
collector limit コマンド 302
collector mpitrace コマンド 302
collector pause コマンド 302
collector profile コマンド 303
collector resume コマンド 303
collector sample コマンド 303
collector show コマンド 304
collector status コマンド 304
collector store コマンド 305
collector synctrace コマンド 305
collector コマンド 298
cond イベント 270
cont コマンド
 デバッグ情報なしでコンパイルできるファイルの制限 152
cont コマンド 70, 115, 154, 155, 157, 163, 261, 306
core_lo_pathmap 環境変数 35
-count イベント指定修飾子 278
C ソースファイル、場所を指定する 221

D

dalias コマンド 307
dbxenv コマンド 24, 35, 310
.dbxrc ファイル
 dbx 起動時シーケンスで使用 22, 33

 作成 34
 例 34
.dbxrc ファイル 33
.dbxrc ファイルの例 34
dbx 環境変数
 array_bounds_check 35
 CLASSPATHX 35, 217
 core_lo_pathmap 35
 dbxenv コマンドで設定 35
 disassembler_version 36
 fix_verbose 36
 follow_fork_inherit 36, 173
 follow_fork_mode 36, 132, 172
 follow_fork_mode_inner 36
 input_case_sensitive 36, 196
 JAVASRCPATH 37, 217
 Java デバッグ用 216
 jdbx_mode 37, 216
 jvm_invocation 37, 217
 language_mode 37
 mt_scalable 37
 output_auto_flush 37
 output_base 37
 output_class_prefix 37
 output_derived_type 101
 output_dynamic_type 38, 183
 output_inherited_members 38
 output_list_size 38
 output_log_file_name 38
 output_max_string_length 38
 output_pretty_print 38
 output_short_file_name 38
 overload_function 38
 overload_operator 38
 pop_auto_destruct 38
 proc_exclusive_attach 38
 rtc_auto_continue 38, 114, 142
 rtc_auto_suppress 38, 130
 rtc_biu_at_exit 39, 127
 rtc_error_limit 39, 130
 rtc_error_log_file_name 39, 115, 142
 rtc_error_stack 39
 rtc_inherit 39
 rtc_mel_at_exit 39
 run_autostart 39
 run_io 40

- run_pty 40
- run_quick 40
- run_savetty 40
- run_setpggrp 40
- scope_global_enums 40
- scope_look_aside 40, 55
- session_log_file_name 41
- stack_find_source 41, 48
- stack_max_size 41
- stack_verbose 41
- step_events 41, 90
- step_granularity 41, 69
- suppress_startup_message 41
- symbol_info_compression 41
- trace_speed 41, 86
- および Korn シェル 42
- dbx 環境変数 35
- dbx コマンド
 - Java コードのデバッグ時に利用される静的および動的情報 229
 - Java の式の評価 229
 - Java モードで構文が異なる 231
 - Java モードでだけ有効 233
 - Java モードでの使用 228
 - 構文と機能が Java モードとネイティブモードで完全に同じコマンド 230
- dbx コマンド 15, 21, 308
- dbx セッションを終了する 27
- dbx の Java コードデバッグモード 227
- dbx のカスタマイズ 33
- dbx の起動 2
- dbx を終了する 13
- dbx、起動
 - コアファイル名を使用 16
 - プロセス ID でのみ 22
- dbx、起動 15
- debug コマンド 17, 48, 67, 171, 311
- delete コマンド 314
- detach イベント 275
- detach コマンド 27, 68, 315
- disable イベント指定修飾子 278
- disassembler_version 環境変数 36

- display コマンド 102, 316
- dis コマンド 46, 239, 315
- dlopen()
 - ブレークポイントの制限 87
 - ブレークポイントを設定 87
- dlopen イベント 270
- down コマンド 49, 93, 318
- dump 169
- dump コマンド
 - OpenMP コードの使用 169
- dump コマンド 319

E

- edit コマンド 319
- examine コマンド 46, 236, 320
- exception コマンド 183, 322
- exec 関数、追跡 172
- exists コマンド 322
- exit イベント 273

F

- fault イベント 271
- fflush(stdout)、dbx の呼び出し後 72
- files コマンド 323
- file コマンド 44, 46, 49, 322
- fixed コマンド 325
- fix_verbose 環境変数 36
- fix コマンド
 - 効果 153
 - デバッグ情報なしでコンパイルできるファイルの制限 152
- fix コマンド 152, 153, 260, 324
- follow_fork_inherit 環境変数 36, 173
- follow_fork_mode_inner 環境変数 36
- follow_fork_mode 環境変数 36, 132, 172
- fork 関数、追跡 172
- Fortran
 - 大文字/小文字を区別する 196

間隔式 209
組み込み関数 206
構造 210
配列断面化の構文 105
派生型 210
複合式 207
論理演算子 209
割り当て可能配列 205

FPE シグナル、トラップする 178
frame コマンド 49, 93, 325
funcs コマンド 327
func コマンド 44, 46, 49, 326

G

gdb コマンド 327
-g オプションを使用しないでコンパイルされた
コード 26
-g コンパイラオプションを使用 24

H

handler コマンド 266, 328
-hidden イベント指定修飾子 279
hide コマンド 95, 329

I

-if イベント指定修飾子 277
ignore コマンド 176, 177, 330
import コマンド 331
inclass イベント 268
infuction イベント 267
inmember イベント 267
inmethod イベント 267
inobject イベント 268
input_case_sensitive 環境変数 36, 196
-instr イベント指定修飾子 279
Intel レジスタ 246

intercept コマンド 183, 331
in イベント 266
-in イベント指定修飾子 278
-lwp イベント指定修飾子 279
-temp イベント指定修飾子 278

J

JAR ファイル、デバッグ 218
JAVASRCPATH 環境変数 37, 217
Java アプリケーション
64 ビットライブラリを必要とする 220
dbxでデバッグできる種類 217
Java デバッグ用 219
接続 dbx 219
デバッグの開始 217
独自のラッパーを指定する 224
Java アプリケーションを埋め込む C アプリケー
ション、デバッグ 220
Java クラスファイル、デバッグ 218
Java コード
dbx 使用 215
dbx の機能 215
dbx の制限 215
dbx のデバッグモード 227
java コマンド 332
Java ソースファイル、場所を指定する 221
Java デバッグ、環境変数 216
jclasses コマンド 333
jdbx_mode 環境変数 37, 216
joff コマンド 333
jon コマンド 333
jpkgs コマンド 334
jstack コマンド 332
jvm_invocation 環境変数 37, 217
JVM ソフトウェア
64 ビット JVM ソフトウェアの指定 227
run 引数を渡す 221, 224
起動方法のカスタマイズ 223
パス名を指定する 224

K

kill コマンド 28, 123, 334

Korn シェル

dbxとの違い 249

拡張 250

実装されていない機能 249

名前が変更されたコマンド 250

Korn シェルと dbx コマンドの違い 249

L

language_mode 環境変数 37

language コマンド 335

lastrites イベント 275

LD_PRELOAD 137

librtcl.so のシンボル情報を読み込んでいます
137

librtcl.so、読み込んでいます 137

librtld_db.so 254

libthread.so 159

libthread_db.so 159

line コマンド 46, 335

listi コマンド 240, 338

list コマンド 45, 46, 49, 193, 336

loadobject -dumpelf コマンド 340

loadobject -exclude コマンド 340

loadobject -hide コマンド 341

loadobject -list コマンド 341

loadobject -load コマンド 342

loadobject -unload コマンド 343

loadobject -use コマンド 343

loadobject コマンド 338

lwp_exit イベント 271

lwps コマンド 164, 344

LWP (軽量プロセス) 159

情報の表示 164

表示された情報 164

lwp コマンド 344

M

mmapfile コマンド 344

modules コマンド 61, 62, 346

module コマンド 61, 345

mt_scalable 環境変数 37

N

native コマンド 347

nexti コマンド 241, 349

next イベント 273

next コマンド 69, 347

O

OpenMP アプリケーションプログラミングイン
タフェース 165

OpenMP コード

dump コマンドの使用 169

shared、private、および threadprivate 変数の
出力 167

コンパイラによる変換 166

実行シーケンス 169

シングルステップ 167

スタックトレースの使用 168

利用可能な dbx の機能 167

output_auto_flush 環境変数 37

output_base 環境変数 37

output_class_prefix 環境変数 37

output_derived_type 環境変数 101

output_dynamic_type 環境変数 38, 183

output_inherited_members 環境変数 38

output_list_size 環境変数 38

output_log_file_name 環境変数 38

output_max_string_length 環境変数 38

output_pretty_print 環境変数 38

output_short_file_name 環境変数 38

overload_function 環境変数 38

overload_operator 環境変数 38

P

pathmap コマンド 23, 63, 154, 350
-perm イベント指定修飾子 279
pop_auto_destruct 環境変数 38
pop コマンド 49, 94, 157, 259, 353
print コマンド 100, 102, 104, 105, 192, 260, 353
proc_exclusive_attach 環境変数 38
proc_gone イベント 275
proc コマンド 357
prog_new イベント 275
prog コマンド 357

Q

quit コマンド 358

R

regs コマンド 244, 358
replay コマンド 28, 32, 360
rerun コマンド 360
restore コマンド 28, 31, 361
-resumeone イベント指定修飾子 85, 278
returns イベント 274
rtc -showmap コマンド 362
rtc_auto_continue 環境変数 38, 114, 142
rtc_auto_suppress 環境変数 38, 130
rtc_biu_at_exit 環境変数 39
rtc_error_limit 環境変数 39, 130
rtc_error_log_file_name 環境変数 39, 115, 142
rtc_error_stack 環境変数 39
rtc_inherit 環境変数 39
rtc_mel_at_exit 環境変数 39
rtld 253
runargs コマンド 363
run_autostart 環境変数 39
run_io 環境変数 40
run_pty 環境変数 40

run_quick 環境変数 40
run_savetty 環境変数 40
run_setpggrp 環境変数 40
run コマンド 66, 362

S

save コマンド 28, 364
scope_global_enums 環境変数 40
scope_look_aside 環境変数 40, 55
scopes コマンド 365
session_log_file_name 環境変数 41
showblock コマンド 113, 365
showleaks コマンド 123, 125, 127, 130, 366
showmemuse コマンド 127, 367
sig イベント 272
source コマンド 367
SPARC レジスタ 245
stack_find_source 48
stack_find_source 環境変数 41, 48
stack_max_size 環境変数 41
stack_verbose 環境変数 41
status コマンド 368
step to コマンド 69, 370
step up コマンド 69, 369
step_events 環境変数 41, 90
step_granularity 環境変数 41, 69
stepi コマンド 241, 371
step 274
step コマンド 69, 182, 369
stop at コマンド 75
stop change コマンド 81
stop inclass コマンド 77
stop inmember コマンド 77
stopi コマンド 243, 379
stop イベント 276
stop コマンド 191, 372
suppress_startup_message 環境変数 41
suppress コマンド 115, 129, 131, 132, 380

symbol_info_compression 環境変数 41
syncrtld イベント 276
syncs コマンド 383
sync イベント 276
sync コマンド 383
sysin イベント 272
sysout イベント 273

T

threads コマンド 163, 385
-thread イベント指定修飾子 279
thread コマンド 162, 383
throw イベント 276, 277
timer イベント 277
tracei コマンド 242, 392
trace_speed 環境変数 41, 86
trace コマンド 86, 387

U

uncheck コマンド 114, 393
undisplay コマンド 103, 394
unhide コマンド 95, 395
unintercept コマンド 183, 396
unsuppress コマンド 129, 131, 396
up コマンド 49, 93, 397
use コマンド 398

W

whatis コマンド 57, 58, 102, 189, 398
wheni コマンド 402
when コマンド 87, 260, 264, 400
when ブレークポイント設定 87
whereami コマンド 404
whereis コマンド 54, 99, 188, 405
where コマンド 92, 203, 403
which コマンド 45, 54, 99, 405

whocatches コマンド 184, 406

X

x コマンド 236

あ

あいまいな関数名をリストから選択する (C++) 45
アクセス検査 118
アクセスできるマニュアル xxxi
アセンブリ言語のデバッグ 235
アドレス
 現在の 46
 内容を調べる 235
 表示書式 237
アプリケーションファイルを再設定して再実行
 286

い

移動

 呼び出しスタックの指定フレーム 93
 呼び出しスタックを上へ 93
 呼び出しスタックを下へ 93

イベント

 あいまいさ 280
 解析 280
 子プロセスの対話 173

イベントカウンタ 266

イベント指定 243, 264, 265, 266

 access 268
 at 267
 change 269
 cond 270
 dlopen 270
 fault 271
 in 266
 inclass 268
 infunction 267
 inmember 267
 inmethod 267

- inobject 268
- lwp_exit 271
- returns 274
- sig 272
- step 274
- sysin 272
- sysout 273
- throw 276, 277
- timer 277
- システムイベントに対する 270
- 修飾子 277
- 設定 266
- データ変更イベント 268
- ブレークポイントイベント 266
- イベント指定子
 - キーワード、定義 266
- イベント指定のための修飾子
 - count 278
 - disable 278
 - hidden 279
 - if 277
 - in 278
 - instr 279
 - lwp 279
 - perm 279
 - resumeone 85, 278
 - temp 278
 - thread 279
- イベント指定のための定義済み変数 280
- イベント指定変数 282
- イベント仕様
 - attach 275
 - detach 275
 - exit 273
 - lastrites 275
 - next 273
 - prog_gone 275
 - prog_new 275
 - stop 276
 - sync 276
 - syncrtld 276
 - throw 276
- イベントの他の型 275
- 進行イベント実行 273
- 定義済み変数の使用 280

- イベント発生後にブレークポイントを有効にする 286
- イベントハンドラ
 - 隠す 279
 - 作成 264
 - 設定、例 284
 - 操作 265
 - デバッグセッション間で維持 279
- イベントハンドラの操作 265
- 印刷
 - シンボルの出現リスト 53
 - ソースリスト 45
 - 配列 103
 - 変数または式の値 100
- 印刷する
 - 式の値 260
- インスタンス、定義を表示 186, 189

え

- エディタのキーバインド、表示または変更 251
- エラーの抑止 129, 130
 - タイプ 129
 - デフォルト値 131
 - 例 130

演算子

- C++コロンを重ねたスコープ決定 50
- 逆引用符 50
- ブロックローカル 51

お

- 大文字/小文字を区別する、Fortran 196
- オブジェクトファイル
 - 検索 23, 63
- オブジェクトポインタ型 100
- オンにする
 - メモリーアクセス検査 12, 114
 - メモリー使用状況検査 12, 113, 114
 - メモリーリーク検査 114

か

型

派生、Fortran 210

カレントプロシージャとカレントファイル 196

関数

C++ コードでのブレークポイントの設定 77

あいまいまたは多重定義された 45

インスタンス化

ソースリストを出力 193

評価 192

呼び出し 192

組み込み、Fortran 206

クラステンプレートのメンバー、評価 192

クラステンプレートのメンバー、呼び出し 192

コンパイラで割り当てられた名前を保持 102

実行中、変更 154

実行、変更 154

スタックにある、変更 155

宣言の検索 56

内容を表示する 44

名前を修飾する 49

ブレークポイントの設定 75

呼び出されていない、変更 154

呼び出し 71

関数テンプレートインスタンス化

値を出力 186

ソースコードを表示 186

リスト印刷 186, 188

関数引数、無名

評価 102

表示 102

き

機械命令レベル

Intel レジスタ 246

SPARC レジスタ 245

アドレスにブレークポイントを設定する 243

アドレス、ブレークポイントを設定する 244

シングルステップ 241

すべてのレジスタの値を出力 244

デバッグ 235

トレース 242

機械命令レベルでトレースする 242

逆引用符演算子 50

共有オブジェクト

修正 152

修正と継続 255

共有ライブラリ

dbx 用にコンパイル 26

ブレークポイントの設定 255

切り離し

dbx からプロセスを 27, 68

プロセスをdbx から切り離して停止状態にする 68

く

クラス

継承したメンバーを表示 59

継承されたすべてのデータメンバーを表示計
101

調べる 56

宣言の検索 56

宣言を出力 58

直接定義されたすべてのデータメンバー 101

定義を調べる 58

クラステンプレートインスタンス化、リスト出力
186, 188

け

継承したメンバー

表示 58, 59

決定

使用するシンボル dbx 54

ソース行ステップの細分性 69

プログラムのクラッシュしている場所 6

現在のアドレス 46

検索

this ポインタ 58

オブジェクトファイル 23, 63

関数の定義 56

ソースファイル 23, 63
変数の定義 56
メンバーの定義 56
呼び出しスタックの位置 92

こ

コアファイル

一致しないデバッグ 18
チェックする 6
デバッグ 6, 16

子プロセス

イベントと対話 173
実行時検査を使用 132
接続 dbx 171
デバッグ 171

コマンド

adb 244, 289
adb(1) 構文に入力 244
alias 24
assign 103, 155, 157, 259, 289
attach 67, 290
bcheck 141
bind 251
bsearch 292
call 71, 192, 259, 292
cancel 293
catch 177, 178, 294
check 12, 114, 294
clear 297
collector 298
collector archive 299
collector dbxsample 300
collector disable 300
collector enable 300
collector heaptrace 301
collector hw_profile 301
collector limit 302
collector mpitrace 302
collector pause 302
collector profile 303
collector resume 303
collector sample 303
collector show 304

collector status 304
collector store 305
collector synctrace 305
cont 70, 115, 154, 155, 157, 163, 261, 306
 デバッグ情報なしでコンパイルできるファ
 イルの制限 152
dalias 307
dbx 15, 21, 308
dbxenv 24, 35, 310
debug 17, 67, 171, 311
delete 314
detach 27, 68, 315
dis 46, 239, 315
display 102, 316
down 93, 318
dump 319
 OpenMP コードの使用 169
edit 319
examine 46, 236, 320
exception 183, 322
exists 322
file 44, 46, 322
files 323
fix 152, 153, 260, 324
 効果 153
 デバッグ情報なしでコンパイルできるファ
 イルの制限 152
fixed 325
frame 93, 325
func 44, 46, 326
funcs 327
gdb 327
handler 266, 328
hide 95, 329
ignore 176, 177, 330
import 331
intercept 183, 331
java 332
jclasses 333
joff 333
jon 333
jpkgs 334
jstack 332
kill 28, 123, 334
language 335
line 46, 335
list 45, 46, 193, 336

listi 240, 338
loadobject 338
loadobject -dumpelf 340
loadobject -exclude 340
loadobject -hide 341
loadobject -list 341
loadobject -load 342
loadobject -unload 343
loadobject -use 343
lwp 344
lwps 164, 344
mmapfile 344
module 61, 345
modules 61, 62, 346
native 347
next 69, 347
nexti 241, 349
pathmap 23, 63, 154, 350
pop 49, 94, 157, 259, 353
print 100, 102, 104, 105, 192, 260, 353
proc 357
prog 357
quit 358
regs 244, 358
replay 28, 32, 360
rerun 360
restore 28, 31, 361
rtc -showmap 362
run 66, 362
runargs 363
save 28, 364
scopes 365
search 365
showblock 113, 365
showleaks 123, 125, 127, 130, 366
showmemuse 127, 367
source 367
status 368
step 69, 182, 369
step to 69, 370
step up 69, 369
stepi 241, 371
stop 191, 372
stop<Default Para Font 191
stop change 81
stop inclass 77
stop inmember 77

stopi 243, 379
suppress 115, 129, 131, 132, 380
sync 383
syncs 383
thread 162, 383
threads 163, 385
trace 86, 387
tracei 242, 392
uncheck 114, 393
undisplay 103, 394
unhide 95, 395
unintercept 183, 396
unsuppress 129, 131, 396
up 93, 397
use 398
whatis 57, 58, 102, 189, 398
when 87, 260, 264, 400
wheni 402
where 92, 203, 403
whereami 404
whereis 54, 99, 188, 405
which 45, 54, 99, 405
whocatches 184, 406
x 236
プログラムの状態を変更する 259
プロセス制御 65

コロンを 50
コンパイラで割り当てられた関数名を保持 102
コンパイルする
 -g オプションを使用 24
 -O オプションを使用 24
最適化コード 25
 デバッグを目的として 2
コンパイル、アクセス xxix

さ

再開

特定の行からのプログラムの実行 70
マルチスレッドプログラムの実行 163

最新エラーの抑止 130

最適化コード

コンパイルする 25
デバッグ 25

削除

指定ブレークポイントをハンドラ ID を使用して 88

すべての呼び出しスタックフレームフィルタ 95

阻止リストから例外型を 183

呼び出しスタックから停止した関数 94

呼び出しスタックフレーム 95

作成

.dbxrc ファイル 34

イベントハンドラ 264

し式

値を監視 102

値を出力 100, 260

間隔、Fortran 209

表示 102

表示の終了 103

複合、Fortran 207

変更を監視 102

式の値を監視 102

シグナル

dbx が受け付ける名前 177

FPE、トラップする 178

現在捕獲されているシグナルのリストを表示する 177

現在無視されているシグナルのリストを表示する 177

自動処理 180

取得 177

デフォルトのリストの変更 177

転送 176

取り消し 175

プログラム内で送信する 179

無視 177

システムイベント指定 270

実験

サイズを制限 302

実験のサイズを制限 302

実行時検査

UltraSPARC プロセッサ以外での 8 M バイトの制限 143

アクセス検査 118

アプリケーションプログラミングインタフェース 140

エラー 145

エラーの抑止 129

エラー抑止のタイプ 129

エラーを抑止する 129

デフォルト値 131

例 130

子プロセス 132

最新エラーの抑止 130

修正と継続 138

終了 114

使用時期 112

制限事項 113

接続されたプロセス 137

トラブルシューティングのヒント 142

バッチモードでの使用 140

直接 dbx から 142

必要条件 112

メモリーアクセス

エラー 120, 145

エラーの報告 119

検査 118

メモリー使用状況検査 127

メモリーリーク

エラー 122, 148

エラーの報告 124

検査 120, 123

メモリーリークの修正 127

リークの可能性 122

指定オブジェクトで停止ブレークポイント 79

指定型の例外の捕捉 183

指定関数中で停止ブレークポイント 76

修正

C++ テンプレート定義 158

共有オブジェクト 152

プログラム 153, 260

修正と継続 151

共有オブジェクトで使用 255

実行時検査での使用 138

- 制限 152
 - ソースコードの修正 152
 - 動作方法 152
 - 終了
 - 監視中のすべての変数の表示 103
 - 実行時検査 114
 - 特定の変数または式の表示 103
 - プログラム 28
 - プログラムのみ 28
 - 出力
 - OpenMP コードの `shared`、`private`、および `threadprivate` 変数 167
 - インスタンス化された指定関数のソースリスト 193
 - 型または C++ のクラスの宣言 58
 - 関数テンプレートインスタンス化の値 186
 - 既知のスレッドすべてのリスト 163
 - 現在のモジュールの名前 62
 - すべてのクラスと関数テンプレートインスタンス化のリスト 186, 188
 - すべてのマシンレベルレジスタの値 244
 - 通常出力されないスレッド (ゾンビ) のリスト 163
 - データメンバー 57
 - フィールドの型 57
 - 変数の型 57
 - ポインタ 214
 - メンバー関数 57
 - 書体と記号について xxvii
 - 調べる
 - 型の定義 58
 - クラス 56
 - クラスの定義 58
 - タイプ 56
 - 変数 56
 - メンバー 56
 - シングルステップ
 - 機械命令レベルで 241
 - プログラムを実行する 69
 - 進行イベント指定実行 273
 - シンボル
 - 出現リスト印刷 53
 - 使用する `dbx` を決定する 54
 - 複数存在する場合の選択 45
 - シンボルが複数存在する場合の選択 45
 - シンボル名を修飾する 49
 - シンボル名、スコープを修飾する 49
- ## す
- スコープ
 - 現在の 43, 47
 - 検索規則、緩和 55
 - 定義 47
 - 表示 47
 - コンポーネント 48
 - 変更 48
 - 表示の変更 48
 - スコープ決定演算子 49
 - スコープ決定検索パス 55
 - スタックトレース 203
 - OpenMP コードの使用 168
 - 表示 95
 - 読み込み 96
 - 例 96, 97
 - スタックトレースを読み込む 96
 - スタックフレーム、定義 91
 - ストリップされたプログラム 26
 - スレッド
 - 既知のスレッドすべてのリストの出力 163
 - 現在の、表示 162
 - スレッド ID で切り替える 162
 - 通常出力されないスレッド (ゾンビ) リストの出力 163
 - 表示された情報 160
 - ブレークポイントが達した最初のスレッドのみを再開 85
 - 別の、コンテキストを切り替える 162
 - リスト、表示 163
- ## せ
- セグメント例外

- Fortran、原因 200
- 行番号の検出 202
- 生成 201
- セッション、dbx
 - 開始 15
 - 終了する 27
- 接続
 - dbx 実行中の子プロセスへ 171
 - dbx 実行中のプロセスへ
 - dbx が実行されていない場合 67
 - dbx 実行中のプロセスへ 21, 66
 - 既存のプロセスのデバッグ中に dbx を新規のプロセスへ 68
- 接続されたプロセス、実行時検査を使用 137
- 設定
 - dbxenv コマンドでの dbx 環境変数 35
 - トレース 86
 - 非メンバー関数の複数のブレークポイント 78
 - ブレークポイント
 - JVM ソフトウェアによって読み込まれていないコードに対する 222
 - 同じクラスのメンバー関数 77
 - オブジェクト内 79
 - 関数テンプレートのすべてのインスタンス 191
 - 関数呼び出しを含むフィルタ 84
 - 異なるクラスのメンバー関数 77
 - テンプレートクラスのメンバー関数またはテンプレート関数 191
 - ブレークポイントのフィルタ 82
- 宣言、検索 (表示) 56

- そ
- ソースファイル
 - 検索 23, 63
- ソースリスト、出力 45

- た
- タイプ
 - 調べる 56

- 宣言の検索 56
- 宣言を出力 58
- 宣言、検索 56
- 定義を調べる 58
- 断面化
 - C と C++ 配列 104
 - Fortran 配列 105
 - 配列 108

- ち
- チェックポイント、一連のデバッグ実行を保存 30

- つ
- 追跡
 - exec 関数 172
 - fork 関数 172

- て
- 停止
 - Ctrl+C によってプロセスを 72
 - テンプレートクラスのすべてのメンバー関数 191
- プログラム実行
 - 条件文が真と評価された場合 82
 - 変数の値が変更された場合 81
- プロセス実行 27
- ディレクトリからディレクトリへの新たなマッピングを作成する 23, 63
- データ変更イベント指定 268
- データメンバー、出力 57
- 手順リンクテーブル 254
- 手続き、呼び出し 259
- デバッグ
 - g オプションを使用しないでコンパイルされたコード 26
 - アセンブリ言語 235
 - 一致しないコアファイル 18

- 機械命令レベル 235, 241
- コアファイル 6, 16
- 子プロセス 171
- 最適化コード 25
- マルチスレッドプログラム 159
- デバッグ実行
 - 保存 28
 - 保存された
 - 再現 31
 - 復元 30
- デバッグ情報
 - すべてのモジュールについての、読み込み 61
 - モジュールについての、読み込み 61
- デフォルト dbx 設定のアジャスト 33
- テンプレート
 - インスタンス化 186
 - リスト印刷 186, 188
 - 関数 186
 - クラス 186
 - メンバー関数内で停止 191
 - 宣言の検索 58
 - 定義を表示 186, 189

と

- 動的リンカー 253
- 独自のクラスローダーを使用するクラスファイルのパスの指定 222
- どの変数を dbx が評価したか確認 99
- トラブルシューティングのヒント、実行時検査 142
- トリップカウンタ 266
- トレース
 - 実装 284
 - 設定 86
 - 速度の制御 86
 - リスト 88
- トレース出力、ファイルに転送 86
- トレース速度の制御 86

な

- 内容を表示する
 - 関数 44
 - ファイルの 44
- 呼び出しスタックの移動によって関数の 46

は

- 配列
 - Fortran 204
 - Fortran 95 割り当て可能配列 205
 - 刻み 104, 108
 - 断面化 104, 108
 - C と C++ の構文 104
 - Fortran 構文 105
 - 断面化の構文、刻み 104
 - 範囲、超える 201
 - 評価 103
- 配列の断面化の刻み 108
- 判定
 - 実行行数 285
 - 実行命令数 285
 - 浮動小数点例外 (FPE) の原因 179
 - 浮動小数点例外 (FPE) の場所 179
- ハンドラ 264
 - 関数内で有効にする 284
 - 作成 264
- ハンドラ ID, 定義 265

ひ

- 評価
 - 関数のインスタンス化またはクラステンプレートのメンバー関数 192
 - 配列 103
 - 無名関数引数 102
- 表示
 - 関数テンプレートインスタンス化のソースコード 186
 - 基底クラスから継承されたすべてのデータメンバー 101
 - クラスで直接定義されたすべてのデータメン

- バー 101
- 継承したメンバー 58
- シンボル、出現 53
- スタックトレース 95
- スレッドリスト 163
- 宣言 56
- テンプレート定義 57
- テンプレートとインスタンス定義 186, 189
- 別のスレッドのコンテキスト 162
- 変数と式 102
- 変数の型 57
- 無名関数引数 102
- 例外処理の型 183
- 表示スコープ 47
 - コンポーネント 48
- 変更 48

ふ

- ファイル
 - 位置 63
 - 検索 23, 63
 - 内容を表示する 44
 - 名前を特定する 49
- フィールドの型
 - 出力 57
 - 表示 57
- 浮動小数点例外 (FPE)
 - 原因の判定 179
 - 取得 287
 - 場所の判定 179
- ブレークポイント
 - stop 型
 - 設定時期の設定 43
 - stop 型 74
 - trace 型 74
 - when 型
 - 行で設定 87
 - when 型 74
- イベント効率 89
- イベント指定 266
- イベント発生後に有効にする 286

- 概要 74
- クリア 88
- 指定オブジェクトで停止 79
- 指定関数中で停止 76
- 制限 87
- 設定
 - C++ コードでの複数のブレーク 77
 - JVM ソフトウェアによって読み込まれていないコードに対する 222
 - あるアドレスに 244
 - 同じクラスのメンバー関数 77
 - オブジェクト内 79
 - 関数テンプレートインスタンス化 186, 191
 - 関数テンプレートのすべてのインスタンス 191
 - 関数内 8, 75
 - 関数呼び出しを含むフィルタ 84
 - 機械レベル 243
 - 行 8, 75
 - 共有ライブラリ 87, 255
 - クラステンプレートインスタンス化 186, 191
 - 異なるクラスのメンバー関数 77
 - テンプレートクラスのメンバー関数またはテンプレート関数 191
 - 動的にリンクされたライブラリ 255
- 定義 7, 73
- ハンドラを削除、ハンドラ ID を使用 88
- フィルタの設定 82
- 複数、非メンバー関数で設定 78
- 変数の変更時 81
- 無効にする 89
- 有効にする 89
- リスト 88
- ブレークポイントをクリアする 88
- フレーム、定義 91
- プログラム
 - 実行継続 70
 - 指定の行 261
 - 修正後 154
 - 実行する 65
 - dbx 下で、影響 257
 - すべての RTC を有効化 114
- 実行を停止
 - 条件文が真と評価された場合 82

- 変数の値が変更された場合 81
- 特定の行からの再開の実行 70
- 修正 153, 260
- 終了 28
- 状態、チェック 287
- シングルステップ実行 69
- ステップ実行 69
- ストリップされた 26
- マルチスレッド
 - 実行再開 163
 - デバッグ 159
- プログラムの実行 4, 65
 - dbx で、引数なしで 5, 66
 - すべての RTC を有効化 114
- プログラムの実行継続 70
 - 指定の行 70, 261
 - 修正後 154
- プログラムをステップ実行する 9, 69
- プログラムを読み込む 2
- プロセス
 - Ctrl+C によって停止 72
 - dbx から切り離して停止状態にする 68
 - dbx からの切り離し 27, 68
 - 子
 - 実行時検査を使用 132
 - 接続 dbx 171
 - 実行を停止 27
 - 実行、dbx を接続する 66, 67
 - 接続された、実行時検査を使用 137
- プロセス制御コマンド、定義 65
- ブロック捕捉 182
- ブロックローカル演算子 51

へ

- ヘッダファイルの変更 157
- ヘッダファイル、変更 157
- 変更
 - 関数実行中 154
 - 実行関数 154
 - 修正後の変数 155
 - スタックにある関数 155

- デフォルトのシグナルリスト 177
- 呼び出されていない関数 154
- 変数
 - 値を出力 100
 - 値を割り当て 103, 259
 - イベント指定 282, 283
 - 修正後の変数 155
 - 調べる 56
 - スコープ外 100
 - 宣言の検索 56
 - 宣言、検索 56
 - チェックする 11
 - 定義された表示関数とファイル 99
 - どの変数を dbx が評価したか決定 99
 - 名前を特定する 49
 - 表示の終了 103
 - 変更を監視 102
- 変数に値を割り当て 103, 259
- 変数の型、表示 57

ほ

- ポインタ
 - 間接参照 102
 - 出力 214
- ポインタを間接参照 102
- 捕獲シグナルリスト 177
- 保存
 - チェックポイントとして一連のデバッグ実行を 30
 - デバッグ実行をファイルへ 28, 30
- 保存されたデバッグ実行の再現 31
- 保存されたデバッグ実行の復元 30
- ポップ
 - 1つの呼び出しスタックフレーム 157
 - 呼び出しスタック 94, 154, 155, 259

ま

- マニュアル索引 xxxi
- マニュアル、アクセス xxxi

マルチスレッドプログラム、デバッグ 159

む

無視されているシグナルのリスト 177

め

メモリー

アドレスの内容を調べる 235

状態 118

アドレス表示書式 237

表示モード 235

メモリーアクセス

エラー 120, 145

エラーの報告 119

検査 118

オンにする 12, 114

メモリー使用状況検査 127

オンにする 12, 113, 114

メモリーの内容を調べる 235

メモリーリーク

エラー 122, 148

検査 120, 123

オンにする 12, 113, 114

修正 127

報告 124

メンバー

調べる 56

宣言の検索 56

宣言、検索 56

メンバー関数

出力 57

トレース 86

複数のブレークポイントの設定 77

メンバーテンプレート関数 186

も

モジュール

現在の、名前を出力 62

すでに dbx に読み取られたデバッグ情報を含む、リスト表示 62

すべてのプログラム、リスト表示 62

デバッグ情報 61

デバッグ情報付き、リスト表示 62

よ

呼び出し

関数 71

関数のインスタンス化またはクラステンプレート
のメンバー関数 192

手続き 259

メンバーテンプレート関数 186

呼び出しスタック 91

位置を検索 92

移動 46, 92

上へ 93

下へ 93

指定フレームへ 93

確認する 10

削除

すべてのフレームフィルタ 95

フレーム 95

定義 91

停止された関数削除 94

フレームを隠す 95

フレーム、定義 91

ポップ 94, 154, 155, 259

1 フレーム 157

呼び出しスタックの移動 46, 92

呼び出しスタックフレームを隠す 95

読み込み

すべてのモジュールのデバッグ情報 61

モジュールについてのデバッグ情報 61

ら

ライブラリ

共用、dbx 用にコンパイル 26

動的なリンク、ブレークポイントを設定 87

リ

リスト

- 関数テンプレートインスタンス化 57

- トレース 88

- ブレークポイント 88

- モジュールのデバッグ情報 61

リスト表示

- 現在捕獲されているシグナル 177

- 現在無視されているシグナル 177

- すでに **dbx** に読み込まれたデバッグ情報が

 - 入っているモジュールの名前 62

- すべてのプログラムモジュールの名前 62

- デバッグ情報付きのすべてのプログラムモ
ジュール名 62

- リンカー名 53

- リンクマップ 254

れ

例外

- Fortran プログラム、検出 202

- 型が取得される場所のレポート 184

- 型、表示 183

- 指定型、取得 183

- 阻止リストから型を削除 183

- 浮動小数点、原因の判定 179

- 浮動小数点、場所の判定 179

- 例外型が取得される場所のレポート 184

- 例外処理 182

 - 例 184

レジスタ

- Intel 246

- SPARC 245

- 値を出力 244

ろ

- ロードオブジェクト、定義 254

