
Common Desktop Environment: Guía de transición del usuario

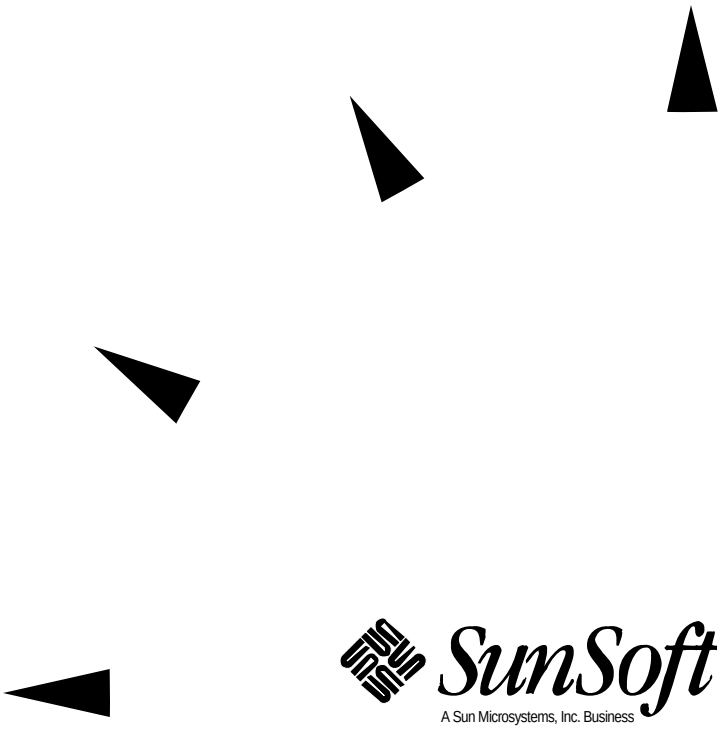

2550 Garcia Avenue
Mountain View, CA 94043
U.S.A.

Referencia: 802-4338-11
Revisión A, Junio 1996

SunSoft
A Sun Microsystems, Inc. Business

© 1995, 1996 Sun Microsystems, Inc. Todos los derechos reservados.
2550 Garcia Avenue, Mountain View, California 94043-1100 EE.UU.

Este producto y su documentación relacionada están protegidos por copyright y se distribuyen bajo licencias que restringen su uso, copia, distribución y descompilación. Ninguna parte de este producto o de su documentación relacionada puede reproducirse de ninguna forma o por cualquier medio sin la autorización previa por escrito de Sun y sus cedentes, si los hubiera.

Algunas partes de este producto pueden derivarse de los sistemas UNIX ® y Berkeley 4.3 BSD, utilizados bajo licencia de UNIX System Laboratories, Inc., filial de Novell, Inc., y la Universidad de California, respectivamente. El software de fuentes de este producto propiedad de terceros está protegido por copyright y se utiliza bajo licencia de los proveedores de fuentes de Sun.

El producto que se describe en este manual puede estar protegido por una o más patentes de los EE.UU., patentes extranjeras o solicitudes de patentes pendientes.

MARCAS COMERCIALES
Sun, el logotipo de Sun, Sun Microsystems, SunSoft, el logotipo de SunSoft, Solaris, SunOS, OpenWindows, AnswerBook, ToolTalk y DeskSet son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y otros países. UNIX es una marca registrada en los Estados Unidos y otros países, licenciada exclusivamente a través de X / Open Company, Ltd. OPEN LOOK es una marca comercial registrada de Novell, Inc. PostScript y Display Postscript son marcas comerciales de Adobe Systems, Inc. FrameMaker es una marca comercial de Frame Technology Corporation. Todos los demás nombres de producto que se mencionan aquí son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Todas las marcas comerciales de SPARC, incluyendo el logotipo de SCD Compliant, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. SPARC X terminal está licenciado exclusivamente a Sun Microsystems, Inc. Los productos que muestran las marcas comerciales de SPARC se basan en una arquitectura desarrollada por Sun Microsystems, Inc.

Las interfaces gráficas de usuario OPEN LOOK® y Sun™ fueron desarrolladas por Sun Microsystems, Inc. para sus usuarios y licenciatarios. Sun reconoce los esfuerzos pioneros de Xerox en la investigación y desarrollo de interfaces gráficas o visuales de usuario para el sector informático. Sun mantiene una licencia no exclusiva de Xerox para la Xerox Graphical User Interface, cuya licencia también cubre a los concesionarios de Sun que implementen interfaces gráficas de usuario OPEN LOOK y que de otra forma cumplan con los acuerdos de licencia por escrito de Sun.

X Window System es un producto del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

OSF y OSF / Motif son marcas comerciales de Open Software Foundation, Inc.

ESTA PUBLICACIÓN SE ENTREGA “TAL CUAL” SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO PARTICULAR O DE NO INFRINGIMIENTO.

ESTA PUBLICACIÓN PUEDE CONTENER IMPRECISIONES TÉCNICAS O ERRORES TIPOGRÁFICOS. PERIÓDICAMENTE SE AÑADEN CAMBIOS A LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; ESTOS CAMBIOS SE INCORPORARÁN EN NUEVAS EDICIONES DE LA PUBLICACIÓN. SUN MICROSYSTEMS, INC. PUEDE REALIZAR MEJORAS O CAMBIOS EN LOS PRODUCTOS O PROGRAMAS DESCRITOS EN ESTA PUBLICACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO.

Recicle
por favor

Adobe PostScript

Contenido

1. Transición desde el entorno OpenWindows a CDE 1

Selección del escritorio en el que se iniciará la sesión 1

Aplicaciones del Panel frontal 2

Acceso al menú Programas del espacio de trabajo 3

Servicios del escritorio. 4

Utilización de ventanas, menús, botones y ratón en CDE 5

Uso de arrastrar y soltar en CDE 7

Arrastrar y soltar en el Gestor de archivos 8

Arrastrar y soltar en la Aplicación de correo 8

Arrastrar y soltar en el Editor de textos y en la ventana de composición de la Aplicación de correo 9

Gestor de estilos y personalización del Espacio de trabajo . . . 9

Aplicaciones y Gestor de aplicaciones 10

Acceso a la Ayuda en línea y a la documentación AnswerBook 10

Preguntas más frecuentes 11

Preguntas sobre la transición entre escritorios. 11

Preguntas sobre esquemas de colores 15

Prefacio

Este manual, *CDE: Guía de transición del usuario,* puede ayudar a los usuarios que están realizando la transición desde el entorno OpenWindows al Common Desktop Environment. La tarjeta *Solaris CDE: Procedimientos iniciales* también proporciona información general de algunas partes clave del escritorio de CDE.

Significado de los cambios tipográficos y símbolos

La Tabla P-1 muestra los cambios de tipos de letra usados en este manual.

Tabla P-1 Convenciones tipográficas

Tipo de letra o Símbolo	Significado	Ejemplo
`AaBbCc123`	Nombres de mandatos, archivos y directorios; salida en pantalla del computador.	Edite su archivo `.login`. Utilice `ls -a` para listar todos los archivos. `sistema%` tiene correo.
AaBbCc123	Plantilla de línea de mandatos: sustitúyala por un nombre real o un valor	Para suprimir un archivo, escriba `rm` *archivo*`.`
AaBbCc123	Títulos de libros, palabras o términos nuevos o palabras a resaltar	Lea el Capítulo 6 de la *Guía de usuario*`.` Estas se denominan opciones de *clase*. *Debe* ser el usuario root para hacerlo.

Tabla P-1 Convenciones tipográficas *(Continuación)*

Tipo de letra o Símbolo	**Significado**	**Ejemplo**
Las muestras de código se incluyen en recuadros y pueden mostrar lo siguiente:		
%	Indicador del C shell de UNIX	`sistema%`
$	Indicador de los shell de UNIX Bourne y Korn	`sistema$`
#	Indicador de superusuario en todos los shells	`sistema#`

Transición desde el entorno OpenWindows a CDE

1

Este documento presenta los cambios que pueden esperar los usuarios al hacer la transición desde el entorno OpenWindows™ a Common Desktop Environment (CDE). Si lo que desea es encontrar información completa sobre una aplicación o un elemento del escritorio, el mejor lugar para encontrar esta información es el manual *Common Desktop Environment: Guía del usuario* y los volúmenes de ayuda en línea de CDE.

Este manual puede consultarse para obtener información general sobre algunas de las diferencias que hay entre los dos tipos de escritorios. Al final de este capítulo puede consultar el apartado “Preguntas más frecuentes” para obtener respuestas a algunas de sus posibles dudas.

Selección del escritorio en el que se iniciará la sesión

Con CDE puede elegir desde la pantalla de inicio de sesión entrar en el escritorio de OpenWindows o en el de CDE (además de a una Sesión de seguridad contra anomalía o a su último escritorio). Para obtener más información sobre el inicio de la sesión, consulte el volumen de ayuda del Gestor de inicio de sesión o el Capítulo 2, “Inicio de una Sesión de escritorio” del manual *Common Desktop Environment: Guía del usuario.*

1. Elija Sesión desde el menú Opciones de la pantalla de inicio de sesión.

   Podrá ver las siguientes opciones: Escritorio de OpenWindows, Common Desktop Environment, Último escritorio del usuario y Sesión de seguridad contra anomalía.

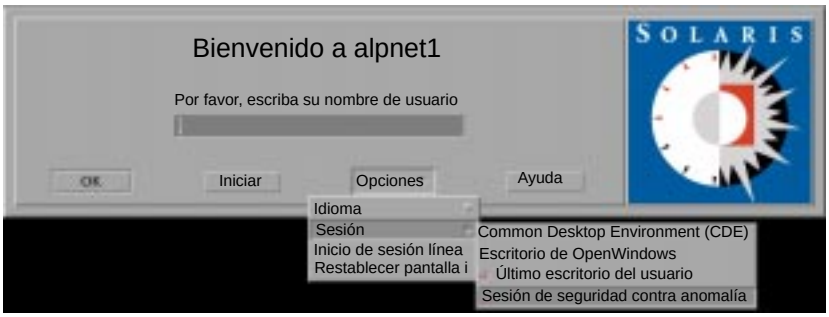


Figura 1-1 Pantalla de inicio de sesión

2. Seleccione Escritorio de OpenWindows o CDE.


   Una vez que haya realizado la selección, verá el logotipo de OpenWindows o el de CDE.

3. Continúe con el inicio de sesión.

Aplicaciones del Panel frontal

El Panel frontal es un conjunto de controles y servicios de escritorio que se utilizan con frecuencia y están disponibles en todos los espacios de trabajo. Los controles le permiten acceder a las aplicaciones. Estas son algunas de las aplicaciones disponibles en el menú Programas del espacio de trabajo. Consulte el manual *Common Desktop Environment: Guía del usuario* para obtener más información sobre el Panel frontal.

Los espacios de trabajo son como pantallas o ventanas independientes. Puede visualizarotro espacio de trabajo pulsando los botones del conmutador de espacios de trabajo del Panel frontal.

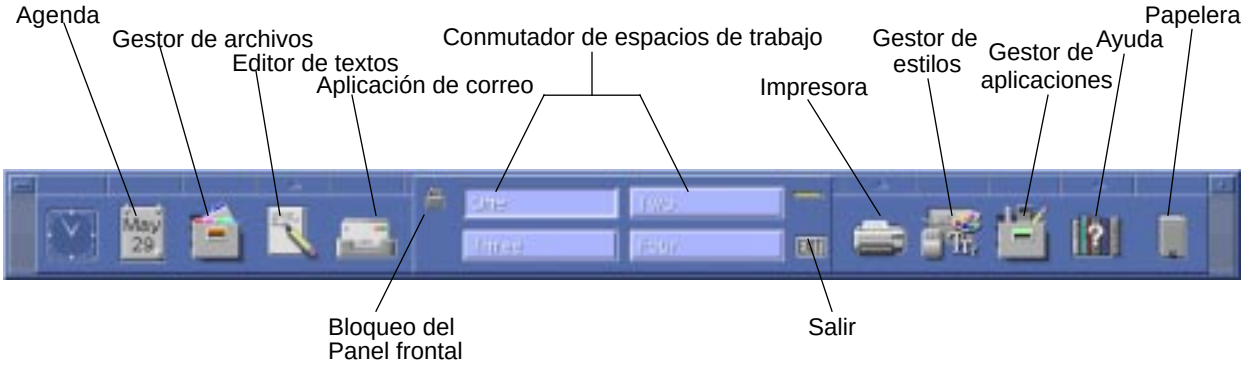


Acceso al menú Programas del espacio de trabajo

En el entorno OpenWindows, el método principal para iniciar una aplicación era a través del menú del espacio de trabajo. En CDE también existe un menú Espacio de trabajo; sin embargo, el punto principal para acceder a las funciones que ofrece el espacio de trabajo es el Panel frontal.

Éstas funciones están incluidas como elementos del Panel frontal y también contienen un subconjunto de las aplicaciones disponibles desde el Gestor de aplicaciones. Consulte el manual *Common Desktop Environment: Guía del usuario* para obtener información completa sobre el Panel frontal y el Gestor de aplicaciones.

Desde el menú Espacio de trabajo de Solaris CDE puede acceder al submenú Programas, que contiene los siguientes elementos:

1

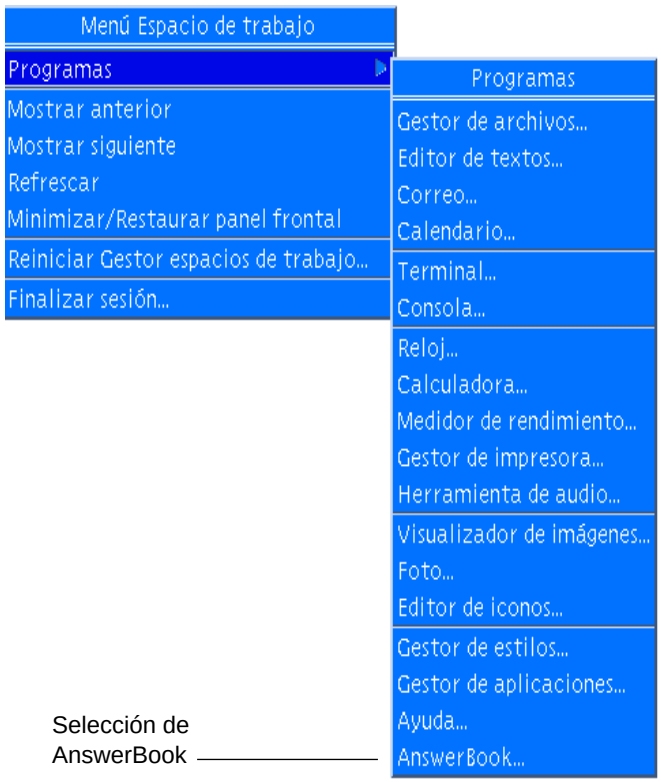

Servicios del escritorio


Algunos de los servicios del escritorio que está acostumbrado a utilizar desde el entorno OpenWindows se encuentran en otros lugares en CDE. La lista siguiente resalta algunas de estas diferencias. En primer lugar se describe el servicio, después su situación en OpenWindows y finalmente su situación en Common Desktop Environment (CDE).

Tabla 1-1 Situación de los servicios del escritorio

Servicio del escritorio	OpenWindows	CDE
Finalizar sesión	Menú del Espacio de trabajo	Panel frontal
Bloquear pantalla	Menú Utilidades	Panel frontal
Personalizar el espacio de trabajo	Menú del Espacio de trabajo	Gestor de estilos
Guardar espacio de trabajo	Menú Utilidades	Gestor de estilos
Refrescar	Menú Utilidades	Panel frontal
Propiedades	Menú del Espacio de trabajo	Gestor de estilos
Ayuda	Menú del Espacio de trabajo	Panel frontal, Gestor de aplicaciones, menú Espacio de trabajo

Utilización de ventanas, menús, botones y ratón en CDE

Las ventanas, los menús, los botones y el ratón se utilizan en CDE de una forma ligeramente diferente a la del entorno OpenWindows. Para obtener una información completa sobre la utilización de ventanas, menús, botones y ratón, consulte el Capítulo 1, “Conocimientos básicos” del manual *Common Desktop Environment: Guía del usuario*.

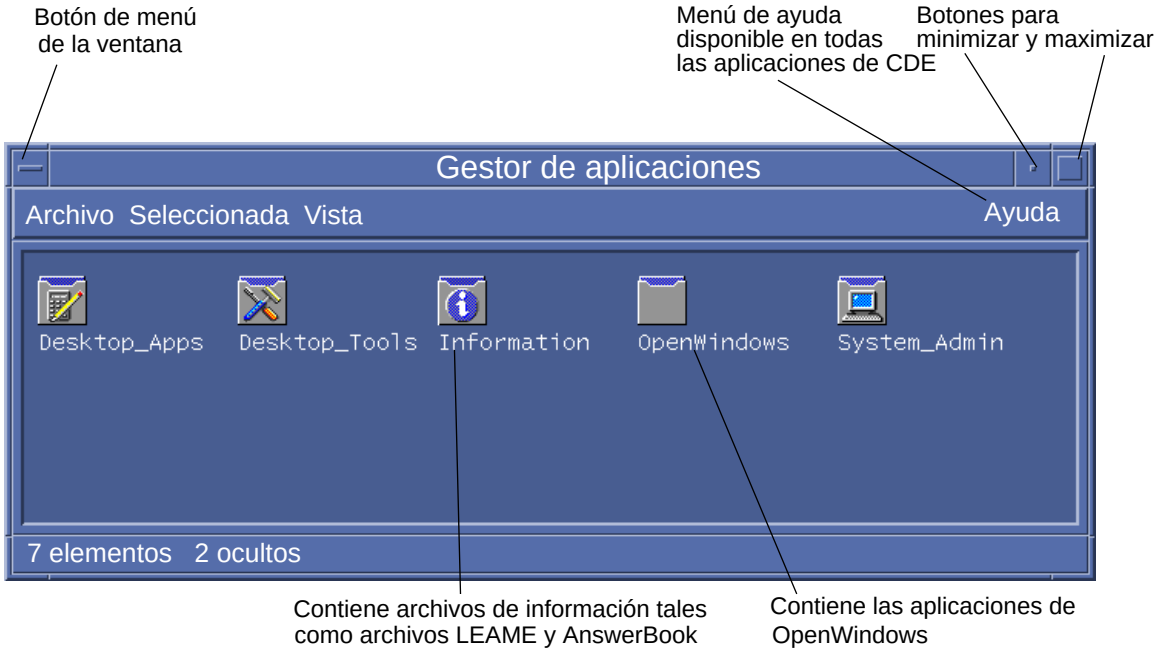

A continuación se listan ejemplos de algunas de estas diferencias. Primero se describe la tarea, luego el comportamiento de OpenWindows (OW) y finalmente el comportamiento de Common Desktop Environment (CDE).

- Para minimizar una ventana:

  OW: elija Cerrar.

  CDE: Minimizar.

- Para expandir o ampliar una ventana:

  OW: Maximizar (una doble pulsación en el marco) la expande verticalmente.

  CDE: Maximizar ocupa toda la pantalla; la ventana se puede ampliar seleccionando y arrastrando su marco.

- Para eliminar las ventanas emergentes y los recuadros de diálogo:

  OW: pulse en la chincheta

  CDE: elija Cerrar o Cancelar desde el menú Ventana.

- Para finalizar una aplicación:

  OW: elija Abandonar o Salir.

  CDE: elija Cerrar o Salir.

- Para mover una ventana

  OW: coja el marco de la ventana por cualquier lugar (excepto las esquinas de la ventana).

  CDE: coja el área de título de la ventana.

Uso de arrastrar y soltar en CDE

Arrastrar y soltar le permite realizar varias tareas utilizando el ratón. Consulte el Capítulo 1, “Conocimientos básicos” de la *Common Desktop Environment: Guía del usuario* para obtener información completa sobre arrastrar y soltar. En algunos aspectos, el comportamiento de arrastrar y soltar en CDE es diferente del de OpenWindows. La lista siguiente resalta *sólo* las operaciones que son diferentes entre los dos escritorios.

Primero se describe la tarea, luego el comportamiento de OpenWindows (OW) y finalmente el comportamiento de Common Desktop Environment (CDE).

Arrastrar y soltar en el Gestor de archivos

- Seleccionar un icono del Gestor de archivos y soltarlo en un icono minimizado del escritorio.

  OW: el resultado sería la acción correspondiente. Si se soltara en la Herramienta de impresión, se imprimiría el archivo. OpenWindows no tiene un Panel frontal.

  Espacio de trabajo de CDE: la función de soltar en los iconos minimizados no está admitida. El Panel frontal ofrece una funcionalidad similar. Soltar un icono seleccionado en el Control de impresión del Panel frontal dará por resultado que se imprima el archivo.

- Seleccionar y soltar un icono en el área del espacio de trabajo / escritorio.

  OW: el resultado sería que se ejecutara ese icono.

  CDE: crea una referencia al elemento soltado. El icono original aún aparece en el Gestor de archivos.

Arrastrar y soltar en la Aplicación de correo

- Seleccionar y arrastrar varios mensajes desde una ventana de cabecera de la Aplicación de correo a una ventana del Gestor de archivos.

  OW: crea un icono de mensaje por cada mensaje. Los mensajes originales no se borran.

  CDE: crea un buzón que contiene todos los mensajes seleccionados. Los mensajes originales no se borran.

- Seleccionar y arrastrar uno o varios mensajes a otra ventana de buzón.

  OW: no disponible.

  CDE: desplaza los mensajes seleccionados a un buzón de destino.

- Arrastrar y soltar iconos de selecciones de texto o iconos seleccionados en el mensaje de la Aplicación de correo o en el área de anexos.

  OW: insertaría el icono de las selecciones de textos en el área de mensajes, o anexaría un icono en la lista de anexos.

  CDE: el área de mensajes/anexos es sólo de lectura. No se permite soltar textos o iconos. (se permite en la Ventana de composición).

Arrastrar y soltar en el Editor de textos y en la ventana de composición de la Aplicación de correo

- Soltar el icono seleccionado en el área de texto de la ventana de texto.

  OW: el texto aparece en el punto donde se ha soltado el icono.

  CDE: el texto aparece en el punto de inserción. Es lo mismo que elegir Incluir desde el menú Archivo.

- Arrastrar múltiples anexos al Gestor de archivos.

  OW: los anexos se copian y se conservan los nombres.

  CDE: la Aplicación de correo sólo admite arrastrar un anexo cada vez.

Gestor de estilos y personalización del Espacio de trabajo

Los elementos disponibles en el Gestor de estilos son: Color, Font, Fondo, Teclado, Ratón, Pitido, Pantalla, Ventana y Arranque. De esta forma se sustituye a la ventana Propiedades del Espacio de trabajo. Para obtener información completa sobre el Gestor de estilos, consulte el manual *Common Desktop Environment: Guía del usuario*.




1

Aplicaciones y Gestor de aplicaciones

El Gestor de archivos visualiza las carpetas especiales de su sistema en una ventana denominada Gestor de aplicaciones. Desde el Gestor de aplicaciones puede ejecutar las aplicaciones de OpenWindows y Motif®. Para obtener información completa, consulte el manual *Common Desktop Environment: Guía del usuario*

Acceso a la Ayuda en línea y a la documentación AnswerBook

En el subpanel de ayuda se encuentra un elemento de AnswerBook ® al que puede accederse desde el Gestor de aplicaciones. Contiene documentación sobre Common Desktop Environment. Consulte el manual *Introducción a Solaris Common Desktop Environment* para obtener una breve información general sobre cada manual.
Si tiene instalado el software de OpenWindows también tendrá acceso a la documentación de los AnswerBook de usuario final de OpenWindows.

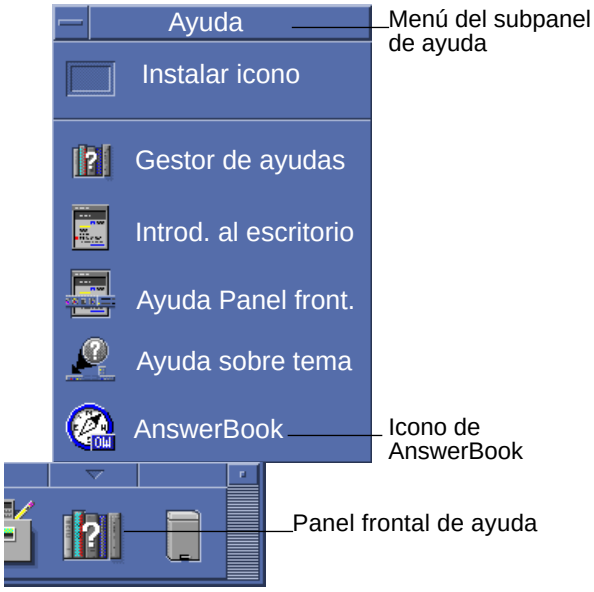

Preguntas más frecuentes

Las preguntas siguientes son las que los usuarios suelen hacerse al efectuar la transición desde el entorno OpenWindows al de CDE.

Preguntas sobre la transición entre escritorios

Lea las siguientes preguntas para obtener más información sobre las diferencias entre el escritorio CDE y el escritorio OpenWindows. Donde procede, se facilita el capítulo donde se puede encontrar la información.

P. ¿Dónde puedo encontrar mis aplicaciones OpenWindows?

R. Hay una carpeta en el Gestor de aplicaciones, llamada OpenWindows, que contiene sus aplicaciones favoritas.

Si ejecutaba las aplicaciones OpenWindows desde la línea de comandos, puede ejecutarlas de la misma forma desde el emulador de terminal (Aplicación de terminal) de CDE.

P. Sé cómo cerrar y salir de las aplicaciones en el escritorio de OpenWindows. ¿Cómo puedo hacerlo en CDE?

R. Puede elegir las siguientes opciones desde el menú Ventana:

Minimizar convierte la ventana a su tamaño más pequeño (habitualmente un icono), Maximizar amplía la ventana a su tamaño más grande posible (habitualmente a pantalla completa), Cerrar cierra la ventana y la elimina del espacio de trabajo y Salir finaliza o permite salir de la aplicación actual.

Para obtener más información consulte el Capítulo 1, “Conocimientos básicos” del manual *Common Desktop Environment: Guía del usuario*.

P. En el entorno OpenWindows utilizaba las palabras "Propiedades" y "Configuración" de forma intercambiable. ¿Cuáles son los términos en CDE y qué significan?

R. En el entorno OpenWindows, la configuración a nivel de aplicación se define a través del recuadro de diálogo Propiedades, al que se accede desde el menú Editar. En CDE, la configuración a nivel de aplicación se define a través

de las áreas de Opciones. Habitualmente, las opciones de las áreas Opciones se encuentran bajo el menú Archivo de la aplicación o en el elemento del menú independiente Opciones.

En CDE, las Propiedades (si existen en una aplicación) se encuentran bajo el menú Editar de la aplicación y se utilizan para definir las características de un objeto tales como la fecha o el nombre, o para mostrar las características identificativas de un objeto tales como los tipos de letra. En CDE, los valores de formato se encuentran habitualmente bajo el menú Formato y permiten definir la alineación de márgenes y párrafos para un único párrafo, un archivo o un mensaje.

P. ¿Qué son las opciones globales y cómo las puedo definir?

R. Las opciones globales son como las propiedades que definía desde el menú del Espacio de trabajo del entorno OpenWindows. Ahora puede definir estas propiedades desde la aplicación Gestor de estilos de CDE.

Consulte el Capítulo 7, “Personalización del Entorno de escritorio”, del manual *Common Desktop Environment: Guía del usuario*.

P. En el entorno OpenWindows utilizaba el menú del Espacio de trabajo para acceder a mis programas y utilidades. ¿Dónde las puedo encontrar en CDE?

R. En CDE, el menú del Espacio de trabajo aún existe pero también puede acceder a través del Gestor de aplicaciones y el subpanel Aplicaciones personales del Panel frontal.

P. ¿Puedo personalizar el Panel frontal con las aplicaciones que utilizo más a menudo?

R. Puede utilizar arrastrar y soltar para copiar las aplicaciones utilizadas más frecuentemente desde el Gestor de aplicaciones a su subpanel Aplicaciones personales del Panel frontal. Para obtener más información consulte el Capítulo 4, “Utilización del Panel frontal”, del manual *Common Desktop Environment: Guía del usuario*.

P. ¿Cómo puedo cambiar el uso de los colores y definir el tamaño de font en CDE?

R. El recuadro de diálogo Color del Gestor de estilos le permite definir los colores. El recuadro de diálogo Font del Gestor de estilos le permite definir el tamaño de font

Consulte el Capítulo 7, “Personalización del Entorno de escritorio” del manual *Common Desktop Environment: Guía del usuario*.

P: ¿Cómo puedo modificar el teclado en CDE?

R. Si no cambió los valores predeterminados del teclado en el entorno OpenWindows, serán los mismos en CDE. Si desea cambiar los valores predeterminados, utilice el recuadro de diálogo Teclado del Gestor de estilos. Consulte el Capítulo 7, “Personalización del Entorno de escritorio” del manual *Common Desktop Environment: Guía del usuario*. Si necesita realizar cambios en las asignaciones de teclado UNIX®, consulte el Capítulo 10, “Utilización del Editor de textos” del manual *Common Desktop Environment: Guía del usuario*.

P. ¿Cómo puedo realizar cambios en el comportamiento del ratón en CDE?

R. Los valores predeterminados del ratón deberían ser los mismos en CDE pero si desea cambiarlos utilice el recuadro de diálogo Ratón del Gestor de estilos. Se han cambiado algunos de los nombres de las funciones: sigue teniendo doble pulsación, aceleración y umbral. El orden de los botones del ratón ahora se llama "Manejo del ratón". Consulte el Capítulo 1, “Conocimientos básicos” del manual *Common Desktop Environment: Guía del usuario*.

P. El segundo botón del ratón ahora está definido como TRANSFERIR en lugar de AJUSTAR. ¿Qué es TRANSFERIR y cómo puedo cambiarlo si es necesario?

R. TRANSFERIR le permite arrastrar texto o un icono utilizando el segundo botón del ratón a un área y soltarlo en otra área. TRANSFERIR es el valor predeterminado para todas las plataformas CDE. Consulte el Capítulo 7, “Personalización del Entorno de escritorio”, del manual *Common Desktop Environment: Guía del usuario*.

P. En el entorno OpenWindows utilizaba las teclas Supr y Retroceso para borrar caracteres. ¿Cómo funciona esto en CDE?

R. La tecla Retroceso borra el carácter anterior del texto. Suprimir elimina el siguiente carácter (hacia la derecha) del texto.

P. ¿Cómo puedo encontrar los métodos abreviados de teclado para el CDE?

R. Consulte el capítulo de cada aplicación en concreto y el Apéndice A de la *Common Desktop Environment: Guía del usuario*. Si necesita realizar cambios en las asignaciones de teclado UNIX, consulte el Capítulo 10, "Uso del Editor de textos", del manual *Common Desktop Environment: Guía del usuario*.

P. En el entorno OpenWindows utilizaba arrastrar y soltar muy a menudo. ¿Cómo funciona en CDE?

R. Similar al funcionamiento bajo OpenWindows. Consulte "Uso de arrastrar y soltar en CDE", anterior a esta explicación.

P. En el entorno OpenWindows se podía realizar la acción por defecto para un elemento de menú mediante una pulsación única del botón de menú del ratón. ¿Funciona de forma diferente bajo CDE?

R. Se utilizan dos pulsaciones en lugar de una. La primera pulsación muestra el menú, luego seleccione un elemento y vuelva a pulsar.

P. ¿Cómo puedo borrar el contenido de la papelera de mi escritorio CDE?

R. Elija Seleccionar todo en el menú Archivo de la Papelera y luego elija Destruir desde el menú Archivo. O, si no, los elementos de la Papelera se borrarán automáticamente cuando salga del escritorio de CDE.

P. ¿Cómo puedo seleccionar más de un elemento?

R. Tanto si está seleccionando varios elementos adyacentes (selección contigua) como si forman parte de un conjunto (selección discontigua), utilice Control+primer botón del ratón para seleccionar los elementos. Por ejemplo, en el Gestor de archivos cuando se seleccionan varios archivos de los que se muestran en la ventana o en la Aplicación de correo cuando se seleccionan varios mensajes de la Lista de cabeceras de mensajes.

P. ¿Cómo utilizar mis disquetes y CDs?

R. Puede ejecutar el Gestor de archivos de OpenWindows en lugar del Gestor de archivos de CDE. De este modo tendrá acceso a sus disquetes y CDs.

Preguntas sobre esquemas de colores

Las siguientes preguntas tratan de cómo utilizar o cambiar los colores del escritorio. Consulte el Capítulo 7, "Personalización del entorno de escritorio", del manual *Common Desktop Environment: Guía del usuario,* para obtener información sobre el cambio de colores en su escritorio. Si necesita más información de la que se proporciona en la documentación, consulte primero estas preguntas.

P. Algunos de los esquemas de colores de mis aplicaciones Motif son diferentes en el escritorio de CDE.

P. ¿Cómo funciona el esquema de colores con las aplicaciones OpenWindows?

P. El escritorio parpadea con colores diferentes cuando desplazo el cursor entre ventanas diferentes.

R. Algunas aplicaciones pueden tener requisitos de mapa de colores que evitan que utilicen el mapa de colores predeterminado. En este caso, las aplicaciones aparecerán con colores incorrectos, mientras que el resto del escritorio aparecerá normal. Habitualmente, dar el foco de teclado a esta aplicación hace que aparezca con sus colores correctos pero provocará que el resto del escritorio aparezca de forma incorrecta. (generalmente este fenómeno se conoce como *parpadeo del mapa de colores*).

A veces una aplicación aparece con colores incorrectos incluso si se le da el foco de teclado. Esto sucede si la aplicación ha especificado una lista de mapas de colores a instalar. Sólo se instalará el primer mapa de colores de la lista, y cualquier cosa que utilice los otros mapas de colores de la lista aparecerá con colores incorrectos. Para estas aplicaciones, debe utilizar teclas especiales del teclado para recorrer los mapas de colores.

Desgraciadamente, no hay ninguna forma fácil de decir si su aplicación ha especificado una lista de mapas de colores. El único síntoma es que la ventana no aparece con sus colores correctos. En este caso, puede desplazar el foco de

teclado a esa ventana (si aún no está allí) e intentar las teclas siguientes para ver si afectan al mapa de colores. Con este método puede ser que se acabe instalando el mapa de colores correcto sin que resulten afectadas las otras ventanas del espacio de trabajo.

Estas teclas son:

Control-L2 (o Control-Repetir) Recorre los mapas de colores hacia adelante
Control-L4 (o Control-Anular) Recorre los mapas de colores hacia atrás

Durante el inicio, dtsession fijará *foreground, *background y otros recursos de color globales de OpenWindows para que las aplicaciones OpenWindows estén en el mismo esquema de colores que las aplicaciones CDE. Aún puede controlar la apariencia de sus aplicaciones definiendo los recursos específicos de las aplicaciones. Otro método es cambiar la paleta en el Gestor de estilos y reiniciar la aplicación OpenWindows.

Nota – Asegúrese de que sabe lo que está cambiando en el escritorio, ya que algunas combinaciones de colores pueden no dar los mejores resultados. Para más información, vea los recursos ColorUse, dynamicColor, foregroundColor y shadowPixmaps y la sección servidor de colores de las páginas `dtsession(1)` o `dtstyle(1)` del comando man localizadas en `/usr/dt/man/man1`.

Índice

A

AnswerBook, acceso, 10
Aplicación de correo, arrastrar y soltar, 8
Aplicaciones del panel frontal, 2
Aplicaciones OpenWindows, situación, 11
arrastrar y soltar, en CDE, 7
Ayuda en línea, acceso, 10

B

botón del ratón, Ajustar, 13
botón del ratón, Transferir, 13
botones, en CDE, 5

C

CDs, uso, 15
cerrar ventanas, 11
color, cambio, 13
comportamiento del ratón, cambio, 13
configuración, 11
controles, Panel frontal, 2

D

disquetes, uso, 15

E

Editor de textos, arrastrar y soltar, 9
entrada en el escritorio, 1
entrada en el sistema, 1

G

Gestor de aplicaciones, uso, 10
Gestor de archivos, arrastrar y soltar, 8
Gestor de estilos, 9

M

maximizar, 11
Menú del Espacio de trabajo, situación, 12
menús, en CDE, 5
métodos abreviados de teclado, 14
minimizar, 11

O

opciones, 11
opciones globales, 12

P

Panel frontal, personalización, 12
pantalla de inicio de sesión, 2

papelera, vaciado en CDE, 14
personalización con el Gestor de estilos, 9
preguntas más frecuentes, 11 to 16
propiedades, 11

R

ratón, en CDE, 5

S

salir de ventanas, 11
selección de elementos, 14
selección múltiple, 14
servicios del escritorio
fin de sesión, bloquear pantalla, refrescar, ayuda, 4
Submenú Programas del Espacio de trabajo, acceso a, 3

T

tamaño de font, cambio, 13
Tecla retroceso, función, 14
Tecla suprimir, función, 14
teclado, cambio, 13

V

ventanas, en CDE, 5

© 1995, 1996 Sun Microsystems, Inc., 2550 Garcia Avenue, Mountain View, Californie 94043-1100 USA.

Tous droits réservés. Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou de sa documentation associée ne peut être reproduits sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et des bailleurs de licence, s'il y en a.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système UNIX® et du système Berkeley 4.3 BSD licencié par de l'Université de Californie. UNIX est une marque enregistrée aux Etats-Unis et dans d'autres pays, et licenciée exclusivement par X / Open Company Ltd. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, SunSoft, le logo SunSoft, Solaris, SunOS, OpenWindows, DeskSet, ONC, ONC+, Solstice, Solstice AdminSuite, Solstice AdminTools, Solstice DiskSuite, CacheFS, JumpStart, Solaris VISUAL, PEX, XGL, XIL, Direct Xlib, SHEILD, ProCompiler et NFS sont des marques déposées ou enregistrées par Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les marques SPARC, utilisées sous licence, sont des marques déposées ou enregistrées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

Les utilisateurs d'interfaces graphiques OPENLOOK® et Sun™ ont été développés par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique, cette licence couvrant aussi les licenciés de Sun qui mettent en place OPENLOOK GUIs et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

Le système X Window est un produit du X Consortium, Inc.

Le nom PowerPC est une marque commerciale d'International Business Machines Corporation.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, Y COMPRIS, ET SANS QUE CETTE LISTE NE SOIT LIMITATIVE, DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DES PRODUITS A RE'PONDRE A UNE UTILISATION PARTICULIERE OU LE FAIT QU'ILS NE SOIENT PAS CONTREFAISANTS DE PRODUITS DE TIERS.

Localisé en Irlande



Papier
recyclable

Adobe PostScript