
Byta till Common Desktop Environment

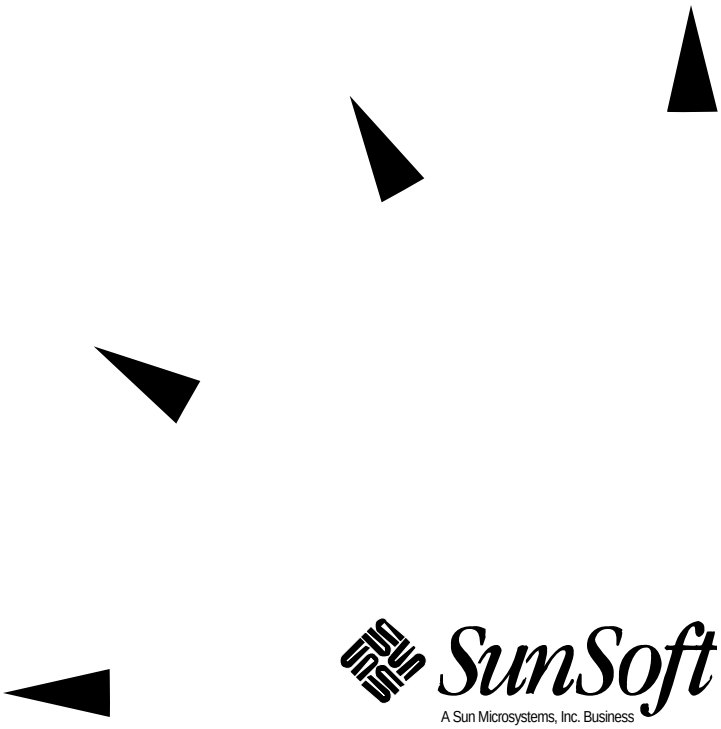

2550 Garcia Avenue
Mountain View, CA 94043
U.S.A.

Artikelnummer: 802-4340-11
Utgåva A, juni 1996

SunSoft
A Sun Microsystems, Inc. Business

© 1995, 1996 Sun Microsystems, Inc. Med ensamrätt.
2550 Garcia Avenue, Mountain View, Kalifornien 94043-1100 U.S.A.

Det här programmet och tillhörande dokumentation är skyddat genom copyright och distribueras under licens, vilket begränsar hur det kan användas, kopieras, distribueras och delas upp. Ingen del av denna produkt eller tillhörande dokumentation får återges i någon form utan uttryckligt skriftligt tillstånd.

Delar av det här programmet kan komma från UNIX® - och Berkeley 4.3 BSD-systemen, vilka licenseras från UNIX System Laboratories, Inc., ett helägt dotterföretag till Novell, Inc. och University of California. Teckensnittsprogram från tredjepartsleverantörer är skyddade genom copyright och licensieras av Sun.

VARUMÄRKEN
Sun, Sun-logotypen, Sun Microsystems, SunSoft, SunSoft-logotypen, Solaris, SunOS, OpenWindows, AnswerBook, ToolTalk och DeskSet är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder. UNIX är ett registrerat varumärke i USA och andra länder, som exklusivt licensieras genom X / Open Company, Ltd. OPEN LOOK är ett registrerat varumärke som tillhör Novell, Inc. PostScript och Display PostScript är varumärken som tillhör Adobe Systems, Inc. FrameMaker är ett varumärke som tillhör Frame Technology Corporation. Alla andra produktnamn som omnämns i dokumentationen är varumärken som tillhör respektive ägare.

Alla SPARC-varumärken, inklusive SCD Compliant-logotypen, är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör SPARC International, Inc. SPARC X-terminalen licensieras exklusivt till Sun Microsystems, Inc. Produkter som har SPARC-varumärken baseras på en arkitektur som utvecklats av Sun Microsystems, Inc.

X Window System är ett varumärke som tillhör X Consortium.

OSF och OSF / Motif är varumärken som tillhör Open Software Foundation, Inc.

DENNA PUBLIKATION SÄLJS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI.



Återanvänd

Adobe PostScript

Innehåll

1. Flytta från OpenWindows till CDE 1

Välja vilket skrivbord du ska logga in till. 1

Program för frontpanelen 2

Använda menyn Arbetsytans program. 3

Skrivbordstjänster 4

Använda fönster, menyer, knappar och musen i CDE 5

Använda dra-och-släpp i CDE. 7

Dra och släppa i Filhanteraren. 8

Dra och släppa i Elektronisk post 8

Dra och släppa i textredigeraren- eller meddelandefönstret 9

Ange arbetsinställningar och anpassa arbetsytan 9

Program och Programhanteraren. 9

Använda direkthjälpen och AnswerBook. 10

Vanliga frågor. 11

Byta skrivbord 11

Frågor om färgschema. 15

Förord

Den här boken underlättar för användare som går över från OpenWindows till Common Desktop Environment. Solaris CDE QuickStart-kortet ger också en översikt av vissa viktiga delar på skrivbordet i CDE.

Typografiska konventioner

I tabell P-1 beskrivs vilken typografi och vilka symboler som används i boken.

tabell P-1 Typografiska konventioner

Typsnitt eller symbol	Innebörd	Exempel
`AaBbCc123`	Namn på kommandon, filer, kataloger och utdata på skärmen	Redigera filen `.login`. Använd `ls -a` för att lista alla filer. `system%` Du har fått post.
AaBbCc123	Platshållare på kommandoraden. Ersätt detta med ett riktigt namn eller värde	Om du vill ta bort en fil skriver du `rm` *filnamn*`.`
AaBbCc123	Boktitlar, nya ord eller termer, eller andra viktiga ord	Läs kapitel 6 i *Användarhandboken*. Dessa kallas *klassalternativ.* Du *måste* ha behörighet i roten för att få utföra detta.

tabell P-1 Typografiska konventioner *(Continued)*

Typsnitt eller symbol	**Innebörd**	**Exempel**
Kodexemempel finns i rutor och kan visa följande:		
%	UNIX C skalprompt	`system%`
$	UNIX Bourne och Korn skal-prompt	`system$`
#	Superanvändarprompt, alla skal	`system#`

Flytta från OpenWindows till CDE

1

I det här dokumentet beskrivs de skillnader som användaren kan förvänta sig när han eller hon går över från OpenWindows™ till Common Desktop Environment (CDE). Mer fullständig information om ett program eller element finns i *Common Desktop Environment: Användarhandbok* och i direkthjälpen till CDE.


I den här boken finns en översikt över några av skillnaderna mellan de olika miljöerna. Om du snabbt vill ha svar på några frågor läser du ”Vanliga frågor” i slutet av det här kapitlet .

Välja vilket skrivbord du ska logga in till

Med CDE kan du välja att logga in till skrivbordet för OpenWindows eller CDE (samt till en session med endast ett fönster) från inloggningsbilden. Mer information om hur du loggar in finns i hjälpen till inloggningshanteraren eller i kapitel 2, ”Starta en skrivbordssession” i *Common Desktop Environment: Användarhandbok*.

1. Välj Session på Alternativ-menyn på inloggningsbilden.

   Följande alternativ visas: Common Desktop Environment, OpenWindows, Användarens senaste skrivbord och Session med endast ett fönster.

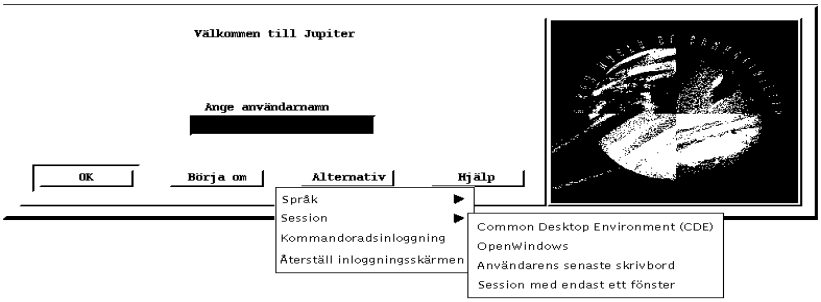

figur 1-1 Inloggningsbilden

2. Välj OpenWindows Desktop eller CDE.


   När du har valt alternativ visas logotypen för OpenWindows eller CDE.

3. Fortsätt inloggningen.

Program för frontpanelen

Frontpanelen består av en uppsättning ofta använda ikoner och skrivbordstjänster som finns på alla arbetsytor. Med ikonerna startar du program. Detta är några av de program som finns på menyn Arbetsytans program. Mer information om frontpanelen finns i *Common Desktop Environment: Användarhandbok*.

En arbetsyta utgörs av en separat skärm eller ett fönster. Du visar en annan arbetsyta genom att klicka på dess knapp på arbetsyteomkopplaren som finns på frontpanelen.

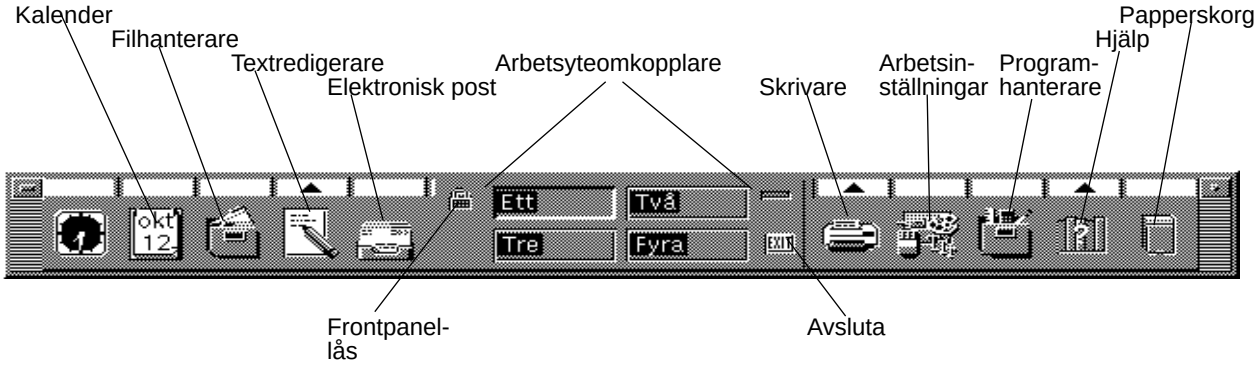


Använda menyn Arbetsytans program

I OpenWindows startar du vanligtvis program från Arbetsyta-menyn. I CDE finns också en sådan meny, men här väljer du oftast program på frontpanelen.

Dessa omfattar objekt på frontpanelen och innehåller också en del av de program som finns i Programhanteraren. Fullständig information om frontpanelen och Programhanteraren finns i *Common Desktop Environment: Användarhandbok.*

Du kan välja en Program-undermeny på Arbetsyta-menyn i Solaris CDE som innehåller följande objekt:

1

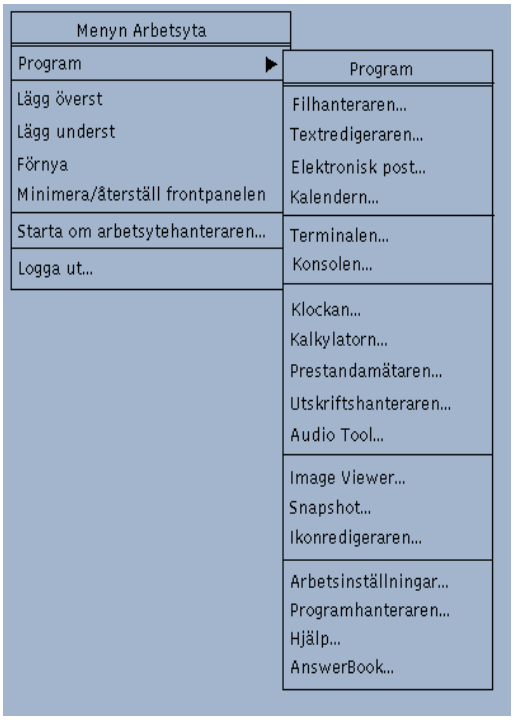

Skrivbordstjänster

Vissa skrivbordstjänster som du brukar använda i OpenWindows finns på andra platser i CDE. I listan nedan beskrivs vissa av skillnaderna. Först beskrivs tjänsten, sedan läget i OpenWindows och sist läget i Common Desktop Environment (CDE).


tabell 1-1 Var skrivbordstjänsterna finns

Skrivbordstjänst	OpenWindows	CDE
Utloggning	Arbetsyta-menyn	Frontpanelen
Låsa skärmen	Verktyg-menyn	Frontpanelen
Anpassa arbetsyta	Arbetsyta-menyn	Arbetsinställningar
Spara arbetsyta	Verktyg-menyn	Arbetsinställningar
Förnya	Verktyg-menyn	Frontpanelen
Egenskaper	Arbetsyta-menyn	Arbetsinställningar
Hjälp	Arbetsyta-menyn	Frontpanelen, programhanteraren, Arbetsyta-menyn

Använda fönster, menyer, knappar och musen i CDE

Fönster, menyer, knappar och musen används i CDE på ett något annorlunda sätt än i OpenWindows. Fullständig information om hur du använder dem finns i kapitel 1, ”Grundläggande kunskaper” i *Common Desktop Environment: Användarhandbok*.

1

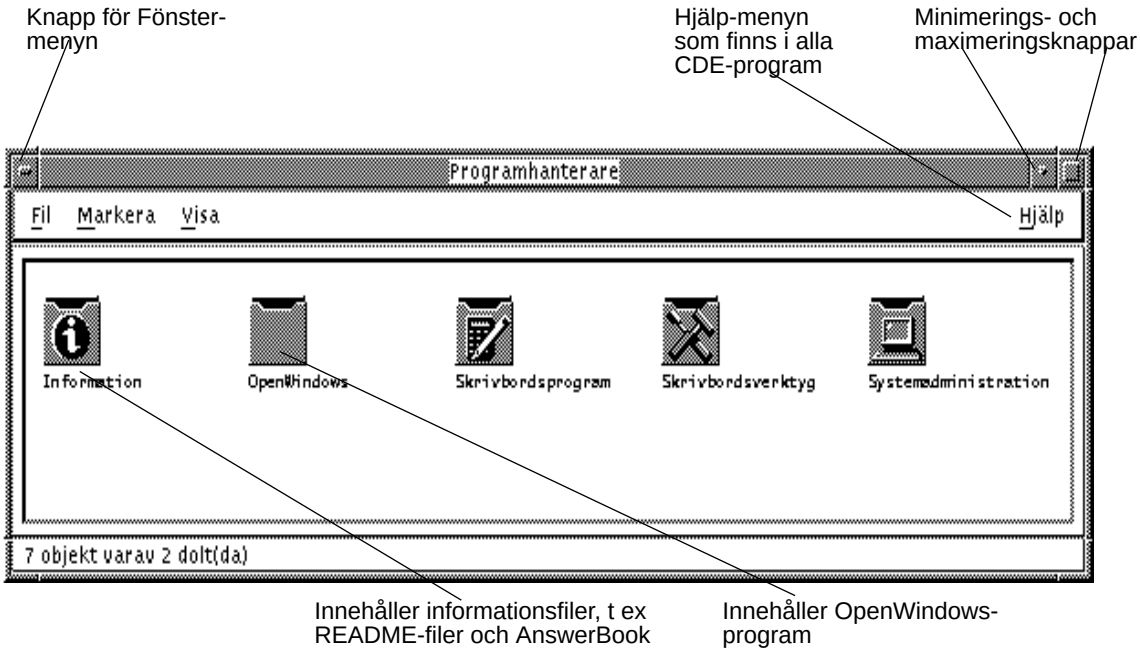

Exempel på en del av dessa skillnader finns i listan nedan. Först beskrivs uppgiften, sedan hur OpenWindows (OW) fungerar och sist hur Common Desktop Environment (CDE) fungerar.

- Ändra ett fönster till en ikon:

  OW: Välj Stäng.

  CDE: Minimera.

- Förstora ett fönster:

  OW: Maximering (dubbelklicka på ramen) förstorar lodrätt.

  CDE: Maximering täcker hela skärmen. Du förstorar ett fönster genom att markera det och dra i fönsterramen.

- Ta bort påminnelsefönster och dialogrutor:

  OW: Klicka på tryckknappen.

  CDE: Välj Stäng eller Avbryt på Fönster-menyn.

- Avsluta ett program:

  OW: Välj Avsluta.

  CDE: Välj Stäng eller Avsluta.

- Flytta fönster:

  OW: Dra i fönsterramen (inte i hörnen).

  CDE: Dra i fönsternamnet.

Använda dra-och-släpp i CDE

Genom att använda funktionen dra-och-släpp kan du utföra olika uppgifter med hjälp av musen. Information om hur du drar och släpper finns i kapitel 1, ”Grundläggande kunskaper” i *Common Desktop Environment: Användarhandbok*. I vissa områden fungerar dra och släpp annorlunda i CDE än i OpenWindows. Nedan beskrivs *endast* det som skiljer de båda skrivborden åt.

Först beskrivs uppgiften, sedan hur OpenWindows (OW) fungerar och sist hur Common Desktop Environment (CDE) fungerar.

Dra och släppa i Filhanteraren

- Markera en ikon i filhanteraren samt dra och släpp den på en minimerad ikon på skrivbordet.

  OW: Resulterar i rätt uppgift. Om ikonen släpps på utskriftsverktyget skrivs filen ut. OpenWindows har ingen frontpanel.

  CDE: Du kan inte släppa objekt på minimerade ikoner, men frontpanelen innehåller en liknande funktion. Om du släpper en markerad ikon på skrivarikonen i frontpanelen skrivs filen ut.

- Markera samt dra och släpp en ikon på arbetsytan/skrivbordet.

  OW: Ikonen startas eller körs.

  CDE: En referens till det släppta objekt skapas. Originalikonen visas fortfarande i filhanteraren.

Dra och släppa i Elektronisk post

- Markera och dra flera meddelanden från huvudfönstret i Elektronisk post till ett filhanterarfönster.

  OW: Skapar en meddelandeikon per meddelande. Originalmeddelandena tas inte bort.

  CDE: Skapar en brevlåda som innehåller alla markerade meddelanden. Originalmeddelandena tas inte bort.

- Markera och dra ett enstaka meddelande eller flera meddelanden till ett annat brevlådefönster.

  OW: Fungerar inte.

  CDE: Flyttar alla markerade meddelanden till brevlådan.

- Dra och släppa textmarkeringar eller markerade ikoner i meddelande- eller bilageområdet i Elektronisk post.

  OW: Infogar ikoner för textmarkeringar eller placerar en ikon i bilagelistan.

  CDE: Meddelande- och bilageområdet är skrivskyddat. Du kan inte släppa text och ikoner. (Det kan du bara göra i meddelandefönstret.)

Dra och släppa i textredigeraren- eller meddelandefönstret

- Släppa en markerad ikon i textfönstret i textområdet.

  OW: Texten visas där du släpper den.

  CDE: Texten visas vid insättningspunkten. Du kan också välja Infoga på Filmenyn.

- Dra flera bilagor till Filhanteraren.

  OW: Bilagorna kopieras och namnen bevaras.

  CDE: I Elektronisk post kan du bara dra en bilaga i taget.

Ange arbetsinställningar och anpassa arbetsytan

De objekt som är tillgängliga i Arbetsinställningar är: färg, teckensnitt, bakgrund, tangentbord, mus, ljud, skärm, fönster och startinställningar. Arbetsinställningar ersätter fönstret Workspace Properties. Fullständig information om Arbetsinställningar finns i *Common Desktop Environment: Användarhandbok*.




1

Program och Programhanteraren

Programhanteraren är en filhanterarvy med vissa mappar i systemet. Du kan köra Open Windows- och Motif®-program från Programhantereraren. Fullständig information finns i *Common Desktop Environment: Användarhandbok*.

Använda direkthjälpen och AnswerBook

Nu finns objektet AnswerBook® på panelundermenyn Hjälp och kan väljas från Programhanteraren. Det innehåller dokumentation om Common Desktop Environment. En översikt av varje bok finns i *Introduktion till Solaris Common Desktop Environment*. Om du har installerat OpenWindows-programvaran har du också OpenWindows AnswerBook.

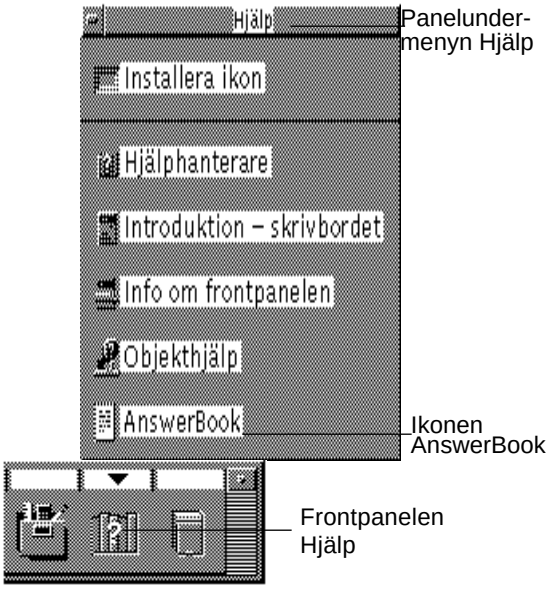

Vanliga frågor

Här följer ett antal frågor som ofta uppstår när användare byter från OpenWindows till CDE.

Byta skrivbord

Läs följande frågor om du vill ha mer information om skillnaderna mellan skrivbordet i CDE och i OpenWindows. Frågorna innehåller också uppgifter om var du kan hitta mer information i dokumentationen.

F. Var finns OpenWindows-programmen?

S. De finns i mappen OpenWindows i programhanteraren.

Om du kör OpenWindows-program från kommandoraden kan du köra dem på samma sätt från terminalemulatorn (programmet Terminal) i CDE.

F. Hur stänger jag program på skrivbordet i CDE?

S. Du kan välja bland följande alternativ på Fönster-menyn:

Minimera ändrar fönstret till den minsta storleken (vanligtvis en ikon). Maximera förstorar fönstret till största möjliga storlek (vanligtvis hel skärm). Stäng stänger fönstret och tar bort det från arbetsytan och Avsluta avslutar aktuellt program.

Mer information finns i kapitel 1, ”Grundläggande kunskaper” i *Common Desktop Environment: Användarhandbok*.

F. I OpenWindows används orden "egenskaper" och "inställningar" för samma sak. Vilka termer används i CDE och vad innebär de?

S. I OpenWindows anges programinställningar i dialogrutan Egenskaper, som du väljer på Redigera-menyn. I CDE anges programinställningar i Alternativ-områdena. Alternativen finns normalt på programmets Fil-meny eller på en separat meny, Alternativ-menyn.

I CDE finns Egenskaper (om de finns i ett program) på programmets Redigera-meny och används för att ange egenskaper för ett objekt, t ex dess datum och namn, eller för att visa identifierande egenskaper för ett objekt, t ex typsnitt. I

CDE finns formatinställningar normalt på Format-menyn. Dessa kan du bl a använda för att ange marginal- och styckejusteringar för ett enstaka stycke, en hel fil eller för ett meddelande.

F. Vad är globala alternativ och hur anger jag dem?

S. Globala alternativ är som egenskaperna du anger på Arbetsyta-menyn i OpenWindows. Nu anger du dessa egenskaper i Arbetsintällningar i CDE.

Information finns i kapitel 7, ”Anpassa skrivbordsmiljön” i *Common Desktop Environment: Användarhandbok*.

F. I OpenWindows använde jag Arbetsyta-menyn för att välja program och hjälpmedel. Var finns de i CDE?

S. Även i CDE finns Arbetsyta-menyn, men du kan också använda programhanteraren och panelundermenyn Egna program på frontpanelen.

F. Kan jag lägga till de program jag använder mest på frontpanelen ?

S. Du kan dra och släppa för att kopiera program från programhanteraren till panelundermenyn Egna program på frontpanelen. Mer information finns i kapitel 4, ”Använda frontpanelen” i *Common Desktop Environment: Användarhandbok*.

F. Hur ändrar jag färg och anger teckenstorlek i CDE?

S. I dialogrutan Färg och Teckensnitt i Arbetsinställningar.

Information finns i kapitel 7, Anpassa skrivbordsmiljön” i *Common Desktop Environment: Användarhandbok*.

F. Hur ändrar jag tangentbordet i CDE?

S. Om du inte har ändrat standardvärdena för tangentbordet i OpenWindows är de identiska i CDE. Om du vill ändra standardvärdena använder du dialogrutan Tangentbord i Arbetsinställningar. Mer information finns i kapitel 7, Anpassa skrivbordsmiljön” i *Common Desktop Environment: Användarhandbok*. Om du måste ändra tangentbordskopplingarna för UNIX® läser du kapitel 10, Använda Textredigeraren” i *Common Desktop Environment: Användarhandbok*.

F. Hur ändrar jag musens funktionalitet i CDE?

S. Musens standardvärden är samma i CDE, men om du vill ändra dem använder du dialogrutan Mus i Arbetsinställningar. Vissa av namnen på funktionerna har ändrats. Dubbelklicka, acceleration och tröskelvärde är samma, men Mouse button order kallas nu ”Höger-/vänsterhänt”. Mer information finns i kapitel 1, ”Grundläggande kunskaper” i *Common Desktop Environment: Användarhandbok*.

F. Musknapp 2 är nu inställd på överföring i stället för på ändra. Vad är överföring och kan jag ändra detta?

S. Med överföring kan du dra text eller en ikon med hjälp av musknapp 2 från ett område till ett annat. Överföring är standardvärdet för alla CDE-plattformar. Mer information finns i kapitel 7, ”Anpassa skrivbordsmiljön” i *Common Desktop Environment: Användarhandbok*.

F. Jag brukade använda DEL och BACKSTEG för att ta bort tecken i OpenWindows. Fungerar det i CDE?

S. BACKSTEG tar bort föregående tecken i texten och DEL tar bort nästa tecken.

F. Hur hittar jag kortkommandona i CDE?

S. Läs kapitlet om respektive program och bilaga A i *Common Desktop Environment: Användarhandbok*. Om du måste ändra tangentbordskopplingarna för UNIX läser du kapitel 10, ”Använda Textredigeraren” i *Common Desktop Environment: Användarhandbok*.

F. Hur fungerar dra-och-släpp i CDE?

S. På ungefär samma sätt som i OpenWindows. Läs ”Använda dra-och-släpp i CDE” tidigare i den här boken.

F. I OpenWindows kunde jag utföra en standarduppgift för ett menyobjekt genom att klicka på menyknappen. Fungerar det annorlunda i CDE?

S. Du klickar två gånger i stället för en. När du klickar en gång visas menyn, och sedan väljer du ett objekt och klickar igen.

F. Hur tar jag permanent bort skräp från skrivbordet i CDE ?

S. Välj Markera allt på Papperskorgens Fil-meny och sedan Förstör på Fil-menyn. Objekt i Papperskorgen tas också bort automatiskt när du avslutar CDE.

F. Hur markerar jag flera objekt?

S. Oavsett om du markerar flera objekt intill varandra eller på olika platser (diskontinuerlig markering) använder du Ctrl+musknapp 1 för att markera dem.

F. Hur använder jag disketter och CD-skivor?

S. Du kan köra filhanteraren för OpenWindows i CDE i stället för den inbyggda filhanteraren.

Frågor om färgschema

De följande frågorna tar upp hur du ändrar färger på skrivbordet. Mer information finns i kapitel 7, ”Anpassa skrivbordsmiljön” i *Common Desktop Environment: Användarhandbok*. Om du behöver mer information än den som finns i dokumentationen kontrollerar du först de här frågorna.

F. En del av Motif-programmens färgscheman ser annorlunda ut på skrivbordet i CDE.

F. Hur fungerar färgscheman med OpenWindows-program?

F. Skrivbordet skiftar i olika färger när jag flyttar markören in och ut i olika fönster.

S.Vissa program har färgkartekrav som hindrar dem från att använda standardfärgkartan. Om detta inträffar visas dessa program med felaktiga färger medan resten av skrivbordet är normalt. Om du ger ett sådant program tangentbordsfokus visas det med rätta färger, men resten av skrivbordet får fel färger.

Ibland kan ett program visas med felaktiga färger även om du ger det tangentbordsfokus. Detta inträffar om programmet har angett att en lista med färgkartor ska installeras. Endast den första färgkartan i listan installeras och allt som använder de andra färgkartor i listan får fel färger. För dessa program måste du använda speciella tangenter för att flytta mellan färgkartor.

Tyvärr finns det inget enkelt sätt att ta reda på om programmen har en speciell lista över färgkartor. Den enda ledtråden är att fönstret inte visas med rätt färger. Om detta inträffar flyttar du tangentbordsfokus till detta fönster och provar med tangenterna nedan för att se om om de påverkar färgkartan. Genom att göra detta kan du installera rätt färgkarta utan att påverka de andra fönstren på skrivbordet.

Tangenterna är:

Ctrl-L2 (eller Ctrl-Igen)	Stegar framåt genom färgkartor
Ctrl-L4 (eller Ctrl-Ångra)	Stegar bakåt genom färkartor

Vid systemstarten anger dtsession *foreground, *background och andra globala färgresurser så att OpenWindows-program får samma färgschema som CDE-program. Du kan fortfarande kontrollera hur programmen visas genom att ange programspecifika resurser. Du kan också ändra paletten i Arbetsinställningar och starta om OpenWindows-programmet.

Obs! Du måste veta vad du ändrar på skrivbordet eftersom vissa färgkombinationer inte fungerar. Mer information finns i avsnitten ColorUse, dynamicColor, foregroundColor, shadowPixmaps-resurser och Color Server i kommandobeskrivningen för `dtsession(1)` och `dtstyle(1)` som finns i `/usr/dt/man/man1`.

Index

A

alternativ, 11
anpassa med Arbetsinställingar, 9
AnswerBook, välja, 10
Arbetsinställningar, 9
Arbetsyta-menyn, läge, 12
Arbetsytans program, 3
avsluta fönster, 11

B

BACKSTEG-tangent, funktion, 13

C

CD-skivor, använda, 14

D

DEL-tangent, funktion, 13
Direkthjälp, välja, 10
disketter, använda, 14
dra och släpp, i CDE, 7

E

egenskaper, 11
Elektronisk post, dra och släppa, 8

F

Filhanteraren, dra och släppa, 8
Frontpanelen, anpassa, 12
Frontpanelprogram, 2
färg, ändra, 12
fönster, i CDE, 5

G

globala alternativ, 12

I

ikoner, Frontpanel, 2
inloggningsbild, 2
inställningar, 11

K

knappar, i CDE, 5
kortkommandon, 13

L

logga in, 1

M

markera flera, 14

markera objekt, 14
maximera, 11
menyer, i CDE, 5
minimera, 11
mus, i CDE, 5
musfunktionalitet, ändra, 13
musknapp, Justera, 13
musknapp, Övergång, 13

O

OpenWindows-program, läge, 11

P

Programhanteraren, använda, 9

S

skrivbordsinloggning, 1
skrivbordstjänster
    logga ut, låsa skärmen, förnya, hjälp, 4
skräp, ta bort i CDE, 14
stänga fönster, 11

T

tangentbord, ändra, 12
teckenstorlek, ändra, 12
Textredigeraren, dra och släppa, 9

U

undermeny, välja, 3

V

vanliga frågor, 11 to 16

© 1995, 1996 Sun Microsystems, Inc., 2550 Garcia Avenue, Mountain View, Californie 94043-1100 USA.

Tous droits réservés. Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou de sa documentation associée ne peut être reproduits sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et des bailleurs de licence, s'il y en a.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système UNIX® et du système Berkeley 4.3 BSD licencié par de l'Université de Californie. UNIX est une marque enregistrée aux Etats-Unis et dans d'autres pays, et licenciée exclusivement par X / Open Company Ltd. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, SunSoft, le logo SunSoft, Solaris, SunOS, OpenWindows, DeskSet, ONC, ONC+, Solstice, Solstice AdminSuite, Solstice AdminTools, Solstice DiskSuite, CacheFS, JumpStart, Solaris VISUAL, PEX, XGL, XIL, Direct Xlib, SHEILD, ProCompiler et NFS sont des marques déposées ou enregistrées par Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les marques SPARC, utilisées sous licence, sont des marques déposées ou enregistrées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

Les utilisateurs d'interfaces graphiques OPENLOOK® et Sun™ ont été développés par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique, cette licence couvrant aussi les licenciés de Sun qui mettent en place OPENLOOK GUIs et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

Le système X Window est un produit du X Consortium, Inc.

Le nom PowerPC est une marque commerciale d'International Business Machines Corporation.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, Y COMPRIS, ET SANS QUE CETTE LISTE NE SOIT LIMITATIVE, DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DES PRODUITS A RE'PONDRE A UNE UTILISATION PARTICULIERE OU LE FAIT QU'ILS NE SOIENT PAS CONTREFAISANTS DE PRODUITS DE TIERS.

Localisé en Irlande



Papier
recyclable

Adobe PostScript