



Översikt till Sun SPARC® Enterprise T2000

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Art.nr. 820-1302-10
Maj 2007, utgåva A

Skicka in kommentarer om detta dokument på adressen: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, USA. Med ensamrätt.

FUJITSU LIMITED har lämnat tekniska kommentarer och granskat delar av materialet.

Sun Microsystems, Inc. och Fujitsu Limited innehar eller kontrollerar båda immateriella tillgångar med koppling till de produkter och den teknik som beskrivs i detta dokument. Sådana produkter, teknik och detta dokument skyddas av upphovsrätt, patent och andra lagar och internationella avtal rörande immateriell egendom. De immateriella rättigheter som tillhör Sun Microsystems, Inc. och Fujitsu Limited i dessa produkter, denna teknik och detta dokument innefattar, utan begränsning, ett eller flera av de patent som anges på <http://www.sun.com/patents> och ett eller flera ytterligare patent eller patentansökningar i USA och i andra länder.

Detta dokument och den produkt och den teknik det avser distribueras under licenser som begränsar användning, kopiering, distribution och dekompilering därav. Ingen del av berörda produkter eller tekniker får kopieras på något sätt, utan skriftlig tillåtelse från Fujitsu Limited eller Sun Microsystems, Inc. och deras licensgivare (om sådana finnes). Det faktum att du bereds tillgång till detta dokument innebär ingen överlåtelse av rättigheter eller utdelande av licens, uttalande eller underförstått, avseende berörda produkter eller tekniker. Dokumentet innehåller inte och utgör inte någon som helst form av åtagande från Fujitsu Limited, Sun Microsystems, Inc. eller något systerbolag.

Detta dokument och den produkt och den teknik som beskrivs i dokumentet kan innefatta immateriella tillgångar från tredje part, som skyddas av upphovsrätt och/eller har licensierats från leverantörer till Fujitsu Limited och/eller Sun Microsystems, Inc., inklusive programvara och tekensnittsteknik.

I enlighet med villkoren i GPL eller LGPL finns en kopia av källkod som licensieras under GPL respektive LGPL att tillgå på slutanvändarens begäran. Kontakta Fujitsu Limited eller Sun Microsystems, Inc.

Paketet kan omfatta material från tredje part.

Delar av denna produkt kan härröra från Berkeley BSD-system, för vilka Sun har licenser från University of California. UNIX är ett registrerat varumärke i USA och andra länder, exklusivt licensierat via X/Open Company Ltd.

Sun, Sun Microsystems, Sun-logotypen, Java, Netra, Solaris, Sun StorEdge, docs.sun.com, OpenBoot, SunVTS, Sun Fire, SunSolve, CoolThreads, J2EE och Sun är varumärken eller registrerade varumärken för Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder.

Fujitsu och Fujitsu-logotypen är registrerade varumärken för Fujitsu Limited.

Alla SPARC-varumärken används under licens och är registrerade varumärken som tillhör SPARC International, Inc. i USA och andra länder. Produkter med varumärket SPARC är baserade på en arkitektur utvecklad av Sun Microsystems, Inc.

SPARC64 är ett varumärke för SPARC International, Inc., som Fujitsu Microelectronics, Inc. och Fujitsu Limited använder under licens.

De grafiska användargränssnitten i OPEN LOOK och från Sun™ har utvecklats av Sun Microsystems Inc för användare och licenstagare. Sun erkänner Xerox banbrytande insatser inom forskningen om, och utvecklingen av, begreppet visuellt eller grafiskt användargränssnitt för datorindustrin. Sun har en icke-exklusiv licens från Xerox avseende Xerox grafiska användargränssnitt, vilken också omfattar Suns licenstagare vilka utvecklar grafiska användargränssnitt enligt OPEN LOOK, och i övrigt uppfyller Suns skriftliga licensavtal.

United States Government Rights - Commercial use. U.S. Government users are subject to the standard government user license agreements of Sun Microsystems, Inc. and Fujitsu Limited and the applicable provisions of the FAR and its supplements.

Frånsägelse av ansvar: De enda garantier som lämnas av Fujitsu Limited, Sun Microsystems, Inc. eller något systerbolag till någon av dessa, i samband med detta dokument eller någon produkt eller annan teknik som beskrivs här är sådana som uttryckligen ges enligt licensavtalet för den levererade produkten eller tekniken. FÖRUTOM I DE FALL DÄR DET ANGES I ETT SÅDANT AVTAL GÖR FUJITSU LIMITED, SUN MICROSYSTEMS, INC. OCH DERAS SYSTERBOLAG INGA ÅTAGANDEN OCH LÄMNRAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG (UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA) RÖRANDE EN SÅDAN PRODUKT ELLER TEKNIK ELLER DETTA DOKUMENT. DESSA LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK OCH VARJE UTTALAT ELLER UNDERFÖRSTÅTT VILLKOR, ÅTAGANDE ELLER GARANTI, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI RÖRANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE ELLER FRÅNVARO AV INTRÄNG PÅ ANDRAS RÄTTIGHETER FRÅNSÄGS, FÖRUTOM I DE FALL SÅDANA FRÅNSÄGELSER ÄR OGILTIGA ENLIGT LAG. Förutom i sådana fall då detta uttryckligen anges i sådant avtal skall Fujitsu Limited, Sun Microsystems, Inc. och deras systerbolag, i den utsträckning detta är möjligt enligt lag, sakna varje typ av juridiskt skadeansvar gentemot tredje part rörande förlorad intäkt eller vinst, förlorade data eller verksamhetsavbrott, samt för varje typ av indirekt, speciell, orsakad skada eller följdskada, även om man vid tidpunkten varit medveten om risken för sådan skada.

DOKUMENTATIONEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. SUN MICROSYSTEMS INC. GARANTERAR TILL EXEMPEL INTE ATT DE BESKRIVNA PRODUKTERNA ÄR I SÄLJBART SKICK, ATT DE ÄR LÄMPLIGA FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER ATT DE INTE INKRÄKTAR PÅ ANDRA FÖRETAGS RÄTTIGHETER I DEN MÅN SÅDANA FRÅNSÄGANDEN AV GARANTIER EJ ÄR OLAGLIGA.



Adobe PostScript

Innhåll

Förord v

Funktioner hos Sun SPARC Enterprise T2000 2

Kort om funktionaliteten 3

Processor med maskinvarubaserad flertrådning och flera kärnor samt minnesteknik 5

Prestandaförbättringar 6

Operativsystemet Solaris förinstallerat 6

Java Enterprise System förinstallerat 7

Kryptering med maskinvarustöd 8

Fjärrhantering med ALOM CMT 8

Driftsäkerhet, tillgänglighet och servicebarhet för systemet 9

Komponenter som kan bytas under drift 9

Redundanta nätaggregat 9

Redundanta fläktar 10

Omgivningsövervakning 10

Stöd för lagringskonfigurationer med RAID 11

Felkorrigering och paritetskontroll 11

Felhantering och förutseende självreparation 11

Enheten kan rackmonteras 11

Identifiering på chassit 12

Förord

Översikt till Sun SPARC Enterprise T2000 tar upp funktionalitet hos maskin- och programvaran i Sun SPARC® Enterprise T2000.

Dokumentation för Sun SPARC Enterprise T2000

Du kan läsa och skriva ut följande handböcker från webbplatsen för dokumentation från Sun: <http://www.sun.com/documentation>

Namn	Beskrivning	Artikelnummer
<i>Produktinformation för Sun SPARC Enterprise T2000</i>	Information om de senaste uppdateringarna för produkten och om eventuella problem i samband med den	820-1311
<i>Installationsplanering för Sun SPARC Enterprise T2000</i>	Serverspecifikationer som är väsentliga vid den fysiska installationen	820-1320
<i>Installationshandbok för Sun SPARC Enterprise T2000</i>	Detaljerad information om rackmontering, kablage, strömsättning och konfiguration	820-1330
<i>Sun SPARC Enterprise T2000 Server System Administration Guide</i>	Hur du utför olika administrationsuppgifter som är specifika för denna server	819-7990
<i>Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT v1.x User's Guide</i>	Hur du använder ALOM-programvaran (Advanced Lights Out Manager)	varierar beroende på version
<i>Sun SPARC Enterprise T2000 Server Service Manual</i>	Hur du utför diagnostik när du behöver felsöka servern och hur du gör för att ta ur och byta ut komponenter i servern	819-7989
<i>Sun SPARC Enterprise T2000 Server Safety and Compliance manual</i>	Säkerhetsinformation för servern och information om de standarder som den uppfyller	819-7993

Få tillgång till Sun-dokumentation

Du kan läsa, skriva ut och beställa mycket av Suns dokumentation, inklusive olika översättningar, från:

<http://www.sun.com/documentation>

Webbplatser hos tredje part

Sun kan inte ställas till ansvar för tillgängligheten hos de webbplatser från tredje part som nämns i detta dokument. Sun har inte godkänt och skall inte hållas ansvarigt för innehåll, marknadsföring, produkter eller annat material som kan nås på eller genom sådana webbplatser eller resurser. Sun skall inte hållas ansvarigt eller utsättas för skadeståndsanspråk för verklig eller påstådd skada eller förlust till följd av eller förknippat med användning av eller tilltro till information, varor eller tjänster som funnits tillgängliga på eller genom sådana webbplatser eller resurser.

Dokumentation, support och utbildning

Roll hos Sun	URL
Dokumentation	http://www.sun.com/documentation/
Support	http://www.sun.com/support/
Utbildning	http://www.sun.com/training/

Sun vill veta vad du tycker

Vi på Sun vill ständigt förbättra vår dokumentation och tar gärna emot kommentarer och förslag. Du kan skicka kommentarer genom vår webbplats:

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Tänk på att nämna vilken titel det gäller, inklusive artikelnummer:

Översikt till Sun SPARC Enterprise T2000, artikelnummer 820-1302-10.

Funktioner hos Sun SPARC Enterprise T2000

Det här kapitlet behandlar olika funktioner hos Sun SPARC Enterprise T2000.
Följande ämnen tas upp:

- “Funktioner hos Sun SPARC Enterprise T2000” på sidan 2
- “Kort om funktionaliteten” på sidan 3
- “Identifiering på chassit” på sidan 12

Funktioner hos Sun SPARC Enterprise T2000

Sun SPARC Enterprise T2000 är en skalbar och driftsäker högpresterande ingångsserver med följande egenskaper:

- Utrymmessnålt, rackoptimerat 2 U-chassi för miljöer som skalar horisontellt.
- CMT (flertrådning på samma krets) i UltraSPARC® T1-processorn med CoolThreads™-teknik och fyra eller åtta kärnor, med fyra trådar per kärna, ger ökad genomströmning och lägre strömförbrukning.
- Fyra inbyggda Ethernet-portar ger effektiv integration och goda anslutningsmöjligheter.

Befintliga investeringar skyddas genom binärkompatibilitet i SPARC® V9 och operativsystemet Solaris™ 10. Operativsystemet Solaris 10 innehåller även ett antal speciella funktioner, som Solaris förutseende självreparation, Solaris dynamisk spårning och stöd för olika UltraSPARC-plattformar.



FIGUR 1 Servern Sun SPARC Enterprise T2000

Kort om funktionaliteten

TABELL 1 Kort om funktionerna hos Sun SPARC Enterprise T2000

Funktion	Beskrivning
Processor	1 UltraSPARC T1-processor med flera kärnor (4 eller 8 kärnor)
Arkitektur	SPARC V9-arkitektur med ECC-skydd Plattformsgrupp: sun4v Plattformsnamn: SUNW,SPARC-Enterprise-T2000
Minne	16 platser där man kan sätta någon av följande typer av DIMM:ar för DDR-2, 400 MHz, med ECC: <ul style="list-style-type: none">• 512 MB (upp till 8 GB totalt)• 1 GB (upp till 16 GB totalt)• 2 GB (upp till 32 GB totalt)• 4 GB (upp till 64 GB)
Ethernet-portar	4 portar, 10/100/1000 Mb autoförhandling
Interna hårddiskar	1-4 SFF SAS 73 GB, 10 000 varv, i 2,5-tumsutförande (stöd för byte under drift)
Andra interna periferienheter	1 utrymmessnål DVD-R/CD-RW-enhet
USB-portar	4 portar för USB 1.1 (2 på framsidan, 2 på baksidan)
Kylning	3 redundanta systemfläktar som kan bytas under drift och en blåsenhet
PCI-gränssnitt	3 PCI-Express-kortplatser* med stöd för kort enligt följande specifikationer: <ul style="list-style-type: none">• låg höjd• bredd x1, x4 och x8• 12 och 3,3 V i enlighet med PCI-Express-specifikationerna 2 PCI-X-kortplatser* med stöd för kort enligt följande specifikationer: <ul style="list-style-type: none">• 64 bitar, 133 MHz• låg höjd• 3,3 V (stöd finns även för 5 V, i enlighet med PCI-X-specifikationen, i kontaktformatet för 3,3 V)
Ström	2 redundanta nätaggregat (PSU) som kan bytas under drift <i>I Installationsplanering för Sun SPARC Enterprise T2000 anges olika ström- och omgivningsspecifikationer.</i>
Fjärrhantering	Hanteringsstyrenhet ALOM CMT med portar för seriell kommunikation samt 10/100 Mb Ethernet

TABELL 1 Kort om funktionerna hos Sun SPARC Enterprise T2000 (forts.)

Funktion	Beskrivning
Fast programvara	Fast systemprogramvara med: <ul style="list-style-type: none">• OBP för systeminställningar och stöd för självttest vid start (POST)• ALOM CMT för hantering och administration på distans
Kryptering	Accelererad kryptering genom maskinvarustöd
Operativsystem	Operativsystemet Solaris™ 10 finns förinstallerat på disk 0 I <i>Produktinformation för Sun SPARC Enterprise T2000</i> finns information om vilka versioner av operativsystemet Solaris som stöds, samt nödvändiga korrigeringar.
Övrig programvara	Java™ Enterprise System, 90-dagars utvärderingslicens
Övrigt	Servern uppfyller RoHS-direktivet 2002/95/EG.H om reglering av farliga ämnen. Vi hänvisar till <i>Installationshandbok för Sun SPARC Enterprise T2000</i> för information om aktuella certifieringar.

* Specifikationerna för PCI-E och PCI-X i denna tabell anger fysiska specifikationer för PCI-kort i servern. Ytterligare krav vad gäller programvarustöd (t.ex. drivrutiner) kan föreligga för att specifika PCI-kort skall fungera i servern. Vi hänvisar till specifikationer och dokumentation för varje enskilt PCI-kort när du vill veta om nödvändiga drivrutiner finns tillgängliga för att kortet skall fungera i servern.


Mer information om maskinvarukonfiguration finns i *Sun SPARC Enterprise T2000 Server Service Manual*. Hur du utför olika administrationsuppgifter som är specifika för denna server beskrivs i *Sun SPARC Enterprise T2000 Server Administration Guide*.

Processor med maskinvarubaserad flertrådning och flera kärnor samt minnesteknik

Den flerkärniga processorn UltraSPARC® T1 är hjärtat i Sun SPARC Enterprise T2000. UltraSPARC T1 har teknik för maskinvarubaserad flertrådning (CMT, chip multithreading), en teknik som lämpar sig mycket väl för massivt trådad transaktionshantering. UltraSPARC T1 ger högre genomströmning samtidigt som den förbrukar mindre ström och avger mindre värme än konventionella processorer.

Beroende på din modell har processorn fyra eller åtta UltraSPARC-kärnor. Varje kärna har en egen 64-bitars körningskö som kan köra fyra trådar. I en processor med åtta kärnor kan totalt 32 trådar vara aktiva samtidigt.

Övriga processorkomponenter, som L1-cache, L2-cache, korskoppling för minne, styrenheterna för DDR2-minne och I/O-gränssnittet JBus, har utformats och anpassats för att ge optimala prestanda. Se [FIGUR 2](#).

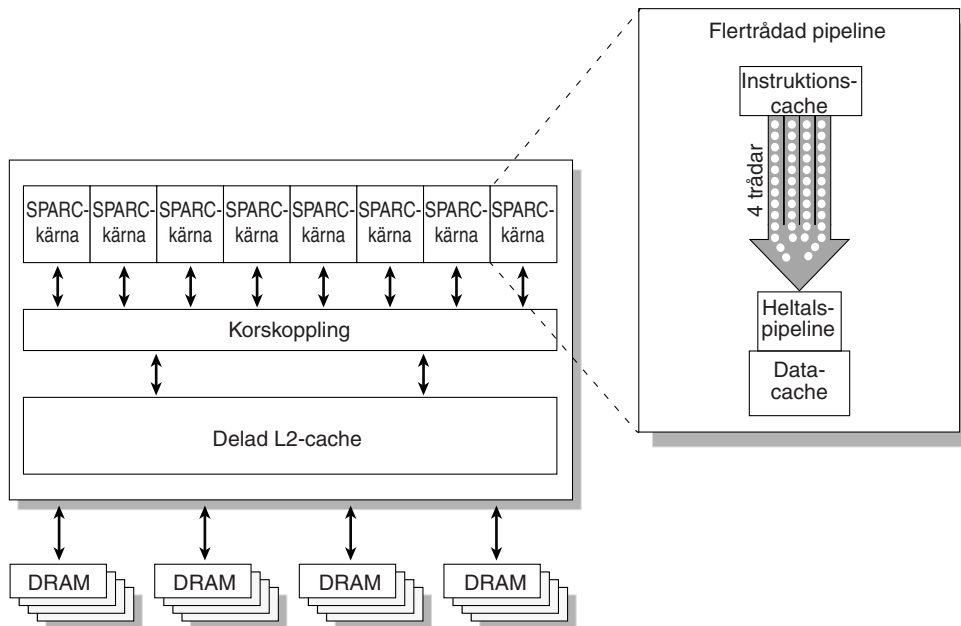

FIGUR 2 Blockdiagram över den flerkärniga processorn UltraSPARC T1

Prestandaförbättringar

Sun SPARC Enterprise T2000 med Solaris 10 innehåller flera nya tekniker för bättre prestanda, som sun4v-arkitekturen och den flerkärniga och flertrådade UltraSPARC T1-processorn.

Några förbättringar är:

- Optimering för stora sidor
- Minskad andel TLB-missar
- Optimerad blockkopiering
- Högre prestanda för webbtjänster genom SSL-proxyfunktionen i kärnan till operativsystemet Solaris 10

Operativsystemet Solaris förinstallerat

Sun SPARC Enterprise T2000 har operativsystemet Solaris 10 förinstallerat, inklusive följande funktioner:

- Stabilitet, höga prestanda, skalbarhet och den precision man kan förvänta sig av ett beprövat 64-bitars operativsystem
- Stöd för över 12 000 ledande program inom teknik och affärstillämpningar
- Solaris-inneslutning – Isolera program och tjänster genom flexibla gränser som du kan definiera genom programvaran.
- DTrace – Ett avancerat ramverk för dynamisk spårning för att optimera tillämpningar och felsöka systemövergripande problem i realtid.
- Förutseende självreparation – En funktion som automatiskt kan diagnostisera, isolera och återuppta funktionen efter många fel i maskin- och programvara.
- Säkerhet – Avancerade säkerhetsfunktioner för att skydda er verksamhet på flera nivåer.
- Nätverksprestanda – En helt nyskriven TCP/IP-stack ger betydligt bättre prestanda och skalbarhet för nätverkstjänster.

Om du föredrar att själv installera operativsystemet Solaris i stället för att använda den förinstallerade versionen, kan du göra det. Sun SPARC Enterprise T2000 stöder operativsystemet Solaris 10. Eventuella uppdateringar till de Solaris-versioner som stöds beskrivs i *Produktinformation för Sun SPARC Enterprise T2000*.

Java Enterprise System förinstallerat

På Sun SPARC Enterprise T2000 finns Java™ Enterprise System förinstallerat med en gratis 90-dagars utvärderingslicens för följande tillämpningar i Java Enterprise System:

- Access Manager – Ett säkerhetssystem som kan användas för att på ett säkert sätt reglera tillgången till företagets webbtillämpningar genom singelinloggning (SGO) och federationer mellan betrodda nätverk.
- Application Server – En plattform som är kompatibel med J2EE-plattformen (Java 2 Platform, Enterprise Edition) 1.4 för utveckling och leverans av serverbaserade tillämpningar och webbtjänster i Java.
- Calendar Server – Ett webbaserat verktyg för arbete i grupp där användarna kan hantera och koordinera möten, händelser, uppdrag och resurser.
- Klusterprogramvara – Ger högre tillgänglighet för tillämpningarna i Enterprise System.
- Directory Server – En infrastruktur för användarhantering i företag med stora volymer användarinformation. Systemet innehåller en central plats för lagring och hantering av användarprofiler och användarbehörigheter samt information om tillämpningar och nätverksresurser.
- Directory Proxy Server – Säkra brandväggsliknande tjänster för Directory Server.
- Instant Messaging – En standardbaserad tillämpning för kommunikation och samarbete i realtid.
- Message Queue – En högkvalificerad meddelandeserver med en standardbaserad meddelandelösning (JMS).
- Messaging Server – En högpresterande meddelandeplattform med hög säkerhet och säkerhetsfunktioner som bidrar till att garantera integriteten i kommunikationen.
- Portal Server – Portaltjänster för att identifiera användare genom centraliserade identitetstjänster baserat på roller och principer.
- Web Server – En säker, robust och lättanvänd webbserver för medelstora till stora tillämpningar.

Om du också vill dra nytta av fördelarna med Java Enterprise System kan du köpa en abonnemanglicens för en Java Enterprise System Suite eller en kombination av flera Java System Suites.

Kryptering med maskinvarustöd

Den flerkärniga processorn UltraSPARC T1 kan ge maskinvarustöd under krypteringsoperationer för RSA och DSA. I operativsystemet Solaris 10 finns det en flertrådad drivrutin (`nccp`) som hanterar maskinvarustödet för kryptering.

Fjärrhantering med ALOM CMT

Advanced Lights Out Management (ALOM CMT) är en funktion som genom en systemstyrenhet ser till att du kan hantera och administrera Sun SPARC Enterprise T2000 på distans.

ALOM CMT finns förinstallerat som fast programvara och finns alltså initierat direkt när du ger ström till systemet. Du kan sedan anpassa ALOM CMT så det passar den lokala miljön och specifika behov.

Med ALOM CMT kan du övervaka och styra servern över nätverket eller över en separat seriell kommunikationslinje till en terminal eller terminalserver. I ALOM CMT finns det kommandoradsgränssnitt som du kan använda för att fjärradministrera flera system som ligger på stort geografiskt avstånd från varandra eller som är svåråtkomligt placerade. Dessutom kan du med ALOM CMT köra diagnostik (däribland POST) på distans. Detta skulle annars ha krävt att du kunde ansluta fysiskt till serverns serieport.

Du kan konfigurera ALOM CMT så att det skickas information via e-post om fel på maskinvaran och varningar från den, samt information om andra händelser som rör servern och/eller ALOM CMT. Kretsarna för ALOM CMT körs oberoende av servern, med serverns standbyström. Därför fortsätter programvaran för ALOM CMT att fungera även om serverns operativsystem är inaktivt eller servern är avstängd. ALOM CMT kan övervaka följande komponenter i Sun SPARC Enterprise T2000:

- Temperaturförhållanden för processorerna
- Status för hårddiskar
- Temperaturförhållanden för enheter
- Hastighet och status för fläktar
- Status för nätaggregat
- Spänningar över olika kretsar

Mer information om konfigurering och användning av ALOM-systemstyrenheten finns i *Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT Guide*.

Driftsäkerhet, tillgänglighet och servicebarhet för systemet

Driftsäkerhet, tillgänglighet och servicevänlighet (RAS; reliability, availability, serviceability) är viktiga aspekter i utformningen av ett system som påverkar vilka möjligheter det finns till kontinuerlig drift och en minimering av servicetiden. Med driftsäkerhet avses systemets förmåga att kontinuerligt fungera utan avbrott och med bibehållen dataintegritet. Med tillgänglighet avses systemets förmåga att efter ett fel återgå till drift med minimala konsekvenser. Servicebarheten avser hur lång tid det tar att få systemet att fungera igen efter ett haveri. När dessa tre faktorer kombineras innebär det att systemet kan vara i drift nästan helt utan avbrott.

För att ge god driftsäkerhet, tillgänglighet och servicevänlighet erbjuder Sun SPARC Enterprise T2000 följande funktioner:

- Hårddiskar som kan bytas under drift
- Redundanta nätaggregat som kan bytas under drift (två)
- Redundanta systemfläktheter (tre) som kan bytas under drift och en blåsenhet
- Omgivningsövervakning
- Maskinvaruspeglning av interna hårddiskar (RAID 1)
- Detektion och korrigerigering av fel för högre dataintegritet
- Lätt att komma åt vid de flesta komponentbyten

Mer information om dessa RAS-funktioner finns i *Sun SPARC Enterprise T2000 Server Administration Guide*.

Komponenter som kan bytas under drift

Maskinvaran i Sun SPARC Enterprise T2000 har utformats för att hantera byte under drift av hårddiskar, fläktheter och nätaggregat i chassit. Med rätt kommandon till programvaran kan du installera eller ta ur dessa komponenter medan systemet är i drift. Tekniken för byte under drift ökar systemets servicebarhet och tillgänglighet betydligt genom att du kan byta hårddiskar, fläktheter och nätaggregat medan systemet används.

Redundanta nätaggregat

I Sun SPARC Enterprise T2000 finns det två nätaggregat som kan bytas under drift. Därmed kan systemet fortsätta att vara igång även om ett nätaggregat slutar fungera eller ett strömavbrott inträffar på den ena strömkällan.

I Sun SPARC Enterprise T2000 finns det även en blåsenhet som kan bytas under drift. Tillsammans med fläktarna i nätaggregaten kyler den de interna hårddiskarna. Om blåsenheten slutar fungera kan de tre fläktheter som fungerar kyla systemet tillräckligt för att hålla det i drift.

Redundanta fläktar

I Sun SPARC Enterprise T2000 finns det tre systemfläktar som kan bytas under drift. Med fläktarna kan systemet fortsätta att vara igång med tillräcklig kylning även om en fläkt slutar fungera.

Omgivningsövervakning

I Sun SPARC Enterprise T2000 finns det ett delsystem för omgivningsövervakning som skyddar servern och dess komponenter mot:

- Extrema temperaturer
- Bristande luftflöde genom systemet
- Fel i nätaggregat
- Maskinvarufel

Det finns temperatursensorer i hela systemet för att övervaka omgivningstemperaturen för det och dess interna komponenter. Program- och maskinvaran övervakar att temperaturen inne i enheten inte hamnar utanför ett fördefinierat säkert intervall. Om temperaturen enligt någon sensor faller under den undre tröskeln eller överstiger den övre kommer delsystemet för övervakning att tända de brandgula lamporna Service på systemets fram- och baksida. Om temperaturproblemet kvarstår och man når ett kritiskt tröskelvärde inleder systemet en ordnad avstängning. Om systemstyrenheten slutar fungera kan reservsensorer stänga av systemet direkt och på så sätt förhindra att det skadas allvarligt.

Alla fel- och varningsmeddelanden loggas i ALOM CMTs loggfil, men de kan även skickas till systemstyrenhetens (SCs) systemfönster. Lamporna Service fortsätter lysa efter att en automatisk avstängning har ägt rum för att underlätta diagnostikarbetet.

Delsystemet för ström övervakas på ett liknande sätt genom att nätaggregaten kontrolleras och eventuella fel rapporteras med lamporna på fram- och baksidan.

Om ett problem upptäcks för något nätaggregat skickas ett felmeddelande till ALOM CMTs loggfil, men det kan även skickas till systemstyrenhetens systemfönster. Dessutom finns det lampor på varje nätaggregat som kan visa fel. Lampan Service tänds för att ange att ett fel har inträffat i systemet.

Stöd för lagringskonfigurationer med RAID

Du kan konfigurera maskinvaru-RAID med nivåerna 1 (spegling) och 0 (striping) för par av interna hårddiskar, vilket fungerar som en högpresterande lösning för hårddiskspeglning.

Om du ansluter en eller flera enheter för extern lagring till Sun SPARC Enterprise T2000 kan du använda en programvara för RAID (redundant array of independent drives), t.ex. Solstice DiskSuite™ eller VERITAS Volume Manager, för att konfigurera systemets lagringsenheter i ett antal olika RAID-nivåer.

Felkorrigering och paritetskontroll

Den flerkärniga processorn UltraSPARC T1 har paritetsskydd i de interna cacheminnena, inklusive märkningsparitet och dataparitet för D- och I-cache. Den interna L2-cachen på 3 MB har paritetsskydd för märkningen och ECC-skydd för data.

Avancerat ECC, "chipkill", kan korrigera fel på upp till 4 bitar i gränser mellan halvbyte, om samtliga bitar befinner sig i samma DRAM. Om en DRAM-krets slutar fungera fortsätter minnesmodulen som helhet (av DIMM-typ) att fungera.

Felhantering och förutseende självreparation

Sun SPARC Enterprise T2000 erbjuder de senaste teknikerna för felhantering. Arkitekturen i operativsystemet Solaris 10 innehåller hjälpmedel för att bygga och använda system med funktioner för *förutseende självreparation*. Tekniken för självreparation gör att ingående system kan förutse när komponentfel kommer att inträffa och därigenom undvika många typer av allvarliga problem innan de verkligen uppträder. Denna teknik finns både i maskinvaran och i programvaran till Sun SPARC Enterprise T2000.


Hjärtat i förutseende självreparation är Solaris Fault Manager, en ny tjänst som tar emot data om fel i maskinvara och programvara. Utifrån denna information diagnostiserar tjänsten automatiskt och självständigt orsaken. När ett problem har diagnostiserats kan ett antal agenter vidta åtgärder genom att logga händelsen och i förekommande fall se till att komponenten med problem tas ur bruk. Genom automatisk diagnos av problem kan affärskritiska tillämpningar och centrala systemtjänster fortsätta att fungera utan avbrott vid programvarufel eller fel på viktiga maskinvarukomponenter.

Enheten kan rackmonteras


Sun SPARC Enterprise T2000 ryms i en utrymmessnål 2 U-enhet som kan monteras i många vanliga racktyper.

Identifiering på chassit

Följande figurer visar hur Sun SPARC Enterprise T2000 ser ut utvändigt.

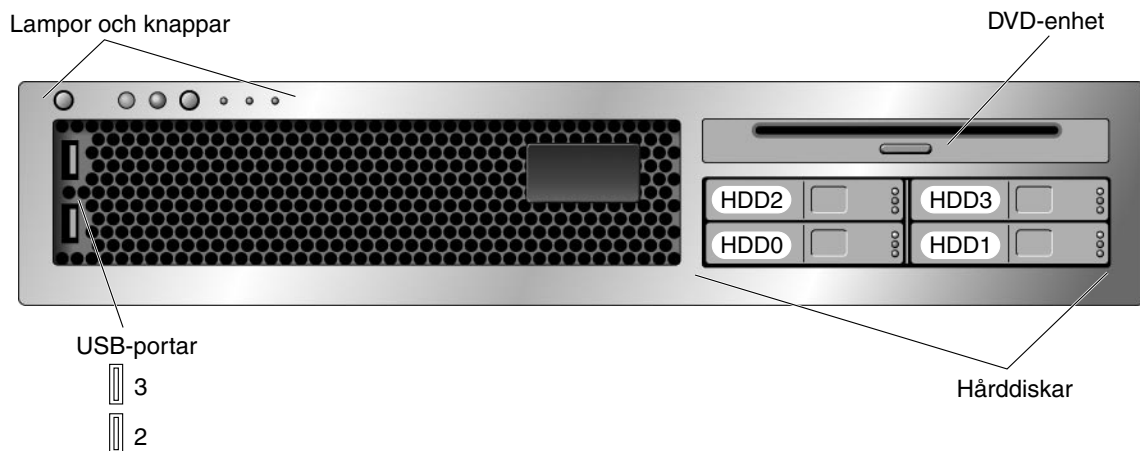

FIGUR 3 Framsidan på Sun SPARC Enterprise T2000

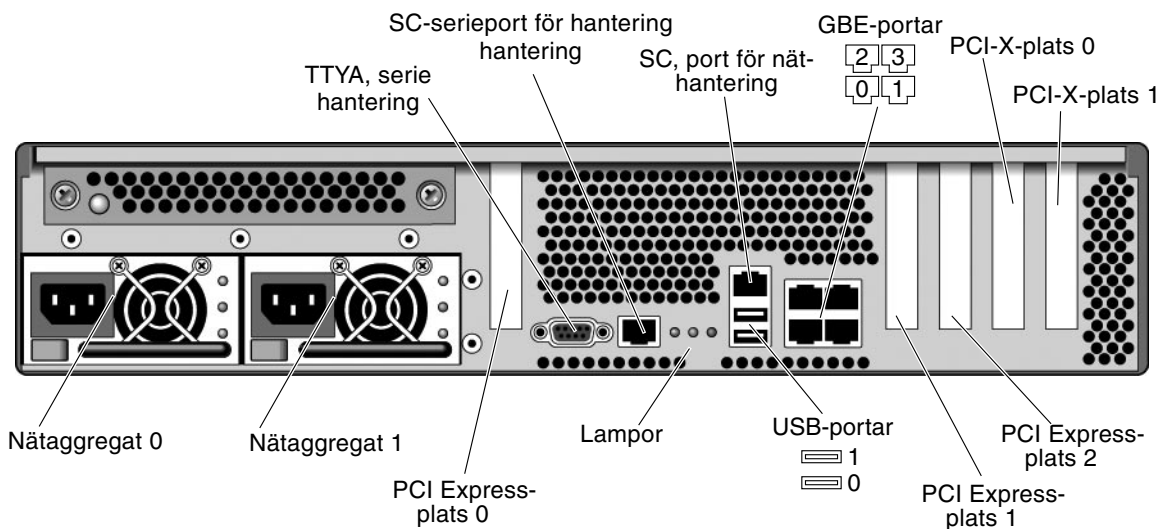

FIGUR 4 Bakpanelen på Sun SPARC Enterprise T2000

Mer information om hur du installerar servern finns i *Installationshandbok för Sun SPARC Enterprise T2000*.