

Guide d'administration des domaines d'E/S Oracle

ORACLE

Référence: E62191-02
Septembre 2016

Référence: E62191-02

Copyright © 2016, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Ils sont concédés sous licence et soumis à des restrictions d'utilisation et de divulgation. Sauf stipulation expresse de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne pouvez pas copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, accorder de licence, transmettre, distribuer, exposer, exécuter, publier ou afficher le logiciel, même partiellement, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procéder à toute ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas qu'elles soient exemptes d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit.

Si ce logiciel, ou la documentation qui l'accompagne, est livré sous licence au Gouvernement des Etats-Unis, ou à quiconque qui aurait souscrit la licence de ce logiciel pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Ce logiciel ou matériel a été développé pour un usage général dans le cadre d'applications de gestion des informations. Ce logiciel ou matériel n'est pas conçu ni n'est destiné à être utilisé dans des applications à risque, notamment dans des applications pouvant causer un risque de dommages corporels. Si vous utilisez ce logiciel ou matériel dans le cadre d'applications dangereuses, il est de votre responsabilité de prendre toutes les mesures de secours, de sauvegarde, de redondance et autres mesures nécessaires à son utilisation dans des conditions optimales de sécurité. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de ce logiciel ou matériel pour des applications dangereuses.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle Corporation et/ou de ses affiliés. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques appartenant à d'autres propriétaires qu'Oracle.

Intel et Intel Xeon sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques ou des marques déposées de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, le logo AMD et le logo AMD Opteron sont des marques ou des marques déposées d'Advanced Micro Devices. UNIX est une marque déposée de The Open Group.

Ce logiciel ou matériel et la documentation qui l'accompagne peuvent fournir des informations ou des liens donnant accès à des contenus, des produits et des services émanant de tiers. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité ou garantie expresse quant aux contenus, produits ou services émanant de tiers, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle. En aucun cas, Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient être tenus pour responsables des pertes subies, des coûts occasionnés ou des dommages causés par l'accès à des contenus, produits ou services tiers, ou à leur utilisation, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle.

Accessibilité de la documentation

Pour plus d'informations sur l'engagement d'Oracle pour l'accessibilité à la documentation, visitez le site Web Oracle Accessibility Program, à l'adresse <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle qui ont souscrit un contrat de support ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si vous êtes malentendant.

Table des matières

Utilisation de la documentation	9
Bibliothèque de documentation du produit	9
Commentaires en retour	9
Présentation de l'outil de création de domaines d'E/S	11
Présentation de l'outil de création de domaines d'E/S	11
Panneau de navigation administrateur	12
Panneau de navigation utilisateur	14
▼ Vérification de la version de l'outil	16
Conditions de domaine d'E/S	17
Nombre minimum d'adresses IP	17
Présentation des tâches d'administration	18
Présentation des tâches de configuration de domaines d'E/S	19
Présentation des domaines SuperCluster	21
Présentation du domaine SuperCluster	21
Ressources de domaine d'E/S	22
Initialisation et configuration de l'outil	25
▼ Initialisation de l'outil	25
▼ Configuration de réseaux	28
▼ Configuration des paramètres de sécurité (Administrateurs)	32
▼ Configuration du mode d'affectation des adresses IP (Administrateurs)	34
Accès à l'outil	37
▼ Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S	37
▼ Déconnexion de l'outil de création de domaines d'E/S	39
Bulles d'aide	39

Gestion des ressources et réseaux	41
Ressources de stockage de domaine d'E/S	41
▼ Affichage des ressources système	42
▼ Affichage des ressources réseau	44
▼ Ajout ou modification d'un réseau (Administrateurs)	47
Prise en charge des interfaces Fibre Channel dans les domaines d'E/S	49
▼ Configuration de l'outil avec des serveurs de stockage ajoutés (Administrateurs)	49
Gestion des comptes utilisateur	51
Rôles et privilèges d'utilisateur	51
▼ Planification des utilisateurs de domaine d'E/S et des allocations de ressource	52
Fiche des utilisateurs de domaine d'E/S	53
▼ Affichage des utilisateurs	54
▼ Ajout d'un utilisateur (Administrateurs)	55
▼ Allocation de ressources à un utilisateur (Administrateurs)	57
▼ Affichage des allocations de ressources	59
▼ Modification du mot de passe	60
▼ Demande de réinitialisation d'un mot de passe	61
▼ Modification du mot de passe d'un utilisateur (Administrateurs)	63
▼ Réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur (Administrateurs)	64
▼ Modification de l'adresse e-mail ou du rôle d'un utilisateur (Administrateurs)	67
▼ Suppression d'un utilisateur (Administrateurs)	68
Gestion des recettes et modèles	71
Recettes de ressource par défaut	71
▼ Affichage des recettes	72
▼ Création d'une recette de ressource	74
▼ Création d'une recette de réseau	76
▼ Modification d'une recette	78
▼ Suppression d'une recette	79
▼ Téléchargement d'un modèle OVM (Administrateurs)	80
Configuration et déploiement des domaines d'E/S	83
▼ Sélection d'une méthode de création de domaines d'E/S	83
Informations requises pour la configuration de domaines d'E/S	85

▼ Affichage des domaines d'E/S	87
▼ Configuration d'un domaine d'E/S de base de données	91
▼ Modification du nom d'un réseau SCAN	98
▼ Configuration d'un domaine d'E/S d'application	99
▼ Configuration d'un domaine d'E/S avec un modèle OVM	105
▼ Augmentation ou diminution des ressources de domaine d'E/S	111
▼ Déploiement d'un domaine d'E/S	114
▼ Exportation d'un fichier texte pour Oracle Enterprise Manager	116
Suppression des domaines d'E/S	119
▼ Suppression d'un seul noeud depuis un cluster	120
▼ Suppression de tous les noeuds dans un cluster	120
▼ Suppression d'un domaine d'E/S	121
Surveillance des activités, des modifications de ressources et de l'état de l'outil	123
▼ Surveillance de l'activité de déploiement et des modifications de ressources	123
▼ Surveillance de l'activité de l'outil (Administrateurs uniquement)	124
▼ Surveillance de l'état de l'outil de création de domaines d'E/S (Administrateurs uniquement)	125
Préparation de la configuration d'une base de données sur un domaine d'E/S	129
▼ Préparation de la configuration de bases de données sur un domaine d'E/S	129
▼ Vérification de l'espace disque du serveur de stockage pour les domaines d'E/S de base de données	130
▼ Obtention de la version la plus récente de l'OEDA	131
▼ Obtention des fichiers binaires de base de données les plus récents	133
Création des fichiers de configuration de base de données (OEDA)	135
Avertissements importants	135
▼ Exportation d'un fichier de configuration XML	136
▼ Démarrage d'OEDA	138
▼ Importation du fichier de configuration le plus récent	139
▼ Vérification des informations de configuration existantes	141
▼ Vérification de la page Identifier le système d'exploitation de noeud de calcul	142
▼ Vérification de la page Réseaux privés et de gestion	143

▼ Renseignement de la page Définir les Clusters	145
▼ Renseignement de la page Cluster	149
▼ Renseignement de la page Consulter cluster et Edit SCAN, Client, VIP et Réseaux de sauvegarde facultatifs	152
▼ Vérification des informations de configuration restantes	154
▼ Génération des fichiers de configuration	154
Installation de bases de données sur des domaines d'E/S	157
Avertissements importants	157
▼ Installation de base de données (install.sh)	158
Glossaire	161
Index	171

Utilisation de la documentation

- **Présentation** – Décrit la procédure d'administration des domaines d'E/S Oracle SuperCluster à l'aide de l'outil de création de domaines d'E/S Oracle.
- **Public** – Utilisateurs et administrateurs de domaine d'E/S.
- **Connaissances requises** – Expérience dans la configuration de domaines et de ressources SuperCluster.

Bibliothèque de documentation du produit

La documentation et les ressources de ce produit et des produits associés sont disponibles sur le site Web :

- Bibliothèque SuperCluster M7 – http://docs.oracle.com/cd/E58626_01
- Bibliothèque SuperCluster M6-32 – http://docs.oracle.com/cd/E41531_01
- Bibliothèque SuperCluster T5-8 – http://docs.oracle.com/cd/E40166_01

Commentaires en retour

Faites part de vos commentaires sur cette documentation à l'adresse : <http://www.oracle.com/goto/docFeedback>.

Présentation de l'outil de création de domaines d'E/S

Les sections suivantes fournissent une présentation de l'outil :

- ["Présentation de l'outil de création de domaines d'E/S" à la page 11](#)
- ["Panneau de navigation administrateur" à la page 12](#)
- ["Panneau de navigation utilisateur" à la page 14](#)
- ["Vérification de la version de l'outil" à la page 16](#)
- ["Conditions de domaine d'E/S" à la page 17](#)
- ["Nombre minimum d'adresses IP" à la page 17](#)
- ["Ressources de stockage de domaine d'E/S" à la page 41](#)
- ["Présentation des tâches d'administration" à la page 18](#)
- ["Présentation des tâches de configuration de domaines d'E/S" à la page 19](#)

Présentation de l'outil de création de domaines d'E/S

Remarque - Ce guide présente la version 2.2.0.873 de l'outil. Reportez-vous à la section ["Vérification de la version de l'outil" à la page 16](#).

L'outil de création de domaines d'E/S vous permet de gérer le cycle de vie des domaines d'E/S des systèmes SuperCluster. Vous pouvez créer des domaines d'E/S à la demande, en affectant ou en supprimant l'allocation des ressources d'E/S, de CPU et de mémoire. L'outil calcule automatiquement un espace de stockage prédéfini, puis des ressources supplémentaires pour swap et dump en fonction des ressources de mémoire et de CPU choisies.

Depuis un compte administrateur, vous pouvez créer des comptes utilisateur supplémentaires disposant de privilèges complets ou limités et de ressources limitées ou illimitées. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres domaines d'E/S.

Les administrateurs et les utilisateurs peuvent créer des recettes de ressource et de réseau qui sont utilisées pour affecter automatiquement une certaine quantité de ressources aux domaines d'E/S.

L'outil permet aux administrateurs et aux utilisateurs de créer des domaines d'E/S s'exécutant sur des applications Oracle Solaris plus (domaines d'E/S d'application), ou sur une base de données Oracle (domaines d'E/S de base de données). Pour plus de détails sur les domaines, reportez-vous à la section "[Présentation du domaine SuperCluster](#)" à la page 21.

Lorsque vous déployez un domaine d'E/S, l'outil réalise un nombre d'activités complexes en arrière-plan pour configurer le domaine d'E/S et installer le système d'exploitation. Vous pouvez également créer des domaines d'E/S à l'aide d'un modèle OVM pour automatiser plus avant l'installation et la configuration d'applications spécifiques.

Les administrateurs peuvent utiliser l'outil pour surveiller l'activité de déploiement et l'activité de l'outil et pour obtenir un statut de l'état de fonctionnement des domaines d'E/S.

Panneau de navigation administrateur

L'outil s'exécute dans un navigateur. Le panneau de navigation permet d'accéder à différentes fonctions qui varient en fonction du rôle de l'utilisateur.

Les utilisateurs qui ne disposent pas du rôle administrateur ont uniquement accès à un sous-ensemble d'options. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Panneau de navigation utilisateur](#)" à la page 14.

Voici un exemple de ce qui est affiché pour les utilisateurs ayant le rôle d'administrateur.

ORACLE IO Domain Creation Tool About Refresh Logout

User: admin » Role: Administrator » Language: en

NAVIGATION

- IO Domains
- Recipes
- OVM Templates
- Network Resources
- Physical Hosts
- Deployment Queue
- Users and Allowances
- Settings
- Health Monitor
- System Log
- Profile

IO Domains

List of IO Domains

ID	Hostname	Domain Type	Physical Host	Owner	RAC ID	State	Details
5	fred	Solaris 11 Application Domain	M7 PDom 1	service	n/a	Ready for Use	View
6	db-test-1	Oracle Database Domain	M7 PDom 2	admin	1	Ready for Use	View
7	app-test-1	Solaris 11 Application Domain	M7 PDom 1	admin	n/a	Ready for Use	View
8	db01-mgt	Oracle Database Domain	M7 PDom 1	admin	1	Resources Allocated	View
9	app01-mgt	Solaris 11 Application Domain	M7 PDom 2	admin	n/a	Ready for Use	View
10	WLogic01	Weblogic 12.1.3 Sol 11.3 b22	M7 PDom 1	admin	n/a	Resources Allocated	View
11	AppABC	Solaris 11 Application Domain	M7 PDom 2	user01	n/a	Ready for Use	View
12	dbXYZ	Oracle Database Domain	M7 PDom 1	user01	1	Resources Allocated	View
13	WebLogic	Weblogic 12.1.3 Sol 11.3 b22	M7 PDom 1	user01	n/a	Resources Allocated	View

List of SCAN Address Groups

Hostname	Address 1	Address 2	Address 3	Owner	RAC ID
io-scan-2	147	148	149	admin	1
io-scan-3	150	151	152	user01	1

Le panneau de navigation permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- **Domaines d'E/S** – Affiche les domaines d'E/S et les groupes d'adresses SCAN qui sont configurés sur le système. Cet écran fournit également l'accès pour ajouter, modifier, supprimer, déployer et retirer de la file d'attente des domaines d'E/S. Vous pouvez également exporter des fichiers de configuration qui sont utilisés pour créer une base de données et pour Oracle Enterprise Manager.
- **Recettes** – Affiche les affectations de ressource prédéfinies pour les coeurs, la mémoire et les configurations de réseau qui peuvent être utilisées plusieurs fois pour configurer des ressources pour les domaines d'E/S. Vous pouvez utiliser les recettes par défaut ou créer vos propres recettes.
- **Modèles OVM** – Chargez des modèles OVM qui fournissent un système d'exploitation et une configuration d'application combinés pouvant être utilisés pour créer des domaines d'E/S configurés automatiquement pour l'application.
- **Ressources réseau** – Affichez et gérez des ressources réseau qui sont utilisées par les domaines d'E/S.
- **Hôtes physiques** – Affichez toutes les ressources du système ainsi que la quantité de ressources affectées et disponibles.
- **File d'attente de déploiement** – Affichez le statut des domaines d'E/S de déploiement et des affectations de ressources modifiées en attente.
- **Utilisateurs et Allocations** – Affichez et gérez des utilisateurs et allouez leurs ressources.

- **Paramètres** – Configurez des paramètres de sécurité pour les mots de passe et spécifiez le type des serveurs de stockage qui sont ajoutés au système.
- **Moniteur d'état** – Surveillez le statut de l'outil et gérez les pannes qui pourraient être détectées.
- **Journal du système** – Affichez des activités d'outil horodatées.
- **Profil** – Changez le mot de passe ou l'adresse e-mail d'un utilisateur.

Dans cet exemple, l'écran de domaine d'E/S affiche une liste des domaines d'E/S. Comme l'utilisateur dispose du rôle d'administrateur, tous les domaines d'E/S, quel que soit le propriétaire, sont affichés. Pour plus de détails sur l'écran de domaine d'E/S, reportez-vous à la section "[Affichage des domaines d'E/S](#)" à la page 87.

Informations connexes

- "[Panneau de navigation utilisateur](#)" à la page 14
- "[Rôles et privilèges d'utilisateur](#)" à la page 51

Panneau de navigation utilisateur

Les utilisateurs qui ne disposent pas du rôle d'administrateur sont limités à un sous-ensemble de fonctions de l'outil. Le panneau de navigation offre moins d'options. Dans certains cas, des vues détaillées supplémentaires ne sont pas disponibles. Pour plus de détails sur les différences entre les administrateurs et les utilisateurs, reportez-vous à la section "[Rôles et privilèges d'utilisateur](#)" à la page 51.

Voici un exemple de ce qui est affiché pour les utilisateurs ne disposant pas du rôle d'administrateur.

The screenshot shows the Oracle IO Domain Creation Tool interface. The top navigation bar includes the Oracle logo, the tool name, and buttons for 'About', 'Refresh', and 'Logout'. Below this, a user status bar shows 'User: user01', 'Role: User', and 'Language: en'. The main content area is divided into a left navigation pane and a main workspace. The navigation pane lists 'IO Domains', 'Recipes', 'Network Resources', 'Physical Hosts', 'Deployment Queue', and 'Profile'. The main workspace displays the 'IO Domains' section, which includes a 'List of IO Domains' table and a 'List of SCAN Address Groups' table.

ID	Hostname	Domain Type	Physical Host	Owner	RAC ID	State	Details
11	AppABC	Solaris 11 Application Domain	M7 PDom 2	user01	n/a	Installing OS	View
12	dbXYZ	Oracle Database Domain	M7 PDom 1	user01	1	Resources Allocated	View
13	WebLogic	Weblogic 12.1.3 Sol 11.3 b22	M7 PDom 1	user01	n/a	Resources Allocated	View

Hostname	Address 1	Address 2	Address 3	Owner	RAC ID
io-scan-3	150	151	152	user01	1

Le panneau de navigation permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- **Domaines d'E/S** – Affiche les domaines d'E/S et les groupes d'adresses SCAN qui sont configurés sur le système. Cet écran fournit également l'accès pour ajouter, modifier, supprimer, déployer et retirer de la file d'attente des domaines d'E/S. Vous pouvez également exporter des fichiers de configuration qui sont utilisés pour créer une base de données et pour Oracle Enterprise Manager.
- **Recettes** – Affiche les affectations de ressource prédéfinies pour les coeurs, la mémoire et les configurations de réseau qui peuvent être utilisées plusieurs fois pour configurer des ressources pour les domaines d'E/S. Vous pouvez utiliser les recettes par défaut ou créer vos propres recettes.
- **Ressources réseau** – Affichez et gérez des ressources réseau qui sont utilisées par les domaines d'E/S.
- **Hôtes physiques** – Affichez toutes les ressources du système ainsi que la quantité de ressources affectées et disponibles.
- **File d'attente de déploiement** – Affichez le statut des domaines d'E/S de déploiement et des affectations de ressources modifiées en attente.
- **Profil** – Changez le mot de passe ou l'adresse e-mail d'un utilisateur.

Remarque - Dans cet exemple, l'écran de domaine d'E/S affiche une liste des domaines d'E/S. Comme l'utilisateur ne dispose pas du rôle d'administrateur, seuls les domaines d'E/S dont il est propriétaire sont affichés.

Informations connexes

- ["Panneau de navigation administrateur" à la page 12](#)

- ["Rôles et privilèges d'utilisateur" à la page 51](#)

▼ Vérification de la version de l'outil

L'outil de création de domaines d'E/S est disponible sur les systèmes SuperCluster avec les dernières versions d'améliorations logicielles. L'outil fait partie du package `osc-domcreate`.

Remarque - Ce guide présente la version 2.1.0.813 de l'outil.

Exécutez la tâche suivante pour voir si l'outil est disponible sur un système SuperCluster et identifier sa version.

1. **Sur le réseau de gestion, connectez-vous au domaine de contrôle sur le premier serveur de calcul.**
2. **Utilisez la commande `pkg info` pour afficher la version de l'outil.**

Dans la sortie, la valeur pour `Branch` indique la version de l'outil.

Exemple :

```
$ pkg info osc-domcreate
Name: system/platform/supercluster/osc-domcreate
Summary: Oracle SuperCluster IO Domain creation tool
Description: Oracle SuperCluster IO Domain creation tool
State: Installed
Publisher: exa-family
Version: 0.5.11
Build Release: 5.11
Branch: 2.2.0.862
Packaging Date: Sun Jul 24 01:33:23 2016
Size: 18.76 MB
FMRI: pkg://exa-family/system/platform/supercluster/osc-domcreate@0.5.11,5.11-2.1.0.805:20160427T174654Z
$
```

Remarque - Si la commande `pkg info` ne renvoie aucune information de package, l'outil n'est pas installé sur votre système.

Informations connexes

- ["Présentation de l'outil de création de domaines d'E/S" à la page 11](#)
- ["Nombre minimum d'adresses IP" à la page 17](#)
- ["Ressources de stockage de domaine d'E/S" à la page 41](#)

Conditions de domaine d'E/S

Avant de créer des domaines d'E/S, l'administrateur système doit vérifier que les conditions suivantes sont satisfaites.

- Le personnel d'Oracle a terminé l'installation du logiciel initiale, la configuration, et a créé des domaines root comme indiqué dans nos fiches de configuration.
Reportez-vous au *Guide du propriétaire d'Oracle SuperCluster T5-8* ou au guide de présentation de votre modèle. Reportez-vous également à vos fiches de configuration.
- Les ressources de mémoire et de CPU pour tous les domaines dédiés sont configurées le cas échéant à l'aide de l'outil `osc-setcoremem`. Une fois les domaines d'E/S créés, vous ne pouvez pas modifier les ressources à l'aide de l'outil `osc-setcoremem`.
- L'outil de création de domaines d'E/S Oracle doit être disponible sur SuperCluster. Reportez-vous à la section "[Vérification de la version de l'outil](#)" à la page 16
- Pour initialiser l'outil, vous devez avoir accès au fichier XML qui décrit la configuration de votre système. Obtenez le nom et l'emplacement de ce fichier auprès de votre représentant Oracle.
- Vous devez fournir des adresses IP supplémentaires pour les domaines d'E/S. Reportez-vous à la section "[Nombre minimum d'adresses IP](#)" à la page 17.
- Votre navigateur doit prendre en charge des protocoles SSL sécurisés (TLS version 1.2. ou supérieure). Veillez à utiliser la version la plus récente de votre navigateur.

Des informations supplémentaires sont requises pour chaque domaine d'E/S créé. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "[Informations requises pour la configuration de domaines d'E/S](#)" à la page 85.

Informations connexes

- "[Présentation de l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 11
- "[Nombre minimum d'adresses IP](#)" à la page 17
- "[Ressources de stockage de domaine d'E/S](#)" à la page 41

Nombre minimum d'adresses IP

Ce tableau répertorie le nombre minimum d'adresses IP dont vous avez besoin pour chaque réseau pour chaque domaine d'E/S. Vous pouvez configurer plus que le minimum. Vous ou votre administrateur réseau fournissez les adresses IP et l'outil vous permet d'ajouter et de

supprimer des réseaux au fil du temps. Reportez-vous à la section ["Gestion des ressources et réseaux" à la page 41](#).

	Base de données	Application
	Domaine d'E/S	Domaine d'E/S
Réseau de gestion	1	1
Réseau client 10GbE	1	1
10GbE pour le SCAN	3	
Remarque - Si vous créez un RAC, aucune IP SCAN supplémentaire n'est requise.		
10GbE pour le VIP	1	
Réseau InfiniBand de stockage	1	1
Réseau IB Exadata	1	

Informations connexes

- ["Présentation de l'outil de création de domaines d'E/S" à la page 11](#)
- ["Conditions de domaine d'E/S" à la page 17](#)
- ["Ressources de stockage de domaine d'E/S" à la page 41](#)

Présentation des tâches d'administration

Le tableau suivant fournit un récapitulatif des tâches que les administrateurs effectuent pour prendre en charge l'environnement de domaines d'E/S.

Ces étapes sont réalisées par l'administrateur de l'outil.

Etapes	Liens
1. (Une fois uniquement) Initialisez l'outil et ajoutez des ressources de réseau.	
1. Vérifiez que l'outil est disponible et identifiez sa version.	■ "Initialisation et configuration de l'outil" à la page 25
2. Initialisez l'outil afin qu'il soit configuré spécialement pour votre configuration SuperCluster.	
3. Configurez des ressources de réseau pour prendre en charge la création de domaines d'E/S.	
4. Configurez les paramètres de sécurité.	
2. Créez des utilisateurs de domaine d'E/S.	
1. Découvrez les différents types de rôles d'utilisateur.	■ "Gestion des comptes utilisateur" à la page 51

Étapes	Liens
<ol style="list-style-type: none"> 2. Déterminez les utilisateurs qui auront accès à l'outil. 3. Identifiez les ressources disponibles. 4. Créez les comptes utilisateur. 5. (Facultatif) Allouez des ressources aux utilisateurs. 6. Fournissez les informations d'identification de connexion et l'URL de l'outil aux utilisateurs. 	
3. Vérifiez les recettes de ressource et de réseau et, si nécessaire, créez de nouvelles recettes et chargez des modèles OVM.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Si l'utilisation des recettes est facultative, elle simplifie la création des paramètres de ressource et de réseau des domaines d'E/S. Vérifiez les recettes par défaut. Si les recettes ne fournissent pas la quantité de configurations de ressource et de réseau pour les domaines d'E/S que vous voulez créer, vous pouvez créer vos propres recettes. 2. Si vous envisagez de configurer des domaines d'E/S à l'aide de modèles OVM préconfigurés, chargez les modèles dans l'outil. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ "Gestion des recettes et modèles" à la page 71
4. Surveillez l'activité, les ressources, les déploiements et l'état des domaines d'E/S.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surveillez les ressources disponibles. 2. Vérifiez la file d'attente de déploiement pour voir l'état des déploiements de domaine d'E/S. 3. Vérifiez le statut d'état des domaines d'E/S en affichant l'écran Moniteur d'état. 4. Affichez le journal pour voir l'activité de l'outil. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ "Gestion des ressources et réseaux" à la page 41 ■ "Surveillance des activités, des modifications de ressources et de l'état de l'outil" à la page 123

Présentation des tâches de configuration de domaines d'E/S

Ce tableau fournit un récapitulatif des étapes à réaliser pour configurer et déployer des domaines d'E/S.

Ces tâches peuvent être effectuées par des administrateurs ou des utilisateurs autres que des administrateurs.

Étapes	Liens
1. Vérifiez les recettes de ressource et de réseau et, si nécessaire, créez de nouvelles recettes.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Si l'utilisation des recettes est facultative, elle simplifie la création des paramètres de ressource et de réseau des domaines d'E/S. Vérifiez les recettes par défaut. Si les recettes ne fournissent pas la quantité de configurations de ressource et de réseau pour les domaines d'E/S que vous voulez créer, vous pouvez créer vos propres recettes. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ "Gestion des recettes et modèles" à la page 71
2. Configurez et déployez des domaines d'E/S.	

Etapas	Liens
<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez une méthode de création de domaines d'E/S.2. Rassemblement des informations requises.3. Créez le domaine d'E/S.4. Déployez le domaine d'E/S.	<ul style="list-style-type: none">■ "Configuration et déploiement des domaines d'E/S" à la page 83
3. (Uniquement pour des domaines d'E/S de base de données) Installez et configurez des bases de données Oracle.	
<ol style="list-style-type: none">1. Prévoyez et préparez l'installation de la base de données Oracle.2. Créez un fichier de configuration à l'aide de l'OEEDA.3. Installez la base de données.	<ul style="list-style-type: none">■ "Préparation de la configuration d'une base de données sur un domaine d'E/S" à la page 129■ "Création des fichiers de configuration de base de données (OEEDA)" à la page 135■ "Installation de bases de données sur des domaines d'E/S" à la page 157
4. Surveillez les déploiements et les ressources du domaine d'E/S.	
<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez la file d'attente de déploiement pour voir l'état des déploiements de domaine d'E/S.2. Surveillez les ressources disponibles en affichant l'écran Hôte physique.	<ul style="list-style-type: none">■ "Surveillance des activités, des modifications de ressources et de l'état de l'outil" à la page 123

Présentation des domaines SuperCluster

Les sections suivantes fournissent une présentation des domaines SuperCluster.

- ["Présentation du domaine SuperCluster" à la page 21](#)
- ["Ressources de domaine d'E/S" à la page 22](#)

Présentation du domaine SuperCluster

Le personnel d'Oracle personnalise chaque SuperCluster avec des configurations de domaine (LDom) en fonction des conditions de site. Chaque domaine fonctionne sur un ensemble de ressources de calcul (CPU, mémoire et périphériques d'E/S) qui lui est propre.

Remarque - La configuration de domaine exacte pour un SuperCluster donné varie en fonction des conditions du modèle SuperCluster et du site. Pour plus de détails concernant les configurations de domaine prises en charge, reportez-vous au *Guide du propriétaire d'Oracle SuperCluster T5-8* ou au *Guide de présentation* des autres modèles SuperCluster. Reportez-vous également à vos fiches de configuration.

Le tableau ci-après répertorie les types de domaine spécifiques de SuperCluster et décrit la procédure de gestion des ressources de mise en réseau, de mémoire et de CPU.

Domaine	Type de domaine	
Domaine de base de données et d'application	Dédié	Fournissent ces services : <ul style="list-style-type: none">■ Domaine d'application – Démarre et s'exécute sur Oracle Solaris 10 ou Oracle Solaris 11, et héberge des services d'application.■ Domaine de base de données – Fournit les bases de données Oracle bénéficiant de l'accélération Exadata. Ces domaines ne peuvent pas exécuter les versions de système d'exploitation antérieures à Oracle Solaris 11. <p>Vous pouvez utiliser ces domaines tels quels, ou exécuter l'utilitaire <code>osc-setcoremem</code> pour mettre de côté une certaine quantité de leurs ressources de mémoire et de CPU. Les ressources qui sont écartées sont <i>mises en attente</i> et disponibles pour une utilisation dans des domaines d'E/S.</p>

Domaine	Type de domaine	
		Pour plus d'informations sur l'utilitaire <code>osc-setcoremem</code> , reportez-vous au <i>Guide du propriétaire Oracle SuperCluster T5-8</i> ou au <i>Guide d'administration</i> correspondant à votre modèle.
Domaine root	Dédié	Prend en charge la fonctionnalité SR-IOV en hébergeant les périphériques d'E/S. Les domaines root réservent un petit ensemble de ressources pour la fonctionnalité d'hébergement d'E/S. Les ressources restantes sont mises en attente, créant un pool de ressources que vous pouvez, par la suite, virtualiser de manière dynamique dans des domaines d'E/S.
Domaine d'E/S	SR-IOV	<p>A la sélection, vous créez, supprimez et déployez des domaines d'E/S à l'aide de l'outil de création de domaines d'E/S. L'outil vous permet d'affecter des ressources aux référentiels de mémoire et de CPU et à partir de fonctions virtuelles hébergées par des domaines root.</p> <p>Lorsque vous configurez un domaine d'E/S, vous l'affectez en tant que domaine d'application ou domaine de base de données. Ces domaines d'E/S d'application et ces domaines d'E/S de base de données fournissent la même fonctionnalité que des domaines de base de données et d'application dédiés, et offrent une flexibilité accrue pour la suppression et l'ajout de domaines d'E/S (limités par des ressources disponibles).</p> <p>Les domaines d'E/S ne peuvent pas exécuter les versions de système d'exploitation antérieures à Oracle Solaris 11.</p> <p>Prise en charge des zones :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zones non globales Solaris – Les zones Solaris sont prises en charge sur les domaines d'E/S d'application et les domaines d'E/S de base de données. Vous devez respecter les directives relatives à l'utilisation générale et au dimensionnement figurant dans les meilleures pratiques pour les zones Solaris. ■ Zones de base de données – Les domaines d'E/S de base de données prennent en charge une zone de base de données au maximum.


Informations connexes

- ["Ressources de domaine d'E/S" à la page 22](#)
- ["Présentation de l'outil de création de domaines d'E/S" à la page 11](#)

Ressources de domaine d'E/S

La quantité de ressources de CPU, de mémoire et d'E/S disponible pour des domaines d'E/S dépend du modèle SuperCluster et de la configuration du domaine qui est définie pendant l'installation initiale.

Ce schéma décrit la procédure de mise en disponibilité des ressources de mémoire et de CPU pour la création des domaines d'E/S. Le schéma représente un noeud de calcul sur un SuperCluster T5-8 ou un domaine physique (PDomain) sur un SuperCluster M6-32.

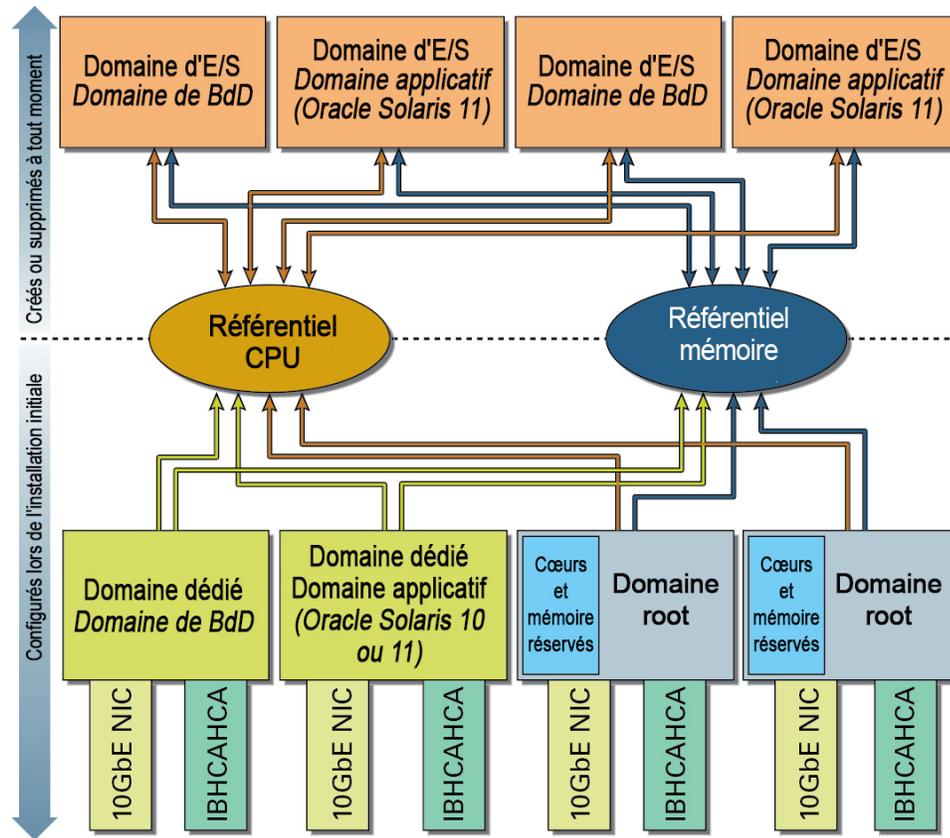

Les domaines d'E/S sont des ressources affectées à partir de référentiels. Les domaines d'E/S peuvent donc être configurés avec davantage de CPU et de mémoire que la quantité disponible à partir d'un seul domaine root, tant que des ressources de mémoire et de CPU adéquates sont disponibles à partir des référentiels du noeud de calcul.

Si un domaine d'E/S est supprimé, les ressources sont renvoyées aux référentiels.

Les ressources des référentiels sont régies par les activités suivantes :

- **Pendant l'installation** – Si des domaines root sont configurés, la majorité des ressources de mémoire et de CPU de domaine root sont automatiquement mises en attente dans les référentiels de mémoire et de CPU.

Un petit nombre de ressources de mémoire et de CPU est réservé au domaine root lui-même.

Les interfaces IB et 10GbE sont mises à la disposition des domaines d'E/S sous la forme de fonctions virtuelles (VF) créées à partir de périphériques physiques dans chaque domaine

root. Ces périphériques physiques - HCA IB et NIC 10GbE - sont appelés fonctions physiques. Plusieurs fonctions virtuelles sont créées à partir de chaque fonction physique pour être utilisées par des domaines d'E/S et chaque fonction virtuelle s'exécute de la même façon que le périphérique sous-jacent à partir duquel elle est créée.

- **Pendant une configuration ultérieure** – Vous pouvez choisir d'exécuter l'utilitaire `osc-setcoremem` pour mettre en attente des ressources de mémoire et de CPU à partir de domaines dédiés. Les ressources mises en attente sont placées dans des référentiels de mémoire et de CPU, et sont disponibles pour des domaines d'E/S.

Remarque - Une fois les domaines d'E/S créés, toute ressource de domaine dédié mise en attente ne peut pas être renvoyée aux domaines dédiés.

Informations connexes

- ["Présentation du domaine SuperCluster" à la page 21](#)
- ["Présentation de l'outil de création de domaines d'E/S" à la page 11](#)

Initialisation et configuration de l'outil

Ces rubriques décrivent la procédure d'initialisation et de configuration de l'outil de création de domaines d'E/S Oracle.

- ["Initialisation de l'outil" à la page 25](#)
- ["Configuration de réseaux" à la page 28](#)
- ["Configuration des paramètres de sécurité \(Administrateurs\)" à la page 32](#)
- ["Configuration du mode d'affectation des adresses IP \(Administrateurs\)" à la page 34](#)

▼ Initialisation de l'outil

Vous devez effectuer cette procédure la première fois que vous accédez à l'outil. Dans la plupart des cas, votre représentant Oracle a effectué cette tâche pendant la configuration initiale de SuperCluster.

Si vous ne voyez pas cet avertissement lors de l'accès à l'outil, vous n'avez pas besoin d'effectuer cette tâche. A la place, reportez-vous à la section ["Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S" à la page 37](#).




⊗ You must complete system initialisation before continuing

1. **Ouvrez un navigateur sur un système ayant un accès réseau à SuperCluster.**
2. **Dans un navigateur, entrez l'URL suivante dans le champ d'adresse et appuyez sur Retour.**

`https://compute_server_1-Control_dom:8000`

Remplacez `compute_server_1-Control_dom` par l'adresse IP ou le nom de domaine de contrôle du premier serveur de calcul.


L'écran de connexion initiale s'affiche.

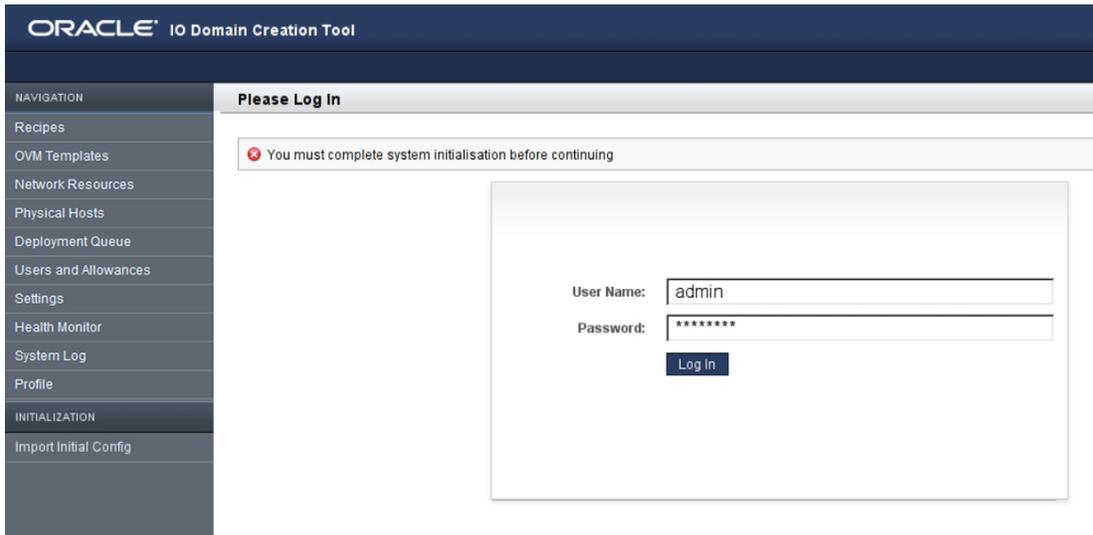

3. **(Facultatif) Mettez un signet sur la page de connexion.**
4. **Connectez-vous à l'aide des informations d'identification par défaut suivantes.**
 - Nom utilisateur – `admin`
 - Mot de passe – `welcome1`
5. **Dans le panneau de navigation gauche, sélectionnez Importer la config initiale.**

Les onglets Initialisation et Importer la config initiale ne s'affichent que lorsque l'outil nécessite une initialisation (généralement quand vous accédez à l'outil pour la première fois).

Si ces onglets ne s'affichent pas, il est possible que le personnel d'Oracle ait effectué l'initialisation. Si tel est le cas, passez à la section "[Configuration de réseaux](#)" à la page 28.

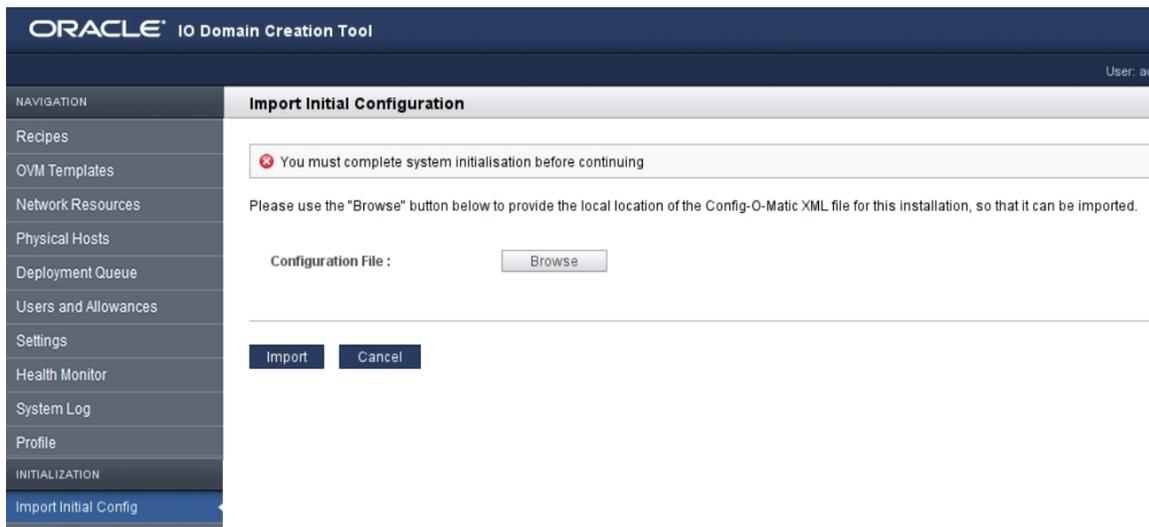

6. Cliquez sur **Parcourir** pour localiser le fichier de configuration XML créé par le personnel d'Oracle.

Le nom du fichier s'affiche à côté du bouton Modifier.

Remarque - Le nom et l'emplacement du fichier XML sont déterminés par le personnel d'Oracle lors de l'installation du logiciel SuperCluster. Le nom du fichier est généralement `system_name.c-o-m_config.xml`.

7. Cliquez sur **Importer**.

L'initialisation de l'outil se produit avec la configuration SuperCluster et l'écran Ressources réseau s'affiche.

The screenshot shows the Oracle IO Domain Creation Tool interface. The top navigation bar includes 'ORACLE IO Domain Creation Tool', 'About', 'Refresh', and 'Logout'. The user is logged in as 'admin' with the role of 'Administrator'. The left sidebar contains navigation options: 'Recipes', 'OVM Templates', 'Network Resources' (selected), 'Physical Hosts', 'Deployment Queue', 'Users and Allowances', 'Settings', 'Health Monitor', 'System Log', and 'Profile'. The main content area is titled 'Network Resources' and features a warning message: 'You must complete network initialisation before continuing'. Below this, there are two tables: 'Imported Network Resources' and 'Added Network Resources'. The 'Imported Network Resources' table lists several networks with their respective parameters.

Network Identifier	Default Route	Netmask	Start IP Address	End IP Address	Total IPs	Details
Management Network	.1	.0	.75	.108	34	View
10Gb Client Network	.1	.0	.125	.135	11	View
Storage Infiniband Network	.0	.1	.8	.8	8	View
Exadata Infiniband Network	.0	.1	.10	.10	10	View
Versaboot Network	.0	.1	.14	.14	14	View

The 'Added Network Resources' table is currently empty, with a message stating: 'There are no added network resources configured.'

8. Ajoutez des réseaux à l'outil.

Reportez-vous à la section "[Configuration de réseaux](#)" à la page 28.

▼ Configuration de réseaux

Après l'initialisation de l'outil (reportez-vous à la section "[Initialisation de l'outil](#)" à la page 25), vous devez ajouter des réseaux supplémentaires qui sont utilisés par les domaines d'E/S. Dans certains cas, votre représentant Oracle a effectué cette tâche pendant la configuration initiale de SuperCluster.

Vous pouvez utiliser les adresses IP figurant dans la plage des adresses préconfigurées à condition qu'elles ne chevauchent pas les adresses déjà affectées.

Pour les adresses IP minimales requises pour chaque domaine d'E/S, reportez-vous à la section "[Nombre minimum d'adresses IP](#)" à la page 17.



Attention - Des paramètres réseau incorrects peuvent engendrer des problèmes qui ont une incidence négative sur votre environnement de réseau. Consultez, si nécessaire, votre administrateur réseau pour obtenir des informations d'adresse IP.

1. Dans l'écran Ressources réseau, vérifiez les paramètres réseau affectés à chaque réseau.

Les réseaux dans le tableau du haut sont les réseaux SuperCluster créés lors de l'installation de SuperCluster. Vous ne pouvez pas modifier ces paramètres réseau.

Les réseaux dans le tableau du bas sont des réseaux supplémentaires que vous ajoutez avec l'outil et qui sont utilisés par des domaines d'E/S.

Network Identifier	Default Route	Netmask	Start IP Address	End IP Address	Total IPs	Details
Management Network	.1	.0	.75	.108	34	View
10Gb Client Network	.1	.0	.125	.135	11	View
Storage Infiniband Network		.0	.1	.8	8	View
Exadata Infiniband Network		.0	.1	.10	10	View
Versaboot Network		.0	.1	.14	14	View

Network Identifier	Default Route	Netmask	Start IP Address	End IP Address	Total IPs	Allocated IPs	Available IPs	Details
There are no added network resources configured.								

L'écran Ressources réseau affiche les réseaux que l'outil a créés sur la base des informations figurant dans le fichier de configuration XML. Vous ne pouvez pas changer ces réseaux.

Voici les différents types de réseau.

- Réseau de gestion
- Réseau client 10GbE
- Réseau InfiniBand de stockage
- Réseau IB Exadata
- Réseau Versaboot (prend en charge les périphériques iSCSI utilisant IPoIB). Chaque domaine d'E/S requiert une adresse IP Versaboot.
- (Sur certains systèmes SuperCluster) Réseau client Exadata autonome

Vous devez créer des plages IP supplémentaires pour chaque type de réseau. Les réseaux supplémentaires que vous créez fournissent les ressources réseau aux domaines d'E/S.

Vous pouvez ajouter plusieurs réseaux du même type. Par exemple, vous pouvez ajouter plusieurs réseaux de gestion, chacun avec son propre jeu de paramètres réseau.

2. Sous Ressources réseau ajoutées, cliquez sur Ajouter.

L'écran Ajouter un nouveau réseau s'affiche.

The screenshot shows a dialog box titled "Network Resources" with a sub-header "Add a New Network". The form contains the following fields:

- Network Identifier:** A dropdown menu with "Management Network" selected.
- Default Route:** An empty text input field.
- Netmask:** An empty text input field.
- Start IP Address:** An empty text input field with a blue information icon to its right.
- End IP Address:** An empty text input field with a blue information icon to its right.

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Add" and "Cancel".

Définissez les paramètres réseaux suivants :

- **Identificateur réseau** – Sélectionnez un type de réseau dans la liste déroulante.
- **Route par défaut** – Spécifiez la route par défaut pour ce réseau. Ce paramètre n'est pas applicable aux types de réseau IB de stockage, IB Exadata ou Versaboot.
- **Masque de réseau** – Spécifiez le masque de réseau pour ce réseau.
- **Adresse IP de début** – Spécifiez l'adresse IP de début.
- **Adresse IP de fin** – Spécifiez l'adresse IP de fin (facultatif). Si vous ne renseignez pas ce champ, un ensemble complet d'adresses IP est configuré pour ce réseau.

3. **Remplissez le formulaire.**

4. **Cliquez sur Ajouter.**

Un récapitulatif s'affiche.

5. **Répétez l'Étape 2 à l'Étape 4 jusqu'à l'ajout des adresses IP pour tous les réseaux.**

Exemple :

Network Resources ?						
Imported Network Resources						
Network Identifier	Default Route	Netmask	Start IP Address	End IP Address	Total IPs	Details
Management Network	.1	.0	.75	108	34	View
10Gb Client Network	.1	.0	.125	135	11	View
Storage Infiniband Network		.0	.1	8	8	View
Exadata Infiniband Network		.0	.1	10	10	View
Versaboot Network		.0	.1	14	14	View

Added Network Resources								
Add	Edit							
Network Identifier	Default Route	Netmask	Start IP Address	End IP Address	Total IPs	Allocated IPs	Available IPs	Details
Management Network	.1	.0	109	128	20	9	11	View
10Gb Client Network	.1	.0	136	155	20	18	2	View
Storage Infiniband Network		.0	9	48	40	9	31	View
Exadata Infiniband Network		.0	11	40	30	3	27	View
Versaboot Network		.0	15	54	40	18	22	View

6. Si vous souhaitez afficher toutes les adresses IP pour un réseau, cliquez sur **Afficher sous Détails**.
7. Pour vérifier que des ressources sont disponibles, cliquez sur **Hôtes physiques** dans le panneau de navigation.
Reportez-vous à la section "[Affichage des ressources système](#)" à la page 42.
8. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.
 - Configurez les paramètres de sécurité.
Reportez-vous à la section "[Configuration des paramètres de sécurité \(Administrateurs\)](#)" à la page 32
 - Passez à la section Présentation des tâches d'administration.
Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches d'administration](#)" à la page 18.
 - Déconnectez-vous de l'outil de création de domaines d'E/S.
Reportez-vous à la section "[Déconnexion de l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 39

▼ Configuration des paramètres de sécurité (Administrateurs)

1. **Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**
Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.
2. **Dans le panneau de navigation, sélectionnez Paramètres.**

ORACLE IO Domain Creation Tool

NAVIGATION

- IO Domains
- Recipes
- OVM Templates
- Network Resources
- Physical Hosts
- Deployment Queue
- Users and Allowances
- Settings**
- Health Monitor
- System Log
- Profile

Settings ⓘ

Software Settings

IP Address Assignment: ⓘ

Hardware Settings

Exadata Storage Server Type:

Security Settings

Password Strength Level: ⓘ

Password Minimum Length: ⓘ

Maximum Login Attempts: ⓘ

Access Lock Threshold: ⓘ

3. **Configurez les paramètres de sécurité conformément à vos stratégies de sécurité.**

Remarque - Pour plus de détails sur les paramètres d'adresse IP, reportez-vous à la section "[Configuration du mode d'affectation des adresses IP \(Administrateurs\)](#)" à la page 34. Pour plus de détails sur les paramètres du matériel, reportez-vous à la section "[Exportation d'un fichier de configuration XML](#)" à la page 136.

Modifiez l'un des paramètres suivants :

- **Niveau de force du mot de passe** – Sélectionnez une des valeurs dans la liste déroulante :
 - **1** – Requiert que les utilisateurs spécifient des mots de passe qui respectent la longueur minimum du mot de passe.
 - **2** – Requiert que les utilisateurs spécifient des mots de passe de niveau 1, plus au moins un caractère majuscule et un caractère minuscule.
 - **3** – Requiert que les utilisateurs spécifient des mots de passe de niveau 2, plus au moins un chiffre ou caractère spécial.
- **Longueur minimum du mot de passe** – Définit la longueur minimum d'un mot de passe.
- **Nombre maximum de tentatives de connexion** – Nombre maximum d'échecs de tentatives de connexion autorisés avant que l'accès soit temporairement restreint.
- **Seuil de verrouillage de l'accès** – Durée en minutes pendant laquelle l'accès est restreint quand le seuil du nombre maximum de tentatives de connexion est dépassé.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Les modifications sont immédiatement appliquées.

5. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Modifiez le mot de passe admin par défaut
Reportez-vous à la section "[Modification du mot de passe d'un utilisateur \(Administrateurs\)](#)" à la page 63
- Passez à la section Présentation des tâches d'administration.
Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches d'administration](#)" à la page 18.
- Déconnectez-vous de l'outil de création de domaines d'E/S.
Reportez-vous à la section "[Déconnexion de l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 39

▼ Configuration du mode d'affectation des adresses IP (Administrateurs)

Cette fonction est disponible dans la version 2.2.0.862 (ou ultérieure) de l'outil. Reportez-vous à la section "[Vérification de la version de l'outil](#)" à la page 16. Cette fonction est prise en charge sur le système SuperCluster M7.

Par défaut, quand un domaine d'E/S est créé, l'outil affecte automatiquement des adresses IP aux réseaux de gestion client 10GbE, IB et Versaboot (le cas échéant). Vous pouvez configurer l'outil pour permettre au créateur du domaine d'E/S de sélectionner des adresses IP données à partir d'un sous-réseau spécifique pour les réseaux de gestion et client. Voici les choix de configuration :

- **Automatique** – (Par défaut) L'outil affecte automatiquement les adresses IP à tous les réseaux de domaine d'E/S. Les adresses IP affectées sont les prochaines adresses disponibles dans le pool d'adresses IP. Reportez-vous aux sections "[Configuration de réseaux](#)" à la page 28 et "[Ajout ou modification d'un réseau \(Administrateurs\)](#)" à la page 47.
- **Manuel pour administrateurs** – Lors de la création du domaine d'E/S, les administrateurs sélectionnent des adresses IP spécifiques dans une liste déroulante. Pour les utilisateurs autres qu'administrateurs, les adresses IP sont automatiquement affectées.
- **Manuel pour tous les utilisateurs** – Lors de la création du domaine d'E/S, tous les utilisateurs sélectionnent des adresses IP spécifiques dans une liste déroulante.

1. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.


Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.

2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Paramètres.

L'écran Paramètres s'affiche.

Remarque - Pour plus de détails sur les paramètres du matériel, reportez-vous à la section "[Exportation d'un fichier de configuration XML](#)" à la page 136. Pour plus de détails sur les paramètres de sécurité, reportez-vous à la section "[Configuration des paramètres de sécurité \(Administrateurs\)](#)" à la page 32.

3. **Sous Affectation d'adresse IP, sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante.**

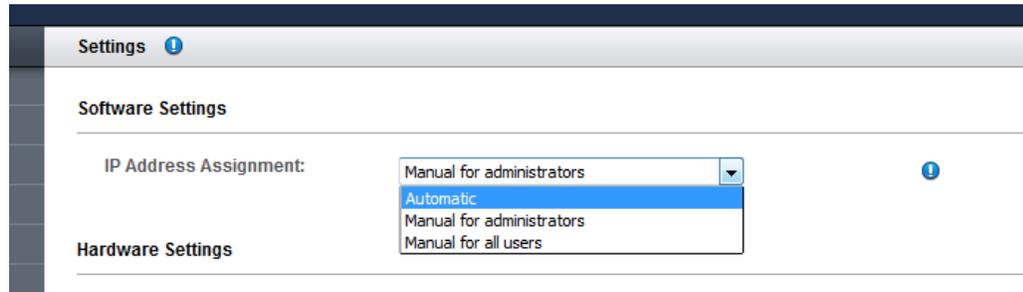

4. **Cliquez sur Enregistrer.**

La nouvelle configuration d'affectation d'adresse IP s'applique à toutes les créations de domaine d'E/S suivantes.

Accès à l'outil

Ces rubriques décrivent la procédure d'accès à l'outil de création de domaines d'E/S Oracle

- ["Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S" à la page 37](#)
- ["Déconnexion de l'outil de création de domaines d'E/S" à la page 39](#)
- ["Bulles d'aide" à la page 39](#)


▼ Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S

1. **Ouvrez un navigateur sur un système ayant un accès réseau à SuperCluster.**
2. **Entrez l'URL suivante dans le champ d'adresse et appuyez sur Retour.**

`https://compute_node_1-Control_dom:8000`

Remplacez `compute_node_1-Control_dom` par l'adresse IP ou le nom de domaine de contrôle du premier noeud de calcul.

L'écran de connexion à l'outil de création de domaines d'E/S s'affiche.

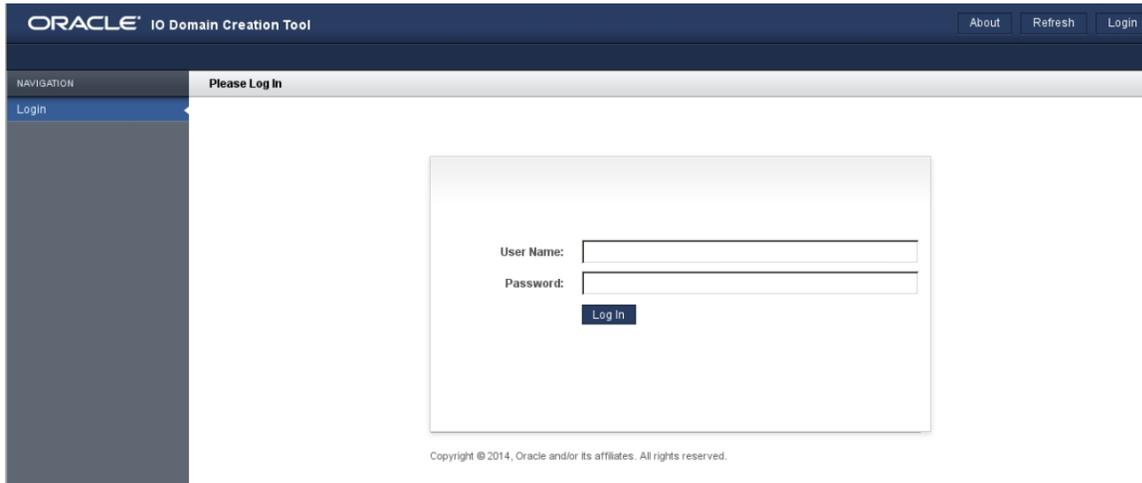

3. Connectez-vous en qualité d'admin ou d'utilisateur.

Lors du premier accès à l'outil, utilisez les informations d'identification suivantes :

- Nom utilisateur – `admin`
- Mot de passe – `welcome1`

Remarque - S'il s'agit du premier accès à l'outil, initialisez l'outil. Reportez-vous à la section "[Initialisation de l'outil](#)" à la page 25.

Remarque - Si vous avez oublié votre mot de passe, et que vous disposez de privilèges d'administrateur, vous pouvez le réinitialiser. Reportez-vous à la section "[Réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur \(Administrateurs\)](#)" à la page 64. Si vous ne disposez pas des privilèges d'administrateur, demandez une réinitialisation. Reportez-vous à la section "[Demande de réinitialisation d'un mot de passe](#)" à la page 61.

4. (Facultatif) Mettez un signet sur la page de connexion.

5. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Vérifiez les bulles d'aide.
Reportez-vous à la section "[Bulles d'aide](#)" à la page 39

- Modifiez les mots de passe utilisateur.
Reportez-vous à la section "[Modification du mot de passe d'un utilisateur \(Administrateurs\)](#)" à la page 63.
- Déconnectez-vous de l'outil de création de domaines d'E/S.
Reportez-vous à la section "[Déconnexion de l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 39

▼ Déconnexion de l'outil de création de domaines d'E/S

- Depuis un écran d'outil, cliquez sur Déconnexion (coin supérieur droit).

Bulles d'aide

Objectif	Action
Accéder à l'aide en ligne contextuelle.	Cliquez sur le bouton d'informations en bleu : 
Quitter un écran.	Procédez à l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Cliquez sur un onglet sous Navigation. ■ Cliquez sur Déconnecter.
Actualiser les données à l'écran.	Cliquez sur le bouton Actualiser de l'outil.
Dans un tableau, triez les lignes en fonction des données d'une colonne.	Cliquez sur la petite flèche à côté de l'intitulé de la colonne.
Afficher des avis.	Cliquez sur le bouton A propos de l'outil.

Gestion des ressources et réseaux

Consultez les rubriques suivantes pour gérer les ressources de domaine d'E/S, de CPU et de coeur et les ressources réseau.

Pour plus d'informations sur la planification des domaines d'E/S, reportez-vous à la section ["Configuration et déploiement des domaines d'E/S" à la page 83](#).

- ["Ressources de stockage de domaine d'E/S" à la page 41](#)
- ["Affichage des ressources système" à la page 42](#)
- ["Affichage des ressources réseau" à la page 44](#)
- ["Ajout ou modification d'un réseau \(Administrateurs\)" à la page 47](#)
- ["Prise en charge des interfaces Fibre Channel dans les domaines d'E/S" à la page 49](#)
- ["Configuration de l'outil avec des serveurs de stockage ajoutés \(Administrateurs\)" à la page 49](#)

Ressources de stockage de domaine d'E/S

Lorsque vous configurez un domaine d'E/S, des ressources iSCSI LUN sont automatiquement allouées. L'outil démarre avec une quantité de stockage prédéfinie, puis calcule des ressources supplémentaires pour swap et dump en fonction des ressources de mémoire et de CPU choisies.

Si vous déployez un domaine d'E/S à l'aide d'un modèle OVM, le modèle détermine la quantité de ressources iSCSI LUN allouées.

Pour des domaines d'E/S non basées sur un modèle OVM, l'outil alloue environ ces ressources rpool, selon le type du domaine d'E/S et la version de l'outil :

Version de l'outil	Domaines d'E/S de base de données	Domaines d'E/S d'application
Branche 2.1.0.813 (ou ultérieure)	150 Go	100 Go
Branches antérieures à 2.1.0.813	70 Go	50 Go

Remarque - Pour déterminer la version de l'outil, reportez-vous à la section "[Vérification de la version de l'outil](#)" à la page 16.

Informations connexes

- "[Conditions de domaine d'E/S](#)" à la page 17
- "[Nombre minimum d'adresses IP](#)" à la page 17

▼ Affichage des ressources système

Utilisez cette procédure pour afficher les ressources disponibles pour les domaines d'E/S. Les administrateurs et les utilisateurs peuvent effectuer la tâche suivante.

L'écran Hôtes physiques offre une présentation des ressources et deux niveaux de détails de ressources supplémentaires (pour les administrateurs uniquement), un au niveau du noeud de calcul, et l'autre au niveau du domaine root.


1. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.

Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.

2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Hôtes physiques.

Affichage d'une présentation de ressources indiquant la quantité de coeurs, de mémoire, d'interfaces IB et d'interfaces 10GbE totale, allouée et disponible.

Remarque - Les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs n'ont pas accès à la vue de détails d'un hôte physique.

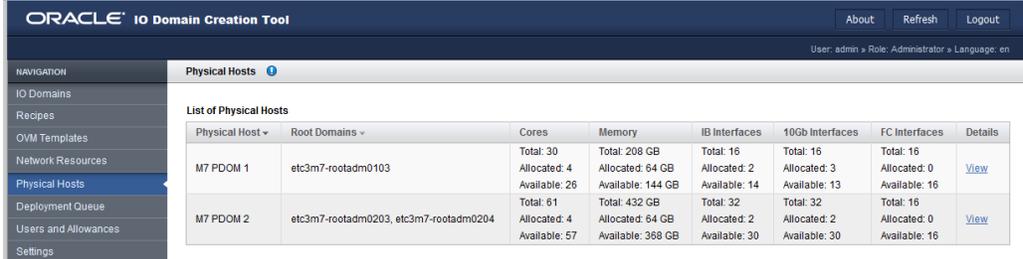

Physical Host	Root Domains	Cores	Memory	IB Interfaces	10Gb Interfaces	FC Interfaces	Details
M7 PDOM 1	etc3m7-rootadm0103	Total: 30 Allocated: 4 Available: 26	Total: 208 GB Allocated: 64 GB Available: 144 GB	Total: 16 Allocated: 2 Available: 14	Total: 16 Allocated: 3 Available: 13	Total: 16 Allocated: 0 Available: 16	View
M7 PDOM 2	etc3m7-rootadm0203, etc3m7-rootadm0204	Total: 61 Allocated: 4 Available: 57	Total: 432 GB Allocated: 64 GB Available: 368 GB	Total: 32 Allocated: 2 Available: 30	Total: 32 Allocated: 2 Available: 30	Total: 16 Allocated: 0 Available: 16	View

3. (Administrateurs uniquement) Affichez les détails de ressource pour un noeud en cliquant sur Afficher sous Détails.

Les noeuds avec plusieurs domaines root mettent en commun toutes les ressources de CPU et de mémoire, où elles sont disponibles aux domaines d'E/S. Un domaine d'E/S peut utiliser plus de ressources CPU et de mémoire que celles disponibles depuis un seul domaine root.

Les ressources d'E/S (Interfaces IB et 10GbE) ne sont pas mises en commun. Un domaine d'E/S reçoit toutes ses ressources d'E/S d'un seul domaine root.

Vous pouvez afficher les ressources par domaine root. Cette opération est utile pour planifier des allocations de ressource d'E/S.

Physical Hosts

Physical Host Details

General Info | Root Domains in this Physical Host

General Info

Physical Host:	M7 PDOM 2
Root Domains:	etc3m7-rootadm0203, etc3m7-rootadm0204
Cores:	4 allocated of 61 cores
Memory:	64 GB allocated of 432 GB
IB Interfaces:	2 allocated of 32 interfaces
10Gb Interfaces:	2 allocated of 32 interfaces
FC Interfaces:	0 allocated of 16 interfaces

Root Domains in this Physical Host

Hostname	Cores	Memory	IB Interfaces	10Gb Interfaces	FC Interfaces	Dependent IO Domains	Details
etc3m7-rootadm0203	Total: 31	Total: 224 GB	Total: 16	Total: 16	Total: 0	1	View
	Allocated: 3 Available: 28	Allocated: 48 GB Available: 176 GB	Allocated: 1 Available: 15	Allocated: 1 Available: 15	Allocated: 0 Available: 0		
etc3m7-rootadm0204	Total: 30	Total: 208 GB	Total: 16	Total: 16	Total: 16	1	View
	Allocated: 1 Available: 29	Allocated: 16 GB Available: 192 GB	Allocated: 1 Available: 15	Allocated: 1 Available: 15	Allocated: 0 Available: 16		

4. (Administrateurs uniquement) Affichez les détails de ressource pour un domaine root en cliquant sur Afficher sous Détails.

L'outil affiche des détails comme par exemple, les segments de coeurs et de mémoire exacts associés à ce domaine root.

Le tableau de domaine d'E/S dépendant répertorie les domaines d'E/S qui utilisent des ressources depuis ce domaine root.

Le journal en bas de l'écran affiche des détails tels que les VF associés aux PF.

Physical Hosts 1

Root Domain Details

[General Info](#) [Dependent IO Domains](#) [Log](#)

General Info

Type:	Root Domain
Management Hostname:	etc3m7-rootadm0203
Management IP:	10.129.102.6
Cores:	3 allocated of 31 cores
Cores allocated:	128, 129, 186
Cores available:	130, 131, 136, 137, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 163, 168, 169, 170, 171, 176, 177, 178, 179, 184, 185
Memory:	48 GB allocated of 224 GB
Memory Segments allocated:	134235392M:16G, 134251776M:16G, 134268160M:16G
Memory Segments available:	134284544M:16G, 134300928M:16G, 134317312M:16G, 134333696M:16G, 134350080M:16G, 134366464M:16G, 134382848M:16G, 134399232M:16G, 134415616M:16G, 134432000M:16G, 134448384M:14848M
Root Complexes:	pci_30, pci_31, pci_32, pci_33
IB Interfaces:	1 allocated of 16 interfaces
10Gb Interfaces:	1 allocated of 16 interfaces
FC Interfaces:	0 allocated of 0 interfaces

Dependent IO Domains

ID	Hostname	Domain Type	Owner	RAC ID	State	Details
6	zebra	Solaris 11 Application Domain	service	n/a	Ready for Use	View

Log

Date / Time	Level	Message
2016-06-07 20:33:11	info	Resource Discovery Beginning.
2016-06-07 20:33:11	info	Added Cores: 128, 129, 130, 131, 136, 137, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 163, 168, 169, 170, 171, 176,

5. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Affichez les ressources réseau.
Reportez-vous à la section "[Affichage des ressources réseau](#)" à la page 44.
- Passez à la section Présentation des tâches d'administration.
Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches d'administration](#)" à la page 18.

▼ Affichage des ressources réseau

Utilisez cette procédure pour identifier les ressources de réseau pour chaque réseau. Les administrateurs et les utilisateurs peuvent effectuer la tâche suivante.

Remarque - Les interfaces Fibre Channel sont prises en charge dans la version 2.2.0.873 (ou ultérieure). Voir "[Vérification de la version de l'outil](#)" à la page 16 et "[Prise en charge des interfaces Fibre Channel dans les domaines d'E/S](#)" à la page 49.

1. **Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**
Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.
2. **Dans le panneau de navigation, sélectionnez Ressources réseau.**
L'écran Ressources réseau s'affiche.

Remarque - Seuls les administrateurs ont accès aux boutons Ajouter et Modifier.

The screenshot shows the Oracle IO Domain Creation Tool interface. The navigation sidebar on the left includes: NAVIGATION, IO Domains, Recipes, OVM Templates, Network Resources (selected), Physical Hosts, Deployment Queue, Users and Allowances, Settings, Health Monitor, System Log, and Profile. The main content area displays 'Network Resources' with two tables.

Imported Network Resources

Network Identifier	Default Route	Netmask	Start IP Address	End IP Address	Total IPs	Details
Management Network		255.255.240.0	.75	108	34	View
10Gb Client Network		255.255.240.0	.125	135	11	View
Storage Infiniband Network		255.255.252.0	.1	8	8	View
Exadata Infiniband Network		255.255.252.0	.1	10	10	View
Versaboot Network		255.255.252.0	.1	14	14	View

Added Network Resources

Network Identifier	Default Route	Netmask	Start IP Address	End IP Address	Total IPs	Allocated IPs	Available IPs	Details
Management Network		255.255.240.0	.109	.128	20	3	17	View
10Gb Client Network		255.255.240.0	.136	.155	20	7	13	View
Storage Infiniband Network		255.255.252.0	.9	.48	40	3	37	View
Exadata Infiniband Network		255.255.252.0	.11	.40	30	1	29	View
Versaboot Network		255.255.252.0	.15	.54	40	6	34	View

3. **Vérifiez les paramètres de réseau alloués à chaque réseau.**


Les réseaux répertoriés dans le tableau du haut sont les réseaux initiaux créés lors de l'installation de SuperCluster. Vous ne pouvez pas changer ces réseaux.

Le second tableau affiche les réseaux supplémentaires ajoutés pour l'attribution de ressources de réseau pour les domaines d'E/S. Les utilisateurs disposant du rôle d'administrateur peuvent ajouter et modifier ces réseaux. Reportez-vous à la section "[Ajout ou modification d'un réseau \(Administrateurs\)](#)" à la page 47.

Il peut y avoir plusieurs réseaux pour un type de réseau donné. Par exemple, deux réseaux de gestion et deux réseaux client.

4. Si vous voulez afficher toutes les adresses IP pour un réseau, cliquez sur **Afficher dans la colonne Détails**.

L'écran récapitulatif Réseau s'affiche. Vous pouvez vérifier les paramètres suivants dans cet écran :

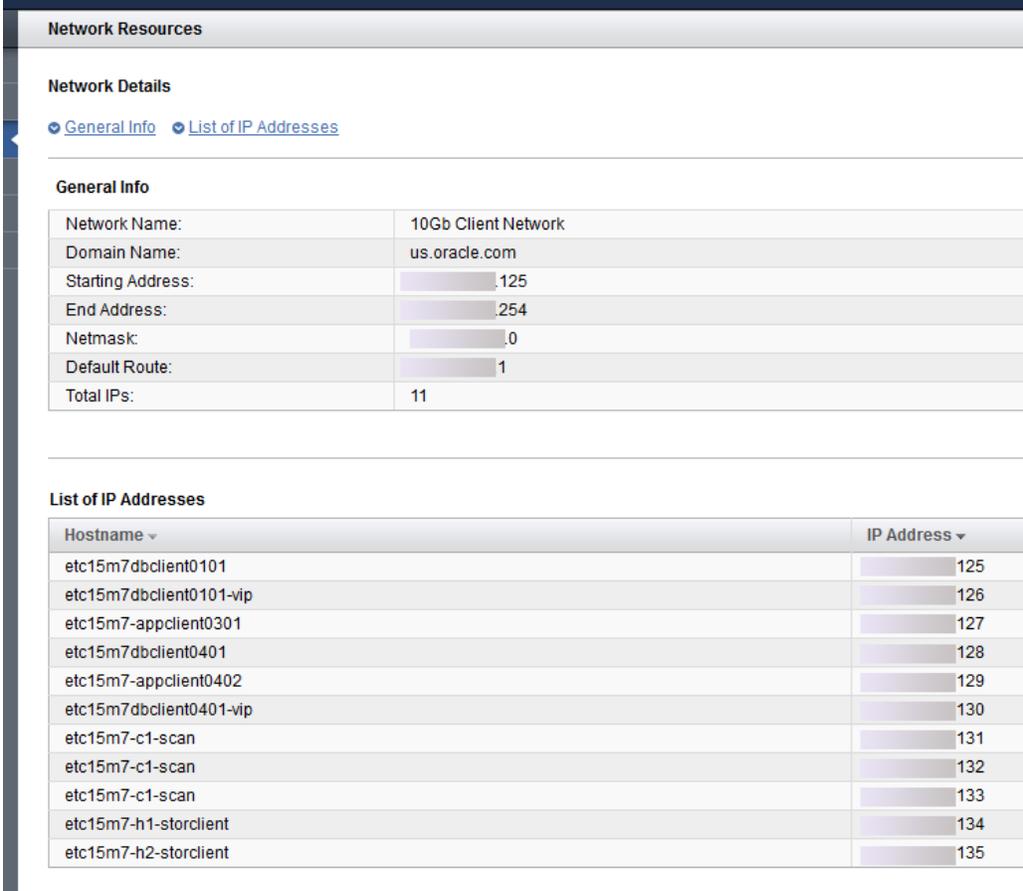

The screenshot displays the 'Network Resources' interface. It features a 'Network Details' section with two tabs: 'General Info' (selected) and 'List of IP Addresses'. The 'General Info' tab shows a table with the following data:

Parameter	Value
Network Name:	10Gb Client Network
Domain Name:	us.oracle.com
Starting Address:	.125
End Address:	.254
Netmask:	.0
Default Route:	1
Total IPs:	11

Below this, the 'List of IP Addresses' section shows a table with two columns: 'Hostname' and 'IP Address'. The data is as follows:

Hostname	IP Address
etc15m7dbclient0101	125
etc15m7dbclient0101-vip	126
etc15m7-appclient0301	127
etc15m7dbclient0401	128
etc15m7-appclient0402	129
etc15m7dbclient0401-vip	130
etc15m7-c1-scan	131
etc15m7-c1-scan	132
etc15m7-c1-scan	133
etc15m7-h1-storclient	134
etc15m7-h2-storclient	135

- Nom de réseau
- Nom de domaine
- Commencement et fin des adresses IP
- Masque de réseau
- Route par défaut

- Nombre total d'adresses IP.
- Adresses IP allouées
- Adresses IP disponibles
- Liste complète des adresses IP et noms de domaine

5. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Ajoutez ou modifiez un réseau.
Reportez-vous à la section "[Ajout ou modification d'un réseau \(Administrateurs\)](#)" à la page 47.
- Passez à la section Présentation des tâches d'administration.
Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches d'administration](#)" à la page 18.
- Ajoutez des utilisateurs.
Reportez-vous à la section "[Gestion des comptes utilisateur](#)" à la page 51

▼ Ajout ou modification d'un réseau (Administrateurs)

Utilisez cette procédure pour ajouter un réseau ou modifier un réseau. Seuls les utilisateurs disposant du rôle d'administrateur peuvent ajouter ou modifier des réseaux.

Vous devrez peut-être ajouter des réseaux et des adresses IP pour supporter des domaines d'E/S futurs. Reportez-vous aux fiches de configuration pour les détails de planification de réseau.



Attention - Des paramètres de réseau incorrects peuvent engendrer des problèmes qui affectent votre environnement de réseau.

- 1. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**
Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.
- 2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Ressources réseau.**
- 3. Cliquez sur Ajouter.**

L'écran Ajouter réseau s'affiche.

The screenshot shows a dialog box titled "Network Resources" with a sub-header "Add a New Network". The form contains the following fields:

- Network Identifier:** A dropdown menu with "Management Network" selected.
- Default Route:** An empty text input field.
- Netmask:** An empty text input field.
- Start IP Address:** An empty text input field with an information icon (i) to its right.
- End IP Address:** An empty text input field with an information icon (i) to its right.

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Add" and "Cancel".

4. Remplissez le formulaire et cliquez sur Ajouter.
5. Si vous devez changer l'un des paramètres de réseau, sélectionnez le réseau et cliquez sur Modifier.
6. Dans l'écran Modifier réseau, changez les paramètres au besoin et cliquez sur Enregistrer.
7. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.
 - Ajoutez des utilisateurs.
Reportez-vous à la section ["Gestion des comptes utilisateur"](#) à la page 51
 - Passez à la section Présentation des tâches d'administration.
Reportez-vous à la section ["Présentation des tâches d'administration"](#) à la page 18.
 - Ajoutez des utilisateurs.
Reportez-vous à la section ["Gestion des comptes](#)

[utilisateur"](#) à la page 51

Prise en charge des interfaces Fibre Channel dans les domaines d'E/S

Les interfaces Fibre Channel sont prises en charge dans les domaines d'E/S avec l'outil version 2.2.0.873 (ou versions supérieures). Reportez-vous à la section "[Vérification de la version de l'outil](#)" à la page 16.

D'autres conditions sont requises pour le domaine root au niveau du système d'exploitation, la version du microprogramme système et la version du microprogramme Fibre Channel. Ces détails sont disponibles dans le document [2180265.1](#) sur le site My Oracle Support (<https://support.oracle.com>).

▼ Configuration de l'outil avec des serveurs de stockage ajoutés (Administrateurs)

Si des serveurs de stockage supplémentaires sont ajoutés au système, procédez comme suit avant d'exporter un fichier de configuration XML pour JOC (utilisé pour créer des domaines d'E/S de base de données). Pour plus de détails, reportez-vous à la section "[Exportation d'un fichier de configuration XML](#)" à la page 136.

Seuls les utilisateurs disposant du rôle d'administrateur peuvent effectuer cette tâche.

- 1. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**

Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.

- 2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Paramètres.**

L'écran Paramètres s'affiche.

The screenshot displays the Oracle IO Domain Creation Tool interface. On the left is a navigation menu with options: NAVIGATION, IO Domains, Recipes, OVM Templates, Network Resources, Physical Hosts, Deployment Queue, Users and Allowances, Settings (highlighted), Health Monitor, System Log, and Profile. The main area is titled 'Settings' and includes three sections: 'Software Settings' (IP Address Assignment: Automatic), 'Hardware Settings' (Exadata Storage Server Type: High Performance (X4-2 1.2TB)), and 'Security Settings' (Password Strength Level: 3, Password Minimum Length: 8, Maximum Login Attempts: 5, Access Lock Threshold: 10). Information icons are present next to several settings. At the bottom are 'Save' and 'Cancel' buttons.

3. Sous Paramètres du matériel, sélectionnez le type de serveur de stockage dans la liste déroulante.

Remarque - Pour plus de détails sur les paramètres d'adresse IP, reportez-vous à la section "[Configuration du mode d'affectation des adresses IP \(Administrateurs\)](#)" à la page 34. Pour plus de détails sur les paramètres de sécurité, reportez-vous à la section "[Configuration des paramètres de sécurité \(Administrateurs\)](#)" à la page 32.

4. Cliquez sur Enregistrer.

L'outil connaît désormais le nouveau type de serveur de stockage.

Gestion des comptes utilisateur

Consultez les rubriques suivantes pour gérer les comptes d'utilisateur de domaines d'E/S.

Vous devez avoir des privilèges d'administrateur pour effectuer la plupart de ces procédures.

Description	Liens
Découverte des rôles d'utilisateur.	"Rôles et privilèges d'utilisateur" à la page 51
Planification pour les utilisateurs et la quantité de ressources disponible pour chaque utilisateur.	"Planification des utilisateurs de domaine d'E/S et des allocations de ressource" à la page 52 "Fiche des utilisateurs de domaine d'E/S" à la page 53 "Affichage des utilisateurs" à la page 54
Ajout d'un utilisateur.	"Ajout d'un utilisateur (Administrateurs)" à la page 55 "Allocation de ressources à un utilisateur (Administrateurs)" à la page 57
Affichage des allocations de ressources.	"Affichage des allocations de ressources" à la page 59
Gestion des mots de passe d'utilisateur.	"Modification du mot de passe" à la page 60 "Demande de réinitialisation d'un mot de passe" à la page 61 "Modification du mot de passe d'un utilisateur (Administrateurs)" à la page 63 "Réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur (Administrateurs)" à la page 64
Modification d'un rôle ou d'un e-mail d'utilisateur.	"Modification de l'adresse e-mail ou du rôle d'un utilisateur (Administrateurs)" à la page 67
Suppression d'un utilisateur.	"Suppression d'un utilisateur (Administrateurs)" à la page 68

Rôles et privilèges d'utilisateur

Par défaut, l'outil de création de domaines d'E/S attribue un compte utilisateur `admin` assorti de privilèges d'administrateur.

Si vous choisissez de créer des utilisateurs supplémentaires, vous attribuez à chaque utilisateur un rôle *utilisateur* ou *administrateur*. Reportez-vous à la section "[Ajout d'un utilisateur \(Administrateurs\)](#)" à la page 55.

- **Rôle utilisateur** – Peut réaliser ces actions dans les ressources attribuées à l'utilisateur :
 - Créer, modifier et supprimer leurs propres domaines d'E/S.
 - Créer, modifier et supprimer leurs propres recettes de ressource et de réseau.
 - Utiliser toute recette que l'utilisateur est autorisé à utiliser.
 - Afficher des hôtes physiques, des informations de réseau et la file d'attente de déploiement.
 - Changer leur mot de passe et adresse e-mail.
- **Rôle d'administrateur** – Il peut effectuer toutes les actions d'utilisateur ainsi que les actions supplémentaires suivantes :
 - Créer, modifier et supprimer des utilisateurs ainsi que leurs mots de passe.
 - Allouer des ressources à des utilisateurs et gérer les allocations des utilisateurs.
 - Créer, modifier et supprimer toutes les recettes.
 - Modifier et ajouter des ressources de réseau.
 - Créer, modifier et supprimer tous les domaines d'E/S.
 - Réinitialiser tout mot de passe d'utilisateur.

▼ Planification des utilisateurs de domaine d'E/S et des allocations de ressource

Par défaut, l'outil de création de domaine d'E/S est configuré avec un utilisateur appelé `admin` assorti de privilèges administratifs.

Vous pouvez ajouter des utilisateurs supplémentaires dotés soit d'un rôle d'utilisateur normal soit du rôle d'administrateur.

Les utilisateurs normaux ont accès à l'outil et peuvent gérer leurs propres domaines et recettes. Les utilisateurs dotés du rôle d'administrateur disposent de tous les privilèges administratifs. Reportez-vous à la section "[Rôles et privilèges d'utilisateur](#)" à la page 51.

Utilisez cette procédure avec la fiche de configuration d'utilisateur. Reportez-vous à la section "[Fiche des utilisateurs de domaine d'E/S](#)" à la page 53.

1. Déterminez les rôles et les utilisateurs de domaine d'E/S.

Affectez à chaque nouvel utilisateur les attributs suivants :

- Unique nom et mot de passe
- Soit rôle d'administrateur soit rôle d'utilisateur.

2. Déterminez l'allocation de ressource pour chaque utilisateur.

Lorsque vous configurez des utilisateurs, vous pouvez allouer des limites de ressource des manières suivantes :

- **Sans contraintes** – Ne spécifiez pas d'allocation de ressource spécifique. L'utilisateur peut utiliser toute ressource disponible.
- **Avec contraintes** – Spécifiez les limites de ressource supérieure. L'utilisateur peut employer toutes les ressources disponibles jusqu'à leur allocation de ressource spécifiée. Vous pouvez définir les limites suivantes :
 - Interfaces 10 Gb
 - Coeurs
 - Mémoire

Les ressources ne sont pas réservées à chaque utilisateur et la limite n'est pas un quota. Collectivement, il est possible d'allouer plus de ressources que le système n'en fournit.

Les utilisateurs emploient alors l'outil pour gérer leurs ressources virtualisées.

A des fins de planification, vous pouvez utiliser la fiche d'utilisateur de domaine d'E/S. Reportez-vous à la section "[Fiche des utilisateurs de domaine d'E/S](#)" à la page 53. Ou allez directement aux instructions pour l'ajout d'utilisateurs. Reportez-vous à la section "[Gestion des comptes utilisateur](#)" à la page 51.

Fiche des utilisateurs de domaine d'E/S

Vous pouvez utiliser cette fiche pour planifier les utilisateurs et les ressources qui leurs sont allouées.

Nom de l'utilisateur	Adresse e-mail	Rôle : Administrateur ou Utilisateur	(En option) Allocations de ressource avec contraintes			
			Max. coeurs	Mémoire maximum (Go)	Max. Interfaces 10 Gb	Nombre max. de VF FC

Nom de l'utilisateur	Adresse e-mail	Rôle : Administrateur ou Utilisateur	(En option) Allocations de ressource avec contraintes			
			Max. coeurs	Mémoire maximum (Go)	Max. Interfaces 10 Gb	Nombre max. de VF FC

▼ Affichage des utilisateurs

Vous devez avoir des privilèges d'administrateur pour effectuer cette tâche.

- 1. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**
Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.
- 2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Utilisateurs et allocations.**
L'écran Utilisateurs et allocations s'affiche.

The screenshot shows the Oracle IO Domain Creation Tool interface. The top navigation bar includes 'ORACLE IO Domain Creation Tool', 'About', 'Refresh', and 'Logout'. The user is logged in as 'admin' with the role of 'Administrator'. The left sidebar shows the 'Users and Allowances' section selected. The main content area displays a table titled 'Users and Resource Allowances' with the following data:

User	Role	Constrained	Cores	Memory	10Gb Interfaces	FC Interfaces
admin	Administrator	No				
don	User	Yes	Total: 8 Used: 0 Available: 8	Total: 256 GB Used: 0 GB Available: 256 GB	Total: 32 Used: 0 Available: 32	
user01	User	Yes	Total: 16 Used: 0 Available: 16	Total: 512 GB Used: 0 GB Available: 512 GB	Total: 16 Used: 0 Available: 16	..

3. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Allez à la tâche de configuration suivante.
Reportez-vous à la section "[Ajout d'un utilisateur \(Administrateurs\)](#)" à la page 55.
- Passez à la section Présentation des tâches d'administration.
Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches d'administration](#)" à la page 18.

▼ Ajout d'un utilisateur (Administrateurs)

Utilisez cette procédure pour ajouter des utilisateurs d'outil de création de domaines d'E/S.

Vous devez avoir des privilèges d'administrateur pour effectuer cette tâche.

Pour plus d'informations sur la planification des utilisateurs, reportez-vous à la section "[Planification des utilisateurs de domaine d'E/S et des allocations de ressource](#)" à la page 52.

Si vous avez rempli la fiche Utilisateurs de domaine d'E/S, utilisez les informations de la fiche pour terminer cette procédure. Reportez-vous à la section "[Fiche des utilisateurs de domaine d'E/S](#)" à la page 53.

1. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.


Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.

2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Utilisateurs et allocations.

L'écran Utilisateurs et allocations s'affiche.

3. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.

L'écran Ajouter un nouvel utilisateur s'affiche.

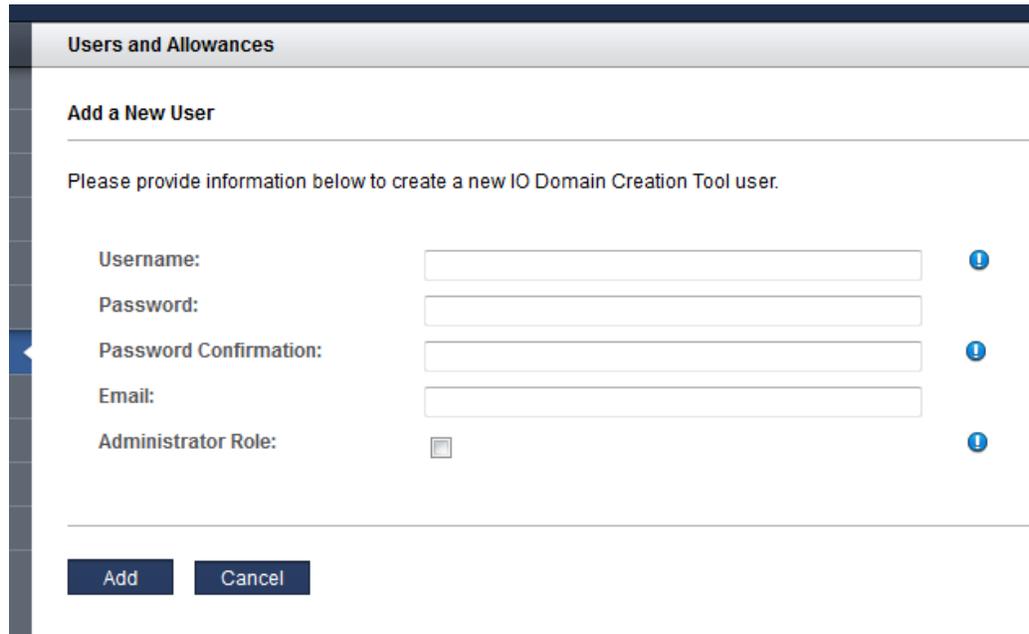

The screenshot shows a web interface titled "Users and Allowances" with a sub-section "Add a New User". Below the title, there is a horizontal line and a message: "Please provide information below to create a new IO Domain Creation Tool user." The form contains five fields: "Username:" with a text input and a blue exclamation mark icon; "Password:" with a text input and a blue exclamation mark icon; "Password Confirmation:" with a text input and a blue exclamation mark icon; "Email:" with a text input and a blue exclamation mark icon; and "Administrator Role:" with a checkbox and a blue exclamation mark icon. At the bottom of the form, there are two buttons: "Add" and "Cancel".

4. Saisissez ces informations :

- **Nom utilisateur** – Nom pour ce nouvel utilisateur.
- **Mot de passe** – Le mot de passe que l'utilisateur emploie pour se connecter à l'outil.
- **Confirmation de mot de passe**
- **E-mail** – Adresse e-mail du nouvel utilisateur.
- **Rôle d'administration** – Sélectionnez si vous souhaitez que cet utilisateur dispose des privilèges d'administrateur. Reportez-vous à la section "[Rôles et privilèges d'utilisateur](#)" à la page 51.

5. Cliquez sur Ajouter.

6. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Allez à la tâche de configuration suivante.
Reportez-vous à la section "[Allocation de ressources à un utilisateur \(Administrateurs\)](#)" à la page 57.

- Passez à la section Présentation des tâches d'administration.
Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches d'administration](#)" à la page 18.

▼ Allocation de ressources à un utilisateur (Administrateurs)

Vous devez avoir des privilèges d'administrateur pour effectuer cette tâche.

Utilisez cette procédure pour assigner les ressources de limite supérieure aux utilisateurs. Il s'agit d'une limite supérieure et pas d'un ensemble de ressources réservées ou d'un quota.

Si vous n'attribuez pas de limites supérieures, l'utilisateur est catégorisé en tant que *sans contraintes*, ce qui signifie que l'utilisateur n'est limité que par la quantité de ressources disponibles.

Pour plus d'informations sur la planification des utilisateurs, reportez-vous à la section "[Planification des utilisateurs de domaine d'E/S et des allocations de ressource](#)" à la page 52.

Si vous avez rempli la fiche Utilisateurs de domaine d'E/S, utilisez les informations de la fiche pour terminer cette procédure. Reportez-vous à la section "[Fiche des utilisateurs de domaine d'E/S](#)" à la page 53.

- 1. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**
Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.
- 2. Créez au besoin le compte utilisateur.**
Reportez-vous à la section "[Ajout d'un utilisateur \(Administrateurs\)](#)" à la page 55.
- 3. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Utilisateurs et allocations.**
L'écran Utilisateurs et allocations s'affiche.
- 4. Sélectionnez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez allouer des ressources.**
- 5. Cliquez sur Allocation de ressource.**

L'écran Utilisateurs et allocations s'affiche.

The screenshot shows a web-based configuration interface for user resources. The window has a title bar 'Users and Allowances' with a blue information icon. Below the title bar is a section header 'Assign Resources to User'. The form contains five rows of input fields:

- Username: user01
- Number of Cores: 16
- Memory (in GB): 512
- Number of 10Gb Interfaces: 16
- Number of FC VFs: (empty)

At the bottom of the form are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

6. Saisissez ces informations :

Allouez les ressources avec soin. Plus l'utilisateur configure d'interfaces 10GbE, plus nombreuses sont nécessaires les adresses IP.

- **Nombre de coeurs de la CPU** – Le nombre maximum de coeurs que vous souhaitez allouer à cet utilisateur.
- **Quantité de mémoire en Go** – La quantité de mémoire maximum, en Go, que vous souhaitez allouer à cet utilisateur.
- **Nombre d'interfaces 10Gb** – Le nombre maximum d'interfaces 10GbE que vous souhaitez allouer à cet utilisateur.
- **Nombre de VF FC** – (Si présent) Nombre maximum de fonctions virtuelles Fibre Channel que l'utilisateur peut consommer.

Remarque - Si des ressources ont préalablement été affectées, un bouton Effacer s'affiche. Si vous cliquez sur le bouton Effacer, tous les champs d'allocation de ressources sont effacés et les modifications sont enregistrées et l'utilisateur n'a plus aucune limite de ressources.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Les allocations de ressource d'utilisateur s'affichent sur l'écran Utilisateurs et allocations.

8. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Allez à la section de configuration suivante.
Reportez-vous à la section "[Gestion des recettes et modèles](#)" à la page 71.
- Passez à la section Présentation des tâches d'administration.
Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches d'administration](#)" à la page 18.
- Modifiez les mots de passe utilisateur.
Reportez-vous à la section "[Modification du mot de passe d'un utilisateur \(Administrateurs\)](#)" à la page 63.

▼ Affichage des allocations de ressources

Les administrateurs de l'outil peuvent affecter une limite supérieure de ressources pour chaque utilisateur. Appliquez cette procédure pour afficher les informations concernant les ressources allouées, utilisées et restantes.

Les administrateurs peuvent afficher les allocations de ressources pour n'importe quel utilisateur. Les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs ne peuvent afficher que leurs propres allocations.

Remarque - Si votre compte utilisateur est configuré sans contraintes de ressources, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des ressources disponibles.

1. **Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**
Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.
2. **Dans le panneau de navigation, sélectionnez Profil.**

Vos allocations de ressources s'affichent.

The screenshot shows the Oracle IO Domain Creation Tool interface. The top navigation bar includes 'About', 'Refresh', and 'Logout' buttons. The user is identified as 'user01' with the role 'User' and language 'en'. The left sidebar shows a navigation menu with 'Profile' selected. The main content area is titled 'Profile' and contains two sections: 'My Details' and 'My Resource Allowances'.

My Details

Username	Email	Role	IO Domains	Resource Recipes	Network Recipes	Queued
user01	user01@company.com	User	3	1	0	0

My Resource Allowances

Allowance	Allowed	Used	Remaining
Cores	16	10	6
Memory	512 GB	160 GB	352 GB
10Gb Interfaces	16	4	12
FC Interfaces			

3. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Affichez les ressources système.
Reportez-vous à la section "[Affichage des ressources système](#)" à la page 42
- Passez à la section Présentation des tâches d'administration.
Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches d'administration](#)" à la page 18.

▼ Modification du mot de passe


Les mots de passe d'utilisateur sont au départ définis à la création du compte utilisateur. L'administrateur de l'outil vous fournit votre mot de passe initial. Vous pouvez utiliser cette procédure pour modifier votre mot de passe à tout moment après avoir reçu votre mot de passe initial.

Remarque - Si vous avez oublié votre mot de passe, l'administrateur de l'outil peut lancer une réinitialisation de mot de passe. Reportez-vous à la section "[Demande de réinitialisation d'un mot de passe](#)" à la page 61.

1. **Connectez-vous en tant qu'utilisateur pour lequel le mot de passe doit être modifié.**
Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.
2. **Dans le panneau de navigation, sélectionnez Profil.**

3. Cliquez sur Modifier le mot de passe.

L'écran Modifier le mot de passe s'affiche.

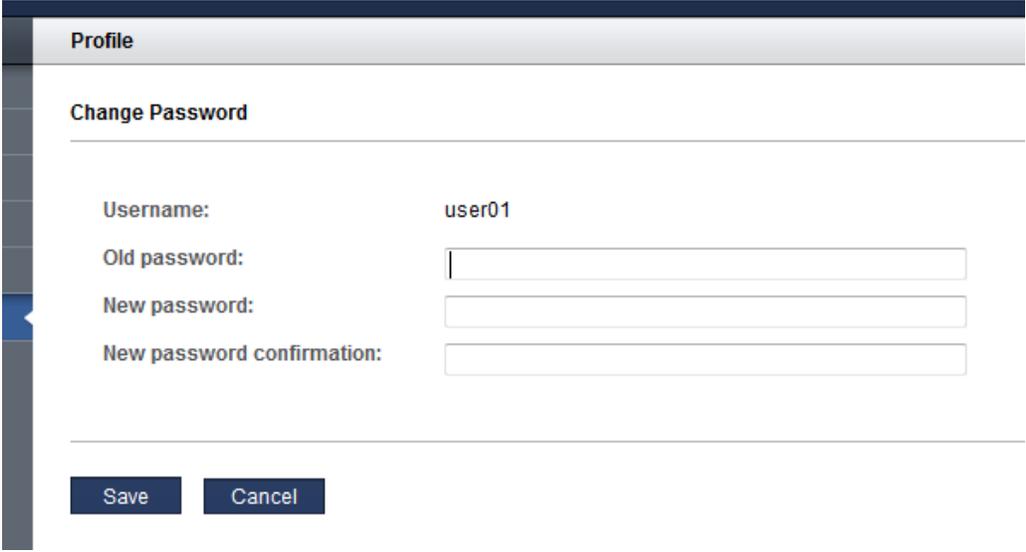

The screenshot shows a web interface for changing a password. At the top, there is a header labeled 'Profile'. Below it, the section is titled 'Change Password'. The form contains the following fields and labels:

- Username:** user01
- Old password:** [text input field]
- New password:** [text input field]
- New password confirmation:** [text input field]

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

4. Entrez l'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe et la confirmation du mot de passe.**5. Cliquez sur Enregistrer.****6. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.**

- Réinitialisez votre mot de passe.
Reportez-vous à la section "[Demande de réinitialisation d'un mot de passe](#)" à la page 61.


▼ Demande de réinitialisation d'un mot de passe

Si vous oubliez votre mot de passe, l'administrateur de l'outil peut lancer une réinitialisation de mot de passe pour vous. L'outil vous envoie un e-mail avec un lien qui vous permet de réinitialiser votre mot de passe. Le lien n'est valable que 24 heures.

Seul l'administrateur de l'outil peut initier une réinitialisation de mot de passe ou modifier votre adresse e-mail dans l'outil.

Remarque - L'outil doit avoir une adresse e-mail valide avant de pouvoir effectuer une réinitialisation de mot de passe.

1. **Contactez l'administrateur de l'outil pour demander une réinitialisation de mot de passe.**
2. **Lorsque vous recevez l'e-mail `do_not_reply`, cliquez sur le lien dans l'e-mail.**
L'écran Réinitialisation du mot de passe s'affiche dans le navigateur.

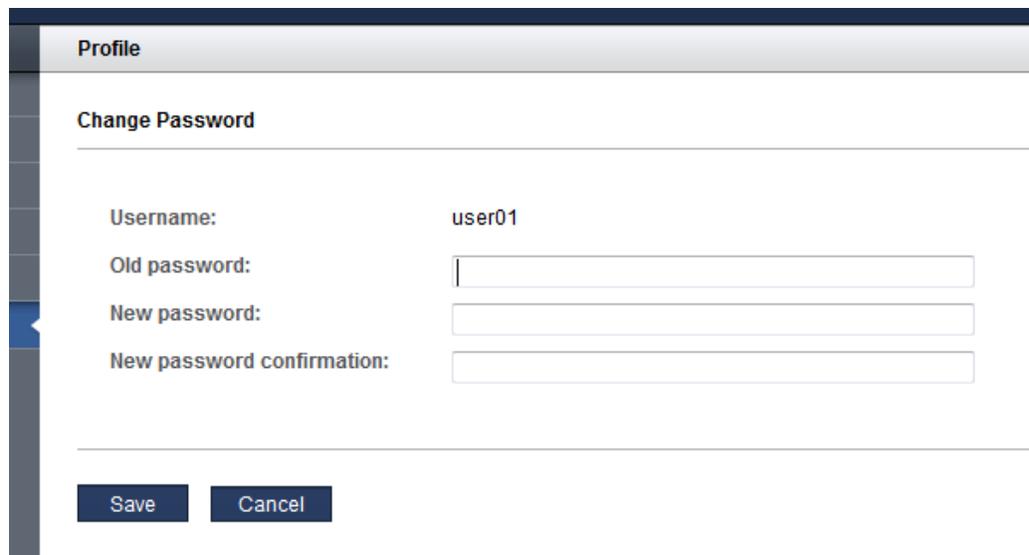

The screenshot shows a web interface for changing a password. The page has a dark blue header with the word 'Profile' in white. Below the header, the title 'Change Password' is displayed. The form contains the following fields and labels:

- Username:** user01
- Old password:** [text input field]
- New password:** [text input field]
- New password confirmation:** [text input field]

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

3. **Saisissez le mot de passe initial, le nouveau mot de passe et le mot de passe de confirmation et cliquez sur Enregistrer.**
4. **Cliquez sur les boutons suivants .**
 - **Déconnexion** – Pour se déconnecter de l'outil.
 - **Retour** – Pour se connecter à l'outil.
5. **Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.**
 - Modifiez le mot de passe.
Reportez-vous à la section ["Modification du mot de passe" à la page 60.](#)

▼ **Modification du mot de passe d'un utilisateur (Administrateurs)**

Les utilisateurs détenant le rôle d'administrateur peuvent modifier tout mot de passe d'utilisateur.

Les utilisateurs ne disposant pas du rôle d'administrateur ne peuvent modifier que leur propre mot de passe (reportez-vous à la section "[Modification du mot de passe](#)" à la page 60).


Les paramètres de mot de passe tels que la force sont régis par les paramètres de sécurité de l'outil. Reportez-vous à la section "[Configuration des paramètres de sécurité \(Administrateurs\)](#)" à la page 32

Si un utilisateur oublie son mot de passe, un utilisateur doté du rôle d'administrateur peut lancer une réinitialisation de mot de passe (voir "[Réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur \(Administrateurs\)](#)" à la page 64) ou modifier le mot de passe de l'utilisateur comme décrit dans cette procédure.

Remarque - Les mots de passe d'utilisateur sont au départ définis à la création du compte utilisateur. Reportez-vous à la section "[Ajout d'un utilisateur \(Administrateurs\)](#)" à la page 55.

- 1. Connectez-vous à l'outil.**
Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.
- 2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Utilisateurs et allocations.**
- 3. Sélectionnez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez modifier le mot de passe.**
- 4. Cliquez sur Modifier le mot de passe.**

L'écran Modifier le mot de passe s'affiche.

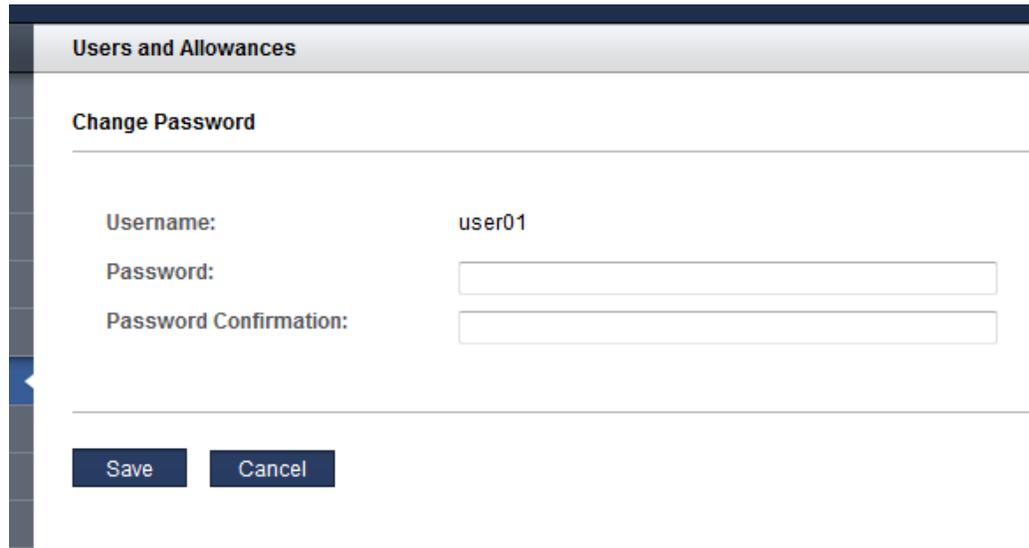

The screenshot shows a web interface titled "Users and Allowances". Below the title is a section labeled "Change Password". The form contains three input fields: "Username:" with the value "user01", "Password:" (empty), and "Password Confirmation:" (empty). At the bottom of the form are two buttons: "Save" and "Cancel".

5. **Entrez le nouveau mot de passe et la confirmation du mot de passe.**
6. **Cliquez sur Enregistrer.**
7. **Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.**
 - Editez les attributs d'utilisateur.
Reportez-vous à la section "[Modification de l'adresse e-mail ou du rôle d'un utilisateur \(Administrateurs\)](#)" à la page 67.
 - Allez à la section de configuration suivante.
Reportez-vous à la section "[Gestion des recettes et modèles](#)" à la page 71.

▼ Réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur (Administrateurs)


Vous devez avoir des privilèges d'administrateur pour effectuer cette tâche.

Si un utilisateur, y compris l'utilisateur admin, nécessite la réinitialisation d'un mot de passe, tout utilisateur doté du rôle d'administrateur peut lancer la demande de réinitialisation. L'outil envoie un e-mail à l'utilisateur avec un lien vers un formulaire qui permet de réinitialiser les mots de passe. Le lien de réinitialisation n'est valable que 24 heures.

Sendmail doit être activé pour une réinitialisation réussie.

Remarque - Pour la procédure permettant de modifier (sans réinitialisation) un mot de passe, reportez-vous à la section "[Modification du mot de passe d'un utilisateur \(Administrateurs\)](#)" à la page 63.

- 1. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**
Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.
- 2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Utilisateurs et allocations.**
L'écran Utilisateurs et allocations s'affiche.
- 3. Sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur Modifier l'utilisateur pour vérifier l'adresse e-mail de l'utilisateur.**
Assurez-vous que l'adresse électronique de l'utilisateur est correcte.

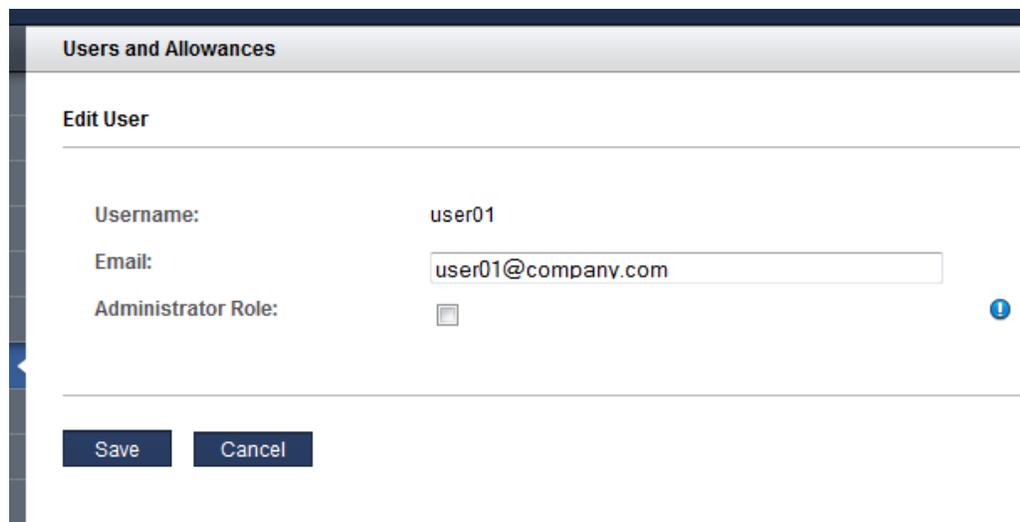

The screenshot shows a web interface titled "Users and Allowances" with a sub-section "Edit User". The form contains the following fields:

- Username:** user01
- Email:** user01@company.com
- Administrator Role:**


At the bottom of the form, there are two buttons: "Save" and "Cancel". A blue information icon is visible to the right of the Administrator Role field.

- 4. Cliquez sur les boutons suivants :**

- **Enregistrer** – Si vous avez procédé à des changements.
- **Annuler** – Si vous n'avez pas procédé à des changements.

5. Sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur Réinitialiser le mot de passe.

L'écran Réinitialiser le mot de passe s'affiche.

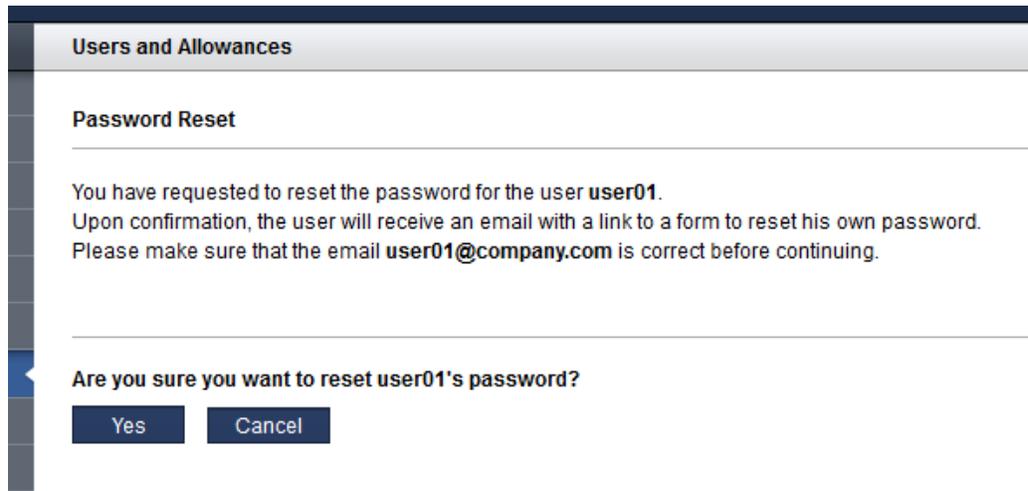

The screenshot shows a web interface titled "Users and Allowances". Under the "Password Reset" section, it states: "You have requested to reset the password for the user **user01**. Upon confirmation, the user will receive an email with a link to a form to reset his own password. Please make sure that the email **user01@company.com** is correct before continuing." Below this, a confirmation question asks: "Are you sure you want to reset user01's password?". There are two buttons: "Yes" and "Cancel".

6. Cliquez sur Oui.

L'outil envoie un e-mail à l'utilisateur avec un lien pour réinitialiser les mots de passe.

Exemple :

Subject: ACTION REQUIRED: Password Reset for SuperCluster IO Domain Creation Tool
Date: Tue, 02 Feb 2016 17:03:14 -0000
From: do_not_reply@company.com
To: user01@company.com

Please do not reply to this email!

A SuperCluster IO Domain Creation Tool Administrator has requested a password reset for username user01, which is associated with this email address.

Please use the following link to reset your password for the SuperCluster IO Domain Creation Tool. The link is valid for the next 24 hours:

<http://company.com/iodct/accounts/password/reset/confirm/5/3uo-bea87f739d4dfd78acbd/>

If you have any further questions please contact your SuperCluster IO Domain Creation Tool Administrator.

7. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Editez les attributs d'utilisateur.
Reportez-vous à la section "[Modification de l'adresse e-mail ou du rôle d'un utilisateur \(Administrateurs\)](#)" à la page 67.
- Allez à la section de configuration suivante.
Reportez-vous à la section "[Gestion des recettes et modèles](#)" à la page 71.

▼ **Modification de l'adresse e-mail ou du rôle d'un utilisateur (Administrateurs)**


Les utilisateurs détenant le rôle d'administrateur peuvent modifier ces attributs d'utilisateur pour tout utilisateur :

- Adresse e-mail
- Rôle (rôle d'administrateur)

Remarque - Pour modifier l'allocation de ressources d'un utilisateur, reportez-vous à la section "[Allocation de ressources à un utilisateur \(Administrateurs\)](#)" à la page 57. Pour modifier le mot de passe d'un utilisateur, reportez-vous à la section "[Modification du mot de passe d'un utilisateur \(Administrateurs\)](#)" à la page 63.

1. **Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**
Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.
2. **Dans le panneau de navigation, sélectionnez Utilisateurs et allocations.**
3. **Sélectionnez l'utilisateur souhaité.**
4. **Cliquez sur Modifier.**

L'écran Ajouter un utilisateur/Modifier l'utilisateur apparaît.

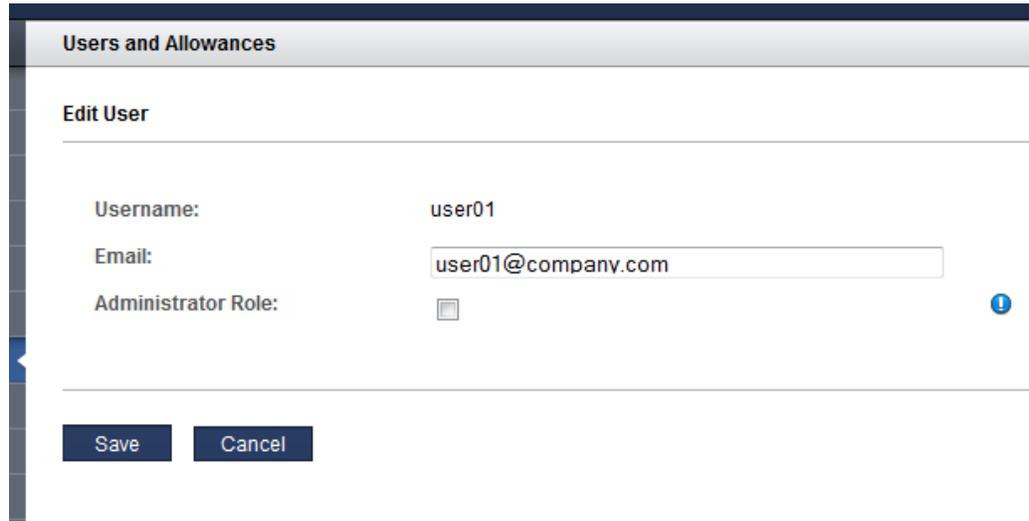

The screenshot shows a web interface titled "Users and Allowances" with a sub-section "Edit User". The form contains the following fields:

- Username: user01
- Email: user01@company.com
- Administrator Role:

At the bottom of the form, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

5. **Modifiez l'un des attributs d'utilisateur.**
6. **Cliquez sur Enregistrer.**
7. **Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.**
 - Suppression d'un utilisateur.
Reportez-vous à la section "[Suppression d'un utilisateur \(Administrateurs\)](#)" à la page 68.
 - Allez à la section de configuration suivante.
Reportez-vous à la section "[Gestion des recettes et modèles](#)" à la page 71.

▼ **Suppression d'un utilisateur (Administrateurs)**

Tout utilisateur doté du rôle d'administrateur peut supprimer tout utilisateur excepté pour l'utilisateur `admin`.

Lorsque le compte utilisateur est supprimé, les domaines d'E/S et les recettes de l'utilisateur sont automatiquement supprimés. Les ressources de l'utilisateur sont renvoyées au pool des ressources disponibles.



Attention - Une fois que vous supprimez un utilisateur, vous ne pouvez pas rétablir le compte utilisateur. Tous les domaines d'E/S et les recettes de l'utilisateur sont supprimés. Toute donnée associée à ce compte n'est plus disponible.

1. **Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**
Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.
2. **Dans le panneau de navigation, sélectionnez Utilisateurs et allocations.**
3. **Sélectionnez l'utilisateur souhaité.**
4. **Cliquez sur Supprimer l'utilisateur.**
L'écran Supprimer l'utilisateur s'affiche.
5. **Cliquez sur Oui.**
6. **Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.**
 - Ajout d'un utilisateur.
Reportez-vous à la section "[Ajout d'un utilisateur \(Administrateurs\)](#)" à la page 55.
 - Allez à la section de configuration suivante.
Reportez-vous à la section "[Gestion des recettes et modèles](#)" à la page 71.

Gestion des recettes et modèles

Les recettes sont des configurations de ressources prédéfinies que vous utilisez pour créer des domaines d'E/S. Il existe deux types de recettes :

- **Recettes de ressource** – Permettent de définir la quantité de ressources de coeurs, mémoire et réseau qui sont appliquées aux domaines d'E/S créés avec la recette de ressource.
- **Recettes de réseau** – Permettent de définir les paramètres réseau qui sont appliqués aux domaines d'E/S créés avec la recette de réseau.

Vous pouvez utiliser les recettes par défaut ou créer votre propre recette.

Sinon, vous pouvez définir des ressources dans une recette personnalisée à usage unique alors que vous créez des domaines d'E/S. Reportez-vous à la section "[Sélection d'une méthode de création de domaines d'E/S](#)" à la page 83.

Les rubriques suivantes sont traitées dans cette section :

- "[Recettes de ressource par défaut](#)" à la page 71
- "[Affichage des recettes](#)" à la page 72
- "[Création d'une recette de ressource](#)" à la page 74
- "[Création d'une recette de réseau](#)" à la page 76
- "[Modification d'une recette](#)" à la page 78
- "[Suppression d'une recette](#)" à la page 79
- "[Téléchargement d'un modèle OVM \(Administrateurs\)](#)" à la page 80

Recettes de ressource par défaut

L'outil de création de domaine d'E/S fournit ces recettes par défaut avec ces ressources :

Taille	Type	Propriétaire	Coeurs	Mem. (Go)	10 GbE	Interfaces FC	Utilisateurs
Grande	Domaine d'application	admin	8	128	1	0	Toutes

Taille	Type	Propriétaire	Coeurs	Mem. (Go)	10 GbE	Interfaces FC	Utilisateurs
Grande	Domaine de base de données	admin	8	128	1	0	Toutes
Moyenne	Domaine d'application	admin	4	64	1	0	Toutes
Moyenne	Domaine de base de données	admin	4	64	1	0	Toutes
Petite	Domaine d'application	admin	2	32	1	0	Toutes
Petite	Domaine de base de données	admin	2	32	1	0	Toutes

Un administrateur peut modifier une recette par défaut. Vous ne pouvez pas supprimer une recette par défaut.

Si vous voulez voir des recettes, reportez-vous à la section "[Affichage des recettes](#)" à la page 72.

Si vous souhaitez créer vos propres recettes, reportez-vous à la section "[Création d'une recette de ressource](#)" à la page 74.

▼ Affichage des recettes

Utilisez cette procédure pour afficher des recettes de ressource et de réseau.

- 1. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**

Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.

- 2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Recettes.**

Les listes de recettes de ressource et de réseau existantes s'affichent.

Voici un exemple d'écran pour un administrateur. L'écran pour un utilisateur qui n'est pas administrateur est similaire sauf que les utilisateurs voient uniquement les recettes qui sont configurées pour l'utilisateur.

The screenshot shows the Oracle IO Domain Creation Tool interface. The top navigation bar includes 'About', 'Refresh', and 'Logout' buttons, along with user information: 'User: admin > Role: Administrator > Language: en'. The left sidebar lists various navigation options, with 'Recipes' selected. The main content area displays two tables of recipes.

All Resource Recipes

Name	Domain Type	Owner	Cores	Memory	10Gb Interfaces	FC Interfaces	Users	State
Large	Solaris 11 Application Domain	admin	8	128 GB	1	0	All	Active
Large	Oracle Database Domain	admin	8	128 GB	1	0	All	Active
Medium	Solaris 11 Application Domain	admin	4	64 GB	1	0	All	Active
Medium	Oracle Database Domain	admin	4	64 GB	1	0	All	Active
Small	Solaris 11 Application Domain	admin	2	32 GB	1	0	All	Active
Small	Oracle Database Domain	admin	2	32 GB	1	0	All	Active

All Network Recipes

Name	Owner	Domain Name	Name Servers	Time Servers	Time Zone	Users	State
default	admin	us.oracle.com	197, 198, 132	1	America/Los_Angeles	All	Active

Le tableau Recettes de ressource disponibles fournit les informations suivantes :

- **Nom** – Nom de la recette.
- **Type de domaine** – Indique le type de domaine d'E/S (application ou base de données) que la recette crée. L'outil fournit des recettes par défaut pour les applications petites, moyennes et grandes et des recettes de base de données.
- **Propriétaire** – Utilisateur qui a créé et détient la recette.
- **Cœurs** – Nombre de cœurs alloués à des domaines d'E/S avec cette recette.
- **Mémoire** – Quantité de mémoire, en Go, allouée aux domaines d'E/S avec cette recette. La mémoire est toujours allouée par blocs de 16 Go.
- **Interfaces 10GB** – Nombre d'interfaces 10GbE allouées à des domaines d'E/S avec cette recette.
- **Interfaces FC** – Nombre d'interfaces Fibre Channel allouées à des domaines d'E/S avec cette recette.
- **Utilisateurs** – Tous les utilisateurs qui ont accès à cette recette.
- **Etat** – (Disponible uniquement pour les administrateurs) Actif (prêtes à être utilisées) ou Inactif (pas prêtes à être utilisées).

Le tableau Recettes de réseau fournit les informations suivantes :

- **Nom** – Nom de la recette de réseau.
 - **Propriétaire** – Utilisateur qui a créé et détient la recette de réseau.
 - **Nom du domaine** – Nom du domaine affecté aux réseaux qui sont créés par cette recette.
 - **Serveurs de noms** – Liste des adresses IP du serveur de noms affectées aux réseaux qui sont créés par cette recette.
 - **Serveurs de temps** – Liste des adresses IP du serveur de temps affectées aux réseaux qui sont créés par cette recette.
 - **Fuseau horaire** – Fuseau horaire affecté aux réseaux qui sont créés par cette recette.
 - **Utilisateurs** – Utilisateurs qui peuvent utiliser cette recette pour créer des domaines d'E/S.
 - **Etat** – (Disponible uniquement pour les administrateurs) Actif (prêtes à être utilisées) ou Inactif (pas prêtes à être utilisées).
- 3. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.**
- Allez à la tâche suivante.
Reportez-vous à la section "[Création d'une recette de ressource](#)" à la page 74.
 - Passez à la section Présentation des tâches d'administration.
Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches d'administration](#)" à la page 18.
 - Passez au chapitre de configuration suivant.
Reportez-vous à la section "[Configuration et déploiement des domaines d'E/S](#)" à la page 83.

▼ Création d'une recette de ressource

Utilisez cette procédure pour créer une nouvelle recette de ressource.

Remarque - Sinon, vous pouvez définir des ressources dans une recette personnalisée à usage unique alors que vous créez des domaines d'E/S. Reportez-vous à la section "[Configuration et déploiement des domaines d'E/S](#)" à la page 83.

Remarque - L'outil de création de domaine d'E/S ne vous empêche pas de créer une recette qui dépasse les ressources totales. Pour afficher des ressources, reportez-vous à la section "[Affichage des ressources système](#)" à la page 42.

- 1. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**
Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.
- 2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Recettes.**

Une liste de recettes de ressource et de réseau existantes s'affiche.

3. Sous Toutes les recettes de ressource, cliquez sur Ajouter.

L'écran Créer une nouvelle recette de ressource s'affiche.

Voici un exemple d'écran pour un administrateur. L'écran pour un utilisateur qui n'est pas administrateur est similaire à l'exception des remarques ci-après.

The screenshot shows a web interface for creating a resource recipe. The title bar says 'Recipes' with an information icon. Below it is the heading 'Create a New Resource Recipe'. The form contains the following fields and controls:

- Recipe Name:** An empty text input field.
- Domain Type:** A dropdown menu currently showing 'Oracle Database Domain'.
- Number of Cores:** A dropdown menu showing '1'.
- Memory:** A dropdown menu showing '16 GB'.
- Number of 10Gb Interfaces:** A dropdown menu showing '1'.
- Number of FC Interfaces:** A dropdown menu showing '0'.
- Apply to All:** A checked checkbox.
- Applicable Users:** A list box containing 'admin' and 'user01'.
- Active:** A checked checkbox.

At the bottom of the form are two buttons: 'Save' and 'Cancel'. Each field has a small blue information icon to its right.

4. Saisissez ces informations :

Allouez les ressources avec soin. Plus le nombre d'interfaces 10GbE que vous configurez est important, plus le nombre d'adresses IP requises est important. L'outil impose des limites sur les coeurs et la mémoire en fonction du type de domaine.

- **Nom de la recette** – Nom de cette recette.

- **Type de domaine** – Spécifie le type de domaine d'E/S que cette recette crée. Vous avez le choix entre Domaine d'application et Domaine de base de données. Si vous prévoyez de configurer le domaine avec un modèle OVM, sélectionnez Domaine d'application (voir ["Téléchargement d'un modèle OVM \(Administrateurs\)" à la page 80](#)).
 - **Nombre de coeurs** – Nombre de coeurs alloués à des domaines d'E/S avec cette recette.
 - **Mémoire** – Quantité de mémoire, en Go, allouée aux domaines d'E/S avec cette recette.
 - **Nombre d'interfaces Ethernet 10GB** – Nombre d'interfaces 10GbE allouées à des domaines d'E/S avec cette recette. Le minimum est 1.
 - **Nombre d'interfaces FC** – (Si des interfaces sont installées et configurées dans l'outil). Voir la section ["Prise en charge des interfaces Fibre Channel dans les domaines d'E/S" à la page 49](#)) Nombre d'interfaces Fibre Channel affectées aux domaines d'E/S avec cette recette. Le minimum est 0.
 - **Appliquer à tous** – (Disponible uniquement pour les administrateurs) Sélectionnez cette option si vous voulez que tous les utilisateurs répertoriés dans la liste Utilisateurs applicables aient accès à cette recette.
 - **Utilisateurs applicables** – (Disponible uniquement pour les administrateurs) Sélectionnez les utilisateurs individuels si vous n'avez pas sélectionné l'option Appliquer à tous. Utilisez la touche Ctrl (ou la touche Commande sur un Mac) pour sélectionner plusieurs utilisateurs.
 - **Actif** – (Disponible uniquement pour les administrateurs) Sélectionnez cette option pour rendre cette recette disponible pour utilisation.
5. **Cliquez sur Enregistrer.**
 6. **Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.**
 - Passez à la section Présentation des tâches d'administration.
Reportez-vous à la section ["Présentation des tâches d'administration" à la page 18](#).
 - Allez à la tâche suivante.
["Modification d'une recette" à la page 78](#).

▼ Création d'une recette de réseau

Les recettes de réseau permettent de définir les paramètres réseau qui sont automatiquement appliqués aux domaines d'E/S créés avec la recette de réseau.

Remarque - Sinon, vous pouvez définir des ressources dans une recette de réseau personnalisée à usage unique lors de la création de domaines d'E/S. Reportez-vous à la section ["Configuration et déploiement des domaines d'E/S" à la page 83](#).

1. **Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**

Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.

2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Recettes.

Une liste de recettes de ressource et de réseau existantes s'affiche.

3. Sous Toutes les recettes de réseau, cliquez sur Ajouter.

L'écran Créer une nouvelle recette de réseau s'affiche.

The screenshot shows a web interface for creating a new network recipe. The title bar reads 'Recipes' with an information icon. Below it, the section is titled 'Create a New Network Recipe'. The form contains the following fields and controls:

- Recipe Name:** A text input field.
- Domain Name:** A text input field.
- Name Servers:** A text input field with an information icon to its right.
- Time Servers:** A text input field with an information icon to its right.
- Time Zone:** A dropdown menu currently showing 'Europe/London' with an information icon to its right.
- Apply to All:** A checked checkbox with an information icon to its right.
- Applicable Users:** A list box containing 'admin' and 'user01' with an information icon to its right.
- Active:** A checked checkbox with an information icon to its right.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

4. Saisissez ces informations :

- **Nom de la recette** – Indiquez un nom unique pour identifier cette recette.
- **Nom du domaine** – Spécifiez le nom du domaine, par exemple `company.com`, qui est appliqué aux domaines d'E/S créés avec cette recette.

- **Serveurs de noms** – Fournissez une liste d'adresses IP séparées par une virgule ou une espace pour les serveurs de noms qui sont appliqués aux domaines d'E/S créés avec cette recette.
 - **Serveurs de temps** – Fournissez une liste d'adresses IP séparées par une virgule ou une espace pour les serveurs de temps qui sont appliqués aux domaines d'E/S créés avec cette recette.
 - **Fuseau horaire** – Sélectionnez un fuseau horaire dans la liste déroulante. Le fuseau horaire est appliqué aux domaines d'E/S qui sont créés avec cette recette.
 - **Appliquer à tous** – (Disponible uniquement pour les administrateurs) Sélectionnez cette option si vous voulez que tous les utilisateurs répertoriés dans la liste Utilisateurs applicables aient accès à cette recette.
 - **Utilisateurs applicables** – (Disponible uniquement pour les administrateurs) Sélectionnez les utilisateurs individuels si vous n'avez pas sélectionné l'option Appliquer à tous. Utilisez la touche Ctrl (ou la touche Commande sur un Mac) pour sélectionner plusieurs utilisateurs.
 - **Actif** – (Disponible uniquement pour les administrateurs) Sélectionnez cette option pour rendre cette recette disponible pour utilisation.
5. **Cliquez sur Enregistrer.**
 6. **Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.**
 - Passez à la section Présentation des tâches d'administration.
Reportez-vous à la section ["Présentation des tâches d'administration"](#) à la page 18.
 - Allez à la tâche suivante.
["Modification d'une recette"](#) à la page 78.

▼ Modification d'une recette

Utilisez cette procédure pour modifier une recette de ressource ou de réseau.

Toute modification que vous effectuez sur une recette n'est reflétée que sur des domaines d'E/S futurs qui sont créés à l'aide de cette recette. Les modifications ne sont pas appliquées sur des domaines d'E/S précédemment créés sur la base de la recette.

Remarque - L'outil de création de domaines d'E/S ne vous empêche pas de créer une recette qui dépasse les ressources totales disponibles. Pour afficher des ressources, reportez-vous à la section ["Affichage des ressources système"](#) à la page 42.

1. **Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**

Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.

2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Recettes.

Les recettes de ressource et de réseau s'affichent.

3. Sélectionnez la recette que vous souhaitez modifier et cliquez sur Modifier.

L'écran Modifier la recette s'affiche.

4. Modifiez l'un des paramètres affichés.

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Passez à la section Présentation des tâches d'administration.

Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches d'administration](#)" à la page 18.

- Allez à la tâche suivante.

Reportez-vous à la section "[Suppression d'une recette](#)" à la page 79.

▼ Suppression d'une recette

Appliquez cette procédure pour supprimer une recette. Tout domaine d'E/S créé avec la recette supprimée reste intact.

1. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.

Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.

2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Recettes.

Les recettes de ressource et de réseau s'affichent.

3. Sélectionnez la recette que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer.

4. Cliquez sur Oui.

La recette est supprimée.

5. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Passez à la section Présentation des tâches d'administration.

Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches d'administration](#)" à la page 18.

▼ Téléchargement d'un modèle OVM (Administrateurs)

Seuls les utilisateurs disposant du rôle d'administrateur peuvent effectuer cette procédure.

Les modèles Oracle VM (OVM) permettent de déployer une pile logicielle entièrement configurée à l'aide d'images logicielles préinstallées et préconfigurées.

Avant de créer des domaines d'E/S à l'aide d'un modèle OVM, vous devez télécharger le modèle dans l'outil. Une fois le modèle disponible dans l'outil, les utilisateurs peuvent le sélectionner lors de la création du domaine d'E/S pour obtenir des domaines d'E/S avec un système d'exploitation et une application préconfigurés. Les modèles figurant dans l'outil peuvent être utilisés à plusieurs reprises pour créer des domaines d'E/S.

Ce tableau fournit des ressources de modèle OVM supplémentaires.

Ressource	Lien
Procédure de ce guide	"Configuration d'un domaine d'E/S avec un modèle OVM" à la page 105
Blog Oracle : Getting Started with OVM Templates for SPARC - Part 3: Using Templates on SuperCluster	https://blogs.oracle.com/cmt/en/entry/getting_started_with_ovm_templates2
Article MOS : Utilisation de modèles OVM dans des domaines d'E/S sur SuperCluster (ID document 2065199.1)	https://support.oracle.com

1. Obtenez un modèle OVM pris en charge par l'outil.

Pour plus d'informations sur les modèles OVM, rendez-vous sur : <http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/templates-101937.html>

Remarque - Tous les modèles OVM ne sont pas pris en charge par l'outil de création de domaines d'E/S.

Enregistrez le modèle dans un emplacement accessible sous forme de fichier à partir du domaine de contrôle maître du système SuperCluster.

2. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.

Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.

3. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles OVM.

L'écran Modèles OVM s'affiche.

The screenshot shows the Oracle IO Domain Creation Tool interface. The top navigation bar includes 'About', 'Refresh', and 'Logout' buttons. The user is logged in as 'admin' with the role of 'Administrator'. The left sidebar contains navigation options like 'IO Domains', 'Recipes', 'OVM Templates', 'Network Resources', etc. The main content area is titled 'OVM Templates' and displays the 'OVM Scheduler Status: Not running'. Below this, there is a section for 'Existing OVM Templates' with a table containing one entry: 'Weblogic 12.1.3 Sol 11.3 b22' with Template ID '12'. There is also a section for 'Active OVM Template Addition Requests' which currently shows 'No active addition requests'. At the bottom, there is a form to 'Add OVM Template to Library' with a text input field for the 'Path to OVM Template:' and 'Add Template' and 'Cancel' buttons.

4. **Sur le chemin vers Modèle OVM, saisissez le chemin vers le modèle OVM que vous avez téléchargé depuis Oracle Support.**
5. **Cliquez sur Ajouter un modèle.**
Le téléchargement du modèle nécessite quelques minutes.
Une fois le modèle téléchargé, vous pouvez créer des domaines d'E/S à l'aide du modèle.
6. **Pour surveiller la progression de téléchargement, réalisez les activités suivantes :**
 - Dans l'outil, gardez un message similaire à cet exemple :

The template from file file:///var/tmp/ovmt/OVM_S11.1_WLS12.1.3_SPARC_SCRIPT_B4.ova is being added. This may take several minutes.

- Dans le domaine de contrôle de maître, tapez :

```
root@etc4m-appadm0101:~# ps -ef | grep ovm | grep -v grep
root 47826 47825 0 19:15:36 ? 0:00 ksh /opt/oracle.supercluster/osc-ovmt/osc-ovmt -i
file:///var/tmp/ovmt/OVM_S11.
```

```
root 47822 646 0 19:15:36 ? 0:00 /usr/bin/python /opt/oracle.supercluster/osc-domcreate/iodine/iodine/ovmt.py -a
root 47914 47826 0 19:15:38 ? 0:00 /opt/oracle.supercluster/osc-ovmtutils/ovmtlibrary -c
store -o file:///var/tmp/
root@etc4m-appadm0101:~#
```

7. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Configurez un domaine d'E/S avec un modèle OVM.
Reportez-vous à la section "[Configuration d'un domaine d'E/S avec un modèle OVM](#)" à la page 105.
- Passez à la section Présentation des tâches d'administration.
Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches d'administration](#)" à la page 18.
- Passez à la section Présentation des tâches de configuration de domaine d'E/S.
Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches de configuration de domaines d'E/S](#)" à la page 19.
- Affichez les domaines d'E/S.
Reportez-vous à la section "[Affichage des domaines d'E/S](#)" à la page 87.

Configuration et déploiement des domaines d'E/S

Ces rubriques décrivent la procédure d'utilisation de l'outil de création de domaines d'E/S Oracle et de gestion de domaines d'E/S sur SuperCluster.

Consultez les rubriques suivantes pour gérer des domaines d'E/S.

Description	Liens
Sélection d'une méthode de création d'un domaine d'E/S.	"Sélection d'une méthode de création de domaines d'E/S" à la page 83
Rassemblement des informations requises.	"Informations requises pour la configuration de domaines d'E/S" à la page 85
Affichez les domaines d'E/S.	"Affichage des domaines d'E/S" à la page 87
Configuration d'une base de données, d'une application ou d'un domaine d'E/S sur base d'un modèle.	"Configuration d'un domaine d'E/S de base de données" à la page 91 "Configuration d'un domaine d'E/S d'application" à la page 99 "Configuration d'un domaine d'E/S avec un modèle OVM" à la page 105
Modification du nom SCAN pour domaines d'E/S de base de données.	"Modification du nom d'un réseau SCAN" à la page 98
Augmentation ou diminution des coeurs et de la mémoire dans un domaine d'E/S.	"Augmentation ou diminution des ressources de domaine d'E/S" à la page 111
Déploiement d'un domaine d'E/S.	"Déploiement d'un domaine d'E/S" à la page 114
Exportation de texte pour Oracle Enterprise Manager.	"Exportation d'un fichier texte pour Oracle Enterprise Manager" à la page 116

▼ Sélection d'une méthode de création de domaines d'E/S

1. **Sélectionnez la procédure de dimensionnement des ressources de domaine d'E/S de votre choix.**

Utilisez l'une des approches suivantes :

- **Utilisation d'une recette de ressource par défaut** – Utilisez une des recettes petite, moyenne ou grande par défaut fournies. Pour voir les ressources associées avec des recettes par défaut, reportez-vous à la section "[Recettes de ressource par défaut](#)" à la page 71.
- **Utilisation de votre propre recette réutilisable** – Créez votre recette. Reportez-vous à la section "[Création d'une recette de ressource](#)" à la page 74.
- **Définition des ressources de manière individuelle pour chaque domaine d'E/S** – Pendant le processus de création de domaines d'E/S, vous spécifiez la quantité de coeurs, de mémoire et d'interfaces 10GbE. Ne créez pas de recette.

2. Sélectionnez le mode d'application des paramètres réseau au domaine d'E/S.

Utilisez l'une des approches suivantes :

- **Utilisation de la recette de réseau par défaut** – Utilisez une recette fournie. Reportez-vous à la section "[Affichage des recettes](#)" à la page 72.
- **Utilisation de votre propre recette de réseau réutilisable** – Créez une recette de réseau. Reportez-vous à la section "[Création d'une recette de réseau](#)" à la page 76.
- **Définition de paramètres réseau individuels pour chaque domaine d'E/S** – Spécifiez les paramètres réseau lors de la création du domaine d'E/S.

3. Sélectionnez le domaine d'E/S que vous souhaitez créer.

- **Domaine d'E/S de base de données** – Exécutez les étapes figurant dans la section "[Configuration d'un domaine d'E/S de base de données](#)" à la page 91.
- **Domaine d'E/S d'application** – Exécutez les étapes figurant dans la section "[Configuration d'un domaine d'E/S d'application](#)" à la page 99.
- **Domaine d'E/S sur base d'un modèle** – Vous pouvez obtenir différents types de modèles OVM dans Oracle Support. Les modèles sont propres à une application particulière. Lorsque vous déployez un domaine d'E/S configuré avec un modèle, celui-ci automatise ces activités :
 - Le SE est installé et configuré
 - L'application est installée et configurée

Exécutez les étapes figurant dans la section "[Configuration d'un domaine d'E/S avec un modèle OVM](#)" à la page 105.

Informations requises pour la configuration de domaines d'E/S

Vous pouvez utiliser une de ces fiches pour réunir les informations utiles lors de la configuration d'un domaine d'E/S. Utilisez le tableau correspondant au type de domaine d'E/S que vous souhaitez créer.

TABLEAU 1 Fiche de domaine d'E/S de base de données

Domaines d'E/S de base de données	
Connaître les ressources disponibles. Reportez-vous à la section " Affichage des ressources système " à la page 42	
Un de ces éléments : <ul style="list-style-type: none"> ■ Une recette de ressources avec le jeu de ressources souhaité. ■ Le nombre de cœurs, d'interfaces 10GbE, d'interfaces FC et la quantité de mémoire à affecter. <p>Remarque - Assurez-vous que les ressources ne dépassent pas les ressources disponibles.</p>	
Un de ces éléments : <ul style="list-style-type: none"> ■ Une recette de réseau avec le jeu de ressources souhaité. ■ Les paramètres réseaux suivants : <ul style="list-style-type: none"> ■ Nom de domaine ■ Adresses IP des serveurs de noms. ■ Adresses IP des serveurs de temps. ■ Fuseau horaire 	
Numéro d'ID de RAC	
Hôte physique	
Nom d'hôte de réseau de gestion	
Nom d'hôte de réseau client	
Nom d'hôte de réseau InfiniBand de stockage	
Nom d'hôte du réseau InfiniBand Exadata	
Nom d'hôte de réseau VIP	

TABLEAU 2 Fiche de domaine d'E/S d'application

Domaines d'E/S d'application	
Connaître les ressources disponibles. Reportez-vous à la section " Affichage des ressources système " à la page 42	
Un de ces éléments : <ul style="list-style-type: none"> ■ Une recette de ressources avec le jeu de ressources souhaité. ■ Le nombre de coeurs, d'interfaces 10GbE, d'interfaces FC et la quantité de mémoire à affecter. <p>Remarque - Assurez-vous que les ressources ne dépassent pas les ressources disponibles.</p>	
Un de ces éléments : <ul style="list-style-type: none"> ■ Une recette de réseau avec le jeu de ressources souhaité. ■ Les paramètres réseaux suivants : <ul style="list-style-type: none"> ■ Nom de domaine ■ Adresses IP des serveurs de noms. ■ Adresses IP des serveurs de temps. ■ Fuseau horaire 	
Hôte physique	
Nom d'hôte de réseau de gestion	
Nom d'hôte de réseau client	
Nom d'hôte de réseau InfiniBand de stockage	

TABLEAU 3 Fiche de domaine d'E/S sur base de modèle OVM

Domaine d'E/S sur base de modèle OVM	
Connaître les ressources disponibles. Reportez-vous à la section " Affichage des ressources système " à la page 42	
Un modèle OVM chargé sur l'outil.	
Un de ces éléments : <ul style="list-style-type: none"> ■ Une recette de ressources avec le jeu de ressources souhaité. 	

Domaine d'E/S sur base de modèle OVM	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Le nombre de coeurs, d'interfaces 10GbE, d'interfaces FC et la quantité de mémoire à affecter. <p>Remarque - Assurez-vous que les ressources ne dépassent pas les ressources disponibles.</p>	
<p>Un de ces éléments :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Une recette de réseau avec le jeu de ressources souhaité. ■ Les paramètres réseaux suivants : <ul style="list-style-type: none"> ■ Nom de domaine ■ Adresses IP des serveurs de noms. ■ Adresses IP des serveurs de temps. ■ Fuseau horaire 	
Hôte physique	
Nom d'hôte de réseau de gestion	
Nom d'hôte de réseau client	
Nom d'hôte de réseau InfiniBand de stockage	
(Dépendant du modèle) Informations de configuration supplémentaire possible	

▼ Affichage des domaines d'E/S

Utilisez cette procédure pour afficher les domaines d'E/S, les ressources de domaine d'E/S et leur état.

1. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.

Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.

2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Domaines d'E/S.

The screenshot shows the Oracle IO Domain Creation Tool interface. The left sidebar contains a navigation menu with options: IO Domains (selected), Recipes, OVM Templates, Network Resources, Physical Hosts, Deployment Queue, Users and Allowances, Settings, Health Monitor, System Log, and Profile. The main content area is titled 'IO Domains' and displays a 'List of IO Domains' table. Above the table are buttons for Add, Edit, Delete, Deploy, Dequeue, Freeze, Thaw, Export for JOC, and Export for EM. The table has columns for ID, Hostname, Domain Type, Physical Host, Owner, RAC ID, State, and Details. Below the table is a 'List of SCAN Address Groups' section with an Edit button and a table with columns for Hostname, Address 1, Address 2, Address 3, Owner, and RAC ID.

ID	Hostname	Domain Type	Physical Host	Owner	RAC ID	State	Details
5	fred	Solaris 11 Application Domain	M7 PDom 1	service	n/a	Ready for Use	View
6	db-test-1	Oracle Database Domain	M7 PDom 2	admin	1	Ready for Use	View
7	app-test-1	Solaris 11 Application Domain	M7 PDom 1	admin	n/a	Ready for Use	View

Hostname	Address 1	Address 2	Address 3	Owner	RAC ID
io-scan-2	147	148	149	admin	1

Ces informations sont fournies sous la liste des domaines d'E/S :

- **ID** – Un nombre entier affecté au domaine d'E/S par l'outil.
- **Nom d'hôte** – Le nom du domaine d'E/S.
- **Type de domaine** – Une base de données, une application ou un domaine sur base d'un modèle comme configuré pendant la création de domaines d'E/S.
- **Hôte physique** – Identifie le noeud de calcul qui fournit les ressources pour ce domaine d'E/S.
- **Propriétaire** – L'utilisateur qui a créé le domaine d'E/S.
- **ID de RAC** – (uniquement pour les domaines de base de données) Identifie le RAC qu'utilise le domaine d'E/S. Chaque utilisateur dispose d'un jeu privé d'ID de RAC.
- **Etat** – Spécifie l'état du domaine d'E/S. Il existe de nombreux états. Voici quelques exemples :
 - **Création de LDom** – Le domaine logique pour le domaine d'E/S a été créé.
 - **Suppression/Domaine supprimé** – Le domaine d'E/S est supprimé.
 - **Echec de la suppression du domaine** – L'opération de suppression a échoué.
 - **Erreur** – Une erreur est survenue.
 - **Installation de SE** – Le SE a été installé.
 - **Mise en file d'attente pour déploiement** – Le domaine d'E/S est dans la file en attendant que le déploiement commence.
 - **Mise en file d'attente pour suppression** – Le domaine d'E/S est en attente de suppression.

- **Prêt à l'emploi** – Le domaine d'E/S est en service.
- **Ressources allouées** – Le domaine d'E/S est configuré. Les ressources sont allouées, mais le domaine d'E/S n'est pas encore déployé pour être utilisé.

Ces informations sont fournies sous Groupe d'adresse SCAN :

- **Nom d'hôte** – Le nom SCAN (nom d'accès de client unique) d'Oracle RAC.
 - **Adresse 1** – La première adresse IP du SCAN.
 - **Adresse 2** – La deuxième adresse IP du SCAN.
 - **Adresse 3** – La troisième adresse IP du SCAN.
 - **Propriétaire** – L'utilisateur qui a créé le domaine d'E/S.
 - **ID de RAC** – Le numéro d'identification du RAC.
3. **Pour des informations supplémentaires concernant un domaine d'E/S, cliquez sur Afficher.**

L'écran de domaines d'E/S s'affiche.

IO Domains ?

IO Domain Details

[General Info](#) [Resources](#) [Scan Address Groups](#) [Log](#)

General Info

Type:	Oracle Database Domain
State:	Ready for Use
Root Domain(s):	
Install Group:	Solaris Minimal Server
Domain Name:	.com
Name Servers:	
Time Servers:	
Time Zone:	America/Los_Angeles

Management Hostname:	db-test-1
Management IP:	
10Gb Client Hostname:	db-test-client-1
10Gb Client IP:	
ZFS IB Hostname:	db-test-1-storib
ZFS IB IP:	
Exadata IB Hostname(s):	db-test-1-priv1
Exadata IB IP(s):	
VIP Hostname:	db-test-vip-1
VIP IP:	
Versaboot Hostnames:	db-test-1-storib-vb1, db-test-1-storib-vb2
Versaboot IPs:	

Resources

✎ Edit

Number of Cores:	2
Cores:	121, 249
Memory:	32.0 GB
Memory Segments:	65568G:16G, 196640G:16G
Number of IB VFs:	1

4. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Passez à la section Présentation des tâches de configuration de domaine d'E/S.
Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches de configuration de domaines d'E/S](#)" à la page 19.
- Allez à la tâche suivante.
Reportez-vous à la section "[Configuration d'un domaine d'E/S de base de données](#)" à la page 91.
- Supprimez un domaine d'E/S.
Reportez-vous à la section "[Suppression d'un domaine d'E/S](#)" à la page 121

▼ Configuration d'un domaine d'E/S de base de données

Pendant cette procédure, vous pouvez utiliser une recette pour affecter la quantité de ressources au domaine d'E/S et configurer les paramètres réseau, ou vous pouvez définir les ressources et les paramètres réseau à la volée. Si vous prévoyez d'utiliser une recette, elle doit exister avant d'effectuer cette procédure. Reportez-vous à la section "[Sélection d'une méthode de création de domaines d'E/S](#)" à la page 83.


La création de domaines d'E/S réserve la quantité de ressources spécifiée pour le domaine d'E/S, mais le domaine d'E/S n'est pas disponible jusqu'à son déploiement.

L'outil ne vous permet pas d'assigner plus de ressources que celles disponibles.

Remarque - Si vous prévoyez de modifier les allocations de CPU et de mémoire pour les domaines dédiés avec l'outil `osc-setcoremem`, effectuez cette opération avant la configuration de tout domaine d'E/S. Reportez-vous à la section relative à la configuration des ressources de CPU et de mémoire dans le guide d'administration de votre modèle SuperCluster.

1. **Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**
Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.
2. **Dans le panneau de navigation, sélectionnez Domaines d'E/S.**
3. **Cliquez sur Ajouter.**

Le premier écran de création du nouveau domaine d'E/S s'affiche.

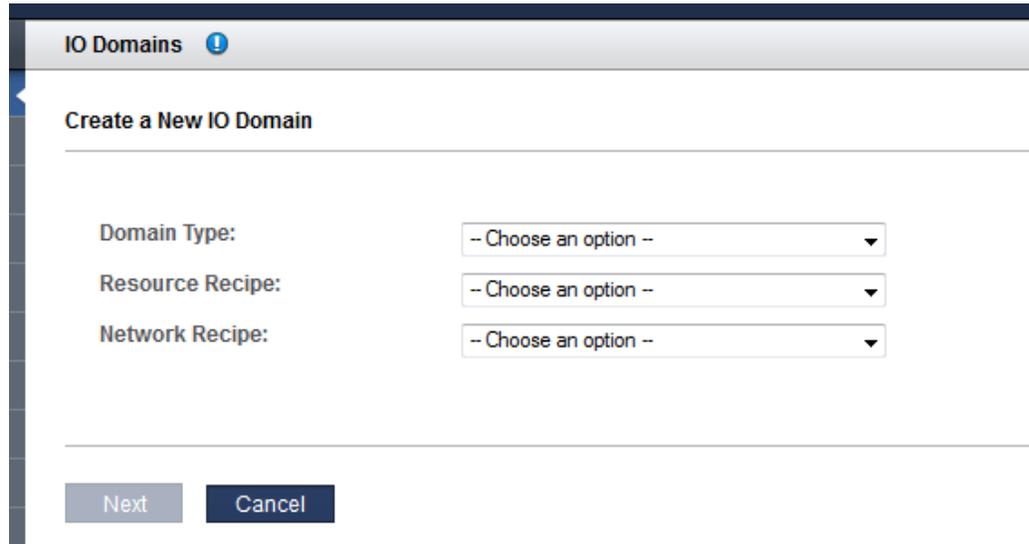

The screenshot shows a window titled "IO Domains" with a sub-header "Create a New IO Domain". It contains three dropdown menus for "Domain Type:", "Resource Recipe:", and "Network Recipe:", each currently set to "-- Choose an option --". At the bottom, there are "Next" and "Cancel" buttons.

4. Définissez ces paramètres.

- **Type de domaine** – Sélectionnez le domaine de base de données d'Oracle.
- **Recette de ressource** – Sélectionnez une des options de la liste déroulante. Vous pouvez choisir :
 - Une des recettes telles que Petite, Moyenne, Grande et toute autre recette créée. Reportez-vous à la section "[Gestion des recettes et modèles](#)" à la page 71.
 - Recette personnalisée – L'outil vous invite à saisir les allocations de ressources pour les coeurs, la mémoire et les interfaces 10GbE. Passez à l'[Étape 5](#).
- **Recette de réseau** – Sélectionnez une des options de la liste déroulante. Vous pouvez choisir :
 - Une des recettes de réseau. Reportez-vous à la section "[Création d'une recette de réseau](#)" à la page 76.
 - Recette personnalisée – L'outil vous invite à entrer les paramètres réseau.

5. Si vous avez sélectionné Recette personnalisée, définissez ces ressources et cliquez sur Suivant :

- Nombre de coeurs
- Mémoire

- Nombre d'interfaces 10GbE
6. **Si vous avez sélectionné Recette personnalisée pour le réseau, définissez ces ressources et cliquez sur Suivant :**
- **Nom du domaine** – Spécifiez le nom du domaine, par exemple `company.com`, qui est appliqué aux domaines d'E/S créés avec cette recette.
 - **Serveurs de noms** – Fournissez une liste d'adresses IP séparées par une virgule ou une espace pour les serveurs de noms qui sont appliqués aux domaines d'E/S créés avec cette recette.
 - **Serveurs de temps** – Fournissez une liste d'adresses IP séparées par une virgule ou une espace pour les serveurs de temps qui sont appliqués aux domaines d'E/S créés avec cette recette.
 - **Fuseau horaire** – Sélectionnez un fuseau horaire dans la liste déroulante. Le fuseau horaire est appliqué aux domaines d'E/S qui sont créés avec cette recette.
7. **Vérifiez les ressources et cliquez sur Suivant.**

Remarque - Si vous avez demandé plus de ressources que celles disponibles, l'outil met en évidence la ressource sur chaque hôte physique qui ne répond pas aux conditions. Néanmoins, l'outil ne vous empêche pas de cliquer sur Suivant et passe à l'écran suivant.

IO Domains ?

Create a New IO Domain

Domain Type: Oracle Database Domain ▼

Resource Recipe: Custom Resource Recipe ▼

Network Recipe: default (admin) ▼

Number of Cores: 2 ▼ ?

Memory: 16 GB ▼ ?

Number of 10Gb Interfaces: 2 ▼ ?

Number of FC Interfaces: 0 ▼ ?

Comparison of the selected Default Recipe with the user's allowance and available resources

Resource	Recipe	User Allowance	M7 PDOM 1	M7 PDOM 2
Cores	2	Unrestricted	Total: 30 Available: 28	Total: 61 Available: 59
Memory	16 GB	Unrestricted	Total: 208 GB Available: 176 GB	Total: 432 GB Available: 400 GB
10Gb Interfaces	2	Unrestricted	Total: 16 Available: 15	Total: 32 Available: 31
FC Interfaces	0	Unrestricted	Total: 16 Available: 16	Total: 16 Available: 16

Next Cancel

8. Affectez l'ID RAC et l'hôte physique et ajoutez des informations de réseau.

IO Domains !

Create a New IO Domain

Domain Type: Oracle Database Domain

Resource Recipe: Custom Recipe (admin) !

Network Recipe: default (admin) !

RAC ID:

Physical Host:

Management Network: ! Select whic

Management Hostname: !

Client (10Gb) Network: !

Client (10Gb) Hostname: !

Storage IB Network: !

Storage IB Hostname: !

Exadata IB Network: !

Exadata IB Hostname: !

VIP Hostname: !

Configurez ces paramètres.

- **ID de RAC** – Sélectionnez un des clusters de RAC dans la liste déroulante. L'ID de RAC est unique à chaque utilisateur.

- **Hôte physique** – Sélectionnez le noeud de calcul sur lequel le domaine d'E/S résidera. Si vous créez un RAC, sélectionnez différents noeuds de calcul pour chaque domaine d'E/S pour la redondance.
- **Réseau de gestion** – Selon la configuration de l'outil (voir "[Configuration du mode d'affectation des adresses IP \(Administrateurs\)](#)" à la page 34), l'adresse IP peut être affectée automatiquement ou vous pouvez sélectionner une adresse IP disponible dans la liste déroulante.
- **Nom d'hôte de gestion** – Assignez un nom unique au réseau de gestion pour ce domaine d'E/S. Ce nom devient le nom du domaine d'E/S.
- **Réseau client (10Gb)** – Selon la configuration de l'outil (voir "[Configuration du mode d'affectation des adresses IP \(Administrateurs\)](#)" à la page 34), l'adresse IP peut être affectée automatiquement ou vous pouvez sélectionner une adresse IP disponible dans la liste déroulante.
- **Nom d'hôte de client (10Gb)** – Utilisez la valeur par défaut ou affectez un nom unique au réseau client pour ce domaine d'E/S.
- **Réseau IB de stockage** – Sélectionnez un réseau disponible dans la liste déroulante.
- **Nom d'hôte IB de stockage** – Ce nom d'hôte est automatiquement affecté.
- **Réseau IB Exadata** – Utilisez le nom par défaut ou affectez un nom unique au premier réseau IB Exadata pour ce domaine d'E/S.
- **Nom d'hôte IB Exadata** – Utilisez le nom par défaut ou affectez un nom unique au premier réseau IB Exadata pour ce domaine d'E/S.
- **Nom d'hôte VIP** – Assignez un nom unique à l'IP virtuel pour ce domaine d'E/S.

9. Cliquez sur Allouer.

L'outil de création de domaine d'E/S réserve les ressources de système mais ne déploie pas la configuration à utiliser. Vous déployez le domaine d'E/S au moment de votre choix. Reportez-vous à la section "[Déploiement d'un domaine d'E/S](#)" à la page 114.

Remarque - Les ressources ne sont réservées que pendant 120 heures (5 jours). Si le domaine d'E/S n'est pas déployé dans le temps imparti, les ressources sont renvoyées au pool de ressources disponibles.

Le nom d'hôte SCAN supplémentaire et les adresses IP sont assignés pendant le processus d'allocation. Ensuite, vous pouvez renommer les réseaux SCAN si vous le souhaitez.

Si l'outil détecte un problème de configuration, l'outil affiche un message :

- Ressources insuffisantes. Exemple :

```
Insufficient Unallocated Cores available on the chosen Compute Node. 10 Requested, 8  
Remaining
```

- Configurations pouvant présenter des problèmes de performance. Exemple :

Error: VF allocation requires dedicated core in the same locality group for performance reasons
requested core count: 1 optimal core count based on number of requested VFs: 2

Si vous recevez de tels messages, cliquez sur Annuler et configurez un nouveau domaine d'E/S à l'aide d'une recette qui demande moins de ressources ou des ressources différentes.

10. Vérifiez que l'allocation de domaine d'E/S de base de données est terminée.

Un panneau de confirmation s'affiche en haut de l'écran Domaine d'E/S.

La colonne Etat affiche le statut de l'allocation.

The screenshot shows the 'IO Domains' management page. At the top, a green confirmation message states: 'New IO Domain db01-mgt has been successfully allocated. Please contact your Network Administrator to ensure that the following host and IP information be added to DNS:'. Below this, network details are listed: Management Network (db01-mgt .110), Client Network (db01-client .137, db01-VIP .138, io-scan-2 .147, .148, .149).

Below the message is a table titled 'List of IO Domains' with columns: ID, Hostname, Domain Type, Physical Host, Owner, RAC ID, State, and Details. The table contains four entries:

ID	Hostname	Domain Type	Physical Host	Owner	RAC ID	State	Details
5	fred	Solaris 11 Application Domain	M7 PDom 1	service	n/a	Ready for Use	View
6	db-test-1	Oracle Database Domain	M7 PDom 2	admin	1	Ready for Use	View
7	app-test-1	Solaris 11 Application Domain	M7 PDom 1	admin	n/a	Ready for Use	View
8	db01-mgt	Oracle Database Domain	M7 PDom 1	admin	1	Resources Allocated	View

Below the table is another section titled 'List of SCAN Address Groups' with an 'Edit' button and a table with columns: Hostname, Address 1, Address 2, Address 3, Owner, and RAC ID. It contains one entry:

Hostname	Address 1	Address 2	Address 3	Owner	RAC ID
io-scan-2	.147	.148	.149	admin	1

11. Ajoutez les réseaux de gestion et client au DNS.

Les noms d'hôte et les adresses IP du réseau s'affichent dans l'écran de confirmation de l'écran Domaine d'E/S et sont visibles dans les détails du domaine d'E/S.

12. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Déployez le domaine d'E/S.
Reportez-vous à la section "Déploiement d'un domaine d'E/S" à la page 114.
- Passez à la section Présentation des tâches de configuration de domaine d'E/S.

Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches de configuration de domaines d'E/S](#)" à la page 19.

- Surveillez l'activité.

Reportez-vous à la section "[Surveillance des activités, des modifications de ressources et de l'état de l'outil](#)" à la page 123.

- Changez le nom d'un réseau SCAN pour des domaines d'E/S de base de données.

Reportez-vous à la section "[Modification du nom d'un réseau SCAN](#)" à la page 98.

▼ Modification du nom d'un réseau SCAN

Effectuez cette procédure si vous souhaitez modifier le nom des réseaux SCAN pour des domaines d'E/S de base de données.

Remarque - Le nom d'hôte SCAN ne peut être modifié qu'avant le déploiement du premier domaine d'E/S avec le même ID RAC associé. Une fois le domaine d'E/S déployé, il n'est plus possible de modifier le nom d'hôte SCAN.

- 1. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**

Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.

- 2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Domaines d'E/S.**

- 3. Dans le tableau Groupes d'adresse SCAN, sélectionnez un réseau.**

- 4. Cliquez sur Modifier.**

- 5. Saisissez votre modification et cliquez sur Enregistrer.**

- 6. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.**

- Installez la base de données Oracle sur un domaine d'E/S de base de données.

Reportez-vous à la section "[Préparation de la configuration d'une base de données sur un domaine d'E/S](#)" à la page 129.

- Surveillez l'activité de déploiement.

Reportez-vous à la section "[Surveillance des activités, des modifications de ressources et de l'état de l'outil](#)" à la page 123.

- Passez à la section Présentation des tâches de configuration de domaine d'E/S.

Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches de configuration de domaines d'E/S](#)" à la page 19.

▼ Configuration d'un domaine d'E/S d'application

Pendant cette procédure, vous pouvez utiliser une recette pour assigner la quantité de ressources au domaine d'E/S, ou vous pouvez définir les ressources à la volée. Si vous prévoyez d'utiliser une recette, elle doit exister avant d'effectuer cette procédure. Reportez-vous à la section "[Sélection d'une méthode de création de domaines d'E/S](#)" à la page 83.

Pour les configurations de cluster Oracle Solaris configurations, créez des domaines d'E/S avec la consolidation de système d'exploitation `solaris-large-server`. Utilisez la recette d'application grande par défaut ou procédez à la mise à niveau du domaine d'E/S avec `pkg install solaris-large-server` une fois le domaine d'E/S déployé.


La création de domaines d'E/S réserve la quantité de ressources spécifiée pour le domaine d'E/S, mais le domaine d'E/S n'est pas installé et n'est pas disponible jusqu'à son déploiement.

L'outil ne vous permet pas d'assigner plus de ressources que celles disponibles.

Remarque - Si vous prévoyez de modifier les allocations de CPU et de mémoire pour les domaines dédiés avec l'outil `osc-setcoremem`, effectuez cette opération avant la configuration de tout domaine d'E/S. Reportez-vous à la section relative à la configuration des ressources de CPU et de mémoire dans le guide d'administration de votre modèle SuperCluster.

1. **Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**
Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.
2. **Dans le panneau de navigation, sélectionnez le domaine d'E/S.**
3. **Cliquez sur Ajouter.**

L'écran de création du nouveau domaine d'E/S s'affiche.

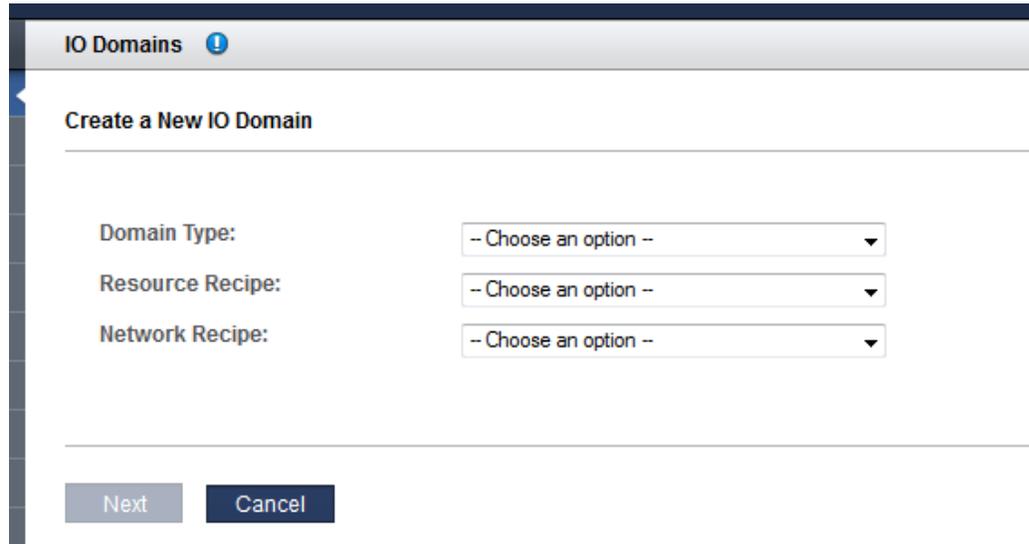

The screenshot shows a window titled "IO Domains" with a sub-header "Create a New IO Domain". Below the header, there are three dropdown menus labeled "Domain Type:", "Resource Recipe:", and "Network Recipe:". Each dropdown menu currently displays "-- Choose an option --". At the bottom of the window, there are two buttons: "Next" and "Cancel".

4. **Définissez ces paramètres.**

- **Type de domaine** – Sélectionnez le domaine d'application Solaris 11
- **Recette de ressource** – Sélectionnez une des options de la liste déroulante. Vous pouvez choisir :
 - Une des recettes telles que Petite, Moyenne, Grande et toute autre recette créée. Reportez-vous à la section "[Gestion des recettes et modèles](#)" à la page 71
 - Personnalisation – L'outil vous invite à saisir les allocations de ressources pour les coeurs, la mémoire et les interfaces 10GbE. Reportez-vous à la section [Étape 5](#).
- **Recette de réseau** – Sélectionnez une des options de la liste déroulante. Vous pouvez choisir :
 - Une des recettes de réseau. Reportez-vous à la section "[Création d'une recette de réseau](#)" à la page 76.
 - Recette personnalisée – L'outil vous invite à entrer les paramètres réseau.

5. **Si vous avez sélectionné Recette personnalisée, définissez la quantité de ces ressources et cliquez sur Suivant :**

- Nombre de coeurs
- Mémoire

- Interfaces 10GbE
6. **Si vous avez sélectionné Recette personnalisée pour le réseau, définissez ces ressources et cliquez sur Suivant :**
- **Nom du domaine** – Spécifiez le nom du domaine, par exemple `company.com`, qui est appliqué aux domaines d'E/S créés avec cette recette.
 - **Serveurs de noms** – Fournissez une liste d'adresses IP séparées par une virgule ou une espace pour les serveurs de noms qui sont appliqués aux domaines d'E/S créés avec cette recette.
 - **Serveurs de temps** – Fournissez une liste d'adresses IP séparées par une virgule ou une espace pour les serveurs de temps qui sont appliqués aux domaines d'E/S créés avec cette recette.
 - **Fuseau horaire** – Sélectionnez un fuseau horaire dans la liste déroulante. Le fuseau horaire est appliqué aux domaines d'E/S qui sont créés avec cette recette.
7. **Vérifiez les ressources, puis, cliquez sur Suivant.**

Remarque - Si vous avez demandé plus de ressources que celles disponibles, l'outil met en évidence les ressources qui ne sont pas disponibles.

IO Domains ⓘ

Create a New IO Domain

Domain Type: Solaris 11 Application Domain

Resource Recipe: Small (admin)

Network Recipe: default (admin)

Comparison of the selected Default Recipe with the user's allowance and available resources

Resource	Recipe	User Allowance	M7 PDOM 1	M7 PDOM 2
Cores	2	Unrestricted	Total: 30 Available: 26	Total: 61 Available: 59
Memory	32 GB	Unrestricted	Total: 208 GB Available: 144 GB	Total: 432 GB Available: 400 GB
10Gb Interfaces	1	Unrestricted	Total: 16 Available: 13	Total: 32 Available: 31
FC Interfaces	0	Unrestricted	Total: 16 Available: 16	Total: 16 Available: 16

Next Cancel

8. Sélectionnez un hôte physique et ajoutez des informations de réseau.

The screenshot shows the 'IO Domains' configuration window. The title bar says 'IO Domains' with an information icon. Below the title bar is a section titled 'Create a New IO Domain'. The form contains the following fields:

- Domain Type: Solaris 11 Application Domain
- Resource Recipe: Small (admin) [Information icon]
- Network Recipe: default (admin) [Information icon]
- Physical Host: M7 PDOM 2 [Dropdown menu]
- Install Group: Solaris Minimal Server [Dropdown menu]
- Management Network: /20 (26 available) [Dropdown menu] [Information icon]
- Management Hostname: app01-mqt [Text input] [Information icon]
- Client (10Gb) Network: /20 (23 available) [Dropdown menu] [Information icon]
- Client (10Gb) Hostname: app01-client [Text input] [Information icon]
- Storage IB Network: /22 (32 available) [Dropdown menu] [Information icon]
- Storage IB Hostname: app01-mqt-storib [Text input] [Information icon]

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Back', 'Allocate', and 'Cancel'.

Configurez ces paramètres :

- **Hôte physique** – Sélectionnez le noeud de calcul sur lequel le domaine d'E/S résidera.
- **Groupe d'installation** – Sélectionnez une autre option disponible dans la liste déroulante :
 - **Serveur minimal Solaris** – Installe le jeu de packages minimum requis pour initialiser le système d'exploitation, se connecter et ajouter manuellement des packages supplémentaires, le cas échéant.
 - **Grand serveur Solaris** – Installe tous les services et pilotes réseau que fournit généralement un serveur Enterprise.

- **Réseau de gestion** – Selon la configuration de l'outil (voir "[Configuration du mode d'affectation des adresses IP \(Administrateurs\)](#)" à la page 34), l'adresse IP peut être affectée automatiquement ou vous pouvez sélectionner une adresse IP disponible dans la liste déroulante.
- **Nom d'hôte de gestion** – Assignez un nom unique au réseau de gestion pour ce domaine d'E/S. Ce nom devient le nom du domaine d'E/S.
- **Réseau client (10Gb)** – Selon la configuration de l'outil (voir "[Configuration du mode d'affectation des adresses IP \(Administrateurs\)](#)" à la page 34), l'adresse IP peut être affectée automatiquement ou vous pouvez sélectionner une adresse IP disponible dans la liste déroulante.
- **Nom d'hôte de client (10Gb)** – Utilisez la valeur par défaut ou affectez un nom unique au réseau client pour ce domaine d'E/S.
- **Réseau IB de stockage** – Sélectionnez un réseau disponible dans la liste déroulante.
- **Nom d'hôte IB de stockage** – Ce nom d'hôte est automatiquement affecté.

9. Cliquez sur **Allouer**.

L'outil de création de domaine d'E/S réserve les ressources de système mais ne déploie pas la configuration à utiliser. Vous déployez le domaine d'E/S au moment de votre choix. Reportez-vous à la section "[Déploiement d'un domaine d'E/S](#)" à la page 114.

Remarque - Les ressources ne sont réservées que pendant 120 heures (5 jours). Si le domaine d'E/S n'est pas déployé dans le temps imparti, les ressources sont renvoyées au pool de ressources disponibles.

Si l'outil détecte un problème de configuration, l'outil affiche un message :

- Ressources insuffisantes. Exemple :

```
Insufficient Unallocated Cores available on the chosen Compute Node. 10 Requested, 8
Remaining
```

- Configurations pouvant présenter des problèmes de performance. Exemple :

```
Error: VF allocation requires dedicated core in the same locality group for performance reasons
requested core count: 1 optimal core count based on number of requested VFs: 2
```

Si vous recevez de tels messages, cliquez sur **Annuler** et configurez un nouveau domaine d'E/S à l'aide d'une recette qui demande moins de ressources ou des ressources différentes.

10. Vérifiez que **l'allocation de domaine d'E/S d'application est terminée**.

Un panneau de confirmation s'affiche en haut de l'écran **Domaine d'E/S**.

La colonne Etat affiche le statut de l'allocation.

The screenshot shows the 'IO Domains' management interface. At the top, a green checkmark indicates that a new IO Domain 'app01-mgt' has been successfully allocated. Below this, a message asks the user to contact their Network Administrator to ensure host and IP information is added to DNS. A table provides the network details:

Management Network:	app01-mgt	10.129.102.39
Client Network:	app01-client	10.129.115.22

Below the message is the 'List of IO Domains' table, which includes columns for ID, Hostname, Domain Type, Physical Host, Owner, RAC ID, State, and Details. The table contains four entries, with the last one (ID 8) being 'app01-mgt'.

ID	Hostname	Domain Type	Physical Host	Owner	RAC ID	State	Details
5	aardvark	Solaris 11 Application Domain	M7 PDOM 1	service	n/a	Ready for Use	View
6	zebra	Solaris 11 Application Domain	M7 PDOM 2	service	n/a	Ready for Use	View
7	db01-mgt	Oracle Database Domain	M7 PDOM 1	admin	1	Resources Allocated	View
8	app01-mgt	Solaris 11 Application Domain	M7 PDOM 2	admin	n/a	Resources Allocated	View

Below the IO Domains table is the 'List of SCAN Address Groups' table, which includes columns for Hostname, Address 1, Address 2, Address 3, Owner, and RAC ID. It contains one entry for 'io-scan-1'.

Hostname	Address 1	Address 2	Address 3	Owner	RAC ID
io-scan-1	.19	.20	.21	admin	1

11. Ajoutez les réseaux de gestion et client au DNS.

Les noms d'hôte et les adresses IP du réseau s'affichent dans l'écran de confirmation de l'écran Domaine d'E/S et sont visibles dans les détails du domaine d'E/S.

Si vous voulez modifier le nom d'hôte SCAN, faites-le avant de déployer le domaine d'E/S. Reportez-vous à la section "[Modification du nom d'un réseau SCAN](#)" à la page 98.

12. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Déployez le domaine d'E/S pour utilisation.
Reportez-vous à la section "[Déploiement d'un domaine d'E/S](#)" à la page 114.
- Passez à la section Présentation des tâches de configuration de domaine d'E/S.
Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches de configuration de domaines d'E/S](#)" à la page 19.
- Surveillez l'activité.
Reportez-vous à la section "[Surveillance des activités, des modifications de ressources et de l'état de l'outil](#)" à la page 123.

▼ Configuration d'un domaine d'E/S avec un modèle OVM

Remarque - Cette procédure suppose qu'un administrateur a ajouté un modèle OVM à l'outil. Reportez-vous à la section "[Téléchargement d'un modèle OVM \(Administrateurs\)](#)" à la page 80.

Pendant cette procédure, vous pouvez utiliser une recette pour assigner la quantité de ressources au domaine d'E/S, ou vous pouvez définir les ressources à la volée. Si vous prévoyez d'utiliser une recette, elle doit exister avant d'effectuer cette procédure. Reportez-vous à la section "[Sélection d'une méthode de création de domaines d'E/S](#)" à la page 83.


Le domaine d'E/S n'est pas installé et n'est pas disponible jusqu'à son déploiement. Une fois déployé, le SE et l'application associée au modèle sont installés et configurés.

L'outil ne vous permet pas d'assigner plus de ressources que celles disponibles.

Remarque - Si vous prévoyez de modifier les allocations de CPU et de mémoire pour les domaines dédiés avec l'outil `osc-setcoremem`, effectuez cette opération avant la configuration de tout domaine d'E/S. Reportez-vous à la section relative à la configuration des ressources de CPU et de mémoire dans le guide d'administration de votre modèle SuperCluster.

1. **Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**
Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.
2. **Dans le panneau de navigation, sélectionnez Domaines d'E/S.**
3. **Cliquez sur Ajouter.**

L'écran de création du nouveau domaine d'E/S s'affiche.

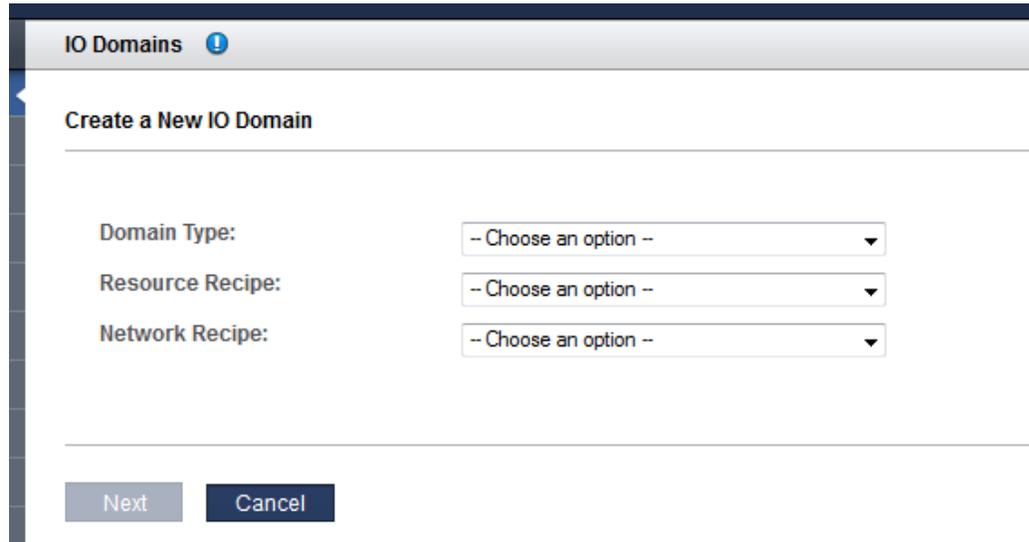

The screenshot shows a web interface titled "IO Domains" with a sub-header "Create a New IO Domain". Below the header, there are three dropdown menus labeled "Domain Type:", "Resource Recipe:", and "Network Recipe:". Each dropdown menu currently displays the text "- Choose an option -". At the bottom of the form, there are two buttons: "Next" and "Cancel".

4. Définissez ces paramètres.

- **Type de domaine** – Sélectionnez le modèle OVM de la liste déroulante. Si les modèles sont disponibles, ils sont répertoriés sous le séparateur de domaines de modèle OVM.
- **Recette de ressource** – Sélectionnez une des options de la liste déroulante. Vous pouvez choisir :
 - Une des recettes telles que Petite, Moyenne, Grande et toute autre recette créée. Reportez-vous à la section "[Gestion des recettes et modèles](#)" à la page 71
 - Personnalisation – L'outil vous invite à saisir les allocations de ressources pour les coeurs, la mémoire et les interfaces 10GbE. Reportez-vous à la section [Étape 5](#).
- **Recette de réseau** – Sélectionnez une des options de la liste déroulante. Vous pouvez choisir :
 - Une des recettes de réseau. Reportez-vous à la section "[Création d'une recette de réseau](#)" à la page 76.
 - Recette personnalisée – L'outil vous invite à entrer les paramètres réseau.

5. Si vous avez sélectionné Recette personnalisée, définissez la quantité de ces ressources et cliquez sur Suivant :

- Nombre de coeurs

- Mémoire
 - Nombre d'interfaces 10GbE
6. **Si vous avez sélectionné Recette personnalisée pour le réseau, définissez ces ressources et cliquez sur Suivant :**
- **Nom du domaine** – Spécifiez le nom du domaine, par exemple `company.com`, qui est appliqué aux domaines d'E/S créés avec cette recette.
 - **Serveurs de noms** – Fournissez une liste d'adresses IP séparées par une virgule ou une espace pour les serveurs de noms qui sont appliqués aux domaines d'E/S créés avec cette recette.
 - **Serveurs de temps** – Fournissez une liste d'adresses IP séparées par une virgule ou une espace pour les serveurs de temps qui sont appliqués aux domaines d'E/S créés avec cette recette.
 - **Fuseau horaire** – Sélectionnez un fuseau horaire dans la liste déroulante. Le fuseau horaire est appliqué aux domaines d'E/S qui sont créés avec cette recette.
7. **Vérifiez les ressources, puis, cliquez sur Suivant.**

Remarque - Si vous avez demandé plus de ressources que celles disponibles, l'outil met en évidence les ressources qui ne sont pas disponibles.

IO Domains ?

Create a New IO Domain

Domain Type:

Resource Recipe:

Network Recipe:

Overview of Selected Recipe, User Allowance and Physical Host resources

Resource	Recipe	User Allowance	M7 PDom 1	M7 PDom 2
Cores	2	Unrestricted	Total: 30 Available: 21	Total: 60 Available: 56
Memory	32 GB	Unrestricted	Total: 448.0 GB Available: 320.0 GB	Total: 896.0 GB Available: 832.0 GB
10Gb Interfaces	1	Unrestricted	Total: 32 Available: 29	Total: 64 Available: 62
FC Interfaces	0	Unrestricted	Total: 16 Available: 16	Total: 16 Available: 16

8. Sélectionnez un hôte physique et ajoutez des informations de réseau.

IO Domains ⓘ

Create a New IO Domain

Domain Type: Weblogic 12.1.3 Sol 11.3 b22

Resource Recipe: Small (admin) ⓘ

Network Recipe: default (admin) ⓘ

Physical Host: M7 PDom 1

Management Network: /20 (15 available) ⓘ

Management Hostname: WLogic01 ⓘ

Client (10Gb) Network: /20 (10 available) ⓘ

Client (10Gb) Hostname: WLogic01-client ⓘ

Storage IB Network: /22 (35 available) ⓘ

Storage IB Hostname: WLogic01-storib ⓘ

OVM Template Properties

Admin Password: ⓘ

Startmode: ⓘ

Adminserver Ip: ⓘ

Back Allocate Cancel

Configurez ces paramètres :

- **Hôte physique** – Sélectionnez le noeud de calcul sur lequel le domaine d'E/S résidera.

- **Réseau de gestion** – Selon la configuration de l'outil (voir "[Configuration du mode d'affectation des adresses IP \(Administrateurs\)](#)" à la page 34), l'adresse IP peut être affectée automatiquement ou vous pouvez sélectionner une adresse IP disponible dans la liste déroulante.
- **Nom d'hôte de gestion** – Assignez un nom unique au réseau de gestion pour ce domaine d'E/S. Ce nom devient le nom du domaine d'E/S.
- **Réseau client (10Gb)** – Selon la configuration de l'outil (voir "[Configuration du mode d'affectation des adresses IP \(Administrateurs\)](#)" à la page 34), l'adresse IP peut être affectée automatiquement ou vous pouvez sélectionner une adresse IP disponible dans la liste déroulante.
- **Nom d'hôte de client (10Gb)** – Utilisez la valeur par défaut ou affectez un nom unique au réseau client pour ce domaine d'E/S.
- **Réseau IB de stockage** – Sélectionnez un réseau disponible dans la liste déroulante.
- **Propriétés du modèle OVM** – Les paramètres pouvant s'afficher ici sont basés sur les paramètres spécifiés dans le modèle OVM. Pour plus de détails, consultez la documentation du modèle OVM.

9. Cliquez sur Allouer.

L'outil de création de domaine d'E/S réserve les ressources de système mais ne déploie pas la configuration à utiliser. Reportez-vous à la section "[Déploiement d'un domaine d'E/S](#)" à la page 114.

Ce processus peut prendre un certain temps. Vérifiez le statut dans l'écran Domaine d'E/S et l'avancement de la file d'attente de déploiement.

Si l'outil détecte un problème de ressource, il affiche le message suivant :

- Ressources insuffisantes. Exemple :

```
Insufficient Unallocated Cores available on the chosen Compute Node. 10 Requested, 8
Remaining
```

- Configurations pouvant présenter des problèmes de performance. Exemple :

```
Error: VF allocation requires dedicated core in the same locality group for performance reasons
requested core count: 1 optimal core count based on number of requested VFs: 2
```

Si vous recevez de tels messages, cliquez sur Annuler et configurez un nouveau domaine d'E/S à l'aide d'une recette qui demande moins de ressources ou des ressources différentes.

10. Vérifiez que l'allocation de domaine d'E/S est terminée.

Un panneau de confirmation s'affiche en haut de l'écran Domaine d'E/S.

La colonne Etat affiche le statut de l'allocation.

Remarque - Les domaines d'E/S créés à partir de modèles OVM peuvent mettre plus longtemps à afficher l'état Ressources allouées en raison des activités d'installation et de configuration supplémentaires qui sont effectuées.

The screenshot displays the Oracle IO Domains management interface. At the top, a green checkmark indicates that a new IO Domain, WLogic01, has been successfully allocated. Below this, a message prompts the user to contact their Network Administrator to add host and IP information to DNS. The management and client networks for WLogic01 are listed as WLogic01 and WLogic01-client, respectively.

The 'List of IO Domains' section contains a table with the following data:

ID	Hostname	Domain Type	Physical Host	Owner	RAC ID	State	Details
5	fred	Solaris 11 Application Domain	M7 PDom 1	service	n/a	Ready for Use	View
6	db-test-1	Oracle Database Domain	M7 PDom 2	admin	1	Ready for Use	View
7	app-test-1	Solaris 11 Application Domain	M7 PDom 1	admin	n/a	Ready for Use	View
8	db01-mgt	Oracle Database Domain	M7 PDom 1	admin	1	Resources Allocated	View
9	app01-mgt	Solaris 11 Application Domain	M7 PDom 2	admin	n/a	Resources Allocated	View
10	WLogic01	Weblogic 12.1.3 Sol 11.3 b22	M7 PDom 1	admin	n/a	Resources Allocated	View

The 'List of SCAN Address Groups' section contains a table with the following data:

Hostname	Address 1	Address 2	Address 3	Owner	RAC ID
io-scan-2				admin	1

11. Ajoutez les réseaux de gestion et client au DNS.

Les noms d'hôte et les adresses IP du réseau s'affichent dans l'écran de confirmation de l'écran Domaine d'E/S et sont visibles dans les détails du domaine d'E/S.

12. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Déployez le domaine d'E/S pour utilisation.
Reportez-vous à la section "[Déploiement d'un domaine d'E/S](#)" à la page 114.
- Passez à la section Présentation des tâches de configuration de domaine d'E/S.
Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches de configuration de domaines d'E/S](#)" à la page 19.
- Surveillez l'activité.
Reportez-vous à la section "[Surveillance des activités, des modifications de ressources et de l'état de l'outil](#)" à la page 123.

▼ Augmentation ou diminution des ressources de domaine d'E/S

Remarque - Cette fonction n'est disponible que dans la version 2.1.0.813 (ou ultérieure) de l'outil. Reportez-vous à la section "[Vérification de la version de l'outil](#)" à la page 16.

Vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de coeurs et la mémoire d'un domaine d'E/S en modifiant les ressources de domaine d'E/S. Vous pouvez modifier un domaine d'E/S qui est déployé ou pas encore déployé. Selon l'état du domaine d'E/S et le type de modifications que vous apportez, l'outil vous permet d'appliquer ces modifications de suite ou ultérieurement.

Pour ajouter ou supprimer des coeurs ou de la mémoire dans un domaine d'E/S, vous devez d'abord arrêter ce dernier. Il est vivement recommandé d'arrêter les applications s'exécutant dans le domaine d'E/S et d'arrêter le système d'exploitation avant de confirmer une action d'ajout ou de suppression de coeurs ou de mémoire dans l'outil de création de domaines d'E/S. Après la confirmation de l'action d'ajout ou de suppression de coeurs ou de mémoire dans l'outil de création de domaines d'E/S, le domaine d'E/S est arrêté (s'il était en cours d'exécution) à partir du domaine de contrôle.

Les utilisateurs détenant le rôle d'administrateur peuvent modifier tout domaine d'E/S. Les utilisateurs disposant d'un rôle d'utilisateur ne peuvent modifier que les domaines d'E/S qu'ils détiennent.

1. **Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**
Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.
2. **Si vous voulez appliquer les modifications de suite, arrêtez le domaine d'E/S que vous prévoyez de modifier.**
3. **Dans le panneau de navigation, sélectionnez Domaines d'E/S.**
4. **Sélectionnez le domaine d'E/S et cliquez sur Modifier.**

La page Modifier des ressources de domaine d'E/S s'affiche.

IO Domains ⓘ

Edit IO Domain Resources

[Domain Details](#) [Constraints](#) [Fixed Resources](#) [Active Resources](#) [Edit Resources](#)

Domain Details

Hostname:	app01-mgt
State:	Resources Allocated
Type:	Solaris 11 Application Domain

Constraints

Minimum Cores per Domain Type:	1
Minimum Memory per Domain Type:	16 GB

Fixed Resources

Number of Cores:	1
Cores:	249
Memory:	16 GB
Memory Segments:	201360640M:16G

Active Resources

Number of Cores:	2
Cores:	129, 249
Memory:	32 GB
Memory Segments:	134268160M:16G, 201360640M:16G

Edit Resources

Please use the form below to specify the new resource values for this IO Domain.

Cores:

Memory:

- **Détails du domaine** – Affiche le nom d'hôte, l'état et le type.
 - **Contraintes** – Affiche les besoins en ressources minimales pour le type de domaine. Si l'utilisateur actif dispose d'une allocation de ressources, les totaux de coeurs et de mémoire alloués et disponibles de cet utilisateur sont également affichés.
 - **Ressources fixes** – Affiche le total des ressources (y compris le nombre exact d'identificateurs de coeur et de segments de mémoire) qui sont fixes pour ce domaine d'E/S. Les ressources fixes ne peuvent pas être supprimées.
 - **Ressources actives** – Affiche les totaux de coeurs et de mémoire (y compris le nombre exact d'identificateurs de coeur et de segments de mémoire) actuellement alloués à ce domaine d'E/S.
 - **Modifier les ressources** – Fournit des listes déroulantes qui vous permettent d'augmenter ou de diminuer les ressources pour ce domaine d'E/S.
5. **Sous Modifier les ressources, modifiez le nombre de coeurs, la mémoire ou les deux.**
- **Augmentation des ressources** – Des ressources supplémentaires doivent être disponibles dans le noeud de calcul et dans votre allocation de ressources (si vous en avez une).
 - **Diminution des ressources** – Ne peut être effectuée que si le domaine d'E/S a plus de ressources que le minimum requis pour le type de domaine.
6. **Validez ou annulez les modifications.**

Sélectionnez l'un des boutons affichés, qui varient en fonction de l'état du domaine d'E/S et du type de modifications que vous apportez. Le tableau suivant présente les différentes possibilités.

Remarque - Si le domaine d'E/S n'est pas arrêté avant les modifications de ressources, l'outil vous avertit et procède à l'arrêt. Le domaine d'E/S est automatiquement redémarré après la réallocation.

Sur des domaines d'E/S non déployés	Sur des domaines d'E/S déployés
<ul style="list-style-type: none"> ■ Modifier la réservation – Les modifications sont appliquées immédiatement. L'écran de détails du domaine d'E/S s'affiche et présente les ressources. ■ Annuler – Annule les modifications et retourne à l'écran Domaine d'E/S. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Activer maintenant – Après l'avertissement concernant l'arrêt, les modifications sont mises en file d'attente pendant que l'outil exécute les opérations nécessaires pour augmenter ou diminuer les ressources. L'écran de détails du domaine d'E/S s'affiche et présente les modifications de ressources en attente. <p>Pour vérifier l'avancement, dans l'écran de détails, sous Informations générales, consultez la valeur Etat. Après quelques minutes, l'état indique Prêt pour utilisation. Vous pouvez également vérifier la file d'attente de déploiement.</p>

Sur des domaines d'E/S non déployés	Sur des domaines d'E/S déployés
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Activer ultérieurement – Un enregistrement contenant les détails des modifications est créé. L'écran de détails du domaine d'E/S s'affiche et présente les modifications en attente. Quand vous êtes prêt à activer les modifications, reportez-vous à la section Étape 7. Remarque - L'enregistrement des modifications reste en état d'attente pendant 120 heures (5 jours). Après ce délai, l'enregistrement est supprimé et ne peut pas être activé. ■ Annuler – Annule les modifications et retourne à l'écran principal Domaine d'E/S.

7. Si vous avez sélectionné Activer ultérieurement, lancez les modifications de ressources quand vous le souhaitez.

Dans l'écran de détails du domaine d'E/S, dans la zone Modifications de ressources en attente, cliquez sur Effectuer, Modifier ou Annuler.

8. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Surveillez l'activité de déploiement.
Reportez-vous à la section "[Surveillance des activités, des modifications de ressources et de l'état de l'outil](#)" à la page 123.
- Passez à la section Présentation des tâches de configuration de domaine d'E/S.
Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches de configuration de domaines d'E/S](#)" à la page 19.

▼ Déploiement d'un domaine d'E/S

Après avoir configuré un domaine d'E/S, déployez-le afin que le SE soit installé et que le domaine d'E/S soit disponible à l'emploi.

Remarque - Si l'outil ne vous autorise pas à déployer un domaine d'E/S, vérifiez les problèmes potentiels. Reportez-vous à la section "[Surveillance de l'état de l'outil de création de domaines d'E/S \(Administrateurs uniquement\)](#)" à la page 125.

1. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.


Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.

2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Domaines d'E/S.

3. Sélectionnez les domaines d'E/S que vous souhaitez déployer et cliquez sur Déployer.

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs domaines d'E/S. Sur la base de votre sélection, l'outil active les boutons adéquats.

L'écran de déploiement des domaines d'E/S s'affiche.

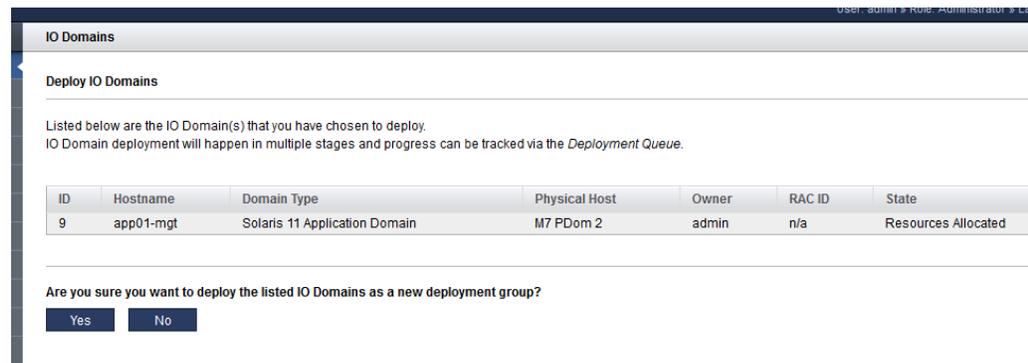

4. Cliquez sur Oui.

Les déploiements prennent du temps. La durée dépend de la taille et de la configuration de votre domaine d'E/S.

Vous pouvez voir la progression dans la colonne d'état. Reportez-vous à la section "[Affichage des domaines d'E/S](#)" à la page 87.

Vous pouvez utiliser le bouton Actualiser pour contrôler la progression du déploiement.

Vous pouvez également contrôler le déploiement dans la file d'attente de déploiement. Reportez-vous à la section "[Surveillance de l'activité de déploiement et des modifications de ressources](#)" à la page 123.

5. Assurez-vous que le logiciel est à jour avec les derniers SRU et IDR.

L'outil installe le système d'exploitation mais peut ne pas installer les SRU ou IDR requis.

Pour plus de détails sur l'installation des SRU et IDR, connectez-vous à My Oracle Support à l'adresse <https://support.oracle.com> et consultez les articles de la base de connaissance suivants :

- *Versions logicielles prises en charge par Oracle SuperCluster - Tous types de matériel (ID document 1567979.1)*
- *Problèmes critiques SuperCluster (ID document 1452277.1)*

- *Mises à jour du référentiel support (SRU) SuperCluster - Solaris 11 et matrice de support IDR spécifique de SuperCluster. (ID document 1632521.1)*
- 6. (Systèmes surveillés Platinum) Créez des services d'infrastructure Platinum pour chaque nouveau domaine d'E/S que vous créez.**
- Pour obtenir des instructions, connectez-vous à l'adresse <https://support.oracle.com>, et lisez l'article de la base de connaissance MOS intitulé *Création de SR de services d'infrastructure Platinum (ID document 1958476.1)*. Suivez les instructions. Pour le système et la cible, sélectionnez SuperCluster. Pour le type de problème, sélectionnez Gestion d'agent.
- 7. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.**
- Installez la base de données Oracle sur un domaine d'E/S de base de données.
Reportez-vous à la section "[Préparation de la configuration d'une base de données sur un domaine d'E/S](#)" à la page 129.
 - Surveillez l'activité de déploiement.
Reportez-vous à la section "[Surveillance des activités, des modifications de ressources et de l'état de l'outil](#)" à la page 123.
 - Passez à la section Présentation des tâches de configuration de domaine d'E/S.
Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches de configuration de domaines d'E/S](#)" à la page 19.

▼ Exportation d'un fichier texte pour Oracle Enterprise Manager

Utilisez cette procédure pour générer un fichier texte pouvant être importé dans Oracle Enterprise Manager.

Cette action est utile lorsque vous souhaitez qu'Oracle Enterprise Manager découvre des domaines d'E/S.

- 1. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**
Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.
- 2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Domaines d'E/S.**
- 3. Sélectionnez un ou plusieurs domaines d'E/S.**
- 4. Cliquez sur Exportation pour EM.**

5. Si votre navigateur vous demande la procédure de manipulation du fichier, sélectionnez Enregistrer le fichier et sauvegardez-le dans le répertoire de votre choix.

Par défaut, le fichier est appelé `em-agent-bulk-load.txt`.

Exemple de contenu de fichier :

```
DB01.zzz.yyy
```

6. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Installez la base de données Oracle sur un domaine d'E/S.
Reportez-vous à la section ["Préparation de la configuration d'une base de données sur un domaine d'E/S" à la page 129](#).
- Passez à la section Présentation des tâches de configuration de domaine d'E/S.
Reportez-vous à la section ["Présentation des tâches de configuration de domaines d'E/S" à la page 19](#).
- Affichez les domaines d'E/S.
Reportez-vous à la section ["Affichage des domaines d'E/S" à la page 87](#).
- Affichez les ressources.
Reportez-vous à la section ["Affichage des ressources système" à la page 42](#).
- Surveillez l'activité.
Reportez-vous à la section ["Surveillance des activités, des modifications de ressources et de l'état de l'outil" à la page 123](#).

Suppression des domaines d'E/S



Attention - Si vous supprimez un domaine d'E/S, vous ne pouvez pas annuler la suppression. Cette action supprime le domaine d'E/S et libère toutes les ressources utilisées par ce domaine. Tout logiciel sur le domaine d'E/S est perdu.



Attention - Assurez-vous de sauvegarder toutes les données existantes avant de réaliser les tâches de cette section.

Les utilisateurs détenant le rôle d'administrateur peuvent supprimer tout domaine d'E/S. Les utilisateurs disposant d'un rôle d'utilisateur ne peuvent supprimer que les domaines d'E/S qu'ils détiennent.

Remarque - Si l'outil ne vous autorise pas à supprimer un domaine d'E/S, vérifiez les problèmes potentiels. Reportez-vous à la section "[Surveillance de l'état de l'outil de création de domaines d'E/S \(Administrateurs uniquement\)](#)" à la page 125.

Les procédures réalisées pour supprimer un domaine d'E/S varient en fonction du type de domaine d'E/S que vous prévoyez de supprimer.

Description	Liens
Suppression d'un domaine d'E/S d'application	"Suppression d'un domaine d'E/S" à la page 121
Suppression d'un noeud de cluster et du domaine d'E/S qui lui est associé.	"Suppression d'un seul noeud depuis un cluster" à la page 120
	"Suppression d'un domaine d'E/S" à la page 121
Suppression de tous les noeuds de cluster et des domaines d'E/S associés.	"Suppression de tous les noeuds dans un cluster" à la page 120
	"Suppression d'un domaine d'E/S" à la page 121

▼ Suppression d'un seul noeud depuis un cluster

Utilisez cette procédure pour supprimer un noeud individuel d'un cluster avant de supprimer le domaine d'E/S de base de données associé.

1. **Supprimez l'instance de base de données de la base de données en cluster.**

Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section relative à la suppression d'une instance depuis la base de données de cluster dans le *Database 2 Day + Real Application Clusters Guide*, sur :

http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/rac.112/e17264/addnodes.htm#TDPRC394

2. **Supprimez le noeud de l'Oracle Grid infrastructure.**

Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section relative à l'ajout et à la suppression de noeuds de cluster sur des systèmes Linux et UNIX dans le *Clusterware Administration and Deployment Guide*, sur :

<https://docs.oracle.com/database/121/CWADD/addde1clusterware.htm#CWADD1167>

3. **Supprimez le domaine d'E/S de base de données.**

Reportez-vous à la section "[Suppression d'un domaine d'E/S](#)" à la page 121.

Informations connexes

- "[Suppression de tous les noeuds dans un cluster](#)" à la page 120
- "[Suppression d'un domaine d'E/S](#)" à la page 121

▼ Suppression de tous les noeuds dans un cluster

Utilisez cette procédure pour supprimer tous les noeuds d'un cluster avant de supprimer les domaines d'E/S de base de données associés.

Dans ce scénario, vous prévoyez de supprimer tous les membres actifs d'une infrastructure de grille entraînant la destruction du cluster complet.

1. **Identifiez les groupes de disques et les disques grille associés.**

Dans cet exemple, identifiez le préfixe de disque grille dans la sortie (DATAJNGZ et RECOJNGZ).

```
oracle@etc5mzdbadm030201:~$ asmcmd lsdisk
Path
o/192.168.10.41;192.168.10.42/DATAJNGZ_FD_00_etc5mceladm01
```

```

o/192.168.10.41;192.168.10.42/DATAJNGZ_FD_01_etc5mceladm01
o/192.168.10.41;192.168.10.42/DATAJNGZ_FD_02_etc5mceladm01
o/192.168.10.41;192.168.10.42/DATAJNGZ_FD_03_etc5mceladm01
o/192.168.10.41;192.168.10.42/RECOJNGZ_FD_00_etc5mceladm01
o/192.168.10.41;192.168.10.42/RECOJNGZ_FD_01_etc5mceladm01
o/192.168.10.41;192.168.10.42/RECOJNGZ_FD_02_etc5mceladm01
o/192.168.10.41;192.168.10.42/RECOJNGZ_FD_03_etc5mceladm01
o/192.168.10.43;192.168.10.44/DATAJNGZ_FD_00_etc5mceladm02
o/192.168.10.43;192.168.10.44/DATAJNGZ_FD_01_etc5mceladm02
o/192.168.10.43;192.168.10.44/DATAJNGZ_FD_02_etc5mceladm02
o/192.168.10.43;192.168.10.44/DATAJNGZ_FD_03_etc5mceladm02
o/192.168.10.43;192.168.10.44/RECOJNGZ_FD_00_etc5mceladm02
o/192.168.10.43;192.168.10.44/RECOJNGZ_FD_01_etc5mceladm02
o/192.168.10.43;192.168.10.44/RECOJNGZ_FD_02_etc5mceladm02
o/192.168.10.43;192.168.10.44/RECOJNGZ_FD_03_etc5mceladm02
o/192.168.10.45;192.168.10.46/DATAJNGZ_FD_00_etc5mceladm03
o/192.168.10.45;192.168.10.46/DATAJNGZ_FD_01_etc5mceladm03
o/192.168.10.45;192.168.10.46/DATAJNGZ_FD_02_etc5mceladm03
o/192.168.10.45;192.168.10.46/DATAJNGZ_FD_03_etc5mceladm03
o/192.168.10.45;192.168.10.46/RECOJNGZ_FD_00_etc5mceladm03
o/192.168.10.45;192.168.10.46/RECOJNGZ_FD_01_etc5mceladm03
o/192.168.10.45;192.168.10.46/RECOJNGZ_FD_02_etc5mceladm03
o/192.168.10.45;192.168.10.46/RECOJNGZ_FD_03_etc5mceladm03
oracle@etc5mzdbadm030201:~$

```

2. **Supprimez les domaines d'E/S de base de données associés, puis revenez à l'Étape 3 de cette procédure.**

Reportez-vous à la section "[Suppression d'un domaine d'E/S](#)" à la page 121.

3. **Supprimez les disques grille des cellules de stockage.**

Connectez-vous à chaque cellule et annulez les disques grille. Exemple :

```
CellCLI> drop griddisk all prefix=RECOJNGZ force
```

Informations connexes

- "[Suppression d'un seul noeud depuis un cluster](#)" à la page 120
- "[Suppression d'un domaine d'E/S](#)" à la page 121

▼ Suppression d'un domaine d'E/S

Appliquez cette procédure pour supprimer un domaine d'E/S.

Lorsqu'un domaine d'E/S est supprimé, les ressources sont renvoyées au pool de ressources.



Attention - Si vous supprimez un domaine d'E/S, vous ne pouvez pas annuler la suppression. Cette action supprime le domaine d'E/S et libère toutes les ressources utilisées par ce domaine. Tout logiciel sur le domaine d'E/S est perdu.

Si vous supprimez un domaine d'E/S de base de données, vous devez d'abord supprimer les noeuds de cluster associés au domaine d'E/S. Reportez-vous à l'une des procédures suivantes :

- ["Suppression d'un seul noeud depuis un cluster" à la page 120](#)
- ["Suppression de tous les noeuds dans un cluster" à la page 120](#)

1. (Systèmes surveillés Platinum) Supprimez le domaine d'E/S des services d'infrastructure Platinum.

Pour obtenir des instructions, connectez-vous à l'adresse <https://support.oracle.com>, et lisez l'article de la base de connaissance MOS intitulé *Création de SR de services d'infrastructure Platinum (ID document 1958476.1)*.

2. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.

Reportez-vous à la section ["Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S" à la page 37](#).

3. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Domaines d'E/S.

4. Sélectionnez le domaine d'E/S à supprimer et cliquez sur Supprimer.

5. Cliquez sur Oui.

Le domaine d'E/S est mis en file d'attente pour la libération de ressource.

6. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Affichez les domaines d'E/S.
Reportez-vous à la section ["Affichage des domaines d'E/S" à la page 87](#).
- Affichez les ressources.
Reportez-vous à la section ["Affichage des ressources système" à la page 42](#).
- Surveillez l'activité.
Reportez-vous à la section ["Surveillance des activités, des modifications de ressources et de l'état de l'outil" à la page 123](#).
- Passez à la section Présentation des tâches de configuration de domaine d'E/S.
Reportez-vous à la section ["Présentation des tâches de configuration de domaines d'E/S" à la page 19](#).

Surveillance des activités, des modifications de ressources et de l'état de l'outil

Consultez les rubriques suivantes pour surveiller ces activités :

- "Surveillance de l'activité de déploiement et des modifications de ressources" à la page 123
- "Surveillance de l'activité de l'outil (Administrateurs uniquement)" à la page 124
- "Surveillance de l'état de l'outil de création de domaines d'E/S (Administrateurs uniquement)" à la page 125

▼ Surveillance de l'activité de déploiement et des modifications de ressources

1. **Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**
Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.
2. **Dans le panneau de navigation, sélectionnez File d'attente de déploiement.**
L'écran File d'attente de déploiement s'affiche.

Batch ID	Queued	State	Domains for Deployment	Owner
7	2016-02-22 19:06:09	Currently Deploying	app01-mgt	admin

Domain	State	Owner
There are no active Alterations		

Cet écran affiche les domaines d'E/S qui sont en attente de déploiement ainsi que l'état du déploiement :

- En cours de déploiement
- Déploiement terminé
- Relire
- Mis en file d'attente pour déploiement
- Enregistrement de la configuration LDom

Si plusieurs domaines d'E/S ont été déployés en même temps, ils sont regroupés dans un ID de batch.

La File d'attente de modification des ressources affiche l'état et le propriétaire des domaines d'E/S qui sont dans le processus de modifications des ressources ou qui ont des modifications en attente (voir "[Augmentation ou diminution des ressources de domaine d'E/S](#)" à la page 111).

3. Cliquez sur le nom du domaine d'E/S pour afficher les détails du domaine d'E/S.

4. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Passez à la section Présentation des tâches d'administration.
Reportez-vous à la section "[Présentation des tâches d'administration](#)" à la page 18.
- Allez à la tâche suivante.
Reportez-vous à la section "[Surveillance de l'activité de l'outil \(Administrateurs uniquement\)](#)" à la page 124.
- Déploiement ou retrait de la file d'attente d'un domaine d'E/S.
Reportez-vous à la section "[Déploiement d'un domaine d'E/S](#)" à la page 114.
- Déconnectez-vous.
Reportez-vous à la section "[Déconnexion de l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 39.

▼ **Surveillance de l'activité de l'outil (Administrateurs uniquement)**

Pour effectuer cette procédure, vous devez avoir un rôle d'administrateur.

1. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.

Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.

2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Journal système.

L'écran Journal système s'affiche.

System Log		
System Log Entries		
Date / Time ^	Level v	Message v
2014-08-28 23:40:51	info	IO Domain App01 queued for Deployment as part of Group 7.
2014-08-28 23:35:40	info	User admin allocated new IO Domain with token: 1409265340, Small:Oracle Database Domain
2014-08-28 23:22:08	info	User admin allocated new IO Domain with token: 1409264527, Small:Solaris 11 Application Domain
2014-08-28 22:52:28	info	User admin changed the resource allocation for User user01
2014-08-28 22:41:52	info	User admin released IO Domain CraigTest
2014-08-28 19:17:20	info	User admin allocated new IO Domain with token: 1409249840, Small:Oracle Database Domain
2014-08-25 16:03:30	info	User don deleted
2014-08-25 16:03:30	info	User admin requested to delete User don
2014-08-25 16:03:03	info	User admin released IO Domain perico
2014-08-25 16:02:55	info	IO Domains (perico) dequeued from Deployment Group 6

Dans cet écran, vous pouvez afficher des entrées du journal de l'outil de création de domaines d'E/S horodatées.

3. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.

- Passez à la section Présentation des tâches d'administration.
Reportez-vous à la section ["Présentation des tâches d'administration"](#) à la page 18.
- Surveillez l'activité de déploiement.
Reportez-vous à la section ["Surveillance de l'activité de déploiement et des modifications de ressources"](#) à la page 123.
- Déconnectez-vous.
Reportez-vous à la section ["Déconnexion de l'outil de création de domaines d'E/S"](#) à la page 39.

▼ Surveillance de l'état de l'outil de création de domaines d'E/S (Administrateurs uniquement)

Utilisez le moniteur d'état pour surveiller le statut de l'outil et gérer les pannes qui pourraient être détectées.

Pour effectuer cette procédure, vous devez avoir un rôle d'administrateur.

Le moniteur d'état garantit que l'outil de création de domaines d'E/S reste synchronisé avec les sous-systèmes SuperCluster et que l'outil peut se connecter aux hôtes applicables.

Quand un échec est détecté, tout déploiement ou destruction de domaines d'E/S futur est désactivé jusqu'à ce que tous les échecs aient été effacés

1. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.

Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.

2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Moniteur d'état.

L'écran Moniteur d'état s'affiche.

IO Domain Creation Tool Health Monitor

Scheduler Status: Running (Awaiting next Task)
 Health Monitor Status: All health checks have passed

Latest Report (2016-07-23 00:21:37)

[Clear Failure](#)

Health Check	Result	Status	Details
Validate the Service Processor Configuration	Pass	Healthy	View
Validate the Service Processor Configuration	Pass	Healthy	View
Verify Connectivity to Required Hosts	Pass	Healthy	View
Review IO Domains in Resources Allocated State	Pass	Healthy	View
Verify All Domains	Pass	Healthy	View
Verify the Resource Allocation Engine is Functioning	Pass	Healthy	View
Verify Reservations in the Resource Allocation Engine	Pass	Healthy	View
Query the Resource Allocation Engine for Resource Changes	Pass	Healthy	View

Resolved Health Check Failures and Warnings

Health Check	Severity	Date Found	Date Resolved	Cleared By	Details
Check for Unsanctioned Service Processor Configurations	Fail	2016-06-17 21:06:40	Unspecified	Health Monitor	View
Verify Reservations in the Resource Allocation Engine	Warning	2016-06-17 20:06:41	2015-06-17 20:06:41	Health Monitor	View
Check for Unsanctioned Service Processor Configurations	Fail	2016-06-16 18:06:31	2015-06-16 20:06:51	admin	View

[Show all historical records](#)

Le premier tableau présente le dernier rapport. Le second tableau récapitule les 20 derniers avertissements et échecs. Pour obtenir une liste complète, cliquez sur le lien au bas de cet écran.

Un seul rapport du moniteur d'état inclut plusieurs vérifications de l'état, avec des détails supplémentaires disponibles pour chaque vérification.

Les résultats possibles sont les suivants :

- **Réussite** – Aucun problème n'a été détecté.
- **Avertissement** – Un problème a été détecté et automatiquement résolu par l'outil de création de domaines d'E/S.
- **Échec** – Un problème a été détecté et requiert une intervention humaine. Consultez les détails et effectuez les actions indiquées pour résoudre le problème. Une fois le problème résolu, effacez l'échec.

Remarque : Tout déploiement ou destruction de domaines d'E/S futur est désactivé jusqu'à ce que tous les échecs aient été effacés

3. Pour consulter les détails de la vérification de l'état, cliquez sur le lien Détails.

Exemple de détails en cas d'échec de la vérification de l'état :

IO Domain Creation Tool Health Monitor

Health Check: Check for Unsanctioned Service Processor Configurations

The Service Processor configuration (*spconfig*) is a critical component of virtualized environments using *Oracle VM Server for SPARC* (LDoms) technology. The *spconfig* stores metadata relating all domains on the system and the system resources that they are using. It is critical that the correct *spconfig* is running before creating or destroying IO Domains via the *IO Domain Creation Tool*.

This health check ensures that the current *spconfig* on each Physical Node with *Root Domains* installed is one that the *IO Domain Creation Tools* expects. Please be aware that other Health Check failures being reported may likely be a result of a change in service processor configuration, so please ensure that the running *spconfig* is the intended one before clearing any failures this Health Check may report.

Date executed: June 17, 2015, 9:13 p.m.
Result: Fail

Unexpected Service Processor Configuration (spconfig) found:
An unexpected active *spconfig* has been detected on the Host 10.129.111.4.

Expected Service Processor configuration	don_test_20150616
Active Service Processor configuration	-

The following actions have been taken:
The scheduler has disabled the deployment and destruction of IO Domains until this issue is resolved.

The following actions need to be taken to resolve this issue:
Please read the following instructions carefully, as it is important that the detected issue be resolved by taking the correct actions.

A choice needs to be made to determine which of the two *spconfigs* listed above (either the *Expected spconfig* or the *Active spconfig*) should be used when resuming the IO Domain creation and destruction.

If the *Active spconfig* is the correct *spconfig* to use, then by clearing the existing failure from the Health Monitor page, this *spconfig* will be promoted as the active *spconfig* and IO Domain creation/destruction will resume.

If the *Expected spconfig* is the correct *spconfig* to use, then this *spconfig* needs to be set on the affected host (i.e. by running `ldm set-spconfig`) and that Physical Node will subsequently need to be restarted.

Once the Physical Node is back online running the correct *spconfig*, then the final action required is to clear the failure for this Health Check from the Health Monitor page and IO Domain creation and destruction will resume. If you are unsure about how best to resolve this issue please contact Oracle Support.

4. Si des échecs sont signalés, corrigez-les puis effacez-les.

a. Effectuez les actions décrites dans l'écran des détails pour chaque échec.

b. Revenez à l'écran Moniteur d'état.

Dans le panneau de navigation de gauche, cliquez sur Moniteur d'état.

- c. **Cochez la case à côté de chaque échec à effacer.**
 - d. **Cliquez sur Effacer l'échec.**
- 5. Vous pouvez ensuite effectuer l'une des actions suivantes.**
- Surveillez l'activité de l'outil.
Reportez-vous à la section "[Surveillance de l'activité de l'outil \(Administrateurs uniquement\)](#)" à la page 124.
 - Surveillez l'activité de déploiement.
Reportez-vous à la section "[Surveillance de l'activité de déploiement et des modifications de ressources](#)" à la page 123.
 - Déconnectez-vous.
Reportez-vous à la section "[Déconnexion de l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 39.

Préparation de la configuration d'une base de données sur un domaine d'E/S

Les rubriques suivantes décrivent la préparation de la configuration d'une base de données sur des domaines d'E/S de base de données.

- ["Préparation de la configuration de bases de données sur un domaine d'E/S" à la page 129](#)
- ["Vérification de l'espace disque du serveur de stockage pour les domaines d'E/S de base de données" à la page 130](#)
- ["Obtention de la version la plus récente de l'OEDA" à la page 131](#)
- ["Obtention des fichiers binaires de base de données les plus récents" à la page 133](#)

▼ Préparation de la configuration de bases de données sur un domaine d'E/S

Terminez les tâches suivantes avant de configurer une base de données sur un domaine d'E/S de base de données.

1. **Sauvegardez les données sur vos serveurs de stockage.**
2. **Planifiez la présentation de la base de données et du cluster.**

Vous devez prendre les décisions suivantes avant de configurer des bases de données sur des domaines d'E/S de base de données :

- Le nombre de clusters que vous souhaitez créer, et le nombre de domaines d'E/S de base de données que vous souhaitez avoir en tant que membres de chaque cluster.
- Les adresses IP de départ pour les réseaux suivants pour chaque cluster que vous créez :
 - Réseau d'administration 1GbE (gestion)
 - Réseau d'accès client 10GbE
 - Réseau IB privé
 - Réseau de sauvegarde/Data Guard (en option)

3. **Prévoyez la structure de serveur de stockage.**

Vous devez prendre les décisions suivantes sur la structure du serveur de stockage avant de commencer les processus dans ce document :

- Le nombre de serveurs de stockage et la quantité d'espace de disque disponible pour les domaines d'E/S de base de données et les clusters que vous configurerez
- Taille des groupes de disques suivants pour chaque cluster :
 - DATA
 - RECO
 - DBFS

▼ **Vérification de l'espace disque du serveur de stockage pour les domaines d'E/S de base de données**

Réalisez cette procédure si SuperCluster a des bases de données existantes.

Avant de lancer le processus de configuration des domaines d'E/S de base de données, assurez-vous, avant tout, que la quantité d'espace disque appropriée est disponible sur les serveurs de stockage :

- Si vous ne partagez pas de serveurs de stockage entre les clusters et que vous disposez de serveurs de stockage complets disponibles pour les domaines d'E/S de base de données, vous n'avez plus rien à faire à ce stade. Vous pouvez affecter les serveurs de stockage complets aux nouveaux domaines d'E/S de base de données dans le cadre de cette procédure.
- Si vous partagez des serveurs de stockage entre les clusters, vous devez déterminer l'espace disponible sur les serveurs de stockage que vous utilisez pour ces domaines d'E/S de base de données avant de continuer.



Attention - Si vous partagez des serveurs de stockage entre les clusters, suivez les procédures de cette section afin d'obtenir les informations correctes avant de déterminer la taille des groupes de disques pour les nouveaux clusters que vous prévoyez de créer. Si vous ne procédez pas comme indiqué ci-dessus, vos groupes de disques existants risquent d'être écrasés.

1. **Déterminez la quantité d'espace libre disponible sur les serveurs de stockage :**

```
CellCLI> list celldisk attributes name, freespace, freespacemap
```

Exemple :

```
CD_00_etc25celadm01 366.6875G ((offset=162.046875G,size=366.6875G))
```

```

CD_01_etc25celadm01 366.6875G ((offset=162.046875G,size=366.6875G))
CD_02_etc25celadm01 393.8125G ((offset=164.046875G,size=393.8125G))
CD_03_etc25celadm01 393.8125G ((offset=164.046875G,size=393.8125G))
CD_04_etc25celadm01 393.8125G ((offset=164.046875G,size=393.8125G))
CD_05_etc25celadm01 393.8125G ((offset=164.046875G,size=393.8125G))
CD_06_etc25celadm01 393.8125G ((offset=164.046875G,size=393.8125G))
CD_07_etc25celadm01 393.8125G ((offset=164.046875G,size=393.8125G))
CD_08_etc25celadm01 393.8125G ((offset=164.046875G,size=393.8125G))
CD_09_etc25celadm01 393.8125G ((offset=164.046875G,size=393.8125G))
CD_10_etc25celadm01 393.8125G ((offset=164.046875G,size=393.8125G))
CD_11_etc25celadm01 393.8125G ((offset=164.046875G,size=393.8125G))
FD_00_etc25celadm01 0
FD_01_etc25celadm01 0
FD_02_etc25celadm01 0
FD_03_etc25celadm01 0
FD_04_etc25celadm01 0
FD_05_etc25celadm01 0
FD_06_etc25celadm01 0
FD_07_etc25celadm01 0
FD_08_etc25celadm01 0
FD_09_etc25celadm01 0
FD_10_etc25celadm01 0
FD_11_etc25celadm01 0
FD_12_etc25celadm01 0
FD_13_etc25celadm01 0
FD_14_etc25celadm01 0
FD_15_etc25celadm01 0

```

2. **Regardez les entrées du `CD_number` pour déterminer la quantité d'espace disponible sur chacun des serveurs de stockage.**
3. **Utilisez les informations concernant la quantité d'espace disponible sur chaque serveur de stockage pour déterminer l'espace que vous pouvez utiliser pour les groupes de disques pour chaque nouveau cluster que vous créez.**

Vous avez besoin d'espace suffisant pour ces groupes de disques pour chaque nouveau cluster que vous créez :

- DATA
- RECO
- DBFS (si nécessaire)

▼ Obtention de la version la plus récente de l'OEDA

1. **Connectez-vous au domaine d'E/S de base de données.**
2. **Téléchargez la version la plus récente de l'OEDA :**
 - a. **Localisez la note My Oracle Support qui fournit des informations sur la dernière version du patch OneCommand et accédez-y.**

Le patch OneCommand fournit deux commandes OEDA :

- `config.sh` – Lance l'interface graphique de l'OEDA qui sert à créer le fichier de configuration de base de données utilisé par `install.sh`.
- `install.sh` – Fournit un jeu de scripts de CLI à exécuter pour installer la base de données.

Accédez à la note My Oracle Support :

<https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=888828.1>

Remarque - Gardez cette note de support à portée de main. Plus tard, dans la section "[Obtention des fichiers binaires de base de données les plus récents](#)" à la page 133, vous obtiendrez des patches supplémentaires pour cette note de support.

b. Sélectionnez le patch OneCommand le plus récent correspondant à la version de la base de données Oracle voulue.

Utilisez le tableau affiché sous le titre d'en-tête : Oracle Exadata Deployment Assistant (OEDA).



Attention - Vous devez télécharger le patch 19766190 ou version ultérieure.

En général, le patch le plus récent se trouve en haut du tableau, et aura un numéro plus élevé que d'autres patches. Par exemple, le Patch 18339988 sera plus récent que le Patch 18222644.

c. Sélectionnez l'option appropriée dans le champ Plate-forme (Langue) pour le système d'exploitation de la machine que vous utilisez pour OEDA.

Les options proposées sont les suivantes :

- Apple Mac OS X (Intel) (64 bits)
- Ecrans Microsoft (32 bits)
- Linux x86-64
- Oracle Solaris sur x86-64 (64 bits)
- Oracle Solaris sur SPARC (64 bits)

Remarque - Le script `config.sh` de l'OEDA (utilisé pour les tâches suivantes) peut être exécuté sur tout système équipé d'un des systèmes d'exploitation pris en charge. Toutefois, le script OEDA `install.sh` (également utilisé dans les tâches suivantes) doit être exécuté dans le premier domaine d'E/S, qui nécessite la version Solaris (SPARC) d'OEDA. Ultérieurement, à l'étape "[Installation de base de données \(`install.sh`\)](#)" à la page 158, les fichiers créés par le script `config.sh` pourront être utilisés par le script `install.sh` dans le domaine d'E/S.

- d. Cliquez sur le bouton **Télécharger** pour télécharger le patch.
 - e. Décompressez le fichier zip du patch OneCommand.
3. Répétez cette tâche pour tous les domaines d'E/S de base de données, puis effectuez la tâche suivante.

Accédez à la section "[Obtention des fichiers binaires de base de données les plus récents](#)" à la page 133.

▼ Obtention des fichiers binaires de base de données les plus récents

Cette tâche est similaire à la précédente, mais vous permet d'obtenir les fichiers binaires de base de données les plus récents.

1. Assurez-vous que le système exécutant l'OEDA dispose de la version Oracle JRE 1.6 ou de la version ultérieure.

2. Localisez le répertoire `workDir`.

Par défaut, le répertoire `workDir` se trouve dans le répertoire où vous avez téléchargé le patch OneCommand, selon les instructions indiquées dans la section "[Obtention de la version la plus récente de l'OEDA](#)" à la page 131.

3. Obtenez et placez tous les fichiers zip binaires de la base de données Oracle nécessaires dans le répertoire `workDir`.

- a. Accédez à l'article de la base de connaissances suivant :

<https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=888828.1>

- b. L'article de la base de connaissances suivant vous permet d'obtenir les fichiers zip binaires pour les versions de base de données que vous

souhaitez installer sur les domaines d'E/S de base de données. Obtenez les fichiers zip pour les éléments suivants :

- Logiciel de base de données Oracle
- Patches

c. Placez les fichiers zip binaires dans le répertoire `workDir`.

Voici des exemples de fichiers zip patch et binaires à placer dans le répertoire `workDir` :

- `p13390677_112040_SOLARIS64_1of7.zip`
- `p13390677_112040_SOLARIS64_2of7.zip`
- `p13390677_112040_SOLARIS64_3of7.zip`
- `p17628025_112040_SOLARIS64.zip`
- `p6880880_112000_SOLARIS64.zip`

4. Effectuez le jeu suivant de tâches.

Accédez à la section "[Création des fichiers de configuration de base de données \(OEDA\)](#)" à la page 135.

Création des fichiers de configuration de base de données (OEDA)

Ces rubriques décrivent la procédure de création de fichiers de configuration à l'aide de l'OEDA (l'outil `config.sh`).

Remarque - Les instructions de cette section décrivent uniquement la procédure de configuration des domaines d'E/S de base de données. N'utilisez pas ces instructions pour les domaines d'E/S d'application.

- ["Avertissements importants" à la page 135](#)
- ["Exportation d'un fichier de configuration XML" à la page 136](#)
- ["Démarrage d'OEDA" à la page 138](#)
- ["Importation du fichier de configuration le plus récent" à la page 139](#)
- ["Vérification des informations de configuration existantes" à la page 141](#)
- ["Vérification de la page Identifier le système d'exploitation de noeud de calcul" à la page 142](#)
- ["Vérification de la page Réseaux privés et de gestion" à la page 143](#)
- ["Renseignement de la page Définir les Clusters" à la page 145](#)
- ["Renseignement de la page Cluster" à la page 149](#)
- ["Renseignement de la page Consulter cluster et Edit SCAN, Client, VIP et Réseaux de sauvegarde facultatifs" à la page 152](#)
- ["Vérification des informations de configuration restantes" à la page 154](#)
- ["Génération des fichiers de configuration" à la page 154](#)

Avertissements importants



Attention - Assurez-vous de sauvegarder toutes les bases de données existantes avant de réaliser les tâches de cette section.



Attention - Vous devez utiliser la dernière version de l'OEDA et le patch de Java OneCommand (patch 19766190 ou ultérieur). Reportez-vous à la section de l'assistant de déploiement Oracle Exadata (OEDA) dans MOS Note 888828.1 pour plus de détails.

▼ Exportation d'un fichier de configuration XML

Utilisez cette procédure pour générer un fichier XML qui sera utilisé pour fournir les informations de configuration de base de données lors de l'installation de la base de données.

Ces instructions supposent que vous avez déjà effectué les activités suivantes à l'aide de l'outil de création de domaines d'E/S :

- Création d'au moins deux domaines d'E/S de base de données
- Déploiement d'au moins deux domaines d'E/S de base de données

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Configuration d'un domaine d'E/S de base de données](#)" à la page 91.

A ce stade du processus, vous avez créé et déployé des domaines d'E/S de base de données, mais vous n'avez pas configuré les serveurs de stockage ou le logiciel de base de données sur les domaines d'E/S de base de données.

- 1. Accédez à l'outil de création de domaines d'E/S.**

Reportez-vous à la section "[Connexion à l'outil de création de domaines d'E/S](#)" à la page 37.

- 2. Si des serveurs de stockage supplémentaires ont été ajoutés au système, configurez l'outil avec le type de serveur de stockage approprié.**

Reportez-vous à la section "[Configuration de l'outil avec des serveurs de stockage ajoutés \(Administrateurs\)](#)" à la page 49.

- 3. Dans le panneau de navigation, sélectionnez le domaine d'E/S.**

L'écran de domaine d'E/S s'affiche.

4. **Cochez la case à côté de chaque domaine d'E/S de base de données à configurer.**

The screenshot shows the Oracle IO Domain Creation Tool interface. The left sidebar contains a navigation menu with items like IO Domains, Recipes, OVM Templates, Network Resources, Physical Hosts, Deployment Queue, Users and Allowances, Settings, Health Monitor, System Log, and Profile. The main content area is titled "IO Domains" and displays a "List of IO Domains" table. Below this table is a "List of SCAN Address Groups" table. The IO Domains table has columns for ID, Hostname, Domain Type, Physical Host, Owner, RAC ID, State, and Details. Domains 8 and 12 are selected with checkboxes. The SCAN Address Groups table has columns for Hostname, Address 1, Address 2, Address 3, Owner, and RAC ID.

ID	Hostname	Domain Type	Physical Host	Owner	RAC ID	State	Details
5	fred	Solaris 11 Application Domain	M7 PDom 1	service	n/a	Ready for Use	View
6	db-test-1	Oracle Database Domain	M7 PDom 2	admin	1	Ready for Use	View
7	app-test-1	Solaris 11 Application Domain	M7 PDom 1	admin	n/a	Ready for Use	View
<input checked="" type="checkbox"/>	db01-mgt	Oracle Database Domain	M7 PDom 1	admin	1	Resources Allocated	View
9	app01-mgt	Solaris 11 Application Domain	M7 PDom 2	admin	n/a	Ready for Use	View
10	WLogic01	Weblogic 12.1.3 Sol 11.3 b22	M7 PDom 1	admin	n/a	Resources Allocated	View
11	AppABC	Solaris 11 Application Domain	M7 PDom 2	user01	n/a	Ready for Use	View
<input checked="" type="checkbox"/>	dbXYZ	Oracle Database Domain	M7 PDom 1	user01	1	Resources Allocated	View
13	WebLogic	Weblogic 12.1.3 Sol 11.3 b22	M7 PDom 1	user01	n/a	Resources Allocated	View

Hostname	Address 1	Address 2	Address 3	Owner	RAC ID
io-scan-2	.147	.148	.149	admin	1
io-scan-3	.150	.151	.152	user01	1

5. **Cliquez sur Exporter pour JOC.**

Un écran s'affiche, vous demandant de choisir l'emplacement d'enregistrement de ce fichier de configuration.

Cette action crée un fichier de configuration qui est ensuite utilisé par la commande `install.sh` pour installer la base de données.

6. **Accédez à un répertoire sous lequel vous souhaitez enregistrer le fichier de configuration.**

Par défaut, le fichier de configuration est nommé `joc_import.xml`. Renommez ce fichier de configuration avec un nom unique afin de le distinguer des autres fichiers de configuration.

7. **Cliquez sur Enregistrer.**

8. **Allez à la tâche suivante.**

Accédez à la section "[Démarrage d'OEDA](#)" à la page 138.

▼ Démarrage d'OEDA

1. **Accédez au répertoire créé après la décompression du fichier ZIP (ocmd_) OneCommand.**

2. **Démarrez l'OEDA.**


- Sur Linux, MacOS, ou SE Oracle Solaris, tapez.

```
config.sh
```

- Sur Microsoft Windows, tapez.

```
config.cmd
```

La fenêtre de bienvenue OEDA s'affiche.

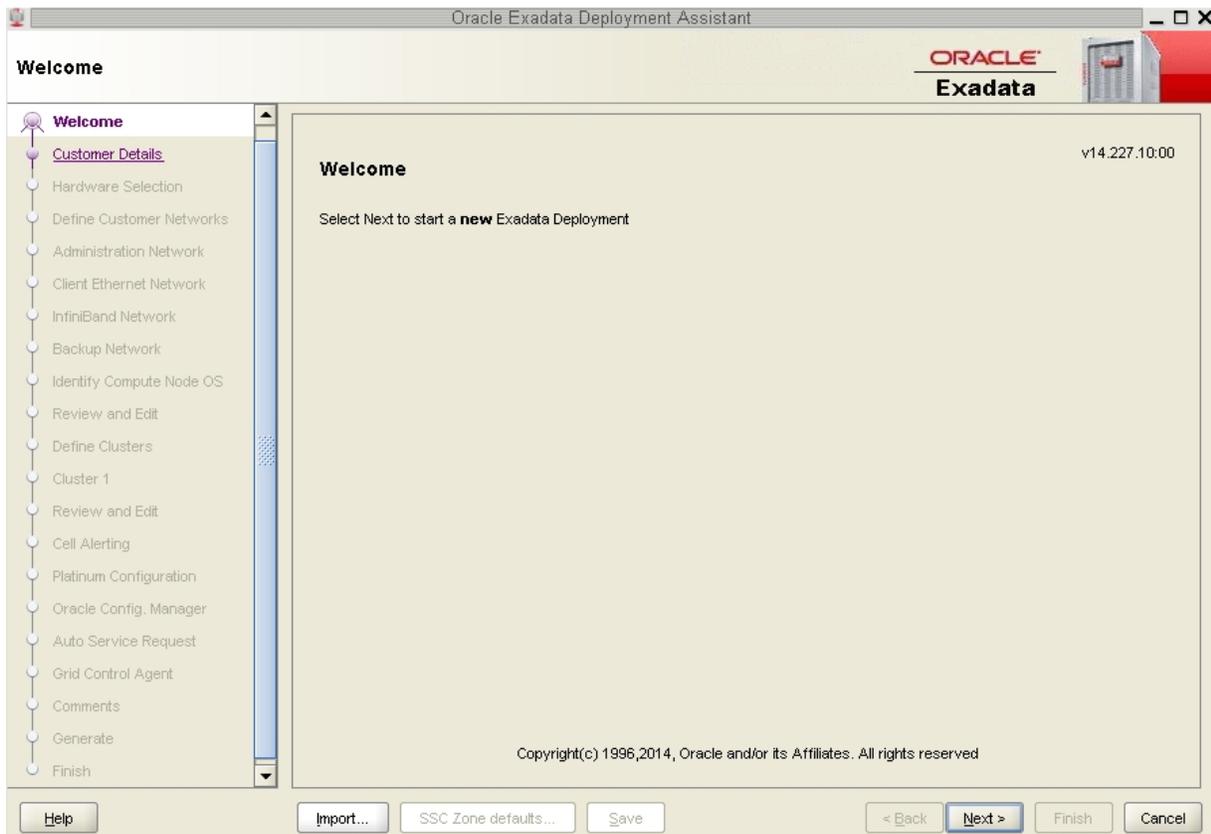

3. Importez le fichier d'entrée OEDA XML.

Accédez à la section ["Importation du fichier de configuration le plus récent"](#) à la page 139.

▼ Importation du fichier de configuration le plus récent

1. En bas de la page de bienvenue, cliquez sur le bouton Importer.

Une fenêtre contextuelle s'affiche, avec l'emplacement par défaut au répertoire OneCommand.

2. Accédez au dossier contenant les fichiers de configuration pour les domaines d'E/S de base de données que vous configurez.


Reportez-vous à la section "[Exportation d'un fichier de configuration XML](#)" à la page 136.

3. Dans ce dossier, importez le fichier de configuration.

Assurez-vous que le fichier de configuration est le fichier correct pour les domaines d'E/S de base de données appropriés que vous configurez, et pas un ancien fichier de configuration pour des domaines d'E/S de base de données configurés précédemment.

4. Dans la fenêtre Bienvenue, cliquez sur Suivant.

La page Détails client s'affiche.

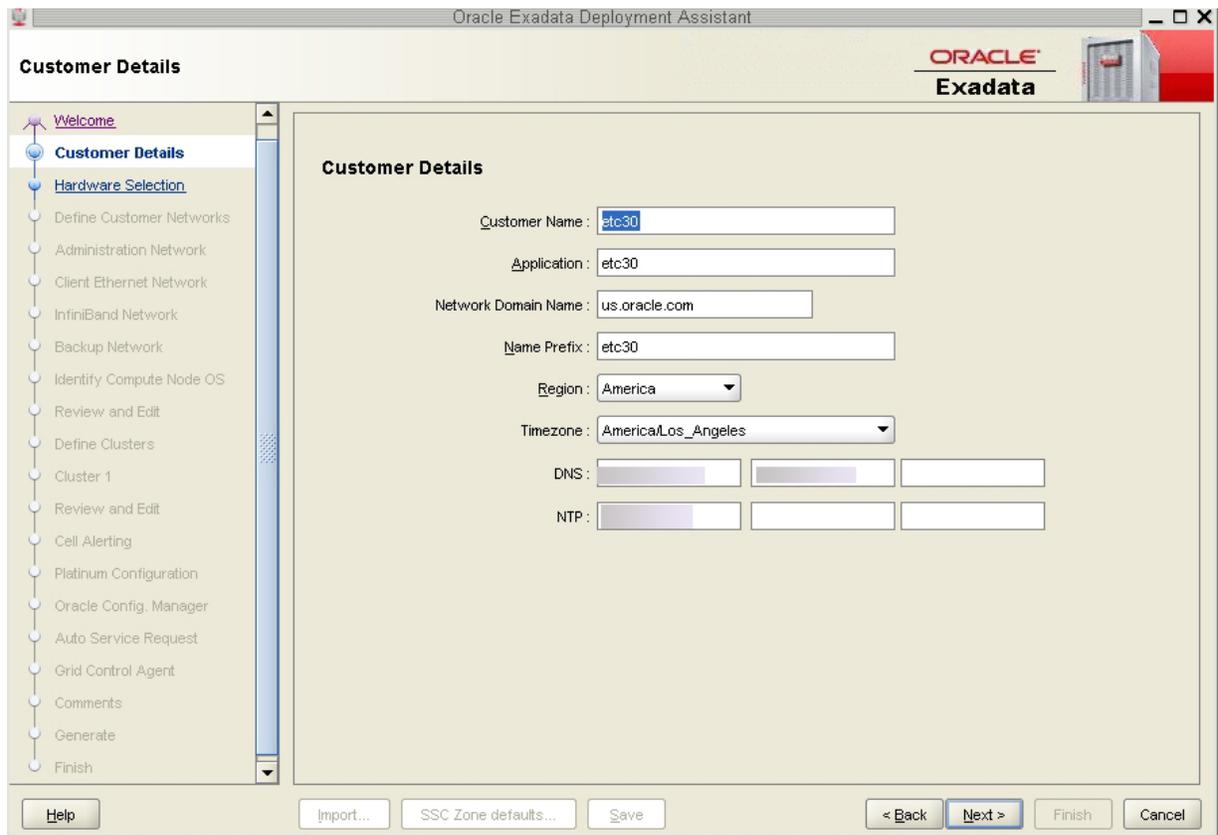

5. Vérifiez les informations de configuration.

Accédez à la section "[Vérification des informations de configuration existantes](#)" à la page 141.

▼ Vérification des informations de configuration existantes

Après l'importation du fichier de configuration pour les domaines d'E/S de base de données créés, les champs dans chacune des pages dans l'OEDA sont remplis à l'aide d'informations que vous avez fournies pour cette configuration. Ces informations contiennent les adresses IP et les noms d'hôte pour chaque réseau pour tous les composants et domaines dans votre Oracle SuperCluster. Si vous configurez des domaines d'E/S de base de données sur un système correctement configuré, ne modifiez pas les informations de la première série d'écrans dans l'OEDA.

1. Vérifiez les informations de configuration existantes.

Passez en revue les écrans suivants dans l'OEDA, en vérifiant les informations de configuration et en cliquant sur Suivant en bas de chaque page.

Remarque - Ne modifiez pas les informations dans les écrans suivants.

- Page Détails client
- Page Sélection de matériel
- Page Définir les réseaux client
- Page Réseau d'administration
- Page Réseau Ethernet client
- Page Réseau IB
- Page Sauvegarde/Data Guard

Arrêtez lorsque la page Identifier le système d'exploitation de noeud de calcul s'affiche.

2. Vérifiez les informations de la page Identifier le système d'exploitation de noeud de calcul.

Accédez à la section "[Vérification de la page Identifier le système d'exploitation de noeud de calcul](#)" à la page 142.


▼ Vérification de la page Identifier le système d'exploitation de noeud de calcul

1. **Vérifiez les informations de la page Identifier le système d'exploitation de noeud de calcul.**

Remarque - Ne modifiez pas les informations de la page Identifier le système d'exploitation de noeud de calcul.

La page Système d'exploitation du noeud de calcul doit afficher les domaines d'E/S de base de données à configurer lorsque vous avez sélectionné des domaines d'E/S de base de données spécifiques dans la section "[Exportation d'un fichier de configuration XML](#)" à la page 136.

Ces domaines d'E/S de base de données doivent apparaître avec la balise Physical Solaris, comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.

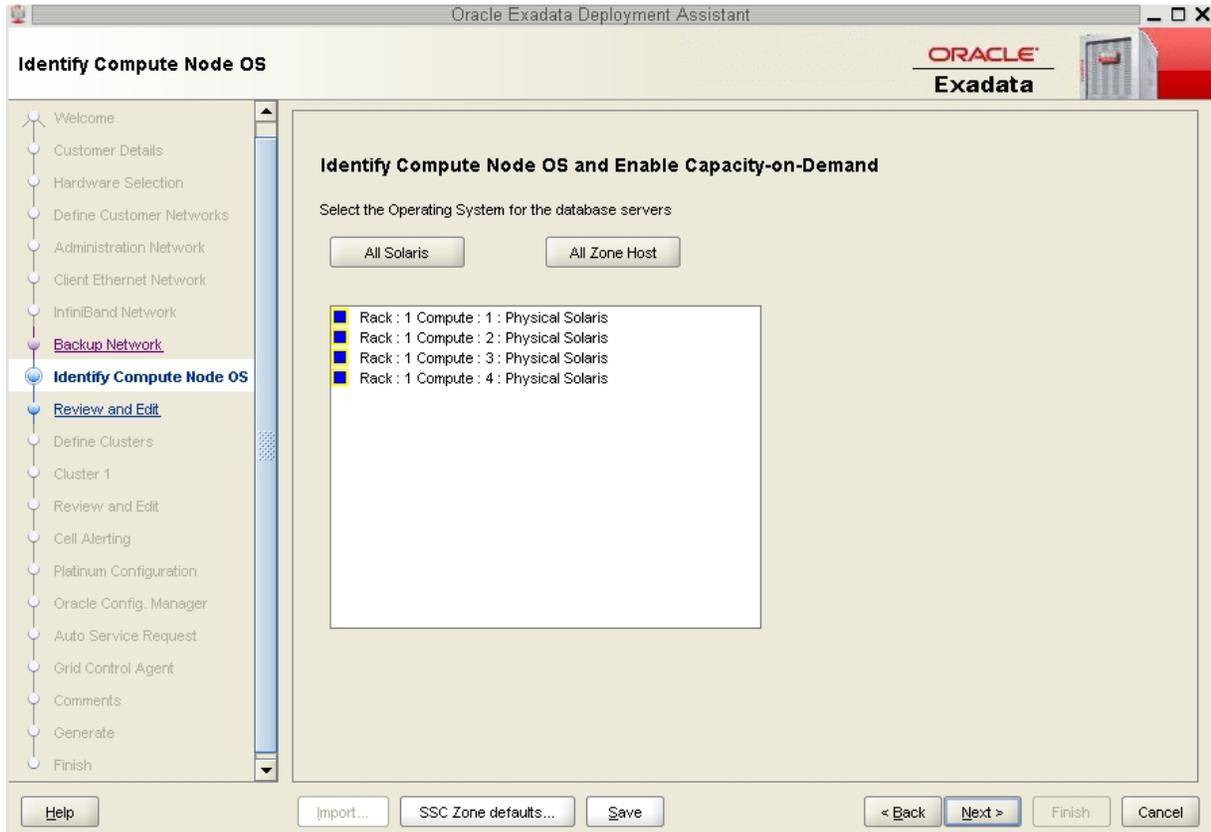

2. Cliquez sur Suivant.

La page Vérifier et Editer s'affiche.

3. Vérifiez les informations de la page Réseaux privés et de gestion.

Accédez à la section "[Vérification de la page Réseaux privés et de gestion](#)" à la page 143.


▼ Vérification de la page Réseaux privés et de gestion

1. Vérifiez les informations de la page Réseaux privés et de gestion.

Remarque - Ne modifiez pas les informations de la page Réseaux privés et de gestion.

La page Réseaux privés et de gestion affiche l'adresse du réseau IB et de gestion et les informations du nom d'hôte pour les composants suivants :

- Domaines d'E/S de base de données
- Serveurs de stockage
- Commutateurs et PDU

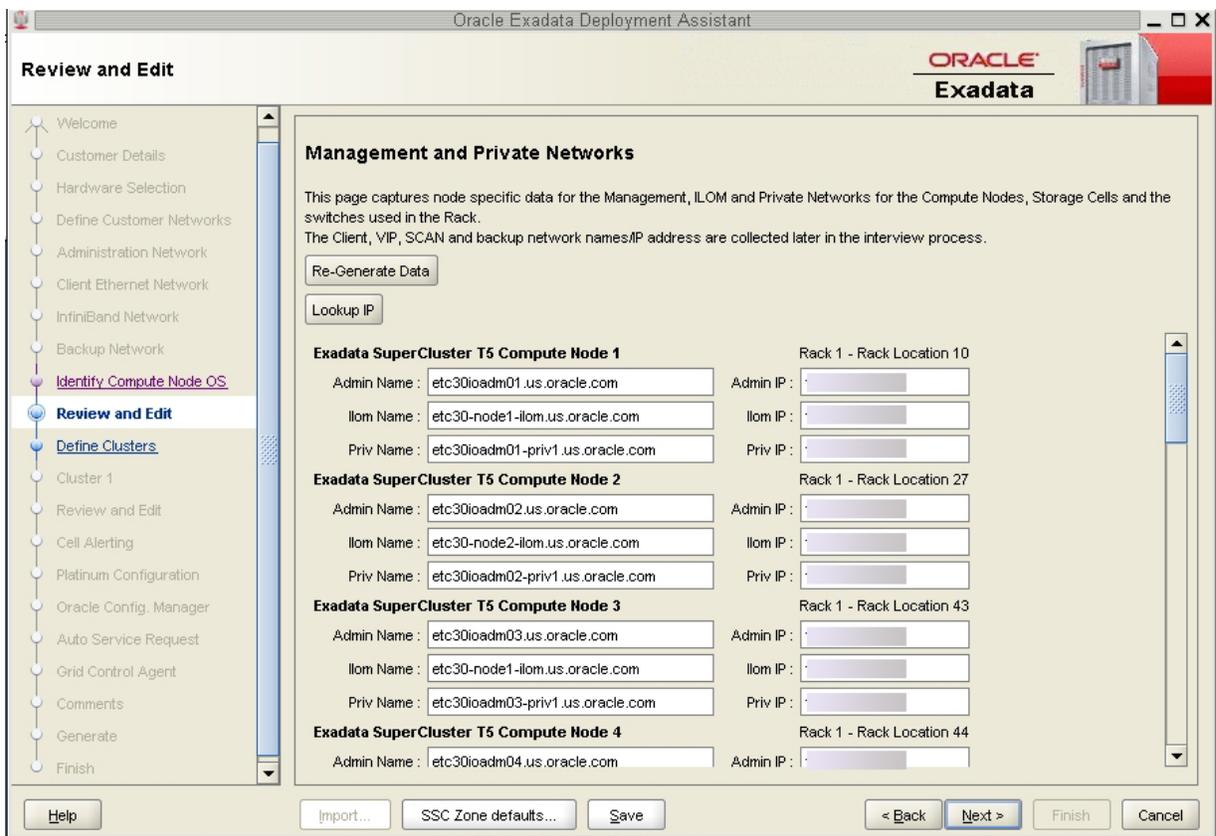

2. Cliquez sur Suivant.

La page Définir les Clusters s'affiche.

3. Renseignez la page Définir les Clusters.

Accédez à la section "[Renseignement de la page Définir les Clusters](#)" à la page 145.

▼ Renseignement de la page Définir les Clusters


1. Vérifiez les informations de la page Définir les Clusters.

La page Définir les Clusters doit afficher les domaines d'E/S de base de données que vous configurez et les serveurs de stockage installés sur votre Oracle SuperCluster.

Par exemple, supposons que votre configuration est la suivante :

- La version Rack complet d'Oracle SuperCluster T5-8, avec huit serveurs de stockage
- Quatre domaines d'E/S de base de données que vous configurez actuellement

L'écran suivant s'affiche :

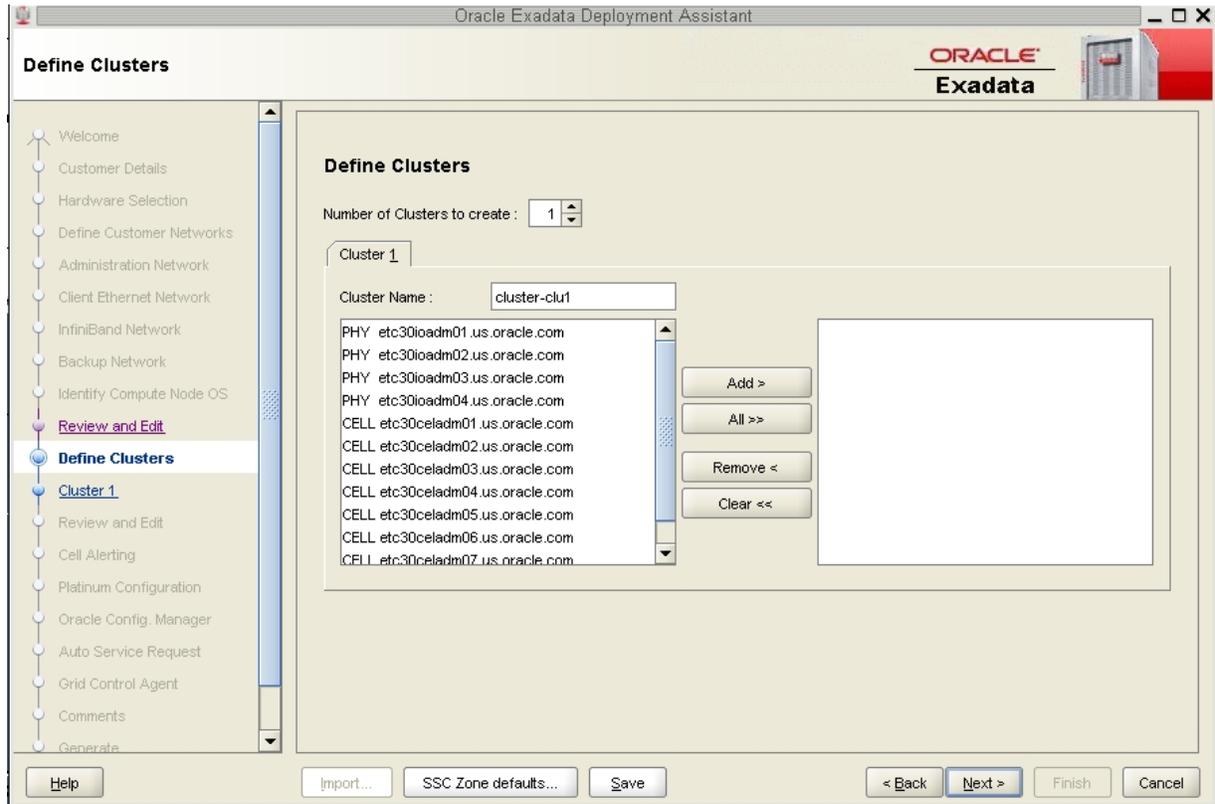

Où :

- Les quatre domaines d'E/S de base de données que vous configurez sont affichés précédés de PHY .
 - Les huit serveurs de stockage dans votre Oracle SuperCluster s'affichent précédés de CELL.
- 2. Déterminez la procédure de configuration de votre choix des domaines d'E/S de base de données.**

Prenez les décisions de configuration suivantes avant de passer à cet écran :

- a. **Définissez les domaines d'E/S de base de données qui feront partie du cluster.**

- b. Déterminez les serveurs de stockage qui seront utilisés avec chaque cluster.**
- 3. Vérifiez que le nombre de clusters à créer est défini sur la valeur 1.**
- 4. Définissez les paramètres suivants :**
 - a. Cliquez sur l'onglet du cluster que vous voulez créer.**

Dans cet exemple, vous devez cliquer sur Cluster 1.
 - b. Saisissez un nom unique au sein de votre organisation pour le cluster.**

Par défaut, un nom de cluster de `cluster-clunumber` est affecté au cluster (tel que `cluster-clu1`). Vous risquez d'avoir des problèmes avec Enterprise Manager si plusieurs systèmes ont les mêmes noms de cluster dans les systèmes, vous devez donc changer le nom de cluster par défaut pour un nom unique dans votre organisation pour le cluster (par exemple, `organization-systemname-clusternumber`, tel que `acme-osc01-clu1`).
 - c. Sélectionnez les domaines d'E/S de base de données que vous souhaitez ajouter au cluster et cliquez sur Ajouter.**

Les domaines d'E/S de base de données sont identifiés comme `PHY` dans le panneau de gauche.

Les domaines d'E/S de base de données que vous ajoutez s'affichent dans le panneau droit.
 - d. Sélectionnez les serveurs de stockage qui font partie de ce cluster et cliquez sur Ajouter.**


Remarque - Les meilleures pratiques d'Oracle Support vous imposent d'affecter tous les serveurs de stockage à chaque cluster plutôt que de diviser les serveurs de stockage entre les clusters.

Remarque - Si vous partagez des serveurs de stockage entre les clusters, vous devez d'abord vérifier que les serveurs de stockage que vous ajoutez à ce cluster disposent d'espace disponible suffisant à utiliser pour ces nouveaux clusters. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Vérification de l'espace disque du serveur de stockage pour les domaines d'E/S de base de données](#)" à la page 130.

Ce schéma présente un exemple d'un nouveau cluster, où les composants suivants sont affectés au cluster :

- Les deux premiers domaines d'E/S de base de données

- Tous les huit serveurs de stockage

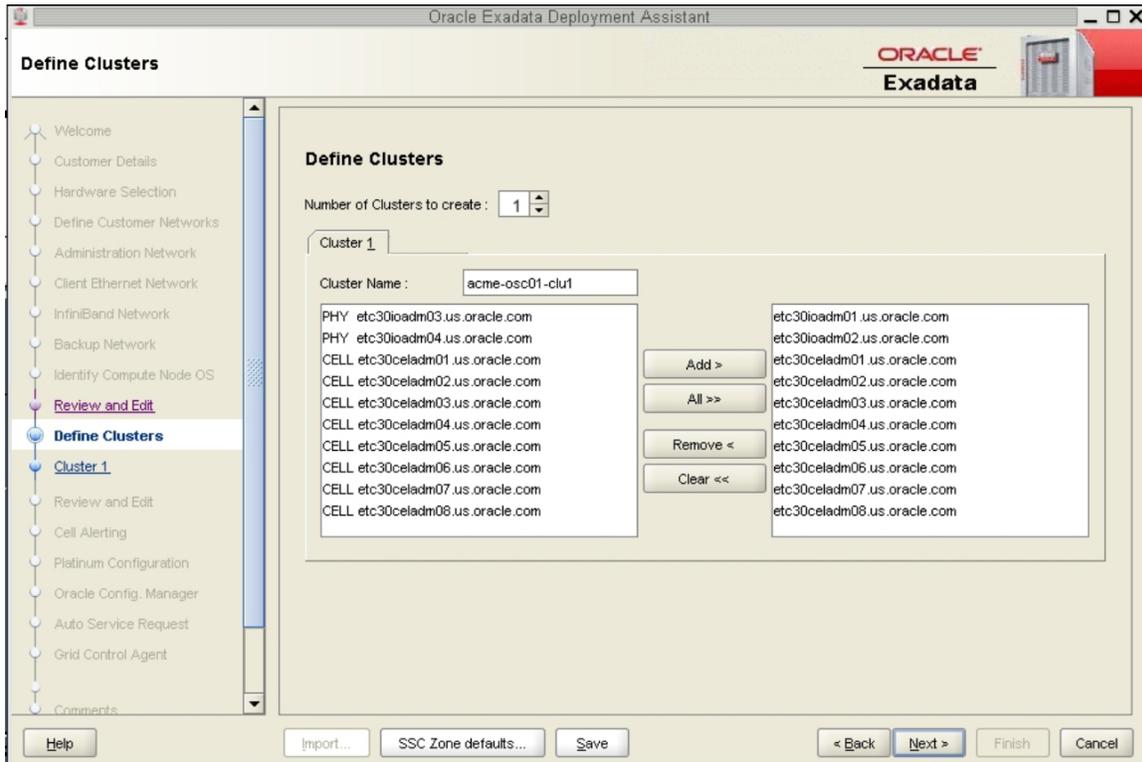

5. Lorsque vous avez affecté des domaines d'E/S de base de données et des serveurs de stockage au cluster, cliquez sur Suivant.

La page Cluster s'affiche.

6. Renseignez la page Cluster pour chaque cluster que vous souhaitez créer.

Accédez à la section "[Renseignement de la page Cluster](#)" à la page 149.

▼ Renseignement de la page Cluster



Attention - Faites particulièrement attention lors de la définition des noms de groupe de disque DATA et RECO Les noms doivent être uniques pour le cluster que vous définissez. Vérifiez les disques de réseau existants sur les cellules de stockage et assurez-vous qu'ils ne sont pas déjà en cours d'utilisation. Si un disque grille existant est spécifié pour un nouveau cluster, le disque grille est supprimé et recréé par d'anciennes versions de Java OneCommand (avant le patch 19766190), entraînant peut-être une perte de données de production.

Dans le panneau gauche, il y a une page de configuration de cluster pour chaque nouveau cluster que vous créez dans le cadre de cet exercice.

1. Consultez la page de configuration de cluster pour le premier nouveau cluster que vous créez.

Cluster 1

Cluster name: me-osc01-clu1 Physical Cluster

Prefix: etc30

DNS: [] [] []

NTP: [] [] []

Domain Name: us.oracle.com

Region: America TimeZone: Los_Angeles

Users and Groups

Role Separated

User name: oracle ID: 1001 base: /u01/app/oracle

DBA Group name: dba ID: 1002

OINSTALL Group name: oinstall ID: 1001

Software Locations

Inventory Location: /u01/app/orainventory

Grid Infrastructure Home: 11.2.0.4 BP10 /u01/app/11.2.0.4/grid

Database Home Location: 11.2.0.4 BP10 /u01/app/oracle/product/11.2.0.4/dbhome_1

Software Languages: en

Disk Group Details

Diskgroup Layout: Legacy 80%:20% Legacy 40%:60% Custom

DBFS DiskGroup: DBFS_DG NORMAL Size: [] Info...

DATA DiskGroup: DATA1 HIGH Size: 3TB

RECO DiskGroup: RECO1 HIGH Size: 2TB

Initial Database

Database Name: dbm01 Block Size: 8192 Type: OLTP DW

Client Network

Base Adapter: Client Domain: us.oracle.com

Start IP: [] Pool size: 7

Gateway IP: []

Name mask: etc30%% Start Id: 1

VIP Name mask: etc30%-vip Start Id: 1

SCAN Name: etc30-scan

Buttons: Help, Import..., SSC Zone defaults..., Save, < Back, Next >, Finish, Cancel

2. Sous Locations de logiciel, définissez les versions de base de données pour les éléments suivants :

- Répertoire de base Grid Infrastructure
- Emplacement du répertoire de base de la base de données

3. Sous Détails de groupe de disque, donnez les informations suivantes :

- Dans la Structure du groupe de disques, choisissez l'une des options suivantes :
 - Héritage 80%:20% — Attribue les tailles suivantes aux groupes de disques :
 - Groupe de disques DBFS : taille par défaut (la taille par défaut pour le groupe de disques DBFS dans cette sélection est la taille de la tranche de disque de système d'exploitation sur les disques 0 et 1, qui est, habituellement entre 29 Go et 31 Go)
 - Groupe de disques DATA : taille de 80%
 - Groupe de disques RECO : taille de 20%
 - Héritage 40%:60% — Attribue les tailles suivantes aux groupes de disques :
 - Groupe de disques DBFS : taille par défaut (la taille par défaut pour le groupe de disques DBFS dans cette sélection est la taille de la tranche de disque de SE sur les disques 0 et 1, qui est, habituellement entre 29 Go et 31 Go.)
 - Groupe de disques DATA : taille de 40%
 - Groupe de disques RECO : taille de 60%
 - Personnalisé — Vous permet d'attribuer vos propres tailles aux groupes de disques
- Spécifiez un nom unique pour les groupes de disques de ce cluster. Pour cet exemple, les noms suivants sont spécifiés.

Remarque - Les noms de groupe de disques ont une limite maximale de 8 caractères.

- Groupe de disques DBFS : `DBFS_DG`
- Groupe de disques DATA : `DATAC1`
- Groupe de disques RECO : `RECOC1`
- Sélectionnez le niveau de redondance pour les groupes de disques (DBFS, DATA et RECO). Vos choix sont les suivants :
 - UNUSED (groupe de disques DBFS uniquement)
 - NORMAL
 - ELEVE
- Configurez la taille des groupes de disques (DBFS, DATA et RECO) pour ce cluster.


Remarque - Si vous partagez des serveurs de stockage parmi les clusters, suivez les instructions de la section "[Vérification de l'espace disque du serveur de stockage pour les domaines d'E/S de base de données](#)" à la page 130 pour déterminer la quantité d'espace libre dont vous disposez dans les serveurs de stockage pour chaque groupe de disques. Dans ce cas, utilisez un dimensionnement personnalisé pour les groupes de disques.

4. **Procédez à des changements spécifiques au cluster au niveau du champ Nom de base de données, le cas échéant.**
5. **Consultez le reste des informations de cette page et apportez des modifications si nécessaire.**
6. **Renseignez la page Consulter cluster et Edit SCAN, Client, VIP et Réseaux de sauvegarde facultatifs**
La page Cluster pour le cluster suivant que vous souhaitez créer s'affiche.
7. **Répétez [Étape 1](#) à [Étape 6](#) pour chaque cluster.**
8. **Cliquez sur Suivant lorsque vous avez configuré le dernier nouveau cluster.**
9. **Renseignez la page Consulter cluster et Edit SCAN, Client, VIP et Réseaux de sauvegarde facultatifs.**
Accédez à la section "[Renseignement de la page Consulter cluster et Edit SCAN, Client, VIP et Réseaux de sauvegarde facultatifs](#)" à la page 152.

▼ Renseignement de la page Consulter cluster et Edit SCAN, Client, VIP et Réseaux de sauvegarde facultatifs

1. **Consultez les informations de la page Consulter cluster et Edit SCAN, Client, VIP et Réseaux de sauvegarde facultatifs, puis procédez à tout changement nécessaire.**

Les nouveaux clusters s'affichent, avec les domaines d'E/S de base de données en tant que partie de ces clusters, comme indiqué dans ce schéma.

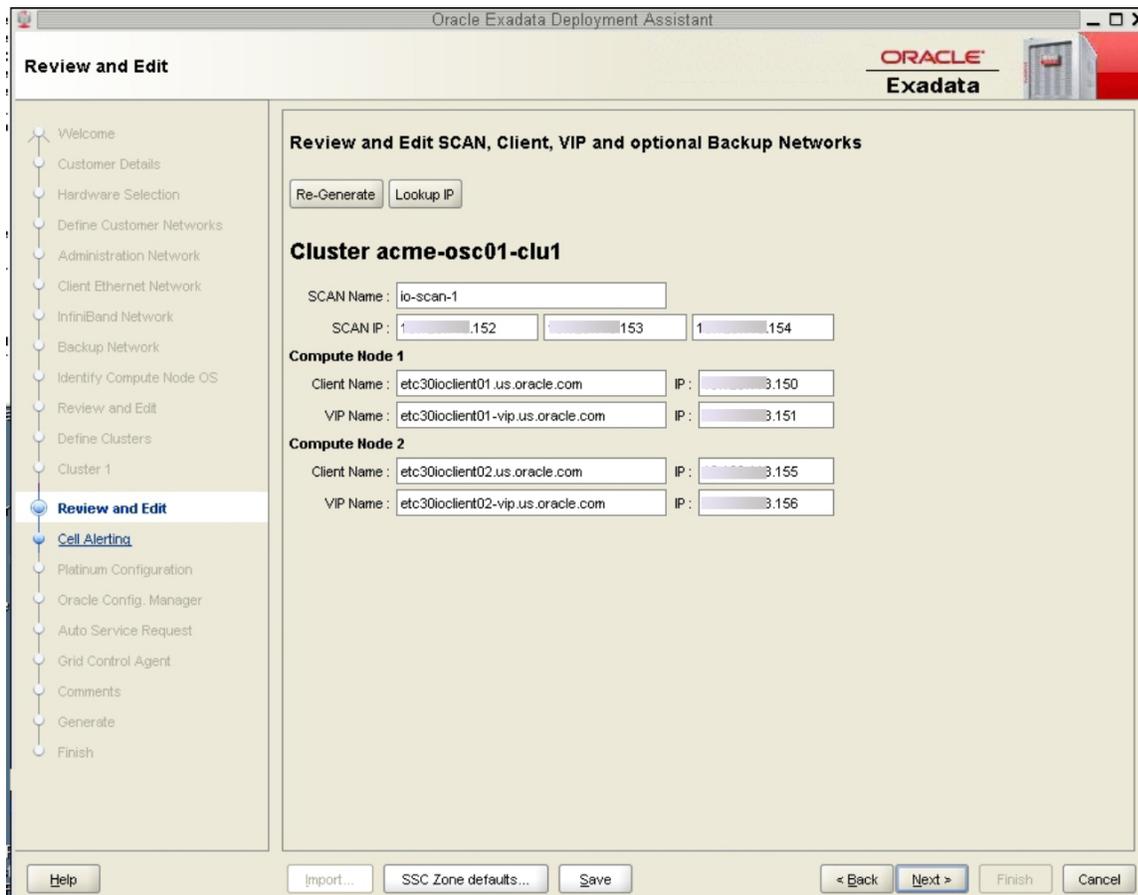

2. Cliquez sur Suivant.

La page Génération d'alertes de cellule s'affiche.

Remarque - Les messages d'erreur qui s'affichent lorsque vous cliquez sur Suivant sur cette page indiquent qu'il existe plusieurs adresses IP. Corrigez ces adresses IP multiples sur la page Consulter et Editer, et cliquez sur Suivant à nouveau pour accéder à la page Génération d'alertes de cellule.

3. **Vérifiez que les informations de configuration restantes sont correctes.**

Accédez à la section "[Vérification des informations de configuration restantes](#)" à la page 154.

▼ **Vérification des informations de configuration restantes**


1. **Vérifiez que les informations de configuration de l'écran suivantes sont correctes :**
 - Page Génération d'alertes de cellule
 - Oracle Config. Page Manager
 - fonction ASR
 - Agent Grid Control
2. **Sur la page Commentaires, fournissez des informations supplémentaires pouvant être utiles à ce déploiement, puis cliquez sur Suivant.**
3. **Générez les fichiers de configuration.**

Accédez à la section "[Génération des fichiers de configuration](#)" à la page 154.

▼ **Génération des fichiers de configuration**

1. **Sur la page Générer, cliquez sur Suivant.**

L'écran contextuel Sélectionner dossier de destination s'affiche.

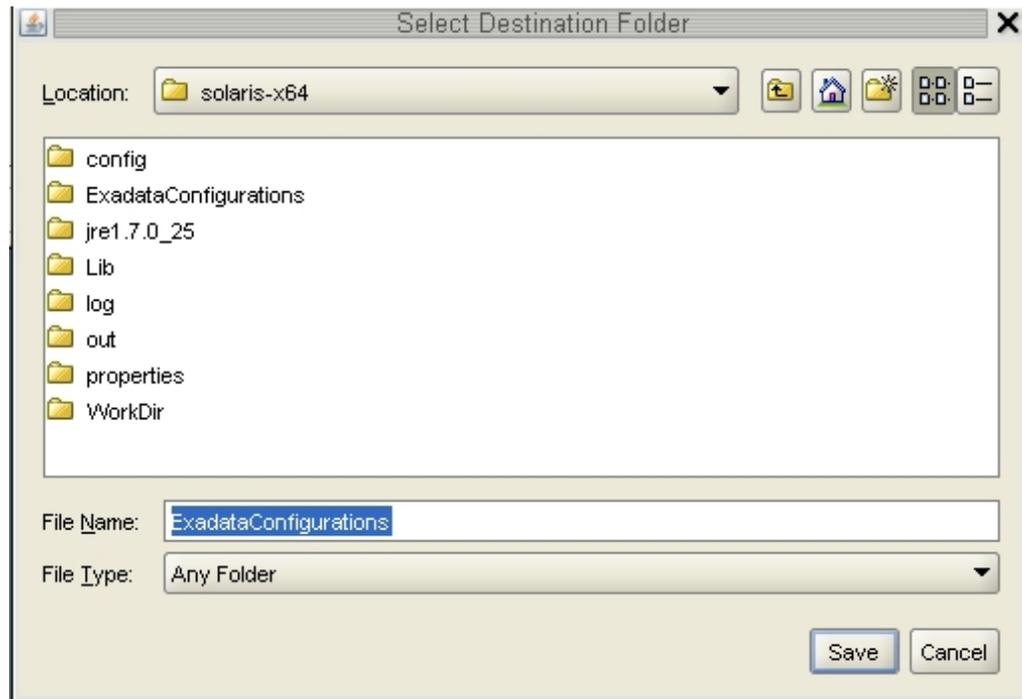

2. **Accédez au répertoire approprié, saisissez le nom pour le dossier de configuration pour ce déploiement, et cliquez sur Enregistrer.**

Une fenêtre de confirmation s'affiche avec un lien vers le dossier de configuration que vous venez d'enregistrer.

3. **Cliquez sur Terminer.**

OEDA se ferme.

4. **Vérifiez que le domaine d'E/S de base de données et les fichiers de configuration de cluster se trouvent dans le dossier de configuration pour ce déploiement.**

Si vous accédez au dossier de configuration avec les nouveaux fichiers de configuration pour ce déploiement, vous devez voir les fichiers suivants :

- Deux nouveaux fichiers de configuration individuels pour les deux clusters ajoutés (affichés en tant que *customer-name-name-prefix-cluster-clucluster-number.xml*)

- Un seul fichier maître mis à jour qui contient les informations de configuration pour les domaines d'E/S de base de données et les clusters que vous avez configurés sur votre système (affiché en tant que *customer-name-name-prefix.xml*)

5. Installez des bases de données sur des domaines d'E/S de base de données.

Accédez à la section "[Installation de bases de données sur des domaines d'E/S](#)" à la page 157.

Installation de bases de données sur des domaines d'E/S

Les rubriques suivantes décrivent l'installation des bases de données Oracle sur des domaines d'E/S de base de données.

- ["Avertissements importants" à la page 157](#)
- ["Installation de base de données \(install.sh\)" à la page 158](#)

Avertissements importants



Attention - Assurez-vous de sauvegarder toutes les bases de données existantes avant d'exécuter le script `install.sh`.



Attention - Vous devez utiliser la dernière version de l'OEDA et le patch de Java OneCommand (patch 19766190 ou ultérieur). Reportez-vous à la section de l'assistant de déploiement Oracle Exadata (OEDA) dans MOS Note 888828.1 pour plus de détails.



Attention - Toute version de Java OneCommand précédant le patch 19766190 peut détruire les disques de cellule de stockage et le disque grille si une option d'annulation est réalisée sur certaines étapes (Création de disque de cellule, par exemple). Elle peut entraîner une destruction complète de tous les disques grille sur les cellules de stockage. En outre, la réexécution de l'étape de création de disque grille ou la spécification erronée d'un groupe de disques non unique dans l'OEDA entraîne la destruction de disques grille existants. Sachez que d'anciennes versions de Java OneCommand détruisent également des disques de cellule et des disques de grille avec l'étape de création de disques de cellule.

▼ Installation de base de données (install.sh)

1. **Localisez les fichiers de configuration générés au terme du processus OEDA lorsque vous configurez les domaines d'E/S de base de données et les clusters.**

Les fichiers de configuration pour les nouveaux clusters créés doivent être appelés *customer-name-name-prefix-cluster-clucluster-number.xml*.

2. **Localisez le script d'installation de base de données appelé `install.sh`.**

Par défaut, le script `install.sh` se trouve dans le répertoire où vous avez téléchargé le patch OneCommand, selon les instructions indiquées dans la section "[Obtention de la version la plus récente de l'OEDA](#)" à la page 131.

3. **A l'aide du fichier de configuration du nouveau cluster, affichez la liste des fonctions pouvant être exécutées par le script `install.sh`.**

```
./install.sh -cf /path-to-config-file/customer-name.name-prefix.xml -l
```

Par exemple :

```
./install.sh -cf /path-to-config-file/Acme-osc01-cluster-clu1.xml -l
```

Des informations similaires à celles figurant ci-dessous s'affichent :

```
1. Validate Configuration File
2. Setup Required Files
3. Create Users
4. Setup Cell Connectivity
5. Verify IB and Calibrate Cells
6. Create Cell Disks
7. Create Grid Disks
8. Install Cluster Software
9. Initialize Cluster Software
10. Install Database Software
11. Relink Database with RDS
12. Create ASM Diskgroups
13. Create Databases
14. Apply Security Fixes
15. Create Installation Summary
16. Resecure Machine
```

La sortie que vous voyez et le numéro affecté à chaque étape varient en fonction des choix de configuration sélectionnés dans l'OEDA.

4. **Important – N'exécutez aucune des étapes ci-après :**

- Vérifiez InfiniBand et calibrez les cellules (Étape 5 dans l'exemple ci-dessus)
- Créez des disques de cellule (Étape 6 dans l'exemple ci-dessus)
- Configurez une génération d'alerte de cellules (non affiché dans l'exemple ci-dessus)

5. **Exécutez les étapes appropriées, à l'aide du fichier de configuration de cluster généré au terme du processus OEDA en tant qu'entrée.**

```
./install.sh -cf customer-name.name-prefix.xml -s step-number
```

où *step-number* est le numéro de chaque étape exécutée, dans l'ordre. Par exemple :

```
./install.sh -cf Acme-osc01-cluster-clu6.xml -s 1
```

Exécutez toutes les étapes à l'**exception des suivantes** :

- Vérification d'InfiniBand et calibrage des cellules
- Création de disques de cellule
- Configuration de génération d'alertes de cellule

Vous pouvez également exécuter une série d'étapes à l'aide de l'option `-r`. Par exemple, si vous souhaitez effectuer les étapes de 1 à 4, saisissez la commande suivante :

```
./install.sh -cf Acme-osc01-cluster-clu6.xml -r 1-4
```

6. **Répétez de [Étape 3](#) à [Étape 5](#) pour chaque fichier de configuration de nouveau cluster généré au terme du processus OEDA.**
7. **(Systèmes surveillés Platinum) Créez des services d'infrastructure Platinum pour chaque nouveau domaine d'E/S que vous créez.**

Pour obtenir des instructions, connectez-vous à l'adresse <https://support.oracle.com>, et lisez l'article de la base de connaissance MOS intitulé *Création de SR de services d'infrastructure Platinum (ID document 1958476.1)*. Suivez les instructions. Pour le système et la cible, sélectionnez SuperCluster. Pour le type de problème, sélectionnez Gestion d'agent.

Glossaire

Un/une

ASMM	Gestion automatique de la mémoire partagée.
ASR	Fonction ASR. Il s'agit d'une fonction du matériel Oracle ou Sun qui ouvre automatiquement des demandes d'assistance lors de certaines pannes matérielles. La fonction ASR est intégrée à MOS et nécessite un contrat de support. Voir aussi MOS .
Domaine d'application	Domaine qui exécute Oracle Solaris et les applications client.

B

Domaine physique de configuration de base	Une configuration SuperCluster M6-32 composée de deux ou quatre domaines physiques, dans laquelle une DCU est associée à chaque domaine physique. Un domaine physique de configuration de base peut se trouver sur un seul serveur de calcul ou être réparti sur deux serveurs de calcul. Voir aussi serveur de calcul , DCU , Domaine physique de configuration étendue , and Domaine physique .
--	---

C

CMP	Chip multiprocessing, multitraitement à puce.
CMU	CPU memory unit, unité de mémoire de la CPU.
COD	Capacity on Demand, fonction de capacité à la demande.
Commutateur Ethernet Cisco Catalyst	Fournit le réseau de gestion SuperCluster. Désigné dans cette documentation par le nom abrégé "Commutateur de gestion Ethernet". Voir aussi Commutateur de gestion Ethernet .

serveur de calcul Nom abrégé du serveur SPARC, un composant principal de SuperCluster.

D

DB Base de données Oracle.

DCU Domain configurable unit, unité configurable de domaine. Il s'agit du plus petit bloc fonctionnel des domaines physiques de SuperCluster M6-32. Chaque DCU du serveur de calcul contient deux ou quatre CMU et une IOU. Voir aussi [Domaine physique](#).

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, protocole de configuration dynamique de l'hôte. Logiciel qui attribue automatiquement des adresses IP aux clients sur un réseau TCP/IP. Voir aussi [TCP](#).

DIMM Dual in-line memory module, module de mémoire à double rangée de connexions (module DIMM).

Domaine de base de données Domaine contenant la base de données SuperCluster.

Domaine dédié Catégorie de domaine logique de système SuperCluster regroupant les domaines configurés en tant que domaines de base de données et ceux configurés en tant que domaines d'application (exécutant le système d'exploitation Oracle Solaris 10 ou Oracle Solaris 11) au moment de l'installation. Les domaines dédiés disposent d'un accès direct aux NIC 10GbE et aux HCA InfiniBand (ainsi qu'aux cartes Fibre Channel, le cas échéant). Voir aussi [Domaine de base de données](#) et [Domaine d'application](#).

E

Commutateur de gestion Ethernet Nom abrégé du commutateur Ethernet Cisco Catalyst. Voir aussi [Commutateur Ethernet Cisco Catalyst](#).

Domaine physique de configuration étendue Configuration SuperCluster M6-32 composée de deux domaines physiques, dans laquelle deux DCU sont associées à chaque domaine physique. Un domaine physique de configuration étendue peut se trouver sur un seul serveur de calcul ou être réparti sur deux serveurs de calcul. Voir aussi [Domaine physique de configuration de base, serveur de calcul, DCU](#), et [Domaine physique](#).

EECS	Logiciel Oracle Exalogic Elastic Cloud Software.
Rack d'extension	Nom abrégé des racks d'extension de stockage Oracle Exadata en option pouvant être ajoutés au système SuperCluster. Voir aussi Oracle Exadata Storage Expansion Rack .

F

Configuration DCU entièrement remplie	Configuration SuperCluster M6-32 dans laquelle chaque DCU des serveurs de calcul contient quatre CMU. Voir aussi DCU et Configuration de DCU à moitié remplie .
--	---

FMA	Fault Management Architecture, architecture de gestion des pannes. Fonctionnalité des serveurs Oracle Solaris comprenant des gestionnaires d'erreurs, une télémétrie d'erreur structurée, des logiciels de diagnostic automatisés, des agents de réponse et une messagerie.
------------	---

G

GbE	Gigabit Ethernet.
GNS	Grid Naming Service, service de nommage de grille.
Go	Gigaoctet . 1 gigaoctet = 1 024 mégaoctets.

H

Configuration de DCU à moitié remplie	Configuration SuperCluster M6-32 dans laquelle chaque DCU des serveurs de calcul contient deux CMU. Voir aussi DCU et Configuration DCU entièrement remplie .
HCA	Host Channel Adapter, adaptateur de canal hôte.

I

Commutateur IB	Nom abrégé du commutateur Sun Datacenter InfiniBand Switch 36. Voir aussi Commutateur Leaf , Commutateur Spine et Commutateur Sun Datacenter InfiniBand Switch 36 .
-----------------------	---

Domaine d'E/S Si vous disposez de domaines root, vous pouvez à tout moment créer des domaines d'E/S dotés des ressources de votre choix. L'outil de création de domaines d'E/S vous permet d'affecter des ressources aux domaines d'E/S à partir des référentiels de CPU et de mémoire ainsi qu'à partir de fonctions virtuelles hébergées par des domaines root. Lorsque vous créez un domaine d'E/S, vous l'affectez en tant que domaine de base de données ou que domaine d'application exécutant le système d'exploitation Oracle Solaris 11. Voir aussi [Domaine root](#).

IB InfiniBand.

ILOM Voir [Oracle ILOM](#).

IPMI Fonctionnalité IPMI (Intelligent Platform Management Interface).

IPMP Fonctionnalité de chemins d'accès multiples sur réseau IP.

iSCSI Sigle d'Internet Small Computer System Interface.

L

Commutateur Leaf Deux des commutateurs IB sont configurés en tant que commutateurs Leaf, le troisième est configuré en tant que commutateur Spine. Voir aussi [Commutateur IB](#).

Domaine logique Domaine logique. Machine virtuelle composée d'un regroupement logique et discret de ressources, qui dispose d'un système d'exploitation et d'une identité qui lui sont propres au sein d'un système informatique unique. Les domaines logiques sont créés à l'aide du logiciel Oracle VM Server for SPARC. Voir aussi [Oracle VM Server for SPARC](#).

M

MIB Base d'informations de gestion.

MOS My Oracle Support.

N

NET MGT Port de gestion réseau d'un SP. Voir aussi [SP](#).

NIC Carte d'interface réseau.

NUMA Acronyme de Nonuniform memory access, accès mémoire non uniforme.

O

Appareil de stockage Oracle ZFS ZS3-ES Situé dans le rack de stockage, il fournit à SuperCluster M6-32 des fonctions de stockage partagé. Désigné dans cette documentation par le nom abrégé "appareil de stockage ZFS". Voir aussi [Appareil de stockage ZFS](#).

OBP OpenBoot PROM. Il s'agit du microprogramme des serveurs SPARC qui permet aux serveurs de charger des pilotes indépendants de la plate-forme directement depuis des périphériques et qui fournit une interface via laquelle vous pouvez initialiser le serveur de calcul et exécuter des diagnostics de bas niveau.

OCM Oracle Configuration Manager.

OEDA Assistant Déploiement Oracle Exadata.

ONS Oracle Notification Service.

Oracle ASM Oracle Automatic Storage Management. Il s'agit d'un gestionnaire de volumes et d'un système de fichiers qui prend en charge les bases de données Oracle.

Oracle Exadata Storage Expansion Rack Racks d'extension en option (sous forme de configuration complète, de semi-configuration ou de quart de configuration) pouvant être ajoutés aux systèmes SuperCluster M6-32 qui nécessitent un espace de stockage supplémentaire. Désignés dans cette documentation par le nom abrégé "racks d'extension". Voir aussi [Rack d'extension](#).

Oracle ILOM Oracle Integrated Lights Out Manager. Logiciel du SP vous permettant de gérer un serveur indépendamment du système d'exploitation. Voir aussi [SP](#).

Oracle SuperCluster Désigne tous les modèles de SuperCluster Oracle.

Oracle VM Server for SPARC Technologie de virtualisation et de partitionnement de serveur SPARC. Voir aussi [Domaine logique](#).

SE Système d'exploitation.

SE Oracle Solaris Système d'exploitation Oracle Solaris.

P

Domaine physique	Domaine physique. Chaque domaine physique SuperCluster M6-32 du serveur de calcul constitue une entité configurable et amorçable indépendamment avec isolement de domaine matériel complet à des fins de sécurité et d'isolement des pannes.
PCIe	Peripheral Component Interconnect Express, interconnexion de composants périphériques express.
PDU	Power distribution unit, unité de distribution de puissance.
PF	Physical function, fonction physique. Fonctions assurées par des périphériques d'E/S physiques tels que les HCA InfiniBand, les NIC 10GbE et les éventuelles cartes Fibre Channel installées dans les emplacements PCIe. Des périphériques logiques, ou fonctions virtuelles (VF), sont créés à partir des fonctions physiques.
POST	Power-On Self-Test, autotest de mise sous tension. Il s'agit d'un diagnostic qui s'exécute lorsque le serveur de calcul est mis sous tension.
Ressources mises en attente	Ressources de CPU et de mémoire mises de côté dans les référentiels de CPU et de mémoire. Vous affectez des ressources mises en attente à des domaines d'E/S à l'aide de l'outil de création de domaines d'E/S.

Q

QMU	Quarterly maintenance update, mise à jour de maintenance trimestrielle.
QSFP	Quad small form-factor pluggable. Il s'agit d'une spécification de transcepteur pour la technologie 10GbE.

R

Complexe root	Circuiterie du CMP qui fournit la base d'une topologie Fabric d'E/S de PCIe. Chaque topologie Fabric d'E/S de PCIe se compose de commutateurs PCIe, d'emplacements PCIe et de périphériques Leaf associés au complexe root.
Domaine root	Domaine logique configuré au moment de l'installation. Les domaines root sont obligatoires si vous prévoyez de configurer des domaines d'E/S. Les domaines root hébergent des PF dont les domaines d'E/S dérivent des VF. La plupart des ressources de CPU et de mémoire des domaines root sont mises en attente en vue d'une utilisation ultérieure par des domaines d'E/S.
RAC	Real Application Cluster, Cluster d'application réel.

RCLB Runtime connection load balancing, équilibrage de charge de la connexion runtime.

rKVMS Clavier, vidéo, souris et stockage (KVMS) à distance.

S

Commutateur Spine Un des commutateurs IB de SuperCluster configuré en tant que commutateur Spine. Voir aussi [Commutateur IB](#) et [Commutateur Leaf](#).

Commutateur Sun Datacenter InfiniBand Switch 36 Assure l'interconnexion des composants de SuperCluster M6-32 sur un réseau privé. Désigné dans cette documentation par le nom abrégé "commutateur IB". Voir aussi [Commutateur IB](#), [Commutateur Leaf](#) et [Commutateur Spine](#).

Domaine SR-IOV Domaine de virtualisation d'E/S d'une racine unique. Catégorie de domaine logique de SuperCluster qui regroupe les domaines root et les domaines d'E/S. Cette catégorie de domaine prend en charge la virtualisation d'E/S d'une racine unique. Voir aussi [Domaine d'E/S](#) et [Domaine root](#).

Rack de stockage Nom abrégé du rack de stockage SuperCluster M6-32 d'Oracle contenant les serveurs de stockage.

SAS Serial Attached SCSI, SCSI série.

SATA Serial advance technology attachment.

SCAN Single Client Access Name, nom d'accès client unique. Il s'agit d'une fonctionnalité des environnements RAC qui fournit un nom unique aux clients pour leur permettre d'accéder à toutes les bases de données Oracle en cours d'exécution dans un cluster. Voir aussi [RAC](#).

SDP Session Description Protocol, protocole de description de session.

SER MGT Port de gestion série d'un SP. Voir aussi [SP](#).

Serveur de stockage Serveurs de stockage de SuperCluster.

Serveur SPARC Composant essentiel de SuperCluster qui fournit les ressources de calcul principales. Désigné dans cette documentation par le nom abrégé "serveur de calcul". Voir aussi [serveur de calcul](#).

SFP et SFP+ Norme Small form-factor pluggable. SFP+ est une spécification de transcepteur pour la technologie 10GbE.

SGA System global area, zone système globale.

SMF	Service Management Facility, utilitaire de gestion des services.
SNMP	Simple Management Network Protocol, protocole de réseau de gestion simple.
SP	Service Processor, processeur de service. Il s'agit d'un processeur distinct de l'hôte, qui contrôle et gère l'hôte, quel que soit l'état de ce dernier. Le SP exécute Oracle ILOM, qui fournit la gestion à distance. Dans SuperCluster M6-32, les SP sont placés sur les serveurs de calcul, les serveurs de stockage, les contrôleurs de l'appareil de stockage ZFS et les commutateurs IB. Voir aussi Oracle ILOM .
STB	Oracle Services Tool Bundle.
T	
TCP	Transmission Control Protocol, protocole de contrôle de transmissions.
TNS	Protocole Transparent Network Substrate.
TPM	Trusted platform module, module de plate-forme sécurisée.
U	
UPS	Uninterruptible power supply, alimentation non interrompible.
V	
VF	Virtual function, fonction virtuelle. Périphériques d'E/S logiques qui sont créés à partir des fonctions physiques.
VIP	Virtual IP, adresse IP virtuelle.
VLAN	Virtual local area network, réseau local virtuel.
VNET	Réseau virtuel.
Z	
Appareil de stockage ZFS	Nom abrégé de l'appareil ZFS Storage ZS3-ES d'Oracle. Voir aussi Appareil de stockage Oracle ZFS ZS3-ES .

Contrôleur de stockage ZFS Serveurs dans l'appareil de stockage Oracle ZFS ZS3-ES pouvant gérer l'appareil de stockage. Voir aussi [Appareil de stockage ZFS](#).

ZFS Système de fichiers avec des fonctions de gestion de volumes supplémentaires. ZFS est le système de fichiers par défaut d'Oracle Solaris 11.

Index

A

- Accès à l'outil, 37
- Activité, surveillance, 123
- Adresses d'e-mail pour utilisateurs, 67
- Adresses IP, minimum, 17
- Affectations d'adresses IP, configuration, 34
- Affichage
 - Allocations de ressource (utilisateur), 59
 - Domaines d'E/S, 87
 - Recettes (ressource et réseau), 72
 - Ressources, 42
 - Utilisateurs, 54
- Ajout d'utilisateurs, 55
- Allocation de ressources aux utilisateurs, 57
- Attributs d'utilisateur, édition (administrateur), 67

B

- Base de données, obtention des fichiers binaires les plus récents, 133
- Bulles d'aide, 39

C

- Conditions, domaine d'E/S, 17
- Configuration
 - Affectations d'adresses IP, 34
 - Domaines d'E/S avec un modèle OVM, 105
 - Domaines d'E/S d'application, 99
 - Domaines d'E/S de base de données, 91
 - Interfaces Fibre Channel, 49
 - Outil avec des serveurs de stockage ajoutés, 49
- Connexion à l'outil, 37

Création

- Fichiers de configuration avec OEDA, 135
- Fichiers de configuration pour domaines d'E/S de base de données, 136
- Recettes de réseau, 76
- Recettes de ressource, 74

D

- Déconnexion de l'outil, 39
- Définition des rôles d'utilisateur, 67
- Démarrage de l'OEDA, 138
- Déploiement
 - Domaines d'E/S, 114
- Description de domaine de base de données, 21
- Description de domaine dédié, 21
- Description de domaine root, 21
- Description de domaine SR-IOV, 21
- Disponibilité de l'outil, vérification, 16
- Domaines d'application, description, 21
- Domaines d'E/S
 - Affichage, 87
 - Création avec un modèle OVM, 105
 - Création pour application, 99
 - Création pour base de données, 91
 - Déploiement, 114
 - Description, 21
 - Description de ressources, 22
 - Fiche pour la planification des utilisateurs, 53
 - Gestion, 83
 - Informations requises, 85
 - Modification des ressources, 111
 - Présentation des tâches de configuration, 19
 - Ressources iSCSI LUN, 41

- Sélection d'une méthode de création, 83
- Suppression, 119
- Surveillance de l'activité (administrateur), 124
- Surveillance de l'état (administrateur), 125

Domaines d'E/S basés sur un modèle OVM

- Création, 105

Domaines d'E/S d'application

- Création, 99

- IDR et SRU, 114

Domaines d'E/S de base de données

- Création, 91

Domaines root, 22

E

Ecran de profil (utilisateur), 59

Ecran Domaines d'E/S, 87

Ecran File d'attente de déploiement, 123

Ecran Hôtes physiques, 42

Ecran Journal du système (administrateur), 124

Ecran Modèles OVM (administrateurs uniquement), 80

Ecran Moniteur d'état (administrateur), 125

Ecran Recettes, 72

Ecran Ressources réseau, 44

Ecran Utilisateurs et allocations (administrateur), 55

Ecrans de navigation

- Domaines d'E/S, 87

- File d'attente de déploiement, 123

- Hôtes physiques, 42

- Journal du système (administrateur), 124

- Modèles OVM (administrateurs uniquement), 80

- Moniteur d'état (administrateur), 125

- Paramètres, 32, 135

- Profil (utilisateur), 59

- Recettes, 72

- Ressources réseau, 44

- Utilisateurs et allocations (administrateur), 55

Edition

- Attributs d'utilisateur (administrateur), 67

- SCAN (administrateur), 98

Espace de disque pour les domaines d'E/S de base de données, vérification, 130

Exécution du script `install.sh`, 158

Exportation

- Fichiers de configuration XML pour installation de base de données, 136

- Fichiers texte pour Oracle Enterprise Manager, 116

F

Fiche pour la planification des utilisateurs, 53

Fichier de configuration XML, 136

Fichiers de configuration

- Création avec OEDA, 135

- Génération, 154

- Importation, 139

- Pour domaines d'E/S de base de données, 136

Fichiers texte Oracle Enterprise Manager, 116

Fonctions physiques, 22

Fonctions virtuelles, 22

G

Génération de fichiers de configuration, 154

Gestion

- Domaines d'E/S, 83

- Recettes (administrateur), 71

- Ressources, 41

- Utilisateurs, 51

I

IDR, 114

Importation du fichier de configuration, 139

Informations de configuration, vérification, 141

Informations requises, 85

Initialisation de l'outil, 25

`install.sh`

- Exécution, 158

- script, 133

Installation

- Bases de données sur des domaines d'E/S, 157

Installation d'outil de configuration, vérification, 131

Interfaces Fibre Channel, prise en charge, 49

M

- Méthodes de création, 83
- Modèles OVM
 - Téléchargement dans l'outil, 80
- Modification
 - Recettes (ressource et réseau), 78
 - Ressources de domaine d'E/S, 111
 - Ressources de réseau (administrateur), 47
- Modification des mots de passe
 - Administrateur, 63
 - Utilisateur, 60
- Mot de passe admin par défaut, 37
- Mots de passe
 - admin par défaut, 37
 - Modification (utilisateur), 60
 - Modification d'utilisateur (administrateur), 63
 - Réinitialisation (utilisateur), 61
 - Réinitialisation d'utilisateur (administrateur), 64

N

- Noeuds de cluster
 - Suppression d'un des, 120
 - Suppression de tous les, 120

O

- OEDA, Démarrage, 138
- osc-setcoremem, 22
- Outil de création de domaines d'E/S
 - Conditions, 17
 - Configuration de réseaux, 28
 - Connexion, 37
 - Conseils, 39
 - Déconnexion, 39
 - Initialisation, 25
 - Présentation, 11
 - Vérification de la version, 16

P

- Page Cluster, remplissage, 149

- Page Consulter cluster, remplissage, 152
- Page Définir les Clusters, remplissage, 145
- Page Identifier noeud de calcul, vérification, 142
- Page Réseaux privés et de gestion, vérification, 143
- Panneau de navigation
 - Administrateur, 12
 - Utilisateurs, 14
- Panneau de navigation administrateur, 12
- Panneau de navigation utilisateur, 14
- Par défaut
 - Informations d'identification et de connexion, 37
- Paramètres du matériel, 135
- Planification d'allocation, 52
- Planification des utilisateurs, fiche pour, 53
- Préparation
 - Configurations de domaines d'E/S de base de données, 129
- Présentation
 - Configuration de domaines d'E/S, 19
 - Domaines, 21
 - Outil de création de domaines d'E/S, 11
 - Panneau de navigation administrateur, 12
 - Panneau de navigation utilisateur, 14
 - Tâches d'administration, 18
- Présentation de domaines, 21
- Présentation de l'outil de création de domaines d'E/S
- Oracle, 11
- Présentation des tâches
 - Administration, 18
 - Configuration de domaines d'E/S, 19
- Présentation des tâches d'administration, 18
- Privilèges, 51

R

- Recette de ressource grande, 71
- Recette de ressource moyenne, 71
- Recette de ressource petite, 71
- Recettes (réseau), création, 76
- Recettes (ressource et réseau)
 - Affichage, 72
 - Gestion, 71
 - Modification, 78

- Suppression, 79
- Recettes (ressource)
 - Création , 74
 - Valeurs par défaut, 71
- Recettes de réseau, création, 76
- Recettes de ressource, création, 74
- Référentiel de CPU, 22
- Référentiel de mémoire, 22
- Référentiels, CPU et mémoire, 22
- Réinitialisation
 - Mots de passe (utilisateur), 61
 - Mots de passe d'utilisateur (administrateur), 64
- Remplissage
 - Page cluster, 149
 - Page Consulter cluster, 152
 - Page Définir les Clusters, 145
- Resources
 - Description de, 22
- Ressources
 - Affichage, 42
 - Affichage des allocations de ressource (utilisateur), 59
- Ressources de réseau
 - Modification (administrateur), 47
- Ressources de stockage, 41
- Ressources iSCSI LUN, 41
- Ressources réseau
 - Configuration, 28
- Ressources réseau, affichage, 44
- Rôle d'administrateur, 51
- Rôle d'utilisateur, 51
- Rôles, définition, 67

S

- Sécurité, configuration, 32
- Serveur de stockage Exadata
 - Configuration des serveurs de stockage ajoutés, 49
- SRU, 114
- Suppression
 - Domaines d'E/S, 119
 - Noeuds uniques d'un cluster, 120
 - Recettes (ressource et réseau), 79

- Tous les noeuds d'un cluster, 120
- Utilisateurs (administrateur), 68
- Surveillance
 - Activité, 123
 - Activité de domaine d'E/S (administrateur), 124
 - Etat (administrateur), 125

T

- Téléchargement de modèles OVM, 80
- Types de domaines, 21

U

- Utilisateurs
 - Adresses d'e-mail, 67
 - Affichage, 54
 - Ajout, 55
 - Allocation de ressources pour, 57
 - Gestion, 51
 - Planification pour, 52
 - Rôles et privilèges, 51
 - Suppression, 68
- Utilisateurs de domaine d'E/S, planification, 52

V

- Valeur par défaut
 - Recettes de ressource, 71
- Vérification
 - Espace de disque pour domaines d'E/S de base de données, 130
 - Informations de configuration, 141
 - Installation d'outil de configuration, 131
 - Page Identifier noeud de calcul, 142
 - Page Réseaux privés et de gestion, 143
- Vérification de la disponibilité de l'outil, 16
- Version, vérification, 16