

Baies de disques Sun Storage 2500-M2

Guide d'installation des rails de support

Ce guide contient les instructions d'installation des rails de support réglables des baies de disques Sun Storage 2500-M2. Consultez le guide d'installation de votre baie de disques pour connaître les instructions d'installation du plateau.

Préparation de l'installation des rails de support dans l'armoire


Le kit des rails de support réglables contient les éléments suivants :

- Deux rails de support, gauche et droit.
- huit grandes vis pour la fixation des rails de support et l'avant du plateau à l'armoire ;
- huit rondelles pour les grandes vis ;
- huit entretoises grand format pour les armoires à trous carrés (remarque : de petites entretoises pour trous ronds sont préinstallées sur les rails) ;
- deux petites vis pour fixer l'arrière du plateau aux rails de support.

La **FIGURE 1** montre comment les rails de support sont placés à l'intérieur de l'armoire. Notez les contraintes d'espace suivantes :


- Si vous installez les rails de support au-dessus d'un plateau, placez les rails directement au-dessus du plateau.
- Si vous installez les rails de support au-dessous d'un plateau, laissez un espace libre de 8,8 cm (**FIGURE 1**, légende 3).

FIGURE 1 Positionnement des rails de support dans l'armoire (vue de face)

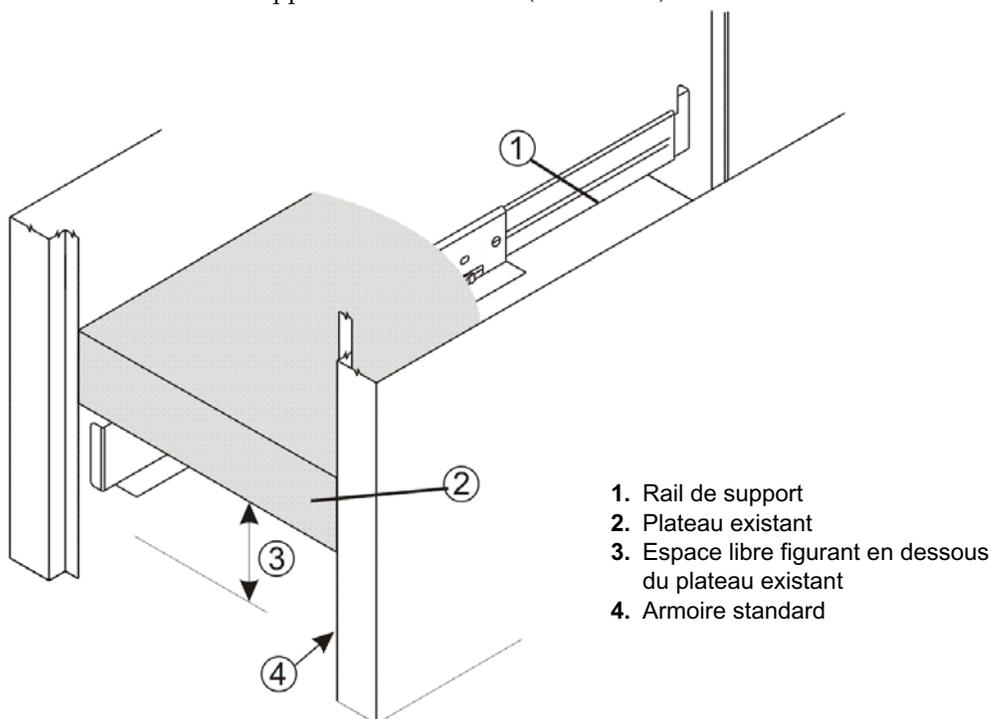

Fixation des rails de support à l'armoire

FIGURE 2 Fixation des rails de support à l'armoire

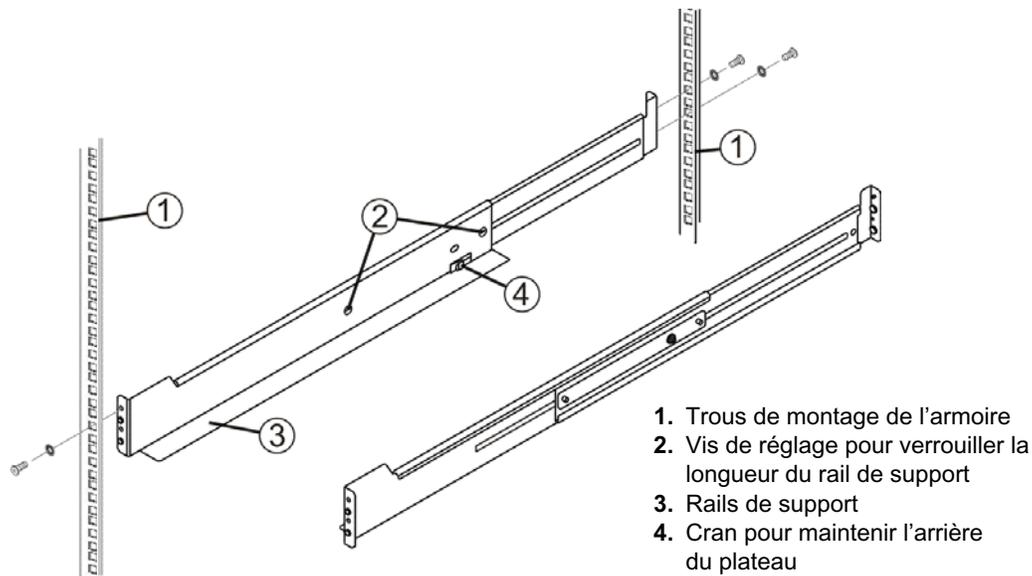

1. Si nécessaire, insérez des entretoises d'alignement sur les brides des rails de montage.

Les entretoises d'alignement sont prévues pour s'adapter aux trous de montage de l'armoire et facilitent le positionnement et le maintien en place des rails de montage. Chaque rail est livré avec deux entretoises à l'avant et deux entretoises à l'arrière.

- Si l'armoire est dotée de trous ronds, utilisez les petites entretoises préinstallées à l'avant et à l'arrière du rail de support.
- Si l'armoire a des trous carrés, remplacez les petites entretoises à l'avant et à l'arrière du rail de support par les grandes entretoises incluses dans le kit des rails.

2. Assurez-vous que les vis de réglage insérées sur le rail de support sont desserrées afin de pouvoir éventuellement étendre ou raccourcir le rail de support.

3. Placez le rail de support à l'intérieur de l'armoire et étendez le rail de support jusqu'à ce que ses brides touchent les parois intérieures de l'armoire.

4. Insérez une grande vis à l'avant de l'armoire et vissez-la à l'aide de l'écrou imperdable qui se trouve en haut du rail de support. Si nécessaire, insérez une rondelle entre chaque vis et le rail de l'armoire. Serrez la vis.

Remarque : n'insérez pas à ce stade une vis dans l'écrou imperdable se trouvant en bas à l'avant. Cet écrou sert à l'installation du plateau.

5. Introduisez deux grandes vis à l'arrière de l'armoire et vissez-les à l'aide des écrous imperdables figurant en haut et en bas de la bride arrière du rail de support. Si nécessaire, insérez une rondelle entre chaque vis et le rail de l'armoire. Serrez les vis.

6. Serrez les vis de réglage situées sur le rail de support.

7. Répétez les étapes 1 à 6 pour fixer le deuxième rail de support.

Pour obtenir les instructions d'installation du plateau, reportez-vous au *Sun Storage 2500-M2 Arrays Getting Started Guide* et au *Sun Storage 2500-M2 Arrays Hardware Installation Guide*.

Copyright © 2011, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.



Référence : E25502-01
N° de fabrication : 7026842
Septembre 2011