



Sun GlassFish Communications Server 1.5 クイックスタートガイド



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

Part No: 820-7387-10
2009年1月

Sun Microsystems, Inc. (以下米国 Sun Microsystems 社とします) は、本書に記述されている製品に含まれる技術に関連する知的財産権を所有します。特に、この知的財産権はひとつかそれ以上の米国における特許、あるいは米国およびその他の国において申請中の特許を含んでいることがありますが、それらに限定されるものではありません。

U.S. Government Rights – Commercial software. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

この配布には、第三者によって開発された素材を含んでいることがあります。

本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。UNIX は、X/Open Company, Ltd. が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

un、Sun Microsystems、Sun のロゴマーク、Solaris のロゴマーク、Java Coffee Cup のロゴマーク、docs.sun.com、Java および Solaris は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標、登録商標もしくは、サービスマークです。すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、米国 Sun Microsystems 社が開発したアーキテクチャに基づくものです。

OPEN LOOK および Sun™ Graphical User Interface は、米国 Sun Microsystems 社が自社のユーザおよびライセンス実施権者向けに開発しました。米国 Sun Microsystems 社は、コンピュータ産業用のビジュアルまたはグラフィカル・ユーザインタフェースの概念の研究開発における米国 Xerox 社の先駆者としての成果を認めるものです。米国 Sun Microsystems 社は米国 Xerox 社から Xerox Graphical User Interface の非独占的ライセンスを取得しており、このライセンスは、OPEN LOOK のグラフィカル・ユーザインタフェースを実装するか、またはその他の方法で米国 Sun Microsystems 社との書面によるライセンス契約を遵守する、米国 Sun Microsystems 社のライセンス実施権者にも適用されます。

本書で言及されている製品や含まれている情報は、米国輸出規制法で規制されるものであり、その他の国の輸出入に関する法律の対象となることがあります。核、ミサイル、化学あるいは生物兵器、原子力の海洋輸送手段への使用は、直接および間接を問わず厳しく禁止されています。米国が禁輸の対象としている国や、限定はされませんが、取引禁止顧客や特別指定国民のリストを含む米国輸出排除リストで指定されているものへの輸出および再輸出は厳しく禁止されています。

本書は、「現状のまま」をベースとして提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も行われないものとします。

目次

はじめに	5
1 基本機能のクイックスタート	11
概要	11
▼ Solaris および Linux でドメインを起動する	12
▼ Windows でドメインを起動する	12
▼ 管理コンソールにログオンする	14
▼ ドメイン管理サーバーのログファイルを表示する	15
▼ ノードエージェントを起動する	17
▼ ドメインにクラスタサポートを追加する	18
▼ バンドルされた Java DB サーバーを起動する	19
管理ツール	19
次の学習ステップ	22
2 クラスタの設定	23
融合ロードバランサを使用するクラスタの設定	23
▼ 融合ロードバランサを使用するクラスタを設定する	23
複数のマシンにまたがるクラスタの作成	26
▼ 異なるマシンのインスタンスで構成されるクラスタを作成する	26
クラスタ化されたサーバーインスタンスのポートの表示	30
▼ クラスタ化されたサーバーインスタンスのポートを表示する	30
3 アプリケーションの配備	33
サンプル SIP モジュールの配備	33
▼ 管理コンソールを使用して CallSetup アプリケーションを配備する	33
サンプル Web アプリケーションの配備	35
▼ 自動配備を使用して Hello アプリケーションを配備する	35

▼管理コンソールを使用して Hello アプリケーションを配備する	37
サンプルのエンタープライズアプリケーションのクラスタへの配備	38
▼管理コンソールを使用してサンプルのエンタープライズアプリケーションを配備 する	38
▼アプリケーションの配備を確認する	39

はじめに

このクイックスタートガイドでは、サーバーを起動し、アプリケーションを配備し、ロードバランスやフェイルオーバーを設定するための基本的な手順について説明します。

ここでは、Sun GlassFish™ Communications Server のマニュアルセット全体に関する情報と表記規則について説明しています。

Sun GlassFish Communications Server のマニュアルセット

表 P-1 Communications Server のマニュアルセットの内容

マニュアル名	説明
『Documentation Center』	タスクや主題ごとに整理された Communications Server のマニュアルのトピック。
『リリースノート』	ソフトウェアとマニュアルに関する最新情報。サポートされているハードウェア、オペレーティングシステム、Java™ Development Kit (JDK™)、およびデータベースドライバの包括的な表ベースの概要を含みます。
『クイックスタートガイド』	Communications Server 製品の使用を開始するための手順。
『Installation Guide』	ソフトウェアとそのコンポーネントのインストール。
『アプリケーション配備ガイド』	アプリケーションおよびアプリケーションコンポーネントの Communications Server への配備。配備記述子に関する情報を含みます。
『開発者ガイド』	Communications Server 上で動作することを目的とし、Java EE コンポーネントおよび API のオープン Java スタンダードモデルに準拠した、Java 2 Platform, Enterprise Edition (Java EE プラットフォーム) アプリケーションの作成と実装。開発者ツール、セキュリティー、デバッグ、ライフサイクルモジュールの作成に関する情報を含みます。
Java EE 5 Tutorial	Java EE 5 プラットフォームテクノロジーと API を使用した Java EE アプリケーションの開発。
『Java WSIT Tutorial』	Web サービス相互運用性テクノロジー (WSIT) を使用した Web アプリケーションの開発。WSIT テクノロジーを使用する方法、時期、および理由と、各テクノロジーがサポートする機能およびオプションについて説明します。

表 P-1 Communications Server のマニュアルセットの内容 (続き)

マニュアル名	説明
『管理ガイド』	設定、監視、セキュリティー、資源管理、および Web サービス管理を含む Communications Server のシステム管理。
『高可用性 (HA) 管理ガイド』	クラスタの設定、ノードエージェントの操作、およびロードバランサの使用法。
『Administration Reference』	Communications Server 設定ファイル <code>domain.xml</code> の編集。
『パフォーマンスチューニングガイド』	パフォーマンスを向上させるための Communications Server の調整。
『Reference Manual』	Communications Server で使用できるユーティリティーコマンド。マニュアルページのスタイルで記述されています。 <code>asadmin</code> コマンド行インタフェースも含まれます。

デフォルトのパスおよびファイル名

次の表は、このマニュアルで使用されているデフォルトのパス名とファイル名について説明したものです。

表 P-2 デフォルトのパスおよびファイル名

プレースホルダ	説明	デフォルト値
<i>as-install</i>	Communications Server のベースインストールディレクトリを表します。	Solaris™ および Linux へのインストールで、root ユーザーではない場合: <i>user's-home-directory/SUNWappserver</i> Solaris および Linux へのインストールで、root ユーザーである場合: <i>/opt/SUNWappserver</i> Windows のすべてのインストールの場合: <i>SystemDrive:\Sun\AppServer</i>
<i>domain-root-dir</i>	すべてのドメインを含むディレクトリを表します。	すべてのインストール: <i>as-install/domains/</i>
<i>domain-dir</i>	ドメインのディレクトリを表します。 設定ファイルには、次のように表される <i>domain-dir</i> があります。 <code>\${com.sun.aas.instanceRoot}</code>	<i>domain-root-dir/domain-dir</i>
<i>instance-dir</i>	サーバーインスタンスのディレクトリを表します。	<i>domain-dir/instance-dir</i>

表 P-2 デフォルトのパスおよびファイル名 (続き)

ブレースホルダ	説明	デフォルト値
<i>samples-dir</i>	サンプルアプリケーションを含むディレクトリを表します。	<i>as-install/samples</i>
<i>docs-dir</i>	ドキュメントを含むディレクトリを表します。	<i>as-install/docs</i>

表記上の規則

このマニュアルでは、次のような字体や記号を特別な意味を持つものとして使用します。

表 P-3 表記上の規則

字体または記号	意味	例
AaBbCc123	コマンド名、ファイル名、ディレクトリ名、画面上のコンピュータ出力を示します。	.login ファイルを編集します。 ls -a を使用して、すべてのファイルを表示します。 machine_name% you have mail.
AaBbCc123	ユーザーが入力する文字を、画面上のコンピュータ出力と区別して示します。	machine_name% su Password:
<i>AaBbCc123</i>	変数を示します。実際に使用する名前または値で置き換えます。	ファイルを削除するには、rm <i>filename</i> と入力します。
<i>AaBbCc123</i>	書名、新出用語、強調する用語を示します (一部の強調された項目はボールドで表示されます)。	『ユーザーズガイド』の第6章を参照してください。 キャッシュは、ローカルに保存されたコピーです。 ファイルを保存しないでください。

記号の表記ルール

この表は、このマニュアルで使用される記号について説明したものです。

表P-4 記号の表記ルール

記号	説明	例	意味
[]	省略可能な引数やコマンドオプションが含まれます。	ls [-l]	-l オプションは必須ではありません。
{ }	必須コマンドオプションの選択項目が含まれています。	-d {y n}	-d オプションには、y 引数または n 引数のいずれかを使用する必要があります。
\${ }	変数参照を示します。	\${com.sun.javaRoot}	com.sun.javaRoot 変数の値を参照します。
-	同時に実行する複数のキーストロークを結び付けます。	Control-A	コントロールキーを押しながら A キーを押します。
+	連続で複数のキーストロークを行います。	Ctrl + A + N	Control キーを押して離してから、次のキーを押します。
→	グラフィカルユーザーインターフェイスでのメニュー項目の選択を示します。	「ファイル」 → 「新規」 → 「テンプレート」	「ファイル」メニューから「新規」を選択します。「新規」サブメニューから、「テンプレート」を選択します。

マニュアル、サポート、およびトレーニング

Sun の Web サイトには、次に示す関連情報が示されています。

- ドキュメント (<http://www.sun.com/documentation/>)
- サポート (<http://www.sun.com/support/>)
- トレーニング (<http://www.sun.com/training/>)

第三者の Web サイト参照

このマニュアル内で参照している第三者の URL は、追加の関連情報を提供します。

注- このマニュアル内で引用する第三者の Web サイトの可用性について Sun は責任を負いません。こうしたサイトやリソース上の、またはこれらを通じて利用可能な、コンテンツ、広告、製品、その他の素材について、Sun は推奨しているわけではなく、Sun はいかなる責任も負いません。こうしたサイトやリソース上の、またはこれらを経由して利用可能な、コンテンツ、製品、サービスを利用または信頼したことによって発生した、あるいは発生したと主張されるいかなる損害や損失についても、Sun は一切の責任を負いません。

このマニュアルに関するコメント

弊社では、マニュアルの改善に努めており、お客様からのコメントおよびご忠告をお受けしております。

コメントを共有するには、<http://docs.sun.com> にアクセスして、「Feedback」をクリックします。このオンラインフォームでは、マニュアルのタイトルと Part No. もご記入ください。Part No. は、7桁か9桁の番号で、マニュアルのタイトルページまたは最初のページに記載されています。

基本機能のクイックスタート

『クイックスタートガイド』へようこそ。このガイドでは、Communications Server を起動して使用するためのサンプルとなる手順について説明します。

このマニュアルに含まれる手順を使用する前に、GlassFish Communications Server ソフトウェアをインストールしておく必要があります。

ここでは、次の内容について説明します。

- 11 ページの「概要」
- 19 ページの「管理ツール」
- 22 ページの「次の学習ステップ」

概要

ここでは、ドメイン管理サーバー (DAS) の起動、管理コンソールへのログイン、ログファイルの確認、ノードエージェントの起動などの基本的なタスクについて説明します。手順は、それらを完了させるために必要な順序で示されます。

- 12 ページの「Solaris および Linux でドメインを起動する」
- 12 ページの「Windows でドメインを起動する」
- 14 ページの「管理コンソールにログオンする」
- 15 ページの「ドメイン管理サーバーのログファイルを表示する」
- 17 ページの「ノードエージェントを起動する」
- 18 ページの「ドメインにクラスタサポートを追加する」
- 19 ページの「バンドルされた Java DB サーバーを起動する」

▼ Solaris および Linux でドメインを起動する

ドメイン管理サーバーを起動するには、デフォルトドメイン `domain1` を起動します。

- 1 PATH 環境変数に、`as-install/bin/` ディレクトリを追加します。
- 2 次のコマンドを入力してサーバーを起動します。

```
asadmin start-domain domain1
```

ユーザー、管理パスワードおよびマスターパスワードの入力を求められた場合は、インストール時に使用したユーザー名とパスワードを入力します。

起動プロセスが完了すると、次のメッセージが表示されます。

ドメイン `domain1` が起動しました。

各ドメインには、対応するクラスタプロファイルまたは開発者プロファイルがあります。`domain1` はデフォルトプロファイルで作成されます。このデフォルトプロファイルは、`asadminenv.conf` ファイルで定義される `AS_ADMIN_PROFILE` 変数で定義されます。プロファイルの詳細は、『[Sun GlassFish Communications Server 1.5 管理ガイド](#)』の「プロファイル」を参照してください。`domain1` が開発者プロファイルで作成された場合、管理コンソールにログインしたときに、クラスタリングやノードエージェントといった機能は使用できません。クラスタやサーバーインスタンスを使用するには、`create-domain` コマンドを使用してクラスタプロファイルのドメインを作成します。ドメインの作成方法については、`asadmin create-domain --help or see create-domain(1)` と入力してください。

▼ Windows でドメインを起動する

ドメイン管理サーバーを起動するには、デフォルトドメイン `domain1` を起動します。

- 1 エクスプローラウィンドウまたはデスクトップで「マイ コンピュータ」を右クリックします。
- 2 「プロパティ」を選択して「システムのプロパティ」ダイアログを表示します。
- 3 「詳細設定」タブをクリックします。
- 4 「環境変数」をクリックします。

- 5 「ユーザー環境変数」領域で次の操作を行います。
 - PATH変数が存在する場合は、パス内に *as-install\bin*; *other_entries* のように、*as-install\bin* が存在していることを確認します。*as-install\bin* が PATH 変数内に存在していない場合は、追加します。
 - PATH変数が存在していない場合は、「新規」をクリックします。「変数名」に PATH と入力します。「変数値」にサーバーの bin ディレクトリのパスを入力します。*as-install\bin* 「OK」をクリックして変更を適用します。
- 6 新しい環境変数 `AS_ADMIN_USER` を追加して、インストール時に割り当てた管理ユーザー名にこの変数を設定します。
- 7 「OK」をクリックして変更を確定し、開いている残りのウィンドウを閉じます。
- 8 「プログラム」メニューの「管理サーバーの起動」をクリックして、**Communications Server** を起動します。
- 9 コマンドプロンプトウィンドウが開き、管理パスワードおよびマスターパスワードの入力を求められた場合は、インストール時に使用したパスワードを入力します。サーバーが起動していることを示す次のメッセージがウィンドウに表示されます。

```
Starting Domain domain1, please wait.
```

```
Log redirected to domain_dir\domain1\logs\server.log...
```

起動プロセスが完了すると、次のようなメッセージが追加で表示されます。

```
Domain domain1 started.
```

```
Press any key to continue ...
```

各ドメインには、対応するクラスタプロファイルまたは開発者プロファイルがあります。domain1 はデフォルトプロファイルで作成されます。このデフォルトプロファイルは、`asadminenv.conf` ファイルで定義される `AS_ADMIN_PROFILE` 変数で定義されます。プロファイルの詳細は、『[Sun GlassFish Communications Server 1.5 管理ガイド](#)』の「[プロファイル](#)」を参照してください。domain1 が開発者プロファイルで作成された場合、管理コンソールにログインしたときに、クラスタリングやノードエージェントといった機能は使用できません。クラスタやサーバーインスタンスを使用するには、`create-domain` コマンドを使用してクラスタプロファイルのドメインを作成します。ドメインの作成方法については、`asadmin create-domain --help or see create-domain(1)` と入力してください。

- 10 任意のキーを押してメッセージウィンドウを閉じます。

▼ 管理コンソールにログオンする

管理コンソールは、さまざまな管理作業および設定作業を単純化するブラウザインタフェースです。通常、管理コンソールは次の作業に使用されます。

- アプリケーションの配備および配備解除
- アプリケーションの有効化、無効化、および管理
- リソースおよびその他のサーバー設定の構成
- ログファイルの選択と表示

管理コンソールの使用法については、オンラインヘルプまたは『[Sun GlassFish Communications Server 1.5 管理ガイド](#)』を参照してください。

- 1 ブラウザを開き、次の URL を入力します。

```
http://hostname:4848
```

ブラウザをサーバーと異なるシステムで実行している場合は、*hostname* の部分を、ドメイン管理サーバーを実行しているシステムのホスト名または IP アドレスで置き換えます。

4848 は管理コンソールのデフォルトのポート番号です。インストール時にポート番号を変更した場合や、別のポート番号でドメインを作成した場合は、その番号を代わりに使用します。

注 - 「不明な認証局により認証された Web サイト」などのメッセージを示すポップアップウィンドウが表示された場合は、「OK」をクリックします。

このメッセージが表示されるのは、セキュア伝送プロトコルで、管理コンソールのサービスを提供するために使用するドメイン管理サーバーが使用する自己署名の証明書をユーザーのブラウザが認識しないためです。

- 2 ログインウィンドウが表示されたら、管理ユーザー名とパスワードを入力します。
- 3 「ログイン」をクリックします。




左側の区画では、用意されたツリーを使用して、管理する項目を選択します。右側の区画では、「共通操作」見出しの下に、さまざまな管理タスクが表示されています。

▼ ドメイン管理サーバーのログファイルを表示する

Communications Server インスタンスとドメイン管理サーバーは、注釈の付いたログをファイルシステム上に作成します。デフォルトでは、すべてのエラー、警告、また有用な通知メッセージがログとして記録されます。

- 1 右側の区画の「共通操作」から、「ログファイルを検索します」をクリックして、ログビューア用の新しいブラウザウィンドウを起動します。

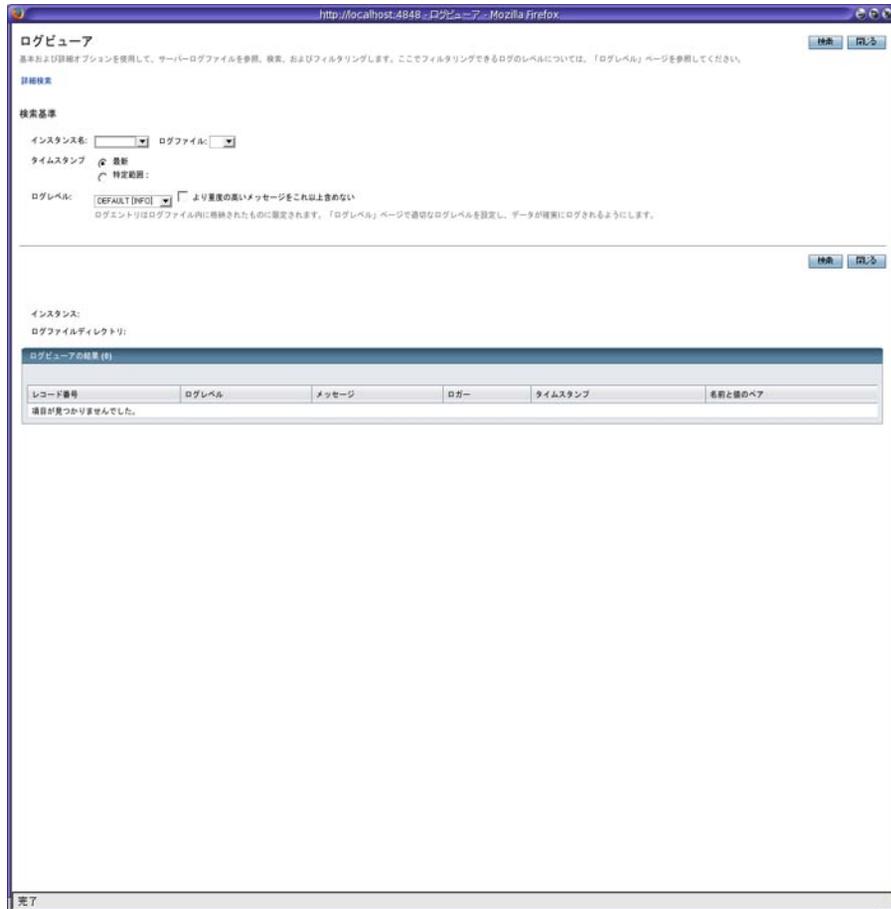

- 2 ログビューアウィンドウで、「インスタンス名」ドロップダウンリストから「server」を選択し、「検索」をクリックします。
ドメイン管理サーバーの最近のログファイルエントリが表示されます。
- 3 メッセージをスキャンして、サーバーの起動時に問題が検出されたことを示す「WARNING」メッセージ、または「SEVERE」メッセージを探します。
ログビューアは、いつでも閉じることができます。クラスタを作成し、アプリケーションを配備したあとで、いずれかの操作に失敗していないかどうかログファイルを調べます。ログビューアを使用して、ドメイン内で実行されている任意の Communications Server インスタンスのログファイルを表示します。

▼ ノードエージェントを起動する

「ノードエージェント」は、管理ドメインに含まれる各マシン上で実行される軽量プロセスです。ノードエージェントは、ホスト上のサーバーインスタンスの起動および停止を管理します。また、ドメイン管理サーバーとやり取りして、新しいインスタンスを作成します。

注-ノードエージェントは、クラスタプロファイルのドメイン上でのみ使用できます。開発者ドメインのみを実行している場合は、ノードエージェントを作成して使用する前に、クラスタプロファイルでドメインを作成する必要があります。ドメインの作成方法については、`asadmin create-domain --help` と入力するか、[create-domain\(1\)](#)のマニュアルページを参照してください。

マシンが属する各の管理ドメイン用として、1台のマシンに1つのノードエージェントが必要です。デフォルトのノードエージェント `hostname` が、インストール中に作成される場合があります。作成されていない場合は、[create-node-agent\(1\)](#) コマンドを使用して、ノードエージェントを作成します。

- 1 管理コンソールでノードエージェントが起動していないことを確認し、端末ウィンドウで、次のコマンドを入力します。

```
asadmin start-node-agent nodeagentname
```


nodeagentname 変数を、作成したノードエージェントの名前に置き換えます。ポート 4848 のデフォルトドメイン (`domain1`) がクラスタプロファイルで実行されていない場合は、`--port` オプションを使用してクラスタドメインのポートを指定します。

- 2 パスワードの入力を求められた場合は、マスターパスワードを入力します。ノードエージェントが起動し、ドメイン管理サーバーに接続します。

注-ノードエージェントを起動する前に、ドメイン管理サーバーが実行されていることを確認します。クラスタインスタンスの `server.log` ファイルを確認して、ノードエージェントやクラスタインスタンスの起動に関連する問題を特定します。

Windows でノードエージェントまたはクラスタを起動するときに問題が発生した場合は、『[Sun GlassFish Communications Server 1.5 リリースノート](#)』を参照して、問題の解決方法を確認してください。

ノードエージェントが起動したら、管理コンソールに表示することができます。

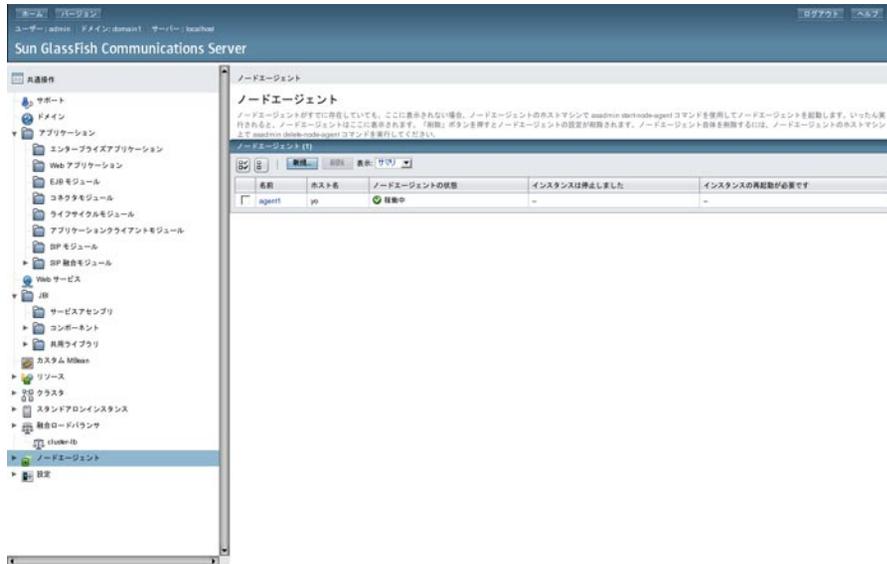

次の手順 ここでは、ドメイン管理サーバーを起動し、サーバーが正常に実行されていることを確認しました。また、管理コンソールにログインし、ログビューアを使用しました。ノードエージェントを起動しました。ここでクイックスタートを終了してもかまいませんし、次のセクションに進むこともできます。

▼ ドメインにクラスタサポートを追加する

管理コンソールを使用して、開発者ドメインにクラスタサポートを追加することができます。

- 1 管理コンソールにログオンします。ログオンの方法については、[14 ページの「管理コンソールにログオンする」](#)を参照してください。
- 2 左側の区画で **Application Server** をクリックします。
- 3 「一般」タブで「クラスタサポートを追加」をクリックします。
- 4 「クラスタサポートを追加」ページが表示されます。このページの情報を確認して「OK」をクリックします。
- 5 「再起動が必要です」ページで「インスタンスの停止」ボタンをクリックして、ドメインを停止します。

- ドメインのインストールされているマシンにログインして、次のコマンドを実行します。 `as-install/bin/asadmin list-domains`。ドメインが停止したことを確認します。
- 次のコマンドを実行します。 `as-install/bin/asadmin start-domain <domain-name>`
再起動されたドメインはクラスタ化をサポートしています。

参考 障害追跡

再起動されたドメインにクラスタ化機能が表示されない場合は、ドメインを停止して、ドメインのインストールされたマシンを再起動し、手順7に示されたようにドメインを再起動します。

▼ バンドルされた Java DB サーバーを起動する

Communications Server には、バンドル版の Java DB サーバーが含まれています。起動するには次の手順に従います。

- データベースをインストールしたユーザーとしてログインしていることを確認します。
- asadmin start-database** を実行します。
`start-database` コマンドの詳細は、[start-database\(1\)](#) のマニュアルページを参照してください。

管理ツール

管理者が複数のホストで実行されるサーバーインスタンスとクラスタを管理できるように、Communications Server は次のツールを提供します。

- ブラウザベースのグラフィカルユーザーインターフェース (GUI) 管理コンソール。管理コンソールを開くには、ブラウザで `http://hostname:4848` にアクセスします。
- asadmin** ユーティリティーなどのコマンド行ツール。コマンド行ツールの一覧を [表 1-1](#) に示します。asadmin ユーティリティーは `as-install/bin` にあります。
- プログラム可能な Java Management Extensions (JMX™) API

これらのツールは「ドメイン管理サーバー」と呼ばれるサーバーに接続します。このサーバーは、すべての管理タスクに介入する特別に指定されたインスタンスです。ドメイン管理サーバー (DAS) は、使用するインターフェースに関係なく、管理コマンドを検証し、実行するためのセキュリティで保護された単一のインターフェースを提供します。

「ドメイン」とは、設定データ、配備されたアプリケーション、指定された管理者によるマシンの集合体です。ドメイン定義は、複数のアプリケーション、スタンドアロンのインスタンス、およびクラスタの動作を記述し、その制御を可能にし、複数のマシンに配布することができます。DASをインストールすると、*domain1* という名前のデフォルトドメインが常にインストールされます。このマニュアルでは、デフォルトドメインを使用します。

Communications Server は管理コンソールに加えて、管理機能を実行するためのさまざまなコマンド行ツールを提供しています。ツールを起動するには、コマンドウィンドウでツールの名前を入力します。表 1-1 に、ツール名 (左列) とそれぞれの説明 (右列) を示します。

表 1-1 コマンド行ツール

ツールの名前	説明
appclient	アプリケーションクライアントコンテナを起動し、アプリケーション JAR (Java アーカイブ) ファイルにパッケージ化されたクライアントアプリケーションを呼び出します。
asadmin	Communications Server ソフトウェアを設定するためのサブコマンドのセットを提供する Communications Server 管理ツールを起動します。
asant	Jakarta Ant ツールを起動して、反復性のある開発および配備タスクを自動化できるようにします。
asapt	Java EE 注釈付きの Java ソースをコンパイルします。wsimport コマンドがこのツールから自動的に呼び出されます。
asupgrade	Communications Server ソフトウェアをアップグレードするための Communications Server 管理ツールです。
capture-schema	データベースからスキーマ情報を抽出し、サーバーでコンテナ管理による持続 (CMP) に利用できるスキーマファイルを生成します。
jspc	JSP ページをコンパイルします。
package-appclient	アプリケーションクライアントのコンテナライブラリおよび JAR ファイルをパッケージ化します。
schemagen	Java クラスで参照する名前空間ごとにスキーマファイルを作成します。

表 1-1 コマンド行ツール (続き)

ツールの名前	説明
verifier	DTD を使用して Java EE 配備記述子を検証します。 このツールには、グラフィカルユーザーインターフェースもありません。GUI を表示するには、 <code>-u</code> オプションを指定します。 一部の Windows システムでは、同じ名前のドライババリエーションユーティリティを起動します。Communications Server の verifier を起動するには、 <code>as-install/bin</code> ディレクトリから操作する必要があります。
wscompile	サービス定義インターフェースを取得して、JAX-RPC 用のクライアントスタブまたはサーバー側スケルトンを生成します。または、指定したインターフェース用の WSDL (Web Services Description Language) 記述を生成します。
wsdeploy	JAX-RPC を使用する Web サービスアプリケーションの、実装に固有ですぐに配備できる WAR ファイルを生成します。
wsgen	Web サービスエンドポイントクラスを読み取り、Web サービスの配備と呼び出しに必要なすべてのアーティファクトを生成します。
wsimport	SEI (サービスエンドポイントインターフェース)、サービス、 <code>wsdl:fault</code> および <code>soap:headerfault</code> タグからマップされた例外クラス、 <code>wsdl:message</code> タグから派生した非同期応答 Bean、JAXB 生成値型などの JAX-WS ポータブルアーティファクトを生成します。
xjc	ソース XML スキーマを Java プログラミング言語の JAXB コンテンツクラスの集合に変換またはバインドします。

注 -

- Windows でこれらのコマンド行ツールを実行するには、PATH と呼ばれる環境変数が `as-install/bin/` ディレクトリを指していることを確認します。
- `asadmin` サブコマンドを実行するには、すべてのサブコマンドに `asadmin` を接頭辞として付けるか、`as-install/bin/` ディレクトリに `asadmin` プロンプトを入力します (`asadmin` と入力して Return キーを押す)。

次の学習ステップ

『クイックスタートガイド』の次の学習ステップは、次の章に示されています。

- **第2章「クラスタの設定」**

サンプルのクラスタを作成する手順を説明します。ドメインを開発者プロファイルで実行している場合は、次の章に進んでください。

- **第3章「アプリケーションの配備」**

サンプル Web アプリケーションを配備する手順を説明します。クラスタ機能を有効にしたドメインを使用している場合は、エンタープライズアプリケーションをクラスタに配備するための手順を実行できます。

Communications Server の学習や使用に他のリソースも利用できます。以下にその内容を示します。

- [as-install/docs/about.html](#) の製品詳細情報
- [as-install/samples](#) にあるサンプルアプリケーション
- [as-install /samples/sipservlet](#) のサンプル SIP アプリケーション
- 『Sun GlassFish Communications Server 1.5 リリースノート』
- 『Sun GlassFish Communications Server 1.5 Reference Manual』 (マニュアルページ)
- 『Sun GlassFish Communications Server 1.5 Application Deployment Guide』
- The Java EE 5 Tutorial
- Enterprise 向けの [Java BluePrints \(http://java.sun.com/blueprints\)](http://java.sun.com/blueprints) ガイドライン

クラスタの設定

この章では、クラスタの作成および設定方法について説明します。「クラスタ」とは、同じ設定、リソース、アプリケーションを共有するサーバーインスタンス (通常は複数のホスト上にある) をグループ化したものです。クラスタにより、サーバーインスタンス間のロードバランスが保たれ、フェイルオーバーを通じて処理が継続されることで、高可用性を実現します。複数のマシンにまたがるクラスタを作成し、各マシン上で、ノードエージェントを用いてこれらのクラスタを管理することができます。

この章では、クラスタプロファイルでドメインを実行していることを前提とします。この章で説明する内容は、次のとおりです。

- [23 ページの「融合ロードバランサを使用するクラスタの設定」](#)
- [26 ページの「複数のマシンにまたがるクラスタの作成」](#)
- [30 ページの「クラスタ化されたサーバーインスタンスのポートの表示」](#)

融合ロードバランサを使用するクラスタの設定

この節では、2つの Communications Server インスタンスを含むクラスタの作成方法と、融合ロードバランサの使用方法を説明します。融合ロードバランサは、Communications Server のインストール後すぐに利用できます。この節では、クラスタ化を有効にして Communications Server をインストールしていることを想定しています。

▼ 融合ロードバランサを使用するクラスタを設定する

ここで示す手順では、DAS が稼動しているのと同じホスト上にサンプルのクラスタを作成します。

始める前に ノードエージェントが起動済みであると想定します。クラスタの作成時にインスタンスを指定する場合は、インスタンスを実行するマシンで、実行しているノードエージェントと指定するインスタンスを関連付けます。ノードエージェントが実行されていない場合、インスタンスは起動しません。ノードエージェントとインスタンスの名前は、1つのドメインで作成されるクラスタ間で一意のものとする必要があります。

- 1 `http://hostname:portnumber` にアクセスして、管理コンソールにログインします。
hostname は、ドメイン管理サーバーを実行しているシステム名で置き換えてください。*portnumber* は、クラスタドメイン `domain1` のポート番号で置き換えます。
- 2 左側の区画で、「クラスタ」タブをクリックします。
- 3 **Communications Server** のインストールで、`default-cluster` という名前のデフォルトクラスタが作成されます。このクラスタは、デフォルトの融合ロードバランサ `cluster-lb` に関連付けられます。`default-cluster` をクリックします。このクラスタの「一般情報」が表示されます。

注-右側の区画の「一般」タブで、「ハートビートを有効」チェックボックスが選択されていることを確認します。融合ロードバランサを使用するには、GMS サービスを実行している必要があります。

- 4 右側の区画で、「インスタンス」タブをクリックします。「新規」ボタンをクリックして、クラスタ用の2つのインスタンスを指定する2つのエントリを作成します。
 - 5 **instance1** と入力します。「ノードエージェント」フィールドでは、デフォルトで `nodeagent1` が選択されています。
 - 6 **instance2** と入力します。「ノードエージェント」フィールドでは、デフォルトで `nodeagent1` が選択されています。「保存」をクリックします。
- 手順4～6の代わりに、次の `asadmin` コマンドを使用することもできます。

- ```
asadmin create-instance --user admin --passwordfile adminpassword.txt --host
hostname -port 4848 --cluster default-cluster --nodeagent nodeagent1
--systemproperties
"JMX_SYSTEM_CONNECTOR_PORT=8687:IIOP_LISTENER_PORT=3330:IIOP_SSL_LISTENER_PORT=4440:IIOP
MUTUALAUTH_PORT=5550:HTTP_LISTENER_PORT=1110:HTTP_SSL_LISTENER_PORT=2220"
instance1
```
- ```
asadmin create-instance --user admin --passwordfile adminpassword.txt --host
hostname -port 4848 --cluster default-cluster --nodeagent nodeagent1
--systemproperties
```

```
"JMX_SYSTEM_CONNECTOR_PORT=8688:IIOP_LISTENER_PORT=3331:IIOP_SSL_LISTENER_PORT=444  
MUTUALAUTH_PORT=5551:HTTP_LISTENER_PORT=1111:HTTP_SSL_LISTENER_PORT=2221"  
instance2
```


- 7 「保存」をクリックします。
- 8 次のコマンドを実行して、default-clusterで融合ロードバランサを有効にします。

```
asadmin enable-converged-lb-server default-cluster
```
- 9 管理コンソールの「融合ロードバランサ」ノードで、cluster-lbを選択し、「ターゲット」タブをクリックします。「ロードバランサの詳細を編集」のリンクをクリックします。「ロードバランサの詳細を編集」ページで、「変更を自動的に適用」オプションをクリックして有効にし、「保存」をクリックします。デフォルトでは、このオプションは無効です。
また、asadmin set コマンドを使用して、このオプションを true に設定することもできます。詳細は、『[Sun GlassFish Communications Server 1.5 High Availability Administration Guide](#)』の第2章「融合負荷分散の設定」を参照してください。
- 10 クラスタを起動するには、次の手順に従います。

- 「一般」タブをクリックし、「クラスタの起動」ボタンをクリックします。
- 次のコマンドを実行して、クラスタとクラスタに含まれるインスタンスを起動します。

```
asadmin start-cluster --user admin --passwordfile adminpassword.txt --host  
hostname --port 4848 default-cluster
```

クラスタを起動すると、デフォルトで2つのインスタンスが起動されます。default-clusterは、融合ロードバランサ cluster-lbと関連付けられます。このクラスタは、Communications Serverのインストールによりデフォルトで作成されます。次の図は、default-clusterと、このクラスタで実行される2つのインスタンスを示しています。

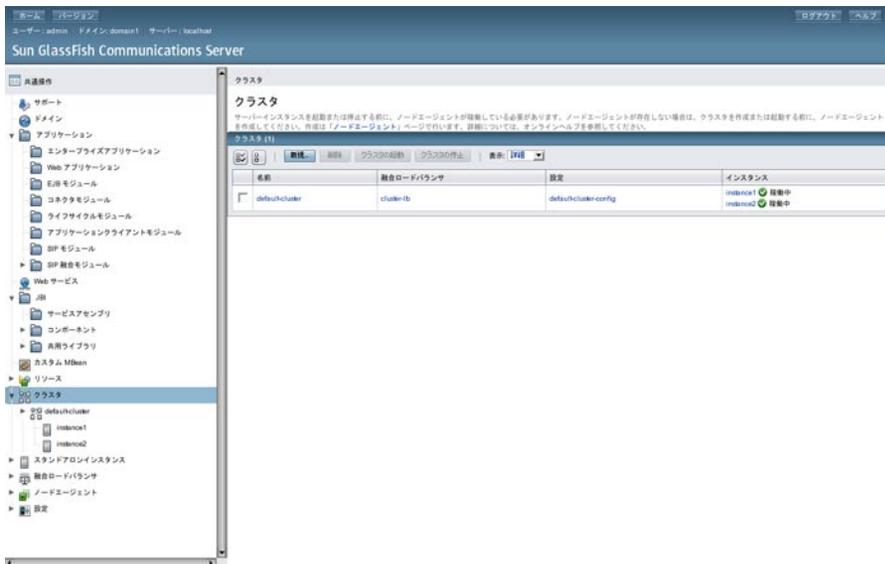

複数のマシンにまたがるクラスタの作成

▼ 異なるマシンのインスタンスで構成されるクラスタを作成する

次の手順では、それぞれ別のマシンで動作している2つのインスタンス (instance3 および instance4) から成るクラスタを作成する方法を説明します。2つのマシンの名前を、schumi および sr115 とします。schumi は管理ノードに指定されたマシンで、ドメイン管理サーバー (DAS) と呼ばれます。


始める前に どちらのマシンにも、Communications Server をインストールしておく必要があります。

- 1 **DAS** マシンでノードエージェント (nodeagent2) を作成および起動します。
 コマンド `asadmin create-node-agent --user admin --host schumi nodeagent2` を実行します。
- 2 **DAS** マシンでノードエージェントを起動します。
 コマンド `asadmin start-node-agent --user admin --host schumi nodeagent2` を実行します。詳細は、[start-node-agent\(1\)](#) コマンドを参照してください。

- 3 もう一方のマシンで、ノードエージェントを作成および起動します。
この例では、sr115 という名前の 2 番目のマシンを使用します。2 番目のマシンで、asadmin ユーティリティを実行し、コマンド `asadmin create-node-agent -- user admin --host schumi nodeagent3` を実行します。

注-DAS マシンの名前を、--host オプションに指定する必要があります。

- 4 2 番目のマシンでノードエージェントを起動します。
コマンド `asadmin start-node-agent --user admin --host schumi nodeagent3` を実行します。詳細は、[start-node-agent\(1\)](#) コマンドを参照してください。
- 5 DAS マシンで、`http:// das-machine-name:portnumber` にアクセスして管理コンソールにログインします。
管理コンソールの左側の区画で「ノードエージェント」をクリックすると、2 つのノードエージェントが実行されていることを確認できます。
- 6 左側の区画で、「クラスタ」タブをクリックし、「新規」をクリックします。
- 7 クラスタの名前を指定します。
この例では、mycluster という名前のクラスタを作成します。
- 8 「作成するサーバーインスタンス」セクションで、「新規」をクリックします。
- 9 インスタンス名に instance3 を入力し、ノードエージェント nodeagent3 を選択します。
nodeagent3 は、手順 2 で sr115 マシンに作成しました。
- 10 インスタンス名に instance4 を入力し、ノードエージェント nodeagent2 を選択します。
nodeagent2 は、手順 1 で DAS マシンの schumi に作成しました。

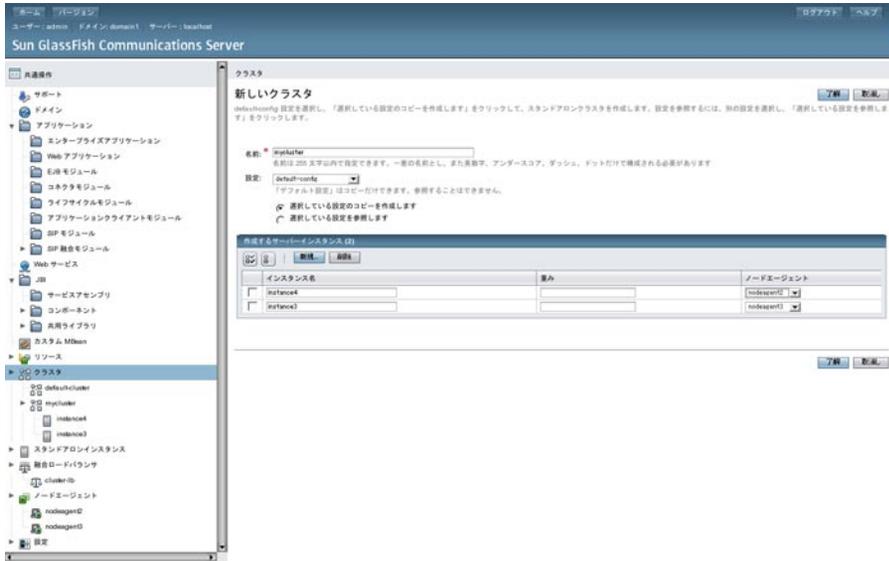

- 11 「了解」をクリックします。

クラスタが作成されます。

- 12 このクラスタで融合ロードバランサを作成して有効にするには、次のコマンドを使用します。

```
asadmin create-converged-lb --user admin --passwordfile pass.txt --configfile
clb.xml --autocommit=true --lbenableallinstances=true --target mycluster
mycluster-lb
```


- 13 管理コンソールの「融合ロードバランサ」ノードで、cluster-lbを選択し、「ターゲット」タブをクリックします。「ロードバランサの詳細を編集」のリンクをクリックします。「ロードバランサの詳細を編集」ページで、「変更を自動的に適用」オプションをクリックして有効にし、「保存」をクリックします。デフォルトでは、このオプションは無効です。

また、asadmin set コマンドを使用して、このオプションを true に設定することもできます。詳細は、『Sun GlassFish Communications Server 1.5 High Availability Administration Guide』の第2章「融合負荷分散の設定」を参照してください。


- 14 左側の区画で、「クラスタ」をクリックします。


- 15 右側の区画で、myclusterの横にあるチェックボックスを選択し、「クラスタの起動」ボタンをクリックします。

クラスタと2つのインスタンスが起動します。

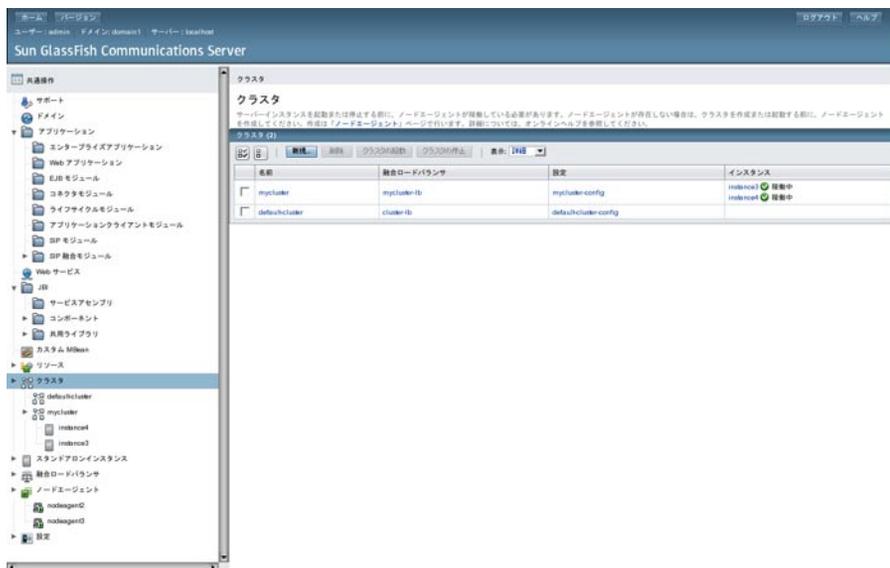

myclusterの2つのインスタンスは、別々のマシンで実行され、別々のノードエージェントにより管理されます。2つのノードエージェントを表示して、関連付けられているそれぞれのインスタンスを確認できます。

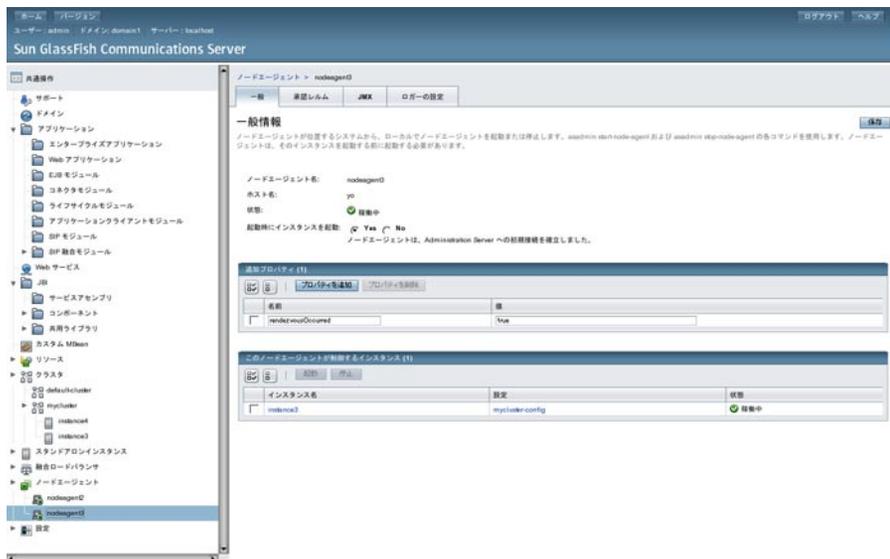

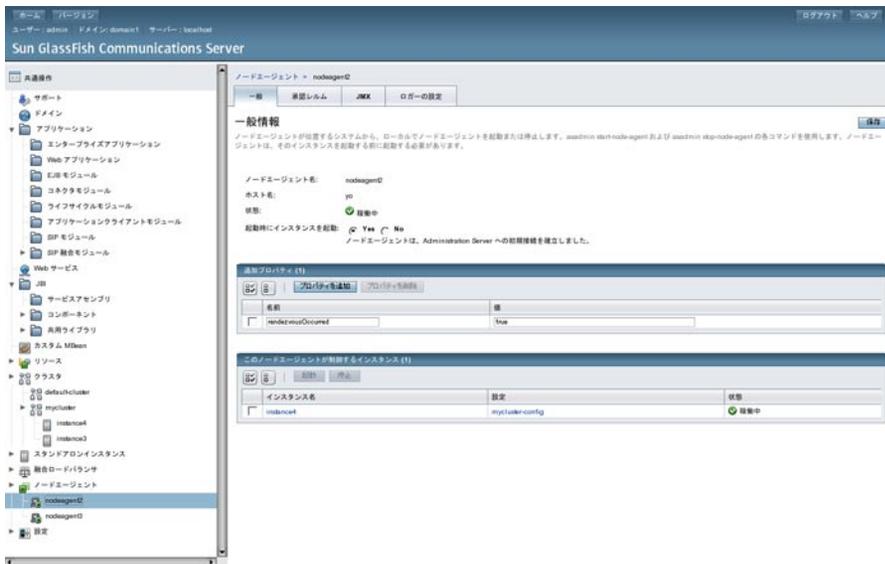

mycluster にアプリケーションを配備する場合、アプリケーションは2つのマシンからアクセス可能になります。

クラスタ化されたサーバーインスタンスのポートの表示

▼ クラスタ化されたサーバーインスタンスのポートを表示する

23 ページの「融合ロードバランサを使用するクラスタの設定」で作成した、クラスタ化されたサーバーインスタンスのポート番号を確認したり、デフォルト値を上書きすることができます。デフォルトでは、instance1 の HTTP ポートは 38081 で、instance2 の HTTP ポートは 38080 です。クラスタの作成時に、これらのポートがビジー状態の場合、あるいはこれらのポートが他のインスタンスまたはクラスタに割り当てられている場合は、異なるポート番号が割り当てられます。


ポート番号を表示して、オプションでデフォルト値を上書きするには、次の手順を実行します。

- 1 左側の区画でクラスタを展開し、default-cluster をクリックして、クラスタの「一般情報」ページを表示します。

- 「インスタンス」タブをクリックして、作成したインスタンス instance1 と instance2 を表示します。

- instance1 をクリックして、このインスタンスを調べます。

「HTTP ポート」フィールドに、インスタンスに関連付けられた HTTP ポートと HTTPS ポートが表示されます。「SIP ポート」フィールドに、SIP ポートと SIPS ポートが表示されます。

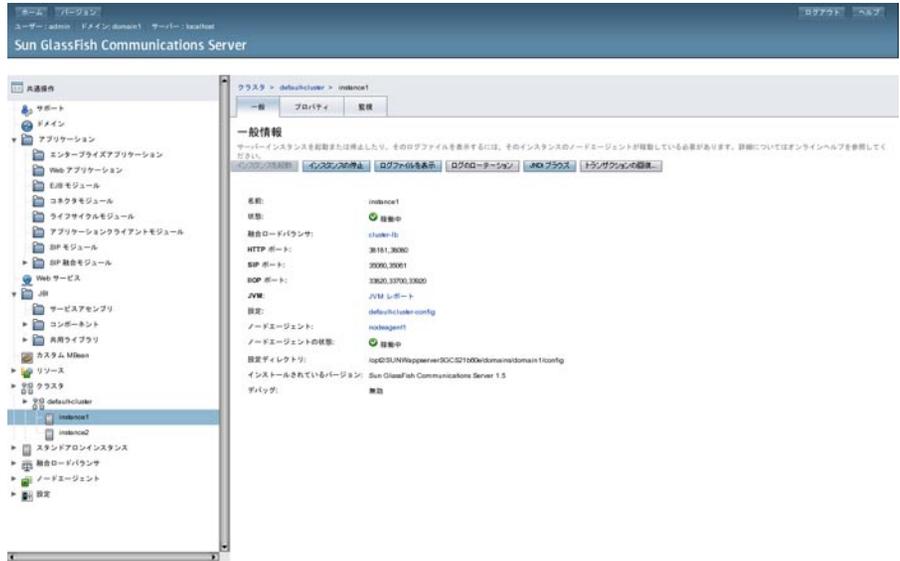

次の手順 ここでは、1つのマシンで、1つのクラスタを作成しました。各マシンにソフトウェアをインストールし、ノードエージェントを実行している限り、同じ基本手順を使用して、複数のマシンにまたがるクラスタを作成することもできます。

アプリケーションの配備

この章では、アプリケーションの配備方法について説明します。開発者プロファイルでドメインを実行している場合は、35 ページの「サンプル Web アプリケーションの配備」を参照してください。クラスタプロファイルでドメインを実行している場合は、38 ページの「サンプルのエンタープライズアプリケーションのクラスタへの配備」を参照してください。

この章で説明する内容は次のとおりです。

- 33 ページの「サンプル SIP モジュールの配備」
- 35 ページの「サンプル Web アプリケーションの配備」
- 38 ページの「サンプルのエンタープライズアプリケーションのクラスタへの配備」
- 39 ページの「アプリケーションの配備を確認する」

サンプル SIP モジュールの配備


▼ 管理コンソールを使用して **CallSetup** アプリケーションを配備する

- 1 管理コンソールにログインします。
- 2 19 ページの「バンドルされた Java DB サーバーを起動する」の説明に従って、Java DB データベースを起動します。
- 3 「SIP 融合モジュール」をクリックします。
配備済みの Web アプリケーションのリストが表示されます。
- 4 「配備」をクリックします。

- 5 「Application Server からアクセス可能なローカルのパッケージファイルまたはディレクトリ」オプションを選択します。
- 6 *as-install/samples/sipservlet/CallSetup/*ディレクトリに移動します。

ヒント-このサンプルの配備方法については、*as-install/samples/sipservlet/CallSetup/CallSetup.html* を参照してください。

- 7 *CallSetup.sar* を選択します。
- 8 クラスタ機能を使用しているドメインでは、ターゲットを指定する必要があります。ページ内の「ターゲット」領域で、「利用可能なターゲット」リストから *server* を選択し、「追加」をクリックして「選択されたターゲット」リストに移動します。
- 9 「了解」をクリックします。
「SIP 融合モジュール」リストにアプリケーションが表示されます。
- 10 正しく配備されたかどうかを確認するには、ブラウザで **`http://hostname:HTTPport/CallSetup/`** にアクセスします。
デフォルトの HTTP ポートは 8080 です。

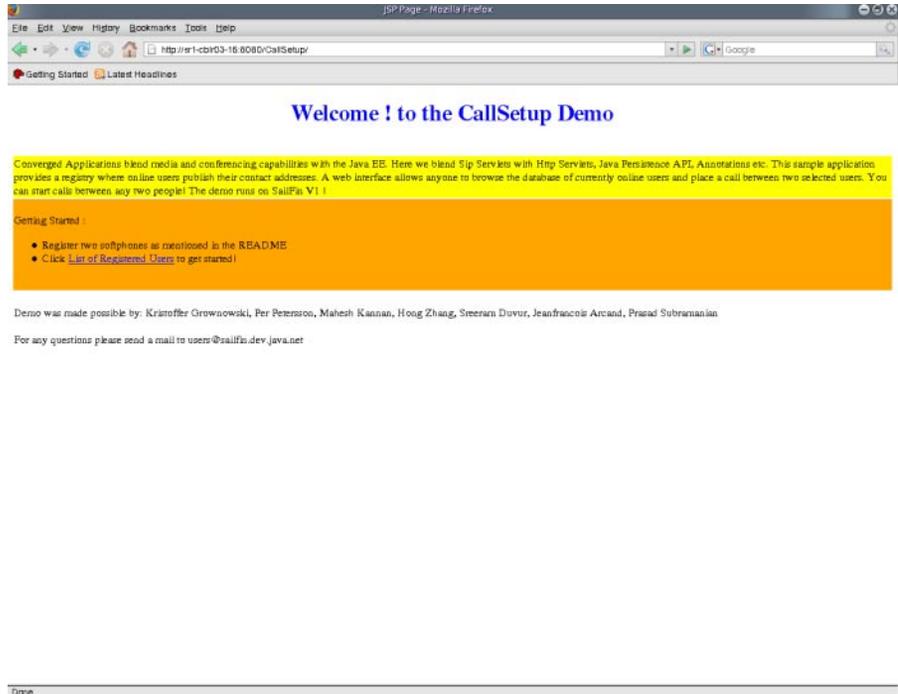

参考 CLI コマンドを使用したアプリケーションの配備

asadmin deploy コマンドを使用してアプリケーションを配備することができます。asant コマンドを使用して配備することもできます。アプリケーションの配備方法については、『Sun GlassFish Communications Server アプリケーション配備ガイド』を参照してください。

サンプルWebアプリケーションの配備

ここに示す手順は、開発者プロファイルでドメインを実行していることを前提としています。

▼ 自動配備を使用して **Hello** アプリケーションを配備する

Hello アプリケーションは、samples/quickstart ディレクトリの WAR (Web ARchive) ファイルに格納されています。パッケージ化アプリケーションは、JAR (Java ARchive) または EAR (Enterprise ARchive) ファイルの形式にすることもできます。

また、このアプリケーションは

<https://glasfish.dev.java.net/downloads/quickstart/hello.war> からダウンロードすることもできます。

ドメインの `autodeploy` ディレクトリにコピーすると、パッケージ化済みアプリケーションを簡単な操作ですぐに使用できます。

- 1 `as-install/samples/quickstart/hello.war` を使用する
か、<https://glasfish.dev.java.net/downloads/quickstart/hello.war> からダウンロードします。
- 2 `hello.war` を `as-install/domains/domain1/autodeploy/` ディレクトリにコピーします。

ヒント - Windows では、`autodeploy` ディレクトリへのショートカットをデスクトップに作成し、`hello.war` ファイルをそのショートカットにドラッグ&ドロップできます。

アプリケーションの配備が完了すると、サーバーは `autodeploy` ディレクトリに `hello.war_deployed` という名前のファイルを作成します。システムの性能によっては、この処理に数秒かかることがあります。このファイルが表示される前にアプリケーションページに移動しようとする、`404-File Not Found` エラーが発生します。

- 3 `http://hostname:hostname/hello` にアクセスして、アプリケーションのページを表示します。
アプリケーションの最初のページで名前の入力を要求されます。
- 4 名前を入力して「**Submit**」をクリックします。
アプリケーションによって、入力内容に合わせてカスタマイズされた `Hello` という応答が表示されます。



▼ 管理コンソールを使用して **Hello** アプリケーションを配備する

- 1 Web ブラウザで管理コンソールを開きます。
- 2 左の区画で「アプリケーション」ノードをクリックして展開します。
- 3 「Web アプリケーション」をクリックします。
配備済みの Web アプリケーションのリストが表示されます。
- 4 「配備」をクリックします。
- 5 **Communications Server** にバンドルされている **Hello** アプリケーションを使用するか、<https://glasfish.dev.java.net/downloads/quickstart/hello.war> からダウンロードしたサンプルをアップロードできます。次のいずれかの操作を行います。
 - 「Application Server からアクセス可能なローカルのパッケージファイルまたはディレクトリ」というオプションを選択して、「ファイルを参照」をクリックします。*as-install* / *samples/quickstart* ディレクトリに移動して、*hello.war* を選択します。
- 6 **Hello** アプリケーションをダウンロードしている場合は、「サーバーにアップロードされるパッケージファイル」テキストボックスの「参照」をクリックします。アプリケーションをダウンロードしたディレクトリに移動します。
- 7 「了解」をクリックします。
アプリケーションが「Web アプリケーション」リストに表示されます。

- 8 アプリケーションが正しく配備されたことを確認するため、「Web アプリケーション」ページで、Hello アプリケーションを選択して「起動」をクリックします。

参考 CLI コマンドを使用したアプリケーションの配備

asadmin deploy コマンドを使用してアプリケーションを配備することができます。asant コマンドを使用して配備することもできます。アプリケーションの配備方法については、『Sun GlassFish Communications Server アプリケーション配備ガイド』を参照してください。

サンプルのエンタープライズアプリケーションのクラスタへの配備

ここに示す手順は、クラスタプロファイルでドメインを実行していることを前提としています。この章で説明する手順では、第2章「クラスタの設定」で説明したように、default-cluster という名前のクラスタが作成済みであることを前提としています。このセクションでは、clusterjsp というサンプルアプリケーションを使用して HTTP のロードバランス機能を説明します。

▼ 管理コンソールを使用してサンプルのエンタープライズアプリケーションを配備する

- 1 Web ブラウザで管理コンソールを開きます。
- 2 「共通操作」ページに移動していない場合は、左側の区画の「共通操作」をクリックして、このページに移動します。
- 3 右側の区画の「共通操作」の下で、「エンタープライズアプリケーション (.ear) を配備」をクリックします。
- 4 ローカルマシンに **Communications Server** がインストールされている場合は、「サーバーにアップロードされるパッケージファイル」テキストボックスで「参照」をクリックして、*as-install/samples/ee-samples/highavailability/apps/clusterjsp/clusterjsp.ear* に移動します。別のマシンにインストールされている **Communications Server** を使用して、管理コンソールにリモートでアクセスしている場合は、「Application Server からアクセス可能なローカルのパッケージファイルまたはディレクトリ」テキストボックスで「参照」をクリックします。*as-install/samples/quickstart/clusterjsp/clusterjsp.ear* に移動します。

- 5 「可用性の有効化」チェックボックスをクリックして、アプリケーションの高可用性を有効にします。
システムに利用可能なメモリーがある場合は、ヒープサイズの設定値を大きくすることをお勧めします。たとえば、`<jvm-options>-Xmx1000m</jvm-options>` のように指定します。
- 6 ページ内の「ターゲット」領域で、「利用可能なターゲット」リストから `mycluster` を選択し、「追加」をクリックして「選択されたターゲット」リストに移動します。
- 7 「了解」をクリックします。
`clusterjsp` アプリケーションが `default-cluster` に配備されました。このアプリケーションを起動するには、まずクラスタ内でインスタンスを起動する必要があります。

注-アプリケーションを配備する前に、ブラウザで Cookie が有効であることを確認します。`clusterjsp` はサンプルアプリケーションです。本稼働環境では注意して使用してください。

参考 CLI コマンドを使用したアプリケーションの配備

`asadmin deploy` コマンドを使用してアプリケーションを配備することができます。『リファレンスマニュアル』で、`deploy` のマニュアルページを参照してください。`asant` コマンドを使用して配備することもできます。アプリケーションの配備方法については、『アプリケーション配備ガイド』の「Deploying Modules and Applications」を参照してください。


▼ アプリケーションの配備を確認する

- 1 次の URL をブラウザに入力します。

`http://hostname:port/clusterjsp`

`hostname` 変数を、ドメイン管理サーバーを実行するシステム名に置き換えます。

`port` 変数を、`instance4` の `HTTP-LISTENER-PORT` の値に置き換えます。この例では、`http://hostname:38081/clusterjsp` を使用します。

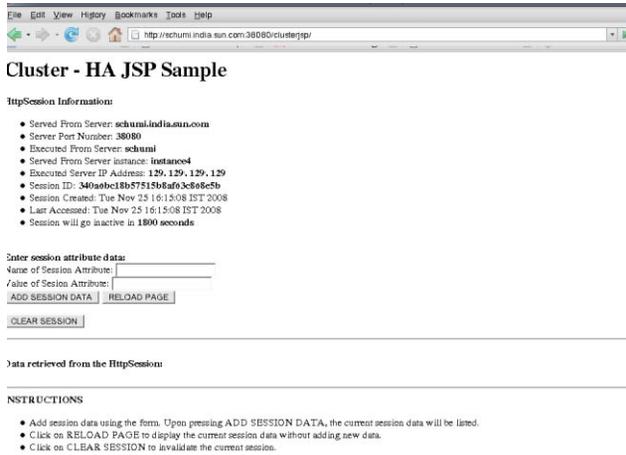

- 2 セッションの属性データのいくつかを追加します。
- 3 セッションおよびホスト情報が次のとおり表示されるかどうかを確認します。次に例を示します。
 - Executed From Server: *localhost*
 - Server Port Number: 38081
 - Executed Server IP Address: 198.19.255.255
 - Session Created: Tue Aug 23 15:26:07 PDT 2005
- 4 セッションデータのいくつかを追加して、「セッションに追加」ボタンをクリックします。
- 5 インスタンス instance3 に対して、この手順を繰り返します。このときブラウザには次の URL を入力します。

`http://hostname:38081/clusterjsp`