



Solaris 9 9/04 설치 설명서

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

부품 번호: 817-7224-10
2004년 9월

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

이 제품 또는 문서는 저작권에 의해 보호되고 사용권에 따라 사용, 복사, 배포 및 디컴파일은 제한됩니다. 이 제품이나 문서의 어떤 부분도 Sun 및 그 사용권 허여자의 사전 서면 승인 없이 어떤 형태로든 어떤 수단을 통해서든 복제해서는 안 됩니다. 글꼴 기술을 포함한 타사 소프트웨어에 대한 저작권 및 사용권은 Sun 공급업체에 있습니다.

제품 중에는 캘리포니아 대학에서 허가한 Berkeley BSD 시스템에서 파생된 부분이 포함되어 있을 수 있습니다. UNIX는 미국 및 다른 국가에서 X/Open Company, Ltd.를 통해 독점적으로 사용권이 부여되는 등록 상표입니다.

Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, JumpStart, Solaris Web Start, Power Management, Sun ONE Application Server, Solaris Flash, Solaris Live Upgrade, SunSolve 및 Solaris는 미국 및 다른 국가에서 Sun Microsystems, Inc의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 사용 허가를 받았으며 미국 및 다른 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. SPARC 상표를 사용하는 제품은 Sun Microsystems, Inc.가 개발한 구조를 기반으로 하고 있습니다.

OPEN LOOK 및 Sun™ 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)는 Sun Microsystems, Inc.가 자사의 사용자 및 정식 사용자로 개발했습니다. Sun은 컴퓨터 업계에 대한 시각적 또는 그래픽 사용자 인터페이스의 개념을 연구 개발한 Xerox사의 선구적인 노력을 높이 평가하고 있습니다. Sun은 Xerox와 Xerox 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)에 대한 비독점적 사용권을 보유하고 있습니다. 이 사용권은 OPEN LOOK GUI를 구현하는 Sun의 정식 사용자에게도 적용되며 그렇지 않은 경우에는 Sun의 서면 사용권 계약을 준수해야 합니다.

U.S. Government Rights – Commercial software. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

설명서는 “있는 그대로” 제공되며, 법률을 위반하지 않는 범위 내에서 상품성, 특정 목적에 대한 적합성 또는 비침해에 대한 묵시적인 보증을 포함하여 모든 명시적 또는 묵시적 조건, 표현 및 보증을 배제합니다.



040712@9061



목차

머리말 21

- 1 Solaris 설치 또는 업그레이드 계획 수립(주제) 25
- 2 Solaris 설치 또는 업그레이드 계획 수립(개요) 27
 - 작업 맵: Solaris 소프트웨어 설치 또는 업그레이드 27
 - 초기화 설치 및 업그레이드 중 선택 28
 - 초기화 설치 29
 - 업그레이드 29
 - 네트워크, DVD 또는 CD 중 어떤 것을 이용해 설치할 것인가? 31
 - DVD 매체 사용 31
 - Sun ONE Application Server 설치 후 구성 32
 - x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant 및 PXE 액세스 32
- 3 Solaris 설치 방법 선택(개요) 33
 - Solaris Web Start 설치 프로그램 33
 - Solaris suninstall 프로그램 34
 - 사용자 정의 JumpStart 설치 방법 34
 - Solaris Flash 설치 기능 35
 - WAN 부트 설치 방법 36
 - Solaris Live Upgrade 방법 36
 - SPARC: 출하 시의 JumpStart 설치 방법 36

4	Solaris 설치 또는 업그레이드 준비(주제)	39
5	시스템 요구 사항 및 지침(계획 수립)	41
	메모리 요구 사항	41
	디스크 공간 할당	42
	일반적인 디스크 공간 계획 수립 및 권장 사항	42
	소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간	43
	SPARC: 스왑 공간이 할당되는 방법	44
	Solaris Installation CD를 사용할 때의 요구 사항	44
	x86: 기본 부트 디스크 분할 영역의 레이아웃 변경	46
6	설치 또는 업그레이드 전에 정보 수집(계획 수립)	49
	설치를 위한 검사 목록	49
	설치를 위한 워크시트	50
	업그레이드를 위한 검사 목록	55
	업그레이드를 위한 워크시트	56
7	시스템 구성 정보를 미리 구성(작업)	61
	시스템 구성 정보를 미리 구성하는 경우의 이점	61
	시스템 구성 정보를 미리 구성하는 방법	62
	sysidcfg 파일로 미리 구성	63
	sysidcfg 파일용 구문 규칙	64
	sysidcfg 파일 키워드	65
	▼ sysidcfg 구성 파일 만들기	77
	이름 서비스로 미리 구성	79
	▼ NIS를 사용하여 로케일을 미리 구성	79
	▼ NIS+를 사용하여 로케일을 미리 구성	81
	DHCP 서비스를 사용하여 시스템 구성 정보를 미리 구성(작업)	82
	Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기	83
	▼ Solaris 설치를 지원하는 옵션을 만드는 방법(DHCP Manager)	89
	▼ Solaris 설치를 지원하는 매크로를 만드는 방법(DHCP Manager)	90
	SPARC: 전원 관리 정보를 미리 구성	91
8	Solaris 운영 환경 업그레이드(계획 수립)	93
	업그레이드(개요)	93
	Solaris 업그레이드 방법	94

	Solaris Live Upgrade 사용	95
	사용자 정의 JumpStart를 사용한 업그레이드	95
	디스크 공간 재할당으로 업그레이드	96
	업그레이드하기 전에 시스템 백업	97
9	설치 중 RAID-1볼륨(미러) 만들기(주제)	99
10	설치 중 RAID-1볼륨(미러) 만들기(개요)	101
	미러 사용 이유	101
	미러링 작동 방식	102
	미러 구성 요소 개요	104
	상태 데이터베이스 및 상태 데이터베이스 복제본	104
	RAID-0 볼륨(연결)	105
	RAID-1 볼륨(미러)	106
	미러된 파일 시스템의 샘플 레이아웃	106
11	설치 중 RAID-1볼륨(미러) 만들기(계획 수립)	109
	시스템 요구 사항	109
	상태 데이터베이스 복제본 지침 및 요구 사항	110
	상태 데이터베이스 복제본에 대한 슬라이스 선택	110
	상태 데이터베이스 복제본 수 선택	110
	제어기에 상태 데이터베이스 복제본 분산	111
	미러와 하위 미러 요구 사항 및 지침	111
	사용자 정의 JumpStart 및 Solaris Live Upgrade 지침	111
	디스크 및 제어기 선택 지침	113
	슬라이스 선택 지침	114
	단일 사용자 모드로 부트가 RAID-1 볼륨에 미치는 영향	114
12	네트워크에서 설치 준비(주제)	117
13	네트워크에서 설치 준비(개요)	119
	네트워크 설치 준비 소개	119
	네트워크 설치를 위한 필수 서버	119
	DHCP를 사용하여 네트워크 설치 매개 변수 제공	121

- 14 **DVD 매체를 사용하여 네트워크 설치 준비(작업) 123**
 - 작업 맵: DVD 매체를 사용하여 네트워크 설치 준비 123
 - DVD 매체를 사용하여 설치 서버 만들기 124
 - ▼ SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기 125
 - ▼ x86: SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 만들기 128
 - DVD 이미지로 서버넷에 부트 서버 만들기 131
 - ▼ DVD 이미지로 서버넷에 부트 서버 만들기 131
 - DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가 132
 - ▼ add_install_client로 네트워크에서 설치할 시스템 추가(DVD) 133

- 15 **CD 매체를 사용하여 네트워크 설치 준비(작업) 139**
 - 작업 맵: CD 매체를 사용하여 네트워크 설치 준비 140
 - CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기 140
 - ▼ SPARC: SPARC CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기 141
 - CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 만들기 145
 - ▼ x86: x86 CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 만들기 145
 - CD 매체에 대한 교차 플랫폼 설치 서버 만들기 149
 - ▼ x86 CD 매체를 사용하여 SPARC 시스템에 x86 설치 서버 만들기 150
 - ▼ SPARC CD 매체를 사용하여 x86 시스템에 SPARC 설치 서버 만들기 155
 - CD 이미지로 서버넷에 부트 서버 만들기 160
 - ▼ CD 이미지로 서버넷에 부트 서버 만들기 160
 - CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가 162
 - ▼ add_install_client로 네트워크에서 설치할 시스템 추가(CD) 163

- 16 **네트워크를 통한 설치 준비(명령 참조) 169**

- 17 **Solaris Web Start 프로그램 사용(작업) 171**
 - Solaris Web Start 프로그램 GUI 또는 CLI 171
 - SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행 172
 - SPARC: 작업 맵: Solaris Web Start 설치 수행 172
 - ▼ SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행 173
 - x86: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행 176
 - x86: 작업 맵: Solaris Web Start 설치 수행 177
 - ▼ x86: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행 177
 - Solaris Web Start 설치 후 및 업그레이드 작업 183
 - ▼ 업그레이드 후 로컬 수정 사항 보정 183

- 18 **Solaris suninstall 프로그램 사용(작업) 185**
 - Solaris suninstall 프로그램 185
 - SPARC: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치나 업그레이드 수행 186
 - SPARC: 작업 맵: Solaris suninstall 프로그램 설치 수행 186
 - ▼ SPARC: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행 187
 - x86: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치나 업그레이드 수행 189
 - x86: suninstall 설치 작업 맵 수행 189
 - ▼ x86: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행 190
 - Solaris suninstall 프로그램 업그레이드 이후 작업 195
 - ▼ 업그레이드 후 로컬 수정 사항 보정 195

- 19 **Solaris Flash 설치 기능(주제) 197**

- 20 **Solaris Flash (개요 및 계획 수립) 199**
 - Solaris Flash 소개 199
 - 초기화 설치를 통한 복제 시스템 설치 199
 - Solaris Flash 차등 아카이브를 통한 복제 시스템 업데이트 201
 - Solaris Flash 설치 계획 수립 203
 - 마스터 시스템의 초기화 설치 설계 203
 - Solaris Flash 아카이브를 만들 계획 수립 205
 - Solaris Flash 아카이브 설치 계획 수립 209

- 21 **Solaris Flash 아카이브 만들기(작업) 211**
 - 작업 맵: Solaris Flash 아카이브 만들기 211
 - 마스터 시스템 설치 212
 - ▼ 초기화 설치를 위한 마스터 시스템 설치 213
 - 사용자 정의 스크립트 만들기 213
 - ▼ 작성 전 스크립트 만들기 213
 - ▼ 배치 전 스크립트 만들기 215
 - ▼ 배치 후 스크립트 만들기 216
 - ▼ 재기동 스크립트 만들기 217
 - Solaris Flash 아카이브 만들기 217
 - ▼ 초기화 설치를 위한 Solaris Flash 아카이브 만들기 217
 - ▼ 업데이트된 마스터 이미지를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브 만들기 222
 - ▼ Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브 만들기 225

22	Solaris Flash 아카이브 설치 및 관리(작업)	229
	Solaris Flash 아카이브 설치 절차에 대한 참조	229
	Solaris Flash 아카이브 관리	230
	Solaris Flash 아카이브 분할	230
	Solaris Flash 아카이브 병합	231
	아카이브에서 정보 추출	232
23	Solaris Flash (참조)	233
	Solaris Flash 아카이브 섹션 설명	233
	Solaris Flash 키워드	235
	일반 키워드	235
	식별 섹션 키워드	235
	사용자 정의 섹션 키워드	239
	Solaris Flash flar create 명령	239
	flar create	239
24	사용자 정의 JumpStart 설치(주제)	245
25	사용자 정의 JumpStart (개요)	247
	사용자 정의 JumpStart 소개	247
	JumpStart 프로그램을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법	248
26	사용자 정의 JumpStart 설치 준비(작업)	253
	작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치 준비	253
	네트워크에 연결된 시스템에 대한 프로필 서버 만들기	255
	▼ 서버에 JumpStart 디렉토리 만들기	255
	▼ 모든 시스템이 프로필 서버에 액세스	257
	독립 실행형 시스템에 대한 프로필 디스켓 만들기	258
	▼ SPARC: 프로필 디스켓 만들기	259
	▼ x86: 프로필 디스켓 만들기	261
	rules 파일 만들기	263
	rules 파일의 구문	264
	▼ rules 파일 만들기	264
	rules 파일의 예	265
	프로필 만들기	266
	프로필의 구문	267

	▼ 프로필 만들기	267
	프로필의 예	268
	프로필 테스트	275
	▼ 프로필을 테스트하는 임시 Solaris 9 환경 만들기	276
	▼ 프로필 테스트	276
	프로필 테스트의 예	278
	rules 파일 검증	279
	▼ rules 파일 검증	279
27	사용자 정의 JumpStart 옵션 기능 사용(작업)	281
	begin 스크립트 만들기	281
	begin 스크립트에 관한 주요 정보	282
	begin 스크립트를 사용하여 파생된 프로필 만들기	282
	finish 스크립트 만들기	283
	finish 스크립트에 관한 주요 정보	283
	▼ finish 스크립트를 사용하여 파일 추가	283
	finish 스크립트를 사용하여 패키지나 패치 추가	284
	finish 스크립트를 사용하여 루트 환경 사용자 정의	286
	finish 스크립트를 사용하여 시스템의 루트 비밀번호 설정	287
	finish 스크립트와 Web Start 설치 프로그램을 사용하여 소프트웨어 설치	288
	압축된 구성 파일 만들기	289
	▼ 압축된 구성 파일 만들기	289
	압축된 구성 파일의 예	290
	디스크 구성 파일 만들기	290
	▼ SPARC: 디스크 구성 파일을 만들기	290
	SPARC: 디스크 구성 파일 예	291
	▼ x86: 디스크 구성 파일을 만들기	292
	x86: 디스크 구성 파일 예	293
	사이트별 설치 프로그램 사용	295
28	사용자 정의 규칙 및 검사 키워드 만들기(작업)	297
	검사 키워드	297
	custom_probes 파일 만들기	298
	custom_probes 파일의 구문	298
	custom_probes의 함수 이름 구문	299
	▼ custom_probes 파일 만들기	299
	custom_probes 파일 및 키워드의 예	299

	custom_probes 파일 검증	300
	▼ custom_probes 파일 검증	301
29	사용자 정의 JumpStart 설치 수행(작업)	303
	SPARC: 사용자 정의 JumpStart 설치 수행	303
	SPARC: 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정	303
	▼ 사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비	304
	▼ SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행	306
	x86: 사용자 정의 JumpStart 설치 수행	308
	x86: 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정	308
	▼ x86: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행	309
30	사용자 정의 JumpStart로 설치(예)	313
	샘플 사이트 설정	313
	설치 서버 작성	315
	x86: 마케팅 시스템용 부트 서버 작성	316
	JumpStart 디렉토리 작성	317
	JumpStart 디렉토리 공유	317
	SPARC: 엔지니어링 그룹의 프로필 작성	317
	x86: 마케팅 그룹의 프로필 작성	318
	rules 파일 업데이트	318
	rules 파일 검증	319
	SPARC: 네트워크에서 설치할 엔지니어링 시스템 설정	319
	x86: 네트워크에서 설치할 마케팅 시스템 설정	320
	SPARC: 엔지니어링 시스템 부트 및 Solaris 9 소프트웨어 설치	321
	x86: 마케팅 시스템 부트 및 Solaris 9 소프트웨어 설치	321
31	사용자 정의 JumpStart (참조)	323
	규칙 키워드 및 값	323
	프로필 키워드 및 값	328
	프로필 키워드 요약	328
	프로필 키워드에 대한 설명 및 예	329
	사용자 정의 JumpStart 환경 변수	356
	검사 키워드 및 값	358

32	Solaris Live Upgrade (주제)	361
33	Solaris Live Upgrade (개요)	363
	Solaris Live Upgrade 소개	363
	Solaris Live Upgrade 프로세스	364
	부트 환경 만들기	364
	미러된 파일 시스템으로 부트 환경 만들기	368
	부트 환경 업그레이드	374
	부트 환경 활성화	376
	원래 부트 환경으로의 폴백	377
	부트 환경 관리	379
34	Solaris Live Upgrade (계획 수립)	381
	Solaris Live Upgrade 요구 사항	381
	Solaris Live Upgrade 시스템 요구 사항	381
	Solaris Live Upgrade 설치	382
	Solaris Live Upgrade 디스크 공간 요구 사항	382
	RAID-1 볼륨(미러)을 만드는 경우의 Solaris Live Upgrade 요구 사항	383
	Solaris Live Upgrade로 패키지 및 패치 관리	383
	필수 패키지	384
	패키지와 패치로 시스템 업그레이드	384
	Solaris Live Upgrade를 실행하기 위해 필요한 패치	385
	lucreate 명령을 사용하는 파일 시스템을 만드는 지침	385
	파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침	386
	루트(/) 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침	386
	미러된 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침	387
	스왑 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침	388
	공유 가능 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침	389
	새 부트 환경 내용 사용자 정의	390
	부트 환경 간 파일 동기화	390
	/etc/lu/synclist에 파일 추가	391
	부트 환경 간의 강제 동기화	392
	원격 시스템에서 Solaris Live Upgrade 사용	392
35	Solaris Live Upgrade를 사용하여 부트 환경 만들기(작업)	393
	Solaris Live Upgrade 인터페이스 정보	393
	Solaris Live Upgrade 메뉴 사용	393

작업 맵: Solaris Live Upgrade 설치 및 부트 환경 만들기	395
Solaris Live Upgrade 설치	395
▼ pkgadd 명령을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치	396
▼ Solaris Web Start 설치 프로그램을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치	396
Solaris Live Upgrade 시작 및 정지(문자 인터페이스)	397
▼ Solaris Live Upgrade 메뉴 시작	397
▼ Solaris Live Upgrade 메뉴 정지	398
새 부트 환경 만들기	398
▼ 부트 환경 만들기(문자 인터페이스)	399
▼ 처음으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)	403
▼ 부트 환경 만들기 및 파일 시스템 병합(명령줄 인터페이스)	406
▼ 부트 환경 만들기 및 파일 시스템 분리(명령줄 인터페이스)	407
▼ 부트 환경 만들기 및 스왑 재구성(명령줄 인터페이스)	409
▼ 부트 환경 만들기 및 목록을 사용한 스왑 재구성(명령줄 인터페이스)	410
▼ 부트 환경 만들기 및 공유 가능 파일 시스템 복사(명령줄 인터페이스)	412
▼ 다른 소스에서 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)	413
▼ Solaris Flash 아카이브에 대한 빈 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)	415
▼ RAID-1 볼륨(미러)으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)	417
▼ 부트 환경 만들기 및 내용 사용자 정의(명령줄 인터페이스)	422
36 Solaris Live Upgrade로 업그레이드(작업)	425
작업 맵: 부트 환경 업그레이드	425
부트 환경 업그레이드	426
업그레이드 지침	426
▼ 부트 환경에서 운영 체제 이미지 업그레이드(문자 인터페이스)	427
▼ 부트 환경에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스)	428
▼ 여러 CD에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스)	429
▼ Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기	430
▼ Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 테스트	433
▼ Solaris Live Upgrade를 사용하여 프로필로 업그레이드(명령줄 인터페이스)	434
부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치	435
▼ 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치(문자 인터페이스)	436
▼ 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)	437
▼ 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)	438
▼ 프로필 키워드로 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)	439
부트 환경 활성화	440
▼ x86: (옵션) 활성화하기 전에 부트 디스켓 업데이트	440

- ▼ 부트 환경 활성화(문자 인터페이스) 441
- ▼ 부트 환경 활성화(명령줄 인터페이스) 442
- ▼ 부트 환경 활성화 및 파일 동기화(명령줄 인터페이스) 443
- 오류 복구: 원래 부트 환경으로 폴백(명령줄 인터페이스) 444
 - ▼ 성공적인 부트 환경 작성 시의 폴백 444
 - ▼ SPARC: 실패한 부트 환경 활성화에서의 폴백 444
 - ▼ SPARC: DVD, CD 또는 넷 설치 이미지를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백 445
 - ▼ x86: 다른 디스크의 부트 환경으로 폴백 446
 - ▼ x86: 동일한 디스크의 부트 환경으로 폴백 447

37 Solaris Live Upgrade 부트 환경 유지 관리(작업) 449

- Solaris Live Upgrade 유지 관리 개요 449
- 모든 부트 환경의 상태 표시 450
 - ▼ 모든 부트 환경의 상태 표시(문자 인터페이스) 451
 - ▼ 모든 부트 환경의 상태 표시(명령줄 인터페이스) 451
- 사전 구성된 부트 환경 업데이트 452
 - ▼ 사전 구성된 부트 환경 업데이트(문자 인터페이스) 452
 - ▼ 사전 구성된 부트 환경 업데이트(명령줄 인터페이스) 453
- 예약된 만들기, 업그레이드 또는 복사 작업 취소 453
 - ▼ 예약된 만들기, 업그레이드 또는 복사 작업 취소(문자 인터페이스) 454
 - ▼ 예약된 만들기, 업그레이드 또는 복사 작업 취소(명령줄 인터페이스) 454
- 부트 환경 비교 454
 - ▼ 부트 환경 비교(문자 인터페이스) 454
 - ▼ 부트 환경 비교(명령줄 인터페이스) 455
- 비활성 부트 환경 삭제 456
 - ▼ 비활성 부트 환경 삭제(문자 인터페이스) 456
 - ▼ 비활성 부트 환경 삭제(명령줄 인터페이스) 456
- 활성 부트 환경의 이름 표시 457
 - ▼ 활성 부트 환경의 이름 표시(문자 인터페이스) 457
 - ▼ 활성 부트 환경의 이름 표시(명령줄 인터페이스) 457
- 부트 환경의 이름 변경 457
 - ▼ 비활성 부트 환경의 이름 변경(문자 인터페이스) 458
 - ▼ 비활성 부트 환경의 이름 변경(명령줄 인터페이스) 458
- 부트 환경 이름과 관련된 설명 추가 또는 변경 458
 - ▼ 텍스트를 사용하여 부트 환경 이름에 대한 설명 추가 또는 변경 459
 - ▼ 파일을 사용하여 부트 환경 이름에 대한 설명 추가 또는 변경 459
 - ▼ 텍스트 설명을 사용하여 부트 환경 이름 결정 460

- ▼ 파일의 설명을 사용하여 부트 환경 이름 결정 460
 - ▼ 이름을 사용하여 부트 환경 설명 결정 460
- 부트 환경의 구성 보기 461
 - ▼ 각 비활성 부트 환경의 구성 보기(문자 인터페이스) 461
 - ▼ 부트 환경의 구성 보기(명령줄 인터페이스) 461
- 38 Solaris Live Upgrade (예) 463**
 - Solaris Live Upgrade(명령줄 인터페이스)를 사용한 업그레이드의 예 463
 - 활성 부트 환경에서 Live Upgrade 설치 463
 - 부트 환경 만들기 464
 - 비활성 부트 환경 업그레이드 464
 - 부트 환경의 부트 가능 여부 검사 464
 - 비활성 부트 환경 활성화 465
 - 소스 부트 환경으로 폴백 465
 - RAID 1볼륨(미러)의 한 쪽을 분리 및 업그레이드하는 예(명령줄 인터페이스) 466
 - 기존 볼륨에서 Solaris 볼륨 관리자 RAID-1 볼륨으로의 이전 예(명령줄 인터페이스) 470
 - 빈 부트 환경 만들기 및 Solaris Flash 아카이브 설치 예(명령줄 인터페이스) 470
 - 빈 부트 환경 만들기 471
 - 새 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치 472
 - 새 부트 환경 활성화 472
 - Solaris Live Upgrade(문자 인터페이스)를 사용한 업그레이드의 예 472
 - 활성 부트 환경에서 Live Upgrade 설치 472
 - 부트 환경 만들기 473
 - 비활성 부트 환경 업그레이드 475
 - 비활성 부트 환경 활성화 476
- 39 Solaris Live Upgrade (명령 참조) 477**
- 40 WAN 부트를 사용하여 WAN에서 설치(주제) 479**
- 41 WAN 부트 (개요) 481**
 - WAN 부트란? 481
 - WAN 부트 사용 시기 482
 - WAN 부트 작업 방법(개요) 483
 - WAN 부트 설치 시 이벤트 순서 483

	WAN 부트 설치 시 데이터 보호	485
	WAN 부트 지원 보안 구성(개요)	487
	보안 WAN 부트 설치 구성	487
	비보안 WAN 부트 설치 구성	488
42	WAN 부트 설치 준비(계획 수립)	489
	WAN 부트 요구 사항 및 지침	489
	웹 서버 소프트웨어 요구 사항 및 지침	491
	서버 구성 옵션	491
	문서 루트 디렉토리에 설치 및 구성 파일 저장	491
	/etc/netboot 계층에 구성 및 보안 정보 저장	493
	wanboot-cgi 프로그램 저장	496
	디지털 인증서 요구 사항	496
	WAN 부트 보안 제한 사항	497
	WAN 부트 설치에 필요한 정보 수집	497
43	WAN 부트 설치 준비(작업)	499
	WAN (Wide Area Network)을 통한 설치 준비(작업 맵)	499
	WAN 부트 서버 구성	502
	문서 루트 디렉토리 만들기	503
	WAN 부트 미니루트 만들기	503
	WAN 부트 서버에 wanboot 프로그램 설치	505
	WAN 부트 서버에 /etc/netboot 계층 만들기	507
	WAN 부트 CGI 프로그램을 WAN 부트 서버로 복사	509
	(옵션) WAN 부트 로깅 서버 구성	510
	(옵션) HTTPS를 사용하여 데이터 보호	510
	사용자 정의 JumpStart 설치 파일 만들기	515
	Solaris Flash 아카이브 만들기	516
	sysidcfg 파일 만들기	517
	프로필 만들기	518
	rules 파일 만들기	519
	(옵션) begin 및 finish 스크립트 만들기	521
	구성 파일 만들기	521
	시스템 구성 파일 만들기	521
	wanboot.conf 파일 만들기	523
	(옵션) DHCP 서버를 사용하여 구성 정보 제공	527

44	SPARC: WAN 부트 설치(작업)	529
	작업 맵: WAN 부트를 사용하여 클라이언트 설치	529
	WAN 부트 설치를 위한 클라이언트 준비	530
	WAN 부트 지원을 위한 클라이언트 OBP 확인	530
	클라이언트 OBP에서 net 장치 별명 확인	531
	클라이언트에 키 설치	533
	클라이언트 설치	537
	비대화형 WAN 부트 설치 수행	538
	대화형 WAN 부트 설치 수행	540
	DHCP 서버를 사용하여 설치	543
	로컬 CD 매체를 사용하여 설치	545
45	SPARC: WAN 부트 설치(예)	551
	샘플 사이트 설정	552
	문서 루트 디렉토리 만들기	553
	WAN 부트 미니루트 만들기	553
	WAN 부트 서버에 wanboot 프로그램 설치	553
	/etc/netboot 계층 구조 만들기	554
	wanboot-cgi 프로그램을 WAN 부트 서버로 복사	554
	(옵션) WAN 부트 서버를 로깅 서버로 구성	555
	HTTPS를 사용하도록 WAN 부트 서버 구성	555
	신뢰할 수 있는 인증서를 클라이언트에게 제공	555
	(옵션) 클라이언트 인증용 개인 키 및 인증서 사용	556
	서버 및 클라이언트용 키 만들기	557
	Solaris Flash 아카이브 만들기	557
	sysidcfg 파일 만들기	558
	클라이언트 프로파일 만들기	558
	rules 파일 만들기 및 검증	559
	시스템 구성 파일 만들기	559
	wanboot.conf 파일 만들기	560
	WAN 부트 지원을 위한 클라이언트 OBP 검사	561
	OBP의 net 장치 별명 검사	562
	클라이언트에 키 설치	562
	클라이언트 설치	563
46	WAN 부트(참조)	565
	WAN 부트 설치 명령	565

	OBP 명령	568
	시스템 구성 파일 설정 및 구문	569
	wanboot.conf 파일 매개 변수 및 구문	570
A	Solaris 소프트웨어 참조(주제)	573
B	Solaris 9 매체의 구성(참조)	575
	SPARC: Solaris 9 매체	575
	SPARC: Solaris 9 매체의 디렉토리 구성	576
	SPARC: Solaris <i>SPARC Platform Edition</i> DVD 디렉토리 구조	576
	SPARC: Solaris Installation CD 디렉토리 구조	578
	SPARC: Solaris Software <i>SPARC Platform Edition</i> CD 디렉토리 구조	578
	SPARC: Solaris <i>SPARC Platform Edition</i> Languages CD 디렉토리 구조	580
	x86: Solaris 9 매체	582
	x86: Solaris 9 매체의 디렉토리 구성	583
	Solaris <i>x86 Platform Edition</i> DVD 디렉토리 구조	583
	x86: Solaris Installation CD 디렉토리 구조	585
	x86: Solaris Software <i>x86 Platform Edition</i> CD 디렉토리 구조	585
	x86: Solaris <i>x86 Platform Edition</i> Languages CD 디렉토리 구조	587
C	플랫폼 이름 및 그룹(참조)	589
D	로컬 값(참조)	591
E	문제 해결(작업)	599
	네트워크 설치 설정 문제	599
	시스템 부트 관련 문제	600
	매체에서 부트할 때 나타나는 오류 메시지	600
	매체에서 부트할 때 발생하는 일반적인 문제	601
	네트워크에서 부트할 때 나타나는 오류 메시지	603
	네트워크에서 부트할 때 발생하는 일반적인 문제	606
	Solaris 9 운영 환경의 초기화 설치	607
	▼ x86: IDE 디스크의 잘못된 블록 확인	608
	Solaris 9 운영 환경 업그레이드	609
	업그레이드할 때 나타나는 오류 메시지	609
	업그레이드할 때 발생하는 일반적인 문제	610

- ▼ 업그레이드 실패 후에 업그레이드 계속 진행 611
- Veritas VxVm을 실행하는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드하는 중에 시스템 장애 발생 612
- x86: 기존 Service 분할 영역이 없는 시스템에서 기본적으로 만들지 않는 Service 분할 영역 614

F 원격으로 설치 또는 업그레이드(작업) 617

SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 원격 DVD-ROM 또는 CD-ROM에서 설치 또는 업그레이드 617

- ▼ SPARC: 원격 DVD-ROM 및 CD-ROM에서 설치 또는 업그레이드 618

G 추가 SVR4 패키지 작성 요구 사항(참조) 621

- 패키지 작성 요구 사항 개요 621
- 사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 요구 사항 622
 - \$PKG_INSTALL_ROOT와 \$BASEDIR 사이의 차이점 개요 623
 - Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 적합성 624
 - 사용자 정의 JumpStart 프로그램에 대한 업그레이드 적합성 625

H Solaris 갱신 릴리스로 업그레이드(작업) 627

- Solaris 갱신 릴리스로 업그레이드 627
 - ▼ analyze_patches 스크립트 실행 628
 - ▼ Patch Analyzer 출력 검토 628

I x86: Solaris Device Configuration Assistant 또는 네트워크에서 부트 준비(작업) 631

- x86: 부트 소프트웨어를 디스켓에 복사 631
 - ▼ x86: 부트 소프트웨어를 디스켓에 복사 631
- x86: PXE를 사용하여 네트워크를 통해 부트 및 설치 632
 - PXE란? 633
 - x86: PXE를 사용한 부트 지침 633
 - PXE를 사용하여 부트(작업 맵) 633
 - x86: x86 설치 서버 만들기 634
 - x86: PXE를 사용하여 네트워크를 통해 설치할 시스템 추가 637
 - x86: PXE를 사용하여 네트워크에서 클라이언트 부트 641

J	Solaris 9 업데이트	643
	Solaris 9 9/02 릴리스	643
	Solaris 9 12/02 릴리스	643
	Solaris 9 4/03 릴리스	644
	Solaris 9 8/03 릴리스	645
	Solaris 9 12/03 릴리스	646
	Solaris 9 4/04 릴리스	647
	Solaris 9 9/04 릴리스	648

용어집 649

색인 663

머리말

이 책에서는 네트워크에 연결되거나 연결되지 않은 SPARC® 및 x86 구조 기반 시스템에서 Solaris™ 9 운영 환경을 설치 및 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

이 책에서는 시스템 하드웨어 또는 기타 주변 기기를 설정하는 방법에 대해서는 설명하지 않습니다.

주 - Solaris 운영 환경은 두 유형의 하드웨어 또는 SPARC 및 x86 플랫폼에서 실행됩니다. 이 문서의 정보는 특정 장, 절, 참고, 머리글 표시된 항목, 그림, 표, 예 또는 코드 예에서 언급된 경우를 제외하고 두 플랫폼 모두와 관련됩니다.

주 - 이 문서에서 용어 “x86”은 마이크로프로세서 칩 및 AMD에서 만든 호환 가능한 마이크로프로세서 칩의 Intel 32비트 제품군을 말합니다.

이 설명서의 대상

이 책은 Solaris 운영 환경 설치를 담당하는 시스템 관리자를 대상으로 합니다. 이 책은 다음 유형의 정보를 모두 제공합니다.

- 네트워크에 연결된 환경에서 복수 Solaris 시스템을 관리하는 기업 시스템 관리자를 위한 고급 Solaris 설치 정보
- Solaris 설치 또는 업그레이드를 거의 수행하지 않는 시스템 관리자를 위한 기본 Solaris 설치 정보

관련 설명서

표 P-1에서는 Solaris 소프트웨어를 설치할 때 필요한 관련 정보를 나열합니다.

표 P-1 관련 정보

정보	설명
<i>System Administration Guide: Devices and File Systems</i>	시스템 파일의 백업 방법을 설명합니다.
<i>Solaris 9 9/04 Release Notes</i>	모든 버그, 알려진 문제, 중지되어 있는 소프트웨어 및 Solaris 릴리스에 관련된 패치를 설명합니다.
<i>SPARC: Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide</i>	지원되는 하드웨어에 대한 정보를 포함합니다.
<i>Solaris 9 9/04 Package List</i>	Solaris 9 9/04 운영 환경의 패키지를 나열 및 설명합니다.
<i>x86: Solaris (x86 Platform Edition) Hardware Compatibility List</i>	지원되는 하드웨어 정보 및 장치 구성을 포함합니다.

Sun 설명서 온라인 액세스

docs.sun.comSM 웹 사이트에서 Sun 기술 설명서를 온라인으로 이용할 수 있습니다. docs.sun.com 아카이브를 찾아보거나 특정 책 제목 또는 주제를 검색할 수 있습니다. URL은 <http://docs.sun.com>입니다.

Sun 설명서 주문

Sun Microsystems에서는 제품 설명서를 인쇄물로 제공합니다. 설명서 목록 및 주문 방법은 <http://docs.sun.com>의 “인쇄본 문서를 구입하십시오”를 참조하십시오.

표기 규칙

다음 표에서는 이 설명서에 사용된 표기 변경 사항에 대해 설명합니다.

표 P-2 표기 규칙

서체 또는 기호	의미	예
AaBbCc123	명령, 파일 및 디렉토리의 이름 또는 컴퓨터 화면상의 출력	.login 파일을 편집하십시오. ls -a를 사용하여 모든 파일을 나열하십시오. machine_name% you have mail.
AaBbCc123	화면 상의 컴퓨터 출력과는 반대로 사용자가 직접 입력하는 사항입니다.	machine_name% su Password:
<i>AaBbCc123</i>	명령줄 자리 표시자: 실제 이름이나 값으로 대체됩니다.	파일 삭제 명령은 rm filename입니다.
<i>AaBbCc123</i>	책 제목, 새로 나오는 용어, 강조 표시할 용어입니다.	사용자 설명서 의 6장을 참조하십시오. 이를 클래스 옵션이라고 합니다. 이 파일을 저장하지 마십시오 .

명령 예의 쉘 프롬프트

다음 표에서는 C 쉘, Bourne 쉘 및 Korn 쉘에 대한 기본 시스템 프롬프트 및 슈퍼유저 프롬프트를 보여 줍니다.

표 P-3 쉘 프롬프트

쉘	프롬프트
C 쉘 프롬프트	machine_name%
C 쉘 슈퍼유저 프롬프트	machine_name#
Bourne 쉘 및 Korn 쉘 프롬프트	\$
Bourne 쉘 및 Korn 쉘 슈퍼 유저 프롬프트	#

1장

Solaris 설치 또는 업그레이드 계획 수립 (주제)

이 절에서는 Solaris 운영 환경의 설치나 업그레이드 계획 수립에 대해 설명합니다.

2 장	설치나 업그레이드 전에 필요한 결정에 관한 정보를 제공합니다.
3 장	사용자의 환경에 가장 적합한 방법을 선택하는 데 도움을 주기 위해 다양한 Solaris 설치 기술에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

Solaris 설치 또는 업그레이드 계획 수립 (개요)

이 장에서는 Solaris 운영 환경을 설치 또는 업그레이드하기 전에 필요한 의사 결정에 대해 설명합니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 27 페이지 “작업 맵: Solaris 소프트웨어 설치 또는 업그레이드”
- 28 페이지 “초기화 설치 및 업그레이드 중 선택”
- 31 페이지 “네트워크, DVD 또는 CD 중 어떤 것을 이용해 설치할 것인가?”
- 31 페이지 “DVD 매체 사용”
- 32 페이지 “Sun ONE Application Server 설치 후 구성”
- 32 페이지 “x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant 및 PXE 액세스”

주 - 이 책에서는 슬라이스라는 용어를 사용하지만 일부 Solaris 설명서와 프로그램에서는 슬라이스를 분할 영역이라고 부르기도 합니다. 혼동을 피하기 위해 이 책에서는 fdisk 분할 영역(Solaris x86 플랫폼에서만 지원됨)과 Solaris fdisk 분할 영역 내부의 분할(슬라이스 또는 분할 영역이라고 할 수 있음)을 구별합니다.

작업 맵: Solaris 소프트웨어 설치 또는 업그레이드

다음 작업 맵은 Solaris 운영 환경의 설치나 업그레이드에 필요한 단계를 요약한 것입니다. 이 작업 맵을 사용하여 운영 환경을 가장 효율적으로 설치하기 위해 필요한 모든 의사 결정을 확인합니다.

표 2-1 작업 맵: Solaris 소프트웨어 설치 또는 업그레이드

작업	설명	지침
초기화 설치 또는 업그레이드를 선택합니다.	초기화 설치를 수행할지 업그레이드를 수행할지 결정합니다.	28 페이지 “초기화 설치 및 업그레이드 중 선택”
설치 방법을 선택합니다.	Solaris 운영 환경은 설치나 업그레이드에 필요한 여러 가지 방법을 제공합니다. 사용자 환경에 가장 적합한 설치 방법을 선택합니다.	3 장
시스템 요구 사항을 검토합니다. 디스크 공간과 스왑 공간을 계획 및 할당합니다.	시스템이 설치나 업그레이드를 위한 최소 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 설치할 Solaris 운영 환경 구성 요소의 디스크 공간을 시스템에서 할당합니다. 시스템에 대한 적합한 스왑 공간 레이아웃을 결정합니다.	5 장
설치 위치를 선택합니다.	로컬 매체 또는 네트워크를 통해 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 사용자의 환경에 가장 적합한 설치 위치를 결정합니다.	31 페이지 “네트워크, DVD 또는 CD 중 어떤 것을 이용해 설치할 것인가?”
시스템 관련 정보를 수집합니다.	확인 목록을 사용하여 워크시트를 완성하여 설치나 업그레이드를 위해 필요한 모든 정보를 수집합니다.	6 장
(옵션) 시스템 정보를 사전 구성합니다.	시스템 정보를 사전 구성함으로써 설치나 업그레이드 중에 정보 입력을 요청받게 되는 일을 방지할 수 있습니다.	7 장
(옵션) 네트워크를 통한 Solaris 소프트웨어 설치를 준비합니다.	Solaris 소프트웨어를 네트워크를 통해 설치하기로 선택한 경우 설치 서버를 만들고, 필요한 경우 부트 서버를 만든 다음 네트워크를 통해 설치할 시스템을 설정합니다.	LAN (local area network)에서 설치하려면 15 장을 참조하십시오. WAN (wide area network)에서 설치하려면 43 장을 참조하십시오.
(업그레이드 전용) 사전 업그레이드 작업을 수행합니다.	시스템을 백업한 뒤 디스크 공간 재할당을 통해 업그레이드할 수 있는지 확인하고 Solaris 갱신 릴리스가 무시할 수 있는 패치를 검색합니다.	8 장
설치 또는 업그레이드합니다.	선택한 Solaris 설치 방법을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치 또는 업그레이드합니다.	설치 방법에 대한 자세한 지침을 제공하는 장 또는 장들
설치 문제 해결	설치에 문제가 발생하면 문제 해결 정보를 검토합니다.	부록 E

초기화 설치 및 업그레이드 중 선택

초기화 설치 수행을 선택하거나 시스템에 이미 Solaris 운영 환경이 실행되고 있다면 시스템 업그레이드를 선택할 수 있습니다.

초기화 설치

초기화 설치하는 새로운 버전의 Solaris 운영 환경으로 시스템의 디스크를 덮어씁니다. 시스템에서 Solaris 운영 환경이 실행되고 있지 않는 경우 초기화 설치를 수행해야 합니다.

시스템에 이미 Solaris 운영 환경이 실행되고 있는 경우에도 초기화 설치를 수행할 수 있습니다. 로컬 수정 사항을 보존하려면 설치하기 전에 로컬 수정 사항을 백업합니다. 설치를 완료한 후 로컬 수정 사항을 복원할 수 있습니다.

Solaris 설치 방법 중 하나를 사용하여 초기화 설치를 수행할 수 있습니다. 각각의 Solaris 설치 방법에 대한 자세한 내용은 3 장을 참조하십시오.

업그레이드

업그레이드하면 새 버전의 Solaris 운영 환경이 시스템의 디스크에 있는 기존 파일과 병합됩니다. 업그레이드하는 경우 이전 버전의 Solaris 운영 환경에 적용된 수정 사항을 최대한 많이 저장할 수 있습니다.

Solaris 2.6, Solaris 7 또는 Solaris 8 소프트웨어를 실행하는 모든 시스템을 업그레이드할 수 있습니다. 시스템에서 실행 중인 Solaris 소프트웨어의 버전을 보려면 다음 명령을 입력합니다.

```
$ uname -a
```

다음 설치 방법을 사용하여 Solaris 운영 환경을 업그레이드할 수 있습니다.

주 - 디스크 없는 클라이언트를 업그레이드하려면 smoservice patch를 사용합니다. 자세한 내용은 *System Administration Guide: Basic Administration* 또는 smoservice(1M)를 참조하십시오.

Solaris 업그레이드 방법

표 2-2 SPARC: Solaris 업그레이드 방법

현재 Solaris 운영 환경	Solaris 업그레이드 방법
Solaris 2.6, Solaris 7, Solaris 8, Solaris 9	<ul style="list-style-type: none">■ Solaris™ Web Start 프로그램■ Solaris suninstall 프로그램■ 사용자 정의 JumpStart™ 방법■ Solaris Live Upgrade

표 2-3 x86: Solaris 업그레이드 방법

현재 Solaris 운영 환경	Solaris 업그레이드 방법
Solaris 2.6	DVD 매체 또는 넷 설치 이미지에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 프로그램 ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법 CD 매체에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법
Solaris 7	DVD 매체 또는 넷 설치 이미지에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 프로그램 ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법 ■ Solaris Live Upgrade CD 매체에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법 ■ Solaris Live Upgrade
Solaris 8, Solaris 9	DVD 또는 CD 매체 또는 넷 설치 이미지에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 프로그램 ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법 ■ Solaris Live Upgrade

업그레이드 제한 사항

주 - Solaris Live Upgrade를 사용하는 업그레이드에 대한 제한 사항은 381 페이지 “Solaris Live Upgrade 요구 사항”을 참조하십시오.

업그레이드 시에는 다음 사항에 유의하십시오.

- 다른 소프트웨어 그룹으로 업그레이드. 시스템에 설치되어 있지 않은 소프트웨어 그룹으로는 시스템을 업그레이드할 수 없습니다. 예를 들어, 이전에 시스템에 최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹을 설치한 경우, 업그레이드 옵션을 사용하여 개발자 Solaris 소프트웨어 그룹으로 업그레이드할 수 없습니다. 하지만 업그레이드 중에 현재 설치되어 있는 소프트웨어 그룹의 일부가 아닌 소프트웨어를 추가할 수 있습니다.
- Solaris 갱신 릴리스로 업그레이드. Solaris 9 운영 환경을 이미 실행하고 있고 개별 패치를 설치했다면 Solaris 9 갱신 릴리스로 업그레이드할 경우, 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.
 - Solaris 9 갱신 릴리스의 일부로 제공된 모든 패치가 시스템에 다시 적용됩니다. 이 패치들은 제거할 수 없습니다.

- Solaris 9 갱신 릴리스에 포함되어 있지 않은 패치로서 전에 시스템에 설치되지 않은 모든 패치는 제거됩니다.

Solaris 9 갱신 릴리스로 업그레이드할 때 제거될 패치를 Patch Analyzer로 확인할 수 있습니다. Patch Analyzer 사용에 대한 자세한 내용은 627 페이지 “Solaris 갱신 릴리스로 업그레이드”를 참조하십시오.

네트워크, DVD 또는 CD 중 어떤 것을 이용해 설치할 것인가?

Solaris 소프트웨어는 DVD나 CD 매체를 통해 유통되므로 DVD-ROM이나 CD-ROM 드라이브에 액세스할 수 있는 시스템에 설치하거나 업그레이드할 수 있습니다.

시스템에 로컬 DVD-ROM이나 CD-ROM 드라이브가 없거나 설치할 시스템이 여러 대인데 Solaris 소프트웨어를 설치하기 위해 매번 로컬 드라이브에 디스크를 넣는 일을 피하고자 한다면, 원격 DVD나 CD 이미지를 통해 설치할 수 있도록 시스템을 설정할 수 있습니다.

모든 Solaris 설치 방법을 이용해 네트워크를 통해 시스템을 설치할 수 있습니다. 하지만 Solaris Flash 설치 기능이나 사용자 정의 JumpStart 설치를 이용하여 네트워크에서 시스템을 설치하여 대기업에서의 설치 프로세스를 중앙 집중화 및 자동화할 수 있습니다. 각각의 설치 방법에 대한 자세한 내용은 3 장을 참조하십시오.

Solaris 소프트웨어를 네트워크를 통해 설치하려면 초기 설정이 필요합니다. 네트워크를 통한 설치 준비에 대한 자세한 내용은 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.

- LAN (local area network)을 통한 설치 준비에 대한 자세한 내용은 15 장을 참조하십시오.
- WAN (wide area network)을 통한 설치 준비에 대한 자세한 내용은 43 장을 참조하십시오.
- PXE를 사용하여 네트워크를 통해 x86 기반 클라이언트를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 632 페이지 “x86: PXE를 사용하여 네트워크를 통해 부트 및 설치”를 참조하십시오.

DVD 매체 사용

DVD 매체를 사용 중에 ok 프롬프트에서 부트하라는 메시지가 나타나면 항상 다음 명령을 입력합니다.

```
ok boot cdrom
```

Sun ONE Application Server 설치 후 구성

Sun™ ONE Application Server를 사용 중인 경우 Solaris 운영 환경을 설치한 후에 서버를 구성해야 합니다. 해당 Application Server 구성에 대한 자세한 내용은 *Sun ONE Application Server 7 Standard Edition Getting Started Guide*를 참조하십시오.

x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant 및 PXE 액세스

Solaris Device Configuration Assistant는 다양한 하드웨어 구성 및 부트 작업을 수행할 수 있는 프로그램입니다. Device Configuration Assistant를 사용하여 DVD, CD, 넷 설치 이미지 또는 디스켓의 소프트웨어 복사본에서 부트합니다. Solaris Device Configuration Assistant에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

- Solaris DVD, Solaris Installation CD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD에서 부트합니다. 시스템의 BIOS가 DVD 또는 CD에서 부트를 지원해야 합니다.
- PXE (Preboot Execution Environment)를 사용하여 Solaris 소프트웨어의 넷 설치 이미지에서 부트 PXE를 사용하여 부트 디스켓 없이 네트워크에서 직접 시스템을 부트할 수 있습니다. 시스템이 PXE를 지원해야 합니다. 시스템의 BIOS 설정 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설정 도구를 사용하여 시스템에서 PXE를 사용할 수 있게 합니다. PXE 네트워크 부트를 사용할 수 있도록 시스템을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 632 페이지 “x86: PXE를 사용하여 네트워크를 통해 부트 및 설치”를 참조하십시오.
- 디스켓에서 부트합니다. 부록 I의 복사 절차를 사용하여 Solaris *x86 Platform Edition* DVD 또는 Solaris Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD의 디스켓에 Device Configuration Assistant 소프트웨어를 복사할 수 있습니다.

Solaris 설치 방법 선택(개요)

이 장에서는 여러 가지 설치 기술에 대해 설명합니다. Solaris 운영 환경은 설치나 업그레이드에 필요한 여러 가지 방법을 제공합니다. 각각의 설치 기술은 특정 설치 요구 사항 및 환경을 위해 설계된 다양한 기능을 제공합니다. 사용자 환경에 가장 적합한 기술을 선택하십시오.

- 33 페이지 “Solaris Web Start 설치 프로그램”
- 34 페이지 “Solaris suninstall 프로그램”
- 34 페이지 “사용자 정의 JumpStart 설치 방법”
- 35 페이지 “Solaris Flash 설치 기능”
- 36 페이지 “WAN 부트 설치 방법”
- 36 페이지 “Solaris Live Upgrade 방법”
- 36 페이지 “SPARC: 출하 시의 JumpStart 설치 방법”

Solaris Web Start 설치 프로그램

Solaris DVD 또는 Solaris Installation CD의 Solaris Web Start 설치 프로그램은 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)나 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하여 실행할 수 있습니다. Solaris Web Start 프로그램은 Solaris 소프트웨어 및 추가 소프트웨어의 설치 및 업그레이드를 단계적으로 안내합니다. 기본 옵션으로 설치하거나 사용자 정의 옵션을 사용하여 원하는 소프트웨어만 설치할 수 있습니다.

Solaris 운영 환경이나 UNIX[®]를 처음으로 사용하는 경우에는 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 중에 앞뒤로 쉽게 이동하면서 필요한 변경을 할 수 있습니다. 설치 작업은 선택할 수 있는 기본값을 제공하는 패널들로 나뉘어집니다.

Solaris Web Start 프로그램이 정보 입력을 요청하기 때문에 설치 프로그램과 상호 작용해야 합니다. 따라서 이 설치 방법은 여러 시스템을 설치하거나 업그레이드할 때 최적의 방법은 아닐 수도 있습니다. 많은 시스템을 일괄 설치하려면 사용자 정의 JumpStart나 Solaris Flash 설치 기능을 사용합니다.

자세한 내용은 17 장을 참조하십시오.

Solaris suninstall 프로그램

Solaris Software 1 of 2 CD의 Solaris suninstall 프로그램은 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하여 실행합니다. Solaris suninstall 프로그램은 Solaris 9 소프트웨어 설치 또는 업그레이드를 단계적으로 안내합니다. 이 설치 방법은 GUI를 실행하기에 메모리가 부족하고 국제 로케를 실행 중인 경우 바람직합니다.

Solaris suninstall 프로그램은 Solaris 운영 환경 소프트웨어만 설치합니다. 이 프로그램은 타사 응용 프로그램이나 네트워크에서 다운로드할 수 있는 소프트웨어를 인식하지 못합니다. Solaris 운영 환경을 설치한 다음 타사 응용 프로그램을 설치해야 합니다. 또한 설치 도중 시스템 구성 정보를 입력하라는 메시지가 나타나므로 suninstall은 여러 대의 시스템을 설치하는 데는 가장 효율적인 설치 방법이 아닙니다. Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 타사 응용 프로그램을 설치할 수 있습니다. 또는 많은 시스템을 일괄 설치하려면 사용자 정의 JumpStart나 Solaris Flash 설치 기능을 사용합니다.

자세한 내용은 18 장을 참조하십시오.

사용자 정의 JumpStart 설치 방법

사용자 정의 JumpStart 설치 방법은 사용자가 만든 프로필을 바탕으로 여러 대의 시스템을 자동으로 설치 또는 업그레이드할 수 있게 하는 명령줄 인터페이스입니다. 이 프로필은 구체적인 소프트웨어 설치 요건을 정의합니다. 쉘 스크립트를 통합하여 설치 이전 및 이후 작업을 포함시킬 수 있습니다. 설치나 업그레이드를 위해 어떤 프로필과 스크립트를 사용할 것인지 선택합니다. 그런 다음 사용자 정의 JumpStart 설치 방법이 시스템을 설치 또는 업그레이드합니다.

Solaris 운영 환경에 익숙하고 설치할 시스템이 여러 대라면 사용자 정의 JumpStart 설치 방법이 시스템 설치에 가장 효율적인 방법이 될 수 있습니다. 몇 대의 시스템만 설치할 계획이라면 이 설치 방법은 효율성이 떨어집니다. 사용자 정의 JumpStart 환경을 만드는 작업은 시간을 많이 소모합니다. 운영 환경에 익숙하지 않거나 몇 대의 시스템만 설치하려면 Solaris Web Start 설치 프로그램을 사용합니다.

자세한 내용은 26 장을 참조하십시오.

Solaris Flash 설치 기능

Solaris Flash 설치 기능을 사용하면 마스터 시스템에 설치하는 구성을 바탕으로 많은 시스템을 설치할 수 있습니다. 마스터 시스템을 설치 및 구성한 후 Solaris Flash 아카이브를 마스터 시스템에서 만듭니다. 필요한 Solaris Flash 아카이브를 모두 만들 수 있습니다. 각각의 서로 다른 시스템에 설치할 Solaris Flash 아카이브를 선택합니다. 이 설치 방법은 동일한 소프트웨어와 구성으로 많은 시스템을 효율적으로 설치할 수 있게 해 줍니다.

Solaris 설치 방법 중 한 가지를 사용하고 Solaris Flash 아카이브 설치를 선택하지 않는 경우, 설치 방법은 각 Solaris 패키지를 개별적으로 설치합니다. 패키지 기반 설치 방법은 각 패키지의 패키지 맵을 업데이트해야 하기 때문에 시간이 많이 소모됩니다. Solaris Flash 아카이브는 개별 Solaris 패키지를 설치할 때보다 훨씬 빠르게 시스템에 설치됩니다.

각 Solaris 설치 방법을 사용하여 Solaris Flash 아카이브의 초기화 설치를 복제할 수 있습니다. Solaris Web Start 설치 방법과 Solaris suninstall 프로그램의 경우 설치할 Solaris Flash 아카이브를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하려면 프로파일 파일에서 설치할 Solaris Flash를 지정합니다. Solaris Live Upgrade를 수행하려면 비활성 부트 환경에서 설치할 Solaris Flash 아카이브를 지정합니다.

이전에 설치된 복제 시스템을 업그레이드하려는 경우 차등 아카이브와 함께 변경 사항을 설치할 수 있습니다. 차등 아카이브는 두 시스템 이미지 간의 차이점만 포함하는 아카이브를 설치합니다. 사용자 정의 Jumpstart 설치 방법 또는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 차등 아카이브를 설치할 수 있습니다.

시스템에 여러 가지 구성을 설치하려면 각 시스템마다 Solaris Flash 아카이브가 필요합니다. Solaris Flash 아카이브는 대형 파일로서 상당한 양의 디스크 공간을 필요로 합니다. 서로 다른 여러 개의 설치 구성을 갖고 있거나 설치 구성을 변경할 수 있는 유연성을 원한다면 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 고려할 수 있습니다. 또는 JumpStart 종료 스크립트나 내장된 Flash 배치 후 스크립트를 사용하여 시스템별로 사용자 정의를 할 수 있습니다.

초기화 설치 또는 업데이트와 함께 아카이브를 설치하는 것과 스크립트를 사용하는 것을 포함하는 Solaris Flash 설치 기능 개요에 대해서는 [20 장](#)을 참조하십시오.

사용자 정의 JumpStart로 아카이브를 설치 방법에 대한 자세한 내용은 [304 페이지](#) “사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비”를 참조하십시오.

WAN 부트 설치 방법

WAN 부트 설치 방법을 사용하면 HTTP (Hypertext Transfer Protocol)를 사용하여 WAN (wide area network)에서 소프트웨어를 부트 및 설치할 수 있습니다. WAN 부트를 사용하여 인터넷이나 네트워크 인프라를 신뢰할 수 없는 다른 대형 공용 데이터 네트워크(PDN)를 통해 시스템에 Solaris 운영 환경을 설치할 수 있습니다. 다른 보안 기능을 사용하여 데이터 기밀성과 설치 이미지 무결성을 보호할 수 있습니다.

WAN 부트 설치 방법을 사용하면 공용 네트워크에서 암호화된 Solaris Flash 아카이브를 전송하고 원격 클라이언트에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행할 수 있습니다. 설치 무결성을 보호하기 위해 개인 키를 사용하여 데이터를 인증하고 암호화할 수 있습니다. 시스템에서 디지털 인증서를 사용하도록 구성하여 보안 HTTP 연결을 통해 설치 데이터와 파일을 전송할 수도 있습니다.

WAN 부트 설치 방법에 대한 개요 정보 및 지침에 대한 자세한 내용은 40 장을 참조하십시오.

Solaris Live Upgrade 방법

Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드하면 활성 부트 환경이 실행 중인 상태에서 복제 부트 환경을 업그레이드할 수 있어 작업 환경의 중단 시간을 없앨 수 있습니다.

Solaris Live Upgrade는 CUI 또는 CLI를 사용하여 실행할 수 있습니다. 먼저 복제 부트 환경을 만들어야 합니다. 복제 부트 환경을 만든 후에 부트 환경을 업그레이드할 수 있습니다. Solaris Flash 아카이브 또는 차등 아카이브를 비활성 부트 환경에 설치할 수도 있습니다. 준비가 되어 비활성 부트 환경을 활성화시키면 다음 재부트 시 비활성 부트 환경이 활성 부트 환경으로 전환됩니다. 고장이 발생하면 단지 활성화시키고 재부트하는 것만으로 원래의 부트 환경을 복구할 수 있습니다.

개요 및 지침에 대한 자세한 내용은 32 장을 참조하십시오.

SPARC: 출하 시의 JumpStart 설치 방법

Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD를 드라이브에 넣고 시스템을 켜면 JumpStart 설치 방법이 Solaris 소프트웨어를 새 SPARC 시스템에 자동으로 설치됩니다. 시스템의 모델과 디스크 크기를 바탕으로 하는 기본 프로필이 선택됩니다. 프로필은 시스템에 설치할 소프트웨어 구성 요소를 결정합니다. 시스템 구성 정보를 요청받지 않으며 설치할 소프트웨어를 선택할 수 없습니다.

이 설치 방법을 사용할 때 필요한 JumpStart 부트 이미지는 모든 새 SPARC 기반 시스템에 사전 설치됩니다. 구형 SPARC 기반 시스템을 갖고 있다면 re-preinstall(1M) 명령을 사용하여 JumpStart 설치 방법을 시스템에 추가할 수 있습니다. x86 기반 시스템에서는 JumpStart 설치 방법을 사용할 수 없습니다.

4장

Solaris 설치 또는 업그레이드 준비(주제)

이 절에서는 Solaris 운영 환경을 설치하거나 업그레이드하기 위한 준비 지침을 제공합니다.

5 장	Solaris 운영 환경을 설치하거나 업그레이드하기 위해 필요한 디스크 공간을 계획하는 데 유용한 지침을 제공합니다.
6 장	Solaris 설치를 시작하기 전에 확보해 두어야 할 시스템 정보 전체 목록을 제공합니다.
7 장	Solaris 설치 도중에 시스템 정보를 지정하기 위한 <code>sysidcfg</code> 파일 사용 방법에 대한 지침을 제공합니다.
8 장	Solaris 운영 환경 업그레이드에 필요한 세부 요구 사항에 대해 설명합니다.

시스템 요구 사항 및 지침(계획 수립)

이 장에서는 Solaris 운영 환경을 설치하거나 업그레이드하기 위한 시스템 요구 사항에 대해 설명합니다. 디스크 공간과 기본 스왑 공간 할당을 위한 일반적인 지침도 제공됩니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 41 페이지 “메모리 요구 사항”
- 42 페이지 “디스크 공간 할당”
- 44 페이지 “SPARC: 스왑 공간이 할당되는 방법”
- 44 페이지 “Solaris Installation CD를 사용할 때의 요구 사항”
- 46 페이지 “x86: 기본 부트 디스크 분할 영역의 레이아웃 변경”

메모리 요구 사항

Solaris 운영 환경을 설치하거나 업그레이드하려면 128MB 이상의 메모리 크기가 필요합니다.

주 - 일부 선택 설치 기능은 메모리가 충분한 경우에만 활성화됩니다. 예를 들어, 메모리가 부족한 상태에서 DVD를 이용하여 설치하려면 Web Start 그래픽 사용자 인터페이스 대신 Solaris Web Start 설치 프로그램의 명령줄 인터페이스를 통해 설치해야 합니다.

디스크 공간 할당

Solaris 9 소프트웨어를 설치하기 전에 몇 가지 높은 수준의 계획을 수립하여 시스템에 충분한 디스크 공간이 있는지 확인할 수 있습니다. 설치 전에 디스크 공간 요구 사항에 대한 계획을 수립하는 경우 Solaris 9 소프트웨어를 설치하기 전에 필요할 경우 시스템에 더 많은 디스크를 추가할 수 있습니다. 업그레이드하려면 96 페이지 “디스크 공간 재할당으로 업그레이드”를 참조하십시오.

일반적인 디스크 공간 계획 수립 및 권장 사항

디스크 공간 계획은 개인에 따라 다릅니다. 디스크 공간 계획을 세울 때 다음 일반 사항을 고려합니다.

- 설치하기로 선택한 각각의 언어(예: 한국어, 중국어, 일본어)에 대한 추가 디스크 공간을 할당합니다.
- 인쇄나 전자 메일을 지원하려면 /var 파일 시스템에 추가 디스크 공간을 할당합니다.
- 크래시 덤프 기능 savecore(1M)를 사용하려면, /var 파일의 실제 메모리의 두 배를 할당합니다.
- 서버가 다른 시스템의 사용자를 위해 홈 디렉토리 파일 시스템을 제공하는 경우 해당 서버에 추가 디스크 공간을 할당합니다. 기본적으로 홈 디렉토리는 /export 파일 시스템에 있습니다.
- 최소 512MB의 스왑 공간을 할당합니다.
- 설치할 Solaris 소프트웨어 그룹을 위한 공간을 할당합니다. 소프트웨어 그룹을 위한 권장 디스크 공간은 표 5-1에 있습니다. 디스크 공간 계획을 세우는 동안 선택한 소프트웨어 그룹에서 개별 소프트웨어 패키지를 추가 또는 제거할 수 있습니다.
- 최소 개수의 파일 시스템을 만듭니다. 기본적으로 Solaris 설치 방법은 루트(/) 및 /swap만을 만듭니다. OS 서비스용 공간이 할당되면 /export 디렉토리도 생성됩니다. 만드는 파일 시스템 각각에 대해 다음 Solaris 버전으로 업그레이드하기 위해 필요한 것보다 30% 많은 디스크 공간을 할당합니다. 각각의 새 Solaris 릴리스는 이전 릴리스보다 약 10% 많은 디스크 공간을 필요로 합니다. 개별 파일 시스템에 30%의 추가 디스크 공간을 할당함으로써 시스템을 다시 나누기 전에 여러 번에 걸쳐 Solaris를 업그레이드할 수 있습니다.
- 소프트웨어 또는 타사 소프트웨어를 추가하려면 별도의 디스크 공간을 할당합니다.

Solaris Live Upgrade를 사용할 경우 382 페이지 “Solaris Live Upgrade 디스크 공간 요구 사항”을 참조하십시오.

소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간

Solaris 소프트웨어 그룹은 Solaris 패키지들을 모은 것입니다. 각각의 소프트웨어 그룹은 서로 다른 기능과 하드웨어 드라이버를 지원합니다. 시스템에서 수행할 기능을 바탕으로 설치할 소프트웨어 그룹을 선택합니다.

- 핵심 시스템 지원 소프트웨어 그룹 - 네트워크에 연결된 Solaris 시스템을 부트 및 실행하는 데 필요한 최소 코드가 포함되어 있습니다.
- 최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹 - 네트워크에 연결된 Solaris 시스템과 공통 데스크탑 환경을 부트 및 실행하는 데 필요한 최소 코드가 포함되어 있습니다.
- 개발자 Solaris 소프트웨어 그룹 - 최종 사용자 소프트웨어 그룹 및 추가 소프트웨어 개발 지원이 포함되어 있습니다. 추가 소프트웨어 개발 지원에는 라이브러리, 파일, 설명서 페이지, 프로그래밍 도구가 포함되어 있습니다. 컴파일러는 포함되어 있지 않습니다.
- 전체 Solaris 소프트웨어 그룹 - 개발자 Solaris 소프트웨어 그룹뿐만 아니라 서버에 필요한 추가 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
- 전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 - 전체 Solaris 소프트웨어 그룹뿐만 아니라 설치 시에 시스템에 없는 하드웨어 드라이버를 포함한 추가 하드웨어 드라이버가 포함되어 있습니다.

Solaris 소프트웨어를 설치할 때, 선택한 Solaris 소프트웨어 그룹에서 패키지를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 추가 또는 제거할 패키지를 선택할 때 소프트웨어 종속성 및 Solaris 소프트웨어 패키지 방법에 대해 알아야 합니다.

다음 표에는 Solaris 소프트웨어 그룹과 각각의 그룹을 설치하는 데 필요한 권장 디스크 공간이 나열되어 있습니다.

주 - 다음 권장 디스크 공간에는 다음 항목을 위한 공간이 포함됩니다.

- 스왑 공간
- 패치
- 추가 소프트웨어 패키지

다음 소프트웨어 그룹은 다음 표에 나열된 공간보다 적은 디스크 공간을 요구합니다.

표 5-1 소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간

소프트웨어 그룹	권장 디스크 공간
전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 OEM 지원	2.9GB
전체 Solaris 소프트웨어 그룹	2.7GB
개발자 Solaris 소프트웨어 그룹	2.4GB
최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹	2.0GB

표 5-1 소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간 (계속)

소프트웨어 그룹	권장 디스크 공간
핵심 시스템 지원 소프트웨어 그룹	2.0GB

SPARC: 스왑 공간이 할당되는 방법

기본적으로 Solaris 설치 프로그램에서는 첫 번째 사용 가능한 디스크 실린더(일반적으로 SPARC 시스템의 실린더 0)에서 시작하도록 스왑을 배치하여 스왑 공간을 할당합니다. 이렇게 배치하면 기본 디스크 레이아웃 동안 루트(/) 파일 시스템에 최대한의 공간이 제공되고 업그레이드하는 동안 루트(/) 파일 시스템의 증가가 가능합니다. 설치 프로그램의 디스크 슬라이스 자동 레이아웃을 사용하고 스왑 슬라이스 크기 수동 변경을 방지하려면 Solaris 설치 프로그램에서 512MB의 기본 스왑 영역을 할당합니다.

향후 스왑 영역을 확장할 경우를 대비하여 다음 방법 중 하나를 통해 스왑 슬라이스가 다른 디스크 실린더에서 시작하도록 스왑 슬라이스를 배치할 수 있습니다.

- Solaris Web Start 및 Solaris suninstall 프로그램의 경우 실린더 모드에서 디스크 레이아웃을 사용자 정의하고 스왑 슬라이스를 원하는 위치로 수동 할당할 수 있습니다.
- Solaris 사용자 정의 JumpStart 설치 프로그램의 경우 프로필 파일에 스왑 슬라이스를 할당할 수 있습니다. Solaris 사용자 정의 JumpStart 프로필 파일에 대한 자세한 내용은 266 페이지 “프로필 만들기”를 참조하십시오.

스왑 공간에 대한 개요는 *System Administration Guide: Devices and File Systems*의 “Configuring Additional Swap Space (Tasks)”를 참조하십시오.

Solaris Installation CD를 사용할 때의 요구 사항

Solaris Installation CD를 사용하여 설치 또는 업그레이드하는 경우 SPARC 슬라이스 및 x86 fdisk 분할 영역에 대한 특별 요구 사항을 따라야 합니다. DVD 또는 넷 설치 이미지에서 설치하는 경우 다음 요구 사항은 필요하지 않습니다.

표 5-2 Solaris Installation CD 요구 사항

플랫폼	요구 사항
업그레이드에 대한 슬라이스 요구 사항	Solaris Installation CD 및 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 업그레이드한 경우 파일이 저장되지 않은 디스크에 슬라이스가 있어야 합니다. swap 슬라이스를 사용하는 것이 좋지만 /etc/vfstab에 나열된 “업그레이드 가능한” 루트 슬라이스에 위치하지 않은 어떤 슬라이스라도 사용할 수 있습니다. 이 슬라이스의 크기는 최소 512MB 이상이어야 합니다.
x86 시스템 fdisk 분할 영역 요구 사항	<p>Solaris Installation CD를 사용하는 경우 Solaris Web Start 프로그램이 설치 또는 업그레이드를 수행하려면 시스템에 두 개의 fdisk 분할 영역이 필요합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris fdisk 분할 영역 이것은 일반적인 Solaris fdisk 분할 영역입니다. 시스템에 Solaris fdisk 분할 영역이 없는 경우 Solaris Web Start 프로그램에서 분할 영역을 만들라는 메시지를 표시합니다. 주의: 기존 fdisk 분할 영역의 크기를 변경하면 해당 분할 영역의 모든 데이터가 자동으로 삭제됩니다. Solaris fdisk 분할 영역을 만들기 전에 데이터를 백업합니다. ■ x86 부트 fdisk 분할 영역 이 분할 영역은 10MB fdisk 분할 영역이며 Solaris fdisk 분할 영역의 새로 만든 스왑 슬라이스에 위치한 미니루트를 x86 구조가 부트하게 합니다. 주의: x86 부트 분할 영역을 수동으로 만들어서는 안 됩니다. Solaris Web Start 설치 프로그램이 Solaris fdisk 분할 영역에서 10MB를 제거하여 x86 부트 분할 영역을 만듭니다. x86 부트 분할 영역을 설치 프로그램이 만들도록 허용하여 기존 fdisk 분할 영역이 변경되지 않도록 합니다. <p>주 - Service 분할 영역이 있는 시스템을 설치 또는 업그레이드하는 경우 Solaris Web Start 설치 프로그램에서 Service 분할 영역을 보존하고 Solaris 및 x86 부트 fdisk 분할 영역을 만듭니다. Service 분할 영역의 보존에 대한 자세한 내용은 46 페이지 “x86: 기본 부트 디스크 분할 영역의 레이아웃 변경”을 참조하십시오.</p>
x86 시스템 업그레이드 제한 사항	Solaris Installation CD를 사용할 경우 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 Solaris 2.6 또는 Solaris 7 운영 환경에서 업그레이드할 수 있습니다. Solaris Installation CD에서는 Solaris 2.6 또는 Solaris 7 릴리스에 필요하지 않은 별도의 10MB x86 부트 분할 영역이 필요합니다. DVD 또는 넷 설치 이미지에서 Solaris Web Start 프로그램을 사용하거나 Solaris suninstall 프로그램 또는 사용자 정의 JumpStart를 사용하여 업그레이드해야 합니다.

표 5-2 Solaris Installation CD 요구 사항 (계속)

플랫폼	요구 사항
x86 시스템 논리적 블록 주소 지정 요구 사항	<p>시스템이 1024 실린더 한계를 넘어 부트할 수 있는 경우를 제외하고는 Solaris Installation CD를 사용하지 마십시오. 논리적 블록 주소 지정(LBA)을 하면 시스템이 Solaris 디스크 슬라이스 전체에서 1024 실린더 한계 이상까지 부트할 수 있습니다. 시스템에서 기본 부트 디스크의 BIOS 및 SCSI 드라이버가 LBA를 지원하는 경우 Solaris Installation CD를 사용합니다.</p> <p>시스템이 LBA를 지원하는지 여부를 확인하려면 다음을 입력합니다.</p> <pre># prtconf -pv grep -i lba</pre> <p>기본 부트 디스크의 BIOS 및 SCSI 드라이버가 LBA를 지원하는 경우 다음 메시지가 나타납니다.</p> <pre>lba-access-ok:</pre> <p>기본 부트 디스크의 SCSI 드라이버가 LBA를 지원하지 않는 경우 다음 메시지가 나타납니다.</p> <pre>no-bef-lba-access</pre> <p>기본 부트 디스크의 BIOS 및 SCSI가 LBA를 지원하지 않는 경우 Solaris DVD 또는 넷 설치 이미지를 사용하여 설치 또는 업그레이드합니다.</p>

x86: 기본 부트 디스크 분할 영역의 레이아웃 변경

Solaris 9(x86 플랫폼판) 운영 환경에서는 Solaris Web Start 및 suninstall 설치 프로그램에서 새 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 사용하여 Service 분할 영역을 수용합니다. 시스템에 현재 Service 분할 영역이 포함되어 있는 경우 새 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃에서 해당 분할 영역을 보존할 수 있습니다.

주 - 현재 Service 분할 영역을 포함하지 않는 시스템에 Solaris 9(x86 플랫폼판) 운영 환경을 설치하는 경우 기본적으로 설치 프로그램에서 새 Service 분할 영역을 만들지 않습니다. 시스템에 Service 분할 영역을 만들려면 하드웨어 설명서를 참조하십시오.

새로운 기본값은 다음 분할 영역을 포함합니다.

- 첫 번째 분할 영역 - Service 분할 영역(시스템의 기존 크기)
- 두 번째 분할 영역 - x86 부트 분할 영역(약 11MB)
- 세 번째 분할 영역 - Solaris 운영 환경 분할 영역(부트 디스크의 나머지 공간)

이 기본 레이아웃을 사용하려면 설치 프로그램에서 부트 디스크 레이아웃을 선택하라는 메시지가 나타날 때 기본값을 선택합니다.

설치 또는 업그레이드 전에 정보 수집 (계획 수립)

이 장에서는 시스템을 설치 또는 업그레이드하는 데 필요한 모든 정보를 모을 수 있는 검사 목록 및 워크시트에 대해 설명합니다.

- 49 페이지 “설치를 위한 검사 목록”
- 50 페이지 “설치를 위한 워크시트”
- 55 페이지 “업그레이드를 위한 검사 목록”
- 56 페이지 “업그레이드를 위한 워크시트”

설치를 위한 검사 목록

다음 검사 목록을 사용하여 Solaris 운영 환경 설치를 준비합니다.

- `tip(1)` 행을 통해 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 창 디스플레이가 최소한 너비가 80열, 길이가 24행이 되도록 합니다.
`tip` 창의 현재 크기를 결정하려면 `stty` 명령을 사용합니다. 자세한 내용은 `stty(1)` 설명서 페이지를 참조하십시오.
- 시스템이 네트워크의 일부인 경우 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 플러그인 되어 있는지 확인합니다.
- Solaris Installation CD를 사용하여 Solaris Web Start 프로그램을 설치 중인 경우 44 페이지 “Solaris Installation CD를 사용할 때의 요구 사항”을 검토합니다.
- 디스크 공간이 충분한지 확인합니다. 자세한 내용은 5 장을 참조하십시오.
- SPARC: DVD 매체를 사용 중에 `ok` 프롬프트에서 부트하라는 메시지가 나타나면 항상 다음 명령을 입력합니다. **`boot cdrom`**
- 사용하는 소프트웨어가 새 Solaris 릴리스에서 지원되는지 확인하려면 Solaris 9 9/04 Release Notes와 공급업체 릴리스 노트를 검토합니다.
- 하드웨어가 지원되는지 확인하려면 Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide를 검토합니다.

- 시스템과 장치가 Solaris 릴리스의 지원을 받는지 확인하려면 시스템과 함께 제공되는 설명서를 검토합니다.

설치를 위한 워크시트

Solaris 운영 환경을 설치하는 데 필요한 정보를 모으기 위해 다음 워크시트를 사용합니다. 워크시트에서 요구되는 모든 정보를 모을 필요는 없습니다. 사용자의 시스템에 적용되는 정보만 모으면 됩니다.

주 - 네트워크에 연결되지 않은 독립 실행형 시스템을 설치 중인 경우 회색으로 표시된 행은 무시합니다.

표 6-1 설치 워크시트

설치 정보	설명/예	대답
네트워크	시스템이 네트워크에 연결되어 있습니까?	예/아니요
DHCP	시스템이 DHCP (동적 호스트 구성 프로토콜)를 사용하여 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있습니까?	예/아니요
호스트 이름	시스템에 대하여 선택한 호스트 이름	
IP 주소	DHCP를 사용하고 있지 않으면 시스템에 IP 주소를 제공합니다. 예: 192.168.9.1	
서브넷	DHCP를 사용하고 있지 않으면 시스템이 서브넷의 일부입니까? 대답이 예인 경우 서브넷의 넷마스크가 무엇입니까? 예: 255.255.0.0	예/아니요
IPv6	시스템에서 IPv6을 활성화하시겠습니까?	예/아니요
커버로스	시스템에 커버로스 보안을 구성하시겠습니까? 대답이 예인 경우 다음 정보를 수집합니다. 기본 영역: 관리 서버: 첫 번째 KDC: (옵션) 추가 KDC:	예/아니요

표 6-1 설치 워크시트 (계속)

설치 정보	설명/예	대답
이름 서비스	이 시스템이 어떤 이름 서비스를 사용해야 합니까?	NIS+/NIS/DNS/LDAP/없음
도메인 이름	시스템이 이름 서비스를 사용하면 시스템이 상주하는 도메인의 이름을 제공합니다.	
NIS+ 및 NIS	이름 서버를 지정하시겠습니까? 아니면 설치 프로그램이 찾도록 하시겠습니까? 이름 서버를 지정하려면 다음 정보를 제공합니다. 서버의 호스트 이름: 서버의 IP 주소:	이름 서버 지정/이름 서버 찾기
DNS	DNS 서버의 IP 주소를 제공합니다. 최소한 하나의 IP 주소를 입력해야 하며 최대 3개까지 입력할 수 있습니다. 서버의 IP 주소: DNS 쿼리가 이루어질 때 검색할 도메인의 목록을 입력할 수 있습니다. 검색 도메인: 검색 도메인: 검색 도메인:	
LDAP	LDAP 프로필에 대한 다음 정보를 제공합니다. 프로필 이름: 프로필 서버: LDAP 프로필에 프록시 인증서 수준을 지정한 경우 다음 정보를 수집합니다. 프록시 바인드 고유 이름: 프록시 바인드 비밀번호:	

표 6-1 설치 워크시트 (계속)

설치 정보	설명/예	대답
기본 경로	<p>기본 경로 IP 주소를 지정하시겠습니까? 아니면 Solaris Web Start 설치 프로그램 또는 Solaris suninstall 프로그램이 찾도록 하시겠습니까?</p> <p>기본 경로는 2개의 물리적 네트워크 사이의 트래픽을 전달하는 브리지를 제공합니다. IP 주소는 네트워크의 각 호스트를 식별하는 고유 이름입니다.</p> <p>다음을 선택할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IP 주소를 지정할 수 있습니다. /etc/defaultrouter 파일은 지정된 IP 주소로 생성됩니다. 시스템이 재부트되면 지정된 IP 주소가 기본 경로가 됩니다. ■ 소프트웨어가 IP 주소를 감지하도록 할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris suninstall 프로그램이 시스템이 재부트될 때 IP 주소를 감지합니다. ■ Solaris Web Start 설치 프로그램이 기본 경로를 감지할 수 있습니다. 그러나 시스템은 ICMP 라우터 검색 프로토콜을 사용하여 자체 광고를 하는 라우터를 소유한 서버넷에 있어야 합니다. ■ 라우터가 없거나 소프트웨어가 이번에 IP 주소를 감지하도록 하지 않으려면 없음을 선택할 수 있습니다. 소프트웨어가 재부트 시 자동으로 IP 주소를 감지하려 합니다. <p style="text-align: right;">호스트 IP 주소:</p>	기본 경로 지정/기본 경로 검색/없음
표준 시간대	어떻게 기본 표준 시간대를 지정하시겠습니까?	지리적 위치 GMT로부터의 오프셋 표준 시간대 파일
로컬	어떤 지리적 위치에 대한 지원을 설치하시겠습니까?	
SPARC: 전원 관리 (전원 관리를 지원하는 SPARC 시스템에서만 사용 가능)	<p>전원 관리를 사용하시겠습니까?</p> <p>주 - 시스템이 Energy Star 버전 3 이상이면 이 정보를 묻는 메시지가 표시되지 않습니다.</p>	예/아니요

표 6-1 설치 워크시트 (계속)

설치 정보	설명/예	대답
프록시 서버 구성 (Solaris Web Start 프로그램에서만 사용 가능)	인터넷에 직접 연결되어 있습니까? 아니면 인터넷에 액세스하기 위해 프록시 서버를 사용해야 합니까? 프록시 서버를 사용하는 경우 다음 정보를 제공합니다. 호스트: 포트:	직접 연결/프록시 서버
자동 재부트 또는 CD/DVD 꺼내기	소프트웨어 설치 후 자동으로 재부트하시겠습니까? 소프트웨어 설치 후 자동으로 CD/DVD를 꺼내시겠습니까?	예/아니오 예/아니오
소프트웨어 그룹	어떤 Solaris 소프트웨어 그룹을 설치하시겠습니까?	전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 전체 소프트웨어 그룹 개발자 Solaris 소프트웨어 그룹 최종 사용자 소프트웨어 그룹 핵심 소프트웨어 그룹
사용자 정의 패키지 선택	설치하는 Solaris 소프트웨어 그룹의 소프트웨어 패키지를 추가 또는 삭제하시겠습니까? 주 - 추가 또는 삭제할 패키지를 선택하면 소프트웨어 종속성과 Solaris 소프트웨어의 패키지를 만드는 방법에 대해 알아야 합니다.	
SPARC: 64비트	64비트 응용 프로그램에 대한 지원을 설치하시겠습니까?	예/아니오
디스크 선택	어떤 디스크에 Solaris 소프트웨어를 설치하시겠습니까? 예: c0t0d0	

표 6-1 설치 워크시트 (계속)

설치 정보	설명/예	대답
x86: fdisk 분할	<p>Solaris fdisk 분할 영역을 작성, 삭제 또는 수정하시겠습니까?</p> <p>파일 시스템 레이아웃을 위해 선택된 각 디스크에는 Solaris fdisk 분할 영역이 필요합니다. 하나의 시스템에 하나의 x86 부트 분할 영역만 허용됩니다.</p> <p>시스템에 현재 Service 분할 영역이 있는 경우 Solaris Web Start 및 suninstall 설치 프로그램은 기본적으로 Service 분할 영역을 보호합니다. Service 분할 영역의 보호를 원하지 않을 경우, fdisk 분할 영역을 사용자 정의해야 합니다. Service 분할 영역의 보존에 대한 자세한 내용은 46 페이지 "x86: 기본 부트 디스크 분할 영역의 레이아웃 변경"을 참조하십시오.</p> <p>fdisk 분할 영역 사용자 정의를 위한 디스크를 선택하시겠습니까?</p> <p>fdisk 분할 영역을 사용자 정의하시겠습니까?</p>	<p>예/아니요</p> <p>예/아니요</p>
데이터 보존	Solaris 소프트웨어를 설치 중인 디스크에 있는 데이터를 보존하시겠습니까?	예/아니요
자동 레이아웃 파일 시스템	<p>설치 프로그램이 디스크의 파일 시스템을 자동으로 레이아웃하도록 하시겠습니까?</p> <p>대답이 예인 경우 어떤 파일 시스템이 자동 레이아웃에 사용되어야 합니까?</p> <p>예: /, /opt, /var</p> <p>대답이 아니요인 경우 파일 시스템 구성 정보를 제공해야 합니다.</p>	예/아니요
<p>원격 파일 시스템 마운트</p> <p>(Solaris suninstall 프로그램에서만 사용 가능)</p>	<p>이 시스템이 다른 파일 시스템의 소프트웨어를 액세스해야 합니까?</p> <p>대답이 예인 경우 원격 파일 시스템에 대한 다음 정보를 제공합니다.</p> <p>서버:</p> <p>IP 주소:</p> <p>원격 파일 시스템:</p> <p>로컬 마운트 지점:</p>	예/아니요

업그레이드를 위한 검사 목록

다음 검사 목록을 사용하여 Solaris 운영 환경 업그레이드를 준비합니다.

- tip(1) 행을 통해 Solaris 소프트웨어를 업그레이드하려면 창 디스플레이가 최소한 너비가 80열, 길이가 24행이 되도록 합니다.
tip 창의 현재 크기를 결정하려면 stty 명령을 사용합니다. 자세한 내용은 stty(1) 설명서 페이지를 참조하십시오.
- 시스템이 네트워크의 일부인 경우 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다.
- Solaris Installation CD의 Solaris Web Start 프로그램을 사용 중인 경우 디스크에 512MB 슬라이스가 있는지 확인합니다. x86 시스템에 대한 추가 사항을 포함하는 자세한 내용은 표 5-2를 참조하십시오. DVD 또는 설치 이미지에서 설치하는 경우 이러한 요구 사항을 무시할 수 있습니다.
- Solaris Live Upgrade를 사용 중인 경우 새 부트 환경을 만들고 업그레이드하기 위한 자원 요구 사항을 결정합니다. 자세한 내용은 34 장을 참조하십시오.
- Solaris Live Upgrade를 Solaris 볼륨 관리자와 함께 사용 중인 경우 루트 미러링을 해제합니다. 자세한 내용은 386 페이지 “파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침”을 참조하십시오.
- 디스크 공간이 충분한지 확인합니다. 자세한 내용은 5 장을 참조하십시오.
- SPARC: DVD 매체를 사용 중에 ok 프롬프트에서 부트하라는 메시지가 나타나면 항상 다음 명령을 입력합니다. **boot cdrom**
- 사용하는 소프트웨어가 새 Solaris 릴리스에서 지원되는지 확인하려면 Solaris 9 9/04 Release Notes와 공급업체 릴리스 노트를 검토합니다.
- 하드웨어가 지원되는지 확인하려면 Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide를 검토합니다.
- 시스템과 장치가 Solaris 릴리스의 지원을 받는지 확인하려면 시스템과 함께 제공되는 설명서를 검토합니다.
- 추가 업그레이드 지침에 대해서는 공급업체 및 타사 소프트웨어 설명서를 검토합니다.
- 필요한 모든 패치가 있는지 확인합니다. 최신 패치 목록은 <http://sunsolve.sun.com> 사이트에서 제공됩니다.
- 시스템에 Prestoserve 소프트웨어가 있는지 확인합니다. init 0 명령으로 시스템을 종료하여 업그레이드 프로세스를 시작하면 데이터가 손실될 수 있습니다. 종료 지침에 대한 내용은 Prestoserve 설명서를 참조하십시오.
- x86: Linux 운영 체제를 사용 중인 경우 Solaris fdisk 분할 영역 및 Linux swap 분할 영역이 동일한 식별자 0x82를 사용합니다. 이 문제를 해결하려면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
 - 메모리가 충분할 경우 Linux swap 분할 영역을 사용하지 않기로 선택합니다.
 - Linux swap 분할 영역을 다른 드라이브에 둡니다.

- 저장소 매체에 유지하려는 Linux 데이터는 백업하고 Solaris 운영 환경을 설치한 다음 Linux를 재설치합니다.



주의 - Solaris 운영 환경을 설치한 후에 Linux를 설치하기로 결정한 경우 Linux 설치 프로그램이 Linux swap 분할 영역(실제로는 Solaris fdisk 분할 영역)을 swap 파일로 포맷하고자 하는지 물으면 아니요로 답합니다.

업그레이드를 위한 워크시트

Solaris 운영 환경을 업그레이드하는 데 필요한 정보를 수집하기 위해 다음 워크시트를 사용합니다. 워크시트에서 요구되는 모든 정보를 모을 필요는 없습니다. 사용자의 시스템에 적용되는 정보만 모으면 됩니다. 네트워크를 통해 업그레이드를 수행 중인 경우 설치 프로그램이 현재 시스템 구성을 기준으로 사용자를 대신하여 이 정보를 제공합니다.

호스트 이름이나 IP 주소와 같은 기본 시스템 식별을 변경할 수 없습니다. 설치 프로그램이 기본 시스템 식별을 요구하는 메시지를 표시할 수 있지만 원래 값을 입력해야 합니다. 업그레이드하기 위해 Solaris Web Start 프로그램을 사용하는 경우 값을 변경하려고 하면 업그레이드는 실패합니다.

주 - 네트워크에 연결되지 않은 독립 실행형 시스템을 업그레이드 중인 경우 회색으로 표시된 행은 무시합니다.

표 6-2 업그레이드 워크시트

설치 정보	설명/예	대답
네트워크	시스템이 네트워크에 연결되어 있습니까?	예/아니요
DHCP	시스템이 DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜)를 사용하여 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있습니까?	예/아니요
호스트 이름	시스템에 대하여 선택한 호스트 이름	
IP 주소	DHCP를 사용하고 있지 않으면 시스템에 IP 주소를 제공합니다. 예: 192.168.9.1	

표 6-2 업그레이드 워크시트 (계속)

설치 정보	설명/예	대답
서브넷	DHCP를 사용하고 있지 않으면 시스템이 서브넷의 일부입니까? 대답이 예인 경우 서브넷의 넷마스크가 무엇입니까? 예: 255.255.0.0	예/아니오
IPv6	시스템에서 IPv6을 활성화하시겠습니까?	예/아니오
커버로스	시스템에 커버로스 보안을 구성하시겠습니까? 대답이 예인 경우 다음 정보를 수집합니다. 기본 영역: 관리 서버: 첫 번째 KDC: (옵션) 추가 KDC:	예/아니오
이름 서비스	이 시스템이 어떤 이름 서비스를 사용해야 합니까?	NIS+/NIS/DNS/LDAP/없음
도메인 이름	시스템이 이름 서비스를 사용하면 시스템이 상주하는 도메인의 이름을 제공합니다.	
NIS+ 및 NIS	이름 서버를 지정하시겠습니까? 아니면 설치 프로그램이 찾도록 하시겠습니까? 이름 서버를 지정하려면 다음 정보를 제공합니다. 서버의 호스트 이름: 서버의 IP 주소:	이름 서버 지정/이름 서버 찾기
DNS	DNS 서버의 IP 주소를 제공합니다. 최소한 하나의 IP 주소를 입력해야 하며 최대 3개까지 입력할 수 있습니다. 서버의 IP 주소: DNS 쿼리가 이루어질 때 검색할 도메인의 목록을 입력할 수 있습니다. 검색 도메인:	

표 6-2 업그레이드 워크시트 (계속)

설치 정보	설명/예	대답
LDAP	<p>LDAP 프로필에 대한 다음 정보를 제공합니다.</p> <p style="text-align: right;">프로필 이름:</p> <p style="text-align: right;">프로필 서버:</p> <p style="text-align: right;">IP 주소:</p> <p>LDAP 프로필에 프록시 인증서 수준을 지정한 경우 다음 정보를 수집합니다.</p> <p style="text-align: right;">프록시 바인드 고유 이름:</p> <p style="text-align: right;">프록시 바인드 비밀번호:</p>	
기본 경로	<p>기본 경로 IP 주소를 지정하시겠습니까? 아니면 Solaris Web Start 설치 프로그램 또는 Solaris suninstall 프로그램이 찾도록 하시겠습니까?</p> <p>기본 경로는 2개의 물리적 네트워크 사이의 트래픽을 전달하는 브리지를 제공합니다. IP 주소는 네트워크의 각 호스트를 식별하는 고유 이름입니다.</p> <p>다음을 선택할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IP 주소를 지정할 수 있습니다. /etc/defaultrouter 파일은 지정된 IP 주소로 생성됩니다. 시스템이 재부트되면 지정된 IP 주소가 기본 경로가 됩니다. ■ 소프트웨어가 IP 주소를 감지하도록 할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris suninstall 프로그램이 시스템이 재부트될 때 IP 주소를 감지합니다. ■ Solaris Web Start 설치 프로그램이 기본 경로를 감지할 수 있습니다. 그러나 시스템은 ICMP 라우터 검색 프로토콜을 사용하여 자체 광고를 하는 라우터를 소유한 서브넷에 있어야 합니다. ■ 라우터가 없거나 소프트웨어가 이번에 IP 주소를 감지하도록 하지 않으려면 없음을 선택할 수 있습니다. 소프트웨어가 재부트 시 자동으로 IP 주소를 감지하려 합니다. <p style="text-align: right;">호스트 IP 주소:</p>	기본 경로 지정/기본 경로 검색/없음
표준 시간대	어떻게 기본 표준 시간대를 지정하시겠습니까?	<p>지리적 위치</p> <p>GMT로부터의 오프셋</p> <p>표준 시간대 파일</p>
로케	어떤 지리적 위치에 대한 지원을 설치하시겠습니까?	

표 6-2 업그레이드 워크시트 (계속)

설치 정보	설명/예	대답
SPARC: 전원 관리 (전원 관리를 지원하는 SPARC 시스템에서만 사용 가능)	전원 관리를 사용하시겠습니까? 주 - 시스템이 Energy Star 버전 3 이상이면 이 정보를 묻는 메시지가 표시되지 않습니다.	예/아니요
프록시 서버 구성 (Solaris Web Start 프로그램에서만 사용 가능)	인터넷에 직접 연결되어 있습니까? 아니면 인터넷에 액세스하기 위해 프록시 서버를 사용해야 합니까? 프록시 서버를 사용하는 경우 다음 정보를 제공합니다. 호스트: 포트:	직접 연결/프록시 서버
자동 재부트 또는 CD/DVD 꺼내기	소프트웨어 설치 후 자동으로 재부트하시겠습니까? 소프트웨어 설치 후 자동으로 CD/DVD를 꺼내시겠습니까?	예/아니요 예/아니요
디스크 공간 재할당	설치 프로그램이 디스크의 파일 시스템을 자동으로 다시 레이아웃하도록 하시겠습니까? 대답이 예인 경우 어떤 파일 시스템이 자동 레이아웃에 사용되어야 합니까? 예: /, /opt, /var 대답이 아니요인 경우, 파일 시스템 구성 정보를 제공해야 합니다.	예/아니요
SPARC: 64비트	64비트 응용 프로그램에 대한 지원을 설치하시겠습니까?	예/아니요

시스템 구성 정보를 미리 구성(작업)

이 장에서는 시스템 정보를 미리 구성하는 방법에 대해 설명합니다. 시스템 정보를 미리 구성하면 Solaris 운영 환경을 설치할 때 이 정보를 입력하라는 메시지가 표시되는 것을 방지할 수 있습니다. 이 장에서는 전원 관리 정보 사전 구성 방법에 대해서도 설명합니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 61 페이지 “시스템 구성 정보를 미리 구성하는 경우의 이점”
- 62 페이지 “시스템 구성 정보를 미리 구성하는 방법”
- 63 페이지 “sysidcfg 파일로 미리 구성”
- 79 페이지 “이름 서비스로 미리 구성”
- 82 페이지 “DHCP 서비스를 사용하여 시스템 구성 정보를 미리 구성(작업)”
- 91 페이지 “SPARC: 전원 관리 정보를 미리 구성”

시스템 구성 정보를 미리 구성하는 경우의 이점

설치 방법은 주변 기기, 호스트 이름, 인터넷 프로토콜(IP) 주소 및 이름 서비스와 같은 시스템 관련 구성 정보를 필요로 합니다. 설치 도구는 구성 정보 입력을 요청하기 전에 sysidcfg 파일과 이름 서비스 데이터베이스를 확인합니다.

Solaris Web Start 프로그램, Solaris suninstall 프로그램 또는 사용자 정의 JumpStart 설치 프로그램이 미리 구성된 시스템 정보를 검색하면 설치 프로그램은 정보를 입력하라는 메시지를 표시하지 않습니다. 예를 들어, 시스템이 여러 대 있는 경우 이 시스템들 중 하나에 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 때마다 표준 시간대를 입력하라는 메시지가 표시되지 않게 할 수 있습니다. sysidcfg 파일이나 이름 서비스 데이터베이스에서 표준 시간대를 지정할 수 있습니다. Solaris 9 소프트웨어를 설치할 때 설치 프로그램에서 표준 시간대를 입력하라는 메시지를 표시하지 않습니다.

시스템 구성 정보를 미리 구성하는 방법

다음 중 한 가지 방법을 선택해 시스템 구성 정보를 미리 구성할 수 있습니다. 시스템 구성 정보를 다음 중 하나에 추가할 수 있습니다.

- 원격 시스템이나 디스켓의 `sysidcfg` 파일
- 사용자의 사이트에서 사용 가능한 이름 서비스 데이터베이스

사용자의 사이트에서 DHCP를 사용할 경우 사이트 DHCP 서버에서 일부 시스템 정보를 미리 구성할 수도 있습니다. DHCP 서버를 사용하여 시스템 정보를 미리 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 82 페이지 “DHCP 서비스를 사용하여 시스템 구성 정보를 미리 구성(작업)”을 참조하십시오.

다음 표를 사용하여 `sysidcfg` 파일 또는 이름 서비스 데이터베이스를 사용하여 시스템 구성 정보를 미리 구성할지 여부를 결정합니다.

표 7-1 시스템 구성 정보를 미리 구성하는 방법

미리 구성할 수 있는 시스템 정보	<code>sysidcfg</code> 파일로 미리 구성할 수 있습니까?	이름 서비스로 미리 구성할 수 있습니까?
이름 서비스	예	예
도메인 이름	예	아니요
이름 서버	예	아니요
네트워크 인터페이스	예	아니요
호스트 이름	예	예
인터넷 프로토콜(IP) 주소	예	예
넷마스크	예	아니요
DHCP	예	아니요
IPv6	예	아니요
기본 경로 지정	예	아니요
루트 비밀번호	예	아니요

표 7-1 시스템 구성 정보를 미리 구성하는 방법 (계속)

미리 구성할 수 있는 시스템 정보	sysidcfg 파일로 미리 구성할 수 있습니까?	이름 서비스로 미리 구성할 수 있습니까?
보안 정책	예	아니요
설치 프로그램과 데스크탑을 표시할 언어(로캘)	예	예(NIS 또는 NIS+의 경우) 아니요(DNS 또는 LDAP의 경우)
단말기 유형	예	아니요
표준 시간대	예	예
날짜와 시간	예	예
웹 프록시	아니요	아니요
	sysidcfg 파일 또는 이름 서비스를 사용하지 않고 Solaris Web Start를 설치하는 동안에 이 정보를 구성할 수 있습니다.	
x86: 모니터 유형	예	아니요
x86: 키보드 언어, 키보드 레이아웃	예	아니요
x86: 그래픽 카드, 색상 깊이, 디스플레이 해상도, 화면 크기	예	아니요
x86: 포인팅 장치, 버튼 수, IRQ 수준	예	아니요
SPARC: 전원 관리(자동 종료)	아니요	아니요
sysidcfg 파일이나 이름 서비스를 통해 전원 관리를 미리 구성할 수 없습니다. 자세한 내용은 91 페이지 "SPARC: 전원 관리 정보를 미리 구성"을 참조하십시오.		

sysidcfg 파일로 미리 구성

sysidcfg 파일에서 일련의 키워드를 지정하여 시스템을 미리 구성할 수 있습니다. 해당 키워드는 65 페이지 "sysidcfg 파일 키워드"에서 설명합니다.

서로 다른 구성 정보를 필요로 하는 시스템마다 고유한 sysidcfg 파일을 만들어야 합니다. 모든 시스템에 동일한 표준 시간대를 할당하려면 동일한 sysidcfg 파일을 사용하여 일련의 시스템에서 표준 시간대를 미리 구성할 수 있습니다. 하지만 해당 시스템의 루트(수퍼유저) 비밀번호를 서로 다르게 미리 구성하려면 시스템마다 고유한 sysidcfg 파일을 만들어야 합니다.

다음 중 하나에 sysidcfg 파일을 배치할 수 있습니다.

- NFS 파일 시스템 - 공유된 NFS 파일 시스템에 `sysidcfg` 파일을 두면 해당 시스템을 네트워크를 통해 설치하도록 설정하는 경우, `add_install_client(1M)` 명령의 `-p` 옵션을 사용해야 합니다. `-p` 옵션은 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 때 시스템이 `sysidcfg` 파일을 찾을 수 있는 위치를 지정합니다.
- UFS 또는 PCFS 디스켓 - `sysidcfg` 파일을 디스켓의 루트(/) 디렉토리에 넣습니다.
- HTTP 또는 HTTPS 서버-WAN 부트 설치를 수행할 경우 `sysidcfg` 파일을 웹 서버의 문서 루트 디렉토리에 둡니다.

주 - 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하고 있고 디스켓의 `sysidcfg` 파일을 사용하려는 경우 `sysidcfg` 파일을 플로피 디스켓에 배치해야 합니다. 플로피 디스켓을 만들려면 258 페이지 "독립 실행형 시스템에 대한 플로피 디스켓 만들기"를 참조하십시오.

하나의 디렉토리 또는 한 장의 디스켓에는 `sysidcfg` 파일을 단 하나만 배치할 수 있습니다. 두 개 이상의 `sysidcfg` 파일을 만들려면 각 파일을 서로 다른 디렉토리나 디스켓에 배치해야 합니다.

sysidcfg 파일용 구문 규칙

`sysidcfg` 파일에서 독립 키워드 및 종속 키워드의 두 가지 유형의 키워드를 사용할 수 있습니다. 종속 키워드는 독립 키워드 안에서만 고유성을 보장받을 수 있습니다. 종속 키워드는 관련 독립 키워드에 의해 확인되는 경우에만 존재합니다.

이 예에서 `name_service`는 독립 키워드이며 `domain_name` 및 `name_server`는 종속 키워드입니다.

```
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com
name_server=connor(192.168.112.3)}
```

구문 규칙	예
독립 키워드는 어떤 순서로든 나열할 수 있습니다.	<pre>pointer=MS-S display=ati {size=15-inch}</pre>
키워드는 대소문자를 구분하지 않습니다.	<pre>TIMEZONE=US/Central terminal=sun-cmd</pre>
종속 키워드는 모두 중괄호({})에 넣어 관련 독립 키워드에 묶습니다.	<pre>name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com name_server=connor(192.168.112.3)}</pre>

구문 규칙	예
작은 따옴표(')나 큰 따옴표(")에 선택적으로 값을 넣을 수도 있습니다.	<code>network_interface='none'</code>
<code>network_interface</code> 키워드를 제외한 모든 키워드에 대해 하나의 키워드 인스턴스만 유효합니다. 하지만 키워드를 두 개 이상 지정하는 경우 첫 번째 키워드만 사용됩니다.	<code>name_service=NIS</code> <code>name_service=DNS</code>

sysidcfg 파일 키워드

표 7-2에는 `sysidcfg` 파일의 시스템 정보를 구성하는 데 사용할 수 있는 키워드가 나열되어 있습니다.

표 7-2 `sysidcfg`에서 사용할 수 있는 키워드

구성 정보	키워드
이름 서비스, 도메인 이름, 이름 서버	65 페이지 "name_service 키워드"
네트워크 인터페이스, 호스트 이름, 인터넷 프로토콜 (IP) 주소, 넷마스크, DHCP, IPv6	68 페이지 "network_interface 키워드"
루트 비밀번호	73 페이지 "root_password 키워드"
보안 정책	73 페이지 "security_policy 키워드"
설치 프로그램과 데스크탑을 표시할 언어	74 페이지 "system_locale 키워드"
단말기 유형	74 페이지 "terminal 키워드"
표준 시간대	74 페이지 "timezone 키워드"
날짜와 시간	75 페이지 "timeserver 키워드"
x86: 모니터 유형	75 페이지 "x86: monitor 키워드"
x86: 키보드 언어, 키보드 레이아웃	76 페이지 "x86: keyboard 키워드"
x86: 그래픽 카드, 화면 크기, 색상 깊이, 디스플레이 해상도	76 페이지 "x86: display 키워드"
x86: 포인팅 장치, 버튼 수, IRQ 수준	76 페이지 "x86: pointer 키워드"

다음 절에서는 `sysidcfg` 파일에서 사용할 수 있는 키워드에 대해 설명합니다.

name_service 키워드

`name_service` 키워드를 사용하여 시스템의 이름 서비스, 도메인 이름 및 이름 서버를 구성할 수 있습니다. 다음 예는 `name_service` 키워드의 일반 구문을 보여 줍니다.

```
name_service=name-service {domain_name=domain-name
                             name_server=name-server
                             optional-keyword=value }
```

`name_service`의 값은 하나만 선택합니다. 필요에 따라 `domain_name`, `name_server` 또는 옵션 키워드를 모두 사용하거나 전혀 사용하지 마십시오. 아무 키워드도 사용하지 않는 경우 중괄호({})를 생략합니다.

다음 절에서는 특정 이름 서비스를 사용하도록 시스템을 구성하는 키워드 구문을 설명합니다.

`name_service` 키워드에 대한 NIS 구문

NIS 이름 서비스를 사용하도록 시스템을 구성하려면 다음 구문을 사용합니다.

```
name_service=NIS {domain_name=domain-name
                  name_server=hostname(ip-address) }
```

domain-name 도메인 이름을 지정합니다.

hostname 이름 서버의 호스트 이름을 지정합니다.

ip-address 이름 서버의 IP 주소를 지정합니다.

예 7-1 `name_service` 사용하여 NIS 서버 지정

다음은 도메인 이름이 `west.example.com`인 NIS 서버를 지정하는 예입니다. 서버의 호스트 이름은 `timber`이고, 서버 IP 주소는 `192.168.2.1`입니다.

```
name_service=NIS {domain_name=west.example.com
                  name_server=timber(192.168.2.1) }
```

NIS 이름 서비스에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*를 참조하십시오.

`name_service` 키워드에 대한 NIS+ 구문

NIS 이름 서비스를 사용하도록 시스템을 구성하려면 다음 구문을 사용합니다.

```
name_service=NIS+ {domain_name=domain-name
                   name_server=hostname(ip-address) }
```

domain-name 도메인 이름을 지정합니다.

hostname 이름 서버의 호스트 이름을 지정합니다.

ip-address 이름 서버의 IP 주소를 지정합니다.

예 7-2 `name_service` 키워드를 사용하여 NIS+ 서버 지정

다음은 도메인 이름이 `west.example.com`인 NIS+ 서버를 지정하는 예입니다. 서버의 호스트 이름은 `timber`이고, 서버 IP 주소는 `192.168.2.1`입니다.

예 7-2 name_service 키워드를 사용하여 NIS+ 서버 지정 (계속)

```
name_service=NIS+ {domain_name=west.example.com
                    name_server=timber(192.168.2.1)}
```

NIS+ 이름 서비스에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Naming and Directory Services (FNS and NIS+)*를 참조하십시오.

name_service 키워드에 대한 DNS 구문

DNS를 사용하도록 시스템을 구성하려면 다음 구문을 사용합니다.

```
name_service=DNS {domain_name=domain-name
                  name_server=ip-address, ip-address, ip-address
                  search=domain-name, domain-name, domain-name,
                  domain-name, domain-name, domain-name}
```

`domain_name=domain-name` 도메인 이름을 지정합니다.

`name_server=ip-address` DNS 서버의 IP 주소를 지정합니다. `name_server` 키워드의 값으로 IP 주소를 최대 3개까지 지정할 수 있습니다.

`search=domain-name` (옵션) 이름 서비스 정보를 검색할 추가 도메인을 지정합니다. 검색할 도메인 이름을 최대 6개까지 지정할 수 있습니다. 각 검색 항목의 총 길이는 250자를 초과할 수 없습니다.

예 7-3 name_service 키워드를 사용하여 DNS 서버 지정

다음은 도메인 이름이 `west.example.com`인 DNS 서버를 지정하는 예입니다. 서버 IP 주소는 `10.0.1.10` 및 `10.0.1.20`입니다. 이름 서비스 정보를 검색할 추가 도메인으로 `example.com` 및 `east.example.com`이 나열됩니다.

```
name_service=DNS {domain_name=west.example.com
                  name_server=10.0.1.10,10.0.1.20
                  search=example.com,east.example.com}
```

DNS 이름 서비스에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*를 참조하십시오.

name_service 키워드에 대한 LDAP 구문

LDAP를 사용하도록 시스템을 구성하려면 다음 구문을 사용합니다.

```
name_service=LDAP {domain_name=domain_name
                  profile=profile_name profile_server=ip_address
                  proxy_dn="proxy_bind_dn" proxy_password=password}
```

<i>domain_name</i>	LDAP 서버의 도메인 이름을 지정합니다.
<i>profile_name</i>	시스템 구성하는 데 사용할 LDAP 프로파일 이름을 지정합니다.
<i>ip_address</i>	LDAP 프로파일 서버의 IP 주소를 지정합니다.
<i>proxy_bind_dn</i>	(옵션) 프록시 바인드 고유 이름을 지정합니다. <i>proxy_bind_dn</i> 값을 큰 따옴표로 묶어야 합니다.
<i>password</i>	(옵션) 클라이언트 프록시 비밀번호를 지정합니다.

예 7-4 *name_service* 키워드를 사용하여 LDAP 서버 지정

다음은 아래 구성 정보를 사용하여 LDAP 서버를 지정하는 예입니다.

- 도메인 이름은 `west.example.com`입니다.
- 설치 프로그램은 이름이 `default`로 지정된 LDAP 프로파일을 사용하여 시스템을 구성합니다.
- LDAP 서버의 IP 주소는 `172.221.2.1`입니다.
- 프록시 바인드 고유 이름에는 다음 정보가 포함됩니다.
 - 항목의 공통 이름은 `proxyagent`입니다.
 - 조직 구성 단위는 `profile`입니다.
 - 프록시 도메인은 `west, example` 및 `com` 도메인 구성 요소를 포함합니다.
- 프록시 비밀번호는 `password`입니다.

```
name_service=LDAP {domain_name=west.example.com
                    profile=default
                    profile_server=172.31.2.1
                    proxy_dn="cn=proxyagent,ou=profile,
                    dc=west,dc=example,dc=com"
                    proxy_password=password}
```

LDAP 사용 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*를 참조하십시오.

network_interface 키워드

network_interface 키워드를 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

- 호스트 이름 지정
- IP 주소 지정
- 넷마스크 값 지정
- DHCP를 사용하여 네트워크 인터페이스 구성
- 네트워크 인터페이스에서 IPv6 활성화

다음 절에서는 *network_interface* 키워드를 사용하여 시스템 인터페이스를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

네트워크에 연결되지 않은 시스템에 대한 구문

시스템의 네트워크 연결을 해제하려면 `network_interface` 값을 `none`으로 설정합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
network_interface=none
```

단일 인터페이스 구성을 위한 구문

다음과 같은 방법으로 `network_interface` 키워드를 사용하여 단일 인터페이스를 구성할 수 있습니다.

- **DHCP 사용** - 네트워크에서 DHCP 서버를 사용하여 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있습니다. 설치 시 DHCP 서버를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 82 페이지 “DHCP 서비스를 사용하여 시스템 구성 정보를 미리 구성(작업)”을 참조하십시오.

DHCP 서버를 사용하여 시스템에서 단일 인터페이스를 구성하려면 `network_interface` 키워드에 대해 다음 구문을 사용합니다.

```
network_interface=PRIMARY or value
                    {dhcp_protocol_ipv6=yes-or-no}
```

PRIMARY 설치 프로그램에 시스템에서 발견되는 첫 번째 실행 중인 비루프백 인터페이스를 구성하도록 지시합니다. 순서는 `ifconfig` 명령을 사용하여 표시되는 순서와 동일합니다. 실행 중인 인터페이스가 없는 경우 첫 번째 비루프백 인터페이스가 사용됩니다. 비루프백 인터페이스가 발견되지 않으면 시스템이 네트워크에 연결되지 않은 것입니다.

value 설치 프로그램에 `hme0` 또는 `eri1`과 같은 특정 인터페이스를 구성하도록 지시합니다.

protocol_ipv6=*yes-or-no* 설치 프로그램에 지시하여 시스템이 IPv6을 사용하거나 IPv6을 사용하지 않도록 구성합니다.

WAN 부트 설치의 경우 `protocol_ipv6=no` 값을 설정해야 합니다.

- **DHCP 사용 안 함** - DHCP를 사용하지 않고 네트워크 인터페이스를 구성하려면 `sysidcfg` 파일에 구성 정보를 지정할 수 있습니다. DHCP를 사용하지 않고 시스템에서 단일 인터페이스를 구성하도록 설치 프로그램에 지시하려면 다음 구문을 사용합니다.

```
network_interface=PRIMARY or value
                    {hostname=host_name
                     default_route=ip_address
                     ip_address=ip_address
                     netmask=netmask
                     protocol_ipv6=yes_or_no}
```

PRIMARY

설치 프로그램에 시스템에서 발견되는 첫 번째 실행 중인 비루프백 인터페이스를 구성하도록 지시합니다. 순서는 `ifconfig` 명령을 사용하여 표시되는 순서와 동일합니다. 실행 중인 인터페이스가 없는 경우 첫 번째 비루프백 인터페이스가 사용됩니다. 비루프백 인터페이스가 발견되지 않으면 시스템이 네트워크에 연결되지 않은 것입니다.

주 - 다중 인터페이스를 구성하려면 PRIMARY 키워드 값을 사용하지 마십시오.

value

설치 프로그램에 `hme0` 또는 `eri1`과 같은 특정 인터페이스를 구성하도록 지시합니다.

`hostname=host_name`

(옵션) 시스템의 호스트 이름을 지정합니다.

`default_route=ip_address`

(옵션) 기본 라우터의 IP 주소를 지정합니다. 설치 프로그램이 ICMP 라우터 검색 프로토콜을 사용하여 라우터를 검색하도록 하려면 이 키워드를 생략합니다.

주 - 설치 프로그램이 라우터를 감지하지 못하면 설치 시 라우터 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

`ip_address=ip_address`

(옵션) 시스템의 IP 주소를 지정합니다.

`netmask=netmask`

(옵션) 시스템의 넷마스크 값을 지정합니다.

`protocol_ipv6=yes_or_no`

(옵션) 설치 프로그램에 지시하여 시스템에서 IPv6을 사용하거나 사용하지 않도록 구성합니다.

주 - 무인 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하려면 `protocol_ipv6` 키워드 값을 지정해야 합니다.

WAN 부트 설치의 경우 `protocol_ipv6=no` 값을 설정해야 합니다.

필요에 따라 `hostname`, `ip_address` 및 `netmask` 키워드를 적절히 조합하여 사용하거나 전혀 사용하지 마십시오. 어떤 키워드도 사용하지 않는 경우 중괄호({})는 생략합니다.

예 7-5 network_interface 키워드와 함께 DHCP를 사용하여 단일 인터페이스 구성

다음 예에서는 DHCP를 사용하여 eri0 네트워크 인터페이스를 구성하도록 설치 프로그램에 지시합니다. IPv6 지원을 사용할 수 없습니다.

```
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
```

예 7-6 network_interface 키워드와 함께 구성 정보를 지정하여 단일 인터페이스 구성

다음 예에서는 아래 설정을 사용하여 eri0 인터페이스를 구성합니다.

- 호스트 이름은 host1로 설정합니다.
- IP 주소는 172.31.88.100으로 설정합니다.
- 넷마스크는 255.255.255.0으로 설정합니다.
- 인터페이스에서 IPv6 지원을 사용할 수 없습니다.

```
network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100  
netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no}
```

다중 인터페이스 구성을 위한 구문

sysidcfg 파일에서 다중 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있습니다. 구성할 각 인터페이스에 대해 sysidcfg 파일에 network_interface 항목을 포함시킵니다.

다음과 같은 방법으로 network_interface 키워드를 사용하여 다중 인터페이스를 구성할 수 있습니다.

- **DHCP 사용** - 네트워크에서 DHCP 서버를 사용하여 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있습니다. 설치 시 DHCP 서버를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 82 페이지 “DHCP 서비스를 사용하여 시스템 구성 정보를 미리 구성(작업)”을 참조하십시오.

DHCP 서버를 사용하여 시스템에서 네트워크 인터페이스를 구성하려면 network_interface 키워드에 다음 구문을 사용합니다.

```
network_interface=value {primary  
dhcp protocol_ipv6=yes-or-no}
```

value 설치 프로그램에 hme0 또는 eri1과 같은 특정 인터페이스를 구성하도록 지시합니다.

primary (옵션) 기본 인터페이스로 *value*를 지정합니다.

protocol_ipv6=yes-or-no 설치 프로그램에 지시하여 시스템에서 IPv6을 사용하거나 사용하지 않도록 구성합니다.

주 - WAN 부트 설치의 경우 protocol_ipv6=no 값을 설정해야 합니다.

- **DHCP 사용 안 함** - DHCP를 사용하지 않고 네트워크 인터페이스를 구성하려면 `sysidcfg` 파일에 구성 정보를 지정할 수 있습니다. DHCP를 사용하지 않고 다중 인터페이스를 구성하도록 설치 프로그램에 지시하려면 다음 구문을 사용합니다.

```
network_interface=value {primary hostname=host_name
                          default_route=ip_address
                          ip_address=ip_address
                          netmask=netmask
                          protocol_ipv6=yes_or_no}
```

`value` 설치 프로그램에 `hme0` 또는 `eri1`과 같은 특정 인터페이스를 구성하도록 지시합니다.

`primary` (옵션) 기본 인터페이스로 `value`를 지정합니다.

`hostname=host_name` (옵션) 시스템의 호스트 이름을 지정합니다.

`default_route=ip_address` (옵션) 기본 라우터의 IP 주소를 지정합니다. ICMP 라우터 검색 프로토콜을 사용하여 라우터를 검색하도록 설치 프로그램에 지시하려면 이 키워드를 생략합니다.

주 - 설치 프로그램이 라우터를 감지하지 못하면 설치 시 라우터 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

`ip_address=ip_address` (옵션) 시스템의 IP 주소를 지정합니다.

`netmask=netmask` (옵션) 시스템의 넷마스크 값을 지정합니다.

`protocol_ipv6=yes_or_no` (옵션) 설치 프로그램에 지시하여 시스템에서 IPv6을 사용하거나 사용하지 않도록 구성합니다.

주 - 무인 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하려면 `protocol_ipv6` 키워드 값을 지정해야 합니다.

WAN 부트 설치의 경우 `protocol_ipv6=no` 값을 설정해야 합니다.

필요에 따라 `hostname`, `ip_address` 및 `netmask` 키워드를 적절히 조합하여 사용하거나 전혀 사용하지 마십시오. 어떤 키워드도 사용하지 않는 경우 중괄호({})는 생략합니다.

동일한 `sysidcfg` 파일에서 DHCP를 사용하여 특정 인터페이스를 구성할 수도 있고 `sysidcfg` 파일에 다른 인터페이스에 대한 구성 정보를 지정할 수도 있습니다.

예 7-7 network_interface 키워드를 사용하여 다중 인터페이스 구성

다음 예에서는 아래와 같은 방법으로 네트워크 인터페이스 eri0 및 eri1을 구성합니다.

- eri0은 DHCP 서버를 사용하여 구성됩니다. eri0에서 IPv6 지원을 사용할 수 없습니다.
- eri1은 기본 네트워크 인터페이스입니다. 호스트 이름은 host1로 설정되며 IP 주소는 172.31.88.100으로 설정됩니다. 넷마스크는 255.255.255.0로 설정됩니다. IPv6 지원은 eri1에서 사용할 수 없습니다.

```
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
network_interface=eri1 {primary hostname=host1
                        ip_address=172.31.88.100
                        netmask=255.255.255.0
                        protocol_ipv6=no}
```

root_password 키워드

sysidcfg 파일에 시스템의 루트 비밀번호를 지정할 수 있습니다. 루트 비밀번호를 지정하려면 root_password 키워드에 다음 구문을 사용합니다.

```
root_password=encrypted-password
```

encrypted-password는 /etc/shadow 파일에 표시되는 암호화된 비밀번호입니다.

security_policy 키워드

sysidcfg 파일에서 security_policy 키워드를 사용하여 시스템이 커버로스 네트워크 인증 프로토콜을 사용하도록 구성할 수 있습니다. 시스템이 커버로스를 사용하도록 구성하려면 다음 구문을 사용합니다.

```
security_policy=kerberos {default_realm=FQDN
                          admin_server=FQDN kdc=FQDN1, FQDN2, FQDN3}
```

FQDN은 커버로스 기본 영역, 관리 서버 또는 키 배포 센터(KDC)의 정규화된 도메인 이름을 지정합니다. 최소 한 개에서 세 개 미만으로 키 배포 센터를 지정해야 합니다.

시스템의 보안 정책을 설정하지 않으려면 security_policy=NONE을 설정합니다.

커버로스 네트워크 인증 프로토콜에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Security Services*를 참조하십시오.

예 7-8 security_policy 키워드를 사용하여 커버로스를 사용하도록 시스템 구성

다음 예에서는 다음과 같은 정보를 사용하여 시스템이 커버로스를 사용하도록 구성합니다.

- 커버로스 기본 영역은 example.COM입니다.
- 커버로스 관리 서버는 krbadmin.example.COM입니다.

예 7-8 security_policy 키워드를 사용하여 커버로스를 사용하도록 시스템 구성 (계속)

- 두 개의 키 배포 센터는 kdc1.example.COM 및 kdc2.example.COM입니다.

```
security_policy=kerberos
    {default_realm=example.COM
      admin_server=krbadmin.example.COM
      kdc=kdc1.example.COM,
      kdc2.example.COM}
```

system_locale 키워드

system_locale 키워드를 사용하여 설치 프로그램 및 데스크탑을 표시할 언어를 지정할 수 있습니다. 로케일을 지정하려면 다음 구문을 사용합니다.

```
system_locale=locale
```

*locale*은 시스템에서 설치 패널 및 화면을 표시하는 데 사용할 언어를 지정합니다. 유효한 로케일 값 목록은 /usr/lib/locale 디렉토리 또는 부록 D를 참조하십시오.

terminal 키워드

terminal 키워드를 사용하여 시스템의 단말기 유형을 지정할 수 있습니다. 단말기 유형을 지정하려면 다음 구문을 사용합니다.

```
terminal=terminal_type
```

*terminal_type*은 시스템의 단말기 유형을 지정합니다. 유효한 단말기 값 목록은 /usr/share/lib/terminfo 디렉토리의 하위 디렉토리를 참조하십시오.

timezone 키워드

timezone 키워드를 사용하여 시스템의 표준 시간대를 설정할 수 있습니다. 다음 구문을 사용합니다.

```
timezone=timezone
```

앞의 예에서 *timezone*은 시스템의 표준 시간대를 지정합니다. /usr/share/lib/zoneinfo 디렉토리의 디렉토리와 파일은 올바른 표준 시간대 값을 제공합니다. *timezone* 값은 /usr/share/lib/zoneinfo 디렉토리에 상대적인 경로의 이름입니다. 또한 임의의 올바른 Olson 표준 시간대를 지정할 수도 있습니다.

예 7-9 `timezone` 키워드를 사용하여 시스템 표준 시간대 정보 구성

다음 예에서는 시스템 표준 시간대를 미국의 산악 지대 표준 시간으로 설정합니다.

```
timezone=US/Mountain
```

설치 프로그램은 시스템이 `/usr/share/lib/zoneinfo/US/Mountain`의 표준 시간대 정보를 사용하도록 구성합니다.

timeserver 키워드

`timeserver` 키워드를 사용하여 설치할 시스템의 날짜 및 시간을 설정하는 시스템을 지정할 수 있습니다.

주 - 이름 서비스를 실행 중인 경우 `timeserver=hostname` 또는 `ip-address`를 설정하지 마십시오.

`timeserver` 키워드를 설정하려면 다음 방법 중 하나를 선택합니다.

- 시스템이 자체 시간 서버 역할을 하도록 구성하려면 `timeserver=localhost`를 설정합니다. `localhost`를 시간 서버로 지정하면 해당 시스템의 시간이 올바른 것으로 가정합니다.
- 다른 시스템을 시간 서버로 지정하려면 `timeserver` 키워드를 사용하여 시간 서버의 호스트 이름 또는 IP 주소를 지정합니다. 다음 구문을 사용합니다.

```
timeserver=hostname or ip-address
```

*hostname*은 시간 서버 시스템의 호스트 이름입니다. *ip-address*는 시간 서버의 IP 주소를 지정합니다.

x86: monitor 키워드

x86 기반 시스템의 경우 `monitor` 키워드를 사용하여 모니터 정보를 구성할 수 있습니다. `monitor` 키워드에 다음 구문을 사용합니다.

```
monitor=monitor_type
```

`monitor` 키워드 값을 설정하려면 설치할 시스템에서 `kdmconfig -d` 명령을 실행합니다. `monitor` 키워드가 포함된 출력 값의 행을 복사하여 `sysidcfg` 파일에 이 행을 추가합니다.

자세한 내용은 `kdmconfig(1M)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

x86: keyboard 키워드

x86 기반 시스템의 경우 `keyboard` 키워드를 사용하여 키보드 언어 및 레이아웃 정보를 구성할 수 있습니다. `keyboard` 키워드에 다음 구문을 사용합니다.

```
keyboard=keyboard_language {layout=value}
```

`keyboard` 키워드 값을 설정하려면 설치할 시스템에서 `kdmconfig -d` 명령을 실행합니다. `keyboard` 키워드가 포함된 출력 값의 행을 복사하여 `sysidcfg` 파일에 이 행을 추가합니다.

자세한 내용은 `kdmconfig(1M)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

x86: display 키워드

x86 기반 시스템의 경우 `display` 키워드를 사용하여 다음 정보를 구성할 수 있습니다.

- 그래픽 카드
- 화면 크기
- 색상 깊이
- 디스플레이 해상도

`display` 키워드에 다음 구문을 사용합니다.

```
display=graphics_card {size=screen_size  
                          depth=color_depth  
                          resolution=screen_resolution}
```

`display` 키워드에 적절한 값을 설정하려면 설치할 시스템에서 `kdmconfig -d` 명령을 실행합니다. `display` 키워드가 포함된 출력 값의 행을 복사하여 `sysidcfg` 파일에 이 행을 추가합니다.

자세한 내용은 `kdmconfig(1M)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

x86: pointer 키워드

x86 기반 시스템의 경우 `pointer` 키워드를 사용하여 다음과 같은 마우스 정보를 구성할 수 있습니다.

- 포인팅 장치
- 버튼 수
- IRQ 수준

`pointer` 키워드에 다음 구문을 사용합니다.

```
pointer=pointing_device {nbuttons=number_buttons irq=value}
```

pointer 키워드 값을 설정하려면 설치할 시스템에서 `kdmconfig -d` 명령을 실행합니다. `pointer` 키워드가 포함된 출력 값의 행을 복사하여 `sysidcfg` 파일에 이 행을 추가합니다.

자세한 내용은 `kdmconfig(1M)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

▼ sysidcfg 구성 파일 만들기

1. 텍스트 편집기에서 `sysidcfg`라는 파일을 만듭니다.
2. 원하는 `sysidcfg` 키워드를 입력합니다.
3. `sysidcfg` 파일을 저장합니다.

주 - 두 개 이상의 `sysidcfg` 파일을 만드는 경우 각 파일을 개별 디렉토리나 개별 디스켓에 저장합니다.

4. 클라이언트가 다음을 통해 `sysidcfg` 파일을 사용할 수 있게 합니다.

- 공유된 NFS 파일 시스템. 시스템을 네트워크를 통해 설정하려면 `add_install_client(1M)`를 `-p` 옵션과 함께 사용합니다.
- UFS 디스켓 또는 PCFS 디스켓의 루트(/) 디렉토리

예 7-10 SPARC: sysidcfg 파일

다음은 SPARC 기반 시스템용 `sysidcfg` 파일의 예입니다. 이 시스템의 호스트 이름, IP 주소 및 넷마스크는 이름 서비스 편집에 의해 미리 구성되었습니다. 시스템 구성 정보는 모두 이 파일에 미리 구성되어 있기 때문에 사용자 정의 JumpStart 프로필을 사용하여 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행할 수 있습니다.

```
system_locale=en_US
timezone=US/Central
terminal=sun-cmd
timeserver=localhost
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com
                    name_server=connor(172.31.112.3)}
root_password=m4QPOWNY
network_interface=le0 {hostname=feron
                       default_route=192.168.88.1
                       ip_address=192.168.88.210
                       netmask=255.255.0.0
                       protocol_ipv6=no}
security_policy=kerberos {default_realm=example.COM
                          admin_server=krbadmin.example.COM
                          kdc=kdc1.example.COM,
                          kdc2.example.COM}
```

예 7-10 SPARC: sysidcfg 파일 (계속)

예 7-11 x86: sysidcfg 파일

다음은 모두 동일한 유형의 키보드, 그래픽 카드 및 포인팅 장치를 사용하는 x86 기반 시스템 그룹용 sysidcfg 파일의 샘플입니다. 장치 정보(keyboard, display 및 pointer)는 kdmconfig(1M) 명령을 -d 옵션과 함께 사용하여 얻었습니다. 다음 예제 sysidcfg 파일이 사용되는 경우 설치를 계속하려면 먼저 언어(system_locale)를 선택하라는 메시지가 표시되어야 합니다.

```
keyboard=ATKBD {layout=US-English}
display=ati {size=15-inch}
pointer=MS-S
timezone=US/Central
timeserver=connor
terminal=ibm-pc
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com
                  name_server=connor(172.25.112.3)}
root_password=URFUni9
```

예 7-12 다중 인터페이스 구성을 위한 sysidcfg 파일

다음 샘플 sysidcfg 파일에서는 eri0 및 eri1 네트워크 인터페이스에 대한 구성 정보를 모두 지정합니다. eri0 인터페이스는 기본 네트워크 인터페이스로 구성되고 eri1은 보조 네트워크 인터페이스로 구성됩니다.

```
timezone=US/Pacific
system_locale=C
terminal=xterms
timeserver=localhost
network_interface=eri0 {primary
                        hostname=feron
                        ip_address=192.168.2.7
                        netmask=255.255.255.0
                        protocol_ipv6=no
                        default_route=192.168.2.1}

network_interface=eri1 {hostname=feron-b
                        ip_address=192.168.3.8
                        netmask=255.255.255.0
                        protocol_ipv6=no
                        default_route=192.168.3.1}

root_password=JE2C35JGZi4B2
security_policy=none
name_service=NIS {domain_name=domain.example.com
                  name_server=nis-server(192.168.2.200)}
```

이름 서비스로 미리 구성

다음 표는 시스템 정보를 미리 구성하기 위해 편집 및 입력해야 하는 이름 서비스 데이터베이스에 대한 상세한 설명을 제공합니다.

사전 구성할 시스템 정보	이름 서비스 데이터베이스
호스트 이름 및 인터넷 프로토콜 (IP) 주소	hosts
날짜와 시간	hosts. 설치할 시스템을 위한 날짜와 시간을 제공할 시스템의 호스트 이름 옆에 <code>timehost</code> 별명을 지정합니다.
표준 시간대	timezone
넷마스크	netmasks

DNS 또는 LDAP 이름 서비스를 사용하는 시스템용 로케일을 미리 구성할 수 없습니다. NIS 또는 NIS+ 이름 서비스를 사용한다면 이름 서비스용 절차에 따라 시스템용 로케일을 미리 구성합니다.

- 79 페이지 “NIS를 사용하여 로케일을 미리 구성”
- 81 페이지 “NIS+를 사용하여 로케일을 미리 구성”

▼ NIS를 사용하여 로케일을 미리 구성

1. 이름 서버에서 슈퍼유저가 되도록 합니다.
2. `/var/yp/Makefile`을 변경해 로케일 맵을 추가합니다.
 - a. 이 셸 프로시저를 마지막 `variable .time` 셸 프로시저 뒤에 삽입합니다.

```
locale.time: $(DIR)/locale
-@if [ -f $(DIR)/locale ]; then \
    sed -e "/^#/d" -e s/#.*$$// $(DIR)/locale \
    | awk '{for (i = 2; i<=NF; i++) print $$i, $$0}' \
    | $(MAKEDBM) - $(YPDBDIR)/$(DOM)/locale.byname; \
    touch locale.time; \
    echo "updated locale"; \
    if [ ! $(NOPUSH) ]; then \
        $(YPPUSH) locale.byname; \
        echo "pushed locale"; \
    else \
        : ; \
    fi \
else \
    echo "couldn't find $(DIR)/locale"; \
```

fi

- b. 문자열 **all:**을 찾고 변수 목록 끝에 단어 **locale**을 추가합니다.

```
all: passwd group hosts ethers networks rpc services protocols \  
    netgroup bootparams aliases publickey netid netmasks c2secure \  
    timezone auto.master auto.home locale
```

- c. 파일 끝 부근에 있는 유형의 마지막 항목 뒤에 새 행으로 **locale:**
locale.time 문자열을 추가합니다.

```
passwd: passwd.time  
group: group.time  
hosts: hosts.time  
ethers: ethers.time  
networks: networks.time  
rpc: rpc.time  
services: services.time  
protocols: protocols.time  
netgroup: netgroup.time  
bootparams: bootparams.time  
aliases: aliases.time  
publickey: publickey.time  
netid: netid.time  
passwd.adjunct: passwd.adjunct.time  
group.adjunct: group.adjunct.time  
netmasks: netmasks.time  
timezone: timezone.time  
auto.master: auto.master.time  
auto.home: auto.home.time  
locale: locale.time
```

- d. 파일을 저장합니다.

3. **/etc/locale** 파일을 만든 후 각 도메인 또는 특정 시스템별로 한 개의 항목을 만듭니다.

locale domain_name

또는

locale system_name

주 - 부록 D에는 올바른 로케일 목록이 포함되어 있습니다.

예를 들어, 다음 항목은 프랑스어가 `worknet.com` 도메인에서 사용되는 기본 언어임을 지정합니다.

```
fr worknet.com
```

그리고 다음 항목은 벨기에 프랑스어가 `charlie`라는 이름의 시스템에서 사용되는 기본 로케일을 지정합니다.

```
fr_BE charlie
```

주 - 로케일은 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD에서 사용할 수 있습니다.

4. 맵을 만듭니다.

```
# cd /var/yp; make
```

도메인에 의해 지정되거나 locale 맵에서 개별적으로 지정된 시스템은 이제 기본 로케일을 사용하도록 설정됩니다. 사용자가 지정한 기본 로케일은 설치 과정과 시스템을 재부트한 후 데스크탑에서 사용됩니다.

▼ NIS+를 사용하여 로케일을 미리 구성

다음 절차에서는 NIS+ 도메인이 설정된 것으로 가정합니다. NIS+ 도메인 설정은 *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*에 문서화되어 있습니다.

1. 이름 서버에 슈퍼유저나 NIS+ 관리 그룹의 사용자로 로그인합니다.

2. locale 테이블을 만듭니다.

```
# nistbladm -D access=og=rmcd,nw=r -c locale_tbl name=SI,nogw=
locale=,nogw= comment=,nogw= locale.org_dir.`nisdefaults -d`
```

3. locale에 필요한 항목을 추가합니다.

```
# nistbladm -a name=name locale=locale comment=comment
locale.org_dir.`nisdefaults -d`
```

name 기본 로케일을 미리 구성할 도메인 이름이나 구체적인 시스템 이름

locale 시스템에 설치하고 시스템을 재부트한 후 데스크탑에서 사용할 로케일. 부록 D에는 올바른 로케일 목록이 포함되어 있습니다.

comment 주석 필드. 두 단어 이상의 주석을 시작하고 끝내려면 큰 따옴표를 사용합니다.

주 - 로케일은 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD에서 사용할 수 있습니다.

도메인에 의해 지정되거나 locale 테이블에서 개별적으로 지정된 시스템은 이제 기본 로케일을 사용하도록 설정됩니다. 사용자가 지정한 기본 로케일은 설치 과정과 시스템을 재부트한 후 데스크탑에서 사용됩니다.

DHCP 서비스를 사용하여 시스템 구성 정보를 미리 구성(작업)

DHCP (동적 호스트 구성 프로토콜)를 사용하면 부트할 때 TCP/IP 네트워크의 호스트 시스템을 네트워크에 대해 자동으로 구성할 수 있습니다. DHCP에서는 클라이언트 및 서버 메커니즘을 사용합니다. 서버는 클라이언트에 대한 구성 정보를 저장 및 관리하고, 클라이언트 요청 시 해당 정보를 제공합니다. 이 정보에는 클라이언트가 사용할 수 있는 네트워크 서비스에 대한 클라이언트의 IP 주소와 정보가 포함됩니다.

DHCP의 주요 장점은 임대를 통한 IP 주소 할당을 관리할 수 있는 기능이 있다는 점입니다. 임대를 사용하면 IP 주소가 사용되지 않거나 다른 클라이언트에게 재할당하는 경우 IP 주소를 다시 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 모든 클라이언트에게 영구 주소를 지정하는 경우 사이트에서는 필요한 것보다 더 적은 IP 주소 풀을 사용할 수 있습니다.

DHCP를 사용하여 네트워크의 특정 클라이언트 시스템에 Solaris 운영 환경을 설치할 수 있습니다. Solaris 운영 환경을 실행하기 위한 하드웨어 요구 사항을 충족시키는 Sun Enterprise Ultra 시스템과 x86 시스템만 이 기능을 사용할 수 있습니다.

다음 작업 맵에서는 클라이언트가 DHCP를 사용하여 설치 매개 변수를 얻기 위해 수행해야 하는 높은 수준의 작업을 보여 줍니다.

표 7-3 작업 맵: DHCP 서비스를 사용하여 시스템 구성 정보 미리 구성

작업	설명	지침
설치 서버 설정	네트워크에서 Solaris 운영 환경을 설치해야 할 클라이언트를 지원하도록 Solaris 서버를 설정합니다.	13 장
DHCP를 사용하여 네트워크를 통해 Solaris를 설치하기 위해 클라이언트 시스템 설정	클라이언트 유형(예: 특정 시스템 유형)이나 특정 클라이언트 ID에 대한 DHCP 네트워크 설치 지원을 추가하기 위해 <code>add_install_client -d</code> 를 사용합니다.	Solaris DVD를 사용하는 경우: 132 페이지 “DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” Solaris CD를 사용하는 경우: 162 페이지 “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” <code>add_install_client(1M)</code>
DHCP 서비스를 사용하도록 네트워크 준비	DHCP 서버 구성 방법을 결정합니다.	<i>System Administration Guide: IP Service (Task)</i> 의 “Planning for DHCP Service (Task)”

표 7-3 작업 맵: DHCP 서비스를 사용하여 시스템 구성 정보 미리 구성 (계속)

작업	설명	지침
DHCP 서버 구성	DHCP Manager를 사용하여 DHCP 서버를 구성합니다.	<i>System Administration Guide: IP Services</i> 의 “Configuring DHCP Service (Task)”
설치 매개 변수에 대한 DHCP 옵션과 옵션을 포함하는 매크로 만들기	DHCP Manager 또는 dhtadm을 사용하여 새 공급업체 옵션과 DHCP 서버에서 클라이언트에게 설치 정보를 전달하기 위해 사용할 수 있는 매크로를 만듭니다.	83 페이지 “Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기”

Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기

설치 서버에서 `add_install_client -d` 스크립트를 사용하여 클라이언트를 추가할 경우 스크립트에서 DHCP 구성 정보를 표준 출력으로 전달합니다. 네트워크 설치 정보를 클라이언트에게 전달하는 데 필요한 옵션과 매크로를 만들 때 이 정보를 사용할 수 있습니다.

네트워크에서 DHCP 클라이언트를 설치하려면 공급업체 범주 옵션을 만들어 Solaris 운영 환경을 설치하는 데 필요한 정보를 전달해야 합니다. 표 7-4는 만들어야 하는 옵션과 옵션을 만드는 데 필요한 등록 정보를 보여 줍니다.

DHCP 서비스의 매크로를 사용자 정의하여 다음 설치 유형을 수행할 수 있습니다.

- **클래스별 설치** - 특정 클래스의 모든 클라이언트에 대해 네트워크 설치를 수행할 것을 DHCP 서비스에 지시할 수 있습니다. 예를 들어, 네트워크의 모든 Sun Blade 시스템에서 동일한 설치를 수행하는 DHCP 매크로를 정의할 수 있습니다.
`add_install_client -d` 명령의 출력을 사용하여 클래스별 설치를 설정합니다.
- **클라이언트별 설치** - 특정 이더넷 주소를 갖는 클라이언트에 대해 네트워크 설치를 수행할 것을 DHCP 서비스에 지시할 수 있습니다. 예를 들어 이더넷 주소가 00:07:e9:04:4a:bf인 클라이언트에서 특정 설치를 수행하는 DHCP 매크로를 정의할 수 있습니다. `add_install_client -d -e ethernet_address` 명령의 출력을 사용하여 클라이언트별 설치를 설정합니다.

네트워크에서 설치할 클라이언트 설정에 대한 자세한 내용은 다음 절차를 참조하십시오.

- DVD 매체를 사용하는 네트워크 설치에 대해서는 132 페이지 “DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”를 참조하십시오.
- CD 매체를 사용하는 네트워크 설치에 대해서는 162 페이지 “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”를 참조하십시오.

다음 표에 나열된 공급업체 클라이언트 유형에서 어떤 유형의 클라이언트가 옵션을 사용할 수 있는지 결정합니다. 여기에 나열된 공급업체 클라이언트 유형은 하나의 예일 뿐입니다. 네트워크에서 설치해야 할 실제 클라이언트를 나타내는 클라이언트 유형을 지정해야 합니다. 클라이언트의 공급업체 클라이언트 유형을 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: IP Services*의 “Working With DHCP Options (Task Map)”를 참조하십시오.

DHCP 옵션에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: IP Services*의 “DHCP Option Information”을 참조하십시오.

표 7-4 Solaris 클라이언트의 공급업체 범주 옵션을 만드는 값

이름	코드	메이커 유형	단위	최대	공급업체 클라이언트 유형 *	설명
<i>DHCP 서버에서 Solaris 설치 클라이언트를 지원하려면 다음 공급업체 범주 옵션이 필요합니다. 이 옵션은 Solaris 클라이언트의 시작 스크립트에서 사용됩니다.</i>						
SrootIP4	2	IP 주소	1	1	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	루트 서버의 IP 주소
SrootNM	3	ASCII 텍스트	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	루트 서버의 호스트 이름
SrootPTH	4	ASCII 텍스트	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	루트 서버의 클라이언트 루트 디렉토리에 대한 경로
SinstIP4	10	IP 주소	1	1	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	JumpStart 설치 서버의 IP 주소
SinstNM	11	ASCII 텍스트	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	설치 서버의 호스트 이름
SinstPTH	12	ASCII 텍스트	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	설치 서버의 설치 이미지에 대한 경로
<i>클라이언트 시작 스크립트에서 다음 옵션을 사용할 수 있지만 스크립트의 필수 옵션은 아닙니다.</i>						
SrootOpt	1	ASCII 텍스트	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	클라이언트의 루트 파일 시스템에 대한 NFS 마운트 옵션

표 7-4 Solaris 클라이언트의 공급업체 범주 옵션을 만드는 값 (계속)

이름	코드	데이터 유형	단위	최대	공급업체 클라이언트 유형 *	설명
SbootFIL	7	ASCII 텍스트	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	클라이언트의 부트 파일에 대한 경로
SbootRS	9	수	2	1	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	커널을 로드할 때 독립 실행형 부트 프로그램에서 사용하는 NFS 읽기 크기
SsysidCF	13	ASCII 텍스트	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	<i>server:/path</i> 형식의 <i>sysidcfg</i> 파일에 대한 경로
SjumpsCF	14	ASCII 텍스트	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	<i>server:/path</i> 형식의 <i>JumpStart</i> 구성 파일에 대한 경로
SbootURI	16	ASCII 텍스트	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	<p>독립 실행형 부트 파일 경로 또는 WAN 부트 파일 경로 독립 실행형 부트 파일의 경우 다음 형식을 사용합니다.</p> <p><code>tftp://inetboot.sun4u</code></p> <p>WAN 부트 파일의 경우 형식은 다음과 같습니다.</p> <p><code>http://host.domain/path-to-file</code></p> <p>독립 실행형 부트 파일을 검색하기 위해 이 옵션을 사용하여 <code>BootFile</code> 및 <code>siaddr</code> 설정을 무시할 수 있습니다. 지원되는 프로토콜은 <code>tftp</code> (<code>inetboot</code>), <code>http</code> (<code>wanboot</code>)입니다. 예를 들어, 다음 형식을 사용합니다.</p> <p><code>tftp://inetboot.sun4u</code></p>

표 7-4 Solaris 클라이언트의 공급업체 범주 옵션을 만드는 값 (계속)

이름	코드	데이터 유형	단위	최대	공급업체 클라이언트 유형 *	설명
SHTTProxy	17	ASCII 텍스트	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	네트워크에서 사용하는 프록시 서버의 IP 주소와 포트 번호. 클라이언트가 WAN을 통해 부트되고 로컬 네트워크에서 프록시 서버를 사용하는 경우에만 이 옵션이 필요합니다. 예를 들어, 다음 형식을 사용합니다. 198.162.10.5:8080

Solaris 클라이언트 시작 스크립트에서 현재 다음 옵션은 사용되지 않습니다. 시작 스크립트를 편집할 경우에만 사용할 수 있습니다.

SswapIP4	5	IP 주소	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	스왑 서버의 IP 주소
SswapPTH	6	ASCII 텍스트	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	스왑 서버의 클라이언트 스왑 파일에 대한 경로
Stz	8	ASCII 텍스트	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	클라이언트의 표준 시간대
Sterm	15	ASCII 텍스트	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	단말기 유형

옵션을 만든 경우 해당 옵션을 포함하는 매크로를 만들 수 있습니다. 다음 표에는 클라이언트용 Solaris 설치를 지원하기 위해 만들 수 있는 샘플 매크로가 나열되어 있습니다.

표 7-5 네트워크 설치 클라이언트를 지원하는 샘플 매크로

매크로 이름	포함되는 옵션과 매크로
Solaris	SrootIP4, SrootNM, SinstIP4, SinstNM
sparc	SrootPTH, SinstPTH
sun4u	Solaris 및 sparc 매크로
i86pc	Solaris 매크로, SrootPTH, SinstPTH, SbootFIL
SUNW.i86pc	i86pc 매크로

표 7-5 네트워크 설치 클라이언트를 지원하는 샘플 매크로 (계속)

매크로 이름	포함되는 옵션과 매크로
SUNW.Sun-Blade-1000	sun4u 매크로, SbootFIL
SUNW.Sun-Fire-880	sun4u 매크로, SbootFIL
xxx.xxx.xxx.xxx 네트워크 주소 매크로	기존 네트워크 주소 매크로에 BootSrvA 옵션을 추가할 수 있습니다. BootSrvA의 값은 tftboot 서버를 나타내야 합니다.

이전 표에 나열된 매크로 이름은 네트워크에서 설치해야 하는 클라이언트의 공급업체 클라이언트 유형과 일치해야 합니다. 이 이름은 네트워크상에 있는 클라이언트의 예입니다. 클라이언트의 공급업체 클라이언트 유형을 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: IP Services*의 “Working With DHCP Options (Task Map)”를 참조하십시오.

다음과 같은 방법을 사용하여 이 옵션과 매크로를 만들 수 있습니다.

- dhtadm 명령을 사용하여 옵션과 매크로를 만드는 스크립트를 만듭니다. 이 옵션과 매크로를 만드는 스크립트를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 87 페이지 “dhtadm을 사용하여 옵션과 매크로를 만드는 스크립트 작성”을 참조하십시오.
- DHCP Manager에서 옵션과 매크로를 만듭니다. DHCP Manager에서 옵션과 매크로를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 89 페이지 “DHCP Manager를 사용하여 설치 옵션 및 매크로 만들기”를 참조하십시오.

dhtadm을 사용하여 옵션과 매크로를 만드는 스크립트 작성

표 7-4에 나열된 모든 옵션과 일부 유용한 매크로를 만들기 위해 예 7-13의 예를 적용하여 Korn 셸 스크립트를 만들 수 있습니다. 따옴표 안에 포함된 모든 IP 주소와 값을 올바른 IP 주소, 서버 이름 및 네트워크 경로로 변경합니다. 사용자의 클라이언트 유형을 나타내도록 Vendor= 키도 편집해야 합니다. 스크립트를 적용하는 데 필요한 데이터를 가져오기 위해 add_install_client -d에서 보고하는 정보를 사용합니다.

예 7-13 네트워크 설치를 지원하는 샘플 스크립트

```
# Load the Solaris vendor specific options. We'll start out supporting
# the Sun-Blade-1000, Sun-Fire-880, and i86 platforms. Changing -A to -M would replace
# the current values, rather than add them.
dhtadm -A -s SrootOpt -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,1,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,2,IP,1,1'
dhtadm -A -s SrootNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,3,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,4,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SswapIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,5,IP,1,0'
```

예 7-13 네트워크 설치를 지원하는 샘플 스크립트 (계속)

```
dhtadm -A -s SswapPTH -d \  
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,6,ASCII,1,0'  
dhtadm -A -s SbootFIL -d \  
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,7,ASCII,1,0'  
dhtadm -A -s Stz -d \  
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,8,ASCII,1,0'  
dhtadm -A -s SbootRS -d \  
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,9,NUMBER,2,1'  
dhtadm -A -s SinstIP4 -d \  
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,10,IP,1,1'  
dhtadm -A -s SinstNM -d \  
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,11,ASCII,1,0'  
dhtadm -A -s SinstPTH -d \  
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,12,ASCII,1,0'  
dhtadm -A -s SsysidCF -d \  
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,13,ASCII,1,0'  
dhtadm -A -s SjumpsCF -d \  
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,14,ASCII,1,0'  
dhtadm -A -s Sterm -d \  
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,15,ASCII,1,0'  
dhtadm -A -s SbootURI -d \  
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,16,ASCII,1,0'  
dhtadm -A -s SHTTPproxy -d \  
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,17,ASCII,1,0'  
# Load some useful Macro definitions.  
# Define all Solaris-generic options under this macro named Solaris.  
dhtadm -A -m Solaris -d \  
' :SrootIP4=10.21.0.2:SrootNM="blue2":SinstIP4=10.21.0.2:SinstNM="red5":'  
# Define all sparc-platform specific options under this macro named sparc.  
dhtadm -A -m sparc -d \  
' :SrootPTH="/export/sparc/root":SinstPTH="/export/sparc/install":'  
# Define all sun4u architecture-specific options under this macro named sun4u.  
# (Includes Solaris and sparc macros.)  
dhtadm -A -m sun4u -d ' :Include=Solaris:Include=sparc:'  
# Solaris on IA32-platform-specific parameters are under this macro named i86pc.  
dhtadm -A -m i86pc -d \  
' :Include=Solaris:SrootPTH="/export/i86pc/root":SinstPTH="/export/i86pc/install"\ :SbootFIL="/platform/i86pc/kernel/unix":'  
# Solaris on IA32 machines are identified by the "SUNW.i86pc" class. All  
# clients identifying themselves as members of this class will see these  
# parameters in the macro called SUNW.i86pc, which includes the i86pc macro.  
dhtadm -A -m SUNW.i86pc -d ' :Include=i86pc:'  
# Sun-Blade-1000 platforms identify themselves as part of the  
# "SUNW.Sun-Blade-1000" class.  
# All clients identifying themselves as members of this class  
# will see these parameters.  
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Blade-1000 -d \  
' :SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":\  
Include=sun4u:'  
# Sun-Fire-880 platforms identify themselves as part of the "SUNW.Sun-Fire-880" class.  
# All clients identifying themselves as members of this class will see these parameters.  
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Fire-880 -d \  
' :SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":Include=sun4u:'
```


예 7-13 네트워크 설치를 지원하는 샘플 스크립트 (계속)

```
# Add our boot server IP to each of the network macros for our topology served by our
# DHCP server. Our boot server happens to be the same machine running our DHCP server.
dhtadm -M -m 10.20.64.64 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.128 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.21.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.22.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
# Make sure we return host names to our clients.
dhtadm -M -m DHCP-servername -e Hostname=_NULL_VALUE_
# The client with this MAC address is a diskless client. Override the root settings
# which at the network scope setup for Install with our client's root directory.
dhtadm -A -m 0800201AC25E -d \
':SrootIP4=10.23.128.2:SrootNM="orange-svr-2":SrootPTH="/export/root/10.23.128.12":'
```

수퍼유저로서 일괄 처리 모드로 dhtadm을 실행합니다. 옵션과 매크로를 dhcptab에 추가하기 위한 스크립트의 이름을 지정합니다. 예를 들어, 스크립트 이름이 netinstalloptions일 경우 다음 명령을 입력합니다.

```
# dhtadm -B netinstalloptions
```

Vendor= 문자열에 나열된 공급업체 클라이언트 유형을 갖고 있는 클라이언트는 이제 DHCP를 사용하여 네트워크에서 설치할 수 있습니다.

dhtadm 명령을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 dhtadm(1M)을 참조하십시오. dhcptab 파일에 대한 자세한 내용은 dhcptab(4)를 참조하십시오.

DHCP Manager를 사용하여 설치 옵션 및 매크로 만들기

DHCP Manager를 사용하여 표 7-4에 나열된 옵션과 표 7-5에 나열된 매크로를 만들 수 있습니다.

▼ Solaris 설치를 지원하는 옵션을 만드는 방법(DHCP Manager)

이 절차에서는 DHCP 서버가 이미 구성되어 있는 것으로 가정합니다. DHCP 서버를 구성하지 않은 경우 *System Administration Guide: IP Services*의 “Planning for DHCP Service (Task)”를 참조하십시오.

1. DHCP 서버 시스템에서 수퍼유저가 되도록 합니다.

2. DHCP Manager를 시작합니다.

```
# /usr/sadm/admin/bin/dhcmpmgr &
DHCP Manager 창이 표시됩니다.
```

3. DHCP Manager에서 옵션 탭을 선택합니다.

4. 편집 메뉴에서 만들기를 선택합니다.
옵션 만들기 대화 상자가 열립니다.
5. 첫 번째 옵션의 이름을 입력한 다음 해당 옵션에 대한 적절한 값을 입력합니다.
표 7-4를 사용하여 만들 옵션의 이름과 값을 확인합니다. 공급업체 클라이언트 유형은 제시된 값일 뿐입니다. DHCP 서비스에서 Solaris 설치 매개 변수를 가져오는 데 필요한 실제 클라이언트 유형을 나타내도록 유형을 만들어야 합니다. 클라이언트의 공급업체 클라이언트 유형을 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: IP Services*의 “Working With DHCP Options (Task Map)”를 참조하십시오.
6. 모든 값을 입력한 다음 확인을 누릅니다.
7. 옵션 탭에서 만든 옵션을 선택합니다.
8. 편집 메뉴에서 복사를 선택합니다.
복사 옵션 대화 상자가 열립니다.
9. 다른 옵션 이름을 입력한 다음 다른 값을 적절하게 수정합니다.
코드, 데이터 유형, 단위 및 최대 값 등을 일반적으로 수정해야 합니다. 값에 대해서는 표 7-4를 참조하십시오.
10. 옵션을 모두 만들 때까지 단계 7에서 단계 9까지 반복합니다.
이제 다음 절차에서 설명한 대로 네트워크 설치 클라이언트에 옵션을 전달할 매크로를 만들 수 있습니다.

주 - Solaris 클라이언트의 /etc/dhcp/inittab 파일에 이 옵션이 이미 포함되어 있기 때문에 이 파일에 해당 옵션을 추가할 필요가 없습니다.

▼ Solaris 설치를 지원하는 매크로를 만드는 방법 (DHCP Manager)

이 절차에서는 DHCP 서버가 이미 구성되어 있는 것으로 가정합니다. DHCP 서버를 구성하지 않은 경우 *System Administration Guide: IP Services*의 “Planning for DHCP Service (Task)”를 참조하십시오.

1. DHCP Manager에서 매크로 탭을 선택합니다.
2. 편집 메뉴에서 만들기를 선택합니다.
매크로 만들기 대화 상자가 열립니다.
3. 매크로 이름을 입력합니다.
사용할 수 있는 매크로 이름은 표 7-5를 참조하십시오.
4. 선택 버튼을 누릅니다.

옵션 선택 대화 상자가 열립니다.

5. 범주 목록에서 공급업체를 선택합니다.

만든 공급업체 옵션이 나열됩니다.

6. 매크로에 추가할 옵션을 선택한 다음 확인을 누릅니다.

7. 옵션 값을 입력합니다.

옵션의 데이터 유형은 표 7-4를 참조하고 `add_install_client -d`에서 보고하는 정보를 참조하십시오.

8. 포함할 각 옵션에 대해 단계 6에서 단계 7까지 반복하십시오.

다른 매크로를 포함하려면 옵션 이름으로 **Include**를 입력하고 옵션 값으로 매크로 이름을 입력합니다.

9. 매크로가 완료되면 확인을 누릅니다.

SPARC: 전원 관리 정보를 미리 구성

Solaris 환경에서 제공하는 전원 관리 소프트웨어를 사용하여 시스템의 상태를 자동으로 저장하고 30분 이상 유휴 상태가 지속되면 자동으로 종료되도록 할 수 있습니다. EPA의 Energy Star 지침 버전 2를 준수하는 시스템(예: sun4u 시스템)에 Solaris 9 소프트웨어를 설치하면 전원 관리 소프트웨어가 기본적으로 설치됩니다. Solaris Web Start를 설치하는 동안 설치 프로그램이 전원 관리 소프트웨어를 활성화 또는 비활성화하라는 메시지를 표시합니다. `suninstall` 설치 프로그램이 설치가 완료되고 시스템이 재부트된 후 전원 관리 소프트웨어를 활성화 또는 비활성화하라는 메시지를 표시합니다.

주 - 시스템이 Energy Star 버전 3 이상이면 이 정보를 묻는 메시지가 표시되지 않습니다.

대화식 설치를 수행 중이라면 전원 관리 정보를 미리 구성하여 메시지가 나타나는 것을 방지할 수 없습니다. 하지만 사용자 정의 JumpStart 설치를 사용하면 시스템에서 `finish` 스크립트를 사용하여 `/autosshutdown` 또는 `/noautosshutdown` 파일을 작성하여 전원 관리 정보를 미리 구성할 수 있습니다. 시스템을 재부트하면 `/autosshutdown` 파일이 전원 관리를 활성화시키고 `/noautosshutdown` 파일은 전원 관리를 비활성화시킵니다.

예를 들어, `finish` 스크립트의 다음 행은 전원 관리 소프트웨어를 활성화시켜 시스템 재부트 후에 메시지가 표시되지 않도록 합니다.

```
touch /a/autosshutdown
```

`finish` 스크립트에 대해서는 283 페이지 “`finish` 스크립트 만들기”에서 설명합니다.

Solaris 운영 환경 업그레이드(계획 수립)

이 장에서는 Solaris 운영 환경으로 업그레이드하기 전에 수행해야 할 작업에 관한 구체적인 정보와 지침을 제공합니다.

- 93 페이지 “업그레이드(개요)”
- 95 페이지 “Solaris Live Upgrade 사용”
- 95 페이지 “사용자 정의 JumpStart를 사용한 업그레이드”
- 96 페이지 “디스크 공간 재할당으로 업그레이드”
- 97 페이지 “업그레이드하기 전에 시스템 백업”

업그레이드(개요)

업그레이드하면 새 버전의 Solaris 운영 환경이 시스템의 디스크에 있는 기존 파일과 병합됩니다. 업그레이드하는 경우 이전 버전의 Solaris 운영 환경에 적용된 수정 사항을 최대한 많이 저장할 수 있습니다.

Solaris 2.6, Solaris 7 또는 Solaris 8 소프트웨어를 실행하는 모든 시스템을 업그레이드할 수 있습니다. 시스템에서 실행 중인 Solaris 소프트웨어의 버전을 보려면 다음 명령을 입력합니다.

```
$ uname -a
```

다음 설치 방법을 사용하여 Solaris 운영 환경을 업그레이드할 수 있습니다.

주 - 디스크 없는 클라이언트를 업그레이드하려면 smosservice patch를 사용합니다. 자세한 내용은 *System Administration Guide: Basic Administration* 또는 smosservice(1M)를 참조하십시오.

Solaris 9 운영 환경을 이미 실행하고 있고 개별 패치를 설치했다면 Solaris 9 갱신 릴리스로 업그레이드할 경우, 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

- Solaris 9 갱신 릴리스의 일부로 제공된 모든 패치가 시스템에 다시 적용됩니다. 이 패치들은 제거할 수 없습니다.
- Solaris 9 갱신 릴리스에 포함되어 있지 않은 패치로서 전에 시스템에 설치되지 않은 모든 패치는 제거됩니다.

Solaris 9 갱신 릴리스로 업그레이드할 때 제거될 패치를 Patch Analyzer로 확인할 수 있습니다. Patch Analyzer 사용에 대한 자세한 내용은 627 페이지 “Solaris 갱신 릴리스로 업그레이드”를 참조하십시오.

Solaris 업그레이드 방법

표 8-1 SPARC: Solaris 업그레이드 방법

플랫폼	현재 Solaris 운영 환경	Solaris 업그레이드 방법
SPARC 시스템	Solaris 2.6, Solaris 7, Solaris 8, Solaris 9	<ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 프로그램 ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법 ■ Solaris Live Upgrade

표 8-2 x86: Solaris 업그레이드 방법

현재 Solaris 운영 환경	Solaris 업그레이드 방법
Solaris 2.6	DVD 매체 또는 넷 설치 이미지에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 프로그램 ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법 CD 매체에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법
Solaris 7	DVD 매체 또는 넷 설치 이미지에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 프로그램 ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법 ■ Solaris Live Upgrade CD 매체에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법 ■ Solaris Live Upgrade

표 8-2 x86: Solaris 업그레이드 방법 (계속)

현재 Solaris 운영 환경	Solaris 업그레이드 방법
Solaris 8, Solaris 9	DVD 또는 CD 매체 또는 넷 설치 이미지에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 프로그램 ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법 ■ Solaris Live Upgrade

주 - Solaris Live Upgrade를 사용하는 업그레이드에 대한 제한 사항은 381 페이지 “Solaris Live Upgrade 요구 사항”을 참조하십시오.

시스템에 설치되지 않은 소프트웨어 그룹으로 시스템을 업그레이드할 수 없습니다. 예를 들어, 이전에 시스템에 최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹을 설치한 경우, 업그레이드 옵션을 사용하여 개발자 Solaris 소프트웨어 그룹으로 업그레이드할 수 없습니다. 하지만 업그레이드 중에 현재 설치되어 있는 소프트웨어 그룹의 일부가 아닌 소프트웨어를 추가할 수 있습니다.

Solaris Live Upgrade 사용

Solaris Live Upgrade는 중복된 비활성 운영 환경에서의 업그레이드를 가능케 함으로써 운영 체제 업그레이드로 인한 중단 시간을 줄여줍니다.

Solaris Live Upgrade를 사용한 업그레이드 계획 작성과 사용 방법에 대한 자세한 내용은 32 장을 참조하십시오.

사용자 정의 JumpStart를 사용한 업그레이드

사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하여 업그레이드할 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 프로파일에서 `install_type upgrade`를 지정하십시오.

업그레이드를 하기 전에 먼저 사용자 정의 JumpStart 프로파일에서 시스템의 디스크 구성과 현재 설치된 소프트웨어를 테스트해야 합니다. 프로필을 테스트하려면 업그레이드할 시스템에서 `pfinstall -D` 명령을 사용합니다. 디스크 구성 파일을 사용하여 업그레이드 프로필을 테스트할 수는 없습니다. 업그레이드 옵션 테스트에 대한 자세한 내용은 275 페이지 “프로필 테스트”를 참조하십시오.

JumpStart를 사용하여 복제 시스템을 Solaris Flash 차등 아카이브로 업데이트할 수 있습니다. Solaris Flash 아카이브의 개요에 대해서는 20 장을 참조하십시오.

디스크 공간 재할당으로 업그레이드

Solaris suninstall 프로그램 및 사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 Solaris Web Start 설치 방법에서의 업그레이드 옵션은 디스크 공간을 재할당하는 기능을 제공합니다. 기존 파일 시스템에 업그레이드를 위한 충분한 공간이 없으면 디스크 공간을 재할당할 수 없습니다. 다음과 같은 이유로 파일 시스템이 더 많은 업그레이드 공간을 필요로 할 수 있습니다.

- 시스템에 현재 설치되어 있는 Solaris 소프트웨어 그룹에 새 릴리스의 새로운 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 소프트웨어 그룹에 포함되어 있는 새로운 소프트웨어는 모두 업그레이드 중에 설치되도록 자동 선택됩니다.
- 시스템의 기존 소프트웨어 크기가 새 릴리스에서 증가했습니다.

자동 레이아웃 기능이 디스크 공간을 재할당하여 파일 시스템의 새로운 크기 요구 사항을 충족시키려 시도합니다. 처음에 자동 레이아웃이 일련의 기본 제약 조건을 바탕으로 공간을 재할당하려 시도합니다. 자동 레이아웃이 공간을 재할당할 수 없다면 파일 시스템에 대한 제약 조건을 변경해야 합니다.

주 - 자동 레이아웃은 파일 시스템을 증가시킬 수 없습니다. 자동 레이아웃은 변경해야 할 파일 시스템에 필수 파일을 백업하고, 파일 시스템 변화에 맞추어 디스크를 재분할하며, 업그레이드가 진행되기 전에 파일 시스템을 복구함으로써 공간을 재할당합니다.

- Solaris Web Start 프로그램을 사용하고 있고 자동 레이아웃이 디스크 공간 재할당 방법을 결정할 수 없는 경우, Solaris suninstall 프로그램 또는 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 업그레이드해야 합니다.
- Solaris suninstall 프로그램을 사용하고 있고 자동 레이아웃이 디스크 공간 재할당 방법을 결정할 수 없는 경우, 옮기거나 변경될 수 있는 파일 시스템을 지정하고 자동 레이아웃을 다시 실행해야 합니다.
- 업그레이드를 위해 사용자 정의 JumpStart 방법을 사용하고 있고 업그레이드 프로필을 만드는 경우 디스크 공간이 문제가 될 수 있습니다. 기존 파일 시스템에 업그레이드를 위한 충분한 공간이 없다면 backup_media 및 layout_constraint 키워드를 사용하여 디스크 공간을 재할당할 수 있습니다. 프로필에서 backup_media 및 layout_constraint 키워드를 사용하는 방법의 예는 예 26-5를 참조하십시오.

업그레이드하기 전에 시스템 백업

Solaris 운영 환경을 업그레이드하기 전에 기존 파일 시스템을 백업하십시오. 파일 시스템을 테이프와 같은 이동식 매체에 복사하면 데이터 손실 또는 손상을 방지할 수 있습니다. 시스템 백업에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Devices and File Systems*를 참조하십시오.

9장

설치 중 RAID-1볼륨(미러) 만들기(주제)

이 절에서는 Solaris 볼륨 관리자 구성 요소에 대한 개요를 제공합니다. 또한 설치나 업그레이드 도중 파일 시스템을 미러하기 위해 필요한 지침 및 요구 사항을 설명합니다.

10 장

파일 시스템을 미러하는 데 필요한 Solaris 볼륨 관리자 구성 요소에 대한 개요를 제공합니다.

11 장

설치나 업그레이드 중에 미러된 파일 시스템을 만들기 위한 지침 및 요구 사항을 설명합니다.

설치 중 RAID-1 볼륨(미러) 만들기(개요)

이 절에서는 미러된 파일 시스템 만들기의 장점에 대해 설명합니다. 또한 미러된 파일 시스템을 만드는 데 필요한 Solaris 볼륨 관리자 구성 요소에 대해 설명합니다.

이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 101 페이지 “미러 사용 이유”
- 102 페이지 “미러링 작동 방식”
- 104 페이지 “미러 구성 요소 개요”
- 106 페이지 “미러된 파일 시스템의 샘플 레이아웃”

Solaris Live Upgrade를 사용하여 미러된 파일 시스템을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 387 페이지 “미러된 파일 시스템을 만드는 일반 지침”을 참조하십시오.

사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하여 미러된 파일 시스템을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 345 페이지 “filesys 프로필 키워드(미러된 파일 시스템 만들기)” 및 350 페이지 “metadb 프로필 키워드(상태 데이터베이스 복제본 만들기)”를 참조하십시오.

미러 사용 이유

설치나 업그레이드 중에 미러된 파일 시스템을 만들어 여러 물리적 디스크에 시스템 데이터를 복제할 수 있습니다. 여러 디스크에 데이터를 복제하면 디스크 손상이나 디스크 오류로부터 데이터를 보호할 수 있습니다.

Solaris 사용자 정의 JumpStart 및 Solaris Live Upgrade 설치 방법은 Solaris 볼륨 관리자 기술을 사용하여 미러된 파일 시스템을 만듭니다. Solaris 볼륨 관리자는 볼륨을 사용하여 디스크를 안정적으로 관리할 수 있는 강력한 방법을 제공합니다. Solaris 볼륨 관리자는 연결, 스트라이프 및 다른 복잡한 구성을 가능하게 합니다. 사용자 정의 JumpStart 및 Solaris Live Upgrade 설치 방법을 통해 루트(/) 파일 시스템에 대한 RAID-1 볼륨 만들기 등의 작업 일부를 사용할 수 있습니다. 설치나 업그레이드 중에 미러된 파일 시스템을 만들면 설치 후에 미러된 파일 시스템을 만들지 않아도 됩니다.

주 - 사용자 정의 JumpStart 및 Solaris Live Upgrade 설치 방법은 RAID-0 및 RAID-1 볼륨 만들기만 지원합니다. RAID-5 볼륨 등 다른 Solaris 볼륨 관리자 구성 요소는 지원되지 않습니다.

사용자 정의 JumpStart 설치 방법은 초기화 설치 중에만 미러된 파일 시스템 만들기를 지원합니다. Solaris Live Upgrade는 업그레이드 중에 미러된 파일 시스템 만들기를 지원합니다.

Solaris 볼륨 관리자 소프트웨어 및 구성 요소에 대한 자세한 내용은 *Solaris Volume Manager Administration Guide*를 참조하십시오.

미러링 작동 방식

Solaris 볼륨 관리자는 가상 디스크를 사용하여 물리적 디스크 및 관련 데이터를 관리합니다. Solaris 볼륨 관리자에서는 가상 디스크를 **볼륨**이라고 합니다. **볼륨**은 시스템에 단일 논리 장치로 나타나는 물리적 슬라이스 그룹의 이름입니다. 볼륨은 표준 UNIX® 용어로 실제로 의사 또는 가상 장치입니다.

볼륨은 응용 프로그램 또는 파일 시스템(예: UFS)의 관점에서 보면 물리적 디스크와 기능적으로 동일합니다. Solaris 볼륨 관리자는 볼륨에 지정된 입출력 요청을 기본 구성 디스크로 변환합니다.

Solaris 볼륨 관리자 볼륨은 슬라이스(디스크 분할 영역)나 다른 Solaris 볼륨 관리자 볼륨에서 구축됩니다.


볼륨을 사용하여 성능 및 데이터 가용성을 높입니다. 경우에 따라 볼륨으로 입출력 성능을 높일 수도 있습니다. 볼륨은 기능적으로 슬라이스와 같은 방식으로 작동합니다. 볼륨의 모양은 슬라이스와 유사하므로 최종 사용자, 응용 프로그램 및 파일 시스템에 명확히 나타납니다. 물리적 장치와 마찬가지로 Solaris 볼륨 관리자 소프트웨어를 사용하여 블록 장치 이름이나 원시 장치 이름을 통해 볼륨에 액세스할 수 있습니다. 블록 장치 또는 원시 장치 사용 여부에 따라 볼륨 이름이 변경됩니다.

사용자 정의 JumpStart 설치 방법 및 Solaris Live Upgrade는 미러된 파일 시스템을 만들기 위해 블록 장치 사용을 지원합니다. 볼륨 이름에 대한 자세한 내용은 [112 페이지 "사용자 정의 JumpStart 및 Solaris Live Upgrade에 대한 RAID 볼륨 이름 요구 사항"](#)을 참조하십시오.


미러된 파일 시스템을 만들 때 RAID-0 볼륨(단일 슬라이스 연결) 및 RAID-1 볼륨(미러)을 만듭니다. Solaris 볼륨 관리자는 연결(하위 미러)의 데이터를 복제하고 하위 미러를 하나의 미러 볼륨으로 간주합니다.

그림 10-1은 두 개의 물리적 디스크에서 루트(/) 파일 시스템을 중복하는 미러를 보여 줍니다.

물리적 디스크가 2개인 원래의 시스템



2 RAID-0 볼륨(하위 미러)을 사용하여
미러된 루트 파일 시스템

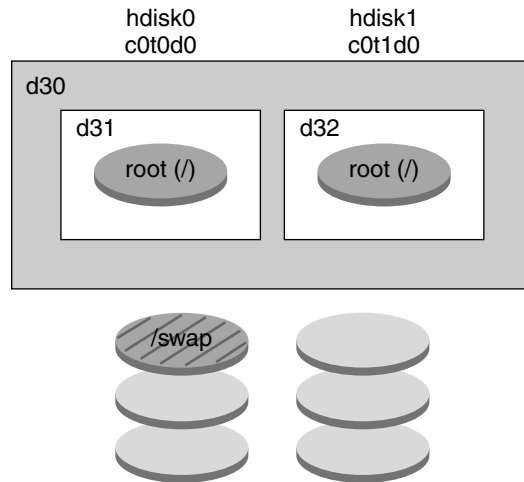

d30 — RAID-1 볼륨(미러)

d31 — 단일 슬라이스 연결(하위 미러)

d32 — 단일 슬라이스 연결(하위 미러)

그림 10-1 두 개의 디스크에서 루트 파일 시스템 미러링

그림 10-1은 다음 구성을 갖는 시스템을 보여 줍니다.

- hdisk0의 루트 파일 시스템(/)은 이름이 d31인 단일 슬라이스 연결에 포함됩니다.
- 이름이 d32인 단일 슬라이스 연결은 hdisk1이라는 하드 디스크에 만들어집니다.
- 이름이 d30인 미러는 d31과 d32라는 이름의 하위 미러로 구성됩니다.
- 미러는 양쪽 하위 미러의 루트 파일 시스템에 데이터를 복제합니다.

미러 구성 요소 개요

사용자 정의 JumpStart 설치 방법 및 Solaris Live Upgrade를 사용하면 파일 시스템을 미러하는 데 필요한 다음 구성 요소를 만들 수 있습니다.

- 상태 데이터베이스 및 상태 데이터베이스 복제본(metadb)
- 단일 슬라이스 연결(하위 미러)
- RAID-1 볼륨(미러)

이 절에서는 해당 구성 요소 각각에 대해 간단히 설명합니다. 이러한 구성 요소에 대한 자세한 내용은 *Solaris Volume Manager Administration Guide*를 참조하십시오.

상태 데이터베이스 및 상태 데이터베이스 복제본

상태 데이터베이스는 Solaris 볼륨 관리자 구성의 상태에 대해 물리적 디스크에 정보를 저장하는 데이터베이스입니다. 상태 데이터베이스는 사용자 구성 변경 사항을 기록 및 추적합니다. Solaris 볼륨 관리자는 구성이나 상태가 변경되면 자동으로 상태 데이터베이스를 업데이트합니다. 새 볼륨 만들기는 구성 변경의 예입니다. 하위 미러 오류는 상태 변경의 예입니다.

상태 데이터베이스는 실제로 여러 개의 복제된 데이터베이스 복사본 모음입니다. **상태 데이터베이스 복제본**으로 불리는 각 복사본은 항상 데이터베이스의 데이터가 유효한지 확인합니다. 상태 데이터베이스의 복사본이 있으면 단일 지점 실패로부터 데이터가 손실되지 않도록 보호합니다. 이 상태 데이터베이스는 모든 알려진 상태 데이터베이스 복제본의 위치 및 상태를 추적합니다.

Solaris 볼륨 관리자는 상태 데이터베이스와 해당 상태 데이터베이스 복제본을 만들어야 작동할 있습니다. Solaris 볼륨 관리자 구성에 운영 상태 데이터베이스가 있어야 합니다.

구성을 설정할 때 다음 중 하나에서 상태 데이터베이스 복제본을 찾을 수 있습니다.

- 전용 슬라이스
- (Solaris Live Upgrade에만 해당) 나중에 볼륨의 일부가 될 슬라이스

두 개 이상의 상태 데이터베이스 복사본을 한 개의 슬라이스에 보관할 수 있습니다. 하지만 상태 데이터베이스 복제본을 단일 슬라이스에 두면 시스템이 단일 지점 실패에 더 취약할 수 있습니다.

상태 데이터베이스 복제본은 항상 상태 데이터베이스의 데이터가 유효한지 확인합니다. 상태 데이터베이스가 업데이트되면 각 상태 데이터베이스 복제본도 업데이트됩니다. 시스템이 충돌하는 경우 모든 업데이트가 손상되는 것을 방지하기 위해 업데이트는 한 번에 하나씩 이루어집니다.

시스템에서 상태 데이터베이스 복제본을 잃는 경우 Solaris 볼륨 관리자는 아직 유효한 데이터를 포함하는 상태 데이터베이스 복제본을 식별해야 합니다. Solaris 볼륨 관리자는 **과반수 일치 알고리즘**을 사용하여 이 정보를 확인합니다. 이 알고리즘에서 상태 데이

터베이스 복제본의 유효성을 결정하려면 상태 데이터베이스 복제본의 과반수(반 + 1)가 사용 가능하며 일치해야 합니다. 이 과반수 일치 알고리즘으로 인해 디스크 구성 설정 시 적어도 세 개의 상태 데이터베이스 복제본을 만들어야 합니다. 세 개의 상태 데이터베이스 복제본 중 적어도 두 개를 사용할 수 있어야 일치에 도달할 수 있습니다.

각 상태 데이터베이스 복제본은 기본적으로 디스크 저장소의 4MB(8192 디스크 섹터)를 차지합니다. 복제본은 다음 장치에 저장될 수 있습니다.

- 전용 로컬 디스크 슬라이스
- (Solaris Live Upgrade에만 해당) 볼륨의 일부가 될 로컬 슬라이스
- (Solaris Live Upgrade에만 해당) UFS 로깅 장치의 일부가 될 로컬 슬라이스

복제본은 루트(/), swap, /usr 슬라이스 또는 기존 파일 시스템이나 데이터를 포함하는 슬라이스에 저장될 수 없습니다. 복제본이 저장된 후에는 볼륨이나 파일 시스템을 같은 슬라이스에 둘 수 없습니다.

상태 데이터베이스 및 상태 데이터베이스 복제본 요구 사항 계획 수립에 대한 정보는 110 페이지 “상태 데이터베이스 복제본 지침 및 요구 사항”을 참조하십시오.

상태 데이터베이스 및 상태 데이터베이스 복제본에 대한 자세한 내용은 *Solaris Volume Manager Administration Guide*를 참조하십시오.

RAID-0 볼륨(연결)

사용자 정의 JumpStart 및 Solaris Live Upgrade 설치 방법을 사용하면 RAID-0 볼륨을 만들 수 있습니다. RAID-0 볼륨 단일 슬라이스 연결은 데이터가 여러 구성 요소에 연속적으로 그리고 인접하여 구성되어 있는 볼륨으로 한 개의 논리 저장소 단위를 형성합니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 방법 및 Solaris Live Upgrade를 사용하여 스트라이프나 다른 복잡한 Solaris 볼륨 관리자 볼륨을 만들 수 없습니다.

설치나 업그레이드 중에 RAID-1 볼륨(미러)을 만들어 RAID-0 볼륨을 이러한 미러에 연결할 수 있습니다. **미러된 RAID-0 볼륨을 하위 미러**라고 합니다. 미러는 하나 이상의 RAID-0 볼륨으로 구성됩니다. 설치 후 Solaris 볼륨 관리자 소프트웨어를 통해 RAID-1 미러 볼륨을 관리하여 별도의 RAID-0 하위 미러 볼륨에서 데이터를 관리할 수 있습니다.

사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하면 최대 두 개의 하위 미러로 구성된 미러를 만들 수 있습니다. Solaris Live Upgrade를 사용하면 최대 세 개의 하위 미러로 구성된 미러를 만들 수 있습니다. 실제로는 대부분 양방향 미러면 충분합니다. 세 번째 하위 미러를 사용하면 한 개의 하위 미러는 백업용으로 오프라인화하여 데이터 중복성을 잃지 않고 온라인 백업을 만들 수 있습니다.

RAID-0 볼륨 요구 사항 계획 수립에 대한 정보는 111 페이지 “미러와 하위 미러 요구 사항 및 지침”을 참조하십시오.

RAID-0 볼륨에 대한 자세한 내용은 *Solaris Volume Manager Administration Guide*를 참조하십시오.

RAID-1 볼륨(미러)

RAID-1 볼륨이나 **미러**는 RAID-0 볼륨(단일 슬라이스 연결) 데이터의 동일한 복사본을 유지하는 볼륨입니다. 미러링에는 충분한 디스크가 필요합니다. 미러할 데이터 양에 비해 최소 두 배 정도의 디스크 공간이 필요합니다. Solaris 볼륨 관리자 소프트웨어는 모든 하위 미러에 쓰야 하므로 미러링의 경우 디스크에 쓰기 위한 쓰기 요청에 필요한 시간이 더 많이 필요할 수 있습니다.

RAID-1 볼륨을 사용하면 데이터를 양쪽 RAID-0 볼륨에서 동시에 읽을 수 있으므로(두 볼륨 모두 요청을 충족) 성능이 향상됩니다. 한 개의 물리적 디스크에 오류가 발생하면 성능 손상이나 데이터 손실 없이 계속해서 미러를 사용할 수 있습니다.

미러를 구성한 다음 미러를 물리적 슬라이스처럼 사용할 수 있습니다.

기존 파일 시스템을 비롯하여 모든 파일 시스템을 미러할 수 있습니다. 데이터베이스 같은 모든 응용 프로그램에 미러를 사용할 수도 있습니다.


RAID-1 볼륨 요구 사항 계획 수립에 대한 정보는 [111 페이지 “미러와 하위 미러 요구 사항 및 지침”](#)을 참조하십시오.

RAID-1 볼륨에 대한 자세한 내용은 *Solaris Volume Manager Administration Guide*를 참조하십시오.


미러된 파일 시스템의 샘플 레이아웃

다음 그림은 두 개의 물리적 디스크에 루트 파일 시스템(/)을 복제하는 미러를 보여 줍니다. 상태 데이터베이스 복제본(**metadb**)은 양쪽 디스크에 놓입니다.

물리적 디스크가 2개인 원래의 시스템



2 RAID-0 볼륨 및 상태 데이터베이스 복제본(metadbs)을 사용하여 미러된 파일 시스템

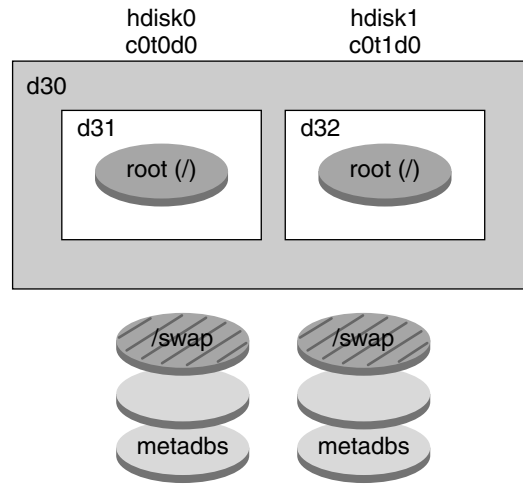

d30 — RAID-1 볼륨(미러)

d31 — 단일 슬라이스 연결(하위 미러)

d32 — 단일 슬라이스 연결(하위 미러)

그림 10-2 미러된 루트 파일 시스템의 샘플 레이아웃

그림 10-2는 다음 구성을 갖는 시스템을 보여 줍니다.

- hdisk0의 루트 파일 시스템(/)은 이름이 d31인 단일 슬라이스 연결에 포함됩니다.
- 이름이 d32인 단일 슬라이스 연결은 hdisk1이라는 하드 디스크에 만들어집니다.
- 이름이 d30인 미러는 d31과 d32라는 이름의 하위 미러로 구성됩니다.
- 미러는 양쪽 하위 미러의 루트 파일 시스템에 데이터를 복제합니다.
- 상태 데이터베이스 복제본은 hdisk0과 hdisk1 슬라이스 모두에 만들어집니다.

사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하여 이 구성을 만드는 프로필의 예는 예 26-10을 참조하십시오.

Solaris Live Upgrade를 사용하여 미리된 파일 시스템을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 417 페이지 "RAID-1 볼륨(미러)으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)"를 참조하십시오.

설치 중 RAID-1 볼륨(미러) 만들기(계획 수립)

이 장에서는 사용자 정의 JumpStart나 Solaris Live Upgrade 설치 방법을 사용하여 미러된 파일 시스템을 만드는 데 필요한 요구 사항 및 지침에 대해 설명합니다.

이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 109 페이지 “시스템 요구 사항”
- 110 페이지 “상태 데이터베이스 복제본 지침 및 요구 사항”
- 111 페이지 “미러와 하위 미러 요구 사항 및 지침”
- 114 페이지 “단일 사용자 모드로 부트가 RAID-1 볼륨에 미치는 영향”

Solaris Live Upgrade 설치 방법을 사용하여 미러된 파일 시스템을 만들기 위한 계획을 수립하는 방법에 대한 자세한 내용은 387 페이지 “미러된 파일 시스템을 만드는 일반 지침”을 참조하십시오.

사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하여 미러된 파일 시스템을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 345 페이지 “filesys 프로파일 키워드(미러된 파일 시스템 만들기)” 및 350 페이지 “metadb 프로파일 키워드(상태 데이터베이스 복제본 만들기)”를 참조하십시오.

시스템 요구 사항

특정 슬라이스에서 미러된 파일 시스템을 만들려면 미러링에 사용하려는 디스크가 설치 중에 시스템에 직접 연결되어 있고 사용할 수 있어야 합니다.

상태 데이터베이스 복제본 지침 및 요구 사항

단일 지점 오류를 피하려면 슬라이스, 드라이브 및 제어기에 상태 데이터베이스 복제본을 분산시켜야 합니다. 단일 구성 요소 오류를 피하려면 다수의 복제본이 필요합니다. 장치에 오류가 발생하여 복제본을 잃는 경우 오류로 인해 Solaris 볼륨 관리자 소프트웨어를 실행하거나 시스템을 재부트할 때 문제가 발생할 수 있습니다. Solaris 볼륨 관리자 소프트웨어는 최소한 복제본의 반을 실행할 것을 요구하지만 여러 사용자 모드로 재부트하려면 과반수 이상(반 + 1)을 요구합니다.

상태 데이터베이스 복제본 만들기 및 관리에 대한 자세한 내용은 *Solaris Volume Manager Administration Guide*를 참조하십시오.

상태 데이터베이스 복제본에 대한 슬라이스 선택

상태 데이터베이스 복제본에 대한 슬라이스를 선택하기 전에 다음 지침 및 권장 사항을 고려하십시오.

- 복제본 당 최소 4MB의 전용 슬라이스에 상태 데이터베이스 복제본을 만들어야 합니다. 필요한 경우 RAID-0이나 RAID-1 볼륨의 일부로 사용될 슬라이스에 상태 데이터베이스 복제본을 만들 수 있습니다. 슬라이스를 볼륨에 추가하기 전에 먼저 복제본을 만들어야 합니다.
- 기본적으로 상태 데이터베이스 복제본의 크기는 4MB나 8192 디스크 블록입니다. 사용자 디스크 슬라이스의 크기가 그 정도로 작지 않을 수도 있으므로 상태 데이터베이스 복제본을 포함하도록 슬라이스의 크기를 조정할 수 있습니다. 슬라이스 크기 조정에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Devices and File Systems*의 “디스크 관리(작업)”를 참조하십시오.
- 사용 중이 아닌 슬라이스에 상태 데이터베이스 복제본을 만들 수 있습니다. 상태 데이터베이스 복제본을 위해 예약된 슬라이스의 일부를 다른 용도로 사용하면 안 됩니다.
- 기존 파일 시스템이나 루트(/), /usr 및 swap 파일 시스템에 상태 데이터베이스 복제본을 만들 수 없습니다. 필요한 경우 swap에서 공간을 할당하여 새 슬라이스를 만든 다음(슬라이스 이름을 사용할 수 있는 경우) 상태 데이터베이스 복제본을 새 슬라이스에 놓을 수 있습니다.
- 상태 데이터베이스 복제본이 볼륨의 일부가 될 슬라이스에 있는 경우 볼륨 용량은 복제본이 차지하는 공간 만큼 줄어듭니다. 복제본이 차지하는 공간은 다음 실린더 경계까지 반올림되므로 볼륨에서 이 공간은 건너뛴니다.

상태 데이터베이스 복제본 수 선택

상태 데이터베이스 복제본의 수를 선택하기 전에 다음 지침을 고려하십시오.

- 최소 3개의 상태 데이터베이스 복제본이 필요하며 Solaris 볼륨 관리자 디스크 집합 당 최대 50개의 복제본이 허용됩니다. 다음은 권장되는 지침입니다.
 - 단일 드라이브 사용 시스템의 경우: 세 개의 복제본을 모두 하나의 슬라이스에 둡니다.
 - 2-4개 드라이브 사용 시스템의 경우: 각 드라이브에 두 개의 복제본을 둡니다.
 - 5개 이상 드라이브 사용 시스템의 경우: 각 드라이브에 한 개의 복제본을 둡니다.
- 추가 상태 데이터베이스 복제본은 미러의 성능을 향상시킬 수 있습니다. 일반적으로 시스템에 추가하는 각 미러에 두 개의 복제본을 추가해야 합니다.
- 소규모의 임의 입출력에 사용할 RAID-1 볼륨이 있는 경우(예: 데이터베이스) 복제본 수를 고려하십시오. 최적의 성능을 위해서는 RAID-1 볼륨에 연결되지 않은 슬라이스(특히 디스크 및 제어기)에 있는 RAID-1 볼륨당 적어도 2개의 추가 복제본이 있어야 합니다.

제어기에 상태 데이터베이스 복제본 분산

여러 개의 제어기가 있는 경우 가능하면 복제본이 모든 제어기에 균등하게 분산되도록 합니다. 이러한 전략은 제어기에 오류가 발생하는 경우 중복성을 제공하여 로드 균형을 조정하는 데도 도움이 됩니다. 하나의 제어기에 여러 개의 디스크가 있는 경우 각 제어기에 있는 최소 두 개의 디스크에서 복제본을 저장해야 합니다.

미러와 하위 미러 요구 사항 및 지침

RAID-1 볼륨(미러) 및 RAID-0 볼륨(단일 슬라이스 연결)으로 작업 시에는 다음 지침을 고려하십시오.

사용자 정의 JumpStart 및 Solaris Live Upgrade 지침

사용자 정의 JumpStart 설치 방법 및 Solaris Live Upgrade는 Solaris 볼륨 관리자 소프트웨어에서 사용할 수 있는 일련의 기능을 지원합니다. 이러한 설치 프로그램을 사용하여 미러된 파일 시스템을 만드는 경우 다음 지침을 고려하십시오.

- RAID-0 볼륨이라는 용어는 디스크 스트라이프나 디스크 연결을 지칭할 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 및 Solaris Live Upgrade 설치 방법을 사용하면 단일 슬라이스 연결만 만들 수 있습니다. 설치나 업그레이드 중에 RAID-0 스트라이프 볼륨을 만들 수 없습니다.
- 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하면 각 미러 당 최대 두 개의 하위 미러를 만들 수 있습니다. Solaris Live Upgrade 설치 방법을 사용하면 각 미러 당 최대 세 개의 하위 미러를 만들 수 있습니다. 대체로 두 개의 하위 미러는 대부분의 응용 프로그램

램에 충분한 데이터 중복성을 제공하며 디스크 드라이브 비용도 덜 듭니다. 세 개의 하위 미러를 사용하면 데이터 중복성을 지속하기 위해 두 개의 나머지 하위 미러를 유지 관리하면서 한 개의 하위 미러를 오프라인으로 만들어 백업을 수행할 수 있습니다.

- 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하여 미러된 파일 시스템을 만드는 경우 미러를 만들기 전에 미러할 파일 시스템을 만들지 않아도 됩니다.

사용자 정의 JumpStart 및 Solaris Live Upgrade에 대한 RAID 볼륨 이름 요구 사항

볼륨의 이름을 지정할 때는 다음 규칙을 준수하십시오.

- 슬라이스 번호 및 디스크 번호를 볼륨 번호에 매핑하는 이름 지정 방법을 사용합니다.
- 볼륨 이름은 문자 `d`로 시작하고 숫자가 뒤에 와야 합니다(예: `d0`).
- Solaris 볼륨 관리자에는 0-127의 기본 볼륨 이름 128개가 있습니다. 다음 목록은 볼륨 이름의 예를 보여 줍니다.
 - 장치 `/dev/md/dsk/d0` — 블록 볼륨 `d0`
 - 장치 `/dev/md/dsk/d1` — 블록 볼륨 `d1`
- 특정 볼륨 유형 각각의 범위를 사용합니다. 예를 들어 RAID-1 볼륨에는 0-20, RAID-0 볼륨에는 21-40을 할당합니다.
- `/dev/md/dsk/d1` 같은 전체 볼륨 이름을 지정하는 대신 `d1` 같은 약어로 된 볼륨 이름을 사용할 수 있습니다.

Solaris Live Upgrade에 대한 RAID 볼륨 이름 지정 규칙

물리적 디스크 슬라이스와 Solaris 볼륨 관리자의 볼륨 이름은 약어로 만들 수 있습니다. 약어는 장치를 고유하게 식별하는 짧은 이름입니다. 다음 예를 참조하십시오.

- Solaris 볼륨 관리자 볼륨은 `dnum` 형식으로 식별할 수 있습니다. 예를 들어 `/dev/md/dsk/d10`은 간단하게 `d10`으로 줄일 수 있습니다.
- 시스템에 하나의 제어기와 여러 디스크가 있는 경우에는 `t0d0s0`을 사용할 수 있지만 제어기가 여러 개일 경우에는 `c0t0d0s0`을 사용합니다.

사용자 정의 Solaris Live Upgrade를 사용하여 RAID-1 볼륨(미러) 및 RAID-0 볼륨(하위 미러)을 만드는 경우 소프트웨어가 볼륨 이름을 찾고 지정하도록 하거나 사용자가 직접 이름을 지정할 수 있습니다. 소프트웨어가 이름을 찾도록 하는 경우 소프트웨어는 사용할 수 있는 첫 번째 미러 또는 하위 미러 이름을 지정합니다. 미러 이름을 직접 지정하는 경우 설치에서 하위 미러에 대해 1 및 2로 끝나는 이름을 사용할 수 있도록 0으로 끝나는 이름을 지정합니다. 하위 미러 이름을 직접 지정하는 경우 1이나 2로 끝나는 이름을 지정합니다. 숫자를 잘못 지정하는 경우 미러가 만들어지지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 1이나 2로 끝나는 숫자가 포함된 미러 이름(`d1` 또는 `d2`)을 지정하면 Solaris Live Upgrade는 해당 미러 이름이 하위 미러 이름과 중복되는 경우 미러를 만들지 못합니다.

이 예에서는 Solaris Live Upgrade가 볼륨 이름을 지정합니다. RAID-1 볼륨 d0 및 d1만 사용 중인 볼륨입니다. 미러 d10에 대해 Solaris Live Upgrade는 장치 c0t0d0s0의 하위 미러로 d2를, 장치 c1t0d0s0의 하위 미러로 d3을 선택합니다.

```
lucreate -n newbe -m /:d10:mirror,ufs -m /:c0t0d0s0:attach -m \
/:c1t0d0s0:attach
```

이 예에서는 명령에 볼륨 이름이 지정됩니다. 미러 d10에 대해 d11은 장치 c0t0d0s0의 하위 미러 이름이고 d12는 장치 c1t0d0s0의 하위 미러 이름입니다.

```
lucreate -n newbe -m /:d10:mirror,ufs -m /:c0t0d0s0,d11:attach -m \
/:c1t0d0s0,d12:attach
```

Solaris 볼륨 관리자 이름 지정 요구 사항에 대한 자세한 내용은 *Solaris Volume Manager Administration Guide*를 참조하십시오.

사용자 정의 JumpStart에 대한 RAID 볼륨 이름 지정 규칙

사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하여 RAID-1 볼륨(미러) 및 RAID-0 볼륨(하위 미러)을 만드는 경우 소프트웨어가 미러에 대한 볼륨 이름을 찾고 지정하도록 하거나 사용자가 프로필에 이름을 직접 지정할 수 있습니다. 소프트웨어가 이름을 찾도록 하는 경우 소프트웨어는 사용할 수 있는 첫 번째 볼륨 번호를 지정합니다. 프로필에 이름을 지정하는 경우 설치에서 하위 미러에 대해 1과 2로 끝나는 이름을 사용할 수 있도록 0으로 끝나는 미러 이름을 지정합니다. 숫자를 잘못 지정하는 경우 미러가 만들어지지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 1이나 2로 끝나는 숫자가 포함된 미러 이름(d1 또는 d2)을 지정하면 Jumpstart는 해당 미러 이름이 하위 미러 이름과 중복되는 경우 미러를 만들지 못합니다. 다음 프로필 예에서 미러에는 사용할 수 있는 첫 번째 볼륨 번호가 지정됩니다. 다음으로 사용할 수 있는 0으로 끝나는 미러가 d10인 경우 d11 및 d12라는 이름이 하위 미러에 지정됩니다.

```
filesys mirror c0t0d0s1 /
```

다음 프로필 예에서 미러 번호는 프로필에서 d30으로 지정됩니다. 하위 미러 이름은 해당 미러 번호 및 사용할 수 있는 첫 번째 하위 미러를 기준으로 소프트웨어에서 지정합니다. 이 예에서 하위 미러 이름은 d31 및 d32로 지정됩니다.

```
filesys mirror:d30 c0t1d0s0 c0t0d0s0 /
```

Solaris 볼륨 관리자 이름 지정 요구 사항에 대한 자세한 내용은 *Solaris Volume Manager Administration Guide*를 참조하십시오.

디스크 및 제어기 선택 지침

파일 시스템을 미러하기 위해 사용할 디스크와 제어기를 선택하는 경우 다음 지침을 고려하십시오.

- 수행할 수 있는 동시 읽기 및 쓰기 수를 높이려면 다른 제어기에 있는 구성 요소를 사용합니다.

- 다양한 디스크와 제어기에 여러 하위 미러 슬라이스를 보관합니다. 동일한 미러에 있는 두 개 이상의 하위 미러 슬라이스가 동일한 디스크에 있는 경우 데이터 보호가 상당히 감소됩니다.
- 제어기 및 연결된 케이블은 디스크보다 자주 오류를 일으키는 경향이 있으므로 여러 제어기에 하위 미러를 구성합니다. 이렇게 하면 미러의 성능도 향상됩니다.
- 단일 미러에 같은 종류의 디스크와 제어기를 사용합니다. 특히 이전 SCSI 저장 장치에서 디스크나 제어기의 모델이나 브랜드에 따라 그 성능이 상당히 다를 수 있습니다. 단일 미러에서 여러 성능 수준을 함께 사용하는 것은 성능을 상당히 저하시킬 수 있습니다.

슬라이스 선택 지침

파일 시스템을 미러하기 위해 사용할 슬라이스를 선택하는 경우 다음 지침을 고려하십시오.

- 루트(/), swap 및 /usr를 비롯한 모든 파일 시스템은 미러를 사용할 수 있습니다. 데이터베이스 같은 모든 응용 프로그램도 미러를 사용할 수 있습니다.
- 하위 미러 슬라이스의 크기가 같은지 확인합니다. 크기가 다른 하위 미러를 사용하면 사용되지 않는 디스크 공간이 발생합니다.
- 연결된 첫 번째 하위 미러가 실린더 0에서 시작하지 않은 미러된 파일 시스템이 있는 경우 추가로 연결하는 모든 하위 미러도 실린더 0에서 시작하지 않아야 합니다. 실린더 0에서 시작하는 하위 미러를 원래 하위 미러가 실린더 0에서 시작하지 않은 미러에 연결하려고 하면 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
can't attach
labeled submirror to an unlabeled mirror
```

연결하려면 하위 미러가 모두 실린더 0에서 시작하거나 모두 실린더 0에서 시작하지 않아야 합니다. 시작 실린더가 모든 하위 미러에서 동일할 필요는 없지만 모든 하위 미러는 실린더 0을 포함하거나 포함하지 않아야 합니다.

단일 사용자 모드로 부트가 RAID-1 볼륨에 미치는 영향

루트(/), /usr 및 swap용 미러가 있는 시스템이 단일 사용자 모드로 부트된 경우 시스템은 이러한 미러의 유지 관리가 필요하다는 것을 표시합니다. `metastat` 명령을 사용하여 이러한 미러를 보면 이러한 미러 및 시스템의 모든 미러가 “유지 관리 필요” 상태로 표시됩니다.

이러한 상황은 잠재적으로 위험할 수 있지만 문제가 되지는 않습니다. 미러를 재동기화하기 위해 부트 중에 일반적으로 발생하는 `metasync -r` 명령은 시스템이 단일 사용자 모드로 부트되면 중단됩니다. 시스템을 재부트하면 `metasync -r` 명령이 실행되고 모든 미러가 재동기화됩니다.

이러한 중단이 문제가 되면 `metasync -r` 명령을 수동으로 실행합니다.

`metasync`에 대한 자세한 내용은 `metasync(1M)` 설명서 페이지 및 *Solaris Volume Manager Administration Guide*를 참조하십시오.

네트워크에서 설치 준비(주제)

이 절에서는 DVD나 CD 매체 대신 LAN을 통해 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있도록 시스템을 설정하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

13 장	설치 서버에서의 Solaris 소프트웨어 설치에 관한 개요와 계획 작성 관련 정보를 제공합니다.
14 장	Solaris 소프트웨어를 DVD 매체에서 설치 서버로 복사하기 위한 단계별 지침을 제공합니다.
15 장	Solaris 소프트웨어를 CD 매체에서 설치 서버로 복사하기 위한 단계별 지침을 제공합니다.
16 장	네트워크 설치 설정을 위한 명령을 설명합니다.

네트워크에서 설치 준비(개요)

이 장에서는 DVD 또는 CD 매체 대신 네트워크에서 Solaris 소프트웨어를 설치하기 위해 LAN (local area network) 및 시스템을 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

WAN (wide area network)에서 클라이언트를 설치하는 방법은 41 장을 참조하십시오.

네트워크 설치 준비 소개

이 절에서는 네트워크에서 설치를 수행하기 전에 필요한 정보에 대해 설명합니다. 네트워크 설치를 통해 Solaris 9 디스크 이미지에 대한 액세스 권한이 있는 설치 서버라는 시스템에서 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 사용자는 Solaris 9 DVD 또는 CD 매체의 내용을 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다. 그런 다음 임의의 Solaris 설치 방법을 사용하여 네트워크를 통해 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

네트워크 설치를 위한 필수 서버

네트워크에서 Solaris 운영 환경을 설치하려면 설치될 시스템은 다음 서버가 네트워크에 있어야 합니다.

- **설치 서버** - 네트워크의 다른 시스템에 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 수 있는 Solaris 9 디스크 이미지를 포함하는 네트워크에 연결된 시스템입니다. 다음 매체에서 이미지를 복사하여 설치 서버를 만듭니다.
 - Solaris DVD
 - Solaris Software 1 of 2 CD 및 Solaris Software 2 of 2 CDSolaris Software 1 of 2 및 Solaris Software 2 of 2 CD에서 이미지를 복사한 후 설치 요구 사항의 필요에 따라 Solaris Installation CD와 Solaris Languages CD에서 이미지를 복사할 수도 있습니다.

설치 서버의 하드 디스크에 이미지를 복사하여 단일 설치 서버에서 다른 Solaris 릴리스 및 복수 플랫폼에 디스크 이미지를 제공할 수 있습니다. 예를 들어 단일 설치 서버가 SPARC 플랫폼 및 x86 플랫폼용 디스크 이미지를 포함할 수 있습니다.

설치 서버를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 절 중 하나를 참조하십시오.

- 125 페이지 “SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기”
- 128 페이지 “x86: SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 만들기”
- 141 페이지 “SPARC: SPARC CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기”
- 149 페이지 “CD 매체에 대한 교차 플랫폼 설치 서버 만들기”
- **부트 서버** - 서버 시스템은 해당 운영 환경을 설치하기 위해 동일한 네트워크 서브넷에 있는 클라이언트 시스템에 부트 시 필요한 정보를 제공합니다. 부트 서버 및 설치 서버는 일반적으로 동일한 시스템입니다. 그러나 Solaris 9 소프트웨어가 설치될 시스템이 설치 서버와는 다른 서브넷에 위치하고 DHCP를 사용하고 있지 않으면 부트 서버가 해당 서브넷에 있어야 합니다.

단일 부트 서버는 다른 플랫폼에 대한 Solaris 9 부트 소프트웨어를 포함하여 복수 릴리스에 대한 Solaris 9 부트 소프트웨어를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, SPARC 부트 서버가 SPARC 기반 시스템에 대하여 Solaris 8 및 Solaris 9 부트 소프트웨어를 제공할 수 있습니다. 동일한 SPARC 부트 서버가 x86 기반 시스템에 대하여 Solaris 9 부트 소프트웨어를 제공할 수도 있습니다.

주 - DHCP를 사용할 때 별도의 부트 서버를 만들 필요가 없습니다. 자세한 내용은 121 페이지 “DHCP를 사용하여 네트워크 설치 매개 변수 제공”을 참조하십시오.

부트 서버를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 절 중 하나를 참조하십시오.

- 131 페이지 “DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기”
- 160 페이지 “CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기”
- **(옵션) 이름 서버** - 네트워크상의 시스템에 대한 정보를 포함하는 DNS, NIS, NIS+ 또는 LDAP와 같은 분산 네트워크 데이터베이스를 관리하는 시스템입니다.

이름 서버를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*를 참조하십시오.

주 - 설치 서버와 이름 서버는 동일한 시스템이거나 다른 시스템일 수 있습니다.

그림 13-1은 일반적으로 네트워크 설치에 사용되는 서버를 보여 줍니다.

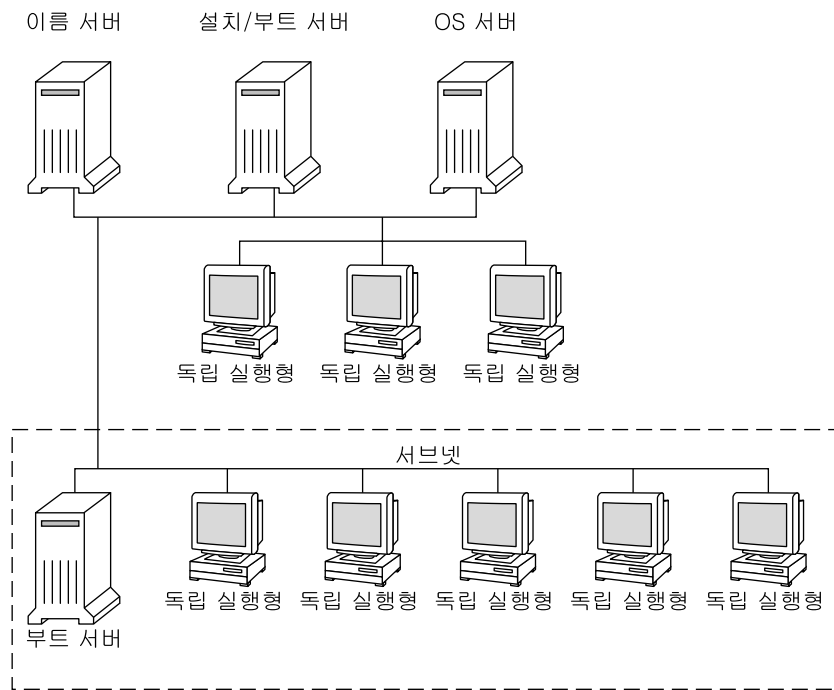


그림 13-1 네트워크 설치 서버

DHCP를 사용하여 네트워크 설치 매개 변수 제공

DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜)는 설치에 필요한 네트워크 매개 변수를 제공합니다. DHCP를 사용할 때 별도의 부트 서버를 만들 필요가 없습니다. 설치 서버를 만든 후 `add_install_client` 명령과 `-d` 옵션을 사용하여 클라이언트를 네트워크에 추가합니다. `-d` 옵션을 통해 DHCP를 사용하여 네트워크에서 Solaris 설치용 클라이언트 시스템을 설정할 수 있습니다.

설치 매개 변수의 DHCP 옵션에 대한 자세한 내용은 82 페이지 “DHCP 서비스를 사용하여 시스템 구성 정보를 미리 구성(작업)”을 참조하십시오.

DVD 매체를 사용하여 네트워크 설치 준비(작업)

이 장에서는 DVD 매체를 사용하여 Solaris 소프트웨어를 네트워크를 통해 설치할 수 있도록 네트워크 및 시스템을 설정하는 방법에 대해 설명합니다. 네트워크 설치를 사용하면 설치 서버라는 Solaris 9 디스크 이미지에 액세스할 수 있는 시스템에서 네트워크상의 다른 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. Solaris 9 DVD 매체의 내용을 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다. 그런 다음 임의의 Solaris 설치 방법을 사용하여 네트워크를 통해 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 123 페이지 “작업 맵: DVD 매체를 사용하여 네트워크 설치 준비”
- 124 페이지 “DVD 매체를 사용하여 설치 서버 만들기”
- 131 페이지 “DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기”
- 132 페이지 “DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”

작업 맵: DVD 매체를 사용하여 네트워크 설치 준비

표 14-1 작업 맵: DVD 매체를 사용하여 설치 서버 설정

작업	설명	지침
설치 서버를 만듭니다.	Solaris DVD를 설치 서버의 하드 디스크에 복사하려면 <code>setup_install_server(1M)</code> 를 사용합니다.	124 페이지 “DVD 매체를 사용하여 설치 서버 만들기”

표 14-1 작업 맵: DVD 매체를 사용하여 설치 서버 설정 (계속)

작업	설명	지점
(옵션) 부트 서버를 만듭니다.	설치 서버와 동일한 서브넷에 있지 않는 네트워크에서 시스템을 설치하려면 서브넷에 부트 서버를 만들어 시스템을 부트해야 합니다. <code>setup_install_server</code> 명령과 <code>-b</code> 옵션을 사용하여 부트 서버를 설정합니다. DHCP (동적 호스트 구성 프로토콜)를 사용한다면 부트 서버는 필요하지 않습니다.	131 페이지 “DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기”
네트워크에서 설치할 시스템을 추가합니다.	네트워크에서 설치할 각 시스템을 설정하려면 <code>add_install_client</code> 명령을 사용합니다. 설치할 각 시스템은 네트워크에서 설치 서버, 부트 서버 및 구성 정보를 찾을 필요가 있습니다.	132 페이지 “DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”

DVD 매체를 사용하여 설치 서버 만들기

네트워크를 통해 시스템을 설치하는 데 필요한 설치 이미지가 설치 서버에 포함되어 있습니다. 네트워크를 통해 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 설치 서버를 만들어야 합니다. 부트 서버는 항상 설정할 필요는 없습니다.

- 설치 매개 변수나 설치 서버를 설정하기 위해 DHCP를 사용하고 클라이언트가 동일한 서브넷에 있다면 부트 서버는 필요하지 않습니다.
- 설치 서버와 클라이언트가 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP를 사용하지 않는다면 서브넷별로 별도의 부트 서버를 만들어야 합니다. 각 서브넷에 대한 설치 서버를 만들 수 있습니다. 하지만 설치 서버를 만들려면 추가 디스크 공간이 필요합니다.

주 - Solaris DVD 매체를 사용하여 Solaris 2.6 또는 7 운영 환경을 실행 중인 시스템에 설치 서버를 설정하려면 먼저 다음 패치 중 하나를 적용해야 합니다.

- Solaris 2.6 SPARC 플랫폼판 운영 환경 - 패치 ID 107618-03
- Solaris 2.6 Intel 플랫폼판 운영 환경 - 패치 ID 107619-03
- Solaris 7 SPARC 플랫폼판 운영 환경 - 패치 ID 107259-03
- Solaris 7 Intel 플랫폼판 운영 환경 - 패치 ID 107260-03

▼ SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기

주 - SPARC: Solaris 2.3 릴리스 이전에 출시된 SunOS 버전을 실행하는 시스템은 사용할 수 없습니다.

주 - 이 절차에서는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하고 있지 않다면 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Devices and File Systems*를 참조하십시오.

1. 설치 서버가 될 SPARC 시스템에서 슈퍼유저가 되도록합니다.

그 시스템에는 DVD-ROM 드라이브가 있어야 하며 사이트의 네트워크 및 이름 서비스의 일부여야 합니다. 이름 서비스를 사용한다면 시스템이 이미 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP와 같은 서비스를 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.

2. 시스템 드라이브에 Solaris DVD를 넣습니다.

3. DVD 이미지를 포함할 디렉토리를 만듭니다.

```
# mkdir -p install_dir_path
```

4. 마운트된 디스크의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

- SPARC DVD 매체의 경우 다음을 입력합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
```

- x86 DVD 매체의 경우 다음을 입력합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

앞의 예에서 **cdrom0**은 Solaris 운영 환경 DVD 매체가 포함되어 있는 드라이브 경로입니다.

5. 드라이브의 DVD 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.

```
# ./setup_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` DVD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

주 - `setup_install_server` 명령은 Solaris 9 소프트웨어 디스크 이미지로 사용할 수 있는 충분한 디스크 공간을 갖고 있는지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 `df -k1` 명령을 사용합니다.

6. 설치 서버를 마운트용으로 사용할 수 있게 할 필요가 있는지 결정합니다.

- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP를 사용 중이라면 부트 서버는 만들 필요가 없습니다. 단계 10으로 이동합니다.
- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP가 사용 중이 아니면 다음 단계들을 완료합니다.

7. 설치 서버의 이미지 경로가 올바르게 공유되어 있는지 확인합니다.

```
# share | grep install_dir_path
```

```
install_dir_path          DVD 이미지를 복사한 설치 이미지로 경로를 지정합니다.
```

- 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되고 anon=0이 옵션에 표시되면 단계 10으로 이동합니다.
- 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되지 않거나 anon=0이 옵션에 표시되지 않으면 계속합니다.

8. /etc/dfs/dfstab 파일에 이 항목을 추가하여 부트 서버에서 설치 서버를 사용할 수 있게 합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
```

9. 설치 서버의 디렉토리 경로가 올바르게 공유되어 있는지 확인합니다.

```
# ps -ef | grep nfsd
```

- nfsd 데몬이 실행되고 있지 않은 경우 실행합니다.
/etc/init.d/nfs.server start
- nfsd 데몬이 실행 중인 경우 설치 서버를 공유합니다.
shareall

10. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
# cd /
```

11. Solaris DVD를 꺼냅니다.

12. setup_install_server에서 만든 넷 설치 이미지의 미니루트 (/install_dir_path/Solaris 9/Tools/Boot)에 있는 파일을 패치할 것인지 여부를 결정합니다. 부트 이미지에 문제가 있으면 파일을 패치할 필요가 있습니다.

- 문제가 없는 경우 계속합니다.
- 패치하려면 patchadd -C 명령을 사용하여 미니루트에 있는 파일들을 패치합니다.



주의 - Patch README 지침을 읽거나 현지 Sun 고객 지원 사무소에 문의한 후에 patchadd -C 명령을 사용하십시오.

13. 부트 서버를 만들 필요가 있는지 결정합니다.

- DHCP가 사용 중이거나 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있는 경우 부트 서버를 만들 필요가 없습니다. 132 페이지 “DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”로 이동합니다.
- DHCP가 사용 중이 아니거나 설치 서버 및 클라이언트가 다른 서브넷에 있는 경우 부트 서버를 만들어야 합니다. 131 페이지 “DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기”로 이동합니다.

예 14-1 SPARC: SPARC DVD를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기

다음 예에서는 Solaris DVD를 설치 서버의 /export/home/dvdsparc 디렉토리에 복사하여 설치 서버를 만드는 방법에 대해 설명합니다.

```
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
```

별도의 부트 서버가 필요하다면 다음 명령을 입력합니다.

다음 경로를 /etc/dfs/dfstab 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
```

nfsd 데몬이 실행 중인지 확인합니다. nfsd 데몬이 실행 중이 아니면 시작하고 공유하십시오.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

예 14-2 x86: x86 DVD로 SPARC 설치 서버 만들기

다음 예는 Solaris DVD를 설치 서버의 /export/home/dvdx86 디렉토리에 복사하여 설치 서버를 만드는 방법을 보여 줍니다.

```
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86
```

다음 경로를 /etc/dfs/dfstab 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86
```

예 14-2 x86: x86 DVD로 SPARC 설치 서버 만들기 (계속)

nfsd 데몬이 실행 중인지 확인합니다. nfsd 데몬이 실행 중이 아니면 시작하고 공유하십시오.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

▼ x86: SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 만들기

주 - 이 절차에서는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하고 있지 않다면 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Devices and File Systems*를 참조하십시오.

1. 설치 서버가 될 x86 시스템에서 슈퍼유저가 되도록 합니다.

그 시스템에는 DVD-ROM 드라이브가 있어야 하며 사이트의 네트워크 및 이름 서비스의 일부여야 합니다. 이름 서비스를 사용한다면 시스템이 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP 이름 서비스도 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.

2. 시스템 드라이브에 Solaris DVD를 넣습니다.

3. 부트 이미지를 포함할 디렉토리를 만듭니다.

```
# mkdir -p install_dir_path
```

`install_dir_path` DVD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

4. 마운트된 디스크의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

- x86 DVD 매체의 경우 다음을 입력합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
```

- SPARC DVD 매체의 경우 다음을 입력합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

앞의 예에서 `cdrom0`은 Solaris 운영 환경 DVD 매체가 포함되어 있는 드라이브 경로입니다.

5. `setup_install_server` 명령을 사용하여 설치 서버의 하드 디스크에 드라이브의 디스크를 복사합니다.


```
# ./setup_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` DVD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

주 - `setup_install_server` 명령은 Solaris 9 소프트웨어 디스크 이미지로 사용할 수 있는 충분한 디스크 공간을 갖고 있는지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 `df -k1` 명령을 사용합니다.

6. 설치 서버를 마운트용으로 사용할 수 있게 할 필요가 있는지 결정합니다.

- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP를 사용 중이라면 부트 서버는 만들 필요가 없습니다. 단계 10으로 이동합니다.
- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP가 사용 중이 아니면 다음 단계들을 완료합니다.

7. 설치 서버의 이미지 경로가 올바르게 공유되어 있는지 확인합니다.

```
# share | grep install_dir_path
```

`install_dir_path` DVD 이미지를 복사한 설치 이미지를 지정합니다.

- 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되고 `anon=0`이 옵션에 표시되면 단계 10으로 이동합니다.
- 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되지 않거나 `anon=0`이 옵션에 표시되지 않으면 계속합니다.

8. `/etc/dfs/dfstab` 파일에 이 항목을 추가하여 부트 서버에서 설치 서버를 사용할 수 있게 합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
```

9. 설치 서버의 디렉토리 경로가 올바르게 공유되어 있는지 확인합니다.

```
# ps -ef | grep nfsd
```

- `nfsd` 데몬이 실행되고 있지 않은 경우 실행합니다.

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```

- `nfsd` 데몬이 실행 중인 경우 설치 서버를 공유합니다.

```
# shareall
```

10. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
# cd /
```

11. Solaris DVD를 꺼냅니다.

12. `setup_install_server`에서 만든 넷 설치 이미지의 미니루트 (`Solaris_9/Tools/Boot`)에 있는 파일을 패치할 것인지 여부를 결정합니다.

- 문제가 없는 경우 계속합니다.
- 패치하려면 `patchadd -C` 명령을 사용하여 미니루트에 있는 파일들을 패치합니다.

13. 부트 서버를 만들 필요가 있는지 결정합니다.

- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP를 사용 중이라면 부트 서버는 만들 필요가 없습니다. 132 페이지 “DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”를 참조하십시오.
- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷이 있지 않고 DHCP를 사용 중이 아니면 부트 서버를 만들어야 합니다. 부트 서버를 만드는 방법에 대한 자세한 지침은 131 페이지 “DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기”를 참조하십시오.

예 14-3 x86: x86 DVD로 x86 설치 서버 만들기

다음 예는 Solaris x86 Platform Edition DVD를 설치 서버의 `/export/home/dvdx86` 디렉토리에 복사하여 x86 설치 서버를 만드는 방법을 보여 줍니다.

```
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86
```

다음 경로를 `/etc/dfs/dfstab` 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86
```

`nfsd` 데몬이 실행 중인지 확인합니다. `nfsd` 데몬이 실행 중이 아니면 시작하고 공유하십시오.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

예 14-4 SPARC DVD로 x86 설치 서버 만들기

다음 예는 Solaris SPARC Platform Edition DVD를 설치 서버의 `/export/home/dvdsparc` 디렉토리에 복사하여 x86 설치 서버를 만드는 방법을 보여 줍니다.

```
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
```

다음 경로를 `/etc/dfs/dfstab` 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
```

`nfsd` 데몬이 실행 중인지 확인합니다. `nfsd` 데몬이 실행 중이 아니면 시작하고 공유하십시오.

예 14-4 SPARC DVD로 x86 설치 서버 만들기 (계속)

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기

네트워크를 통해 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 설치 서버를 만들어야 합니다. 부트 서버는 항상 설정할 필요는 없습니다. 부트 서버는 네트워크에서 시스템을 부트하기에 충분한 부트 소프트웨어를 포함하고 있으며 설치 서버가 Solaris 소프트웨어의 설치를 완료합니다.

- DHCP를 사용하여 설치 매개 변수를 설정하거나 설치 서버 또는 클라이언트가 설치 서버와 동일한 서브넷에 있는 경우 부트 서버는 필요하지 않습니다. 132 페이지 “DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”로 이동합니다.
- 설치 서버와 클라이언트가 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP를 사용하지 않는다면 서브넷별로 별도의 부트 서버를 만들어야 합니다. 각 서브넷용으로 설치 서버를 만들 수 있지만 설치 서버를 만들기 위해서는 추가의 디스크 공간이 필요합니다.

▼ DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기

1. 서브넷용으로 부트 서버를 만들고자 하는 시스템에서 슈퍼유저로 로그인합니다.

시스템이 원격 Solaris 9 디스크 이미지(보통 설치 서버)에 액세스할 수 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하면 시스템이 이름 서비스를 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.

2. 설치 서버에서 Solaris DVD를 마운트합니다.

```
# mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt
```

server_name:path

설치 서버 이름 및 디스크 이미지 절대 경로입니다.

3. 부트 이미지용 디렉토리를 만듭니다.

```
# mkdir -p boot_dir_path
```

boot_dir_path 부트 소프트웨어를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

4. Solaris DVD 이미지의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
```

5. 부트 서버에 부트 소프트웨어를 복사합니다.

```
# ./setup_install_server -b boot_dir_path
```

-b 시스템을 부트 서버로 설정하도록 지정합니다.

boot_dir_path 부트 소프트웨어를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

주 - setup_install_server 명령은 이미지용으로 사용할 수 있는 충분한 공간을 갖고 있는지를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 df -k1 명령을 사용합니다.

6. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
# cd /
```

7. 설치 이미지를 마운트 해제합니다.

```
# umount /mnt
```

이제 네트워크에서 설치할 시스템을 설정할 준비가 되었습니다. 132 페이지 “DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”를 참조하십시오.

예 14-5 서브넷에서 부트 서버 만들기(DVD)

다음 예는 서브넷에서 부트 서버를 만드는 방법을 설명합니다. 이 명령은 이름이 crystal인 부트 서버의 로컬 디스크에서 부트 소프트웨어를 Solaris DVD 이미지에서 /export/home/dvdsparc로 복사합니다.

```
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/home/dvdsparc /mnt
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server -b /export/home/dvdsparc
# cd /
# umount /mnt
```

DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가

설치 서버를 만들거나 필요한 경우 부트 서버를 만든 다음 네트워크에서 설치할 각 시스템을 설정해야 합니다. 설치하려는 개별 시스템은 다음을 찾을 필요가 있습니다.

- 설치 서버
- 부트 서버(필요한 경우)
- sysidcfg 파일(시스템 정보를 사전 구성하기 위해 sysidcfg 파일을 사용하는 경우)
- 이름 서버(시스템 정보를 사전 구성하기 위해 이름 서비스를 사용하는 경우)
- 프로필 서버 JumpStart 디렉토리의 프로필(사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하는 경우)

설치 서버와 클라이언트 설정은 다음의 `add_install_client` 절차를 따릅니다. 또한 다음을 위해서는 예로 든 절차를 참조하십시오.

- DHCP를 사용하여 설치 매개 변수를 설정할 경우 예 14-6을 참조하십시오.
- 설치 서버와 클라이언트가 동일한 서브넷에 있다면 예 14-7을 참조하십시오.
- 설치 서버와 클라이언트가 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP를 사용하지 않는다면 예 14-8을 참조하십시오.
- DHCP를 사용하여 x86 클라이언트에 설치 매개 변수를 설정하려는 경우 예 14-9를 참조하십시오.
- x86 기반 시스템 설치 중에 출력을 표시하기 위해 특정 직렬 포트를 사용하는 경우 예 14-10을 참조하십시오.
- 설치 중에 x86 클라이언트를 설정하여 특정 네트워크 인터페이스를 사용하려는 경우 예 14-11을 참조하십시오.

이 명령과 함께 사용할 추가 옵션은 `add_install_client(1M)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

▼ `add_install_client`로 네트워크에서 설치할 시스템 추가(DVD)

부트 서버를 갖고 있다면 설치 서버 설치 이미지를 공유했으며 적절한 데몬을 실행했는지 확인하십시오. “SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기” 단계 6을 참조하십시오.

1. 설치 서버나 부트 서버에서 슈퍼유저가 되도록 합니다.
2. NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP 이름 서비스를 사용하는 경우 설치할 시스템에 관한 다음 정보가 이름 서비스에 추가되었는지 확인합니다.
 - 호스트 이름
 - IP 주소
 - 이더넷 주소

이름 서비스에 대한 추가 정보는 *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*를 참조하십시오.

3. Solaris DVD 이미지의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
```

install_dir_path Tools 디렉토리 경로를 지정합니다.

4. 네트워크에서 설치될 수 있도록 클라이언트 시스템을 설정합니다.

```
# ./add_install_client [-d] [-s install_server:install_dir_path] \  
[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path] [-p sysid_server:path] \  
[-t boot_image_path] [-b "boot-property=value"] \  
[-e ethernet_address] client_name platform_group
```

-d

클라이언트가 네트워크 설치 매개 변수를 확보하기 위해 DHCP를 사용하도록 지정합니다. -d만 사용하는 경우

`add_install_client` 명령은 동일한 클래스의 클라이언트 시스템(예: 모든 SPARC 클라이언트 시스템)에 대한 설치 정보를 설정합니다. 특정 클라이언트에 대한 설치 정보를 설정하려면 -e 옵션과 함께 -d를 사용합니다.

x86 클라이언트의 경우 이 옵션을 사용하여 PXE 네트워크 부트로 네트워크에서 시스템을 부트합니다.

DHCP를 사용하는 클래스별 설치에 대한 자세한 내용은 83 페이지 “Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기”를 참조하십시오.

-s *install_server:install_dir_path*

설치 서버 이름과 경로를 지정합니다.

- *install_server*는 설치 서버의 호스트 이름입니다.
- *install_dir_path*는 Solaris DVD 이미지의 절대 경로입니다.

-c *jumpstart_server:jumpstart_dir_path*

사용자 정의 JumpStart 설치용 JumpStart 디렉토리를 지정합니다.

*jumpstart_server*는 JumpStart 디렉토리가 위치한 서버의 호스트 이름입니다.

*jumpstart_dir_path*는 JumpStart 디렉토리의 절대 경로입니다.

-p *sysid_server:path*

시스템 정보 사전 구성을 위해 `sysidcfg` 파일의 경로를 지정합니다. *sysid_server*는 파일을 포함하고 있는 서버의 올바른 호스트 이름 또는 IP 주소입니다. *path*는 `sysidcfg` 파일을 포함하고 있는 디렉토리의 절대 경로입니다.

-t *boot_image_path*

Solaris 9 넷 설치 이미지, CD 또는 DVD의 `Tools` 디렉토리에 속하지 않는 부트 이미지를 사용하려면 대체 부트 이미지에 대한 경로를 지정합니다.

-b "*boot-property=value*"

x86 기반 시스템에만 적용: 네트워크에서 클라이언트를 부트할 때 사용할 부트 등록 정보 값을 설정할 수 있습니다. -b 옵션은 -e 옵션과 함께 사용해야 합니다.

부트 등록 정보에 대한 자세한 내용은 `eeprom(1M)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

-e *ethernet_address*

설치할 클라이언트의 이더넷 주소를 지정합니다. 이 옵션을 사용하면 특정 클라이언트에 사용할 설치 정보를 설정할 수 있습니다.

DHCP를 사용하는 클라이언트별 설치에 대한 자세한 내용은 83 페이지 "[Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로만 들기](#)"를 참조하십시오.

client_name

네트워크에서 설치할 시스템의 이름입니다. 이 이름은 설치 서버의 호스트 이름이 아닙니다.

platform_group

설치할 시스템의 플랫폼 그룹입니다. 자세한 내용은 [부록 C](#)를 참조하십시오.

예 14-6 SPARC: DHCP 사용 시 SPARC 설치 서버에 SPARC 설치 클라이언트 추가(DVD)

다음 예는 DHCP를 사용하여 네트워크에서 설치 매개 변수를 설정할 때 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여 줍니다. 설치 클라이언트는 이름이 `basil`이며 `Ultra™ 5` 시스템입니다. 파일 시스템 `/export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools`에는 `add_install_client` 명령이 포함되어 있습니다.

DHCP를 사용하여 네트워크 설치를 위한 설치 매개 변수를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: IP Services*의 "[Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service \(Task Map\)](#)"를 참조하십시오.

```
sparc_install_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u
```

예 14-7 서버와 동일한 서브넷에 있는 설치 클라이언트 추가(DVD)

다음 예는 설치 서버와 동일한 서브넷에 있는 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여 줍니다. 설치 클라이언트는 이름이 `basil`이며 `Ultra 5` 시스템입니다. 파일 시스템 `/export/home/dvdsparc/`에는 `add_install_client` 명령이 포함되어 있습니다.

예 14-7 서버와 동일한 서브넷에 있는 설치 클라이언트 추가(DVD) (계속)

```
install_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools
install_server# ./add_install_client basil sun4u
```

예 14-8 부트 서버에 설치 클라이언트 추가(DVD)

다음 예는 부트 서버에 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여 줍니다. 설치 클라이언트는 이름이 rose이며 Ultra 5 시스템입니다. 부트 서버에서 명령을 실행합니다. -s 옵션은 /export/home/dvdsparc에 Solaris SPARC Platform Edition DVD 이미지를 포함하고 있는 rosemary라는 이름의 설치 서버를 지정하기 위해 사용됩니다.

```
boot_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/dvdsparc rose sun4u
```

예 14-9 x86: DHCP 사용 시 x86 설치 서버에 x86 설치 클라이언트 추가(DVD)

다음 예는 DHCP를 사용하여 네트워크에서 설치 매개 변수를 설정할 때 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여 줍니다. -d 옵션은 클라이언트가 구성을 위해 DHCP 프로토콜을 사용할 것을 지정하는 데 사용됩니다. PXE 네트워크 부트를 사용하려면 DHCP 프로토콜을 사용해야 합니다. DHCP 클래스 이름 SUNW.i86pc는 이 명령이 단일 클라이언트뿐만 아니라 모든 Solaris x86 네트워크 부트 클라이언트에 적용됨을 나타냅니다. -s 옵션은 클라이언트가 이름이 rosemary인 설치 서버에서 설치됨을 지정하는 데 사용됩니다. 이 서버에는 /export/home/dvdx86에 Solaris x86 Platform Edition DVD 이미지가 포함되어 있습니다.

DHCP를 사용하여 네트워크 설치를 위한 설치 매개 변수를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: IP Services*의 “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”를 참조하십시오.

```
x86_install_server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_9/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/dvdx86 \
SUNW.i86pc i86pc
```

예 14-10 x86: 네트워크 설치 중 사용할 직렬 콘솔 지정(DVD)

다음 예는 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하고 설치 시 사용할 직렬 콘솔을 지정하는 방법을 설명합니다. 이 예는 다음과 같은 방법으로 설치 클라이언트를 설정합니다.

- -d 옵션은 클라이언트가 설치 매개 변수 설정에 DHCP를 사용하도록 설정되어 있음을 나타냅니다.
- -e 옵션은 이더넷 주소가 00:07:e9:04:4a:bf인 클라이언트에만 설치됨을 나타냅니다.
- -b 옵션의 처음과 두 번째 사용은 직렬 포트 ttya를 입력 및 출력 장치로 사용할 것을 설치 프로그램에 지시합니다.

```
install_server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_9/Tools
install_server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
```


예 14-10 x86: 네트워크 설치 중 사용할 직렬 콘솔 지정(DVD) (계속)

-b 옵션과 함께 사용할 수 있는 부트 등록 정보 변수 및 값에 대한 자세한 내용은 eeprom(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.

예 14-11 x86: 네트워크 설치 중 사용할 부트 장치 지정(DVD)

다음 예는 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하고 설치 시 사용할 부트 장치를 지정하는 방법을 설명합니다. 설치 클라이언트 설정 시 부트 장치를 지정하는 경우 설치 중에 Device Configuration Assistant가 이 정보를 알리는 메시지를 표시하지 않습니다.

이 예는 다음과 같은 방법으로 설치 클라이언트를 설정합니다.

- -d 옵션은 클라이언트가 설치 매개 변수 설정에 DHCP를 사용하도록 설정되어 있음을 나타냅니다.
- -e 옵션은 이더넷 주소가 00:07:e9:04:4a:bf인 클라이언트에만 설치됨을 나타냅니다.
- -b 옵션의 처음과 두 번째 사용은 직렬 포트 ttya를 입력 및 출력 장치로 사용할 것을 설치 프로그램에 지시합니다.
- -b 옵션을 세 번째 사용하면 설치 프로그램에 설치 중에 특정 부트 장치를 사용할 것을 지시합니다.

주 - 부트 장치 경로 값은 하드웨어별로 다릅니다.

- i86pc 플랫폼 이름은 클라이언트가 x86 기반 시스템임을 나타냅니다.

```
install server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_9/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
```

-b 옵션과 함께 사용할 수 있는 부트 등록 정보 변수 및 값에 대한 자세한 내용은 eeprom(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.

CD 매체를 사용하여 네트워크 설치 준비(작업)

이 장에서는 CD 매체를 사용하여 Solaris 소프트웨어를 네트워크를 통해 설치할 수 있도록 네트워크와 시스템을 설정하는 방법에 대해 설명합니다. 네트워크 설치를 사용하면 설치 서버라는 Solaris 9 디스크 이미지에 액세스할 수 있는 시스템에서 네트워크상의 다른 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. CD 매체의 내용을 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다. 그런 다음 임의의 Solaris 설치 방법을 사용하여 네트워크를 통해 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 140 페이지 “작업 맵: CD 매체를 사용하여 네트워크 설치 준비”
- 140 페이지 “CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기”
- 145 페이지 “CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 만들기”
- 149 페이지 “CD 매체에 대한 교차 플랫폼 설치 서버 만들기”
- 160 페이지 “CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기”
- 162 페이지 “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”

작업 맵: CD 매체를 사용하여 네트워크 설치 준비

표 15-1 작업 맵: CD 매체를 사용하여 설치 서버 설정

작업	설명	지침
설치 서버를 만듭니다.	<p><code>setup_install_server(1M)</code> 명령을 사용하여 Solaris Software 1 of 2 CD를 설치 서버의 하드 디스크로 복사합니다.</p> <p><code>add_to_install_server(1M)</code> 명령을 사용하여 Solaris Software 2 of 2 CD 및 Solaris Languages CD를 설치 서버의 하드 디스크로 복사합니다.</p> <p><code>modify_install_server(1M)</code> 명령을 사용하여 Solaris Web Start 사용자 인터페이스 소프트웨어를 넷 설치 이미지에 추가합니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 140 페이지 “CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기” ■ 145 페이지 “x86: x86 CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 만들기” ■ 149 페이지 “CD 매체에 대한 교차 플랫폼 설치 서버 만들기”
(옵션) 부트 서버를 만듭니다.	설치 서버와 동일한 서브넷에 있지 않는 네트워크에서 시스템을 설치하려면 서브넷에 부트 서버를 만들어 시스템을 부트해야 합니다. DHCP (동적 호스트 구성 프로토콜)를 사용하면 부트 서버는 필요하지 않습니다.	160 페이지 “CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기”
네트워크에서 설치할 시스템을 추가합니다.	네트워크에서 설치할 각 시스템을 설정하려면 <code>add_install_client</code> 명령을 사용합니다. 설치할 각 시스템은 네트워크에서 설치 서버, 부트 서버 및 구성 정보를 찾을 필요가 있습니다.	162 페이지 “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”

CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기

네트워크를 통해 시스템을 설치하는 데 필요한 설치 이미지가 설치 서버에 포함되어 있습니다. 네트워크를 통해 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 설치 서버를 만들어야 합니다. 별도의 부트 서버를 항상 설정할 필요는 없습니다.

- DHCP를 사용하여 설치 매개 변수를 설정하거나 설치 서버 및 클라이언트가 동일한 서브넷에 있으면 별도의 부트 서버는 필요하지 않습니다.
- 설치 서버와 클라이언트가 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP를 사용하지 않는다면 서브넷별로 별도의 부트 서버를 만들어야 합니다. 각 서브넷용으로 설치 서버를 작성할 수 있지만 설치 서버는 더 많은 디스크 공간을 필요로 합니다.

▼ SPARC: SPARC CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기

이 절차는 SPARC CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버를 만듭니다.

x86 CD 매체를 사용하여 SPARC 시스템을 만드는 경우처럼 설치 서버와는 다른 플랫폼 매체를 사용하여 설치 서버를 만들려면 149 페이지 “CD 매체에 대한 교차 플랫폼 설치 서버 만들기”를 참조하십시오.

주 - 이 절차에서는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하고 있지 않다면 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Devices and File Systems*를 참조하십시오.

1. 설치 서버가 될 시스템에서 슈퍼유저가 되도록 합니다.

시스템에는 CD-ROM 드라이브가 있어야 하며 사이트의 네트워크 및 이름 서비스의 일부여야 합니다. 이름 서비스를 사용한다면 시스템이 이미 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP와 같은 이름 서비스를 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.

2. Solaris Software 1 of 2 CD를 시스템의 드라이브에 넣습니다.

3. CD 이미지용 디렉토리를 만듭니다.

```
# mkdir -p install_dir_path
```

`install_dir_path` CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

4. 마운트된 디스크의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
```

위의 예에서 `cdrom0`은 Solaris 운영 환경 CD 매체가 포함되어 있는 드라이브 경로입니다.

5. 드라이브의 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.

```
# ./setup_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

주 - `setup_install_server` 명령은 Solaris 9 소프트웨어 디스크 이미지로 사용할 수 있는 충분한 디스크 공간을 갖고 있는지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 `df -k1` 명령을 사용합니다.

6. 설치 서버를 마운트용으로 사용할 수 있게 할 필요가 있는지 결정합니다.

- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP를 사용 중이라면 부트 서버는 만들 필요가 없습니다. 단계 10으로 이동합니다.
- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP가 사용 중이 아니면 다음 단계들을 완료합니다.

7. 설치 서버의 설치 이미지 경로가 올바르게 공유되어 있는지 확인합니다.

```
# share | grep install_dir_path
```

install_dir_path 부트 서버 설치 이미지의 경로를 지정합니다.

- 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되고 anon=0이 옵션에 표시되면 단계 10으로 이동합니다.
- 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되지 않거나 anon=0이 옵션에 표시되지 않으면 계속합니다.

8. /etc/dfs/dfstab 파일에 이 항목을 추가하여 부트 서버에서 설치 서버를 사용할 수 있게 합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
```

install_dir_path 부트 서버 설치 이미지의 경로를 지정합니다.

9. 설치 서버의 디렉토리 경로가 올바르게 공유되어 있는지 확인합니다.

```
# ps -ef | grep nfsd
```

- nfsd 데몬이 실행되고 있지 않은 경우 실행합니다.


```
# /etc/init.d/nfs.server start
```
- nfsd 데몬이 실행 중인 경우 설치 서버를 공유합니다.

```
# shareall
```

10. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
# cd /
```

11. Solaris Software 1 of 2 CD를 꺼냅니다.

12. Solaris Software 2 of 2를 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

13. 마운트된 CD의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

14. CD-ROM 드라이브의 CD 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.

```
# ./add_to_install_server install_dir_path
```

install_dir_path CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

15. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
# cd /
```

16. Solaris Software 2 of 2 CD를 꺼냅니다.

17. Solaris Languages CD를 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

18. 마운트된 CD의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
```

19. CD-ROM 드라이브의 CD 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.

```
# ./add_to_install_server install_dir_path
```

install_dir_path CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

20. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
# cd /
```

21. 사용자가 Solaris Web Start 설치 방법을 사용하여 시스템을 부트하고 Solaris 9 소프트웨어를 네트워크를 통해 설치할 수 있게 할 것인지 여부를 결정합니다.

- 원하지 않는 경우 Solaris Languages CD를 꺼내고 단계 25로 이동합니다.
- 원하는 경우 Solaris Languages CD를 꺼내고 계속합니다.

22. Solaris Installation CD를 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

23. 마운트된 CD의 modify_install_server를 포함한 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0
```

24. Solaris Web Start 인터페이스 소프트웨어를 설치 서버에 복사합니다.

```
# ./modify_install_server -p install_dir_path installer_miniroot_path
```

-p 기존 이미지의 미니루트를 *install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig*에 보존합니다.

install_dir_path Solaris Web Start 인터페이스를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

installer_miniroot_path Solaris Web Start 인터페이스를 복사할 CD상의 디렉토리를 지정합니다.

25. setup_install_server에서 만든 넷 설치 이미지의 미니루트 (*/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot*)에 있는 파일을 패치할 것인지 여부를 결정합니다. 부트 이미지에 문제가 있으면 파일을 패치할 필요가 있습니다.

- 문제가 없는 경우 계속합니다.
- 패치하려면 patchadd -C 명령을 사용하여 미니루트에 있는 파일들을 패치합니다.



주의 - Patch README 지침을 읽거나 현지 Sun 고객 지원 사무소에 문의한 후에 patchadd -C 명령을 사용하십시오.

26. 부트 서버를 만들 필요가 있는지 결정합니다.

- DHCP가 사용 중이거나 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있는 경우 부트 서버를 만들 필요가 없습니다. 162 페이지 "CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가"로 이동합니다.
- DHCP가 사용 중이 아니거나 설치 서버 및 클라이언트가 다른 서브넷에 있는 경우 부트 서버를 만들어야 합니다. 160 페이지 "CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기"로 이동합니다.

예 15-1 SPARC: SPARC CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기

다음 예는 다음 CD들을 설치 서버의 /export/home/s9cdsparc 디렉토리에 복사하여 설치 서버를 만드는 방법을 보여 줍니다.

- Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD
- Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD
- Solaris SPARC Platform Edition Languages CD

```
# mkdir -p /export/home/cdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/cdsparc
```

- 별도의 부트 서버가 있는 경우 다음 단계를 추가합니다.

1. 다음 경로를 /etc/dfs/dfstab 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \
/export/home/cdsparc
```

2. nfsd 데몬이 실행 중인지 확인합니다. nfsd 데몬이 실행 중이 아니면 시작하고 공유하십시오.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
```

3. 다음 단계를 계속합니다.

- 부트 서버가 필요하지 않거나 별도의 부트 서버에 대한 단계를 완료했으면 계속합니다.

```
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/s0
```


예 15-1 SPARC: SPARC CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기 (계속)

```
# ./modify_install_server -p /export/home/cdsparc /cdrom/cdrom0/s0
```

이 예에서는 개별 명령 이전에 각 CD가 삽입되고 자동으로 마운트됩니다. 각각의 명령 후에 CD는 제거됩니다.

CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 만들기

네트워크를 통해 시스템을 설치하는 데 필요한 설치 이미지가 설치 서버에 포함되어 있습니다. 네트워크를 통해 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 설치 서버를 만들어야 합니다. 별도의 부트 서버를 항상 설정할 필요는 없습니다.

- DHCP를 사용하여 설치 매개 변수를 설정하거나 설치 서버 및 클라이언트가 동일한 서브넷에 있으면 별도의 부트 서버는 필요하지 않습니다.
- 설치 서버와 클라이언트가 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP를 사용하지 않는다면 서브넷별로 별도의 부트 서버를 만들어야 합니다. 각 서브넷용으로 설치 서버를 작성할 수 있지만 설치 서버는 더 많은 디스크 공간을 필요로 합니다.

▼ x86: x86 CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 만들기

이 절차는 x86 CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버를 만듭니다.

SPARC CD 매체를 사용하여 x86 시스템을 만드는 경우처럼 설치 서버와는 다른 플랫폼 매체를 사용하여 설치 서버를 만들려면 149 페이지 “CD 매체에 대한 교차 플랫폼 설치 서버 만들기”를 참조하십시오.

주 - 이 절차에서는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하고 있지 않다면 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Devices and File Systems*를 참조하십시오.

1. 설치 서버가 될 시스템에서 슈퍼유저가 되도록 합니다.

시스템에는 CD-ROM 드라이브가 있어야 하며 사이트의 네트워크 및 이름 서비스의 일부여야 합니다. 이름 서비스를 사용한다면 시스템이 이미 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP와 같은 이름 서비스를 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.

2. Solaris Software 1 of 2 CD를 시스템의 드라이브에 넣습니다.

3. CD 이미지용 디렉토리를 만듭니다.

```
# mkdir -p install_dir_path
```

install_dir_path CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

4. 마운트된 디스크의 **Tools** 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
```

위의 예에서 **cdrom0**은 Solaris 운영 환경 CD 매체가 포함되어 있는 드라이브 경로입니다.

5. 드라이브의 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.

```
# ./setup_install_server install_dir_path
```

install_dir_path CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

주 - `setup_install_server` 명령은 Solaris 9 소프트웨어 디스크 이미지로 사용할 수 있는 충분한 디스크 공간을 갖고 있는지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 `df -k1` 명령을 사용합니다.

6. 설치 서버를 마운트용으로 사용할 수 있게 할 필요가 있는지 결정합니다.

- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP를 사용 중이라면 부트 서버는 만들 필요가 없습니다. 단계 10으로 이동합니다.
- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP가 사용 중이 아니면 다음 단계들을 완료합니다.

7. 설치 서버의 설치 이미지 경로가 올바르게 공유되어 있는지 확인합니다.

```
# share | grep install_dir_path
```

install_dir_path 부트 서버 설치 이미지의 경로를 지정합니다.

- 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되고 `anon=0`이 옵션에 표시되면 단계 10으로 이동합니다.
- 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되지 않거나 `anon=0`이 옵션에 표시되지 않으면 계속합니다.

8. `/etc/dfs/dfstab` 파일에 이 항목을 추가하여 부트 서버에서 설치 서버를 사용할 수 있게 합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
```

install_dir_path 부트 서버 설치 이미지의 경로를 지정합니다.

9. 설치 서버의 디렉토리 경로가 올바르게 공유되어 있는지 확인합니다.

- ```
ps -ef | grep nfsd
```
- nfsd 데몬이 실행되고 있지 않은 경우 실행합니다.
 

```
/etc/init.d/nfs.server start
```
  - nfsd 데몬이 실행 중인 경우 설치 서버를 공유합니다.
 

```
shareall
```
10. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.
- ```
# cd /
```
11. Solaris Software 1 of 2 CD를 꺼냅니다.
12. Solaris Software 2 of 2 CD를 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
13. 마운트된 CD의 Tools 디렉토리로 변경합니다.
- ```
cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```
14. CD-ROM 드라이브의 CD 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.
- ```
# ./add_to_install_server install_dir_path
install_dir_path
```
- CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.
15. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.
- ```
cd /
```
16. Solaris Software 2 of 2 CD를 꺼냅니다.
17. Solaris Languages CD를 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
18. 마운트된 CD의 Tools 디렉토리로 변경합니다.
- ```
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
```
19. CD-ROM 드라이브의 CD 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.
- ```
./add_to_install_server install_dir_path
install_dir_path
```
- CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.
20. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.
- ```
# cd /
```
21. 사용자가 Solaris Web Start 설치 방법을 사용하여 시스템을 부트하고 Solaris 9 소프트웨어를 네트워크를 통해 설치할 수 있게 할 것인지 여부를 결정합니다.
- 원하지 않는다면 Solaris Languages CD를 꺼내고 단계 25로 이동합니다.
 - 원하는 경우 Solaris Languages CD를 꺼내고 계속합니다.
22. Solaris Installation CD를 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

23. 마운트된 CD의 `modify_install_server`를 포함한 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/s2
```

24. Solaris Web Start 인터페이스 소프트웨어를 설치 서버에 복사합니다.

```
# ./modify_install_server -p install_dir_path installer_miniroot_path
```

-p 기존 이미지의 미니루트를
 `install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig`에 보존
 합니다.

`install_dir_path` Solaris Web Start 인터페이스를 복사할 디렉토리를 지정합
 니다.

`installer_miniroot_path` Solaris Web Start 인터페이스를 복사할 CD상의 디렉토리
 를 지정합니다.

25. `setup_install_server`에서 만든 넷 설치 이미지의 미니루트
(`/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot`)에 있는 파일을 패치할 것인지 여부를
결정합니다. 부트 이미지에 문제가 있으면 파일을 패치할 필요가 있습니다.

- 문제가 없는 경우 계속합니다.
- 패치하려면 `patchadd -C` 명령을 사용하여 미니루트에 있는 파일들을 패치합
니다.



주의 - Patch README 지침을 읽거나 현지 Sun 고객 지원 사무소에 문의한 후에
`patchadd -C` 명령을 사용하십시오.

26. 부트 서버를 만들 필요가 있는지 결정합니다.

- DHCP가 사용 중이거나 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있는 경우
부트 서버를 만들 필요가 없습니다. 162 페이지 “CD 이미지로 네트워크에서 설치할
시스템 추가”로 이동합니다.
- DHCP가 사용 중이 아니거나 설치 서버 및 클라이언트가 다른 서브넷에 있는 경
우 부트 서버를 만들어야 합니다. 160 페이지 “CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만
들기”로 이동합니다.

예 15-2 x86: x86 CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 만들기

다음 예는 다음 CD를 설치 서버의 `/export/home/s9cdx86` 디렉토리에 복사하여 설
치 서버를 만드는 방법을 보여 줍니다.

- Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD
- Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD
- Solaris x86 Platform Edition Languages CD

```
# mkdir -p /export/home/cdx86  
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
```

예 15-2 x86: x86 CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 만들기 (계속)

```
# ./setup_install_server /export/home/cdx86
```

■ 별도의 부트 서버가 있는 경우 다음 단계를 추가합니다.

1. 다음 경로를 /etc/dfs/dfstab 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \  
/export/home/cdx86
```

2. nfsd 데몬이 실행 중인지 확인합니다. nfsd 데몬이 실행 중이 아니면 시작하고 공유하십시오.

```
# ps -ef | grep nfsd  
# /etc/init.d/nfs.server start  
# shareall
```

3. 다음 단계를 계속합니다.

■ 부트 서버가 필요하지 않거나 별도의 부트 서버 구성을 위한 단계를 완료했다면 다음 단계를 계속합니다.

```
# cd /  
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools  
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86  
# cd /  
# cd /cdrom/cdrom0/Tools  
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86  
# cd /  
# cd /cdrom/cdrom0/s2  
# ./modify_install_server -p /export/home/cdx86 /cdrom/cdrom0/s2
```

이 예에서는 개별 명령 이전에 각 CD가 삽입되고 자동으로 마운트됩니다. 각각의 명령 후에 CD는 제거됩니다.

CD 매체에 대한 교차 플랫폼 설치 서버 만들기

설치 서버와 다른 플랫폼의 CD를 사용해야 하면 설치 서버에서 CD를 읽을 수 없습니다. CD를 읽기 위해 원격 시스템이 필요합니다. 예를 들어, SPARC 설치 서버를 설정 중이고 x86 CD 매체를 사용해야 하면 CD를 읽기 위해 원격 x86 시스템이 필요합니다.

▼ x86 CD 매체를 사용하여 SPARC 시스템에 x86 설치 서버 만들기

이 절차에 따라 x86 CD 매체를 사용하여 PARC 시스템에 x86 설치 서버를 만듭니다. 다음 사항이 필요합니다.

- SPARC 시스템
- CD-ROM 드라이브가 있는 x86 시스템
- 원격 x86 시스템용 CD 세트
 - Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD
 - Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD
 - Solaris x86 Platform Edition Languages CD
 - Solaris x86 Platform Edition Installation CD

주 - 이 절차에서는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하고 있지 않다면 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Devices and File Systems*를 참조하십시오.

이 절차에서 *SPARC-system*은 설치 서버가 될 SPARC 시스템이고 *remote-x86-system*은 x86 CD 매체와 함께 사용할 원격 x86 시스템입니다.

1. 원격 x86 시스템에서 슈퍼유저가 되도록 합니다.

시스템에는 CD-ROM 드라이브가 있어야 하며 사이트의 네트워크 및 이름 서비스의 일부여야 합니다. 이름 서비스를 사용한다면 시스템이 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP 이름 서비스도 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.

2. 원격 x86 시스템에서 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD를 시스템 드라이브에 넣습니다.

3. 원격 x86 시스템에서 다음 항목을 `/etc/dfs/dfstab` 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
```

4. 원격 x86 시스템에서 NFS 데몬을 시작합니다.

```
remote-x86-system# /etc/init.d/nfs.server start
```

5. 원격 x86 시스템에서 공유 명령을 사용하여 CD가 다른 시스템에 사용 가능한지 확인합니다.

```
remote-x86-system# share
- /cdrom/so1_9_x86/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/so1_9_x86/s2 ro,anon=0 " "
```

위 샘플 출력에서 sol_9_x86은 Solaris 9 (x86 플랫폼판) 운영 환경을 나타냅니다. 이 텍스트 문자열은 Solaris 운영 환경의 각 버전에 따라 다릅니다.

6. x86 설치 서버가 될 SPARC 시스템에서 슈퍼유저가 되도록 합니다.
7. SPARC 시스템에서 해당 마운트 지점에 대한 두 개의 디렉토리, 즉 미니루트에 대한 디렉토리와 제품에 대한 디렉토리를 만들어 x86 CD에 액세스합니다.

```
SPARC-system# mkdir directory_name_s0
```

```
SPARC-system# mkdir directory_name_s2
```

directory_name_s0 슬라이스 0의 미니루트를 포함하는 디렉토리의 이름입니다.

directory_name_s2 슬라이스 2의 제품을 포함하는 디렉토리의 이름입니다.

8. CD가 원격 x86 시스템에서 제대로 내보내지는지 확인합니다.

```
SPARC-system# showmount -e remote-x86-system
```

```
export list for remote-x86-system:
```

```
/cdrom/sol_9_x86/s0 (everyone)
```

```
/cdrom/sol_9_x86/s2 (everyone)
```

9. SPARC 시스템에서 원격 x86 CD 이미지를 마운트합니다.

```
SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/s0 directory_name_s0
```

```
SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/s2 directory_name_s2
```

10. SPARC 시스템에서 마운트된 디스크의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
SPARC-system# cd /directory_name_s2/Solaris_9/Tools
```

11. SPARC 시스템에서 드라이브의 디스크를 `setup_install_server` 명령을 사용하여 만든 디렉토리의 설치 서버의 하드 디스크로 복사합니다.

```
SPARC-system# ./setup_install_server -t directory_name_s0 install_dir_path
```

-t Solaris Software 2 of 2 CD의 Tools 디렉토리에 속하지 않는 부트 이미지를 사용하려면 부트 이미지에 대한 경로를 지정합니다.

directory_name_s0 슬라이스 0의 미니루트를 포함하는 디렉토리의 이름입니다.

install_dir_path 디스크 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다. 디렉토리는 비어 있어야 합니다.

주 - `setup_install_server` 명령은 Solaris 9 소프트웨어 디스크 이미지로 사용할 수 있는 충분한 디스크 공간을 갖고 있는지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 `df -k1` 명령을 사용합니다.

12. SPARC 시스템에서 맨 위 디렉토리로 변경합니다.

```
SPARC-system# cd /
```

13. SPARC 시스템에서 두 디렉토리를 모두 마운트 해제합니다.

```
SPARC-system# umount directory_name_s0
```

```
SPARC-system# umount directory_name_s2
```

14. x86 시스템에서 두 CD-ROM 슬라이스를 모두 공유 해제합니다.

```
remote x86 system# unshare /cdrom/sol_9_x86/s0
```

```
remote x86 system# unshare /cdrom/sol_9_x86/s2
```

15. x86 시스템에서 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD를 꺼냅니다.

16. Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD를 SPARC 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

17. SPARC 시스템에서 마운트된 CD의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

18. SPARC 시스템에서 CD를 설치 서버의 하드 디스크로 복사합니다.

```
SPARC-system# ./add_to_install_server install_dir_path
```

install_dir_path CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

19. Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD를 꺼냅니다.

20. SPARC 시스템에서 Solaris x86 Platform Edition Languages CD를 SPARC 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣고 CD를 마운트합니다.

21. SPARC 시스템에서 마운트된 CD의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools
```

22. SPARC 시스템에서 CD를 설치 서버의 하드 디스크로 복사합니다.

```
SPARC-system# ./add_to_install_server install_dir_path
```

install_dir_path CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

23. 사용자가 Solaris Web Start 설치 방법을 사용하여 시스템을 부트하고 Solaris 9 소프트웨어를 네트워크를 통해 설치할 수 있게 할 것인지 여부를 결정합니다.

- 원하지 않는다면 Solaris x86 Platform Edition Languages CD를 꺼내고 [단계 31](#)로 이동합니다.
- 원한다면 Solaris x86 Platform Edition Languages CD를 꺼내고 계속합니다.

24. 원격 x86 시스템에서 Solaris x86 Platform Edition Installation CD를 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

25. 원격 x86 시스템에서 다음 항목을 `/etc/dfs/dfstab` 파일에 추가합니다.


```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
```

26. 원격 x86 시스템에서 NFS 데몬을 시작합니다.

```
remote-x86-system# /etc/init.d/nfs.server start
```

27. 원격 x86 시스템에서 CD가 다른 시스템에 사용 가능한지 확인합니다.

```
remote-x86-system# share
- /cdrom/multi_sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/multi_sol_9_x86/s2 ro,anon=0 " "
```

28. SPARC 시스템에서 CD의 슬라이스를 마운트합니다.

```
SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/multi_sol_9_x86/s0 directory_name_s0
SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/multi_sol_9_x86/s2 directory_name_s2
```

29. SPARC 시스템에서 마운트된 CD에 `modify_install_server`를 포함하는 디렉토리로 변경합니다.

```
SPARC-system# cd directory_name_s2
```

30. Solaris Web Start 인터페이스 소프트웨어를 설치 서버에 복사합니다.

```
SPARC-system# ./modify_install_server -p install_dir_path directory_name_s0
```

-p 기존 이미지의 미니루트를
 install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig에 보존합니다.

install_dir_path Solaris Web Start 인터페이스를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

directory_name_s0 슬라이스 0의 미니루트를 포함하는 디렉토리의 이름입니다.

31. `setup_install_server`에서 만든 넷 설치 이미지의 미니루트(Solaris_9/Tools/Boot)에 있는 파일을 패치할 것인지 여부를 결정합니다.

- 패치하지 않으려면 다음 단계로 이동합니다.
- 패치하려면 `patchadd -C` 명령을 사용하여 미니루트에 있는 파일들을 패치합니다.



주의 - Patch README 지침을 읽거나 현지 Sun 고객 지원 사무소에 문의한 후에 `patchadd -C` 명령을 사용하십시오.

32. 부트 서버를 만들 필요가 있는지 결정합니다.

- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP를 사용 중이라면 부트 서버는 만들 필요가 없습니다. 162 페이지 “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”를 참조하십시오.

- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷이 있지 않고 DHCP를 사용 중이 아니면 부트 서버를 만들어야 합니다. 부트 서버를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 160 페이지 “CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기”를 참조하십시오.

예 15-3 x86 CD 매체를 사용하여 SPARC 시스템에 x86 설치 서버 만들기

다음 예는 이름이 *rosemary*인 SPARC 시스템에 x86 설치 서버를 만드는 방법을 보여줍니다. 다음 x86 CD는 이름이 *tadpole*인 원격 x86 시스템에서 SPARC 설치 서버의 `/export/home/s9cdx86` 디렉토리로 복사됩니다.

- Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD
- Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD
- Solaris x86 Platform Edition Languages CD
- Solaris Installation Multilingual x86 Platform Edition CD

원격 x86 시스템에서:

```
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
tadpole (remote-x86-system)# /etc/init.d/nfs.server start
```

SPARC 시스템에서:

```
rosemary (SPARC-system)# mkdir /x86S0
rosemary (SPARC-system)# mkdir /x86S2
rosemary (SPARC-system)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_x86/s0 /x86S0
rosemary (SPARC-system)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_x86/s0 /x86S2
rosemary (SPARC-system)# cd /x86S2/Solaris_9/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./setup_install_server -t /x86S0 /export/home/cdx86
rosemary (SPARC-system)# cd /
rosemary (SPARC-system)# umount /x86S0
rosemary (SPARC-system)# umount /x86S2
```

```
tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s2
```

```
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
```

원격 x86 시스템에서:

```
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
tadpole (remote-x86-system)# /etc/init.d/nfs.server start
```

SPARC 시스템에서:

```
rosemary (SPARC-system)# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/x86S0
rosemary (SPARC-system)# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/x86S2
rosemary (SPARC-system)# cd /x86S2
rosemary (SPARC-system)# ./modify_install_server -p /export/home/cdx86 /x86S0
```

예 15-3 x86 CD 매체를 사용하여 SPARC 시스템에 x86 설치 서버 만들기 (계속)

이 예에서는 개별 명령 이전에 각 CD가 삽입되고 자동으로 마운트됩니다. 각각의 명령 후에 CD는 제거됩니다.

▼ SPARC CD 매체를 사용하여 x86 시스템에 SPARC 설치 서버 만들기

이 절차에 따라 SPARC CD 매체를 사용하여 86 시스템에 SPARC 설치 서버를 만듭니다. 다음 사항이 필요합니다.

- x86 시스템
- CD-ROM 드라이브가 있는 SPARC 시스템
- 원격 SPARC 시스템에 대한 CD 세트
 - Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD
 - Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD
 - Solaris SPARC Platform Edition Languages CD
 - Solaris SPARC Platform Edition Installation CD

주 - 이 절차에서는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하고 있지 않다면 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Devices and File Systems*를 참조하십시오.

이 절차에서 *x86-system*은 설치 서버가 될 x86 시스템이고 *remote-SPARC-system*은 SPARC CD 매체와 함께 사용할 원격 SPARC 시스템입니다.

1. 원격 SPARC 시스템에서 슈퍼유저가 되도록 합니다.

시스템에는 CD-ROM 드라이브가 있어야 하며 사이트의 네트워크 및 이름 서비스의 일부여야 합니다. 이름 서비스를 사용한다면 시스템이 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP 이름 서비스도 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.

2. 원격 SPARC 시스템에서 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD를 시스템 드라이브로 삽입합니다.

3. 원격 SPARC 시스템에서 다음 항목을 `/etc/dfs/dfstab` 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
```

4. 원격 SPARC 시스템에서 NFS 데몬을 시작합니다.

```
remote-SPARC-system# /etc/init.d/nfs.server start
```

5. 원격 SPARC 시스템에서 공유 명령을 사용하여 CD가 다른 시스템에 사용 가능한지 확인합니다.

```
remote-SPARC-system# share
- /cdrom/cdrom0/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/cdrom0/s1 ro,anon=0 " "
```

6. SPARC 설치 서버가 될 x86 시스템에서 슈퍼유저가 되도록 합니다.
7. x86 시스템에서 해당 마운트 지점에 대한 두 개의 디렉토리, 즉 미니루트에 대한 디렉토리와 제품에 대한 디렉토리를 만들어 SPARC CD에 액세스합니다.

```
x86-system# mkdir directory_name_s0
x86-system# mkdir directory_name_s1

directory_name_s0    슬라이스 0의 제품을 포함하는 디렉토리의 이름입니다.
directory_name_s1    슬라이스 1의 미니루트를 포함하는 디렉토리의 이름입니다.
```

8. CD가 원격 x86 시스템에서 제대로 내보내지는지 확인합니다.

```
x86-system# showmount -e remote-SPARC-system
export list for remote-SPARC-system:
/cdrom/sol_9_sparc/s0 (everyone)
/cdrom/sol_9_sparc/s1 (everyone)
```

9. x86 시스템에서 원격 SPARC CD 이미지를 마운트합니다.

```
x86-system# mount remote-SPARC-system_name:/cdrom/cdrom0/s0 directory_name_s0
x86-system# mount remote-SPARC-system_name:/cdrom/cdrom0/s1 directory_name_s1
```

10. x86 시스템에서 마운트된 디스크의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
x86-system# cd /directory_name_s0/Solaris_9/Tools
```

11. x86 시스템에서 드라이브의 디스크를 setup_install_server 명령을 사용하여 만든 디렉토리의 설치 서버 하드 디스크로 복사합니다.

```
x86-system# ./setup_install_server -t directory_name_s1 install_dir_path

-t          Solaris Software 2 of 2 CD의 Tools 디렉토리에 속하지 않는
           부트 이미지를 사용하려면 부트 이미지에 대한 경로를 지정합
           니다.

directory_name_s1    슬라이스 1의 미니루트를 포함하는 디렉토리의 이름입니다.

install_dir_path     디스크 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다. 디렉토리는
                     비어 있어야 합니다.
```

주 - `setup_install_server` 명령은 Solaris 9 소프트웨어 디스크 이미지로 사용할 수 있는 충분한 디스크 공간을 갖고 있는지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 `df -k1` 명령을 사용합니다.

12. x86 시스템에서 맨 위 디렉토리로 변경합니다.

```
x86-system# cd /
```

13. x86 시스템에서 두 디렉토리를 모두 마운트 해제합니다.

```
x86-system# umount directory_name_s0
```

```
x86-system# umount directory_name_s1
```

14. SPARC 시스템에서 두 CD-ROM 슬라이스를 모두 공유 해제합니다.

```
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s0
```

```
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s2
```

15. SPARC 시스템에서 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD를 꺼냅니다.

16. Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD를 x86 시스템의 CD-ROM 드라이브로 삽입합니다.

17. x86 시스템에서 마운트된 CD의 `Tools` 디렉토리로 변경합니다.

```
x86-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

18. x86 시스템에서 CD를 설치 서버의 하드 디스크로 복사합니다.

```
x86-system# ./add_to_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

19. Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD를 꺼냅니다.

20. x86 시스템에서 Solaris SPARC Platform Edition Languages CD를 x86 시스템의 CD-ROM 드라이브로 삽입하고 CD를 마운트합니다.

21. x86 시스템에서 마운트된 CD의 `Tools` 디렉토리로 변경합니다.

```
x86-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools
```

22. x86 시스템에서 CD를 설치 서버의 하드 디스크로 복사합니다.

```
x86-system# ./add_to_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

23. 사용자가 Solaris Web Start 설치 방법을 사용하여 시스템을 부트하고 Solaris 9 소프트웨어를 네트워크를 통해 설치할 수 있게 할 것인지 여부를 결정합니다.

- 원하지 않는다면 Solaris SPARC Platform Edition Languages CD를 꺼내고 단계 31로 이동합니다.
- 원한다면 Solaris SPARC Platform Edition Languages CD를 꺼내고 계속합니다.

24. 원격 SPARC 시스템에서 Solaris SPARC Platform Edition Installation CD를 SPARC 시스템의 CD-ROM 드라이브로 삽입합니다.

25. 원격 SPARC 시스템에서 다음 항목을 `/etc/dfs/dfstab` 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
```

26. 원격 SPARC 시스템에서 NFS 데몬을 시작합니다.

```
remote-SPARC-system# /etc/init.d/nfs.server start
```

27. 원격 SPARC 시스템에서 CD가 다른 시스템에 사용 가능한지 확인합니다.

```
remote-SPARC-system# share
- /cdrom/multi_sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/multi_sol_9_x86/s1 ro,anon=0 " "
```

위 샘플 출력에서 `multi_sol_9_x86`은 Solaris 9 (x86 플랫폼판) 운영 환경을 나타냅니다. 이 텍스트 문자열은 Solaris 운영 환경의 각 버전에 따라 다릅니다.

28. x86 시스템에서 CD의 슬라이스를 마운트합니다.

```
x86-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s0 directory_name_s0
x86-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s1 directory_name_s1
```

29. x86 시스템에서 마운트된 CD에 `modify_install_server`를 포함하는 디렉토리로 변경합니다.

```
x86-system# cd directory_name_s0
```

30. Solaris Web Start 인터페이스 소프트웨어를 설치 서버에 복사합니다.

```
x86-system# ./modify_install_server -p install_dir_path directory_name_s1
```

`-p` 기존 이미지의 미니루트를 `install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig`에 보존합니다.

`install_dir_path` Solaris Web Start 인터페이스를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

`directory_name_s1` 슬라이스 1의 미니루트를 포함하는 디렉토리의 이름입니다.

31. `setup_install_server`에서 만든 넷 설치 이미지의 미니루트 (`Solaris_9/Tools/Boot`)에 있는 파일을 패치할 것인지 여부를 결정합니다.

- 패치하지 않으려면 다음 단계로 이동합니다.
- 패치하려면 `patchadd -C` 명령을 사용하여 미니루트에 있는 파일들을 패치합니다.



주의 - Patch README 지침을 읽거나 현지 Sun 고객 지원 사무소에 문의한 후에 patchadd -C를 사용하십시오.

32. 부트 서버를 만들 필요가 있는지 결정합니다.

- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP를 사용 중이라면 부트 서버는 만들 필요가 없습니다. 162 페이지 “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”를 참조하십시오.
- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷이 있지 않고 DHCP를 사용 중이 아니면 부트 서버를 만들어야 합니다. 부트 서버를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 160 페이지 “CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기”를 참조하십시오.

예 15-4 SPARC CD 매체를 사용하여 x86 시스템에 SPARC 설치 서버 만들기

다음 예는 이름이 richards인 SPARC 시스템에 x86 설치 서버를 만드는 방법을 보여 줍니다. 다음 SPARC CD는 이름이 simpson인 원격 SPARC 시스템에서 x86 설치 서버의 /export/home/s9cdsparc 디렉토리로 복사됩니다.

- Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD
- Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD
- Solaris SPARC Platform Edition Languages CD
- Solaris SPARC Platform Edition Installation CD

원격 SPARC 시스템에서:

```
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
simpson (remote-SPARC-system)# /etc/init.d/nfs.server start
```

x86 시스템에서:

```
richards (x86-system)# mkdir /sparcS0
richards (x86-system)# mkdir /sparcS1
richards (x86-system)# mount simpson:/cdrom/cdrom0/s0 /sparcS0
richards (x86-system)# mount simpson:/cdrom/cdrom0/s1 /sparcS1
richards (x86-system)# cd /sparcS0/Solaris_9/Tools
richards (x86-system)# ./setup_install_server -t /sparcS0 /export/home/cdsparc
richards (x86-system)# cd /
richards (x86-system)# umount /sparcS0
richards (x86-system)# umount /sparcS1
```

원격 SPARC 시스템에서:

```
simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s1
```

x86 시스템에서:

```
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
```

예 15-4 SPARC CD 매체를 사용하여 x86 시스템에 SPARC 설치 서버 만들기 (계속)

```
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
```

원격 SPARC 시스템에서:

```
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
simpson (remote-SPARC-system)# /etc/init.d/nfs.server start
```

x86 시스템에서:

```
richards (x86-system)# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0 /sparcS0
richards (x86-system)# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0 /sparcS1
richards (x86-system)# cd /sparcS0
richards (x86-system)# ./modify_install_server -p /export/home/cdsparc /sparcS1
```

이 예에서는 개별 명령 이전에 각 CD가 삽입되고 자동으로 마운트됩니다. 각각의 명령 후에 CD는 제거됩니다.

CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기

네트워크를 통해 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 설치 서버를 만들어야 합니다. 부트 서버는 항상 설정할 필요는 없습니다. 부트 서버는 네트워크에서 시스템을 부트 하기에 충분한 부트 소프트웨어를 포함하고 있으며 설치 서버가 Solaris 소프트웨어의 설치를 완료합니다.

- 설치 매개 변수나 설치 서버를 설정하기 위해 DHCP를 사용하고 클라이언트가 동일한 서브넷에 있다면 부트 서버는 필요하지 않습니다. 162 페이지 “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”로 이동합니다.
- 설치 서버와 클라이언트가 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP를 사용하지 않는다면 서브넷별로 별도의 부트 서버를 만들어야 합니다. 각 서브넷용으로 설치 서버를 작성할 수 있지만 설치 서버는 더 많은 디스크 공간을 필요로 합니다.

▼ CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기

1. 서브넷용으로 부트 서버를 만들고자 하는 시스템에서 슈퍼유저로 로그인합니다.

시스템에 로컬 CD-ROM 드라이브가 포함되어 있거나 시스템에서 일반적으로 설치 서버에 있는 원격 Solaris 9 디스크 이미지에 액세스할 수 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하면 시스템이 이름 서비스에 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.

2. Solaris Software 1 of 2 CD 이미지를 설치 서버를 통해 마운트합니다.

```
# mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt
```

server_name:path 설치 서버 이름 및 디스크 이미지 절대 경로입니다.

3. 부트 이미지용 디렉토리를 만듭니다.

```
# mkdir -p boot_dir_path
```

boot_dir_path 부트 소프트웨어를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

4. Solaris Software 1 of 2 CD 이미지의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
```

5. 부트 서버에 부트 소프트웨어를 복사합니다.

```
# ./setup_install_server -b boot_dir_path
```

-b 시스템을 부트 서버로 설정하도록 지정합니다.

boot_dir_path 부트 소프트웨어를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

주 - `setup_install_server` 명령은 이미지용으로 사용할 수 있는 충분한 공간을 갖고 있는지를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 `df -k1` 명령을 사용합니다.

6. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
# cd /
```

7. 설치 이미지를 마운트 해제합니다.

```
# umount /mnt
```

이제 네트워크에서 설치할 시스템을 설정할 준비가 되었습니다. 162 페이지 “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”를 참조하십시오.

예 15-5 CD 매체를 사용하여 서브넷에 부트 서버 만들기

다음 예는 서브넷에서 부트 서버를 만드는 방법을 설명합니다. 이 명령들은 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 이미지의 부트 소프트웨어를 시스템의 로컬 디스크에 있는 `/export/install/boot`로 복사합니다.

```
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt
# mkdir -p /export/install/boot
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server -b /export/install/boot
# cd /
# umount /mnt
```

예 15-5 CD 매체를 사용하여 서버넷에 부트 서버 만들기 (계속)

이 예에서는 명령 이전에 디스크가 삽입되고 자동으로 마운트됩니다. 명령 후에 디스크는 제거됩니다.

CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가

설치 서버 및 필요할 경우 부트 서버를 만든 뒤 네트워크에서 설치할 개별 시스템을 설정해야 합니다. 설치하려는 개별 시스템은 다음을 찾을 필요가 있습니다.

- 설치 서버
- 부트 서버(필요한 경우)
- `sysidcfg` 파일(시스템 정보를 사전 구성하기 위해 `sysidcfg` 파일을 사용하는 경우)
- 이름 서버(시스템 정보를 사전 구성하기 위해 이름 서비스를 사용하는 경우)
- 프로파일 서버 JumpStart 디렉토리의 프로파일(사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하는 경우)

설치 서버와 클라이언트 설정은 다음의 `add_install_client` 절차를 따릅니다. 또한 다음을 위해서는 예로 든 절차를 참조하십시오.

- 설치 매개 변수를 설정하기 위해 DHCP를 사용한다면 예 15-6을 참조하십시오.
- 설치 서버와 클라이언트가 동일한 서버넷에 있다면 예 15-7을 참조하십시오.
- 설치 서버와 클라이언트가 동일한 서버넷에 있지 않고 DHCP를 사용하지 않는다면 예 15-8을 참조하십시오.
- DHCP를 사용하여 x86 클라이언트에 설치 매개 변수를 설정하려는 경우 예 15-9를 참조하십시오.
- x86 기반 시스템 설치 중에 출력을 표시하기 위해 특정 직렬 포트를 사용하는 경우 예 15-10을 참조하십시오.
- 설치 중에 x86 클라이언트를 설정하여 특정 네트워크 인터페이스를 사용하려는 경우 예 15-11을 참조하십시오.

이 명령과 함께 사용할 추가 옵션은 `add_install_client(1M)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

▼ add_install_client로 네트워크에서 설치할 시스템 추가(CD)

부트 서버가 있으면 설치 서버 설치 이미지가 공유되어 있는지 확인하십시오. “설치 서버 만들기” 절차, 단계 6을 참조하십시오.

1. 설치 서버나 부트 서버에서 슈퍼유저가 되도록 합니다.
2. NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP 이름 서비스를 사용하는 경우 설치할 시스템에 관한 다음 정보가 이름 서비스에 추가되었는지 확인합니다.

- 호스트 이름
- IP 주소
- 이더넷 주소

이름 서비스에 대한 추가 정보는 *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*를 참조하십시오.

3. 설치 서버에 있는 Solaris 9 CD 이미지의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
```

`install_dir_path` Tools 디렉토리 경로를 지정합니다.

4. 네트워크에서 설치할 클라이언트 시스템을 설정합니다.

```
# ./add_install_client [-d] [-s install_server:install_dir_path] \  
[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path] [-p sysid_server:path] \  
[-t boot_image_path] [-b "network_boot_variable=value"] \  
[-e ethernet_address] client_name platform_group
```

-d

클라이언트가 네트워크 설치 매개 변수를 확보하기 위해 DHCP를 사용하도록 지정합니다. -d만 사용하는 경우 `add_install_client` 명령은 동일한 클래스의 클라이언트 시스템(예: 모든 SPARC 클라이언트 시스템)에 대한 설치 정보를 설정합니다. 특정 클라이언트에 대한 설치 정보를 설정하려면 -e 옵션과 함께 -d를 사용합니다.

x86 클라이언트의 경우 이 옵션을 사용하여 PXE 네트워크 부트로 네트워크에서 시스템을 부트합니다.

DHCP를 사용하는 클래스별 설치에 대한 자세한 내용은 83 페이지 “Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기”를 참조하십시오.

-s `install_server:install_dir_path`

설치 서버 이름과 경로를 지정합니다.

	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>install_server</i>는 설치 서버의 호스트 이름입니다. ■ <i>install_dir_path</i>는 Solaris 9 CD 이미지의 절대 경로입니다.
-c <i>jumpstart_server</i> : <i>jumpstart_dir_path</i>	<p>사용자 정의 JumpStart 설치용 JumpStart 디렉토리를 지정합니다.</p> <p><i>jumpstart_server</i>는 JumpStart 디렉토리가 위치한 서버의 호스트 이름입니다.</p> <p><i>jumpstart_dir_path</i>는 JumpStart 디렉토리의 절대 경로입니다.</p>
-p <i>sysid_server</i> : <i>path</i>	<p>시스템 정보 사전 구성을 위해 <i>sysidcfg</i> 파일의 경로를 지정합니다.</p> <p><i>sysid_server</i>는 파일을 포함하고 있는 서버의 올바른 호스트 이름 또는 IP 주소입니다. <i>path</i>는 <i>sysidcfg</i> 파일을 포함하고 있는 디렉토리의 절대 경로입니다.</p>
-t <i>boot_image_path</i>	<p>Solaris 9 넷 설치 이미지, CD 또는 DVD의 Tools 디렉토리에 속하지 않는 부트 이미지를 사용하려면 대체 부트 이미지에 대한 경로를 지정합니다.</p>
-b " <i>boot-property=value</i> "	<p>x86 기반 시스템에만 적용: 네트워크에서 클라이언트를 부트할 때 사용할 부트 등록 정보 값을 설정할 수 있습니다. -b는 -e 옵션과 함께 사용해야 합니다.</p> <p>부트 등록 정보에 대한 자세한 내용은 <i>eeprom(1M)</i> 설명서 페이지를 참조하십시오.</p>
-e <i>ethernet_address</i>	<p>설치할 클라이언트의 이더넷 주소를 지정합니다. 이 옵션을 사용하면 특정 클라이언트에 사용할 설치 정보를 설정할 수 있습니다.</p> <p>DHCP를 사용하는 클라이언트별 설치에 대한 자세한 내용은 83 페이지 "Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기"를 참조하십시오.</p>
<i>client_name</i>	<p>네트워크에서 설치할 시스템의 이름입니다. 이 이름은 설치 서버의 호스트 이름이 아닙니다.</p>
<i>platform_group</i>	<p>설치할 시스템의 플랫폼 그룹입니다. 자세한 플랫폼 그룹 목록은 부록 C에 나와 있습니다.</p>

예 15-6 SPARC: DHCP 사용 시 SPARC 설치 서버에 SPARC 설치 클라이언트 추가(CD)

다음 예는 DHCP를 사용하여 네트워크에서 설치 매개 변수를 설정할 때 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여 줍니다. 설치 클라이언트는 이름이 basil이며 Ultra 5 시스템입니다. 파일 시스템 /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools에는 add_install_client 명령이 포함되어 있습니다.

DHCP를 사용하여 네트워크 설치를 위한 설치 매개 변수를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: IP Services*의 “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”를 참조하십시오.

```
sparc_install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u
```

예 15-7 서버와 동일한 서브넷에 있는 설치 클라이언트 추가(CD)

다음 예는 설치 서버와 동일한 서브넷에 있는 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여 줍니다. 설치 클라이언트는 이름이 basil이며 Ultra 5 시스템입니다. 파일 시스템 /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools에는 add_install_client 명령이 포함되어 있습니다.

```
install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools
install_server# ./add_install_client basil
sun4u
```

예 15-8 부트 서버에 설치 클라이언트 추가(CD)

다음 예는 부트 서버에 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여 줍니다. 설치 클라이언트는 이름이 rose이며 Ultra 5 시스템입니다. 부트 서버에서 명령을 실행합니다. -s 옵션은 /export/home/cdsparc에 Solaris 9 CD 이미지를 포함하고 있는 rosemary라는 이름의 설치 서버를 지정하는 데 사용됩니다.

```
boot_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u
```

예 15-9 x86: DHCP 사용 시 x86 설치 서버에 x86 설치 클라이언트 추가(CD)

다음 예는 DHCP를 사용하여 네트워크에 설치 매개 변수를 설치할 때 x86 설치 클라이언트를 설치 서버에 추가하는 방법을 보여 줍니다. -d 옵션은 클라이언트가 구성을 위해 DHCP 프로토콜을 사용할 것을 지정하는 데 사용됩니다. PXE 네트워크 부트를 사용하려면 DHCP 프로토콜을 사용해야 합니다. DHCP 클래스 이름 SUNW.i86pc는 이 명령이 단일 클라이언트뿐만 아니라 모든 Solaris x86 네트워크 부트 클라이언트에 적용됨을 나타냅니다. -s 옵션은 클라이언트가 이름이 rosemary인 설치 서버에서 설치됨을 지정하는 데 사용됩니다. 이 서버에는 /export/home/cdx86에 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 이미지가 포함되어 있습니다.

DHCP를 사용하여 네트워크 설치를 위한 설치 매개 변수를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: IP Services*의 “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”를 참조하십시오.

예 15-9 x86: DHCP 사용 시 x86 설치 서버에 x86 설치 클라이언트 추가(CD) (계속)

```
install server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
install server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 SUNW.\
i86pc i86pc
```

예 15-10 x86: 네트워크 설치 중 사용할 직렬 콘솔 지정(CD)

다음 예는 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하고 설치 시 사용할 직렬 콘솔을 지정하는 방법에 대해 설명합니다. 이 예는 다음과 같은 방법으로 설치 클라이언트를 설정합니다.

- -d 옵션은 클라이언트가 설치 매개 변수 설정에 DHCP를 사용하도록 설정되어 있음을 나타냅니다.
- -e 옵션은 이더넷 주소가 00:07:e9:04:4a:bf인 클라이언트에만 설치됨을 나타냅니다.
- -b 옵션의 처음과 두 번째 사용은 직렬 포트 ttya를 입력 및 출력 장치로 사용할 것을 설치 프로그램에 지시합니다.

```
install server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
```

-b 옵션과 함께 사용할 수 있는 부트 등록 정보 변수 및 값에 대한 자세한 내용은 eeprom(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.

예 15-11 x86: 네트워크 설치 중 사용할 부트 장치 지정(CD)

다음 예는 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하고 설치 시 사용할 부트 장치를 지정하는 방법에 대해 설명합니다. 설치 클라이언트 설정 시 부트 장치를 지정하는 경우 설치 중에 Device Configuration Assistant가 이 정보를 알리는 메시지를 표시하지 않습니다.

이 예는 다음과 같은 방법으로 설치 클라이언트를 설정합니다.

- -d 옵션은 클라이언트가 설치 매개 변수 설정에 DHCP를 사용하도록 설정되어 있음을 나타냅니다.
- -e 옵션은 이더넷 주소가 00:07:e9:04:4a:bf인 클라이언트에만 설치됨을 나타냅니다.
- -b 옵션의 처음과 두 번째 사용은 직렬 포트 ttya를 입력 및 출력 장치로 사용할 것을 설치 프로그램에 지시합니다.
- -b 옵션을 세 번째 사용하면 설치 프로그램에 설치 중에 특정 부트 장치를 사용할 것을 지시합니다.

주 - 부트 장치 경로 값은 하드웨어별로 다릅니다.

- i86pc 플랫폼 이름은 클라이언트가 x86 기반 시스템임을 나타냅니다.

예 15-11 x86: 네트워크 설치 중 사용할 부트 장치 지정(CD) (계속)

```
install server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
```

-b 옵션과 함께 사용할 수 있는 부트 등록 정보 변수 및 값에 대한 자세한 내용은 eeprom(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.

네트워크를 통한 설치 준비(명령 참조)

이 장에서는 네트워크 설치를 설정하는 데 사용되는 명령에 대해 설명합니다.

표 16-1 네트워크 설치 명령

명령	플랫폼	설명
add_install_client	모두	네트워크를 통해 특정 시스템에 관한 네트워크 설치 정보를 설치 서버나 부트 서버에 추가하는 명령입니다. 자세한 내용은 add_install_client(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
setup_install_server	모두	Solaris 9 DVD나 CD를 설치 서버의 로컬 디스크에 복사하거나 부트 소프트웨어를 부트 서버에 복사하는 스크립트입니다. 자세한 내용은 setup_install_server(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
(CD 매체 전용) add_to_install_server	모두	CD의 제품 트리에 있는 추가 패키지를 기존 설치 서버의 로컬 디스크에 복사하는 스크립트입니다. 자세한 내용은 add_to_install_server(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
(CD 매체 전용) modify_install_server	모두	Solaris Web Start 사용자 인터페이스 소프트웨어를 기존 설치 서버 또는 부트 서버의 Solaris 9 CD 이미지에 추가하는 스크립트입니다. 이 스크립트를 사용하면 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 시스템을 부트하여 네트워크를 통해 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 자세한 내용은 modify_install_server(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오. 64MB 이하의 RAM을 가진 시스템에는 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 시스템을 설치할 충분한 메모리가 없습니다.
mount	모두	파일 시스템 마운트를 가능케 하고 Solaris DVD 또는 Solaris Software 및 Solaris Languages CD의 파일 시스템을 포함한 마운트된 파일 시스템을 보여주는 명령입니다. 자세한 내용은 mount(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.

표 16-1 네트워크 설치 명령 (계속)

명령	플랫폼	설명
<code>showmount -e</code>	모두	원격 호스트에 있는 모든 공유 파일 시스템을 나열하는 명령입니다. 자세한 내용은 <code>showmount(1M)</code> 설명서 페이지를 참조하십시오.
<code>uname -i</code>	모두	시스템 플랫폼 이름(예: SUNW, SPARCstation-5 또는 i86pc)을 결정하기 위한 명령입니다. Solaris 소프트웨어를 설치할 때 시스템의 플랫폼 이름이 필요합니다. 자세한 내용은 <code>uname(1)</code> 설명서 페이지를 참조하십시오.
<code>patchadd -C net_install_image</code>	모두	<code>setup_install_server</code> 에서 만든 DVD나 CD의 넷 설치 이미지에서 미니루트 <code>Solaris_9/Tools/Boot</code> 에 있는 파일에 패치를 추가하는 명령입니다. 이 기능을 사용하여 Solaris 설치 명령과 기타 미니루트별 명령을 패치할 수 있습니다. <code>net_install_image</code> 는 넷 설치 이미지의 절대 경로 이름입니다. 자세한 내용은 <code>patchadd(1M)</code> 설명서 페이지를 참조하십시오. 주의 - Patch README 지침을 읽거나 현지 Sun 고객 지원 사무소에 문의한 후에 <code>patchadd -C</code> 명령을 사용하십시오.
<code>reset</code>	SPARC	시스템 재설정 및 재부트를 위한 Open Boot PROM 명령입니다. 또는 부트한 뒤 입출력 인터럽트에 관한 일련의 오류 메시지가 나타나면 Stop과 A 키를 동시에 누른 다음 ok 또는 > PROM 프롬프트에서 <code>reset</code> 을 입력합니다.
<code>banner</code>	SPARC	모델명, 이더넷 주소 및 설치된 메모리와 같은 시스템 정보를 표시하는 Open Boot PROM 명령입니다. ok 또는 > PROM 프롬프트에서만 이 명령을 내릴 수 있습니다.

Solaris Web Start 프로그램 사용(작업)

이 장에서는 Solaris DVD 또는 Solaris Installation CD의 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치 또는 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

주 - Solaris 운영 환경을 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브에 직접 부착되지 않은 시스템이나 도메인에 설치하려면 다른 시스템에 연결된 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 부록 F를 참조하십시오.

이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 171 페이지 "Solaris Web Start 프로그램 GUI 또는 CLI"
- 172 페이지 "SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행"
- 176 페이지 "x86: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행"
- 183 페이지 "Solaris Web Start 설치 후 및 업그레이드 작업"

Solaris Web Start 프로그램 GUI 또는 CLI

GUI 또는 CLI를 사용하여 Solaris Web Start 프로그램을 실행할 수 있습니다. x86 시스템의 경우 Device Configuration Assistant가 Solaris Web Start 프로그램에 포함되어 있습니다.

- GUI - 로컬이나 원격 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브나 네트워크 연결, 비디오 어댑터, 키보드, 모니터 및 충분한 메모리가 필요합니다.
- CLI - 로컬이나 원격 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브나 네트워크 연결, 키보드 및 모니터가 필요합니다. Solaris Web Start 설치 CLI를 `tip` 명령을 사용하여 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 `tip(1)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

Solaris Web Start 프로그램이 시스템의 비디오 어댑터를 감지하면 자동으로 GUI를 표시합니다. Solaris Web Start 프로그램이 시스템의 비디오 어댑터를 감지하지 못하면 자동으로 CLI를 표시합니다. GUI 및 CLI에 대한 지침의 내용과 순서는 일반적으로 동일합니다.

SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

Solaris *SPARC Platform Edition* DVD 또는 Solaris *SPARC Platform Edition* Installation CD에 있는 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 Solaris 운영 환경을 설치 또는 업그레이드할 수 있습니다.

주 - Solaris Installation CD에서 설치하는 경우에 특정 요구 사항에 대해서는 44 페이지 “Solaris Installation CD를 사용할 때의 요구 사항”을 참조하십시오.

설치 시 다음이 있는지 확인합니다.

- DVD 설치: Solaris *SPARC Platform Edition* DVD
- CD 설치:
 - Solaris *SPARC Platform Edition* Installation CD
 - Solaris Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* CD
 - Solaris Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition* CD - 필요한 경우 설치 프로그램은 이 CD를 요청합니다.
 - Solaris *SPARC Platform Edition* Languages CD - 설치 프로그램은 특정 지역의 언어를 지원해야 할 경우 이 CD를 요청합니다.

SPARC: 작업 맵: Solaris Web Start 설치 수행

표 17-1 Solaris Web Start 설치 수행 작업 맵

작업	설명	지침
시스템 요구 사항을 확인합니다.	시스템이 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드하는 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.	41 페이지 “메모리 요구 사항”

표 17-1 Solaris Web Start 설치 수행 작업 맵 (계속)

작업	설명	지침
필요한 정보를 수집합니다.	확인 목록에 따라 워크시트를 완성하여 Solaris 소프트웨어에 필요한 모든 정보를 확보합니다.	6 장
(옵션) 시스템 구성 정보를 미리 구성합니다.	sysidcfg 파일 또는 이름 서비스를 사용하여 시스템에 대한 설치 정보(예: locale)를 미리 구성합니다. 시스템 정보를 미리 구성하면 설치 동안 설치 프로그램에서 사용자에게 정보를 묻는 메시지가 표시되지 않습니다.	7 장
(업그레이드 전용) 시스템을 업그레이드할 준비를 합니다.	시스템을 백업합니다.	<i>System Administration Guide: Devices and File Systems</i>
(옵션) 네트워크에서 설치할 시스템을 설정합니다.	원격 DVD 또는 CD 넷 설치 이미지에서 시스템을 설치하려면 부트할 시스템을 설정하고 설치 서버 또는 부트 서버에서 설치해야 합니다.	15 장
설치 또는 업그레이드합니다.	시스템을 부트한 뒤 표시되는 메시지에 따라 Solaris 소프트웨어를 설치하거나 업그레이드합니다.	173 페이지 "SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행"
(업그레이드 전용) 업그레이드 후 작업을 수행합니다.	업그레이드하는 동안 손실된 모든 로컬 수정 사항을 보정합니다.	183 페이지 "업그레이드 후 로컬 수정 사항 보정"

▼ SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

- DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용할 것인지 네트워크 이미지를 사용하여 소프트웨어를 설치할지 여부를 결정합니다.
 - DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용 중인 경우, Solaris *SPARC Platform Edition* DVD 또는 Solaris *SPARC Platform Edition* Installation CD를 삽입합니다.
 - 넷 설치 이미지를 사용하는 경우, 설치 매체가 위치한 디렉토리로 변경합니다. 네트워크 관리자에게 위치를 문의해야 할 수 있습니다. 네트워크에서 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 14 장 또는 15 장을 참조하십시오.
- 시스템을 부트합니다.
 - 시스템을 새로 구입한 경우 시스템을 켭니다.
 - 기존 시스템을 설치 또는 업그레이드하려면 시스템을 종료합니다.
 - 로컬 DVD 또는 CD에서 부트하려면 다음 명령을 입력합니다.


```
ok boot cdrom [- nowin]
```
 - 네트워크상의 설치 서버에서 부트하려면 다음 명령을 입력합니다.


```
ok boot net [- nowin]
```

nowin CLI 모드에서 Solaris Web Start 프로그램을 지정합니다.
Solaris Web Start 설치가 시작됩니다.

3. 메시지가 표시되면 시스템 구성 질문에 응답합니다.

- 모든 시스템 구성 정보를 미리 구성했으면 Solaris Web Start 프로그램에서 구성 정보를 입력할 것을 요청하는 메시지가 표시되지 않습니다.
- 시스템 구성 정보를 사전 구성하지 않은 경우, 50 페이지 “설치를 위한 워크시트” 또는 56 페이지 “업그레이드를 위한 워크시트”를 사용하여 시스템 구성 질문에 답합니다.

GUI를 사용하는 경우, 시스템 구성 정보를 확인한 후 Solaris Web Start 설치 키오스크 및 Solaris 시작 대화 상자가 나타납니다. 시스템에 충분한 메모리가 없으면 키오스크가 표시되지 않습니다.



그림 17-1 Solaris Web Start 키오스크 메뉴

키오스크 메뉴의 링크를 누를 수 있습니다.

주 - 어떤 상황에서는 키오스크가 대화 상자를 덮을 수 있습니다. 가려진 대화 상자를 나타내려면 키오스크 메뉴에서 키오스크를 뒤로 보내기를 선택합니다.

설치 프로그램 질문 화면이 나타납니다.

4. 시스템을 자동으로 재부트할 것인지 디스크를 자동으로 꺼낼 것인지 결정합니다. 다음을 누릅니다.

매체 지정 화면이 나타납니다.

5. 설치에 사용할 매체를 지정합니다.

- Solaris Flash 아카이브를 설치 중인 경우 계속합니다.
- Solaris Flash 아카이브를 설치 중이 **아니면**, 단계 6로 이동합니다.

- a. 입력 요청을 받은 정보를 입력합니다.

선택된 매체	프롬프트
DVD나 CD	Solaris Flash 아카이브가 위치한 디스크를 넣습니다.
네트워크 파일 시스템	Solaris Flash 아카이브가 위치한 네트워크 파일 시스템의 경로를 지정합니다. 아카이브 파일 이름도 지원할 수 있습니다.
HTTP	Solaris Flash 아카이브를 액세스하기 위해 필요한 URL과 프록시 정보를 지정합니다.
FTP	FTP 서버와 Solaris Flash 아카이브 경로를 지정합니다. FTP 서버에 액세스할 수 있게 해 주는 사용자와 비밀번호 정보를 지정합니다. FTP 서버에 액세스하기 위해 필요한 프록시 정보를 지정합니다.
로컬 테이프	Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 테이프 장치와 테이프의 위치를 지정합니다.

DVD, CD 또는 NFS 서버에서 아카이브를 설치하기로 선택했다면 플래시 아카이브 선택 패널이 표시됩니다.

- b. 디스크나 NFS 서버에 저장된 아카이브의 경우 플래시 아카이브 선택 패널에서 한 개 이상의 설치할 Solaris Flash 아카이브를 선택합니다.
 - c. 플래시 아카이브 요약 패널에서 선택한 아카이브를 확인하고 다음을 누릅니다.
 - d. 추가 플래시 아카이브 패널에서 다른 아카이브가 위치한 매체를 지정함으로써 추가 Solaris Flash 아카이브를 선택할 수 있습니다. 추가 아카이브 설치를 원하지 않으면 **없음**을 선택한 뒤 다음을 눌러 설치를 계속합니다. 단계 7로 이동합니다.
6. 초기화 설치를 수행할지 업그레이드를 수행할지 결정합니다.

Solaris Web Start 프로그램이 시스템이 업그레이드될 수 있는지 결정합니다. 기존 Solaris 루트(/) 파일 시스템이 있어야 합니다. Solaris Installation CD를 사용하여 업그레이드할 경우, 512MB의 슬라이스가 있어야 합니다. Solaris Web Start 프로그램이 필요 조건을 감지한 다음 시스템을 업그레이드합니다.

7. 화면의 지시에 따라 Solaris 소프트웨어를 설치합니다. Solaris Flash 아카이브를 설치 중이 아니면 추가 소프트웨어도 설치할 수 있습니다.

Solaris Web Start 프로그램이 Solaris 소프트웨어의 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트하거나 수동으로 재부트하라는 메시지가 표시됩니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

8. Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 경우 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 보정할 필요가 있습니다. 자세한 내용은 183 페이지 “업그레이드 후 로컬 수정 사항 보정”을 참조하십시오.

x86: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

Solaris DVD 또는 Solaris Installation CD의 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 x86 시스템에 Solaris 운영 환경을 설치할 수 있습니다.

주 - Solaris Installation CD에서 설치하는 경우에 특정 요구 사항에 대해서는 44 페이지 “Solaris Installation CD를 사용할 때의 요구 사항”를 참조하십시오.

다음 매체가 있는지 확인합니다.

- DVD에서 설치 중인 경우 Solaris *x86 Platform Edition* DVD를 사용합니다.
- CD 매체에서 설치 중인 경우 다음을 사용합니다.
 - Solaris *x86 Platform Edition* Installation CD
 - Solaris Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD
 - Solaris Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD - 필요한 경우 설치 프로그램에서 이 CD가 있는지 묻는 메시지를 표시합니다.
 - Solaris *x86 Platform Edition* Languages CD - 특정 지역의 언어를 지원할 필요가 있는 경우 설치 프로그램에서 이 CD가 있는지 묻는 메시지를 표시합니다.

x86: 작업 맵: Solaris Web Start 설치 수행

표 17-2 x86: Solaris Web Start 설치 수행 작업 맵

작업	설명	지침
시스템 요구 사항을 확인합니다.	시스템이 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드하는 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.	41 페이지 “메모리 요구 사항”
필요한 정보를 수집합니다.	확인 목록에 따라 워크시트를 완성하여 Solaris 소프트웨어에 필요한 모든 정보를 확보합니다.	6 장
(업그레이드 전용) 시스템을 업그레이드할 준비를 합니다.	시스템을 백업합니다.	<i>System Administration Guide: Devices and File Systems</i>
(옵션) 네트워크에서 설치할 시스템을 설정합니다.	Solaris x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris Software x86 Platform Edition CD 넷 설치 이미지에서 시스템을 설치하려면 시스템을 설치 서버 또는 부트 서버에서 부트 및 설치되도록 시스템을 설정해야 합니다.	15 장
설치 또는 업그레이드합니다.	시스템을 부트한 뒤 표시되는 메시지에 따라 Solaris 소프트웨어를 설치하거나 업그레이드합니다.	177 페이지 “x86: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행”
(업그레이드 전용) 업그레이드 후의 작업을 수행합니다.	업그레이드하는 동안 손실된 모든 로컬 수정 사항을 보정합니다.	183 페이지 “업그레이드 후 로컬 수정 사항 보정”

▼ x86: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

1. DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용할 것인지 넷 설치 이미지를 사용하여 소프트웨어를 설치할지 여부를 결정합니다.
 - DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용 중인 경우, Solaris x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris x86 Platform Edition Installation CD를 삽입합니다.
 - 넷 설치 이미지를 사용하는 경우, 설치 매체가 위치한 디렉토리로 변경합니다. 네트워크 관리자에게 문의해 위치를 확인해야 합니다. 네트워크에서 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 14 장 또는 15 장을 참조하십시오.
2. 시스템 부트 방법을 결정합니다.
 - Solaris DVD 또는 Solaris Installation CD에서 부트하려면 디스크를 삽입합니다. 시스템의 BIOS가 DVD 또는 CD에서 부트를 지원해야 합니다.
 - 네트워크에서 부트하는 경우 PXE (Preboot Execution Environment) 네트워크 부트를 사용합니다. 시스템이 PXE를 지원해야 합니다. 시스템이 시스템의 BIOS 설치 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설치 도구를 사용하여 PXE를 사용할 수 있도록 합니다.

- 디스켓에서 부트할 경우, Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브에 삽입합니다.

주 - 부록 I의 절차를 사용하여 Solaris *x86 Platform Edition* DVD 또는 Solaris Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD의 디스켓에 Device Configuration Assistant 소프트웨어를 복사할 수 있습니다.

3. 시스템을 종료한 다음 전원을 껐다가 켜서 부트합니다.
메모리 테스트와 하드웨어 감지가 실행됩니다. 화면이 갱신됩니다.
4. **Solaris Device Configuration Assistant** 화면이 표시되면 **F2_Continue**를 누릅니다.
버스 열거 화면이 다음 메시지와 함께 나타납니다.

Determining bus types and gathering hardware configuration data ...
장치 스캔 화면이 나타납니다. 시스템 장치가 스캔됩니다. 스캔이 완료되면 장치 확인 화면이 나타납니다.
5. 변경을 해야 하는지 결정합니다.
 - 변경하지 않으려면 **F2_Continue**를 누릅니다.
 - 변경 사항을 선택하고 **F4**를 누릅니다.로딩 화면이 시스템을 부트하기 위해 로드된 드라이버에 대한 메시지와 함께 표시됩니다. 몇 초 후 Solaris 부트 화면이 나타납니다.
6. **Solaris 부트 화면에서 DVD, CD, 넷 또는 디스크를 선택하고 F2_Continue**를 누릅니다.
Solaris Web Start 프로그램이 시스템을 설치 또는 업그레이드 요구 사항에 대하여 기본 부트 디스크를 확인합니다.

주 - Solaris Installation CD를 사용하여 설치 중일 경우 몇 가지 요구 사항이 충족되어야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족할 수 없으면 DVD 또는 넷 설치 이미지에서 Solaris Web Start 프로그램을 사용하거나 Solaris suninstall 프로그램 또는 사용자 정의 JumpStart를 사용하여 설치합니다. 이러한 요구 사항은 다음과 같습니다.

- BIOS 및 기본 부트 디스크의 SCSI 드라이버가 논리적 블록 주소 지정(LBA)을 지원해야 합니다.
- 기본 부트 디스크에 Solaris fdisk 분할 영역이 없으면 분할 영역을 만들라는 메시지가 표시됩니다. fdisk를 실행하고 Solaris fdisk 분할 영역을 만들 것인지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 예로 답하면 fdisk 사용자 인터페이스가 수동으로 Solaris fdisk 분할 영역을 디스크에 추가할 수 있습니다. 아니요로 답하면 설치 프로그램이 종료합니다.
- 기본 부트 디스크에 x86 부트 분할 영역이 없을 경우 Solaris Web Start 프로그램이 Solaris fdisk 분할 영역의 일부에서 분할 영역을 만듭니다. Solaris fdisk 분할 영역의 모든 데이터는 완전히 삭제됩니다. 이 분할 영역을 수동으로 만들 수 없습니다. 디스크 포맷에 대하여 예로 답하면 분할 영역이 Solaris fdisk 분할 영역에서 생성됩니다. 아니요로 답하면 다른 설치 방법을 선택해야 합니다.
- 시스템에서 기존 Service 분할 영역을 보존하려면 Solaris Web Start 프로그램이 기본 부트 디스크에서 fdisk 분할 영역을 사용자 정의할지 여부를 물을 경우 기본값을 선택합니다.
- 설치 후 포맷 패널을 통해 분할 영역을 만들거나 수정하거나 삭제할 수 있습니다. 그러나 Solaris fdisk 분할 영역 및 x86 부트 분할 영역을 만든 후 디스크는 동결되고 편집할 수 없습니다. 여러 디스크가 있으면 fdisk 패널에서 그러한 디스크를 편집할 수 있습니다.

Solaris Web Start 프로그램이 기본 부트 디스크에서 각 요구 사항을 감지하고 발견되지 않은 구성 정보를 묻는 메시지를 표시합니다.

7. 메시지가 표시되면 시스템 구성 질문에 응답합니다.

- 모든 시스템 구성 정보를 사전 구성했으면 **단계 8**로 이동합니다.
- 시스템 구성 정보를 사전 구성하지 않은 경우, **50 페이지 “설치를 위한 워크시트”** 또는 **56 페이지 “업그레이드를 위한 워크시트”**를 사용하여 시스템 구성 질문에 답합니다.

몇 초 후에 Solaris 설치 프로그램 화면이 나타납니다.

8. Solaris 설치 프로그램 화면에서 F2_Continue를 누릅니다.

kdmconfig - 소개 화면이 나타납니다.

9. GUI를 실행하기에 충분한 메모리가 있는지 결정합니다.

- GUI를 표시할 충분한 메모리가 있으면 F2_Continue를 누릅니다.
- 충분한 메모리가 없을 경우 F4_Bypass를 누르면 CLI가 표시됩니다.

kdmconfig - Window 시스템 구성 보기 및 편집 화면이 나타납니다.

kdmconfig 유틸리티가 비디오 드라이버를 감지할 수 없는 경우 kdmconfig 유틸리티는 640x480 VGA 드라이버를 선택합니다. Solaris Web Start GUI는 640x480 VGA 드라이버와 함께 표시될 수 없습니다. 결과적으로 Solaris Web Start CLI가 표시됩니다. Solaris Web Start GUI를 사용하려면 kdmconfig 유틸리티를 사용하여 시스템에 적합한 비디오 드라이버를 선택합니다.

10. (옵션) kdmconfig - Window 시스템 구성 보기 및 편집 화면에서 구성 정보를 조사하여 필요한 변경을 합니다.

11. 완료하면 변경할 필요 없음 - 테스트/저장 및 종료를 선택하고 F2_Continue를 누릅니다.

kdmconfig Window 시스템 구성 테스트 화면이 나타납니다.

12. F2_Continue를 누릅니다.

화면이 갱신되고 kdmconfig Window 시스템 구성 테스트 팔레트 및 패턴 화면이 나타납니다.

13. 포인터를 이동하고 팔레트에 표시된 색상을 조사하여 정확하게 표시되었는지 확인합니다.

- 색상이 정확하게 표시되지 않은 경우 아니요를 누릅니다. 가능하다면 키보드의 임의의 키를 누르거나 kdmconfig가 kdmconfig Window 시스템 구성 테스트 화면을 자동으로 종료할 때까지 기다립니다. 색상이 정확하게 표시될 때까지 단계 10에서 단계 13을 반복하면 포인터를 예상대로 이동할 수 있습니다.

- 색상이 정확하게 표시된 경우 예를 누릅니다.

Solaris Web Start 설치 키오스크 및 Solaris 시작 대화 상자가 나타납니다. 시스템에 충분한 메모리가 없으면 키오스크가 표시되지 않습니다.



그림 17-2 Solaris Web Start 키오스크 메뉴

키오스크 메뉴의 링크를 누를 수 있습니다.

주 - 어떤 상황에서는 키오스크가 대화 상자를 덮을 수 있습니다. 가려진 대화 상자를 나타내려면 키오스크 메뉴에서 키오스크를 뒤로 보내기를 선택합니다.

14. 메시지가 표시되면 나머지 모든 구성 질문에 응답하십시오.

설치 프로그램 질문 화면이 나타납니다.

15. 시스템을 자동으로 재부트할 것인지 디스크를 자동으로 꺼낼 것인지 결정합니다. 다음을 누릅니다.

주 - PXE를 사용하여 네트워크에서 부트 중인 경우 수동 재부트를 선택합니다. 시스템이 재부트 시 네트워크에서 부트하지 않음을 확인해야 합니다. 네트워크 부트를 비활성화하려면 재부트 동안 시스템의 BIOS 설정 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설정 도구를 사용합니다.

매체 지정 화면이 나타납니다.

16. 설치에 사용할 매체를 지정합니다.

- Solaris Flash 아카이브를 설치 중인 경우 계속합니다.
- Solaris Flash 아카이브를 설치 중이 **아니면**, 단계 17으로 이동합니다.

a. 입력 요청을 받은 정보를 입력합니다.

선택된 매체	프롬프트
DVD나 CD	Solaris Flash 아카이브가 위치한 디스크를 넣습니다.
네트워크 파일 시스템	Solaris Flash 아카이브가 위치한 네트워크 파일 시스템의 경로를 지정합니다. 아카이브 파일 이름도 지원할 수 있습니다.
HTTP	Solaris Flash 아카이브를 액세스하기 위해 필요한 URL과 프록시 정보를 지정합니다.
FTP	FTP 서버와 Solaris Flash 아카이브 경로를 지정합니다. FTP 서버에 액세스할 수 있게 해 주는 사용자와 비밀번호 정보를 지정합니다. FTP 서버에 액세스하기 위해 필요한 프록시 정보를 지정합니다.
로컬 테이프	Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 테이프 장치와 테이프의 위치를 지정합니다.

DVD, CD 또는 NFS 서버에서 아카이브를 설치하기로 선택했다면 플래시 아카이브 선택 패널이 표시됩니다.

- b. 디스크나 NFS 서버에 저장된 아카이브의 경우 플래시 아카이브 선택 패널에서 한 개 이상의 설치할 Solaris Flash 아카이브를 선택합니다.
- c. 플래시 아카이브 요약 패널에서 선택한 아카이브를 확인하고 다음을 누릅니다.
- d. 추가 플래시 아카이브 패널에서 다른 아카이브가 위치한 매체를 지정함으로써 추가 Solaris Flash 아카이브를 선택할 수 있습니다. 추가 아카이브 설치를 원하지 않으면 없음을 선택한 뒤 다음을 눌러 설치를 계속합니다. 설치를 완료합니다.

Solaris Web Start 설치 프로그램이 Solaris 소프트웨어의 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트하거나 수동으로 재부트하라는 메시지가 표시됩니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

17. 초기화 설치를 수행할지 업그레이드를 수행할지 결정합니다.

Solaris Web Start 프로그램이 시스템이 업그레이드될 수 있는지 결정합니다. 기존 Solaris 루트(/) 파일 시스템이 있어야 합니다. Solaris Installation CD를 사용하여 업그레이드할 경우, 512MB의 슬라이스가 있어야 합니다. Solaris Web Start 프로그램이 필요 조건을 감지한 다음 시스템을 업그레이드합니다.

주 - 설치를 시작하기 전에 시스템에서 Service 분할 영역을 복원한 경우 Solaris 운영 환경으로 업그레이드하지 못할 수도 있습니다.

18. 화면의 지침에 따라 시스템에 Solaris 소프트웨어 및 다른 추가 소프트웨어를 설치합니다.

Solaris Web Start 설치 프로그램이 Solaris 소프트웨어의 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트하거나 수동으로 재부트하라는 메시지가 표시됩니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

19. Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 경우 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 보정할 필요가 있습니다. 자세한 내용은 183 페이지 “업그레이드 후 로컬 수정 사항 보정”을 참조하십시오.

Solaris Web Start 설치 후 및 업그레이드 작업

Solaris 운영 환경을 설치 또는 업그레이드하면 다음 작업을 수행해야 할 수 있습니다.

▼ 업그레이드 후 로컬 수정 사항 보정

업그레이드할 때 Solaris Web Start 프로그램은 기존 시스템의 로컬 소프트웨어 수정을 새 Solaris 소프트웨어와 병합합니다. 하지만 병합이 불가능한 경우도 있습니다. 시스템 업그레이드를 완료한 후 보존되지 않은 일부 로컬 수정을 보정해야 할 수 있습니다.



주의 - 보존되지 않은 로컬 수정을 보정하지 않으면 시스템이 부트되지 않을 수 있습니다.

1. Solaris Web Start 프로그램이 보존하지 못한 로컬 수정 사항을 보정해야 하는지 여부를 결정하기 위해 다음 파일의 내용을 검토합니다.

```
/a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup
```

2. 보존되지 않은 모든 로컬 수정 사항을 보정합니다.

3. 시스템을 다시 부트합니다.

```
# reboot
```


Solaris suninstall 프로그램 사용(작업)

이 장에서는 Solaris Software 1 of 2 CD에서 Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치하거나 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

- 185 페이지 "Solaris suninstall 프로그램"
- 186 페이지 "SPARC: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치나 업그레이드 수행"
- 189 페이지 "x86: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치나 업그레이드 수행"
- 195 페이지 "Solaris suninstall 프로그램 업그레이드 이후 작업"

Solaris suninstall 프로그램

CLI를 사용하여 Solaris suninstall 프로그램을 실행할 수 있습니다. x86 시스템의 경우 Device Configuration Assistant가 Solaris suninstall 프로그램에 포함되어 있습니다. Solaris suninstall 프로그램에는 로컬 또는 원격 CD-ROM 드라이브나 네트워크 연결, 키보드 및 모니터가 필요합니다. Solaris suninstall 프로그램은 tip 명령으로 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 tip(1) 설명서 페이지를 참조하십시오.

주 - 텍스트를 탐색할 경우 위로 이동하려면 Control-U를 사용하고 아래로 이동하려면 Control-D를 사용합니다.

SPARC: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치나 업그레이드 수행

Solaris Software 1 of 2 CD에서 Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 SPARC 시스템에서 Solaris 운영 환경을 설치하거나 업그레이드할 수 있습니다. Solaris suninstall 프로그램으로 다른 소프트웨어를 설치할 수는 없습니다.

다음 CD가 있는지 확인합니다.

- Solaris Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* CD
- Solaris Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition* CD – 필요한 경우 설치 프로그램은 이 CD를 요청합니다.
- Solaris *SPARC Platform Edition Languages* CD – 설치 프로그램은 특정 지역의 언어를 지원해야 할 경우 이 CD를 요청합니다.

SPARC: 작업 맵: Solaris suninstall 프로그램 설치 수행

표 18-1 SPARC: 작업 맵: Solaris suninstall 프로그램 설치 수행

작업	설명	지침
필요한 정보를 수집합니다.	확인 목록에 따라 워크시트를 완성하여 Solaris 소프트웨어에 필요한 모든 정보를 확보합니다.	6 장
(업그레이드 전용) 시스템을 업그레이드할 준비를 합니다.	시스템을 백업합니다.	<i>System Administration Guide: Devices and File Systems</i>
(옵션) 시스템 구성 정보를 미리 구성합니다.	sysidcfg 파일 또는 서비스 이름을 사용하여 시스템의 설치 정보(예: locale)를 미리 구성합니다. 시스템 정보를 미리 구성하면 설치 중에 설치 프로그램의 정보 제공 요청을 방지할 수 있습니다.	7 장
(옵션) 네트워크에서 설치할 시스템을 설정합니다.	시스템을 원격 Solaris Software <i>SPARC Platform Edition</i> CD 이미지에서 설치하려면 설치 서버나 부트 서버에서 부트 및 설치하도록 시스템을 설정해야 합니다.	15 장
설치 또는 업그레이드합니다.	시스템을 부트한 뒤 표시되는 메시지에 따라 Solaris 소프트웨어를 설치하거나 업그레이드합니다.	187 페이지 “SPARC: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행”

표 18-1 SPARC: 작업 맵: Solaris suninstall 프로그램 설치 수행 (계속)

작업	설명	지침
(업그레이드 전용) 업그레이드 후의 작업을 수행합니다.	업그레이드하는 동안 손실된 모든 로컬 수정 사항을 보정합니다.	195 페이지 "Solaris suninstall 프로그램 업그레이드 이후 작업"

▼ SPARC: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

1. CD-ROM 드라이브와 넷 이미지 중 어떤 것을 사용하여 소프트웨어를 설치할 것인지 결정합니다.

- CD-ROM 드라이브를 사용하려면 Solaris Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* CD를 넣습니다.
- 넷 설치 이미지를 사용하려면 다음 예에서와 같이 디렉토리를 설치 매체가 있는 곳으로 변경합니다. 네트워크 관리자에게 문의해 위치를 확인해야 합니다. 다음 명령을 예로 들 수 있습니다.

```
% cd /net/install-svr/export/Solaris_9/sparc
```

2. 시스템을 부트합니다.

- 시스템을 새로 구입한 경우 시스템을 켭니다.
- 기존 시스템을 설치 또는 업그레이드하려면 시스템을 종료합니다.
 - 로컬 CD에서 부트하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
ok boot cdrom
```

- 네트워크상의 설치 서버에서 부트하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
ok boot net
```

Solaris suninstall 프로그램이 시작됩니다.

3. 메시지가 표시되면 시스템 구성 질문에 응답합니다.

시스템 구성 정보가 모두 사전 구성되어 있으면 구성 정보를 입력할 필요가 없습니다.

시스템 구성 정보를 사전 구성하지 않은 경우, 50 페이지 "설치를 위한 워크시트" 또는 56 페이지 "업그레이드를 위한 워크시트"를 사용하여 시스템 구성 질문에 답합니다.

4. 화면의 지침에 따라 Solaris 소프트웨어를 시스템에 설치합니다.

- Solaris Flash 아카이브를 설치하지 않으려면 설치를 완료합니다. 추가 소프트웨어를 업그레이드하거나 설치해야 하면 단계 5를 참조하십시오.

Solaris suninstall 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트하거나 수동으로 재부트하라는 메시지가 표시됩니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

- /var/sadm/system/logs
 - /var/sadm/install/logs
- Solaris Flash 아카이브를 설치 중인 경우 계속합니다.

a. 플래시 아카이브 검색 방법 화면에서 **Solaris Flash** 아카이브의 위치를 선택합니다.

선택한 매체에 따라 Solaris suninstall 프로그램 설치가 계속됩니다.

b. 입력 요청을 받은 정보를 입력합니다.

선택된 매체	프롬프트
HTTP	Solaris Flash 아카이브를 액세스하기 위해 필요한 URL과 프록시 정보를 지정합니다.
FTP	FTP 서버와 Solaris Flash 아카이브 경로를 지정합니다. FTP 서버에 액세스할 수 있게 해 주는 사용자와 비밀번호 정보를 지정합니다. FTP 서버에 액세스하기 위해 필요한 프록시 정보를 지정합니다.
네트워크 파일 시스템	Solaris Flash 아카이브가 위치한 네트워크 파일 시스템의 경로를 지정합니다. 아카이브 파일 이름도 지원할 수 있습니다.
로컬 파일	Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 파일 시스템의 경로를 지정합니다.
로컬 테이프	Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 테이프 장치와 테이프의 위치를 지정합니다.
로컬 장치	로컬 장치, Solaris Flash 아카이브의 경로, Solaris Flash 아카이브가 위치한 파일 시스템의 유형을 지정합니다.

c. 플래시 아카이브 선택 화면에서 새로 만들기를 선택하여 추가 **Solaris Flash**를 설치할 수 있습니다. 추가 아카이브 설치하지 않으려면 계속을 선택해 설치를 완료합니다.

Solaris suninstall 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 마치면 시스템은 자동으로 재부트되거나 사용자에게 수동으로 재부트할 것을 요청합니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

5. Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 경우 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 보정할 필요가 있습니다. 자세한 내용은 195 페이지 **"Solaris suninstall 프로그램 업그레이드 이후 작업"**을 참조하십시오.

6. (옵션) 추가 소프트웨어를 설치하려면 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.

x86: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치나 업그레이드 수행

Solaris Software 1 of 2 CD에서 Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 x86 시스템에서 Solaris 운영 환경을 설치하거나 업그레이드할 수 있습니다. Solaris suninstall 프로그램으로 다른 소프트웨어를 설치할 수는 없습니다.

다음 CD가 있는지 확인합니다.

- Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD
- Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD - 필요한 경우 설치 프로그램에서 이 CD가 있는지 묻는 메시지를 표시합니다.
- Solaris x86 Platform Edition Languages CD - 특정 지역의 언어를 지원할 필요가 있는 경우 설치 프로그램에서 이 CD가 있는지 묻는 메시지를 표시합니다.

x86: suninstall 설치 작업 맵 수행

표 18-2 x86: 대화형 설치 작업 맵 수행

작업	설명	지침
필요한 정보를 수집합니다.	확인 목록에 따라 워크시트를 완성하여 Solaris 소프트웨어에 필요한 모든 정보를 확보합니다.	6 장
(업그레이드 전용) 시스템을 업그레이드할 준비를 합니다.	시스템을 백업합니다.	<i>System Administration Guide: Devices and File Systems</i>
(옵션) 시스템 구성 정보를 미리 구성합니다.	sysidcfg 파일 또는 이름 서비스를 사용하여 설치 프로그램이 설치 동안 정보를 제공하라는 메시지를 표시하지 않도록 시스템에 대한 설치 정보(예: locale)를 미리 구성할 수 있습니다.	7 장
(옵션) 네트워크에서 설치할 시스템을 설정합니다.	시스템을 원격 Solaris Software x86 Platform Edition CD 이미지에서 설치하려면 설치 서버나 부트 서버에서 부트 및 설치하도록 시스템을 설정해야 합니다.	15 장

표 18-2 x86: 대화형 설치 작업 맵 수행 (계속)

작업	설명	지침
설치 또는 업그레이드합니다.	시스템을 부트한 뒤 표시되는 메시지에 따라 Solaris 소프트웨어를 설치하거나 업그레이드합니다.	190 페이지 “x86: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행”
(업그레이드 전용) 업그레이드 후의 작업을 수행합니다.	업그레이드하는 동안 손실된 모든 로컬 수정 사항을 보정합니다.	195 페이지 “Solaris suninstall 프로그램 업그레이드 이후 작업”

▼ x86: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

1. CD-ROM 드라이브와 넷 이미지 중 어떤 것을 사용하여 소프트웨어를 설치할 것인지 결정합니다.

- CD-ROM 드라이브를 사용하는 경우 Solaris Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD를 삽입합니다.
- 넷 이미지를 사용하는 경우 디렉토리를 설치 매체가 있는 곳으로 변경합니다. 네트워크 관리자에게 문의해 위치를 확인해야 합니다. 다음 명령을 예로 들 수 있습니다.

```
※ cd /net/install-svr/export/Solaris_9/x86
```

2. 시스템 부트 방법을 결정합니다.

- Solaris Installation CD에서 부트하는 경우 CD를 삽입합니다. 시스템의 BIOS가 CD에서 부트를 지원해야 합니다.
- 네트워크에서 부트하는 경우 PXE (Preboot Execution Environment) 네트워크 부트를 사용합니다. 시스템이 PXE를 지원해야 합니다. 시스템이 시스템의 BIOS 설치 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설치 도구를 사용하여 PXE를 사용할 수 있도록 합니다.
- 디스켓에서 부트할 경우, Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브로 삽입합니다.

x86 전용 – 부록 I의 절차를 사용하여 Solaris *x86 Platform Edition* DVD 또는 Solaris Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD의 디스켓에 Device Configuration Assistant 소프트웨어를 복사할 수 있습니다.

3. 시스템을 종료한 다음 전원을 껐다가 켜서 부트합니다.

메모리 테스트와 하드웨어 감지가 실행됩니다. 화면이 갱신됩니다.

- Solaris Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD 및 Solaris Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD를 사용 중인 경우 다음 메시지가 나타납니다.

SunOS - x86 Platform Edition Primary Boot Subsystem, vsn 2.0

그런 다음, 다음 텍스트와 유사한 정보가 나타납니다.

SunOS Secondary Boot version 3.00

Solaris x86 Platform Edition Booting System

Running Configuration Assistant...

- PXE 네트워크 부트를 사용하여 네트워크에서 부트 중인 경우 다음 메시지가 나타납니다.

Solaris network boot...

그러면 다음 텍스트와 유사한 정보가 나타납니다.

SunOS Secondary Boot version 3.00

Solaris x86 Platform Edition Booting System

Running Configuration Assistant...

- Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 디스켓을 사용 중인 경우 다음 메시지가 나타납니다.

Solaris Boot Sector Version 1

그러면 다음 텍스트와 유사한 정보가 나타납니다.

Solaris for x86 - FCS DCB Version 1.242

loading /solaris/boot.bin

화면이 갱신되고 다음 텍스트와 유사한 정보가 나타납니다.

SunOS Secondary Boot version 3.00

Solaris x86 Platform Edition Booting System

Running Configuration Assistant...

4. Solaris Device Configuration Assistant 화면이 나타나면 **F2_Continue**를 누릅니다. 버스 열거 화면이 다음 메시지와 함께 나타납니다.

Determining bus types and gathering hardware configuration data ...

장치 스캔 화면이 나타납니다. 시스템 장치가 스캔됩니다. 스캔이 완료되면 장치 확인 화면이 나타납니다.

5. 변경을 해야 하는지 결정합니다.

- 변경하지 않으려면 F2_Continue를 누릅니다.
- 변경 사항을 선택하고 F4를 누릅니다.

로딩 화면이 나타나고 시스템을 부트하기 위해 로드된 드라이버에 대한 메시지를 포함합니다. 몇 초 후 Solaris 부트 화면이 나타납니다.

6. Solaris 부트 화면에서 CD, 넷 또는 디스크를 선택하고 F2_Continue를 누릅니다.

Solaris suninstall 프로그램이 시스템 설치 또는 업그레이드 요구 사항에 대하여 기본 부트 디스크를 확인합니다.

주 - 시스템에서 기존 Service 분할 영역을 보존하려면 Create Solaris fdisk Partition 화면에서 적절한 옵션을 선택합니다. Service 분할 영역 보존에 대한 자세한 내용은 46 페이지 "x86: 기본 부트 디스크 분할 영역의 레이아웃 변경"을 참조하십시오.

설치를 시작하기 전에 시스템에서 Service 분할 영역을 복원한 경우 Solaris 운영 환경으로 업그레이드하지 못할 수도 있습니다.

7. 메시지가 표시되면 시스템 구성 질문에 응답합니다.

- 모든 시스템 구성 정보를 미리 구성한 경우 단계 8로 계속합니다.
- 시스템 구성 정보를 사전 구성하지 않은 경우, 50 페이지 "설치를 위한 워크시트" 또는 56 페이지 "업그레이드를 위한 워크시트"를 사용하여 시스템 구성 질문에 답합니다.

몇 초 후에 Solaris 설치 프로그램 화면이 나타납니다.

8. F2_Continue를 누릅니다.

kdmconfig - 소개 화면이 나타납니다.

9. F2_Continue를 누릅니다.

kdmconfig - Window 시스템 구성 보기 및 편집 화면이 나타납니다.

10. (옵션) kdmconfig - Window 시스템 구성 보기 및 편집 화면에서 구성 정보를 조사하여 필요한 변경을 합니다.

11. 완료하면 변경할 필요 없음 - 테스트/저장 및 종료를 선택하고 F2_Continue를 누릅니다.

kdmconfig Window 시스템 구성 테스트 화면이 나타납니다.

12. F2_Continue를 누릅니다.

화면이 갱신되고 kdmconfig Window 시스템 구성 테스트 팔레트 및 패턴 화면이 나타납니다.

13. 포인터를 이동하고 팔레트에 표시된 색상을 조사하여 정확하게 표시되었는지 확인합니다.

- 색상이 정확하게 표시되지 않는 경우 아니요를 선택합니다. 가능하면 키보드의 임의의 키를 누르거나 kdmconfig가 kdmconfig Window 시스템 구성 테스트 화면을 자동으로 종료할 때까지 기다립니다. 색상이 정확하게 표시될 때까지 단계 10에서 단계 13을 반복하면 예상대로 포인터를 이동할 수 있습니다.
- 색상이 정확하게 표시된 경우 예를 누릅니다.

Solaris suninstall 프로그램이 시작됩니다.

14. 프롬프트가 나타나면 나머지 시스템 구성 질문에 응답합니다.

- 시스템 구성 정보가 모두 사전 구성되어 있으면 구성 정보를 입력할 필요가 없습니다.
- 시스템 구성 정보를 사전 구성하지 않은 경우, 50 페이지 “설치를 위한 워크시트” 또는 56 페이지 “업그레이드를 위한 워크시트”를 사용하여 시스템 구성 질문에 답합니다.

15. 시스템을 자동으로 재부트할 것인지 디스크를 자동으로 꺼낼 것인지 결정합니다.

주 - PXE를 사용하여 네트워크에서 부트 중인 경우 수동 재부트를 선택합니다. 시스템이 재부트 시 네트워크에서 부트하지 않음을 확인해야 합니다. 네트워크 부트를 비활성화하려면 재부트 동안 시스템의 BIOS 설정 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설정 도구를 사용합니다.

16. 화면의 지침에 따라 Solaris 소프트웨어를 시스템에 설치합니다.

- Solaris Flash 아카이브를 설치하지 않으려면 설치를 완료합니다. 추가 소프트웨어를 업그레이드하거나 설치해야 할 경우 단계 17로 계속합니다.

Solaris suninstall 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 마치면 시스템은 자동으로 재부트되거나 사용자에게 수동으로 재부트할 것을 요청합니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

- /var/sadm/system/logs
 - /var/sadm/install/logs
 - Solaris Flash 아카이브를 설치 중인 경우 계속합니다.
- a. 플래시 아카이브 검색 방법 화면에서 Solaris Flash 아카이브의 위치를 선택합니다.
선택한 매체에 따라 Solaris suninstall 프로그램 설치가 계속됩니다.
- b. 입력 요청을 받은 정보를 입력합니다.

선택된 매체	프롬프트
HTTP	Solaris Flash 아카이브를 액세스하기 위해 필요한 URL과 프록시 정보를 지정합니다.
FTP	FTP 서버와 Solaris Flash 아카이브 경로를 지정합니다. FTP 서버에 액세스할 수 있게 해 주는 사용자와 비밀번호 정보를 지정합니다. FTP 서버에 액세스하기 위해 필요한 프록시 정보를 지정합니다.
네트워크 파일 시스템	Solaris Flash 아카이브가 위치한 네트워크 파일 시스템의 경로를 지정합니다. 아카이브 파일 이름도 지원할 수 있습니다.
로컬 파일	Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 파일 시스템의 경로를 지정합니다.
로컬 테이프	Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 테이프 장치와 테이프의 위치를 지정합니다.
로컬 장치	로컬 장치, Solaris Flash 아카이브의 경로, Solaris Flash 아카이브가 위치한 파일 시스템의 유형을 지정합니다.

- c. 플래시 아카이브 선택 화면에서 새로 만들기를 선택하여 추가 Solaris Flash를 설치할 수 있습니다. 추가 아카이브 설치하지 않으려면 계속을 선택해 설치를 완료합니다.

Solaris suninstall 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 마치면 시스템은 자동으로 재부트되거나 사용자에게 수동으로 재부트할 것을 요청합니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

17. Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 경우 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 보정할 필요가 있습니다. 자세한 내용은 195 페이지 “Solaris suninstall 프로그램 업그레이드 이후 작업”을 참조하십시오.

18. (옵션) 추가 소프트웨어를 설치하려면 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.

Solaris suninstall 프로그램 업그레이드 이후 작업

업그레이드할 때 Solaris suninstall 프로그램은 기존 시스템의 로컬 소프트웨어 수정 사항을 새로운 Solaris 소프트웨어와 병합합니다. 하지만 병합이 불가능한 경우도 있습니다. 시스템 업그레이드를 완료한 후 보존되지 않은 일부 로컬 수정을 보정해야 할 수 있습니다.



주의 - 보존되지 않은 로컬 수정을 보정하지 않으면 시스템이 부트되지 않을 수 있습니다.

▼ 업그레이드 후 로컬 수정 사항 보정

1. 다음 파일을 내용을 검토하여 Solaris suninstall 프로그램에 보존하지 못한 로컬 수정 사항을 보정해야 하는지 여부를 결정합니다.

```
/a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup
```

2. 보존되지 않은 모든 로컬 수정 사항을 보정합니다.
3. 시스템을 다시 부트합니다.

```
# reboot
```


Solaris Flash 설치 기능(주제)

이 절에서는 Solaris 운영 환경을 다중 시스템에 설치하기 위한 Solaris Flash 아카이브를 만들고 사용하는 지침에 대해 설명합니다.

20 장	Solaris Flash 아카이브를 만들고 설치하는 것에 대한 개요 및 계획 정보를 제공합니다.
21 장	Solaris Flash 아카이브를 작성하는 단계별 지침을 제공합니다.
22 장	Solaris Flash 아카이브를 사용하여 시스템을 설치하는 지침에 대한 참조를 제공합니다. 아카이브 관리에 대한 지침도 제공합니다.
23 장	<code>flar create</code> 명령의 구문 및 옵션에 대해 설명합니다. Solaris Flash 아카이브 정보에 대한 키워드를 설명합니다.

Solaris Flash (개요 및 계획 수립)

이 장에서는 Solaris Flash 설치 기능에 대해 소개합니다. 또한 사용자의 환경에서 Solaris Flash 설치를 계획하는 데 필요한 정보도 다룹니다.

- 199 페이지 “Solaris Flash 소개”
- 203 페이지 “Solaris Flash 설치 계획 수립”

Solaris Flash 소개

Solaris Flash 설치 기능을 사용하는 경우 마스터 시스템이라는 시스템의 Solaris 운영 환경의 단일 참조 설치를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 해당 설치를 복제 시스템이라 부르는 여러 시스템에 복제할 수 있습니다. 시스템상의 모든 파일을 덮어쓰는 Solaris Flash 초기화 설치를 통해 복제 시스템을 복제하거나 두 개의 시스템 이미지 간의 차이점만을 포함하는 Solaris Flash 업데이트를 사용하여 복제할 수도 있습니다. 차등 업데이트는 지정된 파일만을 변경하며 이전 마스터 이미지와 동일한 소프트웨어를 가지는 시스템에서만 사용할 수 있습니다.

초기화 설치를 통한 복제 시스템 설치


초기화 설치를 위해 Solaris Web Start, Solaris suninstall 프로그램, 사용자 정의 JumpStart, Solaris Live Upgrade 및 WAN 부트 중 하나의 설치 방법을 사용하여 마스터 시스템을 Solaris Flash 아카이브와 함께 설치할 수 있습니다. 모든 파일을 덮어씁니다. Solaris Flash 설치 프로세스는 다음 5단계로 구성됩니다.

1. 마스터 시스템을 설치합니다. 시스템을 선택한 뒤 원하는 Solaris 설치 방법을 사용하여 Solaris 운영 환경과 기타 소프트웨어를 설치합니다.
2. (옵션) 사용자 정의 스크립트를 준비하여 설치 이전이나 이후에 복제 시스템을 재구성하거나 사용자 정의할 수 있습니다.

3. Solaris Flash 아카이브를 만듭니다. Solaris Flash 아카이브에는 사용자가 일부 불필요한 파일을 제외하지 않은 경우 마스터 시스템의 모든 파일에 대한 복사본이 들어 있습니다.
4. 복제 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치합니다. 마스터 시스템과 복제 시스템은 동일한 커널 구조를 갖고 있어야 합니다.
 특정 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치하면 아카이브의 모든 파일이 해당 시스템으로 복사됩니다. 새로 설치된 시스템은 이제 원본 마스터 시스템과 동일한 설치 구성을 갖게 되므로 복제 시스템이 됩니다. 스크립트를 사용하여 부분적으로 사용자 정의할 수도 있습니다.
5. (옵션) 마스터 이미지의 복사본을 저장합니다. 차등 아카이브를 만들려는 경우, 마스터 이미지가 사용 가능해야 하며 복제 시스템에 설치된 이미지와 동일해야 합니다.

단계별 지침은 212 페이지 “마스터 시스템 설치”를 참조하십시오.

그림 20-1에서는 초기화 설치를 통한 복제 시스템의 설치를 보여 줍니다. 모든 파일을 덮어 씩니다.

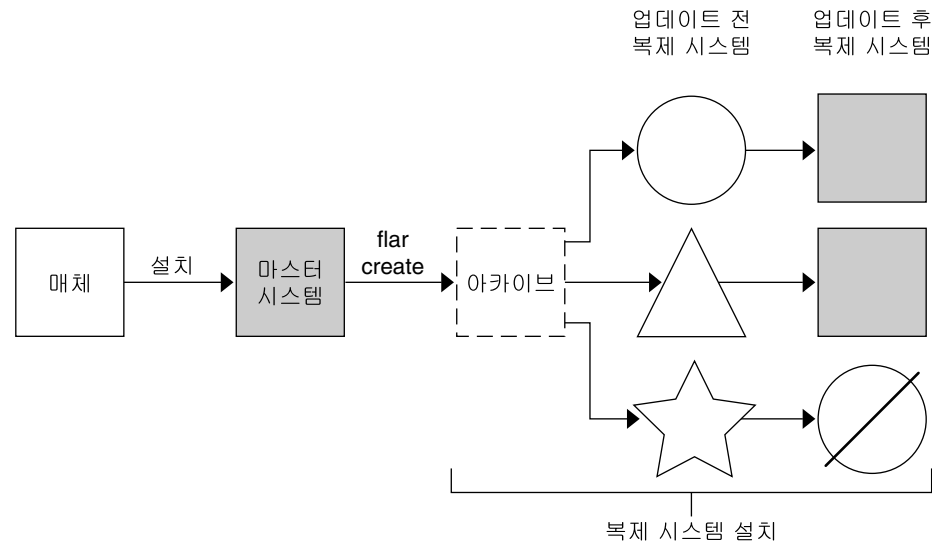

- 운영 환경을 실행 중인 시스템
- △ 운영 환경이 없는 시스템
- ☆ 다른 구조를 가진 시스템
- ⊘ 업데이트 실패

그림 20-1 Solaris Flash 초기화 설치

Solaris Flash 차등 아카이브를 통한 복제 시스템 업데이트


복제 시스템을 업데이트하려면 변경되지 않은 마스터 이미지와 업데이트된 마스터 이미지라는 두 이미지 간의 차이만을 포함하는 차등 아카이브를 만들 수 있습니다. 복제 시스템을 차등 아카이브를 사용하여 업데이트할 때는 차등 아카이브 내의 파일만이 변경됩니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 방법 또는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브를 설치할 수 있습니다. 업데이트 프로세스는 다음 5단계로 구성됩니다.

1. 변경 사항이 있는 마스터 시스템을 준비합니다. 변경 사항을 만들기 전에 마스터 시스템이 원본 아카이브의 복제본을 실행해야 합니다.

주 - 마스터 시스템이 원본 아카이브의 복제본을 실행하지 않고 있는 경우, 두 시스템 이미지 간의 차이로 인해 차등 아카이브의 크기가 커질 수 있습니다. 결국 차등 아카이브를 설치하는 데 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 이 경우 전체 아카이브와 함께 초기화 설치를 사용할 수 있습니다.

2. (옵션) 사용자 정의 스크립트를 준비하여 설치 이전이나 이후에 복제 시스템을 재구성하거나 사용자 정의할 수 있습니다.
3. 저장되어 변경되지 않은 마스터 이미지 복사본의 디렉토리를 마운트합니다. 이 두 번째 이미지는 두 시스템 이미지를 비교하는 데 사용됩니다. 다음 방법을 사용하여 이미지에 액세스합니다.
 - Solaris Live Upgrade 부트 환경에서 마운트
 - NFS를 통해 복제 시스템에서 마운트
 - ufsrestore 명령을 사용하여 백업에서 복원
4. flar create 명령의 -A 옵션을 사용하여 차등 아카이브를 만듭니다.
5. 사용자 정의 JumpStart를 사용하여 차등 아카이브를 복제 시스템에 설치합니다. 또는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 비활성 부트 환경에 차등 아카이브를 설치할 수 있습니다.

그림 20-2는 차등 아카이브의 작성 및 설치를 보여 줍니다. 마스터 이미지는 일부 수정 사항과 함께 업데이트됩니다. 이러한 수정 사항은 일부 파일의 추가, 재구성, 삭제 등과 같이 간단할 수도 있고 패치 전파와 같이 복잡할 수도 있습니다. 업데이트된 마스터 이미지는 변경되지 않은 마스터 이미지와 비교됩니다. 두 이미지 간의 차이가 차등 아카이브가 됩니다. 이 아카이브는 현재 변경되지 않은 마스터 이미지를 사용하고 있는 다른 복제 시스템을 업데이트하는 데 사용할 수 있습니다. 복제 시스템이 이미 수정되었거나 변경되지 않은 마스터 이미지를 실행하지 않고 있는 경우, 업데이트는 실패합니다. 복제 시스템에서 수행한 변경 사항이 많은 경우 언제든지 초기화 설치를 할 수 있습니다.

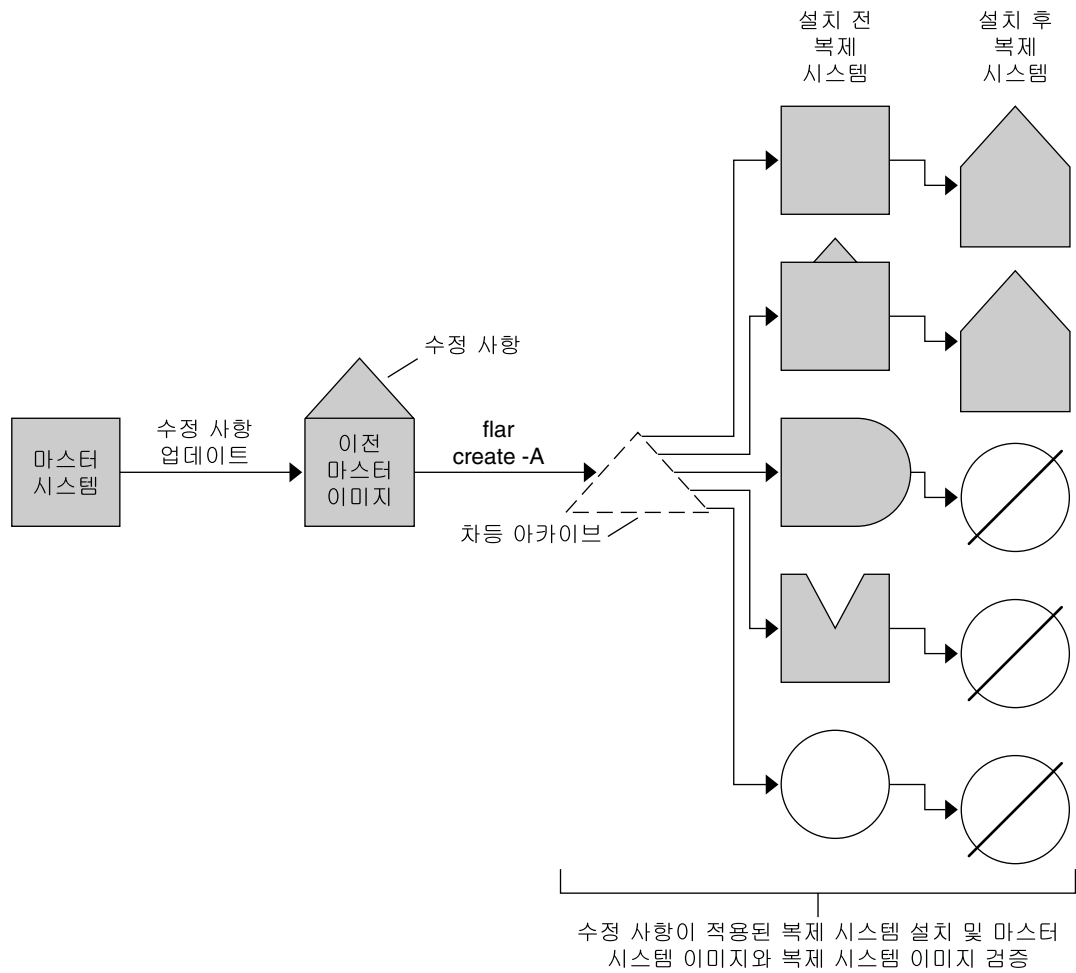

- 마스터 시스템의 정확한 복제본
- ▤ 간단한 변경 사항이 포함된 마스터 시스템의 복제본
- ◐ 일부 파일이 추가된 마스터 시스템의 복제본
- ◑ 일부 파일이 누락된 마스터 시스템의 복제본
- 다른 마스터 시스템으로부터 만들어졌거나 별도로 설치됨
- ⊗ 업데이트 실패

그림 20-2 Solaris Flash 업데이트

Solaris Flash 설치 계획 수립

Solaris Flash 아카이브를 만들고 설치하기 전에 Solaris 운영 환경을 시스템에 설치할 방법을 결정해야 합니다. 시스템을 처음 설치하는 경우, 초기화 설치에 해당하는 전체 아카이브를 사용하여 설치해야 합니다. 아카이브를 사용하여 설치한 시스템은 차등 아카이브를 사용하여 업데이트할 수 있습니다. 차등 아카이브는 두 아카이브 간의 차이만을 설치합니다.

마스터 시스템의 초기화 설치 설계

Solaris Flash 설치 프로세스의 첫 번째 작업은 복제 시스템에 설정할 구성 정보를 사용하여 마스터 시스템을 설치하는 것입니다. 원하는 Solaris 설치 방법을 사용하여 마스터 시스템에 아카이브를 설치할 수 있습니다. Solaris 운영 환경의 일부 또는 전체를 설치할 수 있습니다. 설치를 끝낸 뒤 소프트웨어를 추가 또는 제거하거나 구성 파일을 수정할 수 있습니다.

마스터 시스템과 복제 시스템은 동일한 커널 구조를 가져야 합니다. 예를 들어, sun4u 구조를 가진 마스터 시스템에서 만든 아카이브는 sun4u 구조를 가진 복제 시스템을 설치할 때만 사용할 수 있습니다.

복제 시스템 각각에 부여하려는 구성을 정확하게 설정하여 마스터 시스템을 설치해야 합니다. 마스터 시스템의 설치를 설계할 때 내리는 결정은 다음에 따라 달라집니다.

- 복제 시스템에 설치할 소프트웨어
- 마스터 시스템과 복제 시스템에 연결된 주변 기기
- 마스터 시스템과 복제 시스템의 구조

시스템의 소프트웨어를 사용자 정의할 수 있습니다. 206 페이지 “아카이브의 파일 및 디렉토리 사용자 정의”를 참조하십시오. 복제 시스템의 업데이트를 위해 마스터 시스템을 수정 및 설정할 수도 있습니다. 205 페이지 “Solaris Flash 아카이브를 만들 계획 수립”을 참조하십시오.

마스터 시스템의 Solaris 설치 사용자 정의

원하는 Solaris 설치 방법을 사용하여 마스터 시스템에 Solaris 운영 환경을 설치한 뒤 필요에 따라 소프트웨어를 추가 또는 삭제하거나 시스템 구성 정보를 수정할 수 있습니다.

- 소프트웨어를 삭제합니다. 복제 시스템에 설치할 필요가 없다고 판단한 소프트웨어를 제거할 수 있습니다. 마스터 시스템에 설치된 소프트웨어 목록을 보려면 Product Registry를 사용합니다. 자세한 지침은 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.
- 소프트웨어를 추가합니다. Solaris 릴리스에 포함된 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. Solaris 운영 환경의 일부로 제공되지 않는 소프트웨어를 추가할 수도 있습니다. 마스터 시스템에 설치하는 모든 소프트웨어는 Solaris Flash 아카이브에 포함되어 있으며 복제 시스템에 설치됩니다.

- 구성 파일을 수정합니다. 마스터 시스템의 구성 파일을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, /etc/inet/inetd.conf 파일을 수정하여 시스템에서 실행하는 데몬을 제한할 수 있습니다. 사용자의 모든 수정 사항은 Solaris Flash 아카이브의 일부로 저장되며 복제 시스템에 설치됩니다.

아카이브를 만들 때 추가로 사용자 정의를 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 아카이브에 포함시키고 싶지 않은 대용량 데이터 파일을 제외할 수 있습니다. 개요는 206 페이지 “아카이브의 파일 및 디렉토리 사용자 정의”를 참조하십시오.

복제 시스템을 업데이트하려면 차등 아카이브를 만들 수 있습니다. 205 페이지 “Solaris Flash 아카이브를 만들 계획 수립”을 참조하십시오.

SPARC 및 x86 시스템용 아카이브 만들기

Solaris Flash 설치 방법을 사용하여 SPARC 및 x86 시스템 모두에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 각 플랫폼에 대하여 별도의 Solaris Flash 아카이브를 만들어야 합니다. SPARC 마스터 시스템에서 만든 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 SPARC 시스템을 설치합니다. x86 마스터 시스템에서 만든 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 x86 시스템을 설치합니다.

SPARC: 마스터 시스템에 없는 주변 기기 지원

마스터 시스템에 설치할 드라이버의 선택은 마스터 시스템과 복제 시스템에 연결된 주변 기기의 유형에 따라 다르며, 설치된 소프트웨어 그룹의 유형에 따라 다릅니다. 복제 시스템에 마스터 시스템과는 다른 주변 기기가 있는 경우, 아카이브를 만들기 전에 해당되는 드라이버를 마스터 시스템에 설치해야 합니다.

주 - Solaris 소프트웨어를 설치할 때 일부 하드웨어별 드라이버는 시스템에 지원 하드웨어가 있는 경우에만 설치됩니다.

코어, 최종 사용자, 개발자 또는 전체 소프트웨어 그룹으로 마스터 시스템을 설치하면 마스터 시스템은 설치 당시에 마스터 시스템에 연결되어 있는 주변기기들만을 지원합니다. 마스터 시스템에 해당 주변 기기가 없더라도 마스터 시스템을 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 옵션으로 설치함으로써 마스터 시스템에 주변 기기에 대한 지원을 설치할 수 있습니다. 모든 드라이버는 시스템에 있는 하드웨어와 상관 없이 설치됩니다. 또는 필요한 주변 기기를 지원하는 패키지를 선택하여 설치할 수 있습니다.

마스터 시스템에 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 이외의 소프트웨어 그룹을 설치하는 경우, 복제 시스템을 제대로 설치하는 데 필요한 일부 드라이버가 없을 수 있습니다. 예를 들어, GX CG6 프레임 버퍼가 있는 마스터 시스템에 전체 소프트웨어 그룹을 설치하면 GX CG6 프레임 버퍼 드라이버만 설치됩니다. 이러한 상황은 설치하려는 모든 복제 시스템에 GX CG6 프레임 버퍼가 있거나 프레임 버퍼가 아예 없는 경우에는 문제가 되지 않습니다.

그러나 Elite 3D 등의 다른 프레임 버퍼가 설치되어 있는 복제 시스템에 해당 아카이브를 설치하면 이 복제 시스템에서는 프레임 버퍼를 사용할 수 없게 됩니다. 그러므로 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원을 설치하거나 마스터 시스템에 적합한 프레임 버퍼 드라이버 패키지를 추가하여 원하는 프레임 버퍼 드라이버를 설치함으로써 모든 프레임 버퍼가 포함된 아카이브를 만들어야 합니다.

다음 중 한 가지 방법을 사용하여 복제 시스템에 마스터 시스템과는 다른 주변 기기 지원 기능을 설치할 수 있습니다.

- 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 설치 - 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원은 사용 가능한 가장 큰 소프트웨어 그룹입니다. 이 그룹은 Solaris 운영 환경에 있는 모든 패키지를 포함합니다. 마스터 시스템에 이 그룹을 설치하면 마스터 시스템에는 Solaris 릴리스에 있는 모든 드라이버가 포함됩니다. 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원으로 설치한 마스터 시스템에서 만든 Solaris Flash 아카이브는 설치된 Solaris 운영 환경 릴리스에 의해 지원되는 주변 기기가 있는 모든 복제 시스템에서 작동됩니다.

전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원으로 마스터 시스템을 설치하면 주변 기기 구성과의 호환성이 보장됩니다. 하지만 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원은 1GB 이상의 디스크 공간이 필요합니다. 복제 시스템에는 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원을 설치하는 데 필요한 공간이 없을 수 있습니다.

- 선택된 패키지 설치 - 마스터 시스템을 설치할 때 마스터 시스템과 복제 시스템에 필요한 패키지만 설치할 수 있습니다. 특정 패키지를 선택함으로써 마스터 시스템이나 복제 시스템에 존재하는 것으로 알고 있는 주변 기기만 지원하도록 설치할 수 있습니다.

Solaris Flash 아카이브를 만들 계획 수립

마스터 시스템에서 아카이브를 만들거나 두 시스템 이미지로부터 차등 아카이브를 만들 수 있습니다. 차등 아카이브는 이 두 이미지 간의 차이만을 설치합니다.

초기화 설치를 위한 Solaris Flash 아카이브를 만들 계획 수립

마스터 시스템 설치 후에 Solaris Flash 설치 과정의 다음 작업으로 Solaris Flash 아카이브를 만듭니다. 마스터 시스템의 파일들은 다양한 식별 정보와 함께 Solaris Flash 아카이브에 복사됩니다. 마스터 시스템이 다중 사용자 모드나 단일 사용자 모드로 실행 중인 상태에서 Solaris Flash 아카이브를 만들 수 있습니다. 다음 중 하나로부터 부트한 뒤 Solaris Flash 아카이브를 만들 수도 있습니다.

- Solaris DVD
- Solaris Software 1 of 2 CD
- Solaris Software 및 Solaris Languages CD 이미지

업데이트를 위한 Solaris Flash 차등 아카이브를 만들 계획 수립

복제 시스템을 업데이트하려면 변경되지 않은 마스터 이미지와 업데이트된 마스터 이미지라는 두 이미지 간의 차이만을 포함하는 차등 아카이브를 만들 수 있습니다. 이미지 하나는 복제 시스템에 설치된 원본 소프트웨어를 실행 중인 사용자 시스템일 수 있습니다. 그렇지 않으면 변경되지 않은 마스터 이미지의 저장된 복사본에 액세스해야 합니다. 이 이미지는 원하는 변경 사항과 함께 업데이트됩니다. 나머지 하나의 이미지는 비교용으로 액세스되고 사용됩니다. 이 두 이미지 간의 차이가 차등 아카이브입니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브를 설치할 수 있습니다. 또는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 비활성 부트 환경에 차등 아카이브를 설치할 수 있습니다. 복제 시스템을 차등 아카이브를 사용하여 업데이트한 후에는 차등 아카이브에 있는 파일만이 복제 시스템에서 변경됩니다. 스크립트는 설치 이전이나 이후에 아카이브를 사용자 정의하는 데 사용할 수 있으며 특히 재구성하는 데 도움이 됩니다.

변경되지 않은 마스터 이미지는 초기화 설치 후에 저장을 해야 다음 방법을 통해 액세스할 수 있습니다.

- `lumount` 명령을 사용하는 특정 디렉토리에 마운트된 Solaris Live Upgrade 부트 환경. Solaris Live Upgrade 부트 환경에 대한 설명은 33 장을 참조하십시오.
- 루트 권한을 통해 NFS에 마운트된 복제 시스템
- `ufsdump` 명령으로 복원할 수 있는 시스템 백업

단계별 지침은 222 페이지 “업데이트된 마스터 이미지를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브 만들기”를 참조하십시오.

아카이브의 파일 및 디렉토리 사용자 정의

Solaris Flash 아카이브를 만들 때 마스터 시스템에서 복사된 일부 파일 및 디렉토리는 제외될 수 있습니다. 디렉토리를 제외한 경우 지정된 파일 또는 해당 디렉토리의 하위 디렉토리도 복원할 수 있습니다. 예를 들어, `/a/aa/bb/c`의 모든 파일 및 디렉토리를 제외하는 아카이브를 만들 수 있습니다. `bb` 하위 디렉토리의 내용은 포함될 수 있습니다. 그러면 내용이 `bb` 하위 디렉토리에만 있게 됩니다.



주의 - `flar create`의 파일 제외 옵션은 주의해서 사용해야 합니다. 일부 디렉토리를 제외하는 경우 시스템 구성 파일과 같은 사용자가 모르는 다른 내용이 아카이브에 남아 있을 수 있습니다. 그러면 시스템이 일치하지 않아 설치 프로그램이 작동하지 않을 수 있습니다. 디렉토리 및 파일 제외는 대용량 데이터 파일의 경우처럼 시스템 중단 없이 쉽게 제거할 수 있는 데이터에 사용하는 것이 가장 좋습니다.

다음 표에는 파일 및 디렉토리를 제외하고 파일 및 하위 디렉토리를 복원할 수 있는 `flar create` 명령 옵션이 나열되어 있습니다.

지정 방법	제외 옵션	포함 옵션
디렉토리 또는 파일의 이름 지정	<code>-x exclude_dir/filename</code>	<code>-y include_dir/filename</code>
목록을 포함하는 파일 사용	<code>-x list_filename</code> <code>-z list_filename</code>	<code>-f list_filename</code> <code>-z list_filename</code>

옵션에 대한 설명은 표 23-7을 참조하십시오.

아카이브 사용자 정의의 예는 218 페이지 “예 — 초기화 설치를 위한 아카이브 만들기”를 참조하십시오.

스크립트를 통한 아카이브 사용자 정의

소프트웨어를 마스터 시스템에 설치한 후에 작성, 설치, 사후 설치 및 첫 재부트 동안에 특정 스크립트를 실행할 수 있습니다. 이러한 스크립트를 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 복제 시스템에서 응용 프로그램을 구성합니다. 복잡하지 않은 구성의 경우 사용자 정의 JumpStart 스크립트를 사용할 수 있습니다. 좀 더 복잡한 구성의 경우 복제 시스템의 설치 전후에 마스터 시스템에서 특수 구성 파일 처리가 필요한 경우가 있습니다.
- 복제 시스템의 로컬 사용자 정의를 보호합니다. 복제 시스템에 있는 로컬 preinstallation 및 postinstallation 스크립트는 Solaris Flash 소프트웨어가 로컬 사용자 정의 내용을 덮어쓰지 않도록 합니다.
- 호스트 독립적인 아카이브를 만들 수 있는 복제 불가능한 호스트 종속 데이터를 식별합니다. 이 데이터를 수정하거나 아카이브에서 제외할 경우 호스트 독립성이 부여됩니다. 호스트 종속 데이터의 예로는 로그 파일이 있습니다.
- 아카이브를 만드는 동안 아카이브의 소프트웨어 무결성을 검증합니다.
- 복제 시스템상에서 설치를 검증합니다.

사용자 정의 스크립트를 만드는 지침

재기동 스크립트 이외의 스크립트를 만들 경우, 아래의 지침을 따르면 스크립트로 인해 운영 환경이 손상되거나 시스템이 중단되지 않도록 할 수 있습니다. 이러한 지침을 통해 Solaris Live Upgrade를 사용할 수 있으며 운영 환경 설치에 필요한 새 부트 환경을 만들 수 있습니다. 현재 시스템이 실행되는 동안 아카이브를 사용하여 새 부트 환경을 설치할 수 있습니다.

주 - 이러한 지침은 데몬을 실행하거나 루트(/) 파일 시스템의 내용을 수정하는 재기동 스크립트에는 해당되지 않습니다.

- 스크립트가 현재 실행 중인 시스템에 영향을 주어서는 안 됩니다. 현재 실행 중인 운영 환경은 Solaris Flash 아카이브가 설치될 때 실행되는 운영 환경이 아닐 수 있습니다.

- 스크립트는 어떠한 데몬 프로세스도 시작하거나 중지시켜서는 안 됩니다.
- 스크립트는 `ps`, `truss`, `uname` 등과 같이 운영 환경에 따라 달라지는 명령의 출력에 의존해서는 안 됩니다. 이러한 명령은 현재 실행 중인 시스템에 대한 정보를 보고합니다.
- 스크립트는 신호를 보내거나 현재 실행 중인 프로세스에 영향을 주어서는 안 됩니다.
- 스크립트에서는 `expr`, `cp` 및 `ls` 등과 같은 쉘 스크립트를 가능하게 하는 표준 UNIX 명령을 사용할 수 있습니다.

Solaris Live Upgrade의 개요는 33 장을 참조하십시오.

Solaris Flash 아카이브 섹션

Solaris Flash 아카이브에는 다음과 같은 섹션이 포함되어 있습니다. 일부 섹션은 사용자가 아카이브를 식별 및 사용자 정의하고 설치 시 상태 정보를 보기 위해 사용할 수 있습니다. 각 섹션에 대한 자세한 설명은 23 장을 참조하십시오.

표 20-1 플래시 아카이브 섹션

섹션 이름	정보 제공 전용	설명
아카이브 쿠키	X	첫 번째 섹션에는 파일을 Solaris Flash 아카이브로 식별하는 cookie가 포함되어 있습니다.
아카이브 식별		두 번째 섹션에는 아카이브에 대한 식별 정보를 제공하는 값과 함께 키워드가 포함되어 있습니다. 일부 식별 정보는 아카이브 소프트웨어에 의해 제공됩니다. 기타 특정 식별 정보는 <code>flar create</code> 명령에 대한 옵션을 사용함으로써 사용자가 추가할 수 있습니다.
사용자 정의		이 섹션은 식별 섹션 뒤에 옵니다. 이러한 섹션을 정의하고 삽입하여 아카이브를 사용자 정의할 수 있습니다. Solaris Flash 아카이브는 사용자가 삽입한 모든 섹션을 처리하지 않습니다. 예를 들어, 섹션은 아카이브에 대한 설명 또는 응용 프로그램의 무결성을 확인하는 스크립트를 포함할 수 있습니다.
매니페스트	X	이 섹션은 Solaris Flash 차등 아카이브용으로 만들어지며, 복제 시스템 검증에 사용됩니다. 매니페스트 섹션은 복제 시스템에서 보존, 추가 또는 삭제된 시스템상의 파일을 나열합니다. 이 섹션은 정보 전달만을 위한 것으로 내부 형식으로 파일을 나열하며, 스크립트용으로는 사용할 수 없습니다.
배치 전, 배치 후, 재기동	X	이 섹션에는 운영 환경 이미지를 설치하기 전과 후에 플래시 소프트웨어가 사용하는 내부 정보가 포함되어 있습니다. 사용자가 제공한 모든 스크립트는 이 섹션에 포함됩니다.
요약		이 섹션에는 아카이브 만들기에 대한 메시지가 포함되어 있습니다. 또한 배치 전 및 배치 후 스크립트의 활동도 기록되어 있습니다. 출력을 이 섹션에 보내는 스크립트를 작성하여 설치의 성공 여부를 이 섹션에서 확인할 수 있습니다.
아카이브 파일	X	아카이브 파일 섹션에는 마스터 시스템에서 수집된 파일이 포함되어 있습니다.

초기화 설치를 위해 아카이브를 만들 경우

가능하면 시스템이 정적인 상태일 때 아카이브를 만듭니다.

마스터 시스템에 소프트웨어를 설치한 다음 소프트웨어를 구성하기 전에 아카이브를 만듭니다. 예를 들어, Solaris 볼륨 관리자는 메타 정보를 파일 시스템 외부에 저장합니다. 캡슐화되고 미러된 부트 디스크가 있는 경우 아카이브를 만들 수 없습니다. 아카이브를 만들어도 파일 시스템 외부의 메타 정보는 액세스할 수 없으므로 소프트웨어를 구성하기 전에 아카이브를 만들어야 합니다.

Solaris Flash 아카이브 저장소

Solaris Flash 아카이브를 만든 뒤 테이프 또는 마스터 시스템의 하드 디스크에 아카이브를 저장할 수 있습니다. 아카이브를 저장한 뒤 해당 아카이브를 임의의 파일 시스템이나 사용자가 선택한 매체에 복사할 수 있습니다.

- 네트워크 파일 시스템(NFS) 서버
- HTTP 또는 HTTPS 서버
- FTP 서버
- 테이프
- CD, DVD
- 디스켓
- 설치할 복제 시스템의 로컬 드라이브

아카이브 압축

Solaris Flash 아카이브를 작성할 때 `compress(1)` 유틸리티를 사용해 해당 아카이브가 압축 파일로 저장되도록 지정할 수 있습니다. 압축된 아카이브는 디스크 저장 공간을 적게 차지하기 때문에 네트워크를 통해 아카이브를 설치할 때 네트워크 정체가 줄어듭니다.

Solaris Flash 아카이브 설치 계획 수립

Solaris Flash 설치 프로세스의 마지막 작업은 복제 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치하는 일입니다.

원하는 Solaris 설치 방법을 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 복제 시스템에 설치할 수 있습니다.

Solaris DVD 또는 Solaris Installation CD의 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 다음에 저장되어 있는 Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다.

- 디스크(DVD 또는 CD)
- NFS 서버
- HTTP 서버

- FTP 서버
- 로컬 테이프

설치 지침은 172 페이지 “SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 또는 176 페이지 “x86: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행”을 참조하십시오.

Solaris Software 1 of 2 CD의 Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 다음에 저장되어 있는 Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다.

- NFS 서버
- HTTP 서버
- FTP 서버
- 로컬 파일
- 로컬 테이프
- CD를 포함한 로컬 장치

설치 지침은 186 페이지 “SPARC: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치나 업그레이드 수행” 또는 189 페이지 “x86: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치나 업그레이드 수행”을 참조하십시오.

사용자 정의 JumpStart 설치 프로그램을 사용하여 다음에 저장되어 있는 Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다.

- NFS 서버
- HTTP 또는 HTTPS 서버
- FTP 서버
- 로컬 테이프
- DVD나 CD를 포함한 로컬 장치
- 로컬 파일

설치 지침은 304 페이지 “사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비”를 참조하십시오.

Solaris Live Upgrade를 사용하여 다음에 저장되어 있는 Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다.

- HTTP 서버
- FTP 서버
- NFS 서버
- 로컬 파일
- 로컬 테이프
- DVD나 CD를 포함한 로컬 장치

설치 지침은 435 페이지 “부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치”를 참조하십시오.

Solaris Flash 아카이브 만들기(작업)

이 장에서는 Solaris Flash 아카이브를 만드는 절차에 대해 설명합니다. 이 절차에는 마스터 시스템을 설치한 후 해당 마스터 시스템에서 Solaris Flash 아카이브를 만드는 내용이 포함되어 있습니다. 복제 시스템에 아카이브를 설치한 적이 있다면 차등 아카이브를 만들 수도 있습니다. 차등 아카이브를 만들 때는 변경되지 않은 마스터 이미지와 업데이트된 이미지라는 두 이미지가 비교됩니다. 차등 아카이브는 이 두 이미지 간의 차이만을 설치합니다. 또한 스트립트를 만드는 절차를 사용하여 아카이브를 재구성하거나 사용자 정의합니다.

- 211 페이지 “작업 맵: Solaris Flash 아카이브 만들기”
- 212 페이지 “마스터 시스템 설치”
- 213 페이지 “사용자 정의 스크립트 만들기”
- 217 페이지 “Solaris Flash 아카이브 만들기”

작업 맵: Solaris Flash 아카이브 만들기

표 21-1 작업 맵: 초기화 설치와 함께 설치할 Solaris Flash 아카이브 만들기

작업	설명	지침
마스터 시스템에 선택한 소프트웨어 구성을 설치합니다.	요구에 맞는 구성을 결정하고 Solaris 설치 방법 중 하나를 사용하여 마스터 시스템을 설치합니다.	213 페이지 “초기화 설치를 위한 마스터 시스템 설치”
(옵션) 사용자 정의 스크립트 만들기	다음을 수행하기 위해 스크립트를 만들어야 하는지 결정합니다. <ul style="list-style-type: none">■ 아카이브 사용자 정의 또는 재구성■ 복제 시스템상의 로컬 변경 사항 보호	213 페이지 “사용자 정의 스크립트 만들기”

표 21-1 작업 맵: 초기화 설치와 함께 설치할 Solaris Flash 아카이브 만들기 (계속)

작업	설명	지침
Solaris Flash 아카이브 만들기	flar create 명령을 사용하여 아카이브를 만듭니다.	217 페이지 “초기화 설치를 위한 Solaris Flash 아카이브 만들기”
(옵션) 아카이브 복사본 저장	향후 비교를 위해 아카이브 복사본을 저장하여 차등 아카이브를 통해 복제 시스템을 업데이트합니다.	217 페이지 “초기화 설치를 위한 Solaris Flash 아카이브 만들기”

표 21-2 작업 맵: Solaris Flash 아카이브를 만들어 복제 시스템 업데이트

작업	설명	지침
마스터 이미지를 준비합니다.	패키지 추가 또는 삭제 또는 패치 설치 등을 통해 변경되지 않은 마스터 이미지를 변경합니다.	212 페이지 “마스터 시스템 설치”
(옵션) 사용자 정의 스크립트 만들기	다음을 수행하기 위해 스크립트를 만들어야 하는지 결정합니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ 아카이브 사용자 정의 또는 재구성 ■ 복제 시스템상의 로컬 변경 사항 보호 	213 페이지 “사용자 정의 스크립트 만들기”
Solaris Flash 차등 아카이브를 만듭니다.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 변경되지 않은 마스터 이미지를 마운트합니다. 2. flar create 명령을 사용하여 두 이미지를 비교하고 차등 아카이브를 만듭니다. 	222 페이지 “업데이트된 마스터 이미지를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브 만들기”

마스터 시스템 설치

다른 시스템에 부여하려는 소프트웨어 구성으로 마스터 시스템을 설치합니다. 시스템상의 모든 파일을 덮어쓰는 초기화 설치 또는 두 이미지 간의 차이만을 포함하는 업데이트를 사용하여 복제 시스템을 설치할 수 있습니다. 초기화 설치의 경우 원하는 Solaris 설치 방법을 사용하여 마스터 시스템에 Solaris 운영 환경을 설치합니다.

복제 시스템에 아카이브를 설치한 적이 있다면 변경 사항이 있는 해당 시스템을 차등 아카이브를 사용하여 업데이트할 수 있습니다. 원본 이미지에 패치 설치 또는 패키지 추가 및 제거 등과 같은 변경을 합니다. 차등 아카이브는 아카이브에 지정된 파일만을 덮어씁니다. 원본 마스터 이미지 업그레이드와 차등 아카이브를 만드는 절차는 222 페이지 “업데이트된 마스터 이미지를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브 만들기”를 참조하십시오.

▼ 초기화 설치를 위한 마스터 시스템 설치

1. 설치하려는 시스템 구성을 식별합니다.
2. Solaris 설치 방법을 사용하여 마스터 시스템에 Solaris 운영 환경을 설치합니다. 여러 다른 설치 방법에 대한 자세한 내용은 3 장을 참조하십시오.
3. 다음 방법 중 하나를 사용하여 Solaris 설치를 사용자 정의합니다.

- 소프트웨어를 삭제합니다.
- 소프트웨어를 추가합니다.
- 구성 파일을 수정합니다.
- 복제 시스템의 주변 기기에 대한 지원을 추가합니다.

사용자 정의 스크립트를 만들거나 `flar create` 명령을 사용하여 아카이브를 만들 수 있습니다.

- 사용자 정의 스크립트를 만들려면 213 페이지 “사용자 정의 스크립트 만들기”를 참조하십시오.
- 아카이브를 만들려면 217 페이지 “Solaris Flash 아카이브 만들기”를 참조하십시오.

사용자 정의 스크립트 만들기

스크립트는 아카이브를 사용자 정의할 수 있습니다. 이러한 스크립트는 다음과 같은 목적에 사용할 수 있습니다.

- 작성 전 스크립트는 작성 시점에 아카이브를 검증하고 이후의 사용자 정의를 위해 아카이브, 특히 차등 아카이브를 준비합니다. 이 스크립트는 또한 아카이브 내에 사용자 정의 섹션을 만들 수 있습니다.
- 배치 전 스크립트는 설치하는 동안 아카이브를 검증하며 나중에 사용자 정의할 수 있도록 아카이브를 준비합니다.
- 배치 후 스크립트는 복제 시스템에 새 시스템 이미지를 재구성합니다.
- 재기동 스크립트는 시스템이 재부트된 후에 최종적인 재구성 작업을 처리합니다.

스크립트를 만드는 지침은 207 페이지 “사용자 정의 스크립트를 만드는 지침”을 참조하십시오.

▼ 작성 전 스크립트 만들기

이 스크립트는 아카이브를 만드는 동안 실행됩니다. 스크립트의 용도가 다양합니다.

- 소프트웨어의 내용과 무결성을 검증합니다. 무결성이 훼손되면 스크립트에서 아카이브를 만들지 못합니다.
- 복제 시스템상의 이후 사용자 정의를 위해 제품을 준비합니다.

- 아카이브를 만드는 동안 동적으로 다른 설치 스크립트를 등록합니다.
 - 메시지를 플래시 작성 요약 파일에 추가합니다. 메시지는 짧아야 하며 스크립트의 시작과 끝, 그리고 그 결과만을 기록해야 합니다. 사용자는 요약 섹션에서 결과를 볼 수 있습니다.
1. 작성 전 스크립트를 만듭니다. 207 페이지 “사용자 정의 스크립트를 만드는 지침”에 설명된 지침을 따릅니다.
 2. /etc/flash/precreation 디렉토리에 스크립트를 저장합니다.

예 21-1 작성 전 스크립트 인용구

다음 예는 작성 전 스크립트의 인용구입니다.

- 요약 섹션에서 시작 시간을 기록하려면 다음 예를 사용합니다.

```
echo "MyApp precreation script started">> $FLASHDIR/summary
```

- 소프트웨어의 무결성을 검사하려면 flcheck 명령을 사용합니다. 이 명령은 명령줄에서 사용할 수 없습니다. 이 명령의 구문은 다음과 같습니다.

```
flcheck software component files and directories ...| -
```

예를 들어, 파일 및 디렉토리를 검증하려면 다음 예를 사용합니다.

```
flcheck software component files and directories
If Not in selection - refuse creation
```

```
echo "Myapp Integrity Damage">>$FLASHDIR/summary
```

또는 예상하지 않은 새 파일과 디렉토리를 유지하고 아카이브 만들기에 실패하지 않으려면 다음 예를 사용합니다.

```
flcheck software component files and directories
If Not in selection include by force
flinclude software component
```

- deployment 스크립트와 데이터를 등록하려면 다음 예를 사용합니다.

- 다음 디렉토리에 스크립트를 복사합니다.

```
cp predeployment script /etc/flash/predeployment
```

- 또는 아카이브를 만드는 동안 동적으로 스크립트를 등록하려면 스크립트를 다음 디렉토리에 복사합니다.

```
cp predeployment script $FLASHDIR/predeployment
```

- 사용자 정의 섹션에서 응용 프로그램별 데이터를 보려면 다음 예를 사용합니다.

```
cp custom section $FLASHDIR/custom_sections/MyApp
```

- 요약 섹션에 설치의 성공 여부를 기록하려면 다음 예를 사용합니다.

```
echo "product one flash preparation started." >>$FLASH_DIR/summary
...
echo "product one flash preparation finished successfully">>$FLASH_DIR/summary
```

예 21-2 작성 전 스크립트

```
#!/bin/sh
echo "Test precreation script started" >> $FLASH_DIR/summary
cat /opt/TestApp/critical_file_list | flcheck -
if [ $? != 0 ]; then
    echo "Test precreation script failure" >> $FLASH_DIR/summary
    exit 1
fi
echo "Test precreation script started" >> $FLASH_DIR/summary
/opt/TestApplication/license_cloning
$FLASH_DIR/predeployment/.TestApplicationLicenceTransfer \
$FLASH_DIR/custom_sections/TestApplicationLicenceCounter
echo "Test precreation script finished" >> $FLASH_DIR/summary
exit 0
```

작성 전 스크립트를 사용하여 사용자 정의 아카이브 섹션 만들기

작성 전 스크립트는 아카이브에 사용자 정의 섹션을 만들어 특정 응용 프로그램 정보를 제공할 수 있습니다. 이 섹션은 아카이브 유지 관리를 목적으로 합니다. 스크립트는 반드시 `$FLASH_DIR/sections` 디렉토리에 두어야 합니다. Solaris Flash 아카이브는 사용자 정의 섹션을 처리하지 않습니다. 예를 들어, 섹션은 아카이브에 대한 설명 또는 응용 프로그램의 무결성을 확인하는 스크립트를 포함할 수 있습니다.

사용자 정의 섹션은 다음 형식을 필요로 합니다.

- 행 지향이어야 합니다.
- 개행 문자(ASCII 0x0a)로 종료해야 합니다.
- 길이 제한이 없는 개별 행을 가질 수 있습니다.
- base64 또는 유사한 알고리즘을 사용하여 이진 데이터를 인코딩합니다.

▼ 배치 전 스크립트 만들기

이 스크립트는 아카이브 설치 이전에 실행됩니다. 스크립트가 아카이브를 검증하기 위해 사용되는 경우 이 스크립트는 해당 아카이브에 저장됩니다. 스크립트가 복제 시스템상의 로컬 구성을 보존하기 위해 사용되는 경우 이 스크립트는 복제 시스템에 저장됩니다. 이 스크립트는 또한 이후의 사용자 정의를 위해 필요한 로컬 데이터를 분석 및 수집할 수 있습니다. 예를 들어, 압축을 풀 파일이 클라이언트별 정보를 덮어쓰기 전에 해당 정보를 저장할 수 있습니다. 그러면 이 정보는 압축을 풀 후 최종 단계에서 사용할 수 있습니다.

1. 배치 전 스크립트를 만듭니다. 207 페이지 “사용자 정의 스크립트를 만드는 지침”에 설명된 지침을 따릅니다.
2. 다음 디렉토리 중 하나에 스크립트를 저장합니다.
 - 아카이브 검증의 경우, `/etc/flash/predeployment` 디렉토리에 저장합니다.

- 작성 전 스크립트와 함께 참조하는 경우, `$FLASH_DIR/preinstall` 디렉토리에 저장합니다.
- 구성을 복제 시스템에 보존하는 경우, `JumpStart` 프로파일의 `local_customization` 키워드를 사용하여 복제 시스템상에 저장되는 스크립트에 대한 경로를 지정합니다.

예 21-3 배치 전 스크립트

```
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/check_hardware
if [ $? != 0 ]; then
    echo Unsupported hardware
    exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/check_licence_key
if [ $? != 0 ]; then
    echo No license for this host
    exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/deploy_license_key \
    $FLASH_DIR/TestApplication/.TestApplicationLicenceTransfer
$FLASH_DIR/TestApplication/save_data_files $FLASH_DIR/flash

exit 0
```

▼ 배치 후 스크립트 만들기

이 스크립트는 아카이브에 저장되거나 복제 시스템의 로컬 디렉토리에 저장되어 설치 후 실행됩니다. 스크립트는 복제 시스템상에 새로운 시스템 이미지를 재구성합니다. 스크립트는 아카이브에 저장되며, 변경 사항은 모든 복제 시스템에 영향을 미칩니다. 스크립트가 복제 시스템의 로컬 디렉토리에 저장되는 경우 변경 사항은 복제 시스템에만 영향을 줍니다. 예를 들어, 배치 전 스크립트에 의해 저장되는 클라이언트별 정보는 복제 환경에 적용 가능하며 설치를 완료합니다.

배치 후 스크립트는 아카이브가 설치된 후에 파일을 정리하는 데에도 사용할 수 있습니다. 예를 들어 `/var/adm`에 있는 로그 파일과 같은 파일들을 정리할 수 있습니다.

주 - 모든 로그 파일이 정리를 위해 스크립트를 필요로 하는 것은 아닙니다. `/var/tmp`의 로그 파일은 아카이브를 만들 때 제외할 수 있습니다.

1. 배치 후 스크립트를 만듭니다. 207 페이지 “사용자 정의 스크립트를 만드는 지침”에 설명된 지침을 따릅니다.
2. 다음 디렉토리 중 하나에 스크립트를 저장합니다.
 - 모든 복제 시스템에 적용하려면 스크립트를 `/etc/flash/postdeployment` 디렉토리에 저장합니다.

- 로컬 복제 시스템에만 적용하려면 JumpStart 프로파일의 local_customization 키워드를 사용하여 복제 시스템상에 저장되는 스크립트에 대한 경로를 지정합니다.

예 21-4 배치 후 스크립트

```
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/clone_reconfiguration
$FLASH_DIR/TestApplication/restore_data $FLASH_DIR/flash
```

▼ 재기동 스크립트 만들기

이 스크립트는 아카이브에 저장되며 시스템이 재부트된 후에 실행됩니다. 스크립트는 시스템 재구성 후의 최종 구성 작업을 수행합니다.

복제 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치한 후에는 일부 호스트 관련 파일들이 삭제되어 복제 시스템용으로 재생성됩니다. 설치 프로그램은 sys-unconfig(1M) 명령과 sysidtool(1M) 프로그램을 사용하여 호스트별 네트워크 구성 파일을 삭제하고 다시 생성합니다. 다시 생성되는 파일의 예로는 /etc/hosts, /etc/defaultrouter 및 /etc/defaultdomain이 있습니다. 재기동 스크립트를 최종 재구성용으로 사용할 수 있습니다.

1. 재기동 스크립트를 만듭니다.
2. /etc/flash/reboot 디렉토리에 스크립트를 저장합니다.

예 21-5 재기동 스크립트 만들기

```
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/finalize_license
```

Solaris Flash 아카이브 만들기

복제 시스템상의 모든 파일을 덮어쓰는 초기화 설치로 아카이브를 만들 수도 있고, 지정된 변경 사항만 덮어쓰는 차등 아카이브를 만들 수도 있습니다. 차등 아카이브에 대한 개요는 206 페이지 “업데이트를 위한 Solaris Flash 차등 아카이브를 만들 계획 수립”을 참조하십시오.

▼ 초기화 설치를 위한 Solaris Flash 아카이브 만들기

마스터 시스템을 설치한 후 다른 시스템을 설치하기 위하여 사용할 Solaris Flash 아카이브를 만듭니다.

1. 마스터 시스템을 부트하고 가능한 비활성 상태로 실행합니다.

가능한 경우에는 시스템을 단일 사용자 모드로 실행합니다. 가능하지 않은 경우에는 아카이브할 모든 응용 프로그램과 운영 체제 자원이 많이 필요한 모든 응용 프로그램을 종료합니다.

마스터 시스템이 복수 사용자 모드, 단일 사용자 모드에서 실행 중이거나 다음 중 하나에서 부트되는 경우 Solaris Flash 아카이브를 만들 수 있습니다.

- Solaris DVD
- Solaris Software 1 of 2 CD
- Solaris Software의 이미지. CD 매체를 사용 중이면 이미지는 필요한 경우 Solaris Languages CD를 포함할 수 있습니다.

2. 아카이브를 만들려면 `flar create` 명령을 사용합니다.

```
# flar create -n name options path/filename
```

name 아카이브의 이름입니다. 지정하는 *name*은 `content_name` 키워드의 값입니다.

options 옵션에 대한 설명은 239 페이지 “`flar create`”를 참조하십시오.

path 아카이브 파일을 저장할 디렉토리의 경로입니다. 경로를 지정하지 않는 경우 `flar create`는 현재 디렉토리에 아카이브 파일을 저장합니다.

filename 아카이브 파일의 이름입니다.

- 아카이브를 성공적으로 만들면 `flar create` 명령이 종료 코드 0을 반환합니다.
- 아카이브를 만들지 못하면 `flar create` 명령이 0이 아닌 종료 코드를 반환합니다.

3. 아카이브 복사본을 만들고 이를 저장합니다. 복사본은 나중에 차등 아카이브를 사용하여 복제 시스템을 업데이트하는 데 사용할 수 있습니다.

예 — 초기화 설치를 위한 아카이브 만들기

파일 시스템은 정확하게 복사하거나 일부 디렉토리나 파일을 제외하여 사용자 정의할 수 있습니다. 다른 옵션을 사용하여 동일한 결과를 만들 수 있습니다. 사용하는 환경에 가장 잘 맞는 옵션을 사용하십시오.

다음 예에서는 설명에 대한 이해를 돕기 위해 파일 시스템을 단순화했습니다. 마스터 시스템의 파일 구조는 `/var`, `/usr` 또는 `/opt` 등의 파일 시스템 이름을 사용하는 대신 다음과 같은 구조를 사용합니다.

```
/aaa/bbb/ccc/ddd  
/aaa/bbb/fff  
/aaa/eee  
/ggg
```



주의 - `flar create`의 파일 제외 옵션은 주의해서 사용해야 합니다. 일부 디렉토리를 제외하는 경우 시스템 구성 파일과 같은 사용자가 모르는 다른 내용이 아카이브에 남아 있을 수 있습니다. 그러면 시스템이 일치하지 않아 설치 프로그램이 작동하지 않을 수 있습니다. 디렉토리 및 파일 제외는 대용량 데이터 파일의 경우처럼 시스템 중단 없이 쉽게 제거할 수 있는 데이터에 사용하는 것이 가장 좋습니다.

예 21-6 정확한 복제 아카이브 만들기

이 예에서 아카이브의 이름은 `archive1`입니다. 이 아카이브는 마스터 시스템에서 정확하게 복사된 다음 압축되었습니다. 아카이브는 마스터 시스템의 정확한 복제본이며 `archive1.flar`에 저장됩니다.

```
# flar create -n archive1 -c archive1.flar
```

아카이브의 파일 구조를 확인하려면 다음을 입력합니다.

```
# flar info -l archive1.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/cc
aaa/bbb/cc/dd
aaa/bbb/fff
aaa/eee
aaa/eee
ggg
```

예 21-7 아카이브 만들기과 파일 및 디렉토리 제외 및 포함

이 예에서 아카이브의 이름은 `archive2`입니다. 이것은 마스터 시스템에서 복사되었지만 정확한 복사본은 아닙니다. `/aaa` 디렉토리의 내용은 제외되지만 `/aaa/bbb/cc`의 내용은 유지됩니다.

```
# flar create -n archive2 -x /aaa -y /aaa/bbb/cc archive2.flar
```

아카이브의 파일 구조를 확인하려면 다음을 입력합니다. 복사된 파일이 포함된 제외 디렉토리가 나타나지만 복원된 파일만이 데이터를 포함합니다.

```
# flar info -l aaa
aaa
aaa/bbb/cc
aaa/bbb/cc/dd
aaa/bbb
ggg
```

예 21-8 목록을 사용하는 아카이브 만들기과 파일 및 디렉토리 제외 및 포함

이 예에서 아카이브의 이름은 `archive5`입니다. 이것은 마스터 시스템에서 복사되었지만 정확한 복사본은 아닙니다.

예 21-8 목록을 사용하는 아카이브 만들기과 파일 및 디렉토리 제외 및 포함 (계속)

exclude 파일에는 다음 목록이 포함되어 있습니다.

```
/aaa
```

include 파일에는 다음 목록이 포함되어 있습니다.

```
/aaa/bbb/ccc
```

/aaa 디렉토리의 내용은 제외되지만 /aaa/bbb/ccc의 내용은 유지됩니다.

```
# flar create -n archive5 -X exclude -f include archive5.flar
```

아카이브의 파일 구조를 확인하려면 다음을 입력합니다. 복사된 파일이 포함된 제외 디렉토리가 나타나지만 복원된 파일만이 데이터를 포함합니다.

```
# flar info -l archive5.flar
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
```

예 21-9 목록을 사용하고 디렉토리를 복원하여 파일 및 디렉토리를 제외하는 아카이브 만들기

옵션 -x, -y, -X 및 -f를 결합할 수 있습니다. 이 예에서 옵션 -X와 -y가 결합되어 있습니다. 아카이브의 이름은 archive5입니다. 이것은 마스터 시스템에서 복사되었지만 정확한 복사본은 아닙니다.

exclude 파일에는 다음 목록이 포함되어 있습니다.

```
/aaa
```

-y 옵션은 /aaa/bbb/ccc 디렉토리를 복원합니다. 다음 명령은 아카이브를 생성합니다.

```
# flar create -n archive5 -X exclude -y /aaa/bbb/ccc archive5.flar
```

아카이브의 파일 구조를 확인하려면 다음을 입력합니다. 복사된 파일이 포함된 제외 디렉토리가 나타나지만 복원된 파일만이 데이터를 포함합니다.

```
# flar info -l archive5.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
```

예 21-10 목록을 `-z` 옵션과 함께 사용하여 파일 및 디렉토리를 제외 및 포함하는 아카이브 만들기

이 예에서 아카이브의 이름은 `archive3`입니다. 이것은 마스터 시스템에서 복사되었지만 정확한 복사본은 아닙니다. 선택할 파일과 디렉토리는 `filter1` 파일에 들어 있습니다. 파일 내에서 디렉토리는 제외 및 복원할 파일을 가리키기 위해 마이너스(-) 또는 플러스(+)로 표시됩니다. 이 예에서 디렉토리 `/aaa`는 마이너스로 제외되며 하위 디렉토리인 `/aaa/bbb/ccc`는 플러스로 복원됩니다. `filter1` 파일에는 다음 목록이 포함되어 있습니다.

```
- /aaa
+ /aaa/bbb/ccc
```

다음 명령은 아카이브를 생성합니다.

```
# flar create -n archive3 -z filter1 archive3.flar
```

아카이브의 파일 구조를 확인하려면 다음 명령을 입력합니다. 복사된 파일이 포함된 제외 디렉토리가 나타나지만 복원된 파일만이 데이터를 포함합니다.

```
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
```

예 21-11 대체 부트 환경에서 아카이브 만들기

이 예에서 아카이브의 이름은 `archive4`입니다. 이 아카이브는 마스터 시스템에서 정확하게 복사된 다음 압축되었습니다. 아카이브는 마스터 시스템의 정확한 복제본이며 `archive4.flar`에 저장됩니다. `-R` 옵션은 다른 디렉토리 트리에서 아카이브를 만드는 데 사용됩니다.

```
# flar create -n archive4 -c -R /x/yy/zz archive4.flar
```

예 21-12 아카이브 만들기 및 아카이브를 설명하는 키워드 추가

이 예에서 아카이브의 이름은 `archive3`입니다. 이 아카이브는 마스터 시스템에서 정확하게 복사된 다음 압축되었습니다. 옵션은 아카이브 식별 섹션에 설명을 추가하며, 이는 이후에 아카이브를 식별하는 데 도움이 될 것입니다. 키보드, 값, 형식 등에 대해서는 [235 페이지 "Solaris Flash 키워드"](#)를 참조하십시오.

```
# flar create -n archive3 -i 20000131221409 -m pumbaa \
-e "Solaris 8 Print Server" -a "Mighty Matt" -U "Internal Finance" \
-T server archive3.flar
```

아카이브가 생성되면, 자세한 설명이 포함되어 있는 식별 섹션에 액세스할 수 있습니다. 식별 섹션의 예는 다음과 같습니다.

```
section_begin=identification
files_archived_method=cpio
```

예 21-12 아카이브 만들기 및 아카이브를 설명하는 키워드 추가 (계속)

```
files_compressed_method=compress
files_archived_size=259323342
files_unarchived_size=591238111
creation_date=20000131221409
creation_master=pumbaa
content_name=Finance Print Server
content_type=server
content_description=Solaris 8 Print Server
content_author=Mighty Matt
content_architectures=sun4u,sun4m
creation_node=pumbaa
creation_hardware_class=sun4u
creation_platform=SUNW,Sun-Fire
creation_processor=sparc
creation_release=5.9
creation_os_name=SunOS
creation_os_version=s81_49
x-department=Internal Finance
```

▼ 업데이트된 마스터 이미지를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브 만들기

차등 아카이브를 만들기 전에 변경되지 않은 마스터 이미지와 업데이트된 마스터 이미지라는 두 이미지를 비교해야 합니다. 한 이미지는 변경되지 않은 상태를 유지하는 변경되지 않은 마스터 이미지입니다. 이 이미지는 저장되었고 액세스가 필요합니다. 다른 하나의 이미지는 최소한의 변경 사항으로 업데이트되는 변경되지 않은 마스터 이미지입니다. 루트(/) 파일 시스템이 새 이미지에 대한 기본값이긴 하지만 다른 위치에 저장되어 있는 이미지에 액세스할 수도 있습니다. 두 이미지가 준비되면 두 이미지 간의 차이만 포함하는 차등 아카이브를 만들 수 있습니다. 그러면 이전에 변경되지 않은 마스터 이미지와 함께 설치된 복제 시스템에 차등 아카이브를 설치할 수 있습니다.

1. 변경 사항이 있는 마스터 시스템을 준비합니다. 변경 사항을 만들기 전에 마스터 시스템이 원본 아카이브의 복제본을 실행해야 합니다.

주 - 변경되지 않은 마스터 이미지의 복사본을 변경하지 않아야 하며 나중에 마운트하는 데 사용할 수 있어야 합니다.

2. 변경되지 않은 마스터 이미지를 다음 변경 사항을 적용하여 업데이트합니다.

- 패키지를 삭제합니다.
- 패키지나 패치를 추가합니다.
- 구성 파일을 수정합니다.
- 복제 시스템의 주변 기기에 대한 지원을 추가합니다.

3. (옵션) 사용자 정의 스크립트를 만듭니다. 213 페이지 “사용자 정의 스크립트 만들기”를 참조하십시오.

4. 마운트 지점의 변경되지 않은 마스터 이미지를 전달합니다.

- 변경되지 않은 마스터 이미지가 비활성 부트 환경에 저장된 경우, `lumount` 명령을 사용하여 검색합니다.

```
# lumount BE_name mountpoint
```

BE_name 변경되지 않은 마스터 이미지가 저장되는 부트 환경 이름을 지정합니다.

mountpoint 이미지가 저장되는 루트(/) 파일 시스템을 지정합니다.

다음 예에서 비활성 부트 환경의 이름은 `unchanged_master1`입니다. 마운트 지점은 마스터 시스템 상의 `/a` 디렉토리입니다.

```
# lumount unchanged_master1 /a
```

- 이미지가 복제 시스템에 저장되면 NFS를 사용하여 복제 시스템을 마운트합니다.

- a. 마스터 시스템에서 복제 시스템의 루트(/) 파일 시스템을 공유하고 복제 시스템에 대한 루트 권한을 마스터 시스템에 제공합니다.

```
# share -F nfs -o rw,root=master_system "/"
```

*master_system*은 마스터 시스템의 이름입니다.

- b. 마스터 시스템에서 복제 시스템을 마운트합니다.

```
# mount -F nfs clone_system:/ master_dir
```

clone_system 마운트할 시스템의 이름을 지정합니다.

master_dir 변경되지 않은 마스터 이미지가 저장될 디렉토리를 지정합니다.

- `ufsdump` 명령을 사용하여 이미지를 저장한 경우, `ufsrestore` 명령을 사용하여 복사본을 검색합니다. 이러한 명령을 사용하는 방법에 대해서는 *System Administration Guide: Devices and File Systems*의 “UFS Backup and Restore Commands (Reference)”를 참조하십시오.

5. 차등 아카이브를 만듭니다.

```
# flar create -n archive_name -A unchanged_master_image_dir\  
options path/filename
```

archive_name

아카이브의 이름을 지정합니다. 지정한 *archive_name*은 `content_name` 키워드의 값입니다. 이름은 아카이브 식별 섹션에 나열됩니다.

`-A unchanged_master_image_dir`

새로운 시스템 이미지를 *unchanged_master_image_dir* 인자에 의해 지정되는 이미지와 비교하여 차등 아카이브를 만듭니다. 기본적으로 새 시스템 이미지는 루트(/)입니다.

기본값을 -R 옵션으로 변경할 수 있습니다. `unchanged_master_image_dir`은 변경되지 않은 시스템 이미지가 UFS, NFS 또는 `lumount`를 통해 저장되거나 마운트되는 디렉토리입니다.

내용 선택을 위해 옵션을 사용하여 일부 파일을 포함하거나 제외할 수 있습니다. 옵션 목록에 대해서는 239 페이지 “`flar create`”를 참조하십시오.

options 옵션에 대한 설명은 239 페이지 “`flar create`”를 참조하십시오.

path 아카이브 파일을 저장할 디렉토리의 경로를 지정합니다. 경로를 지정하지 않는 경우 `flar create`는 현재 디렉토리에 아카이브 파일을 저장합니다.

filename 아카이브 파일 이름을 지정합니다.

- 차등 아카이브를 성공적으로 만들면 `flar create` 명령이 종료 코드 0을 반환합니다.
- 차등 아카이브를 만들지 못하면 `flar create` 명령이 0이 아닌 종료 코드를 반환합니다.

아카이브 설치에 대한 절차는 304 페이지 “사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비”를 참조하십시오.

예 — 차등 아카이브 만들기

예 21-13 마스터 시스템상의 새 마스터 이미지와 함께 차등 아카이브 만들기

이 예에서 변경되지 않은 마스터 이미지에 대한 디렉토리 이름은 `unchanged_master1`입니다. 변경 사항이 포함된 새 마스터 이미지는 루트(/) 디렉토리입니다. 새 마스터 이미지는 변경되지 않은 마스터 이미지와 비교된 다음 결과로 만들어지는 차등 아카이브가 압축됩니다. 차등 아카이브는 `diffarchive1.flar` 파일에 저장됩니다. 아카이브에는 설치 시 삭제, 변경 또는 추가될 파일이 포함되어 있습니다.

```
# flar create -n diffarchive1 -A /a/unchanged_master1 -c diffarchive1.flar
```

예 21-14 비활성 부트 환경에 저장된 이미지와 함께 차등 아카이브 만들기

이 예에서, 변경되지 않은 마스터 이미지 `unchanged_master1`은 비활성 부트 환경에 저장되며, 부트 환경을 마운트하여 액세스됩니다. 새 마스터 이미지는 루트(/) 디렉토리입니다. 새 마스터 이미지는 변경되지 않은 마스터 이미지와 비교된 다음 결과로 만들어지는 차등 아카이브가 압축됩니다. 아카이브는 `diffarchive4.flar`에 저장됩니다. 아카이브에는 설치 시 삭제, 변경 또는 추가될 파일이 포함되어 있습니다.

```
# lumount unchanged_master1 /a
# flar create -n diffarchive4 -A /a -c diffarchive4.flar
```


▼ Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브 만들기

시스템 업데이트를 관리하려면 Solaris Live Upgrade를 통해 운영 환경을 복사하여 새 부트 환경을 만들 수 있습니다. 이 복사본은 최소한의 변경으로 업데이트된 마스터 시스템과 비교할 수 있습니다. 그 결과 나타나는 Solaris Flash 차등 아카이브를 복제 시스템에 설치할 수 있습니다.

Solaris Live Upgrade에 대한 자세한 내용은 32 장을 참조하십시오.

1. 변경되지 않은 마스터 시스템에서 `lucreate` 명령을 사용하여 새 부트 환경을 만듭니다.

이 새 부트 환경은 마스터 시스템의 정확한 복사본이며 차등 아카이브를 만드는 데 사용할 수 있습니다.

2. 두 부트 환경의 상태를 검사합니다.

```
# lustatus copy_BE
```

boot environment Name	Is Complete	Active Now	Active OnReboot	Can Delete	Copy Status
master_BE	yes	yes	yes	no	-
copy_BE	yes	no	no	yes	-

3. 다음 변경 사항을 적용하여 마스터 이미지를 업데이트합니다.

- 패키지를 삭제합니다.
- 패키지나 패치를 추가합니다.
- 구성 파일을 수정합니다.
- 복제 시스템의 주변 기기에 대한 지원을 추가합니다.

4. (옵션) 사용자 정의 스크립트를 만듭니다. 213 페이지 “사용자 정의 스크립트 만들기”를 참조하십시오.

5. 차등 아카이브를 만듭니다.

a. 새로 만든 부트 환경을 마운트합니다.

```
# lumount BE_name /a
```

b. 마스터 시스템을 부트 환경과 비교하여 차등 아카이브를 만듭니다.

```
# flarcreate -n archive_name -A new_BE_dir\  
options path/filename
```

`archive_name` 아카이브의 이름을 지정합니다.

`-A new_BE_dir` 새로운 시스템 이미지를 `new BE_dir` 인자에 의해 지정되는 이미지와 비교하여 차등 아카이브를 만듭니다.

<i>options</i>	옵션 목록에 대해서는 239 페이지 “flar create”를 참조하십시오.
<i>path</i>	아카이브 파일을 저장할 디렉토리의 경로를 지정합니다. 경로를 지정하지 않는 경우 flar create는 현재 디렉토리에 아카이브 파일을 저장합니다.
<i>filename</i>	아카이브 파일 이름을 지정합니다.

c. 새 부트 환경을 마운트 해제합니다.

```
# luumount copy_BE
flar create 명령은 종료 코드를 반환합니다.
```

- 성공적으로 만들어지면 종료 코드 0이 반환됩니다.
- 실패한 경우 0이 아닌 종료 코드가 반환됩니다.

6. JumpStart 프로필을 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브를 설치합니다.

설치할 복제 시스템은 원본 마스터 시스템의 복제본이어야 합니다. 그렇지 않으면 설치에 실패합니다.

다음 프로필 예를 해당 장치 c1t1d0s0의 차등 아카이브 test.diff에 설치합니다.

```
JumpStart profile
-----
install_type flash_update
archive_location http server /rw/test.diff
root_device c1t1d0s0
```

예 21-15 Solaris Live Upgrade를 사용하여 차등 아카이브 만들기


이 예에서 master_BE는 현재 부트 환경의 이름입니다. copy_BE는 새 부트 환경의 이름입니다. 해당 파일 시스템 루트(/) 및 /usr은 s0 및 s3에 있습니다. lustatus 명령은 새 부트 환경 복사 완료를 보고합니다. SUNWman 패키지는 마스터 시스템에 추가됩니다. SUNWman 패키지를 추가하여 마스터 시스템을 업데이트한 후 flarcreate 명령으로 변경된 마스터와 변경되지 않은 새 부트 환경을 비교하여 차등 아카이브를 만듭니다.

```
# lucreate -c master_BE
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s3:ufs \
-n copy_BE
# lustatus
# pkgadd SUNWman
# lumount copy_BE /a
# flarcreate -n test.diff -c -A /a /net/server/export/test.diff
# luumount copy_BE
```


복제 시스템에 차등 아카이브를 설치합니다. 아카이브 설치 절차는 304 페이지 “사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비”를 참조하십시오.

그림 21-1에서는 lucreate 명령을 사용하여 새 부트 환경을 만드는 것을 보여 줍니다.

물리적 디스크가 2개인
원본 마스터 시스템

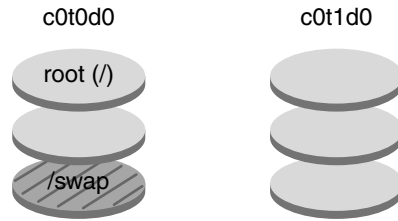

새 부트 환경 작성 이후의
마스터 시스템

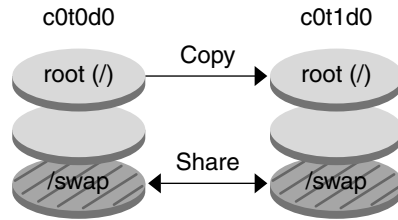

```
명령: # lucreate  
      -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \  
      -n second_disk
```

그림 21-1 Solaris Live Upgrade를 사용하여 새 부트 환경 만들기

Solaris Flash 아카이브 설치 및 관리(작업)

이 장에서는 복제 시스템에서 Solaris Flash 아카이브를 설치하는 절차와 아카이브를 관리하는 절차에 대한 참조를 제공합니다.

- 229 페이지 “Solaris Flash 아카이브 설치 절차에 대한 참조”
- 230 페이지 “Solaris Flash 아카이브 관리”

Solaris Flash 아카이브 설치 절차에 대한 참조

Solaris 설치 방법을 사용하여 초기화 설치용 Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다. Solaris Flash 차등 아카이브를 설치하려면 반드시 사용자 정의 JumpStart를 사용해야 합니다.

- 초기화 설치로 Solaris Flash 아카이브를 설치하는 방법에 대해서는 다음을 참조하십시오.
 - Solaris Live Upgrade – 435 페이지 “부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치” 참조
 - Solaris Web Start 프로그램 – 172 페이지 “SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 또는 176 페이지 “x86: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 참조
 - Solaris suninstall 프로그램 – 186 페이지 “SPARC: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치나 업그레이드 수행” 또는 189 페이지 “x86: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치나 업그레이드 수행” 참조
 - 사용자 정의 JumpStart 설치 프로그램 – 266 페이지 “프로필 만들기” 및 304 페이지 “사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비” 참조
 - WAN 부트 설치 방법 – 41 장 참조
- Solaris Flash 차등 아카이브와 함께 업데이트하는 방법에 대해서는 다음을 참조하십시오.

- 사용자 정의 JumpStart 설치 프로그램 – 266 페이지 “프로필 만들기” 및 304 페이지 “사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비” 참조
- Solaris Live Upgrade – 438 페이지 “프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)” 참조

Solaris Flash 아카이브 관리

flar 명령을 사용하여 아카이브를 관리할 수 있습니다. 아카이브를 섹션으로 분할할 수 있습니다. 이 섹션은 수정, 추가 또는 삭제된 다음 병합되어 아카이브를 만들 수 있습니다. 아카이브에 대한 정보도 얻을 수 있습니다.



주의 - 아카이브 파일 섹션을 수정하지 마십시오. 그렇지 않으면 아카이브의 무결성이 손상됩니다.

Solaris Flash 아카이브 분할

아카이브를 섹션으로 분할하여 일부 섹션을 수정, 새 섹션을 추가 또는 섹션을 삭제할 수 있습니다. 섹션을 수정한 후 섹션을 병합하여 새 아카이브를 만들어야 합니다. 예를 들어, 사용자 정의 섹션을 추가하거나 아카이브 식별 섹션을 수정하고자 할 수 있습니다. 아카이브 파일 섹션을 수정하지 마십시오. 그렇지 않으면 아카이브의 무결성이 손상됩니다.

flar split 명령은 Solaris Flash 아카이브를 섹션으로 분할합니다. flar 명령은 각 섹션을 현재 디렉토리 또는 지정된 디렉토리에 복사합니다. 파일은 섹션의 이름을 따라 이름이 지정됩니다. 예를 들어, 아카이브 쿠키는 이름이 cookie인 파일에 저장됩니다. flar split 명령이 한 섹션만 저장할 것을 지정할 수 있습니다. 명령의 구문은 다음과 같습니다.

```
flar split[-d dir] [-u section] [-f archive] [-S section] [-t [-p posn] [-b blocksize]]
filename
```

-d dir

현재 디렉토리가 아닌 dir에서 복사할 섹션을 검색합니다.

-u <i>section</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이 옵션을 사용하면 <code>flar</code>가 쿠키, 식별, 아카이브 및 <i>section</i> 섹션을 복사합니다. 단일 섹션 이름 또는 섹션 이름의 공백으로 구분되는 목록을 지정할 수 있습니다. ■ 이 옵션을 사용하지 않으면 <code>flar</code>가 쿠키, 식별 및 아카이브 섹션만 복사합니다.
-f archive	이름이 <code>archive</code> 인 파일에 배치하는 것이 아니라, 이름이 <code>archive</code> 인 디렉토리로 아카이브 섹션을 추출합니다.
-S <i>section</i>	아카이브에서 이름이 <i>section</i> 인 섹션만 복사합니다. 이 섹션은 사용자 정의됩니다.

예 22-1 아카이브 분할

다음 예에서 `archive1.flar`는 3개의 파일로 분할됩니다.

- `cookie` - 아카이브 형식의 버전을 식별하는 아카이브의 첫 번째 행입니다. 이 식별자를 변경하지 마십시오.
- `identification` - 모든 키워드 값 쌍을 가진 아카이브 식별 섹션의 복사본입니다.
- `archive` - `cpio` 아카이브 자체입니다. 이 파일은 압축할 수 있습니다.

```
# flar split archive1.flar
```

아카이브를 분할한 후 아카이브 식별 섹션을 수정하거나 사용자 정의 섹션을 추가할 수 있습니다. 그 다음 이 섹션을 병합하여 아카이브를 다시 만들 수 있습니다.

Solaris Flash 아카이브 병합

아카이브를 섹션으로 병합한 후 섹션을 조합하여 새 아카이브를 만들 수 있습니다.

`flar combine` 명령은 개별 섹션에서 Solaris Flash 아카이브를 만듭니다. 각 섹션은 별도의 파일에 있다고 가정되고 파일들의 이름은 섹션 이름입니다. 최소한 다음 3개 파일이 있어야 합니다.

- 아카이브 쿠키(cookie)
- 아카이브 식별(identification)
- 아카이브 파일(archive)

섹션을 조합할 때 다음 사항을 기억하십시오.

- `archive`가 디렉토리이면 `flar`는 `cpio`를 사용하여 조합된 아카이브에 포함시키기 전에 디렉토리를 아카이브합니다.
- 아카이브 식별 섹션이 아카이브를 압축할 것을 지정하면 `flar`가 새로 조합된 아카이브의 내용을 압축합니다.
- 모든 섹션에서 검증은 수행되지 않습니다. 특히 아카이브 식별 섹션의 필드는 검증 또는 업데이트되지 않습니다.

```
flar combine [-d dir] [-u section] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
```

-d *dir* 현재 디렉토리가 아니라 *dir*에서 조합할 섹션을 검색합니다.

-u *section*

- 이 옵션을 사용하면 flar가 쿠키, 식별, 아카이브 및 *section* 섹션을 복사합니다. 단일 섹션 이름 또는 섹션 이름의 공백으로 구분되는 목록을 지정할 수 있습니다.
- 이 옵션을 사용하지 **않으면** flar가 쿠키, 식별 및 아카이브 섹션만 복사합니다.

예 22-2 Solaris Flash 아카이브 병합

이 예에서는 아카이브 쿠키 섹션, 아카이브 식별 섹션 및 아카이브 파일 섹션이 조합되어 완전한 아카이브가 됩니다. 아카이브의 이름은 `newarchive.flar`입니다.

```
# flar combine newarchive.flar
```

예 22-3 Solaris Flash 아카이브 병합 및 사용자 정의 섹션 추가

이 예에서는 아카이브 쿠키 섹션, 아카이브 식별 섹션, 아카이브 파일 섹션 및 사용자 정의 섹션이 조합되어 완전한 아카이브가 됩니다. 아카이브의 이름은 `newarchive.flar`입니다. 사용자 정의 섹션 내용은 현재 디렉토리에 있는 이름이 `user-defined`인 파일에 있습니다.

```
# flar combine -u user_defined newarchive.flar
```

아카이브에서 정보 추출

`flar info` 명령을 사용하여 이미 만든 아카이브에 대한 정보를 얻으십시오. 명령의 구문은 다음과 같습니다.

```
flar info [-l] [-k keyword] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
```

-k *keyword* 키워드 *keyword*의 값만 반환합니다.

-l 아카이브 섹션에 모든 파일을 나열합니다.

예 22-4 아카이브 섹션에 파일 나열

이 예에서 이름이 `archive3.flar`인 아카이브의 파일 구조가 확인됩니다.

```
# flar info -l archive3.flar
```

```
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
```


Solaris Flash (참조)

이 장에서는 Solaris Flash 섹션, 키워드, 키워드 값에 대해 설명합니다. 또한 `flar create` 명령 옵션에 대해서도 설명합니다.

- 233 페이지 “Solaris Flash 아카이브 섹션 설명”
- 235 페이지 “Solaris Flash 키워드”
- 239 페이지 “Solaris Flash `flar create` 명령”

Solaris Flash 아카이브 섹션 설명

각 Solaris Flash 아카이브는 섹션으로 그룹화됩니다. 일부 섹션은 Solaris Flash 소프트웨어에 의해 생성되며 사용자의 입력이 필요하지 않습니다. 일부 섹션은 입력이 필요하며 선택적으로 정보를 추가할 수 있습니다. 다음 표는 각 섹션에 대해 설명합니다.

표 23-1 플래시 아카이브 섹션

섹션 이름	설명	아카이브에 필수	사용자 입력 필수
아카이브 쿠키	첫 번째 섹션에는 파일을 Solaris Flash 아카이브로 식별하는 쿠키가 포함되어 있습니다. 배포 코드는 식별 및 검증을 위하여 쿠키를 사용합니다. 쿠키는 아카이브의 유효성을 위해 꼭 있어야 합니다.	예	아니요

표 23-1 플래시 아카이브 섹션 (계속)

섹션 이름	설명	아카이브에 필수	사용자 입력 필수
아카이브 식별	<p>두 번째 섹션에는 아카이브에 대한 식별 정보를 제공하는 값과 함께 키워드가 포함되어 있습니다. 소프트웨어는 다음과 같은 일부 정보를 생성합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 아카이브 식별 번호 ■ cpio 같은 아카이브 방법 ■ 기본 작성일 <p>Solaris Flash 아카이브의 이름을 지정해야 합니다. 아카이브에 관해 지정할 수 있는 기타 정보는 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 아카이브를 만든 사람 ■ 아카이브를 만든 날짜 ■ 아카이브를 만드는 데 사용된 마스터 시스템의 이름 <p>아카이브를 설명하는 키워드 목록은 235 페이지 “식별 섹션 키워드”를 참조하십시오.</p>	예	내용은 사용자와 소프트웨어 모두에 의해 생성됩니다.
매니페스트	<p>복제 시스템의 유효성을 확인하기 위해 사용되는 Solaris Flash 아카이브의 섹션입니다. 매니페스트 섹션은 복제 시스템에서 보존, 추가 또는 삭제된 시스템상의 파일을 나열합니다. 파일이 예상 파일 집합과 일치하지 않는 경우 설치가 실패합니다. 이 섹션은 정보에 불과합니다. 이 섹션은 내부 형식을 사용하여 파일을 나열하며 스크립트에는 사용할 수 없습니다.</p> <p>flar create -M 옵션으로 차등 아카이브를 만들어 이 섹션을 제외할 수 있습니다. 아카이브를 검증하지 않았기 때문에 이 섹션을 제외하지 않는 것이 좋습니다.</p>	아니오	아니오
■ 배치 전 ■ 배치 후 ■ 재기동	<p>이 섹션에는 운영 환경 이미지를 설치하기 전과 후에 플래시 소프트웨어가 사용하는 내부 정보가 포함되어 있습니다. 사용자가 제공한 모든 사용자 정의 스크립트는 이 섹션에 저장됩니다.</p>	예	아니오
요약	<p>이 섹션에는 아카이브 만들기에 관한 메시지가 포함되어 있으며 배치 전 스크립트의 활동을 기록합니다.</p>	예	내용은 사용자와 소프트웨어 모두에 의해 생성됩니다.
사용자 정의	<p>이 섹션은 식별 섹션 뒤에 옵니다. 아카이브는 0개 이상의 사용자 정의 섹션을 포함할 수 있습니다. 이러한 섹션은 아카이브 압축 풀기 코드에 의해 처리되지 않습니다. 이러한 섹션은 개별적으로 검색되며 내용 설명을 위해 사용됩니다.</p>	아니오	예
아카이브 파일	<p>아카이브 파일 섹션에는 이진 데이터 형식으로 마스터 시스템에서 수집된 파일이 포함되어 있습니다. 이 섹션은 section_begin=archive와 함께 시작되지만 섹션의 끝 경계는 없습니다.</p>	예	아니오

Solaris Flash 키워드

Solaris Flash 키워드는 사용자 정의 JumpStart 키워드와 유사합니다. 이러한 키워드는 설치 요소를 정의합니다. 각 키워드는 Solaris Flash 소프트웨어가 복제 시스템에 소프트웨어를 설치하는 방법의 일면을 제어하는 명령입니다.

형식 키워드와 값에 대해 다음 지침을 사용합니다.

- 키워드 및 값은 해당 오직 한 쌍으로 단일 등호에 의해 분리됩니다.
- 키워드는 대소문자를 구분하지 않습니다.
- 개별 행의 길이는 제한이 없습니다.

일반 키워드

각 Solaris Flash 아카이브 섹션은 `section_begin` 및 `section_end` 키워드로 정의됩니다. 예를 들어, 아카이브 파일 섹션에는 `section_begin` 키워드가 들어 있으며 각기 다른 값을 가지고 있습니다. 사용자 정의 아카이브 섹션은 `section_begin` 및 `section_end` 키워드로 구분되며 각 섹션에 해당되는 값을 가집니다. `section_begin` 및 `section_end` 키워드의 값은 다음 표에서 설명됩니다.

표 23-2 `section_begin` 및 `section_end` 키워드의 값

아카이브 섹션	<code>section_begin</code> 및 <code>section_end</code> 키워드의 값
아카이브 쿠키	<code>cookie</code> — 이 섹션은 <code>section_begin</code> 및 <code>section_end</code> 키워드로 구분되지 않습니다.
아카이브 식별	<code>identification</code>
사용자 정의 섹션	<code>section_name section_name</code> 키워드의 예는 <code>X-user_section_1</code> 입니다.
아카이브 파일	<code>archive</code>

식별 섹션 키워드

다음 표는 아카이브 식별 섹션에 사용되는 키워드와 이 키워드에 정의할 수 있는 값에 대해 설명합니다.

모든 섹션은 표 23-3의 키워드를 사용하여 각 섹션을 구분합니다.

표 23-3 식별 섹션 키워드: 일반 키워드

키워드	값 정의	값	필수
section_begin	이러한 키워드는 아카이브에서 섹션을 구분하는 데 사용되며 식별 섹션에만 제한되는 것은 아닙니다. 이러한 키워드의 설명에 대해서는 235 페이지 “일반 키워드”를 참조하십시오.	텍스트	예
section_end			

아카이브 식별 섹션에서 사용되는 다음 키워드는 아카이브 파일 섹션의 내용을 설명합니다.

표 23-4 식별 섹션 키워드: 아카이브 파일 섹션 내용

키워드	값 정의	값	필수
archive_id(옵션)	이 키워드는 고유하게 아카이브의 내용을 설명합니다. 이 값은 아카이브를 설치하는 동안 설치 소프트웨어가 아카이브의 내용을 검증하기 위한 목적으로만 사용합니다. 이 키워드가 없으면 무결성 검사가 수행되지 않습니다. 예를 들어 archive_id 키워드가 FLASH-ARcHive-2.0일 수 있습니다.	텍스트	아니요
files_archived_method	이 키워드는 파일 섹션에서 사용되는 아카이브 방법을 설명합니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ 이 키워드가 존재하면 cpio 값을 가집니다. ■ 이 키워드가 없는 경우 파일 섹션은 ASCII 헤더를 가진 CPIO 형식으로 간주됩니다. 이 형식은 cpio -c 옵션입니다. files_compressed_method가 있는 경우 해당 압축 방법이 해당 아카이브 방법에 의해 만든 아카이브 파일에 적용됩니다.	텍스트	아니요
files_archived_size	이 키워드 값은 아카이브 파일 섹션의 크기를 바이트로 나타낸 값입니다.	숫자	아니요
files_compress_method	이 키워드는 파일 섹션에서 사용되는 압축 알고리즘을 설명합니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ 키워드가 있는 경우 다음 값 중 하나를 가질 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ none - 아카이브 파일 섹션이 압축되지 않습니다. ■ compress - compress 명령을 사용하여 파일 섹션을 압축합니다. ■ 이 키워드가 없는 경우, 아카이브 파일 섹션은 압축되지 않은 것으로 간주됩니다. 이 키워드에 의해 표시되는 압축 방법은 files_archived_method 키워드에 의해 표시되는 아카이브 방법으로 만든 아카이브 파일에 적용됩니다.	텍스트	아니요

표 23-4 식별 섹션 키워드: 아카이브 파일 섹션 내용 (계속)

키워드	값 정의	값	필수
files_unarchived_size	이 키워드는 압축이 풀린 아카이브의 누적 크기를 바이트 단위로 정의합니다. 이 값은 파일 시스템 크기를 검증하는 데 사용됩니다.	숫자	아니요

다음 키워드는 전체 아카이브에 대한 설명 정보를 제공합니다. 이러한 키워드는 일반적으로 아카이브 선택과 아카이브 관리를 돕는 데 사용됩니다. 이러한 키워드는 모두 선택 사항이며, 개별 아카이브를 구별하는 데 사용됩니다. flar create 명령에 대한 옵션을 사용하여 이러한 키워드를 포함할 수 있습니다. 예에 대해서는 예 21-12를 참조하십시오.

표 23-5 식별 섹션 키워드: 아카이브에 대한 사용자 설명

키워드	값 정의	값	필수
creation_date	이 키워드 값은 아카이브를 만든 시간을 표시하는 텍스트 형식의 타임스탬프입니다. <ul style="list-style-type: none"> flar create 명령을 -i 옵션과 함께 사용하여 날짜를 만들 수 있습니다. flar create 명령을 사용하여 만든 날짜를 지정하지 않는 경우 기본 날짜는 그리니치 표준시(GMT)로 설정됩니다. 값은 시간 지정자 없이 ISO-8601 기본 캘린더 형식이어야 합니다(ISO-8601, §5.4.1(a)). 형식은 CCYYMMDDhhmmss입니다. 예를 들어, 20000131221409는 2000년 1월 31일 오후 10시 14분 09초입니다. 	텍스트	아니요
creation_master	이 키워드 값은 아카이브를 만드는 데 사용된 마스터 시스템의 이름입니다. flar create -m 옵션을 사용하여 이 값을 생성할 수 있습니다. 값을 지정하지 않은 경우 값은 uname -n 명령을 통해 주어집니다.	텍스트	아니요
content_name	이 키워드는 아카이브를 식별합니다. 값은 flar create -n 옵션을 통해 생성됩니다. 이 값을 생성할 때 이 지침을 따르십시오. <ul style="list-style-type: none"> 설명이 포함된 이름은 256자를 넘지 않아야 합니다. 설명에는 아카이브의 기능과 목적도 포함되어야 합니다. 	텍스트	예
content_type	이 키워드 값은 아카이브에 대한 범주를 지정합니다. flar create -T 옵션을 사용하여 값을 생성할 수 있습니다.	텍스트	아니요
content_description	이 키워드 값은 아카이브의 내용을 설명합니다. 이 키워드 값의 길이는 제한이 없습니다. flar create -E 옵션을 사용하여 이 값을 만들 수 있습니다.	텍스트	아니요

표 23-5 식별 섹션 키워드: 아카이브에 대한 사용자 설명 (계속)

키워드	값 정의	값	필수
content_author	이 키워드 값은 아카이브를 만든 사람을 식별합니다. <code>flar create-a</code> 옵션을 사용하여 이 값을 생성할 수 있습니다. 제안된 값은 만든 사람의 전체 이름과 전자 메일 주소를 포함합니다.	텍스트	아니요
content_architectures	이 키워드 값은 아카이브가 지원하는 커널 구조의 씬 프로로 구분되는 목록입니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ 이 키워드가 있는 경우, 설치 소프트웨어는 아카이브가 지원하는 구조 목록에 대해 복제 시스템의 커널 구조를 검증합니다. 아카이브가 복제 시스템의 커널 구조를 지원하지 않으면 설치는 실패합니다. ■ 이 키워드가 없는 경우 설치 소프트웨어는 복제 시스템의 구조를 검증하지 않습니다. 	텍스트 목록	아니요

다음 키워드 역시 전체 아카이브를 설명합니다. 기본적으로 값은 플래시 아카이브를 만들 때 `uname`에 의해 채워집니다. 루트 디렉토리가 /가 아닌 플래시 아카이브를 만드는 경우, 아카이브 소프트웨어는 해당 키워드에 대해 문자열 UNKNOWN을 삽입합니다. `creation_node`, `creation_release`, `creation_os_name` 등의 키워드는 예외입니다.

- `creation_node`의 경우, 소프트웨어는 `nodename` 파일의 내용을 사용합니다.
- `creation_release` 및 `creation_os_name`의 경우, 소프트웨어는 `root` 디렉토리 `/var/sadm/system/admin/INST_RELEASE`의 내용을 사용합니다. 소프트웨어에서 이 파일을 읽지 못할 경우 값을 UNKNOWN으로 할당합니다.

소스에 관계없이 이러한 키워드의 값을 무시할 수 없습니다.

표 23-6 식별 섹션 키워드: 아카이브에 대한 소프트웨어 설명

키워드	값
creation_node	<code>uname -n</code> 에서 반환
creation_hardware_class	<code>uname -m</code> 에서 반환
creation_platform	<code>uname -i</code> 에서 반환
creation_processor	<code>uname -p</code> 에서 반환
creation_release	<code>uname -r</code> 에서 반환
creation_os_name	<code>uname -s</code> 에서 반환
creation_os_version	<code>uname -v</code> 에서 반환

사용자 정의 섹션 키워드

Solaris Flash 아카이브가 정의한 키워드 외에 다른 키워드를 정의할 수 있습니다. Solaris Flash 아카이브가 사용자 정의 키워드를 무시하지만 식별 섹션을 처리하고 사용자 정의 키워드를 사용하는 스크립트 또는 프로그램을 제공할 수 있습니다. 사용자 정의 키워드를 만들 때는 다음 형식을 사용합니다.

- 키워드 이름을 *x*로 시작합니다.
- 키워드를 만들 때는 줄 바꿈, 등호, null 문자를 제외한 모든 문자를 사용할 수 있습니다.
- 사용자 정의 키워드에 대한 제안 명명 규칙에는 미리 정의된 키워드에 사용되는 밑줄로 구분된 설명 방법이 포함됩니다. 다른 규칙은 Java 패키지의 명명과 유사한 연합 규칙입니다.

예를 들어, *x-department*는 사용자 정의 키워드의 유효한 이름입니다.

식별 섹션에 사용자 정의 키워드를 포함시키기 위해 옵션을 사용하는 예에 대해서는 [예 21-12](#)를 참조하십시오.

Solaris Flash `flar create` 명령

Solaris Flash `flar create` 명령을 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 만듭니다.

`flar create`

`flar create` 명령을 사용하여 마스터 시스템에서 Solaris Flash 아카이브를 만듭니다. 마스터 시스템이 다중 사용자 모드 또는 단일 사용자 모드에서 실행 중일 때 이 명령을 사용할 수 있습니다. Solaris DVD나 Solaris Software 1 of 2 CD 또는 Solaris Software 및 Solaris Languages CD의 이미지에서 마스터 시스템을 부트할 때에도 `flar create`를 사용할 수 있습니다. 마스터 시스템은 Solaris Flash 아카이브를 사용할 때 가능한 안정된 상태여야 합니다. 명령의 구문은 다음과 같습니다.

```
flar create -n archive_name [-R root] [-A unchanged_master_image_dir] [-S]
[-M] [-H] [-I] [-c] [-x exclude_dir/filename] [-y include_dir/filename] [-z
list_filename] [-X list_filename] [-t [-p posn] [-b blocksize] [-i date] [-m
master] [-u section ... [-d dir]] [-f [list_filename| -] [-F]] [-U key=val
...] [-a author] [-e descr| -E descr_file] [-T type] path/filename
```

이 명령줄에서 *path*는 아카이브 파일을 저장하려는 디렉토리입니다. *filename*은 아카이브 파일의 이름입니다. 경로를 지정하지 않는 경우 `flar create`는 현재 디렉토리에 아카이브 파일을 저장합니다.

표 23-7 flar create용 명령줄 옵션

옵션	설명
필수 옵션	
-n <i>archive_name</i>	이 플래그의 값은 아카이브의 이름입니다. 지정한 <i>archive_name</i> 은 <i>content_name</i> 키워드의 값입니다.
압축 옵션	
-c	compress(1)를 사용하여 아카이브를 압축합니다.
디렉토리 및 크기 옵션	
-R <i>root</i>	<i>root</i> 에서 시작하는 파일 시스템 트리에서 아카이브를 만듭니다. 이 옵션을 지정하지 않으면 flar create는 /에서 시작하는 파일 시스템에서 아카이브를 만듭니다.
-S	아카이브의 크기 지정 정보를 생략합니다.
-H	해시 식별자를 생성하지 않습니다.
차등 아카이브를 만들기 위한 옵션	
-A <i>unchanged_master_image_dir</i>	<p>새 시스템 이미지를 <i>unchanged_master_image_dir</i> 인자에 의해 지정되는 이미지와 비교하여 차등 아카이브를 만듭니다. 기본적으로 새 시스템 이미지는 루트(/)입니다. 기본값을 -R 옵션으로 변경할 수 있습니다.</p> <p><i>unchanged_master_image_dir</i>은 변경되지 않은 마스터 시스템 이미지가 UFS, NFS 또는 lumount를 통해 저장되거나 마운트되는 디렉토리입니다.</p> <p>다음 표 섹션에 설명된 내용 선택을 위한 옵션을 사용하여 차등 아카이브에 대한 파일 선택의 영향을 수정할 수 있습니다.</p>
-M	<p>매니페스트 파일을 제외합니다. 이 옵션을 사용할 경우 차등 아카이브에 대한 검증이 수행되지 않습니다. 차등 아카이브를 만들 경우 flar create는 아카이브에서 변경되지 않거나, 변경되거나, 아카이브에서 삭제할 시스템 내의 모든 파일 목록을 만듭니다. 이 목록은 아카이브의 매니페스트 섹션에 저장됩니다. 차등 아카이브가 배포될 때 소프트웨어는 이 목록을 사용하여 파일별 검사를 수행하며 복제 시스템의 무결성을 확인합니다. 위의 옵션을 사용하면 이런 검사를 하지 못하게 되며, 차등 아카이브의 매니페스트 섹션이 사용하는 공간을 줄일 수 있습니다. 하지만 설치 프로그램에 대한 무결성 검사를 수행하지 않는 것에 비하여 시간과 디스크 공간이 어느 정도 절약되는지 고려해야 합니다. 유효성 검사를 실시하지 않으므로 이 옵션의 사용은 피합니다.</p>
내용 선택 옵션	

표 23-7 flar create용 명령줄 옵션 (계속)

옵션	설명
	<p>주의 - flar create의 파일 제외 옵션은 주의해서 사용해야 합니다. 일부 디렉토리를 제외하는 경우 시스템 구성 파일과 같은 사용자가 모르는 다른 내용이 아카이브에 남아 있을 수 있습니다. 그러면 시스템이 일치하지 않아 설치 프로그램이 작동하지 않을 수 있습니다. 디렉토리 및 파일 제외는 대용량 데이터 파일의 경우처럼 시스템 중단 없이 쉽게 제거할 수 있는 데이터에 사용하는 것이 가장 좋습니다.</p>
-y <i>include_dir/filename</i>	<p>명령줄에 지정된 파일 및 디렉토리를 아카이브에 추가합니다. 디렉토리를 제외했지만 개별 하위 디렉토리 또는 파일을 복원하려 할 경우 이 옵션이 사용됩니다.</p> <p><i>include_dir/filename</i>은 포함될 하위 디렉토리 또는 파일의 이름입니다.</p>
-f <i>list_filename</i>	<p>목록에서 아카이브로 파일 및 디렉토리를 추가합니다.</p> <p><i>list_filename</i>은 목록을 포함하는 파일의 전체 경로입니다. -F가 지정되지 않으면 목록에 파일 내용이 추가됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>list_filename</i> 파일은 해당 하나의 파일을 포함해야 합니다. ■ -R <i>root</i>와 더불어 파일 시스템을 지정하면 각 파일의 경로는 대체 <i>root</i> 디렉토리에 상대적이거나 또는 절대 경로여야 합니다. ■ <i>filename</i>이 "-"이면 flar create가 표준 입력을 파일의 목록으로 읽습니다. 값 "-"를 사용하면 아카이브 크기가 계산되지 않습니다.
-F	<p>-f <i>list_filename</i>의 파일만 사용하여 아카이브를 만듭니다. 이 옵션은 -f <i>list_filename</i>을 일반적인 파일 목록에 추가된 목록이 아니라 절대 목록으로 만듭니다.</p>
-x <i>exclude_dir/filename</i>	<p>아카이브에서 파일 및 디렉토리를 제외합니다. 이러한 파일 및 디렉토리는 명령줄에서 지정됩니다. 이 옵션의 여러 인스턴스를 사용하여 하나 이상의 파일 또는 디렉토리를 제외할 수 있습니다.</p> <p><i>exclude_dir/filename</i>은 제외될 하위 디렉토리 및 파일의 이름입니다.</p>
-X <i>list_filename</i>	<p>아카이브에서 파일 및 디렉토리의 목록을 제외합니다.</p> <p><i>list_filename</i>은 목록을 포함하는 파일의 전체 경로입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>list_filename</i> 파일은 해당 하나의 파일을 포함해야 합니다. ■ -R <i>root</i>와 더불어 파일 시스템을 지정하면 각 파일의 경로는 대체 <i>root</i> 디렉토리에 상대적이거나 또는 절대 경로여야 합니다. ■ <i>list_filename</i>이 "-"이면 lar create가 표준 입력을 파일의 목록으로 읽습니다. 값 "-"를 사용하면 아카이브 크기가 계산되지 않습니다.

표 23-7 flar create용 명령줄 옵션 (계속)

옵션	설명
-z <i>list_filename</i>	<p>아카이브에서 파일 및 디렉토리의 목록을 제외 또는 포함합니다. 목록의 각 파일 또는 디렉토리는 플러스 "+" 또는 마이너스 "-"로 표시됩니다. 플러스는 포함된 파일 또는 디렉토리를 나타내고 마이너스는 제외된 파일 또는 디렉토리를 나타냅니다.</p> <p><i>list_filename</i>은 목록을 포함하는 파일의 전체 경로입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>list_filename</i> 파일은 해당 하나의 파일을 포함해야 합니다. ■ -R <i>root</i>와 더불어 파일 시스템을 지정하면 각 파일의 경로는 대체 <i>root</i> 디렉토리에 상대적이거나 또는 절대 경로여야 합니다.
-I	<p>무결성 검사를 무시합니다. 사용자가 아카이브에서 중요한 시스템 파일을 제외하지 않도록 하기 위해 <i>flar create</i>는 무결성 검사를 실행합니다. 이 검사는 시스템 패키지 데이터베이스에 등록된 모든 파일들을 검사하며 하나라도 제외되면 아카이브를 만드는 것을 중단합니다. 위의 옵션을 사용하면 이 무결성 검사가 무시됩니다. 그러므로 -I 옵션의 사용은 피합니다.</p>
사용자 정의 섹션과 함께 사용되는 옵션	
-u <i>section</i>	<i>section</i> 을 사용자 정의 섹션으로 포함합니다. 하나 이상의 사용자 정의 섹션을 포함하려면 <i>section</i> 이 섹션 이름의 공백으로 구분된 목록이어야 합니다.
-d <i>dir</i>	<i>dir</i> 의 -u로 지정되는 섹션 파일을 검색합니다.
테이프 아카이브와 함께 사용되는 옵션	
-t	테이프 장치에서 아카이브를 만듭니다. <i>filename</i> 인자는 테이프 장치의 이름입니다.
-p <i>posn</i>	-t 옵션과 함께로만 사용합니다. <i>flar create</i> 에 대한 테이프 장치의 위치를 지정하여 아카이브를 저장합니다. 이 옵션을 사용하지 않으면 <i>flar create</i> 는 테이프의 현재 위치에 아카이브를 배치합니다.
-b <i>blocksize</i>	<i>flar create</i> 가 아카이브를 만들 때 사용하는 블록 크기를 지정합니다. 블록 크기를 지정하지 않으면 <i>flar create</i> 가 64k의 기본 블록 크기를 사용합니다.
아카이브 식별 옵션	
이러한 키워드와 값은 아카이브의 식별 섹션에 나타납니다.	
-U <i>key=val</i>	아카이브 식별 섹션에 사용자 정의 키워드와 값을 포함합니다.

표 23-7 flar create용 명령줄 옵션 (계속)

옵션	설명
-i <i>date</i>	<i>date</i> 를 <code>creation_date</code> 키워드의 값으로 사용합니다. 날짜를 지정하지 않으면 <code>flar create</code> 가 현재 시스템 시간 및 날짜를 사용합니다.
-m <i>master</i>	<i>master</i> 를 아카이브를 만든 마스터 시스템의 이름으로 사용합니다. <i>master</i> 는 <code>creation_master</code> 키워드의 값입니다. <i>master</i> 를 지정하지 않으면 <code>flar create</code> 는 <code>uname -n</code> 이 보고하는 시스템 이름을 사용합니다.
-e <i>descr</i>	<code>content_description</code> 키워드의 값에 대하여 <i>descr</i> 을 사용합니다. -E 옵션을 사용할 때는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
-E <i>descr_file</i>	파일 <i>descr_file</i> 의 <code>content_description</code> 키워드에 대한 값을 검색합니다. -e 옵션을 사용할 때 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
-a <i>author</i>	<i>author</i> 를 아카이브 식별 섹션의 작성자 이름으로 사용합니다. <i>author</i> 는 <code>content_author</code> 키워드의 값입니다. 작성자를 지정하지 않으면 <code>flar create</code> 는 아카이브 식별 섹션에 <code>content_author</code> 키워드를 포함시키지 않습니다.
-T <i>type</i>	<i>type</i> 을 <code>content_type</code> 키워드의 값으로 사용합니다. <i>type</i> 은 사용자 정의됩니다. 유형을 지정하지 않으면 <code>flar create</code> 가 <code>content_type</code> 키워드를 포함시키지 않습니다.

사용자 정의 JumpStart 설치(주제)

여기에서는 사용자 정의 JumpStart 설치의 작성, 준비 및 수행에 관한 지침을 제공합니다.

25 장	사용자 정의 JumpStart 설치 방법 지침 및 개요를 제공합니다.
26 장	사용자 정의 JumpStart 설치 방법으로 Solaris 9 소프트웨어를 설치하는 사이트에서 시스템을 준비하는 방법에 관한 지침을 제공합니다.
27 장	사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 추가 도구를 작성하기 위해 사용할 수 있는 선택적 기능에 대해 설명합니다.
28 장	사용자 고유의 사용자 정의 규칙 및 사용자 정의 검사 키워드를 만들기 위한 정보와 절차에 대해 설명합니다.
29 장	SPARC 기반 또는 x86 기반 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하는 방법에 대해 설명합니다. Solaris 9 소프트웨어를 설치할 시스템에서 이 절차를 따라야 합니다.
30 장	사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하여 SPARC 기반 및 x86 기반 시스템 모두에서 Solaris 소프트웨어를 설정 및 설치하는 예를 제공합니다.
31 장	rules 파일, 프로파일, begin 스크립트 및 finish 스크립트에서 사용될 키워드와 값 목록이 포함되어 있습니다.

사용자 정의 JumpStart (개요)

이 장에서는 사용자 정의 JumpStart 설치 프로세스를 소개하고 간략히 설명합니다.

- 247 페이지 “사용자 정의 JumpStart 소개”
- 248 페이지 “JumpStart 프로그램을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법”

사용자 정의 JumpStart 소개

사용자 정의 JumpStart 설치 방법은 사용자가 만든 프로필을 바탕으로 여러 대의 시스템을 자동으로 설치 또는 업그레이드할 수 있게 하는 명령줄 인터페이스입니다. 이 프로필은 구체적인 소프트웨어 설치 요건을 정의합니다. 쉘 스크립트를 통합하여 설치 이전 및 이후 작업을 포함시킬 수 있습니다. 설치나 업그레이드를 위해 어떤 프로필과 스크립트를 사용할 것인지 선택합니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 방법은 선택한 프로필 및 스크립트를 기준으로 시스템을 설치 또는 업그레이드합니다. 또한 `sysidcfg` 파일을 사용하여 사용자 정의 JumpStart 설치를 완벽하게 자동화할 수 있도록 구성 정보를 지정할 수 있습니다.

사용자 정의 JumpStart 프로세스는 예로 든 시나리오를 사용하여 설명할 수 있습니다. 이 예로 든 시나리오에서 시스템은 다음 매개 변수로 설정될 수 있습니다.

- 100개의 새 시스템에 Solaris를 설치합니다.
- 70개 시스템은 엔지니어링 그룹 소유인 SPARC 시스템이고 개발자용 Solaris 운영 환경 소프트웨어 그룹을 사용하여 독립 실행형 시스템으로 설치되어야 합니다.
- 나머지 30개의 시스템은 마케팅 그룹 소유인 x86 기반이며 최종 사용자용 Solaris 운영 환경 소프트웨어 그룹을 사용하여 독립 실행형 시스템으로 설치되어야 합니다.

먼저, 시스템 관리자는 각 시스템 그룹용 프로필 및 `rules` 파일을 만들어야 합니다. `rules` 파일은 Solaris 소프트웨어를 설치하려는 각 시스템 그룹 또는 단일 시스템에 대한 규칙을 포함하는 텍스트 파일입니다. 각 규칙은 하나 이상의 시스템 속성에 기반한 시스템 그룹을 구별합니다. 각 규칙은 또한 각 그룹을 프로필과 연결합니다.

프로필은 Solaris 소프트웨어가 그룹의 각 시스템에 설치되는 방법을 정의하는 텍스트 파일입니다. rules 파일과 프로필은 모두 JumpStart 디렉토리에 위치해야 합니다.

예제 시나리오의 경우, 시스템 관리자는 엔지니어링 그룹용과 마케팅 그룹용의 두 가지 다른 규칙을 포함하는 rules 파일을 만듭니다. 각 규칙의 경우, 시스템의 네트워크 번호는 엔지니어링 그룹과 마케팅 그룹을 구별하는 데 사용됩니다.

각 규칙은 또한 해당 프로필에 대한 링크를 포함합니다. 예를 들어, 엔지니어링 그룹용 규칙에서 링크는 엔지니어링 그룹용으로 만든 프로필 eng_profile에 추가됩니다. 마케팅 그룹용 규칙에서는 링크가 마케팅 그룹용으로 만든 프로필 market_profile에 추가됩니다.

디스켓 또는 서버에 rules 파일과 프로필을 저장할 수 있습니다.

- 프로필 디스켓은 네트워크에 연결되지 않은 독립 실행형 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하려 할 때 필요합니다.
- 프로필 서버는 서버에 액세스하는 네트워크에 연결된 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하려 할 때 사용됩니다.

rules 파일과 프로필을 만든 후 check 스크립트로 파일을 검증하십시오. check 스크립트가 성공적으로 실행되면 rules.ok 파일이 생성됩니다. rules.ok는 JumpStart 프로그램이 Solaris 소프트웨어를 설치하기 위해 사용하는 rules 파일의 생성된 버전입니다.

JumpStart 프로그램을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법

rules 파일과 프로필을 검증한 후 사용자 정의 JumpStart 설치를 시작할 수 있습니다. JumpStart 프로그램이 rules.ok 파일을 읽습니다. 그런 다음 JumpStart 프로그램이 Solaris 소프트웨어를 설치하려 시도하는 시스템과 일치하는 정의된 시스템 속성을 가진 첫 번째 규칙을 검색합니다. 일치할 경우 JumpStart 프로그램은 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하기 위해 규칙에 지정된 프로필을 사용합니다.

그림 25-1은 독립 실행형, 네트워크에 연결되지 않은 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치가 작동되는 방법을 보여 줍니다. 시스템 관리자는 Pete의 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 시작합니다. JumpStart 프로그램은 시스템의 디스켓 드라이브에서 디스켓의 rules 파일에 액세스합니다. JumpStart 프로그램은 rule 2를 시스템에 일치시킵니다. rule 2는 JumpStart 프로그램이 Pete's profile을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치할 것을 지정합니다. JumpStart 프로그램은 시스템 관리자가 Pete's profile에 지정한 지침을 기준으로 Pete's profile을 읽고 Solaris 소프트웨어를 설치합니다.

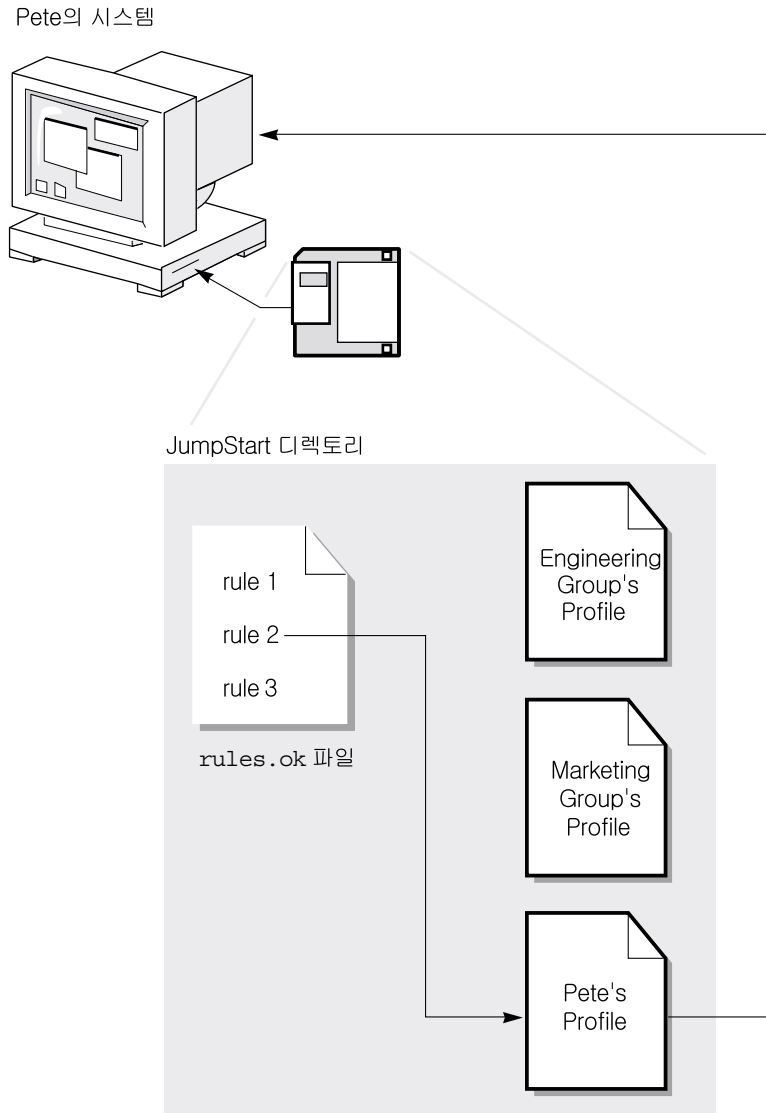


그림 25-1 사용자 정의 JumpStart 설치 작업: 네트워크에 연결되지 않은 예

그림 25-2는 사용자 정의 JumpStart 설치가 네트워크상의 두 대 이상의 시스템과 작동하는 방법을 보여 줍니다. 시스템 관리자는 여러 프로필을 설정하고 단일 서버에 프로필을 저장했습니다. 시스템 관리자는 엔지니어링 시스템 중 하나에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 시작합니다. JumpStart 프로그램은 서버의 JumpStart/ 디렉토리에 있는 rules 파일에 액세스합니다. JumpStart 프로그램은 엔지니어링 시스템을 rule 1에 일치시킵니다. rule 1은 JumpStart 프로그램이 Engineering Group's Profile을 사용하여

Solaris 소프트웨어를 설치하도록 지정합니다. JumpStart 프로그램은 시스템 관리자가 Engineering Group's Profile에 지정한 지침을 기준으로 Engineering Group's Profile을 읽고 Solaris 소프트웨어를 설치합니다.

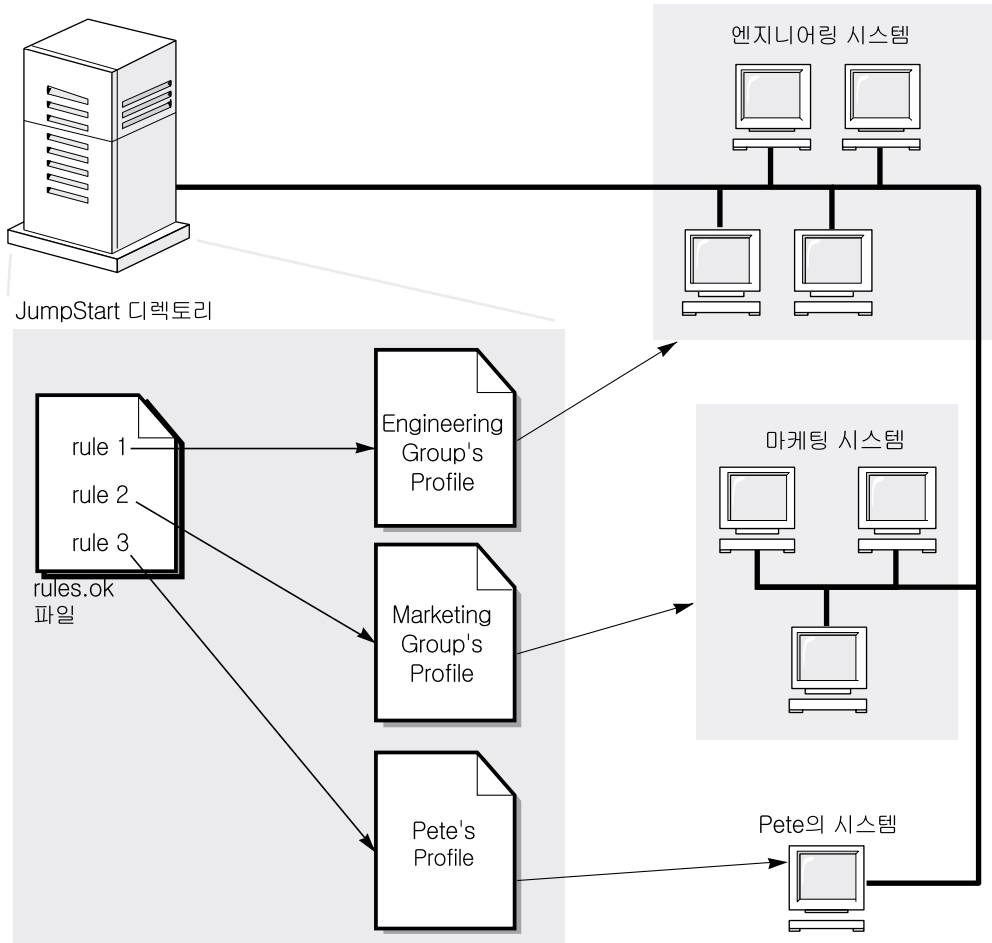


그림 25-2 사용자 정의 JumpStart 설치 작업: 네트워크에 연결된 예

그림 25-3은 JumpStart 프로그램이 사용자 정의 JumpStart 파일을 검색하는 순서를 설명합니다.

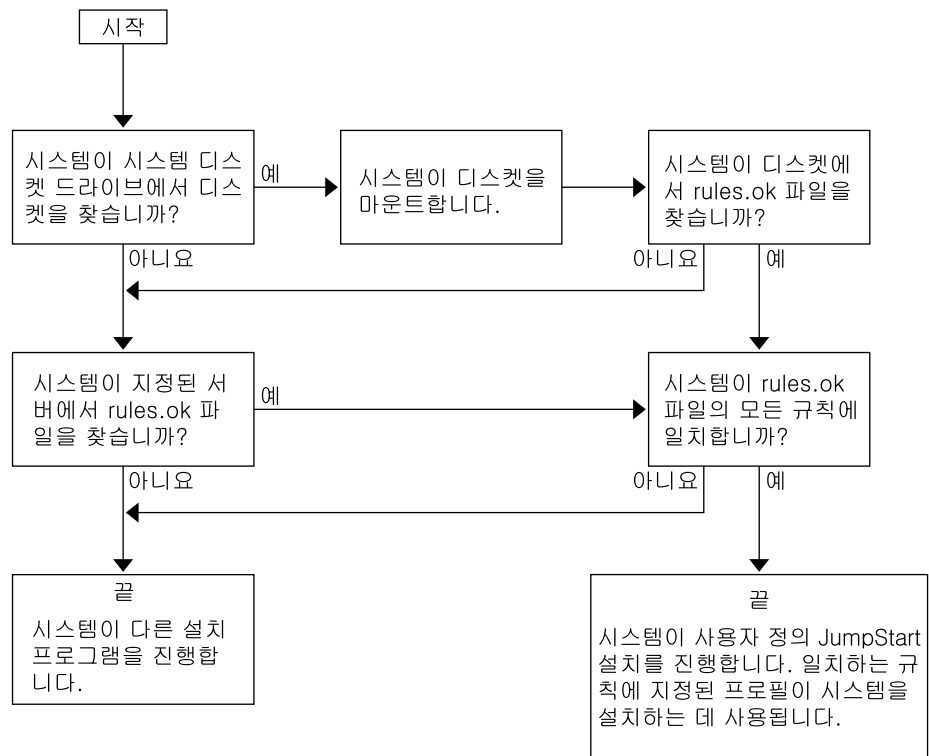


그림 25-3 사용자 정의 JumpStart 설치 동안의 작업 진행

사용자 정의 JumpStart 설치 준비(작업)

이 장에서는 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하여 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 사이트에서 시스템을 준비하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.

- 253 페이지 “작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치 준비”
- 255 페이지 “네트워크에 연결된 시스템에 대한 프로필 서버 만들기”
- 258 페이지 “독립 실행형 시스템에 대한 프로필 디스켓 만들기”
- 263 페이지 “rules 파일 만들기”
- 266 페이지 “프로필 만들기”
- 275 페이지 “프로필 테스트”
- 279 페이지 “rules 파일 검증”

작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치 준비

표 26-1 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치 준비

작업	설명	지침
Solaris 소프트웨어의 이전 버전이 시스템에 설치된 경우 시스템을 업그레이드하는 방법을 결정	Solaris의 이전 버전이 시스템에 설치된 경우 시스템을 업그레이드하는 방법을 결정해야 합니다. 시스템을 업그레이드하기 전과 업그레이드를 한 후에 수행할 작업을 숙지합니다. 계획을 수립하여 프로필, begin 스크립트 및 finish 스크립트를 작성합니다.	8 장

표 26-1 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치 준비 (계속)

작업	설명	지침
JumpStart 디렉토리 만들기	<p>서버에서</p> <p>네트워크에 연결된 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하려면 프로필 서버를 만들어야 합니다. 프로필 서버는 사용자 정의 JumpStart 파일에 대한 JumpStart 디렉토리를 포함합니다.</p> <p>디스켓에서</p> <p>네트워크에 연결되지 않은 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하려면 프로필 디스켓을 만들어야 합니다. 프로필 디스켓은 사용자 정의 JumpStart 파일을 포함합니다.</p>	<p>255 페이지 “네트워크에 연결된 시스템에 대한 프로필 서버 만들기”</p> <p>258 페이지 “독립 실행형 시스템에 대한 프로필 디스켓 만들기”</p>
rules 파일에 규칙 추가	<p>시스템의 각 그룹 또는 단일 시스템을 설치할 방법을 결정한 후에 설치하려는 각 그룹에 대한 규칙을 만듭니다. 각 규칙은 하나 이상의 시스템 속성을 기준으로 그룹을 구별합니다. 규칙은 각 그룹을 프로필과 연결합니다.</p>	263 페이지 “rules 파일 만들기”
모든 규칙에 대한 프로필 만들기	<p>프로필은 Solaris 소프트웨어, 예를 들어, 소프트웨어 그룹을 시스템에 설치하는 방법을 정의하는 텍스트 파일입니다. 모든 규칙은 규칙이 일치할 때 시스템을 Solaris 소프트웨어와 함께 설치하는 방법을 정의하는 프로필을 지정합니다. 일반적으로 모든 규칙에 대하여 다른 프로필을 만듭니다. 그러나 동일한 규칙이 하나 이상의 규칙에서 사용될 수 있습니다.</p>	266 페이지 “프로필 만들기”
(옵션) 프로필 테스트	<p>프로필을 만든 후 <code>pfinstall(1M)</code> 명령을 사용하여 시스템의 설치 또는 업그레이드를 위한 프로필을 사용하기 전에 프로필을 테스트합니다.</p>	275 페이지 “프로필 테스트”
rules 파일 검증	<p>rules.ok 파일은 JumpStart 프로그램이 프로필과 함께 설치할 시스템을 일치시키는 데 사용하는 rules 파일의 생성된 버전입니다. check 스크립트를 사용하여 rules 파일을 검증해야 합니다.</p>	279 페이지 “rules 파일 검증”

네트워크에 연결된 시스템에 대한 프로파일 서버 만들기

네트워크의 시스템에 대한 사용자 정의 JumpStart 설치를 설정할 때 JumpStart 디렉토리라는 서버에 디렉토리를 만들어야 합니다. JumpStart 디렉토리는 모든 핵심적인 사용자 정의 JumpStart 파일(예: rules 파일, rules.ok 파일 및 프로파일)을 포함합니다. 프로파일 서버의 루트(/) 디렉토리에 JumpStart 디렉토리를 저장해야 합니다.

JumpStart 디렉토리를 포함하는 서버를 프로파일 서버라고 합니다. 프로파일 서버는 설치 서버 또는 부트 서버와 동일한 시스템일 수 있고 아니면 완전히 다른 서버일 수 있습니다. 프로파일 서버는 다른 플랫폼에 대하여 사용자 정의 JumpStart 파일을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, x86 서버는 SPARC 시스템 및 x86 시스템에 사용자 정의 JumpStart 파일을 제공할 수 있습니다.

주 - 프로파일 서버를 만든 후 시스템이 서버에 액세스하도록 해야 합니다. 자세한 내용은 [257 페이지 "모든 시스템이 프로파일 서버에 액세스"](#)를 참조하십시오.

▼ 서버에 JumpStart 디렉토리 만들기

주 - 이 절차는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중이라고 가정합니다. 디스크 관리에 볼륨 관리자를 사용하고 있지 않은 경우, 볼륨 관리자 없이 이동식 매체 관리하기에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Devices and File Systems*을 참조하십시오.

1. JumpStart 디렉토리를 만들려는 서버에 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 서버의 어느 위치에든 JumpStart 디렉토리를 만듭니다.

```
# mkdir -m 755 jumpstart_dir_path
```

명령에서 `jumpstart_dir_path`는 JumpStart 디렉토리의 절대 경로입니다.

예를 들어, 다음 명령은 루트 디렉토리(/)에서 `jumpstart`라는 디렉토리를 만들고 권한을 755로 설정합니다.

```
# mkdir -m 755 /jumpstart
```

3. 다음 항목을 추가하여 `/etc/dfs/dfstab` 파일을 편집합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 jumpstart_dir_path
```

예를 들어, 다음 항목은 `/jumpstart` 디렉토리를 공유합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
```

4. `shareall`을 입력하고 `Enter`를 누릅니다.
5. 사용자 정의 `JumpStart` 파일의 예를 `JumpStart` 디렉토리에 복사할지 여부를 결정합니다.
 - 복사하지 않으려면 단계 8로 넘어갑니다.
 - 복사하려면 다음 결정 표를 사용하여 다음에 수행할 작업을 결정합니다.

예 위치	지침
플랫폼에 대한 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD	Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD를 서버의 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 볼륨 관리자가 자동으로 CD를 마운트합니다.
로컬 디스크의 플랫폼에 대한 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD의 이미지	Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 이미지의 위치로 디렉토리를 변경합니다. 예를 들어, 다음 명령을 입력합니다. <code>cd /export/install</code>

6. 예로 든 사용자 정의 `JumpStart` 파일을 프로필 서버의 `JumpStart` 디렉토리로 복사합니다.

```
# cp -r media_path/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
```

media_path 로컬 디스크의 CD, DVD 또는 이미지의 경로

jumpstart_dir_path 사용자 정의 `JumpStart` 파일을 배치할 프로필 서버의 경로

예를 들어, 다음 명령은 프로필 서버에서 `jumpstart_sample` 디렉토리를 `/jumpstart` 디렉토리로 복사합니다.

- SPARC 시스템의 경우:

```
cp -r /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
```

- x86 시스템의 경우:

```
cp -r /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
```

7. 파일이 사용자의 환경에서 작동하도록 예로 든 `JumpStart` 파일을 업데이트합니다.
8. `root`가 `JumpStart` 디렉토리를 소유하고 권한이 755로 설정되도록 합니다.
9. 네트워크의 시스템이 프로필 서버에 액세스하도록 합니다.

자세한 내용은 257 페이지 “모든 시스템이 프로필 서버에 액세스”를 참조하십시오.

▼ 모든 시스템이 프로필 서버에 액세스

프로필 서버를 만들 때 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치기 진행 중인 동안 프로필 서버의 JumpStart 디렉토리에 액세스할 수 있는지 확인해야 합니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 액세스를 확보합니다.

- `add_install_client` 명령 - 네트워크 설치를 위해 시스템을 추가할 때마다 `add_install_client` 명령에 `-c` 옵션을 사용합니다. 자세한 내용은 162 페이지 “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”를 참조하십시오.
- `boot` 명령 - 시스템을 부트할 때 프로필 서버에 JumpStart 디렉토리의 위치를 지정합니다. 사용자 정의 JumpStart 구성 파일을 하나의 파일로 압축해야 합니다. 그런 다음 NFS 서버, HTTP 서버 또는 시스템이 로컬로 액세스할 수 있는 압축된 구성 파일을 저장합니다. 자세한 내용은 289 페이지 “압축된 구성 파일 만들기”를 참조하십시오.
사용자 정의 JumpStart 설치를 시작하기 위해 시스템을 부트할 때 압축 파일의 위치를 지정합니다. SPARC 시스템에 대한 자세한 내용은 306 페이지 “SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행”의 단계 5를 참조하십시오. x86 시스템에 대한 자세한 내용은 309 페이지 “x86: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행”의 단계 8을 참조하십시오.
- `/etc/bootparams` 파일 - `/etc/bootparams` 파일에서 와일드카드를 사용합니다. `etc/bootparams` 파일에서 와일드카드를 추가하기 위해 다음 단계를 사용합니다.

주 - JumpStart 디렉토리를 디스켓에 저장하거나 시스템을 부트할 때 프로필 서버의 위치를 지정할 경우에는 다음 절차가 필요하지 않습니다.

다음 절차는 네트워크 설치 정보를 `/etc/bootparams` 파일에 저장하는 경우에만 유효합니다. 다음 위치 중 하나에 네트워크 설치 정보를 저장할 수도 있습니다.

- 이름 서비스 데이터베이스 - 이름 서비스 `bootparams` 데이터베이스에 네트워크 설치 정보를 저장하는 경우, 단계 3에 표시되는 항목으로 `bootparams` 데이터베이스를 업데이트해야 합니다.
- DHCP 서버 - DHCP 서버에 네트워크 설치 정보를 저장할 경우, `boot` 명령을 사용하여 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 DHCP 서버를 사용할 것을 지정합니다. SPARC 시스템에 대한 자세한 지침은 306 페이지 “SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행”의 단계 5를 참조하십시오. x86 시스템은 309 페이지 “x86: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행”의 단계 8을 참조하십시오.

1. 설치 또는 부트 서버에서 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 텍스트 편집기를 사용하여 `/etc/bootparams`를 엽니다.
3. 이 항목을 추가합니다.

* `install_config=server:jumpstart_dir_path`

- * 모든 시스템이 액세스 권한이 있음을 지정하는 와일드카드 문자
 - server* JumpStart 디렉토리가 위치하는 프로필 서버의 호스트 이름
 - jumpstart_dir_path* JumpStart 디렉토리의 절대 경로
- 예를 들어, 다음 항목을 사용하여 모든 시스템이 이름이 *sherlock*인 프로필 서버의 */jumpstart* 디렉토리에 액세스합니다.
- * `install_config=sherlock:/jumpstart`



주의 - 이 절차를 사용하면 설치 클라이언트가 부트될 때 다음 오류 메시지를 생성합니다.

WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).

603 페이지 “네트워크에서 부트할 때 나타나는 오류 메시지”는 이 오류 메시지에 대한 세부 정보를 포함합니다.

모든 시스템이 이제 프로필 서버에 액세스할 수 있습니다.

독립 실행형 시스템에 대한 프로필 디스켓 만들기

JumpStart 디렉토리를 포함하는 디스켓을 프로필 디스켓이라고 합니다. 네트워크에 연결되지 않은 시스템은 프로필 서버에 액세스할 수 없습니다. 결과적으로, 시스템이 네트워크에 연결되지 않은 경우 디스켓에서 JumpStart 디렉토리를 만들어야 합니다. 프로필 디스켓을 만든 시스템은 디스켓 드라이브가 있습니다.

JumpStart 디렉토리는 모든 핵심적인 사용자 정의 JumpStart 파일(예: *rules* 파일, *rules.ok* 파일 및 프로필)을 포함합니다. 프로필 디스켓의 루트(/) 디렉토리에 JumpStart 디렉토리를 저장해야 합니다.

▼ SPARC: 플로피 디스켓 만들기

주 - 여기서는 시스템에 볼륨 관리자가 실행 중인 것으로 가정합니다. 디스켓, CD 및 DVD 관리에 볼륨 관리자를 사용하고 있지 않으면, 볼륨 관리자 없이 이동식 매체 관리에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Devices and File Systems*를 참조하십시오.

1. 디스켓 드라이브가 연결된 SPARC 시스템에 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 디스켓 드라이브에 덮어쓸 수 있는 공백 디스켓 또는 디스켓을 삽입합니다.
3. 디스켓을 마운트합니다.

```
# volcheck
```

4. 디스켓이 UNIX 파일 시스템(UFS)을 포함하는지 결정합니다.

다음과 같은 항목이 있는지 시스템에서 /etc/mnttab 파일의 내용을 조사합니다.

```
/vol/dev/diskette0/scrapp /floppy/scrapp ufs suid,rw,largefiles,dev=1740008 927147040
```

- 항목이 존재하면 단계 7로 이동합니다.
- 항목이 존재하지 않으면 다음 단계로 이동합니다.

5. 디스켓을 포맷합니다.



주의 - 포맷을 하면 디스켓의 모든 데이터가 지워집니다.

```
# fdformat -U
```

6. 디스켓에 UFS를 만듭니다.

```
# newfs /vol/dev/aliases/floppy0
```

7. 사용자 정의 JumpStart 파일의 예를 JumpStart 디렉토리에 복사할지 여부를 결정합니다.

- 복사하지 않으려면 단계 10으로 넘어갑니다.
- 복사하려면 다음 결정 표를 사용하여 다음에 수행할 작업을 결정합니다.

예 위치	지침
Solaris <i>SPARC Platform Edition</i> DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 <i>SPARC Platform Edition</i> CD	Solaris <i>SPARC Platform Edition</i> DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 <i>SPARC Platform Edition</i> CD를 서버의 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 볼륨 관리자가 자동으로 CD를 마운트합니다.
로컬 디스크의 Solaris <i>SPARC Platform Edition</i> DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 <i>SPARC Platform Edition</i> CD의 이미지	디렉토리를 Solaris <i>SPARC Platform Edition</i> DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 <i>SPARC Platform Edition</i> CD 이미지의 위치로 변경합니다. 예를 들어, 다음 명령을 입력합니다. <code>cd /export/install</code>

8. 예로 든 사용자 정의 JumpStart 파일을 플로피 디스켓의 JumpStart 디렉토리에 복사합니다.

```
# cp -r media_path/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
```

media_path 로컬 디스크의 CD, DVD 또는 이미지의 경로

jumpstart_dir_path 사용자 정의 JumpStart 파일을 배치하려는 플로피 디스켓의 경로

주 - 디스켓의 루트(/) 디렉토리에 사용자 정의 JumpStart 설치 파일을 배치해야 합니다.

예를 들어, 다음 명령은 Solaris Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* CD의 *jumpstart_sample*의 내용을 이름이 *scrap*인 플로피 디스켓의 루트(/) 디렉토리로 복사합니다.

```
cp -r /cdrom/sol_9_sparc/s0/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
```

9. 파일이 환경에서 작동하도록 플로피 디스켓의 예로 든 JumpStart 파일을 업데이트합니다.
10. root가 JumpStart 디렉토리를 소유하고 권한을 755로 설정하도록 합니다.
11. 디스켓을 꺼냅니다.

```
# eject floppy
```

플로피 디스켓 만들기를 완료하였습니다. 이제 *rules* 파일을 업데이트하고 플로피 디스켓에서 프로필을 만들어 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행할 수 있습니다. 계속하려면 263 페이지 “rules 파일 만들기”로 이동합니다.

▼ x86: 플로피 디스켓 만들기

주 - 여기서는 시스템에 볼륨 관리자가 실행 중인 것으로 가정합니다. 디스켓, CD 및 DVD 관리에 볼륨 관리자를 사용하고 있지 않으면, 볼륨 관리자 없이 이동식 매체 관리에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Devices and File Systems*를 참조하십시오.

1. 디스켓 드라이브가 연결된 x86 시스템에 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 디스켓 드라이브(일반적으로 드라이브 A)에 **Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition** 디스켓을 삽입합니다. 이 디스켓을 플로피 디스켓으로 사용합니다.

x86 전용 - 부록 I의 절차를 사용하여 Solaris x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD의 디스켓에 Device Configuration Assistant 소프트웨어를 복사할 수 있습니다.

3. 디스켓을 마운트합니다.

```
# volcheck
```

4. **Solaris Device Configuration Assistant**의 이미지를 시스템의 하드 디스크에 복사합니다.

```
# dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=boot_image
```

명령에서 *boot_image*는 Solaris Device Configuration Assistant의 이미지를 복사할 파일 이름입니다. 절대 경로 이름을 지정할 수 있습니다.

예를 들어, 다음 명령은 부트 디스켓을 이름이 *boot_save*인 파일로 복사합니다.

```
dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=boot_save
```

5. 파일 관리자 창의 디스크 꺼내기를 누르거나 명령줄에 **eject floppy**를 입력하여 디스켓을 꺼냅니다.
6. 이동식 매체 관리자 대화 상자에서 확인을 누릅니다.
7. 수동으로 **Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition** 디스켓을 꺼냅니다.
8. 디스켓 드라이브에 덮어쓸 수 있는 공백 디스켓 또는 디스켓을 삽입합니다.
9. 디스켓을 마운트합니다.

```
# volcheck
```

10. 디스켓을 포맷합니다.



주의 - 포맷을 하면 디스켓의 모든 데이터가 지워집니다.

```
# fdformat -d -U
```

11. 시스템 하드 디스크의 Solaris Device Configuration Assistant 이미지를 포맷된 디스켓에 복사합니다.

```
# dd if=boot_image of=/vol/dev/aliases/floppy0
```

명령에서 *boot_image*는 Solaris Device Configuration Assistant의 이미지를 복사할 파일 이름입니다. 절대 경로 이름을 지정할 수 있습니다.

12. 사용자 정의 JumpStart 파일의 예를 JumpStart 디렉토리에 복사할지 여부를 결정합니다.

- 복사하지 않으려면 **단계 15**로 넘어갑니다.
- 복사하려면 다음 결정 표를 사용하여 다음에 수행할 작업을 결정합니다.

예 위치	지침
Solaris x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD	Solaris x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD를 서버의 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 볼륨 관리자가 자동으로 CD를 마운트합니다.
로컬 디스크의 Solaris x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD의 이미지	Solaris x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 이미지의 위치로 디렉토리를 변경합니다. 예를 들어, 다음 명령을 입력합니다. cd /export/install

13. 예로 든 사용자 정의 JumpStart 파일을 프로필 디스켓의 JumpStart 디렉토리로 복사합니다.

```
# cp -r media_path/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
```

media_path 로컬 디스크의 CD, DVD 또는 이미지의 경로
jumpstart_dir_path 사용자 정의 JumpStart 파일을 배치하려는 프로필 디스켓의 경로

주 - 프로필 디스켓의 루트(/) 디렉토리에 사용자 정의 JumpStart 설치 파일을 배치해야 합니다.

예를 들어, 다음 명령은 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD의 `jumpstart_sample`의 내용을 이름이 `scrap`인 플로피 디스켓의 루트(/) 디렉토리로 복사합니다.

```
cp -r /cdrom/sol_9_x86/s2/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
```

14. 파일이 환경에서 작동하도록 플로피 디스켓의 예로 든 **JumpStart** 파일을 업데이트합니다.
15. `root`가 **JumpStart** 디렉토리를 소유하고 권한을 755로 설정하도록 합니다.
16. 파일 관리자 창의 디스크 꺼내기를 누르거나 명령줄에 `eject floppy`를 입력하여 디스켓을 꺼냅니다.
17. 이동식 매체 관리자 대화 상자에서 확인을 누릅니다.
18. 수동으로 디스켓을 꺼냅니다.

프로필 디스켓 만들기를 완료하였습니다. 이제 `rules` 파일을 업데이트하고 프로필 디스켓에서 프로필을 만들어 사용자 정의 **JumpStart** 설치를 수행할 수 있습니다. 계속하려면 263 페이지 “`rules` 파일 만들기”로 이동합니다.

rules 파일 만들기

`rules` 파일은 Solaris 운영 체제를 설치하려는 각 시스템 그룹에 대한 규칙을 포함하는 텍스트 파일입니다. 각 규칙은 하나 이상의 시스템 속성에 기반한 시스템 그룹을 구별합니다. 각 규칙은 또한 각 그룹을 프로필과 연결합니다. 프로필은 Solaris 소프트웨어가 그룹의 각 시스템에 설치되는 방법을 정의하는 텍스트 파일입니다. 예를 들어, 다음 규칙은 **JumpStart** 프로그램이 `basic_prof` 프로필의 정보를 사용하여 `sun4u` 플랫폼 그룹을 가진 모든 시스템을 설치할 것을 지정합니다.

```
karch sun4u - basic_prof -
```

`rules` 파일은 사용자 정의 **JumpStart** 설치에 필요한 `rules.ok` 파일을 만드는 데 사용됩니다.

주 - 258 페이지 “독립 실행형 시스템에 대한 프로필 디스켓 만들기” 또는 255 페이지 “네트워크에 연결된 시스템에 대한 프로필 서버 만들기”의 절차를 사용하여 **JumpStart** 디렉토리를 설정하면 예 `rules` 파일이 **JumpStart** 디렉토리에 이미 위치해 있습니다. 예 `rules` 파일은 설명서와 예로 든 일부 규칙을 포함합니다. 샘플 `rules` 파일을 사용하는 경우 사용하지 않을 예로 든 규칙을 주석 처리합니다.

rules 파일의 구문

rules 파일은 다음 속성을 가져야 합니다.

- 파일 이름은 `rules`로 지정해야 합니다.
- 파일은 적어도 하나의 규칙을 포함해야 합니다.

rules 파일은 다음을 포함할 수 있습니다.

- 주석이 달린 텍스트

JumpStart에서는 행에서 # 기호 뒤에 나오는 모든 텍스트를 주석으로 처리합니다. 행이 # 기호로 시작되면 전체 행은 주석으로 처리됩니다.

- 하나 이상의 공백 행
- 하나 이상의 다중 행 규칙

하나의 규칙을 새 행에 계속하려면 Return을 누르기 전에 백슬래시 문자(\)를 넣습니다.

▼ rules 파일 만들기

1. 텍스트 편집기를 사용하여 이름이 `rules`인 텍스트 파일을 작성합니다. 또는 만든 JumpStart 디렉토리에서 `rules` 파일을 엽니다.
2. Solaris 소프트웨어를 설치하려는 각 시스템 그룹에 대하여 `rules` 파일에 규칙을 추가합니다.

rules 파일 키워드 및 값의 목록은 323 페이지 “규칙 키워드 및 값”을 참조하십시오. rules 파일 내부 규칙은 다음 구문을 지켜야 합니다.

```
[!]rule_keyword rule_value [ && [!]rule_keyword rule_value ] ... begin profile finish
```

표 26-2 규칙의 구문 요소

요소	설명
!	부정을 나타내는 키워드 앞에 사용되는 기호
<i>rule_keyword</i>	호스트 이름, <code>hostname</code> 또는 메모리 크기, <code>memsize</code> 와 같은 일반 시스템 속성을 설명하는 미리 정의된 어휘 단위 또는 단어. <i>rule_keyword</i> 는 같은 속성을 가진 시스템을 프로필에 일치시키는 규칙 값과 함께 사용됩니다. 규칙 키워드의 목록은 323 페이지 “규칙 키워드 및 값”을 참조하십시오.
<i>rule_value</i>	해당 규칙 키워드에 대하여 특정 시스템 속성을 제공하는 값. 규칙 값은 323 페이지 “규칙 키워드 및 값”에서 설명됩니다.
&&	같은 규칙에서 규칙 키워드 및 규칙 값 쌍을 결합시키는 데 사용해야 하는 기호(논리적 AND). 사용자 정의 JumpStart 설치 동안 시스템은 규칙이 일치되기 전에 규칙의 모든 쌍을 일치시켜야 합니다.

표 26-2 규칙의 구문 요소 (계속)

요소	설명
<i>begin</i>	설치가 시작되기 전에 실행될 수 있는 선택적 Bourne 쉘 스크립트의 이름. <i>begin</i> 스크립트가 존재하지 않으면 이 필드에 마이너스 기호(-)를 입력해야 합니다. 모든 <i>begin</i> 스크립트는 JumpStart 디렉토리에 위치해야 합니다. begin 스크립트를 만드는 방법에 대한 정보는 281 페이지 “begin 스크립트 만들기”에 있습니다.
<i>profile</i>	시스템이 규칙과 일치할 때 Solaris 소프트웨어가 시스템에 설치되는 방법을 정의하는 텍스트 파일의 이름. 프로필의 정보는 프로필 키워드와 해당하는 프로필 값으로 구성됩니다. 모든 프로필은 JumpStart 디렉토리에 위치해야 합니다. 주 - 프로필 필드를 사용하는 선택적 방법은 295 페이지 “사이트별 설치 프로그램 사용” 및 282 페이지 “begin 스크립트를 사용하여 파생된 프로필 만들기”에서 설명됩니다.
<i>finish</i>	설치가 완료된 후 실행될 수 있는 선택적 Bourne 쉘 스크립트의 이름. <i>finish</i> 스크립트가 존재하지 않으면 이 필드에 마이너스 기호(-)를 입력해야 합니다. 모든 <i>finish</i> 스크립트는 JumpStart 디렉토리에 위치해야 합니다. <i>finish</i> 스크립트를 만드는 방법에 대한 정보는 283 페이지 “finish 스크립트 만들기”에 있습니다.

최소한 각 규칙은 다음을 포함해야 합니다.

- 키워드, 값 및 해당 프로필
- *begin* 또는 *finish* 스크립트가 지정되지 않은 경우 *begin* 및 *finish* 필드의 마이너스 기호(-)

3. JumpStart 디렉토리에 **rules** 파일을 저장합니다.

4. **root**가 **rules** 파일을 소유하고 권한이 **644**로 설정되도록 하십시오.

rules 파일의 예

다음 예는 rules 파일의 예로 든 여러 규칙을 보여 줍니다. 각 행은 규칙 키워드와 해당 키워드에 대한 유효한 값을 가집니다. JumpStart 프로그램이 rules 파일을 맨 위에서 맨 아래로 스캔합니다.

JumpStart 프로그램이 규칙 키워드 및 값을 알려진 시스템과 일치시키면 JumpStart 프로그램이 프로필 필드에 나열된 프로필이 지정한 Solaris 소프트웨어를 설치합니다.

예 26-1 rule 파일

```
# rule keywords and rule values      begin script      profile      finish script
# -----
hostname eng-1                       -              basic_prof   -
```

예 26-1 rule 파일 (계속)

```
network 172.31.34.0 && !model \  
'SUNW,SPARCstation-20' - net_prof -  
model SUNW,SPARCstation-LX - lx_prof complete  
network 192.168.2.0 && karch i86pc setup x86_prof done  
memsize 64-128 && arch i386 - prog_prof -  
any - generic_prof -
```

다음 목록에서는 이 예의 일부 키워드와 값에 대해 설명합니다.

hostname	시스템의 호스트 이름이 eng-1이면 규칙과 일치합니다. basic_prof 프로파일은 규칙과 일치하는 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다.
network	시스템이 서브넷 172.31.34.0에 있거나 시스템이 SPARCstation™ 20 (SUNW, SPARCstation-20)이 아닌 경우 규칙이 일치합니다. net_prof 프로파일은 이 규칙과 일치하는 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다. 규칙은 264 페이지 “rules 파일의 구문”에서 정의되는 규칙 줄 바꾸기의 예도 제공합니다.
model	시스템이 SPARCstation LX이면 규칙과 일치합니다. lx_prof 프로파일 및 complete finish 스크립트는 이 규칙과 일치하는 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다.
network	시스템이 서브넷 192.168.2.0에 있고 x86 기반 시스템인 경우 규칙이 일치합니다. setup begin 스크립트, x86_prof 프로파일 및 done finish 스크립트는 규칙이 일치하는 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다.
memsize	시스템이 64에서 128MB의 메모리가 있고 x86 기반 시스템인 경우 규칙이 일치합니다. prog_prof 프로파일은 규칙과 일치하는 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다.
any	규칙은 이전 규칙과 일치하지 않은 시스템과 일치합니다. generic_prof 프로파일은 규칙과 일치하는 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다. any가 사용되면 항상 rules 파일의 마지막이어야 합니다.

프로필 만들기

프로파일은 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법을 정의하는 텍스트 파일입니다. 프로파일은 설치의 요소, 예를 들어, 설치할 소프트웨어 그룹을 정의합니다. 모든 규칙은 시스템이 설치될 방법을 정의하는 프로파일을 지정합니다. 모든 규칙에 대하여 다른 프로파일을 만들거나 동일한 프로파일 하나 이상의 규칙에서 사용될 수 있습니다.

프로필은 하나 이상의 프로필 키워드와 해당 값으로 구성됩니다. 각 프로필 키워드는 JumpStart 프로그램이 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법의 한 측면을 제어하는 명령입니다. 예를 들어, 다음 프로필 키워드와 값은 JumpStart 프로그램이 시스템을 서버로 설치함을 지정합니다.

```
system_type server
```

주 - 255 페이지 “네트워크에 연결된 시스템에 대한 프로필 서버 만들기” 또는 258 페이지 “독립 실행형 시스템에 대한 프로필 디스켓 만들기”에 제시된 절차를 사용하여 JumpStart 디렉토리를 만든 경우, 예 프로필이 이미 JumpStart 디렉토리에 위치해 있습니다.

프로필의 구문

프로필은 다음을 포함해야 합니다.

- 첫 번째 항목으로서의 `install_type` 프로필 키워드
- 해당 하나의 키워드
- 프로필에 의해 업그레이드 중인 시스템이 업그레이드할 수 있는 하나 이상의 루트(/) 파일 시스템을 포함하는 경우 `root_device` 키워드

프로필은 다음을 포함할 수 있습니다.

- 주석이 달린 텍스트
한 행의 # 기호 뒤에 포함된 모든 텍스트는 JumpStart 프로그램에 의해 주석 달린 텍스트로 처리됩니다. 행이 # 기호로 시작되면 전체 행은 주석으로 처리됩니다.
- 하나 이상의 공백 행

▼ 프로필 만들기

1. 텍스트 편집기를 사용하여 텍스트 파일을 만듭니다. 파일의 이름을 자세하게 지정합니다. 또는 만든 JumpStart 디렉토리에서 동일한 파일을 엽니다.

주 - 프로필을 사용하여 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법을 프로필의 이름이 반영하도록 합니다. 예를 들어, 프로필을 `basic_install`, `eng_profile` 또는 `user_profile`로 이름을 지정할 수 있습니다.

2. 프로필 키워드와 값을 프로필에 추가합니다.

프로필 키워드 및 값의 목록을 보려면 328 페이지 “프로필 키워드 및 값”을 참조하십시오.

주 - 프로필 키워드와 해당 값은 대소문자를 구분합니다.

3. JumpStart 디렉토리에 프로필을 저장합니다.
4. root가 프로필을 소유하고 권한이 644로 설정되도록 합니다.
5. (옵션) 프로필을 테스트합니다.
275 페이지 “프로필 테스트”는 프로필 테스트에 대한 정보를 포함합니다.

프로필의 예

다음 프로필의 예는 다른 프로필 키워드와 프로필 값을 사용하여 시스템에 Solaris 소프트웨어가 어떻게 설치되는지 제어하는 방법을 보여 줍니다. 328 페이지 “프로필 키워드 및 값”은 프로필 키워드와 값의 설명을 포함합니다.

예 26-2 원격 파일 시스템 마운트와 패키지 추가 및 삭제

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           initial_install
system_type            standalone
partitioning           default
filesystems           any 512 swap # specify size of /swap
cluster                SUNWCprog
package               SUNWman delete
cluster               SUNWCacc
```

다음 목록에서는 이 예의 일부 키워드와 값에 대해 설명합니다.

install_type	install_type 키워드는 모든 프로필에서 필수입니다.
system_type	system_type 키워드는 시스템이 독립 실행형 시스템으로 설치될 것을 정의합니다.
partitioning	파일 시스템 슬라이스는 값 default로 설치될 소프트웨어에 의해 결정됩니다. swap의 크기는 512MB로 설정되고 모든 디스크에서 값 any로 설치됩니다.
cluster	개발자 Solaris 소프트웨어 그룹 SUNWCprog는 시스템에 설치됩니다.
package	표준 설명서 페이지는 네트워크상의 파일 시스템 서버 s_ref에서 마운트되는 경우 설명서 페이지 패키지는 시스템에 설치되지 않습니다.

예 26-2 원격 파일 시스템 마운트와 패키지 추가 및 삭제 (계속)

니다. 시스템 계산 유틸리티를 포함하는 패키지는 시스템에 설치될 것으로 선택됩니다.

예 26-3 파일 시스템을 설치할 위치 지정

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           initial_install
system_type            standalone
partitioning           explicit
filesystems            c0t0d0s0 auto /
filesystems            c0t3d0s1 auto swap
filesystems            any auto usr
cluster                SUNWCall
```

다음 목록에서는 이 예의 일부 키워드와 값에 대해 설명합니다.

partitioning 파일 시스템 슬라이스는 **filesystems** 키워드, 값 **explicit**에 의해 결정됩니다. 루트(/)의 크기는 선택된 소프트웨어, 값 **auto**에 기반하며 **c0t0d0s0**에 설치됩니다. **swap**의 크기는 필요한 크기로 설정되고 **c0t3d0s1**에 설치됩니다. **usr**은 선택된 소프트웨어에 기반하고 설치 프로그램이 값 **any**를 기준으로 **usr**이 설치되는 위치를 결정합니다.

cluster 전체 Solaris 소프트웨어 그룹 **SUNWCall**이 시스템에 설치됩니다.

예 26-4 x86: fdisk 키워드 사용

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           initial_install
system_type            standalone

fdisk                  c0t0d0 0x04 delete
fdisk                  c0t0d0 solaris maxfree
cluster                SUNWCall
cluster                SUNWCacc delete
```

다음 목록에서는 이 예의 일부 키워드와 값에 대해 설명합니다.

fdisk 유형 **DOSOS16(04 16진수)**의 모든 **fdisk** 분할 영역이 **c0t0d0** 디스크에서 삭제됩니다.

fdisk Solaris **fdisk** 분할 영역은 **c0t0d0** 디스크의 인접한 가장 큰 사용 가능 공간에 생성됩니다.

cluster 전체 배포 Solaris 소프트웨어 그룹 **SUNWCall**이 시스템에 설치됩니다.

cluster 시스템 계정 유틸리티 **SUNWCacc**는 시스템에 설치되지 않습니다.

예 26-5 업그레이드를 위한 디스크 공간 재할당

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           upgrade
root_device            c0t3d0s2
backup_media           remote_filesystem timber:/export/scratch
layout_constraint      c0t3d0s2 changeable 100
layout_constraint      c0t3d0s4 changeable
layout_constraint      c0t3d0s5 movable
package                SUNWbcp delete
package                SUNWxwman add
cluster                SUNWCacc add
locale                 de
```

다음 목록에서는 이 예의 일부 키워드와 값에 대해 설명합니다.

install_type	프로필이 디스크 공간을 재할당하여 시스템을 업그레이드합니다. 이 예에서 디스크 공간은 시스템의 일부 파일 시스템이 업그레이드에 충분한 공간을 갖고 있지 않았기 때문에 재할당되어야 합니다.
root_device	c0t3d0s2의 루트 파일 시스템이 업그레이드됩니다.
backup_media	이름이 timber인 원격 시스템이 디스크 공간 재할당 동안 데이터를 백업하는 데 사용됩니다. 백업 매체 키워드 값은 334 페이지 "backup_media 프로필 키워드" 를 참조하십시오.
layout_constraint	layout_constraint 키워드는 자동 레이아웃이 업그레이드를 위해 디스크 공간을 재할당하려 할 때 다음을 수행할 수 있음을 지정합니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ 슬라이스 2 및 4를 변경합니다. 슬라이스는 다른 위치로 이동하거나 크기를 변경할 수 있습니다. ■ 슬라이스는 크기를 변경할 수 없지만 다른 위치로 이동할 수 있습니다.
package	이진 호환성 패키지 SUNWbcp는 업그레이드 후 시스템에 설치되지 않습니다.
package	코드는 X 윈도우 시스템 설명서 페이지 및 시스템 계산 유틸리티가 시스템에 이미 설치되지 않은 경우 설치되게 합니다. 시스템에 이미 있는 모든 패키지가 자동으로 업그레이드됩니다.
locale	독일어 현지화 패키지가 시스템에 설치됩니다.

예 26-6 HTTP 서버에서 Solaris Flash 아카이브 검색

다음 예에서 프로필은 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 HTTP 서버에서 Solaris Flash 아카이브를 검색함을 나타냅니다.

```
# profile keywords      profile values
# -----
```

예 26-6 HTTP 서버에서 Solaris Flash 아카이브 검색 (계속)

```
install_type          flash_install
archive_location     http://192.168.255.255/flasharchive/solarisarchive
partitioning         explicit
filesys              c0t1d0s0 4000 /
filesys              c0t1d0s1 512 swap
filesys              c0t1d0s7 free /export/home
```

다음 목록에서는 이 예의 일부 키워드와 값에 대해 설명합니다.

install_type	프로필이 복제 시스템에서 Solaris Flash 아카이브를 설치합니다. 초기화 설치와 마찬가지로 모든 파일을 덮어씁니다.
archive_location	Solaris Flash 아카이브가 HTTP 서버에서 검색됩니다.
partitioning	파일 시스템 슬라이스는 filesys 키워드, 값 explicit에 의해 결정됩니다. 루트(/)의 크기는 Solaris Flash 아카이브의 크기를 기준으로 합니다. 루트 파일 시스템은 c0t1d0s0에 설치됩니다. swap의 크기는 필요한 크기로 설정되고 c0t1d0s1에 설치됩니다. /export/home은 남은 디스크 공간을 기준으로 합니다. /export/home은 c0t1d0s7에 설치됩니다.

예 26-7 보안 HTTP 서버에서 Solaris Flash 아카이브 검색

다음 예에서 프로필은 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 보안 HTTP 서버에서 Solaris Flash 아카이브를 검색함을 나타냅니다.

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           flash_install
archive_location       https://192.168.255.255/solarisupdate.flar
partitioning           explicit
filesys                c0t1d0s0 4000 /
filesys                c0t1d0s1 512 swap
filesys                c0t1d0s7 free /export/home
```

다음 목록에서는 이 예의 일부 키워드와 값에 대해 설명합니다.

install_type	프로필이 복제 시스템에서 Solaris Flash 아카이브를 설치합니다. 초기화 설치와 마찬가지로 모든 파일을 덮어씁니다.
archive_location	보안 HTTP 서버에서 압축된 Solaris Flash 아카이브를 검색합니다.
partitioning	파일 시스템 슬라이스는 filesys 키워드, 값 explicit에 의해 결정됩니다. 루트(/)의 크기는 Solaris Flash 아카이브의 크기를 기준으로 합니다. swap의 크기는 필요한 크기로 설정되고 c0t1d0s1에 설치됩니다. /export/home은 남은 디스크 공간을 기준으로 합니다. /export/home은 c0t1d0s7에 설치됩니다.

예 26-8 NTF 서버에서 Solaris Flash 차등 아카이브 검색

다음 예에서 프로파일은 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 NFS 서버에서 Solaris Flash 아카이브를 검색함을 나타냅니다. `flash_update` 키워드는 이 아카이브가 차등 아카이브임을 나타냅니다. 차등 아카이브는 두 시스템 이미지 간 차이만을 설치합니다.

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           flash_update
archive_location       nfs installserver:/export/solaris/flasharchive \
                        /solarisdiffarchive
no_master_check
```

다음 목록에서는 이 예의 일부 키워드와 값에 대해 설명합니다.

<code>install_type</code>	프로파일 Solaris Flash 차등 아카이브를 복제 시스템에 설치합니다. 아카이브에 의해 지정된 파일만이 설치됩니다.
<code>archive_location</code>	NFS 서버에서 Solaris Flash 아카이브가 검색됩니다.
<code>no_master_check</code>	복제 시스템이 유효한 시스템 이미지를 갖는지 확인되지 않습니다. 유효한 시스템 이미지는 원본 마스터 시스템에서 작성되었을 것입니다.

예 26-9 빈 부트 환경 만들기

다음 예에서 프로파일은 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 빈 부트 환경을 만드는 것을 나타냅니다. 빈 부트 환경에는 파일 시스템이 포함되지 않으며 현재 부트 환경으로부터 복사가 이루어지지 않습니다. 부트 환경을 나중에 Solaris Flash 아카이브의 내용으로 채운 다음 활성화할 수 있습니다.

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           initial_install
system_type           standalone
partitioning          explicit
filesys                c0t0d0s0 auto /
filesys                c0t3d0s1 auto swap
filesys                any auto usr
cluster                SUNWCall
bootenv createbe bename second_BE \
filesystem /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \
filesystem -:/dev/dsk/c0t1d0s0:swap \
filesystem /export:shared:ufs
```

다음 목록에서는 이 예의 일부 키워드와 값에 대해 설명합니다.

<code>partitioning</code>	파일 시스템 슬라이스는 <code>filesys</code> 키워드, 값 <code>explicit</code> 에 의해 결정됩니다. 루트(/)의 크기는 선택된 소프트웨어, 값 <code>auto</code> 에 기반하며 <code>c0t0d0s0</code> 에 설치됩니다. <code>swap</code> 의 크기는 필요한 크기로 설정되고 <code>c0t3d0s1</code> 에 설치됩니다. <code>usr</code> 은 선택된 소프트웨어에 기반하고 설치 프로그램이 값 <code>any</code> 를 기준으로 <code>usr</code> 이 설치되는 위치를 결정합니다.
---------------------------	---

예 26-9 빈 부트 환경 만들기 (계속)

cluster	전체 Solaris 소프트웨어 그룹 SUNWCa11이 시스템에 설치됩니다.
bootenv createbe	빈 비활성 부트 환경이 디스크 c0t1d0에 설정됩니다. 루트(/), 스왑 및 /export에 대한 파일 시스템이 생성되지만 비어 있습니다. 나중에 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 두 번째 부트 환경을 만들 수 있습니다. 그런 다음 새 부트 환경이 활성화되어 운영 환경이 됩니다.

키워드 값 및 이 키워드 사용과 관련된 내용에 대해서는 다음을 참조하십시오.

- 키워드 값에 대한 설명은 328 페이지 “프로필 키워드 및 값”을 참조하십시오.
- 비활성 부트 환경을 만들고 업그레이드하고 활성화하는 Solaris Live Upgrade 사용과 관련된 내용은 33 장을 참조하십시오.
- Solaris Flash 아카이브 사용과 관련된 내용은 20 장을 참조하십시오.

예 26-10 루트 파일 시스템을 미러할 RAID-1 볼륨 만들기

다음 예에서 프로필은 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 Solaris 볼륨 관리자 기술을 사용하여 루트(/) 파일 시스템에 대해 RAID-1 볼륨(미러)을 만드는 것을 나타냅니다.

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           initial_install
cluster                SUNWCXall
fileys                 mirror:d30 c0t1d0s0 c0t0d0s0 /
fileys                 c0t0d0s3 512 swap
metadb                 c0t0d0s4 size 8192 count 4
metadb                 c0t1d0s4 size 8192 count 4
```

다음 목록에서는 이 예의 일부 키워드와 값에 대해 설명합니다.

cluster	시스템에 전체 Solaris 소프트웨어와 OEM 지원 소프트웨어 그룹, SUNWCXall이 설치됩니다.
fileys	루트(/) 파일 시스템이 슬라이스 c0t1d0s0과 c0t0d0s0에 만들어지고 미러됩니다. c0t1d0s0과 c0t0d0s0을 미러하는 RAID-1 볼륨의 이름은 d30으로 지정됩니다. 사용자 정의 JumpStart 프로그램은 두 개의 하위 미러에 이름을 할당합니다.
fileys	swap 파일 시스템이 슬라이스 c0t0d0s3에 만들어지고 미러되며 크기는 512MB가 됩니다.

예 26-10 루트 파일 시스템을 미러할 RAID-1 볼륨 만들기 (계속)

metadb 네 개의 상태 데이터베이스 복제본(metadb)이 슬라이스 c0t0d0s4에 설치되며 크기는 8192 블록(4MB)이 됩니다.

metadb 네 개의 상태 데이터베이스 복제본(metadb)이 슬라이스 c0t1d0s4에 설치되며 크기는 8192 블록(4MB)이 됩니다.

- 설치 중 미러된 파일 시스템을 만드는 방법에 대한 개요 정보는 10 장을 참조하십시오.
- 미러된 파일 시스템 만들기의 요구 사항과 지침은 11 장을 참조하십시오.
- 키워드 값에 대한 설명은 345 페이지 “filesys 프로파일 키워드(미러된 파일 시스템 만들기)” 및 350 페이지 “metadb 프로파일 키워드(상태 데이터베이스 복제본 만들기)”를 참조하십시오.

예 26-11 여러 파일 시스템을 미러할 RAID-1 볼륨 만들기

다음 예에서 프로파일은 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 Solaris 볼륨 관리자 기술을 사용하여 루트 (/), swap 및 /usr 파일 시스템에 대해 RAID-1 볼륨(미러)을 만드는 것을 나타냅니다.

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           initial_install
cluster                SUNWCXall
filesys                mirror:d100 c0t1d0s0 c0t0d0s0 200 /
filesys                c0t1d0s5 500 /var
filesys                c0t0d0s5 500
filesys                mirror c0t0d0s1 512 swap
metadb                 c0t0d0s3 size 8192 count 5
filesys                mirror c0t1d0s4 c0t0d0s4 2000 /usr
filesys                c0t1d0s7 free /export/home
filesys                c0t0d0s7 free
```

다음 목록에서는 이 예의 일부 키워드와 값에 대해 설명합니다.

cluster 시스템에 전체 Solaris 소프트웨어와 OEM 지원 소프트웨어 그룹, SUNWCXall이 설치됩니다.

filesys 루트(/) 파일 시스템이 슬라이스 c0t1d0s0과 c0t0d0s0에 만들어지고 미러됩니다. 루트(/) 파일 시스템의 크기는 200MB로 설정됩니다. c0t1d0s0과 c0t0d0s0을 미러하는 RAID-1 볼륨의 이름은 d100으로 지정됩니다.

filesys /var 파일 시스템이 슬라이스 c0t1d0s5에 설치되며 크기는 500MB가 됩니다. 루트(/) 파일 시스템이 슬라이스 c0t1d0s0과 c0t0d0s0에 만들어지고 미러됩니다. 루트(/) 파일 시스템의 크기는 200MB로 설정됩니다. c0t1d0s0과 c0t0d0s0을 미러하는 RAID-1 볼륨의 이름은 d100으로 지정됩니다.

예 26-11 여러 파일 시스템을 미러할 RAID-1 볼륨 만들기 (계속)

filesys swap 파일 시스템이 슬라이스 c0t0d0s1에 만들어지고 미러되며 크기는 512MB가 됩니다. 사용자 정의 JumpStart 프로그램은 미러에 이름을 할당합니다.

metadb 다섯 개의 상태 데이터베이스 복제본(metadb)이 슬라이스 c0t0d0s3에 설치되며 크기는 8192 블록(4MB)이 됩니다.

filesys /usr 파일 시스템이 슬라이스 c0t1d0s4와 c0t0d0s4에 만들어지고 미러됩니다. /usr 파일 시스템의 크기는 2000MB로 설정됩니다. 사용자 정의 JumpStart 프로그램은 미러에 이름을 할당합니다.

- 설치 중 미러된 파일 시스템을 만드는 방법에 대한 개요 정보는 10 장을 참조하십시오.
- 미러된 파일 시스템 만들기의 요구 사항과 지침은 11 장을 참조하십시오.
- 키워드 값에 대한 설명은 345 페이지 “filesys 프로필 키워드(미러된 파일 시스템 만들기)” 및 350 페이지 “metadb 프로필 키워드(상태 데이터베이스 복제본 만들기)”를 참조하십시오.

프로필 테스트

프로필을 만든 후 `pfinstall(1M)` 명령을 사용하여 프로필을 테스트합니다. 프로필을 사용하여 시스템을 설치 또는 업그레이드하기 전에 프로필을 테스트합니다. 프로필 테스트는 디스크 공간을 재할당하는 업그레이드 프로필을 만드는 중일 때 특히 유용합니다.

`pfinstall`에 의해 생성된 설치 출력을 조사하여 프로필이 의도한대로 작동하는지 신속하게 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 프로필을 사용하여 해당 시스템에서 업그레이드를 수행하기 전에 시스템에 Solaris 소프트웨어의 새 릴리스를 업그레이드할 충분한 디스크 공간이 있는지 확인합니다.

`pfinstall`을 사용하여 다음에 대한 프로필을 테스트할 수 있습니다.

- `pfinstall`이 실행을 시작할 시스템의 디스크 구성
- 기타 디스크 구성. 예를 들어, 디스크의 바이트/섹터, 플래그 및 슬라이스를 표현하는 디스크 구성 파일을 사용합니다. 디스크 구성 파일 만들기는 290 페이지 “디스크 구성 파일 만들기” 및 292 페이지 “x86: 디스크 구성 파일을 만들기”에서 설명합니다.

주 - 디스크 구성 파일을 사용하여 시스템을 업그레이드하는 데 사용할 프로필을 테스트할 수 없습니다. 대신에 시스템의 실제 디스크 구성과 해당 시스템에 현재 설치된 소프트웨어에 대해 프로필을 테스트해야 합니다.

▼ 프로필을 테스트하는 임시 Solaris 9 환경 만들기

특정 Solaris 릴리스에 대한 프로필을 성공적이고 정확하게 테스트하려면 동일한 릴리스의 Solaris 환경 내에서 프로필을 테스트해야 합니다. 예를 들어, Solaris 9 초기화 설치 프로필을 테스트할 경우 Solaris 9 운영 환경을 실행하는 시스템에서 `pinstall` 명령을 실행합니다.

다음 조건 중 하나에 따라 프로필을 테스트하려면 임시 설치 환경을 만들어야 합니다.

- Solaris 소프트웨어의 이전 버전을 실행 중인 시스템에서 Solaris 9 업그레이드 프로필을 테스트할 수 있습니다.
- Solaris 9 초기화 설치 프로필을 테스트할 Solaris 9 시스템이 아직 설치되어 있지 않습니다.

1. 다음 중 하나의 이미지에서 시스템을 부트합니다.

- Solaris SPARC Platform Edition DVD
- Solaris x86 Platform Edition DVD
- Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD
- Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD

주 - 업그레이드 프로필을 테스트하려면 업그레이드 중인 시스템을 부트합니다.

2. 시스템 식별 질문에 응답합니다.

3. 설치 프로그램에서 종료합니다.

- Solaris DVD를 사용 중이면 다음 프롬프트에서 !를 입력합니다.

```
Solaris Web Start will assist you in installing software for Solaris.  
<Press ENTER to continue> {"!" exits}
```

- Solaris Software 1 of 2 CD를 사용 중인 경우 Solaris `suninstall` 프로그램을 Solaris 9 운영 환경을 설치할 프로그램으로 선택합니다. 표시되는 첫 번째 화면에서 종료를 선택합니다.

4. 셸에서 `pinstall` 명령을 실행합니다. `pinstall` 명령 사용에 대한 자세한 내용은 276 페이지 "프로필 테스트"의 단계 7을 참조하십시오.

▼ 프로필 테스트

1. 프로필을 테스트할 시스템을 찾습니다. 이 시스템은 프로필이 만들어진 플랫폼 유형 (SPARC 또는 x86)과 동일합니다.

업그레이드 프로필을 테스트 중인 경우 업그레이드하려는 실제 시스템에서 프로필을 테스트해야 합니다.

2. 다음 결정 표를 사용하여 다음에 수행할 작업을 결정합니다.

테스트 시나리오	지침
초기화 설치 프로필을 테스트하고 Solaris 9 소프트웨어를 실행합니다.	시스템에서 슈퍼유저가 되고 단계 5로 이동합니다.
업그레이드 프로필을 테스트합니다. 그렇지 않으면 초기화 설치 프로필을 테스트할 Solaris 9가 실행되지 않습니다.	임시 Solaris 9 환경을 만들어 프로필을 테스트합니다. 자세한 내용은 276 페이지 “프로필을 테스트하는 임시 Solaris 9 환경 만들기”를 참조하십시오. 그런 다음 단계 3으로 이동합니다.

3. 임시 마운트 지점을 만듭니다.

```
# mkdir /tmp/mnt
```

4. 테스트하려는 프로필을 포함하는 디렉토리를 마운트합니다.

마운트 시나리오	입력 지침
네트워크상의 시스템에 대한 원격 NFS 파일 시스템 마운트	<code>mount -F nfs server_name:path /tmp/mnt</code>
SPARC: UFS 포맷된 디스켓 마운트	<code>mount -F ufs /dev/diskette /tmp/mnt</code>
PCFS 포맷된 디스켓 마운트	<code>mount -F pcfs /dev/diskette /tmp/mnt</code>

5. 특정 시스템 메모리 크기를 가진 프로필을 테스트하려면 `SYS_MEMSIZE`를 MB 단위의 특정 메모리 크기로 설정합니다.

```
# SYS_MEMSIZE=memory_size
# export SYS_MEMSIZE
```

6. 단계 4에서 디렉토리를 마운트했습니까?

- 예이면 디렉토리를 /tmp/mnt로 변경합니다.

```
# cd /tmp/mnt
```

- 아니오이면 일반적으로 JumpStart 디렉토리인, 프로필이 위치한 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd jumpstart_dir_path
```

7. `pfinstall(1M)` 명령으로 프로필을 테스트합니다.

```
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d disk_config_file[-c path] profile
```



주의 - `-d` 또는 `-D` 옵션을 **반드시** 포함시켜야 합니다. 이 옵션 중 하나를 포함시키지 않은 경우, `pinstall`은 지정한 프로필을 사용하여 Solaris 9 소프트웨어를 설치합니다. 시스템의 모든 데이터를 덮어씁니다.

`-D` `pinstall`은 현재 시스템의 디스크 구성을 사용하여 프로필을 테스트합니다. `-D` 옵션을 사용하여 업그레이드 프로필을 테스트해야 합니다.

`-d disk_config_file` `pinstall`은 디스크 구성 파일 `disk_config_file`을 사용하여 프로필을 테스트합니다. `disk_config_file`이 `pinstall`이 실행되는 디렉토리에 위치하지 않을 경우 경로를 지정해야 합니다.

디스크 구성 파일을 만드는 방법에 대한 내용은 290 페이지 “디스크 구성 파일 만들기”를 참조하십시오.

주 - 업그레이드 파일 `install_type upgrade`와 함께 `-d disk_config_file` 옵션을 사용할 수 없습니다. 항상 시스템의 디스크 구성에 대해 업그레이드 프로필을 테스트해야 합니다. 즉, `-D` 옵션을 사용해야 합니다.

`-c path` Solaris 9 소프트웨어 이미지에 대한 경로. 예를 들어, 시스템이 볼륨 관리자를 사용하여 플랫폼에 대해 Solaris Software 1 of 2 CD를 마운트하고 있는 경우 이 옵션을 사용합니다.

주 - `-c` 옵션은 플랫폼에 대해 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD 이미지에서 부트한 경우 필요하지 않습니다. DVD 또는 CD 이미지는 부트 프로세스의 일부로 `/cdrom`에서 마운트됩니다.

`profile` 테스트할 프로필의 이름. `profile`이 `pinstall`이 실행 중인 디렉토리가 아닌 경우 경로를 지정해야 합니다.

프로필 테스트의 예

다음은 `pinstall`을 사용하여 이름이 `basic_prof`인 프로필을 테스트하는 방법을 보여주는 예입니다. Solaris 9 소프트웨어가 설치되는 시스템의 디스크 구성에 대해 프로필을 테스트합니다. 볼륨 관리자가 사용되기 때문에 `basic_prof` 프로필은 `/jumpstart` 디렉토리에 있으며 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 또는 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 이미지의 경로가 지정됩니다.

예 26-12 Solaris 9 시스템을 사용하여 프로필 테스트

```
# cd /jumpstart
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c /cdrom/pathname basic_prof
```

다음 예는 pfinstall을 사용하여 Solaris 9에서 이름이 basic_prof인 프로필을 테스트하는 방법을 보여 줍니다. 테스트는 535_test 디스크 구성 파일에 대하여 수행됩니다. 테스트를 통해 시스템에 64MB의 메모리가 있는지 조사합니다. 이 예에서는 /export/install 디렉토리에 있는 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 또는 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 이미지를 사용합니다.

예 26-13 디스크 구성 파일을 사용하는 프로필 테스트

```
# SYS_MEMSIZE=64
# export SYS_MEMSIZE
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -d 535_test -c /export/install basic_prof
```

rules 파일 검증

프로필 및 rules 파일을 사용할 수 있기 전에 check 스크립트를 실행하여 파일이 제대로 설정되었는지 검증해야 합니다. 모든 규칙 및 프로필이 제대로 설정되면 시스템을 프로필에 일치시키는 사용자 정의 JumpStart 설치 소프트웨어가 필요로 하는 rules.ok 파일이 생성됩니다.

표 26-3은 check 스크립트의 수행 작업을 설명합니다.

표 26-3 check 스크립트를 사용하는 경우 수행되는 작업

단계	설명
1	rules 파일의 구문이 검사됩니다. check 규칙 키워드가 적합하고 <i>begin</i> , <i>class</i> 및 <i>finish</i> 필드가 각 규칙에 대해 지정되었음을 검증합니다. <i>begin</i> 및 <i>finish</i> 필드는 파일 이름 대신 마이너스 기호(-)로 구성될 수 있습니다.
2	rules 파일에 오류가 없으면 규칙에서 지정된 각 프로필의 구문이 검사됩니다.
3	오류가 없으면 check가 rules 파일에서 rules.ok 파일을 만들고 모든 주석과 공백 행을 제거하고 끝에 다음 주석 행을 추가합니다. # version=2 checksum=num

▼ rules 파일 검증

1. check 스크립트가 JumpStart 디렉토리에 위치하게 합니다.

주 - check 스크립트는 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD의 Solaris_9/Misc/jumpstart_sample 디렉토리에 있습니다.

2. 디렉토리를 JumpStart 디렉토리로 변경합니다.

3. 다음과 같이 check 스크립트를 실행하여 rules 파일을 검증합니다.

```
$ ./check [-p path -r file_name]
```

-p path 사용 중인 시스템의 check 스크립트 대신 Solaris 9 소프트웨어 이미지의 check 스크립트를 사용하여 rules를 검증합니다. path는 로컬 디스크 또는 마운트된 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD의 이미지입니다.

시스템이 Solaris 이전 버전을 실행 중인 경우, 이 옵션을 사용하여 check의 가장 최신 버전을 실행합니다.

-r file_name rules가 아닌 파일 이름을 지정합니다. 이 옵션을 사용하여 규칙을 rules 파일로 통합하기 전에 규칙의 유효성을 테스트할 수 있습니다.

check 스크립트가 실행됨에 따라 스크립트는 rules 파일과 각 프로필의 유효성 검사를 보고합니다. 오류가 발견되지 않으면 스크립트는 다음을 보고합니다. The custom JumpStart configuration is ok.

4. root가 rules.ok 파일을 소유하고 권한이 644로 설정되게 합니다.

rules 파일을 검증한 후 선택적 사용자 정의 JumpStart 기능에 대한 자세한 내용은 27 장을 참조할 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 방법에 대한 자세한 내용은 29 장을 참조할 수 있습니다.

사용자 정의 JumpStart 옵션 기능 사용 (작업)

이 장에서는 별도의 사용자 정의 JumpStart 설치 도구를 만드는 데 사용할 수 있는 옵션 기능에 대해 설명합니다.

- 281 페이지 “begin 스크립트 만들기”
- 283 페이지 “finish 스크립트 만들기”
- 289 페이지 “압축된 구성 파일 만들기”
- 290 페이지 “디스크 구성 파일 만들기”
- 295 페이지 “사이트별 설치 프로그램 사용”

주 - 이 장에서는 프로필 서버라는 사용자 정의 JumpStart 파일 제공에 사용되고 있는 SPARC 서버 또는 x86 서버에 대한 정보를 제공합니다. 프로필 서버에서 다른 플랫폼 유형에 대하여 사용자 정의 JumpStart 파일을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, SPARC 서버는 SPARC 시스템 및 x86 시스템에 사용자 정의 JumpStart 파일을 제공할 수 있습니다.

begin 스크립트 만들기

begin 스크립트란 rules 파일에서 지정하는 사용자 정의 Bourne 셸 스크립트입니다. begin 스크립트는 Solaris 소프트웨어가 시스템에 설치되기 전에 작업을 수행합니다. 사용자 정의 JumpStart를 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치할 경우에만 begin 스크립트를 사용할 수 있습니다.

다음 작업 중 하나를 수행하려면 begin 스크립트를 사용합니다.

- 파생된 프로필 만들기
- 업그레이드 전의 파일 백업

begin 스크립트에 관한 주요 정보

- 초기화 설치 또는 업그레이드 설치 동안 /a로의 파일 시스템 마운팅을 방해할 수 있는 사항을 스크립트에 지정하지 마십시오. JumpStart 프로그램이 파일 시스템을 /a에 마운트할 수 없는 경우 오류가 발생해 설치에 실패합니다.
- 설치 중에는 begin 스크립트의 출력이 /tmp/begin.log에 기록됩니다. 설치가 완료된 후에 로그 파일이 /var/sadm/system/logs/begin.log로 리디렉션됩니다.
- root가 begin 스크립트의 소유자이고 권한이 644로 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 사용자 정의 JumpStart 환경 변수를 begin 스크립트에서 사용할 수 있습니다. 환경 변수 목록은 356 페이지 “사용자 정의 JumpStart 환경 변수”를 참조하십시오.
- begin 스크립트를 JumpStart 디렉토리에 저장합니다.

begin 스크립트를 사용하여 파생된 프로파일 만들기

파생된 프로파일은 사용자 정의 JumpStart 설치 동안 begin 스크립트에서 동적으로 만든 프로파일입니다. 파생된 프로파일은 rules 파일이 특정 시스템을 프로파일과 비교하도록 설정할 수 없을 때 필요합니다. 예를 들어, 서로 다른 프레임 버퍼를 갖고 있는 시스템들과 같이 상이한 하드웨어 구성 요소를 갖고 있는 동일한 시스템 모델을 위한 파생된 프로파일을 사용할 필요가 있습니다.

파생된 프로파일을 사용하기 위해 규칙을 설정하려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

- profile 필드에 프로파일을 지정하는 대신 등호(=)를 지정합니다.
- 시작 필드를 Solaris를 설치할 시스템에 따른 파생된 프로파일을 만드는 begin 스크립트로 설정합니다.

profile 필드의 값이 등호(=)로 설정된 규칙과 일치하면 begin 스크립트는 Solaris 소프트웨어를 시스템에 설치하는 데 사용되는 파생된 프로파일을 만듭니다.

다음은 매번 동일한 파생된 프로파일을 만드는 begin 스크립트의 예입니다. 규칙 평가에 따라 달라지는 서로 다른 파생된 프로파일을 만들기 위해 begin 스크립트를 만들 수 있습니다.

예 27-1 파생된 프로파일을 만드는 begin 스크립트

```
#!/bin/sh
echo "install_type          initial_install"      > ${SI_PROFILE}
echo "system_type          standalone"        >> ${SI_PROFILE}
echo "partitioning         default"           >> ${SI_PROFILE}
echo "cluster              SUNWCprog"         >> ${SI_PROFILE}
echo "package              SUNWman    delete" >> ${SI_PROFILE}
echo "package              SUNWolman  delete" >> ${SI_PROFILE}
echo "package              SUNWxwman  delete" >> ${SI_PROFILE}
```

예에서 begin 스크립트는 파생된 프로파일의 이름으로 SI_PROFILE 환경 변수를 사용하여 하며 기본적으로 /tmp/install.input으로 설정됩니다.

주 - 파생된 프로필을 만들기 위해 **begin** 스크립트를 사용하면 해당 스크립트에 어떠한 오류도 없음을 확인해야 합니다. 파생된 프로필은 **begin** 스크립트 실행 전까지는 생성되지 않기 때문에 파생된 프로필은 **check** 스크립트에 의해 검증되지 않습니다.

finish 스크립트 만들기

finish 스크립트란 **rules** 파일에서 지정하는 사용자 정의 Bourne 셸 스크립트입니다. **finish** 스크립트는 시스템에 Solaris 소프트웨어가 설치된 뒤 시스템을 재부트하기 전에 작업을 수행합니다. **finish** 스크립트는 사용자 정의 JumpStart를 사용하여 Solaris를 설치할 때만 사용할 수 있습니다.

finish 스크립트를 사용하여 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 파일 추가
- 특정 소프트웨어 그룹에서 설치된 것 이외의 개별 패키지나 패치 추가
- 루트 환경 사용자 정의
- 시스템의 루트 비밀번호 설정
- 추가 소프트웨어 설치

finish 스크립트에 관한 주요 정보

- Solaris **suninstall** 프로그램은 시스템의 파일 시스템을 /a에 마운트합니다. 파일 시스템은 시스템을 재부트할 때까지 /a에 마운트된 채로 남게 됩니다. 새로 설치된 파일 시스템 계층에서 /a와 관련된 파일 시스템을 수정함으로써 파일을 추가, 변경 또는 제거하기 위해 **finish** 스크립트를 사용할 수 있습니다.
- 설치 과정 중에는 **finish** 스크립트의 출력이 /tmp/finish.log에 기록됩니다. 설치가 완료된 후에 로그 파일이 /var/sadm/system/logs/finish.log로 리디렉션됩니다.
- root가 **finish** 스크립트의 소유자이고 권한이 644로 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 사용자 정의 JumpStart 환경 변수를 **finish** 스크립트에서 사용할 수 있습니다. 환경 변수 목록은 356 페이지 “사용자 정의 JumpStart 환경 변수”를 참조하십시오.
- **finish** 스크립트를 JumpStart 디렉토리에 저장합니다.

▼ finish 스크립트를 사용하여 파일 추가

finish 스크립트를 사용하여 JumpStart 디렉토리에서 이미 설치된 시스템으로 파일을 추가할 수 있습니다. JumpStart 디렉토리는 SI_CONFIG_DIR 변수에 의해 지정된 디렉토리에 마운트되므로 파일을 추가할 수 있습니다. 디렉토리는 기본적으로 /tmp/install_config로 설정됩니다.

주 - JumpStart 디렉토리의 파일을 설치된 시스템에 이미 존재하는 파일로 복사하여 파일을 대체할 수도 있습니다.

1. 설치된 시스템에 추가할 모든 파일을 JumpStart 디렉토리에 복사합니다.
2. 새로 설치된 파일 시스템 계층에 복사할 각 파일을 위한 finish 스크립트에 다음 행을 삽입합니다.

```
cp ${SI_CONFIG_DIR}/file_name /a/path_name
```

예를 들어, 사이트의 모든 사용자를 위해 개발된 site_prog라는 특수 응용 프로그램이 있다고 가정합니다. site_prog의 복사본을 JumpStart 디렉토리에 배치하면 finish 스크립트의 다음 행이 site_prog를 JumpStart 디렉토리에서 시스템의 /usr/bin 디렉토리로 복사합니다.

```
cp ${SI_CONFIG_DIR}/site_prog /a/usr/bin
```

finish 스크립트를 사용하여 패키지나 패치 추가

Solaris 소프트웨어가 시스템에 설치된 뒤 자동으로 패키지나 패치를 추가하는 finish 스크립트를 만들 수 있습니다. finish 스크립트를 사용하여 패키지를 추가함으로써 시간을 절약하고 사이트의 서로 다른 시스템들에 설치되는 패키지나 패치의 일관성을 보장할 수 있습니다.

finish 스크립트의 pkgadd(1M) 또는 patchadd(1M) 명령을 사용할 때 -R 옵션을 사용하여 /a를 루트 경로로 지정합니다.

- 예 27-2는 패키지를 추가하는 finish 스크립트 예를 보여 줍니다.
- 예 27-3은 패치를 추가하는 finish 스크립트 예를 보여 줍니다.

예 27-2 finish 스크립트를 사용하여 패키지 추가

```
#!/bin/sh

BASE=/a
MNT=/a/mnt
ADMIN_FILE=/a/tmp/admin

mkdir ${MNT}
mount -f nfs sherlock:/export/package ${MNT}
cat >${ADMIN_FILE} <<DONT_ASK
mail=root
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
rdepend=nocheck
space=ask
```

예 27-2 finish 스크립트를 사용하여 패키지 추가 (계속)

```
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default
DONT_ASK

/usr/sbin/pkgadd -a ${ADMIN_FILE} -d ${MNT} -R ${BASE} SUNWxyz
umount ${MNT}
rmdir ${MNT}
```

다음에서는 이 예의 일부 명령에 대해 설명합니다.

- 다음 명령은 설치할 패키지가 포함되어 있는 서버에 디렉토리를 마운트합니다.

```
mount -f nfs sherlock:/export/package ${MNT}
```

- 다음 명령은 임시 패키지 관리 파일인 admin을 만들어 pkgadd(1M) 명령이 패키지를 설치할 때 확인을 수행하거나 질문을 하지 않도록 합니다. 패키지를 추가할 때 임시 패키지 관리 파일을 사용하여 자동 설치를 관리합니다.

```
cat >${ADMIN_FILE} <<DONT_ASK
```

- 다음의 pkgadd 명령은 -a 옵션(패키지 관리 파일 지정)과 -R 옵션(루트 경로 지정)을 사용하여 패키지를 추가합니다.

```
/usr/sbin/pkgadd -a ${ADMIN_FILE} -d ${MNT} -R ${BASE} SUNWxyz
```

예 27-3 finish 스크립트를 사용하여 패치 추가

```
#!/bin/sh

#####
#
# USER-CONFIGURABLE OPTIONS
#
#####

# The location of the patches to add to the system after it's installed.
# The OS rev (5.x) and the architecture ('mach') will be added to the
# root. For example, /foo on a 8 SPARC would turn into /foo/5.8/sparc
LUPATCHHOST=ins3525-svr
LUPATCHPATHROOT=/export/solaris/patchdb
#####
#
# NO USER-SERVICEABLE PARTS PAST THIS POINT
#
#####

BASEDIR=/a

# Figure out the source and target OS versions
echo Determining OS revisions...
SRCREV=`uname -r`
echo Source $SRCREV
```

예 27-3 finish 스크립트를 사용하여 패치 추가 (계속)

```
LUPATCHPATH=$LUPATCHPATHROOT/$SRCREV/`mach`  
  
#  
# Add the patches needed  
#  
echo Adding OS patches  
mount $LUPATCHHOST:$LUPATCHPATH /mnt >/dev/null 2>&1  
if [ $? = 0 ] ; then  
    for patch in `cat /mnt/*Recommended/patch_order` ; do  
        (cd /mnt/*Recommended/$patch ; echo yes | patchadd -u -d -R $BASEDIR .)  
    done  
    cd /tmp  
    umount /mnt  
else  
    echo "No patches found"  
if
```

주 - 과거에는 chroot(1M) 명령을 finish 스크립트 환경에서 pkgadd 및 patchadd 명령과 함께 사용해야 했습니다. 드물지만 일부 패키지나 패치는 -R 옵션과 함께 작동하지 않습니다. chroot 명령을 내리기 전에 /a 루트 경로에서 임시 /etc/mnttab 파일을 만들어야 합니다.

임시 /etc/mnttab 파일을 만들려면 다음 행을 finish 스크립트에 추가합니다.

```
cp /etc/mnttab /a/etc/mnttab
```

finish 스크립트를 사용하여 루트 환경 사용자 정의

finish 스크립트를 사용하면 이미 시스템에 설치되어 있는 파일을 사용자 정의할 수도 있습니다. 예를 들어, 예 27-4의 finish 스크립트는 루트(/) 디렉토리의 .cshrc 파일에 정보를 추가함으로써 루트 환경을 사용자 정의합니다.

예 27-4 finish 스크립트를 사용하여 루트 환경 사용자 정의

```
#!/bin/sh  
#  
# Customize root's environment  
#  
echo "****adding customizations in /.cshrc"  
test -f a/.cshrc || {  
cat >> a/.cshrc <<EOF  
set history=100 savehist=200 filec ignoreeof prompt="\$user@`uname -n`> "  
alias cp cp -i  
alias mv mv -i  
alias rm rm -i
```

예 27-4 finish 스크립트를 사용하여 루트 환경 사용자 정의 (계속)

```
alias ls ls -FC
alias h history
alias c clear
unset autologout
EOF
}
```

finish 스크립트를 사용하여 시스템의 루트 비밀번호 설정

Solaris 소프트웨어가 시스템에 설치된 뒤 시스템은 재부트됩니다. 부트 프로세스가 끝나기 전에 시스템은 루트 비밀번호 입력을 요청합니다. 비밀번호를 입력하기 전에는 시스템은 부트를 마칠 수 없습니다.

set_root_pw라는 이름의 finish 스크립트는 auto_install_sample 디렉토리에 저장됩니다. finish 스크립트는 루트 비밀번호 입력 요청을 받지 않고 자동으로 설정하는 방법을 보여 줍니다. set_root_pw는 예 27-5에 표시되어 있습니다.

주 - finish 스크립트를 사용하여 시스템의 루트 비밀번호를 설정하면 사용자는 finish 스크립트의 암호화된 비밀번호로부터 루트 비밀번호를 찾아내려고 시도할 것입니다. 루트 비밀번호를 파악하려고 시도하는 사용자에게 대비한 보호 조치를 취해야 합니다.

예 27-5 finish 스크립트를 사용하여 시스템의 루트 비밀번호 설정

```
#!/bin/sh
#
#      @(#)set_root_pw 1.4 93/12/23 SMI
#
# This is an example Bourne shell script to be run after installation.
# It sets the system's root password to the entry defined in PASSWD.
# The encrypted password is obtained from an existing root password entry
# in /etc/shadow from an installed machine.

echo "setting password for root"

# set the root password
PASSWD=dK05IBkSF42lw
#create a temporary input file
cp /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig

mv /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig
nawk -F: '{
    if ( $1 == "root" )
        printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n", $1,passwd,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9
    else
```

예 27-5 finish 스크립트를 사용하여 시스템의 루트 비밀번호 설정 (계속)

```
printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n", $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9
}' passwd="$PASSWD" /a/etc/shadow.orig > /a/etc/shadow
#remove the temporary file
rm -f /a/etc/shadow.orig
# set the flag so sysidroot won't prompt for the root password
sed -e 's/0 # root/1 # root/' ${SI_SYS_STATE} > /tmp/state.$$
mv /tmp/state.$$ ${SI_SYS_STATE}
```

다음은 이 예의 일부 명령에 대해 설명합니다.

- 다음 명령은 변수 PASSWD를 시스템의 /etc/shadow 파일에 있는 기존 항목에서 얻은 암호화된 루트 비밀번호로 설정합니다.

```
#create a temporary input file
```

- 다음 명령은 /a/etc/shadow의 임시 입력 파일을 만듭니다.

```
cp /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig
```

- 다음 명령은 \$PASSWD를 비밀번호 필드로 사용하여 새로 설치된 시스템의 /etc/shadow 파일에서 루트 항목을 변경합니다.

```
if ( $1 == "root" )
```

- 다음 명령은 임시 /a/etc/shadow 파일을 제거합니다.

```
rm -f /a/etc/shadow.orig
```

- 다음 명령은 상태 파일의 항목을 0에서 1로 변경하여 사용자에게 루트 비밀번호 입력 요청을 하지 않도록 합니다. 상태 파일은 현재 값이 /a/etc/.sysIDtool.state인 변수 SI_SYS_STATE를 사용하여 액세스합니다. 스크립트 문제를 방지하려면 값이 변경되는 경우 항상 \$SI_SYS_STATE를 사용하여 이 파일을 참조하십시오. 여기에 보이는 sed 명령은 0 뒤와 1 뒤에 탭 문자가 포함되어 있습니다.

```
sed -e 's/0 # root/1 # root/' ${SI_SYS_STATE} > /tmp/state.$$
```

finish 스크립트와 Web Start 설치 프로그램을 사용하여 소프트웨어 설치

finish 스크립트를 사용하여 Solaris 운영 환경이 설치된 뒤 추가 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 일부 소프트웨어 프로그램은 Solaris Web Start 프로그램에 의해 설치되며 설치 과정에서 정보 입력을 요청합니다. 자동 설치를 유지하려면 Solaris Web Start 프로그램을 -nodisplay 또는 -noconsole 옵션과 함께 실행합니다.

표 27-1 Solaris Web Start 옵션

옵션	설명
-nodisplay	그래픽 사용자 인터페이스 없이 설치 프로그램을 실행합니다. 설치가 <code>-locales</code> 옵션에 의해 수정되지 않으면 기본 제품 설치를 사용합니다.
-noconsole	대화식 텍스트 콘솔 장치 없이 설치를 수행합니다. UNIX 스크립트 사용을 위해 <code>-nodisplay</code> 와 함께 실행할 때 유용합니다.

자세한 내용은 `installer(1M)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

압축된 구성 파일 만들기

`add_install_client` 명령을 사용하여 사용자 정의 JumpStart 구성 파일의 위치를 지정하는 대신 시스템을 부트할 때의 파일 위치를 지정할 수 있습니다. 하지만 `boot` 명령을 내릴 때 한 개의 파일 이름만 지정할 수 있습니다. 결과적으로 사용자 정의 JumpStart 구성 파일 모두를 하나의 파일로 압축해야 합니다. 압축된 구성 파일은 다음 유형 중 하나일 수 있습니다.

- tar
- 압축된 tar
- zip
- bzip tar

▼ 압축된 구성 파일 만들기

1. 디렉토리를 프로필 서버의 JumpStart 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd jumpstart_dir_path
```

2. 사용자 정의 JumpStart 구성 파일들을 하나의 파일로 압축하려면 압축 도구를 사용합니다.

주 - 압축된 구성 파일은 관련 경로를 포함할 수 없습니다. 사용자 정의 JumpStart 구성 파일은 압축된 파일로서 동일한 디렉토리에 있어야 합니다.

압축된 구성 파일은 다음 파일을 포함해야 합니다.

- 프로필

- rules
- rules.ok

sysidcfg 파일도 압축된 구성 파일에 포함시킬 수 있습니다.

3. 압축된 구성 파일을 NFS 서버, HTTP 서버 또는 로컬 하드 디스크에 저장합니다.

압축된 구성 파일의 예

다음은 tar 명령을 사용하여 config.tar라는 이름의 압축된 구성 파일을 만드는 방법을 보여주는 예입니다. 사용자 정의 JumpStart 구성 파일은 /jumpstart 디렉토리에 있습니다.

예 27-6 압축된 구성 파일 만들기

```
# cd /jumpstart
# tar -cvf config.tar *
a profile 1K
a rules 1K
a rules.ok 1K
a sysidcfg 1K
```

디스크 구성 파일 만들기

여기에서는 단일 디스크 및 다중 디스크 구성 파일을 만드는 방법에 대해 설명합니다. 디스크 구성 파일은 단일 시스템의 pfinstall(1M)을 사용하여 다른 디스크 구성에 대한 프로필을 테스트할 수 있게 합니다.

▼ SPARC: 디스크 구성 파일을 만들기

1. 테스트할 디스크가 있는 SPARC 시스템을 찾습니다.
2. 슈퍼유저가 되도록 합니다.
3. prtvtoc(1M) 명령의 출력을 파일에 리디렉션하여 단일-디스크 구성 파일을 만듭니다.

```
# prtvtoc /dev/rdisk/device_name >disk_config_file
/dev/rdisk/device_name   시스템 디스크의 장치 이름. device_name은 반드시
                          cwtxdys2 또는 cxdys2 형식이어야 합니다.
disk_config_file         디스크 구성 파일 이름
```

4. Solaris 소프트웨어를 여러 개의 디스크에 설치하는 것에 대한 테스트 여부를 결정합니다.

- 테스트를 원하지 않을 경우 중지합니다. 그렇게 하면 필요한 모든 과정이 완료됩니다.
- 테스트를 원할 경우 단일 디스크 구성 파일을 연결하고 새 파일에 출력을 저장합니다.

```
# cat disk_file1 disk_file2 >multi_disk_config
```

새 파일은 다음 예에서와 같이 다중 디스크 구성 파일이 됩니다.

```
# cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5 >multi_disk_test
```

5. 디스크 장치 이름의 대상 번호가 이전 단계에서 만든 다중 디스크 구성 파일에서 고유한 이름인지 확인합니다.

- 고유한 이름인 경우 중지합니다. 그렇게 하면 필요한 모든 과정이 완료됩니다.
- 고유한 이름이 아닌 경우 텍스트 편집기에서 파일을 열어 대상 번호를 고유한 디스크 장치 이름으로 만듭니다.

예를 들어, 다음과 같이 서로 다른 디스크 장치 이름에 대해 동일한 대상 번호인 t0이 파일에 포함되어 있다고 가정합니다.

```
* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map
```

```
...
```

```
* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map
```

두 번째 대상 번호를 다음과 같이 t2로 변경합니다.

```
* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map
```

```
...
```

```
* /dev/rdisk/c0t2d0s2 partition map
```

SPARC: 디스크 구성 파일 예

다음은 단일 디스크 구성 파일, 104_test를 104MB 디스크를 포함하는 SPARC 시스템에 만드는 방법을 보여 주는 예입니다.

예 27-7 SPARC: 디스크 구성 파일 만들기

prtvtoc 명령의 출력을 104_test라는 이름의 단일-디스크 구성 파일로 리디렉션합니다.

```
# prtvtoc /dev/rdisk/c0t3d0s2 >104_test
```

104_test 파일의 내용은 다음과 유사합니다.

```
* /dev/rdisk/c0t3d0s2 partition map
```

```
*
```

```
* Dimensions:
```

```
* 512 bytes/sector
```

```
* 72 sectors/track
```

```
* 14 tracks/cylinder
```

```
* 1008 sectors/cylinder
```

예 27-7 SPARC: 디스크 구성 파일 만들기 (계속)

```
*      2038 cylinders*      2036 accessible cylinders
* Flags:
*  1: unmountable
* 10: read-only
*
*
*      First      Sector      Last
* Partition  Tag  Flags      Sector      Count      Sector  Mount Directory
  1          2    00          0      164304    164303  /
  2          5    00          0     2052288    2052287
  3          0    00     164304     823536    987839  /disk2/b298
  5          0    00     987840     614880    1602719 /install/298/sparc/work
  7          0    00    1602720     449568    2052287  /space
```

SPARC 기반 시스템에 대한 디스크 구성 파일을 만들었습니다. 275 페이지 “프로필 테스트”는 디스크 구성 파일을 사용한 프로필 테스트 방법에 관한 정보를 포함하고 있습니다.

▼ x86: 디스크 구성 파일을 만들기

1. 테스트할 디스크를 포함하는 x86 기반 시스템을 찾습니다.
2. 슈퍼유저가 되도록 합니다.
3. **fdisk(1M)** 명령의 출력을 파일에 저장하여 단일 디스크 구성 파일의 일부를 만듭니다.

```
# fdisk -R -W disk_config_file -h /dev/rdsk/device_name
disk_config_file      디스크 구성 파일의 이름
/dev/rdsk/device_name 전체 디스크의 fdisk 레이아웃의 장치 이름
device_name은 반드시 cwtxdyp0 또는 cxdyp0 형식이어야 합니다.
```

4. **prtvtoc(1M)** 명령의 출력을 디스크 구성 파일에 추가합니다.

```
# prtvtoc /dev/rdsk/device_name >>disk_config
/dev/rdsk/device_name 시스템 디스크의 장치 이름. device_name은 반드시
cwtxdys2 또는 cxdys2 형식이어야 합니다.
disk_config          디스크 구성 파일의 이름
```

5. Solaris 소프트웨어를 여러 개의 디스크에 설치하는 것에 대한 테스트 여부를 결정합니다.

- 테스트를 원하지 않을 경우 중지합니다. 그렇게 하면 필요한 모든 과정이 완료됩니다.

- 테스트를 원할 경우 단일 디스크 구성 파일을 연결하고 새 파일에 출력을 저장합니다.

```
# cat disk_file1 disk_file2 >multi_disk_config
```

새 파일은 다음 예에서와 같이 다중 디스크 구성 파일이 됩니다.

```
# cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5 >multi_disk_test
```

6. 디스크 장치 이름의 대상 번호가 이전 단계에서 만든 다중 디스크 구성 파일에서 고유한 이름인지 확인합니다.

- 고유한 이름인 경우 중지합니다. 그렇게 하면 필요한 모든 과정이 완료됩니다.
- 고유한 이름이 아닌 경우 텍스트 편집기에서 파일을 열어 대상 번호를 고유하게 만듭니다.

예를 들어, 파일이 서로 다른 디스크 장치 이름에 동일한 대상 번호인 t0을 포함한다고 가정합니다.

```
* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map
...
* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map
```

두 번째 대상 번호를 다음과 같이 t2로 변경합니다.

```
* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map
...
* /dev/rdisk/c0t2d0s2 partition map
```

x86: 디스크 구성 파일 예

다음은 단일 디스크 구성 파일, 500_test를 500MB 디스크를 포함하는 x86 시스템에 만드는 방법을 보여주는 예입니다.

예 27-8 x86: 디스크 구성 파일 만들기

먼저 다음과 같이 fdisk 명령의 출력을 이름이 500_test인 파일에 저장합니다.

```
# fdisk -R -W 500_test -h /dev/rdisk/c0t0d0p0
```

500_test 파일이 다음과 같습니다.

```
* /dev/rdisk/c0t0d0p0 default fdisk table
* Dimensions:
*   512 bytes/sector
*   94 sectors/track
*   15 tracks/cylinder
* 1455 cylinders
*
* HBA Dimensions:
*   512 bytes/sector
*   94 sectors/track
```

예 27-8 x86: 디스크 구성 파일 만들기 (계속)

```
*      15 tracks/cylinder
*      1455 cylinders
*
* systid:
* 1:   DOSOS12
* 2:   PCIXOS
* 4:   DOSOS16
* 5:   EXTDOS
* 6:   DOSBIG
* 86:  DOSDATA
* 98:  OTHEROS
* 99:  UNIXOS
* 130: SUNIXOS
*
* Id  Act  Bhead  Bsect  Bcyl  Ehead  Esect  Ectl  Rsect  Numsect
130  128  44     3      0     46    30     1001 1410   2050140
```

두 번째로, prtvtoc 명령의 출력을 500_test 파일에 추가합니다.

```
# prtvtoc /dev/rdisk/c0t0d0s2 >>500_test
```

이제 500_test 파일이 완전한 디스크 구성 파일입니다.

```
* /dev/rdisk/c0t0d0p0 default fdisk table
* Dimensions:
*   512 bytes/sector
*   94 sectors/track
*   15 tracks/cylinder
*   1455 cylinders
*
* HBA Dimensions:
*   512 bytes/sector
*   94 sectors/track
*   15 tracks/cylinder
*   1455 cylinders
*
* systid:
* 1:   DOSOS12
* 2:   PCIXOS
* 4:   DOSOS16
* 5:   EXTDOS
* 6:   DOSBIG
* 86:  DOSDATA
* 98:  OTHEROS
* 99:  UNIXOS
* 130: SUNIXOS
*
* Id  Act  Bhead  Bsect  Bcyl  Ehead  Esect  Ectl  Rsect  Numsect
130  128  44     3      0     46    30     1001 1410   2050140
* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map
*
* Dimensions:
```

예 27-8 x86: 디스크 구성 파일 만들기 (계속)

```
*      512 bytes/sector
*      94 sectors/track
*      15 tracks/cylinder
*     1110 sectors/cylinder
*     1454 cylinders
*     1452 accessible cylinders
*
* Flags:
*  1: unmountable
* 10: read-only
*
*      First   Sector   Last
* Partition Tag  Flags   Sector   Count   Sector  Mount Directory
*   2      5    01     1410   2045910 2047319
*   7      6    00     4230   2043090 2047319 /space
*   8      1    01        0     1410   1409
*   9      9    01     1410     2820  422987
```

x86 기반 시스템에 대하여 디스크 구성 파일을 만들었습니다. 275 페이지 “프로필 테스트”는 디스크 구성 파일을 사용한 프로필 테스트 방법에 관한 정보를 포함하고 있습니다.

사이트별 설치 프로그램 사용

`begin` 및 `finish` 스크립트를 사용하여 사용자 고유의 Solaris 소프트웨어 설치 프로그램을 만들 수 있습니다.

프로필 필드에서 마이너스 기호(-)를 지정하면 프로필 및 Solaris `suninstall` 프로그램 대신 `begin` 및 `finish` 스크립트가 시스템에서의 Solaris 소프트웨어 설치 방법을 제어합니다.

예를 들어, 다음 규칙이 시스템에 적용되면 `x_install.beg` `begin` 스크립트 및 `x_install.fin` `finish` 스크립트는 Solaris 소프트웨어를 `clover`라는 이름의 시스템에 설치합니다.

```
hostname clover x_install.beg - x_install.fin
```


사용자 정의 규칙 및 검사 키워드 만들기(작업)

이 장에서는 사용자 정의 규칙과 검사 키워드를 만드는 정보 및 절차에 대해 설명합니다.

- 297 페이지 “검사 키워드”
- 298 페이지 “custom_probes 파일 만들기”
- 300 페이지 “custom_probes 파일 검증”

검사 키워드

검사 키워드를 이해하려면 먼저 규칙 키워드가 무엇인지 기억해야 합니다. 규칙 키워드는 호스트 이름, `hostname`, 또는 메모리 크기, `memsize`와 같은 일반 시스템 속성을 설명하는 미리 정의된 어휘 단위 또는 단어입니다. 규칙 키워드와 그와 연관된 값을 사용하여 동일한 속성을 가진 시스템을 프로필에 일치시킬 수 있습니다. 이 시스템 속성의 일치하는 Solaris 소프트웨어가 그룹의 각 시스템에 설치되는 방법을 정의합니다.

`begin` 스크립트 및 `finish` 스크립트에 사용하는 사용자 정의 `JumpStart` 환경 변수는 요구 시 설정됩니다. 예를 들어, 시스템에 이미 설치된 운영 체제에 대한 정보는 `installed` 규칙 키워드가 사용된 후 `SI_INSTALLED`에서만 사용 가능합니다.

일부 상황에서는 시스템을 일치시키고 프로필을 실행하는 것 외의 목적으로 `begin` 스크립트 또는 `finish` 스크립트에서 동일한 정보를 추출해야 할 수 있습니다. 검사 키워드가 솔루션을 제공합니다. 검사 키워드는 속성 정보를 추출하고 일치 조건 설정 및 프로필 실행의 필요성을 제거시켜 줍니다.

검사 키워드 및 값의 목록을 보려면 358 페이지 “검사 키워드 및 값”을 참조하십시오.

custom_probes 파일 만들기

323 페이지 “규칙 키워드 및 값” 및 358 페이지 “검사 키워드 및 값”에 설명된 규칙 및 검사 키워드가 요구를 충족할 만큼 정확하지 않으면 custom_probes 파일을 만들어 사용자 자신의 사용자 정의 규칙 또는 검사 키워드를 정의할 수 있습니다.

custom_probes 파일은 두 가지 유형의 함수를 포함하는 Bourne 셸 스크립트입니다. rules 파일을 저장한 동일한 JumpStart 디렉토리에 custom_probes 파일을 저장해야 합니다. custom_probes 파일에서 정의할 수 있는 두 가지 유형의 함수는 다음과 같습니다.

- 검사 - 원하는 정보를 모으거나 실제 작업을 수행하고 사용자가 정의한 해당 SI_ 환경 변수를 설정합니다. 검사 함수는 검사 키워드가 됩니다.
- 비교 - 해당하는 검사 함수를 호출하고 검사 함수의 출력을 비교하고 키워드가 일치하면 0을, 키워드가 일치하지 않으면 1을 반환합니다. 비교 함수는 규칙 키워드가 됩니다.

custom_probes 파일의 구문

custom_probes 파일은 모든 유효한 Bourne 셸 명령, 변수 또는 알고리즘을 포함할 수 있습니다.

주 - custom_probes 파일의 단일 인자를 필요로 하는 검사 및 비교 함수를 정의할 수 있습니다. rules 파일에서 해당하는 사용자 정의 검사 키워드를 사용하는 경우 키워드 뒤의 인자는 \$1로 해석됩니다.

rules 파일에서 해당하는 사용자 정의 규칙 키워드를 사용하는 경우, 인자는 어떤 것이 먼저 오든 키워드 뒤에서 시작하고 다음 && 또는 begin 스크립트 전에 끝나는 것으로 해석됩니다.

custom_probes 파일은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 이름 custom_probes를 가짐
- root를 소유자로 가짐
- 실행 가능하며 755로 설정된 권한을 가짐
- 적어도 하나의 검사 함수와 하나의 상응하는 비교 함수를 포함

투명성과 구성을 향상시키기 위해서는 파일 상단에서 모든 검사 함수를 먼저, 모든 비교 함수 앞에서 정의하십시오.

custom_probes의 함수 이름 구분

검사 함수의 이름은 probe_로 시작해야 합니다. 비교 함수의 이름은 cmp_로 시작해야 합니다.

probe_로 시작하는 함수는 새 검사 키워드를 정의합니다. 예를 들어, 함수 probe_tcx는 새 검사 키워드 tcx를 정의합니다. cmp_로 시작하는 함수는 새 규칙 키워드를 정의합니다. 예를 들어, cmp_tcx는 새 규칙 키워드 tcx를 정의합니다.

▼ custom_probes 파일 만들기

1. 텍스트 편집기를 사용하여 **Bourne** 셸 스크립트 텍스트 파일을 만듭니다. 파일 custom_probes의 이름을 지정합니다.
2. custom_probes 텍스트 파일에서 검사 및 비교 함수를 정의합니다.

주 - custom_probes 파일에서 인자를 필요로 하는 검사 및 비교 함수를 정의할 수 있습니다. rules 파일에서 해당하는 사용자 정의 검사 키워드를 사용하는 경우 키워드 뒤의 인자는 \$1, \$2 등과 같이 시퀀스로 해석됩니다.

rules 파일에서 해당하는 사용자 정의 규칙 키워드를 사용하는 경우, 인자는 어떤 것이 먼저 오든 키워드 뒤에서 시작하고 다음 && 또는 begin 스크립트 앞에 오는 시퀀스로 해석됩니다.

3. custom_probes 파일을 rules 파일 다음의 JumpStart 디렉토리에 저장합니다.
4. root가 rules 파일을 소유하고 권한이 644로 설정되도록 하십시오.

custom_probes 파일 및 키워드의 예

다음 디렉토리에서 검사 및 비교 함수의 추가 예를 찾을 수 있습니다.

- Solaris 소프트웨어가 설치된 시스템의 /usr/sbin/install.d/chkprobe
- Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD의 /Solaris_9/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/chkprobe

다음 custom_probes 파일은 TCX 그래픽 카드의 존재를 테스트하는 검사 및 비교 함수를 포함합니다.

예 28-1 custom_probes 파일

```
#!/bin/sh
#
# custom_probe script to test for the presence of a TCX graphics card.
```

예 28-1 custom_probes 파일 (계속)

```
#  
  
#  
# PROBE FUNCTIONS  
#  
probe_tcx() {  
    SI_TCX='modinfo | grep tcx | nawk '{print $6}''  
    export SI_TCX  
}  
  
#  
# COMPARISON FUNCTIONS  
#  
cmp_tcx() {  
    probe_tcx  
  
    if [ "X${SI_TCX}" = "X${1}" ]; then  
        return 0  
    else  
        return 1  
    fi  
}
```

예로 든 다음 rules 파일은 예로 든 이전 tcx에서 정의된 검사 키워드의 사용을 보여 줍니다. TCX 그래픽 카드가 시스템에 설치되어 있고 발견된 경우 profile_tcx가 실행됩니다. 그렇지 않으면, profile이 실행됩니다.

주 - 항상 검사 키워드를 rules 파일의 시작에 또는 그 가까이에 배치하여 검사 키워드가 그에 의존할 수 있는 다른 규칙 키워드 앞에서 읽히고 실행될 수 있도록 하십시오.

예 28-2 rules 파일에 사용되는 사용자 정의 검사 키워드

```
probe tcx  
tcx    tcx    -    profile_tcx    -  
any    any    -    profile        -
```

custom_probes 파일 검증

프로필, rules 및 custom_probes 파일을 사용하기 전에 check 스크립트를 실행하여 파일이 제대로 설정되었는지 검증해야 합니다. 모든 프로필, 규칙, 검사 및 비교 함수가 제대로 설정되면 rules.ok 및 custom_probes.ok 파일이 생성됩니다. 표 28-1은 check 스크립트의 수행 작업을 설명합니다.

표 28-1 check 스크립트를 사용하는 경우 수행되는 작업

단계	설명
1	check가 custom_probes 파일을 검색합니다.
2	파일이 존재하면 check가 custom_probes 파일에서 custom_probes.ok 파일을 만들고 모든 주석과 공백 라인을 제거하고 모든 Bourne 쉘 명령, 변수 및 알고리즘을 보관합니다. 그런 다음 check가 끝에 다음 명령줄을 추가합니다. # version=2 checksum=num

▼ custom_probes 파일 검증

1. check 스크립트가 JumpStart 디렉토리에 위치하는 것을 검증합니다.

주 - check 스크립트는 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD의 Solaris_9/Misc/jumpstart_sample 디렉토리에 있습니다.

2. JumpStart 디렉토리로 변경합니다.
3. check 스크립트를 실행하여 rules 및 custom_probes 파일을 검증합니다.

```
$ ./check [-p path -r file_name]
```

-p path 사용 중인 시스템의 check 스크립트 대신 사용자 플랫폼용 Solaris 9 소프트웨어 이미지의 check 스크립트를 사용하여 custom_probes 파일을 검증합니다. path는 로컬 디스크 또는 마운트된 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD의 이미지입니다.

시스템이 Solaris 이전 버전을 실행 중인 경우, 이 옵션을 사용하여 check의 가장 최신 버전을 실행합니다.

-r file_name custom_probes가 아닌 파일 이름을 지정합니다. -r 옵션을 사용하여 함수를 custom_probes 파일로 통합하기 전에 함수 집합의 유효성을 테스트할 수 있습니다.

check 스크립트를 실행하면 rules, custom_probes 파일 및 각 프로파일의 유효성이 보고됩니다. 오류가 발견되지 않으면 스크립트는 다음을 보고합니다. "The custom JumpStart configuration is ok"를 보고하고 JumpStart 디렉토리에 rules.ok 및 custom_probes.ok 파일을 만듭니다.

4. custom_probes.ok 파일이 실행 가능한지 결정합니다.

- 예이면 단계 5로 갑니다.
- 아니요이면 다음 명령을 입력합니다.

```
# chmod +x custom_probes
```

5. root가 custom_probes.ok 파일을 소유하고 권한이 755로 설정되도록 합니다.

사용자 정의 JumpStart 설치 수행(작업)

이 장은 SPARC 기반 또는 x86 기반 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하는 방법을 설명합니다. Solaris 9 소프트웨어를 설치할 시스템에서 이 절차를 따라야 합니다.

- 306 페이지 “SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행”
- 309 페이지 “x86: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행”

SPARC: 사용자 정의 JumpStart 설치 수행

SPARC: 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정

사용자 정의 JumpStart 설치 시 JumpStart 프로그램은 설치될 시스템을 `rules.ok` 파일의 규칙과 일치시키려 합니다. JumpStart 프로그램이 첫 번째 규칙에서 마지막 규칙까지 모든 규칙을 읽습니다. 설치되는 시스템이 규칙에 정의된 모든 시스템 속성과 일치하면 일치가 이루어집니다. 시스템이 규칙에 일치하자마자 JumpStart 프로그램이 `rules.ok` 파일 읽기를 정지하고 일치된 규칙의 프로필을 기준으로 시스템을 설치하기 시작합니다.

표 29-1 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정

작업	설명	지침
시스템이 지원되는지 검사	Solaris 9 환경의 시스템 지원은 하드웨어 설명서를 확인하십시오.	<i>Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide</i>
시스템에 Solaris 9 소프트웨어를 위한 충분한 디스크 공간이 있는지 확인	시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치할 충분한 공간이 확보되어 있는지 확인합니다.	5 장
(옵션) 시스템 구성 정보를 미리 구성	sysidcfg 파일 또는 이름 서비스를 사용하여 시스템에 대한 설치 정보를 미리 구성할 수 있습니다. 시스템 정보를 미리 구성하는 경우 설치 프로그램이 설치하는 동안 정보를 제공하라는 메시지를 표시하지 않습니다.	7 장
사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 준비	rules 파일과 프로필 파일을 만들어 검증합니다.	26 장
(옵션) 선택적 사용자 정의 JumpStart 기능 준비	begin 스크립트, finish 스크립트 또는 다른 선택적 기능을 사용 중인 경우 해당 스크립트 또는 파일을 준비합니다.	27 장 및 28 장
(옵션) 네트워크를 통해 설치할 시스템 설정	원격 Solaris DVD 또는 Solaris Software SPARC Platform Edition CD 이미지에서 시스템을 설치하려면 부트할 시스템을 설정하고 설치 서버 또는 부트 서버에서 설치해야 합니다.	15 장
(옵션) Solaris Flash 아카이브 설치 준비	Solaris Flash 아카이브를 설치하기 전에 특정 단계를 따라야 합니다.	304 페이지 “사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비”
설치 또는 업그레이드	시스템을 부트하여 설치 또는 업그레이드를 시작합니다.	306 페이지 “SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행”

▼ 사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비

초기화 설치를 하려면 전체 아카이브를 설치할 수 있고 업데이트하려면 차등 아카이브를 설치할 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하거나 Solaris Live Upgrade를 사용하여 비활성 부트 환경에 아카이브를 설치할 수 있습니다.

- 전체 또는 차등 아카이브에 대한 개요는 20 장을 참조하십시오.
- Solaris Live Upgrade를 사용하여 비활성 부트 환경에 아카이브를 설치하는 절차는 438 페이지 “프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.

1. 설치 서버에서 사용자 정의 JumpStart rules 파일을 만듭니다.

사용자 정의 JumpStart 파일 만들기에 대한 자세한 내용은 26 장을 참조하십시오.

2. 설치 서버에서 사용자 정의 JumpStart 프로필 파일을 만듭니다.

Solaris Flash 아카이브 프로필의 예는 268 페이지 “프로필의 예”를 참조하십시오.

표 31-2의 기존 사용자 정의 JumpStart 키워드 목록에서 Solaris Flash 아카이브를 설치할 때 사용할 수 있는 키워드는 다음과 같습니다.

표 29-2 Solaris Flash 아카이브 키워드

키워드	초기화 설치	차등 아카이브
(필수) archive_location	X	X
fdisk (x86 전용)	X	X
filesys	X	
주 - filesys 키워드를 auto 값으로 설정할 수 없습니다.		
forced_deployment		X
(필수) install_type	X	X
local_customization	X	X
no_content_check		X
no_master_check		X
root_device	X	X

a. install_type 키워드의 값을 다음 중 한 유형으로 설정합니다.

- 전체 아카이브를 설치하려면 해당 값을 flash_install에 설정합니다.
- 차등 아카이브를 설치하려면 해당 값을 flash_update에 설정합니다.

b. archive_location 키워드를 사용하여 Solaris Flash 아카이브에 경로를 추가합니다.

archive_location 키워드에 대한 자세한 내용은 329 페이지 “archive_location 키워드”를 참조하십시오.

c. 파일 시스템 구성을 지정합니다.

Solaris Flash 아카이브 추출 프로세스는 분할 영역의 자동 레이아웃을 지원하지 않습니다.

- d. (옵션) 복제 시스템에 추가 Solaris Flash 아카이브를 설치하려면 설치할 각각의 아카이브에 `archive_location` 행을 하나 추가합니다.
- 3. 설치 서버에서 Solaris Flash 아카이브와 함께 설치할 클라이언트를 추가합니다.
자세한 내용은 132 페이지 “DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” 또는 162 페이지 “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”를 참조하십시오.
- 4. 복제 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행합니다.
자세한 내용은 306 페이지 “SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행”을 참조하십시오.

▼ SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

1. 시스템이 네트워크의 일부인 경우 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다.
2. **tip(1)** 행을 통해 연결된 시스템을 설치하려면, 창 디스플레이가 적어도 너비가 80 열, 길이가 24행이 되도록 합니다.
`tip` 창의 현재 크기를 결정하려면 `stty(1)` 명령을 사용합니다.
3. 시스템의 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용하여 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 경우 드라이브에 Solaris *SPARC Platform Edition DVD* 또는 Solaris *Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD*를 삽입합니다.
4. 플로피 디스켓을 사용 중인 경우 플로피 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브에 삽입합니다.
5. 시스템을 부트합니다.
 - 새로 구입한 시스템의 경우 시스템을 켭니다.
 - 기존 시스템을 설치 또는 업그레이드하려면 시스템을 종료합니다. `ok` 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.

```
ok boot cdrom:net - install [url:ask] [dhcp] [nowin]
```

`cdrom` CD 또는 DVD에서 부트할 것을 지정합니다.

이전 EEPROM을 가진 시스템의 경우, `cdrom`을 `sd(0,6,2)`로 교체하여 시스템의 CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브에서 부트하십시오.

`net` 네트워크의 설치 서버에서 부트할 것을 지정합니다.

`url` 사용자 정의 JumpStart 파일의 위치를 지정합니다. 다음 위치에 있는 파일에 대하여 URL을 지정할 수 있습니다.

- 로컬 하드 디스크

```
file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file
```

■ NFS 서버

nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file

■ HTTP 서버

http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
compressed_config_file&proxy_info

sysidcfg 파일을 압축된 구성 파일에 둔 경우, 다음 예에서와 같이 해당 파일을 포함한 서버의 IP 주소를 지정해야 합니다.

http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar

방화벽 뒤에 있는 HTTP 서버에 압축된 구성 파일을 저장했으면 부트 동안 프록시 지정자를 사용해야 합니다. 파일을 포함하는 서버에 대하여 IP 주소를 지정할 필요가 없습니다. 다음 예에서와 같이 프록시 서버에 대하여 IP 주소를 지정해야 합니다.

http://www.shadow.com/jumpstart/
config.tar&proxy=131.141.6.151

- ask 설치 프로그램이 시스템이 부트되고 네트워크에 연결된 후 압축된 구성 파일의 위치를 입력하라는 메시지를 표시할 것을 지정합니다.

메시지에 응답하지 않고 Return을 누르면 설치 프로그램이 대화형으로 진행되어 네트워크 매개 변수를 구성합니다. 그러면 설치 프로그램이 압축된 구성 파일의 위치를 묻는 메시지를 표시합니다. 메시지에 응답하지 않고 Return을 누르면 Solaris suninstall 프로그램이 시작됩니다.
- dhcp DHCP 서버를 사용하여 시스템을 부트하는 데 필요한 네트워크 설치 정보를 얻을 것을 지정합니다.

DHCP 서버 사용을 지정하지 않으면 시스템은 /etc/bootparams 파일 또는 이름 서비스 bootparams 데이터베이스를 사용합니다.
- nowin X 프로그램을 시작하지 말 것을 지정합니다. 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하기 위해 X 프로그램을 사용할 필요가 없기 때문에 nowin 옵션을 사용하면 설치 시간을 줄일 수 있습니다.

SPARC 전용 - 시스템이 하드웨어 및 시스템 구성 요소를 검사하고 사용자의 SPARC 시스템이 부트됩니다. 부트하는 데 몇 분 정도 소요됩니다.

6. sysidcfg 파일에서 시스템 정보를 미리 구성하지 않은 경우, 메시지가 나타났을 때 시스템 구성에 대한 질문에 답합니다.
7. 화면에 나타난 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
JumpStart 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트됩니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

x86: 사용자 정의 JumpStart 설치 수행

x86: 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정

사용자 정의 JumpStart 설치 시 JumpStart 프로그램은 설치될 시스템을 `rules.ok` 파일의 규칙과 일치시키려 합니다. JumpStart 프로그램이 첫 번째 규칙에서 마지막 규칙까지 모든 규칙을 읽습니다. 설치되는 시스템이 규칙에 정의된 모든 시스템 속성과 일치하면 일치가 이루어집니다. 시스템이 규칙에 일치하자마자 JumpStart 프로그램이 `rules.ok` 파일 읽기를 정지하고 일치된 규칙의 프로필을 기준으로 시스템을 설치하기 시작합니다.

표 29-3 x86: 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정

작업	설명	지침
기존 운영 체제 및 사용자 데이터를 보존해야 하는지 결정	시스템의 기존 운영 체제에서 전체 디스크를 사용하는 경우 Solaris 9 소프트웨어를 사용할 수 있도록 기존 운영 체제를 보존해야 합니다. 이 결정이 시스템 프로필의 <code>fdisk(1M)</code> 키워드를 지정하는 방법을 결정합니다.	340 페이지 “x86: <code>fdisk</code> 프로필 키워드”
시스템이 지원되는지 검사	Solaris 9 환경의 시스템 지원은 하드웨어 제조업체 설명서 하드웨어 설명서를 확인하십시오.	하드웨어 제조업체 설명서
시스템에 Solaris 9 소프트웨어를 위한 충분한 디스크 공간이 있는지 확인	시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치할 충분한 공간이 확보되어 있는지 확인합니다.	5 장

표 29-3 x86: 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정 (계속)

작업	설명	지침
(옵션) 시스템 구성 정보를 미리 구성	sysidcfg 파일 또는 이름 서비스를 사용하여 시스템에 대한 설치 정보를 미리 구성할 수 있습니다. 시스템 정보를 미리 구성하는 경우 설치 프로그램이 설치하는 동안 정보를 제공하라는 메시지를 표시하지 않습니다.	7 장
사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 준비	rules 파일과 프로필 파일을 만들어 검증합니다.	26 장
(옵션) 선택적 사용자 정의 JumpStart 기능 준비	begin 스크립트, finish 스크립트 또는 다른 선택적 기능을 사용할 경우 해당 스크립트나 파일을 준비합니다.	27 장 및 28 장
(옵션) 네트워크를 통해 설치할 시스템 설정	원격 Solaris x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris Software x86 Platform Edition CD 이미지에서 시스템을 설치하려면 시스템이 부트하도록 설정하고 설치 서버 또는 부트 서버에서 설치해야 합니다.	15 장
설치 또는 업그레이드	시스템을 부트하여 설치 또는 업그레이드를 시작합니다.	309 페이지 "x86: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행"

▼ x86: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

1. 시스템이 네트워크의 일부인 경우 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다.
2. tip(1) 행을 통해 연결된 시스템을 설치하려면, 창 디스플레이가 최소한 너비가 80 열, 길이가 24행이 되도록 합니다.
tip 창의 현재 크기를 결정하려면 stty(1) 명령을 사용합니다.
3. 프로필 디스켓을 사용 중인 경우 프로필 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브에 삽입합니다.

주 - 플로피 디스켓에는 프로필 정보뿐만 아니라 Solaris Device Configuration Assistant의 복사본도 포함되어 있습니다. PXE 네트워크 부트를 사용하여 네트워크를 통해 시스템을 부트하려면 시스템이 디스켓이 아닌 네트워크에서 부트하도록 시스템을 구성해야 합니다.

4. 시스템의 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용하여 Solaris 9 소프트웨어를 설치 중인 경우 드라이브에 Solaris x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD를 삽입합니다.

5. 시스템 부트 방법을 결정합니다.

- Solaris DVD 또는 Solaris Installation CD에서 부트하려면 디스크를 삽입합니다. 시스템의 BIOS가 DVD 또는 CD에서 부트를 지원해야 합니다.
- 네트워크에서 부트하는 경우 PXE (Preboot Execution Environment) 네트워크 부트를 사용합니다. 시스템이 PXE를 지원해야 합니다. 시스템의 BIOS 설정 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설정 도구를 사용하여 시스템에서 PXE를 사용할 수 있게 합니다.
- 디스켓에서 부트할 경우 - 단계 3의 드라이브에 삽입한 플로피 디스켓을 사용하거나 시스템의 디스켓 드라이브로 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 디스켓을 삽입합니다.

x86 전용 - 부록 I의 절차를 사용하여 Solaris x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD의 디스켓에 Device Configuration Assistant 소프트웨어를 복사할 수 있습니다.

6. 시스템이 꺼져 있는 경우 시스템을 켭니다. 시스템이 켜져 있는 경우 시스템을 재부트합니다.

Device Configuration Assistant가 시스템의 장치를 식별합니다.

7. Solaris 부트 화면에서 시스템을 부트할 장치를 선택합니다. DVD, CD, 넷 또는 디스크를 선택합니다.

8. 프롬프트에서 다음 중 하나를 수행합니다.

```
Select the type of installation you want to perform:
```

- ```
 1 Solaris Interactive
 2 Custom JumpStart
```

```
Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
```

```
If you enter anything else, or if you wait for 30 seconds,
an interactive installation will be started.
```

사용자 정의 JumpStart 방법을 선택하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

---

주 - 30초 내에 2 또는 부트 명령을 입력하지 않는 경우 Solaris suninstall 프로그램이 시작합니다. 명령줄에서 아무 키나 입력하여 타이머를 정지할 수 있습니다.

---

- 2를 입력하고 Enter를 누릅니다.
- 사용자 정의 JumpStart 구성 파일의 위치를 지정하려면 다음 명령을 입력합니다.

**b install** [*url:ask*] [*dhcp*] [*nowin*]

*url* 사용자 정의 JumpStart 파일의 위치를 지정합니다. 다음 위치에 있는 파일에 대하여 URL을 지정할 수 있습니다.

- 로컬 하드 디스크

`file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file`

- NFS 서버

`nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file`

- HTTP 서버

`http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/  
compressed_config_file&proxy_info`

sysidcfg 파일을 압축된 구성 파일에 둔 경우, 다음 예에서와 같이 해당 파일을 포함한 서버의 IP 주소를 지정해야 합니다.

`http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar`

방화벽 뒤에 있는 HTTP 서버에 압축된 구성 파일을 저장했으면 부트 동안 프록시 지정자를 사용해야 합니다. 파일을 포함하는 서버에 대하여 IP 주소를 지정할 필요가 없습니다. 다음 예에서와 같이 프록시 서버에 대하여 IP 주소를 지정해야 합니다.

`http://www.shadow.com/jumpstart/  
config.tar&proxy=131.141.6.151`

**ask** 설치 프로그램이 시스템이 부트되고 네트워크에 연결된 후 압축된 구성 파일의 위치를 입력하라는 메시지를 표시할 것을 지정합니다.

메시지에 응답하지 않고 Return을 누르면 설치 프로그램이 대화형으로 진행되어 네트워크 매개 변수를 구성합니다. 그러면 설치 프로그램이 압축된 구성 파일의 위치를 묻는 메시지를 표시합니다. 메시지에 응답하지 않고 Return을 누르면 Solaris suninstall 프로그램이 시작됩니다.

**dhcp** DHCP 서버를 사용하여 시스템을 부트하는 데 필요한 네트워크 설치 정보를 얻을 것을 지정합니다.

DHCP 서버 사용을 지정하지 않으면 시스템은 /etc/bootparams 파일 또는 이름 서비스 bootparams 데이터베이스를 사용합니다.

`nowin` X 프로그램을 시작하지 말 것을 지정합니다. 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하기 위해 X 프로그램을 사용할 필요가 없기 때문에 `nowin` 옵션을 사용하면 설치 시간을 줄일 수 있습니다.

9. `sysidcfg` 파일에서 시스템 정보를 미리 구성하지 않은 경우, 메시지가 나타났을 때 시스템 구성에 대한 질문에 답합니다.

10. 화면에 나타난 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.

JumpStart 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트됩니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에 찾을 수 있습니다.

- `/var/sadm/system/logs`
- `/var/sadm/install/logs`



# 사용자 정의 JumpStart로 설치(예)

---

이 장은 사용자 정의 JumpStart 설치를 사용하여 SPARC 기반 및 x86 기반 시스템 모두에서 Solaris 소프트웨어를 설정 및 설치하는 예를 제공합니다.

- 313 페이지 “샘플 사이트 설정”
- 315 페이지 “설치 서버 작성”
- 316 페이지 “x86: 마케팅 시스템용 부트 서버 작성”
- 317 페이지 “JumpStart 디렉토리 작성”
- 317 페이지 “JumpStart 디렉토리 공유”
- 317 페이지 “SPARC: 엔지니어링 그룹의 프로필 작성”
- 318 페이지 “x86: 마케팅 그룹의 프로필 작성”
- 318 페이지 “rules 파일 업데이트”
- 319 페이지 “rules 파일 검증”
- 319 페이지 “SPARC: 네트워크에서 설치할 엔지니어링 시스템 설정”
- 320 페이지 “x86: 네트워크에서 설치할 마케팅 시스템 설정”
- 321 페이지 “SPARC: 엔지니어링 시스템 부트 및 Solaris 9 소프트웨어 설치”
- 321 페이지 “x86: 마케팅 시스템 부트 및 Solaris 9 소프트웨어 설치”

---

## 샘플 사이트 설정

그림 30-1은 이 예에 대한 사이트 설정을 보여 줍니다.

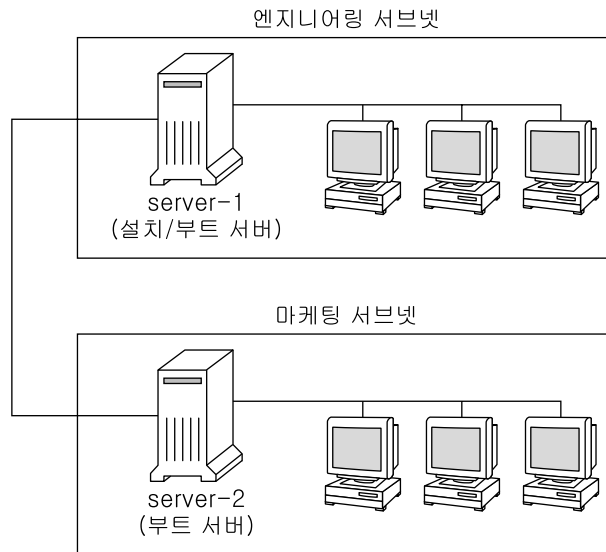


그림 30-1 샘플 사이트 설정

이 샘플 사이트에서 조건은 다음과 같습니다.

- SPARC: 엔지니어링 그룹은 자체 서브넷에 위치합니다. 이 그룹은 소프트웨어 개발용 SPARCstation™ 시스템을 사용합니다.
- x86: 마케팅 그룹은 자체 서브넷에 위치합니다. 이 그룹은 워드프로세서, 스프레드시트 및 기타 사무용 생산관리 도구 실행을 위해 x86 기반 시스템을 사용합니다.
- 이 사이트에서는 NIS를 사용합니다. 시스템의 이더넷 주소, IP 주소 및 호스트 이름은 NIS 맵에서 미리 구성됩니다. 서브넷 마스크, 날짜 및 시간, 사이트의 지리적 지역도 NIS 맵에서 미리 구성됩니다.

---

주 - 마케팅 시스템용 주변 기기는 sysidcfg 파일에서 미리 구성됩니다.

---

- 엔지니어링 및 마케팅 시스템은 모두 네트워크에서 Solaris 9 소프트웨어를 사용하여 설치됩니다.

---

## 설치 서버 작성

그룹이 네트워크에서 Solaris 9 소프트웨어를 설치해야 하기 때문에 server-1을 두 그룹 모두에 대한 설치 서버로 만듭니다. `setup_install_server(1M)` 명령을 사용하여 `/export/install` 디렉토리에 있는 server-1 로컬 디스크로 이미지를 복사합니다. Solaris Software CD 및 Solaris Languages CD 또는 Solaris DVD에서 이미지를 복사합니다.

디스크에서 빈 디렉토리로 이미지를 복사해야 합니다. 이 예에서 `sparc_9` 및 `x86_9` 디렉토리입니다.

예 30-1 SPARC: Solaris 9 CD 복사

server-1에 연결된 CD-ROM 드라이브에 Solaris Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* CD를 삽입하고 다음 명령을 입력합니다.

```
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_9
```

server-1에 연결된 CD-ROM 드라이브에 Solaris Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition* CD를 삽입하고 다음 명령을 입력합니다.

```
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/sparc_9
```

server-1에 연결된 CD-ROM 드라이브에 Solaris *SPARC Platform Edition* Languages CD를 삽입하고 다음 명령을 입력합니다.

```
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/sparc_9
```

예 30-2 x86: Solaris 9 CD 복사

server-1에 연결된 CD-ROM 드라이브에 Solaris Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD를 삽입하고 다음 명령을 입력합니다.

```
server-1# mkdir -p /export/install/x86_9
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/x86_9
```

server-1에 연결된 CD-ROM 드라이브에 Solaris Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD를 삽입하고 다음 명령을 입력합니다.

```
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/x86_9
```

server-1에 연결된 CD-ROM 드라이브에 Solaris *x86 Platform Edition* Languages CD를 삽입하고 다음 명령을 입력합니다.

```
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/x86_9
```

예 30-3 SPARC: Solaris 9 DVD 복사

server-1에 연결된 CD-ROM 드라이브에 Solaris *SPARC Platform Edition* DVD를 삽입하고 다음 명령을 입력합니다.

```
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9
server-1# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_9
```

예 30-4 x86: Solaris 9 DVD 복사

server-1에 연결된 CD-ROM 드라이브에 Solaris *x86 Platform Edition* DVD를 삽입하고 다음 명령을 입력합니다.

```
server-1# mkdir -p /export/install/x86_9
server-1# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/x86_9
```

---

## x86: 마케팅 시스템용 부트 서버 작성

시스템은 다른 서브넷의 설치 서버에서 부트할 수 없으므로 server-2를 마케팅 그룹의 서브넷 부트 서버로 만듭니다. `setup_install_server(1M)` 명령을 사용하여 Solaris *x86 Platform Edition* DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD에서 `/export/boot` 디렉토리에 있는 server-2 디스크로 부트 소프트웨어를 복사합니다.

server-2에 연결된 CD-ROM 드라이브에 Solaris Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD를 삽입한 경우 다음 명령을 입력합니다.

```
server-2# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-2# ./setup_install_server -b /export/boot
```

server-2에 연결된 DVD-ROM 드라이브에 Solaris *x86 Platform Edition* DVD를 삽입한 경우 다음 명령을 입력합니다.

```
server-2# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-2# ./setup_install_server -b /export/boot
```

`setup_install_server` 명령에서 `-b`는 `setup_install_server`가 이름이 `/export/boot`인 디렉토리로 부트 정보를 복사할지를 지정합니다.

---

## JumpStart 디렉토리 작성

이제 설치 서버 및 부트 서버가 설정되었으므로 server-1에 JumpStart 디렉토리를 작성합니다. 네트워크의 모든 시스템을 사용할 수 있습니다. 이 디렉토리에는 Solaris 소프트웨어의 사용자 정의 JumpStart 설치에 필요한 파일이 들어 있습니다. 다음과 같이 /export/install로 복사된 Solaris DVD 이미지 또는 Solaris Software 1 of 2 CD 이미지에서 동일한 디렉토리를 복사하여 이 디렉토리를 설정합니다.

```
server-1# mkdir /jumpstart
server-1# cp -r /export/install/sparc_9/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample /jumpstart
```

---

## JumpStart 디렉토리 공유

rules 파일 및 프로필을 네트워크의 시스템에 액세스할 수 있게 하려면 /jumpstart 디렉토리를 공유합니다. 디렉토리의 공유를 활성화하려면 다음 행을 /etc/dfs/dfstab 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
```

그런 다음 shareall 명령을 명령줄에 입력합니다.

```
server-1# shareall
```

---

## SPARC: 엔지니어링 그룹의 프로필 작성

엔지니어링 그룹의 경우, /jumpstart 디렉토리에 이름이 eng\_prof인 파일을 작성합니다. eng\_prof 파일에는 엔지니어링 그룹의 시스템에 설치할 Solaris 9 소프트웨어를 정의하는 다음 항목이 포함되어 있습니다.

```
install_type initial_install1
system_type standalone2
partitioning default3
cluster SUNWCprog4
filesys any 512 swap5
```

1. 설치를 업그레이드의 반대인 초기화 설치로 처리할 것을 지정합니다.
2. 엔지니어링 시스템이 독립 실행형 시스템을 지정합니다.
3. JumpStart 소프트웨어가 엔지니어링 그룹에 Solaris 소프트웨어를 설치하기 위해 기본 디스크 분할을 사용할 것을 지정합니다.

4. 개발자 시스템 지원 소프트웨어 그룹이 설치될 것을 지정합니다.
5. 엔지니어링 그룹의 각 시스템이 512MB의 스왑 공간을 가지도록 지정합니다.

---

## x86: 마케팅 그룹의 프로파일 작성

마케팅 그룹의 경우, /jumpstart 디렉토리에 이름이 marketing\_prof인 파일을 작성합니다. marketing\_prof 파일에는 마케팅 그룹의 시스템에 설치할 Solaris 9 소프트웨어를 정의하는 다음 항목이 포함되어 있습니다.

```
install_type initial_install1
system_type standalone2
partitioning default3
cluster SUNWCuser4
package SUNWaudio5
```

1. 설치를 업그레이드의 반대인 초기화 설치로 처리할 것을 지정합니다.
2. 마케팅 시스템이 독립 실행형 시스템임을 지정합니다.
3. JumpStart 소프트웨어가 마케팅 그룹에 Solaris 소프트웨어를 설치하기 위해 기본 디스크 분할을 사용할 것을 지정합니다.
4. 최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹이 설치될 것을 지정합니다.
5. 오디오 데모 소프트웨어 패키지가 각 시스템에 추가될 것을 지정합니다.

---

## rules 파일 업데이트

이제 rules 파일에 규칙을 추가해야 합니다. Solaris suninstall 프로그램은 규칙을 사용하여 사용자 정의 JumpStart를 설치하는 동안 각 시스템에 대한 정확한 설치(프로필)를 선택합니다.

이 사이트에서는 각 부서가 자체 서브넷에 위치하며 자체 네트워크 주소를 갖습니다. 엔지니어링 부서는 서브넷 255.222.43.0에 위치합니다. 마케팅 부서는 255.222.44.0에 위치합니다. 이 정보를 통해 Solaris 9 소프트웨어를 사용하여 엔지니어링 및 마케팅 시스템을 설치하는 방법을 제어할 수 있습니다. /jumpstart 디렉토리에서 rules 파일을 편집하고 예로 든 모든 규칙을 삭제하고 파일에 다음 행을 추가합니다.

```
network 255.222.43.0 - eng_prof -
network 255.222.44.0 - marketing_prof -
```

기본적으로 이 규칙에서는 255.222.43.0 네트워크에 있는 시스템이 eng\_prof 프로필을 사용하여 Solaris 9 소프트웨어와 함께 설치될 것을 지정합니다. 255.222.44.0 네트워크의 시스템은 marketing\_prof 프로필을 사용하여 Solaris 9 소프트웨어와 함께 설치됩니다.

---

주 - 네트워크 주소를 사용하는 샘플 규칙을 통해 `eng_prof` 및 `marketing_prof`를 각각 사용하여 Solaris 9 소프트웨어와 함께 설치될 시스템을 식별할 수 있습니다. 호스트 이름, 메모리 크기 또는 모델 유형을 규칙 키워드로 사용할 수도 있습니다. 표 31-1은 `rules` 파일에서 사용할 수 있는 완전한 키워드 목록을 포함합니다.

---

---

## rules 파일 검증

`rules` 및 프로필이 설정된 후 `check` 스크립트를 실행하여 파일이 올바른지 검증합니다.

```
server-1# cd /jumpstart
server-1# ./check
```

`check` 스크립트가 오류를 발견하지 않으면 스크립트는 `rules.ok` 파일을 작성합니다.

---

## SPARC: 네트워크에서 설치할 엔지니어링 시스템 설정

`/jumpstart` 디렉토리 및 파일을 설정한 후 설치 서버 `server-1`의 `add_install_client` 명령을 사용하여 설치 서버에서 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 엔지니어링 시스템을 설정합니다. `server-1`은 엔지니어링 그룹의 서브넷에 대한 부트 서버이기도 합니다.

```
server-1# cd /export/install/sparc_9/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-eng1 sun4u
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-eng2 sun4u
```

`add_install_client` 명령에서 사용되는 옵션은 다음 의미를 갖습니다.

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-c</code>        | JumpStart 디렉토리에 대한 서버( <code>server-1</code> )와 경로( <code>/jumpstart</code> )를 지정합니다. |
| <code>host-eng1</code> | 엔지니어링 그룹의 시스템 이름                                                                      |
| <code>host-eng2</code> | 엔지니어링 그룹의 다른 시스템의 이름                                                                  |
| <code>sun4u</code>     | <code>server-1</code> 을 설치 서버로 사용하는 시스템의 플랫폼 그룹을 지정합니다. 플랫폼 그룹은 Ultra 5 시스템용입니다.      |

---

## x86: 네트워크에서 설치할 마케팅 시스템 설정

다음에는 부트 서버(server-2)에서 `add_install_client` 명령을 사용합니다. 이 명령은 마케팅 시스템이 부트 서버에서 부트되고 설치 서버(server-1)에서 Solaris 9 소프트웨어가 설치되도록 설정합니다.

```
server-2# cd /marketing/boot-dir/Solaris_9/Tools
server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/x86_9 \
-c server-1:/jumpstart host-mkt1 i86pc
server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/x86_9 \
-c server-1:/jumpstart host-mkt2 i86pc
server-2# ./add_install_client -d -s server-1:/export/install/x86_9 \
-c server-1:/jumpstart SUNW.i86pc i86pc
```

`add_install_client` 명령에서 사용되는 옵션은 다음 의미를 갖습니다.

- d            클라이언트가 네트워크 설치 매개 변수를 확보하기 위해 DHCP를 사용하도록 지정합니다. 이 옵션을 사용하려면 네트워크에서 부트하기 위해 PXE 네트워크 부트를 사용하는 클라이언트가 필요합니다. -d는 PXE 네트워크 부트를 사용하지 않는 네트워크 부트 클라이언트에 대한 선택 사항입니다.
- s            설치 서버(server-1)와 Solaris 9 소프트웨어에 대한 경로 (/export/install/x86\_9)를 지정합니다.
- c            JumpStart 디렉토리에 대한 서버(server-1)와 경로(/jumpstart)를 지정합니다.
- host-mkt1    마케팅 그룹의 시스템 이름
- host-mkt2    마케팅 그룹의 다른 시스템의 이름
- SUNW.  
i86pc        모든 Solaris x86 클라이언트에 대한 DHCP 클래스 이름입니다. 단일 명령으로 Solaris x86 DHCP 클라이언트를 모두 구성하려면 다음 클래스 이름을 사용합니다.
- i86pc        이 부트 서버를 사용하는 시스템의 플랫폼 그룹을 지정합니다. 플랫폼 이름은 x86 기반 시스템을 나타냅니다.



---

## SPARC: 엔지니어링 시스템 부트 및 Solaris 9 소프트웨어 설치

서버 및 파일을 설정한 후 각 시스템의 ok (PROM) 프롬프트에서 다음 boot 명령을 실행하여 엔지니어링 시스템을 부트할 수 있습니다.

```
ok boot net - install
```

Solaris 운영 환경은 자동으로 엔지니어링 그룹의 시스템에 설치됩니다.

---

## x86: 마케팅 시스템 부트 및 Solaris 9 소프트웨어 설치

다음 중 하나에서 시스템을 부트할 수 있습니다.

- Solaris Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD
- Solaris *x86 Platform Edition* DVD
- PXE 네트워크 부트를 사용한 네트워크
- 플로피 디스켓
- Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 디스켓

Solaris 9는 자동으로 마케팅 그룹의 시스템에 설치됩니다.



## 31장

---

# 사용자 정의 JumpStart (참조)

---

이 장에서는 `rules` 파일, 프로필, `begin` 및 `finish` 스크립트에서 사용할 수 있는 키워드와 값에 대해 설명합니다.

- 323 페이지 “규칙 키워드 및 값”
- 328 페이지 “프로필 키워드 및 값”
- 356 페이지 “사용자 정의 JumpStart 환경 변수”
- 358 페이지 “검사 키워드 및 값”

---

## 규칙 키워드 및 값

표 31-1에서는 `rules` 파일에서 사용할 수 있는 키워드와 값을 설명합니다. `rules` 파일을 만드는 자세한 내용은 263 페이지 “rules 파일 만들기”를 참조하십시오.

표 31-1 규칙 키워드 및 값 설명

| 키워드               | 값                                                                                                                                                                                          | 의미                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <code>any</code>  | 마이너스 기호(-)                                                                                                                                                                                 | 모두. <code>any</code> 키워드가 항상 뒤따릅니다.                            |
| <code>arch</code> | <code>processor_type</code><br><code>processor_type</code> 의 유효한 값은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"><li>■ SPARC: <code>sparc</code></li><li>■ x86: <code>i386</code></li></ul> | 시스템의 프로세서 유형<br><code>uname -p</code> 명령은 시스템의 프로세서 유형을 보고합니다. |

표 31-1 규칙 키워드 및 값 설명 (계속)

| 키워드         | 값                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 의미                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| disksize    | <p><i>actual_disk_name</i> <i>size_range</i></p> <p><i>actual_disk_name</i> - c0t3d0이나 c0d0 또는 특수 단어 <i>rootdisk</i>와 같은 <i>cxydz</i> 형식의 디스크 이름. <i>rootdisk</i>를 사용하면 일치하는 디스크는 다음 순서에 따라 결정됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SPARC: 출하 시 JumpStart가 설치된 새로운 SPARC 기반 시스템인 사전 설치된 부트 이미지를 포함한 디스크</li> <li>■ 디스크가 존재하는 경우에는 c0t3d0s0 디스크</li> <li>■ 커널 검사 순서에서 검색된 사용 가능한 첫 번째 디스크</li> </ul> <p><i>size_range</i> - MB 범위로 지정해야 하는 디스크의 크기(<i>x-x</i>)</p> | <p>시스템 디스크의 이름 및 크기(MB)</p> <p>예를 들면 다음과 같습니다.</p> <p>disksize c0t3d0 250-300</p> <p>이 예에서 JumpStart 프로그램은 c0t3d0이라는 이름의 시스템 디스크를 찾으려고 시도합니다. 디스크에는 250MB - 300MB의 정보를 담을 수 있습니다.</p> <p>예를 들면 다음과 같습니다.</p> <p>disksize rootdisk 750-1000</p> <p>예에서 JumpStart 프로그램은 먼저 사전 설치된 부트 이미지를 포함하는 시스템 디스크를 찾으려고 시도합니다. 다음으로 JumpStart 프로그램은 c0t3d0s0이라는 이름의 디스크를 찾아 일치 여부 검사를 시도합니다. 끝으로 JumpStart 프로그램은 750MB와 1GB 사이의 정보를 담을 수 있는 사용 가능한 첫 번째 디스크를 찾으려고 시도합니다.</p> <p>주 - <i>size_range</i>를 계산할 때는 1MB가 1,048,576바이트에 해당된다는 점에 주의하십시오. 디스크 용량을 "535MB"로 광고하는 경우에도 이 디스크는 510MB의 디스크 공간만을 포함할 수 있습니다. <math>535,000,000 / 1,048,576 = 510</math>이기 때문에 JumpStart 프로그램은 "535-MB" 디스크를 510-MB 디스크로 간주합니다. "535-MB" 디스크는 530-550에 해당하는 <i>size_range</i>에 부합되지 않습니다.</p> |
| domainname  | <i>actual_domain_name</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>이름 서비스가 정보를 결정하는 방법을 제어하는 시스템의 도메인 이름</p> <p>이미 설치가 되어 있는 시스템이 있는 경우 domainname 명령이 시스템 도메인 이름을 보고합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hostaddress | <i>actual_IP_address</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 시스템의 IP 주소                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hostname    | <i>actual_host_name</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>시스템의 호스트 이름</p> <p>이미 설치가 되어 있는 시스템이 있다면 uname -n 명령이 시스템 호스트 이름을 보고합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

표 31-1 규칙 키워드 및 값 설명 (계속)

| 키워드       | 값                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 의미                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| installed | <p><i>slice version</i></p> <p><i>slice</i> — c0t3d0s5, 또는 특수 단어 any 또는 rootdisk와 같은 <i>cwtxdysz</i> 형식의 디스크 슬라이스 이름. any를 사용하면 JumpStart 프로그램이 시스템의 모든 디스크를 커널 검사 순서에 따라 확인하려고 시도합니다. rootdisk를 사용하면 일치하는 디스크는 다음 순서에 따라 결정됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SPARC: 출하시 JumpStart가 설치된 새로운 SPARC 기반 시스템인 사전 설치된 부트 이미지를 포함한 디스크</li> <li>■ 디스크가 존재하는 경우에는 c0t3d0s0 디스크</li> <li>■ 커널 검사 순서에서 검색된 사용 가능한 첫 번째 디스크</li> </ul> <p><i>version</i> - 버전 이름 또는 특수 단어 any 또는 upgrade. any를 사용하면 모든 Solaris 또는 SunOS 릴리스가 검사됩니다. upgrade를 사용하면 모든 Solaris 2.6 또는 업그레이드할 수 있는 호환 가능한 릴리스를 검사합니다.</p> <p>JumpStart 프로그램이 Solaris 릴리스를 찾지만 버전을 파악할 수 없는 경우, 반환되는 버전은 SystemV입니다.</p> | <p>특정 버전의 Solaris 소프트웨어에 해당하는 루트(/) 파일 시스템</p> <p>예를 들면 다음과 같습니다.</p> <pre>installed c0t3d0s1 Solaris_9</pre> <p>예에서 JumpStart 프로그램은 c0t3d0s1에서 Solaris 9 루트(/) 파일 시스템이 있는 시스템을 검사하려고 시도합니다.</p>               |
| karch     | <p><i>actual_platform_group</i></p> <p>유효한 값은 sun4m, sun4u, i86pc, prep입니다. 시스템과 해당하는 플랫폼 그룹 목록이 Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide에 표시되어 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>시스템의 플랫폼 그룹</p> <p>이미 설치된 시스템을 갖고 있다면 arch -k 명령이나 uname -m 명령이 시스템의 플랫폼 그룹을 보고합니다.</p>                                                                                                                     |
| memsize   | <p><i>physical_mem</i></p> <p>값은 MB 단위로 x-x 형식의 범위이거나 단일 MB 단위 값이어야 합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>시스템의 물리적 메모리 크기(MB)</p> <p>예를 들면 다음과 같습니다.</p> <pre>memsize 64-128</pre> <p>이 예에서는 물리적 메모리 크기가 64MB - 128MB 사이인 시스템을 검사하려고 시도합니다.</p> <p>이미 설치된 시스템을 있는 경우 prtconf 명령, 행 2의 출력은 시스템의 물리적 메모리 크기를 보고합니다.</p> |

표 31-1 규칙 키워드 및 값 설명 (계속)

| 키워드     | 값                    | 의미                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| model   | actual_platform_name | <p>시스템의 플랫폼 이름. 유효한 플랫폼 이름 목록은 <i>Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide</i>를 참조하십시오.</p> <p>설치된 시스템의 플랫폼 이름을 찾으려면 <code>uname -i</code> 명령이나 <code>prtconf</code> 명령, 행 5의 출력을 사용합니다.</p> <p>주 - actual_platform_name에 공백이 포함되어 있으면 공백을 밑줄(_)로 바꿔야 합니다.</p> <p>예를 들면 다음과 같습니다.</p> <p>SUNW, Sun_4_50</p> |
| network | network_num          | <p>시스템의 IP 주소와 서브넷 마스크 사이에 논리적 AND를 수행함으로써 결정되는 시스템의 네트워크 번호</p> <p>예를 들면 다음과 같습니다.</p> <p>network 193.144.2.8</p> <p>이 예에서는 서브넷 마스크가 255.255.255.0이면 IP 주소가 193.144.2.8인 시스템을 검사하려고 시도합니다.</p>                                                                                                          |
| osname  | Solaris_x            | <p>시스템에 이미 설치되어 있는 Solaris 소프트웨어의 버전</p> <p>예를 들면 다음과 같습니다.</p> <p>osname Solaris_9</p> <p>이 예에서 JumpStart 프로그램은 이미 Solaris 9 운영 환경이 설치되어 있는 시스템을 검사하려고 시도합니다.</p>                                                                                                                                       |

표 31-1 규칙 키워드 및 값 설명 (계속)

| 키워드       | 값                                             | 의미                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| probe     | <i>probe_keyword</i>                          | <p>올바른 검사 키워드 또는 올바른 사용자 정의 검사 키워드</p> <p>예를 들면 다음과 같습니다.</p> <pre>probe disks</pre> <p>이 예는 SPARC 시스템에서 MB 단위 및 커널 검사 순서로 시스템 디스크의 크기(예: c0t3d0s1, c0t4d0s0)를 반환합니다. JumpStart 프로그램은 SI_DISKLIST, SI_DISKSIZE, SI_NUMDISKS 및 SI_TOTALDISK 환경 변수를 설정합니다.</p> <p>주 - probe 키워드는 속성 검사나 프로필 실행을 시도하지 않는다는 점에서 구별됩니다. probe 키워드는 값을 반환합니다. 결과적으로 probe 규칙 키워드를 사용하여 begin 스크립트, 프로필 및 finish 스크립트를 지정할 수 없습니다.</p> <p>검사 키워드에 대해서는 28 장에서 설명합니다.</p>                                                      |
| totaldisk | <i>size_range</i><br>값은 MB 범위(x-x)로 지정해야 합니다. | <p>시스템의 전체 디스크 공간(MB). 전체 디스크 공간에는 시스템에 연결된 작동 가능한 디스크 모두가 포함됩니다.</p> <p>예를 들면 다음과 같습니다.</p> <pre>totaldisk 300-500</pre> <p>이 예에서 JumpStart 프로그램은 전체 디스크 공간이 300MB - 500MB 사이인 시스템의 검사를 시도합니다.</p> <p>주 - <i>size_range</i>를 계산할 때는 1MB가 1,048,576바이트에 해당된다는 점에 주의하십시오. 디스크 용량을 "535MB"로 광고하는 경우에도 이 디스크는 510MB의 디스크 공간만을 포함할 수 있습니다. <math>535,000,000 / 1,048,576 = 510</math>이기 때문에 JumpStart 프로그램은 "535-MB" 디스크를 510-MB 디스크로 간주합니다. "535-MB" 디스크는 530-550에 해당하는 <i>size_range</i>에 부합되지 않습니다.</p> |

## 프로필 키워드 및 값

여기에서는 프로필에서 사용할 수 있는 프로필 키워드 및 값에 대해 설명합니다. 프로필을 만드는 자세한 지침은 266 페이지 “프로필 만들기”를 참조하십시오.

### 프로필 키워드 요약

표 31-2는 설치 상황별로 사용할 수 있는 키워드를 신속히 결정할 수 있는 방법을 제공합니다. 키워드 설명에서 언급되지 않았다면 해당 키워드는 초기화 설치 옵션에서만 사용할 수 있습니다.

표 31-2 프로필 키워드 개요

| 프로필 키워드                                     | 설치 상황                         |                                |       |       |                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|-------|----------------------|
|                                             | 독립 실행형 시스템<br>(네트워크에 연결되지 않음) | 독립 실행형 시스템<br>(네트워크에 연결) 또는 서버 | OS 서버 | 업그레이드 | 디스크 공간 재할당을 통한 업그레이드 |
| archive_location<br>(Solaris Flash 아카이브 설치) | ✓                             | ✓                              |       |       |                      |
| backup_media                                |                               |                                |       |       | ✓                    |
| boot_device                                 | ✓                             | ✓                              | ✓     |       |                      |
| bootenv createbe                            | ✓                             | ✓                              | ✓     |       |                      |
| client_arch                                 |                               |                                | ✓     |       |                      |
| client_root                                 |                               |                                | ✓     |       |                      |
| client_swap                                 |                               |                                | ✓     |       |                      |
| cluster (소프트웨어 그룹 추가)                       | ✓                             | ✓                              | ✓     |       |                      |
| cluster (클러스터 추가 또는 삭제)                     | ✓                             | ✓                              | ✓     | ✓     | ✓                    |
| dontuse                                     | ✓                             | ✓                              | ✓     |       |                      |
| fdisk (x86 전용)                              | ✓                             | ✓                              | ✓     |       |                      |
| filesystem (원격 파일 시스템 마운트)                  |                               | ✓                              | ✓     |       |                      |
| filesystem (로컬 파일 시스템 만들기)                  | ✓                             | ✓                              | ✓     |       |                      |



표 31-2 프로필 키워드 개요 (계속)

| 프로필 키워드                                      | 설치 상황                         |                                |       |       |                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|-------|----------------------|
|                                              | 독립 실행형 시스템<br>(네트워크에 연결되지 않음) | 독립 실행형 시스템<br>(네트워크에 연결) 또는 서버 | OS 서버 | 업그레이드 | 디스크 공간 재할당을 통한 업그레이드 |
| filesystem (미러된 파일 시스템 만들기)                  | ✓                             | ✓                              | ✓     |       |                      |
| forced_deployment (Solaris Flash 차등 아카이브 설치) | ✓                             | ✓                              |       |       |                      |
| geo                                          | ✓                             | ✓                              | ✓     | ✓     | ✓                    |
| install_type                                 | ✓                             | ✓                              | ✓     | ✓     | ✓                    |
| isa_bits                                     | ✓                             | ✓                              | ✓     | ✓     | ✓                    |
| layout_constraint                            |                               |                                |       |       | ✓                    |
| local_customization (Solaris Flash 아카이브 설치)  | ✓                             | ✓                              |       |       |                      |
| locale                                       | ✓                             | ✓                              | ✓     | ✓     | ✓                    |
| metadb(상태 데이터베이스 복제본 만들기)                    | ✓                             | ✓                              | ✓     |       |                      |
| no_master_check (Solaris Flash 차등 아카이브 설치)   | ✓                             | ✓                              |       |       |                      |
| no_content_check (Solaris Flash 차등 아카이브 설치)  | ✓                             | ✓                              |       |       |                      |
| num_clients                                  |                               |                                | ✓     |       |                      |
| package                                      | ✓                             | ✓                              | ✓     | ✓     | ✓                    |
| partitioning                                 | ✓                             | ✓                              | ✓     |       |                      |
| root_device                                  | ✓                             | ✓                              | ✓     | ✓     | ✓                    |
| system_type                                  | ✓                             | ✓                              | ✓     |       |                      |
| usedisk                                      | ✓                             | ✓                              | ✓     |       |                      |

## 프로필 키워드에 대한 설명 및 예

### archive\_location 키워드

archive\_location *retrieval\_type location*

*retrieval\_type* 및 *location*의 값은 Solaris Flash 아카이브 저장 위치에 따라 달라집니다. 다음 절에는 *retrieval\_type* 및 *location*용으로 사용할 수 있는 값과 *archive\_location* 키워드 사용 방법에 대한 예가 포함되어 있습니다.

- 330 페이지 “NFS 서버”
- 330 페이지 “HTTP 또는 HTTPS 서버”
- 331 페이지 “FTP 서버”
- 332 페이지 “로컬 테이프”
- 333 페이지 “로컬 장치”
- 334 페이지 “로컬 파일”

## NFS 서버

아카이브가 NFS 서버에 저장되어 있으면 *archive\_location* 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.

```
archive_location nfs server_name:/path/filename retry n
```

*server\_name* 아카이브를 저장한 서버의 이름

*path* 지정된 서버에서 검색할 아카이브 위치. 경로에 \$HOST가 포함되어 있으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 \$HOST를 설치할 복제 시스템의 이름으로 대체합니다.

*filename* Solaris Flash 아카이브 파일의 이름

*retry n* 별도의 키워드. *n*은 Solaris Flash 유틸리티가 아카이브 마운트를 시도하는 최대 횟수입니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

```
archive_location nfs golden:/archives/usrarchive
```

```
archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
```

## HTTP 또는 HTTPS 서버

아카이브가 HTTP 서버에 저장되어 있으면 *archive\_location* 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.

```
archive_location http://server_name:port path/filename optional_keywords
```

아카이브가 HTTPS 서버에 저장되어 있으면 *archive\_location* 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.

```
archive_location https://server_name:port path/filename optional_keywords
```

*server\_name* 아카이브를 저장한 서버의 이름 *server\_name*은 포트 번호 또는 런타임에 결정된 포트 번호를 가진 TCP 서비스의 이름일 수 있습니다.

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>port</i>              | 옵션 포트. 포트를 지정하지 않으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 기본 HTTP 포트 번호 80을 사용합니다.                               |
| <i>path</i>              | 지정된 서버에서 검색할 아카이브 위치. 경로에 \$HOST가 포함되어 있으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 \$HOST를 설치할 복제 시스템의 이름으로 대체합니다. |
| <i>filename</i>          | Solaris Flash 아카이브 파일의 이름                                                                         |
| <i>optional_keywords</i> | HTTP 서버에서 Solaris Flash 아카이브를 검색할 때 지정할 수 있는 옵션 키워드                                               |

표 31-3 archive\_location http와 함께 사용할 수 있는 옵션 키워드

| 키워드                                  | 값 정의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>auth basic user_name password</i> | 아카이브가 비밀번호를 통해 보호되고 있는 HTTP 서버상에 위치한다면 프로파일 파일에서 HTTP 서버에 액세스할 때 필요한 사용자 이름과 비밀번호를 포함시켜야 합니다.<br><br>주 - 사용자 정의 JumpStart와 함께 사용하도록 만든 프로파일에서 이 인증 방법을 사용하는 것은 위험합니다. 인증되지 않은 사용자는 비밀번호를 포함하고 있는 프로파일 파일에 액세스하게 됩니다.                                                                                                                                           |
| <i>timeout min</i>                   | timeout 키워드는 연결이 종결된 뒤 다시 열리고 시간 초과가 발생한 시점에서부터 재개되기 전에 HTTP 서버에서 데이터를 수신하지 않고 전달할 수 있는 최대 시간 길이를 분 단위로 지정할 수 있게 합니다. timeout 값을 0으로 지정하면 연결은 비활성화되어 다시 열리지 않습니다.<br><br>시간 초과로 인해 다시 연결을 시도하면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 가장 최근에 알려진 아카이브 위치에서 설치 재개를 시도합니다. Solaris Flash 설치 유틸리티가 마지막으로 알려진 위치에서 설치를 재개할 수 없다면 아카이브의 시작부터 재검색이 다시 시작되고 시간 초과 이전에 검색된 데이터는 폐기됩니다. |
| <i>proxy host:port</i>               | proxy 키워드는 프록시 호스트 및 프록시 포트를 지정할 수 있게 합니다. 방화벽의 맞은 편에서 Solaris Flash 아카이브를 검색하기 위해 프록시 호스트를 사용할 수 있습니다. proxy 키워드를 지정할 때는 반드시 프록시 포트를 제공해야 합니다.                                                                                                                                                                                                                |

예를 들면 다음과 같습니다.

```
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
```

*auth basic user\_name password* 키워드의 예는 다음과 같습니다.

```
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret
```

## FTP 서버

아카이브가 FTP 서버에 저장되어 있으면 archive\_location 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.

```
archive_location ftp://user_name:password@server_name:port path/filename optional_keywords
```

|                           |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>user_name:password</i> | 프로필 파일에서 FTP 서버에 액세스하기 위해 필요한 사용자 이름과 비밀번호                                                        |
| <i>server_name</i>        | 아카이브를 저장한 서버의 이름 <i>server_name</i> 은 포트 번호 또는 런타임에 결정된 포트 번호를 가진 TCP 서비스의 이름일 수 있습니다.            |
| <i>port</i>               | 옵션 포트입니다. 포트를 지정하지 않으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 기본 FTP 포트 번호 21을 사용합니다.                             |
| <i>path</i>               | 지정된 서버에서 검색할 아카이브 위치. 경로에 \$HOST가 포함되어 있으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 \$HOST를 설치할 복제 시스템의 이름으로 대체합니다. |
| <i>filename</i>           | Solaris Flash 아카이브 파일의 이름                                                                         |
| <i>optional_keywords</i>  | FTP 서버에서 Solaris Flash 아카이브를 검색할 때 지정할 수 있는 옵션 키워드                                                |

표 31-4 archive\_location ftp와 함께 사용할 수 있는 옵션 키워드

| 키워드                    | 값 정의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>timeout min</i>     | timeout 키워드는 연결이 종결된 뒤 다시 열리고 시간 초과가 발생한 시점에서부터 재개되기 전에 FTP 서버에서 데이터를 수신하지 않고 전달할 수 있는 최대 시간 길이를 분 단위로 지정할 수 있게 합니다. timeout 값을 0으로 지정하면 연결은 비활성화되어 다시 열리지 않습니다.<br><br>시간 초과로 인해 다시 연결을 시도하면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 가장 최근에 알려진 아카이브 위치에서 설치 재개를 시도합니다. Solaris Flash 설치 유틸리티가 마지막으로 알려진 위치에서 설치를 재개할 수 없다면 아카이브의 시작부터 재검색이 다시 시작되고 시간 초과 이전에 검색된 데이터는 폐기됩니다. |
| <i>proxy host:port</i> | proxy 키워드는 프록시 호스트 및 프록시 포트를 지정할 수 있게 합니다. 방화벽의 맞은 편에서 Solaris Flash 아카이브를 검색하기 위해 프록시 호스트를 사용할 수 있습니다. proxy 키워드를 지정할 때는 반드시 프록시 포트를 제공해야 합니다.                                                                                                                                                                                                               |

예를 들면 다음과 같습니다.

```
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
```

## 로컬 테이프

아카이브가 테이프에 저장되어 있으면 archive\_location 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.

```
archive_location local_tape device position
```

*device* Solaris Flash 아카이브를 저장한 테이프 드라이브의 이름. 장치 이름이 정식 경로라면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 해당 경로에서 장치 노드로 아카이브를 읽어 들입니다. 정식 경로가 아닌 장치 이름을 제공하면 Solaris Flash 설치 유틸리티가 /dev/rmt/를 경로에 추가합니다.

*position* 아카이브를 저장한 테이프 드라이브상의 위치를 지정합니다. 위치를 제공하지 않으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 테이프 드라이브의 현 위치에서 아카이브를 읽어 들입니다. *position*을 지정함으로써 아카이브 이전에 테이프 드라이브에 *begin* 스크립트나 *sysidcfg* 파일을 배치할 수 있습니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

```
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5
```

```
archive_location local_tape 0n 5
```

## 로컬 장치

Solaris Flash 아카이브를 디스켓이나 CD-ROM과 같은 파일 시스템 지향 임의 액세스 장치에 저장했다면 로컬 장치에서 Solaris Flash 아카이브를 검색할 수 있습니다.

*archive\_location* 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.

---

주 - 로컬 테이프용 구문을 사용함으로써 테이프와 같은 스트림 지향 장치로부터 아카이브를 검색할 수 있습니다.

---

```
archive_location local_device device path/filename file_system_type
```

*device* Solaris Flash 아카이브를 저장한 드라이브의 이름. 장치 이름이 정식 경로라면 해당 장치는 바로 마운트됩니다. 정식 경로가 아닌 장치 이름을 제공하면 Solaris Flash 설치 유틸리티가 */dev/dsk/*를 경로에 추가합니다.

*path* 지정된 장치의 파일 시스템 루트에 상대적인 Solaris Flash 아카이브 경로. 경로에 *\$HOST*가 포함되어 있으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 *\$HOST*를 설치할 복제 시스템의 이름으로 대체합니다.

*filename* Solaris Flash 아카이브 파일의 이름

*file\_system\_type* 장치의 파일 시스템 유형을 지정합니다. 파일 시스템 유형을 제공하지 않으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 UFS 파일 시스템의 마운트를 시도합니다. UFS 마운트에 실패하면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 HSFS 파일 시스템의 마운트를 시도합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

UFS 파일 시스템으로 포맷된 로컬 하드 드라이브에서 아카이브를 검색하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/$HOST
```

HSFS 파일 시스템이 있는 로컬 CD-ROM에서 아카이브를 검색하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
```

## 로컬 파일

복제 시스템을 부트한 미니루트에 저장한 아카이브를 로컬 파일로 읽어들이 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하는 경우 CD-ROM이나 NFS 기반 미니루트에서 시스템을 부트합니다. 설치 소프트웨어가 로드되고 이 미니루트에서 실행됩니다. 따라서 CD-ROM이나 NFS 기반 미니루트에 저장한 Solaris Flash 아카이브는 로컬 파일로 액세스할 수 있습니다. `archive_location` 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.

```
archive_location local_file path/filename
```

**path** 아카이브의 위치. 시스템을 Solaris Installation CD나 Solaris DVD에서 부트할 때 해당 경로는 로컬 파일로서 시스템에 액세스할 수 있어야 합니다. Solaris Installation CD 또는 Solaris DVD로부터 부트하는 경우 시스템이 /net에 액세스할 수 없습니다.

**filename** Solaris Flash 아카이브 파일의 이름

예를 들면 다음과 같습니다.

```
archive_location local_file /archives/usrarchive
```

## backup\_media 프로파일 키워드

```
backup_media type path
```

---

주 - `backup_media`는 디스크 공간 재할당이 필요할 때 업그레이드 옵션으로만 사용할 수 있습니다.

---

`backup_media`는 공간 부족으로 인해 업그레이드 중에 공간을 재할당해야 하는 경우, 파일 시스템 백업을 위해 사용할 매체를 정의합니다. 백업용으로 여러 개의 테이프나 디스켓이 필요한 경우, 업그레이드 중에 테이프나 디스켓을 넣으라는 메시지가 나타납니다.

| 올바른 <i>type</i> 값 | 올바른 <i>path</i> 값  | 설명                                                                                                 |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| local_tape        | /dev/rmt/ <i>n</i> | 업그레이드 중인 시스템의 로컬 테이프 드라이브. <i>path</i> 는 테이프 드라이브용 문자(원시) 장치 경로여야 합니다. <i>n</i> 은 테이프 드라이브의 번호입니다. |

| 올바른 <i>type</i> 값 | 올바른 <i>path</i> 값                 | 설명                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| local_diskette    | /dev/rdisketten                   | 업그레이드 중인 시스템의 로컬 디스켓 드라이브. <i>path</i> 는 디스켓 드라이브용 문자(원시) 장치 경로여야 합니다. <i>n</i> 은 디스켓 드라이브의 번호입니다.<br><br>백업용으로 사용할 디스켓은 반드시 포맷해야 합니다.                                                                                               |
| local_filesystem  | /dev/dsk/cwtxdysz<br>/file_system | 업그레이드 중인 시스템의 로컬 파일 시스템. 업그레이드로 인해 변경될 로컬 파일 시스템은 지정할 수 없습니다. <i>path</i> 는 디스크 슬라이스용 블록 장치일 수 있습니다. 예를 들어 /dev/dsk/cwtxdysz의 <i>tx</i> 는 필요하지 않습니다. 또는 <i>path</i> 는 /etc/vfstab 파일에 의해 마운트되는 파일 시스템에 대한 절대 경로일 수 있습니다.             |
| remote_filesystem | host:/file_system                 | 원격 시스템상의 NFS 파일 시스템. <i>path</i> 는 원격 시스템 <i>host</i> 의 이름이나 IP 주소 그리고 NFS 파일 시스템인 <i>file_system</i> 의 절대 경로를 포함해야 합니다. NFS 파일 시스템은 읽기/쓰기 액세스를 가져야 합니다.                                                                             |
| remote_system     | user@host:/directory              | 원격 셸, rsh가 도달할 수 있는 원격 시스템의 디렉토리. 업그레이드 중인 시스템은 원격 시스템의 .rhosts 파일을 통해 원격 시스템에 액세스할 수 있어야 합니다. <i>path</i> 는 원격 시스템 <i>host</i> 의 이름 및 <i>directory</i> 디렉토리의 절대 경로를 포함해야 합니다. 사용자 로그인 ID <i>user</i> 가 지정되지 않았으면 root를 기본값으로 사용합니다. |

예를 들면 다음과 같습니다.

```

backup_media local_tape /dev/rmt/0

backup_media local_diskette /dev/rdiskette1

backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4

backup_media local_filesystem /export

backup_media remote_filesystem system1:/export/temp

backup_media remote_system user1@system1:/export/temp

```

## boot\_device 프로필 키워드

```
boot_device device eeprom
```

`boot_device`는 JumpStart 프로그램이 루트(/) 파일 시스템과 시스템의 부트 장치를 설치할 장소를 장치에 지정합니다.

프로필에서 `boot_device` 키워드를 지정하지 않으면 설치 중의 기본값으로 다음 `boot_device` 키워드가 지정됩니다. `boot_device any update`.

*device* - 다음 값 중 하나를 사용합니다.

- SPARC: `cwtxdysz` 또는 `cxdysz` - JumpStart 프로그램이 루트(/) 파일 시스템을 배치하는 디스크 슬라이스(예: `c0t0d0s0`)
- x86: `cwtxdy` 또는 `cxdy` - JumpStart 프로그램이 루트(/) 파일 시스템을 배치하는 디스크(예: `c0d0`)
- `existing` - JumpStart 프로그램은 루트(/) 파일 시스템을 시스템의 기존 부트 장치에 배치합니다.
- `any` - JumpStart 프로그램이 루트(/) 파일 시스템을 배치할 위치를 선택합니다. JumpStart 프로그램이 시스템의 기존 부트 장치를 사용하려고 시도합니다. JumpStart 프로그램은 필요한 경우 다른 부트 장치 사용을 선택할 수도 있습니다.

*eeeprom* - 시스템의 EEPROM을 업데이트할 것인지 아니면 보존할 것인지 선택합니다.

SPARC: 시스템의 EEPROM을 업데이트할 것인지 아니면 지정된 부트 장치에 보존할 것인지 선택합니다.

x86: `preserve` 값을 지정해야 합니다.

- `update` - JumpStart 프로그램은 시스템의 EEPROM을 지정된 부트 장치로 업데이트하여 설치된 시스템이 해당 장치로부터 자동 부트될 수 있게 합니다.
- `preserve` - 시스템 EEPROM의 부트 장치 값은 변경되지 않습니다. 시스템 EEPROM을 변경하지 않은 채 새 부트 장치를 지정하면 시스템의 EEPROM을 직접 변경하여 시스템이 새 부트 장치로부터 자동 부트되도록 해야 합니다.

---

주 - SPARC: SPARC 시스템에서 시스템의 현재 부트 장치를 변경할 경우 *eeeprom* 값을 사용하여 시스템의 EEPROM을 업데이트할 수도 있습니다. 시스템의 EEPROM을 업데이트함으로써 시스템을 새 부트 장치로부터 자동 부트시킬 수 있게 됩니다.

---

예를 들면 다음과 같습니다.

```
boot_device c0t0d0s2 update
```

---

주 - `boot_device`는 루트(/) 파일 시스템과 `root_device` 키워드(지정된 경우)를 지정하는 `filesys` 키워드를 일치시켜야 합니다.

---



## bootenv createbe 프로파일 키워드

```
bootenv createbe bename new_BE_name filesystem mountpoint:device:fs_options
[filesystem...]
```

`bootenv createbe`를 사용하면 운영 환경을 설치하면서 비어 있는 비활성 부트 환경을 동시에 만들 수 있습니다. 최소한 루트(/) 파일 시스템은 만들어야 합니다. 해당 슬라이스는 지정된 파일 시스템에 대해 예약되지만 파일 시스템은 복사되지 않습니다. 부트 환경의 이름은 지정되지만 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 설치될 때까지 실제로 만들어지지 않습니다. 아카이브를 사용하여 빈 부트 환경이 설치되면 파일 시스템은 예약된 슬라이스에 설치됩니다. 다음은 *bename* 및 *filesystem*에 대한 값의 목록입니다.

*bename new\_BE\_name*

*bename*은 만들 새 부트 환경의 이름을 지정합니다. *new\_BE\_name*은 30자 이상일 수 없으며 영숫자 문자만 포함할 수 있고 멀티바이트 문자를 포함할 수 없습니다. 이름은 파일 시스템에서 고유해야 합니다.

*filesystem mountpoint:*

*device:*

*fs\_options*

*filesystem*은 새 부트 환경에 만들 파일 시스템의 종류와 수를 결정합니다. 적어도 루트(/) 파일 시스템을 포함하고 있는 하나의 슬라이스를 정의해야 합니다. 파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크에 분산될 수 있습니다.

- *mountpoint*는 모든 유효한 마운트 지점일 수도 있고 스왑 슬라이스를 나타내는 -(하이픈)일 수도 있습니다.
- *device*는 설치되는 운영 환경이 처음에 부트될 때 사용할 수 있어야 합니다. 이 장치는 *free*와 같은 JumpStart 특수 저장 장치와는 관계가 없습니다. 이 장치는 Solaris 볼륨 관리자 볼륨 또는 Veritas 볼륨 관리자 볼륨일 수 없습니다. *device*는 /dev/dsk/cwt xdyz 형식의 디스크 장치 이름입니다.
- *fs\_options*는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - UFS 파일 시스템을 나타내는 *ufs*
  - 스왑 파일 시스템을 나타내는 *swap*. 스왑 마운트 지점은 -(하이픈)이어야 합니다.

이 키워드 사용에 대한 프로파일 예 및 배경에 대해서는 다음을 참조하십시오.

- 프로파일의 예에 대해서는 예 26-9를 참조하십시오.
- 비활성 부트 환경을 만들고 업그레이드하고 활성화하는 Solaris Live Upgrade의 사용에 대한 배경에 대해서는 32 장을 참조하십시오.
- Solaris Flash 아카이브 사용 배경에 대해서는 19 장을 참조하십시오.

## client\_arch 프로파일 키워드

```
client_arch karch_value ...
```

`client_arch`는 운영 체제 서버가 서버가 사용하는 것 이외의 다른 플랫폼 그룹도 지원하도록 지정합니다. 프로필에 `client_arch`를 지정하지 않는 경우 운영 체제 서버를 사용하는 디스크가 없는 모든 클라이언트는 서버로 동일한 플랫폼 그룹을 포함해야 합니다. 운영 체제 서버의 지원을 원하는 개별 플랫폼 그룹을 지정해야 합니다.

`karch_value`의 유효한 값은 `sun4m`, `sun4u` 및 `i86pc`입니다. 플랫폼 이름과 다양한 시스템의 자세한 목록에 대해서는 *Solaris 9 Sun Hardware Guide*를 참조하십시오.

---

주 - `system_type`이 `server`로 지정된 경우에만 `client_arch`를 사용할 수 있습니다.

---

## client\_root 프로필 키워드

`client_root root_size`

`client_root`는 루트 공간 크기, `root_size`를 MB 단위로 정의하여 개별 클라이언트에게 할당합니다. 서버의 프로필에서 `client_root`를 지정하지 않으면 설치 소프트웨어는 클라이언트 한 대당 15MB의 루트 공간을 할당합니다. 클라이언트 루트 영역의 크기는 `num_clients` 키워드와 함께 사용하여 `/export/root` 파일 시스템을 위해 예약해 둘 공간을 결정합니다.

---

주 - `client_root`는 `system_type`이 `server`로 지정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

---

## client\_swap 프로필 키워드

`client_swap swap_size`

`client_swap`은 각각의 디스크 없는 클라이언트에 할당할 스왑 공간의 용량인 `swap_size`를 MB 단위로 정의합니다. 프로필에서 `client_swap`을 지정하지 않으면 32MB의 스왑 공간이 기본값으로 할당됩니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

```
client_swap 64
```

이 예에서는 각각의 디스크 없는 클라이언트가 64MB의 스왑 공간을 갖도록 지정합니다.

---

주 - `system_type`이 `server`로 지정된 경우에만 `client_swap`을 사용할 수 있습니다.

---

## swap 크기 결정 방법

프로필이 swap 크기를 지정하지 않으면 JumpStart 프로그램이 시스템의 물리적 메모리를 기준으로 swap 공간의 크기를 결정합니다. 표 31-5는 사용자 정의 JumpStart 설치 중 swap 크기를 결정하는 방법을 보여 줍니다.

표 31-5 swap 크기 결정

| 물리적 메모리(MB) | 스왑 공간(MB) |
|-------------|-----------|
| 16-64       | 32        |
| 64-128      | 64        |
| 128-512     | 128       |
| 512 초과      | 256       |

JumpStart 프로그램은 디스크에 다른 파일 시스템을 레이아웃한 후 여유 공간이 남지 않는 한 swap의 크기를 swap이 위치한 디스크의 20% 미만으로 만듭니다. 여유 공간이 존재하면 JumpStart 프로그램은 여유 공간을 swap에 할당하고, 가능하다면 표 31-5에 표시된 크기의 공간을 할당합니다.

---

주 - 물리적 메모리와 스왑 공간을 합한 값은 최소 32MB 이상이어야 합니다.

---

## cluster 프로필 키워드(소프트웨어 그룹 추가)

`cluster group_name`

cluster는 시스템에 추가할 소프트웨어 그룹을 지정합니다. 각 소프트웨어 그룹을 위한 `group_name`은 다음 표에 나열되어 있습니다.

| 소프트웨어 그룹                    | group_name |
|-----------------------------|------------|
| 핵심 시스템 지원 소프트웨어 그룹          | SUNWCreg   |
| 최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹     | SUNWCuser  |
| 개발자 Solaris 소프트웨어 그룹        | SUNWCprog  |
| 전체 Solaris 소프트웨어 그룹         | SUNWCall   |
| 전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 | SUNWCxall  |

프로필당 한 개의 소프트웨어 그룹만 지정할 수 있습니다. 다른 cluster 및 package 항목 이전에 소프트웨어 그룹을 지정해야 합니다. 프로필에서 cluster를 사용하여 소프트웨어 그룹을 지정하지 않으면 최종 사용자 소프트웨어 그룹인 SUNWCuser가 시스템에 설치됩니다.

## cluster 프로필 키워드(클러스터 추가 또는 삭제)

`cluster cluster_name add_delete_switch`

---

주 - `cluster` (클러스터 추가 또는 삭제)는 초기화 설치 및 업그레이드 옵션 모두에 사용할 수 있습니다.

---

`cluster`는 시스템에 설치할 소프트웨어 그룹에 클러스터를 추가할 것인지 삭제할 것인지 지정합니다.

`cluster_name`은 `SUNWCname` 형식이어야 합니다. 클러스터 및 해당 이름에 대한 자세한 내용은 설치된 시스템에서 `Admintool`을 시작한 다음 찾아보기 메뉴에서 소프트웨어를 선택합니다.

`add_delete_switch`는 옵션 `add` 또는 `delete`를 나타냅니다. 지정된 클러스터를 추가할 것인지, 삭제할 것인지 여부를 지정하려면 `add_delete_switch`를 사용합니다. `add_delete_switch`를 지정하지 않으면 기본값으로 `add`가 사용됩니다.

`cluster` (클러스터 추가 또는 삭제)를 업그레이드 중에 사용할 때는 다음 조건이 적용됩니다.

- 시스템에 이미 설치된 모든 클러스터가 자동으로 업그레이드됩니다.
- `cluster_name add`를 지정했는데 `cluster_name`이 시스템에 설치되어 있지 않으면 해당 클러스터가 설치됩니다.
- `cluster_name delete`를 지정했고 `cluster_name`이 시스템에 설치되어 있으면 업그레이드가 시작되기 전에 해당 패키지가 삭제됩니다.

## dontuse 프로필 키워드

`dontuse disk_name ...`

기본적으로 `JumpStart` 프로그램은 `partitioning default`가 지정되었을 때 시스템에서 작동 가능한 모든 디스크를 사용합니다. `dontuse`는 한 개 이상의 디스크를 지정해 `JumpStart` 프로그램이 사용하지 않도록 합니다. `disk_name`은 `cxydz` 또는 `cydz` 형식으로 지정해야 합니다(예: `c0t0d0`).

---

주 - 동일한 프로필에서 `dontuse` 키워드와 `usedisk` 키워드를 모두 지정할 수는 없습니다.

---

## x86: fdisk 프로필 키워드

`fdisk disk_name type size`

fdisk는 fdisk 분할 영역을 x86 기반 시스템에서 설정하는 방법을 정의합니다. fdisk를 두 번 이상 지정할 수 있습니다. fdisk가 x86 기반 시스템을 분할하는 경우 다음과 같은 경우가 발생합니다.

- 디스크의 모든 fdisk 분할 영역은 *size*에 delete 또는 0의 값을 할당하여 fdisk 키워드로 분할 영역을 삭제하지 않는 한 보존됩니다. 또한 모든 존재하는 fdisk 분할 영역은 *size*가 all로 설정되면 삭제됩니다.
- 루트(/) 파일 시스템을 포함하는 Solaris fdisk 분할 영역은 항상 디스크의 활성 분할 영역으로 지정됩니다.

---

**x86 전용** - 시스템은 기본적으로 활성 분할 영역에서 부트됩니다.

---

- fdisk 키워드가 프로필에 지정되지 않으면 다음 fdisk 키워드가 설치 동안 기본적으로 사용됩니다.

fdisk all solaris maxfree

- fdisk 항목이 프로필에 나열된 순서로 처리됩니다.

*disk\_name* - 다음 값을 사용하여 fdisk 분할 영역이 생성 또는 삭제되는 지점을 지정합니다.

- *cxydz* 또는 *cydz* - 특정 디스크(예: c0t3d0)
- *rootdisk.s* - 354 페이지 "시스템의 루트 디스크 결정 방법"에서 설명한 바와 같이 JumpStart 프로그램에 의해 결정된 시스템의 루트 디스크용 값을 포함하는 변수
- *all* - 모든 선택된 디스크

*type* - 다음 값을 사용하여 지정된 디스크에서 생성하거나 삭제할 fdisk 분할 영역의 유형을 지정합니다.

- *solaris* - Solaris fdisk 분할 영역(SUNIXOS fdisk 유형)
- *dosprimary* - 데이터 DOS에 대하여 확장 또는 예약된 fdisk 분할 영역이 아닌 기본 DOS fdisk 분할 영역. *size*에 delete의 값을 할당하여 fdisk 분할 영역을 삭제하는 경우 *dosprimary*는 DOSHUGE, DOSOS12 및 DOSOS16 fdisk 유형의 별명입니다. fdisk 분할 영역을 만드는 경우 *dosprimary*는 DOSHUGE fdisk 분할 영역의 별명입니다.
- *DDD* - fdisk 분할 영역의 정수. *DDD*는 1 - 255 사이의 정수입니다.

---

**x86 전용** - *size*가 delete인 경우에만 이 값을 지정할 수 있습니다.

---

- *0xHH* - 16진수 fdisk 분할 영역. *HH*는 01 - FF 사이의 16진수입니다.

---

**x86 전용** - *size*가 delete인 경우에만 이 값을 지정할 수 있습니다.

---

다음 표는 일부 fdisk 유형에 대한 정수와 16진수를 표시합니다.

| fdisk 유형 | DDD | HH |
|----------|-----|----|
| DOSOS12  | 1   | 01 |
| PCIXOS   | 2   | 02 |
| DOSOS16  | 4   | 04 |
| EXTDOS   | 5   | 05 |
| DOSHUGE  | 6   | 06 |
| DOSDATA  | 86  | 56 |
| OTHEROS  | 98  | 62 |
| UNIXOS   | 99  | 63 |

*size* - 다음 값 중 하나를 사용합니다.

- *DDD* - fdisk MB 단위의 크기 *DDD*의 분할 영역은 지정된 디스크에 생성됩니다. *DDD*는 정수여야 합니다. JumpStart 프로그램이 가장 가까운 실린더 경계까지 숫자를 자동으로 반올림합니다. 0의 값을 지정하는 것은 delete를 지정하는 것과 동일합니다.
- *all* - fdisk 분할 영역은 전체 디스크에 생성됩니다. 모든 기존 fdisk 분할 영역이 삭제됩니다.

---

**x86 전용** - *all* 값은 *type*이 solaris인 경우에만 지정할 수 있습니다.

---

- *maxfree* - fdisk 분할 영역은 지정된 디스크의 최대의 인접 사용 가능 공간에 생성됩니다. 지정된 *type*의 fdisk 분할 영역이 디스크에 이미 존재하면 기존 fdisk 분할 영역이 사용됩니다. 새로운 fdisk 분할 영역은 디스크에 만들어지지 **않습니다**.

---

**x86 전용** - 디스크는 최소한 하나의 미사용 fdisk 분할 영역을 포함해야 합니다. 또한 디스크는 사용 가능 공간이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 설치가 실패합니다. *maxfree* 값은 *type*이 solaris 또는 dosprimary인 경우에만 지정할 수 있습니다.

---

- *delete* - 지정된 *type*의 모든 fdisk 분할 영역이 지정된 디스크에서 삭제됩니다.

## filesystem 프로필 키워드(원격 파일 시스템 마운트)

filesystem *server:path server\_address mount\_pt\_name [mount\_options]*

filesystem를 나열된 값과 함께 사용함으로써 JumpStart 프로그램은 시스템이 부트될 때 설치된 시스템이 원격 파일 시스템을 자동으로 마운트하도록 설정합니다. filesystem를 두 번 이상 지정할 수 있습니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

```
filesystem sherlock:/export/home/user2 - /home
```

*server*: - 원격 파일 시스템이 위치한 서버의 이름으로, 뒤에 콜론이 옵니다.

*path* - 원격 파일 시스템의 마운트 지점 이름(예: /usr 또는 /export/home)

*server\_address* - *server:path*에 지정된 서버의 IP 주소. 네트워크에서 이름 서비스가 실행되고 있지 않으면 *server\_address* 값을 사용하여 /etc/hosts 파일에 서버의 호스트 이름과 IP 주소를 채웁니다. 서버의 IP 주소를 지정하지 않으려면 마이너스 기호(-)를 지정해야 합니다. 예를 들어, 네트워크에서 실행 중인 이름 서비스가 있으면 서버의 IP 주소를 지정할 필요가 없습니다.

*mount\_pt\_name* - 원격 파일 시스템을 마운트할 마운트 지점의 이름

*mount\_options* - mount(1M) 명령의 -o 옵션과 동일한 한 가지 이상의 마운트 옵션. 마운트 옵션은 지정된 *mount\_pt\_name*의 /etc/vfstab 항목에 추가됩니다.

---

주 - 두 개 이상의 마운트 옵션을 지정해야 하는 경우 마운트 옵션을 쉼표로 구분하고 공백은 사용하지 말아야 합니다(예: ro, quota).

---

## filesystem 프로필 키워드(로컬 파일 시스템 만들기)

filesystem 슬라이스 크기 [*file\_system optional\_parameters*]

filesystem를 나열된 값과 함께 사용하면 JumpStart 프로그램이 설치 도중에 로컬 파일 시스템을 작성합니다. filesystem를 두 번 이상 지정할 수 있습니다.

*slice* - 다음 값 중 하나를 사용합니다.

- any - JumpStart 프로그램이 임의의 디스크에 파일 시스템을 배치합니다.

---

주 - size가 existing, all, free, start:size 또는 ignore인 경우에는 any를 지정할 수 없습니다.

---

- cwtxdysz 또는 cxdysz - JumpStart 프로그램이 파일 시스템을 배치하는 디스크 슬라이스(예: c0t0d0s0 또는 c0d0s0)
- rootdisk.sn - 354 페이지 “시스템의 루트 디스크 결정 방법”에서 설명한 대로 JumpStart 프로그램에 의해 결정된 시스템의 루트 디스크에 대한 값을 포함하는 변수입니다. 접미어 sn은 디스크상의 특정 슬라이스를 가리킵니다.

*size* - 다음 값 중 하나를 사용합니다.

- *num* - 파일 시스템의 크기가 *num*MB로 설정됩니다.
- *existing* - 기존 파일 시스템의 현재 크기가 사용됩니다.

---

주 - *existing* 값을 사용하면 *file\_system*을 별개의 *mount\_pt\_name*으로 지정함으로써 기존 슬라이스의 이름을 변경할 수 있습니다.

---

- *auto* - 선택된 소프트웨어에 따라 파일 시스템의 크기가 자동으로 결정됩니다.
- *all* - 지정된 *slice*가 파일 시스템용으로 전체 디스크를 사용합니다. *all* 값을 지정하면 지정된 디스크에 다른 파일 시스템을 배치할 수 없습니다.
- *free* - 디스크의 나머지 사용되지 않은 공간을 파일 시스템용으로 사용합니다.

---

주 - *free*를 *filesys*의 값으로 사용하면 *filesys* 항목이 프로필에서 마지막 항목이어야 합니다.

---

- *start:size* - 파일 시스템이 명시적으로 분할되어 있습니다. *start*는 슬라이스가 시작되는 실린더입니다. *size*는 슬라이스용 실린더 개수입니다.

*file\_system* - *file\_system* 값은 선택 사항이며 *slice*가 *any* 또는 *cwtxdysz*로 지정된 경우 사용됩니다. *file\_system*이 지정되어 있지 않으면 *unnamed*가 기본값으로 설정됩니다. *unnamed*가 설정되면 *optional\_parameters* 값을 지정할 수 없습니다. 다음 값 중 하나를 사용합니다.

- *mount\_pt\_name* - 파일 시스템의 마운트 지점 이름(예: */var*)
- *swap* - 지정된 *slice*가 *swap*으로 사용됩니다.
- *overlap* - 지정된 *slice*는 디스크 범위의 표현으로 정의됩니다. *VTOC* 값은 *V\_BACKUP*입니다. 기본적으로 슬라이스 2는 전체 디스크를 나타내는 접친 슬라이스입니다.

---

주 - *overlap*은 *size*가 *existing*, *all* 또는 *start:size*인 경우에만 지정할 수 있습니다.

---

- *unnamed* - 지정된 *slice*는 *slice*가 마운트 지점 이름을 갖지 않는 원시 슬라이스로 정의됩니다. *file\_system*을 지정하지 않으면 *unnamed*가 기본값으로 사용됩니다.
- *ignore* - 지정된 *slice*는 *JumpStart* 프로그램에서는 사용하거나 인식되지 않습니다. 설치 도중에 디스크에서 무시할 파일 시스템을 지정하려면 이 옵션을 사용할 수 있습니다. *JumpStart* 프로그램은 동일한 이름을 가진 동일 디스크상에 새 파일 시스템을 만듭니다. *ignore*는 *partitioning existing*이 지정되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.



*optional\_parameters* - 다음 값 중 하나를 사용합니다.

- *preserve* - 지정된 *slice*의 파일 시스템이 보존됩니다.

---

주 - *preserve*는 *size*가 *existing*이고 *slice*가 *cwtxdysz*인 경우에만 지정할 수 있습니다.

---

- *mount\_options* - *mount(1M)* 명령의 *-o* 옵션과 동일한 한 가지 이상의 마운트 옵션. 마운트 옵션은 지정된 *mount\_pt\_name*의 */etc/vfstab* 항목에 추가됩니다.

---

주 - 두 개 이상의 마운트 옵션을 지정해야 하는 경우 마운트 옵션을 쉼표로 구분하고 공백은 사용하지 말아야 합니다(예: *ro, quota*).

---

## filesystem 프로필 키워드(미러된 파일 시스템 만들기)

`filesystem mirror[:name]slice [[slice]] size file_system optional_parameters`

*JumpStart* 프로그램은 나열된 값을 가진 *filesystem mirror* 키워드를 사용하여 미러된 파일 시스템을 만드는 데 필요한 RAID-1 및 RAID-0 볼륨을 만듭니다. 다양한 파일 시스템에 RAID-1 볼륨을 만들기 위해 *filesystem mirror*를 두 번 이상 지정할 수 있습니다.

---

주 - *filesystem mirror* 키워드는 초기화 설치에만 지원됩니다.

---

*name* - 이 옵션 키워드를 사용하여 RAID-1 볼륨(미러)의 이름을 지정할 수 있습니다. 미러 이름은 문자 "d"로 시작하고 그 뒤에 0에서 127 사이의 숫자가 와야 합니다(예: *d100*). 미러 이름을 지정하지 않으면 사용자 정의 *JumpStart* 프로그램이 사용자의 미러 이름을 할당합니다. 미러 이름 지정에 대한 자세한 내용은 112 페이지 "사용자 정의 *JumpStart* 및 *Solaris Live Upgrade*에 대한 RAID 볼륨 이름 요구 사항"을 참조하십시오.

*slice* - 이 값은 사용자 정의 *JumpStart* 프로그램에서 사용자가 미러하려는 파일 시스템을 둘 디스크 슬라이스를 지정합니다. 슬라이스 값은 *cwtxdysz* 형식을 따라야 합니다(예: *c0t0d0s0* 또는 *c0t0d0s5*). 사용자 정의 *JumpStart* 프로그램은 슬라이스에 RAID-0 볼륨(단일 슬라이스 연결)을 만들고 연결을 미러할 RAID-1 볼륨을 만듭니다. 미러할 슬라이스를 최대 두 개까지 지정할 수 있습니다.

*size* - 이 값은 파일 시스템의 크기(MB)를 지정합니다.

*file\_system* - 이 값은 미러할 파일 시스템을 지정합니다. 사용자 정의 *JumpStart* 프로그램은 지정된 슬라이스에서 미러를 만들고 지정된 파일 시스템에 해당 미러를 마운트합니다. 루트(/), /usr 및 /var 같은 핵심 파일 시스템뿐만 아니라 *swap*을 파일 시스템으로 지정할 수도 있습니다.

*optional\_parameters* - mount(1M) 명령의 -o 옵션과 동일한 한 가지 이상의 마운트 옵션입니다. 마운트 옵션은 지정된 *file\_system*의 /etc/vfstab 항목에 추가됩니다. 두 개 이상의 마운트 옵션을 지정해야 하는 경우 마운트 옵션을 쉼표로 구분하고 공백은 사용하지 말아야 합니다(예: ro, quota).

설치 도중 미러된 파일 시스템을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 10 장을 참조하십시오.

## forced\_deployment 프로필 키워드(Solaris Flash 차등 아카이브 설치)

*forced\_deployment*

*forced\_deployment*는 소프트웨어가 예상하는 것과는 다른 복제 시스템에 Solaris Flash 차등 아카이브를 강제로 설치합니다.



---

주의 - *forced\_deployment*를 사용하는 경우, 예상 상태로 복제 시스템을 가져오기 위해 새로운 모든 파일이 삭제됩니다. 파일을 삭제할지 여부를 결정하지 않은 경우, 설치를 중단하여 새 파일을 보호하는 기본값을 사용합니다.

---

## geo 프로필 키워드

*geo locale*

*geo*는 시스템에 설치하거나 시스템 업그레이드 중에 추가할 지역 로케어나 로케들을 지정합니다. *locale*용으로 지정할 수 있는 값은 다음 표에 나열되어 있습니다.

| 값         | 설명                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| N_Africa  | 이집트를 포함한 북아프리카                                                     |
| C_America | 코스타리카, 엘살바도르, 과테말라, 멕시코, 니카라과, 파나마를 포함한 중미 지역                      |
| N_America | 캐나다, 미국을 포함한 북미 지역                                                 |
| S_America | 아르헨티나, 볼리비아, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 에콰도르, 파라과이, 페루, 우루과이, 베네수엘라를 포함한 남미 지역 |
| Asia      | 일본, 대한민국, 중국, 대만, 태국을 포함한 아시아 지역                                   |
| Ausi      | 호주, 뉴질랜드를 포함한 오스트랄라시아 지역                                           |
| C_Europe  | 오스트리아, 체코 공화국, 독일, 헝가리, 폴란드, 슬로바키아, 스위스를 포함한 중부 유럽 지역              |

| 값        | 설명                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| E_Europe | 알바니아, 보스니아, 불가리아, 크로아티아, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아, 마케도니아, 루마니아, 러시아, 세르비아, 슬로베니아, 터키를 포함한 동유럽 지역 |
| N_Europe | 덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴을 포함한 북유럽 지역                                                     |
| S_Europe | 그리스, 이탈리아, 포르투갈, 스페인을 포함한 남부 유럽 지역                                                         |
| W_Europe | 벨기에, 프랑스, 영국, 아일랜드, 네덜란드를 포함한 서유럽 지역                                                       |
| M_East   | 이스라엘을 포함한 중동 지역                                                                            |

미리 나열되는 개별 로케를 구성하는 전체 구성 요소 로케 값 목록은 **부록 D**에 표시되어 있습니다.

---

주 - 시스템에 추가할 각각의 로케에 대해 `geo` 키워드를 지정할 수 있습니다.

---

## install\_type 프로파일 키워드

`install_type initial_upgrade_flash_switch`

`install_type`은 시스템의 운영 환경을 지운 후 새 Solaris 운영 환경을 설치할 것인지, 시스템의 기존 Solaris 운영 환경을 업그레이드할 것인지, 아니면 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치할 것인지 정의합니다.

---

주 - 프로파일에서 `install_type`을 지정해야 하며 `install_type`은 모든 프로파일의 첫 번째 프로파일 키워드여야 합니다.

---

다음 `initial_upgrade_flash_switch`용 옵션 중 하나를 사용해야 합니다.

- `initial_install` - Solaris 운영 환경 초기화 설치를 수행할 것을 지정합니다.
- `upgrade` - Solaris 운영 환경 업그레이드를 수행할 것을 지정합니다.
- `flash_install` - 모든 파일을 덮어쓰는 Solaris Flash 아카이브를 설치하려면 지정합니다.
- `flash_update` - 지정된 파일만을 덮어쓰는 Solaris Flash 차등 아카이브를 설치하려면 지정합니다.

---

주 - 일부 프로파일 키워드는 `initial_install` 옵션과 함께만 사용할 수 있습니다. 일부 프로파일 키워드는 `upgrade` 옵션과 함께만 사용할 수 있습니다. 일부 프로파일 키워드는 `flash_install` 옵션과 함께만 사용할 수 있습니다.

---

## isa\_bits 프로파일 키워드

`isa_bits bit_switch`

`isa_bits`는 64비트와 32비트 Solaris 9 중 설치할 패키지를 지정합니다.

`bit_switch`는 64비트와 32비트 Solaris 9 패키지 중 어떤 패키지를 설치할 것인지 나타내기 위해 사용하는 옵션인 64 또는 32를 나타냅니다. 프로파일에서 이 키워드를 설정하지 않으면 JumpStart 프로그램이 시스템을 다음과 같이 설치합니다.

- UltraSPARC™ 시스템에서 64비트 패키지
- 모든 기타 시스템에서 32비트 패키지

---

주 - `isa_bits` 키워드를 사용한다면 Solaris Software 1 of 2 CD 또는 Solaris DVD상의 `Solaris_9/Misc/jumpstart_sample` 디렉토리에서 최신 check 스크립트를 사용해야 합니다.

---

## layout\_constraint 프로파일 키워드

`layout_constraint slice constraint [minimum_size]`

---

주 - `layout_constraint`는 디스크 공간 재할당이 필요할 때 업그레이드 옵션용으로만 사용할 수 있습니다.

---

`layout_constraint`는 공간 문제 때문에 자동 레이아웃이 업그레이드 중에 공간을 재할당해야 할 경우, 자동 레이아웃이 파일 시스템에서 갖는 제약 조건을 지정합니다.

`layout_constraint` 키워드를 지정하지 않으면 JumpStart 프로그램이 디스크를 다음과 같이 배치합니다.

- 업그레이드를 위해 더 많은 공간을 필요로 하는 파일 시스템은 변경 가능으로 표시됩니다.
- 추가 공간이 필요한 파일 시스템으로서 동일한 디스크에 있고 `/etc/vfstab` 파일에 의해 마운트되는 파일 시스템은 변경 가능으로 표시됩니다.
- 나머지 파일 시스템은 자동 레이아웃이 파일 시스템을 변경할 수 없기 때문에 고정된 것으로 표시됩니다.

하나 이상의 `layout_constraint` 키워드를 지정하면 JumpStart 프로그램은 디스크를 다음과 같이 레이아웃합니다.

- 업그레이드를 위해 더 많은 공간을 필요로 하는 파일 시스템은 변경 가능으로 표시됩니다.
- `layout_constraint` 키워드가 지정되어 있는 파일 시스템은 지정된 제약 조건과 함께 표시됩니다.

- 나머지 파일 시스템은 고정된 것으로 표시됩니다.

파일 시스템이 변경 가능으로 표시되어야 하기 때문에 업그레이드용 추가 공간을 필요로 하는 파일 시스템의 제약 조건은 변경할 수 없습니다. `layout_constraint` 키워드를 사용하여 업그레이드를 위한 추가 공간이 필요한 파일 시스템의 `minimum_size` 값을 변경할 수 있습니다.

주 - 자동 레이아웃의 공간 재할당을 돕기 위해서는 더 많은 파일 시스템을 변경 가능 또는 이동 가능하도록 선택해야 하며, 특히 업그레이드를 위해 추가 공간이 필요한 파일 시스템과 동일한 디스크상에 있는 파일 시스템들을 변경 가능 또는 이동 가능으로 선택해야 합니다.

`slice - slice`는 제약 조건을 지정할 파일 시스템의 디스크 슬라이스를 지정합니다. 시스템 디스크 슬라이스는 `cwtxdysz` 또는 `cxdysz` 형식으로 지정해야 합니다.

`constraint` - 지정된 파일 시스템에 대해 다음 제약 조건 중 하나를 사용합니다.

- `changeable` - 자동 레이아웃은 파일 시스템을 다른 위치로 옮길 수 있으며 파일 시스템의 크기를 변경할 수 있습니다. `changeable` 제약 조건은 `/etc/vfstab` 파일에 의해 마운트된 파일 시스템에서만 지정될 수 있습니다. `minimum_size` 값을 지정함으로써 파일 시스템의 크기를 변경할 수 있습니다.

파일 시스템을 변경 가능으로 표시하고 `minimum_size`가 지정되지 않으면 파일 시스템의 최소 크기는 요청된 최소 크기보다 10% 크게 설정됩니다. 예를 들어, 파일 시스템용 최소 크기가 100MB라면 변경된 크기는 110MB입니다. `minimum_size`가 지정되면 원래의 크기에서 최소 크기를 뺀 남아있는 여유 공간이 다른 파일 시스템용으로 사용됩니다.

- `movable` - 자동 레이아웃은 파일 시스템을 동일한 디스크의 다른 슬라이스나 다른 디스크로 옮길 수 있습니다. 파일 시스템 크기는 동일하게 유지됩니다.
- `available` - 자동 레이아웃은 파일 시스템의 모든 공간을 공간 재할당에 사용할 수 있습니다. 파일 시스템의 모든 데이터는 잃게 됩니다. `available` 제약 조건은 `/etc/vfstab` 파일에 의해 마운트되지 않은 파일 시스템에서만 지정될 수 있습니다.
- `collapse` - 자동 레이아웃은 지정된 파일 시스템을 부모 파일 시스템으로 옮겨 축소시킵니다. `collapse` 옵션을 사용하면 업그레이드의 일부로 시스템의 파일 시스템 개수를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 시스템에 `/usr` 및 `/usr/share` 파일 시스템이 있으면 `/usr/share` 파일 시스템을 축소시키는 경우 파일 시스템이 `/usr` 부모 파일 시스템으로 이동합니다. `collapse` 제약 조건은 `/etc/vfstab` 파일에 의해 마운트된 파일 시스템에서만 지정할 수 있습니다.

`minimum_size` - 자동 레이아웃이 공간을 재할당한 후의 파일 시스템 크기를 지정합니다. `minimum_size` 옵션은 사용자가 파일 시스템의 크기를 변경할 수 있게 합니다. 파일 시스템에 할당되지 않은 공간이 추가되면 파일 시스템의 크기가 더 커질 수도 있습니다. 하지만 크기는 사용자가 지정한 값보다 작을 수는 없습니다. `minimum_size` 값을 선택 사항입니다. 파일 시스템을 변경 가능으로 표시했을 때만 이 값을 사용해야 하며 최소 크기는 파일 시스템이 기존 파일 시스템 내용을 위해 필요로 하는 것보다 작을 수 없습니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

```
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200
layout_constraint c0t3d0s4 movable
layout_constraint c0t3d1s3 available
layout_constraint c0t2d0s1 collapse
```

## local\_customization 프로파일 키워드(Solaris Flash 아카이브 설치)

`local_customization` *local directory*

Solaris Flash 아카이브를 복제 시스템에 설치하기 전에 사용자 정의 스크립트를 만들어 복제 시스템에 로컬 구성을 보존할 수 있습니다. `local_customization` 키워드는 이러한 스크립트를 저장해 놓은 디렉토리를 지정합니다. *local directory*는 복제 시스템의 스크립트에 대한 경로입니다. 배치 전 스크립트와 배치 후 스크립트에 대한 자세한 내용은 213 페이지 “사용자 정의 스크립트 만들기”를 참조하십시오.

## locale 프로파일 키워드

`locale` *locale\_name*

---

주 - `locale`은 초기화 설치와 업그레이드 옵션 모두에서 사용할 수 있습니다.

---

`locale`은 지정된 *locale\_name*에 대해 설치하거나 업그레이드 중에 추가할 로케일을 지정합니다. *locale\_name* 값은 `$LANG` 환경 변수용으로 사용되는 값과 동일합니다. 부록 D에는 유효한 로케일 값이 포함되어 있습니다.

`local` 키워드를 사용할 때 다음 사항을 고려하십시오.

- 기본 로케일을 사전 구성했다면 로케일은 자동으로 설치됩니다. 영어 패키지는 기본 설치됩니다.
- 시스템에 추가할 필요가 있는 각각의 로케일마다 `locale` 키워드를 지정할 수 있습니다.

## metadb 프로파일 키워드(상태 데이터베이스 복제본 만들기)

`metadb` *slice* [*size size-in-blocks*] [*count number-of-replicas*]

`metadb` 키워드를 사용하면 사용자 정의 `JumpStart` 설치 중에 Solaris 볼륨 관리자 상태 데이터베이스 복제본(`metadb`)을 만들 수 있습니다. 프로파일 파일에서 `metadb` 키워드를 여러 번 사용하여 여러 디스크 슬라이스에 상태 데이터베이스 복제본을 만들 수 있습니다.

|                                 |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>slice</i>                    | 사용자 정의 JumpStart 프로그램에서 상태 데이터베이스 복제본을 두려는 디스크 슬라이스를 지정해야 합니다. <i>slice</i> 값은 <i>cvtxdysz</i> 형식을 따라야 합니다.                                               |
| <i>size size-in-blocks</i>      | <i>size</i> 옵션 키워드를 사용하면 만들려는 상태 데이터베이스 복제본의 크기를 블록 단위로 지정할 수 있습니다. <i>size</i> 값을 지정하지 않으면 사용자 정의 JumpStart 프로그램은 상태 데이터베이스 복제본에 기본값인 8192 블록 크기를 사용합니다. |
| <i>count number-of-replicas</i> | 프로필에 선택적인 <i>count</i> 키워드 값을 설정하여 만들려는 상태 데이터베이스 복제본 수를 지정할 수 있습니다. <i>count</i> 값을 지정하지 않으면 사용자 정의 JumpStart 프로그램은 기본적으로 세 개의 상태 데이터베이스 복제본을 만듭니다.      |

설치 중에 Solaris 볼륨 관리자 상태 데이터베이스 복제본을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 110 페이지 “상태 데이터베이스 복제본 지침 및 요구 사항”을 참조하십시오.

## no\_content\_check 프로필 키워드(Solaris Flash 아카이브 설치)

`no_content_check`

복제 시스템을 Solaris Flash 차등 아카이브와 함께 설치할 경우, `no_content_check` 키워드를 사용하여 파일별 검증을 무시할 수 있습니다. 파일별 검증은 복제 시스템이 마스터 시스템의 복제본임을 확인합니다. 복제 시스템이 원본 마스터 시스템의 복제본인지 확실하지 않으면 이 키워드를 사용하지 마십시오.




---

**주의** - `no_content_check`를 사용하는 경우, 예상 상태로 복제 시스템을 가져오기 위해 새로운 모든 파일이 삭제됩니다. 파일을 삭제할지 여부를 결정하지 않은 경우, 설치를 중단하여 새 파일을 보호하는 기본값을 사용합니다.

---

## no\_master\_check 프로필 키워드(Solaris Flash 아카이브 설치)

`no_master_check`

복제 시스템을 Solaris Flash 차등 아카이브와 함께 설치할 경우, `no_master_check` 키워드를 사용하여 복제 시스템이 원본 마스터 시스템에서 구축되었는지 확인하기 위한 복제 시스템 검사를 무시할 수 있습니다. 복제 시스템이 원본 마스터 시스템의 복제본인지 확실하지 않으면 이 키워드를 사용하지 마십시오. Solaris Flash 차등 아카이브 설치에 대한 자세한 내용은 304 페이지 “사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비”를 참조하십시오.

## num\_clients 프로필 키워드

num\_clients *client\_num*

서버가 설치되면 각각의 디스크 없는 클라이언트의 루트(/) 및 swap 파일 시스템별로 공간이 할당됩니다. num\_clients는 디스크 없는 서버가 지원하는 클라이언트의 개수인 *client\_num*을 정의합니다. 프로필에서 num\_clients를 지정하지 않으면 다섯 개의 디스크없는 클라이언트가 기본 할당됩니다.

---

주 - num\_clients는 system\_type이 server로 지정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

---

## package 프로필 키워드

package *package\_name* [*add\_delete\_switch*]

---

주 - package는 초기화 설치와 업그레이드 옵션 모두에서 사용할 수 있습니다.

---

package는 특정 패키지를 시스템에 설치할 소프트웨어 그룹에 추가 또는 삭제할 것인지 여부를 지정합니다.

*package\_name*은 SUNWname 형식으로 지정해야 합니다. 패키지 이름에 대한 자세한 내용은 설치된 시스템에서 pkginfo -l 명령을 사용합니다.

*add\_delete\_switch*는 특정 패키지의 추가, 삭제 여부를 지정하기 위해 사용하는 add 또는 delete 옵션을 나타냅니다. *add\_delete\_switch*를 지정하지 않으면 기본값으로 add가 사용됩니다.

---

주 - 일부 패키지들은 필수 패키지이므로 삭제할 수 없습니다. package 프로필 키워드를 사용하여 현지화 패키지를 개별적으로 추가 또는 삭제할 수 없습니다. 현지화 패키지를 추가하려면 locale 프로필 키워드를 사용합니다.

---

업그레이드용으로 package를 사용하면 JumpStart 프로그램은 다음 활동을 수행합니다.

- 시스템에 이미 있는 모든 패키지가 자동으로 업그레이드됩니다.
- *package\_name* add를 지정했는데 *package\_name*이 시스템에 설치되어 있지 않으면 해당 패키지가 설치됩니다.
- *package\_name* delete를 지정했는데 *package\_name*이 시스템에 설치되어 있으면 해당 패키지는 업그레이드 **전에** 삭제됩니다.



- `package_name delete`를 지정하고 `package_name`이 시스템에 설치되어 있지 않으면, 패키지가 설치되도록 지정된 클러스터의 일부인 경우 해당 패키지는 설치되지 않습니다.

## partitioning 프로파일 키워드

`partitioning type`

`partitioning`은 설치 중에 파일 시스템을 위해 디스크를 여러 개의 슬라이스로 나누는 방법을 정의합니다.

`type` - 다음 값 중 하나를 사용합니다.

- `default` - `JumpStart` 프로그램은 디스크를 선택하고 지정된 소프트웨어를 설치할 파일 시스템을 만듭니다. `filesys` 키워드로 지정된 파일 시스템은 예외입니다. `rootdisk`가 먼저 선택됩니다. `JumpStart` 프로그램은 지정된 소프트웨어가 `rootdisk`에 적합하지 않은 경우 추가 디스크를 사용합니다.
- `existing` - `JumpStart` 프로그램은 시스템의 디스크에 있는 기존 파일 시스템을 사용합니다. `/`, `/usr`, `/usr/openwin`, `/opt` 및 `/var`을 제외한 모든 파일 시스템은 보존됩니다. `JumpStart` 프로그램은 파일 시스템 수퍼 블록에서 마지막 마운트 지점 필드를 사용하여 슬라이스가 나타내는 파일 시스템 마운트 지점이 무엇인지 결정합니다.

---

주 - `filesys` 및 `partitioning existing` 프로파일 키워드를 사용할 때는 `size`를 `existing`으로 설정해야 합니다.

---

- `explicit` - `JumpStart` 프로그램은 디스크를 사용하고 `filesys` 키워드로 지정된 파일 시스템을 만듭니다. `filesys` 키워드를 통해 루트(`/`) 파일 시스템을 지정하면 Solaris 소프트웨어 전체는 루트(`/`) 파일 시스템에 설치됩니다.

---

주 - `explicit` 프로파일 값을 사용하면 `filesys` 키워드를 이용해 사용할 디스크와 만들 파일 시스템을 지정해야 합니다.

---

프로파일에서 `partitioning`을 지정하지 않으면 기본적으로 `default` 분할 유형이 사용됩니다.

## root\_device 프로파일 키워드

`root_device slice`

---

주 - `root_device`는 초기화 설치와 업그레이드 옵션 모두에서 사용할 수 있습니다.

---

`root_device`는 시스템의 루트 디스크를 지정합니다. 354 페이지 “시스템의 루트 디스크 결정 방법”에 추가 정보가 포함되어 있습니다.

시스템을 업그레이드할 때 `root_device`는 루트(/) 파일 시스템 및 `/etc/vfstab` 파일에 의해 마운트되는 시스템을 업그레이드하도록 지정합니다. 한 대의 시스템에서 두 대 이상의 루트(/) 파일 시스템을 업그레이드할 수 있다면 `root_device`를 지정해야 합니다. `slice`는 `cwtxdysz` 또는 `cxdysz` 형식으로 지정해야 합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

```
root_device c0t0d0s2
```

`root_device` 키워드를 사용할 때 다음 사항을 고려하십시오.

- 디스크가 하나 뿐인 시스템에서 `root_device`를 지정하면 `root_device`와 디스크가 일치해야 합니다. 또한, 루트(/) 파일 시스템을 지정하는 `filesys` 키워드는 `root_device`를 일치시켜야 합니다.
- RAID-1 볼륨(미러)을 업그레이드하는 경우에는 `root_device`에 지정된 값이 미러의 한 쪽이어야 합니다. 미러의 다른 쪽은 자동으로 업그레이드됩니다.

## 시스템의 루트 디스크 결정 방법

시스템의 루트 디스크는 루트(/) 파일 시스템을 포함하는 시스템의 디스크입니다. 프로필에서는 디스크 이름 대신 `JumpStart` 프로그램이 시스템의 루트 디스크에 설정하는 `rootdisk` 변수를 사용할 수 있습니다. 표 31-6은 `JumpStart` 프로그램이 설치를 위해 시스템의 루트 디스크를 결정하는 방법을 설명합니다.

---

주 - `JumpStart` 프로그램은 초기화 설치 중에 시스템의 루트 디스크 크기만을 결정합니다. 업그레이드 중에는 시스템의 루트 디스크를 변경할 수 없습니다.

---

표 31-6 `JumpStart`의 시스템 루트 디스크 결정 방법(초기화 설치)

| 단계 | 작업                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <code>root_device</code> 키워드가 프로필에 정의되어 있으면 <code>JumpStart</code> 프로그램은 <code>rootdisk</code> 를 루트 장치에 설정합니다.                                    |
| 2  | <code>rootdisk</code> 가 설정되어 있지 않고 <code>boot_device</code> 키워드가 프로필에 지정되어 있으면 <code>JumpStart</code> 프로그램은 <code>rootdisk</code> 를 부트 장치로 설정합니다. |

표 31-6 JumpStart의 시스템 루트 디스크 결정 방법(초기화 설치) (계속)

| 단계 | 작업                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | rootdisk가 설정되어 있지 않고 프로필에 <code>filesys cwtxdysz size/</code> 항목이 지정되어 있으면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 항목에 지정되어 있는 디스크로 설정합니다.                                                                                                                |
| 4  | rootdisk가 설정되어 있지 않고 프로필에 <code>rootdisk.sn</code> 항목이 지정되어 있으면 JumpStart 프로그램은 커널 검사 순서로 시스템의 디스크에서 지정된 슬라이스의 기존 루트 파일 시스템을 검색합니다. 디스크를 찾으면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 찾은 디스크로 설정합니다.                                                       |
| 5  | rootdisk가 설정되어 있지 않고 프로필에 <code>partitioning existing</code> 항목이 지정되어 있으면 JumpStart 프로그램이 커널 검사 순서로 시스템의 디스크에서 기존 루트 파일 시스템이 있는지 검색합니다. 루트 파일 시스템이 발견되지 않거나 둘 이상이 발견되면 오류가 발생합니다. 루트 파일 시스템이 발견되면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 발견된 디스크로 설정합니다. |
| 6  | rootdisk가 설정되어 있지 않으면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 루트(/) 파일 시스템이 설치되어 있는 디스크로 설정합니다.                                                                                                                                                           |

## system\_type 프로필 키워드

`system_type type_switch`

`system_type`은 Solaris 환경을 설치할 시스템의 유형을 정의합니다.

`type_switch`는 `standalone` 또는 `server` 옵션을 나타내며 이 옵션들은 사용자가 Solaris 소프트웨어를 설치할 시스템의 유형을 지정하기 위해 사용됩니다. 프로필에서 `system_type`을 지정하지 않으면 `standalone`이 기본값으로 사용됩니다.

## usedisk 프로필 키워드

`usedisk disk_name ...`

기본적으로, `partitioning default`를 지정하면 JumpStart 프로그램은 시스템에서 작동 가능한 디스크 모두를 사용합니다. `usedisk` 프로필 키워드는 JumpStart 프로그램이 사용하는 하나 이상의 디스크를 지정합니다. `disk_name`은 `cxydz` 또는 `cydz` 형식으로 지정해야 합니다(예: `c0t0d0` 또는 `c0d0s0`).

프로필에서 `usedisk`를 지정하면 JumpStart 프로그램은 `usedisk` 키워드 뒤에 지정하는 디스크만을 사용합니다.

---

주 - `usedisk` 키워드와 `dontuse` 키워드는 동일한 프로필에서 지정할 수 없습니다.

---

## 사용자 정의 JumpStart 환경 변수

begin 및 finish 스크립트에서 환경 변수를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, begin 스크립트는 디스크 크기, SI\_DISKSIZE를 추출할 수 있으며 스크립트가 추출하는 실제 디스크 크기를 기준으로 시스템에 특정 패키지를 설치하거나 설치하지 않습니다.

시스템에 관해 수집된 정보는 rules 파일에서 사용하는 규칙 키워드 및 값에 따라 설정되거나 설정되지 않은 이들 환경 변수에 저장됩니다.

예를 들어, 시스템에 설치된 운영 체제에 관한 정보는 installed 키워드를 사용한 뒤 SI\_INSTALLED에서만 사용 가능합니다.

표 31-7은 이들 변수와 해당 값들을 설명합니다.

표 31-7 설치 환경 변수

| 환경 변수                 | 값                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHECK_INPUT           | /tmp/install_config/rules에 마운트된 JumpStart 디렉토리의 rules 파일 경로                                                                                                                                                          |
| HOME                  | 설치 도중의 루트 홈 디렉토리(/tmp/root)                                                                                                                                                                                          |
| PATH                  | 설치 도중의 쉘 검색 경로<br>(/sbin:/usr/sbin/install.d:/usr:/usr/sbin:/usr/bin)                                                                                                                                                |
| SI_ARCH               | 설치 클라이언트의 하드웨어 구조. SI_ARCH 변수는 rules 파일에서 arch 키워드를 사용할 때 설정됩니다.                                                                                                                                                     |
| SI_BEGIN              | begin 스크립트를 사용할 경우의 해당 스크립트 이름                                                                                                                                                                                       |
| SI_CLASS              | 설치 클라이언트를 설치하기 위해 사용되는 프로파일 이름                                                                                                                                                                                       |
| SI_CONFIG_DIR         | /tmp/install_config에 마운트된 JumpStart 디렉토리 경로<br>주 - SI_CONFIG_DIR 변수는 WAN 부트 설치 방법을 사용하는 사용자 정의 JumpStart 설치에는 사용할 수 없습니다.                                                                                            |
| SI_CONFIG_FILE        | /tmp/install_config/rules에 마운트된 JumpStart 디렉토리의 rules 파일 경로                                                                                                                                                          |
| SI_CONFIG_PROG        | rules 파일                                                                                                                                                                                                             |
| SI_CUSTOM_PROBES_FILE | 사용자 고유의 규칙과 검사 키워드를 정의할 수 있는 custom_probes.ok 파일. custom_probes.ok 파일을 만들면 이 파일을 사용하여 323 페이지 “규칙 키워드 및 값”에서 설명하는 기본 규칙 키워드 목록으로 확장할 수 있습니다. 또한 이 파일을 사용하여 358 페이지 “검사 키워드 및 값”에 설명되어 있는 기본 검사 키워드의 목록으로 확장할 수 있습니다. |

표 31-7 설치 환경 변수 (계속)

| 환경 변수          | 값                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SI_DISKLIST    | 설치 클라이언트의 침표로 구분된 디스크 이름 목록. SI_DISKLIST 변수는 disksize 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다. SI_DISKLIST 및 SI_NUMDISKS 변수는 rootdisk용으로 사용할 물리적 디스크를 결정하는데 사용됩니다. rootdisk는 354 페이지 "시스템의 루트 디스크 결정 방법"에서 설명합니다. |
| SI_DISKSIZE    | 설치 클라이언트의 침표로 구분된 디스크 크기 목록. SI_DISKSIZE 변수는 disksize 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다.                                                                                                                    |
| SI_DOMAINNAME  | 도메인 이름. SI_DOMAINNAME 변수는 domainname 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다.                                                                                                                                     |
| SI_FINISH      | finish 스크립트를 사용할 경우의 해당 스크립트 이름                                                                                                                                                                            |
| SI_HOSTADDRESS | 설치 클라이언트의 IP 주소                                                                                                                                                                                            |
| SI_HOSTID      | 설치 클라이언트의 이더넷 주소                                                                                                                                                                                           |
| SI_HOSTNAME    | 설치 클라이언트의 호스트 이름. SI_HOSTNAME 변수는 hostname 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다.                                                                                                                               |
| SI_INSTALLED   | Solaris, SunOS 또는 System V와 같은 특정 운영 체제가 설치된 디스크의 장치 이름. SI_INSTALLED 변수는 installed 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다. SI_INST_OS 및 SI_INST_VER은 SI_INSTALLED의 값을 결정하기 위해 사용됩니다.                            |
| SI_INST_OS     | 운영 체제 이름. SI_INST_OS 및 SI_INST_VER은 SI_INSTALLED의 값을 결정하기 위해 사용됩니다.                                                                                                                                        |
| SI_INST_VER    | 운영 체제 버전. SI_INST_OS 및 SI_INST_VER은 SI_INSTALLED의 값을 결정하기 위해 사용됩니다.                                                                                                                                        |
| SI_KARCH       | 설치 클라이언트의 커널 구조. SI_KARCH 변수는 karch 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다.                                                                                                                                      |
| SI_MEMSIZE     | 설치 클라이언트의 물리적 메모리 양. SI_MEMSIZE 변수는 memsize 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다.                                                                                                                              |
| SI_MODEL       | 설치 클라이언트의 모델 이름. SI_MODEL 변수는 model 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다.                                                                                                                                      |
| SI_NETWORK     | 설치 클라이언트의 네트워크 번호. SI_NETWORK 변수는 network 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다.                                                                                                                                |
| SI_NUMDISKS    | 설치 클라이언트의 디스크 번호. SI_NUMDISKS 변수는 disksize 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다. SI_NUMDISKS 및 SI_DISKLIST 변수는 rootdisk용으로 사용할 물리적 디스크를 결정하는데 사용됩니다. rootdisk는 354 페이지 "시스템의 루트 디스크 결정 방법"에서 설명합니다.            |
| SI_OSNAME      | Solaris 9 소프트웨어 이미지의 운영 체제 릴리스. 예를 들어, Solaris 소프트웨어를 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD 이미지의 운영 체제 버전에 바탕을 둔 시스템에 설치할 경우 스크립트의 SI_OSNAME 변수를 사용할 수 있습니다.                                           |

표 31-7 설치 환경 변수 (계속)

| 환경 변수           | 값                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SI_PROFILE      | 마운트된 JumpStart 디렉토리의 프로파일 경로. 경로는 /tmp/install_config/profile_name입니다. 파생된 프로파일을 만드는 동안 /tmp/install.input 파일에 SI_PROFILE이 설정됩니다. |
| SI_ROOTDISK     | 논리 이름 rootdisk로 표현되는 디스크의 장치 이름. SI_ROOTDISK 변수는 rules 파일에서 disksize 또는 installed 키워드가 rootdisk로 설정될 때 설정됩니다.                     |
| SI_ROOTDISKSIZE | 논리 이름 rootdisk로 표현되는 디스크의 크기. SI_ROOTDISKSIZE 변수는 rules 파일에서 disksize 또는 installed 키워드가 rootdisk로 설정될 때 설정됩니다.                    |
| SI_SYS_STATE    | /a/etc/.sysidtool.state 파일. 이 파일을 finish 스크립트에서 편집하여 시스템이 재부트되기 전에 sysidroot 프로그램이 루트 비밀번호를 요청하는 것을 방지할 수 있습니다.                   |
| SI_TOTALDISK    | 설치 클라이언트의 디스크 공간 전체 용량. SI_TOTALDISK 변수는 totaldisk 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다.                                              |
| SHELL           | 설치 과정에서의 기본 셸(/sbin/sh)                                                                                                           |
| TERM            | 설치 클라이언트의 단말기 유형                                                                                                                  |
| TZ              | NIS 또는 NIS+ 이름 서비스에서 지정된 기본 표준 시간대                                                                                                |

## 검사 키워드 및 값

표 31-8은 각각의 규칙 키워드와 해당 검사 키워드를 설명합니다.

주 - 검사 키워드는 rules 파일에 또는 이 파일의 시작 부분 가까이에 배치합니다.

표 31-8 검사 키워드 설명

| 규칙 키워드   | 해당 검사 키워드 | 검사 키워드 설명                                                                                                                                    |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| any      | 없음        |                                                                                                                                              |
| arch     | arch      | 커널 구조, i386 또는 SPARC를 결정하고 SI_ARCH를 설정합니다.                                                                                                   |
| disksize | disks     | 커널 검사 순서(c0t3d0s0, c0t3d0s1, c0t4d0s0)에 따라 시스템의 디스크 크기를 MB 단위로 반환합니다. disksize는 SI_DISKLIST, SI_DISKSIZE, SI_NUMDISKS 및 SI_TOTALDISK를 설정합니다. |

표 31-8 검사 키워드 설명 (계속)

| 규칙 키워드      | 해당 검사 키워드   | 검사 키워드 설명                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domainname  | domainname  | 시스템의 NIS 또는 NIS+ 도메인 이름 또는 공백을 반환하고 SI_DOMAINNAME을 설정합니다. domainname 키워드는 domainname(1M)의 출력을 반환합니다.                                                                                           |
| hostaddress | hostaddress | lo0이 아닌 ifconfig(1M) -a의 출력값에 나열되어 있는 첫 번째 주소인 시스템의 IP 주소를 반환하고 SI_HOSTADDRESS를 설정합니다.                                                                                                         |
| hostname    | hostname    | 시스템의 호스트 이름(uname(1) -n의 출력값)을 반환하고 SI_HOSTNAME을 설정합니다.                                                                                                                                        |
| installed   | installed   | 시스템에 설치되어 있는 Solaris 운영 환경의 버전 이름을 반환하고 SI_ROOTDISK 및 SI_INSTALLED를 설정합니다.<br><br>JumpStart 프로그램이 Solaris 릴리스를 찾지만 버전을 파악할 수 없는 경우, 반환되는 버전은 SystemV입니다.                                       |
| karch       | karch       | 시스템의 플랫폼 그룹(예: i86pc, sun4m 및 sun4)을 반환하고 SI_KARCH를 설정합니다. 플랫폼 이름 목록은 <i>Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide</i> 를 참조하십시오.                                                                   |
| memsize     | memsize     | 시스템의 물리적 메모리 크기를 MB 단위로 반환하고 SI_MEMSIZE를 설정합니다.                                                                                                                                                |
| model       | model       | 시스템의 플랫폼 이름을 반환하고 SI_MODEL을 설정합니다. 플랫폼 이름 목록은 <i>Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide</i> 를 참조하십시오.                                                                                           |
| network     | network     | JumpStart 프로그램이 시스템의 IP 주소와 서브넷 마스크 사이에 논리적 AND를 수행함으로써 결정하는 시스템의 네트워크 번호를 반환합니다. 시스템의 IP 주소 및 서브넷 마스크는 ifconfig(1M) -a의 출력값에 나열되어 있는 lo0이 아닌 첫 번째 주소에서 추출됩니다. network 키워드는 SI_NETWORK를 설정합니다. |
| osname      | osname      | CD에서 발견되는 Solaris 운영 환경의 버전과 운영 체제 이름을 반환하고 SI_OSNAME을 설정합니다.<br><br>JumpStart 프로그램이 Solaris 릴리스를 찾지만 버전을 파악할 수 없는 경우, 반환되는 버전은 SystemV입니다.                                                    |
|             | rootdisk    | 시스템의 루트 디스크의 이름과 MB 단위의 크기를 반환하고 SI_ROOTDISK를 설정합니다.                                                                                                                                           |
| totaldisk   | totaldisk   | 시스템의 전체 디스크 공간을 MB 단위로 반환하고 SI_TOTALDISK를 설정합니다. 전체 디스크 공간에는 시스템에 연결된 모든 작동 가능한 디스크가 포함됩니다.                                                                                                    |





# Solaris Live Upgrade (주제)

---

이 절에서는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 비활성 부트 환경을 만들고 업그레이드하기 위한 지침을 제공합니다. 비활성 부트 환경을 만들어 업그레이드한 다음 부트 환경을 활성 부트 환경으로 전환할 수 있습니다.

|      |                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 장 | Solaris Live Upgrade 프로세스에 대한 개요 정보를 제공합니다.                                                              |
| 34 장 | 부트 환경을 만들기 전에 알아야 할 정보를 제공합니다.                                                                           |
| 35 장 | Solaris Live Upgrade 설치, 메뉴 사용 및 부트 환경 만들기에 대한 단계별 지침을 제공합니다.                                            |
| 36 장 | 운영 체제 업그레이드, 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치, 부트 환경을 활성 부트 환경으로 전환 및 오류가 발생한 업그레이드 즉시 복구에 대한 단계별 지침을 제공합니다. |
| 37 장 | 부트 환경 유지 보수 및 상태 보기에 대한 단계별 지침을 제공합니다.                                                                   |
| 38 장 | Solaris Live Upgrade의 예를 제공합니다.                                                                          |
| 39 장 | Solaris Live Upgrade 명령을 나열합니다.                                                                          |



# Solaris Live Upgrade (개요)

---

이 장에서는 Solaris Live Upgrade 프로세스에 대해 설명합니다.

---

주 - 이 책에서는 **슬라이스**라는 용어를 사용하지만 일부 Solaris 설명서와 프로그램에서는 슬라이스를 분할 영역이라고 부르기도 합니다.

---

---

## Solaris Live Upgrade 소개

Solaris Live Upgrade는 시스템이 계속 작동하는 동안 시스템을 업그레이드하는 방법을 제공합니다. 현재 부트 환경을 실행하는 동안 부트 환경을 복제한 다음 복제본을 업그레이드할 수 있습니다. 또는 업그레이드가 아니라 부트 환경에서 **Solaris Flash** 아카이브를 설치할 수 있습니다. 원래의 시스템 구성은 아카이브의 업그레이드 또는 설치에 영향을 받지 않고 정상적으로 기능을 합니다. 준비가 되면 시스템을 다시 부트하여 새 부트 환경을 활성화할 수 있습니다. 오류가 발생하면 간단히 다시 부트하여 원래 부트 환경으로 쉽게 되돌릴 수 있습니다. 이 스위치는 테스트 및 평가 프로세스에서 필요로 하는 일반적인 중단 시간을 제거합니다.

Solaris Live Upgrade를 사용하여 현재 실행 중인 시스템에 영향을 주지 않고 부트 환경을 복제할 수 있습니다. 그런 다음, 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 시스템 업그레이드
- 현재 부트 환경의 디스크 구성을 새 부트 환경에서 다른 파일 시스템 유형, 크기 및 레이아웃으로 변경
- 서로 다른 이미지의 다양한 부트 환경 유지. 예를 들어, 한 부트 환경은 최신 패치를 포함하도록 만들고 다른 부트 환경은 갱신 릴리스를 포함하도록 만들 수 있습니다.

Solaris Live Upgrade를 사용하려면 기본적인 시스템 관리에 대한 이해가 필요합니다. 파일 시스템 관리, 마운팅, 부트 및 스왑 파일 관리와 같은 시스템 관리에 관한 배경 정보는 *System Administration Guide: Devices and File Systems*를 참조하십시오.

---

# Solaris Live Upgrade 프로세스

다음은 현재 부트 환경의 복사본을 만들고 이 복사본을 업그레이드하고 업그레이드된 복사본을 활성 부트 환경이 되도록 전환하는 데 필요한 작업의 개요입니다.

## 부트 환경 만들기

부트 환경을 만드는 프로세스에서는 활성 부트 환경의 중요한 파일 시스템을 새 부트 환경에 복사하는 방법을 제공합니다. 필요할 경우 디스크가 재구성되며 파일 시스템이 사용자 지정되고 중요한 파일 시스템이 새 부트 환경으로 복사됩니다.

## 파일 시스템 유형

Solaris Live Upgrade는 두 파일 시스템 유형, 즉 중요한 파일 시스템과 공유 가능 파일 시스템을 구분합니다. 중요한 파일 시스템은 Solaris 운영 환경의 필수 파일 시스템입니다. 이러한 파일 시스템은 활성 및 비활성 부트 환경의 `vfstab`에 있는 별도의 마운트 지점입니다. 그 예로는 루트 (`/`), `/usr`, `/var` 또는 `/opt`가 있습니다. 이 파일 시스템은 항상 소스에서 비활성 부트 환경으로 복사됩니다. 중요한 파일 시스템은 **공유 불가** 파일 시스템이라고도 합니다. 공유 가능 파일 시스템은 활성 및 비활성 부트 환경 모두의 `vfstab`에 있는 동일한 마운트 지점을 포함하는 `/export`와 같은 사용자 정의 파일들입니다. 따라서 활성 부트 환경의 공유 파일을 업데이트하면 비활성 부트 환경의 데이터도 업데이트됩니다. 새 부트 환경을 만들 때 공유 가능 파일 시스템은 기본적으로 공유됩니다. 하지만 대상 슬라이스를 지정할 수 있으며 그런 다음 파일 시스템이 복사됩니다. 공유 가능 파일 시스템에 대한 자세한 내용은 [389 페이지 “공유 가능 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침”](#)을 참조하십시오.

스왑은 특수한 형태의 공유 가능 파일 시스템입니다. 공유 가능 파일 시스템과 마찬가지로 모든 스왑 슬라이스는 기본적으로 공유됩니다. 하지만 스왑용 대상 디렉토리를 지정하면 스왑 슬라이스가 복사됩니다. 스왑을 다시 구성하는 절차는 다음을 참조하십시오.

- “부트 환경 만들기(문자 인터페이스)” 단계 9
- 409 페이지 “부트 환경 만들기 및 스왑 재구성(명령줄 인터페이스)”

Solaris Live Upgrade는 파일 시스템에서 RAID-1 볼륨(미러)을 가진 부트 환경을 만들 수 있습니다. 개요는 [368 페이지 “미러된 파일 시스템으로 부트 환경 만들기”](#)를 참조하십시오.

## 파일 시스템 복사

새 부트 환경을 만드는 프로세스는 중요한 파일 시스템을 복사할 수 있는 사용되지 않는 슬라이스를 식별하는 것부터 시작합니다. 슬라이스를 사용할 수 없거나 슬라이스가 최소 요건을 충족시키지 못하면 새 슬라이스를 포맷할 필요가 있습니다.

슬라이스를 정의한 뒤 파일 시스템을 디렉토리에 복사하기 전에 새 부트 환경에 파일 시스템을 재구성할 수 있습니다. `vfstab`을 편집하여 파일 시스템 디렉토리를 연결하거나 연결 해제하는 간단한 방법인 파일 시스템 분할과 병합을 통해 파일 시스템을 재구성합니다. 같은 마운트 지점을 지정하여 부모 디렉토리에 파일 시스템을 병합할 수 있습니다. 서로 다른 마운트 지점을 지정하여 부모 디렉토리에서 파일 시스템을 분리할 수도 있습니다.

비활성 부트 환경에 파일 시스템이 구성된 뒤 자동 복사를 시작합니다. 중요한 파일 시스템이 지정된 디렉토리로 복사됩니다. 공유 가능 파일 시스템은 복사되지 않지만 공유됩니다. 예외적으로 일부 공유 가능 파일 시스템을 복사하도록 지정할 수 있습니다. 활성 부트 환경의 파일 시스템을 비활성 부트 환경에 복사하면 파일은 새 디렉토리에 지정됩니다. 활성 부트 환경은 어떤 방법으로도 변경되지 않습니다.

- 파일 시스템 분리 및 병합 절차는 다음 절차를 참조하십시오.
  - “부트 환경 만들기(문자 인터페이스)” 단계 7 또는 단계 8
  - 398 페이지 “새 부트 환경 만들기”
  - 407 페이지 “부트 환경 만들기 및 파일 시스템 분리(명령줄 인터페이스)”
- 미러된 파일 시스템을 가진 부트 환경을 만드는 것에 대한 개요는 368 페이지 “미러된 파일 시스템으로 부트 환경 만들기”를 참조하십시오.


다음 그림은 다양한 새 부트 환경을 만드는 방법을 보여 줍니다.

그림 33-1은 중요한 파일 시스템인 루트(/)를 디스크의 다른 슬라이스에 복사하여 새 부트 환경을 만드는 작업을 보여 줍니다. 활성 부트 환경은 하나의 슬라이스에 루트(/)를 포함합니다. 새 부트 환경은 새 슬라이스에 루트(/)가 있는 정확한 복제 부트 환경입니다. 파일 시스템 `/swap` 및 `/export/home`은 활성 및 비활성 부트 환경에 의해 공유됩니다.

부트 환경 작성 - 루트(/)에서 루트(/)로 복사하기

하나의 하드 디스크

두 개의 하드 디스크

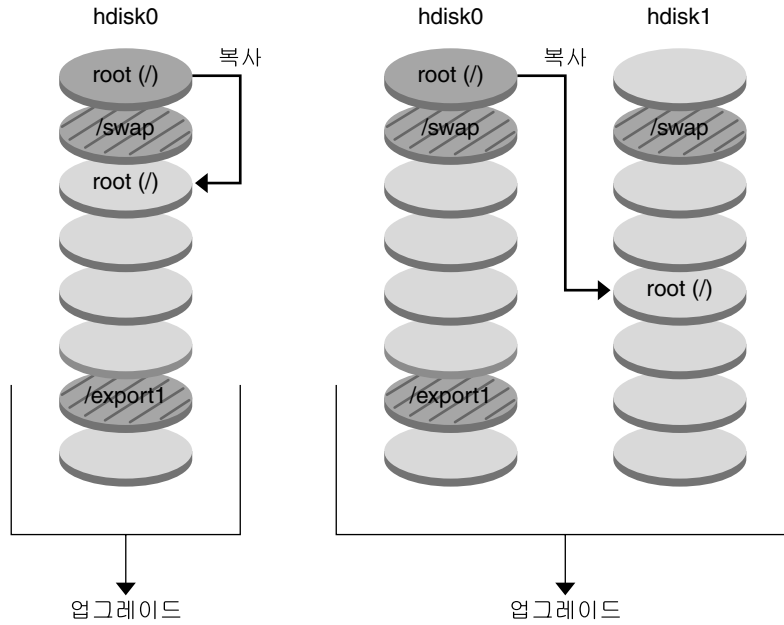

- 현재 릴리스 X  
중요 파일 시스템 루트 (/)
- 비활성 릴리스 X  
중요 파일 시스템 루트 (/) /usr /opt
- ▨ 공유 파일 시스템


그림 33-1 비활성 부트 환경 만들기 - 루트(/)를 루트(/)에 복사

그림 33-2는 새 부트 환경을 만들기 위해 디스크의 슬라일에 분할 복사된 중요한 파일 시스템을 보여 줍니다. 활성 부트 환경은 하나의 슬라일에 루트(/)를 포함합니다. 해당 슬라일에서 루트(/)는 /usr, /var 및 /opt 디렉토리를 포함합니다. 새 부트 환경에서는 루트(/)가 분리되어 /usr 및 /opt가 별개의 슬라일에 배치됩니다. 파일 시스템 /swap 및 /export/home은 양쪽 부트 환경에서 모두 공유합니다.

부트 환경 작성 - 파일 시스템 분리

하나의 하드 디스크

두 개의 하드 디스크

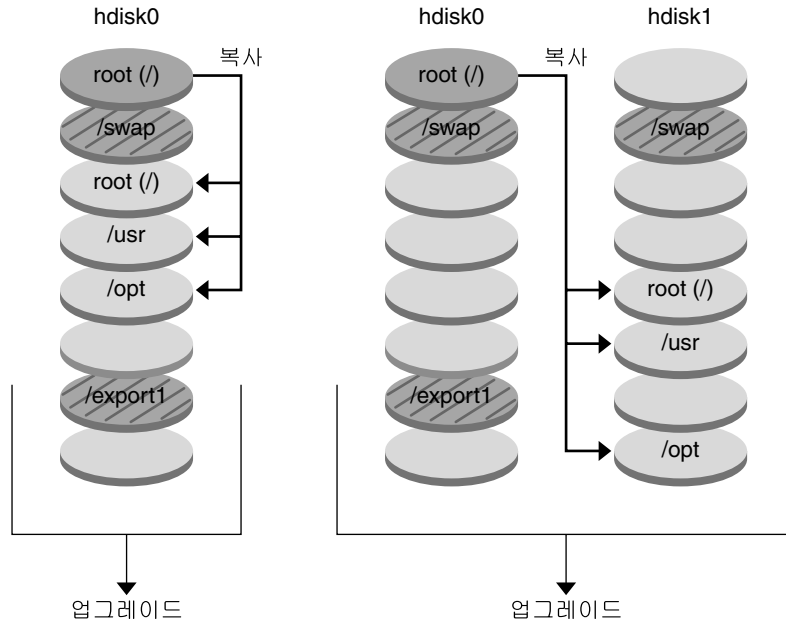


- 현재 릴리스 X  
중요 파일 시스템 루트 (/)
- 비활성 릴리스 X  
중요 파일 시스템 루트 (/) /usr /opt
- ▨ 공유 파일 시스템

그림 33-2 비활성 부트 환경 만들기 - 파일 시스템 분리

그림 33-3은 새 부트 환경을 만들기 위해 디스크의 슬라이스에 병합 복사된 중요한 파일 시스템을 보여 줍니다. 활성 부트 환경에는 루트(/), /usr, /var 및 /opt가 포함되어 있으며 자체 슬라이스에 각 파일 시스템이 있습니다. 새 부트 환경에서 /usr 및 /opt는 슬라이스의 루트(/)에 병합됩니다. 파일 시스템 /swap 및 /export/home은 양쪽 부트 환경에서 모두 공유합니다.

부트 환경 작성 - 파일 시스템 병합

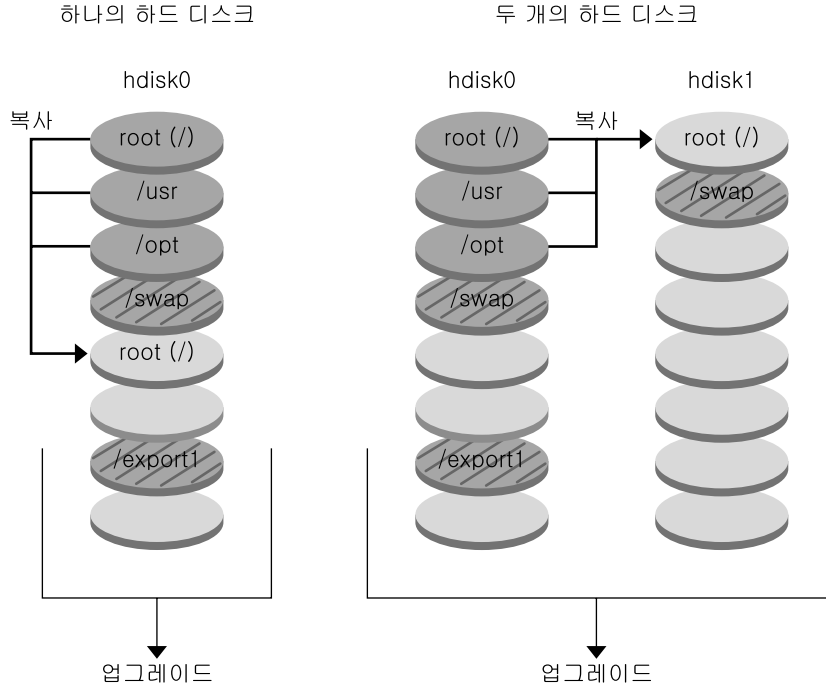

- 현재 릴리스 X  
중요 파일 시스템 루트 (/)
- 비활성 릴리스 Y  
중요 파일 시스템 루트 (/) /usr /opt
- ▨ 공유 파일 시스템

그림 33-3 비활성 부트 환경 만들기 - 파일 시스템 병합

## 미러된 파일 시스템으로 부트 환경 만들기

Solaris Live Upgrade는 Solaris 볼륨 관리자 기술을 사용하여 미러된 파일 시스템을 포함할 수 있는 부트 환경을 만듭니다. Solaris 볼륨 관리자는 볼륨을 사용하여 디스크를 안정적으로 관리할 수 있는 강력한 방법을 제공합니다. Solaris 볼륨 관리자는 연결, 스트라이프 및 다른 복잡한 구성을 가능하게 합니다. Solaris Live Upgrade를 사용하면 루트(/) 파일 시스템에 대해 RAID-1 볼륨을 만드는 작업 등 이러한 작업이 가능하게 됩니다.



볼륨은 여러 디스크에 있는 디스크 슬라이스를 그룹화하여 운영 환경에 대해 단일 디스크인 것처럼 보이게 합니다. Solaris Live Upgrade는 RAID-1 볼륨(미러) 내부에 단일 슬라이스 연결을 포함하는 루트(/) 파일 시스템에 대한 부트 환경만 만들 수 있습니다. 부트할 슬라이스를 하나만 선택하도록 부트 PROM이 제한되어 있기 때문입니다.

부트 환경을 만들 때 Solaris Live Upgrade를 사용하여 다음 작업을 관리할 수 있습니다.

- RAID-1 볼륨(미러)에서 단일 슬라이스 연결(하위 미러)을 분리합니다. 필요한 경우 새 부트 환경의 내용이 되도록 내용을 보존할 수 있습니다. 내용은 복사되지 않으므로 새 부트 환경을 빨리 만들 수 있습니다. 원래 미러에서 하위 미러를 분리하면 하위 미러는 더 이상 해당 미러에 속하지 않습니다. 하위 미러의 읽기 및 쓰기 작업은 해당 미러를 통해 더 이상 수행되지 않습니다.
- 미러를 포함하는 부트 환경을 만듭니다.
- 최대 3개의 단일 슬라이스 연결을 새로 만든 미러에 연결합니다.

Solaris Live Upgrade의 미러링 기능을 사용하려면 최소 한 개의 상태 데이터베이스와 세 개의 상태 데이터베이스 복제본을 만들어야 합니다. 상태 데이터베이스는 Solaris 볼륨 관리자 구성의 상태에 대한 정보를 디스크에 저장합니다. 상태 데이터베이스는 복제된 여러 데이터베이스 복사본의 모음입니다. 각각의 복사본을 상태 데이터베이스 복제본이라고 합니다. 상태 데이터베이스를 복사할 경우 단일 지점 실패로부터 데이터가 손실되지 않도록 보호합니다. 상태 데이터베이스를 만드는 절차는 *Solaris Volume Manager Administration Guide*의 “State Database (Overview)”를 참조하십시오.

lucreate 명령을 -m 옵션과 함께 사용하여 미러를 만들고 하위 미러를 분리하고 새 부트 환경에 하위 미러를 연결할 수 있습니다.

- 절차는 417 페이지 “RAID-1 볼륨(미러)으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.
- 설치 시 미러링 개요는 10 장을 참조하십시오.
- Solaris Live Upgrade를 사용할 때 지원되지 않는 복잡한 Solaris 볼륨 관리자 구성에 대한 자세한 내용은 *Solaris Volume Manager Administration Guide*의 “Storage Management Concepts”을 참조하십시오.

표 33-1 Solaris Live Upgrade에서 사용한 Solaris 볼륨 관리자 요소

| 용어            | 설명                                                                                                                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 상태 데이터베이스     | 상태 데이터베이스는 Solaris 볼륨 관리자 구성의 상태에 대한 정보를 디스크에 저장합니다. 상태 데이터베이스는 복제된 여러 데이터베이스 복사본의 모음입니다. 각각의 복사본을 상태 데이터베이스 복제본이라고 합니다. 이 상태 데이터베이스는 모든 알려진 상태 데이터베이스 복제본의 위치 및 상태를 추적합니다. |
| 상태 데이터베이스 복제본 | 상태 데이터베이스의 복사본입니다. 복제본은 데이터베이스에 있는 데이터가 유효한지 확인합니다.                                                                                                                         |

표 33-1 Solaris Live Upgrade에서 사용한 Solaris 볼륨 관리자 요소 (계속)

| 용어 | 설명                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 볼륨 | 시스템에 하나의 논리적 장치로 보이는 물리적 슬라이스 또는 다른 볼륨의 그룹입니다. 볼륨은 응용 프로그램 또는 파일 시스템의 관점에서 보면 물리적 디스크와 기능적으로 동일합니다. 일부 명령줄 유틸리티에서는 볼륨을 메타 장치라고도 합니다. |

표 33-2는 Solaris Live Upgrade에서 관리할 수 있는 구성 요소를 보여 줍니다.

표 33-2 볼륨 클래스

| 용어        | 설명                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAID-1 볼륨 | 여러 복사본을 유지하여 데이터를 복제하는 볼륨 클래스입니다. RAID-1 볼륨을 미러라고도 합니다. RAID-1 볼륨은 하위 미러라고 하는 하나 이상의 RAID-0 볼륨으로 구성됩니다.                                               |
| RAID-0 볼륨 | 스트라이프 또는 연결일 수 있는 볼륨 클래스입니다. 이 구성 요소는 하위 미러라고도 합니다. 스트라이프나 연결은 미러에 대한 기본 빌딩 블록입니다.                                                                    |
| 미러        | RAID-1 볼륨입니다. RAID-1 볼륨을 참조하십시오.                                                                                                                      |
| 연결        | RAID-0 볼륨입니다. 슬라이스가 연결되면 첫 번째 사용 가능한 슬라이스가 가득 찰 때까지 해당 슬라이스에 데이터가 기록됩니다. 슬라이스가 가득 차면 데이터는 연속적으로 다음 슬라이스에 기록됩니다. 연결은 미러에 포함된 경우 외에는 데이터 중복을 제공하지 않습니다. |
| 하위 미러     | RAID-0 볼륨을 참조하십시오.                                                                                                                                    |

그림 33-4는 RAID-1 볼륨(미러)이 두 물리적 디스크에 만들어진 새 부트 환경을 보여 줍니다. 다음 명령은 새 부트 환경과 미러를 만듭니다.


```
lucreate -n second_disk -m /:/dev/md/dsk/d30:mirror,ufs \
-m /:c0t1d0s0,d31:attach -m /:c0t2d0s0,d32:attach \
-m -:c0t1d0s1:swap -m -:c0t2d0s1:swap
```

이 명령은 다음 작업을 수행합니다.

- 새 부트 환경 second\_disk를 만듭니다.
- 미러 d30을 만들고 UFS 파일 시스템을 구성합니다.
- 각 물리적 디스크의 슬라이스 0에 단일 장치 연결을 만듭니다. 연결 이름은 d31 및 d32로 지정됩니다.
- 두 연결을 미러 d30에 추가합니다.
- 루트(/) 파일 시스템을 미러에 복사합니다.
- 각 물리적 디스크의 슬라이스 1에 스왑을 위한 파일 시스템을 구성합니다.


미러를 가진 새 부트 환경 작성

물리적 디스크가 3개인 원래의 시스템

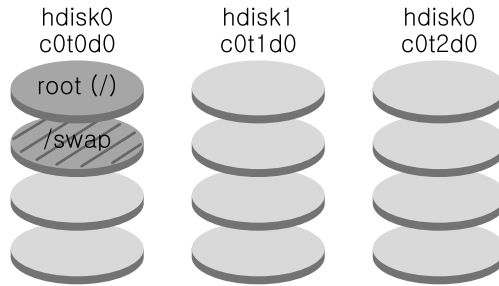

```
명령: lucreate -n second_disk -m /:/dev/md/dsk/d30:mirror,ufs W
 -m /:c0t1d0s0,d31:attach -m /:c0t2d0s0,d32:attach W
 -m -:c0t1d0s1:swap -m -:c0t2d0s1:swap
```

새 부트 환경 second\_disk

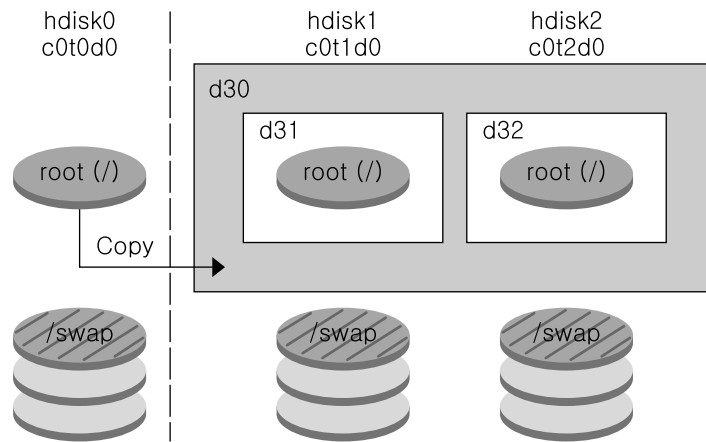

- d30 — RAID-1 볼륨(미러)
- d31 — 단일 슬라이스 연결(하위 미러)
- d32 — 단일 슬라이스 연결(하위 미러)

그림 33-4 부트 환경 및 미러 만들기

그림 33-5는 RAID-1 볼륨(미러)이 들어 있는 새 부트 환경을 보여 줍니다. 다음 명령은 새 부트 환경과 미러를 만듭니다.


```
lucreate -n second_disk -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve
```

이 명령은 다음 작업을 수행합니다.


- 새 부트 환경 `second_disk`를 만듭니다.
- 미러 `d10`을 차단하고 연결 `d12`를 분리합니다.
- 연결 `d12`의 내용을 보존하므로 파일 시스템은 복사되지 않습니다.
- 새 미러 `d20`을 만듭니다. 이제 두 개의 단방향 미러 `d10`과 `d20`이 만들어집니다.
- 연결 `d12`를 미러 `d20`에 연결합니다.

새 부트 환경 작성 및 기존의 하위 미러 작성

물리적 디스크가 2개인 원래의 시스템

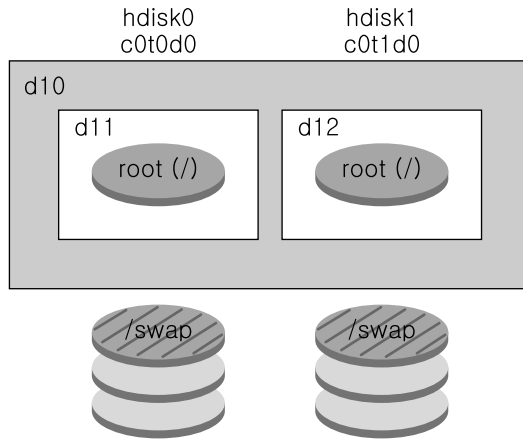

명령: `lucreate -n second_disk -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror W -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve`

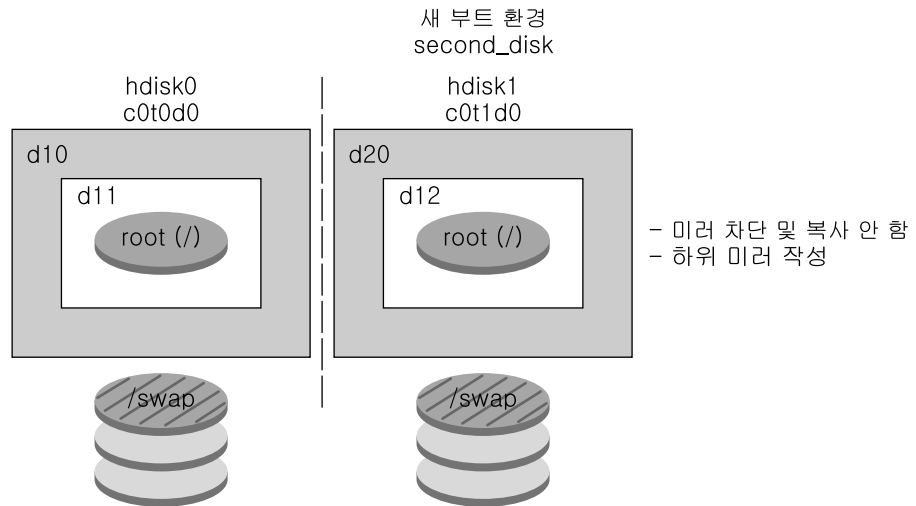

- d10 — RAID-1 볼륨(미러)
- d11 — 단일 슬라이스 연결(하위 미러)
- d12 — 단일 슬라이스 연결(하위 미러)
- d20 — 새 RAID-1 볼륨 (미러)

그림 33-5 부트 환경 만들기 및 기존 하위 미러 사용


## 부트 환경 업그레이드

부트 환경을 만든 다음 부트 환경에서 업그레이드를 수행할 수 있습니다. 해당 업그레이드 과정 중 부트 환경은 파일 시스템에 대해 RAID-1 볼륨(미러)을 포함할 수 있습니다. 업그레이드는 활성 부트 환경의 파일에는 전혀 영향을 주지 않습니다. 준비가 되면 새 부트 환경을 활성화하여 현재 부트 환경이 되도록 합니다.

- 부트 환경 업그레이드에 대한 절차는 36 장을 참조하십시오.
- 미러된 파일 시스템으로 부트 환경을 업그레이드하는 것에 대한 예는 466 페이지 “RAID 1볼륨(미러)의 한 쪽을 분리 및 업그레이드하는 예(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.

그림 33-6은 비활성 부트 환경으로의 업그레이드를 보여 줍니다.

부트 환경 업그레이드

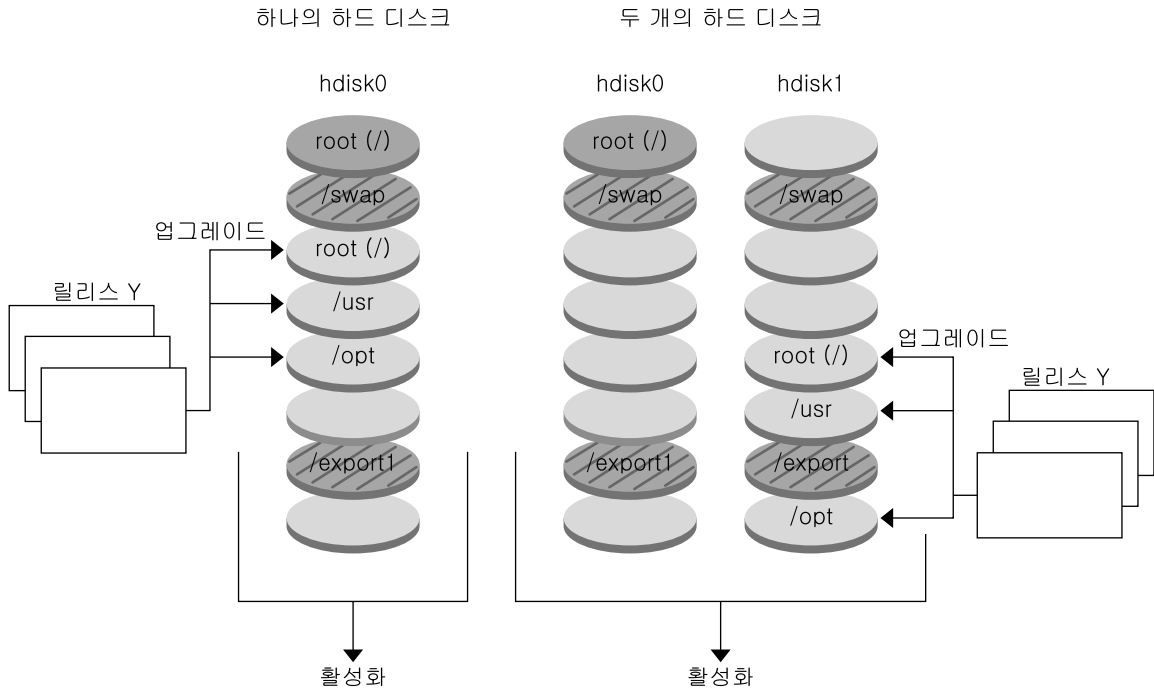

- 현재 릴리스 X  
중요 파일 시스템 루트 (/)
- 비활성 릴리스 Y  
중요 파일 시스템 루트 (/) /usr /opt
- ▨ 공유 파일 시스템


그림 33-6 비활성 부트 환경 업그레이드

또는 업그레이드가 아니라 부트 환경에서 Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다. Solaris Flash 설치 기능을 사용하여 시스템의 Solaris 운영 환경에 대한 단일 참조 설치를 작성할 수 있습니다. 이 시스템을 마스터 시스템이라고 합니다. 그런 다음 해당 설치를 복제 시스템이라 부르는 복수의 시스템에 복제할 수 있습니다. 이 상황에서 비활성 부트 환경은 복제 시스템입니다. 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치할 때 아카이브는 초기화 설치에서와 마찬가지로 기존 부트 환경의 모든 파일을 대체합니다.

Solaris Flash 아카이브 설치에 대한 절차는 435 페이지 “부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치”를 참조하십시오.

그림 33-7은 비활성 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브를 설치하는 것을 보여 줍니다.

## 플래시 아카이브 설치

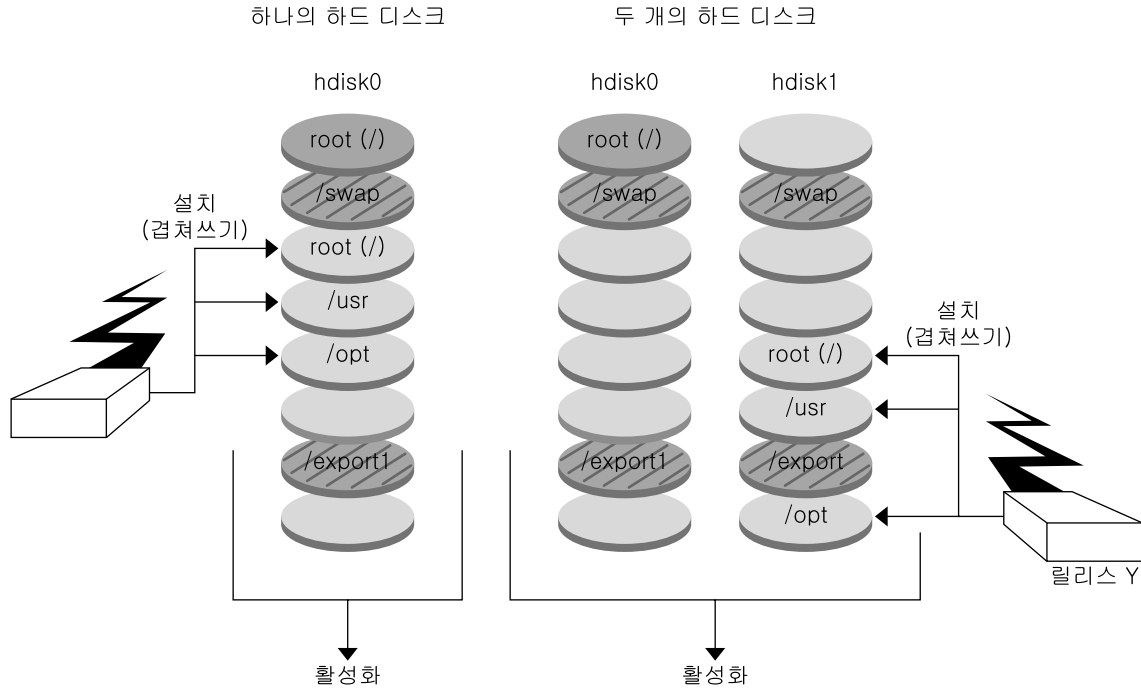

- 현재 릴리스 X  
중요 파일 시스템 루트 (/)
- 비활성 릴리스 Y  
중요 파일 시스템 루트 (/) /usr /opt
- ▨ 공유 파일 시스템

그림 33-7 Solaris Flash 아카이브 설치

## 부트 환경 활성화


스위치를 켜고 새 부트 환경을 활성화시킬 준비가 되면 신속하게 새 부트 환경을 활성화시키고 재부트합니다. 새로 만든 부트 환경을 처음 부트하면 부트 환경 간에 파일이 동기화됩니다. “동기화”란 특정 시스템 파일과 디렉토리가 가장 최신의 활성 부트 환경에서 부트 중인 부트 환경으로 복사됨을 의미합니다. 시스템을 재부트했을 때, 새 부트 환경에 설치된 구성이 활성화됩니다. 원래의 부트 환경은 비활성 부트 환경이 됩니다.

- 부트 환경 활성화에 대한 절차는 440 페이지 “부트 환경 활성화”를 참조하십시오.



- 활성 및 비활성 부트 환경 동기화에 대한 내용은 390 페이지 “부트 환경 간 파일 동기화”를 참조하십시오.

그림 33-8은 재부트한 후 비활성 부트 환경에서 활성 부트 환경으로의 전환을 보여 줍니다.

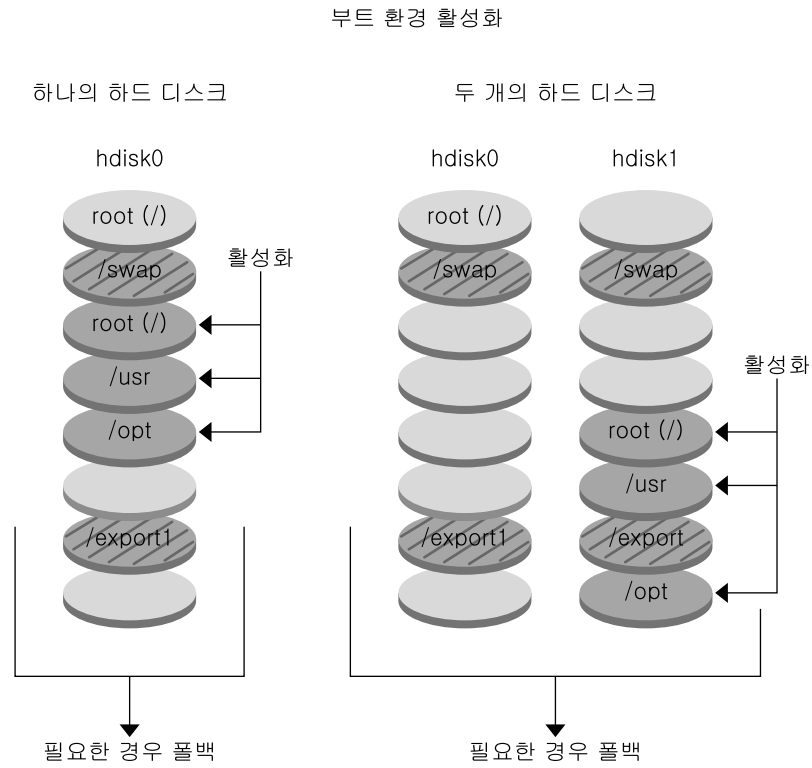

- 현재 릴리스 Y  
중요 파일 시스템 루트 (/) /usr /opt
- 비활성 릴리스 X  
중요 파일 시스템 루트 (/)
- ▨ 공유 파일 시스템

그림 33-8 비활성 부트 환경 활성화

## 원래 부트 환경으로의 폴백

오류가 발생하면 활성화 및 재부트를 사용하여 원래 부트 환경으로 신속하게 폴백할 수 있습니다. 다음과 같은 원인으로 인해 원래 부트 환경으로 폴백합니다.

- 새 부트 환경이 부트되지 않을 경우
- 새 환경이 부트되지만 제대로 작동하지 않을 경우
- 결과에 만족하지 않을 경우

폴백 사용에는 시스템 재부트에 걸리는 시간 정도만이 소요되기 때문에 원래 부트 환경을 백업한 뒤 복원하는 것보다 훨씬 빠릅니다. 부트 실패한 새 부트 환경은 보존됩니다. 그런 다음 실패가 분석될 수 있습니다. `luactivate`에서 새 부트 환경을 활성화하는 데 사용한 부트 환경으로만 폴백할 수 있습니다.


다음과 같은 방법으로 이전 부트 환경으로 폴백할 수 있습니다.

- 새 부트 환경이 성공적으로 부트되지만 결과가 만족스럽지 않다면 이전 부트 환경 이름으로 `luactivate` 명령을 실행한 다음 재부트합니다.
- 새 부트 환경이 부트되지 않으면 부트 환경을 단일 사용자 모드로 폴백하여 부트하고 `luactivate` 명령을 실행한 다음 재부트합니다.
- 단일 사용자 모드로 부트할 수 없으면 다음 중 하나를 수행합니다.
  - DVD, CD 매체 또는 네트 설치 이미지에서 부트
  - 폴백 부트 환경에서 루트(/) 파일 시스템 마운트
  - `luactivate` 명령 실행 및 재부트

폴백 절차는 444 페이지 “오류 복구: 원래 부트 환경으로 폴백(명령줄 인터페이스)”을 참조하십시오.

그림 33-9는 폴백을 위해 재부트할 때의 전환을 보여 줍니다.

원래 부트 환경으로의 폴백

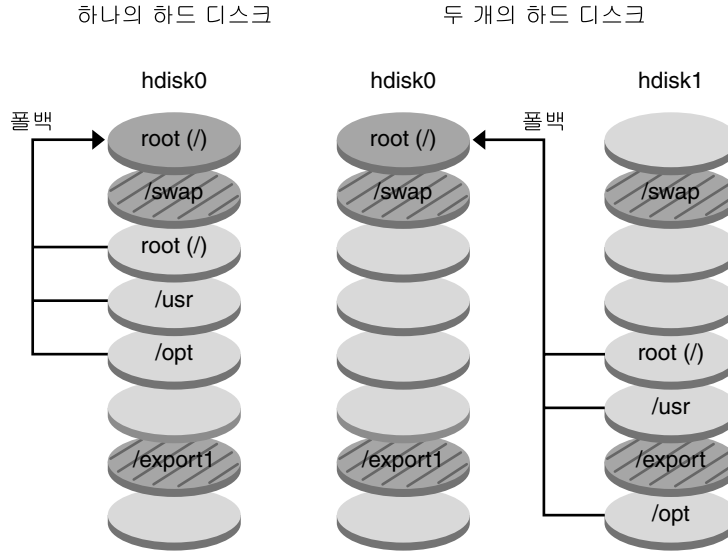

- 현재 릴리스 X  
중요 파일 시스템 루트 (/)
- 비활성 릴리스 Y  
중요 파일 시스템 루트 (/) /usr /opt
- ▨ 공유 파일 시스템

그림 33-9 원래 부트 환경으로의 폴백

## 부트 환경 관리

상태 검사, 부트 환경 이름 변경이나 삭제 등의 다양한 관리 활동을 수행할 수도 있습니다. 관리 절차는 37 장을 참조하십시오.



# Solaris Live Upgrade (계획 수립)

---

이 장에서는 Solaris Live Upgrade를 설치하고 사용하기 위해 검토해야 할 지침과 요구 사항에 대해 설명합니다. 55 페이지 “업그레이드를 위한 검사 목록”에서 업그레이드에 대한 일반 정보도 검토해야 합니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 381 페이지 “Solaris Live Upgrade 요구 사항”
- 383 페이지 “Solaris Live Upgrade로 패키지 및 패치 관리”
- 385 페이지 “lucreate 명령을 사용하는 파일 시스템을 만드는 지침”
- 386 페이지 “파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침”
- 390 페이지 “새 부트 환경 내용 사용자 정의”
- 390 페이지 “부트 환경 간 파일 동기화”
- 392 페이지 “원격 시스템에서 Solaris Live Upgrade 사용”

---

## Solaris Live Upgrade 요구 사항

### Solaris Live Upgrade 시스템 요구 사항

Solaris Live Upgrade는 Solaris 9 소프트웨어에 포함되어 있습니다. Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드할 경우 현재 운영 환경에 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치해야 합니다. 시스템에 설치된 Solaris Live Upgrade 패키지 릴리스와 동일한 Solaris 운영 환경 릴리스로 부트 환경을 업그레이드할 수 있습니다. 예를 들어, 현재 현재 Solaris 8 운영 환경에 있고 Solaris 9 Live Upgrade 패키지를 설치한 경우 부트 환경을 Solaris 9 마케팅 또는 갱신 릴리스로 업그레이드할 수 있습니다.

표 34-1에서는 Solaris Live Upgrade에서 지원되는 릴리스를 나열합니다.

표 34-1 지원되는 Solaris 릴리스

| 플랫폼          | 다음 릴리스를 업그레이드                             | 다음 릴리스로 업그레이드    |
|--------------|-------------------------------------------|------------------|
| SPARC 기반 시스템 | Solaris 2.6, Solaris 7 또는 Solaris 8 운영 환경 | Solaris 8, 운영 환경 |
| SPARC 기반 시스템 | Solaris 2.6, Solaris 7 또는 Solaris 8 운영 환경 | Solaris 9 운영 환경  |
| x86 기반 시스템   | Solaris 7 운영 환경                           | Solaris 8 운영 환경  |
| x86 기반 시스템   | Solaris 7 또는 Solaris 8 운영 환경              | Solaris 9 운영 환경  |

주 - Solaris 7 운영 환경으로는 업그레이드할 수 없습니다.

## Solaris Live Upgrade 설치

다음을 사용하여 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치할 수 있습니다.

- pkgadd 명령. Solaris Live Upgrade 패키지는 SUNWlur과 SUNWluu이며 이러한 패키지는 이 순서로 설치되어야 합니다.
- Solaris DVD의 설치 프로그램, Solaris Software 2 of 2 CD 또는 넷 설치 이미지

주 - Solaris 2.6, Solaris 7 또는 Solaris 8 릴리스를 실행 중인 경우 Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하지 못할 수도 있습니다. 이 릴리스에는 Java™ 2 런타임 환경을 실행하는 데 필요한 패치 집합이 포함되어 있지 않습니다. Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하고 패키지를 실행하려면 Java 2 런타임 환경 권장 패치 클러스터가 있어야 합니다. Solaris Live Upgrade 패키지를 설치하려면 pkgadd 명령을 사용합니다. 또는 <http://sunsolve.sun.com>에서 사용 가능한 Java 2 런타임 환경 권장 패치 클러스터를 설치합니다.

Solaris Live Upgrade 소프트웨어 설치에 대한 자세한 내용은 395 페이지 “Solaris Live Upgrade 설치”를 참조하십시오.

## Solaris Live Upgrade 디스크 공간 요구 사항

업그레이드에 대한 일반 디스크 공간 요구 사항을 따르십시오. 5 장을 참조하십시오.

부트 환경을 만드는 데 필요한 파일 시스템 크기를 계산하려면 새 부트 환경 만들기를 시작합니다. 크기가 계산됩니다. 그런 다음 프로세스를 중지할 수 있습니다.

새 부트 환경의 디스크는 부트 장치로 서브할 수 있어야 합니다. 일부 시스템은 부트 장치로 서브할 수 있는 디스크를 제한합니다. 부트 제한이 적용되는지 여부를 결정하려면 시스템 설명서를 참조하십시오.

새 부트 환경을 만들려면 디스크를 준비해야 합니다. 디스크가 제대로 포맷되었는지 확인합니다.

- 슬라이스가 복사할 파일 시스템을 저장할 수 있을 정도의 충분한 크기를 갖고 있는지 확인합니다.
- 부트 환경 간에 복사가 아닌 공유하고자 하는 디렉토리를 포함하는 파일 시스템을 확인합니다. 디렉토리를 공유하고자 할 경우, 디렉토리를 자체 슬라이스에 놓고 새 부트 환경을 만들어야 합니다. 그러면 디렉토리는 다른 부트 환경과 공유될 수 있는 파일 시스템입니다. 공유할 별개의 파일 시스템 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 389 페이지 “공유 가능 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침”을 참조하십시오.

## RAID-1 볼륨(미러)을 만드는 경우의 Solaris Live Upgrade 요구 사항

Solaris Live Upgrade는 Solaris 볼륨 관리자 기술을 사용하여 RAID-1 볼륨(미러)의 파일 시스템을 포함하는 부트 환경을 만듭니다. Solaris Live Upgrade 미러링 기능을 사용하려면 하나 이상의 상태 데이터베이스와 세 개 이상의 상태 데이터베이스 복제본을 만들어야 합니다. 상태 데이터베이스는 Solaris 볼륨 관리자 구성의 상태에 대한 정보를 디스크에 저장합니다. 상태 데이터베이스는 복제된 여러 데이터베이스 복사본의 모음입니다. 각각의 복사본을 상태 데이터베이스 복제본이라고 합니다. 상태 데이터베이스가 복사되면 복제본은 단일 지점 오류로부터 데이터가 손실되지 않도록 보호합니다. 상태 데이터베이스를 만드는 절차는 *Solaris Volume Manager Administration Guide*의 “State Database (Overview)”를 참조하십시오.

Solaris Live Upgrade는 Solaris 볼륨 관리자의 전체 기능을 구현하지 않습니다. Solaris Live Upgrade는 루트(/) 파일 시스템에 단일 슬라이스 연결을 가진 RAID-1 볼륨(미러)만 지원합니다. 미러는 최대 3개의 연결로 구성됩니다. 미러된 파일 시스템을 만드는 지침은 387 페이지 “미러된 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침”을 참조하십시오.

---

## Solaris Live Upgrade로 패키지 및 패치 관리

다음 절은 Solaris Live Upgrade가 필요로 하는 패키지를 나열하고 권장 패치에 대한 정보를 제공합니다. Solaris Live Upgrade를 사용하여 패키지와 패치를 추가하는 정보를 보려면 384 페이지 “패키지와 패치로 시스템 업그레이드”를 참조하십시오.



주의 - 패키지 또는 패치를 업그레이드, 추가 및 제거할 때 Solaris Live Upgrade는 SVR4 고급 패키지 작성 지침을 준수하는 패키지 또는 패치를 필요로 합니다. Sun 패키지가 이러한 지침을 준수하는 반면 Sun은 타사 공급업체의 패키지 준수를 보장할 수 없습니다. 패키지가 이러한 지침을 위반하면 업그레이드하는 동안 패키지 추가 소프트웨어에 오류가 발생하거나 활성 부트 환경이 변경됩니다.

Solaris Live Upgrade로 패키지 추가 및 제거에 대한 자세한 내용은 `luupgrade(1M)` 설명서 페이지를 참조하십시오. 패키지 작성 요구 사항에 대한 자세한 내용은 **부록 G**를 참조하십시오.

## 필수 패키지

다음 표를 참조하여 현재 운영 환경에 Solaris Live Upgrade를 사용하는 데 필요한 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다. 해당 릴리스 열에 표시된 패키지가 없는 경우 `pkgadd` 명령을 사용하여 해당 패키지를 추가합니다.

표 34-2 Solaris Live Upgrade에 대한 필수 패키지

| Solaris 2.6 릴리스 | Solaris 7 릴리스 | Solaris 8 릴리스 |
|-----------------|---------------|---------------|
| SUNWadmap       | SUNWadmap     | SUNWadmap     |
| SUNWadmc        | SUNWadmc      | SUNWadmc      |
| SUNWjvrt        | SUNWjvrt      | SUNWj2rt      |
| SUNWlibC        | SUNWlibC      | SUNWlibC      |
| SUNWadmfw       |               | SUNWbzip      |
| SUNWmfrun       |               |               |
| SUNWloc         |               |               |

시스템의 패키지를 확인하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
% pkginfo [package_name]
```

## 패키지와 패치로 시스템 업그레이드

Solaris Live Upgrade를 사용하여 패치 및 패키지를 시스템에 추가할 수 있습니다. Solaris Live Upgrade를 사용하여 시스템에 패치를 추가하면 시스템이 재부트할 동안만 시스템이 중단됩니다. `luupgrade` 명령이나 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 패치와 패키지를 부트 환경에 추가할 수 있습니다.

- 패치를 부트 환경에 직접 추가하려면 새 부트 환경을 만들고 `luupgrade` 명령을 `-t` 옵션과 함께 사용합니다. 패키지를 부트 환경에 추가하려면 `-p` 옵션과 함께 `luupgrade` 명령을 사용합니다. 자세한 내용은 `luupgrade(1M)` 설명서 페이지를



참조하십시오.

- 또는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다. 아카이브에는 이미 제공된 새 패키지과 패치가 포함된 부트 환경의 전체 복사본이 들어 있습니다. 이 완전한 부트 환경 또는 단일 참조 시스템을 마스터 시스템이라고 합니다. Solaris Flash 아카이브를 만드는 과정의 첫 단계는 마스터 시스템 만들기입니다. 마스터 시스템을 만든 후 설치하려는 모든 패치와 패키지를 추가합니다. 그런 다음 마스터 시스템의 Solaris Flash 아카이브를 만듭니다. Solaris Live Upgrade를 사용하여 새 부트 환경에 아카이브를 설치합니다. 부트 환경을 복사하여 변경하고 필요한 만큼 배포할 수 있습니다. Solaris Flash 아카이브를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 21 장을 참조하십시오. Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 설치하는 자세한 내용은 435 페이지 “부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치”를 참조하십시오.



주의 - 패키지나 패치를 업데이트, 추가 및 제거할 때, Solaris Live Upgrade는 SVR4 고급 패키지 작성 지침을 준수하는 패키지 또는 패치를 필요로 합니다. Sun 패키지가 이러한 지침을 준수하는 반면 Sun은 타사 공급업체의 패키지 준수를 보장할 수 없습니다. 패키지가 이러한 지침을 위반하면 업데이트하는 동안 패키지 추가 소프트웨어에 오류가 발생하거나 활성 부트 환경이 변경됩니다.

Solaris Live Upgrade로 패키지 추가 및 제거에 대한 자세한 내용은 luupgrade(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오. 패키지 작성 요구 사항에 대한 자세한 내용은 부록 G를 참조하십시오.

## Solaris Live Upgrade를 실행하기 위해 필요한 패치

Solaris Live Upgrade의 올바른 작동을 위해 지정된 OS 버전에 대한 제한된 패치 개정판 집합을 설치해야 합니다. Live Upgrade를 설치하거나 실행하기 전에 제한된 패치 개정판 집합을 설치해야 합니다. <http://sunsolve.sun.com>에 문의하여 최신 업데이트 패치 목록을 확보합니다. SunSolve<sup>SM</sup> 웹 사이트에서 정보 문서 72099를 검색합니다.

## lucreate 명령을 사용하는 파일 시스템을 만드는 지침

lucreate -m 옵션은 새 부트 환경에 만드는 파일 시스템의 종류와 수를 지정합니다. 이 옵션을 반복하여 만들 파일 시스템의 정확한 수를 지정해야 합니다. 예를 들어, -m 옵션을 한 번 사용하면 모든 파일 시스템을 둘 위치를 지정합니다. 원래 부트 환경의 모든 파일 시스템을 -m 옵션이 지정한 하나의 파일 시스템으로 병합합니다. -m 옵션을 두 번 지정하면 두 개의 파일 시스템이 생성됩니다. -m 옵션을 사용하여 파일 시스템을 사용하는 경우 다음 지침을 따르십시오.

- 새 부트 환경에 대한 루트(/) 파일 시스템에 대하여 -m 옵션을 지정해야 합니다. -m 옵션 없이 lucreate를 실행할 경우 구성 메뉴가 표시됩니다. 구성 메뉴를 사용하면 파일을 새 마운트 지점으로 리디렉션하여 새 부트 환경을 사용자 지정할 수 있습니다.
- 현재 부트 환경에 존재하고 -m 옵션에서 지정되지 않은 모든 핵심 파일 시스템은 생성된 다음 최고 수준 파일 시스템으로 병합됩니다.
- -m 옵션에 의해 지정된 파일 시스템만이 새 부트 환경에서 생성됩니다. 현재 부트 환경이 다중 파일 시스템을 포함하고 생성된 새 부트 환경에 동일한 수의 파일 시스템이 있게 하려면 만들 각 파일 시스템에 대하여 하나의 -m 옵션을 지정해야 합니다. 예를 들어, 루트(/), /opt 및 /var에 대한 파일 시스템이 있으면 새 부트 환경에서 각 파일 시스템에 대하여 -m 옵션을 사용합니다.
- 마운트 지점을 중복하지 마십시오. 예를 들어, 두 개의 루트(/) 파일 시스템이 있을 수 없습니다.

## 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침

부트 환경용 파일 시스템을 만드는 규칙은 Solaris 운영 환경용 파일 시스템을 만드는 규칙과 같습니다. Solaris Live Upgrade는 사용자가 중요한 파일 시스템에 대한 잘못된 구성을 만드는 것을 방지할 수 없습니다. 예를 들어, 루트(/)와 /kernel, 루트의 잘못된 나누기(/)에 대하여 별도의 파일 시스템을 만들 lucreate 명령을 입력할 수 있습니다.

디스크를 다시 분할할 때 슬라이스를 겹치지 마십시오. 이 조건에서는 새 부트 환경이 생성된 듯하지만 활성화되면 부트 환경이 부트되지 않습니다. 겹친 파일 시스템은 손상될 수 있습니다.

Solaris Live Upgrade가 제대로 작동하려면 활성 부트 환경의 vfstab 파일이 올바른 내용을 가져야 하고 최소한 루트(/)에 대한 항목이 있어야 합니다.

## 루트(/) 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침

비활성 부트 환경을 작성할 때 루트(/) 파일 시스템이 복사될 슬라이스를 식별해야 합니다. 루트(/) 파일 시스템에 대한 슬라이스를 선택할 때 다음 지침을 따르십시오. 슬라이스는 다음 사항을 준수해야 합니다.

- 시스템이 부트할 수 있는 슬라이스여야 합니다.
- 권장 최소 크기를 충족해야 합니다.
- sun4m 시스템이 있으면 루트(/) 파일 시스템은 2GB 이상일 수 없습니다.
- 다른 물리적 디스크 또는 활성 루트(/) 파일 시스템과 동일한 디스크에 있을 수 있습니다.
- Veritas 볼륨 관리자 볼륨일 수 있지만 이 볼륨은 지원되지 않습니다.

## 미러된 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침

물리적 디스크 슬라이스, Solaris 볼륨 관리자 볼륨 또는 Veritas 볼륨 관리자 볼륨의 모든 조합을 포함하는 새 부트 환경을 만들 수 있습니다. 새 부트 환경에 복사되는 중요한 파일 시스템은 다음 유형 중 하나입니다.

- 물리적 슬라이스
- RAID-1 볼륨(미러)에 포함된 단일 슬라이스 연결. 루트(/) 파일 시스템을 포함하는 슬라이스는 RAID-1 볼륨일 수 있습니다.
- RAID-0 볼륨에 포함된 단일 슬라이스 연결. 루트(/) 파일 시스템을 포함하는 슬라이스는 RAID-0 볼륨일 수 있습니다.

새 부트 환경을 만들 때 `lucreate -m` 명령은 다음 세 가지 유형의 장치를 인식합니다.

- `/dev/dsk/cwt xdysz` 형식의 물리적 슬라이스
- `/dev/md/dsk/dnum` 형식의 Solaris 볼륨 관리자 볼륨
- `/dev/vx/dsk/ volume_name` 형식의 Veritas 볼륨 관리자 볼륨

---

주 - Veritas VxVM을 사용하여 업그레이드할 때 문제가 발생하면 612 페이지 “Veritas VxVm을 실행하는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드하는 중에 시스템 장애 발생”을 참조하십시오.

---

## 미러된 파일 시스템을 만드는 일반 지침

RAID-1 볼륨이 사용 중인지 또는 재동기화 중인지를 확인하거나 볼륨이 Solaris Live Upgrade 부트 환경에서 사용 중인 파일 시스템을 포함하는지를 확인하려면 다음 지침을 따르십시오.

볼륨 이름 지정 바로 가기 및 지침은 111 페이지 “사용자 정의 JumpStart 및 Solaris Live Upgrade 지침”을 참조하십시오.

### 볼륨 상태 확인

미러나 하위 미러를 관리해야 하거나 사용 중인 경우에는 구성 요소를 분리할 수 없습니다. 새 부트 환경을 만들고 `detach` 키워드를 사용하기 전에 `metastat` 명령을 사용해야 합니다. `metastat` 명령은 미러를 재동기화하고 있는지 또는 미러를 사용 중인지를 확인합니다. 자세한 내용은 `metastat(1M)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

### 볼륨 분리 및 미러 재동기화

`detach` 키워드를 사용하여 하위 미러를 분리할 경우 `lucreate`는 장치가 현재 재동기화 중인지 확인합니다. 장치가 재동기화 중이면 하위 미러를 분리할 수 없고 오류 메시지가 표시됩니다.

재동기화는 다음 문제가 발생한 경우 하위 미러 간에 데이터를 복사하는 과정입니다.

- 하위 미러 오류 발생
- 시스템 크래시
- 하위 미러가 오프라인되었다가 다시 온라인 상태로 됨
- 새 하위 미러 추가

재동기화에 대한 자세한 내용은 *Solaris Volume Manager Administration Guide*의 “RAID 1 Volume (Mirror) Resynchronization”을 참조하십시오.

## Solaris 볼륨 관리자 명령 사용

Solaris 볼륨 관리자 명령 대신 `lucreate` 명령을 사용하여 비활성 부트 환경의 볼륨을 조작할 수 있습니다. Solaris 볼륨 관리자 소프트웨어는 부트 환경을 인식하지 못하지만 `lucreate` 명령에는 실수로 부트 환경을 삭제하지 못하도록 하는 확인 기능이 들어 있습니다. 예를 들어, `lucreate`는 Solaris 볼륨 관리자를 덮어쓰거나 삭제하지 못하게 합니다.

하지만 복잡한 Solaris 볼륨 관리자 연결, 스트라이프, 미러 등을 만드는 데 이미 Solaris 볼륨 관리자 소프트웨어를 사용했다면 Solaris 볼륨 관리자 소프트웨어를 사용하여 조작해야 합니다. Solaris Live Upgrade는 이러한 구성 요소를 인식하고 사용할 수 있도록 지원합니다. 볼륨 구성 요소를 만들거나 수정 또는 삭제할 수 있는 Solaris 볼륨 관리자를 사용하려면 `lustatus` 또는 `lufslis` 명령을 사용합니다. 이러한 명령을 통해 Solaris Live Upgrade 부트 환경에서 사용되는 파일 시스템이 포함된 Solaris 볼륨 관리자 볼륨을 확인할 수 있습니다.

## 스왑 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침

### 새 부트 환경에 대한 스왑 구성

`lucreate` 명령에 `-m` 옵션을 사용하여 다음 세 가지 방법으로 스왑 슬라이스를 구성할 수 있습니다.

- 스왑 슬라이스를 지정하지 않으면 현재 부트 환경에 속하는 스왑 슬라이스가 새 부트 환경에 구성됩니다.
- 하나 이상의 스왑 슬라이스를 지정하면 새 부트 환경에서는 해당 스왑 슬라이스만을 사용합니다. 두 부트 환경 간에는 스왑 슬라이스가 공유되지 않습니다.
- 스왑 슬라이스를 공유하도록 지정하고 스왑용 슬라이스를 새로 추가할 수 있습니다.

다음 예는 스왑을 구성하는 세 가지 방법을 보여 줍니다. 현재 부트 환경에서는 루트(/) 파일 시스템이 `c0t0d0s0`에 구성되어 있고 스왑 파일 시스템은 `c0t0d0s1`에 있습니다.

- 다음 예에서는 스왑 슬라이스가 지정되지 않았습니다. 새 부트 환경에서는 루트(/) 파일 시스템이 `c0t1d0s0`에 포함되어 있습니다. 스왑은 `c0t0d0s1`에 있으며 현재 부트 환경과 새 부트 환경 간에 공유됩니다.

```
lucreate -n be2 -m /:c0t1d0s0:ufs
```

- 다음 예에서는 스왑 슬라이스가 지정되어 있습니다. 새 부트 환경에서는 루트(/) 파일 시스템이 c0t1d0s0에 포함되어 있습니다. 새 스왑 파일 시스템은 c0t1d0s1에 생성됩니다. 현재 부트 환경과 새 부트 환경 간에 스왑 슬라이스가 공유되지 않습니다.

```
lucreate -n be2 -m /:c0t1d0s0:ufs -m -:c0t1d0s1:swap
```

- 다음 예에서는 스왑 슬라이스 하나가 추가되고 다른 스왑 슬라이스가 두 부트 환경 간에 공유됩니다. 새 부트 환경에서는 루트(/) 파일 시스템이 c0t1d0s0에 포함되어 있습니다. 새 스왑 슬라이스가 c0t1d0s1에 생성됩니다. c0t1d0s1의 스왑 슬라이스가 현재 부트 환경과 새 부트 환경 간에 공유됩니다.

```
lucreate -n be2 -m /:c0t1d0s0:ufs -m -:shared:swap -m -:c0t1d0s1:swap
```

## 스왑이 사용 중일 때 부트 환경 만들기 실패

현재 부트 환경을 제외한 다른 부트 환경에서 스왑 슬라이스를 사용 중일 경우 부트 환경을 만들지 못합니다. -s 옵션을 사용하여 부트 환경을 만들면 대체 원본 부트 환경에서는 스왑 슬라이스를 사용할 수 있지만 다른 부트 환경에서는 사용할 수 없습니다.

## 공유 가능 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침

Solaris Live Upgrade는 슬라이스의 전체 내용을 지정된 새 부트 환경 슬라이스로 복사합니다. 해당 슬라이스의 일부 대형 파일 시스템을 복사하기보다 부트 환경 사이에 공유시켜 공간과 복사 시간을 절약할 수 있습니다. 루트(/), /var 등 운영 환경에 중요한 파일 시스템을 복사해야 합니다. /home과 같은 파일 시스템은 중요한 파일 시스템이 아니며 부트 환경 사이에서 공유할 수 있습니다. 공유 가능 파일 시스템은 사용자 정의 파일 시스템이어야 하며 활성 및 새 부트 환경에서 별도의 스왑 슬라이스에 있어야 합니다. 필요에 따라 여러 방법으로 디스크를 재구성할 수 있습니다.

- 새 부트 환경을 만들기 전에 디스크를 다시 슬라이스하고 공유 가능 파일 시스템을 자체 슬라이스에 둘 수 있습니다. 예를 들어, 루트(/), /var 및 /home이 모두 동일한 슬라이스에 있을 경우 디스크를 재구성하고 /home을 자체 슬라이스에 둡니다. 새 부트 환경을 만들 때 /home은 기본적으로 새 부트 환경과 공유됩니다.

- 디렉토리를 공유하고자 하면 해당 디렉토리는 자체 슬라이스로 분리되어야 합니다. 그러면 해당 디렉토리는 다른 부트 환경과 공유할 수 있는 파일 시스템이 됩니다. lucreate 명령을 -m 옵션과 함께 사용하여 새 부트 환경을 만들고 디렉토리를 자체 슬라이스로 분리할 수 있습니다. 그러나 새 파일 시스템은 원래 부트 환경과 아직 공유할 수 없습니다. 다른 부트 환경을 만들려면 lucreate 명령을 -m 옵션과 함께 실행해야 합니다. 그러면 두 개의 새 부트 환경이 디렉토리를 공유할 수 있습니다.

예를 들어, Solaris 8 릴리스에서 Solaris 9 릴리스로 업그레이드하고 /home을 공유하려면 lucreate 명령을 -m 옵션과 함께 실행해야 합니다. 자체 슬라이스의 별도의 파일 시스템으로서 /home을 사용하여 Solaris 8 릴리스를 만들 수 있습니다. 그런 다음 lucreate 명령을 -m과 함께 다시 실행하여 해당 부트 환경을 복제합니다. 그러면 세 번째 부트 환경을 Solaris Solaris 9 릴리스로 업그레이드할 수 있습니다. /home은 Solaris 8과 Solaris 9 릴리스 간 공유됩니다.

핵심 및 공유 가능 파일 시스템의 설명은 364 페이지 “파일 시스템 유형”을 참조하십시오.

---

## 새 부트 환경 내용 사용자 정의

새 부트 환경을 만들면 일부 디렉토리와 파일이 새 부트 환경에 복사되지 않을 수 있습니다. 디렉토리를 제외한 경우 제외된 디렉토리 아래의 지정된 하위 디렉토리나 파일을 다시 포함할 수도 있습니다. 복구된 하위 디렉토리나 파일은 새 부트 환경으로 복사됩니다. 예를 들어, /etc/mail에 있는 모든 파일과 디렉토리를 제외하고 /etc/mail/staff에 있는 모든 파일과 디렉토리를 포함하여 복사할 수 있습니다. 다음 명령은 staff 하위 디렉토리를 새 부트 환경에 복사합니다.

```
lucreate -n second_disk -x /etc/mail -y /etc/mail/staff
```



---

**주의** - 파일 제외 옵션은 주의해서 사용해야 합니다. 시스템에서 필요로 하는 파일이나 디렉토리를 제거하지 마십시오.

---

다음 표는 디렉토리와 파일을 제거하고 복원하는 lucreate 명령 옵션을 나열합니다.

| 지정 방법             | 제외 옵션                                              | 포함 옵션                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 디렉토리 또는 파일의 이름 지정 | -x <i>exclude_dir</i>                              | -y <i>include_dir</i>                              |
| 목록을 포함하는 파일 사용    | -f <i>list_filename</i><br>-z <i>list_filename</i> | -Y <i>list_filename</i><br>-z <i>list_filename</i> |

부트 환경을 만들 때 디렉토리와 파일을 사용자 정의하는 예는 422 페이지 “부트 환경 만들기 및 내용 사용자 정의(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.

---

## 부트 환경 간 파일 동기화

새 부트 환경으로 전환하고 활성화할 준비가 되면 새 부트 환경을 빨리 활성화하고 다시 부트합니다. 새로 만든 부트 환경을 처음 부트할 때 부트 환경 간에 파일이 동기화됩니다. “동기화”란 특정 파일 시스템과 디렉토리가 마지막 활성 부트 환경에서 부트 중인 부트 환경으로 복사됨을 의미합니다. 변경된 파일과 디렉토리를 복사합니다.

## /etc/lu/synclist에 파일 추가

Solaris Live Upgrade는 중요한 파일이 변경되었는지 검사합니다. 이러한 파일의 내용이 두 부트 환경 간에 같지 않으면 활성 부트 환경에서 새 부트 환경으로 복사됩니다. 새 부트 환경을 만든 후에 변경했을 가능성이 있는 /etc/passwd 또는 /etc/group 파일과 같은 중요한 파일이 동기화의 대상입니다.

/etc/lu/synclist 파일에 동기화되는 디렉토리 및 파일 목록이 들어 있습니다. 경우에 따라 활성 부트 환경의 다른 파일들을 새 부트 환경으로 복사하려고 할 수도 있습니다. 필요할 경우 디렉토리와 파일을 /etc/lu/synclist에 추가할 수 있습니다.

/etc/lu/synclist에 없는 파일을 추가하면 시스템이 부트되지 않을 수도 있습니다. 동기화 프로세스는 파일을 복사하고 디렉토리를 만드는 작업만 수행하고 파일과 디렉토리를 제거하지는 않습니다.

/etc/lu/synclist 파일의 다음 예는 이 시스템에 대해 동기화되는 표준 디렉토리 및 파일을 보여 줍니다.

```
/var/mail OVERWRITE
/var/spool/mqueue OVERWRITE
/var/spool/cron/crontabs OVERWRITE
/var/dhcp OVERWRITE
/etc/passwd OVERWRITE
/etc/shadow OVERWRITE
/etc/opasswd OVERWRITE
/etc/oshadow OVERWRITE
/etc/group OVERWRITE
/etc/pwhist OVERWRITE
/etc/default/passwd OVERWRITE
/etc/dfs OVERWRITE
/var/log/syslog APPEND
/var/adm/messages APPEND
```

synclist 파일에 추가하기에 적합한 디렉토리와 파일의 예는 다음과 같습니다.

```
/var/yp OVERWRITE
/etc/mail OVERWRITE
/etc/resolv.conf OVERWRITE
/etc/domainname OVERWRITE
```

synclist 파일 항목은 파일이나 디렉토리가 될 수 있습니다. 두 번째 필드는 부트 환경이 활성화될 때 수행되는 업데이트 방법을 나타냅니다. 파일 업데이트에 대한 세 가지 방법이 있습니다.

- **OVERWRITE** — 활성 부트 환경 파일의 내용이 새 부트 환경 파일의 내용을 덮어씁니다. 두 번째 필드에 동작이 지정되어 있지 않을 경우에는 OVERWRITE가 기본 동작입니다. 항목이 디렉토리이면 모든 하위 디렉토리가 복사됩니다. 모든 파일을 덮어씁니다. 새 부트 환경 파일의 날짜, 모드, 소유권은 이전 부트 환경의 해당 파일과 같습니다.
- **APPEND** — 활성 부트 환경 파일의 내용이 새 부트 환경 파일의 끝에 추가됩니다. 이렇게 하면 파일에 항목이 중복될 수 있습니다. 디렉토리에는 APPEND를 사용할 수 없습니다. 새 부트 환경 파일의 날짜, 모드, 소유권은 이전 부트 환경의 해당 파일과

같습니다.

- **PREPEND** — 활성 부트 환경 파일의 내용이 새 부트 환경 파일의 앞에 추가됩니다. 이렇게 하면 파일에 항목이 중복될 수 있습니다. 디렉토리에는 **PREPEND**를 사용할 수 없습니다. 새 부트 환경 파일의 날짜, 모드, 소유권은 이전 부트 환경의 해당 파일과 같습니다.

## 부트 환경 간의 강제 동기화

새로 만든 부트 환경으로 처음 부트하면 Solaris Live Upgrade가 새 부트 환경을 마지막 활성 부트 환경과 동기화합니다. 처음 부트하고 동기화한 다음에는 특별한 요청이 없는 한 동기화를 수행하지 않습니다.

- CUI를 사용하여 강제로 동기화하려면 메시지가 표시될 때 **yes**를 입력합니다.
- CLI를 사용하여 강제로 동기화하려면 `luactivate` 명령과 `-s` 옵션을 함께 사용합니다.

여러 버전의 Solaris 운영 환경을 유지 관리할 경우 강제로 동기화를 수행할 수 있습니다. `email` 또는 `passwd/group` 같은 파일의 변경 사항을 활성화할 부트 환경에 적용할 수 있습니다. 강제로 동기화하면 Solaris Live Upgrade가 동기화 대상 파일 사이의 충돌을 검사합니다. 새 부트 환경이 부트되고 충돌이 감지되면 경고가 나타나고 파일이 동기화되지 않습니다. 이와 같은 충돌이 있어도 활성화를 성공적으로 완료할 수 있습니다. 새 부트 환경과 활성 부트 환경 모두에서 같은 파일을 변경하면 충돌이 일어날 수 있습니다. 예를 들어, 원본 부트 환경의 `/etc/passwd` 파일을 변경한 다음 새 부트 환경의 `/etc/passwd` 파일을 다른 내용으로 변경하면 동기화 프로세스는 동기화를 위해 복사할 파일을 선택할 수 없습니다.



---

**주의** - 마지막 부트 환경에서 발생한 변경 사항을 인식하거나 제어하지 못할 수 있으므로 이 옵션은 매우 신중하게 사용해야 합니다. 예를 들어, 현재 부트 환경에서 Solaris 9 소프트웨어를 실행 중이고 강제 동기화로 Solaris 7 릴리스로 다시 부트한 경우 Solaris 7 릴리스에서 파일이 변경될 수 있습니다. 파일은 운영 환경 릴리스에 따라 달라 Solaris 9 파일이 Solaris 7 파일과 호환되지 않을 수 있으므로 Solaris 7 릴리스로의 부트가 실패할 수 있습니다.

---

## 원격 시스템에서 Solaris Live Upgrade 사용

`tip` 행을 통하는 방법과 같이 원격으로 문자 인터페이스를 볼 때 `TERM` 환경 변수를 `VT220`으로 설정해야 할 수 있습니다. 또한 공통 데스크탑 환경(CDE)을 사용할 때 `TERM` 변수 값을 `xterm`이 아닌 `dtterm`으로 설정합니다.



# Solaris Live Upgrade를 사용하여 부트 환경 만들기(작업)

---

이 장에서는 Solaris Live Upgrade 설치, 메뉴 사용 및 부트 환경을 만드는 방법에 대해 설명합니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 393 페이지 “Solaris Live Upgrade 인터페이스 정보”
- 393 페이지 “Solaris Live Upgrade 메뉴 사용”
- 395 페이지 “작업 맵: Solaris Live Upgrade 설치 및 부트 환경 만들기”
- 395 페이지 “Solaris Live Upgrade 설치”
- 397 페이지 “Solaris Live Upgrade 시작 및 정지(문자 인터페이스)”
- 398 페이지 “새 부트 환경 만들기”

---

## Solaris Live Upgrade 인터페이스 정보

문자 사용자 인터페이스(CUI) 또는 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하여 Solaris Live Upgrade를 실행할 수 있습니다. CUI 및 CLI 모두에 대한 절차는 다음 절에서 제공됩니다. CUI에서 Solaris Live Upgrade의 모든 기능에 대한 액세스를 제공하는 것은 아닙니다. 이 문서의 CLI 절차에서는 Solaris Live Upgrade 명령의 기본 사용에 대해 다룹니다. 명령 목록은 39 장을 참조하고 이러한 명령과 함께 사용할 수 있는 옵션에 대한 내용은 관련 설명서 페이지를 참조하십시오.

CUI는 멀티바이트 및 8비트 로캘에서 실행되지 않습니다.

---

## Solaris Live Upgrade 메뉴 사용



그림 35-1 Solaris Live Upgrade 기본 메뉴

Solaris Live Upgrade 문자 사용자 인터페이스의 메뉴를 이동하려면 화살표 키와 기능 키를 사용해야 합니다. 선택을 하기 전에 위 아래로 이동하거나 필드에 커서를 위치시키려면 화살표 키를 사용합니다. 작업을 수행하려면 기능 키를 사용합니다. 메뉴 맨 아래에서 키보드의 기능 키를 나타내는 검은색 직사각형이 표시됩니다. 첫 번째 검은색 직사각형은 F1, 두 번째는 F2 등입니다. 활성 직사각형은 저장과 같은 작업을 나타내는 단어를 포함합니다. 구성 메뉴는 직사각형이 아닌 기능 키 번호와 작업을 나타냅니다.

- F3은 항상 저장이고 해당 메뉴에 대한 작업을 완료합니다.
- F6은 항상 취소이고 변경 사항의 저장 없이 메뉴를 종료합니다.
- 다른 기능 키의 작업은 메뉴에 따라 다양합니다.

다음 절차에서 기능 키를 누르라는 요청을 받을 수 있습니다. 기능 키가 Solaris Live Upgrade 메뉴의 기능 키와 일치하지 않을 경우, Control-F를 누른 상태에서 해당 번호를 누릅니다.

---

## 작업 맵: Solaris Live Upgrade 설치 및 부트 환경 만들기

표 35-1 작업 맵: Solaris Live Upgrade 사용

| 작업                          | 설명                            | 지침                                               |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Solaris Live Upgrade 패키지 설치 | 운영 환경에 패키지 설치                 | 395 페이지 “Solaris Live Upgrade 설치”                |
| Solaris Live Upgrade 시작     | Solaris Live Upgrade 기본 메뉴 시작 | 397 페이지 “Solaris Live Upgrade 시작 및 정지(문자 인터페이스)” |
| 부트 환경 만들기                   | 비활성 부트 환경에 파일 시스템을 복사 및 재구성   | 398 페이지 “새 부트 환경 만들기”                            |

---

## Solaris Live Upgrade 설치

현재 운영 환경에 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치해야 합니다. Solaris Live Upgrade 패키지의 릴리스는 업그레이드하려는 운영 환경의 릴리스와 일치해야 합니다. 예를 들어, 현재 운영 환경이 Solaris 8 릴리스인데 Solaris 9 릴리스로 업그레이드하려는 경우 Solaris 9 릴리스에서 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치해야 합니다.

pkgadd 명령이나 Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 사용하여 패키지를 설치할 수 있습니다. 396 페이지 “pkgadd 명령을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치” 또는 396 페이지 “Solaris Web Start 설치 프로그램을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치”를 참조하십시오.

---

주 - Solaris 2.6, Solaris 7 또는 Solaris 8 릴리스를 실행 중인 경우 Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하지 못할 수도 있습니다. 이 릴리스에는 Java 2 런타임 환경을 실행하는 데 필요한 패치 집합이 포함되어 있지 않습니다. Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하고 패키지를 실행하려면 Java 2 런타임 환경 권장 패치 클러스터가 있어야 합니다. Solaris Live Upgrade 패키지를 설치하려면 pkgadd 명령을 사용합니다. 또는 <http://sunsolve.sun.com>에서 사용 가능한 Java 2 런타임 환경 권장 패치 클러스터를 설치합니다.

---

## ▼ pkgadd 명령을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치

1. 슈퍼유저가 되거나 동등한 역할을 맡습니다.

역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Security Services*의 “Configuring RBAC (Task Map)”를 참조하십시오.

2. 다음 순서에 따라 패키지를 설치합니다.

```
pkgadd -d path_to_packages SUNWlur SUNWluu
path_to_packages 소프트웨어 패키지에 대한 절대 경로를 지정합니다.
```

3. 패키지가 제대로 설치되었는지 확인합니다.

```
pkgchk -v SUNWlur SUNWluu
```

## ▼ Solaris Web Start 설치 프로그램을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치

1. Solaris DVD 또는 Solaris Software 2 of 2 CD를 넣습니다.

2. 사용 중인 매체에 대한 설치 프로그램을 실행합니다.

- Solaris DVD를 사용 중인 경우, 설치 프로그램으로 디렉토리를 변경하고 설치 프로그램을 실행합니다.

```
cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools/installers
./liveupgrade20
```

Solaris Web Start 설치 프로그램이 표시됩니다.

- Solaris Software 2 of 2 CD를 사용 중인 경우, 설치 프로그램을 실행합니다.

```
% ./installer
```

Solaris Web Start 설치 프로그램이 표시됩니다.

3. 설치 유형 선택 패널에서 사용자 정의를 누릅니다.

4. 로컬 선택 패널에서 설치할 언어를 누릅니다.

5. 설치할 소프트웨어를 선택합니다.

- DVD의 경우, 구성 요소 선택 패널에서 다음을 눌러 패키지를 설치합니다.
- CD의 경우, 제품 선택 패널에서 Solaris Live Upgrade 기본 설치를 누르고 다른 소프트웨어를 눌러 해당 선택을 해제합니다.

6. Solaris Web Start 설치 프로그램 패널의 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.

---

## Solaris Live Upgrade 시작 및 정지(문자 인터페이스)

이 절차를 사용하여 Solaris Live Upgrade 메뉴 프로그램을 시작 및 정지합니다.

### ▼ Solaris Live Upgrade 메뉴 시작

---

주 - tip 행을 통하는 방법과 같이 원격으로 문자 인터페이스를 볼 때 TERM 환경 변수를 VT220으로 설정해야 할 수 있습니다. 또한 공통 데스크탑 환경(CDE)을 사용할 때 TERM 변수 값을 xterm이 아닌 dtterm으로 설정합니다.

---

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
/usr/sbin/lu
```

Solaris Live Upgrade 기본 메뉴가 표시됩니다.

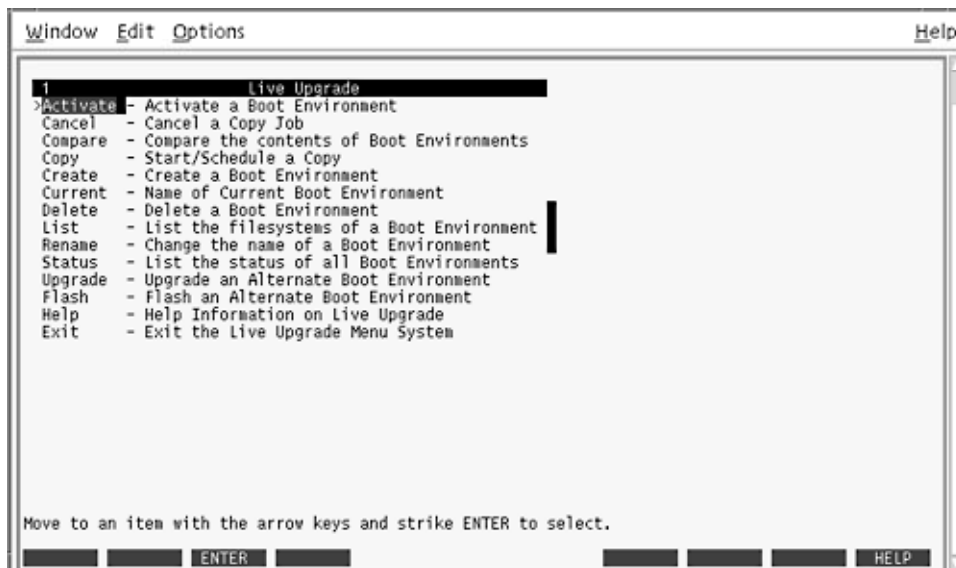


그림 35-2 Solaris Live Upgrade 기본 메뉴

## ▼ Solaris Live Upgrade 메뉴 정지

- 기본 메뉴에서 종료를 선택합니다.

## 새 부트 환경 만들기

새 부트 환경을 만들면 활성 부트 환경의 중요한 파일 시스템을 새 부트 환경으로 복사할 수 있습니다. CUI의 작성 메뉴, 구성 하위 메뉴 및 lucreate 명령을 사용하여 필요할 경우 디스크를 재구성하고, 파일 시스템을 사용자 정의하고, 중요한 파일 시스템을 새 부트 환경으로 복사할 수 있습니다.

파일 시스템을 새 부트 환경으로 복사하기 전에 중요한 파일 시스템 디렉토리가 부모 디렉토리로 병합되거나 부모 디렉토리에서 분리되도록 사용자 정의할 수 있습니다. 사용자 정의(공유 가능) 파일 시스템은 기본적으로 부트 환경 사이에서 공유됩니다. 그러나 공유 가능 파일 시스템은 필요할 경우 복사할 수 있습니다. 스왑(공유 가능 파일 시스템)도 분리 및 병합할 수 있습니다. 중요하고 공유 가능한 파일 시스템의 개요는 [364 페이지](#) “파일 시스템 유형”을 참조하십시오.

## ▼ 부트 환경 만들기(문자 인터페이스)

### 1. 기본 메뉴에서 작성을 선택합니다.

시스템이 부트 환경 작성 하위 메뉴를 표시합니다.

### 2. 활성 부트 환경의 이름(필요할 경우)과 새 부트 환경의 이름을 입력하고 확인합니다. 처음으로 부트 환경을 만들 때는 활성 부트 환경의 이름을 입력하기만 하면 됩니다. 부트 환경 이름은 30자 이상일 수 없으며 영숫자 문자만 포함할 수 있고 멀티바이트 문자를 포함할 수 없습니다.

Name of Current Boot Environment: **solaris8**

Name of New Boot Environment: **solaris9**

### 3. 변경 사항을 저장하려면 F3을 누릅니다.

구성 메뉴가 표시됩니다.

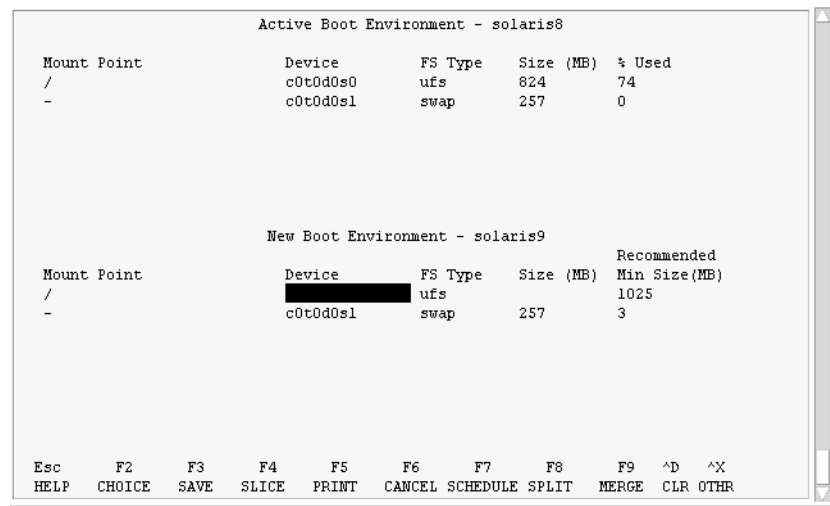


그림 35-3 Solaris Live Upgrade 구성 메뉴

구성 메뉴는 다음 부분을 포함합니다.

- 원래 부트 환경은 화면 상단에 있고 만들 부트 환경은 하단에 있습니다.
- 장치 필드에는 다음 정보가 들어 있습니다.
  - /dev/dsk/c wtxdys z 형식의 디스크 장치 이름
  - /dev/md/dsk/dnum 형식의 Solaris 볼륨 관리자 메타 장치 이름
  - /dev/vx/dsk/volume\_name 형식의 Veritas 볼륨 관리자 볼륨 이름
  - 중요한 파일 시스템 선택을 위한 영역은 중요한 파일 시스템을 선택할 때까지 공백입니다. /usr, /var 또는 /opt와 같은 중요한 파일 시스템은 루트(/) 파일 시스템으로 분리 또는 병합할 수 있습니다.

- /export 또는 스왑과 같은 공유 가능 파일 시스템은 장치 필드에 표시됩니다. 이러한 파일 시스템은 소스와 대상 부트 환경 모두에서 동일한 마운트 지점을 포함합니다. 스왑은 기본적으로 공유되지만 스왑 슬라이스를 분리 및 병합(추가 및 제거)할 수도 있습니다.

중요하고 공유 가능한 파일 시스템의 개요는 364 페이지 “파일 시스템 유형”을 참조하십시오.

- FS\_Type 필드를 사용하여 파일 시스템 유형을 변경할 수 있습니다. 파일 시스템 유형은 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - Veritas 파일 시스템을 나타내는 vxfs
  - 스왑 파일 시스템을 나타내는 swap
  - UFS 파일 시스템을 나타내는 ufs

**4. (옵션) 다음 작업은 언제든지 수행할 수 있습니다.**

- 화면상의 정보를 ASCII 파일로 인쇄하려면 F5를 누릅니다.
- 파일 시스템 목록을 스크롤하려면 Control-X를 누릅니다.  
그러면 활성 및 새 부트 환경 사이를 전환하고 스크롤할 수 있습니다.
- 언제든지 구성 메뉴를 종료하려면 F6을 누릅니다.
  - 구성 메뉴에 있을 경우 변경 사항은 저장되지 않고 파일 시스템은 변경되지 않습니다.
  - 구성 하위 메뉴에 있으면 구성 메뉴로 돌아옵니다.

**5. F2를 눌러 사용 가능 슬라이스를 선택합니다.**

선택 메뉴에는 커서가 있는 필드의 시스템에 대해 사용 가능한 슬라이스가 표시됩니다. 메뉴에서 슬라이스 필드와 파일 시스템 FS\_Type 필드를 표시합니다.

- 화살표 키를 사용하여 필드에 커서를 두고 슬라이스 또는 파일 시스템 유형을 선택합니다.**
  - 슬라이스 필드에 커서를 두면 모든 사용 가능 슬라이스가 표시됩니다. 루트(/)의 경우, 선택은 루트(/) 파일 시스템 제한을 충족하는 사용 가능 슬라이스만 표시합니다. 386 페이지 “루트(/) 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침”을 참조하십시오.
  - FS\_Type 필드에 커서를 두면 모든 사용 가능 파일 시스템 유형이 표시됩니다.
  - 현재 파일 시스템에 대해서는 굵게 표시된 슬라이스를 선택할 수 있습니다. 슬라이스의 크기는 업그레이드를 수용하기 위해 파일 시스템에 30%를 추가하여 추정됩니다.
  - 굵게 표시되지 않은 슬라이스는 주어진 파일 시스템을 지원하기에 너무 작습니다. 디스크를 다시 분할하려면 단계 6을 참조하십시오.
- Return을 눌러 슬라이스를 선택합니다.**  
슬라이스가 FS\_Type 필드의 슬라이스 필드 또는 파일 시스템 유형 변경 사항에 나타납니다.



6. (옵션) 사용 가능 슬라이스가 최소 요구 사항을 충족하지 않으면 모든 사용 가능 디스크를 다시 분할하기 위해 F4를 누릅니다.

Solaris Live Upgrade 슬라이스 구성 메뉴가 나타납니다.

format 명령이 실행되어 새 슬라이스를 만들 수 있습니다. 화면에 따라 새 슬라이스를 만듭니다. format 명령에 대한 자세한 내용은 format 설명서 페이지를 참조하십시오.

이 메뉴를 이동하려면 화살표 키를 사용하여 장치 필드와 FS\_Type 필드 사이를 이동합니다. 장치를 선택하면 크기(MB) 필드는 자동으로 완료됩니다.

- a. 장치를 비우려면 Control-D를 누릅니다.

이제 슬라이스가 사용 가능하고 선택 메뉴에 나타납니다.

- b. 구성 메뉴로 돌아가려면 F3을 누릅니다.

7. (옵션) 중요한 파일 시스템을 분리하면 파일 시스템이 별도의 마운트 지점에 놓입니다. 파일 시스템을 분리하려면 다음을 수행합니다.

파일 시스템을 병합하려면 단계 8을 참조하십시오.

- a. 분리할 파일 시스템을 선택합니다.

/usr, /var 또는 /opt와 같은 파일 시스템을 부모 디렉토리로부터 분리 또는 제외할 수 있습니다.

---

주 - 부트 환경에 대한 파일 시스템을 만들 때 규칙은 Solaris 운영 환경에 대한 파일 시스템을 만드는 규칙과 동일합니다. Solaris Live Upgrade는 중요한 파일 시스템에 잘못된 구성을 만드는 것을 방지할 수 없습니다. 예를 들어, 루트(/) 및 /kernel(루트(/)의 잘못된 부분)을 위한 별도의 파일 시스템을 만들 수 있는 lucreate 명령을 입력할 수 있습니다.

---

- b. F8을 누릅니다.

- c. 예를 들면, 다음과 같이 새 부트 환경에 파일 시스템 이름을 입력합니다.

Enter the directory that will be a separate file system  
on the new boot environment: /opt

새 파일 시스템이 검증되면 새 행이 화면에 추가됩니다.

- d. 구성 메뉴로 돌아가려면 F3을 누릅니다.

구성 메뉴가 표시됩니다.

8. (옵션) 병합하면 파일 시스템이 동일한 마운트 지점에 놓입니다. 파일 시스템을 부모 디렉토리로 병합하려면 다음 단계를 수행합니다.

파일 시스템을 분리하려면 단계 7을 참조하십시오.

- a. 병합할 파일 시스템을 선택합니다.

/usr, /var 또는 /opt 등의 파일 시스템을 부모 디렉토리에 병합할 수 있습니다.

**b. F9를 누릅니다.**

결합될 파일 시스템이 다음과 같이 표시됩니다.

```
/opt will be merged into /.
```

**c. Return을 누릅니다.**

**d. 구성 메뉴로 돌아가려면 F3을 누릅니다.**

구성 메뉴가 표시됩니다.

**9. (옵션) 스왑 슬라이스를 추가 또는 제거할 것인지 결정합니다.**

- 스왑 슬라이스를 분할하고 스왑을 새 슬라이스로 놓으려면 **단계 10**으로 계속합니다.
- 스왑 슬라이스를 제거하려면 **단계 11**로 계속합니다.

**10. (옵션) 스왑 슬라이스를 분리하려면 다음을 수행합니다.**

**a. 장치 필드에서 분리하려는 스왑 슬라이스를 선택합니다.**

**b. F8을 누릅니다.**

**c. 프롬프트에서 다음을 입력합니다.**

```
Enter the directory that will be a separate filesystem on
the new BE: swap
```

**d. F2 선택을 누릅니다.**

선택 메뉴가 스왑에 사용할 수 있는 슬라이스를 나열합니다.

**e. 스왑을 놓을 슬라이스를 선택합니다.**

슬라이스가 장치 필드에 나타나고 스왑을 위한 새 슬라이스를 갖게 됩니다.

**11. (옵션) 스왑 슬라이스를 제거하려면 다음을 수행합니다.**

**a. 장치 필드에서 제거하려는 스왑 슬라이스를 선택합니다.**

**b. F9를 누릅니다.**

**c. 프롬프트 상태에서 y를 입력합니다.**

```
Slice /dev/dsk/c0t4d0s0 will not be swap partition.
Please confirm? [y, n]: y
스왑 슬라이스가 더 이상 존재하지 않습니다.
```

**12. 지금 부트 환경을 만들 것인지 아니면 나중에 만들기로 예약할 것인지 결정합니다.**

- F3을 눌러 지금 새 부트 환경을 만듭니다.

구성이 저장되고 구성 화면을 종료합니다. 파일 시스템이 복사되고 부트 환경이 부트 가능해지고 비활성 부트 환경이 생성됩니다.

시스템 구성에 따라 부트 환경을 만드는 데 1시간 이상이 소요될 수 있습니다. 이제 Solaris Live Upgrade 기본 메뉴가 표시됩니다.

- 나중에 만들기로 예약하려면 이 예에서와 같이 **y**를 입력한 다음 시작 시간과 전자 메일 주소를 입력합니다.

```
Do you want to schedule the copy? y
Enter the time in 'at' format to schedule create: 8:15 PM
Enter the address to which the copy log should be mailed: someone@anywhere.com
```

전자 메일로 완료 알림을 받습니다.

시간 형식에 대한 자세한 내용은 at(1) 설명서 페이지를 참조하십시오.

한 번에 단 하나의 작업만 예약할 수 있습니다.

만들기가 완료된 후 비활성 부트 환경이 업그레이드될 준비가 됩니다. 36 장을 참조하십시오.

## ▼ 처음으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)

lucreate 명령을 -m 옵션과 함께 사용하면 새 부트 환경에 만들 파일 시스템의 종류와 수를 지정할 수 있습니다. 이 옵션을 반복하여 만들려는 파일 시스템의 정확한 수를 지정해야 합니다. 예를 들어, -m 옵션을 한 번 사용하면 모든 파일 시스템을 둘 위치를 지정합니다. 원래 부트 환경의 모든 파일 시스템은 -m 옵션이 지정한 하나의 파일 시스템으로 병합합니다. -m 옵션을 두 번 지정하면 두 개의 파일 시스템이 생성됩니다. -m 옵션을 사용하여 파일 시스템을 만드는 경우 다음 지침을 따르십시오.

- 새 부트 환경에 대한 루트(/) 파일 시스템에 대하여 -m 옵션을 지정해야 합니다. -m 옵션 없이 lucreate를 실행할 경우 구성 메뉴가 표시됩니다. 구성 메뉴를 사용하면 파일을 새 마운트 지점으로 리디렉션하여 새 부트 환경을 사용자 지정할 수 있습니다.
- 현재 부트 환경에 존재하고 -m 옵션에서 지정되지 않은 모든 중요한 파일 시스템은 그 다음 최고 수준의 파일 시스템으로 병합됩니다.
- -m 옵션에 의해 지정된 파일 시스템만이 새 부트 환경에서 생성됩니다. 현재 부트 환경이 다중 파일 시스템을 포함하고 생성된 새 부트 환경에 동일한 수의 파일 시스템이 있게 하려면 만들 각 파일 시스템에 대하여 하나의 -m 옵션을 지정해야 합니다. 예를 들어, 루트(/), /opt 및 /var에 대한 파일 시스템이 있으면 새 부트 환경에서 각 파일 시스템에 대하여 -m 옵션을 사용합니다.
- 마운트 지점을 중복하지 마십시오. 예를 들어, 두 개의 루트(/) 파일 시스템이 있을 수 없습니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 부트 환경을 만들려면 다음을 입력합니다.

```
lucreate [-A 'BE_description'] -c BE_name \
-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m ...] -n BE_name
```

**-A 'BE\_description'**  
(옵션) 부트 환경 이름(BE\_name)과 연관된 부트 환경 설명을 작성할 수 있도록 합니다. 설명은 길이 제한이 없고 모든 문자를 포함할 수 있습니다.

**-c BE\_name**  
활성 부트 환경에 이름 BE\_name을 할당합니다. 이 옵션은 필수 사항이 아니며 부트 환경을 처음 만들 때만 사용됩니다. 처음 lucreate를 실행할 때 -c 옵션을 생략하면 소프트웨어에서는 기본 파일 이름을 사용합니다.

다음 기준에 따라 기본 이름을 선택할 수 있습니다.

- 물리적 부트 장치를 확인할 수 있는 경우에는 해당 장치의 기본 이름을 사용하여 현재 부트 환경의 이름을 지정합니다.

예를 들어, 물리적 부트 장치가 /dev/dsk/c0t0d0s0이면 현재 부트 환경의 이름이 c0t0d0s0으로 지정됩니다.

- 물리적 부트 장치를 확인할 수 없으면 uname 명령을 -s 및 -r 옵션과 함께 사용하여 이름을 지정합니다.

예를 들어, uname -s가 SunOS라는 운영 환경 이름을 반환하고 uname -r이 5.9라는 릴리스 이름을 반환할 경우 현재 부트 환경에 SunOS5.9라는 이름이 지정됩니다.

- 위 두 가지를 모두 사용해도 이름을 확인할 수 없으면 current를 사용하여 현재 부트 환경 이름을 지정합니다.

---

주 - 처음 부트 환경을 만든 다음 -c 옵션을 사용하는 경우 해당 옵션은 무시되거나 오류 메시지가 표시됩니다.

- 지정한 이름이 현재 부트 환경 이름과 같으면 이 옵션이 무시됩니다.
- 지정한 이름이 현재 부트 환경 이름과 다르면 오류 메시지가 표시되고 만들기가 실패합니다. 다음 예는 오류 메시지가 발생하는 부트 환경 이름을 보여 줍니다.

```
lucurr
c0t0d0s0
lucreate -c c1t1d1s1 -n newbe -m /:c1t1d1s1:ufs
ERROR: current boot environment name is c0t0d0s0: cannot change
name using <-c c1t1d1s1>
```

---

**-m mountpoint:device[,metadevice]:fs\_options [-m ...]**  
vfstab에 새 부트 환경의 파일 시스템 구성을 지정합니다. -m에 대한 인자로 지정된 파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크에 분산될 수 있습니다. 이 옵션을 필요한 만큼 여러 번 사용하여 필요한 수의 파일 시스템을 만듭니다.

- mountpoint는 모든 유효한 마운트 지점 또는 -(하이픈)일 수 있으며 스왑 분할 영역을 나타냅니다.

- *device* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - `/dev/dsk/c wtxdys z` 형식의 디스크 장치 이름
  - `/dev/md/dsk/dnum` 형식의 Solaris 볼륨 관리자 볼륨 이름
  - `/dev/md/vxfs/dsk/dnum` 형식의 Veritas 볼륨 관리자 볼륨 이름
  - 지정된 마운트 지점에 있는 파일 시스템이 부모와 병합될 것임을 나타내는 키워드 `merged`
- *fs\_options* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - UFS 파일 시스템을 나타내는 `ufs`
  - Veritas 파일 시스템을 나타내는 `vxfs`
  - 스왑 파일 시스템을 나타내는 `swap`. 스왑 마운트 지점은 `-(하이픈)`이어야 합니다.
  - 파일 시스템이 논리적 장치(미러)인 경우, 일부 키워드는 해당 파일 시스템에서 수행할 동작을 지정합니다. 이러한 키워드는 논리적 장치를 만들거나 구성을 변경하거나 삭제할 수 있습니다. 이러한 키워드에 대한 설명은 417 페이지 ["RAID-1 볼륨\(미러\)으로 부트 환경 만들기\(명령줄 인터페이스\)"](#)를 참조하십시오.

`-n BE_name`

만들 부트 환경의 이름. *BE\_name*은 시스템에서 유일해야 합니다.

#### 예 35-1 부트 환경 만들기(명령줄)

이 예에서 활성 부트 환경의 이름은 `first_disk`로 지정됩니다. 파일 시스템에 대한 마운트 지점은 `-m` 옵션을 사용하여 나타냅니다. 두 개의 파일 시스템, 루트(`/`)와 `/usr`이 생성됩니다. 새 부트 환경 이름은 `second_disk`로 지정됩니다. 설명(`mydescription`)은 `second_disk`와 연결됩니다. 새 부트 환경인 `second_disk`에서 스왑은 소스인 `first_disk`에서 자동으로 공유됩니다.

```
lucreate -A 'mydescription' -c first_disk
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
-n second_disk
```

새 부트 환경 만들기가 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 36 장을 참조하십시오.

## ▼ 부트 환경 만들기 및 파일 시스템 병합(명령줄 인터페이스)

---

주 - lucreate 명령을 -m 옵션과 함께 사용하면 새 부트 환경에 만들 파일 시스템의 종류와 수를 지정할 수 있습니다. 이 옵션을 반복하여 만들려는 파일 시스템의 정확한 수를 지정해야 합니다. 예를 들어, -m 옵션을 한 번 사용하면 모든 파일 시스템을 둘 위치를 지정합니다. 원래 부트 환경의 모든 파일 시스템을 하나의 파일 시스템으로 병합합니다. -m 옵션을 두 번 지정하면 두 개의 파일 시스템이 생성됩니다.

---

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 다음을 입력합니다.

```
lucreate [-A 'BE_description'] \
-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options \
[-m [...]] -m mountpoint:merged:fs_options -n BE_name
```

-A *BE\_description*

(옵션) 부트 환경 이름(*BE\_name*)과 연관된 부트 환경 설명을 작성할 수 있도록 합니다. 설명은 길이 제한이 없고 모든 문자를 포함할 수 있습니다.

-m *mountpoint:device[,metadevice]:fs\_options* [-m...]

새 부트 환경의 파일 시스템의 구성을 지정합니다. -m에 대한 인자로 지정된 파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크에 분산될 수 있습니다. 이 옵션을 필요한 만큼 여러 번 사용하여 필요한 수의 파일 시스템을 만듭니다.

- *mountpoint*는 모든 유효한 마운트 지점 또는 -(하이픈)일 수 있으며 스왑 분할 영역을 나타냅니다.
- *device* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - /dev/dsk/c *wtxdys z* 형식의 디스크 장치 이름
  - /dev/md/dsk/*dnum* 형식의 Solaris 볼륨 관리자 메타 장치 이름
  - /dev/vx/dsk/*volume\_name* 형식의 Veritas 볼륨 관리자 볼륨 이름
  - 지정된 마운트 지점에 있는 파일 시스템이 부모와 병합될 것임을 나타내는 키워드 *merged*
- *fs\_options* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - UFS 파일 시스템을 나타내는 *ufs*
  - Veritas 파일 시스템을 나타내는 *vxfs*
  - 스왑 파일 시스템을 나타내는 *swap*. 스왑 마운트 지점은 -(하이픈)이어야 합니다.
  - 파일 시스템이 논리적 장치(미러)인 경우, 일부 키워드는 해당 파일 시스템에서 수행할 동작을 지정합니다. 이러한 키워드는 논리적 장치를 만들거나 구성을 변경하거나 삭제할 수 있습니다. 이러한 키워드에 대한 설명은 417 페이지 "RAID-1 볼륨(미러)으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)"를 참조하십시오.

-n *BE\_name*

만들 부트 환경의 이름. *BE\_name*은 시스템에서 유일해야 합니다.

#### 예 35-2 부트 환경 만들기 및 파일 시스템 병합(명령줄 인터페이스)

이 예에서 현재 부트 환경의 파일 시스템은 루트(/), /usr 및 /opt입니다. /opt 파일 시스템은 부모 파일 시스템 /usr과 결합됩니다. 새 부트 환경 이름은 *second\_disk*로 지정됩니다. 설명(*mydescription*)은 *second\_disk*와 연결됩니다.

```
lucreate -A 'mydescription' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s1:ufs \
-m /usr/opt:merged:ufs -n second_disk
```

새 부트 환경 만들기가 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 36장을 참조하십시오.

## ▼ 부트 환경 만들기 및 파일 시스템 분리(명령줄 인터페이스)

---

주 - 부트 환경에 대한 파일 시스템을 만드는 규칙은 Solaris 운영 환경에 대한 파일 시스템을 만드는 규칙과 같습니다. Solaris Live Upgrade는 중요한 파일 시스템에 잘못된 구성을 만드는 것을 방지할 수 없습니다. 예를 들어, 루트(/)와 /kernel, 루트의 잘못된 나누기(/)에 대하여 별도의 파일 시스템을 만들 lucreate 명령을 입력할 수 있습니다.

---

여러 마운트 지점으로 디렉토리를 분리할 때 하드 링크는 파일 시스템 간에 유지되지 않습니다. 예를 들어, /usr/stuff1/file이 /usr/stuff2/file에 하드 링크되고 /usr/stuff1과 /usr/stuff2가 별도의 파일 시스템으로 분리되면 파일 간의 링크는 더 이상 존재하지 않습니다. lucreate는 경고 메시지를 표시하고 심볼릭 링크가 생성되어 손실된 하드 링크를 교체합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 다음을 입력합니다.

```
lucreate [-A 'BE_description'] \
-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options \
[-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options] -n new_BE
```

-A 'BE\_description'

(옵션) 부트 환경 이름(*BE\_name*)과 연관된 부트 환경 설명을 작성할 수 있도록 합니다. 설명은 길이 제한이 없고 모든 문자를 포함할 수 있습니다.

-m mountpoint:device[,metadevice]:fs\_options [-m...]

새 부트 환경의 파일 시스템의 구성을 지정합니다. -m에 대한 인자로 지정된 파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크에 분산될 수 있습니다. 이 옵션을 필요한 만큼 여러 번 사용하여 필요한 수의 파일 시스템을 만듭니다.

- *mountpoint*는 모든 유효한 마운트 지점 또는 -(하이픈)일 수 있으며 스왑 분할 영역을 나타냅니다.
- *device* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - /dev/dsk/c wtxdys z 형식의 디스크 장치 이름
  - /dev/md/dsk/dnum 형식의 Solaris 볼륨 관리자 메타 장치 이름
  - /dev/vx/dsk/volume\_name 형식의 Veritas 볼륨 관리자 볼륨 이름
  - 지정된 마운트 지점에 있는 파일 시스템이 부모와 병합될 것임을 나타내는 키워드 merged
- *fs\_options* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - UFS 파일 시스템을 나타내는 ufs
  - Veritas 파일 시스템을 나타내는 vxfs
  - 스왑 파일 시스템을 나타내는 swap. 스왑 마운트 지점은 -(하이픈)이어야 합니다.
  - 파일 시스템이 논리적 장치(미러)인 경우, 일부 키워드는 해당 파일 시스템에서 수행할 동작을 지정합니다. 이러한 키워드는 논리적 장치를 만들거나 구성을 변경하거나 삭제할 수 있습니다. 이러한 키워드에 대한 설명은 417 페이지 "RAID-1 볼륨(미러)으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)"를 참조하십시오.

-n *BE\_name*

만들 부트 환경의 이름. *BE\_name*은 시스템에서 유일해야 합니다.

예 35-3 부트 환경 만들기 및 파일 시스템 분리(명령줄 인터페이스)

이 예에서 선행 명령이 새 부트 환경에서 여러 디스크 슬라이스에 걸쳐 루트(/) 파일 시스템을 분리합니다. 소스 부트 환경에서 /usr, /var 및 /opt가 루트(/) /dev/dsk/c0t0d0s0 /에 있다고 가정합니다.

새 부트 환경에서 다음과 같이 /usr, /var 및 /opt를 분리하여 이들 파일 시스템을 자체 슬라이스에 마운트합니다.

```
/dev/dsk/c0t1d0s0 /
/dev/dsk/c0t1d0s1 /var
/dev/dsk/c0t1d0s7 /usr
/dev/dsk/c0t1d0s5 /opt
```

설명(mydescription)은 부트 환경 이름인 second\_disk와 연결됩니다.

```
lucreate -A 'mydescription' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s7:ufs \
-m /var:/dev/dsk/c0t1d0s1:ufs -m /opt:/dev/dsk/c0t1d0s5:ufs \
-n second_disk
```

새 부트 환경 만들기가 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 36 장을 참조하십시오.



## ▼ 부트 환경 만들기 및 스왑 재구성(명령줄 인터페이스)

스왑 슬라이스는 기본적으로 부트 환경 간 공유됩니다. **-m** 옵션으로 스왑을 지정하지 **않으면** 현재 부트 환경과 새 부트 환경은 같은 스왑 슬라이스를 공유합니다. 새 부트 환경의 스왑을 재구성하려면 **-m** 옵션을 사용하여 새 부트 환경에서 스왑 슬라이스를 추가 또는 제거합니다.

---

주 - 스왑 슬라이스는 현재 부트 환경을 제외한 모든 부트 환경 또는 **-s** 옵션이 사용될 경우 소스 부트 환경에서 사용될 수 없습니다. 스왑 슬라이스가 다른 부트 환경, 스왑, UFS 또는 다른 파일 시스템에 의해 사용되고 있을 경우 부트 환경 만들기가 실패합니다.

기존 스왑 슬라이스로 부트 환경을 만들고 **vfstab** 파일을 만들고 편집할 수 있습니다.

---

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 다음을 입력합니다.

```
lucreate [-A 'BE_description'] \
-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options \
-m -:device:swap -n BE_name
```

```
-A 'BE_description'
```

(옵션) 부트 환경 이름(BE\_name)과 연관된 부트 환경 설명을 작성할 수 있도록 합니다. 설명은 길이 제한이 없고 모든 문자를 포함할 수 있습니다.

```
-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m...]
```

새 부트 환경의 파일 시스템의 구성을 지정합니다. **-m**에 대한 인자로 지정된 파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크에 분산될 수 있습니다. 이 옵션을 필요한 만큼 여러 번 사용하여 필요한 수의 파일 시스템을 만듭니다.

- **mountpoint**는 모든 유효한 마운트 지점 또는 -(하이픈)일 수 있으며 스왑 분할 영역을 나타냅니다.
- **device** 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - /dev/dsk/c wtxdys z 형식의 디스크 장치 이름
  - /dev/md/dsk/dnum 형식의 Solaris 볼륨 관리자 메타 장치 이름
  - /dev/vx/dsk/volume\_name 형식의 Veritas 볼륨 관리자 볼륨 이름
  - 지정된 마운트 지점에 있는 파일 시스템이 부모와 병합될 것임을 나타내는 키워드 merged
- **fs\_options** 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - UFS 파일 시스템을 나타내는 ufs
  - Veritas 파일 시스템을 나타내는 vxfs
  - 스왑 파일 시스템을 나타내는 swap. 스왑 마운트 지점은 -(하이픈)이어야 합니다.

- 파일 시스템이 논리적 장치(미러)인 경우, 일부 키워드는 해당 파일 시스템에서 수행할 동작을 지정합니다. 이러한 키워드는 논리적 장치를 만들거나 구성을 변경하거나 삭제할 수 있습니다. 이러한 키워드에 대한 설명은 417 페이지 “RAID-1 볼륨(미러)으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.

-n *BE\_name*

만들 부트 환경의 이름. *BE\_name*은 고유해야 합니다.

새 부트 환경은 다른 슬라이스 또는 장치로 이동된 스왑으로 만듭니다.

예 35-4 부트 환경 만들기 및 스왑 재구성(명령줄 인터페이스)

이 예에서 현재 부트 환경은 /dev/dsk/c0t0d0s0의 루트(/)를 포함하고 스왑은 /dev/dsk/c0t0d0s1에 있습니다. 새 부트 환경은 루트(/)를 /dev/dsk/c0t4d0s0으로 복사하고 /dev/dsk/c0t0d0s1과 /dev/dsk/c0t4d0s1을 모두 스왑 슬라이스로 사용합니다. 설명(mydescription)은 부트 환경 이름인 second\_disk와 연결됩니다.

```
lucreate -A 'mydescription' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t0d0s1:swap \
-m -:/dev/dsk/c0t4d0s1:swap -n second_disk
```

이러한 스왑 할당은 second\_disk에서 부트 후에만 유효합니다. 긴 목록의 스왑 슬라이스가 있으면 -M 옵션을 사용합니다. 410 페이지 “부트 환경 만들기 및 목록을 사용한 스왑 재구성(명령줄 인터페이스)”을 참조하십시오.

새 부트 환경 만들기가 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 36 장을 참조하십시오.

## ▼ 부트 환경 만들기 및 목록을 사용한 스왑 재구성(명령줄 인터페이스)

스왑 슬라이스가 여러 개 있을 경우 스왑 목록을 만듭니다. lucreate는 새 부트 환경의 스왑 슬라이스에 대해 이 목록을 사용합니다.

---

주 - 스왑 슬라이스는 현재 부트 환경을 제외한 모든 부트 환경 또는 -s 옵션이 사용될 경우 소스 부트 환경에서 사용될 수 없습니다. 스왑 슬라이스가 다른 부트 환경, 스왑, UFS 또는 다른 파일 시스템을 포함하는지 여부에 관계없이 다른 부트 환경에 의해 사용되고 있을 경우 부트 환경 만들기가 실패합니다.

---

1. 새 부트 환경에서 사용할 스왑 슬라이스의 목록을 만듭니다. 이 파일의 위치와 이름은 사용자 정의합니다. 이 예에서 /etc/lu/swapslices 파일에는 장치 및 슬라이스 목록이 들어 있습니다.

```
-:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap
-:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap
-:/dev/dsk/c0t4d0s2:swap
```

```

-:/dev/dsk/c0t5d0s2:swap
-:/dev/dsk/c1t3d0s2:swap
-:/dev/dsk/c1t4d0s2:swap
-:/dev/dsk/c1t5d0s2:swap

```

## 2. 다음을 입력합니다.

```

lucreate [-A 'BE_description'] \
-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options \
-M slice_list -n BE_name

```

-A 'BE\_description'

(옵션) 부트 환경 이름(BE\_name)과 연관된 부트 환경 설명을 작성할 수 있도록 합니다. 설명은 길이 제한이 없고 모든 문자를 포함할 수 있습니다.

-m mountpoint:device[,metadevice]:fs\_options [-m...]

새 부트 환경의 파일 시스템의 구성을 지정합니다. -m에 대한 인자로 지정된 파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크에 분산될 수 있습니다. 이 옵션을 필요한 만큼 여러 번 사용하여 필요한 수의 파일 시스템을 만듭니다.

- *mountpoint*는 모든 유효한 마운트 지점 또는 -(하이픈)일 수 있으며 스왑 분할 영역을 나타냅니다.
- *device* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - /dev/dsk/c wtxdys z 형식의 디스크 장치 이름
  - /dev/md/dsk/dnum 형식의 Solaris 볼륨 관리자 메타 장치 이름
  - /dev/vx/dsk/volume\_name 형식의 Veritas 볼륨 관리자 볼륨 이름
  - 지정된 마운트 지점에 있는 파일 시스템이 부모와 병합될 것임을 나타내는 키워드 merged
- *fs\_options* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - UFS 파일 시스템을 나타내는 ufs
  - Veritas 파일 시스템을 나타내는 vxfs
  - 스왑 파일 시스템을 나타내는 swap. 스왑 마운트 지점은 -(하이픈)이어야 합니다.
  - 파일 시스템이 논리적 장치(미러)인 경우, 일부 키워드는 해당 파일 시스템에서 수행할 동작을 지정합니다. 이러한 키워드는 논리적 장치를 만들거나 구성을 변경하거나 삭제할 수 있습니다. 이러한 키워드에 대한 설명은 417 페이지 “RAID-1 볼륨(미러)으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.

-M slice\_list

파일 *slice\_list*에서 수집되는 -m 옵션의 목록. -m에 대하여 지정되는 형식으로 이 인자를 지정합니다. 해시 표시(#)로 시작하는 명령줄은 무시됩니다. -M 옵션은 부트 환경에 대한 파일 시스템의 긴 목록이 있을 경우 유용합니다. -m과 -M 옵션을 결합할 수 있습니다. 예를 들어, *slice\_list*에 스왑 슬라이스를 저장하고 루트(/) 및 /usr 슬라이스를 -m으로 지정할 수 있습니다.

-m 및 -M 옵션은 특정 마운트 지점에 대한 복수 슬라이스의 목록을 지원합니다. 이들 슬라이스를 처리하면서 lucreate는 모든 사용 가능하지 않은 슬라이스를 건너뛰고 첫 번째 사용 가능 슬라이스를 선택합니다.

-n *BE\_name*

만들 부트 환경의 이름. *BE\_name*은 고유해야 합니다.

예 35-5 목록을 사용하여 부트 환경 만들기 및 스왑 재구성(명령줄 인터페이스)

이 예에서 새 부트 환경의 스왑은 `/etc/lu/swapslices` 파일에 기록된 슬라이스 목록입니다. 설명(*mydescription*)은 `second_disk`와 연결됩니다.

```
lucreate -A 'mydescription' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c02t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c02t4d0s1:ufs \
-M /etc/lu/swapslices -n second_disk
```

새 부트 환경 만들기가 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 36 장을 참조하십시오.

## ▼ 부트 환경 만들기 및 공유 가능 파일 시스템 복사(명령줄 인터페이스)

공유 가능 파일 시스템을 새 부트 환경에 복사하려면 `-m` 옵션으로 복사할 마운트 지점을 지정합니다. 그렇지 않으면 공유 가능 파일 시스템은 기본적으로 공유되어 `vfstab` 파일에서 같은 마운트 지점을 유지합니다. 공유 가능 파일 시스템에 적용된 모든 업데이트는 두 부트 환경 모두에서 사용 가능합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 부트 환경을 만듭니다.

```
lucreate [-A 'BE_description'] \
-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options \
[-m]mountpoint:device[,metadevice]:fs_options -n BE_name
```

-A '*BE\_description*'

(옵션) 부트 환경 이름(*BE\_name*)과 연관된 부트 환경 설명을 작성할 수 있도록 합니다. 설명은 길이 제한이 없고 모든 문자를 포함할 수 있습니다.

-m *mountpoint:device[,metadevice]:fs\_options* [-m...]

새 부트 환경의 파일 시스템의 구성을 지정합니다. `-m`에 대한 인자로 지정된 파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크에 분산될 수 있습니다. 이 옵션을 필요한 만큼 여러 번 사용하여 필요한 수의 파일 시스템을 만듭니다.

- *mountpoint*는 모든 유효한 마운트 지점 또는 -(하이픈)일 수 있으며 스왑 분할 영역을 나타냅니다.
- *device* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - `/dev/dsk/c wtxdys z` 형식의 디스크 장치 이름
  - `/dev/md/dsk/dnum` 형식의 Solaris 볼륨 관리자 메타 장치 이름
  - `/dev/vx/dsk/volume_name` 형식의 Veritas 볼륨 관리자 볼륨 이름
  - 지정된 마운트 지점에 있는 파일 시스템이 부모와 병합될 것임을 나타내는 키워드 `merged`
- *fs\_options* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.

- UFS 파일 시스템을 나타내는 `ufs`
- Veritas 파일 시스템을 나타내는 `vxfs`
- 스왑 파일 시스템을 나타내는 `swap`. 스왑 마운트 지점은 `-`(하이픈)이어야 합니다.
- 파일 시스템이 논리적 장치(미러)인 경우, 일부 키워드는 해당 파일 시스템에서 수행할 동작을 지정합니다. 이러한 키워드는 논리적 장치를 만들거나 구성을 변경하거나 삭제할 수 있습니다. 이러한 키워드에 대한 설명은 417 페이지 “RAID-1 볼륨(미러)으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.

`-n BE_name`  
 만들 부트 환경의 이름. `BE_name`은 고유해야 합니다.

예 35-6 부트 환경 만들기 및 공유 가능 파일 시스템 복사(명령줄 인터페이스)

이 예에서 현재 부트 환경은 루트(/)와 /home 등 두 파일 시스템을 포함합니다. 새 부트 환경에서 루트(/)는 두 파일 시스템, 루트(/)와 /usr로 분리됩니다. /home 파일 시스템은 새 부트 환경으로 복사됩니다. 설명(mydescription)은 부트 환경 이름인 second\_disk와 연결됩니다.

```
lucreate -A 'mydescription' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
-m /home:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs -n second_disk
```

새 부트 환경 만들기가 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 36 장을 참조하십시오.

## ▼ 다른 소스에서 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)

lucreate 명령은 활성 부트 환경의 파일 시스템을 기반으로 부트 환경을 만듭니다. 활성 부트 환경이 아닌 부트 환경을 기반으로 부트 환경을 만들려면 lucreate를 `-s` 옵션과 함께 사용합니다.

---

주 - 새 부트 환경을 활성화하고 폴백하려면 소스 부트 환경이 아닌 마지막 활성이었던 부트 환경으로 다시 부트합니다.

---

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 부트 환경을 만듭니다.

```
lucreate [-A 'BE_description'] -s source_BE_name
-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options -n BE_name
```

`-A 'BE_description'`  
 (옵션) 부트 환경 이름(`BE_name`)과 연관된 부트 환경 설명을 작성할 수 있도록 합니다. 설명은 길이 제한이 없고 모든 문자를 포함할 수 있습니다.

- s *source\_BE\_name*  
새 부트 환경에 대하여 소스 부트 환경을 지정합니다. 소스는 활성 부트 환경이 아닙니다.
- m *mountpoint:device[,metadevice]:fs\_options [-m...]*  
새 부트 환경의 파일 시스템의 구성을 지정합니다. -m에 대한 인자로 지정된 파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크에 분산될 수 있습니다. 이 옵션을 필요한 만큼 여러 번 사용하여 필요한 수의 파일 시스템을 만듭니다.
  - *mountpoint*는 모든 유효한 마운트 지점 또는 -(하이픈)일 수 있으며 스왑 분할 영역을 나타냅니다.
  - *device* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
    - /dev/dsk/c *wtxdys z* 형식의 디스크 장치 이름
    - /dev/md/dsk/*dnum* 형식의 Solaris 볼륨 관리자 메타 장치 이름
    - /dev/vx/dsk/*volume\_name* 형식의 Veritas 볼륨 관리자 볼륨 이름
    - 지정된 마운트 지점에 있는 파일 시스템이 부모와 병합될 것임을 나타내는 키워드 *merged*
  - *fs\_options* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
    - UFS 파일 시스템을 나타내는 *ufs*
    - Veritas 파일 시스템을 나타내는 *vxfs*
    - 스왑 파일 시스템을 나타내는 *swap*. 스왑 마운트 지점은 -(하이픈)이어야 합니다.
    - 파일 시스템이 논리적 장치(미러)인 경우, 일부 키워드는 해당 파일 시스템에서 수행할 동작을 지정합니다. 이러한 키워드는 논리적 장치를 만들거나 구성을 변경하거나 삭제할 수 있습니다. 이러한 키워드에 대한 설명은 417 페이지 “RAID-1 볼륨(미러)으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.
- n *BE\_name*  
만들 부트 환경의 이름. *BE\_name*은 시스템에서 유일해야 합니다.

예 35-7 다른 소스에서 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)

이 예에서 부트 환경은 이름이 *third\_disk*인 소스 부트 환경의 루트(/) 파일 시스템을 기반으로 생성됩니다. *third\_disk*는 활성 부트 환경이 아닙니다. 설명(*mydescription*)은 *second\_disk*라는 새 부트 환경과 연결됩니다.

```
lucreate -A 'mydescription' -s third_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -n second_disk
```

새 부트 환경 만들기가 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 36 장을 참조하십시오.

## ▼ Solaris Flash 아카이브에 대한 빈 부트 환경 만들기 (명령줄 인터페이스)

lucreate 명령은 활성 부트 환경의 파일 시스템을 기반으로 부트 환경을 만듭니다. lucreate 명령과 함께 `-s` 옵션을 사용하면 lucreate는 빈 부트 환경을 빨리 만듭니다. 해당 슬라이스는 지정된 파일 시스템에 대해 예약되지만 파일 시스템은 복사되지 않습니다. 부트 환경의 이름은 지정되지만 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 설치될 때까지 실제로 만들어지지 않습니다. 아카이브를 사용하여 빈 부트 환경이 설치되면 파일 시스템은 예약된 슬라이스에 설치됩니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 빈 부트 환경을 만듭니다.

```
lucreate -A 'BE_name' -s - \
-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options -n BE_name
```

```
-A 'BE_description'
```

(옵션) 부트 환경 이름(BE\_name)과 연관된 부트 환경 설명을 작성할 수 있도록 합니다. 설명은 길이 제한이 없고 모든 문자를 포함할 수 있습니다.

```
-s -
```

빈 부트 환경의 생성을 지정합니다.

```
-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m...]
```

새 부트 환경의 파일 시스템의 구성을 지정합니다. `-m`에 대한 인자로 지정된 파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크에 분산될 수 있습니다. 이 옵션을 필요한 만큼 여러 번 사용하여 필요한 수의 파일 시스템을 만듭니다.

- `mountpoint`는 모든 유효한 마운트 지점 또는 `-(하이픈)`일 수 있으며 스왑 분할 영역을 나타냅니다.

- `device` 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.

- `/dev/dsk/c wtxdys z` 형식의 디스크 장치 이름
- `/dev/md/dsk/dnum` 형식의 Solaris 볼륨 관리자 메타 장치 이름
- `/dev/vx/dsk/volume_name` 형식의 Veritas 볼륨 관리자 볼륨 이름
- 지정된 마운트 지점에 있는 파일 시스템이 부모와 병합될 것임을 나타내는 키워드 `merged`

- `fs_options` 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.

- UFS 파일 시스템을 나타내는 `ufs`
- Veritas 파일 시스템을 나타내는 `vxfs`
- 스왑 파일 시스템을 나타내는 `swap`. 스왑 마운트 지점은 `-(하이픈)`이어야 합니다.

- 파일 시스템이 논리적 장치(미러)인 경우, 일부 키워드는 해당 파일 시스템에서 수행할 동작을 지정합니다. 이러한 키워드는 논리적 장치를 만들거나 구성을 변경하거나 삭제할 수 있습니다. 이러한 키워드에 대한 설명은 417 페이지 “RAID-1 볼륨(미러)으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.

-n *BE\_name*

만들 부트 환경의 이름. *BE\_name*은 시스템에서 유일해야 합니다.

예 35-8 Solaris Flash 아카이브에 대한 빈 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)

이 예에서 부트 환경이 생성되지만 파일 시스템을 포함하지는 않습니다. 설명(mydescription)은 *second\_disk*라는 새 부트 환경과 연결됩니다.

```
lucreate -A 'mydescription' -s - \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -n second_disk
```

빈 부트 환경의 만들기가 완료되면 플래시 아카이브를 설치하고 활성화(부트 가능)할 수 있습니다. 36 장을 참조하십시오.

빈 부트 환경을 만들고 채우는 예는 470 페이지 “빈 부트 환경 만들기 및 Solaris Flash 아카이브 설치 예(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.

그림 35-4는 빈 부트 환경 만들기를 보여 줍니다.

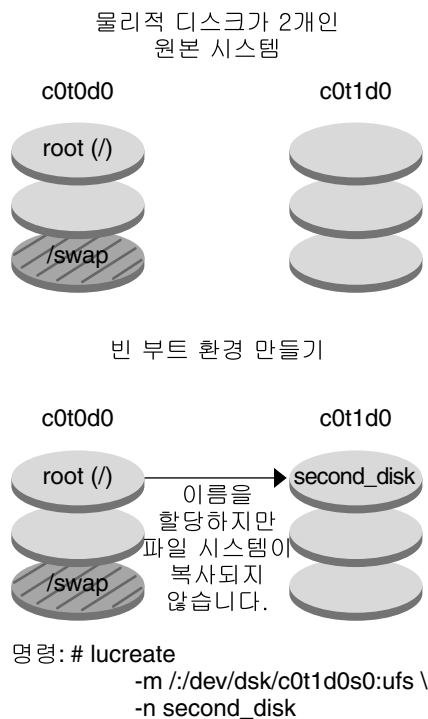


그림 35-4 빈 부트 환경 만들기



## ▼ RAID-1 볼륨(미러)으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)

부트 환경을 만들 때 Solaris Live Upgrade는 Solaris 볼륨 관리자 기술을 사용하여 RAID-1 볼륨을 만듭니다. 부트 환경을 만들 때 Solaris Live Upgrade를 사용하여 다음 작업을 관리할 수 있습니다.

- RAID-1 볼륨(미러)에서 단일 슬라이스 연결(하위 미러)을 제거합니다. 필요할 경우 새 부트 환경의 내용이 되도록 내용을 저장할 수 있습니다. 내용은 복사되지 않으므로 새 부트 환경을 빨리 만들 수 있습니다. 미러에서 분리된 하위 미러는 더 이상 원래 미러에 속하지 않습니다. 하위 미러에 대한 읽기 및 쓰기 작업은 더 이상 미러를 통해 수행되지 않습니다.
- 미러를 포함하는 부트 환경을 만듭니다.
- 단일 슬라이스 연결을 새로 만든 미러에 연결합니다.

Solaris Live Upgrade의 미러링 기능을 사용하여 상태 데이터베이스와 상태 데이터베이스 복제본을 만들어야 합니다. 상태 데이터베이스는 Solaris 볼륨 관리자 구성의 상태에 대한 정보를 디스크에 저장합니다.

- 상태 데이터베이스를 만드는 방법은 *Solaris Volume Manager Administration Guide*의 “State Database (Overview)”를 참조하십시오.
- Solaris 볼륨 관리자 개요와 Solaris Live Upgrade에서 제공할 수 있는 작업은 368 페이지 “미러된 파일 시스템으로 부트 환경 만들기”를 참조하십시오.
- Solaris Live Upgrade를 사용할 때 허용되지 않는 복잡한 Solaris 볼륨 관리자 구성에 대한 자세한 내용은 *Solaris Volume Manager Administration Guide*의 “Storage Management Concepts”를 참조하십시오.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 부트 환경을 만들려면 다음을 입력합니다.

```
lucreate [-A 'BE_description' \
-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m...] \
-n BE_name
```

```
-A 'BE_description'
```

(옵션) 부트 환경 이름 *BE\_name*과 연관된 부트 환경 설명을 작성할 수 있도록 합니다. 설명은 길이 제한이 없고 모든 문자를 포함할 수 있습니다.

```
-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m...]
```

*vfstab*에 새 부트 환경의 파일 시스템 구성을 지정합니다. *-m*에 대한 인자로 지정된 파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크에 분산될 수 있습니다. 이 옵션을 필요한 만큼 여러 번 사용하여 필요한 수의 파일 시스템을 만듭니다.

- *mountpoint*는 모든 유효한 마운트 지점 또는 -(하이픈)일 수 있으며 스왑 분할 영역을 나타냅니다.
- *device* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - /dev/dsk/c wtxdys z 형식의 디스크 장치 이름
  - /dev/md/dsk/dnum 형식의 Solaris 볼륨 관리자 볼륨 이름

- /dev/md/vxfs/dsk/dnum 형식의 Veritas 볼륨 관리자 볼륨 이름
- 지정된 마운트 지점에 있는 파일 시스템이 부모와 병합될 것임을 나타내는 키워드 merged
- fs\_options 필드는 다음 파일 시스템 유형 및 키워드 중 하나입니다.
  - UFS 파일 시스템을 나타내는 ufs
  - Veritas 파일 시스템을 나타내는 vxfs
  - 스왑 파일 시스템을 나타내는 swap. 스왑 마운트 지점은 -(하이픈)이어야 합니다.
  - 파일 시스템이 논리적 장치(미러)인 경우, 일부 키워드는 해당 파일 시스템에서 수행할 동작을 지정합니다. 이러한 키워드는 논리적 장치를 만들거나 구성을 변경하거나 삭제할 수 있습니다.
    - mirror는 지정된 장치에 RAID-1 볼륨이나 미러를 만듭니다. -m 옵션 다음에 attach를 지정하여 최소 하나의 연결을 새 미러에 추가해야 합니다. 지정된 장치 이름을 정확하게 지정해야 합니다. 예를 들어, 논리적 장치 이름인 /dev/md/dsk/d10이나 축약형인 d10을 미러 이름으로 사용할 수 있습니다. 장치 이름 지정에 대한 자세한 내용은 Solaris Volume Manager Administration Guide의 "Overview of Solaris Volume Manager Components"를 참조하십시오.
    - detach는 지정된 마운트 지점과 연결된 볼륨에서 연결을 제거합니다. 볼륨을 지정할 필요는 없습니다.
    - attach는 지정된 마운트 지점과 연결된 미러에 연결을 추가합니다. 지정된 물리적 디스크 슬라이스는 미러에 추가할 단일 장치 연결이 됩니다. 디스크에 추가할 연결을 지정하려면 장치 이름에 쉼표와 해당 연결 이름을 추가합니다. 쉼표와 연결 이름을 생략하면 lucreate는 해당 연결에 대해 사용 가능한 볼륨을 선택합니다.
 

lucreate를 사용하면 단일의 물리적 슬라이스를 포함하는 연결만 작성할 수 있습니다. 쉼표를 사용하여 미러에 연결을 세 개까지 추가할 수 있습니다.
    - preserve는 기존 파일 시스템과 그 내용을 저장합니다. 이 키워드를 사용하면 원본 부트 환경의 내용을 복사하는 복사 프로세스를 건너뛸 수 있습니다. 내용을 저장하면 새 부트 환경을 빨리 만들 수 있습니다. 특정 마운트 지점의 경우 단 하나의 물리적 장치에 대해 preserve를 사용할 수 있습니다. preserve를 사용하면 lucreate는 장치 내용이 지정된 파일 시스템에 적당한지를 검사합니다. 이 검사는 제한적이며 적합성을 보장할 수 없습니다.
 

preserve 키워드는 물리적 슬라이스 및 Solaris 볼륨 관리자와 함께 사용할 수 있습니다.
    - UFS 파일 시스템이 물리적 슬라이스에 있을 경우, preserve 키워드를 사용하면 UFS 파일 시스템의 내용이 해당 슬라이스에 저장됩니다. -m 옵션의 다음 예에서 preserve 키워드는 루트(/) 파일 시스템에 대한 마운트 지점의 파일 시스템으로 물리적 장치 c0t0d0s0의 내용을 저장합니다.

```
-m /:c0t0d0s0:preserve,ufs
```

- 볼륨에 UFS 파일 시스템이 있을 때 preserve 키워드를 사용하면 UFS 파일 시스템의 내용이 해당 볼륨에 저장됩니다.

-m 옵션의 다음 예에서 preserve 키워드는 루트(/) 파일 시스템에 대한 마운트 지점의 파일 시스템으로 RAID-1 볼륨(미러) d10의 내용을 저장합니다.

```
-m /:d10:preserve,ufs
```

-m 옵션의 다음 예에서 RAID-1 볼륨(미러) d10은 루트(/) 파일 시스템에 대한 마운트 지점의 파일 시스템으로 구성됩니다. 단일 슬라이스 연결 d20은 현재 미러에서 분리됩니다. d20은 미러 d10에 연결됩니다. 루트(/) 파일 시스템은 하위 미러 d20에 보관됩니다.

```
-m /:d10:mirror,ufs -m /:d20:detach,attach,preserve
```

```
-n BE_name
```

만들 부트 환경의 이름. BE\_name은 시스템에서 유일해야 합니다.

새 부트 환경 만들기가 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 36장을 참조하십시오.

예 35-9 미러를 사용하여 부트 환경 만들기 및 장치 지정(명령줄)

이 예에서 파일 시스템에 대한 마운트 지점은 -m 옵션을 사용하여 지정됩니다.

- 설명(mydescription)은 another\_disk에 연결됩니다.
- lucreate는 마운트 포인트 루트(/)에 대해 UFS 파일 시스템을 구성합니다. 미러 d10이 생성됩니다. 이 미러는 미러 d10에 복사된 현재 부트 환경의 루트(/) 파일 시스템에 대한 저장소입니다. 미러 d10에 있는 모든 데이터를 덮어씁니다.
- 두 슬라이스 c0t0d0s0과 c0t1d0s0은 하위 미러인 d1과 d2입니다. 이 두 하위 미러는 d10에 추가됩니다.
- 새 부트 환경의 이름은 another\_disk로 지정됩니다.

```
lucreate -A 'mydescription' \
-m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:attach \
-m /:/dev/dsk/c0t1c0s0,d2:attach -n another_disk
```

새 부트 환경 만들기가 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 36장을 참조하십시오.

예 35-10 미러로 부트 환경 만들기 및 하위 미러 지정하지 않음(명령줄)

이 예에서 파일 시스템에 대한 마운트 지점은 -m 옵션을 사용하여 지정됩니다.

- 설명(mydescription)은 another\_disk에 연결됩니다.
- lucreate는 마운트 포인트 루트(/)에 대해 UFS 파일 시스템을 구성합니다. 미러 d10이 생성됩니다. 이 미러는 미러 d10에 복사된 현재 부트 환경의 루트(/) 파일 시스템에 대한 저장소입니다. 미러 d10에 있는 모든 데이터를 덮어씁니다.

예 35-10 미러로 부트 환경 만들기 및 하위 미러 지정하지 않음(명령줄) (계속)

- 두 슬라이스 c0t0d0s0과 c0t1d0s0은 하위 미러로 사용되도록 지정됩니다. 하위 미러를 지정하는 대신 lucreate 명령은 사용 가능한 볼륨 이름의 목록에서 이름을 선택합니다. 이 두 개의 하위 미러는 미러 d10에 연결됩니다.
- 새 부트 환경의 이름은 another\_disk로 지정됩니다.

```
lucreate -A 'mydescription' \
-m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0:attach \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:attach -n another_disk
```

새 부트 환경 만들기가 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 36장을 참조하십시오.

예 35-11 부트 환경 만들기 및 하위 미러 분리(명령줄)

이 예에서 파일 시스템에 대한 마운트 지점은 -m 옵션을 사용하여 지정됩니다.

- 설명(mydescription)은 another\_disk에 연결됩니다.
- lucreate는 마운트 포인트 루트(/)에 대해 UFS 파일 시스템을 구성합니다. 미러 d10이 생성됩니다.
- 슬라이스 c0t0d0s0이 현재 미러에서 제거됩니다. 해당 슬라이스가 하위 미러 d1으로 지정되고 미러 d10에 추가됩니다. 하위 미러의 내용인 루트(/) 파일 시스템이 저장되며 복사는 수행되지 않습니다. 슬라이스 c0t1d0s0은 하위 미러 d2로서 미러 d10에 추가됩니다.
- 새 부트 환경의 이름은 another\_disk로 지정됩니다.

```
lucreate -A 'mydescription' \
-m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:detach,attach,preserve \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0,d2:attach -n another_disk
```

이 예를 다음 예처럼 축약할 수 있습니다. 물리적 장치와 논리적 장치 이름이 짧아지고 하위 미러 d1 및 d2에 대한 지정자가 생략되었습니다.

```
lucreate -A 'mydescription' \
-m /:d10:ufs,mirror \
-m /:c0t0d0s0:detach,attach,preserve \
-m /:c0t1d0s0:attach -n another_disk
```

새 부트 환경 만들기가 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 36장을 참조하십시오.

예 35-12 부트 환경 만들기, 하위 미러 분리 및 내용 저장(명령줄)

이 예에서 파일 시스템에 대한 마운트 지점은 -m 옵션을 사용하여 지정됩니다.

- 설명(mydescription)은 another\_disk에 연결됩니다.

예 35-12 부트 환경 만들기, 하위 미러 분리 및 내용 저장(명령줄) (계속)

- `lucreate`는 마운트 포인트 루트(/)에 대해 UFS 파일 시스템을 구성합니다. 미러 `d20`이 생성됩니다.
- `c0t0d0s0` 슬라이스가 현재 미러에서 제거되고 미러 `d20`에 추가됩니다. 하위 미러의 이름은 지정되지 않습니다. 하위 미러의 내용인 루트(/) 파일 시스템이 저장되며, 복사는 수행되지 않습니다.
- 새 부트 환경의 이름은 `another_disk`로 지정됩니다.

```
lucreate -A 'mydescription' \
-m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0:detach,attach,preserve \
-n another_disk
```

새 부트 환경의 만들기를 완료하면 부트 환경은 업그레이드되고 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 36 장을 참조하십시오.

예 35-13 두 개의 미러로 부트 환경 만들기(명령줄)

이 예에서 파일 시스템에 대한 마운트 지점은 `-m` 옵션을 사용하여 지정됩니다.

- 설명(`mydescription`)은 `another_disk`에 연결됩니다.
- `lucreate`는 마운트 포인트 루트(/)에 대해 UFS 파일 시스템을 구성합니다. 미러 `d10`이 생성됩니다. 이 미러는 미러 `d10`에 복사된 현재 부트 환경의 루트(/) 파일 시스템에 대한 저장소입니다. 미러 `d10`에 있는 모든 데이터를 덮어씁니다.
- 두 슬라이스 `c0t0d0s0`과 `c0t1d0s0`은 하위 미러인 `d1`과 `d2`입니다. 이 두 하위 미러는 `d10`에 추가됩니다.
- `lucreate`는 마운트 지점 `/opt`에 대해 UFS 파일 시스템을 구성합니다. 미러 `d11`이 생성됩니다. 이 미러는 미러 `d11`에 복사된 현재 부트 환경의 `/opt` 파일 시스템에 대한 저장소입니다. 미러 `d11`의 모든 데이터를 덮어씁니다.
- 두 슬라이스 `c2t0d0s1`과 `c3t1d0s1`은 하위 미러인 `d3`과 `d4`입니다. 이 두 하위 미러는 미러 `d11`에 추가됩니다.
- 새 부트 환경의 이름은 `another_disk`로 지정됩니다.

```
lucreate -A 'mydescription' \
-m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:attach \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0,d2:attach \
-m /opt:/dev/md/dsk/d11:ufs,mirror \
-m /opt:/dev/dsk/c2t0d0s1,d3:attach \
-m /opt:/dev/dsk/c3t1d0s1,d4:attach -n another_disk
```

새 부트 환경 만들기가 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 36 장을 참조하십시오.

## ▼ 부트 환경 만들기 및 내용 사용자 정의(명령줄 인터페이스)

다음 옵션을 사용하여 새 부트 환경의 파일 시스템의 내용을 수정할 수 있습니다. 디렉토리  
와 파일은 새 부트 환경에 복사되지 않습니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 부트 환경을 만들려면 다음을 입력합니다.

```
lucreate -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m ...] \
[-x exclude_dir] [-y include] [-Y include_list_file] [-f exclude_list_file] \
[-z filter_list] [-I] -n BE_name
```

-m mountpoint:device[,metadevice]:fs\_options [-m ...]

fstab에 새 부트 환경의 파일 시스템 구성을 지정합니다. -m에 대한 인자로 지정된  
파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크에 분산될 수 있습니다.  
이 옵션을 필요한 만큼 여러 번 사용하여 필요한 수의 파일 시스템을 만듭니다.

- *mountpoint*는 모든 유효한 마운트 지점 또는 -(하이픈)일 수 있으며 스왑 분할  
영역을 나타냅니다.
- *device* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - /dev/dsk/c wtxdys z 형식의 디스크 장치 이름
  - /dev/md/dsk/dnum 형식의 Solaris 볼륨 관리자 볼륨 이름
  - /dev/md/vxfs/dsk/dnum 형식의 Veritas 볼륨 관리자 볼륨 이름
  - 지정된 마운트 지점에 있는 파일 시스템이 부모와 병합될 것임을 나타내는  
키워드 merged
- *fs\_options* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  - UFS 파일 시스템을 나타내는 ufs
  - Veritas 파일 시스템을 나타내는 vxfs
  - 스왑 파일 시스템을 나타내는 swap. 스왑 마운트 지점은 -(하이픈)이어야  
합니다.
  - 파일 시스템이 논리적 장치(미러)인 경우, 일부 키워드는 해당 파일 시스템  
에서 수행할 동작을 지정합니다. 이러한 키워드는 논리적 장치를 만들거나  
구성을 변경하거나 삭제할 수 있습니다. 이러한 키워드에 대한 설명은  
417 페이지 "RAID-1 볼륨(미러)으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)  
"를 참조하십시오.

-x exclude\_dir

새 부트 환경에 파일과 디렉토리를 복사하지 않고 제외합니다. 이 옵션의 여러 인  
스턴스를 사용하여 하나 이상의 파일 또는 디렉토리를 제외할 수 있습니다.

*exclude\_dir*은 디렉토리 또는 파일의 이름입니다.

-y include\_dir

새 부트 환경에 나열된 디렉토리 및 파일을 복사합니다. 디렉토리를 제외했지만  
개별 하위 디렉토리 또는 파일을 복원하려 할 경우 이 옵션이 사용됩니다.

*include\_dir*은 포함될 하위 디렉토리 또는 파일의 이름입니다.

-Y *list\_filename*

목록의 디렉토리와 파일을 새 부트 환경에 복사합니다. 디렉토리를 제외했지만 개별 하위 디렉토리 또는 파일을 복원하려 할 경우 이 옵션이 사용됩니다.

- *list\_filename*은 목록을 포함하는 파일의 전체 경로입니다.
- *list\_filename* 파일은 해당 하나의 파일을 포함해야 합니다.
- 행 항목이 디렉토리이면 해당 디렉토리 아래에 있는 모든 하위 디렉토리와 파일이 포함됩니다. 행 항목이 파일이면 해당 파일만 포함됩니다.

-f *list\_filename*

목록을 사용하여 디렉토리와 파일을 새 부트 환경에 복사하지 않고 제외합니다.

- *list\_filename*은 목록을 포함하는 파일의 전체 경로입니다.
- *list\_filename* 파일은 해당 하나의 파일을 포함해야 합니다.

-z *list\_filename*

목록을 사용하여 디렉토리와 파일을 새 부트 환경에 복사합니다. 목록의 각 파일 또는 디렉토리는 플러스 "+" 또는 마이너스 "-"로 표시됩니다. 플러스는 포함된 파일 또는 디렉토리를 나타내고 마이너스는 제외된 파일 또는 디렉토리를 나타냅니다.

- *list\_filename*은 목록을 포함하는 파일의 전체 경로입니다.
- *list\_filename* 파일은 해당 하나의 파일을 포함해야 합니다. 파일 이름과 플러스 또는 마이너스 기호 사이에는 공백이 있어야 합니다.
- 행 항목이 디렉토리이고 + (플러스)로 지정된 경우 해당 디렉토리 아래에 있는 모든 하위 디렉토리와 파일이 포함됩니다. 행 항목이 파일이고 + (플러스)로 지정된 경우 해당 파일만 포함됩니다.

-I

시스템 파일의 무결성 검사를 무시합니다. 이 옵션은 주의해서 사용해야 합니다.

부트 환경에서 중요한 시스템 파일이 제거되지 않도록 하기 위해 `lucreate`는 무결성 검사를 실행합니다. 이 검사는 시스템 패키지 데이터베이스에 등록된 모든 파일들을 검사하며, 파일이 하나라도 제외되면 부트 환경 만들기를 중단합니다. 위의 옵션을 사용하면 이 무결성 검사가 무시됩니다. 이 옵션은 부트 환경을 빨리 만들기는 하지만 문제가 검색되지 않을 수 있습니다.

-n *BE\_name*

만들 부트 환경의 이름. *BE\_name*은 시스템에서 유일해야 합니다.

예 35-14 부트 환경 만들기 및 파일 제외(명령줄)

이 예에서 새 부트 환경의 이름은 `second_disk`로 지정됩니다. 원본 부트 환경에는 루트(/) 파일 시스템 하나가 있습니다. 새 부트 환경에서 `/var` 파일 시스템은 루트(/)에서 분리되어 다른 슬라이스에 놓입니다. `lucreate` 명령은 마운트 지점인 루트(/) 및 `/var`에 대해 UFS 파일 시스템을 구성합니다. 또한 `/var`의 두 메일 파일인 `root` 및 `staff`는 새 부트 환경에 복사되지 않습니다. 스왑은 원본 부트 환경과 새 부트 환경 간에 자동으로 공유됩니다.

```
lucreate -n second_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /var/mail:c0t2d0s0:ufs \
-x /var/mail/root -x /var/mail/staff
```

예 35-15 부트 환경 만들기, 파일 제외 및 포함(명령줄)

이 예에서 새 부트 환경의 이름은 `second_disk`로 지정됩니다. 원본 부트 환경은 해당 운영 환경에 대해 루트(/) 파일 시스템 하나만 포함합니다. 또한 원본은 이름이 `/mystuff`인 파일 시스템도 포함합니다. `lucreate`는 마운트 지점인 루트(/) 및 `/mystuff`에 대해 UFS 파일 시스템을 구성합니다. `/mystuff`에서 두 개 디렉토리만 `/latest`와 `/backup` 등 새 부트 환경에 복사됩니다. 스왑은 원본 부트 환경과 새 부트 환경 간에 자동으로 공유됩니다.

```
lucreate -n second_disk \
-m /:/dev/dsk/c01t0d0s0:ufs -m /mystuff:c1t1d0s0:ufs \
-x /mystuff -y /mystuff/latest -y /mystuff/backup
```

새 부트 환경 만들기가 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 36장을 참조하십시오.



## Solaris Live Upgrade로 업그레이드(작업)

이 장에서는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드하고 비활성 부트 환경을 활성화하는 방법에 대해 설명합니다. 또한 활성화 실패에서 복구하는 방법도 설명합니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 425 페이지 “작업 맵: 부트 환경 업그레이드”
- 426 페이지 “부트 환경 업그레이드”
- 435 페이지 “부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치”
- 440 페이지 “부트 환경 활성화”
- 444 페이지 “오류 복구: 원래 부트 환경으로 폴백(명령줄 인터페이스)”

메뉴 또는 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하여 Solaris Live Upgrade를 사용할 수 있습니다. 두 인터페이스에 대한 절차가 모두 문서화되었습니다. 이런 절차가 있다고 해서 Solaris Live Upgrade를 사용할 가능성이 없어지는 것은 아닙니다. 명령에 대한 자세한 내용은 39 장과 CLI 옵션을 보다 자세히 설명하는 해당 설명서 페이지를 참조하십시오.

### 작업 맵: 부트 환경 업그레이드

표 36-1 작업 맵: Solaris Live Upgrade로 업그레이드

| 작업                                         | 설명                                                                                                                                   | 지침                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 부트 환경을 업그레이드하거나 Solaris Flash 아카이브를 설치합니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 운영 환경 이미지로 비활성 부트 환경을 업그레이드합니다.</li> <li>■ 비활성 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브를 설치합니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 426 페이지 “부트 환경 업그레이드”</li> <li>■ 435 페이지 “부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치”</li> </ul> |

표 36-1 작업 맵: Solaris Live Upgrade로 업그레이드 (계속)

| 작업                                   | 설명                                 | 지침                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 비활성 부트 환경을 활성화합니다.                   | 변경 사항을 적용하고 비활성 부트 환경을 활성으로 전환합니다. | 440 페이지 “부트 환경 활성화”                       |
| (옵션) 활성 시 오류가 발생하면 원래 부트 환경으로 전환합니다. | 오류가 발생하면 원래 부트 환경으로 다시 활성화합니다.     | 444 페이지 “오류 복구: 원래 부트 환경으로 롤백(명령줄 인터페이스)” |

## 부트 환경 업그레이드

업그레이드 메뉴 또는 `luupgrade` 명령을 사용하여 부트 환경을 업그레이드합니다. 이 절에서는 다음 매체에 있는 파일에서 비활성 부트 환경을 업그레이드하는 절차에 대해 설명합니다.

- NFS 서버
- 로컬 파일
- 로컬 테이프
- DVD나 CD를 포함한 로컬 장치

---

주 - 설치를 위해 하나 이상의 CD가 필요하면 업그레이드용 명령줄 인터페이스 절차를 사용해야 합니다. 429 페이지 “여러 CD에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.

---

## 업그레이드 지침

최신 운영 환경을 사용하여 부트 환경을 업그레이드할 때 활성 부트 환경에는 영향을 주지 않습니다. 새 파일이 비활성 부트 환경 핵심 파일 시스템과 통합되지만 공유 가능 파일 시스템은 변경되지 않습니다.

업그레이드가 아니라 Solaris Flash 아카이브를 만든 경우 비활성 부트 환경에 아카이브를 설치할 수 있습니다. 새 파일이 부트 환경 핵심 파일 시스템을 덮어쓰지만 공유 가능 파일 시스템은 변경되지 않습니다. 435 페이지 “부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치”를 참조하십시오.

물리적 디스크 슬라이스, Solaris 볼륨 관리자 볼륨 또는 Veritas 볼륨 관리자 볼륨의 모든 조합을 포함하고 있는 비활성 부트 환경을 업그레이드할 수 있습니다. 루트(/) 파일 시스템으로 선택된 슬라이스는 RAID-1 볼륨(미러)에 포함되어 있는 단일 슬라이스 연결이어야 합니다. 미러된 파일 시스템을 사용하여 부트 환경을 만드는 절차에 대해서는 417 페이지 “RAID-1 볼륨(미러)으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.

## Solaris Live Upgrade를 사용하여 패키지 추가 및 제거



**주의** - 패키지나 패치를 업그레이드, 추가 및 제거할 때, Solaris Live Upgrade는 SVR4 고급 패키지 작성 지침을 준수하는 패키지 또는 패치를 필요로 합니다. Sun 패키지가 이러한 지침을 준수하는 반면 Sun은 타사 공급업체의 패키지 준수를 보장할 수 없습니다. 패키지가 이러한 지침을 위반하면 업그레이드하는 동안 패키지 추가 소프트웨어에 오류가 발생하거나 활성 부트 환경이 변경됩니다.

Solaris Live Upgrade를 사용한 패키지 추가 및 제거에 대한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

- 계획 수립에 대한 정보는 383 페이지 “Solaris Live Upgrade로 패키지 및 패치 관리”를 참조하십시오.
- 명령 및 옵션에 대한 정보는 luupgrade(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
- 패키지 작성 요구 사항에 대한 자세한 내용은 부록 G를 참조하십시오.

### ▼ 부트 환경에서 운영 체제 이미지 업그레이드(문자 인터페이스)

이 절차를 사용하여 업그레이드하려면 CD, DVD 또는 조합된 설치 이미지만 사용해야 합니다. 하나 이상의 CD를 필요로 하는 설치의 경우, 429 페이지 “여러 CD에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스)”의 절차를 사용해야 합니다.

1. **Solaris Live Upgrade 기본 메뉴에서 업그레이드를 선택합니다.**  
업그레이드 메뉴 화면이 표시됩니다.
2. **새 부트 환경의 이름을 입력합니다.**
3. **Solaris 설치 이미지가 위치한 경로를 입력합니다.**

| 설치 매체 유형    | 설명                                  |
|-------------|-------------------------------------|
| 네트워크 파일 시스템 | 설치 이미지가 위치한 네트워크 파일 시스템의 경로를 지정합니다. |

| 설치 매체 유형         | 설명                                     |
|------------------|----------------------------------------|
| 로컬 파일            | 설치 이미지가 위치한 로컬 파일 시스템의 경로를 지정합니다.      |
| 로컬 테이프           | 로컬 테이프 장치와 설치 이미지가 위치한 테이프의 위치를 지정합니다. |
| 로컬 장치, DVD 또는 CD | 로컬 장치와 설치 이미지의 경로를 지정합니다.              |

- DVD 또는 하나의 CD를 사용 중인 경우, 다음 예에서와 같이 해당 디스크의 경로를 입력합니다.

```
Package Media: /cdrom/Solaris_9/s0
```

- 네트워크에 조합된 이미지가 있으면 다음 예에서와 같이 네트워크 파일 시스템의 경로를 입력합니다.

```
Package Media: /net/installmachine/export/Solaris_9/os_image
```

4. 업그레이드하려면 F3을 누릅니다.

5. 업그레이드가 완료되면 기본 메뉴가 표시됩니다.

## ▼ 부트 환경에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스)

이 절차를 사용하여 업그레이드하려면 CD, DVD 또는 조합된 설치 이미지만 사용해야 합니다. 하나 이상의 CD를 필요로 하는 설치의 경우, 429 페이지 “여러 CD에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스)”의 절차를 사용해야 합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 다음을 입력하여 업그레이드할 부트 환경과 설치 소프트웨어의 경로를 나타냅니다.

```
luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path
```

-u 부트 환경에서 운영 체제 이미지를 업그레이드합니다.

-n BE\_name 업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.

-s os\_image\_path 운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다.

예 36-1 부트 환경에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스)

이 예에서는 second\_disk 부트 환경이 업그레이드됩니다.

```
luupgrade -u -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_9/OS_image
```

## ▼ 여러 CD에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스)

운영 체제 이미지가 둘 이상의 CD에 있는 경우, 다음 업그레이드 절차를 사용합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력하여 업그레이드할 부트 환경과 설치 소프트웨어의 경로를 나타냅니다.

```
luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path
```

-u 부트 환경에서 운영 체제 이미지를 업그레이드합니다.

-n BE\_name 업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.

-s os\_image\_path 운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다.

3. 설치 프로그램이 첫 번째 CD의 내용을 완료하면 두 번째 CD를 삽입합니다.
4. 이 단계는 이전 단계와 동일하지만 -u 옵션이 -i 옵션으로 교체됩니다. 또한 메뉴 또는 텍스트로 두 번째 CD의 설치 프로그램을 실행합니다.

- 이 명령은 메뉴로 두 번째 CD에서 설치 프로그램을 실행합니다.

```
luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path
```

- 이 명령은 두 번째 CD에서 텍스트로 설치 프로그램을 실행하며 사용자 상호 작용은 필요하지 않습니다.

```
luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path -O '-nodisplay -noconsole'
```

-i 지정된 매체에서 설치 프로그램을 찾고 해당 프로그램을 실행합니다. 설치 프로그램은 -s로 지정됩니다.

-n BE\_name 업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.

-s os\_image\_path 운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다.

-O '-nodisplay -noconsole' (옵션) 텍스트 모드로 두 번째 CD에서 설치 프로그램을 실행하며 사용자 상호 작용은 필요하지 않습니다.

부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다. 440 페이지 “부트 환경 활성화”를 참조하십시오.

예 36-2 SPARC: 복수 CD에서 운영 체제 이미지를 업그레이드(명령줄 인터페이스)

이 예에서는 second\_boot 환경이 업그레이드되고 설치 이미지는 Solaris Software 1 of 2 및 Solaris Software 2 of 2 CD에 있습니다. -u 옵션은 CD 세트에 있는 모든 패키지에 대하여 충분한 공간이 있는지 확인합니다. -O 옵션과 함께 -nodisplay 및

예 36-2 SPARC: 복수 CD에서 운영 체제 이미지를 업그레이드(명령줄 인터페이스) (계속)

-noconsole 옵션을 사용하면 두 번째 CD를 읽은 후 문자 사용자 인터페이스가 표시되는 것을 방지합니다. 이러한 옵션을 사용하면 정보를 입력하라는 메시지가 나타나지 않습니다. 이들 옵션을 생략하여 인터페이스를 표시합니다.

Solaris Software 1 of 2 CD를 삽입하고 다음을 입력합니다.

```
luupgrade -u -n second_disk -s /dev/cdrom/cdrom0/s0
```

Solaris Software 2 of 2 CD를 삽입하고 다음을 입력합니다.

```
luupgrade -i -n second_disk -s /dev/cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \
-noconsole'
```

---

주 - -i 옵션과 함께 luupgrade 명령을 사용하여 모든 추가 CD를 설치합니다.

---

## ▼ Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기

이 절차는 Solaris Live Upgrade와 함께 사용할 프로필을 만드는 방법을 보여 줍니다. luupgrade 명령을 -j 옵션과 함께 사용하여 비활성 부트 환경을 업그레이드하는 데 이 프로필을 사용할 수 있습니다.

이 프로필을 사용하는 절차는 다음 절을 참조하십시오.

- 프로필을 사용하여 업그레이드하는 내용은 434 페이지 “Solaris Live Upgrade를 사용하여 프로필로 업그레이드(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.
- 프로필을 사용하여 Solaris Flash를 설치하는 내용은 438 페이지 “프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.

### 1. 텍스트 편집기를 사용하여 텍스트 파일을 만듭니다.

파일의 이름을 자세하게 지정합니다. 프로필을 사용하여 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법을 프로필의 이름이 반영하도록 합니다. 예를 들어, 이 프로필 이름을 upgrade\_Solaris\_9로 지정할 수 있습니다.

### 2. 프로필 키워드와 값을 프로필에 추가합니다.

Solaris Live Upgrade 프로필에는 다음 표에 있는 업그레이드 키워드만을 사용할 수 있습니다.

- upgrade 또는 flash\_install의 Install\_type 키워드의 값을 사용하는 설치에 대해서는 표 36-2를 참조하십시오.
- flash\_update의 Install\_type 키워드 값을 사용하는 설치에 대해서는 표 36-3을 참조하십시오.

표 36-2 Solaris Live Upgrade 프로파일 키워드 및 설명

| 키워드                                       | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (필수) Install_type                         | 시스템의 기존 Solaris 환경을 업그레이드하거나 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치할 것인지 여부를 정의합니다. 이 키워드와 함께 다음 값을 사용합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ upgrade - 업그레이드의 경우</li> <li>■ flash_install - Solaris Flash 설치의 경우</li> <li>■ flash_update - Solaris Flash 차등 설치의 경우</li> </ul> |
| (Solaris Flash 아카이브에 필수) archive_location | 지정된 위치에서 Solaris Flash 아카이브를 검색합니다. 이 키워드와 함께 사용할 수 있는 값의 목록은 329 페이지 “archive_location 키워드”를 참조하십시오.                                                                                                                                                                     |
| (옵션) cluster (클러스터 추가 또는 삭제)              | 클러스터가 시스템에 설치될 소프트웨어 그룹에 추가 또는 삭제될 것인지 여부를 지정합니다. 이 키워드와 함께 사용할 수 있는 값의 목록은 339 페이지 “cluster 프로파일 키워드(소프트웨어 그룹 추가)”를 참조하십시오.                                                                                                                                              |
| (옵션) geo                                  | 시스템에 설치하거나 시스템을 업그레이드할 때 추가하고자 하는 지역 로컬을 지정합니다. 이 키워드와 함께 사용할 수 있는 값의 목록은 346 페이지 “geo 프로파일 키워드”를 참조하십시오.                                                                                                                                                                 |
| (옵션) isa_bits                             | 64비트 또는 32비트 Solaris 9 패키지를 설치할 것인지 여부를 지정합니다. 이 키워드와 함께 사용할 수 있는 값의 목록은 348 페이지 “isa_bits 프로파일 키워드”를 참조하십시오.                                                                                                                                                             |
| (옵션) local_customization                  | Solaris Flash 아카이브를 복제 시스템에 설치하기 전에 사용자 정의 스크립트를 만들어 복제 시스템에 로컬 구성을 보존할 수 있습니다. local_customization 키워드는 이러한 스크립트를 저장해 놓은 디렉토리를 지정합니다. 값은 복제 시스템에 있는 스크립트의 경로입니다. 배치 전 스크립트와 배치 후 스크립트에 대한 자세한 내용은 213 페이지 “사용자 정의 스크립트 만들기”를 참조하십시오.                                     |
| (옵션) locale                               | 업그레이드 시 설치하거나 추가하고자 하는 로컬 패키지를 지정합니다. 이 키워드와 함께 사용할 수 있는 값의 목록은 350 페이지 “locale 프로파일 키워드”를 참조하십시오.                                                                                                                                                                        |
| (옵션) package                              | 패키지가 시스템에 설치될 소프트웨어 그룹에 추가 또는 삭제될 것인지 여부를 지정합니다. 이 키워드와 함께 사용할 수 있는 값의 목록은 352 페이지 “package 프로파일 키워드”를 참조하십시오.                                                                                                                                                            |

표 36-3 차등 아카이브를 만들기 위한 Solaris Live Upgrade 프로파일 키워드 및 설명

| 키워드               | 설명                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| (필수) Install_type | 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치할 설치를 정의합니다. 차등 아카이브의 값은 flash_update입니다. |

표 36-3 차등 아카이브를 만들기 위한 Solaris Live Upgrade 프로파일 키워드 및 설명 (계속)

| 키워드                         | 설명                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (필수)<br>archive_location    | 지정된 위치에서 Solaris Flash 아카이브를 검색합니다. 이 키워드와 함께 사용할 수 있는 값의 목록은 329 페이지 “archive_location 키워드”를 참조하십시오.                                                                                                                                 |
| (옵션)<br>forced_deployment   | 소프트웨어가 예상하는 것과는 다른 복제 시스템에 Solaris Flash 차등 아카이브를 강제로 설치합니다. forced_deployment를 사용하는 경우 새로운 모든 파일이 삭제되어 복제 시스템이 예상된 상태가 됩니다. 파일의 삭제 여부를 결정하지 않은 경우, 설치를 중단하여 새 파일을 보호하는 기본값을 사용합니다.                                                   |
| (옵션)<br>local_customization | Solaris Flash 아카이브를 복제 시스템에 설치하기 전에 사용자 정의 스크립트를 만들어 복제 시스템에 로컬 구성을 보존할 수 있습니다. local_customization 키워드는 이러한 스크립트를 저장해 놓은 디렉토리를 지정합니다. 값은 복제 시스템에 있는 스크립트의 경로입니다. 배치 전 스크립트와 배치 후 스크립트에 대한 자세한 내용은 213 페이지 “사용자 정의 스크립트 만들기”를 참조하십시오. |
| (옵션)<br>no_content_check    | 복제 시스템을 Solaris Flash 차등 아카이브와 함께 설치할 경우, no_content_check 키워드를 사용하여 파일별 검증을 무시할 수 있습니다. 파일별 검증은 복제 시스템이 마스터 시스템의 복제본임을 확인합니다. 복제 시스템이 원본 마스터 시스템의 복제본인지 확실하지 않으면 이 키워드를 사용하지 마십시오.                                                   |
| (옵션) no_master_check        | 복제 시스템을 Solaris Flash 차등 아카이브와 함께 설치할 경우 no_master_check 키워드를 사용하여 파일 확인을 무시할 수 있습니다. 복제 시스템 파일은 검사하지 않습니다. 검사는 복제가 원본 마스터 시스템에서 구축되었는지를 확인합니다. 복제 시스템이 원본 마스터 시스템의 복제본인지 확실하지 않으면 이 키워드를 사용하지 마십시오.                                  |

3. 로컬 시스템의 디렉토리에 프로파일을 저장합니다.

4. root가 프로파일을 소유하고 권한이 644로 설정되도록 합니다.

5. (옵션) 프로파일을 테스트합니다.

프로파일을 테스트하는 절차는 433 페이지 “Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로파일 테스트”를 참조하십시오.

#### 예 36-3 Solaris Live Upgrade 프로파일 만들기

이 예에서 프로파일은 업그레이드 매개 변수를 제공합니다. 이 프로파일은 Solaris Live Upgrade luupgrade 명령과 -u 및 -j 옵션으로 비활성 부트 환경을 업그레이드하는 데 사용됩니다. 이 프로파일은 패키지 및 클러스터를 추가합니다. 지역 로컬 및 추가 로컬도 프로파일에 추가됩니다. 프로파일에 로컬을 추가할 경우 추가 디스크 공간으로 부트 환경을 만들었는지 확인합니다.



예 36-3 Solaris Live Upgrade 프로파일 만들기 (계속)

```
profile keywords profile values

install_type upgrade
package SUNWxwman add
cluster SUNWCacc add
geo C_Europe
locale zh_TW
locale zh_TW.BIG5
locale zh_TW.UTF-8
locale zh_HK.UTF-8
locale zh_HK.BIG5HK
locale zh
locale zh_CN.GB18030
locale zh_CN.GBK
locale zh_CN.UTF-8
```

예 36-4 차등 아카이브를 설치할 Solaris Live Upgrade 프로파일 만들기

Solaris Live Upgrade는 프로파일의 다음 예를 사용하여 복제 시스템에 차등 아카이브를 설치합니다. 차등 아카이브가 지정한 파일만 추가, 삭제 또는 변경됩니다. Solaris Flash 아카이브가 NFS 서버에서 검색됩니다. 이미지가 원본 마스터 시스템에서 구축되었기 때문에 복제 시스템이 유효한 시스템 이미지를 갖는지 확인되지 않습니다. 이 프로파일은 Solaris Live Upgrade의 luupgrade 명령과 -u 및 -j 옵션과 함께 사용됩니다.

```
profile keywords profile values

install_type flash_update
archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
no_master_check
```

luupgrade 명령을 사용하여 차등 아카이브를 설치하려면 438 페이지 “프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.

## ▼ Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 테스트

프로필을 만든 후 luupgrade 명령을 사용하여 프로필을 테스트합니다. luupgrade에 의해 생성된 설치 출력을 조사하여 의도한 대로 프로필이 작동하는지 신속하게 확인할 수 있습니다.

● 프로필을 테스트합니다.

```
luupgrade -u -n BE_name -D -s os_image_path -j profile_path
-u 부트 환경에서 운영 체제 이미지를 업그레이드합니다.
-n BE_name 업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.
-D luupgrade 명령은 선택된 부트 환경의 디스크 구성을 사용하여 -j 옵션과 함께 전달된 프로필 옵션을 테스트합니다.
```

- s *os\_image\_path* 운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다. 이 디렉토리는 DVD-ROM, CD-ROM과 같은 설치 매체에 있을 수도 있고 NFS 또는 UFS 디렉토리일 수도 있습니다.
- j *profile\_path* 업그레이드용으로 구성된 프로필에 대한 경로입니다. 프로필은 로컬 시스템의 디렉토리에 있어야 합니다.

예 36-5 Solaris Live Upgrade를 사용하여 프로필 테스트

다음 예에서 프로필 이름은 `upgrade_solaris_9`입니다. `ulb08`이라는 비활성 부트 환경에서 프로필이 성공적으로 테스트되었습니다.

```
luupgrade -u -n ulb08 -D -s /net/installsvr/export/u1/combined.ulwos \
-j /var/tmp/flash_profile
Validating the contents of the media /net/installsvr/export/u1/combined.ulwos.
The media is a standard Solaris media.
The media contains an operating system upgrade image.
The media contains Solaris version 9.
Locating upgrade profile template to use.
Locating the operating system upgrade program.
Checking for existence of previously scheduled Live Upgrade requests.
Creating upgrade profile for BE ulb08.
Determining packages to install or upgrade for BE ulb08.
Simulating the operating system upgrade of the BE ulb08.
The operating system upgrade simulation is complete.
INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of the
upgrade operation.
INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of
cleanup operations required.
The Solaris upgrade of the boot environment ulb08 is complete.
```

이제 프로필을 사용하여 비활성 부트 환경을 업그레이드할 수 있습니다.

## ▼ Solaris Live Upgrade를 사용하여 프로필로 업그레이드(명령줄 인터페이스)

이 절차는 프로필을 사용하여 운영 환경을 업그레이드하는 단계별 지침을 제공합니다.

프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 설치하려면 [438 페이지 "프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치\(명령줄 인터페이스\)"](#)를 참조하십시오.

프로필에 로컬을 추가한 경우 추가 디스크 공간으로 부트 환경을 만들었는지 확인합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 프로필을 만듭니다.

Solaris Live Upgrade에서 사용할 수 있는 업그레이드 키워드의 목록은 표 36-2를 참조하십시오.

### 3. 다음을 입력합니다.

```
luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
```

-u                   부트 환경에서 운영 체제 이미지를 업그레이드합니다.

-n *BE\_name*           업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.

-s *os\_image\_path*    운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다. 이 디렉토리는 DVD-ROM, CD-ROM과 같은 설치 매체에 있을 수도 있고 NFS 또는 UFS 디렉토리일 수도 있습니다.

-j *profile\_path*      프로필에 대한 경로입니다. 프로필은 로컬 시스템의 디렉토리에 있어야 합니다. 프로필을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 430 페이지 “Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기”를 참조하십시오.

부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다.

예 36-6 사용자 정의 JumpStart 프로필을 사용하여 부트 환경 업그레이드(명령줄 인터페이스)

이 예에서 아카이브는 `second_disk` 부트 환경에 설치됩니다. `-j` 옵션은 프로필에 액세스하는 데 사용됩니다. 그러면 부트 환경이 활성화될 준비가 됩니다. 프로필을 만들려면 430 페이지 “Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기”를 참조하십시오.

```
luupgrade -u -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-j /var/tmp/profile
```

---

## 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치

이 절에서는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 다음에 저장된 Solaris Flash 아카이브를 설치하는 절차를 제공합니다.

- HTTP 서버
- FTP 서버 - 명령줄에서만 이 경로를 사용합니다.
- NFS 서버
- 로컬 파일
- 로컬 테이프
- DVD나 CD를 포함한 로컬 장치

---

주 - 아카이브 저장소와 연관된 경로에 대한 올바른 구문의 예를 보려면 329 페이지 “archive\_location 키워드”를 참조하십시오.

---

Solaris Flash 아카이브를 설치하면 공유 파일을 제외하고 새 부트 환경에 있는 모든 파일을 덮어씁니다.

Solaris Flash 설치 기능을 사용하려면 마스터 시스템을 설치하고 Solaris Flash 아카이브를 만들어야 합니다. Solaris Flash에 대한 자세한 내용은 19 장을 참조하십시오. Solaris Flash 아카이브를 만들려면 다음 절차를 참조하십시오.

- 217 페이지 “초기화 설치를 위한 Solaris Flash 아카이브 만들기”
- 222 페이지 “업데이트된 마스터 이미지를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브 만들기”
- 225 페이지 “Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브 만들기”

## ▼ 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치(문자 인터페이스)

1. **Solaris Live Upgrade 기본 메뉴에서 플래시를 선택합니다.**

비활성 부트 환경 메뉴 플래시가 표시됩니다.

2. **Solaris Flash 아카이브를 설치하려는 부트 환경의 이름과 설치 매체의 위치를 입력합니다.**

```
Name of Boot Environment: Solaris_9
Package media: /net/install-svr/export/Solaris_9/latest
```

3. **F1을 눌러 아카이브를 추가합니다.**

아카이브 선택 하위 메뉴가 표시됩니다.

```
Location - Retrieval Method
<No Archives added> - Select ADD to add archives
```

이 메뉴를 사용하여 아카이브 목록을 구성할 수 있습니다. 아카이브를 추가하거나 제거하려면 다음 단계를 수행합니다.

- a. **메뉴에 아카이브를 추가하려면 F1을 누릅니다.**

검색 방법 선택 하위 메뉴가 표시됩니다.

```
HTTP
NFS
Local File
Local Tape
Local Device
```

- b. **검색 방법 선택 메뉴에서 Solaris Flash 아카이브의 위치를 선택합니다.**

| 선택된 매체 | 프롬프트                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| HTTP   | Solaris Flash 아카이브를 액세스하기 위해 필요한 URL과 프록시 정보를 지정합니다.                      |
| NFS    | Solaris Flash 아카이브가 위치한 네트워크 파일 시스템의 경로를 지정합니다. 아카이브 파일 이름도 지원할 수 있습니다.   |
| 로컬 파일  | Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 파일 시스템의 경로를 지정합니다.                             |
| 로컬 테이프 | Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 테이프 장치와 테이프의 위치를 지정합니다.                        |
| 로컬 장치  | 로컬 장치, Solaris Flash 아카이브의 경로, Solaris Flash 아카이브가 위치한 파일 시스템의 유형을 지정합니다. |

선택한 매체에 따라 다른, 다음 예와 유사한 검색 하위 메뉴가 표시됩니다.

NFS Location:

- c. 다음 예에서와 같이 아카이브의 경로를 입력합니다.

NFS Location: `host:/path/to archive.flar`

- d. F3을 눌러 아카이브를 목록에 추가합니다.

- e. (옵션) 메뉴에서 아카이브를 제거하려면 F2를 누릅니다.

- f. 목록에 설치하려는 아카이브가 포함되면 F6을 눌러 종료합니다.

4. F3을 눌러 하나 이상의 아카이브를 설치합니다.

Solaris Flash 아카이브가 부트 환경에 설치됩니다. 공유 가능 파일을 제외한 부트 환경의 모든 파일을 덮어씁니다.

부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다. 441 페이지 “부트 환경 활성화(문자 인터페이스)”를 참조하십시오.

## ▼ 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 다음을 입력합니다.

```
luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -a archive
```

-f Solaris Flash 아카이브에서 운영 체제를 설치할 것을 나타냅니다.

-n BE\_name 아카이브와 함께 설치될 부트 환경의 이름을 지정합니다.

- s *os\_image\_path* 운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다. 이 디렉토리는 DVD-ROM, CD-ROM과 같은 설치 매체에 있을 수도 있고 NFS 또는 UFS 디렉토리일 수도 있습니다.
- a *archive* 아카이브가 로컬 파일 시스템에서 사용 가능한 경우 Solaris Flash 아카이브에 대한 경로입니다. -s 옵션 및 -a 옵션으로 지정된 운영 체제 이미지 버전은 동일해야 합니다.

예 36-7 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)

이 예에서 아카이브는 `second_disk` 부트 환경에 설치됩니다. 아카이브는 로컬 시스템에 있습니다. -s 및 -a 옵션의 운영 체제 버전은 모두 Solaris 9 릴리스입니다. 공유 가능 파일을 제외한 `second_disk`의 모든 파일을 덮어씁니다.

```
luupgrade -f -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_9/OS_image \
-a /net/server/archive/Solaris_9
```

부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다.

## ▼ 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)

이 절차는 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 또는 차등 아카이브를 설치하는 단계를 제공합니다.

프로필에 로케를 추가한 경우 추가 디스크 공간으로 부트 환경을 만들었는지 확인합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 프로필을 만듭니다.

Solaris Live Upgrade에서 사용할 수 있는 키워드의 목록은 표 36-2를 참조하십시오.

3. 다음을 입력합니다.

```
luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
```

- f Solaris Flash 아카이브에서 운영 체제를 설치할 것을 나타냅니다.
- n *BE\_name* 업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.
- s *os\_image\_path* 운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다. 이 디렉토리는 DVD-ROM, CD-ROM과 같은 설치 매체에 있을 수도 있고 NFS 또는 UFS 디렉토리일 수도 있습니다.
- j *profile\_path* 플래시 설치를 위해 구성되는 JumpStart 프로필의 경로. 프로필은 로컬 시스템의 디렉토리에 있어야 합니다.

부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다.

예 36-8 프로필(명령줄 인터페이스)을 사용하여 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치 이 예에서 프로필은 설치할 아카이브의 위치를 제공합니다.

```
profile keywords profile values

install_type flash_install
archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
```

프로필을 만든 후 `luupgrade` 명령을 실행하고 아카이브를 설치할 수 있습니다. `-j` 옵션은 프로필에 액세스하는 데 사용됩니다.

```
luupgrade -f -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-j /var/tmp/profile
```

그러면 부트 환경이 활성화될 준비가 됩니다. 프로필을 만들려면 430 페이지 “Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기”를 참조하십시오.

## ▼ 프로필 키워드로 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)

이 절차를 통해 Solaris Flash 아카이브를 설치하고 프로필 파일이 아닌 명령줄에서 `archive_location` 키워드를 사용할 수 있습니다. 프로필 파일을 사용하지 않고 신속하게 아카이브를 검색할 수 있습니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 다음을 입력합니다.

```
luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'profile'
```

`-f` Solaris Flash 아카이브에서 운영 체제를 업그레이드할 것을 나타냅니다.

`-n BE_name` 업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.

`-s os_image_path` 운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다. 이 디렉토리는 DVD-ROM, CD-ROM과 같은 설치 매체에 있을 수도 있고 NFS 또는 UFS 디렉토리일 수도 있습니다.

`-J 'profile'` `archive_location` 프로필 키워드를 지정합니다. 키워드 값은 329 페이지 “`archive_location` 키워드”를 참조하십시오.

부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다.

예 36-9 프로필 키워드를 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)

이 예에서 아카이브는 `second_disk` 부트 환경에 설치됩니다. `-J` 옵션 및 `achive_location` 키워드는 아카이브를 검색하는 데 사용됩니다. 공유 가능 파일을 제외한 `second_disk`의 모든 파일을 덮어씁니다.

```
luupgrade -f -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-J 'archive_location http://example.com/myflash.flar'
```

---

## 부트 환경 활성화

부트 환경을 활성화하면 다음에 시스템을 재부트할 때 부트 가능하게 됩니다. 새 활성화 부트 환경을 부트할 때 오류가 발생하면 원래 부트 환경으로 신속하게 다시 전환할 수도 있습니다. 444 페이지 “오류 복구: 원래 부트 환경으로 폴백(명령줄 인터페이스)”을 참조하십시오.

부트 환경을 성공적으로 활성화하기 위해 해당 부트 환경은 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 부트 환경은 “완료” 상태여야 합니다. 상태를 확인하려면 450 페이지 “모든 부트 환경의 상태 표시”를 참조하십시오.
- 부트 환경이 현재 부트 환경이 아닌 경우 `lumount(1M)` 또는 `mount(1M)`을 사용하여 해당 부트 환경의 분할 영역을 마운트할 수 없을 것입니다.
- 활성화하려는 부트 환경은 비교 작업에 포함될 수 없습니다. 454 페이지 “부트 환경 비교”를 참조하십시오.

---

주 - 스왑을 재구성하려면 비활성 부트 환경을 부트하기 전에 이와 같이 변경합니다. 기본적으로 모든 부트 환경은 동일한 스왑 장치를 공유합니다. 스왑을 재구성하려면 “새 부트 환경 만들기” 단계 9 또는 409 페이지 “부트 환경 만들기 및 스왑 재구성(명령줄 인터페이스)”을 참조하십시오.

---

### ▼ x86: (옵션) 활성화하기 전에 부트 디스켓 업데이트

Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 디스켓을 사용하여 시스템을 부트하고 있지 않다면 이 절차를 생략할 수 있습니다. Device Configuration Assistant를 사용하여 부트하는 경우 부트 디스켓을 업데이트해야 합니다. 이 절차를 사용하여 기존 디스켓을 덮어쓰거나 새 디스켓에 만들어 부트 디스켓을 사용자 릴리스에 일치시킵니다.



1. **Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition*** 디스켓을 삽입합니다. 이것은 덮어쓰인 기존 디스켓 또는 새 디스켓입니다.
2. 이 릴리스에 대한 최신 이미지로 부트 디스켓을 업데이트 합니다.
3. 부트 디스켓을 꺼냅니다.
4. 다음을 입력합니다.
 

```
volcheck
```
5. 새 부트 환경의 `boot/solaris/bootenv.rc` 파일을 디스켓에 복사합니다.
 

```
cp /a/boot/solaris/bootenv.rc /floppy/floppy0/solaris/bootenv.rc
```
6. 디스켓의 입력 장치 및 출력 장치를 조사하여 올바른지 확인합니다. 올바르지 않은 경우 업데이트합니다.
 

새 부트 환경을 활성화할 준비가 되었습니다.

## ▼ 부트 환경 활성화(문자 인터페이스)

새로 만든 부트 환경에서 처음 부트할 때 Solaris Live Upgrade 소프트웨어가 새 부트 환경을 마지막 활성 부트 환경과 동기화합니다. “동기화”란 특정 핵심 시스템 파일과 디렉토리가 가장 최신의 활성 부트 환경에서 부트 중인 부트 환경으로 복사됨을 의미합니다. Solaris Live Upgrade에서는 강제 동기화를 요청한 경우가 아니면 처음 부트한 후에 이와 같은 동기화를 수행하지 않습니다.

동기화에 대한 자세한 내용은 390 페이지 “부트 환경 간 파일 동기화”를 참조하십시오.

1. **Solaris Live Upgrade** 기본 메뉴에서 활성화를 선택합니다.
2. 다음과 같이 부트 환경의 이름을 입력하여 활성화합니다.

```
Name of Boot Environment: Solaris_9
Do you want to force a Live Upgrade sync operations: no
```

3. 파일 동기화를 계속하거나 강제할 수 있습니다.

- Return을 눌러 계속합니다.

부트 환경이 처음 부트되면 파일은 자동으로 동기화됩니다.

- 파일 동기화를 강제할 수 있지만 이 기능을 신중하게 사용합니다. 각 부트 환경의 운영 체제는 동기화되는 파일과 호환되어야 합니다. 파일 동기화를 강제하려면 다음을 입력합니다.

```
Do you want to force a Live Upgrade sync operations: yes
```



---

주의 - 마지막 활성화 부트 환경에서 발생했을 수 있는 변경 사항을 인식하거나 제어하지 못할 수 있기 때문에 강제 동기화는 매우 신중하게 사용해야 합니다. 예를 들어, 현재 부트 환경에서 Solaris 9 소프트웨어를 실행 중이고 강제 동기화로 Solaris 7 릴리스로 다시 부트한 경우 Solaris 7 릴리스에서 파일이 변경될 수 있습니다. 파일은 운영 환경 릴리스에 따라 달라 Solaris 9 파일이 Solaris 7 파일과 호환되지 않을 수 있으므로 Solaris 7 릴리스로의 부트가 실패할 수 있습니다.

---

4. F3을 눌러 활성화 프로세스를 시작합니다.
5. Return을 눌러 계속합니다.  
새 부트 환경은 다음 재부트 시 활성화됩니다.
6. 비활성 부트 환경을 활성화하려면 다음과 같이 재부트합니다.

```
init 6
```

## ▼ 부트 환경 활성화(명령줄 인터페이스)

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 부트 환경을 활성화하려면 다음을 입력합니다.

```
/usr/sbin/luactivate BE_name
BE_name 활성화할 부트 환경의 이름을 지정합니다.
```

3. 재부트합니다.

```
init 6
```



---

주의 - init 또는 shutdown 명령만 사용하여 재부트합니다. reboot, halt 또는 uadmin 명령을 사용하면 시스템이 부트 환경을 교체하지 않습니다. 마지막 활성화 부트 환경이 다시 부트됩니다.

---

### 예 36-10 부트 환경 활성화(명령줄 인터페이스)

이 예에서 second\_disk 부트 환경은 다음 재부트 시 활성화됩니다.

```
/usr/sbin/luactivate second_disk
init 6
```

## ▼ 부트 환경 활성화 및 파일 동기화(명령줄 인터페이스)

새로 만든 부트 환경에서 처음 부트할 때 Solaris Live Upgrade 소프트웨어가 새 부트 환경을 마지막 활성 부트 환경과 동기화합니다. “동기화”란 특정 핵심 시스템 파일과 디렉토리가 가장 최신의 활성 부트 환경에서 부트 중인 부트 환경으로 복사됨을 의미합니다. Solaris Live Upgrade는 `luactivate` 명령과 `-s` 옵션을 사용하여 동기화를 강제한 경우가 아니면 처음 부트한 후에 이와 같은 동기화를 수행하지 않습니다.

동기화에 대한 자세한 내용은 390 페이지 “부트 환경 간 파일 동기화”를 참조하십시오.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 부트 환경을 활성화하려면 다음을 입력합니다.

```
/usr/sbin/luactivate -s BE_name
```

`-s`      마지막 활성 부트 환경과 새 부트 환경 사이에서 파일의 동기화를 강제합니다. 처음으로 부트 환경이 활성화되면 부트 환경 간의 파일이 동기화되지만 이후에는 `-s` 옵션을 사용한 경우가 아니면 파일이 동기화되지 않습니다.



---

**주의** - 마지막 부트 환경에서 발생한 변경 사항을 인식하거나 제어하지 못할 수 있으므로 이 옵션은 매우 신중하게 사용해야 합니다. 예를 들어, 현재 부트 환경에서 Solaris 9 소프트웨어를 실행 중이고 강제 동기화로 Solaris 7 릴리스로 다시 부트한 경우 Solaris 7 릴리스에서 파일이 변경될 수 있습니다. 파일은 운영 환경 릴리스에 따라 달라 Solaris 9 파일이 Solaris 7 파일과 호환되지 않을 수 있으므로 Solaris 7 릴리스로의 부트가 실패할 수 있습니다.

---

`BE_name`      활성화할 부트 환경의 이름을 지정합니다.

3. 재부트합니다.

```
init 6
```

예 36-11 부트 환경 활성화(명령줄 인터페이스)

이 예에서 `second_disk` 부트 환경은 다음 재부트 시 활성화되고 파일이 동기화됩니다.

```
/usr/sbin/luactivate -s second_disk
init 6
```

---

## 오류 복구: 원래 부트 환경으로 폴백(명령 줄 인터페이스)

업그레이드 후 오류가 감지되거나 응용 프로그램이 업그레이드된 구성 요소와 호환되지 않을 경우, 사용자의 플랫폼에 따라 다음 절차 중 하나를 사용하여 원래의 부트 환경으로 폴백합니다. SPARC 기반 시스템의 경우, 먼저 `luactivate`를 실행하여 원래 부트 환경으로 다시 전환합니다. 이 절차가 실패하면 DVD-ROM, CD-ROM 또는 넷 이미지에서 부트합니다. x86 기반 시스템의 경우, 동일한 또는 다른 물리적 디스크에서 `root(/)` 파일 시스템이 마운트된 위치를 기반으로 절차를 선택합니다.

### ▼ 성공적인 부트 환경 작성 시의 폴백

새 부트 환경을 성공적으로 활성화했지만 결과에 만족하지 않을 경우 이 절차를 사용합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 다음을 입력합니다.

```
/usr/sbin/luactivate BE_name
BE_name 활성화할 부트 환경의 이름을 지정합니다.
```

3. 재부트합니다.

```
init 6
이전에 작동한 부트 환경이 활성 부트 환경이 됩니다.
```

### ▼ SPARC: 실패한 부트 환경 활성화에서의 폴백

- 새 부트 환경을 부트 중에 오류가 발생하고 단일 사용자 모드에서 원래 부트 환경을 부트할 수 있을 경우 이 절차를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백합니다.
- 매체 또는 넷 설치 이미지에서 부트해야 할 경우 445 페이지 “SPARC: DVD, CD 또는 넷 설치 이미지를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백”을 참조하십시오.

1. 다음과 같이 OK 프롬프트에서 Solaris DVD, Solaris Installation CD, 네트워크 또는 로컬 디스크에서 단일 사용자 상태로 시스템을 부트합니다.

```
OK boot cdrom -s
또는
OK boot net -s
```

또는

```
OK boot device_name -s
```

*device\_name*   시스템이 부트할 수 있는 장치의 이름, 예를 들어 /dev/dsk/c0t0d0s0을 지정합니다.

## 2. 다음을 입력합니다.

```
/sbin/luactivate BE_name
```

*BE\_name*   활성화할 부트 환경의 이름을 지정합니다.

- 이 명령이 프롬프트를 표시하는 데 실패하면 445 페이지 “SPARC: DVD, CD 또는 넷 설치 이미지를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백”으로 이동합니다.
- 프롬프트가 표시되면 계속합니다.

## 3. 프롬프트에서 다음을 입력합니다.

```
Do you want to fallback to activate boot environment <disk name> (yes or no)? yes
```

폴백 활성화가 성공했다는 메시지가 표시합니다.

## 4. 재부트합니다.

```
init 6
```

이전에 작동한 부트 환경이 활성 부트 환경이 됩니다.

# ▼ SPARC: DVD, CD 또는 넷 설치 이미지를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백

이 절차를 사용하여 DVD, CD 또는 넷 설치 이미지에서 부트합니다. 마지막 활성 부트 환경에서 루트(/) 슬라이스를 마운트해야 합니다. 그런 다음 전환을 수행하는 luactivate 명령을 실행합니다. 재부트하면 마지막 활성 부트 환경이 다시 실행됩니다.

## 1. 다음과 같이 OK 프롬프트에서 Solaris DVD, Solaris Installation CD, 네트워크 또는 로컬 디스크에서 단일 사용자 상태로 시스템을 부트합니다.

```
OK boot cdrom -s
```

또는

```
OK boot net -s
```

또는

```
OK boot device_name -s
```

*device\_name*   운영 체제의 복사본이 상주하는 디스크 및 슬라이스의 이름, 예를 들어 /dev/dsk/c0t0d0s0을 지정합니다.

2. 필요할 경우 폴백 부트 환경 루트(/)에 대한 파일 시스템의 무결성을 검사합니다.

```
fsck device_name
```

*device\_name* 폴백하려는 부트 환경의 디스크 장치에 있는 루트(/) 파일 시스템의 위치를 지정합니다. 장치 이름은 /dev/dsk/cwtxdysz의 형식으로 입력됩니다.

3. 활성 부트 환경 루트(/) 슬라이스를 디렉토리(예: /mnt)로 마운트합니다.

```
mount device_name /mnt
```

*device\_name* 폴백하려는 부트 환경의 디스크 장치에 있는 루트(/) 파일 시스템의 위치를 지정합니다. 장치 이름은 /dev/dsk/cwtxdysz의 형식으로 입력됩니다.

4. 활성 부트 환경 루트(/) 슬라이스에서 다음을 입력합니다.

```
/mnt/sbin/luactivate
```

luactivate가 이전 작동 부트 환경을 활성화하고 결과를 나타냅니다.

5. /mnt를 마운트 해제합니다.

```
umount /mnt
```

6. 재부트합니다.

```
init 6
```

이전에 작동한 부트 환경이 활성 부트 환경이 됩니다.

## ▼ x86: 다른 디스크의 부트 환경으로 폴백

새 부트 환경을 부트하는 동안 오류가 발생할 수 있습니다. 부트 환경에 대한 root(/) 파일 시스템이 다른 물리적 디스크에 있을 경우, 다음 절차를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백합니다.

1. 시스템을 재부트하고 해당하는 BIOS 메뉴를 입력합니다.
  - 부트 장치가 SCSI인 경우, SCSI BIOS 입력 방법은 SCSI 제어기 설명서를 참조하십시오.
  - 부트 장치가 시스템 BIOS에 의해 유지 관리되는 경우, 시스템 BIOS 입력 방법은 시스템 BIOS 설명서를 참조하십시오.
2. 해당 BIOS 설명서를 참조하여 부트 장치가 다른 경우 원래 부트 환경의 부트 장치로 변경합니다.
3. BIOS 변경 사항을 저장합니다.
4. BIOS를 종료하여 부트 프로세스를 시작합니다.

5. **b -s**를 입력하여 단일 사용자 상태로 컴퓨터를 부트합니다.

6. 다음을 입력합니다.

```
/sbin/luactivate
```

7. 재부트합니다.

```
init 6
```

## ▼ x86: 동일한 디스크의 부트 환경으로 폴백

부트하는 동안 오류가 발생할 수 있습니다. root(/) 파일 시스템이 동일한 물리적 디스크에 있을 경우, 다음 절차를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백합니다. 마지막 활성 부트 환경에서 루트(/) 슬라이스를 마운트해야 합니다. 그런 다음 전환을 수행하는 luactivate 명령을 실행합니다. 재부트하면 마지막 활성 부트 환경이 다시 실행됩니다.

1. 시스템 부트 방법을 결정합니다.

- Solaris DVD 또는 Solaris Installation CD에서 부트하려면 디스크를 삽입합니다. 시스템의 BIOS가 DVD 또는 CD에서 부트를 지원해야 합니다.
- 네트워크에서 부트하는 경우 PXE (Preboot Execution Environment) 네트워크 부트를 사용합니다. 시스템이 PXE를 지원해야 합니다. 시스템이 시스템의 BIOS 설정 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설정 도구를 사용하여 PXE를 사용할 수 있도록 합니다.
- 디스켓에서 부트할 경우 Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브로 삽입합니다.

---

**x86 전용** – 부록 I에 설명된 절차를 사용하여 Solaris *x86 Platform Edition* DVD 또는 Solaris Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD의 디스켓에 Device Configuration Assistant 소프트웨어를 복사할 수 있습니다.

---

현재 부트 매개 변수 메뉴가 표시될 때까지 화면의 지시를 따릅니다.

2. **b -s**를 입력하여 단일 사용자 상태로 컴퓨터를 부트합니다.

3. 필요할 경우 폴백 부트 환경 루트(/)에 대한 파일 시스템의 무결성을 검사합니다.

```
fsck mount_point
```

*mount\_point* 알려져 있고 신뢰성 있는 루트 파일 시스템입니다.

4. 활성 부트 환경 루트 슬라이스를 디렉토리(예: /mnt/sbin)로 마운트합니다.

```
mount device_name /mnt/sbin
```

*device\_name* 폴백하려는 부트 환경의 디스크 장치에 있는 루트(/) 파일 시스템의 위치를 지정합니다. 장치 이름은 /dev/dsk/cwtxdysz의 형식으로 입력됩니다.

5. 활성 부트 환경 루트 슬라이스에서 다음을 입력합니다.

```
/mnt/sbin/luactivate
```

luactivate가 이전 작동 부트 환경을 활성화하고 결과를 나타냅니다.

6. /mnt/sbin을 마운트 해제합니다.

```
umount device_name /mnt/sbin
```

*device\_name* 폴백하려는 부트 환경의 디스크 장치에 있는 루트(/) 파일 시스템의 위치를 지정합니다. 장치 이름은 /dev/dsk/cwtxdysz의 형식으로 입력됩니다.

7. 재부트합니다.

```
init 6
```

이전에 작동한 부트 환경이 활성 부트 환경이 됩니다.



## Solaris Live Upgrade 부트 환경 유지 관리(작업)

이 장에서는 부트 환경 파일 시스템을 최신으로 유지하거나 부트 환경을 삭제하는 등의 다양한 관리 작업에 대해 설명합니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 449 페이지 “Solaris Live Upgrade 유지 관리 개요”
- 450 페이지 “모든 부트 환경의 상태 표시”
- 452 페이지 “사전 구성된 부트 환경 업데이트”
- 453 페이지 “예약된 만들기, 업그레이드 또는 복사 작업 취소”
- 454 페이지 “부트 환경 비교”
- 456 페이지 “비활성 부트 환경 삭제”
- 457 페이지 “활성 부트 환경의 이름 표시”
- 457 페이지 “부트 환경의 이름 변경”
- 458 페이지 “부트 환경 이름과 관련된 설명 추가 또는 변경”
- 461 페이지 “부트 환경의 구성 보기”

## Solaris Live Upgrade 유지 관리 개요

표 37-1 Solaris Live Upgrade 유지 관리 개요

| 작업         | 설명                                                                                                                                                     | 지침                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (옵션) 상태 보기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 부트 환경이 현재 활성화되어 있는지, 활성화시키는 중인지, 활성화할 예정인지 또는 비교 중인지 여부를 보여 줍니다.</li> <li>■ 활성 및 비활성 부트 환경을 비교합니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 450 페이지 “모든 부트 환경의 상태 표시”</li> <li>■ 454 페이지 “부트 환경 비교”</li> </ul> |

표 37-1 Solaris Live Upgrade 유지 관리 개요 (계속)

| 작업                  | 설명                                                                                                                                                                 | 지침                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 활성 부트 환경의 이름을 표시합니다.</li> <li>■ 부트 환경의 구성을 표시합니다.</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 457 페이지 “활성 부트 환경의 이름 표시”</li> <li>■ 461 페이지 “부트 환경의 구성 보기”</li> </ul>                                                                                             |
| (옵션) 비활성 부트 환경 업데이트 | 비활성 부트 환경에서 파일 시스템의 구성을 변경하지 않고 파일 시스템을 다시 복사합니다.                                                                                                                  | 452 페이지 “사전 구성된 부트 환경 업데이트”                                                                                                                                                                                 |
| (옵션) 기타 작업          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 부트 환경을 삭제합니다.</li> <li>■ 부트 환경의 이름을 변경합니다.</li> <li>■ 부트 환경 이름과 관련된 설명을 추가 또는 변경합니다.</li> <li>■ 예정된 작업을 취소합니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 456 페이지 “비활성 부트 환경 삭제”</li> <li>■ 457 페이지 “부트 환경의 이름 변경”</li> <li>■ 458 페이지 “부트 환경 이름과 관련된 설명 추가 또는 변경”</li> <li>■ 453 페이지 “예약된 만들기, 업그레이드 또는 복사 작업 취소”</li> </ul> |

## 모든 부트 환경의 상태 표시

상태 메뉴나 `lustatus` 명령을 사용하여 부트 환경에 관한 정보를 표시하십시오. 어떤 부트 환경도 지정되지 않았다면 시스템이 모든 부트 환경에 관한 상태 정보가 표시됩니다.

각 부트 환경별로 다음과 같은 세부 사항이 표시됩니다.

- 이름 - 각 부트 환경의 이름입니다.
- 완료 - 진행 중인 복사 또는 만들기 작업이 없음을 나타냅니다. 또한 부트 환경이 부트될 수 있습니다. 만들기 또는 업그레이드 작업의 현재 활동 또는 오류는 불완전한 부트 환경을 유발할 수 있습니다. 예를 들어 특정 부트 환경을 위한 복사 작업이 진행 중이거나 예정되어 있다면 해당 부트 환경은 불완전한 것으로 간주됩니다.
- 활성 - 활성 부트 환경인지 여부를 나타냅니다.
- ActiveOnReboot - 다음에 시스템을 재부트하면 부트 환경이 활성화되는지 여부를 나타냅니다.
- CopyStatus - 부트 환경의 만들기 또는 복사가 예정되어 있는지 또는 업그레이드 중인지 나타냅니다. SCHEDULED 상태는 사용자가 Live Upgrade 복사, 이름 바꾸기 또는 업그레이드 작업을 수행하지 못하도록 합니다.

## ▼ 모든 부트 환경의 상태 표시(문자 인터페이스)

- 기본 메뉴에서 상태를 선택합니다.

다음과 유사한 표가 표시됩니다.

| boot environment<br>Name | Is<br>Complete | Active<br>Now | Active<br>OnReboot | Can<br>Delete | Copy<br>Status |
|--------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| disk_a_S7                | yes            | yes           | yes                | no            | -              |
| disk_b_S7database        | yes            | no            | no                 | yes           | COPYING        |
| disk_b_S8                | no             | no            | no                 | yes           | -              |

---

주 - 이 예에서 disk\_b\_S8은 불완전하고 disk\_b\_S7database는 Live Upgrade 작업이 진행 중이기 때문에 해당 디스크에서 복사, 이름 바꾸기 또는 업그레이드 작업을 수행할 수 없습니다.

---

## ▼ 모든 부트 환경의 상태 표시(명령줄 인터페이스)

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 다음을 입력합니다.

```
lustatus BE_name
```

*BE\_name* 상태를 표시할 비활성 부트 환경의 이름을 지정합니다. *BE\_name*을 생략하면 `lustatus`는 시스템의 모든 부트 환경을 위한 상태를 표시합니다.

이 예에서는 모든 부트 환경을 위한 상태가 표시됩니다.

```
lustatus second_disk
boot environment Is Active Active Can Copy
Name Complete Now OnReboot Delete Status

disk_a_S7 yes yes yes no -
disk_b_S7database yes no no yes COPYING
disk_b_S8 no no no yes -
```

---

주 - disk\_b\_S8은 불완전하고 disk\_b\_S7database는 Live Upgrade 작업이 진행 중이기 때문에 해당 디스크에서 복사, 이름 바꾸기 또는 업그레이드 작업을 수행할 수 없습니다.

---

---

## 사전 구성된 부트 환경 업데이트

복사 메뉴 또는 lumake 명령을 사용하여 사전 구성된 부트 환경의 내용을 업데이트할 수 있습니다. 활성(소스) 부트 환경의 파일 시스템이 대상 부트 환경으로 복사됩니다. 대상의 데이터도 완전히 삭제됩니다. 특정 부트 환경에서 복사하려면 먼저 해당 부트 환경이 “완료” 상태여야 합니다. 부트 환경 상태를 확인하려면 450 페이지 “모든 부트 환경의 상태 표시”를 참조하십시오.

복사 작업을 나중에 수행하도록 예약할 수 있으며 한 번에 하나의 작업만 예약할 수 있습니다. 예약된 복사를 취소하려면 453 페이지 “예약된 만들기, 업그레이드 또는 복사 작업 취소”를 참조하십시오.

### ▼ 사전 구성된 부트 환경 업데이트(문자 인터페이스)

1. 기본 메뉴에서 복사를 선택합니다.
2. 업데이트할 비활성 부트 환경의 이름을 입력합니다.

```
Name of Target Boot Environment: solaris8
```

3. 계속하거나 다음에 복사하도록 예약하십시오.

- 복사를 계속하려면 Return을 누릅니다.  
비활성 부트 환경이 업데이트됩니다.
- 나중에 복사하도록 예약하려면 **y**, 시간(at 명령 형식을 사용) 그리고 결과를 전송할 전자 메일 주소를 입력하십시오.

```
Do you want to schedule the copy? y
Enter the time in 'at' format to schedule copy: 8:15 PM
Enter the address to which the copy log should be mailed:
someone@anywhere.com
```

시간 형식에 대한 자세한 내용은 at(1) 설명서 페이지를 참조하십시오.

비활성 부트 환경이 업데이트됩니다.

예약된 복사를 취소하려면 453 페이지 “예약된 만들기, 업그레이드 또는 복사 작업 취소”를 참조하십시오.

## ▼ 사전 구성된 부트 환경 업데이트(명령줄 인터페이스)

이 절차에서는 소스 파일을 이전에 만든 부트 환경의 오래된 파일에 겹쳐서 복사합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
lumake -n BE_name [-s source_BE] [-t time] [-m email_address]
```

**-n BE\_name**      교체할 파일 시스템을 갖고 있는 부트 환경의 이름을 지정합니다.

**-s source\_BE**      (옵션) 대상 부트 환경으로 복사할 파일 시스템을 포함하고 있는 소스 부트 환경의 이름을 지정합니다. 이 선택 사항을 생략하면 lumake는 현재 부트 환경을 소스로 사용합니다.

**-t time**          (옵션) 지정된 부트 환경의 파일 시스템에 지정된 시간에 복사하도록 일괄 작업을 설정합니다. 시간은 at(1) 설명서 페이지에 지정되어 있는 형식으로 제공됩니다.

**-m email\_address**      (옵션) 명령이 완료되었을 때 lumake 출력값을 지정된 주소로 전자 메일로 전송하도록 합니다. *email\_address*는 검사하지 않습니다. 이 옵션은 -t와 함께만 사용할 수 있습니다.

### 예 37-1 사전 구성된 부트 환경 업데이트(명령줄 인터페이스)

이 예에서 `first_disk`의 파일 시스템은 `second_disk`로 복사됩니다. 작업이 완료되면 `anywhere.com`의 Joe에게 전자 메일이 전송됩니다.

```
lumake -n second_disk -s first_disk -m joe@anywhere.com
```

`first_disk`의 파일들은 `second_disk`로 복사되고 알림을 위해 전자 메일이 전송됩니다. 예약된 복사를 취소하려면 453 페이지 “예약된 만들기, 업그레이드 또는 복사 작업 취소”를 참조하십시오.

---

## 예약된 만들기, 업그레이드 또는 복사 작업 취소

부트 환경의 예약된 만들기, 업그레이드 또는 복사 작업이 시작되기 전에 취소할 수 있습니다. GUI나 부트 환경 만들기, 부트 환경 업그레이드 또는 부트 환경 복사 메뉴를 사용하여 특정 시간에 작업이 수행되도록 예약할 수 있습니다. CLI에서 lumake 명령에 의해 작업을 예약할 수 있습니다. 시스템에서 항상 하나의 작업만 예약할 수 있습니다.

## ▼ 예약된 만들기, 업그레이드 또는 복사 작업 취소(문자 인터페이스)

1. 기본 메뉴에서 취소를 선택합니다.
2. 취소가 가능한 부트 환경 목록을 보려면 F2를 누릅니다.
3. 취소할 부트 환경을 선택합니다.  
해당 작업은 이제 지정된 시간에 더 이상 수행되지 않습니다.

## ▼ 예약된 만들기, 업그레이드 또는 복사 작업 취소(명령줄 인터페이스)

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.  

```
lucancel
```

해당 작업은 이제 지정된 시간에 더 이상 수행되지 않습니다.

---

## 부트 환경 비교

활성 부트 환경과 기타 부트 환경 사이의 차이를 확인하려면 비교 메뉴 또는 `lucompare`를 사용합니다. 비교하려면 비활성 부트 환경이 완료 상태여야 하며 대기 중인 복사 작업이 있으면 안 됩니다. 450 페이지 “모든 부트 환경의 상태 표시”를 참조하십시오.

지정된 부트 환경은 `lumount` 또는 `mount`를 사용하여 마운트된 어떤 분할 영역도 갖고 있으면 안 됩니다.

## ▼ 부트 환경 비교(문자 인터페이스)

1. 기본 메뉴에서 비교를 선택합니다.
2. 원본과 비교 또는 활성 부트 환경과 비교를 선택합니다.
3. F3을 누릅니다.
4. 원래의(활성) 부트 환경 및 비활성 부트 환경의 이름 및 파일 경로를 입력합니다.

```
Name of Parent: solaris8
Name of Child: solaris8-1
Full Pathname of the file to Store Output: /tmp/compare
```

#### 5. 파일에 저장하려면 F3을 누릅니다.

비교 메뉴는 다음 속성들을 표시합니다.

- 모드
- 링크 개수
- 소유자
- 그룹
- 체크섬 - 앞서 설명된 모든 필드들에서 지정된 부트 환경의 파일이 활성 부트 환경의 해당 필드들과 일치하는 경우에만 체크섬을 계산합니다. 모든 필드가 일치하지만 체크섬이 다르면 체크섬의 차이가 비교되는 파일들의 항목에 추가됩니다.
- 크기
- 하나의 부트 환경에만 파일들이 존재

#### 6. 비교 메뉴로 돌아가려면 F3을 누릅니다.

### ▼ 부트 환경 비교(명령줄 인터페이스)

#### 1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

#### 2. 다음을 입력합니다.

```
/usr/sbin/lucompare -i infile (or) -t -o outfile BE_name
```

**-i infile** *infile*에 나열된 파일들을 비교합니다. 비교할 파일들은 절대 파일 이름이어야 합니다. 만약 파일의 항목이 디렉토리일 경우, 하위 디렉토리까지 비교가 반복됩니다. 이 옵션 또는 **-t**를 사용해야 하며 동시에 둘 다 사용할 수는 없습니다.

**-t** 이진 파일이 아닌 파일만 비교합니다. 이 비교는 각 파일에 대해 **file (1)** 명령을 사용하여 해당 파일이 텍스트 파일인지 확인합니다. 이 옵션 또는 **-i**를 사용해야 하며 동시에 둘 다 사용할 수는 없습니다.

**-o outfile** 차이점의 출력을 *outfile*로 리디렉션합니다.

**BE\_name** 활성 부트 환경과 비교할 부트 환경의 이름을 지정합니다.

#### 예 37-2 부트 환경 비교(명령줄 인터페이스)

이 예에서는 **first\_disk** 부트 환경(소스)을 **second\_disk** 부트 환경과 비교하여 결과를 파일로 전송합니다.

```
/usr/sbin/lucompare -i /etc/lu/compare/ \
-o /var/tmp/compare.out second_disk
```

---

## 비활성 부트 환경 삭제

삭제 메뉴 또는 `ludelete`를 사용합니다. 활성 부트 환경 또는 다음에 재부트 시 활성화 되는 부트 환경을 삭제할 수 없습니다. 삭제할 부트 환경은 완료 상태여야 합니다. 완료된 부트 환경은 상태를 변경시킬 수 있는 작업에 참여하고 있지 않습니다. 부트 환경 상태를 확인하려면 450 페이지 “모든 부트 환경의 상태 표시”를 이용하십시오. 또한 `lumount`를 사용하여 마운트된 파일 시스템은 삭제할 수 없습니다.

### ▼ 비활성 부트 환경 삭제(문자 인터페이스)

1. 기본 메뉴에서 삭제를 선택합니다.
2. 삭제할 비활성 부트 환경의 이름을 입력합니다.

```
Name of boot environment: solaris8
```

비활성 부트 환경이 삭제됩니다.

### ▼ 비활성 부트 환경 삭제(명령줄 인터페이스)

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
ludelete BE_name
```

*BE\_name*    삭제할 비활성 부트 환경의 이름을 지정합니다.

예 37-3 비활성 부트 환경 삭제(명령줄 인터페이스)

이 예에서는 부트 환경 `second_disk`가 삭제됩니다.

```
ludelete second_disk
```



---

## 활성 부트 환경의 이름 표시

현재 메뉴나 `lucurr` 명령을 사용하여 현재 실행 중인 부트 환경의 이름을 표시합니다. 부트 환경이 시스템에 구성되어 있지 않는 경우 "No Boot Environments are defined"라는 메시지가 표시됩니다. `lucurr`은 현재 부트 환경의 이름만 보고합니다. 다음에 재부트할 때 활성화될 부트 환경의 이름은 보고하지 않습니다. 부트 환경 상태를 확인하려면 450 페이지 "모든 부트 환경의 상태 표시"를 참조하십시오.

### ▼ 활성 부트 환경의 이름 표시(문자 인터페이스)

- 기본 메뉴에서 현재를 선택합니다.

활성 부트 환경의 이름이나 "No Boot Environments are defined" 메시지가 표시됩니다.

### ▼ 활성 부트 환경의 이름 표시(명령줄 인터페이스)

- 다음을 입력합니다.

```
/usr/sbin/lucurr
```

예 37-4 활성 부트 환경의 이름 표시(명령줄 인터페이스)

이 예에서는 현재 부트 환경의 이름이 표시됩니다.

```
/usr/sbin/lucurr
solaris8
```

---

## 부트 환경의 이름 변경

부트 환경 이름 바꾸기는 부트 환경을 특정 Solaris 릴리스에서 다른 릴리스로 업그레이드할 때 유용합니다. 예를 들어, 운영 체제 업그레이드 후에 `solaris7` 부트 환경의 이름을 `solaris8`로 변경합니다. 비활성 부트 환경의 이름을 바꾸려면 이름 바꾸기 메뉴 또는 `lurename` 명령을 사용하십시오.

새 이름은 다음 제한 사항을 지켜야 합니다.

- 길이가 30자 이하여야 합니다.

- 영숫자와 UNIX 셸에만 국한되지 않는 기타 ASCII 문자로만 구성됩니다. sh(1)의 “할당” 부분을 참조하십시오.
- 1바이트, 8비트 문자만 포함합니다.
- 시스템에서 유일한 이름이어야 합니다.

부트 환경의 이름을 바꾸기 전에 해당 부트 환경이 “완료” 상태여야 합니다. 부트 환경 상태를 확인하려면 450 페이지 “모든 부트 환경의 상태 표시”를 참조하십시오. `lumount` 또는 `mount`를 사용하여 마운트된 파일 시스템을 갖고 있는 부트 환경의 이름은 바꿀 수 없습니다.

## ▼ 비활성 부트 환경의 이름 변경(문자 인터페이스)

1. 기본 메뉴에서 이름 바꾸기를 선택합니다.
2. 이름을 바꿀 부트 환경을 입력한 후 새 이름을 입력합니다.
3. 변경 사항을 저장하려면 F3을 누릅니다.

## ▼ 비활성 부트 환경의 이름 변경(명령줄 인터페이스)

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
lurename -e BE_name -n new_name
-e BE_name 변경할 비활성 부트 환경 이름을 지정합니다.
-n new_name 비활성 부트 환경의 새 이름을 지정합니다.
이 예에서는 second_disk의 이름이 third_disk로 변경됩니다.

lurename -e second_disk -n third_disk
```

---

## 부트 환경 이름과 관련된 설명 추가 또는 변경

부트 환경 이름에 설명을 연관시킬 수 있습니다. 해당 설명은 결코 이름을 대체하지 않습니다. 부트 환경 이름은 길이와 문자에 제한이 따르지만 설명의 길이와 내용에는 제한이 없습니다. 설명은 단순 텍스트로 표현되거나 gif 파일처럼 복잡할 수 있습니다. 이런 설명을 다음과 같은 경우에 만들 수 있습니다.

- `lucreate` 명령을 사용하여 부트 환경을 만들고 `-A` 옵션을 사용할 때
- `ludesc` 명령을 사용하여 부트 환경을 만든 후

`lucreate`와 `-A` 옵션의 사용에 대한 자세한 내용은 403 페이지 “처음으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오. 부트 환경을 만든 뒤의 설명 작성에 대한 자세한 내용은 다음 절차나 `ludesc(1M)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

## ▼ 텍스트를 사용하여 부트 환경 이름에 대한 설명 추가 또는 변경

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
/usr/sbin/ludesc -n BE_name 'BE_description'
-n BE_name 'BE_description' 부트 환경 이름과 해당 이름에 연결할 새 설명을 지정합니다.
```

예 37-5 텍스트를 사용하여 부트 환경 이름에 대한 설명 추가

이 예에서는 부트 환경 `named second_disk`에 부트 환경 설명을 추가합니다. 설명은 작은 따옴표로 묶여 있는 텍스트입니다.

```
/usr/sbin/ludesc -n second_disk 'Solaris 9 test build'
```

## ▼ 파일을 사용하여 부트 환경 이름에 대한 설명 추가 또는 변경

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
/usr/sbin/ludesc -n BE_name -f file_name
-n BE_name 부트 환경 이름을 지정합니다.
file_name 부트 환경에 연결할 파일을 지정합니다.
```

예 37-6 파일을 사용하여 부트 환경 이름에 대한 설명 추가

이 예에서는 부트 환경 `named second_disk`에 부트 환경 설명을 추가합니다. 설명은 gif 파일에 포함되어 있습니다.

```
/usr/sbin/ludesc -n second_disk -f rose.gif
```

## ▼ 텍스트 설명을 사용하여 부트 환경 이름 결정

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
/usr/sbin/ludesc -A 'BE_description'
-A 'BE_description' 설명과 관련된 부트 환경 이름을 표시합니다.
```

예 37-7 설명을 사용하여 부트 환경 이름 결정

이 예에서는 설명과 함께 -A 옵션을 사용하여 부트 환경 이름인 second\_disk를 결정합니다.

```
/usr/sbin/ludesc -A 'Solaris 9 test build'
second_disk
```

## ▼ 파일의 설명을 사용하여 부트 환경 이름 결정

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
/usr/sbin/ludesc -f file_name
-f file_name 파일에 있는 설명과 관련된 부트 환경 이름을 표시합니다.
```

예 37-8 파일의 설명을 사용하여 부트 환경 이름 결정

이 예에서는 -f 옵션과 설명을 포함하고 있는 파일의 이름을 사용하여 부트 환경의 이름인 second\_disk를 결정합니다.

```
/usr/sbin/ludesc -f rose.gif
second_disk
```

## ▼ 이름을 사용하여 부트 환경 설명 결정

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
/usr/sbin/ludesc -n BE_name
-n BE_name 부트 환경 이름과 관련된 설명을 표시합니다.
```

예 37-9 이름을 사용하여 부트 환경 설명 결정

이 예에서는 -n 옵션과 부트 환경 이름을 사용하여 설명을 결정합니다.

예 37-9 이름을 사용하여 부트 환경 설명 결정 (계속)

```
/usr/sbin/ludesc -n second_disk
Solaris 9 test build
```

---

## 부트 환경의 구성 보기

부트 환경의 구성을 나열하려면 목록 메뉴나 `lufslist` 명령을 사용합니다. 출력값에는 각각의 부트 환경 마운트 지점에 대한 디스크 슬라이스(파일 시스템), 파일 시스템 유형 및 파일 시스템 크기가 포함됩니다.

### ▼ 각 비활성 부트 환경의 구성 보기(문자 인터페이스)

1. 기본 메뉴에서 목록을 선택합니다.
2. 부트 환경의 상태를 보려면, 해당 부트 환경의 이름을 입력합니다.

```
Name of Boot Environment: solaris8
```

3. F3을 누릅니다.

다음 예는 목록을 표시합니다.

| Filesystem        | fstype | size(Mb) | Mounted on |
|-------------------|--------|----------|------------|
| /dev/dsk/c0t0d0s1 | swap   | 512.11   | -          |
| /dev/dsk/c0t4d0s3 | ufs    | 3738.29  | /          |
| /dev/dsk/c0t4d0s4 | ufs    | 510.24   | /opt       |

4. 목록 메뉴로 돌아가려면 F6을 누릅니다.

### ▼ 부트 환경의 구성 보기(명령줄 인터페이스)

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
lufslist
```

`BE_name` 파일 시스템 세부 사항을 보고자 하는 부트 환경의 이름을 지정합니다.

다음 예는 목록을 표시합니다.

| Filesystem        | fstype | size (Mb) | Mounted on |
|-------------------|--------|-----------|------------|
| /dev/dsk/c0t0d0s1 | swap   | 512.11    | -          |
| /dev/dsk/c0t4d0s3 | ufs    | 3738.29   | /          |
| /dev/dsk/c0t4d0s4 | ufs    | 510.24    | /opt       |

# Solaris Live Upgrade (예)

---

이 장에서는 부트 환경을 만든 다음 현재 실행되는 시스템인 새로운 부트 환경을 업그레이드 및 활성화하는 방법에 대해 설명합니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 463 페이지 “Solaris Live Upgrade(명령줄 인터페이스)를 사용한 업그레이드의 예”
- 466 페이지 “RAID 1볼륨(미러)의 한 쪽을 분리 및 업그레이드하는 예(명령줄 인터페이스)”
- 470 페이지 “기존 볼륨에서 Solaris 볼륨 관리자 RAID-1 볼륨으로의 이전 예(명령줄 인터페이스)”
- 470 페이지 “빈 부트 환경 만들기 및 Solaris Flash 아카이브 설치 예(명령줄 인터페이스)”
- 472 페이지 “Solaris Live Upgrade(문자 인터페이스)를 사용한 업그레이드의 예”

---

## Solaris Live Upgrade(명령줄 인터페이스)를 사용한 업그레이드의 예

이 예에서 새 부트 환경은 Solaris 7 릴리스를 실행 중인 시스템에서 `lucreate` 명령을 사용하여 만들어집니다. 새 부트 환경은 `luupgrade` 명령을 사용하여 Solaris 9 릴리스로 업그레이드됩니다. 업그레이드된 부트 환경은 `luactivate` 명령을 사용하여 활성화됩니다. 원래의 부트 환경으로 복구하는 예도 제공합니다.

### 활성 부트 환경에서 Live Upgrade 설치

1. Solaris DVD 또는 Solaris Software 2 of 2 CD를 넣습니다.
2. 사용 중인 매체별 설치 단계를 따르십시오.
  - Solaris DVD를 사용 중인 경우, 설치 프로그램으로 디렉토리를 변경하고 설치 프로그램을 실행합니다.

```
cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools/Installers
./liveupgrade20
```

Solaris Web Start 설치 프로그램이 표시됩니다.

- Solaris Software 2 of 2 CD를 사용 중인 경우, 설치 프로그램을 실행합니다.

```
% ./installer
```

Solaris Web Start 설치 프로그램이 표시됩니다.

3. 설치 유형 선택 패널에서 사용자 정의를 누릅니다.
4. 로컬 선택 패널에서 설치할 언어를 누릅니다.
5. 설치할 소프트웨어를 선택합니다.
  - DVD의 경우, 구성 요소 선택 패널에서 다음을 눌러 패키지를 설치합니다.
  - CD의 경우, 제품 선택 패널에서 Solaris Live Upgrade 기본 설치를 누르고 다른 제품을 눌러 해당 소프트웨어를 선택 취소합니다.
6. Solaris Web Start 설치 프로그램 패널의 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.

## 부트 환경 만들기

소스 부트 환경의 이름은 `-c` 옵션을 사용하여 `c0t4d0s0`으로 지정됩니다. 처음으로 부트 환경을 만들 때만 소스 부트 환경의 이름을 지정합니다. `-c` 옵션을 사용하여 이름을 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [단계 2](#)에 있는 설명을 참조하십시오.

새 부트 환경의 이름은 `c0t15d0s0`으로 지정됩니다. `-A` 옵션은 부트 환경 이름과 관련된 설명을 작성합니다.

루트(/) 파일 시스템은 새 부트 환경으로 복사됩니다. 또한 소스 부트 환경의 스왑 슬라 이스를 공유하는 것이 아니라 새 스왑 슬라 이스가 생성됩니다.

```
lucreate -A 'BE_description' -c c0t4d0s0 -m /:/dev/dsk/c0t15d0s0:ufs \
-m -:/dev/dsk/c0t15d0s1:swap -n c0t15d0s0
```

## 비활성 부트 환경 업그레이드

비활성 부트 환경의 이름은 `c0t15d0s0`으로 지정됩니다. 업그레이드하기 위해 사용할 운영 체제 이미지를 네트워크에서 가져옵니다.

```
luupgrade -n c0t15d0s0 -u -s /net/ins-svr/export/Solaris_9 \
combined.solaris_wos
```

## 부트 환경의 부트 가능 여부 검사

`lustatus` 명령은 부트 환경 만들기의 완료 여부를 보고합니다. `lustatus`는 부트 환경의 부트 가능성도 보고합니다.



```
lustatus
boot environment Is Active Active Can Copy
Name Complete Now OnReboot Delete Status

c0t4d0s0 yes yes yes no -
c0t15d0s0 yes no no yes -
```

## 비활성 부트 환경 활성화

c0t15d0s0 부트 환경이 luactivate 명령을 통해 부트 가능 상태가 됩니다. 시스템이 재부트된 뒤 c0t15d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다. c0t4d0s0 부트 환경이 이제 비활성화됩니다.

```
luactivate c0t15d0s0
init 6
```

## 소스 부트 환경으로 폴백

폴백 절차는 새 부트 환경 활성화 상태에 따라 다음 세 가지가 있습니다.

- 활성화는 성공적이지만 원래 부트 환경으로 복귀하고자 합니다. 예 38-1을 참조하십시오.
- 활성화에 실패했으며 원래의 부트 환경으로 부트할 수 있습니다. 예 38-2를 참조하십시오.
- 활성화에 실패했으며 매체나 넷 설치 이미지를 사용하여 원래의 부트 환경으로 부트해야 합니다. 예 38-3을 참조하십시오.

예 38-1 성공적인 부트 환경 작성 시의 폴백

이 예에서 원래의 c0t4d0s0 부트 환경이 성공적으로 활성화되었음에도 불구하고 활성 부트 환경으로 복귀됩니다. 장치 이름은 first\_disk입니다.

```
/usr/sbin/luactivate first_disk
init 6
```

예 38-2 SPARC: 실패한 부트 환경 활성화에서의 폴백

이 예에서는 새 부트 환경을 부트할 수 없는 상태입니다. 원래의 부트 환경인 c0t4d0s0에서 부트하기 전에 단일 사용자 모드에서 OK 프롬프트로 복귀해야 합니다.

```
OK boot net -s
/sbin/luactivate first_disk
Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0
(yes or no)? yes
init 6
```

원래의 부트 환경인 c0t4d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다.

예 38-3 SPARC: DVD, CD 또는 넷 설치 이미지를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백

이 예에서는 새 부트 환경을 부트할 수 없는 상태입니다. 원래의 부트 환경에서 부트할 수 없으며 매체나 넷 설치 이미지를 사용해야 합니다. 장치는 /dev/dsk/c0t4d0s0입니다. 원래의 부트 환경인 c0t4d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다.

```
OK boot net -s
fsck /dev/dsk/c0t4d0s0
mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt
/mnt/sbin/luactivate
Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0
(yes or no)? yes
umount /mnt
init 6
```

---

## RAID 1 볼륨(미러)의 한 쪽을 분리 및 업그레이드하는 예(명령줄 인터페이스)

이 예는 다음 작업을 수행하는 방법을 보여 줍니다.

- 새 부트 환경에 RAID-1 볼륨(미러)을 만듭니다.
- 미러를 차단하고 미러의 한 쪽을 업그레이드합니다.
- 미러(연결)의 다른 한 쪽을 새 미러에 연결합니다.

그림 38-1은 세 개의 물리적 디스크를 포함하고 있는 현재 부트 환경을 표시합니다.

RAID-1 볼륨(미러)의 한 쪽을 분리 및 업그레이드

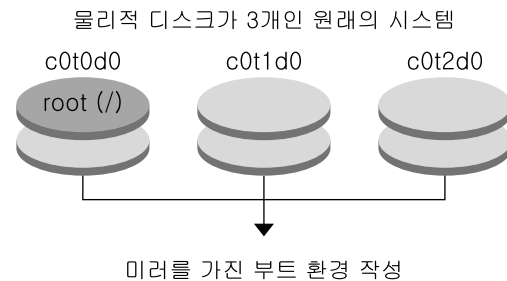


그림 38-1 RAID-1 볼륨(미러)의 한 쪽을 분리 및 업그레이드

1. 미러를 포함하는 새 부트 환경 `second_disk`를 만듭니다.  
다음 명령을 사용하여 이러한 작업을 수행합니다.

- lucreate는 마운트 포인트 루트(/)에 대해 UFS 파일 시스템을 구성합니다. 미러 d10이 생성됩니다. 이 미러는 미러 d10에 복사된 현재 부트 환경의 루트(/) 파일 시스템에 대한 저장소입니다. 미러 d10에 있는 모든 데이터를 덮어씁니다.
- 두 슬라이스 c0t0d0s0과 c0t1d0s0은 하위 미러로 사용되도록 지정됩니다. 이 두 개의 하위 미러는 미러 d10에 연결됩니다.

```
lucreate -c first_disk -n second_disk \
-m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:attach \
-m /:/dev/dsk/c0t2d0s0:attach
```

2. second\_disk 부트 환경을 활성화합니다.

```
/usr/sbin/luactivate second_disk
init 6
```

3. 다른 부트 환경 third\_disk를 만듭니다.

다음 명령을 사용하여 이러한 작업을 수행합니다.

- lucreate는 마운트 포인트 루트(/)에 대해 UFS 파일 시스템을 구성합니다. 미러 d20이 생성됩니다.
- c0t1d0s0 슬라이스가 현재 미러에서 제거되고 미러 d20에 추가됩니다. 하위 미러의 내용인 루트 (/) 파일 시스템이 보존되며 복사는 수행되지 않습니다.

```
lucreate -n third_disk \
-m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve
```

4. Solaris Flash 아카이브를 설치하여 새 부트 환경 third\_disk를 업그레이드합니다. 아카이브는 로컬 시스템에 있습니다. -s 및 -a 옵션의 운영 체제 버전은 모두 Solaris 9 릴리스입니다. 공유 가능 파일을 제외한 third\_disk의 모든 파일을 덮어씁니다.

```
luupgrade -f -n third_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_9/OS_image \
-a /net/server/archive/Solaris_9
```

5. third\_disk 부트 환경을 활성화하여 이 부트 환경을 현재 실행중인 시스템으로 만듭니다.

```
/usr/sbin/luactivate third_disk
init 6
```

6. second\_disk 부트 환경을 삭제합니다.

```
ludelete second_disk
```

7. 다음 명령을 사용하여 이러한 작업을 수행합니다.

- 미러 d10을 지웁니다.
- c0t2d0s0의 연결 번호를 확인합니다.
- metastat 명령으로 찾은 연결을 미러 d20에 추가합니다. metattach 명령은 새로 추가된 연결과 미러 d20의 연결을 동기화합니다. 연결의 모든 데이터를 덮어 씁니다.

```
metaclear d10
metastat -p | grep c0t2d0s0
```

```
dnum 1 1 c0t2d0s0
metattach d20 dnum
```

*num* metastat 명령에서 찾은 연결 번호입니다.

새 부트 환경 *third\_disk*가 업그레이드되었고 현재 실행 중인 시스템입니다.  
*third\_disk*는 미러된 루트(/) 파일 시스템을 포함합니다.

그림 38-2는 위 예의 명령을 사용하여 미러를 분리 및 업그레이드하는 전체 과정을 보여줍니다.

RAID-1 볼륨(미러)의 한 쪽을 분리 및 업그레이드 (계속)

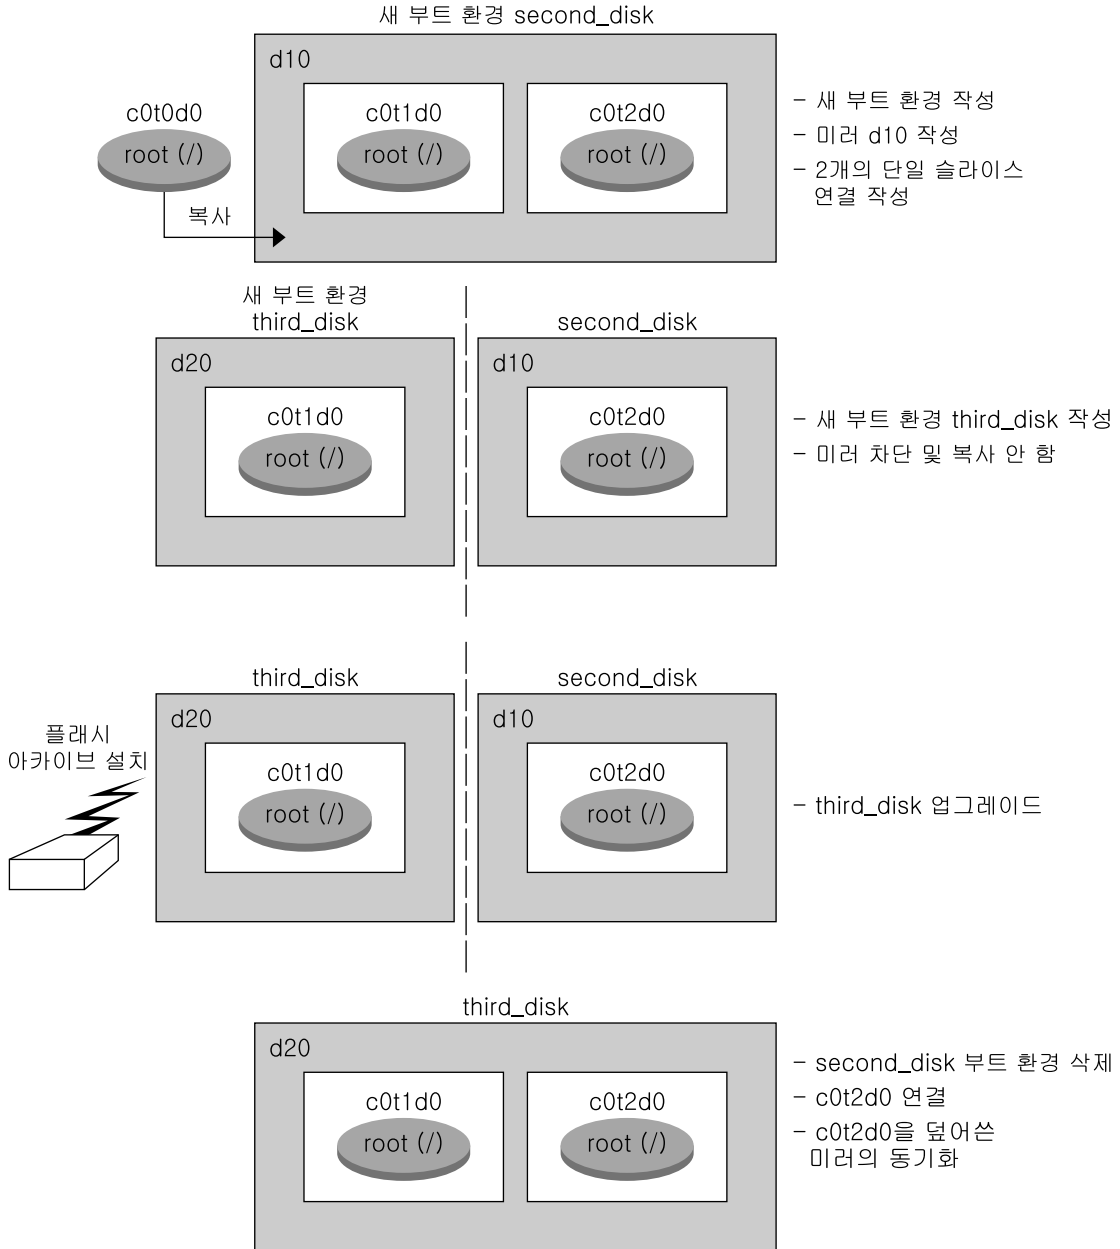


그림 38-2 RAID-1 볼륨(미러)의 한 쪽을 분리 및 업그레이드(계속)

---

## 기존 볼륨에서 Solaris 볼륨 관리자 RAID-1 볼륨으로의 이전 예(명령줄 인터페이스)

Solaris Live Upgrade를 사용하면 RAID-1 볼륨(미러)에서 새 부트 환경을 만들 수 있습니다. 현재 부트 환경의 파일 시스템은 다음 중 하나일 수 있습니다.

- 물리적 저장 장치
- Solaris 볼륨 관리자 제어 RAID-1 볼륨
- Veritas VXFSS 제어 볼륨

하지만 새 부트 환경 대상은 Solaris 볼륨 관리자 RAID-1 볼륨이어야 합니다. 예를 들어, 루트(/) 파일 시스템의 복사본으로 지정된 슬라이스는 /dev/md/dsk/rootvol이어야 합니다. rootvol은 루트(/) 파일 시스템을 포함하는 볼륨입니다.

이 예에서 현재 부트 환경은 Solaris 볼륨 관리자 볼륨이 아닌 루트(/) 파일 시스템을 포함합니다. 새 부트 환경은 Solaris 볼륨 관리자 RAID-1 볼륨 c0t2d0s0에 루트(/)로 만듭니다. lucreate 명령은 현재 볼륨을 Solaris 볼륨 관리자 볼륨으로 이전합니다. 새 부트 환경의 이름은 svm\_be입니다. lustatus 명령은 새 부트 환경이 활성화 및 재부트 준비가 되었는지 여부를 보고합니다. 새 부트 환경이 활성화되어 현재 부트 환경이 됩니다.

```
lucreate -n svm_be -m /:/dev/md/dsk/d1:mirror,ufs \
-m /:/dev/dsk/c0t2d0s0:attach
lustatus
luactivate svm_be
lustatus
init 6
```

---

## 빈 부트 환경 만들기 및 Solaris Flash 아카이브 설치 예(명령줄 인터페이스)

다음 절차는 세 단계 과정으로 안내합니다.

- 빈 부트 환경 만들기
- 아카이브 설치
- 부트 환경을 활성화하여 현재 실행 부트 환경으로 만들기

lucreate 명령을 사용하여 활성 부트 환경의 파일 시스템을 기반으로 부트 환경을 만듭니다. lucreate 명령과 함께 -s 옵션을 사용하면 lucreate는 빈 부트 환경을 빨리 만듭니다. 해당 슬라이스는 지정된 파일 시스템에 대해 예약되지만 파일 시스템은 복사

되지 않습니다. 부트 환경의 이름은 지정되지만 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 설치될 때까지 실제로 만들어지지 않습니다. 아카이브를 사용하여 빈 부트 환경이 설치되면 파일 시스템은 예약된 슬라이스에 설치됩니다. 그런 다음 부트 환경이 활성화됩니다.

## 빈 부트 환경 만들기

첫 단계에서 빈 부트 환경이 만들어집니다. 지정된 파일 시스템에 대해 슬라이스가 예약되지만 현재 부트 환경에서 파일 시스템은 복사되지 않습니다. 새 부트 환경 이름은 `second_disk`로 지정됩니다.

```
lucreate -s - -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \
-n second_disk
```

이제 부트 환경을 Solaris Flash 아카이브로 채울 수 있습니다.

그림 38-3은 빈 부트 환경 만들기를 보여 줍니다.

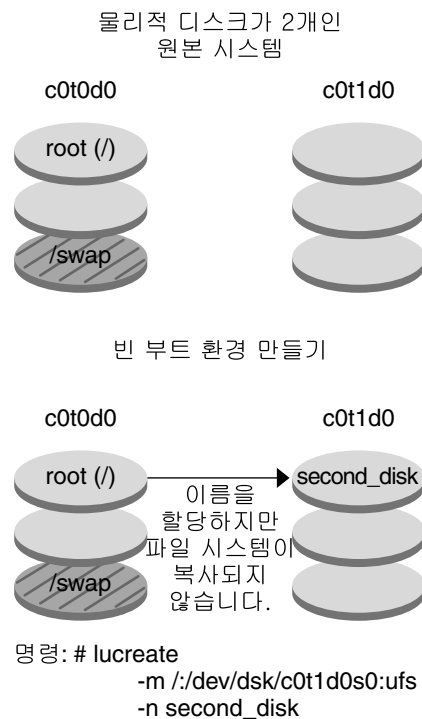


그림 38-3 빈 부트 환경 만들기

## 새 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치

두 번째 단계에서는 위의 예에서 만든 `second_disk` 부트 환경에 아카이브가 설치됩니다. 아카이브는 로컬 시스템에 있습니다. `-s` 및 `-a` 옵션의 운영 체제 버전은 모두 Solaris 9 릴리스입니다. 아카이브의 이름은 `Solaris_9.flar`로 지정됩니다.

```
luupgrade -f -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_9/OS_image \
-a /net/server/archive/Solaris_9.flar
```

부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다.

## 새 부트 환경 활성화

마지막 단계에서 `second_disk` 부트 환경은 `luactivate` 명령으로 부트할 수 있습니다. 그런 다음 시스템이 재부트되고 `second_disk`가 아카이브 부트 환경이 됩니다.

```
luactivate second_disk
init 6
```

- 빈 부트 환경 만들기에 대한 단계별 정보는 415 페이지 “Solaris Flash 아카이브에 대한 빈 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.
- Solaris Flash 아카이브 만들기에 대한 단계별 정보는 21 장을 참조하십시오.
- 부트 환경 활성화나 원본 부트 환경으로 폴백에 대한 단계별 정보는 444 페이지 “오류 복구: 원래 부트 환경으로 폴백(명령줄 인터페이스)”을 참조하십시오.

---

## Solaris Live Upgrade(문자 인터페이스)를 사용한 업그레이드의 예

이 예에서는 Solaris 7 릴리스를 실행 중인 시스템에 새 부트 환경이 생성됩니다. 새 부트 환경은 Solaris 9 릴리스로 업그레이드됩니다. 업그레이드된 부트 환경이 활성화됩니다.

### 활성 부트 환경에서 Live Upgrade 설치

1. Solaris DVD 또는 Solaris Software 2 of 2 CD를 넣습니다.
2. 사용 중인 매체에 대한 설치 프로그램을 실행합니다.
  - Solaris DVD를 사용 중인 경우, 설치 프로그램으로 디렉토리를 변경하고 설치 프로그램을 실행합니다.



```
cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools/Installers
./liveupgrade20
```

Solaris Web Start 설치 프로그램이 표시됩니다.

- Solaris Software 2 of 2 CD를 사용 중인 경우, 설치 프로그램을 실행합니다.

```
% ./installer
```

Solaris Web Start 설치 프로그램이 표시됩니다.

3. 설치 유형 선택 패널에서 사용자 정의를 누릅니다.
4. 로컬 선택 패널에서 설치할 언어를 누릅니다.
5. 설치할 소프트웨어를 선택합니다.
  - DVD의 경우, 구성 요소 선택 패널에서 다음을 눌러 패키지를 설치합니다.
  - CD의 경우, 제품 선택 패널에서 Solaris Live Upgrade 기본 설치를 누르고 다른 제품을 눌러 해당 소프트웨어 선택을 해제합니다.
6. Solaris Web Start 설치 프로그램 패널의 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.

## 부트 환경 만들기

이 예에서 소스 부트 환경의 이름은 c0t4d0s0으로 지정됩니다. 루트(/) 파일 시스템은 새 부트 환경으로 복사됩니다. 또한 소스 부트 환경의 스왑 슬라이스를 공유하는 것이 아니라 새 스왑 슬라이스가 생성됩니다.

1. 문자 인터페이스를 표시합니다.

```
/usr/sbin/lu
```

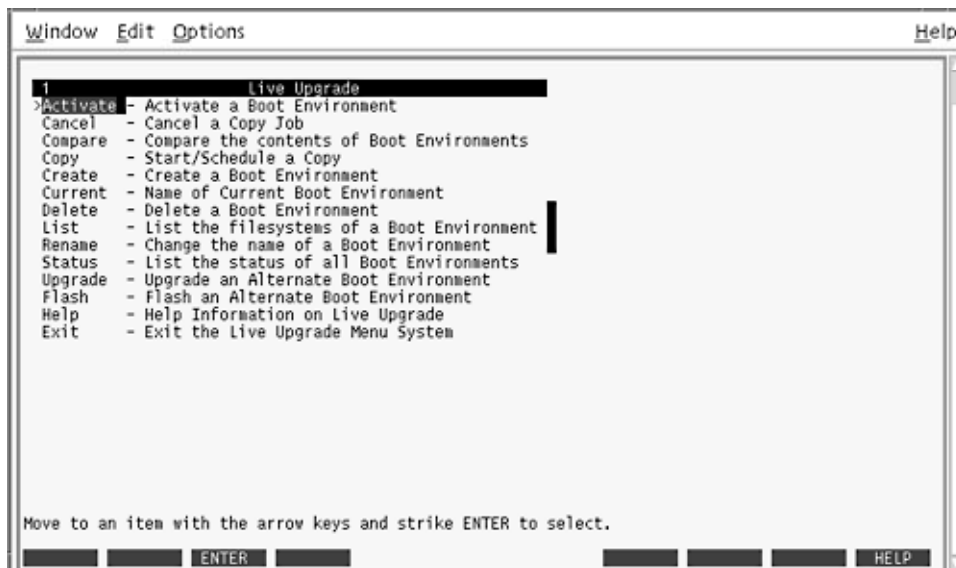


그림 38-4 Solaris Live Upgrade 기본 메뉴

2. 기본 메뉴에서 작성을 선택합니다.

Name of Current Boot Environment: **c0t4d0s0**

Name of New Boot Environment: **c0t15d0s0**

3. F3을 누릅니다.

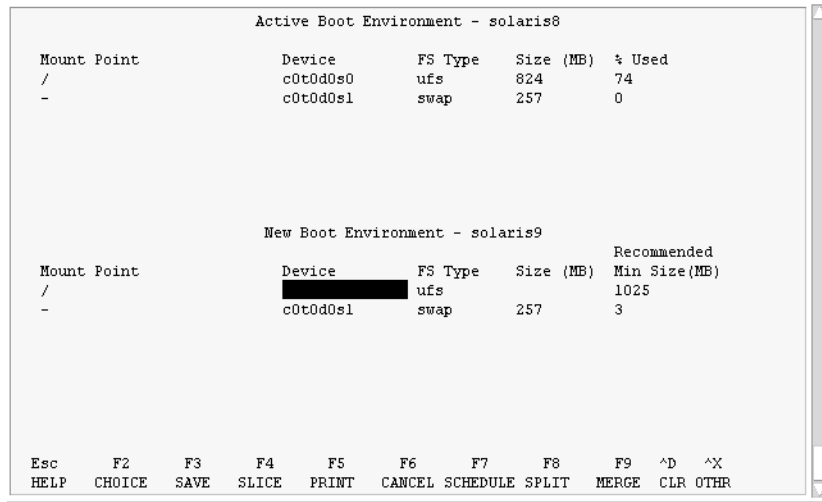


그림 38-5 Solaris Live Upgrade 구성 메뉴

4. 구성 메뉴에서 F2를 눌러 선택 사항 메뉴를 표시합니다.
5. 디스크 c0t15d0에서 루트(/)용으로 슬라이스 0을 선택합니다.
6. 구성 메뉴에서 분할할 스왑 슬라이스를 선택하여 c0t15d0에 스왑용 새 슬라이스를 만듭니다.
7. F2를 눌러 선택 메뉴를 표시합니다.
8. 디스크 c0t15d0에서 새 스왑 슬라이스로 슬라이스 1을 선택합니다.
9. F3을 눌러 새 부트 환경을 만듭니다.

## 비활성 부트 환경 업그레이드

업그레이드를 위해 사용될 운영 체제 이미지를 네트워크에서 가져옵니다.

1. 기본 메뉴에서 업그레이드를 선택합니다.

```
Name of New Boot Environment: c0t15d0s0
Package Media: /net/ins3-svr/export/Solaris_9/combined.solaris_wos
```

2. F3을 누릅니다.

## 비활성 부트 환경 활성화

c0t15d0s0 부트 환경을 부트할 수 있게 합니다. 시스템이 재부트된 뒤 c0t15d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다. c0t4d0s0 부트 환경이 이제 비활성화됩니다.

1. 기본 메뉴에서 활성화를 선택합니다.

```
Name of Boot Environment: c0t15d0s0
Do you want to force a Live Upgrade sync operations: no
```

2. F3을 누릅니다.
3. Return을 누릅니다.
4. 다음을 입력합니다.

```
init 6
```

폴백이 필요하다면 이전의 예 465 페이지 “소스 부트 환경으로 폴백”의 명령줄 절차를 사용합니다.

## Solaris Live Upgrade (명령 참조)

다음은 메뉴를 사용하는 방법이 아니라 명령줄에 입력할 수 있는 명령의 목록입니다. Solaris Live Upgrade에는 나열된 모든 명령줄 유틸리티에 대한 설명서 페이지가 포함되어 있습니다.

표 39-1 Solaris Live Upgrade 명령줄 옵션

| 작업                                                                                  | 명령             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 비활성 부트 환경을 활성화합니다.                                                                  | luactivate(1M) |
| 예약된 복사를 취소하거나 작업을 만듭니다.                                                             | lucancel(1M)   |
| 활성 부트 환경을 비활성 부트 환경과 비교합니다.                                                         | lucompare(1M)  |
| 파일 시스템을 다시 복사하여 비활성 부트 환경을 업데이트합니다.                                                 | lucopy         |
| 부트 환경을 만듭니다.                                                                        | lucreate(1M)   |
| 비활성 부트 환경의 이름을 지정합니다.                                                               | lucurr(1M)     |
| 부트 환경을 삭제합니다.                                                                       | ludelete(1M)   |
| 부트 환경 이름에 설명을 추가합니다.                                                                | ludesc(1M)     |
| 각 부트 환경에 대한 핵심 파일 시스템을 나열합니다.                                                       | lufslist(1M)   |
| 부트 환경의 모든 파일 시스템을 마운트할 수 있도록 합니다. 이 명령을 사용하여 부트 환경이 비활성 상태에서 부트 환경의 파일을 수정할 수 있습니다. | lumount(1M)    |
| 부트 환경의 이름을 바꿉니다.                                                                    | lurename(1M)   |
| 모든 부트 환경의 상태를 나열합니다.                                                                | lustatus(1M)   |

표 39-1 Solaris Live Upgrade 명령줄 옵션 (계속)

| 작업                                                                                     | 명령            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 부트 환경의 모든 파일 시스템을 마운트 해제할 수 있도록 합니다. 이 명령을 사용하여 부트 환경이 비활성 상태에서 부트 환경의 파일을 수정할 수 있습니다. | luumount(1M)  |
| 운영 환경을 업그레이드하거나 비활성 부트 환경에 플래시 아카이브를 설치합니다.                                            | luupgrade(1M) |

# WAN 부트를 사용하여 WAN에서 설치 (주제)

---

이 절에서는 WAN (wide area network)을 통한 시스템 설치에 대한 지침을 제공합니다.

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 41 장 | WAN 부트 설치 프로세스에 대한 개요 정보를 제공합니다.     |
| 42 장 | WAN 부트 설치를 수행하기 전에 알아야 하는 정보를 제공합니다. |
| 43 장 | WAN 부트 설치를 준비하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.    |
| 44 장 | WAN을 통한 클라이언트 설치에 대한 지침을 제공합니다.      |
| 45 장 | WAN 부트 설치의 예를 제공합니다.                 |
| 46 장 | WAN 부트 명령, 구성 파일 키워드 및 구문을 나열합니다.    |





# WAN 부트 (개요)

---

이 장에서는 WAN 부트 설치 방법에 대해 개괄적으로 설명합니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 481 페이지 “WAN 부트란?”
- 482 페이지 “WAN 부트 사용 시기”
- 483 페이지 “WAN 부트 작업 방법(개요)”
- 487 페이지 “WAN 부트 지원 보안 구성(개요)”

---

## WAN 부트란?

WAN 부트 설치 방법을 사용하면 HTTP를 사용하여 WAN (wide area network)을 통해 소프트웨어를 부트하고 설치할 수 있습니다. WAN 부트를 사용하여 네트워크 인프라를 신뢰할 수 없는 대규모 공용 네트워크를 통해 SPARC 기반 시스템에 Solaris 운영 환경을 설치할 수 있습니다. WAN 부트를 보안 기능과 함께 사용하여 데이터 기밀 및 설치 이미지 무결성을 보호할 수 있습니다.

WAN 부트 설치 방법을 사용하면 공용 네트워크를 통해 암호화된 Solaris Flash 아카이브를 원격 SPARC 기반 클라이언트로 전송할 수 있습니다. 그런 다음 WAN 부트 프로그램은 사용자 정의 JumpStart를 설치하여 해당 클라이언트 시스템을 설치합니다. 설치 무결성을 보호하기 위해 개인 키를 사용하여 데이터를 인증하고 암호화할 수 있습니다. 시스템에서 디지털 인증서를 사용하도록 구성하여 보안 HTTP 연결을 통해 설치 데이터와 파일을 전송할 수도 있습니다.

WAN 부트를 설치하려면 HTTP나 보안 HTTP 연결을 통해 웹 서버에서 다음 정보를 다운로드하여 SPARC 기반 시스템을 설치합니다.

- wanboot 프로그램 - wanboot 프로그램은 WAN 부트 미니부트, 클라이언트 구성 파일 및 설치 파일을 로드하는 두 번째 수준의 부트 프로그램입니다. wanboot 프로그램은 ufsboot 또는 inetboot 두 번째 수준의 부트 프로그램에서 수행하는 작업과 유사한 작업을 수행합니다.

- WAN 부트 파일 시스템 - WAN 부트는 여러 다른 파일을 사용하여 클라이언트를 구성하고 데이터를 검색하여 클라이언트 시스템을 설치합니다. 이러한 파일은 웹 서버의 /etc/netboot 디렉토리에 있습니다. wanboot-cgi 프로그램은 WAN 부트 파일 시스템이라는 파일 시스템으로 이러한 파일을 클라이언트에 전송합니다.
- WAN 부트 미니루트 - WAN 부트 미니루트는 WAN 부트를 설치하기 위해 수정된 Solaris 미니루트 버전입니다. WAN 부트 미니루트에는 Solaris 미니루트와 같이 Solaris 환경을 설치하기에 적합한 정도의 소프트웨어와 커널이 들어 있습니다. WAN 부트 미니루트에는 Solaris 미니루트에 있는 소프트웨어의 일부가 들어 있습니다.
- 사용자 정의 JumpStart 구성 파일 - 시스템을 설치하기 위해 WAN 부트는 sysidcfg, rules.ok 및 프로필 파일을 클라이언트에게 전송합니다. 그런 다음 WAN 부트는 이 파일을 사용하여 해당 클라이언트 시스템에 사용자 정의 JumpStart를 설치합니다.
- Solaris Flash 아카이브 - Solaris Flash 아카이브는 마스터 시스템에서 복사해 온 파일의 모음입니다. 그런 다음 이 아카이브를 사용하여 클라이언트 시스템을 설치할 수 있습니다. WAN 부트는 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하여 해당 클라이언트 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치합니다. 클라이언트 시스템에 아카이브를 설치하면 해당 시스템이 마스터 시스템의 정확한 구성을 갖게 됩니다.

그런 다음 JumpStart 설치 방법을 사용하여 해당 클라이언트에 아카이브를 설치합니다.

키와 디지털 인증서를 사용하여 앞서 나열한 정보의 전송을 보호할 수 있습니다.

WAN 부트 설치의 이벤트 순서에 대한 자세한 내용은 483 페이지 “WAN 부트 작업 방법 (개요)”을 참조하십시오.

---

## WAN 부트 사용 시기

WAN 부트 설치 방법을 사용하면 지리적으로 원거리에 위치한 SPARC 기반 시스템을 설치할 수 있습니다. WAN 부트를 사용하여 공용 네트워크를 통해서만 액세스할 수 있는 원격 서버나 클라이언트를 설치하려 할 수도 있습니다.

근거리 통신망(LAN)에 있는 시스템을 설치하려는 경우 WAN 부트 설치 방법은 보다 세심한 구성과 관리를 필요로 합니다. LAN을 통해 시스템을 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 12 장을 참조하십시오.

---

## WAN 부트 작업 방법(개요)

WAN 부트는 원격 SPARC 기반 클라이언트를 설치하기 위해 서버, 구성 파일, CGI (Common Gateway Interface) 프로그램 및 설치 파일을 조합하여 사용합니다. 이 절에서는 WAN 부트 설치 시의 일반적인 이벤트 순서에 대해 설명합니다.

### WAN 부트 설치 시 이벤트 순서

그림 41-1은 WAN 부트 설치 시의 기본 이벤트 순서를 보여 줍니다. 이 그림에서 SPARC 기반 클라이언트는 WAN을 통해 웹 서버 및 설치 서버에서 구성 데이터와 설치 파일을 검색합니다.

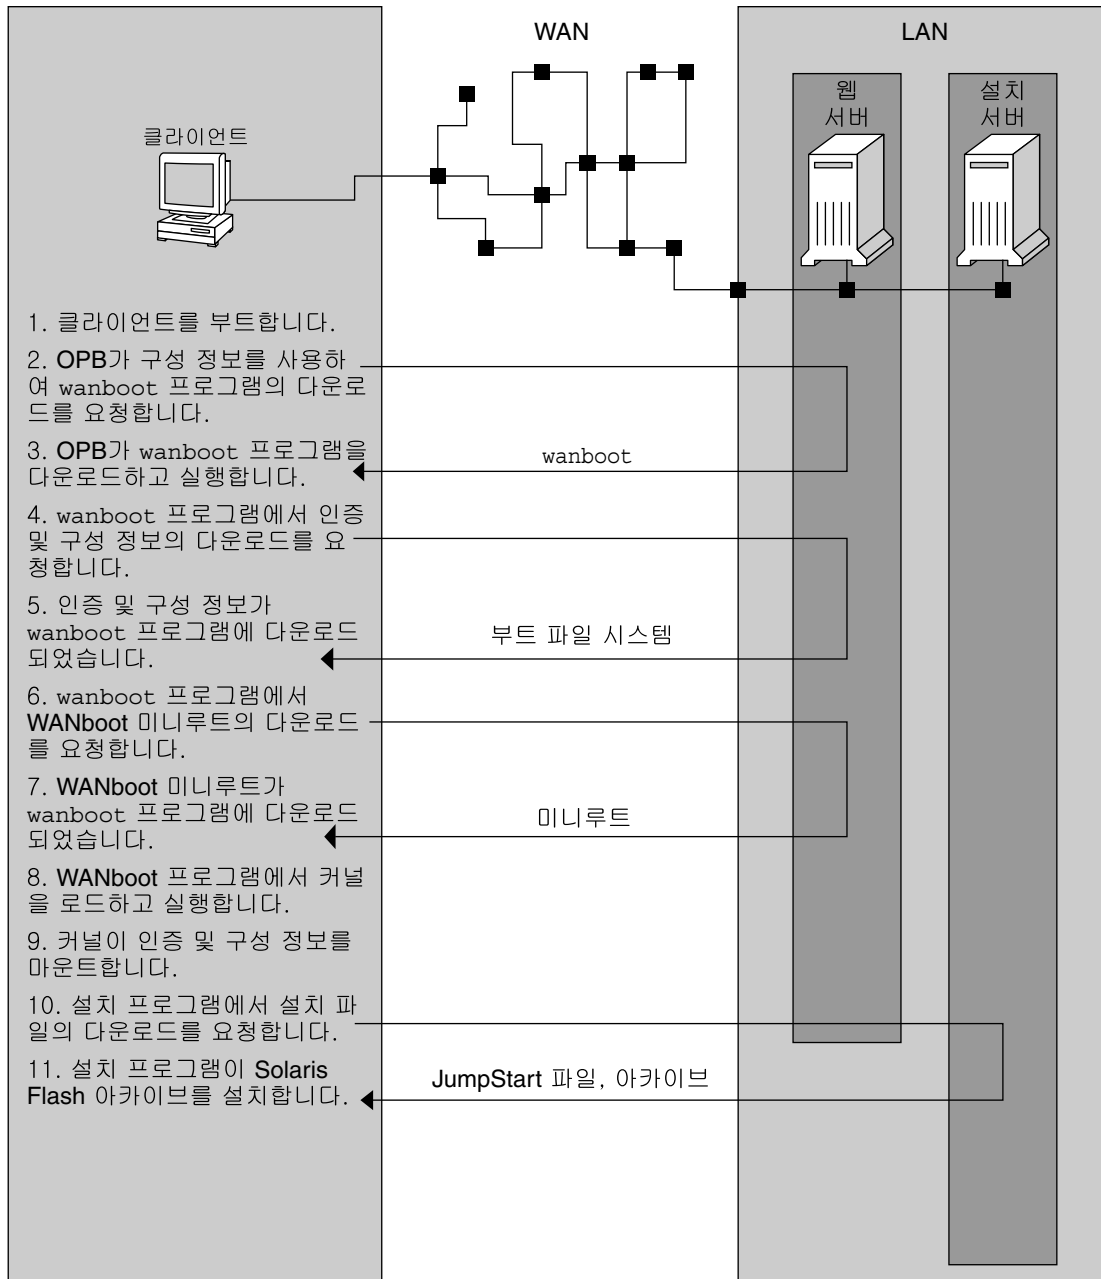


그림 41-1 WAN 부트 설치 시 이벤트 순서

1. 다음 중 한 가지 방법을 사용하여 해당 클라이언트를 부트합니다.

- OBP (Open Boot PROM)에서 네트워크 인터페이스 변수를 설정하여 네트워크에서 부트합니다.
  - DHCP 옵션을 사용하여 네트워크에서 부트합니다.
  - 로컬 CD-ROM에서 부트합니다.
2. 클라이언트 OBP는 다음 중 하나의 소스로부터 구성 정보를 얻습니다.
    - 사용자가 명령줄에 입력한 부트 인자 값에서
    - 네트워크에서 DHCP를 사용하는 경우 해당 DHCP 서버에서
  3. 클라이언트 OBP는 WAN 부트 두 번째 수준의 부트 프로그램(wanboot)을 요청합니다.
 

클라이언트 OBP는 다음 소스로부터 wanboot 프로그램을 다운로드합니다.

    - WAN 부트 서버라는 특수 웹 서버에서 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)를 사용하여
    - 로컬 CD-ROM에서(그림에는 표시되지 않음)
  4. wanboot 프로그램은 WAN 부트 서버에 클라이언트 구성 정보를 요청합니다.
  5. wanboot 프로그램은 WAN 부트 서버의 wanboot-cgi 프로그램에서 전송된 구성 파일을 다운로드합니다. 구성 파일은 WAN 부트 파일 시스템으로 해당 클라이언트에게 전송됩니다.
  6. wanboot 프로그램은 WAN 부트 서버에 WAN 부트 미니루트의 다운로드를 요청합니다.
  7. wanboot 프로그램은 HTTP나 보안 HTTP를 사용하여 WAN 부트 서버에서 WAN 부트 미니루트를 다운로드합니다.
  8. wanboot 프로그램은 WAN 부트 미니루트에서 UNIX 커널을 로드하여 실행합니다.
  9. UNIX 커널은 Solaris 설치 프로그램에서 사용할 WAN 부트 파일 시스템을 찾아 마운트합니다.
  10. 설치 프로그램은 설치 서버에 Solaris Flash 아카이브와 사용자 정의 JumpStart 파일을 다운로드할 것을 요청합니다.
 

설치 프로그램은 HTTP 또는 HTTPS 연결을 통해 아카이브 및 사용자 정의 JumpStart 파일을 다운로드합니다.
  11. 설치 프로그램은 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하여 해당 클라이언트에 Solaris Flash 아카이브를 설치합니다.

## WAN 부트 설치 시 데이터 보호

WAN 부트 설치 방법에서는 설치하는 동안 해싱 키, 암호 키 및 디지털 인증서를 사용하여 시스템 데이터를 보호할 수 있습니다. 이 절에서는 WAN 부트 설치 방법에서 지원하는 다양한 데이터 보호 방법에 대해 간단히 설명합니다.

## 해싱 키를 사용한 데이터 무결성 검사

WAN 부트 서버에서 클라이언트로 전송하는 데이터를 보호하기 위해 HMAC (Hashed Message Authentication Code) 키를 생성할 수 있습니다. 해싱 키를 WAN 부트 서버와 클라이언트 모두에 설치합니다. WAN 부트 서버는 이 키를 사용하여 해당 클라이언트로 전송할 데이터에 서명합니다. 그런 다음 클라이언트는 이 키를 사용하여 WAN 부트 서버에서 전송된 데이터의 무결성을 확인합니다. 클라이언트에 해싱 키를 설치하면 해당 클라이언트는 나중에 이 키를 사용하여 WAN 부트를 설치합니다.

해싱 키 사용 방법에 대한 자세한 내용은 513 페이지 “해싱 키 및 암호 키 만들기”를 참조하십시오.

## 암호 키를 사용한 데이터 암호화

WAN 부트 설치 방법을 사용하면 WAN 부트 서버에서 클라이언트로 전송하는 데이터를 암호화할 수 있습니다. WAN 부트 유틸리티를 사용하여 3DES (Triple Data Encryption Standard) 또는 AES (Advanced Encryption Standard) 암호 키를 만들 수 있습니다. 그런 다음 WAN 부트 서버와 해당 클라이언트 모두에 이 키를 제공할 수 있습니다. WAN 부트는 이 암호 키를 사용하여 WAN 부트 서버에서 클라이언트로 전송된 데이터를 암호화합니다. 그러면 해당 클라이언트는 이 키를 사용하여 설치하는 동안 암호화되어 전송된 구성 파일과 보안 파일을 해독할 수 있습니다.

일단 암호 키를 클라이언트에 설치하면 해당 클라이언트는 나중에 이 키를 사용하여 WAN 부트를 설치합니다.

사용자 사이트에서 암호 키 사용을 허용하지 않을 수 있습니다. 사이트에서 암호화 허용 여부를 확인하려면 해당 사이트의 보안 관리자에게 문의하십시오. 사이트에서 암호화를 허용하는 경우에는 사용해야 할 암호 키 유형(3DES 또는 AES)을 보안 관리자에게 문의합니다.

암호 키 사용 방법에 대한 자세한 내용은 513 페이지 “해싱 키 및 암호 키 만들기”를 참조하십시오.

## HTTPS를 사용한 데이터 보호

WAN 부트는 WAN 부트 서버와 클라이언트 간 데이터 전송을 위한 Secure Sockets Layer (HTTPS)를 통한 HTTP 사용을 지원합니다. 설치하는 동안 HTTPS를 사용하여 서버 또는 서버와 클라이언트 모두에 자가 인증을 요구할 수 있습니다. 또한 HTTPS는 설치 동안 서버에서 클라이언트로 전송된 데이터를 암호화합니다.

HTTPS는 디지털 인증서를 사용하여 네트워크를 통해 데이터를 교환하는 시스템을 인증합니다. 디지털 인증서는 온라인 통신 도중 서버나 클라이언트 같은 시스템을 신뢰할 수 있는 시스템으로 확인하는 파일입니다. 외부 인증 기관으로부터 디지털 인증서를 요청하거나 사용자 고유 인증서 및 인증 기관을 만들 수 있습니다.

클라이언트가 서버를 신뢰하여 서버로부터 데이터를 받아들이게 하려면 해당 서버에 디지털 인증서를 설치해야 합니다. 그런 다음 해당 클라이언트에게 이 인증서를 신뢰할 것을 지시합니다. 또한 해당 클라이언트에게 디지털 인증서를 제공하여 클라이언트의 자가 인증을 요구할 수 있습니다. 그런 다음 해당 서버에 지시하여 설치하는 동안 클라이언트가 인증서를 제시하면 인증서 서명자를 수락하도록 할 수 있습니다.

설치 동안 디지털 인증서를 사용하려면 웹 서버가 HTTPS를 사용하도록 구성해야 합니다. HTTPS 사용 방법에 대한 자세한 내용은 웹 서버 설명서를 참조하십시오.

WAN 부트 설치 시 디지털 인증서 사용 요구 사항에 대한 자세한 내용은 [496 페이지 “디지털 인증서 요구 사항”](#)을 참조하십시오. WAN 부트 설치 시 디지털 인증서 사용 방법에 대한 자세한 내용은 [511 페이지 “서버 및 클라이언트 인증에 디지털 인증서 사용”](#)을 참조하십시오.

---

## WAN 부트 지원 보안 구성(개요)

WAN 부트는 다양한 보안 수준을 지원합니다. WAN 부트에서 지원하는 보안 기능 조합을 사용하여 네트워크의 요구를 충족시킬 수 있습니다. 보다 안전한 구성을 위해서는 보다 많은 관리가 필요하지만 더 많은 시스템 데이터를 보호하는 것도 포함됩니다. 공용 네트워크를 통해 설치할 시스템이나 핵심 시스템에 대한 자세한 내용은 [487 페이지 “보안 WAN 부트 설치 구성”](#)을 참조하십시오. 별로 중요하지 않은 시스템이나 부분 개인 네트워크 시스템인 경우 [488 페이지 “비보안 WAN 부트 설치 구성”](#)에 설명된 대로 구성할 수도 있습니다.

이 절에서는 사용자 WAN 부트 설치를 위해 보안 수준을 설정할 때 사용할 수 있는 다양한 구성에 대해 간단히 설명합니다. 또한 이 절에서는 이러한 구성에 필요한 보안 메커니즘에 대해 설명합니다.

### 보안 WAN 부트 설치 구성

이 구성을 사용하면 서버와 클라이언트 간에 교환된 데이터의 무결성을 보호하고 교환된 내용을 기밀로 유지할 수 있습니다. 이 구성은 HTTPS 연결을 사용하며 3DES나 AES 알고리즘 중 하나를 사용하여 클라이언트 구성 파일을 암호화합니다. 또한 이 구성은 설치 동안 해당 서버에 해당 클라이언트에 대해 자가 인증할 것을 요구합니다. 보안 WAN 부트를 설치하는 동안에는 다음 보안 기능이 필요합니다.

- WAN 부트 서버 및 설치 서버에서 사용 가능한 HTTPS
- WAN 부트 서버 및 클라이언트의 HMAC SHA1 해싱 키
- WAN 부트 서버 및 클라이언트의 3DES 또는 AES 암호 키
- WAN 부트 서버에 대한 인증 기관의 디지털 인증서

또한 설치 동안 클라이언트 인증을 요구하려면 다음 보안 기능도 사용해야 합니다.

- WAN 부트 서버에 대한 개인 키

- 클라이언트에 대한 디지털 인증서

이 구성을 설치하는 데 필요한 작업 목록은 표 43-1을 참조하십시오.

## 비보안 WAN 부트 설치 구성

이 보안 구성을 사용하면 관리 요구 사항은 최소한으로 적어지지만 웹 서버에서 클라이언트로 데이터 전송시 가장 불안전합니다. 해싱 키, 암호 키 또는 디지털 인증서를 만들지 않아도 됩니다. 웹 서버가 HTTPS를 사용하도록 구성할 필요가 없습니다. 하지만 이 구성에서는 HTTP 연결을 통해 설치 데이터와 파일을 전송하므로 설치하는 동안 네트워크를 통한 인터셉트에 취약하게 됩니다.

해당 클라이언트가 전송된 데이터의 무결성을 검사하도록 하려면 이 구성에 HMAC SHA1 해싱 키를 함께 사용할 수 있습니다. 하지만 해싱 키로 Solaris Flash 아카이브를 보호할 수는 없습니다. 설치 동안 서버와 클라이언트 간에 아카이브가 비보안 상태로 전송됩니다.

이 구성을 설치하는 데 필요한 작업 목록은 표 43-2을 참조하십시오.



# WAN 부트 설치 준비(계획 수립)

---

이 장에서는 WAN 부트를 설치할 네트워크를 준비하는 방법에 대해 설명합니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 489 페이지 “WAN 부트 요구 사항 및 지침”
- 497 페이지 “WAN 부트 보안 제한 사항”
- 497 페이지 “WAN 부트 설치에 필요한 정보 수집”

---

## WAN 부트 요구 사항 및 지침

이 절에서는 WAN 부트 설치를 위한 시스템 요구 사항에 대해 설명합니다.

표 42-1 WAN 부트 설치를 위한 시스템 요구 사항

| 시스템 및 설명                                                                    | 요구 사항                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WAN 부트 서버 - WAN 부트 서버는 wanboot 프로그램, 구성 및 보안 파일, WAN 부트 미니루트를 제공하는 웹 서버입니다. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 운영 체제 - Solaris 9 12/03 운영 환경 또는 호환 버전</li><li>■ 웹 서버로 구성해야 합니다.</li><li>■ 웹 서버 소프트웨어는 HTTP 1.1을 지원해야 합니다.</li><li>■ 디지털 인증서를 사용하려면 웹 서버 소프트웨어에서 HTTPS를 지원해야 합니다.</li></ul> |

표 42-1 WAN 부트 설치를 위한 시스템 요구 사항 (계속)

| 시스템 및 설명                                                                                                                        | 요구 사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 설치 서버 - 설치 서버는 클라이언트를 설치하는 데 필요한 Solaris Flash 아카이브와 사용자 정의 JumpStart 파일을 제공합니다.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사용 가능한 디스크 공간 - 각 Solaris Flash 아카이브에 사용할 공간</li> <li>■ 매체 드라이브 - CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브</li> <li>■ 운영 체제 - Solaris 9 12/03 운영 환경 또는 호환 버전</li> </ul> <p>설치 서버가 WAN 부트 서버 이외의 시스템인 경우 해당 설치 서버는 다음 추가 요구 사항을 충족해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 웹 서버로 구성해야 합니다.</li> <li>■ 웹 서버 소프트웨어는 HTTP 1.1을 지원해야 합니다.</li> <li>■ 디지털 인증서를 사용하려면 웹 서버 소프트웨어에서 HTTPS를 지원해야 합니다.</li> </ul>                    |
| 클라이언트 시스템 - WAN을 통해 설치할 원격 시스템입니다.                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 메모리 - 최소 256MB RAM</li> <li>■ CPU - 최소 UltraSPARC II 프로세서</li> <li>■ 하드 디스크 - 최소 2GB의 하드 디스크 공간</li> <li>■ OBP - WAN 부트 활성 PROM</li> </ul> <p>클라이언트에 적절한 PROM이 없는 경우 해당 클라이언트에는 CD-ROM 드라이브가 있어야 합니다. 클라이언트에 WAN 부트 활성 PROM이 있는지 확인하려면 530 페이지 "WAN 부트 지원을 위해 클라이언트 OBP 확인"을 참조하십시오.</p>                                                                                                                             |
| (옵션) DHCP 서버 - DHCP 서버를 사용하여 클라이언트 구성 정보를 제공할 수 있습니다.                                                                           | <p>SunOS DHCP 서버를 사용하는 경우 다음 중 한 가지 작업을 수행해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 서버를 EDHCP 서버로 업그레이드합니다.</li> <li>■ 8문자 옵션 제한에 맞춰 Sun 공급업체 옵션의 이름을 바꿉니다. WAN 설치별 Sun 공급업체 옵션에 대한 자세한 내용은 527 페이지 "(옵션) DHCP 서버를 사용하여 구성 정보 제공"을 참조하십시오.</li> </ul> <p>DHCP 서버가 클라이언트 이외의 다른 서브넷에 있는 경우 BOOTP 중계 에이전트를 구성해야 합니다. BOOTP 중계 에이전트 구성 방법에 대한 자세한 내용은 <i>System Administration Guide: IP Services</i>의 "Configuring DHCP Service (Task)"를 참조하십시오.</p> |
| (옵션) 로깅 서버 - 기본적으로 모든 부트 및 설치 로그 메시지가 WAN을 설치하는 동안 클라이언트 콘솔에 표시됩니다. 이러한 메시지를 다른 시스템에 표시하려는 경우 한 시스템이 로깅 서버의 역할을 하도록 지정할 수 있습니다. | <p>웹 서버로 구성해야 합니다.</p> <p>주 - 설치 시 HTTPS를 사용하는 경우 해당 로깅 서버는 WAN 부트 서버와 동일한 시스템이어야 합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

표 42-1 WAN 부트 설치를 위한 시스템 요구 사항 (계속)

| 시스템 및 설명                                                            | 요구 사항                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (옵션) 프록시 서버 - 설치 데이터 및 파일 다운로드 도중 프록시를 사용하도록 WAN 부트 기능을 구성할 수 있습니다. | 해당 설치에서 HTTPS를 사용하는 경우 프록시 서버는 터널 및 파일 다운로드 도중 HTTP로 구성되어야 합니다. |

## 웹 서버 소프트웨어 요구 사항 및 지침

WAN 부트 서버와 설치 서버에서 사용하는 웹 서버 소프트웨어는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 운영 체제 요구 사항 - WAN 부트는 데이터와 파일을 클라이언트 시스템이 예상하는 특정 형식으로 변환하는 CGI (Common Gateway Interface) 프로그램(wanboot-cgi)을 제공합니다. 이러한 스크립트를 사용하여 WAN 부트 설치를 수행하려면 웹 서버 소프트웨어가 Solaris 9 12/03 운영 환경이나 호환 버전에서 실행되어야 합니다.
- 파일 크기 제한 - 웹 서버에서 HTTP를 통해 전송할 수 있는 파일의 크기를 제한할 수 있습니다. 웹 서버 설명서를 통해 해당 소프트웨어에서 Solaris Flash 아카이브 크기의 파일을 전송할 수 있는지 확인합니다.
- SSL 지원 - WAN 부트 설치 시 HTTPS를 사용하려면 웹 서버 소프트웨어에서 SSL 버전 3을 지원해야 합니다.

## 서버 구성 옵션

WAN 부트에 필요한 서버의 구성을 사용자 정의하여 사용자의 네트워크 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다. 모든 서버를 한 시스템에 호스트하거나 여러 시스템에 배치할 수 있습니다.

- 단일 서버 - WAN 부트 데이터와 파일을 한 시스템에 집중시키려는 경우 모든 서버를 동일한 시스템에 호스트할 수 있습니다. 한 시스템을 웹 서버로 구성하기만 하면 다양한 모든 서버를 한 시스템에서 관리할 수 있습니다. 하지만 단일 서버에서는 동시에 많은 수의 WAN 부트를 설치할 때 필요한 트래픽 볼륨을 지원하지 못할 수도 있습니다.
- 다중 서버 - 설치 데이터와 파일을 네트워크 전체에 분산하려는 경우에는 이러한 서버를 여러 시스템에 호스트할 수 있습니다. 중앙 WAN 부트 서버를 설정하고 여러 설치 서버를 구성하여 네트워크에서 Solaris Flash 아카이브를 호스트할 수도 있습니다. 설치 서버와 로깅 서버를 독립 시스템에 호스트하는 경우 이러한 서버는 웹 서버로 구성해야 합니다.

## 문서 루트 디렉토리에 설치 및 구성 파일 저장

wanboot-cgi 프로그램에서는 WAN 부트를 설치하는 동안 다음 파일을 전송합니다.

- wanboot 프로그램
- WAN 부트 미니루트

- 사용자 정의 JumpStart 파일
- Solaris Flash 아카이브

wanboot-cgi 프로그램이 이러한 파일을 전송할 수 있게 하려면 해당 파일을 웹 서버 소프트웨어에서 액세스할 수 있는 디렉토리에 저장해야 합니다. 파일을 사용자 웹 서버의 문서 루트에 두는 것은 이러한 파일에 액세스할 수 있는 한 가지 방법입니다.

문서 루트 또는 주 문서 디렉토리는 웹 서버 상에 클라이언트가 사용할 수 있도록 파일이 저장되어 있는 디렉토리입니다. 사용자 웹 서버 소프트웨어에서 이러한 디렉토리의 이름을 지정하고 구성할 수 있습니다. 사용자 웹 서버에서 문서 루트 디렉토리를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 웹 서버 설명서를 참조하십시오.

해당 문서 루트 디렉토리에 여러 하위 디렉토리를 만들어 다양한 설치 및 구성 파일을 저장하려 할 수도 있습니다. 예를 들어, 설치할 각 클라이언트 그룹에 대해 특정 하위 디렉토리를 만들려는 경우입니다. 네트워크에 몇 가지 다른 Solaris 운영 환경 릴리스를 설치할 계획이라면 각각의 릴리스에 대한 하위 디렉토리를 만들어야 할 것입니다.

그림 42-1은 문서 루트 디렉토리의 기본 샘플 구조를 보여 줍니다. 이 예에서 WAN 부트 서버와 설치 서버는 동일한 시스템 상에 있으며 해당 서버는 Apache 웹 서버 소프트웨어를 실행하고 있습니다.

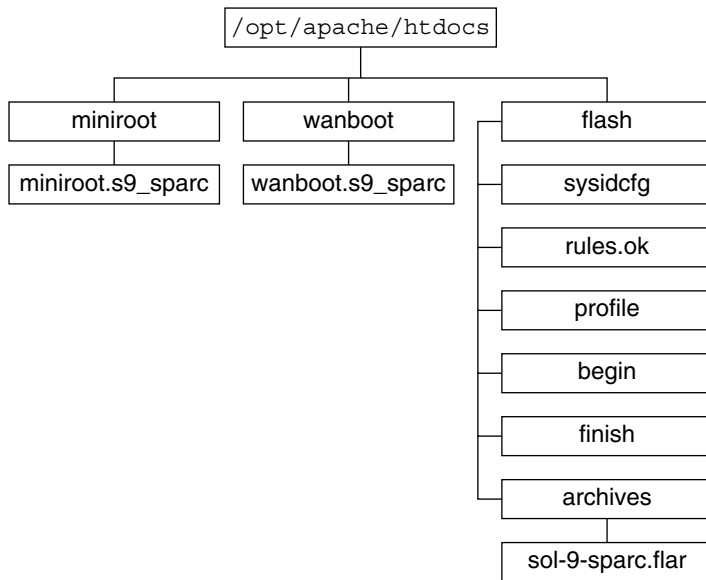


그림 42-1 문서 루트 디렉토리의 샘플 구조

이 샘플 문서 디렉토리는 다음 구조를 사용합니다.

- /opt/apache/htdocs 디렉토리는 문서 루트 디렉토리입니다.
- WAN 부트 미니루트(miniroot) 디렉토리는 WAN 부트 미니루트를 포함합니다.
- wanboot 디렉토리는 wanboot 프로그램을 포함합니다.

- Solaris Flash (flash) 디렉토리에는 클라이언트 및 하위 디렉토리archives를 설치하는 데 필요한 사용자 정의 JumpStart 파일이 포함됩니다. archives 디렉토리는 Solaris 9 Flash 아카이브를 포함합니다.

---

주 - WAN 부트 서버와 설치 서버가 다른 시스템인 경우 사용자는 설치 서버에 flash 디렉토리를 저장하려 할 수 있습니다. WAN 부트 서버에서 이러한 파일과 디렉토리에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

---

문서 루트 디렉토리를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 웹 서버 설명서를 참조하십시오. 이러한 설치 파일을 만들고 저장하는 방법에 대한 자세한 내용은 515 페이지 “사용자 정의 JumpStart 설치 파일 만들기”를 참조하십시오.

## /etc/netboot 계층에 구성 및 보안 정보 저장

/etc/netboot 디렉토리에는 WAN 부트 설치에 필요한 구성 정보, 개인 키, 디지털 인증서 및 인증 기관이 들어 있습니다. 이 절에서는 WAN 부트 설치를 사용자 정의하기 위해 /etc/netboot 디렉토리에 만들 수 있는 파일과 디렉토리에 대해 설명합니다.

### WAN 부트 설치 범위 사용자 정의

설치하는 동안 wanboot-cgi 프로그램에서는 WAN 부트 서버의 /etc/netboot 디렉토리에 클라이언트 정보를 검색합니다. wanboot-cgi 프로그램은 이 정보를 WAN 부트 파일 시스템으로 변환한 다음 이를 해당 클라이언트에 전송합니다.

/etc/netboot 디렉토리에 하위 디렉토리를 만들어 WAN 설치 범위를 사용자 정의할 수 있습니다. 다음 디렉토리 구조를 사용하여 설치하려는 클라이언트 간 구성 정보 공유 방법을 정의합니다.

- **전역 구성** - 네트워크 상의 모든 클라이언트가 구성 정보를 공유하게 하려면 공유할 파일을 /etc/netboot 디렉토리에 저장합니다.
- **네트워크별 구성** - 특정 서브넷 상의 시스템만 구성 정보를 공유하게 하려면 /etc/netboot의 하위 디렉토리에 공유할 구성 파일을 저장합니다. 하위 디렉토리는 이 이름 지정 규칙을 따라야 합니다.

`/etc/netboot/net-ip`

이 예에서 `net-ip`는 클라이언트 서브넷의 IP 주소입니다. 예를 들어, IP 주소가 192.168.255.0인 서브넷 상의 모든 시스템에서 구성 파일을 공유하려면 /etc/netboot/192.168.255.0 디렉토리를 만듭니다. 그런 다음 해당 구성 파일을 이 디렉토리에 저장합니다.

- **클라이언트별 구성** - 특정 클라이언트만 부트 파일 시스템을 사용하게 하려면 /etc/netboot의 하위 디렉토리에 부트 파일 시스템 파일을 저장합니다. 하위 디렉토리는 이 이름 지정 규칙을 따라야 합니다.

`/etc/netboot/net-ip/client-ID`

이 예에서 *net-ip*는 서버넷의 IP 주소입니다. *client-ID*는 DHCP 서버에서 할당한 클라이언트 ID이거나 사용자별 클라이언트 ID입니다. 예를 들어, 서버넷 192.168.255.0에서 클라이언트 ID가 010003BA152A42인 시스템이 특정 구성 파일을 사용하게 하려면 /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42 디렉토리를 만듭니다. 그런 다음 해당 파일을 이 디렉토리에 저장합니다.

## /etc/netboot 디렉토리에 보안 및 구성 정보 지정

다음 파일을 만들고 /etc/netboot 디렉토리에 저장하여 보안 및 구성 정보를 지정합니다.

- **wanboot.conf** - 이 파일은 WAN 부트 설치 시 필요한 클라이언트 구성 정보를 지정합니다.
- **시스템 구성 파일(system.conf)** - 이 시스템 구성 파일은 클라이언트의 sysidcfg 파일과 사용자 정의 JumpStart 파일의 위치를 지정합니다.
- **keystore** - 이 파일에는 클라이언트의 HMAC SHA1 해싱 키, 3DES 또는 AES 암호 키 및 SSL 개인 키가 들어 있습니다.
- **truststore** - 이 파일에는 클라이언트가 신뢰하는 인증서 서명 기관의 디지털 인증서가 들어 있습니다. 이러한 신뢰할 수 있는 인증서는 해당 클라이언트에게 설치 동안 서버를 신뢰할 것을 지시합니다.
- **certstore** - 이 파일에는 해당 클라이언트의 디지털 인증서가 들어 있습니다.

---

주 - certstore 파일은 클라이언트 ID 디렉토리에 있어야 합니다. /etc/netboot 디렉토리의 하위 디렉토리에 대한 자세한 내용은 493 페이지 “WAN 부트 설치 범위 사용자 정의”를 참조하십시오.

---

이러한 파일을 만들고 저장하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 절차를 참조하십시오.

- 521 페이지 “시스템 구성 파일 만들기”
- 523 페이지 “wanboot.conf 파일 만들기”
- 513 페이지 “해싱 키 및 암호 키 만들기”
- 511 페이지 “서버 및 클라이언트 인증에 디지털 인증서 사용”

## /etc/netboot 디렉토리에서 보안 및 구성 정보 공유

네트워크에 클라이언트를 설치하기 위해 여러 다른 클라이언트 간 또는 전체 서버넷에서 보안 및 구성 파일을 공유하려 할 수 있습니다. /etc/netboot/*net-ip/client-ID*, /etc/netboot/*net-ip* 및 /etc/netboot 디렉토리에 구성 정보를 분산하여 이러한 작업을 공유할 수 있습니다. wanboot-cgi 프로그램은 이러한 디렉토리에서 클라이언트에 가장 적합한 구성 정보를 검색하여 설치하는 동안 해당 정보를 사용합니다.

wanboot-cgi 프로그램은 다음 순서로 클라이언트 정보를 검색합니다.

1. /etc/netboot/net-ip/client-ID - wanboot-cgi 프로그램은 먼저 해당 클라이언트 시스템에 대한 구성 정보를 확인합니다. /etc/netboot/net-ip/client-ID 디렉토리에 클라이언트 구성 정보가 모두 포함되어 있으면 wanboot-cgi 프로그램은 /etc/netboot 디렉토리의 다른 곳에서는 구성 정보를 확인하지 않습니다.
2. /etc/netboot/net-ip - 필요한 정보가 /etc/netboot/net-ip/client-ID 디렉토리에 모두 있지 않으면 wanboot-cgi 프로그램은 /etc/netboot/net-ip 디렉토리에서 서버넷 구성 정보를 확인합니다.
3. /etc/netboot - 나머지 정보가 /etc/netboot/net-ip 디렉토리에 없으면 wanboot-cgi 프로그램은 /etc/netboot 디렉토리에서 전역 구성 정보를 확인합니다.

그림 42-2에서는 WAN 부트 설치를 사용자 정의하기 위해 /etc/netboot 디렉토리를 설정하는 방법을 보여 줍니다.

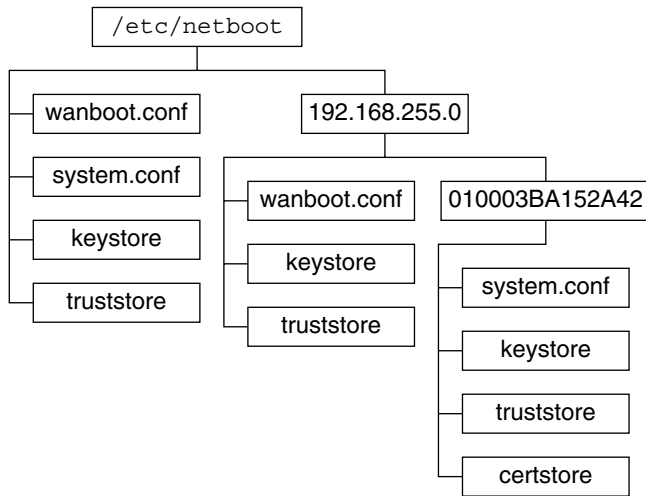


그림 42-2 샘플 /etc/netboot 디렉토리

그림 42-2의 /etc/netboot 디렉토리 레이아웃을 사용하면 다음 WAN 부트 설치를 수행할 수 있습니다.

- 클라이언트 010003BA152A42 설치 시 wanboot-cgi 프로그램은 /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42 디렉토리에서 다음 파일을 사용합니다.

- system.conf
- keystore
- truststore
- certstore

그런 다음 wanboot-cgi 프로그램은 /etc/netboot/192.168.255.0 디렉토리의 wanboot.conf 파일을 사용합니다.

- 192.168.255.0 서브넷에 있는 클라이언트를 설치하는 경우 wanboot-cgi 프로그램은 /etc/netboot/192.168.255.0 디렉토리에서 wanboot.conf, keystore 및 truststore 파일을 사용합니다. 그런 다음 wanboot-cgi 프로그램은 /etc/netboot 디렉토리의 system.conf 파일을 사용합니다.
- 192.168.255.0 서브넷에 없는 클라이언트 시스템을 설치하는 경우 wanboot-cgi 프로그램은 /etc/netboot 디렉토리에서 다음 파일을 사용합니다.
  - wanboot.conf
  - system.conf
  - keystore
  - truststore

## wanboot-cgi 프로그램 저장

wanboot-cgi 프로그램은 WAN 부트 서버에서 해당 클라이언트로 데이터 및 파일을 전송합니다. 사용자는 이 프로그램이 클라이언트에서 액세스할 수 있는 WAN 부트 서버의 디렉토리에 있는지 확인해야 합니다. 해당 클라이언트에서 이 프로그램에 액세스할 수 있게 하는 한 가지 방법은 프로그램을 WAN 부트 서버의 cgi-bin 디렉토리에 저장하는 것입니다. wanboot-cgi 프로그램을 CGI 프로그램으로 사용하도록 웹 서버 소프트웨어를 구성해야 할 것입니다. CGI 프로그램 요구 사항에 대한 자세한 내용은 웹 서버 설명서를 참조하십시오.

## 디지털 인증서 요구 사항

WAN 부트 설치에 보안을 추가하려는 경우 디지털 인증서를 사용하여 서버 및 클라이언트 인증을 사용 가능하게 할 수 있습니다. WAN 부트는 디지털 인증서를 사용하여 온라인 트랜잭션 도중 서버나 클라이언트의 ID를 설정할 수 있습니다. 디지털 인증서는 CA (인증 기관)에서 발행합니다. 이러한 인증서에는 일련 번호, 만료일, 인증서 소유자 공용 키의 복사본 및 인증 기관의 디지털 서명이 포함됩니다.

설치하는 동안 서버 인증이 필요하거나 클라이언트와 서버 인증이 모두 필요한 경우 해당 서버에 디지털 인증서를 설치해야 합니다. 디지털 인증서를 사용하는 경우 다음 지침을 따릅니다.

- 디지털 인증서를 사용하려는 경우 해당 디지털 인증서는 PKCS#12 (Public-Key Cryptography Standards #12) 파일 형식으로 지정해야 합니다.
- 고유한 인증서를 만들려면 해당 인증서를 PKCS#12 파일로 만들어야 합니다.
- 타사 인증 기관에서 인증서를 받는 경우 인증서를 PKCS#12 형식으로 요청합니다.

WAN 부트 설치 시의 PKCS#12 인증서 사용 방법에 대한 자세한 내용은 511 페이지 “서버 및 클라이언트 인증에 디지털 인증서 사용”을 참조하십시오.



---

## WAN 부트 보안 제한 사항

WAN 부트는 여러 다양한 보안 기능을 제공하지만 WAN 부트에서 이러한 잠재적인 보안 문제를 다루고 있지는 않습니다.

- **DoS (서비스 거부) 공격** - 서비스 거부 공격은 다양한 형태로 나타나며 그 목표는 특정 서비스에 사용자의 액세스를 막는 것입니다. DoS 공격은 많은 양의 데이터로 네트워크를 제압하거나 제한된 자원을 적극적으로 소모하는 것일 수 있습니다. 다른 DoS 공격은 전송 도중 시스템 간 전송되는 데이터를 조작하는 것입니다. WAN 부트 설치 방법은 DoS 공격으로부터 서버나 클라이언트를 보호하지 않습니다.
- **서버의 손상된 바이너리** - WAN 부트 설치 방법은 설치를 수행하기 전에 WAN 부트 미니루트나 Solaris Flash 아카이브의 무결성을 확인하지 않습니다. 설치를 수행하기 전에 <http://sunsolve.sun.com>에 있는 Solaris Fingerprint Database에 대해 Solaris 바이너리의 무결성을 검사합니다.
- **암호 키 및 해싱 키 프라이버시** - WAN 부트에 암호 키나 해싱 키를 사용하는 경우 설치하는 동안 명령줄에 해당 키 값을 입력해야 합니다. 사용자 네트워크의 필수 주의 사항에 따라 이러한 키 값이 비공개 상태로 남아 있는지 확인합니다.
- **네트워크 이름 서비스 손상** - 사용자 네트워크에서 이름 서비스를 사용하는 경우 WAN 부트를 설치하기 전에 이름 서버의 무결성을 확인합니다.

---

## WAN 부트 설치에 필요한 정보 수집

WAN 부트를 설치할 네트워크를 구성하려면 다양한 정보를 수집해야 합니다. WAN을 통한 설치 준비 시 이 정보를 기록하려 할 수도 있습니다.

다음 워크시트를 사용하여 해당 네트워크의 WAN 부트 설치 정보를 기록합니다.

- 표 42-2
- 표 42-3

표 42-2 서버 정보 수집 워크시트

| 필요한 정보                          | 참고 |
|---------------------------------|----|
| 설치 서버 정보                        |    |
| ■ 설치 서버의 WAN 부트 미니루트 경로         |    |
| ■ 설치 서버의 사용자 정의 JumpStart 파일 경로 |    |

표 42-2 서버 정보 수집 워크시트 (계속)

| 필요한 정보                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 참고 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| WAN 부트 서버 정보                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ WAN 부트 서버의 wanboot 프로그램 경로</li> <li>■ WAN 부트 서버의 wanboot-cgi 프로그램 URL</li> <li>■ WAN 부트 서버 /etc/netboot 계층의 클라이언트 하위 디렉토리 경로</li> <li>■ (옵션) PKCS#12 인증서 파일의 파일 이름</li> <li>■ (옵션) WAN 설치에 필요한 WAN 부트 서버가 아닌 시스템의 호스트 이름</li> <li>■ (옵션) 네트워크 프록시 서버의 IP 주소 및 TCP 포트 번호</li> </ul> |    |
| 선택적 서버 정보                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 로깅 서버 bootlog-cgi 스크립트의 URL</li> <li>■ 네트워크 프록시 서버의 IP 주소 및 TCP 포트 번호</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |    |

표 42-3 클라이언트 정보 수집 워크시트

| 정보               | 참고 |
|------------------|----|
| 클라이언트 서브넷의 IP 주소 |    |
| 클라이언트 라우터의 IP 주소 |    |
| 클라이언트의 IP 주소     |    |
| 클라이언트의 서브넷 마스크   |    |
| 클라이언트의 호스트 이름    |    |
| 클라이언트의 MAC 주소    |    |

# WAN 부트 설치 준비(작업)

---

이 장에서는 WAN 부트 설치 준비에 필요한 다음 작업에 대해 설명합니다.

- 499 페이지 “WAN (Wide Area Network)을 통한 설치 준비(작업 맵)”
- 502 페이지 “WAN 부트 서버 구성”
- 515 페이지 “사용자 정의 JumpStart 설치 파일 만들기”
- 521 페이지 “구성 파일 만들기”
- 527 페이지 “(옵션) DHCP 서버를 사용하여 구성 정보 제공”
- 510 페이지 “(옵션) WAN 부트 로깅 서버 구성”

---

## WAN (Wide Area Network)을 통한 설치 준비(작업 맵)

다음 표에는 WAN 부트 설치 준비에 필요한 작업이 나열되어 있습니다.

- 보안 WAN 부트 설치를 위해 준비하는 데 필요 작업 목록에 대해서는 표 43-1을 참조하십시오.  
HTTPS를 통한 보안 WAN 부트 설치에 대한 자세한 내용은 487 페이지 “보안 WAN 부트 설치 구성”를 참조하십시오.
- 비보안 WAN 부트 설치 준비에 필요 작업 목록에 대해서는 표 43-2를 참조하십시오.  
비보안 WAN 부트 설치에 대한 자세한 내용은 488 페이지 “비보안 WAN 부트 설치 구성”을 참조하십시오.

DHCP 서버나 로깅 서버를 사용하려면 각 표 아래쪽에 나열된 선택적 작업을 완료합니다.

표 43-1 작업 맵: 보안 WAN 부트 설치 준비

| 작업                                               | 설명                                                          | 지침                                                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 해당 설치에 사용할 보안 기능을 결정합니다.                         | 보안 기능과 구성을 검토하여 WAN 부트 설치에 사용할 보안 수준을 결정합니다.                | 485 페이지 “WAN 부트 설치 시 데이터 보호”<br>487 페이지 “WAN 부트 지원 보안 구성(개요)” |
| WAN 부트 설치 정보를 수집합니다.                             | WAN 부트 설치에 필요한 모든 정보를 기록할 워크시트를 완성합니다.                      | 497 페이지 “WAN 부트 설치에 필요한 정보 수집”                                |
| WAN 부트 서버에 문서 루트 디렉토리를 만듭니다.                     | 문서 루트 디렉토리와 하위 디렉토리를 만들어 구성 및 설치 파일을 보관합니다.                 | 503 페이지 “문서 루트 디렉토리 만들기”                                      |
| WAN 부트 미니루트를 만듭니다.                               | setup_install_server 명령을 사용하여 WAN 부트 미니루트를 만듭니다.            | 503 페이지 “SPARC: WAN 부트 미니루트 만들기”                              |
| wanboot 프로그램을 WAN 부트 서버에 설치합니다.                  | wanboot 프로그램을 WAN 부트 서버의 문서 루트 디렉토리에 복사합니다.                 | 505 페이지 “WAN 부트 서버에 wanboot 프로그램 설치”                          |
| wanboot-cgi 프로그램을 WAN 부트 서버에 설치합니다.              | wanboot-cgi 프로그램을 WAN 부트 서버의 CGI 디렉토리에 복사합니다.               | 509 페이지 “wanboot-cgi 프로그램을 WAN 부트 서버로 복사”                     |
| (옵션) 로깅 서버를 설정합니다.                               | 부트 및 설치 로그 메시지를 표시할 전용 시스템을 구성합니다.                          | 510 페이지 “(옵션) WAN 부트 로깅 서버 구성”                                |
| /etc/netboot 계층을 설정합니다.                          | WAN 부트 설치에 필요한 구성 및 보안 파일을 사용하여 /etc/netboot 계층을 채웁니다.      | 507 페이지 “WAN 부트 서버에 /etc/netboot 계층 만들기”                      |
| 보다 안전한 WAN 부트 설치를 위해 보안 HTTP를 사용하도록 웹 서버를 구성합니다. | HTTPS를 사용하여 WAN을 설치하는 데 필요한 웹 서버 요구 사항을 확인합니다.              | 510 페이지 “(옵션) HTTPS를 사용하여 데이터 보호”                             |
| 보다 안전한 WAN 부트 설치를 위해 디지털 인증서 형식을 지정합니다.          | PKCS#12 파일을 WAN 설치에 사용할 개인 키와 인증서로 분할합니다.                   | 512 페이지 “신뢰할 수 있는 인증서 및 클라이언트 개인 키 만들기”                       |
| 보다 안전한 WAN 부트 설치를 위해 해싱 키와 암호 키를 만듭니다.           | wanbootutil keygen 명령을 사용하여 HMAC SHA1, 3DES 또는 AES 키를 만듭니다. | 513 페이지 “해싱 키 및 암호 키 만들기”                                     |
| Solaris Flash 아카이브를 만듭니다.                        | flar create 명령을 사용하여 클라이언트에 설치할 소프트웨어의 아카이브를 만듭니다.          | 516 페이지 “Solaris Flash 아카이브 만들기”                              |

표 43-1 작업 맵: 보안 WAN 부트 설치 준비 (계속)

| 작업                                   | 설명                                                                                                                                                                      | 지침                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자 정의 JumpStart 설치를 위해 설치 파일을 만듭니다. | 텍스트 편집기를 사용하여 다음 파일을 만듭니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ sysidcfg</li> <li>■ 프로필</li> <li>■ rules.ok</li> <li>■ begin 스크립트</li> <li>■ finish 스크립트</li> </ul> | 517 페이지 "sysidcfg 파일 만들기"<br>518 페이지 "프로필 만들기"<br>519 페이지 "rules 파일 만들기"<br>521 페이지 "(옵션) begin 및 finish 스크립트 만들기" |
| 시스템 구성 파일을 만듭니다.                     | system.conf 파일에 구성 정보를 설정합니다.                                                                                                                                           | 522 페이지 "시스템 구성 파일 만들기"                                                                                            |
| WAN 부트 구성 파일을 만듭니다.                  | wanboot.conf 파일에 구성 정보를 설정합니다.                                                                                                                                          | 524 페이지 "wanboot.conf 파일 만들기"                                                                                      |
| (옵션) DHCP 서버를 구성하여 WAN 부트 설치를 지원합니다. | DHCP 서버에 Sun 공급업체 옵션과 매크로를 설정합니다.                                                                                                                                       | 82 페이지 "DHCP 서비스를 사용하여 시스템 구성 정보를 미리 구성(작업)"                                                                       |

표 43-2 작업 맵: 비보안 WAN 부트 설치 준비

| 작업                                  | 설명                                               | 지침                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 해당 설치에 사용할 보안 기능을 결정합니다.            | 보안 기능과 구성을 검토하여 WAN 부트 설치에 사용할 보안 수준을 결정합니다.     | 485 페이지 "WAN 부트 설치 시 데이터 보호"<br>487 페이지 "WAN 부트 지원 보안 구성(개요)" |
| WAN 부트 설치 정보를 수집합니다.                | WAN 부트 설치에 필요한 모든 정보를 기록할 워크시트를 완성합니다.           | 497 페이지 "WAN 부트 설치에 필요한 정보 수집"                                |
| WAN 부트 서버에 문서 루트 디렉토리를 만듭니다.        | 문서 루트 디렉토리 하위 디렉토리를 만들어 구성 및 설치 파일을 보관합니다.       | 503 페이지 "문서 루트 디렉토리 만들기"                                      |
| WAN 부트 미니루트를 만듭니다.                  | setup_install_server 명령을 사용하여 WAN 부트 미니루트를 만듭니다. | 503 페이지 "SPARC: WAN 부트 미니루트 만들기"                              |
| wanboot 프로그램을 WAN 부트 서버에 설치합니다.     | wanboot 프로그램을 WAN 부트 서버의 문서 루트 디렉토리에 복사합니다.      | 505 페이지 "WAN 부트 서버에 wanboot 프로그램 설치"                          |
| wanboot-cgi 프로그램을 WAN 부트 서버에 설치합니다. | wanboot-cgi 프로그램을 WAN 부트 서버의 CGI 디렉토리에 복사합니다.    | 509 페이지 "wanboot-cgi 프로그램을 WAN 부트 서버로 복사"                     |

표 43-2 작업 맵: 비보안 WAN 부트 설치 준비 (계속)

| 작업                                   | 설명                                                                                                                                                                      | 지침                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (옵션) 로깅 서버를 설정합니다.                   | 부트 및 설치 로그 메시지를 표시할 전용 시스템을 구성합니다.                                                                                                                                      | 510 페이지 “(옵션) WAN 부트 로깅 서버 구성”                                                                                     |
| /etc/netboot 계층을 설정합니다.              | WAN 부트 설치에 필요한 구성 및 보안 파일을 사용하여 /etc/netboot 계층을 채웁니다.                                                                                                                  | 507 페이지 “WAN 부트 서버에 /etc/netboot 계층 만들기”                                                                           |
| (옵션) 해싱 키를 만듭니다.                     | wanbootutil keygen 명령을 사용하여 HMAC SHA1 키를 만듭니다.<br><br>데이터 무결성을 검사하는 비보안 설치의 경우에는 이 작업을 완료하여 HMAC SHA1 해싱 키를 만듭니다.                                                       | 513 페이지 “해싱 키 및 암호 키 만들기”                                                                                          |
| Solaris Flash 아카이브를 만듭니다.            | flar create 명령을 사용하여 클라이언트에 설치할 소프트웨어의 아카이브를 만듭니다.                                                                                                                      | 516 페이지 “Solaris Flash 아카이브 만들기”                                                                                   |
| 사용자 정의 JumpStart 설치를 위해 설치 파일을 만듭니다. | 텍스트 편집기를 사용하여 다음 파일을 만듭니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ sysidcfg</li> <li>■ 프로필</li> <li>■ rules.ok</li> <li>■ begin 스크립트</li> <li>■ finish 스크립트</li> </ul> | 517 페이지 “sysidcfg 파일 만들기”<br>518 페이지 “프로필 만들기”<br>519 페이지 “rules 파일 만들기”<br>521 페이지 “(옵션) begin 및 finish 스크립트 만들기” |
| 시스템 구성 파일을 만듭니다.                     | system.conf 파일에 구성 정보를 설정합니다.                                                                                                                                           | 522 페이지 “시스템 구성 파일 만들기”                                                                                            |
| WAN 부트 구성 파일을 만듭니다.                  | wanboot.conf 파일에 구성 정보를 설정합니다.                                                                                                                                          | 524 페이지 “wanboot.conf 파일 만들기”                                                                                      |
| (옵션) DHCP 서버를 구성하여 WAN 부트 설치를 지원합니다. | DHCP 서버에 Sun 공급업체 옵션과 매크로를 설정합니다.                                                                                                                                       | 82 페이지 “DHCP 서비스를 사용하여 시스템 구성 정보를 미리 구성(작업)”                                                                       |

## WAN 부트 서버 구성

WAN 부트 서버는 WAN 부트 설치 중 부트 및 구성 데이터를 제공하는 웹 서버입니다. WAN 부트 서버에 대한 시스템 요구 사항 목록은 표 42-1을 참조하십시오.

이 절에서는 WAN 부트 설치를 위해 WAN 부트 서버를 구성하는 데 필요한 다음 작업에 대해 설명합니다.

- 503 페이지 “문서 루트 디렉토리 만들기”
- 503 페이지 “WAN 부트 미니루트 만들기”
- 505 페이지 “WAN 부트 서버에 wanboot 프로그램 설치”
- 507 페이지 “WAN 부트 서버에 /etc/netboot 계층 만들기”
- 509 페이지 “WAN 부트 CGI 프로그램을 WAN 부트 서버로 복사”
- 510 페이지 “(옵션) HTTPS를 사용하여 데이터 보호”

## 문서 루트 디렉토리 만들기

구성 및 설치 파일을 제공하려면 WAN 부트 서버의 웹 서버 소프트웨어에서 이러한 파일에 액세스할 수 있어야 합니다. 이러한 파일에 액세스할 수 있게 하는 한 가지 방법은 WAN 부트 서버의 문서 루트 디렉토리에 이러한 파일을 저장하는 것입니다.

문서 루트 디렉토리를 사용하여 구성 및 설치 파일을 제공하려면 이 디렉토리를 만들어야 합니다. 문서 루트 디렉토리를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 웹 서버 설명서를 참조하십시오. 문서 루트 디렉토리 설계 방법에 대한 자세한 내용은 [491 페이지 “문서 루트 디렉토리에 설치 및 구성 파일 저장”](#)을 참조하십시오.

## WAN 부트 미니루트 만들기

WAN 부트는 수정된 특수 Solaris 미니루트를 사용하여 WAN 부트를 설치합니다. WAN 부트 미니루트에는 Solaris 미니루트에 있는 소프트웨어의 일부가 들어 있습니다. WAN 부트 설치를 수행하려면 Solaris DVD나 Solaris Software 1 of 2 CD에서 WAN 부트 서버로 미니루트를 복사해야 합니다. `setup_install_server` 명령에 `-w` 옵션을 사용하여 WAN 부트 미니루트를 Solaris 소프트웨어 매체에서 시스템의 하드 디스크로 복사합니다.

이 절차를 통해 SPARC 매체를 사용하여 SPARC WAN 부트 미니루트를 만듭니다. x86-기반 서버에서 SPARC WAN 부트 미니루트를 제공하려면 SPARC 시스템에 미니루트를 만들어야 합니다. 미니루트를 만든 다음 해당 미니루트를 x86-기반 서버의 문서 루트 디렉토리로 복사합니다.

`setup_install_server` 명령에 대한 자세한 내용은 [15 장](#)을 참조하십시오.

### ▼ SPARC: WAN 부트 미니루트 만들기

이 절차에서는 WAN 부트 서버에 볼륨 관리자가 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하고 있지 않은 경우 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Devices and File Systems*를 참조하십시오.

**1. WAN 부트 서버에서 슈퍼유저가 되도록 합니다.**

시스템은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- CD-ROM이나 DVD-ROM 드라이브가 있어야 합니다.
- 사이트의 네트워크 및 이름 서비스의 일부여야 합니다.  
이름 서비스를 사용한다면 시스템이 이미 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP와 같은 이름 서비스를 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.

2. Solaris Software 1 of 2 CD나 Solaris DVD를 설치 서버의 드라이브에 삽입합니다.

3. WAN 부트 미니루트와 Solaris 설치 이미지의 디렉토리를 만듭니다.

```
mkdir -p wan-dir-path install-dir-path
```

-p                mkdir 명령을 사용하여 사용자가 만들 디렉토리에 필요한 모든 부모 디렉토리를 만듭니다.

wan-dir-path     설치 서버에 WAN 부트 미니루트를 만들 디렉토리를 지정합니다. 이 디렉토리는 일반적으로 250MB 크기를 가진 미니루트를 수용해야 합니다.

install-dir-path Solaris 소프트웨어 이미지를 복사할 설치 서버의 디렉토리를 지정합니다. 이 디렉토리는 해당 절차의 뒷 부분에서 제거할 수 있습니다.

4. 마운트된 디스크의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
```

위의 예에서 **cdrom0**은 Solaris 운영 환경 매체가 들어 있는 드라이브 경로입니다.

5. WAN 부트 미니루트와 Solaris 소프트웨어 이미지를 WAN 부트 서버의 하드 디스크로 복사합니다.

```
./setup_install_server -w wan-dir-path install-dir-path
```

wan-dir-path     WAN 부트 미니루트를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

install-dir-path Solaris 소프트웨어 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

---

주 - setup\_install\_server 명령은 Solaris 9 소프트웨어 디스크 이미지로 사용할 수 있는 충분한 디스크 공간을 갖고 있는지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 `df -k1` 명령을 사용합니다.

---

setup\_install\_server -w 명령을 사용하여 WAN 부트 미니루트와 Solaris 소프트웨어의 네트워크 설치 이미지를 만듭니다.

6. (옵션) 네트워크 설치 이미지를 제거합니다.

Solaris Flash 아카이브를 사용하여 WAN을 설치하는 경우 Solaris 소프트웨어 이미지가 필요하지 않습니다. 다른 네트워크 설치에 네트워크 설치 이미지를 사용할 계획



이 아닌 경우에는 디스크 여유 공간을 확보할 수 있습니다. 다음 명령을 입력하여 네트워크 설치 이미지를 제거합니다.

```
rm -rf install-dir-path
```

7. 다음 중 한 가지 방법을 사용하여 WAN 부트 서버에서 WAN 부트 미니루트를 사용할 수 있도록 합니다.

- WAN 부트 서버의 문서 루트 디렉토리에 WAN 부트 미니루트에 대한 심볼릭 링크를 만듭니다.

```
cd /document-root-directory/miniroot
ln -s /wan-dir-path/miniroot .
```

*document-root-directory/miniroot*      WAN 부트 미니루트에 연결할 WAN 부트 서버 문서 루트 디렉토리의 디렉토리를 지정합니다.

*/wan-dir-path/miniroot*              WAN 부트 미니루트에 대한 경로를 지정합니다.

- WAN 부트 미니루트를 WAN 부트 서버의 문서 루트 디렉토리로 이동합니다.

```
mv /wan-dir-path/miniroot /document-root-directory/miniroot/miniroot-name
```

*wan-dir-path/miniroot*              WAN 부트 미니루트에 대한 경로를 지정합니다.

*/document-root-directory/miniroot/*      WAN 부트 서버 문서 루트 디렉토리의 WAN 부트 미니루트 디렉토리에 대한 경로를 지정합니다.

*miniroot-name*                      WAN 부트 미니루트의 이름을 지정합니다. *miniroot.s9\_sparc*와 같이 파일의 이름을 자세하게 지정합니다.

## WAN 부트 서버에 wanboot 프로그램 설치

WAN 부트는 특수한 두 번째 수준 부트 프로그램(wanboot)을 사용하여 클라이언트를 설치합니다. wanboot 프로그램은 WAN 부트 설치에 필요한 WAN 부트 미니루트, 클라이언트 구성 파일 및 설치 파일을 로드합니다.

WAN 부트를 설치하려면 설치 도중 클라이언트에게 wanboot 프로그램을 제공해야 합니다. 다음 방법으로 클라이언트에게 이 프로그램을 제공할 수 있습니다.

- 클라이언트의 PROM에서 WAN 부트를 지원하는 경우 WAN 부트 서버로부터 클라이언트로 해당 프로그램을 전송할 수 있습니다. 클라이언트의 PROM에서 WAN 부트를 지원하는지 확인하려면 530 페이지 “WAN 부트 지원을 위한 클라이언트 OBP 확인”을 참조하십시오.

- 클라이언트의 PROM에서 WAN 부트를 지원하지 않는 경우 로컬 CD를 통해 클라이언트에게 해당 프로그램을 제공해야 합니다. 클라이언트의 PROM에서 WAN 부트를 지원하지 않는 경우 507 페이지 “WAN 부트 서버에 /etc/netboot 계층 만들기”로 이동하여 설치 준비를 계속합니다.

## ▼ SPARC: WAN 부트 서버에 wanboot 프로그램 설치

이 절차에서는 WAN 부트 서버에 볼륨 관리자가 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하고 있지 않은 경우 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법은 *System Administration Guide: Devices and File Systems*를 참조하십시오.

1. 설치 서버에서 슈퍼유저가 되도록 합니다.
2. Solaris Software 1 of 2 CD나 Solaris DVD를 설치 서버의 드라이브에 삽입합니다.
3. Solaris Software 1 of 2 CD나 Solaris DVD에서 다음 sun4u 플랫폼 디렉토리로 변경합니다.

```
cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools/Boot/platform/sun4u/
```

4. wanboot 프로그램을 설치 서버로 복사합니다.

```
cp wanboot /document-root-directory/wanboot/wanboot-name
```

*document-root-directory* WAN 부트 서버의 문서 루트 디렉토리를 지정합니다.

*wanboot-name* wanboot 프로그램의 이름을 지정합니다.  
wanboot.s9\_sparc와 같이 파일의 이름을 자세하게 지정합니다.

5. 다음 중 한 가지 방법을 사용하여 WAN 부트 서버에서 wanboot 프로그램을 사용할 수 있도록 합니다.

- WAN 부트 서버의 문서 루트 디렉토리에 있는 wanboot 프로그램에 대한 심볼릭 링크를 만듭니다.

```
cd /document-root-directory/wanboot
ln -s /wan-dir-path/wanboot .
```

*document-root-directory/wanboot* wanboot 프로그램에 연결할 WAN 부트 서버 문서 루트 디렉토리의 디렉토리를 지정합니다.

*/wan-dir-path/wanboot* wanboot 프로그램의 경로를 지정합니다.

- WAN 부트 미니루트를 WAN 부트 서버의 문서 루트 디렉토리로 이동합니다.

```
mv /wan-dir-path/wanboot /document-root-directory/wanboot/wanboot-name
```

*wan-dir-path/wanboot* wanboot 프로그램의 경로를 지정합니다.

|                                                |                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <code>/document-root-directory/wanboot/</code> | WAN 부트 서버의 문서 루트 디렉토리에 있는 wanboot 프로그램 디렉토리에 대한 경로를 지정합니다.                      |
| <code>wanboot-name</code>                      | wanboot 프로그램의 이름을 지정합니다. <code>wanboot.s9_sparc</code> 와 같이 파일의 이름을 자세하게 지정합니다. |

## WAN 부트 서버에 `/etc/netboot` 계층 만들기

설치 도중 WAN 부트에서는 설치를 수행하는 방법의 지침에 대해 웹 서버의 `/etc/netboot` 계층 내용을 참조합니다. 이 디렉토리에는 WAN 부트 설치에 필요한 구성 정보, 개인 키, 디지털 인증서 및 인증 기관이 들어 있습니다. 설치하는 동안 `wanboot-cgi` 프로그램에서는 이 정보를 WAN 부트 파일 시스템으로 변환합니다. 그런 다음 `wanboot-cgi` 프로그램은 WAN 부트 파일 시스템을 해당 클라이언트로 전송합니다.

`/etc/netboot` 디렉토리에 하위 디렉토리를 만들어 WAN 설치 범위를 사용자 정의할 수 있습니다. 다음 디렉토리 구조를 사용하여 설치하려는 클라이언트 간 구성 정보 공유 방법을 정의합니다.

- **전역 구성** - 네트워크 상의 모든 클라이언트가 구성 정보를 공유하게 하려면 공유할 파일을 `/etc/netboot` 디렉토리에 저장합니다.
- **네트워크별 구성** - 특정 서브넷 상의 시스템만 구성 정보를 공유하게 하려면 `/etc/netboot`의 하위 디렉토리에 공유할 구성 파일을 저장합니다. 하위 디렉토리는 이 이름 지정 규칙을 따라야 합니다.

`/etc/netboot/net-ip`

이 예에서 `net-ip`는 클라이언트 서브넷의 IP 주소입니다.

- **클라이언트별 구성** - 특정 클라이언트만 부트 파일 시스템을 사용하게 하려면 `/etc/netboot`의 하위 디렉토리에 부트 파일 시스템 파일을 저장합니다. 하위 디렉토리는 이 이름 지정 규칙을 따라야 합니다.

`/etc/netboot/net-ip/client-ID`

이 예에서 `net-ip`는 서브넷의 IP 주소입니다. `client-ID`는 DHCP 서버에서 할당한 클라이언트 ID이거나 사용자별 클라이언트 ID입니다.

`/etc/netboot` 계층 설계 방법에 대한 자세한 계획 수립 정보는 [493 페이지](#) “`/etc/netboot` 계층에 구성 및 보안 정보 저장”을 참조하십시오.

## ▼ /etc/netboot 계층 만들기

1. WAN 부트 서버에서 슈퍼유저가 되도록 합니다.

2. /etc/netboot 디렉토리를 만듭니다.

```
mkdir /etc/netboot
```

3. /etc/netboot 디렉토리의 권한을 700으로 변경합니다.

```
chmod 700 /etc/netboot
```

4. /etc/netboot 디렉토리의 소유자를 웹 서버 소유자로 변경합니다.

```
chown web-server-user:web-server-group /etc/netboot/
```

*web-server-user* 웹 서버 프로세스의 사용자 소유자를 지정합니다.

*web-server-group* 웹 서버 프로세스의 그룹 소유자를 지정합니다.

5. 슈퍼유저 역할을 종료합니다.

```
exit
```

6. 웹 서버 소유자의 사용자 역할을 가정합니다.

7. /etc/netboot 디렉토리의 클라이언트 하위 디렉토리를 만듭니다.

```
mkdir -p /etc/netboot/net-ip/client-ID
```

*-p* *mkdir* 명령을 사용하여 사용자가 만들 디렉토리에 필요한 모든 부모 디렉토리를 만듭니다.

(옵션) *net-ip* 클라이언트 서브넷의 네트워크 IP 주소를 지정합니다.

(옵션) *client-ID* 클라이언트 ID를 지정합니다. 클라이언트 ID는 사용자 정의 값이나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다. *client-ID* 디렉토리는 *net-ip* 디렉토리의 하위 디렉토리여야 합니다.

8. /etc/netboot 계층의 각 디렉토리에 대해 해당 권한을 700으로 변경합니다.

```
chmod 700 /etc/netboot/dir-name
```

*dir-name* /etc/netboot 계층에서 디렉토리 이름을 지정합니다.

예 43-1 WAN 부트 서버에 /etc/netboot 계층 만들기

다음 예는 서브넷 192.168.255.0에 클라이언트 010003BA152A42의 /etc/netboot 계층을 만드는 방법을 보여 줍니다. 이 예에서 사용자 *nobody* 및 그룹 *admin*에는 웹 서버 프로세스가 있습니다.

이 예의 명령은 다음 작업을 수행합니다.

- /etc/netboot 디렉토리를 만듭니다.
- /etc/netboot 디렉토리의 권한을 700으로 변경합니다.

예 43-1 WAN 부트 서버에 /etc/netboot 계층 만들기 (계속)

- /etc/netboot 디렉토리의 소유자를 웹 서버 프로세스의 소유자로 변경합니다.
- 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정합니다.
- 서브넷(192.168.255.0) 이름을 따라 /etc/netboot의 하위 디렉토리를 만듭니다.
- 클라이언트 ID 이름을 따라 서브넷 디렉토리의 하위 디렉토리를 만듭니다.
- /etc/netboot 하위 디렉토리의 권한을 700으로 변경합니다.

```
cd /
mkdir /etc/netboot/
chmod 700 /etc/netboot
chown nobody:admin /etc/netboot
exit
server# su nobody
Password:
nobody# mkdir -p /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42
nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.255.0
nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42
```

## WAN 부트 CGI 프로그램을 WAN 부트 서버로 복사

wanboot-cgi 프로그램에서는 WAN 부트 서버에서 클라이언트로 다음 파일을 전송하는 데이터 스트림을 만듭니다.

- wanboot 프로그램
- WAN 부트 파일 시스템
- WAN 부트 미니루트

wanboot-cgi 프로그램은 Solaris 9 12/03 운영 환경이나 호환 버전을 설치할 때 시스템에 설치됩니다. WAN 부트 서버에서 이 프로그램을 사용할 수 있도록 하려면 이 프로그램을 WAN 부트 서버의 cgi-bin 디렉토리로 복사합니다.

### ▼ wanboot-cgi 프로그램을 WAN 부트 서버로 복사

1. WAN 부트 서버에서 슈퍼유저가 되도록 합니다.

2. wanboot-cgi 프로그램을 WAN 부트 서버로 복사합니다.

```
cp /usr/lib/inet/wanboot/wanboot-cgi /WAN-server-root/cgi-bin/wanboot-cgi
/WAN-server-root WAN 부트 서버에 있는 웹 서버 소프트웨어의 루트 디렉토리를 지정합니다.
```

3. WAN 부트 서버에서 CGI 프로그램의 권한을 755로 변경합니다.

```
chmod 755 /WAN-server-root/cgi-bin/wanboot-cgi
```

## (옵션) WAN 부트 로깅 서버 구성

클라이언트 이외의 시스템에 부트 및 설치 로깅 메시지를 기록하려면 로깅 서버를 설정해야 합니다. 설치하는 동안 HTTPS로 로깅 서버를 사용하려면 WAN 부트 서버를 로깅 서버로 구성해야 합니다.

로깅 서버를 구성하려면 다음 단계를 수행합니다.

### ▼ 로깅 서버 구성

1. **bootlog-cgi** 스크립트를 로깅 서버의 CGI 스크립트 디렉토리로 복사합니다.

```
cp /usr/lib/inet/wanboot/bootlog-cgi \
log-server-root/cgi-bin
```

log-server-root/cgi-bin 로깅 서버 웹 서버 디렉토리의 cgi-bin 디렉토리를 지정합니다.

2. **bootlog-cgi** 스크립트의 권한을 755로 변경합니다.

```
chmod 755 log-server-root/cgi-bin/bootlog-cgi
```

3. **wanboot.conf** 파일의 **boot\_logger** 매개 변수 값을 설정합니다.

로깅 서버에 있는 bootlog-cgi 스크립트의 URL을 wanboot.conf 파일에 지정합니다.

wanboot.conf 파일에서의 매개 변수 설정에 대한 자세한 내용은 [523 페이지](#) “wanboot.conf 파일 만들기”를 참조하십시오.

설치 동안 부트 및 설치 로그 메시지는 로깅 서버의 /tmp 디렉토리에 기록됩니다. 로그 파일의 이름은 bootlog.hostname입니다. 여기서 hostname은 클라이언트의 호스트 이름입니다.

예 43-2 HTTPS를 통한 WAN 부트 설치를 위한 로깅 서버 구성

다음 예에서는 WAN 부트 서버를 로깅 서버로 구성합니다.

```
cp /usr/lib/inet/wanboot/bootlog-cgi /opt/apache/cgi-bin/
chmod 755 /opt/apache/cgi-bin/bootlog-cgi
```

## (옵션) HTTPS를 사용하여 데이터 보호

WAN 부트 서버에서 클라이언트로 전송하는 동안 데이터를 보호하기 위해 Secure Sockets Layer (SSL)을 통한 HTTPS를 사용할 수 있습니다. [487 페이지](#) “보안 WAN 부트 설치 구성”에 설명되어 있는 보다 안전한 설치 구성을 사용하려면 웹 서버에서 HTTPS를 활성화해야 합니다.

WAN 부트 서버의 웹 서버 소프트웨어에서 HTTPS를 사용하게 하려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

- 웹 서버 소프트웨어에서 SSL (Secure Sockets Layer) 지원을 활성화합니다.  
SSL 지원 및 클라이언트 인증 활성화 프로세스는 웹 서버에 따라 달라집니다. 이 문서에서는 사용자 웹 서버에서 이러한 보안 기능을 활성화하는 방법에 대해 설명하지 않습니다. 이러한 기능에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하십시오.
  - SunONE과 iPlanet 웹 서버에서 SSL 활성화 방법에 대한 자세한 내용은 <http://docs.sun.com>의 Sun ONE 및 iPlanet 설명서 모음을 참조하십시오.
  - Apache 웹 서버에서 SSL 활성화 방법에 대한 자세한 내용은 <http://httpd.apache.org/docs-project/>의 Apache Documentation Project를 참조하십시오.
  - 위의 목록에 나열되어 있지 않은 웹 서버 소프트웨어를 사용하고 있는 경우 해당 웹 서버 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.
- WAN 부트 서버에 디지털 인증서를 설치합니다.  
WAN 부트에 디지털 인증서를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 511 페이지 “서버 및 클라이언트 인증에 디지털 인증서 사용”을 참조하십시오.
- 신뢰할 수 있는 인증서를 클라이언트에게 제공합니다.  
신뢰할 수 있는 인증서를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 511 페이지 “서버 및 클라이언트 인증에 디지털 인증서 사용”을 참조하십시오.
- 해싱 키와 암호 키를 만듭니다.  
키를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 513 페이지 “해싱 키 및 암호 키 만들기”를 참조하십시오.
- (옵션) 웹 서버 소프트웨어를 구성하여 클라이언트 인증을 지원합니다.  
클라이언트 인증을 지원하도록 웹 서버를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 웹 서버 설명서를 참조하십시오.

## 서버 및 클라이언트 인증에 디지털 인증서 사용

WAN 부트 설치 방법은 서버 인증을 사용하거나 클라이언트 인증과 서버 인증을 모두 사용하여 HTTPS를 통해 설치를 수행하기 위해 PKCS#12 파일을 사용할 수 있습니다. PKCS#12 파일 사용에 대한 요구 사항 및 지침은 496 페이지 “디지털 인증서 요구 사항”을 참조하십시오.

WAN 부트 설치에 PKCS#12 파일을 사용하려면 다음 작업을 수행합니다.

- PKCS#12 파일을 별도의 SSL 개인 키와 신뢰할 수 있는 인증서 파일로 분할합니다.
- /etc/netboot 계층의 클라이언트 truststore 파일에 신뢰할 수 있는 인증서를 삽입합니다. 신뢰할 수 있는 인증서는 클라이언트에 서버를 신뢰할 것을 지시합니다.
- (옵션) /etc/netboot 계층의 클라이언트 keystore 파일에 SSL 개인 키의 내용을 삽입합니다.

wanbootutil 명령은 이전 목록의 작업을 수행할 수 있는 옵션을 제공합니다.

PKCS#12 파일을 분할하기 전에 WAN 부트 서버에 /etc/netboot 계층의 적절한 하위 디렉토리를 만듭니다.

- /etc/netboot 계층에 대한 개요는 493 페이지 “/etc/netboot 계층에 구성 및 보안 정보 저장”를 참조하십시오.
- /etc/netboot 계층을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 507 페이지 “WAN 부트 서버에 /etc/netboot 계층 만들기”를 참조하십시오.

## ▼ 신뢰할 수 있는 인증서 및 클라이언트 개인 키 만들기

1. WAN 부트 서버의 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정합니다.
2. PKCS#12 파일에서 신뢰할 수 있는 인증서를 추출합니다. 해당 인증서를 /etc/netboot 계층의 클라이언트 truststore 파일에 삽입합니다.

```
wanbootutil p12split -i p12cert \
-t /etc/netboot/net-ip/client-ID/truststore
```

p12split

PKCS#12 파일을 별도의 개인 키와 인증서 파일로 분할하는 wanbootutil 명령에 대한 옵션입니다.

-i p12cert

분할할 PKCS#12 파일의 이름을 지정합니다.

-t /etc/netboot/net-ip/client-ID/truststore

클라이언트 truststore 파일에 해당 인증서를 삽입합니다. net-ip는 클라이언트 서버넷의 IP 주소입니다. client-ID는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다.

3. (옵션) 클라이언트 인증이 필요한지 여부를 결정합니다.

- 필요하면 다음 단계를 계속합니다.
- 필요하지 않으면 513 페이지 “해싱 키 및 암호 키 만들기”로 이동하십시오.

- a. 클라이언트 certstore에 클라이언트 인증서를 삽입합니다.

```
wanbootutil p12split -i p12cert -c \
/etc/netboot/net-ip/client-ID/certstore -k keyfile
```

p12split

PKCS#12 파일을 별도의 개인 키와 인증서 파일로 분할하는 wanbootutil 명령에 대한 옵션입니다.

-i p12cert

분할할 PKCS#12 파일의 이름을 지정합니다.

-c /etc/netboot/net-ip/client-ID/certstore

클라이언트 certstore에 클라이언트 인증서를 삽입합니다. net-ip는 클라이언트 서버넷의 IP 주소입니다. client-ID는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다.



-k *keyfile*

분할 PKCS#12 파일에서 만들 클라이언트 SSL 개인 키의 이름을 지정합니다.

b. 클라이언트 keystore에 개인 키를 삽입합니다.

```
wanbootutil keymgmt -i -k keyfile \
-s /etc/netboot/net-ip/client-ID/keystore -o type=rsa
```

keymgmt -i

클라이언트 keystore에 SSL 개인 키를 삽입합니다.

-k *keyfile*

이전 단계에서 만든 클라이언트 개인 키의 이름을 지정합니다.

-s /etc/netboot/*net-ip/client-ID/keystore*

클라이언트 keystore에 대한 경로를 지정합니다.

-o type=rsa

키 유형을 RSA로 지정합니다.

예 43-3 서버 인증에 사용할 신뢰할 수 있는 인증서 만들기

다음 예에서는 PKCS#12 파일을 사용하여 서브넷 192.168.255.0에 클라이언트 010003BA152A42를 설치합니다. 이 명령 샘플은 이름이 *client.p12*인 PKCS#12 파일에서 인증서를 추출합니다. 그런 다음 신뢰할 수 있는 인증서의 내용을 클라이언트의 *truststore* 파일에 넣습니다.

이러한 명령을 실행하기 전에 먼저 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정해야 합니다. 이 예에서 웹 서버 사용자 역할은 *nobody*입니다.

```
server# su nobody
Password:
nobody# wanbootutil p12split -i client.p12 \
-t /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42/truststore
nobody# chmod 600 /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42/truststore
```

## 해싱 키 및 암호 키 만들기

HTTPS를 사용하여 데이터를 전송하려는 경우 HMAC SHA1 해싱 키와 암호 키를 만들어야 합니다. 부분 개인 네트워크를 통해 설치하려는 경우 설치 데이터를 암호화하지 않을 수 있습니다. HMAC SHA1 해싱 키를 사용하여 wanboot 프로그램의 무결성을 검사할 수 있습니다. 해싱 키 및 암호 키에 대한 개요는 485 페이지 “WAN 부트 설치 시 데이터 보호”를 참조하십시오.

wanbootutil keygen 명령을 사용하여 키를 생성하고 이러한 키를 해당 /etc/netboot 디렉토리에 저장할 수 있습니다.

### ▼ 해싱 키 및 암호 키 만들기

1. WAN 부트 서버의 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정합니다.
2. 마스터 HMAC SHA1 키를 만듭니다.

```
wanbootutil keygen -m
```

keygen -m WAN 부트 서버의 마스터 HMAC SHA1 키를 만듭니다.

### 3. 해당 마스터 키에서 클라이언트의 HMAC SHA1 해싱 키를 만듭니다.

```
wanbootutil keygen -c -o [net=net-ip, {cid=client-ID,}] type=sha1
```

-c 해당 마스터 키에서 클라이언트의 해싱 키를 만듭니다.

-o wanbootutil keygen 명령에 추가 옵션이 포함되어 있음을 나타냅니다.

(옵션) net=*net-ip* 클라이언트 서버넷의 IP 주소를 지정합니다. net 옵션을 사용하지 않는 경우 해당 키가 /etc/netboot/keystore 파일에 저장되므로 모든 WAN 부트 클라이언트가 사용할 수 있습니다.

(옵션) cid=*client-ID* 클라이언트 ID를 지정합니다. 클라이언트 ID는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다. cid 옵션 앞에는 유효한 net= 값이 와야 합니다. net 옵션을 사용하여 cid 옵션을 지정하지 않으면 해당 키가 /etc/netboot/*net-ip*/keystore 파일에 저장됩니다. 이 키는 *net-ip* 서버넷에 있는 모든 WAN 부트 클라이언트가 사용할 수 있습니다.

type=sha1 wanbootutil keygen 유틸리티에 지시하여 해당 클라이언트에 대해 HMAC SHA1 해싱 키를 만듭니다.

### 4. 클라이언트에 대해 암호 키를 만들어야 할지 여부를 결정합니다.

HTTPS를 통해 WAN 부트를 설치하려면 암호 키를 만들어야 합니다. 클라이언트가 WAN 부트 서버와 HTTPS 연결을 설정하기 전에 WAN 부트 서버는 암호화된 데이터와 정보를 해당 클라이언트에게 전송합니다. 암호 키를 사용하면 해당 클라이언트가 이 정보를 해독하여 설치하는 동안 이 정보를 사용할 수 있습니다.

- 서버 인증을 사용하여 HTTPS를 통한 보다 안전한 WAN 설치를 수행하고 있다면 계속하십시오.
- wanboot 프로그램의 무결성만 검사하려는 경우 암호 키를 만들 필요가 없습니다. 단계 6으로 이동하십시오.

### 5. 클라이언트에 대한 암호 키를 만듭니다.

```
wanbootutil keygen -c -o [net=net-ip, {cid=client-ID,}] type=key-type
```

-c 클라이언트의 암호 키를 만듭니다.

-o wanbootutil keygen 명령에 추가 옵션이 포함되어 있음을 나타냅니다.

(옵션) net=*net-ip* 클라이언트의 네트워크 IP 주소를 지정합니다. net 옵션을 사용하지 않는 경우 해당 키가 /etc/netboot/keystore 파일에 저장되므로 모든 WAN 부트 클라이언트가 사용할 수 있습니다.

(옵션) `cid=client-ID` 클라이언트 ID를 지정합니다. 클라이언트 ID는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다. `cid` 옵션 앞에는 유효한 `net=` 값이 와야 합니다. `net` 옵션을 사용하여 `cid` 옵션을 지정하지 않으면 해당 키가 `/etc/netboot/net-ip/keystore` 파일에 저장됩니다. 이 키는 `net-ip` 서브넷에 있는 모든 WAN 부트 클라이언트가 사용할 수 있습니다.

`type=key-type` `wanbootutil keygen` 유틸리티에 지시하여 클라이언트의 암호 키를 만듭니다. `key-type`은 `3des` 또는 `aes` 값일 수 있습니다.

## 6. 클라이언트 시스템에 키를 설치합니다.

클라이언트에 키를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 533 페이지 “클라이언트에 키 설치”를 참조하십시오.

### 예 43-4 HTTPS를 통한 WAN 부트 설치 시 필요한 키 만들기

다음 예에서는 WAN 부트 서버의 마스터 HMAC SHA1 키를 만듭니다. 또한 이 예는 서브넷 192.168.255.0의 클라이언트 010003BA152A42에 대해 HMAC SHA1 해싱 키와 3DES 암호 키를 만듭니다.

이러한 명령을 실행하기 전에 먼저 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정해야 합니다. 이 예에서 웹 서버 사용자 역할은 `nobody`입니다.

```
server# su nobody
Password:
nobody# wanbootutil keygen -m
nobody# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.255.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
nobody# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.255.0,cid=010003BA152A42,type=3des
```

## 사용자 정의 JumpStart 설치 파일 만들기

WAN 부트는 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하여 클라이언트에 Solaris Flash 아카이브를 설치합니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 방법은 사용자가 만든 프로필을 바탕으로 여러 대의 시스템을 자동으로 설치할 수 있게 하는 명령줄 인터페이스입니다. 이 프로필은 구체적인 소프트웨어 설치 요건을 정의합니다. 셸 스크립트를 통합하여 설치 이전 및 이후 작업을 포함시킬 수 있습니다. 설치나 업그레이드를 위해 어떤 프로필과 스크립트를 사용할 것인지 선택합니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 방법은 선택한 프로필 및 스크립트를 기준으로 시스템을 설치 또는 업그레이드합니다. 또한 `sysidcfg` 파일을 사용하면 수동 작업을 전혀 포함하지 않고 사용자 정의 JumpStart를 설치하도록 구성 정보를 지정할 수 있습니다.

WAN 부트 설치를 위해 사용자 정의 JumpStart 파일을 준비하려면 다음 작업을 완료합니다.

- 516 페이지 “Solaris Flash 아카이브 만들기”
- 517 페이지 “sysidcfg 파일 만들기”
- 519 페이지 “rules 파일 만들기”
- 518 페이지 “프로필 만들기”
- 521 페이지 “(옵션) begin 및 finish 스크립트 만들기”

사용자 정의 JumpStart 설치 방법에 대한 자세한 내용은 25 장을 참조하십시오.

## Solaris Flash 아카이브 만들기

Solaris Flash 설치 기능을 사용하는 경우 마스터 시스템이라는 시스템의 Solaris 운영 환경의 단일 참조 설치를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 마스터 시스템의 복제본 이미지인 Solaris Flash 아카이브를 만들 수 있습니다. 네트워크의 다른 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치하여 복제 시스템을 만들 수 있습니다.

이 절에서는 WAN 부트 설치에 사용하기 위해 Solaris Flash 아카이브를 만드는 방법에 대해 설명합니다. Solaris Flash 아카이브를 만들려면 먼저 마스터 시스템을 설치해야 합니다.

- 마스터 시스템 설치에 대한 자세한 내용은 212 페이지 “마스터 시스템 설치”를 참조하십시오.
- Solaris Flash 아카이브에 대한 자세한 내용은 21 장을 참조하십시오.

### ▼ Solaris Flash 아카이브 만들기

Solaris Flash 아카이브를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 217 페이지 “Solaris Flash 아카이브 만들기”를 참조하십시오.

#### 1. 마스터 시스템을 부트합니다.

마스터 시스템을 가능한 한 비활성 상태로 실행합니다. 가능한 경우에는 시스템을 단일 사용자 모드로 실행합니다. 가능하지 않은 경우에는 아카이브할 모든 응용 프로그램과 운영 체제 자원이 많이 필요한 모든 응용 프로그램을 종료합니다.

#### 2. 아카이브를 만들려면 **flar create** 명령을 사용합니다.

```
flar create -n name [optional-parameters] document-root/flash/filename
```

*name*                    아카이브의 이름입니다. 지정하는 *name*은 content\_name 키워드의 값입니다.

*optional-parameters*   flar create 명령에 대한 몇 가지 옵션을 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 사용자 정의할 수 있습니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 23 장을 참조하십시오.

*document-root/flash*    설치 서버 문서 루트 디렉토리의 Solaris Flash 하위 디렉토리에 대한 경로입니다.

*filename*                      아카이브 파일의 이름입니다.

디스크 공간을 확보하려면 `flar create` 명령에 `-c` 옵션을 사용하여 아카이브를 압축할 수 있습니다. 하지만 압축된 아카이브는 WAN 부트 설치 시 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 압축된 아카이브 만들기에 대한 자세한 내용은 설명서 페이지 `flar create(1M)`를 참조하십시오.

- 아카이브를 성공적으로 만들면 `flar create` 명령이 종료 코드 0을 반환합니다.
- 아카이브를 만들지 못하면 `flar create` 명령이 0이 아닌 종료 코드를 반환합니다.

Solaris Flash 아카이브 만드는 방법에 대한 예는 218 페이지 “예 — 초기화 설치를 위한 아카이브 만들기”를 참조하십시오.

## sysidcfg 파일 만들기

`sysidcfg` 파일에서 일련의 키워드를 지정하여 시스템을 미리 구성할 수 있습니다. `sysidcfg` 키워드 및 값에 대한 자세한 내용은 63 페이지 “`sysidcfg` 파일로 미리 구성”을 참조하십시오.

### ▼ sysidcfg 파일 만들기

1. 텍스트 편집기에서 해당 설치 서버에 `sysidcfg`라는 파일을 만듭니다.

2. 원하는 `sysidcfg` 키워드를 입력합니다.

`sysidcfg` 키워드에 대한 자세한 내용은 65 페이지 “`sysidcfg` 파일 키워드”를 참조하십시오.

3. WAN 부트 서버에서 액세스할 수 있는 위치에 `sysidcfg` 파일을 저장합니다.

다음 중 한 곳에 파일을 저장합니다.

- WAN 부트 서버와 설치 서버가 같은 시스템에서 호스트되는 경우 WAN 부트 서버에 있는 문서 루트 디렉토리의 `flash` 하위 디렉토리에 이 파일을 저장합니다.
- WAN 부트 서버와 설치 서버가 같은 시스템에 있지 않은 경우 설치 서버에 있는 문서 루트 디렉토리의 `flash` 하위 디렉토리에 이 파일을 저장합니다.

예 43-5 WAN 부트 설치를 위한 `sysidcfg` 파일

다음은 SPARC 기반 시스템용 `sysidcfg` 파일의 예입니다. 이 시스템의 호스트 이름, IP 주소 및 넷마스크는 이름 서비스 편집에 의해 사전 구성되었습니다.

```
network_interface=primary {hostname=seahag
 default_route=192.168.88.1
 ip_address=192.168.88.210
 netmask=255.255.0.0
 protocol_ipv6=no}
timezone=US/Central
```

예 43-5 WAN 부트 설치를 위한 sysidcfg 파일 (계속)

```
system_locale=C
terminal=xterm
timeserver=localhost
name_service=NIS {name_server=matter(192.168.255.255)
 domain_name=mind.over.example.com
 }
security_policy=none
```

## 프로필 만들기

프로필은 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법을 사용자 정의 JumpStart 프로그램에 지시하는 텍스트 파일입니다. 프로필은 설치의 요소, 예를 들어, 설치할 소프트웨어 그룹을 정의합니다.

프로필을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 266 페이지 “프로필 만들기”를 참조하십시오.

### ▼ 프로필 만들기

- 1. 설치 서버에 텍스트 파일을 만듭니다. 파일의 이름을 자세하게 지정합니다.**

프로필을 사용하여 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법을 프로필의 이름이 반영하도록 합니다. 예를 들어, 프로필을 `basic_install`, `eng_profile` 또는 `user_profile`로 이름을 지정할 수 있습니다.
- 2. 프로필 키워드와 값을 프로필에 추가합니다.**

프로필 키워드 및 값의 목록을 보려면 328 페이지 “프로필 키워드 및 값”을 참조하십시오.

프로필 키워드와 해당 값은 대소문자를 구분합니다.
- 3. WAN 부트 서버에서 액세스할 수 있는 위치에 프로필을 지정합니다.**

다음 중 한 곳에 프로필을 저장합니다.

  - WAN 부트 서버와 설치 서버가 같은 시스템에서 호스트되는 경우 WAN 부트 서버에 있는 문서 루트 디렉토리의 `flash` 하위 디렉토리에 이 파일을 저장합니다.
  - WAN 부트 서버와 설치 서버가 같은 시스템에 있지 않는 경우 설치 서버에 있는 문서 루트 디렉토리의 `flash` 하위 디렉토리에 이 파일을 저장합니다.
- 4. root가 프로필을 소유하고 권한이 644로 설정되도록 합니다.**
- 5. (옵션) 프로필을 테스트합니다.**

275 페이지 “프로필 테스트”는 프로필 테스트에 대한 정보를 포함합니다.

### 예 43-6 보안 HTTP 서버에서 Solaris Flash 아카이브 검색

다음 예에서 프로파일은 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 보안 HTTP 서버에서 Solaris Flash 아카이브를 검색함을 나타냅니다.

```
profile keywords profile values

install_type flash_install
archive_location https://192.168.255.255/solarisupdate.flar
partitioning explicit
filesystems c0t1d0s0 4000 /
filesystems c0t1d0s1 512 swap
filesystems c0t1d0s7 free /export/home
```

다음 목록에서는 이 예의 일부 키워드와 값에 대해 설명합니다.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>install_type</code>     | 프로필이 복제 시스템에서 Solaris Flash 아카이브를 설치합니다. 초기화 설치와 마찬가지로 모든 파일을 덮어씁니다.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>archive_location</code> | 보안 HTTP 서버에서 압축된 Solaris Flash 아카이브를 검색합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>partitioning</code>     | 파일 시스템 슬라이스는 <code>filesystems</code> 키워드, 값 <code>explicit</code> 에 의해 결정됩니다. 루트(/)의 크기는 Solaris Flash 아카이브의 크기를 기준으로 합니다. <code>swap</code> 의 크기는 필요한 크기로 설정되고 <code>c0t1d0s1</code> 에 설치됩니다. <code>/export/home</code> 은 남은 디스크 공간을 기준으로 합니다. <code>/export/home</code> 은 <code>c0t1d0s7</code> 에 설치됩니다. |

## rules 파일 만들기

`rules` 파일은 Solaris 운영 환경을 설치할 각 시스템 그룹에 대한 규칙을 포함하는 텍스트 파일입니다. 각 규칙은 하나 이상의 시스템 속성에 기반한 시스템 그룹을 구별합니다. 각 규칙은 또한 각 그룹을 프로필과 연결합니다. 프로필은 Solaris 소프트웨어가 그룹의 각 시스템에 설치되는 방법을 정의하는 텍스트 파일입니다. 예를 들어, 다음 규칙은 JumpStart 프로그램이 `basic_prof` 프로필의 정보를 사용하여 `sun4u` 플랫폼 그룹을 가진 모든 시스템을 설치할 것을 지정합니다.

```
karch sun4u - basic_prof -
```

`rules` 파일은 사용자 정의 JumpStart 설치에 필요한 `rules.ok` 파일을 만드는 데 사용됩니다.

`rules` 파일을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 263 페이지 “rules 파일 만들기”를 참조하십시오.

## ▼ rules 파일 만들기

1. 설치 서버에서 **rules**라는 텍스트 파일을 만듭니다.

2. 설치할 각 시스템 그룹의 **rules** 파일에 규칙을 추가합니다.

rules 파일을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 263 페이지 “rules 파일 만들기”를 참조하십시오.

3. 설치 서버에 **rules** 파일을 저장합니다.

4. **rules** 파일을 검증합니다.

```
$./check [-p path -r file-name]
```

**-p path**            사용 중인 시스템의 check 스크립트 대신 Solaris 9 소프트웨어 이미지의 check 스크립트를 사용하여 rules를 검증합니다. *path*는 로컬 디스크 또는 마운트된 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD의 이미지입니다.

시스템이 Solaris 이전 버전을 실행 중인 경우, 이 옵션을 사용하여 check의 가장 최신 버전을 실행합니다.

**-r file\_name**       rules가 아닌 파일 이름을 지정합니다. 이 옵션을 사용하면 규칙을 rules 파일로 통합하기 전에 규칙의 유효성을 테스트할 수 있습니다.

check 스크립트가 실행됨에 따라 스크립트는 rules 파일과 각 프로필의 유효성 검사를 보고합니다. 오류가 발견되지 않으면 스크립트는 다음을 보고합니다. The custom JumpStart configuration is ok. check 스크립트는 rules.ok 파일을 만듭니다.

5. WAN 부트 서버에서 액세스할 수 있는 위치에 **rules.ok** 파일을 저장합니다.

다음 중 한 곳에 파일을 저장합니다.

- WAN 부트 서버와 설치 서버가 같은 시스템에서 호스트되는 경우 WAN 부트 서버에 있는 문서 루트 디렉토리의 flash 하위 디렉토리에 이 파일을 저장합니다.
- WAN 부트 서버와 설치 서버가 같은 시스템에 있지 않는 경우 설치 서버에 있는 문서 루트 디렉토리의 flash 하위 디렉토리에 이 파일을 저장합니다.

6. **root**가 **rules.ok** 파일을 소유하고 권한이 **644**로 설정되게 합니다.

rules 파일의 예는 265 페이지 “rules 파일의 예”를 참조하십시오.



## (옵션) begin 및 finish 스크립트 만들기

begin 및 finish 스크립트는 사용자가 rules 파일에 지정하는 사용자 정의 Bourne 셸 스크립트입니다. begin 스크립트는 Solaris 소프트웨어가 시스템에 설치되기 전에 작업을 수행합니다. finish 스크립트는 시스템에 Solaris 소프트웨어가 설치된 뒤 시스템을 재부트하기 전에 작업을 수행합니다. 이러한 스크립트는 사용자 정의 JumpStart를 사용하여 Solaris를 설치할 때만 사용할 수 있습니다.

begin 스크립트를 사용하여 과생된 프로필을 만들 수 있습니다. finish 스크립트를 사용하면 파일, 패키지, 패치 또는 추가 소프트웨어 추가 등의 다양한 사후 설치 작업을 수행할 수 있습니다.

설치 서버의 sysidcfg, rules.ok 및 프로필 파일과 같은 디렉토리에 begin 및 finish 스크립트를 저장해야 합니다.

- begin 스크립트 만들기에 대한 자세한 내용은 281 페이지 “begin 스크립트 만들기”를 참조하십시오.
- finish 스크립트 만들기에 대한 자세한 내용은 283 페이지 “finish 스크립트 만들기”를 참조하십시오.

---

## 구성 파일 만들기

WAN 부트는 다음 파일을 사용하여 WAN 부트 설치에 필요한 데이터와 파일의 위치를 지정합니다.

- 시스템 구성 파일(system.conf)
- wanboot.conf 파일

이 절에서는 이러한 두 개의 파일을 만들고 저장하는 방법에 대해 설명합니다.

## 시스템 구성 파일 만들기

시스템 구성 파일에서 WAN 부트 설치 프로그램을 다음 파일로 전송할 수 있습니다.

- sysidcfg 파일
- rules.ok 파일
- 사용자 정의 JumpStart 프로필

WAN 부트는 시스템 구성 파일의 포인터를 따라 클라이언트를 설치 및 구성합니다.

시스템 구성 파일은 일반 텍스트 파일이므로 다음 패턴으로 포맷되어야 합니다.

```
setting=value
```

시스템 구성 파일을 사용하여 WAN 설치 프로그램을 `sysidcfg`, `rules.ok` 및 프로필 파일로 전송하려면 다음 단계를 수행합니다.

## ▼ 시스템 구성 파일 만들기

1. WAN 부트 서버의 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정합니다.
2. 텍스트 파일을 만듭니다. `sys-conf.s9-sparc`와 같이 파일의 이름을 자세하게 지정합니다.
3. 다음 항목을 시스템 구성 파일에 추가합니다.

`SsysidCF=sysidcfg-file-URL`

이 설정은 `sysidcfg` 파일이 있는 설치 서버의 `flash` 디렉토리를 가리킵니다. 이 URL이 517 페이지 “`sysidcfg` 파일 만들기”에서 만든 `sysidcfg` 파일의 경로와 일치하는지 확인합니다.

HTTPS를 사용하는 WAN 설치의 경우 해당 값을 유효한 HTTPS URL로 설정합니다.

`SjumpsCF=jumpstart-files-URL`

이 설정은 `rules.ok` 파일, 프로필 파일, `begin` 및 `finish` 스크립트가 들어 있는 설치 서버의 Solaris Flash 디렉토리를 가리킵니다. 이 URL이 518 페이지 “프로필 만들기”와 519 페이지 “`rules` 파일 만들기”에서 만든 사용자 정의 JumpStart 파일의 경로와 일치하는지 확인합니다.

HTTPS를 사용하는 WAN 설치의 경우 해당 값을 유효한 HTTPS URL로 설정합니다.

4. WAN 부트 서버에서 액세스할 수 있는 디렉토리에 파일을 저장합니다.  
관리 목적으로 파일을 WAN 부트 서버의 `/etc/netboot` 디렉토리에 있는 적절한 클라이언트 디렉토리에 저장할 수도 있습니다.
5. 시스템 구성 파일의 권한을 600으로 변경합니다.

```
chmod 600 /path/system-conf-file
```

`path`                    시스템 구성 파일이 포함된 디렉토리의 경로를 지정합니다.

`system-conf-file`      시스템 구성 파일의 이름을 지정합니다.

예 43-7 HTTPS를 통한 WAN 부트 설치를 위한 시스템 구성 파일

다음 예에서 WAN 부트 프로그램은 포트 1234에서 웹 서버 `https://www.example.com`에 있는 `sysidcfg` 및 사용자 정의 JumpStart 파일을 검사합니다. 웹 서버는 설치 도중 보안 HTTP를 사용하여 데이터 및 파일을 암호화합니다.

`sysidcfg` 및 사용자 정의 JumpStart 파일은 문서 루트 디렉토리 `htdocs`의 `flash` 하위 디렉토리에 있습니다.

예 43-7 HTTPS를 통한 WAN 부트 설치를 위한 시스템 구성 파일 (계속)

```
SsysidCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash
SjumpsCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash
```

예 43-8 비보안 WAN 부트 설치를 위한 시스템 구성 파일

다음 예에서 WAN 부트 프로그램은 웹 서버 `http://www.example.com`에서 `sysidcfg` 및 사용자 정의 `JumpStart` 파일을 확인합니다. 웹 서버는 HTTP를 사용하므로 설치 도중 데이터와 파일은 보호되지 않습니다.

`sysidcfg` 및 사용자 정의 `JumpStart` 파일은 문서 루트 디렉토리 `htdocs`의 `flash` 하위 디렉토리에 있습니다.

```
SsysidCF=http://www.example.com/htdocs/flash
SjumpsCF=http://www.example.com/htdocs/flash
```

## wanboot.conf 파일 만들기

`wanboot.conf` 파일은 WAN 설치를 수행할 때 WAN 부트 프로그램이 사용하는 일반 텍스트 구성 파일입니다. `wanboot-cgi` 프로그램, 부트 파일 시스템 및 WAN 부트 미니루트는 모두 `wanboot.conf` 파일에 포함된 정보를 사용하여 클라이언트 시스템을 설치합니다.

`wanboot.conf` 파일을 WAN 부트 서버의 `/etc/netboot` 계층에 있는 적절한 클라이언트 하위 디렉토리에 저장합니다. `/etc/netboot` 계층을 사용하여 WAN 부트 설치 범위를 정의하는 방법에 대한 자세한 내용은 507 페이지 “WAN 부트 서버에 `/etc/netboot` 계층 만들기”를 참조하십시오.

WAN 부트 서버가 Solaris 9 12/03 운영 환경이나 호환 버전에서 실행 중인 경우 샘플 `wanboot.conf` 파일은 `/etc/netboot/wanboot.conf.sample`에 있습니다. 이 샘플을 WAN 부트 설치용 템플릿으로 사용할 수 있습니다.

`wanboot.conf` 파일에 다음 정보를 포함해야 합니다.

표 43-3 wanboot.conf 파일 정보

| 정보 유형        | 설명                                                                                                                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WAN 부트 서버 정보 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ WAN 부트 서버의 <code>wanboot</code> 프로그램에 대한 경로</li> <li>■ WAN boot 서버의 <code>wanboot-cgi</code> 프로그램에 대한 URL</li> </ul>                          |
| 설치 서버 정보     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 설치 서버의 WAN 부트 미니루트에 대한 경로</li> <li>■ <code>sysidcfg</code>와 사용자 정의 <code>JumpStart</code> 파일의 위치를 지정하는 WAN 부트 서버의 시스템 구성 파일에 대한 경로</li> </ul> |

표 43-3 wanboot.conf 파일 정보 (계속)

| 정보 유형  | 설명                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 보안 정보  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ WAN 부트 파일 시스템이나 WAN 부트 미니루트의 서명 유형</li> <li>■ WAN 부트 파일 시스템의 암호화 유형</li> <li>■ WAN 부트 설치 도중 서버 인증 필요 여부</li> <li>■ WAN 부트 설치 도중 클라이언트 인증 필요 여부</li> </ul> |
| 선택적 정보 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ WAN 부트 설치 도중 클라이언트에 추가해야 할 호스트</li> <li>■ 로깅 서버의 bootlog-cgi 스크립트에 대한 URL</li> </ul>                                                                      |

다음 형식으로 관련된 값과 함께 매개 변수를 나열하여 이 정보를 지정합니다.

*parameter=value*

wanboot.conf 파일 매개 변수 및 구문에 대한 자세한 내용은 570 페이지 “wanboot.conf 파일 매개 변수 및 구문”을 참조하십시오.

## ▼ wanboot.conf 파일 만들기

1. WAN 부트 서버의 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정합니다.

2. wanboot.conf 텍스트 파일을 만듭니다.

wanboot.conf라는 새 텍스트 파일을 만들거나 /etc/netboot/wanboot.conf.sample에 있는 샘플 파일을 사용할 수 있습니다. 샘플 파일을 사용하는 경우 매개 변수를 추가한 다음 wanboot.conf 파일의 이름을 바꿉니다.

3. 설치에 필요한 wanboot.conf 매개 변수와 값을 입력합니다.

wanboot.conf 매개 변수와 값에 대한 자세한 내용은 570 페이지 “wanboot.conf 파일 매개 변수 및 구문”을 참조하십시오.

4. /etc/netboot 계층의 적절한 하위 디렉토리에 wanboot.conf 파일을 저장합니다.

/etc/netboot 계층을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 507 페이지 “WAN 부트 서버에 /etc/netboot 계층 만들기”를 참조하십시오.

5. wanboot.conf 파일을 검증합니다.

```
bootconfchk /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf
```

*path-to-wanboot.conf* WAN 부트 서버에서 클라이언트 wanboot.conf 파일에 대한 경로를 지정합니다.

- wanboot.conf 파일이 구조적으로 유효한 경우 bootconfchk 명령은 종료 코드 0을 반환합니다.
- wanboot.conf 파일이 유효하지 않은 경우 bootconfchk 명령은 0이 아닌 종료 코드를 반환합니다.

## 6. wanboot.conf 파일의 권한을 600으로 변경합니다.

```
chmod 600 /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf
```

예 43-9 HTTPS를 통한 WAN 부트 설치를 위한 wanboot.conf 파일

다음 wanboot.conf 파일 예에는 보안 HTTP를 사용하는 WAN 설치에 대한 구성 정보가 포함됩니다. 또한 wanboot.conf 파일은 3DES 암호 키가 이 설치에 사용됨을 나타냅니다.

```
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
root_server=https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
signature_type=sha1
encryption_type=3des
server_authentication=yes
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=https://www.example.com:1234/cgi-bin/bootlog-cgi
system_conf=system.conf
```

이 wanboot.conf 파일은 다음 구성을 지정합니다.

```
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
 두 번째 수준 부트 프로그램의 이름은 wanboot.s9_sparc입니다. 이 프로그램은
 WAN 부트 서버 문서 루트 디렉토리의 /wanboot 디렉토리에 있습니다.

root_server=https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi
 WAN 부트 서버에서 wanboot-cgi 프로그램은
 https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi에 있습니다.
 URL의 https 부분은 이 WAN 부트 설치에서 보안 HTTP를 사용함을 나타냅니다.

root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
 WAN 부트 미니루트의 이름은 miniroot.s9_sparc입니다. 이 미니루트는 WAN
 부트 서버 문서 루트 디렉토리의 /miniroot 디렉토리에 있습니다.

signature_type=sha1
 wanboot.s9_sparc 프로그램과 WAN 부트 파일 시스템이 HMAC SHA1 해싱 키
 로 서명됩니다.

encryption_type=3des
 wanboot.s9_sparc 프로그램과 부트 파일 시스템이 3DES 키로 암호화됩니다.

server_authentication=yes
 설치 도중 서버가 인증됩니다.

client_authentication=no
 설치 도중 클라이언트는 인증되지 않습니다.

resolve_hosts=
 WAN 설치를 수행하기 위해 추가 호스트 이름은 필요하지 않습니다. 모든 필요한 과
 일과 정보는 WAN 부트 서버의 문서 루트 디렉토리에 있습니다.
```

예 43-9 HTTPS를 통한 WAN 부트 설치를 위한 wanboot.conf 파일 (계속)

```
boot_logger=https://www.example.com:1234/cgi-bin/bootlog-cgi
```

(옵션) 부트 및 설치 로그 메시지는 보안 HTTP를 사용하여 WAN 부트 서버에 기록됩니다.

WAN 부트 설치를 위한 로깅 서버 설정 방법에 대한 자세한 내용은 510 페이지 “(옵션) WAN 부트 로깅 서버 구성”을 참조하십시오.

```
system_conf=system.conf
```

sysidcfg 및 JumpStart 파일의 위치가 들어 있는 시스템 구성 파일은 /etc/netboot 계층의 하위 디렉토리에 있습니다. 시스템 구성 파일의 이름은 system.conf입니다.

예 43-10 비보안 WAN 부트 설치를 위한 wanboot.conf 파일

다음 wanboot.conf 파일 예에는 HTTP를 사용하는 보다 덜 안전한 WAN 부트 설치에 대한 구성 정보가 들어 있습니다. 또한 이 wanboot.conf 파일은 설치 시 암호 키나 해싱 키를 사용하지 않음을 나타냅니다.

```
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
signature_type=
encryption_type=
server_authentication=no
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
system_conf=system.conf
```

이 wanboot.conf 파일은 다음 구성을 지정합니다.

```
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
```

두 번째 수준 부트 프로그램의 이름은 wanboot.s9\_sparc입니다. 이 프로그램은 WAN 부트 서버 문서 루트 디렉토리의 /wanboot 디렉토리에 있습니다.

```
root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
```

WAN 부트 서버에서 wanboot-cgi 프로그램의 위치는 http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi입니다. 이 설치에는 보안 HTTP를 사용하지 않습니다.

```
root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
```

WAN 부트 미니루트의 이름은 miniroot.s9\_sparc입니다. 이 미니루트는 WAN 부트 서버 문서 루트 디렉토리의 /miniroot 하위 디렉토리에 있습니다.

```
signature_type=
```

wanboot.s9\_sparc 프로그램과 WAN 부트 파일 시스템은 해싱 키로 서명되지 않습니다.

```
encryption_type=
```

wanboot.s9\_sparc 프로그램과 부트 파일 시스템이 암호화되지 않습니다.

예 43-10 비보안 WAN 부트 설치를 위한 wanboot.conf 파일 (계속)

```
server_authentication=no
 설치동안 키나 인증서로 서버가 인증되지 않습니다.

client_authentication=no
 설치동안 키나 인증서로 클라이언트가 인증되지 않습니다.

resolve_hosts=
 설치 수행에 추가 호스트 이름이 필요하지 않습니다. 모든 필요한 파일과 정보는
 WAN 부트 서버의 문서 루트 디렉토리에 있습니다.

boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
 (옵션) 부트 및 설치 로그 메시지는 WAN 부트 서버에 기록됩니다.

 WAN 부트 설치를 위한 로깅 서버 설정 방법에 대한 지침은 510 페이지 "(옵션) WAN
 부트 로깅 서버 구성"을 참조하십시오.

system_conf=system.conf
 sysidcfg 및 JumpStart 파일의 위치가 들어 있는 시스템 구성 파일의 이름은
 system.conf입니다. 이 파일은 /etc/netboot 계층의 적절한 클라이언트 하위 디
 렉토리에 있습니다.
```

---

## (옵션) DHCP 서버를 사용하여 구성 정보 제공

사용자 네트워크에서 DHCP 서버를 사용하는 경우 DHCP 서버를 구성하여 다음 정보를 제공할 수 있습니다.

- 프록시 서버의 IP 주소
- wanboot-cgi 프로그램 위치

WAN 부트 설치에 다음 DHCP 공급업체 옵션을 사용할 수 있습니다.

SHTTPproxy    네트워크 프록시 서버의 IP 주소를 지정합니다.

SbootURI      WAN 부트 서버에 있는 wanboot-cgi 프로그램의 URL을 지정합니다.

Solaris DHCP 서버의 이러한 공급업체 옵션 설정에 대한 자세한 내용은 82 페이지 "DHCP 서비스를 사용하여 시스템 구성 정보를 미리 구성(작업)"을 참조하십시오.

Solaris DHCP 서버 설정에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: IP Services*의 "Configuring DHCP Service (Task)"를 참조하십시오.





# SPARC: WAN 부트 설치(작업)

이 장에서는 SPARC 기반 클라이언트에 WAN 부트를 설치하는 방법에 대해 설명합니다. WAN 부트 설치 준비 방법에 대한 자세한 내용은 43 장을 참조하십시오.

이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 530 페이지 “WAN 부트 설치를 위한 클라이언트 준비”
- 537 페이지 “클라이언트 설치”

## 작업 맵: WAN 부트를 사용하여 클라이언트 설치

다음 표에는 WAN을 통해 클라이언트를 설치하는 데 필요한 작업이 나열되어 있습니다.

표 44-1 작업 맵: WAN 부트 설치 수행

| 작업                                         | 설명                                                         | 지침                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| WAN 부트 설치를 위해 네트워크를 준비합니다.                 | WAN 부트 설치를 수행하는 데 필요한 서버와 파일을 설정합니다.                       | 43 장                                 |
| 클라이언트 시스템이 WAN 부트를 지원하는지 확인합니다.            | WAN 부트가 부트 인자를 지원하는지 클라이언트 OBP를 확인합니다.                     | 530 페이지 “WAN 부트 지원을 위한 클라이언트 OBP 확인” |
| net 장치 별명이 클라이언트 OBP에 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다. | devalias 명령을 사용하여 net 장치 별명이 주 네트워크 인터페이스로 설정되어 있는지 확인합니다. | 531 페이지 “클라이언트 OBP에서 net 장치 별명 확인”   |

표 44-1 작업 맵: WAN 부트 설치 수행 (계속)

| 작업                                        | 설명                                                                                                                                      | 지침                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 클라이언트에 키를 제공합니다.                          | 설치 동안 OBP 변수를 설정하거나 키 값을 입력하여 키를 제공합니다.<br><br>보안 설치 구성에 이 작업이 필요합니다. 데이터 무결성을 검사하는 비보안 설치의 경우 이 작업을 완료하여 클라이언트에 HMAC SHA1 해싱 키를 제공합니다. | 533 페이지 “클라이언트에 키 설치”                                                                                                  |
| WAN (wide area network)을 통해 클라이언트를 설치합니다. | 적절한 방법을 선택하여 클라이언트를 설치합니다.                                                                                                              | 538 페이지 “비대화형 WAN 부트 설치 수행”<br>540 페이지 “대화형 WAN 부트 설치 수행”<br>543 페이지 “DHCP 서버를 사용하여 설치”<br>545 페이지 “로컬 CD 매체를 사용하여 설치” |

## WAN 부트 설치를 위한 클라이언트 준비

클라이언트 시스템을 설치하기 전에 다음 작업을 수행하여 클라이언트를 준비합니다.

- 530 페이지 “WAN 부트 지원을 위한 클라이언트 OBP 확인”
- 531 페이지 “클라이언트 OBP에서 net 장치 별명 확인”
- 533 페이지 “클라이언트에 키 설치”

## WAN 부트 지원을 위한 클라이언트 OBP 확인

자동 WAN 부트 설치를 수행하려면 클라이언트 OpenBoot PROM (OBP)에서 WAN 부트를 지원해야 합니다. 다음 절차에서는 클라이언트 OBP에서 WAN 부트 지원 여부를 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

### ▼ WAN 부트 지원을 위해 클라이언트 OBP 확인

#### 1. 슈퍼유저가 되거나 동등한 역할을 맡습니다.

역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Security Services*의 “Configuring RBAC (Task Map)”를 참조하십시오.

## 2. WAN 부트 지원을 위한 OBP 구성 변수를 검사합니다.

```
eeprom | grep network-boot-arguments
```

- 변수 `network-boot-arguments`가 표시되거나 이전 명령이 출력 `network-boot-arguments: data not available`을 반환하는 경우 OBP는 WAN 부트 설치를 지원합니다. WAN 부트 설치를 수행하기 전에 OBP를 업데이트할 필요가 없습니다.
- 이전 명령이 출력을 전혀 반환하지 않는 경우 OBP는 WAN 부트 설치를 지원하지 않습니다. 다음 작업 중 하나를 수행해야 합니다.
  - 클라이언트 OBP를 업데이트합니다. OBP 업데이트 방법에 대한 자세한 내용은 시스템 설명서를 참조하십시오.
  - 로컬 CD-ROM 드라이브의 Solaris 9 Software CD에서 WAN 부트 설치를 수행합니다. 로컬 CD-ROM 드라이브에서 클라이언트를 부트하는 방법에 대한 자세한 내용은 545 페이지 “로컬 CD 매체를 사용하여 설치”를 참조하십시오.

예 44-1 클라이언트에서 WAN 부트에 대한 OBP 지원 확인

다음 명령은 클라이언트 OBP에서 WAN 부트 지원을 확인하는 방법을 보여 줍니다.

```
eeprom | grep network-boot-arguments
network-boot-arguments: data not available
```

이 예에서 `network-boot-arguments: data not available` 출력은 OBP에서 WAN 부트를 지원함을 나타냅니다.

## 클라이언트 OBP에서 net 장치 별명 확인

`boot net`를 사용하여 WAN에서 클라이언트를 부트하려면 `net` 장치 별명을 클라이언트의 기본 네트워크 장치로 설정해야 합니다. 대부분의 시스템에서 이 별명은 이미 올바르게 설정되어 있습니다. 하지만 사용할 네트워크 장치에 별명이 설정되어 있지 않으면 별명을 변경해야 합니다.

클라이언트에서 `net` 장치 별명을 확인하려면 다음 단계를 수행합니다.

### ▼ net 장치 별명 확인

1. 클라이언트에서 슈퍼유저가 되도록 합니다.
2. 시스템의 실행 수준이 0이 되도록 합니다.

```
init 0
ok 프롬프트가 표시됩니다.
```

3. `ok` 프롬프트에서 OBP에 설정된 장치 별명을 확인합니다.

```
ok devalias
```

devalias 명령은 다음 예와 유사한 정보를 출력합니다.

```
screen /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2
net /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1
net2 /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
disk /pci@1f,0/pci@1,1/scsi@8/disk@0,0
cdrom /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f
keyboard /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8
mouse /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8
```

- net 별명이 설치하는 동안 사용할 네트워크 장치로 설정되어 있으면 별명을 재설정할 필요가 없습니다. 설치를 계속하려면 533 페이지 “클라이언트에 키 설치”로 이동합니다.
- net 별명이 사용할 네트워크 장치로 설정되어 있지 않으면 별명을 다시 설정해야 합니다. 계속합니다.

#### 4. net 장치 별명을 설정합니다.

net 장치 별명을 설정하려면 다음 명령 중 하나를 선택합니다.

- 이 설치에 대해서만 net 장치 별명을 설정하려면 devalias 명령을 사용합니다.

```
ok devalias net device-path
```

net device-path    장치 device-path를 net 별명에 할당합니다.

- net 장치 별명을 영구적으로 설정하려면 nvalias 명령을 사용합니다.

```
ok nvalias net device-path
```

net device-path    장치 device-path를 net 별명에 할당합니다.

#### 예 44-2 net 장치 별명 확인 및 재설정

다음 명령은 net 장치 별명을 확인하고 재설정하는 방법을 보여 줍니다.

장치 별명을 확인합니다.

```
ok devalias
screen /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2
net /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1
net2 /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
disk /pci@1f,0/pci@1,1/scsi@8/disk@0,0
cdrom /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f
keyboard /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8
mouse /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8
```

/pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1 네트워크 장치를 사용하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
ok devalias net /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
```

장치 별명 설정에 대한 자세한 내용은 *OpenBoot 3.x Command Reference Manual*의 “The Device Tree”를 참조하십시오.

## 클라이언트에 키 설치

보다 안전한 WAN 부트 설치나 데이터 무결성 검사를 사용한 비보안 설치의 경우 클라이언트에 키를 설치해야 합니다. 해싱 키와 암호 키를 사용하여 클라이언트로 전송된 데이터를 보호할 수 있습니다. 다음 방법으로 이러한 키를 설치할 수 있습니다.

- OBP 변수 설정 - 클라이언트를 부트하기 전에 OBP 네트워크 부트 인자 변수에 키 값을 할당할 수 있습니다. 이러한 키는 나중에 클라이언트의 WAN 부트 설치에 사용할 수 있습니다.
- 부트 프로세스 도중 키 입력 - `wanboot program boot>` 프롬프트에서 키 값을 설정할 수 있습니다. 이 방법으로 설치 키를 사용하면 해당 설치 키는 현재 WAN 부트 설치에 대해서만 사용됩니다.

또한 실행 중인 클라이언트의 OBP에 키를 설치할 수도 있습니다. 실행 중인 클라이언트에 키를 설치하려면 시스템이 Solaris 9 12/03 운영 환경이나 호환 버전을 실행 중이어야 합니다.

클라이언트에 키를 설치하는 경우 비보안 연결을 통해 키가 전송되지 않는지 확인합니다. 사용자 사이트의 보안 정책을 수행하여 키 값의 프라이버시를 보장합니다.

- OBP 네트워크 부트 인자 변수에 키 값을 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 533 페이지 “클라이언트 OBP에 키 설치”를 참조하십시오.
- 부트 프로세스 도중 키 설치 방법에 대한 자세한 내용은 540 페이지 “대화형 설치 수행”을 참조하십시오.
- 실행 중인 클라이언트의 OBP에 키를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 535 페이지 “실행 중인 클라이언트에 해싱 키 및 암호 키 설치”를 참조하십시오.

### ▼ 클라이언트 OBP에 키 설치

OBP 네트워크 부트 인자에 키 값을 할당하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. WAN 부트 서버의 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정합니다.
2. 각 클라이언트 키 값을 표시합니다.

```
wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
```

*net-ip*      클라이언트 서브넷의 IP 주소입니다.

*client-ID*    설치할 클라이언트의 ID입니다. 클라이언트 ID는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다.

*key-type*    클라이언트에 설치할 키 유형입니다. 유효한 키 유형은 3des, aes 또는 sha1입니다.

키의 16진수 값이 표시됩니다.

3. 설치할 각 클라이언트 키 유형에 대해 이전 단계를 반복합니다.

4. 클라이언트 시스템의 실행 수준이 0이 되도록 합니다.

```
init 0
ok 프롬프트가 표시됩니다.
```

5. 클라이언트 ok 프롬프트에서 해싱 키의 값을 설정합니다.

```
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 key-value
set-security-key 클라이언트에 키를 설치합니다.
wanboot-hmac-sha1 OBP에 지시하여 HMAC SHA1 해싱 키를 설치합니다.
key-value 단계 2에 표시할 16진수 문자열을 지정합니다.
HMAC SHA1 해싱 키는 클라이언트 OBP에 설치됩니다.
```

6. 클라이언트 ok 프롬프트에서 암호 키를 설치합니다.

```
ok set-security-key wanboot-3des key-value
set-security-key 클라이언트에 키를 설치합니다.
wanboot-3des OBP에 지시하여 3DES 암호 키를 설치합니다. AES 암호
키를 사용하려면 이 값을 wanboot-aes로 설정합니다.
key-value 암호 키를 나타내는 16진수 문자열을 지정합니다.
3DES 암호 키가 클라이언트 OBP에 설치됩니다.
키를 설치하였으면 클라이언트를 설치할 준비가 된 것입니다. 클라이언트 시스템 설
치 방법에 대한 자세한 내용은 537 페이지 “클라이언트 설치”를 참조하십시오.
```

7. (옵션) 키가 클라이언트 OBP에 설정되어 있는지 확인합니다.

```
ok list-security-keys
Security Keys:
 wanboot-hmac-sha1
 wanboot-3des
```

8. (옵션) 키를 삭제해야 할 경우 다음 명령을 입력합니다.

```
ok set-security-key key-type
key-type 삭제해야 할 키 유형을 지정합니다. wanboot-hmac-sha1, wanboot-
3des, wanboot-aes 값 중 하나를 사용합니다.
```

예 44-3 클라이언트 OBP에 키 설치

다음 예는 클라이언트 OBP에 해싱 키와 암호 키를 설치하는 방법을 보여 줍니다.

WAN 부트 서버의 키 값을 표시합니다.

```
wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

예 44-3 클라이언트 OBP에 키 설치 (계속)

위 예에서는 다음 정보를 사용합니다.

net=192.168.198.0

클라이언트 서브넷의 IP 주소를 지정합니다.

cid=010003BA152A42

클라이언트의 ID를 지정합니다.

b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463

클라이언트의 HMAC SHA1 해싱 키 값을 지정합니다.

9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

클라이언트의 3DES 암호 키 값을 지정합니다.

설치 시 AES 암호 키를 사용하는 경우 wanboot-3des를 wanboot-aes로 변경하여 암호 키 값을 표시합니다.

클라이언트 시스템에 키를 설치합니다.

```
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
```

```
ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

위 명령으로 다음 작업을 수행합니다.

- b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 값을 가진 HMAC SHA1 해싱 키를 클라이언트에 설치합니다.
- 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 값을 가진 3DES 암호 키를 클라이언트에 설치합니다.  
설치 시 AES 암호 키를 사용하는 경우 wanboot-3des를 wanboot-aes로 변경합니다.

## ▼ 실행 중인 클라이언트에 해싱 키 및 암호 키 설치

실행 중인 클라이언트 OBP에 해싱 키와 암호 키를 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.

---

주 - 이 절차에서는 다음을 가정합니다.

- 클라이언트 시스템의 전원이 켜져 있습니다.
  - 보안 셸(ssh) 같은 보안 연결을 통해 클라이언트에 액세스할 수 있습니다.
- 

1. WAN 부트 서버의 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정합니다.

2. 클라이언트 키 값을 표시합니다.

```
wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
```

net-ip            클라이언트 서브넷의 IP 주소입니다.

*client-ID* 설치할 클라이언트의 ID입니다. 클라이언트 ID는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다.

*key-type* 클라이언트에 설치할 키 유형입니다. 유효한 키 유형은 3des, aes 또는 sha1입니다.

키의 16진수 값이 표시됩니다.

3. 설치할 각 클라이언트 키 유형에 대해 이전 단계를 반복합니다.

4. 클라이언트 시스템의 슈퍼유저가 되도록 합니다.

5. 실행 중인 클라이언트 시스템에 필요한 키를 설치합니다.

```
/usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=key-type
> key-value
```

*key-type* 클라이언트에 설치할 키 유형을 지정합니다. 유효한 키 유형은 3des, aes 또는 sha1입니다.

*key-value* 단계 2에 표시할 16진수 문자열을 지정합니다.

6. 설치할 각 클라이언트 키 유형에 대해 이전 단계를 반복합니다.

키를 설치하였으면 클라이언트를 설치할 준비가 된 것입니다. 클라이언트 시스템 설치 방법에 대한 자세한 내용은 537 페이지 “클라이언트 설치”를 참조하십시오.

예 44-4 실행 중인 클라이언트 시스템 OBP에 키 설치

다음 예는 실행 중인 클라이언트 OBP에 키를 설치하는 방법을 보여 줍니다.

WAN 부트 서버의 키 값을 표시합니다.

```
wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

위 예에서는 다음 정보를 사용합니다.

net=192.168.198.0  
클라이언트 서브넷의 IP 주소를 지정합니다.

cid=010003BA152A42  
클라이언트의 ID를 지정합니다.

b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463  
클라이언트의 HMAC SHA1 해싱 키 값을 지정합니다.

9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04  
클라이언트의 3DES 암호 키 값을 지정합니다.

설치에서 AES 암호 키를 사용할 경우 type=3des를 type=aes로 변경하여 암호 키 값을 표시합니다.

실행 중인 클라이언트 OBP에 키를 설치합니다.



예 44-4 실행 중인 클라이언트 시스템 OBP에 키 설치 (계속)

```
/usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
/usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

위 명령으로 다음 작업을 수행합니다.

- b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 값을 가진 HMAC SHA1 해싱 키를 클라이언트에 설치합니다.
- 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 값을 가진 3DES 암호 키를 클라이언트에 설치합니다.

## 클라이언트 설치

WAN 부트 설치를 위한 네트워크 준비를 마쳤으면 다음 중 한 가지 방법을 선택하여 시스템을 설치할 수 있습니다.

표 44-2 클라이언트 설치 방법

| 방법               | 설명                                                               | 지침                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비대화형 설치          | 클라이언트를 부트하기 전에 클라이언트에 키를 설치하고 클라이언트 구성 정보를 설정하려면 이 설치 방법을 사용합니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 설치 전에 클라이언트에 키를 설치하려면 533 페이지 “클라이언트에 키 설치”를 참조하십시오.</li> <li>■ 비대화형 설치를 수행하려면 538 페이지 “비대화형 설치 수행”을 참조하십시오.</li> </ul>                                     |
| 대화형 설치           | 부트 프로세스 도중 클라이언트 구성 정보를 설정하려면 이 설치 방법을 사용합니다.                    | 540 페이지 “대화형 설치 수행”                                                                                                                                                                                  |
| DHCP 서버를 사용하여 설치 | 설치 도중 클라이언트 구성 정보를 제공하도록 네트워크 DHCP 서버를 구성한 경우 이 설치 방법을 사용합니다.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ WAN 부트 설치를 지원하도록 DHCP 서버를 구성하려면 527 페이지 “(옵션) DHCP 서버를 사용하여 구성 정보 제공”을 참조하십시오.</li> <li>■ 설치에 DHCP 서버를 사용하려면 544 페이지 “DHCP 서버를 사용하여 설치”를 참조하십시오.</li> </ul> |

표 44-2 클라이언트 설치 방법 (계속)

| 방법                | 설명                                                                               | 지침                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 로컬 CD 매체를 사용하여 설치 | 클라이언트 OBP가 WAN 부트를 지원하지 않는 경우 Solaris 9 9/04 Software CD의 로컬 복사본에서 클라이언트를 부트합니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 클라이언트 OBP에서 WAN 부트를 지원하는지 확인하려면 530 페이지 “WAN 부트 지원을 위해 클라이언트 OBP 확인”을 참조하십시오.</li> <li>■ Solaris 9 9/04 Software CD의 로컬 복사본을 사용하여 클라이언트를 설치하려면 545 페이지 “로컬 CD 매체를 사용하여 설치”를 참조하십시오.</li> </ul> |

## 비대화형 WAN 부트 설치 수행

클라이언트를 설치하기 전에 키를 설치하고 클라이언트 구성 정보를 설정하려면 이 설치 방법을 사용합니다. 그런 다음 WAN에서 클라이언트를 부트하여 무인 설치를 수행할 수 있습니다.

이 절차에서는 클라이언트 OBP에 키를 설치했거나 비보안 설치를 수행 중이라고 가정합니다. 설치하기 전에 키를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 533 페이지 “클라이언트에 키 설치”를 참조하십시오.

### ▼ 비대화형 설치 수행

1. 클라이언트 시스템이 현재 실행 중인 경우 시스템의 실행 수준이 0이 되도록 합니다.

```
init 0
ok 프롬프트가 표시됩니다.
```

2. 클라이언트 시스템의 ok 프롬프트에서 OBP의 네트워크 부트 인자 변수를 설정합니다.

```
ok setenv network-boot-arguments
host-ip=client-IP,router-ip=router-ip,
subnet-mask=mask-value,hostname=client-name,
http-proxy=proxy-ip:port,file=wanbootCGI-URL
```

주 - 이 명령 샘플의 줄 바꿈은 형식 지정 용도로만 포함됩니다. 명령 입력을 마칠 때 까지는 캐리지 리턴을 입력하지 마십시오.

```
setenv network-boot-arguments
```

OBP에 지시하여 다음 부트 인자를 설정합니다.

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <code>host-ip=client-IP</code>             | 클라이언트의 IP 주소를 지정합니다.                              |
| <code>router-ip=router-ip</code>           | 네트워크 라우터의 IP 주소를 지정합니다.                           |
| <code>subnet-mask=mask-value</code>        | 서브넷 마스크 값을 지정합니다.                                 |
| <code>hostname=client-name</code>          | 클라이언트의 호스트 이름을 지정합니다.                             |
| (옵션) <code>http-proxy=proxy-ip:port</code> | 네트워크 프록시 서버의 IP 주소와 포트를 지정합니다.                    |
| <code>file=wanbootCGI-URL</code>           | 웹 서버에서 <code>wanboot-cgi</code> 프로그램의 URL을 지정합니다. |

### 3. 클라이언트를 부트합니다.

```
ok boot net - install
```

```
net - install
```

네트워크 부트 인자 변수를 사용하여 WAN에서 부트하도록 클라이언트에 지시합니다.

클라이언트는 WAN을 통해 설치합니다. WAN 부트 프로그램에서 필요한 설치 정보를 모두 찾지 못한 경우 wanboot 프로그램은 빠진 정보를 입력하라는 프롬프트를 표시합니다. 프롬프트에 추가 정보를 입력합니다.

#### 예 44-5 비대화형 WAN 부트 설치

다음 예에서는 시스템을 부트하기 전에 클라이언트 시스템 seahag에 대한 네트워크 부트 인자 변수를 설정합니다. 이 예에서는 해싱 키와 암호 키가 이미 클라이언트에 설치되어 있다고 가정합니다. WAN에서 부트하기 전에 키를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 533 페이지 “클라이언트에 키 설치”를 참조하십시오.

```
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136,
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag,
file=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
```

```
ok boot net - install
Resetting ...
```

```
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
```

```
Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: - install
```

다음 변수가 설정됩니다.

- 클라이언트 IP 주소가 192.168.198.136으로 설정됩니다.

예 44-5 비대화형 WAN 부트 설치 (계속)

- 클라이언트의 라우터 IP 주소가 192.168.198.129로 설정됩니다.
- 클라이언트의 서브넷 마스크가 255.255.255.192로 설정됩니다.
- 클라이언트의 호스트 이름이 seahag로 설정됩니다.
- wanboot-cgi 프로그램은 `http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi`에 있습니다.

## 대화형 WAN 부트 설치 수행

설치 도중 명령줄에서 키를 설치하고 클라이언트 구성 정보를 설정하는 경우 이 설치 방법을 사용합니다.

### ▼ 대화형 설치 수행

이 절차에서는 사용자 WAN 설치에 HTTPS를 사용하고 있다고 가정합니다. 키를 사용하지 않는 비보안 설치를 수행하는 경우 클라이언트 키를 표시하거나 설치하지 마십시오.

1. WAN 부트 서버의 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정합니다.
2. 각 클라이언트 키 값을 표시합니다.

```
wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
```

*net-ip* 설치할 클라이언트 서브넷의 IP 주소입니다.

*client-ID* 설치할 클라이언트의 ID입니다. 클라이언트 ID는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다.

*key-type* 클라이언트에 설치할 키 유형입니다. 유효한 키 유형은 3des, aes 또는 sha1입니다.

키의 16진수 값이 표시됩니다.

3. 설치 중인 각 클라이언트 키 유형에 대해 이전 단계를 반복합니다.
4. 클라이언트 시스템이 현재 실행 중인 경우 클라이언트가 실행 수준 0이 되도록 합니다.
5. 클라이언트 시스템의 ok 프롬프트에서 OBP의 네트워크 부트 인자 변수를 설정합니다.

```
ok setenv network-boot-arguments
host-ip=client-IP,router-ip=router-ip,
subnet-mask=mask-value,hostname=client-name,
http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL
```

---

주 - 이 명령 샘플의 줄 바꿈은 형식 지정 용도로만 포함됩니다. 명령 입력을 마칠 때 까지는 캐리지 리턴을 입력하지 마십시오.

---

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <code>setenv network-boot-arguments</code> | OBP에 지시하여 다음 부트 인자를 설정합니다.           |
| <code>host-ip=client-IP</code>             | 클라이언트의 IP 주소를 지정합니다.                 |
| <code>router-ip=router-ip</code>           | 네트워크 라우터의 IP 주소를 지정합니다.              |
| <code>subnet-mask=mask-value</code>        | 서브넷 마스크 값을 지정합니다.                    |
| <code>hostname=client-name</code>          | 클라이언트의 호스트 이름을 지정합니다.                |
| (옵션) <code>http-proxy=proxy-ip:port</code> | 네트워크 프록시 서버의 IP 주소와 포트를 지정합니다.       |
| <code>bootserver=wanbootCGI-URL</code>     | 웹 서버에서 wanboot-cgi 프로그램의 URL을 지정합니다. |

---

주 - bootserver 변수의 URL 값은 HTTPS URL이 아니어야 합니다. URL은 http://로 시작해야 합니다.

---

#### 6. 클라이언트 ok 프롬프트에서 시스템을 부트합니다.

```
ok boot net -o prompt - install
```

```
net -o prompt - install
```

클라이언트에 지시하여 네트워크에서 부트하고 설치합니다. wanboot 프로그램은 boot> 프롬프트에서 클라이언트 구성 정보를 입력하라는 메시지를 표시합니다.

boot> 프롬프트가 표시됩니다.

#### 7. 암호 키를 설치합니다.

```
boot> 3des=key-value
```

3des=key-value 단계 2에 표시된 3DES 키의 16진수 문자열을 지정합니다.

AES 암호 키를 사용하는 경우 다음 형식으로 이 명령을 사용합니다.

```
boot> aes=key-value
```

#### 8. 해싱 키를 설치합니다.

```
boot> sha1=key-value
```

sha1=key-value     **단계 2**에 표시된 해싱 키 값을 지정합니다.

**9. 부트 프로세스를 계속하려면 다음 명령을 입력합니다.**

```
boot> go
```

클라이언트는 WAN을 통해 설치합니다.

**10. 프롬프트가 표시되면 명령줄에 클라이언트 구성 정보를 입력합니다.**

WAN 부트 프로그램에서 필요한 설치 정보를 모두 찾지 못한 경우 wanboot 프로그램은 빠진 정보를 입력하라는 프롬프트를 표시합니다. 프롬프트에 추가 정보를 입력합니다.

**예 44-6 대화형 WAN 부트 설치**

다음 예에서 wanboot 프로그램은 설치 도중 클라이언트 시스템에 대해 키 값을 설정하라는 메시지를 표시합니다.

WAN 부트 서버의 키 값을 표시합니다.

```
wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

위 예에서는 다음 정보를 사용합니다.

```
net=192.168.198.0
```

클라이언트 서브넷의 IP 주소를 지정합니다.

```
cid=010003BA152A42
```

클라이언트의 ID를 지정합니다.

```
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
```

클라이언트의 HMAC SHA1 해싱 키 값을 지정합니다.

```
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

클라이언트의 3DES 암호 키 값을 지정합니다.

설치에서 AES 암호 키를 사용할 경우 type=3des를 type=aes로 변경하여 암호 키 값을 표시합니다.

클라이언트에 있는 OBP의 네트워크 부트 인자 변수를 설정합니다.

```
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136,
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag,
bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
```

다음 변수가 설정됩니다.

- 클라이언트 IP 주소가 192.168.198.136으로 설정됩니다.
- 클라이언트의 라우터 IP 주소가 192.168.198.129로 설정됩니다.
- 클라이언트의 서브넷 마스크가 255.255.255.192로 설정됩니다.
- 클라이언트의 호스트 이름이 seahag로 설정됩니다.

예 44-6 대화형 WAN 부트 설치 (계속)

- wanboot-cgi 프로그램은 <http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi>에 있습니다.

클라이언트를 부트하고 설치합니다.

```
ok boot net -o prompt - install
Resetting ...
```

```
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
```

```
Rebooting with command: boot net -o prompt
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: -o prompt
```

```
boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

```
boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
```

```
boot> go
```

위 명령으로 다음 작업을 수행합니다.

- 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 값을 가진 3DES 암호 키를 클라이언트에 설치합니다.
- b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 값을 가진 HMAC SHA1 해싱 키를 클라이언트에 설치합니다.
- 설치를 시작합니다.

## DHCP 서버를 사용하여 설치

DHCP 서버가 WAN 부트 옵션을 지원하도록 구성된 경우 DHCP 서버를 사용하여 설치 중에 클라이언트 구성 정보를 제공할 수 있습니다. DHCP 서버가 WAN 부트 설치를 지원하도록 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 527 페이지 “(옵션) DHCP 서버를 사용하여 구성 정보 제공”을 참조하십시오.

이 절차에서는 다음을 가정합니다.

- 클라이언트 시스템이 실행 중입니다.
- 클라이언트에 키를 설치하였거나 비보안 설치를 수행 중입니다.  
설치하기 전에 키를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 533 페이지 “클라이언트에 키 설치”를 참조하십시오.

- SbootURI 및 SHTTPproxy WAN 부트 옵션을 지원하도록 DHCP 서버를 구성하였습니다.

이러한 옵션을 사용하면 DHCP 서버에서 WAN 부트가 필요로 하는 구성 정보를 제공할 수 있습니다.

DHCP 서버에 설치 옵션을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 82 페이지 “DHCP 서비스를 사용하여 시스템 구성 정보를 미리 구성(작업)”을 참조하십시오.

## ▼ DHCP 서버를 사용하여 설치

1. 클라이언트 시스템이 현재 실행 중인 경우 시스템의 실행 수준이 0이 되도록 합니다.

```
init 0
ok 프롬프트가 표시됩니다.
```

2. 클라이언트 시스템의 ok 프롬프트에서 OBP의 네트워크 부트 인자 변수를 설정합니다.

```
ok setenv network-boot-arguments dhcp,hostname=client-name
setenv network-boot-arguments OBP에 지시하여 다음 부트 인자를 설정합니다.
dhcp OBP에 지시하여 DHCP 서버를 사용하여 클라이언트를 구성합니다.
hostname=client-name 클라이언트에 할당할 호스트 이름을 지정합니다.
```

3. 네트워크에서 클라이언트를 부트합니다.

```
ok boot net - install
net - install 네트워크 부트 인자 변수를 사용하여 WAN에서 부트하도록 클라이언트에 지시합니다.
클라이언트는 WAN을 통해 설치합니다. WAN 부트 프로그램에서 필요한 설치 정보를 모두 찾지 못한 경우 wanboot 프로그램은 빠진 정보를 입력하라는 프롬프트를 표시합니다. 프롬프트에 추가 정보를 입력합니다.
```

### 예 44-7 DHCP 서버를 사용하여 WAN 부트 설치

다음 예에서 네트워크의 DHCP 서버는 클라이언트 구성 정보를 제공합니다. 이 샘플은 클라이언트의 호스트 이름 myhost를 요청합니다.

```
ok setenv network-boot-arguments dhcp,
hostname=myhost
ok boot net - install
Resetting ...
```



예 44-7 DHCP 서버를 사용하여 WAN 부트 설치 (계속)

```
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
```

```
Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: - install
```

## 로컬 CD 매체를 사용하여 설치

클라이언트 OBP가 WAN 부트를 지원하지 않는 경우 클라이언트 CD-ROM 드라이브에 삽입된 Solaris Software 1 of 2 CD를 사용하여 설치할 수 있습니다. 로컬 CD를 사용하는 경우 클라이언트는 WAN 부트 서버가 아닌 로컬 매체에서 wanboot 프로그램을 검색합니다.

로컬 CD에서 WAN 부트 설치를 수행하려면 다음 단계를 수행합니다.

### ▼ 로컬 CD 매체를 사용하여 설치

이 절차에서는 사용자 WAN 설치에 HTTPS를 사용하고 있다고 가정합니다. 비보안 설치를 수행하고 있는 경우에는 클라이언트 키를 표시하거나 설치하지 않습니다.

1. WAN 부트 서버의 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정합니다.

2. 각 클라이언트 키 값을 표시합니다.

```
wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
```

*net-ip* 설치 중인 클라이언트의 네트워크 IP 주소입니다.

*client-ID* 설치 중인 클라이언트의 ID입니다. 클라이언트 ID는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다.

*key-type* 클라이언트에 설치하는 키 유형입니다. 유효한 키 유형은 3des, aes 또는 sha1입니다.

키의 16진수 값이 표시됩니다.

3. 설치 중인 각 클라이언트 키 유형에 대해 이전 단계를 반복합니다.

4. 클라이언트 시스템에서 Solaris Software 1 of 2 CD를 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다.

5. 클라이언트 시스템의 전원을 켭니다.

## 6. CD에서 클라이언트를 부트합니다.

```
ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install
```

cdrom            OBP에게 지시하여 로컬 CD-ROM에서 부트합니다.

-o prompt        wanboot 프로그램에 지시하여 클라이언트 구성 정보를 입력하라는 메시지를 표시합니다.

-F wanboot       OBP에 지시하여 CD-ROM에서 wanboot 프로그램을 로드합니다.

- install        클라이언트에 지시하여 WAN 부트 설치를 수행합니다.

클라이언트의 OBP는 Solaris Software 1 of 2 CD에서 wanboot 프로그램을 로드합니다. wanboot 프로그램을 시스템을 부트하며 boot> 프롬프트가 표시됩니다.

## 7. 암호 키 값을 입력합니다.

```
boot> 3des=key-value
```

3des=key-value    단계 2에 표시된 3DES 키의 16진수 문자열을 지정합니다.

AES 암호 키를 사용하는 경우 다음 형식으로 이 명령을 사용합니다.

```
boot> aes=key-value
```

## 8. 해싱 키 값을 입력합니다.

```
boot> sha1=key-value
```

sha1=key-value    단계 2에 표시된 해싱 키 값을 나타내는 16진수 문자열을 지정합니다.

## 9. 네트워크 인터페이스 변수를 설정합니다.

```
boot> variable=value [, variable=value*]
```

boot> 프롬프트에서 다음 변수와 변수 값 쌍을 입력합니다.

host-ip=client-IP                    클라이언트의 IP 주소를 지정합니다.

router-ip=router-ip                  네트워크 라우터의 IP 주소를 지정합니다.

subnet-mask=mask-value              서브넷 마스크 값을 지정합니다.

hostname=client-name                클라이언트의 호스트 이름을 지정합니다.

(옵션) http-proxy=proxy-ip:port    네트워크 프록시 서버의 IP 주소와 포트 번호를 지정합니다.

bootserver=wanbootCGI-URL           웹 서버에서 wanboot-cgi 프로그램의 URL을 지정합니다.

---

주 - bootserver 변수의 URL 값은 HTTPS URL이 아니어야 합니다. URL은 http://로 시작해야 합니다.

---

다음 방법으로 이러한 변수를 입력할 수 있습니다.

- boot> 프롬프트에서 한 개의 변수와 값 쌍을 입력한 다음 Return 키를 누릅니다.

```
boot> host-ip=client-IP
boot> subnet-mask=mask-value
```

- 한 boot> 프롬프트 행에 변수와 값 쌍을 모두 입력한 다음 Return 키를 누릅니다. 쉼표를 입력하여 각 변수와 값 쌍을 구분합니다.

```
boot> host-ip=client-IP,subnet-mask=mask-value,
router-ip=router-ip,hostname=client-name,
http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL
```

#### 10. 부트 프로세스를 계속하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
boot> go
```

클라이언트는 WAN을 통해 설치합니다. WAN 부트 프로그램에서 필요한 설치 정보를 모두 찾지 못한 경우 wanboot 프로그램은 빠진 정보를 입력하라는 프롬프트를 표시합니다. 프롬프트에 추가 정보를 입력합니다.

예 44-8 로컬 CD 매체를 사용하여 설치

다음 예에서 로컬 CD의 wanboot 프로그램은 설치 도중 클라이언트에 네트워크 인터페이스 변수를 설정하라는 메시지를 표시합니다.

WAN 부트 서버의 키 값을 표시합니다.

```
wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

위 예에서는 다음 정보를 사용합니다.

```
net=192.168.198.0
```

클라이언트 서브넷의 IP 주소를 지정합니다.

```
cid=010003BA152A42
```

클라이언트의 ID를 지정합니다.

```
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
```

클라이언트의 HMAC SHA1 해싱 키 값을 지정합니다.

```
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

클라이언트의 3DES 암호 키 값을 지정합니다.

예 44-8 로컬 CD 매체를 사용하여 설치 (계속)

설치에서 AES 암호 키를 사용할 경우 type=3des를 type=aes로 변경하여 암호 키 값을 표시합니다.

클라이언트를 부트하고 설치합니다.

```
ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install
Resetting ...
```

```
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
```

```
Rebooting with command: boot cdrom -F wanboot - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: -o prompt
```

```
boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
boot> host-ip=192.168.198.124
boot> subnet-mask=255.255.255.128
boot> router-ip=192.168.198.1
boot> hostname=myhost
boot> client-id=010003BA152A42
boot> bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
boot> go
```

위 명령으로 다음 작업을 수행합니다.

- 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 값을 가진 3DES 암호 키를 클라이언트에 입력합니다.
- b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 값을 가진 HMAC SHA1 해싱 키를 클라이언트에 입력합니다.
- 클라이언트 IP 주소를 192.168.198.124로 설정합니다.
- 클라이언트의 서브넷 마스크를 255.255.255.128로 설정합니다.
- 클라이언트 라우터 IP 주소를 192.168.198.1로 설정합니다.
- 클라이언트 호스트 이름을 myhost로 설정합니다.
- 클라이언트 ID를 010003BA152A42로 설정합니다.

예 44-8 로컬 CD 매체를 사용하여 설치 (계속)

- wanboot-cgi 프로그램의 위치를 `http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi/`로 설정합니다.



# SPARC: WAN 부트 설치(예)

---

이 장에서는 WAN을 통해 클라이언트 시스템을 설정 및 설치하는 예를 제공합니다. 이 장의 예에서는 HTTPS 연결을 통해 보안 WAN 부트를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

- 552 페이지 “샘플 사이트 설정”
- 553 페이지 “문서 루트 디렉토리 만들기”
- 553 페이지 “WAN 부트 미니루트 만들기”
- 553 페이지 “WAN 부트 서버에 wanboot 프로그램 설치”
- 554 페이지 “/etc/netboot 계층 구조 만들기”
- 554 페이지 “wanboot-cgi 프로그램을 WAN 부트 서버로 복사”
- 555 페이지 “(옵션) WAN 부트 서버를 로깅 서버로 구성”
- 555 페이지 “HTTPS를 사용하도록 WAN 부트 서버 구성”
- 555 페이지 “신뢰할 수 있는 인증서를 클라이언트에게 제공”
- 556 페이지 “(옵션) 클라이언트 인증용 개인 키 및 인증서 사용”
- 557 페이지 “서버 및 클라이언트용 키 만들기”
- 557 페이지 “Solaris Flash 아카이브 만들기”
- 558 페이지 “sysidcfg 파일 만들기”
- 558 페이지 “클라이언트 프로필 만들기”
- 559 페이지 “rules 파일 만들기 및 검증”
- 559 페이지 “시스템 구성 파일 만들기”
- 560 페이지 “wanboot.conf 파일 만들기”
- 561 페이지 “WAN 부트 지원을 위한 클라이언트 OBP 검사”
- 562 페이지 “OBP의 net 장치 별명 검사”
- 562 페이지 “클라이언트에 키 설치”
- 563 페이지 “클라이언트 설치”

---

## 샘플 사이트 설정

그림 45-1은 이 예에 대한 사이트 설정을 보여 줍니다.

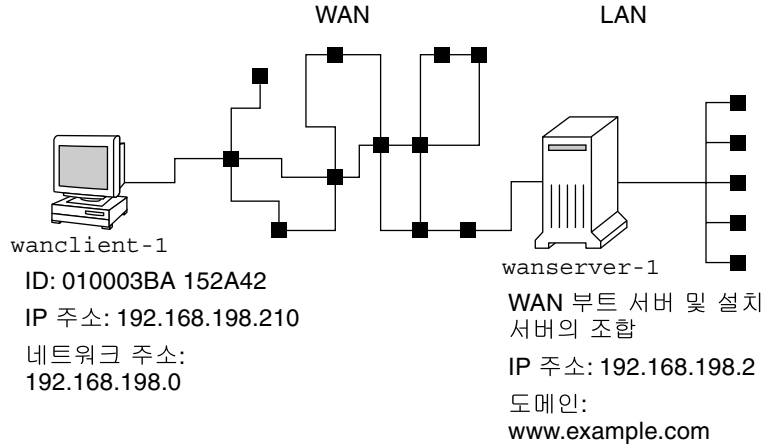


그림 45-1 WAN 부트 설치의 샘플 사이트

이 샘플 사이트에는 다음과 같은 특성이 있습니다.

- wanserver-1 서버는 WAN 부트 서버 및 설치 서버로 구성됩니다.
- wanserver-1의 IP 주소는 192.168.198.2입니다.
- wanserver-1의 도메인 이름은 www.example.com입니다.
- wanserver-1은 Solaris 9 9/04 운영 환경에서 실행 중입니다.
- wanserver-1에서 Apache 웹 서버를 실행합니다. wanserver-1의 Apache 소프트웨어에서 HTTPS를 지원하도록 구성됩니다.
- 설치할 클라이언트 이름은 wanclient-1입니다.
- wanclient-1은 UltraSPARCII 시스템입니다.
- wanclient-1의 클라이언트 ID는 010003BA152A42입니다.
- wanclient-1의 IP 주소는 192.168.198.210입니다.
- 클라이언트 서브넷의 IP 주소는 192.168.198.0입니다.
- wanclient-1 클라이언트 시스템은 인터넷에 액세스하지만 wanserver-1을 포함하는 네트워크에 직접 연결되지 않습니다.
- wanclient-1은 Solaris 9 9/04 운영 환경에 설치될 새로운 시스템입니다.



---

## 문서 루트 디렉토리 만들기

설치 파일 및 데이터를 저장하려면 wanserver-1의 문서 루트 디렉토리 (/opt/apache/htdocs)에 다음 디렉토리를 설정합니다.

- Solaris Flash 디렉토리

```
wanserver-1# mkdir -p /opt/apache/htdocs/flash/
```

- WAN 부트 미니루트 디렉토리

```
wanserver-1# mkdir -p /opt/apache/htdocs/miniroot/
```

- wanboot 프로그램 디렉토리

```
wanserver-1# mkdir -p /opt/apache/htdocs/wanboot/
```

---

## WAN 부트 미니루트 만들기

-w 옵션과 함께 setup\_install\_server(1M)를 사용하여 WAN 부트 미니루트와 Solaris 소프트웨어 이미지를 wanserver-1의 /export/install/Solaris\_9 디렉토리로 복사합니다.

wanserver-1에 연결된 매체 드라이브에 Solaris Software 매체를 넣습니다. 다음 명령을 입력합니다.

```
wanserver-1# mkdir -p /export/install/sol_9_sparc
wanserver-1# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
wanserver-1# ./setup_install_server -w /export/install/sol_9_sparc/miniroot \
/export/install/sol_9_sparc
```

WAN 부트 미니루트를 WAN 부트 서버의 문서 루트 디렉토리 (/opt/apache/htdocs/)로 이동합니다.

```
wanserver-1# mv /export/install/sol_9_sparc/miniroot/miniroot \
/opt/apache/htdocs/miniroot/miniroot.s9_sparc
```

---

## WAN 부트 서버에 wanboot 프로그램 설치

WAN 부트 서버에 wanboot 프로그램을 설치하려면 프로그램을 Solaris 9 9/04 소프트웨어 매체에서 WAN 부트 서버의 문서 루트 디렉토리로 복사합니다.

wanserver-1에 연결된 매체 드라이브에 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD를 넣고 다음 명령을 입력합니다.

```
wanserver-1# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools/Boot/platform/sun4u/
wanserver-1# cp wanboot /opt/apache/htdocs/wanboot/wanboot.s9_sparc
```

---

## /etc/netboot 계층 구조 만들기

WAN 부트 서버에 /etc/netboot 디렉토리의 wanclient-1 하위 디렉토리를 만듭니다. WAN 부트 설치 프로그램은 설치 도중 이 디렉토리에서 구성 및 보안 정보를 검색합니다.

wanclient-1은 서브넷 192.168.198.0에 있고 클라이언트 ID는 010003BA152A42입니다. wanclient-1에 대한 /etc/netboot의 적절한 하위 디렉토리를 만들려면 다음 작업을 수행합니다.

- /etc/netboot 디렉토리를 만듭니다.
- /etc/netboot 디렉토리의 권한을 700으로 변경합니다.
- /etc/netboot 디렉토리의 소유자를 웹 서버 프로세스의 소유자로 변경합니다.
- 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정합니다.
- 서브넷(192.168.198.0) 이름을 따라 /etc/netboot의 하위 디렉토리를 만듭니다.
- 클라이언트 ID 이름을 따라 서브넷 디렉토리의 하위 디렉토리를 만듭니다.
- /etc/netboot 하위 디렉토리의 권한을 700으로 변경합니다.

```
wanserver-1# cd /
wanserver-1# mkdir /etc/netboot/
wanserver-1# chmod 700 /etc/netboot
wanserver-1# chown nobody:admin /etc/netboot
wanserver-1# exit
wanserver-1# su nobody
Password:
nobody# mkdir -p /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42
nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.198.0
nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42
```

---

## wanboot-cgi 프로그램을 WAN 부트 서버로 복사

Solaris 9 9/04 운영 환경을 실행 중인 시스템에서 wanboot-cgi 프로그램은 /usr/lib/inet/wanboot/ 디렉토리에 있습니다. WAN 부트 서버에서 설치 데이터를 전송할 수 있게 하려면 wanboot-cgi 프로그램을 웹 서버 소프트웨어 디렉토리의 cgi-bin 디렉토리로 복사합니다.

```
wanserver-1# cp /usr/lib/inet/wanboot/wanboot-cgi \
/opt/apache/cgi-bin/wanboot-cgi
wanserver-1# chmod 755 /opt/apache/cgi-bin/wanboot-cgi
```

---

## (옵션) WAN 부트 서버를 로깅 서버로 구성

WAN 부트 서버에서 부트 및 설치 메시지를 보려면 `bootlog-cgi` 스크립트를 `wanserver-1`의 `cgi-bin` 디렉토리로 복사합니다.

```
wanserver-1# cp /usr/lib/inet/wanboot/bootlog-cgi /opt/apache/cgi-bin/
wanserver-1# chmod 755 /opt/apache/cgi-bin/bootlog-cgi
```

---

## HTTPS를 사용하도록 WAN 부트 서버 구성

WAN 부트 설치에 HTTPS를 사용하려면 웹 서버 소프트웨어에서 SSL 지원을 활성화해야 합니다. 또한 WAN 부트 서버에 디지털 인증서를 설치해야 합니다. 이 예에서는 `wanserver-1`의 Apache 웹 서버에서 SSL을 사용하도록 구성된 것으로 가정합니다. 이 예에서는 또한 `wanserver-1`의 ID를 설정하는 디지털 인증서와 인증 기관이 `wanserver-1`에 이미 설치된 것으로 가정합니다.

웹 서버 소프트웨어에서 SSL을 사용하도록 구성하는 방법에 대한 예는 웹 서버 설명서를 참조하십시오.

---

## 신뢰할 수 있는 인증서를 클라이언트에게 제공

서버가 클라이언트에게 자가 인증을 요구하여 HTTPS를 통해 서버에서 클라이언트로 전송되는 데이터를 보호합니다. 서버 인증을 사용하려면 신뢰할 수 있는 인증서를 클라이언트에게 제공합니다. 신뢰할 수 있는 인증서를 사용하면 클라이언트는 설치 도중 서버의 ID를 확인할 수 있습니다.

클라이언트에게 신뢰할 수 있는 인증서를 제공하려면 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정합니다. 그리고 해당 인증서를 분할하여 신뢰할 수 있는 인증서를 추출합니다. 그런 다음 /etc/netboot 계층 구조의 클라이언트 truststore 파일에 신뢰할 수 있는 인증서를 삽입합니다.

이 예에서는 웹 서버 사용자 역할로 nobody를 가정합니다. 그런 다음 cert.p12라는 서버 PKCS#12 인증서를 분할한 다음 신뢰할 수 있는 인증서를 wanclient-1의 /etc/netboot 디렉토리에 삽입합니다.

```
wanserver-1# su nobody
Password:
wanserver-1# wanbootutil p12split -i cert.p12 -t \
/etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42/truststore
```

---

## (옵션) 클라이언트 인증용 개인 키 및 인증서 사용

설치 동안 데이터를 보다 잘 보호하기 위해 wanclient-1에게 wanserver-1에 대해 자가 인증을 요구할 수 있습니다. 설치에서 클라이언트 인증을 사용 가능하게 하려면 클라이언트 인증서와 개인 키를 /etc/netboot 계층 구조의 하위 디렉토리에 넣습니다.

클라이언트에 개인 키 및 인증서를 제공하려면 다음 작업을 수행합니다.

- 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정합니다.
- PKCS#12 파일을 개인 키와 클라이언트 인증서로 분할합니다.
- 클라이언트의 certstore 파일에 해당 인증서를 삽입합니다.
- 개인 키를 클라이언트의 keystore 파일에 삽입합니다.

이 예에서는 웹 서버 사용자 역할로 nobody를 가정합니다. 그런 다음 cert.p12라는 이름의 서버 PKCS#12 인증서를 분할합니다. 인증서를 wanclient-1의 /etc/netboot 계층 구조에 삽입합니다. 그런 다음 wanclient.key라는 이름의 개인 키를 클라이언트의 keystore 파일에 삽입합니다.

```
wanserver-1# su nobody
Password:
wanserver-1# wanbootutil p12split -i cert.p12 -c \
/etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42/certstore -k wanclient.key
wanserver-1# wanbootutil keymgmt -i -k wanclient.key \
-s /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42/keystore \
-o type=rsa
```

---

## 서버 및 클라이언트용 키 만들기

서버와 클라이언트간에 전송된 데이터를 보호하려면 해싱 키와 암호 키를 만듭니다. 서버에서는 해싱 키를 사용하여 wanboot 프로그램의 무결성을 보호합니다. 서버에서는 암호 키를 사용하여 구성 및 설치 데이터를 암호화합니다. 클라이언트는 해싱 키를 사용하여 다운로드한 wanboot 프로그램의 무결성을 검사합니다. 클라이언트는 암호 키를 사용하여 설치 도중 데이터를 해독합니다.

먼저 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정합니다. 이 예에서 웹 서버 사용자 역할은 nobody입니다.

```
wanserver-1# su nobody
Password:
```

그런 다음 wanbootutil keygen 명령을 사용하여 wanserver-1에 대한 마스터 HMAC SHA1 키를 만듭니다.

```
wanserver-1# wanbootutil keygen -m
```

그런 다음 wanclient-1에 대한 해싱 키와 암호 키를 만듭니다.

```
wanserver-1# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
wanserver-1# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
```

이전 명령으로 wanclient-1에 대한 HMAC SHA1 해싱 키와 3DES 암호 키가 만들어 집니다. 192.168.198.0은 wanclient-1의 서브넷을 지정하고 010003BA152A42는 wanclient-1의 클라이언트 ID를 지정합니다.

---

## Solaris Flash 아카이브 만들기

이 예에서는 wanserver-1 마스터 시스템을 복제하여 Solaris Archive 아카이브를 만듭니다. 아카이브는 sol-9-sparc로 이름 지정되고 마스터 시스템에서 정확하게 복사됩니다. 아카이브는 마스터 시스템의 정확한 복제본입니다. 아카이브는 sol-9-sparc.flar에 저장됩니다. 아카이브를 WAN 부트 서버에 있는 문서 루트 디렉토리의 flash/archives 하위 디렉토리에 저장합니다.

```
wanserver-1# flar create -n sol-9-sparc /opt/apache/htdocs/flash/archives/sol-9-sparc.flar
```

---

## sysidcfg 파일 만들기

wanclient-1 시스템을 사전 구성하려면 sysidcfg 파일에 키워드와 값을 지정합니다. 이 파일을 wanserver-1 문서 루트 디렉토리의 flash 하위 디렉토리에 저장합니다.

예 45-1 client-1 시스템용 sysidcfg 파일

다음 예는 wanclient-1용 sysidcfg 파일입니다. 이 시스템들의 호스트 이름, IP 주소 및 넷마스크는 이름 서비스 편집에 의해 사전 구성되었습니다. 이 파일은 /opt/apache/htdocs/flash/sol\_9\_sparc 디렉토리에 있습니다.

```
network_interface=primary {hostname=wanclient-1
 default_route=192.168.198.1
 ip_address=192.168.198.210
 netmask=255.255.255.0
 protocol_ipv6=no}

timezone=US/Central
system_locale=C
terminal=xterm
timeserver=localhost
name_service=NIS {name_server=matter(192.168.254.254)
 domain_name=leti.example.com
 }
security_policy=none
```

---

## 클라이언트 프로필 만들기

wanclient-1 시스템의 경우 wanclient\_1\_prof라는 이름의 프로필을 만듭니다. wanclient\_1\_prof 파일에는 wanclient-1 시스템에 설치할 Solaris 9 소프트웨어를 정의하는 다음 항목이 들어 있습니다.

```
profile keywords profile values

install_type flash_install
archive_location https://192.168.198.2/htdocs/flash/sol_9_sparc/archive1.flar
partitioning explicit
filesys c0t1d0s0 4000 /
filesys c0t1d0s1 512 swap
filesys c0t1d0s7 free /export/home
```

다음 목록에서는 이 예의 일부 키워드와 값에 대해 설명합니다.

install\_type           프로필이 복제 시스템에서 Solaris Flash 아카이브를 설치합니다. 초기화 설치와 마찬가지로 모든 파일을 덮어씁니다.

|                  |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| archive_location | 압축된 Solaris Flash 아카이브를 wanserver-1에서 검색합니다.                                                                                                                                                           |
| partitioning     | 파일 시스템 슬라이스는 filesys 키워드, 값 explicit에 의해 결정됩니다. 루트(/)의 크기는 Solaris Flash 아카이브의 크기를 기준으로 합니다. swap의 크기는 필요한 크기로 설정되고 c0t1d0s1에 설치됩니다. /export/home은 남은 디스크 공간을 기준으로 합니다. /export/home은 c0t1d0s7에 설치됩니다. |

---

## rules 파일 만들기 및 검증

사용자 정의 JumpStart 프로그램은 rules 파일을 사용하여 wanclient-1 시스템에 대한 올바른 설치 프로필을 선택합니다. rules라는 이름의 텍스트 파일을 만듭니다. 그런 다음 이 파일에 키워드와 값을 추가합니다.

wanclient-1 시스템의 IP 주소는 192.168.198.210입니다. network 규칙 키워드를 사용하여 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 client-1 설치에 사용할 프로필을 지정합니다.

```
network 192.168.198.210 - wanclient_1_prof -
```

이 rules 파일은 사용자 정의 JumpStart 프로그램에게 wanclient\_1\_prof를 사용하여 Solaris 9 운영 환경을 wanclient-1에 설치하도록 지시합니다.

이 규칙 파일의 이름을 wanclient\_rule로 지정합니다.

프로필과 rules 파일을 만든 다음 check 스크립트를 실행하여 파일이 유효한지 검증합니다.

```
wanserver-1# ./check -r wanclient_rule
```

check 스크립트가 오류를 발견하지 않으면 스크립트는 rules.ok 파일을 작성합니다.

rules.ok 파일을 /opt/apache/htdocs/flash/ 디렉토리에 저장합니다.

---

## 시스템 구성 파일 만들기

설치 서버에 있는 sysidcfg 파일 및 사용자 정의 JumpStart 파일의 위치를 나열하는 시스템 구성 파일을 만듭니다. 이 파일을 WAN 부트 서버에서 액세스할 수 있는 디렉토리에 저장합니다.

다음 예에서 wanboot-cgi 프로그램은 WAN 부트 서버의 문서 루트 디렉토리에서 sysidcfg 및 사용자 정의 JumpStart 파일을 찾습니다. WAN 부트 서버의 도메인 이름은 <https://www.example.com>입니다. WAN 부트 서버는 보안 HTTP를 사용하여 설치 도중 데이터와 파일을 보호하도록 구성됩니다.

이 예에서 시스템 구성 파일 이름은 sys.conf이고 해당 파일은 WAN 부트 서버의 /etc/netboot 계층 구조에 저장됩니다. sysidcfg 및 사용자 정의 JumpStart 파일은 문서 루트 디렉토리의 Solaris Flash 하위 디렉토리 flash에 있습니다.

```
SsysidCF=https://www.example.com/htdocs/flash/
```

```
SjumpsCF=https://www.example.com/htdocs/flash/
```

---

## wanboot.conf 파일 만들기

WAN 부트에서는 wanboot.conf 파일에 포함된 구성 정보를 사용하여 클라이언트 시스템을 설치합니다. 텍스트 편집기로 wanboot.conf 파일을 만듭니다. WAN 부트 서버의 /etc/netboot 계층 구조에 있는 해당하는 클라이언트 하위 디렉토리로 파일을 저장합니다.

wanclient-1 다음 wanboot.conf 파일에는 보안 HTTP를 사용하는 WAN 설치용 구성 정보가 들어 있습니다. 이 파일도 WAN 부트에서 HMAC SHA1 해싱 키와 3DES 암호 키를 사용하여 데이터를 보호하도록 지시합니다.

```
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
signature_type=sha1
encryption_type=3des
server_authentication=yes
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=
system_conf=sys.conf
```

이 wanboot.conf 파일은 다음 구성을 지정합니다.

```
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
wanboot 프로그램 이름은 wanboot.s9_sparc입니다. 이 프로그램은
wanserver-1의 문서 루트 디렉토리에 있는 wanboot 디렉토리에 있습니다.
```

```
root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
wanserver-1에서 wanboot-cgi 프로그램의 위치는
https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi입니다. URL의 https 부분은 이 WAN 부트 설치에서 보안 HTTP를 사용함을 나타냅니다.
```



```
root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
 WAN 부트 미니루트의 이름은 miniroot.s9_sparc입니다. 미니루트는
 wanserver-1의 문서 루트 디렉토리에 있는 miniroot 디렉토리에 있습니다.

signature_type=sha1
 wanboot 프로그램과 WAN 부트 파일 시스템은 HMAC SHA1 해싱 키를 사용하여
 서명됩니다.

encryption_type=3des
 wanboot 프로그램과 WAN 부트 파일 시스템은 3DES 키를 사용하여 암호화됩니다.

server_authentication=yes
 설치 도중 서버가 인증됩니다.

client_authentication=no
 설치 도중 클라이언트는 인증되지 않습니다.
```

---

주 - 556 페이지 "(옵션) 클라이언트 인증용 개인 키 및 인증서 사용"의 작업을 수행한 경우 이 매개 변수를 `client_authentication=yes`로 설정합니다.

---

```
resolve_hosts=
 WAN 설치를 수행하기 위해 추가 호스트 이름은 필요하지 않습니다. wanboot-cgi
 프로그램에 필요한 모든 호스트 이름은 wanboot.conf 파일과 클라이언트 인증서
 에 지정되어 있습니다.

boot_logger=
 부트 및 설치 로그 메시지가 시스템 콘솔에 표시됩니다. 555 페이지 "(옵션) WAN 부
 트 서버를 로깅 서버로 구성"에서 로깅 서버를 구성한 경우 WAN 부트 메시지가
 WAN 부트 서버에도 표시되도록 하려면 이 매개 변수를
 boot_logger=https://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi로 설정합
 니다.

system_conf=sys.conf
 sysid.cfg 및 JumpStart 파일 위치를 지정하는 시스템 구성 파일은 wanserver-
 1의 /etc/netboot 계층 구조에 있는 sys.conf 파일에 있습니다.

이 예에서는 wanserver-1의 /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42
 디렉토리에 wanboot.conf 파일을 저장합니다.
```

---

## WAN 부트 지원을 위한 클라이언트 OBP 검사

클라이언트 시스템에서 다음 명령을 입력하여 클라이언트 OBP가 WAN 부트를 지원하는지 확인합니다.

```
eeprom | grep network-boot-arguments
network-boot-arguments: data not available
```

앞의 예에서 network-boot-arguments: data not available 출력은 클라이언트 OBP가 WAN 부트를 지원함을 나타냅니다.

---

## OBP의 net 장치 별명 검사

boot net를 사용하여 WAN에서 클라이언트를 부트하려면 net 장치 별명을 클라이언트의 기본 네트워크 장치로 설정해야 합니다. 클라이언트 ok 프롬프트에서 devalias 명령을 사용하여 net 별명이 기본 네트워크 장치 /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1로 설정되었는지 확인합니다.

```
ok devalias
screen /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2
net /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1
net2 /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
disk /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@0,0
cdrom /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f
keyboard /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8
mouse /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8
```

위 출력 예에서 기본 네트워크 장치 /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1이 net 별명에 지정됩니다. 별명을 재설정할 필요는 없습니다.

---

## 클라이언트에 키 설치

557 페이지 “서버 및 클라이언트용 키 만들기”에서 설치 도중 데이터를 보호하기 위해 해싱 키와 암호 키를 만들었습니다. 클라이언트가 설치 도중 wanserver-1에서 전송된 데이터를 해독할 수 있게 하려면 wanclient-1에 이 키를 설치합니다.

wanserver-1에서 키 값을 표시합니다.

```
wanserver-1# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
wanserver-1# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

위 예에서는 다음 정보를 사용합니다.

```
net=192.168.198.0
클라이언트 서브넷의 IP 주소를 지정합니다.
```

```
cid=010003BA152A42
클라이언트의 ID를 지정합니다.
```

b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463  
클라이언트의 HMAC SHA1 해싱 키 값을 지정합니다.

9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04  
클라이언트의 3DES 암호 키 값을 지정합니다.

설치에서 AES 암호 키를 사용할 경우 type=3des를 type=aes로 변경하여 암호 키 값을 표시합니다.

wanclient-1의 ok 프롬프트에서 키를 설치합니다.

```
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
ok set-security-key wanboot-3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

위 명령으로 다음 작업을 수행합니다.

- b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 값을 가진 HMAC SHA1 해싱 키를 wanclient-1에 설치합니다.
- 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 값을 가진 3DES 암호 키를 wanclient-1에 설치합니다.

---

## 클라이언트 설치

ok 프롬프트에서 wanclient-1에 대한 네트워크 부트 인자 변수를 설정한 다음 클라이언트를 부트하여 무인 설치를 수행할 수 있습니다.

```
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.210,
router-ip=192.168.198.1,subnet-mask=255.255.255.0,hostname=wanclient-1,
file=http://192.168.198.2/cgi-bin/wanboot-cgi
```

```
ok boot net - install
Resetting ...
```

```
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
```

```
Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: - install
```

```
<time unavailable> wanboot progress: wanbootfs: Read 68 of 68 kB (100%)
<time unavailable> wanboot info: wanbootfs: Download complete
Fri Jun 20 09:16:06 wanboot progress: miniroot: Read 166067 of 166067 kB (100%)
Fri Jun 20Tue Apr 15 09:16:06 wanboot info: miniroot: Download complete
SunOS Release 5.9 Version WANboot10:04/11/03 64-bit
Copyright 1983-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Use is subject to license terms.
Configuring devices.
```

다음 변수가 설정됩니다.

- 클라이언트 IP 주소는 192.168.198.210으로 설정됩니다.
- 클라이언트의 라우터 IP 주소는 192.168.198.1로 설정됩니다.
- 클라이언트의 서브넷 마스크는 255.255.255.0으로 설정됩니다.
- 클라이언트의 호스트 이름은 wanclient-1로 설정됩니다.
- wanboot-cgi 프로그램은 <http://192.168.198.2/cgi-bin/wanboot-cgi>에 있습니다.

클라이언트는 WAN을 통해 설치합니다. wanboot 프로그램에서 필요한 설치 정보를 모두 찾지 못할 경우 명령줄에서 빠진 정보를 제공하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

# WAN 부트(참조)

---

이 장에서는 WAN을 설치할 때 사용하는 명령과 파일에 대해 간단히 설명합니다.

- 565 페이지 “WAN 부트 설치 명령”
- 568 페이지 “OBP 명령”
- 569 페이지 “시스템 구성 파일 설정 및 구문”
- 570 페이지 “wanboot.conf 파일 매개 변수 및 구문”

---

## WAN 부트 설치 명령

다음 표에서는 WAN 부트 설치를 수행할 때 사용하는 명령을 설명합니다.

- 표 46-1
- 표 46-2

표 46-1 WAN 부트 설치 및 구성 파일 준비

| 작업 및 설명                                                                                                     | 명령                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Solaris 설치 이미지를 <i>install-dir-path</i> 에 복사하고, WAN 부트 미니루트를 설치 서버의 로컬 디스크에 있는 <i>wan-dir-path</i> 에 복사합니다. | <code>setup_install_server -w wan-dir-path install-dir-path</code> |

---

표 46-1 WAN 부트 설치 및 구성 파일 준비 (계속)

| 작업 및 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 명령                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>name.flar</i>라는 Solaris Flash 아카이브를 만듭니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>name</i>은 아카이브의 이름입니다.</li> <li>■ <i>optional-parameters</i>는 아카이브를 사용자 정의하는 데 사용할 수 있는 선택적 매개 변수입니다.</li> <li>■ <i>document-root</i>는 설치 서버의 문서 루트 디렉토리 경로입니다.</li> <li>■ <i>filename</i>은 아카이브의 이름입니다.</li> </ul> | <pre>flar create -n name [optional-parameters] document-root/flash/filename</pre> |
| <p><i>rules</i>라는 사용자 정의 JumpStart rules 파일의 유효성을 검사합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <pre>./check -r rules</pre>                                                       |
| <p><i>wanboot.conf</i> 파일의 유효성을 검사합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>net-ip</i>는 클라이언트 서브넷의 IP 주소입니다.</li> <li>■ <i>client-ID</i>는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다.</li> </ul>                                                                                                                   | <pre>bootconfchk /etc/netboot/net-ip/client-ID/wanboot.conf</pre>                 |
| <p>클라이언트 OBP에서 WAN 부트 설치 지원에 대해 검사합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <pre>eeeprom   grep network-boot-arguments</pre>                                  |

표 46-2 WAN 부트 보안 파일 준비

| 작업 및 설명                                                                                                                                                                                       | 명령                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>WAN 부트 서버에 대한 마스터 HMAC SHA1 키를 만듭니다.</p>                                                                                                                                                   | <pre>wanbootutil keygen -m</pre>                                                     |
| <p>클라이언트에 대한 HMAC SHA1 해싱 키를 만듭니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>net-ip</i>는 클라이언트 서브넷의 IP 주소입니다.</li> <li>■ <i>client-ID</i>는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다.</li> </ul> | <pre>wanbootutil keygen -c -o net=<i>net-ip</i>,cid=<i>client-ID</i>,type=sha1</pre> |

표 46-2 WAN 부트 보안 파일 준비 (계속)

| 작업 및 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 명령                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>클라이언트에 대한 암호 키를 만듭니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>net-ip</i>는 클라이언트 서브넷의 IP 주소입니다.</li> <li>■ <i>client-ID</i>는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다.</li> <li>■ <i>key-type</i>은 3des 또는 aes입니다.</li> </ul>                                                                                              | <pre>wanbootutil keygen -c -o net=<i>net-ip</i>,cid=<i>client-ID</i>,type=<i>key-type</i></pre>                       |
| <p>PKCS#12 인증서 파일을 분할하여 해당 인증서를 클라이언트의 truststore 파일에 삽입합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>p12cert</i>는 PKCS#12 인증서 파일의 이름입니다.</li> <li>■ <i>net-ip</i>는 클라이언트 서브넷의 IP 주소입니다.</li> <li>■ <i>client-ID</i>는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다.</li> </ul>                                                    | <pre>wanbootutil p12split -i <i>p12cert</i> -t /etc/netboot/<i>net-ip/client-ID</i>/truststore</pre>                  |
| <p>PKCS#12 인증서 파일을 분할하여 해당 클라이언트 인증서를 클라이언트의 certstore 파일에 삽입합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>p12cert</i>는 PKCS#12 인증서 파일의 이름입니다.</li> <li>■ <i>net-ip</i>는 클라이언트 서브넷의 IP 주소입니다.</li> <li>■ <i>client-ID</i>는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다.</li> <li>■ <i>keyfile</i>은 클라이언트 개인 키의 이름입니다.</li> </ul> | <pre>wanbootutil p12split -i <i>p12cert</i> -c /etc/netboot/<i>net-ip/client-ID</i>/certstore -k <i>keyfile</i></pre> |
| <p>분할 PKCS#12 파일의 클라이언트 개인 키를 클라이언트의 keystore 파일에 삽입합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>keyfile</i>은 클라이언트 개인 키의 이름입니다.</li> <li>■ <i>net-ip</i>는 클라이언트 서브넷의 IP 주소입니다.</li> <li>■ <i>client-ID</i>는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다.</li> </ul>                                                            | <pre>wanbootutil keymgmt -i -k <i>keyfile</i> -s /etc/netboot/<i>net-ip/client-ID</i>/keystore -o type=rsa</pre>      |
| <p>HMAC SHA1 해싱 키의 값을 표시합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>net-ip</i>는 클라이언트 서브넷의 IP 주소입니다.</li> <li>■ <i>client-ID</i>는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다.</li> </ul>                                                                                                                                      | <pre>wanbootutil keygen -d -c -o net=<i>net-ip</i>,cid=<i>client-ID</i>,type=sha1</pre>                               |

표 46-2 WAN 부트 보안 파일 준비 (계속)

| 작업 및 설명                                                                                                                                                                                                                   | 명령                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>암호 키의 값을 표시합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>net-ip</i>는 클라이언트 서브넷의 IP 주소입니다.</li> <li>■ <i>client-ID</i>는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다.</li> <li>■ <i>key-type</i>은 3des 또는 aes입니다.</li> </ul> | <pre>wanbootutil keygen -d -c -o net=<i>net-ip</i>, cid=<i>client-ID</i>, type=<i>key-type</i></pre> |
| <p>실행 중인 시스템에 해싱 키나 암호 키를 삽입합니다. <i>key-type</i>은 sha1, 3des 또는 aes 값 중 하나일 수 있습니다.</p>                                                                                                                                   | <pre>/usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=<i>key-type</i></pre>                                       |

## OBP 명령

다음 표에는 WAN 부트를 설치하기 위해 클라이언트 ok 프롬프트에서 입력한 OBP 명령이 나열되어 있습니다.

표 46-3 WAN 부트 설치를 위한 OBP 명령

| 작업 및 설명                                                                                                                                                                                   | OBP 명령                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 무인 WAN 부트 설치를 시작합니다.                                                                                                                                                                      | <code>boot net - install</code>                                |
| 대화식 WAN 부트 설치를 시작합니다.                                                                                                                                                                     | <code>boot net -o prompt - install</code>                      |
| 로컬 CD에서 WAN 부트 설치를 시작합니다.                                                                                                                                                                 | <code>boot cdrom -F wanboot - install</code>                   |
| <p>WAN 부트 설치를 시작하기 전에 해싱 키를 설치합니다. <i>key-value</i>는 해싱 키의 16진수 값입니다.</p>                                                                                                                 | <pre>set-security-key wanboot-hmac-sha1 <i>key-value</i></pre> |
| <p>WAN 부트 설치를 시작하기 전에 암호 키를 설치합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>key-type</i>은 wanboot-3des 또는 wanboot-aes입니다.</li> <li>■ <i>key-value</i>는 암호 키의 16진수 값입니다.</li> </ul> | <pre>set-security-key <i>key-type</i> <i>key-value</i></pre>   |
| 키 값이 OBP에 설정되어 있는지 확인합니다.                                                                                                                                                                 | <code>list-security-keys</code>                                |



표 46-3 WAN 부트 설치를 위한 OBP 명령 (계속)

| 작업 및 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OBP 명령                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>WAN 부트 설치를 시작하기 전에 클라이언트 구성 변수를 설정합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>client-IP</i>는 클라이언트의 IP 주소입니다.</li> <li>■ <i>router-ip</i>는 네트워크 라우터의 IP 주소입니다.</li> <li>■ <i>mask-value</i>는 서브넷 마스크 값입니다.</li> <li>■ <i>client-name</i>은 클라이언트의 호스트 이름입니다.</li> <li>■ <i>proxy-ip</i>는 네트워크 프록시 서버의 IP 주소입니다.</li> <li>■ <i>wanbootCGI-path</i>는 웹 서버에 있는 wanbootCGI 프로그램의 경로입니다.</li> </ul> | <pre>setenv network-boot-arguments host-<br/>ip=client-IP, router-ip=router-ip, subnet-<br/>mask=mask-value, hostname=client-<br/>name, http-proxy=proxy-<br/>ip, file=wanbootCGI-path</pre>      |
| <p>네트워크 장치 별명을 확인합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <pre>devalias</pre>                                                                                                                                                                               |
| <p>네트워크 장치 별명을 설정하며, <i>device-path</i>는 주 네트워크 장치의 경로입니다</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 현재 설치에 대해서만 별명을 설정하려면 <code>devalias net device-path</code>를 입력합니다.</li> <li>■ 해당 별명으로 영구 설정하려면 <code>nvvalias net device-path</code>를 입력합니다.</li> </ul> |

## 시스템 구성 파일 설정 및 구문

시스템 구성 파일을 사용하면 WAN 부트 설치 프로그램을 다음 파일로 전송할 수 있습니다.

- `sysidcfg`
- `rules.ok`
- 사용자 정의 JumpStart 프로필

시스템 구성 파일은 일반 텍스트 파일이므로 다음 패턴으로 포맷되어야 합니다.

*setting=value*

`system.conf` 파일에는 다음 설정이 포함되어야 합니다.

`SsysidCF=sysidcfg-file-URL`

이 설정은 `sysidcfg` 파일이 있는 설치 서버의 디렉토리를 가리킵니다. HTTPS를 사용하는 WAN 설치의 경우 해당 값을 유효한 HTTPS URL로 설정합니다.

`SjumpsCF=jumpstart-files-URL`

이 설정은 `rules.ok`와 프로필 파일이 있는 사용자 정의 JumpStart 디렉토리를 가리킵니다. HTTPS를 사용하는 WAN 설치의 경우 해당 값을 유효한 HTTPS URL로 설정합니다.

WAN 부트 서버에 액세스할 수 있는 모든 디렉토리에 `system.conf`를 저장할 수 있습니다.

---

## wanboot.conf 파일 매개 변수 및 구문

`wanboot.conf` 파일은 WAN을 설치하기 위해 WAN 부트 설치 프로그램이 사용하는 일반 텍스트 구성 파일입니다. 다음 프로그램과 파일은 `wanboot.conf` 파일에 포함된 정보를 사용하여 클라이언트 시스템을 설치합니다.

- `wanboot-cgi` 프로그램
- WAN 부트 파일 시스템
- WAN 부트 미니루트

`wanboot.conf` 파일을 WAN 부트 서버의 `/etc/netboot` 계층에 있는 적절한 클라이언트 하위 디렉토리에 저장합니다. `/etc/netboot` 계층으로 WAN 부트 설치 범위를 정의하는 방법에 대한 자세한 내용은 507 페이지 “WAN 부트 서버에 `/etc/netboot` 계층 만들기”를 참조하십시오.

매개 변수를 관련 값과 함께 다음 형식으로 나열하여 `wanboot.conf` 파일에 정보를 지정합니다.

*parameter=value*

매개 변수 항목은 여러 행에 걸쳐 있을 수 없습니다. 주석 앞에 `#` 문자를 삽입하여 해당 파일에 주석을 포함할 수 있습니다.

`wanboot.conf` 파일에 대한 자세한 내용은 `wanboot.conf(4)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

다음 매개 변수를 `wanboot.conf` 파일에 설정해야 합니다.

`boot_file=wanboot-path`

이 매개 변수는 `wanboot` 프로그램에 대한 경로를 지정합니다. 해당 값은 WAN 부트 서버에 있는 문서 루트 디렉토리에 상대적인 경로입니다.

`boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc`

`root_server=wanbootCGI-URL/wanboot-cgi`

이 매개 변수는 WAN 부트 서버의 `wanboot-cgi` 프로그램의 URL을 지정합니다.

- 클라이언트나 서버 인증 없이 WAN 부트 설치를 수행하려면 HTTP URL을 사용합니다.

`root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi`

- 서버 인증이나 서버 및 클라이언트 인증을 사용하여 WAN 부트 설치를 수행하려면 HTTPS URL을 사용합니다.

`root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi`

`root_file=miniroot-path`

이 매개 변수는 WAN 부트 서버에 있는 WAN 부트 미니루트의 경로를 지정합니다. 해당 값은 WAN 부트 서버에 있는 문서 루트 디렉토리에 상대적인 경로입니다.

`root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc`

`signature_type=sha1 | empty`

이 매개 변수는 해싱 키 유형을 지정하여 전송된 데이터와 파일의 무결성을 검사하는데 사용합니다.

- wanboot 프로그램을 보호하기 위해 해싱 키를 사용하는 WAN 부트 설치의 경우 이 값을 sha1으로 설정합니다.

`signature_type=sha1`

- 해싱 키를 사용하지 않는 비보안 WAN 설치의 경우 이 값을 비워 둡니다.

`signature_type=`

`encryption_type=3des | aes | empty`

이 매개 변수는 암호 유형을 지정하여 wanboot 프로그램 및 WAN 부트 파일 시스템 암호화에 사용합니다.

- HTTPS를 사용하는 WAN 부트 설치의 경우 사용하는 키 형식에 맞춰 이 값을 3des나 aes로 설정합니다. 또한 `signature_type` 키워드 값을 sha1로 설정해야 합니다

`encryption_type=3des`

또는

`encryption_type=aes`

- 암호 키를 사용하지 않는 비보안 WAN 부트 설치의 경우 이 값을 비워 둡니다.

`encryption_type=`

`server_authentication=yes | no`

이 매개 변수는 WAN 부트를 설치하는 동안 서버의 인증 여부를 지정합니다.

- 서버 인증이나 서버 및 클라이언트 인증을 사용하는 WAN 부트 설치의 경우 이 값을 yes로 설정합니다. 또한 `signature_type`의 값을 sha1로, `encryption_type`을 3des나 aes로 그리고 `root_server`의 URL을 HTTPS 값으로 설정해야 합니다.

`server_authentication=yes`

- 서버 인증이나 서버 및 클라이언트 인증을 사용하지 않는 비보안 WAN 부트 설치의 경우 이 값을 no로 설정합니다. 이 값을 비워 둘 수도 있습니다.

`server_authentication=no`

`client_authentication=yes | no`

이 매개 변수는 WAN 부트를 설치하는 동안 클라이언트의 인증 여부를 지정합니다.

- 서버 및 클라이언트 인증을 사용하여 WAN 부트 설치를 하는 경우 이 값을 yes로 설정합니다. 또한 `signature_type`의 값을 sha1로, `encryption_type`을 3des나 aes로 그리고 `root_server`의 URL을 HTTPS 값으로 설정해야 합니다.

```
client_authentication=yes
```

- 클라이언트 인증을 사용하지 않는 WAN 부트 설치의 경우 이 값을 no로 설정합니다. 이 값을 비워 둘 수도 있습니다.

```
client_authentication=no
```

```
resolve_hosts=hostname | empty
```

이 매개 변수는 설치 시 wanboot-cgi 프로그램에 추가되어야 할 호스트를 지정합니다.

이 값을 wanboot.conf 파일이나 클라이언트 인증서에 이전에 지정되지 않은 시스템의 호스트 이름으로 설정합니다.

- 필요한 호스트가 wanboot.conf 파일이나 클라이언트 인증서에 모두 나열되어 있는 경우에는 이 값을 비워 둡니다.

```
resolve_hosts=
```

- 특정 호스트가 wanboot.conf 파일이나 클라이언트 인증서에 나열되어 있지 않은 경우 해당 값을 이러한 호스트 이름으로 설정합니다.

```
resolve_hosts=seahag,matters
```

```
boot_logger=bootlog-cgi-path | empty
```

이 매개 변수는 로깅 서버에 있는 bootlog-cgi 스크립트의 URL을 지정합니다.

- 부트나 설치 로그 메시지를 전용 로깅 서버에 기록하려면 해당 값을 로깅 서버에 있는 bootlog-cgi 스크립트의 URL로 설정합니다.

```
boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
```

- 부트 및 설치 메시지를 클라이언트 콘솔에 표시하려면 이 값을 비워 둡니다.

```
boot_logger=
```

```
system_conf=system.conf | custom-system-conf
```

이 매개 변수는 sysidcfg와 사용자 정의 JumpStart 파일의 위치가 들어 있는 시스템 구성 파일에 대한 경로를 지정합니다.

해당 값을 웹 서버의 sysidcfg와 사용자 정의 JumpStart 파일에 대한 경로로 설정합니다.

```
system_conf=sys.conf
```

## 부록 A

# Solaris 소프트웨어 참조(주제)

이 절에서는 참조 정보를 제공합니다.

|      |                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 부록 B | Solaris 9용 매체 키트에 포함되는 기본 DVD 및 CD에 대해 설명합니다.                                                                       |
| 부록 C | 다양한 하드웨어 플랫폼의 플랫폼 이름과 그룹의 목록이 포함되어 있습니다.                                                                            |
| 부록 D | 프로필의 locale 키워드를 설정하거나 로케일을 사전 구성하는 데 필요한 값 목록이 포함되어 있습니다.                                                          |
| 부록 E | Solaris 소프트웨어를 설치할 때 나타날 수 있는 특정 오류 메시지 및 일반적인 문제 목록이 포함되어 있습니다.                                                    |
| 부록 F | DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브가 직접 연결되지 않은 시스템 또는 도메인에 Solaris 운영 환경을 설치 또는 업그레이드할 수 있는 WebStart 프로그램 사용 방법에 대해 설명합니다.      |
| 부록 G | Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드할 수 있도록 사용자 정의 JumpStart 설치를 비대화형으로 유지하고 현재 실행 중인 시스템을 수정하지 못하게 하는 요구 사항에 대해 설명합니다. |
| 부록 H | Solaris 운영 환경을 갱신 릴리스로 업그레이드하기 전에 확인해야 할 패치에 관한 지침을 제공합니다.                                                          |
| 부록 I | Solaris Device Configuration Assistant 이미지에서 부트 이미지를 디스켓으로 복사하는 방법을 설명합니다.                                          |
| 부록 J | Solaris 9 갱신 릴리스에 대한 이 책의 변경 사항에 대해 설명합니다.                                                                          |



## 부록 B

# Solaris 9 매체의 구성(참조)

이 장에서는 Solaris 9 소프트웨어용 매체 키트에 포함된 기본 DVD 및 CD 매체에 대해 설명합니다.

## SPARC: Solaris 9 매체

다음 표에는 Solaris 9 릴리스용 기본 DVD 및 CD 매체가 나열되어 있습니다. 사용자는 영어, 다른 언어 및 로컬 소프트웨어용 DVD 또는 CD 매체를 포함하는 다국어 매체 키트를 받게 됩니다.

표 B-1 SPARC: 다국어 DVD 매체

| DVD 제목                                    | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solaris <i>SPARC Platform Edition</i> DVD | <p>다음에 포함되어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Solaris 제품과 모든 부분적 로컬을 설치하는 소프트웨어, 도구 및 구성 정보</li><li>■ 지원 및 비지원 소프트웨어를 포함하는 ExtraValue 소프트웨어</li><li>■ 설치 프로그램</li><li>■ 타사 공용 도메인 소프트웨어의 소스 코드</li><li>■ 현지화된 인터페이스 소프트웨어 및 설명서</li><li>■ 영어, 유럽어 및 일본어를 포함하는 아시아권 언어용 Solaris 설명서</li></ul> <p>디렉토리 구조에 대해서는 그림 B-1을 참조하십시오.</p> |

표 B-2 SPARC: 다국어 CD 매체

| CD 제목                                                                 | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solaris Multilingual Installation<br><i>SPARC Platform Edition</i> CD | Solaris 소프트웨어 및 모든 부분 로케를 설치하는 스크립트 및 현지화된 설치 프로그램이 포함되어 있습니다. 디렉토리 구조에 대해서는 그림 B-2를 참조하십시오.                                                                                                                                                                                                                |
| Solaris Software 1 of 2 <i>SPARC Platform Edition</i> CD              | Solaris 제품을 설치하는 소프트웨어, 도구 및 구성 정보가 포함되어 있습니다. 디렉토리 구조에 대해서는 그림 B-3을 참조하십시오.                                                                                                                                                                                                                                |
| Solaris Software 2 of 2 <i>SPARC Platform Edition</i> CD              | <p>다음에 포함되어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 필요할 경우 소프트웨어에서 설치하라는 메시지를 표시하는 제한된 수의 패키지</li> <li>■ 지원 및 비지원 소프트웨어를 포함하는 ExtraValue 소프트웨어</li> <li>■ 설치 프로그램</li> <li>■ 타사 공용 도메인 소프트웨어의 소스 코드</li> </ul> <p>디렉토리 구조에 대해서는 그림 B-4를 참조하십시오.</p> <p>필요할 경우 설치 프로그램이 이 CD에 대하여 메시지를 표시합니다.</p> |
| Solaris <i>SPARC Platform Edition</i><br>Languages CD                 | <p>현지화된 인터페이스 소프트웨어 및 설명서가 포함되어 있습니다. 디렉토리 구조에 대해서는 그림 B-5를 참조하십시오.</p> <p>설치 프로그램이 필요할 경우, 특정 지역의 언어를 지원하기 위해 이 CD를 삽입하라는 메시지를 표시합니다.</p>                                                                                                                                                                  |
| Solaris Documentation 1 of 2 CD                                       | 영어 및 유럽권 언어용 Solaris 설명서가 포함되어 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Solaris Documentation 2 of 2 CD                                       | 일본어를 포함하는 아시아권 언어용 Solaris 설명서가 포함되어 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## SPARC: Solaris 9 매체의 디렉토리 구성

이 절에서는 각 DVD 및 CD의 최상위 디렉토리에 대해 설명합니다.

### SPARC: Solaris *SPARC Platform Edition* DVD 디렉토리 구조

다음 그림은 Solaris *SPARC Platform Edition* DVD의 디렉토리 구조를 보여 줍니다.



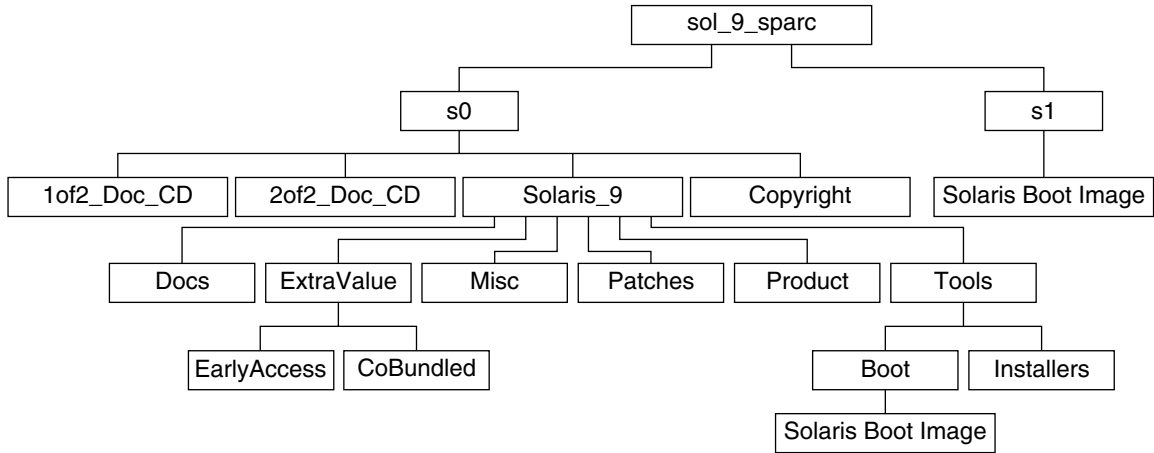


그림 B-1 Solaris SPARC Platform Edition DVD

- 슬라이스 0(s0)에는 Copyright 및 Solaris\_9 디렉토리가 포함되어 있습니다. Solaris\_9 디렉토리에는 Solaris 9 소프트웨어 제품을 설치하는 데 필요한 모든 도구, 소프트웨어 및 구성 정보가 포함되어 있습니다. Solaris\_9 디렉토리에는 다음 디렉토리가 포함되어 있습니다.
  - ExtraValue - 다음 두 개의 하위 디렉토리가 포함되어 있습니다.
    - CoBundled - Solaris Web Start Wizards SDK 3.0.1 및 SunScreen 3.2를 포함하는 Solaris 운영 환경의 직접적인 일부가 아니라 전체가 지원되는 Solaris 제품
    - EarlyAccess - 예비 평가 소프트웨어
  - Misc - rules 파일, check 스크립트, 프로필, begin 스크립트, finish 스크립트와 기타 JumpStart 소프트웨어 및 파일을 포함하는 jumpstart\_sample 디렉토리
  - Patches - 이 릴리스에서 사용 가능한 모든 Solaris 9 패치
  - Product - Solaris 9 패키지 및 제어 파일
  - Tools - 다음을 포함하는 Solaris 9 설치 도구
    - Solaris 9 미니루트를 포함하는 Boot 하위 디렉토리
    - 스크립트 add\_install\_client, dial, rm\_install\_client 및 setup\_install\_server
    - Solaris Live Upgrade 및 Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD를 설치하기 위한 설치 프로그램 및 지원용 Java™ 클래스 파일을 포함하는 Installers 하위 디렉토리. Solaris Live Upgrade는 Solaris 소프트웨어를 설치할 때 자동으로 설치됩니다. 그러나 Live Upgrade를 사용하여 이전 Solaris 릴리스에서 업그레이드하려면 현재 릴리스에서 이런 패키지들을 먼저 설치해야 합니다. Solaris Live Upgrade에 대한 자세한 내용은 396 페이지 “Solaris Web Start 설치 프로그램을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치”를

참조하십시오.

- 1of2\_Doc\_CD - 영어 및 유럽권 언어용 설명서
- 2of2\_Doc\_CD - 아시아권 언어용 설명서
- 슬라이스 1(s1)에는 Solaris 9 미니루트가 포함되어 있습니다.

## SPARC: Solaris Installation CD 디렉토리 구조

다음 그림은 Solaris Multilingual Installation *SPARC Platform Edition* CD 또는 Solaris *SPARC Platform Edition* Installation CD의 디렉토리 구조를 보여 줍니다.

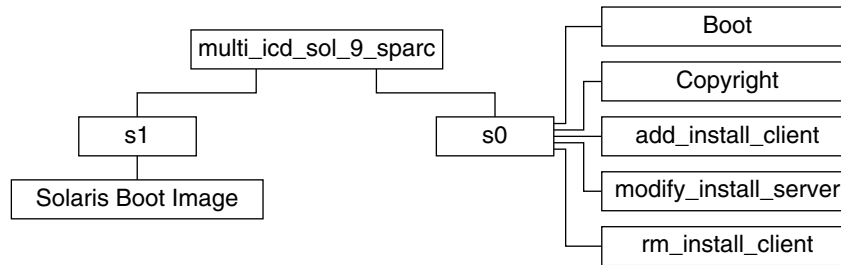


그림 B-2 SPARC: Solaris *SPARC Platform Edition* Installation CD

`multi_icd_sol_sparc` 디렉토리에는 Solaris 소프트웨어를 설치하는 스크립트가 포함되어 있고 Solaris 9 미니루트에 대한 Boot 하위 디렉토리가 포함되어 있습니다. 디렉토리 및 스크립트에는 다음이 포함되어 있습니다.

- 슬라이브 0(s0)에는 Solaris 미니루트를 포함하는 Solaris 소프트웨어 및 Boot 하위 디렉토리를 설치하는 스크립트가 포함되어 있습니다. 이 스크립트에는 다음이 포함되어 있습니다.
  - `add_install_client`
  - `modify_install_server`
  - `rm_install_client`
- 슬라이스 1(s1)에는 Solaris 9 미니루트가 포함되어 있습니다.

## SPARC: Solaris Software *SPARC Platform Edition* CD 디렉토리 구조

다음 그림은 Solaris Software *SPARC Platform Edition* CD의 디렉토리 구조를 보여 줍니다.

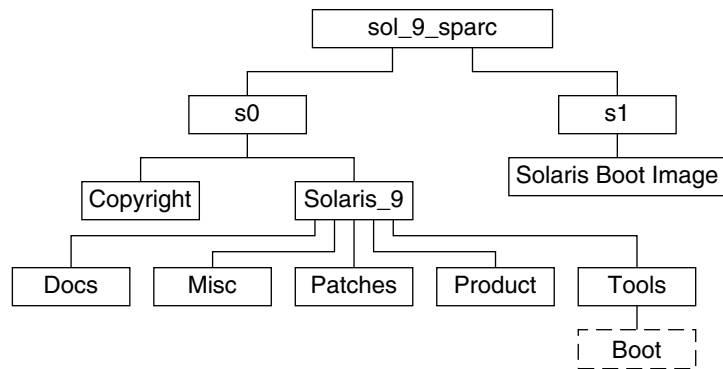


그림 B-3 SPARC: Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD

- 슬라이스 0(s0)에는 Copyright 및 Solaris\_9 디렉토리가 포함되어 있습니다. Solaris\_9 디렉토리에는 핵심 시스템 지원과 최종 사용자 시스템 지원 소프트웨어 그룹을 포함하여 적어도 Solaris 9 소프트웨어 제품을 설치하는 데 필요한 모든 도구, 소프트웨어 및 구성 정보가 포함되어 있습니다. Solaris\_9 디렉토리에는 다음 디렉토리가 포함되어 있습니다.
  - Docs - 비어 있는 디렉토리
  - Misc - rules 파일, check 스크립트, 프로필, begin 스크립트, finish 스크립트와 기타 JumpStart 소프트웨어 및 파일을 포함하는 jumpstart\_sample 디렉토리
  - Patches - Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD를 만든 시점에 사용 가능한 모든 Solaris 9 패치
  - Product - Solaris 9 패키지 및 제어 파일
  - Tools - 슬라이스 1에 있는 boot 미니루트, add\_install\_client, dial, rm\_install\_client 및 setup\_install\_server에 대한 심볼릭 링크를 포함하는 Solaris 9 설치 도구
- 슬라이스 1(s1)에는 Solaris 9 미니루트가 포함되어 있습니다.

다음 그림은 Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD의 디렉토리를 보여 줍니다.

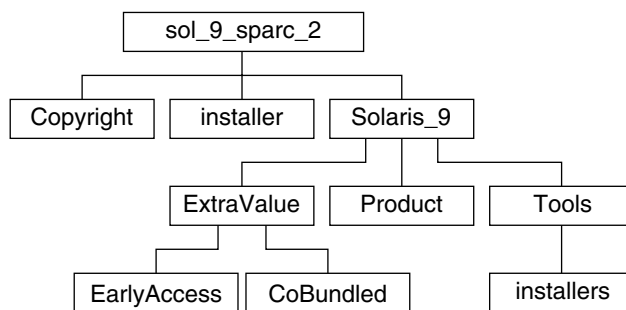


그림 B-4 SPARC: Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD

sol\_9\_sparc\_2 디렉토리에는 Copyright, Solaris Web Start installer 및 Solaris\_9 디렉토리가 포함되어 있습니다. Solaris\_9 디렉토리에는 다음 하위 디렉토리가 포함되어 있습니다.

- ExtraValue - 다음 두 개의 하위 디렉토리가 포함되어 있습니다.
  - CoBundled - Solaris 운영 환경의 직접 일부가 아니라 전체가 지원되는 Solaris 제품
  - EarlyAccess - 예비 평가 소프트웨어
- Product - 개발자 시스템 지원 소프트웨어 그룹, 전체 배포 소프트웨어 그룹 및 전체 배포 소프트웨어 그룹과 OEM 지원에 대한 제한된 수의 패키지
- Tools - 다음을 포함하는 Solaris 9 설치 도구
  - add\_to\_install\_server 스크립트
  - Solaris Live Upgrade 및 Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD를 설치하기 위한 설치 프로그램 및 지원용 Java 클래스 파일을 포함하는 Installers 하위 디렉토리. Solaris Live Upgrade는 Solaris 소프트웨어를 설치할 때 자동으로 설치되지만 라이브 업그레이드를 사용하여 이전 Solaris 릴리스에서 업그레이드하려면 현재 릴리스에서 이런 패키지들을 먼저 설치해야 합니다. Solaris Live Upgrade에 대한 자세한 내용은 396 페이지 "Solaris Web Start 설치 프로그램을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치"를 참조하십시오.

## SPARC: Solaris SPARC Platform Edition Languages CD 디렉토리 구조

다음 그림은 Solaris SPARC Platform Edition Languages CD의 디렉토리 구조를 보여 줍니다.

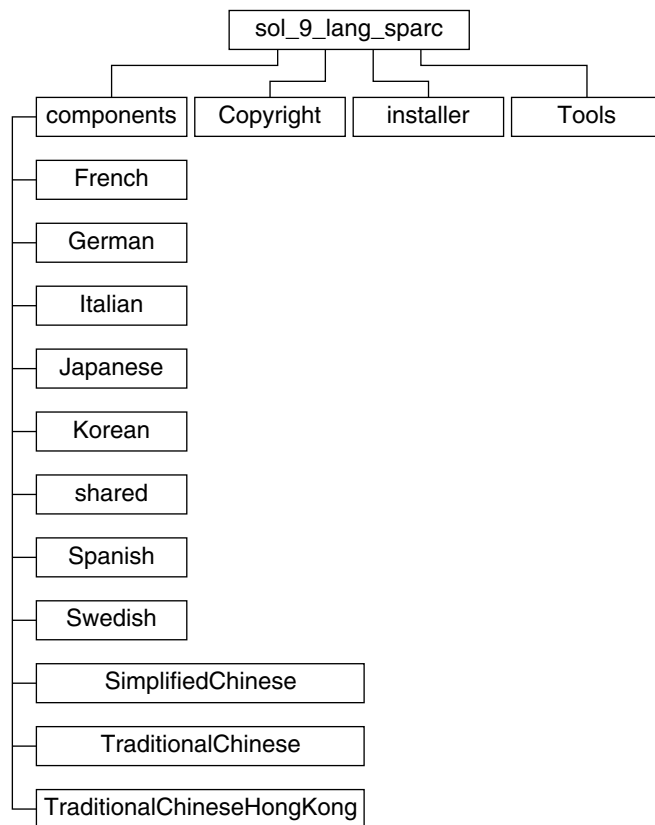


그림 B-5 Solaris SPARC Platform Edition Languages CD

sol\_lang\_sparc 디렉토리에는 Solaris 언어 및 로컬 소프트웨어를 설치하는 Solaris Web Start 설치 프로그램이 포함되어 있습니다. sol\_lang\_sparc 디렉토리에는 다음 디렉토리가 포함되어 있습니다.

- components - 중국어 간체, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체 및 중국어 번체(홍콩) 로컬 패키지 및 모든 로컬이 공유하는 패키지
- Copyright - 저작권 페이지
- installer - Solaris Web Start 설치 프로그램
- Tools - 조합된 설치 이미지를 만들기 위한 add\_to\_install\_server 스크립트

로컬 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 국제 언어 환경 설명서를 참조하십시오.

---

## x86: Solaris 9 매체

다음 표에는 Solaris 9 x86 플랫폼판에 대한 기본 DVD 및 CD 매체가 나열되어 있습니다. 사용자는 영어, 다른 언어 및 로컬 소프트웨어용 DVD 또는 CD 매체를 포함하는 다국어 매체 키트를 받게 됩니다.

표 B-3 x86: 다국어 DVD 매체

| DVD 제목                           | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solaris x86 Platform Edition DVD | <p>다음에 포함되어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Solaris 제품과 모든 부분적 로컬을 설치하는 소프트웨어, 도구 및 구성 정보가 포함되어 있습니다. 여기에는 다양한 구성 및 부트 작업을 수행하는 Solaris Device Configuration Assistant가 포함됩니다.</li><li>■ 지원 및 비지원 소프트웨어를 포함하는 ExtraValue 소프트웨어</li><li>■ 설치 프로그램</li><li>■ 타사 공용 도메인 소프트웨어의 소스 코드</li><li>■ 현지화된 인터페이스 소프트웨어 및 설명서</li><li>■ 영어, 유럽어 및 일본어를 포함하는 아시아권 언어용 Solaris 설명서</li></ul> <p>디렉토리 구조에 대해서는 그림 B-6을 참조하십시오.</p> |

표 B-4 x86: 다국어 CD 매체

| CD 제목                                                     | 설명                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solaris Installation Multilingual x86 Platform Edition CD | <p>Solaris 소프트웨어 및 모든 부분 로컬을 설치하는 스크립트 및 현지화된 설치 프로그램이 포함되어 있습니다. 여기에는 다양한 구성 및 부트 작업을 수행하는 Solaris Device Configuration Assistant가 포함됩니다. 디렉토리 구조에 대해서는 그림 B-7을 참조하십시오.</p> |
| Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD           | <p>Solaris 제품을 설치하는 소프트웨어, 도구 및 구성 정보가 포함되어 있습니다. 여기에는 다양한 구성 및 부트 작업을 수행하는 Solaris Device Configuration Assistant가 포함됩니다. 디렉토리 구조에 대해서는 그림 B-8을 참조하십시오.</p>                 |

표 B-4 x86: 다국어 CD 매체 (계속)

| CD 제목                                           | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD | <p>다음에 포함되어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 필요할 경우 소프트웨어에서 설치하라는 메시지를 표시하는 제한된 수의 패키지</li> <li>■ 지원 및 비지원 소프트웨어를 포함하는 ExtraValue 소프트웨어</li> <li>■ 설치 프로그램</li> <li>■ 타사 공용 도메인 소프트웨어의 소스 코드</li> </ul> <p>디렉토리 구조에 대해서는 그림 B-9를 참조하십시오.</p> <p>필요할 경우 설치 프로그램이 이 CD에 대하여 메시지를 표시합니다.</p> |
| Solaris x86 Platform Edition Languages CD       | <p>현지화된 인터페이스 소프트웨어 및 설명서가 포함되어 있습니다. 디렉토리 구조에 대해서는 그림 B-10을 참조하십시오.</p> <p>설치 프로그램이 필요할 경우, 특정 지역의 언어를 지원하기 위해 이 CD를 삽입하라는 메시지를 표시합니다.</p>                                                                                                                                                                 |
| Solaris Documentation 1 of 2 CD                 | 영어 및 유럽권 언어용 Solaris 설명서가 포함되어 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Solaris Documentation 2 of 2 CD                 | 일본어를 포함하는 아시아권 언어용 Solaris 설명서가 포함되어 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## x86: Solaris 9 매체의 디렉토리 구성

이 절에서는 각 DVD 및 CD의 최상위 디렉토리에 대해 설명합니다.

### Solaris x86 Platform Edition DVD 디렉토리 구조

다음 그림은 Solaris x86 Platform Edition DVD의 디렉토리를 보여 줍니다.

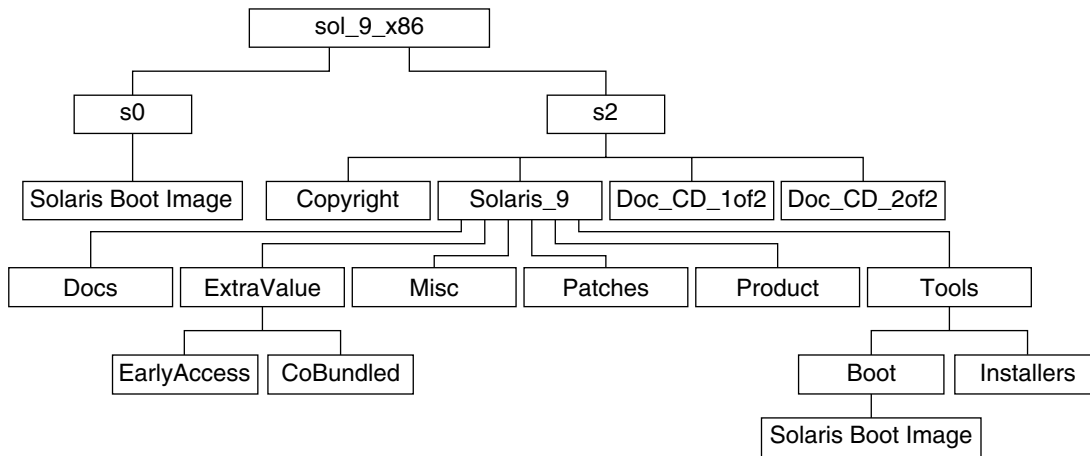


그림 B-6 Solaris x86 Platform Edition DVD

- 슬라이스 0(s0)에는 Solaris 9 미니루트가 포함되어 있습니다.
- 슬라이스 2(s2)에는 Copyright 및 Solaris\_9 디렉토리가 포함되어 있습니다. Solaris\_9 디렉토리에는 Solaris 9 소프트웨어 제품을 설치하는 데 필요한 모든 도구, 소프트웨어 및 구성 정보가 포함되어 있습니다. 슬라이스 2에는 다음 디렉토리가 포함되어 있습니다.
  - ExtraValue - 다음 두 개의 하위 디렉토리가 포함되어 있습니다.
    - CoBundled - Solaris Web Start Wizards SDK 3.0.1 및 SunScreen 3.2를 포함하는 Solaris 운영 환경의 직접적인 일부가 아니라 전체가 지원되는 Solaris 제품
    - EarlyAccess - 예비 평가 소프트웨어
  - Misc - rules 파일, check 스크립트, 프로파일, begin 스크립트, finish 스크립트와 기타 JumpStart 소프트웨어 및 파일을 포함하는 jumpstart\_sample 디렉토리
  - Patches - 이 릴리스에서 사용 가능한 모든 Solaris 9 패치
  - Product - Solaris 9 패키지 및 제어 파일
  - Tools - 다음을 포함하는 Solaris 9 설치 도구
    - Solaris 9 미니루트를 포함하는 Boot 하위 디렉토리
    - 스크립트 add\_install\_client, dial, rm\_install\_client 및 setup\_install\_server
    - Solaris Live Upgrade 및 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD를 설치하기 위한 설치 프로그램 및 지원용 Java 클래스 파일을 포함하는 Installers 하위 디렉토리. Solaris Live Upgrade는 Solaris 소프트웨어를 설치할 때 자동으로 설치됩니다. 그러나 Live Upgrade를 사용하여 이전 Solaris 릴리스에서 업그레이드하려면 현재 릴리스에서 이런 패키지들을 먼저 설치해야 합니다. Solaris Live Upgrade에 대한 자세한 내용은 396 페이지 “Solaris Web Start 설치 프로그램을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치”를



참조하십시오.

- 디스켓에 복사할 수 있는 Solaris Device Configuration Assistant 소프트웨어를 포함하는 `d1_image` 하위 디렉토리
- `1of2_Doc_CD` - 영어 및 유럽권 언어용 설명서
- `2of2_Doc_CD` - 아시아권 언어용 설명서

## x86: Solaris Installation CD 디렉토리 구조

다음 그림은 Solaris Installation Multilingual *x86 Platform Edition* CD 또는 Solaris *x86 Platform Edition* Installation CD의 디렉토리 구조를 보여 줍니다.

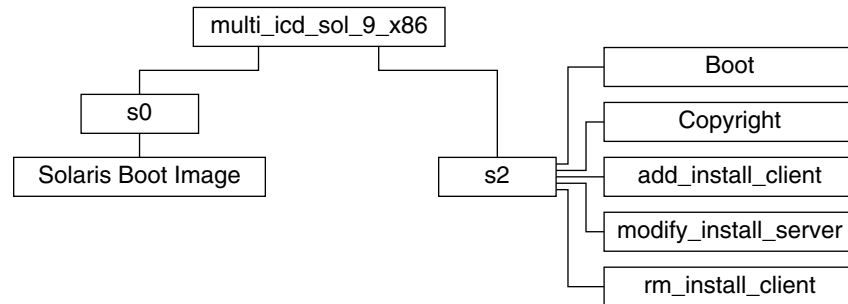


그림 B-7 x86: Solaris *x86 Platform Edition* Installation CD

`multi_icd_sol_9_x86` 디렉토리에는 Solaris 소프트웨어를 설치하는 스크립트가 포함되어 있고 Solaris 9 미니루트에 대한 `Boot` 하위 디렉토리가 포함되어 있습니다. 디렉토리 및 스크립트에는 다음이 포함되어 있습니다.

- 슬라이스 0(`s0`)에는 Solaris 9 미니루트가 포함되어 있습니다.
- 슬라이브 2(`s2`)에는 Solaris 미니루트를 포함하는 Solaris 소프트웨어 및 `Boot` 하위 디렉토리를 설치하는 스크립트가 포함되어 있습니다. 이 스크립트에는 다음이 포함되어 있습니다.
  - `add_install_client`
  - `modify_install_server`
  - `rm_install_client`

## x86: Solaris Software *x86 Platform Edition* CD 디렉토리 구조

다음 그림은 Solaris Software *x86 Platform Edition* CD의 디렉토리 구조를 보여 줍니다.

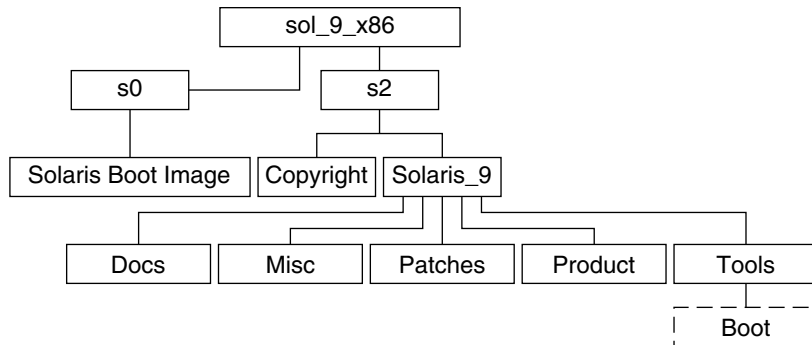


그림 B-8 x86: Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD

- 슬라이스 0(s0)에는 Solaris 9 미니루트가 포함되어 있습니다.
- 슬라이스 2(s2)에는 Copyright 및 Solaris\_9 디렉토리가 포함되어 있습니다. Solaris\_9 디렉토리에는 핵심 시스템 지원과 최종 사용자 시스템 지원 소프트웨어 그룹을 포함하여 적어도 Solaris 9 소프트웨어 제품을 설치하는 데 필요한 모든 도구, 소프트웨어 및 구성 정보가 포함되어 있습니다. Solaris\_9 디렉토리에는 다음 디렉토리가 포함되어 있습니다.
  - Docs - 비어 있는 디렉토리
  - Misc - rules 파일, check 스크립트, 프로필, begin 스크립트, finish 스크립트와 기타 JumpStart 소프트웨어 및 파일을 포함하는 jumpstart\_sample 디렉토리
  - Patches - Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD를 만든 시점에 사용 가능한 모든 Solaris 9 패치
  - Product - Solaris 9 패키지 및 제어 파일
  - Tools - 슬라이스 0에 있는 boot 미니루트, add\_install\_client, dial, rm\_install\_client 및 setup\_install\_server에 대한 심볼릭 링크를 포함하는 Solaris 9 설치 도구

다음 그림은 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD의 디렉토리를 보여 줍니다.

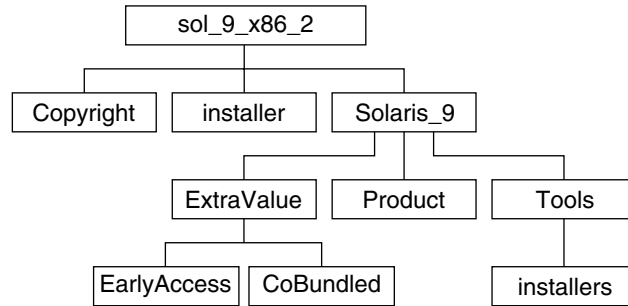


그림 B-9 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD

sol\_x86\_2 디렉토리에는 Copyright, Solaris Web Start installer 및 Solaris\_9 디렉토리가 포함되어 있습니다. Solaris\_9 디렉토리에는 다음이 포함되어 있습니다.

- ExtraValue - 다음 두 개의 하위 디렉토리가 포함되어 있습니다.
  - CoBundled - Solaris 운영 환경의 직접 일부가 아니라 전체가 지원되는 Solaris 제품
  - EarlyAccess - 예비 평가 소프트웨어
- Product - 제한된 수의 패키지, 개발자 시스템 지원 소프트웨어 그룹, 전체 배포 소프트웨어 그룹 및 전체 배포 소프트웨어 그룹과 OEM 지원
- Tools - 이 디렉토리에는 다음이 포함되어 있습니다.
  - add\_to\_install\_server 스크립트
  - Solaris Live Upgrade 및 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD를 설치하기 위한 설치 프로그램 및 지원용 Java 클래스 파일을 포함하는 Installers 하위 디렉토리. Solaris Live Upgrade는 Solaris 소프트웨어를 설치할 때 자동으로 설치됩니다. 그러나 Live Upgrade를 사용하여 이전 Solaris 릴리스에서 업그레이드하려면 현재 릴리스에서 이런 패키지들을 먼저 설치해야 합니다. Solaris Live Upgrade에 대한 자세한 내용은 396 페이지 "[Solaris Web Start 설치 프로그램을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치](#)"를 참조하십시오.
  - 디스켓에 복사할 수 있는 Solaris Device Configuration Assistant 소프트웨어를 포함하는 d1\_image 하위 디렉토리

## x86: Solaris x86 Platform Edition Languages CD 디렉토리 구조

다음 그림은 Solaris x86 Platform Edition Languages CD의 디렉토리 구조를 보여 줍니다.

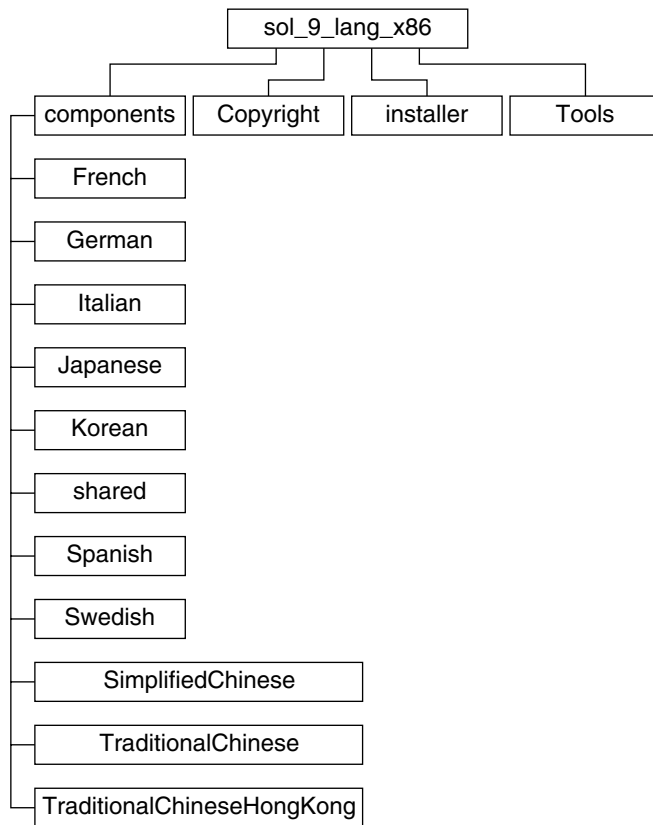


그림 B-10 Solaris x86 Platform Edition Languages CD

sol\_9\_lang\_x86 디렉토리에는 Solaris 언어 및 로컬 소프트웨어를 설치하는 Solaris Web Start 프로그램이 포함되어 있습니다. 기본 디렉토리에 9개 언어를 설치하거나 특정 언어를 설치할 수 있습니다. sol\_9\_lang\_x86 디렉토리에는 다음 디렉토리가 포함되어 있습니다.

- Components - 중국어 간체, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 스페인어, 스웨덴어 및 중국어 번체, 중국어 번체(홍콩) 로컬 패키지를 포함하고 모든 로컬이 공유하는 패키지
- Copyright - 저작권 페이지
- installer - Web Start 설치 프로그램
- Tools - 설치 서버를 만드는 데 사용할 add\_to\_install\_server 스크립트

로컬 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 국제 언어 환경 설명서를 참조하십시오.

## 부록 C

---

### 플랫폼 이름 및 그룹(참조)

---

네트워크 설치를 위해 클라이언트를 추가할 경우 시스템 구조(플랫폼 그룹)를 알아야 하며 사용자 정의 JumpStart 설치 규칙 파일을 만드는 경우 플랫폼 이름을 알아야 합니다.

다음은 플랫폼 이름과 그룹의 일부 예입니다. SPARC 시스템의 전체 목록을 보려면 *Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide*를 참조하십시오.

표 C-1 플랫폼 이름 및 그룹의 예

| 시스템     | 플랫폼 이름          | 플랫폼 그룹 |
|---------|-----------------|--------|
| Ultra 5 | SUNW,Ultra-5_10 | sun4u  |
| x86 기반  | i86pc           | i86pc  |

---

주 - 또한 실행 중인 시스템에서 `uname -i` 명령을 사용하여 시스템의 플랫폼 이름을 결정하거나 `uname -m` 명령을 사용하여 시스템의 플랫폼 그룹을 결정할 수도 있습니다.

---



## 부록 D

# 로켈 값(참조)

아래 표에는 프로필에서 locale 키워드를 설정하거나 로켈을 사전 구성하기 위해 필요한 값이 나열되어 있습니다.

로켈은 온라인 정보를 특정 언어 및 지역에 맞게 표시하는 방법을 결정합니다. 언어에는 날짜 및 시간 형식, 숫자 및 통화 체계, 맞춤법 등의 차이와 같은 지역적 편차를 반영하여 둘 이상의 로켈을 포함할 수 있습니다. 로켈에 대한 자세한 내용은 **국제 언어 환경 설명서**를 참조하십시오.

표 D-1 아시아

| 로켈          | 사용자 인터페이스 | 지역 | 코드 집합              | 언어 지원                                                             |
|-------------|-----------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| hi_IN.UTF-8 | 영어        | 인도 | UTF-8 <sup>1</sup> | 힌디어(UTF-8) 유니코드 3.1                                               |
| ja          | 일본어       | 일본 | eucJP <sup>2</sup> | 일본어(EUC)<br>JIS X 0201-1976<br>JIS X 0208-1990<br>JIS X 0212-1990 |
| ja_JP.eucJP | 일본어       | 일본 | eucJP              | 일본어(EUC)<br>JIS X 0201-1976<br>JIS X 0208-1990<br>JIS X 0212-1990 |
| ja_JP.PCK   | 일본어       | 일본 | PCK <sup>3</sup>   | 일본어(PC 간지)<br>JIS X 0201-1976                                     |

<sup>1</sup> UTF-8은 ISO/IEC 10646-1:2000 및 유니코드 3.1로 정의된 UTF-8입니다.

<sup>2</sup> eucJP는 일본어 EUC 코드 집합을 의미합니다. ja\_JP.eucJP 로켈 사양은 UI\_OSF Japanese Environment Implementation Agreement 버전 1.1을 따르며, ja 로켈은 이전 Solaris 릴리스의 전통적인 사양을 준수합니다.

<sup>3</sup> PCK는 Shift\_JIS (SJIS)로도 알려져 있습니다.

표 D-1 아시아 (계속)

| 로케            | 사용자 인터페이스 | 지역  | 코드 집합               | 언어 지원                             |
|---------------|-----------|-----|---------------------|-----------------------------------|
|               |           |     |                     | JIS X 0208-1990                   |
| ja_JP.UTF-8   | 일본어       | 일본  | UTF-8               | 일본어(UTF-8) 유니코드 3.1               |
| ko_KR.EUC     | 한국어       | 한국  | 1001                | 한국어(EUC) KS X 1001                |
| ko_KR.UTF-8   | 한국어       | 한국  | UTF-8               | 한국어(UTF-8) 유니코드 3.1               |
| th_TH.UTF-8   | 영어        | 태국  | UTF-8               | 태국어(UTF-8) 유니코드 3.1               |
| th_TH.TIS620  | 영어        | 태국  | TIS620.2533         | 태국어 TIS620.2533                   |
| zh_CN.EUC     | 중국어 간체    | PRC | gb2312 <sup>4</sup> | 중국어 간체(EUC) GB2312-1980           |
| zh_CN.GBK     | 중국어 간체    | PRC | GBK <sup>5</sup>    | 중국어 간체(GBK)                       |
| zh_CN.GB18030 | 중국어 간체    | PRC | GB18030-2000        | 중국어 간체(GB18030-2000) GB18030-2000 |
| zh_CN.UTF-8   | 중국어 간체    | PRC | UTF-8               | 중국어 간체(UTF-8) 유니코드 3.1            |
| zh_HK.BIG5HK  | 중국어 번체    | 홍콩  | Big5+HKSCS          | 중국어 번체(BIG5+HKSCS)                |
| zh_HK.UTF-8   | 중국어 번체    | 홍콩  | UTF-8               | 중국어 번체(UTF-8) 유니코드 3.1            |
| zh_TW.EUC     | 중국어 번체    | 대만  | cns11643            | 중국어 번체(EUC) CNS 11643-1992        |
| zh_TW.BIG5    | 중국어 번체    | 대만  | BIG5                | 중국어 번체(BIG5)                      |
| zh_TW.UTF-8   | 중국어 번체    | 대만  | UTF-8               | 중국어 번체(UTF-8) 유니코드 3.1            |

<sup>4</sup> gb2312는 중국어 간체 EUC 코드 집합을 의미하며 GB 1988-80 및 GB 2312-80을 포함합니다.

<sup>5</sup> GBK는 GB 확장을 의미합니다. 여기에는 모든 GB 2312-80 문자 및 ISO/IEC 10646-1의 모든 Unified Han 문자, 그리고 일본어 히라가나와 가타카나가 포함됩니다. 또한 중국어, 일본어 및 한국어 문자 집합과 ISO/IEC 10646-1의 많은 문자들이 포함됩니다.

표 D-2 오스트랄라시아

| 로케              | 사용자 인터페이스 | 지역   | 코드 집합     | 언어 지원    |
|-----------------|-----------|------|-----------|----------|
| en_AU.ISO8859-1 | 영어        | 호주   | ISO8859-1 | 영어(호주)   |
| en_NZ.ISO8859-1 | 영어        | 뉴질랜드 | ISO8859-1 | 영어(뉴질랜드) |

표 D-3 중앙 아메리카

| 로케              | 사용자 인터페이스 | 지역    | 코드 집합     | 언어 지원       |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-------------|
| es_CR.ISO8859-1 | 스페인어      | 코스타리카 | ISO8859-1 | 스페인어(코스타리카) |



표 D-3 중앙 아메리카 (계속)

| 로케일             | 사용자 인터페이스 | 지역    | 코드 집합     | 언어 지원       |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-------------|
| es_GT.ISO8859-1 | 스페인어      | 과테말라  | ISO8859-1 | 스페인어(과테말라)  |
| es_NI.ISO8859-1 | 스페인어      | 니카라과  | ISO8859-1 | 스페인어(니카라과)  |
| es_PA.ISO8859-1 | 스페인어      | 파나마   | ISO8859-1 | 스페인어(파나마)   |
| es_SV.ISO8859-1 | 스페인어      | 엘살바도르 | ISO8859-1 | 스페인어(엘살바도르) |

표 D-4 중부 유럽

| 로케일              | 사용자 인터페이스 | 지역     | 코드 집합      | 언어 지원                         |
|------------------|-----------|--------|------------|-------------------------------|
| cs_CZ.ISO8859-2  | 영어        | 체코 공화국 | ISO8859-2  | 체코어(체코 공화국)                   |
| de_AT.ISO8859-1  | 독일어       | 오스트리아  | ISO8859-1  | 독일어(오스트리아)                    |
| de_AT.ISO8859-15 | 독일어       | 오스트리아  | ISO8859-15 | 독일어(오스트리아, ISO8859-15 - Euro) |
| de_CH.ISO8859-1  | 독일어       | 스위스    | ISO8859-1  | 독일어(스위스)                      |
| de_DE.UTF-8      | 독일어       | 독일     | UTF-8      | 독일어(독일, 유니코드 3.1)             |
| de_DE.ISO8859-1  | 독일어       | 독일     | ISO8859-1  | 독일어(독일)                       |
| de_DE.ISO8859-15 | 독일어       | 독일     | ISO8859-15 | 독일어(독일, ISO8859-15 - Euro)    |
| fr_CH.ISO8859-1  | 프랑스어      | 스위스    | ISO8859-1  | 프랑스어(스위스)                     |
| hu_HU.ISO8859-2  | 영어        | 헝가리    | ISO8859-2  | 헝가리어(헝가리)                     |
| pl_PL.ISO8859-2  | 영어        | 폴란드    | ISO8859-2  | 폴란드어(폴란드)                     |
| pl_PL.UTF-8      | 영어        | 폴란드    | UTF-8      | 폴란드어(폴란드, 유니코드 3.1)           |
| sk_SK.ISO8859-2  | 영어        | 슬로바키아  | ISO8859-2  | 슬로바키아어(슬로바키아)                 |

표 D-5 동유럽

| 로케일              | 사용자 인터페이스 | 지역    | 코드 집합      | 언어 지원         |
|------------------|-----------|-------|------------|---------------|
| bg_BG.ISO8859-5  | 영어        | 불가리아  | ISO8859-5  | 불가리아어(불가리아)   |
| et_EE.ISO8859-15 | 영어        | 에스토니아 | ISO8859-15 | 에스토니아어(에스토니아) |
| hr_HR.ISO8859-2  | 영어        | 크로아티아 | ISO8859-2  | 크로아티아어(크로아티아) |

표 D-5 동유럽 (계속)

| 로캘                     | 사용자 인터페이스 | 지역    | 코드 집합      | 언어 지원                |
|------------------------|-----------|-------|------------|----------------------|
| lt_LT.ISO8859-13       | 영어        | 리투아니아 | ISO8859-13 | 리투아니아어(리투아니아)        |
| lv_LV.ISO8859-13       | 영어        | 라트비아  | ISO8859-13 | 라트비아어(라트비아)          |
| mk_MK.ISO8859-5        | 영어        | 마케도니아 | ISO8859-5  | 마케도니아어(마케도니아)        |
| ro_RO.ISO8859-2        | 영어        | 루마니아  | ISO8859-2  | 루마니아어(루마니아)          |
| ru_RU.KOI8-R           | 영어        | 러시아   | KOI8-R     | 러시아어(러시아, KOI8-R)    |
| ru_RU.ANSI1251         | 영어        | 러시아   | ansi-1251  | 러시아어(러시아, ANSI 1251) |
| ru_RU.ISO8859-5        | 영어        | 러시아   | ISO8859-5  | 러시아어(러시아)            |
| ru_RU.UTF-8            | 영어        | 러시아   | UTF-8      | 러시아어(러시아, 유니코드 3.1)  |
| sh_BA.ISO8859-2@bosnia | 영어        | 보스니아  | ISO8859-2  | 보스니아어(보스니아)          |
| sl_SI.ISO8859-2        | 영어        | 슬로베니아 | ISO8859-2  | 슬로베니아어(슬로베니아)        |
| sq_AL.ISO8859-2        | 영어        | 알바니아  | ISO8859-2  | 알바니아어(알바니아)          |
| sr_YU.ISO8859-5        | 영어        | 세르비아  | ISO8859-5  | 세르비아어(세르비아)          |
| tr_TR.ISO8859-9        | 영어        | 터키    | ISO8859-9  | 터키어(터키)              |
| tr_TR.UTF-8            | 영어        | 터키    | UTF-8      | 터키어(터키, 유니코드 3.1)    |

표 D-6 중동

| 로캘 | 사용자 인터페이스 | 지역   | 코드 집합     | 언어 지원      |
|----|-----------|------|-----------|------------|
| He | 영어        | 이스라엘 | ISO8859-8 | 히브리어(이스라엘) |

표 D-7 북아프리카

| 로캘          | 사용자 인터페이스 | 지역  | 코드 집합 | 언어 지원    |
|-------------|-----------|-----|-------|----------|
| ar_EG.UTF-8 | 영어        | 이집트 | UTF-8 | 아랍어(이집트) |

표 D-7 북아프리카 (계속)

| 로케일 | 사용자 인터페이스 | 지역  | 코드 집합     | 언어 지원    |
|-----|-----------|-----|-----------|----------|
| Ar  | 영어        | 이집트 | ISO8859-6 | 아랍어(이집트) |

표 D-8 북미

| 로케일              | 사용자 인터페이스 | 지역  | 코드 집합      | 언어 지원                     |
|------------------|-----------|-----|------------|---------------------------|
| en_CA.ISO8859-1  | 영어        | 캐나다 | ISO8859-1  | 영어(캐나다)                   |
| en_US.ISO8859-1  | 영어        | 미국  | ISO8859-1  | 영어(미국)                    |
| en_US.ISO8859-15 | 영어        | 미국  | ISO8859-15 | 영어(미국, ISO8859-15 - Euro) |
| en_US.UTF-8      | 영어        | 미국  | UTF-8      | 영어(미국, 유니코드 3.1)          |
| fr_CA.ISO8859-1  | 프랑스어      | 캐나다 | ISO8859-1  | 프랑스어(캐나다)                 |
| es_MX.ISO8859-1  | 스페인어      | 멕시코 | ISO8859-1  | 스페인어(멕시코)                 |

표 D-9 북유럽

| 로케일                    | 사용자 인터페이스 | 지역    | 코드 집합      | 언어 지원                      |
|------------------------|-----------|-------|------------|----------------------------|
| da_DK.ISO8859-1        | 영어        | 덴마크   | ISO8859-1  | 덴마크어(덴마크)                  |
| da_DK.ISO8859-15       | 영어        | 덴마크   | ISO8859-15 | 덴마크어(덴마크, ISO8859-15-Euro) |
| fi_FI.ISO8859-1        | 영어        | 핀란드   | ISO8859-1  | 핀란드어(유니코드 3.1)             |
| fi_FI.ISO8859-15       | 영어        | 핀란드   | ISO8859-15 | 핀란드어(핀란드, ISO8859-15-Euro) |
| fi_FI.UTF-8            | 영어        | 핀란드   | UTF-8      | 핀란드어(핀란드)                  |
| is_IS.ISO8859-1        | 영어        | 아이슬란드 | ISO8859-1  | 아이슬란드어(아이슬란드)              |
| no_NO.ISO8859-1@bokmal | 영어        | 노르웨이  | ISO8859-1  | 노르웨이어(노르웨이-북말)             |
| no_NO.ISO8859-1@nyorsk | 영어        | 노르웨이  | ISO8859-1  | 노르웨이어(노르웨이-니노르스크)          |
| sv_SE.ISO8859-1        | 스웨덴어      | 스웨덴   | ISO8859-1  | 스웨덴어(스웨덴)                  |
| sv_SE.ISO8859-15       | 스웨덴어      | 스웨덴   | ISO8859-15 | 스웨덴어(스웨덴, ISO8859-15-Euro) |
| sv_SE.UTF-8            | 스웨덴어      | 스웨덴   | UTF-8      | 스웨덴어(스웨덴, 유니코드 3.1)        |

표 D-10 남미

| 로캘              | 사용자 인터페이스 | 지역    | 코드 집합     | 언어 지원                |
|-----------------|-----------|-------|-----------|----------------------|
| es_AR.ISO8859-1 | 스페인어      | 아르헨티나 | ISO8859-1 | 스페인어(아르헨티나)          |
| es_BO.ISO8859-1 | 스페인어      | 볼리비아  | ISO8859-1 | 스페인어(볼리비아)           |
| es_CL.ISO8859-1 | 스페인어      | 칠레    | ISO8859-1 | 스페인어(칠레)             |
| es_CO.ISO8859-1 | 스페인어      | 콜롬비아  | ISO8859-1 | 스페인어(콜롬비아)           |
| es_EC.ISO8859-1 | 스페인어      | 에콰도르  | ISO8859-1 | 스페인어(에콰도르)           |
| es_PE.ISO8859-1 | 스페인어      | 페루    | ISO8859-1 | 스페인어(페루)             |
| es_PY.ISO8859-1 | 스페인어      | 파라과이  | ISO8859-1 | 스페인어(파라과이)           |
| es_UY.ISO8859-1 | 스페인어      | 우루과이  | ISO8859-1 | 스페인어(우루과이)           |
| es_VE.ISO8859-1 | 스페인어      | 베네수엘라 | ISO8859-1 | 스페인어(베네수엘라)          |
| pt_BR.ISO8859-1 | 영어        | 브라질   | ISO8859-1 | 포르투갈어(브라질)           |
| pt_BR.UTF-8     | 영어        | 브라질   | UTF-8     | 포르투갈어(브라질, 유니코드 3.1) |

표 D-11 남유럽

| 로캘               | 사용자 인터페이스 | 지역   | 코드 집합      | 언어 지원                          |
|------------------|-----------|------|------------|--------------------------------|
| ca_ES.ISO8859-1  | 영어        | 스페인  | ISO8859-1  | 카탈로니아어(스페인)                    |
| ca_ES.ISO8859-15 | 영어        | 스페인  | ISO8859-15 | 카탈로니아어(스페인, ISO8859-15 - Euro) |
| el_GR.ISO8859-7  | 영어        | 그리스  | ISO8859-7  | 그리스어(그리스)                      |
| es_ES.ISO8859-1  | 스페인어      | 스페인  | ISO8859-1  | 스페인어(스페인)                      |
| es_ES.ISO8859-15 | 스페인어      | 스페인  | ISO8859-15 | 스페인어(스페인, ISO8859-15 - Euro)   |
| es_ES.UTF-8      | 스페인어      | 스페인  | UTF-8      | 스페인어(스페인, 유니코드 3.1)            |
| it_IT.ISO8859-1  | 이탈리아어     | 이탈리아 | ISO8859-1  | 이탈리아어(이탈리아)                    |
| it_IT.ISO8859-15 | 이탈리아어     | 이탈리아 | ISO8859-15 | 이탈리아어(이탈리아, ISO8859-15 - Euro) |
| it_IT.UTF-8      | 이탈리아어     | 이탈리아 | UTF-8      | 이탈리아어(이탈리아, 유니코드 3.1)          |
| pt_PT.ISO8859-1  | 영어        | 포르투갈 | ISO8859-1  | 포르투갈어(포르투갈)                    |
| pt_PT.ISO8859-15 | 영어        | 포르투갈 | ISO8859-15 | 포르투갈어(포르투갈, ISO8859-15 - Euro) |

표 D-12 서유럽

| 로케              | 사용자 인터페이스 | 지역       | 코드 집합     | 언어 지원                  |
|-----------------|-----------|----------|-----------|------------------------|
| en_GB.ISO8859-1 | 영어        | 영국       | ISO8859-1 | 영어(영국)                 |
| en_IE.ISO8859-1 | 영어        | 아일랜드     | ISO8859-1 | 영어(아일랜드)               |
| fr_BE.ISO8859-1 | 프랑스어      | 벨기에-왈론   | ISO8859-1 | 프랑스어(벨기에-왈론, 유니코드 3.1) |
| fr_BE.UTF-8     | 프랑스어      | 벨기에-왈론   | UTF-8     | 프랑스어(벨기에-왈론, 유니코드 3.1) |
| fr_FR.ISO8859-1 | 프랑스어      | 프랑스      | ISO8859-1 | 프랑스어(프랑스)              |
| fr_FR.UTF-8     | 프랑스어      | 프랑스      | UTF-8     | 프랑스어(프랑스, 유니코드 3.1)    |
| nl_BE.ISO8859-1 | 영어        | 벨기에-플란더즈 | ISO8859-1 | 네덜란드어(벨기에-플란더즈)        |
| nl_NL.ISO8859-1 | 영어        | 네덜란드     | ISO8859-1 | 네덜란드어(네덜란드)            |



## 부록 E

---

### 문제 해결(작업)

---

이 장에는 목록과 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 때 나타날 수 있는 특정 오류 메시지 및 일반적인 문제의 목록이 포함되어 있습니다. 또한 그런 문제들에 대한 해결 방법도 설명합니다. 다음 절 목록을 사용하여 설치 프로세스에서 문제가 발생한 부분을 먼저 확인할 수 있습니다.

- 599 페이지 “네트워크 설치 설정 문제”
- 600 페이지 “시스템 부트 관련 문제”
- 607 페이지 “Solaris 9 운영 환경의 초기화 설치”
- 609 페이지 “Solaris 9 운영 환경 업그레이드”

---

주 - “부트 가능 매체”라는 말은 Solaris suninstall 프로그램, Solaris Web Start 프로그램 또는 사용자 정의 JumpStart 등의 설치 프로그램 중 하나를 의미합니다.

---

---

### 네트워크 설치 설정 문제

Unknown client “*host\_name*”

원인: `add_install_client` 명령의 *host\_name* 인자가 이름 서비스의 호스트가 아닙니다.

호스트 *host\_name*을 이름 서비스에 추가한 뒤 `add_install_client` 명령을 다시 실행하십시오.

---

## 시스템 부트 관련 문제

### 매체에서 부트할 때 나타나는 오류 메시지

le0: No carrier - transceiver cable problem

**원인:** 시스템이 네트워크에 연결되지 않았습니다.

**해결책:** 네트워크에 연결되지 않은 시스템인 경우 이 메시지를 무시합니다. 네트워크에 연결된 시스템인 경우 이더넷 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.

The file just loaded does not appear to be executable

**원인:** 시스템에서 부트를 위한 적합한 매체를 찾을 수 없습니다.

**해결책:** 네트워크상의 설치 서버를 통해 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 수 있도록 시스템을 적절히 설정했는지 확인합니다. 예를 들어, 설정할 때 시스템의 플랫폼 그룹을 제대로 지정했는지 확인합니다.

또는 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2, Solaris Software 2 of 2 및 Solaris Languages CD의 이미지를 설치 서버에 복사하지 않은 경우 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD가 마운트되어 있고 설치 서버에서 액세스 가능한지 확인합니다.

boot: cannot open /kernel/unix (SPARC 기반 시스템에만 적용)

**원인:** 이 오류는 boot -file의 위치를 명시적으로 /kernel/unix로 설정하여 해당 위치를 무시할 때 발생합니다.

**해결책:**

- PROM에 있는 boot-파일을 "" (공백)으로 재설정합니다.
- 진단 스위치가 꺼져 있고 참으로 설정되어 있는지 확인합니다.

Can't boot from file/device

**원인:** 설치 매체가 부트 가능한 매체를 찾을 수 없습니다.

**해결책:** 다음 조건이 충족되어 있는지 확인합니다.

- DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브가 제대로 설치되어 있으며 켜져 있습니다.
- Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD가 드라이브에 들어 있습니다.
- 디스크가 손상되거나 먼지가 묻어있지 않습니다.

WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (SPARC 기반 시스템에만 적용)

**설명:** 이 메시지는 정보를 제공하는 메시지입니다.

**해결책:** 이 메시지를 무시하고 설치를 계속합니다.



Not a UFS file system (x86 기반 시스템에만 적용)

**원인:** Solaris suninstall 프로그램 또는 사용자 정의 JumpStart를 통하여 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 때 부트 디스크를 선택하지 않았습니다. 지금 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 디스켓을 사용하거나 BIOS를 편집하여 시스템을 부트해야 합니다.

**해결책:**

- Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 디스켓을 시스템의 부트 디스켓 드라이브(일반적으로 드라이브 A)로 삽입합니다. Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 디스켓 액세스에 대한 자세한 내용은 32 페이지 “x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant 및 PXE 액세스”를 참조하십시오.
- 부트 가능 매체를 사용할 수 없는 경우 BIOS로 이동하여 BIOS를 선택하여 부트합니다. 지침은 BIOS 설명서를 참조하십시오.

The Solaris Installer could not find a disk that meets the criteria found in the Install documentation. Please see the documentation for more info. (x86 기반 시스템에만 적용)

**원인:** Solaris x86 Platform Edition Installation CD에서 부트하려 시도했습니다. 시스템에서 논리적 블록 주소 지정(LBA)을 지원하지 않고 Solaris Installation CD를 사용할 수 없습니다.

**해결책:** CD, DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD의 넷 이미지를 사용하여 설치합니다.

## 매체에서 부트할 때 발생하는 일반적인 문제

The system does not boot.

**설명:** 사용자 정의 JumpStart 서버를 처음 설정할 때 오류 메시지를 반환하지 않는 부트 문제가 발생할 수 있습니다. 시스템과 시스템 부트 방법에 관한 정보를 확인하려면 -v 옵션과 함께 부트 명령을 실행합니다. -v 옵션을 사용할 때 부트 명령은 화면에 자세한 디버깅 정보를 표시합니다.

---

주 - 이 플래그가 주어지지 않더라도 메시지는 인쇄되지만 해당 출력은 시스템 로그 파일에 기록됩니다. 자세한 내용은 syslogd(1M)를 참조하십시오.

---

**해결책:** SPARC 기반 시스템의 경우 ok 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.

```
ok boot net -v - install
```

x86 기반 시스템의 경우 설치 프로그램이 “Select type of installation” 프롬프트를 표시하면 다음 명령을 입력합니다.

```
b - -v install
```

Boot from DVD media fails on systems with Toshiba SD-M 1401 DVD-ROM

펌웨어 개정 1007인 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM이 시스템에 설치되어 있는 경우 시스템이 Solaris DVD에서 부트할 수 없습니다.

**해결책:** 패치 111649-03 또는 이후 버전을 적용하여 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 드라이브의 펌웨어를 업데이트합니다. 패치 111649-03은 Solaris 9 Supplement CD에 포함되어 있습니다.

The installation fails after booting. (x86 기반 시스템에만 적용)

**원인:** Solaris Installation CD에서 설치하는 경우 Solaris 9 루트 슬라이스가 디스크의 첫 번째 1024 실린더 내에 위치해야 합니다.

**해결책:** BIOS 및 기본 부트 디스크의 SCSI 드라이버가 논리적 블록 주소 지정(LBA)을 지원해야 합니다. LBA를 사용하면 시스템은 1024 실린더 제한을 벗어나 Solaris 디스크 슬라이스의 전체에서 부트할 수 있습니다. 시스템이 LBA를 지원하는지 확인하려면 표 5-2를 참조하십시오. 시스템이 LBA를 지원하지 않는 경우 CD가 아닌 넷 이미지에서 부트합니다.

The system hangs or panics when non-memory PC cards are inserted. (x86 기반 시스템에만 적용)

**원인:** 비메모리 PC 카드는 다른 장치에서 사용하는 동일한 메모리 자원을 사용할 수 없습니다.

**해결책:** 이 문제를 수정하려면 PC 카드에 대한 지침을 참조하고 주소 범위를 확인합니다.

The IDE BIOS primary drive on your system was not detected by the Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 디스켓 during the pre-booting phase. (x86 기반 시스템에만 적용)

**해결책:**

- 사용 중인 드라이브가 구형인 경우 해당 드라이브가 지원되지 않을 수 있습니다. 하드웨어 제조업체의 설명서를 확인하십시오.
- 리본 케이블과 전원 케이블이 올바르게 끼워져 있는지 확인하십시오. 제조업체의 설명서를 읽어보십시오. 제조업체의 설명서를 확인하십시오.
- 제어기에 하나의 드라이브만 연결되어 있는 경우 점퍼를 설정하여 드라이브를 마스터 드라이브로 지정합니다. 일부 드라이브에서는 슬레이브와 함께 작동하는 마스터의 반대 개념인 단일 마스터의 점퍼 설정을 다르게 합니다. 드라이브를 케이블 끝에 있는 커넥터에 연결하여 커넥터가 케이블 끝에 연결되어 있기만 하고 사용되지 않을 때 발생하는 호출 신호를 감소시킵니다.
- 두 개의 드라이브가 제어기에 연결되어 있는 경우 하나는 마스터(즉 슬레이브와 함께 작동하는 마스터)로, 다른 하나는 슬레이브로 점퍼 설정합니다.
- 두 드라이브 중 하나가 하드 디스크이고 다른 하나가 CD-ROM 드라이브인 경우 점퍼 설정을 통해 드라이브 하나를 슬레이브 드라이브로 지정합니다. 어떤 드라이브가 케이블의 어떤 드라이브 연결에 연결되었는지는 문제가 되지 않습니다.

- 단일 제어기에 두 개의 드라이브가 연결된 상태에서 문제가 지속되는 경우 한 번에 하나의 드라이브를 연결하여 각 드라이브가 작동하는지 확인합니다. 드라이브를 마스터 또는 단일 마스터로 점퍼 설정하고 IDE 리본 케이블 끝에 있는 드라이브 커넥터를 사용하여 해당 드라이브에 연결합니다. 각 드라이브가 작동하는지 확인한 다음 드라이브를 다시 마스터 및 슬레이브 구성으로 점퍼 설정합니다.
- 드라이브가 디스크 드라이브인 경우 BIOS 설정 유틸리티를 사용하여 실린더, 헤드 및 섹터의 수를 나타내는 드라이브 유형이 제대로 구성되어 있는지 확인합니다. 일부 BIOS 소프트웨어에는 드라이브 유형을 자동 감지하는 기능이 있을 수 있습니다.
- 드라이브가 CD-ROM 드라이브이고 BIOS 소프트웨어에서 드라이브 유형 구성 기능을 제공하는 경우 BIOS 설정 화면을 사용하여 해당 드라이브 유형을 CD-ROM 드라이브로 구성합니다.
- 많은 시스템의 경우, IDE CD-ROM 드라이브는 MS-DOS CD-ROM 드라이버가 설치되었을 경우 MS-DOS에 의해서만 인식됩니다. 다른 드라이브를 시도하십시오.

The IDE disk or CD-ROM drive on your system was not found by the Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 디스켓 during the pre-booting phase. (*x86 기반 시스템에만 적용*)

**해결책:**

- 디스크가 BIOS에서 비활성화된 경우 Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 디스켓을 사용하여 하드 디스크에서 부트합니다. Solaris Device Configuration Assistant에 대한 자세한 내용은 32 페이지 “[x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant](#) 및 PXE 액세스”를 참조하십시오.
- 시스템에 디스크가 없으면 디스크 없는 클라이언트일 수 있습니다.

The system hangs before displaying the system prompt. (*x86 기반 시스템에만 적용*)

**해결책:** 지원되지 않는 하드웨어가 있습니다. 하드웨어 제조업체의 설명서를 확인하십시오.

## 네트워크에서 부트할 때 나타나는 오류 메시지

WARNING: getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out).

**설명:** 이 오류는 설치 클라이언트의 부트 요청에 응답하는 서버가 네트워크상에 두 대 이상 있을 때 발생합니다. 설치 클라이언트가 잘못된 부트 서버에 연결하고 설치가 중단됩니다. 이 오류를 유발할 수 있는 구체적인 원인은 다음과 같습니다.

**원인: 이유 1:** /etc/bootparams 파일이 이 설치 클라이언트 항목을 갖고 있는 다른 서버에 존재할 수 있습니다.

**해결책: 이유 1:** 네트워크 상의 서버에 설치 클라이언트용 /etc/bootparams 항목이 여러 개 있는지 확인합니다. 여러 항목이 있는 경우 설치 클라이언트에서 사용할 서버를 제외한 모든 설치 서버 및 부트 서버의 /etc/bootparams 파일에 있는 중복된 클라이언트 항목을 제거합니다.

**원인: 이유 2:** 이 설치 클라이언트용으로 /tftpboot 또는 /rplboot 디렉토리 항목이 여러 개 있을 수 있습니다.

**해결책: 이유 2:** 네트워크 상의 서버에 설치 클라이언트용 /tftpboot 또는 /rplboot 디렉토리 항목이 여러 개 있는지 확인합니다. 여러 항목이 있는 경우 설치 클라이언트에서 사용할 서버를 제외한 모든 설치 서버와 부트 서버의 /tftpboot 또는 /rplboot 디렉토리에 있는 중복된 클라이언트 항목을 제거합니다.

**원인: 이유 3:** 서버의 /etc/bootparams 파일에 설치 클라이언트 항목이 있고 모든 시스템이 프로필 서버에 액세스할 수 있는 또 다른 /etc/bootparams 파일에 항목이 있습니다. 이러한 항목은 다음과 유사합니다.

```
* install_config=profile_server:path
```

NIS 또는 NIS+ bootparams 테이블의 이전 항목과 유사한 행 역시 이런 오류를 유발할 수 있습니다.

**해결책: 이유 3:** 이름 서비스 bootparams 맵 또는 테이블에 와일드 카드 항목이 있는 경우(예: \* install\_config=), 해당 항목을 삭제한 두 부트 서버의 /etc/bootparams 파일에 추가합니다.

No network boot server. Unable to install the system. See installation instructions. (SPARC 기반 시스템에만 적용)

**원인:** 이 오류는 네트워크에서 설치를 시도할 때 발생합니다. 시스템이 올바르게 설정되지 않았습니까.

**해결책:** 네트워크에서 설치할 시스템을 올바르게 설정했는지 확인합니다. 162 페이지 “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”를 참조하십시오.

prom\_panic: Could not mount file system (SPARC 기반 시스템에만 적용)

**원인:** 이 오류는 네트워크에서 Solaris 9를 설치하려는데 부트 소프트웨어에서 다음을 찾을 수 없는 경우 발생합니다.

- Solaris DVD, DVD 또는 설치 서버의 DVD 이미지 복사본
- 설치 서버의 Solaris Software 1 of 2 CD 이미지, Solaris Software 1 of 2 CD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD 이미지의 복사본

**해결책:** 설치 소프트웨어가 마운트 및 공유되어 있는지 확인합니다.

- 설치 서버의 DVD-ROM이나 CD-ROM 드라이브에서 Solaris 9를 설치하려면 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2가 CD-ROM 드라이브에 들어 있고 마운트되어 있으며 /etc/dfs/dfstab 파일에서 공유되어 있는지 확인합니다.
- 설치 서버 디스크의 Solaris DVD 이미지나 Solaris Software 1 of 2 CD 이미지 복사본을 이용해 설치하려면 해당 복사본의 디렉토리 경로가 /etc/dfs/dfstab 파일에서 공유되어 있는지 확인합니다.

install\_server 설명서 페이지를 참조하십시오.

Timeout waiting for ARP/RARP packet... (SPARC 기반 시스템에만 적용)

**원인:** 이유 1: 클라이언트가 네트워크에서 부트를 시도하지만 해당 클라이언트를 인식하는 시스템이 없습니다.

**해결책:** 이유 1: 시스템의 호스트 이름이 NIS 또는 NIS+ 이름 서비스에 있는지 확인합니다. 또한 부트 서버의 /etc/nsswitch.conf 파일에서 bootparams 검색 순서를 확인합니다.

예를 들어, /etc/nsswitch.conf 파일의 다음 행은 JumpStart 또는 Solaris suninstall 프로그램이 bootparams 정보를 조회할 때 우선 NIS 맵을 조회한다는 것을 의미합니다. 프로그램이 어떤 정보도 찾지 못하면 JumpStart 프로그램 또는 Solaris suninstall 프로그램이 부트 서버의 /etc/bootparams 파일을 조회합니다.

```
bootparams: nis files
```

**원인:** 이유 2: 클라이언트의 이더넷 주소가 올바르지 않습니다.

**해결책:** 이유 2: 설치 서버의 /etc/ethers 파일에 있는 클라이언트의 이더넷 주소가 올바른지 확인합니다.

**원인:** 이유 3: 사용자 정의 JumpStart 설치에서 add\_install\_client 명령은 지정된 서버를 설치 서버로 사용하는 플랫폼 그룹을 지정합니다.

add\_install\_client를 사용할 때 잘못된 구조 값이 사용되면 이 문제가 발생합니다. 예를 들어, 설치하고자 하는 시스템이 sun4u이지만 sun4m을 사용하는 경우에 문제가 발생합니다.

**해결책:** 이유 3: 올바른 구조 값으로 add\_install\_client를 반환합니다.

ip: joining multicasts failed on tr0 - will use link layer broadcasts for multicast (x86 기반 시스템에만 적용)

**원인:** 이 오류 메시지는 토큰 링 카드가 있는 시스템을 부트할 때 표시됩니다. 이더넷 멀티캐스트 및 토큰 링 멀티캐스트는 동일한 방법으로 작동하지 않습니다. 드라이브에서 잘못된 멀티캐스트 주소를 받았기 때문에 이 오류 메시지를 반환합니다.

**해결책:** 이 오류 메시지를 무시하십시오. 멀티캐스트가 작동하지 않으면 IP는 대신 계층 브로드캐스트를 사용하고 설치 실패를 유발하지 않습니다.

Requesting Internet address for Ethernet\_Address (x86 기반 시스템에만 적용)

**원인:** 클라이언트가 네트워크에서 부트를 시도하지만 해당 클라이언트를 인식하는 시스템이 없습니다.

**해결책:** 시스템의 호스트 이름이 이름 서비스에 나열되어 있는지 확인합니다. 시스템의 호스트 이름이 NIS 또는 NIS+ 이름 서비스에 나열되어 있지 않고 시스템이 계속해서 이 오류 메시지를 출력하면 재부트를 시도합니다.

RPC: Timed out No bootparams (whoami) server responding; still trying... (x86 기반 시스템에만 적용)

**원인:** 클라이언트가 네트워크에서 부트를 시도하고 있지만 설치 서버의 /etc/bootparams 파일에 항목이 있는 시스템을 찾을 수 없습니다.

**해결책:** 설치 서버에서 add\_install\_client를 사용합니다. 이 명령을 사용하면 /etc/bootparams 파일에 올바른 항목을 추가하여 클라이언트가 네트워크에서 부트할 수 있습니다.

Still trying to find a RPL server... (x86 기반 시스템에만 적용)

**원인:** 시스템이 네트워크에서 부트를 시도하지만 서버가 이 시스템을 부트하도록 설정되지 않았습니다.

**해결책:** 설치 서버에서 시스템이 설치되도록 add\_install\_client를 실행합니다. add\_install\_client 명령이 필요한 네트워크 부트 프로그램을 포함하는 /rplboot 디렉토리를 설정합니다.

CLIENT MAC ADDR: FF FF FF FF FF FF (DHCP를 사용하는 네트워크 설치에만 적용)

**원인:** DHCP 서버가 제대로 구성되어 있지 않습니다. 옵션이나 매크로가 DHCP Manager 소프트웨어에 제대로 정의되어 있지 않은 경우 이 오류가 발생할 수 있습니다.

**해결책:** DHCP Manager 소프트웨어에서 옵션과 매크로가 제대로 정의되어 있는지 확인합니다. 라우터 옵션이 정의되어 있고 네트워크 설치에 사용할 서브넷에 대해 라우터 옵션 값이 올바른지 확인합니다.

## 네트워크에서 부트할 때 발생하는 일반적인 문제

The system boots from the network, but from a system other than the specified install server.

**원인:** /etc/bootparams 및 /etc/ethers 항목이 클라이언트에 대한 다른 시스템에 있습니다.

**해결책:** 이름 서버에서 설치 중인 시스템을 위한 /etc/bootparams 항목을 업데이트합니다. 항목은 다음 구문과 일치해야 합니다.

```
install_system root=boot_server:path install=install_server:path
```

또한 bootparams 항목이 설치 클라이언트용 서브넷에 있는지 확인합니다.

After you set up an install server and configure the system to install Solaris 9 from the network, the system still does not boot. (SPARC 기반 시스템에만 적용)

**원인:** tftpd가 설치 서버에서 실행되고 있지 않습니다.

**해결책:** 설치 서버에서 tftpd 데몬이 실행되고 있는지 확인합니다. 다음 명령을 입력합니다.

```
ps -ef | grep tftpd
```

이 명령이 tftpd 데몬이 실행 중임을 나타내는 행을 반환하지 않으면 /etc/inetd.conf 파일을 편집하고 다음 행에서 주석(#) 문자를 제거합니다.

```
tftp dgram udp wait root /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd \
-s /tftpboot
```

이 변경 사항을 적용한 뒤 시스템 재부트를 시도합니다.

After setting up an install server and configuring the system to install from the network, the system still does not boot. (x86 기반 시스템에만 적용)

**원인:** rpld 데몬이 설치 서버에서 실행되고 있지 않습니다.

**해결책:** 설치 서버에서 rpld 데몬이 실행되고 있는지 확인합니다. 다음 명령을 입력합니다.

```
ps -ef | grep rpld
```

이 명령이 rpld 데몬이 실행 중임을 나타내는 행을 반환하지 않으면 다음 명령을 실행합니다.

```
/usr/sbin/rpld
```

이 변경 사항을 적용한 뒤 시스템 재부트를 시도합니다.

---

## Solaris 9 운영 환경의 초기화 설치

### Initial installation fails

**해결책:** Solaris 설치가 실패하면 설치를 다시 시작해야 합니다. 설치를 다시 시작하려면 Solaris DVD, Solaris Installation CD, Solaris Software 1 of 2 또는 네트워크를 통해 시스템을 부트합니다.

소프트웨어를 부분적으로 설치한 뒤 Solaris 소프트웨어를 설치 해제할 수 없습니다. 백업을 사용하여 시스템을 복원하거나 Solaris 설치 프로세스를 다시 시작해야 합니다.

```
/cdrom/Solaris_9/SUNWxxx/reloc.cpio: Broken pipe
```

**설명:** 이 오류 메시지는 설치에 영향을 주지 않습니다.

**해결책:** 이 메시지를 무시하고 설치를 계속합니다.

WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE (x86 기반 시스템에만 적용)

**원인:** 이 메시지는 정보를 제공하는 메시지입니다. 시스템의 BIOS에 설정된 기본 부트 장치가 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 디스켓을 사용하여 시스템을 부트해야 하는 장치에 대해 설정되었을 수 있습니다.

**해결책:** 설치를 계속하고 필요할 경우, Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 디스켓을 필요로 하지 않는 장치에 대하여 Solaris 소프트웨어를 설치한 후 BIOS에 지정된 시스템의 기본 부트 장치를 변경합니다.

## ▼ x86: IDE 디스크의 잘못된 블록 확인

IDE 디스크는 Solaris 소프트웨어가 지원하는 다른 장치와 같이 잘못된 블록을 자동으로 매핑하지 않습니다. Solaris 9를 IDE 디스크에 설치하기 전에 디스크에서 표면 분석을 수행할 수 있습니다. IDE 디스크에서 표면 분석을 수행하려면 다음 절차를 따릅니다.

1. 단일 사용자 모드에서 설치 매체로 부트합니다.

```
b -s
```

2. 포맷 프로그램을 시작합니다.

```
format
```

3. 표면 분석을 수행하려는 IDE 디스크 드라이브를 지정합니다.

```
cxdy
```

cx   제어기 번호

dy   장치 번호

4. fdisk 분할 영역이 필요합니다.

- Solaris fdisk 분할 영역이 존재하면 단계 5로 이동합니다.
- Solaris fdisk 분할 영역이 존재하지 않으면 fdisk 명령을 사용하여 디스크에 Solaris 분할 영역을 만듭니다.

```
format> fdisk
```

5. 다음을 입력합니다.

```
format> analyze
```

6. 다음을 입력합니다.

```
analyze> config
```

표면 분석에 대한 현재 설정이 표시됩니다.

- a. 설정을 변경하려면 다음을 입력합니다.

```
analyze> setup
```



7. 다음을 입력합니다.

```
analyze> type_of_surface_analysis
type_of_surface_analysis 읽기, 쓰기 또는 비교
format이 잘못된 블록을 발견하면 다시 매핑합니다.
```

8. 다음을 입력합니다.

```
analyze> quit
```

9. 블록을 다시 매핑하도록 지정하시겠습니까?

- 지정하지 않으려면 단계 10으로 이동합니다.
- 지정하려면 다음을 입력합니다.

```
format> repair
```

10. 다음을 입력합니다.

```
quit
format 프로그램이 종료합니다.
```

11. 다중 사용자 모드에서 매체를 다시 시작하려면 다음을 입력하십시오.

```
ok b
```

---

## Solaris 9 운영 환경 업그레이드

### 업그레이드할 때 나타나는 오류 메시지

No upgradable disks

원인: /etc/vfstab 파일에 있는 스왑 항목으로 인해 업그레이드가 실패하고 있습니다.

해결책: /etc/vfstab 파일에서 다음 행을 주석 처리합니다.

- 업그레이드되지 않는 디스크의 모든 스왑 파일 및 슬라이스
- 존재하지 않는 스왑 파일
- 사용하지 않는 스왑 슬라이스

usr/bin/bzczt not found

원인: 패치 클러스터가 없어 Solaris Live Upgrade가 실패하고 있습니다.

**해결책:** Solaris Live Upgrade 설치를 위한 패치가 필요합니다. 패치는 <http://sunsolve.sun.com>에서 다운로드할 수 있습니다.

Upgradeable Solaris root devices were found, however, no suitable partitions to hold the Solaris install software were found. Upgrading using the Solaris Installer is not possible. It might be possible to upgrade using the Solaris Operating Environment 1 of 2 CDROM. (x86 기반 시스템에만 적용)

**원인:** 충분한 공간이 없기 때문에 Solaris x86 Platform Edition Installation CD를 사용하여 업그레이드할 수 없습니다.

**해결책:** 업그레이드하려면 512MB보다 크거나 동일한 스왑 슬라이스를 만들거나 다음과 같은 다른 업그레이드 방법을 사용할 수 있습니다.

- Solaris DVD에서 Solaris Web Start 프로그램 또는 넷 설치 이미지
- Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD에서 Solaris suninstall 프로그램
- 사용자 정의 JumpStart

## 업그레이드할 때 발생하는 일반적인 문제

The upgrade option is not presented even though there is a version of Solaris software that's upgradable on the system.

**원인: 이유 1:** /var/sadm 디렉토리가 symlink이거나 다른 파일 시스템으로부터 마운트되었습니다.

**해결책: 이유 1:** /var/sadm 디렉토리를 루트(/) 또는 /var 파일 시스템으로 이동합니다.

**원인: 이유 2:** /var/sadm/softinfo/INST\_RELEASE 파일이 없습니다.

**해결책: 이유 2:** 다음 템플릿을 사용하여 새로운 INST\_RELEASE 파일을 만듭니다.

```
OS=Solaris
VERSION=x
REV=0
```

x 시스템상의 Solaris 소프트웨어 버전입니다.

**원인: 이유 3:** SUNWusr이 /var/sadm/softinfo에 없습니다.

**해결책: 해결 방법 3:** 초기화 설치를 수행해야 합니다. Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 수 없습니다.

Couldn't shut down or initialize the md driver

**해결책:**

- 미러가 아닌 경우 vsftab 파일에서 주석 처리합니다.

- 미러인 경우 미러를 차단한 뒤 다시 설치합니다.

The upgrade fails because the Solaris installation program cannot mount a file system.

**원인:** 업그레이드를 하는 동안 스크립트는 시스템의 /etc/vfstab 파일에 열거된 모든 파일 시스템을 업그레이드 중인 루트(/) 파일 시스템에 마운트하려고 시도합니다. 설치 스크립트가 파일 시스템을 마운트할 수 없으면, 업그레이드가 실패하여 종료됩니다.

시스템의 /etc/vfstab 파일 내의 모든 파일 시스템이 마운트될 수 있는지 확인합니다. 마운트될 수 없거나 문제를 야기하는 /etc/vfstab 파일의 파일 시스템을 주석 처리하여 Solaris suninstall 프로그램이 업그레이드를 하는 동안에 이들에 대한 마운트 시도를 하지 않도록 합니다. 업그레이드될 소프트웨어를 포함하는 시스템 기반 파일 시스템(예:/usr)을 주석 처리해서는 안 됩니다.

The upgrade fails

**설명:** 시스템에 업그레이드를 위한 충분한 공간이 없습니다.

**원인:** 5 장의 공간 문제를 점검하고 자동 레이아웃을 이용해 공간을 재할당하지 않고도 문제를 해결할 수 있는지 확인합니다.

Problems upgrading mirrored roots

**해결책:** Solaris 볼륨 관리자의 미러된 루트를 사용하여 업그레이드할 때 문제가 발생하면 *Solaris Volume Manager Administration Guide*의 “Troubleshooting Solaris Volume Manager (Tasks)”를 참조하십시오.

## ▼ 업그레이드 실패 후에 업그레이드 계속 진행

업그레이드가 실패하고 시스템을 소프트 부트할 수 없습니다. 정전이나 네트워크 연결 오류와 같이 사용자가 해결할 수 있는 수준의 오류가 아닙니다.

1. **Solaris DVD, Solaris Installation CD, Solaris Software 1 of 2 CD 또는 네트워크를 통해 시스템을 재부트합니다.**

2. **설치를 위한 업그레이드 옵션을 선택합니다.**

시스템이 부분적으로 업그레이드되었는지 여부를 Solaris 설치 프로그램이 확인하고 업그레이드를 계속합니다.

## Veritas VxVm을 실행하는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드하는 중에 시스템 장애 발생

다음 절차에 따라 업그레이드를 수행하지 않으면 Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드를 수행하고 Veritas VxVM을 실행하는 경우 재부트 시 시스템 장애가 발생합니다. 패키지가 Solaris 고급 패키지 작성 지침 사항을 따르지 않으면 문제가 발생합니다.

1. 비활성 부트 환경을 만듭니다. 398 페이지 “새 부트 환경 만들기”를 참조하십시오.
2. 비활성 부트 환경을 업그레이드하기 전에 비활성 부트 환경에서 기존 Veritas 소프트웨어를 비활성화시켜야 합니다.

- a. 비활성 부트 환경을 마운트합니다.

```
lumount inactive_boot_environment_name mount_point
```

예를 들면 다음과 같습니다.

```
lumount solaris8 /.alt.12345
```

- b. `vfstab`를 포함하는 디렉토리로 변경합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
cd /.alt.12345/etc
```

- c. 비활성 부트 환경의 `vfstab` 파일 사본을 만드십시오. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
cp vfstab vfstab.501
```

- d. 복사한 `vfstab`에서 Veritas 파일 시스템 항목을 모두 주석 처리합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
sed '/vx\/dsk\/s\/^\/#\/g' < vfstab > vfstab.novxfs
```

각 행의 첫 번째 문자는 해당 행을 주석 행으로 만드는 #으로 변경됩니다. 이 주석 행은 시스템 파일 주석 행과 다르다는 점에 주의하십시오.

- e. 변경된 `vfstab` 파일을 복사합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
cp vfstab.novxfs vfstab
```

- f. 비활성 부트 환경의 시스템 파일로 디렉토리를 변경합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
cd /.alt.12345/etc
```

- g. 비활성 부트 환경의 시스템 파일 사본을 만듭니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
cp system system.501
```

- h. `drv/vx`를 포함하는 모든 “`forceload:`” 입력 항목을 삭제하십시오.

```
sed '/forceload: drv\/vx\/s\/^\/*/' <system> system.novxfs
```

각 행의 첫 번째 문자는 해당 행을 명령줄로 만드는 \*로 변경됩니다. 이 주석 행은 `vfstab` 파일 주석 행과 다르다는 점에 주의하십시오.

- i. 디렉토리를 비활성 부트 환경의 `install-db` 파일로 변경합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
cd /.alt.12345/etc
```

- j. Veritas `install-db` 파일을 만듭니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
touch vx/reconfig.d/state.d/install-db
```

- k. 비활성 부트 환경을 마운트 해제합니다.

```
luumount inactive_boot_environment_name mount_point
```

- 3. 비활성 부트 환경을 업그레이드합니다. 36 장을 참조하십시오.

- 4. 비활성 부트 환경을 활성화시킵니다. 440 페이지 “부트 환경 활성화”를 참조하십시오.

- 5. 시스템을 종료합니다.

```
init 0
```

- 6. 단일 사용자 모드에서 비활성 부트 환경을 부트합니다.

```
OK boot -s
```

“vxvm” 또는 “VXVM”을 포함하는 몇 개의 메시지와 오류 메시지는 무시할 수 있습니다. 비활성 부트 환경이 활성화됩니다.

- 7. Veritas를 업그레이드합니다.

- a. 시스템에서 Veritas `VRTSvmsa` 패키지를 제거합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
pkgrm VRTSvmsa
```

- b. 디렉토리를 Veritas 패키지로 변경합니다.

```
cd /location_of_Veritas_software
```

- c. 시스템에 최신 Veritas 패키지를 추가합니다.

```
#pkgadd -d 'pwd' VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmman VRTSvmdev
```

- 8. 원래의 `vfstab` 및 시스템 파일을 복원합니다.

```
cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab
cp /etc/system.original /etc/system
```

- 9. 시스템을 다시 부트합니다.

```
init 6
```

## x86: 기존 Service 분할 영역이 없는 시스템에서 기본적으로 만들지 않는 Service 분할 영역

현재 Service 분할 영역이 없는 시스템에 Solaris 9 운영 환경을 설치하는 경우 설치 프로그램에서 기본적으로 Service 분할 영역을 만들 수 없습니다. Solaris 분할 영역과 동일한 디스크에 Service 분할 영역을 두려면 Solaris 9 운영 환경을 설치하기 전에 Service 분할 영역을 다시 만들어야 합니다.

Sun LX50 시스템에 Solaris 8 2/02 운영 환경을 설치했으면 설치 프로그램이 설치 분할 영역을 보존하지 않았을 수 있습니다. Service 분할 영역을 보존하기 위한 `fdisk` 부트 분할 영역 레이아웃 수동 편집을 수행하지 않은 경우 설치 프로그램에서 설치하는 동안 Service 분할 영역을 삭제합니다.

---

주 - Solaris 8 2/02 운영 환경을 설치할 때 Service 분할 영역을 특별히 보존하지 않은 경우 Service 분할 영역을 다시 만들어 Solaris 9 운영 환경으로 업그레이드할 수 없을 가능성이 있습니다.

---

Solaris 분할 영역이 있는 디스크에 Service 분할 영역을 두려면 다음 조치 중 하나를 선택합니다.

- Solaris Web Start 설치 프로그램을 사용하여 Solaris 9 Installation CD에서 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 디스크의 내용을 삭제합니다.
2. 설치하기 전에 Sun LX50 Diagnostics CD를 사용하여 서비스 분할 영역을 만듭니다.

Service 분할 영역을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 *Sun LX50 Server User's Manual* 및 <http://cobalt-knowledge.sun.com>의 Sun LX50 Knowledge Base를 참조하십시오.

3. CD-ROM 드라이브에 Solaris 9 Installation CD를 삽입합니다.
4. Solaris 9 운영 환경 설치를 시작합니다.

설치 프로그램이 서비스 분할 영역을 감지하면 다음 메시지가 표시됩니다.

부트 디스크용 기본 레이아웃은 하나의 x86 부트 분할 영역과 나머지 공간의 Solaris 분할 영역입니다. 서비스 `fdisk` 분할 영역이 하나 존재하면, 이 역시 기본적으로 보존됩니다.

계속하려면 다음 중 하나를 선택하십시오:

- 1) 기본 레이아웃을 사용합니다.
- 2) `fdisk`를 실행해 디스크를 직접 편집합니다.
- 3) 종료합니다.

선택하십시오: [?]

5. 기본 레이아웃을 사용하려면 1을 입력합니다.

설치 프로그램이 서비스 분할 영역을 보존하고 x86 부트 분할 영역과 Solaris 분할 영역을 만듭니다.

---

주 - Solaris Web Start 설치 프로그램이 Solaris fdisk 분할 영역에서 10MB를 제거하여 x86 부트 분할 영역을 만듭니다. 이 유틸리티는 기존 fdisk 분할 영역이 변경되는 것을 방지합니다. 이 분할 영역을 수동으로 만들지 마십시오.

---

6. 설치를 완료합니다.
- 네트워크 설치 이미지에서 설치하거나 네트워크를 통하여 Solaris 9 DVD에서 설치할 경우 다음 단계를 수행합니다.
    1. 디스크의 내용을 삭제합니다.
    2. 설치하기 전에 Sun LX50 Diagnostics CD를 사용하여 서비스 분할 영역을 만듭니다.

Service 분할 영역을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 *Sun LX50 Server User's Manual* 및 <http://cobalt-knowledge.sun.com>의 Sun LX50 Knowledge Base를 참조하십시오.
    3. 네트워크에서 시스템을 부트합니다.

Customize fdisk Partitions 화면이 표시됩니다.
    4. 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 로드하려면 기본값을 누릅니다.

설치 프로그램이 서비스 분할 영역을 보존하고 x86 부트 분할 영역과 Solaris 분할 영역을 만듭니다.
  - suninstall 프로그램을 사용하여 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 또는 부트 서버의 네트워크 설치 이미지에서 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.
    1. 디스크의 내용을 삭제합니다.
    2. 설치하기 전에 Sun LX50 Diagnostics CD를 사용하여 서비스 분할 영역을 만듭니다.

Service 분할 영역을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 *Sun LX50 Server User's Manual* 및 <http://cobalt-knowledge.sun.com>의 Sun LX50 Knowledge Base를 참조하십시오.
    3. 시스템을 부트합니다.

설치 프로그램이 Solaris 분할 영역을 만드는 방법을 선택하라는 메시지를 표시합니다.
    4. Use rest of disk for Solaris partition 옵션을 선택합니다.

설치 프로그램이 서비스 분할 영역을 보존하고 Solaris 분할 영역을 만듭니다.
    5. 설치를 완료합니다.





## 부록 F

---

### 원격으로 설치 또는 업그레이드(작업)

---

이 부록에서는 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브가 직접 연결되지 않은 시스템 또는 도메인에 Solaris 운영 환경을 설치 또는 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

---

주 - Solaris 운영 환경을 다중 도메인 서버에 설치 또는 업그레이드할 경우, 설치 프로세스의 시작 전에 시스템 제어기 또는 시스템 서비스 프로세서 설명서를 참조하십시오.

---

---

### SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 원격 DVD-ROM 또는 CD-ROM에서 설치 또는 업그레이드

DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브가 직접 연결되지 않은 시스템 또는 도메인에 Solaris 운영 환경을 설치하려면 다른 시스템에 연결된 드라이브를 사용할 수 있습니다. 두 시스템이 동일한 서브넷에 연결되어야 합니다. 다음 지침을 사용하여 설치를 완료합니다.

## ▼ SPARC: 원격 DVD-ROM 및 CD-ROM에서 설치 또는 업그레이드

---

주 - 이 절차에서는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하고 있지 않다면 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Devices and File Systems*를 참조하십시오.

---

다음 절차에서 DVD-ROM 또는 CD-ROM이 있는 원격 시스템은 *remote system*으로 식별됩니다. 설치될 클라이언트인 시스템은 *client system*으로 식별됩니다.

1. DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브가 있고 Solaris 운영 환경을 실행 중인 시스템을 식별합니다.
2. DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브가 있는 *remote system*에서 드라이브에 Solaris DVD 또는 Solaris SPARC Platform Edition Installation CD를 삽입합니다.  
볼륨 관리자가 디스크를 마운트합니다.
3. 원격 시스템에서 `add_install_client` 명령이 위치한 DVD 또는 CD로 디렉토리를 변경합니다.

- DVD 매체의 경우, 다음을 입력합니다.

```
remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
```

- CD 매체의 경우, 다음을 입력합니다.

```
remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0
```

4. 원격 시스템에서 클라이언트로 설치하려는 시스템을 추가합니다.

- DVD 매체의 경우, 다음을 입력합니다.

```
remote system# ./add_install_client \
client_system_name arch
```

- CD 매체의 경우, 다음을 입력합니다.

```
remote system# ./add_install_client -s remote_system_name: \
/cdrom/cdrom0/s0 client_system_name arch
```

*remote\_system\_name* DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브가 있는 시스템의 이름입니다.

*client\_system\_name* 설치할 시스템의 이름입니다.

*arch* 설치하려는 시스템의 플랫폼 그룹(예: `sun4u`)입니다. 설치하려는 시스템에서 `uname -m` 명령을 사용하여 플랫폼 그룹을 찾습니다.

5. 설치하려는 *client system*을 부트합니다.

*client system:* ok boot net

Solaris Web Start 설치가 시작됩니다.

6. 필요할 경우 지침에 따라 시스템 구성 정보를 입력합니다.

- DVD 매체를 사용하는 경우, 화면의 지침에 따라 설치를 완료합니다. 그렇게 하면 필요한 모든 과정이 완료됩니다.
- CD 매체를 사용하는 경우, 시스템이 재부트되고 Solaris 설치 프로그램이 시작됩니다. 시작 패널 다음에 매체 지정 패널이 선택된 네트워크 파일 시스템과 함께 나타납니다. 단계 7로 이동합니다.

7. 매체 지정 패널에서 다음을 누릅니다.

네트워크 파일 시스템 경로 지정 패널이 나타나고 텍스트 필드는 설치 경로를 포함합니다.

*client\_system\_ip\_address:*/cdrom/cdrom0/s0

8. DVD 또는 CD가 마운트된 원격 시스템에서 디렉토리를 root로 변경합니다.

*remote system#* cd /

9. 원격 시스템에서 공유되었던 슬라이스에 대한 경로를 확인합니다.

*remote system#* share

10. 원격 시스템에서 단계 9에 있는 경로를 사용하여 Solaris DVD 또는 Solaris Installation CD를 공유 해제합니다. 경로가 두 슬라이스가 되면 두 슬라이스를 모두 unshare합니다.

*remote system#* unshare *absolute\_path*

*absolute\_path* share 명령에 절대 경로가 표시됩니까?

다음 예에서 슬라이스 0과 슬라이스 1이 공유 해제됩니다.

*remote system#* unshare /cdrom/cdrom0/s0

*remote system#* unshare /cdrom/cdrom0/s1

11. Solaris Installation CD를 꺼냅니다.

*remote system#* eject cdrom

12. 원격 시스템에서 CD-ROM 드라이브에 Solaris Software 1 of 2를 삽입합니다.

13. 원격 시스템에서 Solaris Software 1 of 2 CD를 내보냅니다.

*remote system#* share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0

14. 설치 중인 클라이언트 시스템에서 다음을 눌러 Solaris 설치를 계속합니다.

15. Solaris Web Start 프로그램에서 Solaris Software 2 of 2 CD를 삽입하라는 메시지를 표시하면 단계 9에서 단계 14를 반복하여 Solaris Software 1 of 2 CD를 공유 해제하고 Solaris Software 2 of 2 CD를 내보내고 설치합니다.

16. Solaris Web Start 프로그램에서 Solaris Languages CD를 삽입하라는 메시지를 표시하면 단계 9에서 단계 14를 반복하여 Solaris Software 2 of 2 CD를 공유 해제하고 Solaris Languages CD를 내보내고 설치합니다.

Solaris Languages CD를 내보내면 설치 프로그램 창이 CD-ROM이 마운트된 시스템에 나타납니다. Solaris Languages CD를 설치하는 동안 설치 프로그램 창을 무시합니다. Solaris Languages CD의 설치를 완료한 후 설치 프로그램 창을 닫습니다.

## 부록 G

# 추가 SVR4 패키지 작성 요구 사항(참조)

이 부록은 사용자 정의 JumpStart 프로그램 또는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 패키지, 특히 타사 패키지를 설치 또는 제거해야 하는 시스템 관리자를 대상으로 합니다. 다음 패키지 작성 요구 사항을 따르면 Solaris Live Upgrade로 업그레이드할 수 있도록 사용자 정의 JumpStart 설치가 비대화형으로 유지되고 현재 실행 중인 시스템을 수정하지 못하게 됩니다.

## 패키지 작성 요구 사항 개요

다음 설명서 참조는 패키지 작성 요구 사항에 대한 배경 정보를 제공합니다.

- 사용자 정의 JumpStart 프로그램과 Solaris Live Upgrade가 제대로 작동하려면 패키지가 SVR4 패키지 작성 요구 사항을 준수해야 합니다. *Application Packaging Developer's Guide*는 패키지 작성 요구 사항과 용어 정의에 대한 보다 구체적인 정보를 제공합니다. 특히 *Application Packaging Developer's Guide*의 “Advanced Package Creation Techniques” 장을 참조하십시오.
- 패키지 및 설치 관리 파일의 추가 및 제거에 대한 기본 정보를 보려면 *System Administration Guide: Basic Administration*의 “Managing Software(Overview)”를 참조하십시오. 특정 설명서 페이지도 참조하십시오.
- 이 부록에서 참조되는 명령에 대한 자세한 내용은 `dircmp(1)`, `fssnap(1M)`, `ps(1)` 또는 `truss(1)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

표 G-1은 이 문서에서 Solaris Live Upgrade 또는 사용자 정의 JumpStart 프로그램에 적용되는 정보를 나열합니다.

표 G-1 요구 사항 정보

| 설치 방법                 | 문서화된 요구 사항                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solaris Live Upgrade  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>Application Packaging Developer's Guide</i>의 SVR4 패키지 작성 요구 사항을 참조하십시오.</li> <li>■ 622 페이지 "사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 요구 사항"을 참조하십시오.</li> <li>■ 624 페이지 "Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 적합성"을 참조하십시오.</li> </ul>  |
| 사용자 정의 JumpStart 프로그램 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>Application Packaging Developer's Guide</i>의 SVR4 패키지 작성 요구 사항을 참조하십시오.</li> <li>■ 622 페이지 "사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 요구 사항"을 참조하십시오.</li> <li>■ 625 페이지 "사용자 정의 JumpStart 프로그램에 대한 업그레이드 적합성"을 참조하십시오.</li> </ul> |

## 사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 요구 사항

비활성 부트 환경은 현재 실행 중인 시스템이 아닌 운영 환경의 복사본입니다. Live Upgrade 또는 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 사용할 패키지는 다음 요구 사항을 따라야 합니다.

- 사용자 상호 작용 없이 사용자 정의 JumpStart 설치 또는 업그레이드를 활성화합니다.
- Solaris Live Upgrade 사용 시 필요한, 현재 실행 중인 시스템의 수정이 없습니다.

다음 목록은 비활성 부트 환경 준수에 대한 요구 사항을 설명합니다.

- 운영 체제 설치가 성공하려면 패키지가 비활성 부트 환경 지정자를 인식하고 정확하게 고려해야 합니다.
 

패키지는 pkgmap 파일(패키지 맵)에 절대 경로를 포함할 수 있습니다. 이 파일이 존재할 경우 해당 파일은 pkgadd 명령의 -R 옵션에 상대적으로 작성됩니다. 절대 및 상대(위치 변경이 가능한) 경로를 모두 포함하는 패키지를 대체 루트(/)에 설치할 수도 있습니다. \$PKG\_INSTALL\_ROOT는 절대 및 상대 파일 모두에 추가되므로 pkgadd를 사용하여 설치될 때 모든 경로가 적당하게 결정됩니다.
- pkgadd -R 옵션을 사용하여 설치되거나 pkgrm -R 옵션을 사용하여 제거되는 패키지는 현재 실행 중인 시스템을 변경하지 말아야 합니다.

pkgadd 명령 -R 옵션으로 설치되거나 pkgrm 명령 -R 옵션을 사용하여 제거되는 모든 패키지에 포함되는 모든 procedure 스크립트는 현재 실행 중인 시스템을 변경하지 말아야 합니다. 사용자가 제공하는 모든 설치 스크립트는 접두어가 \$PKG\_INSTALL\_ROOT 변수인 모든 디렉토리 또는 파일을 참조해야 합니다. 패키지는 \$PKG\_INSTALL\_ROOT 접두어를 가진 모든 디렉토리 및 파일을 작성해야 합니다. 패키지는 \$PKG\_INSTALL\_ROOT 접두어 없이 디렉토리를 제거하지 말아야 합니다. 표 G-2는 올바른 스크립트 구문의 예를 제공합니다.

표 G-2 설치 스크립트 구문의 예

| 스크립트 유형              | 올바른 구문                                                                   | 잘못된 구문                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Bourne 쉘 "if" 명령문 조각 | <pre>if [ -f \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/myproduct.conf ] ; then</pre>    | <pre>if [ -f /etc/myproduct.conf ] ; \ then</pre>    |
| 파일 제거                | <pre>/bin/rm -f \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/myproduct.conf</pre>          | <pre>/bin/rm -f /etc/myproduct.conf</pre>            |
| 파일 변경                | <pre>echo "test=no" &gt; \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/myproduct.conf</pre> | <pre>echo "test=no" &gt; \ /etc/myproduct.conf</pre> |

## \$PKG\_INSTALL\_ROOT와 \$BASEDIR 사이의 차이점 개요

\$PKG\_INSTALL\_ROOT는 패키지를 추가할 컴퓨터의 루트(/) 파일 시스템의 위치입니다. 위치는 pkgadd 명령의 -R 인자로 설정됩니다. 예를 들어, 다음 명령이 호출되면 \$PKG\_INSTALL\_ROOT가 패키지를 설치하는 동안 /a가 됩니다.

```
pkgadd -R /a SUNWvxvm
```

\$BASEDIR은 위치 변경이 가능한 패키지 객체가 설치된 위치 변경이 가능한 기본 디렉토리를 가리킵니다. 위치 변경이 가능한 객체만 여기에 설치됩니다. 위치 변경이 불가능한 객체(pkgmap 파일의 절대 경로를 가진 객체)는 항상 비활성 부트 환경에 상대적으로 설치되지만 실제로 \$BASEDIR에 상대적이지 않습니다. 패키지에 위치 변경이 가능한 객체가 없는 경우 해당 패키지는 절대 패키지(즉, 위치 변경이 불가능한 패키지)라고 하며 \$BASEDIR은 정의되지 않고 패키지 procedure 스크립트에 사용할 수 없습니다.

예를 들어, 패키지의 pkgmap 파일은 다음 두 항목을 가지는 것으로 가정합니다.

```
1 f none sbin/ls 0555 root sys 3541 12322 1002918510
1 f none /sbin/ls2 0555 root sys 3541 12322 2342423332
```

pkginfo 파일은 \$BASEDIR에 대한 다음 사양을 갖습니다.

```
BASEDIR=/opt
```

이 패키지가 다음 명령으로 설치되면 ls는 /a/opt/sbin/ls에 설치되지만 ls2는 /a/sbin/ls2에 설치됩니다.

```
pkgadd -R /a SUNWtest
```

---

## Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 적합성

Solaris Live Upgrade를 사용하여 새 부트 환경을 만드는 경우 다음 지침을 따라 문제를 방지합니다.

- 패키지 procedure 스크립트는 현재 활성 운영 환경에서 독립적이어야 합니다. procedure 스크립트는 패키지 설치 및 제거 동안 특정 지점에서 발생하는 작업을 정의합니다. 이러한 미리 지정된 이름으로 만들 수 있는 procedure 스크립트는 preinstall, postinstall, preremove 및 postremove 등 4개입니다. 패키지 procedure 스크립트는 비활성 부트 환경이 Solaris Live Upgrade를 사용하여 전환될 수 있기 때문에 현재 활성 운영 환경에서 독립적이어야 합니다.
  - 이러한 스크립트는 어떤 프로세스도 시작 또는 정지하지 말아야 합니다. 또는 운영 체제 종속적이고 현재 실행 중인 시스템에 대한 정보를 보고하는 ps 또는 truss와 같은 명령의 출력에 의존하지 말아야 합니다.
  - procedure 스크립트는 expr, cp, ls 및 쉘 스크립트 작성을 용이하게 하는 기타 명령과 같은 기타 표준 UNIX 명령을 자유롭게 사용합니다. 그러나 비활성 부트 환경은 622 페이지 “사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 요구 사항” 절에 요약된 규칙을 제외하고 수정할 수 없습니다.
  - 모든 스크립트는 Bourne 쉘(/bin/sh)에서 작성되어야 합니다. Bourne 쉘은 procedure 스크립트를 실행하기 위해 pkgadd 명령이 사용하는 인터프리터입니다.
  - 패키지 절차 스크립트는 2.6 이상 릴리스에 추가된 명령을 호출하면 안 됩니다. 예를 들어, 패키지 procedure 스크립트는 pgrep 명령을 호출할 수 없습니다. 2.6 릴리스 이후로 많은 명령에 추가 기능이 추가되었습니다. 패키지 절차 스크립트는 2.6 릴리스에 없던 어떤 명령 옵션도 사용해서는 안 됩니다. 예를 들어, umount 명령의 -f 옵션은 Solaris 7 릴리스에서 추가되었습니다. 특정 명령 또는 옵션이 Solaris 2.6 릴리스에서 지원되는지 확인하려면 <http://docs.sun.com>에서 *Solaris 2.6 Reference Manual AnswerBook*을 참조하십시오.
- 모든 패키지는 pkgchk 검증을 통과해야 합니다. 패키지가 작성되면 설치되기 전에 다음 명령으로 검사해야 합니다.

```
pkgchk -d dir_name pkg_name
```

*dir\_name* 패키지가 상주하는 디렉토리의 이름을 지정합니다.

*pkg\_name* 패키지의 이름을 지정합니다.

예를 들어, 패키지가 /export/SUNWvsvm에 있는 경우 다음 명령을 내려야 합니다.

```
pkgchk -d /export SUNWvsvm
```



오류가 표시되어서는 안 됩니다.

패키지가 작성된 후 pkgadd에 -R *dir\_name* 옵션을 사용하여 비활성 부트 환경 위치에 패키지를 설치하여 테스트해야 합니다. 패키지가 설치된 후 다음 예에서와 같이 pkgchk를 사용하여 정확성을 검사해야 합니다.

```
pkgadd -d . -R /a SUNWvxvm
pkgchk -R /a SUNWvxvm
```

오류가 표시되어서는 안 됩니다.

- 또한 패키지는 패키지 자체가 제공하는 명령을 실행하지 말아야 합니다. 이것은 디스크 없는 호환성을 유지하고 아직 설치되지 않은 공유 라이브러리를 필요로 할 수 있는 명령 실행을 방지합니다.

파일 만들기, 수정 및 삭제를 위한 이러한 요구 사항은 다양한 명령을 사용하여 검증할 수 있습니다. 예를 들어, dircmp 또는 fssnap 명령은 패키지가 제대로 작동하는지 검증하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 ps 명령은 데몬이 패키지에 의해 정지 또는 시작되지 않았음을 확인하여 데몬 적합성을 테스트하기 위해 사용될 수 있습니다. truss, pkgadd -v 및 pkgrm 명령은 런타임 패키지 설치 적합성을 테스트할 수 있지만 모든 상황에서 작동하지는 않을 수 있습니다. 다음 예에서, truss 명령은 모든 읽기 전용, 비\$BASEDIR 액세스를 제거하고 지정된 비활성 부트 환경 내에 있지 않는 경로에 대한 비읽기 전용 액세스만 보여 줍니다.

```
TEMPDIR=/a; export TEMPDIR
truss -t open /usr/sbin/pkgadd -R ${TEMPDIR} SUNWvxvm \
2>&1 > /dev/null | grep -v O_RDONLY | grep -v \
'open("${TEMPDIR}
```

이 절에서 참조된 명령에 대한 자세한 내용은 dircmp(1), fssnap(1M), ps(1), truss(1), pkgadd(1M), pkgchk(1M) 또는 pkgrm(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.

---

## 사용자 정의 JumpStart 프로그램에 대한 업그레이드 적합성

사용자 정의 JumpStart 프로그램 적합성은 패키지가 다음과 같이 전통적인 Solaris 설치 유틸리티의 일부인 채로 추가 및 제거될 수 있게 합니다.

- 사용자 정의 JumpStart 프로그램
- Solaris suninstall 프로그램
- Solaris Web Start 설치 방법

사용자 정의 JumpStart 프로그램의 적합성은 또한 패키지가 Solaris 업그레이드에 참가할 수 있게 합니다. 사용자 정의 JumpStart 프로그램에 적합하려면 패키지가 622 페이지 “사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 요구 사항”에 요약된 비활성 부트 환경 요구 사항도 따라야 합니다.

사용자 정의 JumpStart 프로그램을 효과적으로 사용할 수 있으려면 패키지가 사용자에게 정보를 묻는 메시지를 표시하지 않은 채 추가 또는 제거되어야 합니다. 사용자 상호 작용을 방지하려면 pkgadd 명령 -a 옵션으로 새 관리 파일을 설정합니다. -a 옵션은 기본 관리 파일 대신 사용될 설치 관리 파일을 정의합니다. 기본 파일을 사용하면 사용자에게 추가 정보를 묻는 메시지가 표시될 수 있습니다. 이들 검사를 무시하고 사용자 확인 없이 패키지를 설치해야 함을 pkgadd에게 알려주는 관리 파일을 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 admin(4) 또는 pkgadd(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.

다음은 pkgadd 관리 파일 사용 방법을 보여주는 예입니다.

- 관리 파일이 제공되지 않으면 pkgadd는 /var/sadm/install/admin/default를 사용합니다. 이 파일을 사용하면 사용자 상호 작용이 생길 수 있습니다.  

```
pkgadd
```
- 상대 관리 파일이 명령줄에 제공되면 pkgadd는 /var/sadm/install/admin에서 파일 이름을 찾아 사용합니다. 이 예에서 상대 관리 파일의 이름은 nocheck이고 pkgadd는 /var/sadm/install/admin/nocheck를 찾습니다.  

```
pkgadd -a nocheck
```
- 절대 파일이 제공되면 pkgadd가 해당 파일을 사용합니다. 이 예에서 pkgadd는 /tmp에서 nocheck 관리 파일을 찾습니다.  

```
pkgadd -a /tmp/nocheck
```

다음은 pkgadd 유틸리티와의 사용자 상호 작용이 거의 필요 없는 설치 관리 파일의 예입니다. 패키지가 시스템에서 사용 가능한 공간보다 더 많은 공간을 필요로 하는 경우를 제외하고 pkgadd 유틸리티는 이 파일을 사용하고 사용자에게 추가 정보를 묻는 메시지를 표시하지 않고 패키지를 설치합니다.

```
mail=
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
space=ask
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default
```

# Solaris 갱신 릴리스로 업그레이드(작업)

---

이 장에서는 업데이트된 Solaris 운영 환경으로 업그레이드하기 전의 패치 검사를 위한 지침에 대해 설명합니다.

---

## Solaris 갱신 릴리스로 업그레이드

Solaris 9 운영 환경을 이미 실행하고 있고 개별 패치를 설치했다면 Solaris 9 갱신 릴리스로 업그레이드할 경우, 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

- Solaris 9 갱신 릴리스의 일부로 제공된 모든 패치가 시스템에 다시 적용됩니다. 이 패치들은 제거할 수 없습니다.
- 기존에 시스템에 설치된 패치 중에 Solaris 9 갱신 릴리스에 포함되어 있지 않은 패치는 모두 제거됩니다.

Patch Analyzer는 사용자의 시스템을 분석하여 Solaris 9 갱신 릴리스로 업그레이드하여 제거할 패치를 파악합니다. Patch Analyzer는 다음 형식으로 사용할 수 있습니다.

- Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 업그레이드하면 Patch Analyzer 대화 상자가 나타납니다. 분석을 수행하려면 예를 선택합니다.
- Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 업그레이드하려면 패치 분석 대화 상자에서 분석을 선택해 분석을 수행합니다.
- 사용자 정의 JumpStart 설치나 Solaris Live Upgrade를 사용하려면 `analyze_patches` 스크립트를 실행해 분석을 수행합니다. 자세한 내용은 628 페이지 [“analyze\\_patches 스크립트 실행”](#)를 참조하십시오.

패치 분석 결과에 대한 자세한 내용은 분석을 수행한 뒤 628 페이지 [“Patch Analyzer 출력 검토”](#)를 참조하십시오.

## ▼ analyze\_patches 스크립트 실행

---

주 - analyze\_patches 스크립트를 실행하려면 설치되어 있는 시스템과 Solaris DVD, Solaris Software CD나 네트워크 이미지를 NFS 또는 로컬로 마운트된 매체를 통해 스크립트에 의해 액세스할 수 있어야 합니다.

---

### 1. Misc 디렉토리로 바꿉니다.

- SPARC: 이미지가 로컬 시스템에 마운트된 매체에 위치한다면 다음과 같이 입력합니다.

```
cd /cdrom/sol_9_Update_sparc/s0/Solaris_9/Misc
```

이 명령에서 *Update*는 실제 업데이트 식별자입니다.

- x86: 이미지가 로컬 시스템에 마운트된 매체에 위치한다면 다음과 같이 입력합니다.

```
cd /cdrom/sol_9_Update_x86/s2/Solaris_9/Misc
```

이 명령에서 *Update*는 실제 업데이트 식별자입니다.

- 이미지를 NFS 파일 시스템에서 사용할 수 있다면 다음과 같이 입력합니다.

```
cd /NFS_mount_directory/Solaris_9/Misc
```

### 2. analyze\_patches 스크립트를 실행합니다.

```
./analyze_patches [-R rootdir] [-N netdir] [-D databasedir]
```

-R *rootdir*        *rootdir*은 설치된 시스템의 루트입니다. 기본값은 /입니다.

-N *netdir*        *netdir*은 설치할 OS 이미지의 루트 경로입니다. 기본값은 /cdrom/cdrom0입니다. *netdir*은 Solaris\_9 디렉토리를 포함하는 디렉토리에 대한 경로입니다. NFS 마운트 지점에서 patch\_analyzer를 실행하려면 이 옵션을 사용해야 합니다.

-D *databasedir*    스크립트를 OS 이미지의 Misc/ 디렉토리 이외의 다른 디렉토리에서 호출하면 프로그램이 패치 분석을 위해 사용하는 데이터베이스를 찾을 수 없습니다. 데이터베이스 경로를 제공하려면 -D 옵션을 사용합니다. OS 이미지의 Solaris\_9/Misc/database에 이 데이터베이스가 없으면 스크립트가 올바르게 작동하지 않습니다.

## ▼ Patch Analyzer 출력 검토

출력을 검토하려면 분석을 수행한 뒤 다음 절차를 사용합니다.

### 1. Patch Analyzer의 출력을 검토합니다.

Patch Analyzer는 다른 패치에 의해 제거, 우선 순위 감소, 축적 또는 폐기될 패치 목록을 제공합니다. 패치 축적은 패치 업그레이드와 유사합니다. 축적된 패치는 제거되고 새 패치에 의해 수정 사항이 적용됩니다. 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

Patch 105644-03 will be removed.

Patch 105925 will be downgraded from -02 to -01.

Patch 105776-01 will be accumulated/obsoleted by patch 105181-05.

Patch Analyzer 프로그램이 목록을 제공하지 않으면 시스템에 전에 설치된 패치들에 대해 아무런 조치도 취해지지 않습니다.

## 2. 패치 교체 및 삭제 여부를 결정합니다.

- 교체 및 삭제하려면 시스템을 업그레이드합니다.
- 교체 및 삭제하지 않으려면 시스템을 업그레이드하지 않습니다.

갱신 릴리스에서는 업그레이드 대신 Solaris 9 Maintenance Update 릴리스를 사용하여 시스템에 패치만 적용할 수 있습니다.

---

주 - CD나 다운로드를 통해 Solaris 9 Maintenance Update를 사용할 수 있습니다. 패치 적용에 대한 지침은 *Solaris 9 Maintenance Update 설치 안내서*를 참조하십시오.

---



# x86: Solaris Device Configuration Assistant 또는 네트워크에서 부트 준비 (작업)

---

이 부록에서는 다음 내용을 설명합니다.

- 631 페이지 “x86: 부트 소프트웨어를 디스켓에 복사”
- 632 페이지 “x86: PXE를 사용하여 네트워크를 통해 부트 및 설치”

---

## x86: 부트 소프트웨어를 디스켓에 복사

Solaris Device Configuration Assistant는 다양한 하드웨어 구성 및 부트 작업을 수행할 수 있도록 하는 프로그램입니다. Solaris Device Configuration Assistant 이미지는 Solaris *x86 Platform Edition* DVD 또는 Solaris Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD의 Tools 디렉토리에 있습니다. 다음 절차에 따라 3.5 디스켓에 부트 이미지를 복사합니다.

---

주 - DVD 또는 CD 매체에서 직접 또는 PXE를 가진 넷 이미지를 사용하여 부트할 수 있습니다. 이러한 부트 방법에 대한 자세한 내용은 32 페이지 “x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant 및 PXE 액세스”를 참조하십시오.

---

### ▼ x86: 부트 소프트웨어를 디스켓에 복사

---

주 - 여기서는 시스템에 볼륨 관리자가 실행 중인 것으로 가정합니다. 디스켓 및 디스크 관리에 볼륨 관리자를 사용하고 있지 않는 경우, 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Devices and File Systems*를 참조하십시오.

---

1. 디스켓 드라이브가 연결된 x86 시스템에 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브가 있는 시스템에서 *Solaris x86 Platform Edition DVD* 또는 *Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD*를 드라이브에 삽입합니다.

볼륨 관리자가 디스크를 마운트합니다.

3. 부트 이미지가 있는 디렉토리로 변경합니다.

- DVD 매체의 경우, 다음을 입력합니다.

```
cd /cdrom/sol_9_x86/s2/Solaris_9/Tools
```

- CD 매체의 경우, 다음을 입력합니다.

```
cd /cdrom/sol_9_x86/Solaris_9/Tools
```

4. 디스켓 드라이브에 덮어쓸 수 있는 공백 디스켓 또는 디스켓을 삽입합니다.

5. 볼륨 관리자에게 새 매체를 확인할 것을 알립니다.

```
volcheck
```

6. 디스켓을 포맷합니다.



---

주의 - 포맷을 하면 디스켓의 모든 데이터가 지워집니다.

---

```
fdformat -d -U
```

7. 파일을 디스켓으로 복사합니다.

```
dd if=d1_image of=/vol/dev/aliases/floppy0 bs=36k
```

8. 명령줄에서 `eject floppy`를 입력한 다음 드라이브에서 디스켓을 수동으로 꺼냅니다.

---

## x86: PXE를 사용하여 네트워크를 통해 부트 및 설치

이 절에서는 로컬 부트 매체를 사용하지 않고 네트워크를 통해 설치할 x86 기반 시스템을 설정하는 방법에 대해 설명합니다. 이 절에서는 다음 내용을 설명합니다.

- 633 페이지 "PXE란?"
- 633 페이지 "x86: PXE를 사용한 부트 지침"
- 633 페이지 "PXE를 사용하여 부트(작업 맵)"
- 634 페이지 "x86: x86 설치 서버 만들기"



- 637 페이지 “x86: PXE를 사용하여 네트워크를 통해 설치할 시스템 추가”
- 641 페이지 “x86: PXE를 사용하여 네트워크에서 클라이언트 부트”

## PXE란?

PXE 네트워크 부트는 “직접” 네트워크 부트입니다. 클라이언트 시스템에 부트 매체가 필요하지 않습니다. PXE가 있으면 DHCP를 사용하여 네트워크를 통해 x86 기반 클라이언트를 설치할 수 있습니다.

PXE 네트워크 부트는 Intel Preboot Execution Environment 사양을 구현하는 장치에만 사용 가능합니다. 사용하는 시스템이 PXE 네트워크 부트를 지원하는지 판단하려면 하드웨어 제조업체의 설명서를 참조하십시오.

Solaris 부트 디스켓은 PXE를 지원하지 않는 시스템에 대해서도 사용 가능합니다. 부트 디스켓 이미지는 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD에서 사용할 수 있습니다.

## x86: PXE를 사용한 부트 지침

PXE를 사용하여 네트워크를 통해 부트하려면 다음 시스템이 필요합니다.

- 설치 서버
- DHCP 서버
- PXE 지원 x86 클라이언트

PXE를 사용하여 네트워크를 통해 클라이언트를 설치하려는 경우 다음 사항을 고려하십시오.

- 설치할 클라이언트 시스템을 포함하는 서브넷에 하나의 DHCP 서버만 설치합니다. PXE 네트워크 부트는 여러 DHCP 서버를 포함하는 서브넷에서는 제대로 작동하지 않습니다.
- 일부 PXE 펌웨어의 초기 버전은 Solaris 시스템을 부트할 수 없습니다. 이전 버전이 설치된 시스템에서는 부트 서버로부터 PXE 네트워크 부트스트랩 프로그램을 읽을 수 있지만 부트스트랩은 패킷을 전송하지 않습니다. 이 문제를 방지하려면 어댑터에서 PXE 펌웨어를 업그레이드합니다. 어댑터 제조업체의 웹사이트에서 펌웨어 업그레이드 정보를 얻으십시오. 자세한 내용은 e1x1(7D) 및 iprb(7D) 설명서 페이지를 참조하십시오.

## PXE를 사용하여 부트(작업 맵)

PXE를 사용하여 네트워크를 통해 시스템을 부트 및 설치하려면 다음 작업을 수행합니다.

표 I-1 x86: 작업 맵: PXE를 사용하여 네트워크에서 부트

| 작업                                     | 설명                                                                                                      | 지침                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 시스템에서 PXE를 지원하는지 확인합니다.                | 시스템에서 로컬 부트 매체를 사용하지 않고 PXE를 사용할 수 있는지 확인합니다.                                                           | 하드웨어 제조업체의 설명서를 확인하십시오.                                                              |
| 설치 방법을 선택합니다.                          | Solaris 운영 환경은 설치나 업그레이드에 필요한 여러 가지 방법을 제공합니다. 사용자 환경에 가장 적합한 설치 방법을 선택합니다.                             | 3 장                                                                                  |
| 시스템 관련 정보를 수집합니다.                      | 확인 목록을 사용하여 워크시트를 완성하여 설치나 업그레이드를 위해 필요한 모든 정보를 수집합니다.                                                  | 6 장                                                                                  |
| (옵션) 시스템 정보를 사전 구성합니다.                 | 시스템 정보를 사전 구성함으로써 설치나 업그레이드 중에 정보 입력을 요청받게 되는 일을 방지할 수 있습니다.                                            | 7 장                                                                                  |
| 설치 서버를 만듭니다.                           | 네트워크에서 Solaris 운영 환경을 설치할 Solaris 서버를 설정합니다.                                                            | 634 페이지 “x86: x86 설치 서버 만들기”                                                         |
| 네트워크를 통해 설치할 시스템을 추가합니다.               | <code>add_install_client -d</code> 를 사용하여 DHCP 지원을 추가하여 클라이언트의 클래스(예: 특정 시스템 유형)나 특정 클라이언트 ID를 설치합니다.   | 637 페이지 “x86: PXE를 사용하여 네트워크를 통해 설치할 시스템 추가”                                         |
| DHCP 서버를 설정합니다.                        | DHCP 서비스를 계획하고 구성합니다.                                                                                   | <i>System Administration Guide: IP Services</i> 의 “Planning for DHCP Service (Task)” |
| 설치 매개 변수에 대한 DHCP 옵션과 옵션을 포함하는 매크로 만들기 | DHCP Manager나 <code>dhtadm</code> 를 사용하여 <code>add_install_client -d</code> 명령의 출력인 공급업체 옵션과 매크로를 만듭니다. | 83 페이지 “Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기”                                          |
| 클라이언트를 부트합니다.                          | 해당 클라이언트 BIOS에 네트워크에서 부트하도록 지시합니다.                                                                      | 641 페이지 “x86: PXE를 사용하여 네트워크에서 클라이언트 부트”                                             |

## x86: x86 설치 서버 만들기

네트워크를 통해 시스템을 설치하는 데 필요한 설치 이미지가 설치 서버에 포함되어 있습니다. 네트워크를 통해 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 설치 서버를 만들어야 합니다.

---

주 - Solaris DVD 매체를 사용하여 Solaris 2.6 또는 7 운영 환경을 실행 중인 시스템에 설치 서버를 설정하려면 먼저 다음 패치 중 하나를 적용해야 합니다.

- Solaris 2.6 *Intel* 플랫폼용 운영 환경 - 패치 ID 107619-03
  - Solaris 7 *Intel* 플랫폼용 운영 환경 - 패치 ID 107260-03
- 

## ▼ x86 설치 서버 만들기

---

주 - 이 절차에서는 다음을 가정합니다.

- x86-기반 시스템에서 설치 서버를 만듭니다. SPARC 시스템을 사용하여 Solaris(x86 플랫폼용) 설치 이미지를 제공하는 방법에 대한 자세한 내용은 125 페이지 “SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기”를 참조하십시오.
  - 시스템에 CD-ROM 드라이브가 있습니다.
  - 시스템에서 볼륨 관리자를 실행합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하고 있지 않다면 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Devices and File Systems*를 참조하십시오.
- 

### 1. 설치 서버가 될 시스템에서 슈퍼유저가 되도록 합니다.

시스템에는 CD-ROM 드라이브가 있어야 하며 사이트의 네트워크 및 이름 서비스의 일부여야 합니다. 이름 서비스를 사용한다면 시스템이 이미 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP와 같은 이름 서비스를 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.

### 2. Solaris Software 1 of 2 CD를 시스템의 드라이브에 넣습니다.

### 3. CD 이미지용 디렉토리를 만듭니다.

```
mkdir -p install_dir_path
```

`install_dir_path` CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

### 4. 마운트된 디스크의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
```

위의 예에서 `cdrom0`은 Solaris 운영 환경 CD 매체가 포함되어 있는 드라이브 경로입니다.

### 5. 드라이브의 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.

```
./setup_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

---

주 - `setup_install_server` 명령은 Solaris 9 소프트웨어 디스크 이미지로 사용할 수 있는 충분한 디스크 공간을 갖고 있는지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 `df -k1` 명령을 사용합니다.

---

6. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
cd /
```

7. Solaris Software 1 of 2 CD를 꺼냅니다.

8. Solaris Software 2 of 2를 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

9. 마운트된 CD의 `Tools` 디렉토리로 변경합니다.

```
cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

10. CD-ROM 드라이브의 CD 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.

```
./add_to_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

11. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
cd /
```

12. Solaris Software 2 of 2 CD를 꺼냅니다.

13. Solaris Languages CD를 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

14. 마운트된 CD의 `Tools` 디렉토리로 변경합니다.

```
cd /cdrom/cdrom0/Tools
```

15. CD-ROM 드라이브의 CD 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.

```
./add_to_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

16. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
cd /
```

17. 넷 설치 이미지의 미니루트(`/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot`)에 있는 파일을 패치하려면 `patchadd -C` 명령을 사용합니다. 부트 이미지에 문제가 있는 경우 파일을 패치해야 할 수 있습니다.



---

주의 - Patch README 지침을 읽거나 현지 Sun 고객 지원 사무소에 문의한 후에 patchadd -C 명령을 사용하십시오.

---

예 I-1 x86: x86 CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 만들기

다음 예는 다음 CD를 설치 서버의 /export/home/cdx86 디렉토리에 복사하여 설치 서버를 만드는 방법을 보여 줍니다.

- Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD
- Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD
- Solaris x86 Platform Edition Languages CD

```
mkdir -p /export/home/cdx86
cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
./setup_install_server /export/home/cdx86
cd /
cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
./add_to_install_server /export/home/cdx86
cd /
cd /cdrom/cdrom0/Tools
./add_to_install_server /export/home/cdx86
cd /
cd /cdrom/cdrom0/s2
./modify_install_server -p /export/home/cdx86 /cdrom/cdrom0/s2
```

이 예에서는 개별 명령 이전에 각 CD가 삽입되고 자동으로 마운트됩니다. 각각의 명령 후에 CD는 제거됩니다.

## x86: PXE를 사용하여 네트워크를 통해 설치할 시스템 추가

설치 서버를 만든 다음 네트워크에서 설치할 각 시스템을 설정해야 합니다. 설치하려는 개별 시스템은 다음을 찾을 필요가 있습니다.

- 설치 서버
- DHCP 서버
- sysidcfg 파일(시스템 정보를 사전 구성하기 위해 sysidcfg 파일을 사용하는 경우)
- 이름 서버(시스템 정보를 사전 구성하기 위해 이름 서비스를 사용하는 경우)
- 프로파일 서버 JumpStart 디렉토리의 프로파일(사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하는 경우)

add\_install\_client 절차를 사용하여 PXE를 통해 네트워크에서 설치할 x86 클라이언트를 설정합니다.

## ▼ DHCP를 사용하여 네트워크를 통해 설치할 클라이언트 추가

1. 설치 서버에서 슈퍼유저가 되도록 합니다.
2. NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP 이름 서비스를 사용하는 경우 설치할 시스템에 관한 다음 정보가 이름 서비스에 추가되었는지 확인합니다.
  - 호스트 이름
  - IP 주소
  - 이더넷 주소

이름 서비스에 대한 추가 정보는 *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*를 참조하십시오.

3. 설치 서버에 있는 Solaris 9 CD 이미지의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
```

`install_dir_path` Tools 디렉토리 경로를 지정합니다.

4. 네트워크에서 설치할 클라이언트 시스템을 설정합니다.

```
./add_install_client -d [-s install_server:install_dir_path] \
[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path] [-p sysid_server:path] \
[-t boot_image_path] [-b "boot-property=value"] \
[-e ethernet_address] client_name platform_group
```

-d

클라이언트가 네트워크 설치 매개 변수를 확보하기 위해 DHCP를 사용하도록 지정합니다. -d만 사용하는 경우 `add_install_client` 명령은 모든 x86 클라이언트 시스템과 같이 동일한 클래스의 클라이언트 시스템에 대한 설치 정보를 설정합니다. 특정 클라이언트에 대한 설치 정보를 설정하려면 -e 옵션과 함께 -d를 사용합니다.

DHCP를 사용하는 클래스별 설치에 대한 자세한 내용은 83 페이지 “Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기”를 참조하십시오.

-s `install_server:install_dir_path`

설치 서버 이름과 경로를 지정합니다.

- `install_server`는 설치 서버의 호스트 이름입니다.
- `install_dir_path`는 Solaris 9 CD 이미지의 절대 경로입니다.

-c `jumpstart_server:jumpstart_dir_path`

사용자 정의 JumpStart 설치용 JumpStart 디렉토리를 지정합니다.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-p sysid_server : path</code>   | <p><code>jumpstart_server</code>는 JumpStart 디렉토리가 위치한 서버의 호스트 이름입니다.<br/> <code>jumpstart_dir_path</code>는 JumpStart 디렉토리의 절대 경로입니다.</p> <p>시스템 정보 사전 구성을 위해 <code>sysidcfg</code> 파일의 경로를 지정합니다. <code>sysid_server</code>는 파일을 포함하고 있는 서버의 올바른 호스트 이름 또는 IP 주소입니다. <code>path</code>는 <code>sysidcfg</code> 파일을 포함하고 있는 디렉토리의 절대 경로입니다.</p> |
| <code>-t boot_image_path</code>       | <p>Solaris 9 넷 설치 이미지, CD 또는 DVD의 Tools 디렉토리에 속하지 않는 부트 이미지를 사용하려면 대체 부트 이미지에 대한 경로를 지정합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>-b "boot-property=value"</code> | <p><b>x86 기반 시스템에만 적용:</b> 네트워크에서 클라이언트를 부트할 때 사용한 부트 등록 정보 변수를 설정할 수 있습니다. <code>-b</code>는 <code>-e</code> 옵션과 함께 사용해야 합니다.</p> <p>부트 등록 정보에 대한 자세한 내용은 <code>eeprom(1M)</code> 설명서 페이지를 참조하십시오.</p>                                                                                                                                        |
| <code>-e ethernet_address</code>      | <p>설치할 클라이언트의 이더넷 주소를 지정합니다. 이 옵션을 사용하면 특정 클라이언트에 사용할 설치 정보를 설정할 수 있습니다.</p> <p>DHCP를 사용하는 클라이언트별 설치에 대한 자세한 내용은 83 페이지 “Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기”를 참조하십시오.</p>                                                                                                                                                                     |
| <code>client_name</code>              | <p>네트워크에서 설치할 시스템의 이름입니다. 이 이름은 설치 서버의 호스트 이름이 아닙니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <code>platform_group</code>           | <p>설치할 시스템의 플랫폼 그룹입니다. 자세한 플랫폼 그룹 목록은 부록 C에 나와 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

이전 명령은 DHCP 서버에 추가할 때 필요한 공급업체 옵션과 매크로를 출력합니다. DHCP 서버에 이러한 공급업체 옵션 및 매크로를 정의하는 방법에 대한 자세한 내용은 83 페이지 “Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기”를 참조하십시오.

예 I-2 x86: DHCP와 PXE 사용 시 x86 설치 서버에 x86 설치 클라이언트 추가(CDs)

다음 예는 DHCP를 사용하여 네트워크에서 설치 매개 변수를 설정하는 경우 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여 줍니다. -d 옵션은 클라이언트가 구성을 위해 DHCP 프로토콜을 사용할 것을 지정하는 데 사용됩니다. DHCP 클래스 이름 SUNW.i86pc는 이 명령이 단일 클라이언트뿐만 아니라 모든 Solaris x86 네트워크 부트 클라이언트에 적용됨을 나타냅니다. -s 옵션은 클라이언트가 이름이 rosemary인 설치 서버에서 설치됨을 지정하는 데 사용됩니다. 이 서버에는 /export/home/cdx86에 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 이미지가 포함되어 있습니다.

DHCP를 사용하여 네트워크 설치를 위한 설치 매개 변수를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: IP Services*의 “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”를 참조하십시오.

```
x86_install_server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 \
SUNW.i86pc i86pc
```

예 I-3 x86: 네트워크 설치 중 사용할 직렬 콘솔 지정(CD)

다음 예는 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하고 설치 중에 사용할 직렬 콘솔을 지정하는 방법을 보여 줍니다. 이 예는 다음과 같은 방법으로 설치 클라이언트를 설정합니다.

- -d 옵션은 클라이언트가 설치 매개 변수 설정에 DHCP를 사용하도록 설정되어 있음을 나타냅니다.
- -e 옵션은 이더넷 주소가 00:07:e9:04:4a:bf인 클라이언트에만 설치됨을 나타냅니다.
- -b 옵션은 직렬 포트 ttya를 입력 및 출력 장치로 사용할 것을 설치 프로그램에 지시합니다.

```
install_server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
install_server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
```

-b 옵션과 함께 사용할 수 있는 부트 등록 정보 변수에 대한 자세한 내용은 eeprom(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.

예 I-4 x86: 네트워크 설치 중 사용할 부트 장치 지정(CD)

다음 예는 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하고 설치 중에 사용할 부트 장치를 지정하는 방법을 보여 줍니다. 설치 클라이언트 설정 시 부트 장치를 지정하는 경우 설치 중에 Device Configuration Assistant가 이 정보를 알리는 메시지를 표시하지 않습니다.

이 예는 다음과 같은 방법으로 설치 클라이언트를 설정합니다.

- -d 옵션은 클라이언트가 설치 매개 변수 설정에 DHCP를 사용하도록 설정되어 있음을 나타냅니다.
- -e 옵션은 이더넷 주소가 00:07:e9:04:4a:bf인 클라이언트에만 설치됨을 나타냅니다.



예 I-4 x86: 네트워크 설치 중 사용할 부트 장치 지정(CD) (계속)

- -b 옵션을 처음 두 번 사용하면 설치 프로그램에 직렬 포트 ttya를 입력 및 출력 장치로 사용할 것을 지시합니다.
- -b 옵션을 세 번째 사용하면 설치 프로그램에 설치 중에 특정 부트 장치를 사용할 것을 지시합니다.

---

주 - 부트 장치 경로 값은 하드웨어별로 다릅니다.

---

- i86pc 플랫폼 이름은 클라이언트가 x86 기반 시스템임을 나타냅니다.

```
install server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
```

-b 옵션과 함께 사용할 수 있는 부트 등록 정보 변수에 대한 자세한 내용은 eeprom(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.

## x86: PXE를 사용하여 네트워크에서 클라이언트 부트

네트워크를 통해 시스템을 설치하려면 클라이언트 시스템에 네트워크에서 부트할 것을 지시해야 합니다. 시스템 BIOS, 네트워크 어댑터 BIOS 또는 양쪽에서 BIOS 설치 프로그램을 사용하여 클라이언트 시스템에서 PXE 네트워크를 활성화합니다. 일부 시스템에서는 네트워크 부트가 다른 장치에서 부트되기 전에 시도되도록 부트 장치 우선 순위도 조정해야 합니다. 각 설정 프로그램에 대한 제조업체의 설명서를 참조하거나 부트 동안 설치 프로그램 지침을 참조하십시오.

설치 중에 메시지가 표시되면 시스템 구성 질문에 응답합니다.

네트워크를 통해 시스템을 부트 및 설치한 후 다음 부트 시에는 디스크에서 부트할 것을 시스템에 지시합니다.

일부 PXE 가능 네트워크 어댑터에는 잠깐 동안의 부트 시간 메시지에 대한 응답으로 특정 키 입력을 입력할 경우 PXE 부트를 활성화하는 기능이 있습니다. 이 기능을 사용하면 PXE 설정을 수정하지 않고도 PXE를 사용하여 네트워크에서 부트할 수 있습니다. 어댑터에 이 기능이 없는 경우에는 설치 후 시스템 재부트 시 BIOS 설치에서 PXE를 비활성화합니다. 그러면 시스템이 디스크 드라이브에서 부트됩니다.



## 부록 J

---

# Solaris 9 업데이트

---

이 부록에서는 Solaris 9 갱신 릴리스에 대한 이 책의 변경 사항에 대해 설명합니다.

---

## Solaris 9 9/02 릴리스

버그 수정을 위한 약간의 변경 사항이 있습니다.

---

## Solaris 9 12/02 릴리스

다음 목록에서는 Solaris 9 12/02 릴리스의 새 기능과 이 책의 변경 사항에 대해 설명합니다.

- Solaris Flash 설치 기능을 사용하는 것과 관련하여 몇 가지 새로운 절차와 예가 추가되었습니다.
  - `flarcreate` 명령이 Solaris Flash 아카이브를 만드는 데 사용됩니다. 명령은 아카이브를 만들 때 아카이브 내용을 정의하는 유연성을 높일 수 있는 새로운 옵션으로 업데이트되었습니다. 이제 하나 이상의 파일 또는 디렉토리를 제외할 수 있습니다. 제외된 디렉토리에서 하위 디렉토리 또는 파일을 복원할 수 있습니다. 이 기능은 복제할 필요가 없는 대용량 데이터 파일을 제외하고자 할 때 유용합니다. 이러한 옵션의 사용 방법에 대한 자세한 내용은 206 페이지 “아카이브의 파일 및 디렉토리 사용자 정의”를 참조하십시오.
  - 아카이브에 대한 정보를 분리, 병합 또는 추출하는 새로운 절차가 추가되었습니다. 이러한 절차에 대한 자세한 내용은 230 페이지 “Solaris Flash 아카이브 관리”를 참조하십시오.

- Solaris 설치 프로그램은 이제 프록시 인증서 수준을 사용하도록 시스템을 구성할 수 있게 하는 LDAP 버전 2 프로필을 지원합니다. Solaris Web Start 또는 Solaris suninstall 프로그램 설치 동안 LDAP 프록시 바인드 구별 이름 및 프록시 바인드 비밀번호를 지정할 수 있습니다. 모든 설치 방법을 사용하여 sysidcfg 파일의 proxy\_dn 및 proxy\_password 키워드를 사용하여 설치 전에 LDAP를 사전 구성할 수 있습니다. 이러한 프로필 사전 구성에 대한 자세한 내용은 63 페이지 “sysidcfg 파일로 미리 구성”을 참조하십시오.
- Solaris Live Upgrade를 사용하는 것과 관련하여 다음과 같은 새 절차 및 예가 추가되었습니다.
  - 프로필 만들기
  - 프로필 테스트
  - 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 업그레이드 또는 설치
 자세한 내용은 36 장을 참조하십시오.
- 이 책에는 x86 기반 시스템과 관련된 절차와 설명이 있습니다.
- 버그 수정을 위한 약간의 변경 사항이 있습니다.

## Solaris 9 4/03 릴리스

다음 목록에서는 Solaris 9 4/03 릴리스의 새 기능과 이 책의 변경 사항에 대해 설명합니다.

- Solaris Flash 설치 기능은 이 Solaris 릴리스의 향상된 새 기능입니다.
  - Solaris Flash 설치를 사용할 경우 조금만 변경하여 복제 시스템을 업데이트할 수 있습니다. 복제 시스템을 사용하는 사용자의 경우 조금만 변경하여 복제 시스템을 업데이트하려면 원본 마스터 이미지와 업데이트된 마스터 이미지라는 두 이미지 간의 차이만을 포함하는 차등 아카이브를 만들 수 있습니다. 차등 아카이브로 복제 시스템을 업데이트할 때 차등 아카이브에 지정된 파일만이 변경됩니다. 이 설치에는 원본 마스터 이미지와 일치하는 소프트웨어가 있는 복제 시스템에 제한됩니다. 복제 시스템에 차등 아카이브를 설치하려면 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용합니다. 차등 아카이브를 만드는 절차에 대해서는 222 페이지 “업데이트된 마스터 이미지를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브 만들기”를 참조하십시오.
  - 이제 특수 스크립트를 실행하여 마스터 또는 복제 시스템을 구성하거나 아카이브를 검증할 수 있습니다. 이 스크립트를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
    - 복제 시스템에서 응용 프로그램을 구성합니다. 복잡하지 않은 구성의 경우 사용자 정의 JumpStart 스크립트를 사용할 수 있습니다. 좀 더 복잡한 구성의 경우 복제 시스템의 설치 전후에 마스터 시스템에서 특수 구성 파일 처리가 필요한 경우가 있습니다. 로컬 preinstallation 및 postinstallation 스크립트는 복제 시스템에 상주할 수 있으며 해당 스크립트는 Solaris Flash 소프트웨어에 의한 로컬 사용자 정의의 덮어쓰기를 막을 수 있습니다.

- 플래시 아카이브 호스트를 독립적인 상태로 만들 수 있는 복제할 수 없는 호스트 종속 데이터를 식별합니다. 이 데이터를 수정하거나 아카이브에서 제외할 경우 호스트 독립성이 부여됩니다. 호스트 종속 데이터의 예로는 로그 파일이 있습니다.
- 만드는 동안 아카이브에서 소프트웨어 무결성을 확인합니다.
- 복제 시스템에서 설치를 확인합니다.

스크립트 만들기에 대한 자세한 내용은 213 페이지 “사용자 정의 스크립트 만들기”를 참조하십시오.

- Solaris 9 4/03 운영 환경에서는 Solaris Web Start 및 suninstall 설치 프로그램이 새 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 사용하여 x86-기반 시스템에서 Service 분할 영역을 수용할 수 있습니다. 시스템에 현재 Service 분할 영역이 포함되어 있는 경우 새 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃에서 해당 분할 영역을 보존할 수 있습니다.

자세한 내용은 46 페이지 “x86: 기본 부트 디스크 분할 영역의 레이아웃 변경”을 참조하십시오.

- 버그 수정을 위한 약간의 변경 사항이 있습니다.

## Solaris 9 8/03 릴리스

다음 목록에서는 Solaris 9 8/03 릴리스의 새 기능과 이 책의 변경 사항에 대해 설명합니다.

- Solaris Live Upgrade는 이 Solaris 릴리스에 새로운 향상된 기능을 제공합니다.
  - Solaris Live Upgrade는 Solaris 볼륨 관리자 기술을 사용하여 RAID-1 볼륨(미러)이 있는 파일 시스템을 포함하는 복제 부트 환경을 만듭니다. 미러는 root(/) 파일 시스템을 포함하는 모든 파일 시스템에 대해 데이터 중복을 제공합니다. lucreate 명령을 사용하여 최대 3개의 하위 미러를 포함하는 미러된 파일 시스템을 만들 수 있습니다.
 

개요는 368 페이지 “미러된 파일 시스템으로 부트 환경 만들기”를 참조하십시오. 절차는 417 페이지 “RAID-1 볼륨(미러)으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.
  - lucreate 명령을 사용하여 부트 환경을 만들 때 복사할 파일 및 디렉토리의 내용을 사용자 정의할 수 있습니다. 원래의 부트 환경에서 일반적으로 복사되는 일부 파일 및 디렉토리를 제외할 수 있습니다. 디렉토리를 제외한 경우 해당 디렉토리 아래의 지정된 파일 또는 하위 디렉토리를 포함할 수도 있습니다. 계획 수립에 대한 정보는 390 페이지 “새 부트 환경 내용 사용자 정의”를 참조하십시오. 절차는 422 페이지 “부트 환경 만들기 및 내용 사용자 정의(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.
  - Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브를 복제 시스템에 설치할 수 있습니다. Solaris Live Upgrade를 사용하여 차등 아카이브를 설치하려면 430 페이지 “Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로파일 만들기”를 참조하십시오.

오.

- 이제 Solaris 운영 환경을 설치할 때 빈 부트 환경을 만들기 위해 JumpStart 설치 방법을 사용할 수 있습니다. 그런 다음 빈 부트 환경을 Solaris Flash 아카이브의 내용으로 채울 수 있습니다.
- 버그 수정을 위한 약간의 변경 사항이 있습니다.

---

## Solaris 9 12/03 릴리스

다음 목록에서는 Solaris 9 12/03 릴리스의 새 기능과 이 책의 변경 사항에 대해 설명합니다.

- DHCP 서버 구성 방법에 대한 지침도 이 설명서에 포함되어 있습니다. 네트워크 설치를 위한 클라이언트 구성 정보를 제공하기 위해 DHCP 서버를 구성할 수 있습니다. 네트워크 설치를 지원하기 위한 DHCP 서버 구성 방법에 대한 자세한 내용은 83 페이지 “Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기”를 참조하십시오.
- Solaris 운영 환경을 사용하면 WAN (wide area network)에서 원격 클라이언트를 설치할 수 있습니다. WAN 부트 설치 방법을 사용하면 공용 네트워크를 통해 암호화된 Solaris Flash 아카이브를 원격 SPARC 기반 클라이언트로 전송할 수 있습니다. 그런 다음 WAN 부트 프로그램은 사용자 정의 JumpStart를 설치하여 해당 클라이언트 시스템을 설치합니다. 설치 무결성을 보호하기 위해 개인 키를 사용하여 데이터를 인증하고 암호화할 수 있습니다. 시스템에서 디지털 인증서를 사용하도록 구성하여 보안 HTTP 연결을 통해 설치 데이터와 파일을 전송할 수도 있습니다.
  - WAN 부트 설치 방법에 대한 개요는 41 장을 참조하십시오.
  - WAN 부트 설치를 계획하는 방법에 대한 자세한 내용은 42 장을 참조하십시오.
  - WAN 부트 설치를 위해 네트워크를 준비하는 방법에 대한 자세한 내용은 43 장을 참조하십시오.
  - WAN에서 원격 클라이언트를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 44 장을 참조하십시오.
  - WAN 부트 설치에 필요한 작업 예는 45 장을 참조하십시오.
  - WAN 부트 설치에 필요한 명령 및 파일에 대한 참조 정보는 46 장을 참조하십시오.
- 버그 수정을 위한 약간의 변경 사항이 있습니다.

---

## Solaris 9 4/04 릴리스

다음 목록에서는 Solaris 9 4/04 릴리스의 새 기능과 이 책의 변경 사항에 대해 설명합니다.

- 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하면 Solaris 운영 체제 설치 중에 RAID-1 볼륨(미러)을 만들 수 있습니다. 파일 시스템을 미러링하면 두 개의 물리적 디스크에서 데이터를 복제하여 시스템을 보호할 수 있습니다. 미러된 디스크 중 하나가 실패하면 두 번째 미러된 디스크에서 시스템 데이터를 계속 액세스할 수 있습니다.
  - 미러링 작동 방법에 대한 개요는 10 장을 참조하십시오.
  - 미러된 파일 시스템을 만들기 위한 요구 사항 및 지침은 11 장을 참조하십시오.
  - RAID-1 볼륨을 만드는 JumpStart 프로파일의 예는 예 26-11을 참조하십시오.
  - `filesys` 프로파일 키워드를 사용하여 미러를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 345 페이지 “`filesys` 프로파일 키워드(미러된 파일 시스템 만들기)”를 참조하십시오.
  - `metadb` 프로파일 키워드를 사용하여 상태 데이터베이스 복제본을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 350 페이지 “`metadb` 프로파일 키워드(상태 데이터베이스 복제본 만들기)”를 참조하십시오.
- `add_install_client` 명령을 사용하면 PXE 네트워크 부트 중에 Solaris x86 클라이언트의 부트 등록 정보를 설정할 수 있습니다. `-b` 옵션을 사용하면 `add_install_client` 명령을 통해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
  - 네트워크 설치 중에 사용할 대체 콘솔을 지정할 수 있습니다.
  - 설치 중에 네트워크 부트 장치로 사용할 장치를 지정할 수 있습니다.
  - 클라이언트에 완전 자동 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행할 것을 지시할 수 있습니다.

`add_install_client` 명령의 `-b` 옵션에 대한 설명은 다음 절 중 하나를 참조하십시오.

- DVD 매체를 사용하는 네트워크 설치에 대해서는 132 페이지 “DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”를 참조하십시오.
- CD 매체를 사용하는 네트워크 설치에 대해서는 162 페이지 “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가”를 참조하십시오.
- Solaris Live Upgrade의 경우 몇 가지 새로운 절차와 예가 추가되었습니다.
  - 새 절차는 Solaris Live Upgrade 패키지 설치 방법을 안내합니다. 396 페이지 “`pkgadd` 명령을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치”를 참조하십시오.
  - 새 절차는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브를 만드는 방법을 안내합니다. 225 페이지 “Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브 만들기”를 참조하십시오.

- 새 절차 및 예는 빈 부트 환경을 만드는 방법을 안내합니다. 단계별 절차는 415 페이지 “Solaris Flash 아카이브에 대한 빈 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오. 해당 예는 470 페이지 “빈 부트 환경 만들기 및 Solaris Flash 아카이브 설치 예(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.
- 새로운 예에서는 RAID-1 볼륨을 사용하여 부트 환경을 만드는 명령을 제공합니다. 470 페이지 “기존 볼륨에서 Solaris 볼륨 관리자 RAID-1 볼륨으로의 이전 예(명령줄 인터페이스)”를 참조하십시오.
- DHCP와 PXE를 사용하여 네트워크를 통해 x86 기반 클라이언트를 부트하는 방법을 설명하는 새로운 절이 추가되었습니다. PXE를 사용하여 네트워크 설치를 수행하는 방법에 대한 지침 및 예는 632 페이지 “x86: PXE를 사용하여 네트워크를 통해 부트 및 설치”를 참조하십시오.
- 버그 수정을 위한 약간의 변경 사항이 있습니다.

---

## Solaris 9 9/04 릴리스

버그 수정을 위한 약간의 변경 사항이 있습니다.



## 용어집

---

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3DES        | Triple-Data Encryption Standard의 약자입니다. 168비트의 키 길이를 제공하는 대칭 키 암호화 방법입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AES         | Advanced Encryption Standard (고급 암호화 표준)의 약자입니다. 대칭 128비트 블록 데이터 암호화 방법입니다. 미국 정부는 2000년 10월 알고리즘의 Rijndael 변형을 암호화 표준으로 채택했습니다. AES가 정부 표준으로 DES 암호화를 대체합니다.                                                                                                                                                                                                                             |
| 아카이브        | 마스터 시스템에서 복사한 파일의 모음을 포함하는 파일입니다. 이 파일에는 이름 및 아카이브를 만든 날짜 등과 같은 아카이브에 대한 식별 정보도 포함되어 있습니다. 시스템에 아카이브를 설치하면 해당 시스템이 마스터 시스템의 정확한 구성을 갖게 됩니다.<br><br>아카이브는 차등 아카이브가 될 수 있습니다. 차등 아카이브는 변경되지 않은 마스터 이미지와 업데이트된 마스터 이미지라는 두 시스템 이미지 간의 차이만을 포함하는 Solaris Flash 아카이브입니다. 차등 아카이브에는 복제 시스템에서 보존, 수정 또는 삭제된 파일이 포함되어 있습니다. 차등 업데이트는 지정된 파일만을 변경하며, 변경되지 않은 마스터 이미지와 일치하는 소프트웨어가 포함된 시스템에만 제한됩니다. |
| 화살표 키       | 숫자 키패드에 있는 4개의 방향 키 중 하나입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 시작 스크립트     | rules 파일 내에 지정된 사용자 정의 Bourne 셸 스크립트로서 시스템에 Solaris 소프트웨어가 설치되기 전에 작업을 수행합니다. 사용자 정의 JumpStart 설치에 한하여 시작 스크립트를 사용할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 부트          | 시스템 소프트웨어를 메모리에 로드하고 시스템 소프트웨어를 시작하는 작동입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bootlog-cgi | WAN 부트 설치 중에 웹 서버가 원격 클라이언트 부트 및 설치 콘솔 메시지를 수집 및 저장할 수 있게 해주는 CGI 프로그램입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 부트 환경       | Solaris 운영 환경의 작동에 결정적인 필수 파일 시스템(디스크 슬라이스 및 마운트 지점)의 모음입니다. 이 디스크 슬라이스들은 동일한 디스크에 있을 수도 있고 여러 디스크에 분산되어 있을 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                    |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>활성 부트 환경은 현재 부트된 환경입니다. 정확히 하나의 활성 부트 환경만 부트될 수 있습니다. 비활성 부트 환경은 현재 부트되지 않았지만 다음 재부트 시 작동 대기 상태일 수 있습니다.</p>                                                                              |
| <b>부트 서버</b>       | <p>동일한 네트워크 서브넷의 클라이언트 시스템에 해당 클라이언트 시스템이 시작해야 하는 프로그램 및 정보를 제공하는 서버 시스템입니다. 부트 서버는 설치 서버가 Solaris 소프트웨어가 설치될 시스템과 다른 서브넷에 있을 경우 네트워크를 통해 설치해야 합니다.</p>                                      |
| <b>인증 기관(CA)</b>   | <p>디지털 서명과 공용-개인 키 쌍을 만드는 데 사용되는 디지털 인증서를 발급하는 인증된 제3의 조직이나 회사입니다. CA는 고유한 인증서를 부여받은 개인의 자격을 보증합니다.</p>                                                                                      |
| <b>certstore</b>   | <p>특정 클라이언트 시스템의 디지털 인증서를 포함하는 파일입니다. SSL 협상 중에 클라이언트는 인증서 파일을 서버에 제공하라는 요청을 받을 수 있습니다. 서버에서는 이 파일을 사용하여 클라이언트 ID를 확인합니다.</p>                                                                |
| <b>CGI</b>         | <p>Common Gateway Interface의 약자입니다. 외부 프로그램이 HTTP 서버와 통신하기 위한 인터페이스입니다. CGI를 사용하기 위해 작성한 프로그램을 CGI 프로그램 또는 CGI 스크립트라고 합니다. CGI 프로그램은 서버에서 정상적으로 처리 또는 구문 분석하지 않는 출력을 구문 분석하거나 양식을 처리합니다.</p> |
| <b>체크섬</b>         | <p>그룹 검사에 사용되는 데이터 항목 그룹을 추가한 결과입니다. 데이터 항목은 숫자이거나, 체크섬 계산 동안 숫자로 처리되는 다른 문자열일 수 있습니다. 체크섬 값은 두 장치 사이의 통신이 성공적임을 나타냅니다.</p>                                                                  |
| <b>클라이언트</b>       | <p>통신용 클라이언트 서버 모델에서 클라이언트는 연산 능력과 대형 메모리 용량과 같은 연산 서버의 자원에 원격으로 액세스하는 프로세스입니다.</p>                                                                                                          |
| <b>복제 시스템</b>      | <p>Solaris Flash 아카이브를 사용하여 설치한 시스템입니다. 복제 시스템은 마스터 시스템과 동일한 설치 구성을 갖습니다.</p>                                                                                                                |
| <b>클러스터</b>        | <p>패키지의 논리적 모음(소프트웨어 모듈)입니다. Solaris 9 소프트웨어는 클러스터와 패키지로 구성되는 소프트웨어 그룹으로 나뉩니다.</p>                                                                                                           |
| <b>명령줄</b>         | <p>명령으로 시작하는 문자열로서 흔히 옵션, 파일 이름 및 기타 표현식을 포함하는 인자가 뒤에 오며 행 끝 문자로 끝납니다.</p>                                                                                                                   |
| <b>연결</b>          | <p>RAID-0 볼륨입니다. 슬라이스가 연결되면 첫 번째 사용 가능한 슬라이스가 가득 찰 때까지 해당 슬라이스에 데이터가 기록됩니다. 슬라이스가 가득 차면 데이터는 연속적으로 다음 슬라이스에 기록됩니다. 연결은 미러에 포함된 경우 외에는 데이터 중복을 제공하지 않습니다. RAID-0 볼륨도 참조하십시오.</p>              |
| <b>핵심 소프트웨어 그룹</b> | <p>시스템에서 Solaris 운영 환경을 부트 및 실행하는 데 필요한 최소 소프트웨어를 포함하는 소프트웨어 그룹입니다. 핵심 소프트웨어는 공통 데</p>                                                                                                       |

스크립 환경(CDE) 데스크탑을 실행하는 데 필요한 일부 네트워킹 소프트웨어 및 드라이버를 포함합니다. CDE 소프트웨어는 포함하지 않습니다.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 핵심 파일 시스템            | Solaris 운영 환경에서 필요한 파일 시스템입니다. Solaris Live Upgrade를 사용할 때 이 파일 시스템은 활성 및 비활성 부트 환경의 vfstab에서 별도의 마운트 지점입니다. 그 예로는 root(/), /usr, /var 또는 /opt가 있습니다. 이 파일 시스템은 항상 소스에서 비활성 부트 환경으로 복사됩니다.                                                                                                         |
| 사용자 정의 JumpStart     | Solaris 9 소프트웨어가 사용자 정의 프로필을 기반으로 시스템에 자동으로 설치되는 설치 유형입니다. 사용자 유형 및 시스템 유형에 따라 사용자 정의된 프로필을 만들 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 설치하는 사용자가 생성한 JumpStart 설치입니다.                                                                                                                                             |
| 사용자 정의 검사 파일         | 동일한 JumpStart 디렉토리에 rules 파일로 위치해야 하는 파일은 검사 및 비교라는 두 가지 함수 유형을 포함하는 Bourne 셸 스크립트입니다. 검사 함수는 원하는 정보를 모으거나 실제 작업을 수행하고 사용자가 정의한 해당 SI_ 환경 변수를 설정합니다. 검사 함수는 검사 키워드가 됩니다. 비교 함수는 해당하는 검사 함수를 호출하고, 검사 함수의 출력을 비교하고, 키워드가 일치하면 0을 반환하고 키워드가 일치하지 않으면 1을 반환합니다. 비교 함수는 규칙 키워드가 됩니다. rules 파일도 참조하십시오. |
| 암호 해독                | 암호화된 데이터를 일반 텍스트로 변환하는 과정입니다.<br><br>참조 <a href="#">암호화</a> .                                                                                                                                                                                                                                      |
| 파생된 프로필              | 사용자 정의 JumpStart 설치 동안 시작 스크립트가 동적으로 만든 프로필입니다.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DES                  | Data Encryption Standard의 약자입니다. 1975년에 개발되어서 1981년에 ANSI에 의해 ANSI X3.92로 표준화된 대칭 키 암호화 방법입니다. DES에서는 56비트 키를 사용합니다.                                                                                                                                                                               |
| 개발자 Solaris 소프트웨어 그룹 | 최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹과 라이브러리를 포함하고 파일, 설명서 페이지 및 소프트웨어 개발용 프로그래밍 도구를 포함하는 소프트웨어 그룹입니다.                                                                                                                                                                                                           |
| DHCP                 | 동적 호스트 구성 프로토콜은 TCP/IP 네트워크의 개별 컴퓨터 또는 클라이언트로 하여금 중앙에서 유지되는 지정된 DHCP 서버에서 IP 주소와 기타 네트워크 구성 정보를 추출할 수 있도록 하는 응용 프로그램 계층 프로토콜입니다. DHCP는 대형 IP 네트워크를 유지 및 관리하는 총 비용을 절감시켜 줍니다.                                                                                                                       |
| 차등 아카이브              | 변경되지 않은 마스터 이미지와 업데이트된 마스터 이미지라는 두 시스템 이미지 간의 차이만을 포함하는 Solaris Flash 아카이브입니다. 차등 아카이브에는 복제 시스템에서 보존, 수정 또는 삭제된 파일이 포함되어 있습니다. 차등 업데이트는 지정된 파일만을 변경하며, 변경되지 않은 마스터 이미지와 일치하는 소프트웨어가 포함된 시스템에만 제한됩니다.                                                                                               |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>디지털 인증서</b>                     | 통신 당사자가 이미 인증하는 타사에서 발급된 양도 및 위조 불가능한 디지털 파일입니다.                                                                                                                                                                                |
| <b>디스크(disc)</b>                   | 자기 디스크와 구분되는 광 디스크로서 CD (컴팩트 디스크) 시장에서 사용되는 일반적인 철자를 인식합니다. 예를 들어, CD-ROM 또는 DVD-ROM은 광 디스크입니다.                                                                                                                                 |
| <b>디스크(disk)</b>                   | 파일과 같이 데이터를 저장하기 위한 집중 트랙과 섹터로 구성되는 자기화된 매체의 둥근 레코드 또는 레코드 세트입니다. 디스크(disc)도 참조하십시오.                                                                                                                                            |
| <b>디스크 구성 파일</b>                   | 디스크의 구조를 표현하는 파일(예: 바이트/섹터, 플래그, 슬라이스)입니다. 디스크 구성 파일을 통해 단일 시스템의 pfinstall을 사용하여 다른 크기의 디스크에서 프로필을 테스트할 수 있습니다.                                                                                                                 |
| <b>디스크 없는 클라이언트</b>                | 모든 디스크 저장소에 대하여 서버에 의존하는 네트워크상의 클라이언트입니다.                                                                                                                                                                                       |
| <b>문서 루트 디렉토리</b>                  | 웹 서버를 액세스하는 사용자에게 제공할 파일, 이미지 및 데이터가 포함된 웹 서버 시스템의 계층 구조 루트입니다.                                                                                                                                                                 |
| <b>도메인</b>                         | 인터넷 이름 지정 계층의 일부입니다. 도메인은 관리 파일을 공유하는 로컬 네트워크상의 시스템 그룹을 표현합니다.                                                                                                                                                                  |
| <b>도메인 이름</b>                      | 관리 파일을 공유하는 로컬 네트워크상의 시스템 그룹에 할당된 이름입니다. 네트워크 정보 서비스(NIS) 데이터베이스가 제대로 작동하려면 도메인 이름이 필요합니다. 도메인 이름은 마침표로 구분되는 구성 요소 이름의 시퀀스로 구성됩니다(예: tundra.mpk.ca.us). 도메인 이름을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽음에 따라 구성 요소 이름은 관리 기관의 보다 일반적인(일반적으로 원격) 영역을 식별합니다. |
| <b>암호화</b>                         | 정보를 알아볼 수 없도록 하여 권한이 없는 사용자가 정보를 사용하지 못하게 하는 과정입니다. 암호화는 정보를 해독하는 데 사용되는 키라고 하는 코드를 기반으로 합니다.<br><br>참조 <a href="#">암호 해독</a> .                                                                                                 |
| <b>최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹</b>     | 공통 데스크탑 환경(CDE) 및 DeskSet 소프트웨어를 포함하여 최종 사용자에 대한 핵심 소프트웨어 그룹과 권장 소프트웨어를 포함하는 소프트웨어 그룹입니다.                                                                                                                                       |
| <b>전체 Solaris 소프트웨어 그룹</b>         | 전체 Solaris 9 릴리스가 포함된 소프트웨어 그룹입니다.                                                                                                                                                                                              |
| <b>전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 OEM 지원</b> | 전체 Solaris 9 릴리스와 OEM에 대한 추가 하드웨어 지원이 포함된 소프트웨어 그룹입니다. 이 소프트웨어 그룹은 SPARC 기반 서버에 Solaris 소프트웨어를 설치할 때 권장됩니다.                                                                                                                     |
| <b>EISA</b>                        | 확장된 산업 표준 구조이며 x86 기반 시스템의 버스 유형입니다. EISA 버스 표준은 ISA 버스 시스템보다 "스마트"합니다. 연결된 장치는 시스템과 함께 제공된 "EISA 구성자" 프로그램으로 구성되었을 경우 자동으로 감지될 수 있습니다. ISA도 참조하십시오.                                                                            |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>/etc</b>              | 핵심 시스템 구성 파일과 유지 보수 명령을 포함하는 디렉토리입니다.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>/etc/netboot 디렉토리</b> | WAN 부트 설치에 필요한 클라이언트 구성 정보와 보안 데이터가 포함된 WAN 부트 서버의 디렉토리입니다.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>/export</b>           | 네트워크의 다른 시스템과 공유되는 OS 서버의 파일 시스템입니다. 예를 들어, /export 파일 시스템은 네트워크상의 루트 파일 시스템, 디스크 없는 클라이언트에 대한 스왑 공간, 사용자에 대한 홈 디렉토리를 포함할 수 있습니다. 디스크 없는 클라이언트는 부트 및 실행을 위해 OS 서버에 있는 /export 파일 시스템에 의존합니다.                                                                                                      |
| <b>폴백</b>                | 이전에 실행된 환경으로의 복귀를 의미합니다. 부트 오류(또는 일부 원하지 않는 동작)에 대해 환경과 지정된 부트 환경을 활성화할 때 폴백을 사용합니다.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>fdisk 분할 영역</b>       | x86 기반 시스템의 특정 운영 체제 전용인 디스크 드라이브의 논리적 분할 영역입니다. Solaris 소프트웨어를 설치하려면 x86 기반 시스템에 하나 이상의 Solaris 9 fdisk 분할 영역을 설정해야 합니다. x86 기반 시스템은 디스크에서 최고 4개의 fdisk 분할 영역을 허용합니다. 개별 운영 체제를 보유하기 위해 이러한 분할 영역을 사용할 수 있습니다. 각 운영 체제는 고유한 fdisk 분할 영역에 위치해야 합니다. 시스템은 디스크당 하나의 Solaris fdisk 분할 영역만 가질 수 있습니다. |
| <b>파일 서버</b>             | 네트워크상의 시스템에 소프트웨어와 파일 저장소를 제공하는 서버입니다.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>파일 시스템</b>            | SunOS™ 운영 체제에서 사용자가 액세스할 수 있는 파일 및 디렉토리의 트리 구조 네트워크입니다.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>종료 스크립트</b>           | rules 파일 내에 지정된 사용자 정의 Bourne 셸 스크립트로서 Solaris 소프트웨어가 시스템에 설치되고 나서 시스템 재부트되기 전에 작업을 수행합니다. 사용자 정의 JumpStart 설치와 함께 종료 스크립트를 사용할 수 있습니다.                                                                                                                                                           |
| <b>포맷</b>                | 데이터를 구조화하거나 디스크를 데이터 수신용 섹터로 나누는 작업입니다.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>기능 키</b>              | 특정 작업에 매핑된, F1, F2, F3 등의 레이블이 붙은 10개 이상의 키보드 키 중 하나입니다.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>하드 링크</b>             | 디스크상의 파일을 참조하는 디렉토리 항목입니다. 그러한 하나 이상의 디렉토리 항목이 동일한 물리적 파일을 참조할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>해싱</b>                | 문자열을 원래 문자열을 나타내는 값이나 키로 변경하는 과정입니다.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>해시</b>                | 일부 입력을 가져와서 입력보다 훨씬 더 짧은 숫자를 생성하여 만든 숫자입니다. 동일한 입력에 대해 항상 동일한 출력 값이 생성됩니다. 테이블 검색 알고리즘, 오류 감지 및 무단 변경 감지에 해시 기능을 사용할 수 있습니다. 무단 변경 감지에 사용할 경우 동일한 해시 결과를 만들어내는 두 개의 입력을 찾기 어려우므로 해시 기능을 선택합니다. MD5 및 SHA-1은 단방향 해시 기능의 예입니다. 예를 들어, 메시지 다이제스트에서는 디스크 파일과 같은 가변 길이 입력을 가져와서 이를 작은 값으로 줄입니다.        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HMAC</b>      | 메시지 인증을 위해 입력한 해싱 방법입니다. HMAC는 비밀 공유 키와 조합하여 MD5 또는 SHA-1과 같은 반복 암호화 해시 기능과 함께 사용됩니다. 기본 해시 기능의 등록 정보에 따라 HMAC의 암호화 강도가 달라집니다.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>호스트 이름</b>    | 시스템이 네트워크상의 다른 시스템에 알려진 이름입니다. 이 이름은 특정 도메인 내(일반적으로 이것은 모든 단일 구성 내부를 뜻함)에서 모든 시스템 사이에 고유해야 합니다. 호스트 이름은 문자, 숫자 및 마이너스 기호(-)의 모든 조합이 될 수 있지만 마이너스 기호로 시작하거나 끝낼 수 없습니다.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>HTTP</b>      | (하이퍼텍스트 전송 프로토콜) (n). 원격 호스트에서 하이퍼텍스트 객체를 불러오는 인터넷 프로토콜입니다. 이 프로토콜은 TCP/IP를 기반으로 합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>HTTPS</b>     | SSL (Secure Sockets Layer)을 사용하여 구현된 보안 버전의 HTTP입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>초기화 설치</b>    | 현재 실행되는 소프트웨어를 덮어쓰거나 빈 디스크를 초기화하는 설치입니다.<br><br>Solaris 운영 환경에서 초기화 설치는 시스템의 디스크를 새 버전의 Solaris 운영 환경으로 덮어씁니다. 시스템에 Solaris 운영 환경이 실행되고 있지 않은 경우 초기화 설치를 수행해야 합니다.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>초기화 설치 옵션</b> | 새 Solaris 버전으로 디스크를 덮어쓰는 Solaris Web Start 프로그램 및 Solaris suninstall 프로그램에 의해 제공되는 옵션입니다. 초기화 설치 옵션은 업그레이드될 수 있는 시스템에 제공됩니다. 그러나 초기화 설치 옵션을 선택하는 경우 Solaris 소프트웨어의 이전 버전(로컬 수정 포함)을 포함하는 디스크를 덮어쓰게 됩니다.                                                                                                                                                               |
| <b>설치 서버</b>     | 네트워크상의 다른 시스템이 Solaris를 설치할 수 있는 Solaris 9 DVD 또는 CD 이미지를 제공하는 서버(매체 서버라고도 함)입니다. Solaris 9 DVD 또는 CD 이미지를 서버의 하드 디스크로 복사하여 설치 서버를 만들 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>IP 주소</b>     | 인터넷 프로토콜 주소입니다. TCP/IP에서 네트워크의 각 호스트를 식별하는 고유한 32비트 숫자로 표시됩니다. IP 주소는 마침표로 구분되는 4개 숫자로 구성됩니다(예: 192.9.9.1). 흔히 IP 주소의 각 부분은 0에서 255 사이의 숫자를 사용합니다. 그러나 첫 번째 숫자는 224 이하여야 하고 마지막 숫자는 0일 수 없습니다.<br><br>IP 주소는 논리적으로 네트워크(지역 번호와 유사)와 네트워크상의 로컬 시스템(전화 번호와 유사)이라는 다음 두 부분으로 나뉩니다. 예를 들어 클래스 A IP 주소의 숫자는 “네트워크.로컬.로컬.로컬”이고 클래스 C IP 주소의 숫자는 “네트워크.네트워크.네트워크.로컬”을 나타냅니다. |

| 클래스   | 범위(xxx는 0에서 255 사이의 숫자)         | 사용 가능 IP 주소의 숫자 |
|-------|---------------------------------|-----------------|
| 클래스 A | 1.xxx.xxx.xxx - 126.xxx.xxx.xxx | 16,000,000 이상   |

| 클래스   | 범위(xxx는 0에서 255 사이의 숫자)         | 사용 가능 IP 주소의 숫자 |
|-------|---------------------------------|-----------------|
| 클래스 B | 128.0.xxx.xxx - 191.255.xxx.xxx | 65,000 이상       |
| 클래스 C | 192.0.0.xxx - 223.255.255.xxx   | 256             |

- IPv6** IPv6은 현재 버전인 IPv4 (버전 4)에서 혁신적으로 향상이 이루어지도록 설계된 새로운 버전(버전 6)의 인터넷 프로토콜(IP)입니다. 정의된 전환 메커니즘을 사용하여 IPv6을 배치하면 현재 작동이 중단되지 않습니다. 또한 IPv6은 새 인터넷 기능을 위한 플랫폼을 제공합니다.
- IPv6은 *System Administration Guide: IP Services*의 “IPv6 (Overview)”에서 자세히 설명합니다.
- ISA** 산업 표준 구조이며 x86 기반 시스템에 있는 버스의 유형입니다. ISA 버스 시스템은 “단순”하며 시스템이 장치를 자동으로 감지 및 구성하는 데 사용할 수 있는 체계를 제공하지 않습니다. EISA도 참조하십시오.
- 작업** 컴퓨터 시스템에 의해 완료될 사용자 정의 작업입니다.
- JumpStart 디렉토리** 사용자 정의 JumpStart 설치용 프로파일 디스켓을 사용할 때 JumpStart 디렉토리는 모든 핵심 사용자 정의 JumpStart 파일을 포함하는 디스켓상의 루트 디렉토리입니다. 사용자 정의 JumpStart 설치용 프로파일 서버를 사용할 때 JumpStart 디렉토리는 모든 핵심 사용자 정의 JumpStart 파일을 포함하는 서버상의 디렉토리입니다.
- JumpStart 설치** Solaris 9 소프트웨어가 출하 시 설치된 JumpStart 소프트웨어를 사용하여 시스템에 자동으로 설치되는 설치 유형입니다.
- 커버로스** 강력한 비밀번호 암호화 도구를 사용하여 클라이언트 및 서버가 비보안 네트워크 연결을 통해 서로에 대하여 자신을 식별할 수 있도록 하는 네트워크 인증 프로토콜입니다.
- 키** 데이터를 암호화하거나 해독하기 위한 코드입니다.
- 참조 **암호화**.
- keystore** 클라이언트와 서버에서 공유하는 키가 포함된 파일입니다. WAN 부트 설치 중에 클라이언트 시스템은 키를 사용하여 서버에서 전송된 데이터와 파일을 해독하거나 무결성을 검증합니다.
- LAN** Local Area Network의 약자입니다. 하드웨어 및 소프트웨어를 연결하여 통신할 수 있는 근거리 컴퓨터 시스템 그룹입니다.
- LDAP** Lightweight Directory Access Protocol은 LDAP 이름 지정 서비스 클라이언트와 서버가 서로 통신하기 위해 사용하는 표준 확장 가능 액세스 프로토콜입니다.
- 로캘** 동일한 언어, 관습 또는 문화적 관례(미국용 영어는 en\_US, 영국용 영어는 en\_UK)를 공유하는 지리적 또는 정치적 지역 또는 커뮤니티입니다.
- 논리적 장치** 시스템에는 하나의 장치로 보이는 한 개 이상의 디스크에 있는 물리적 슬라이스의 그룹입니다. 논리적 장치는 Solaris 볼륨 관리자에서 볼륨이

|                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 라고 합니다. 볼륨은 응용 프로그램 또는 파일 시스템의 관점에서 보면 물리적 디스크와 기능적으로 동일합니다.                                                                                                                                                             |
| <b>매니페스트 섹션</b>      | 복제 시스템의 유효성을 확인하기 위해 사용되는 Solaris Flash 아카이브의 섹션입니다. 매니페스트 섹션은 복제 시스템에서 보존, 추가 또는 삭제된 시스템상의 파일을 나열합니다. 이 섹션은 정보에 불과합니다. 해당 섹션은 내부 서식에 파일을 나열하며 스크립트용으로 사용될 수 없습니다.                                                       |
| <b>마스터 시스템</b>       | Solaris Flash 아카이브를 설치하는 데 사용되는 시스템입니다. 시스템 구성은 아카이브에 저장됩니다.                                                                                                                                                             |
| <b>MD5</b>           | 디지털 서명을 포함하여 메시지 인증에 사용되는 반복적인 암호화 해시 기능입니다. 이 기능은 1991년 Rivest가 개발했습니다.                                                                                                                                                 |
| <b>매체 서버</b>         | <b>설치 서버</b> 를 참조하십시오.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>메타 장치</b>         | <b>볼륨</b> 을 참조하십시오.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>미니루트</b>          | 부트 가능한 최소 크기의 Solaris 루트 파일 시스템입니다. 미니루트에는 하드 디스크에 Solaris 환경을 설치할 수 있는 정도의 소프트웨어와 커널이 들어 있습니다. 미니루트는 초기화 설치 시 시스템에 복사되는 파일 시스템입니다.                                                                                      |
| <b>미러</b>            | RAID-1 볼륨을 참조하십시오.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>마운트</b>           | 마운트 요청을 하는 시스템 또는 네트워크상의 원격 디스크에 첨부한 디스크에서 디렉토리에 액세스하는 프로세스입니다. 파일 시스템을 마운트하려면 로컬 시스템의 마운트 지점과 마운트될 파일 시스템의 이름 (예: /usr)이 필요합니다.                                                                                         |
| <b>마운트 지점</b>        | 원격 시스템에 존재하는 파일 시스템을 마운트하는 워크스테이션 디렉토리입니다.                                                                                                                                                                               |
| <b>이름 서버</b>         | 네트워크의 시스템에 이름 서비스를 제공하는 서버입니다.                                                                                                                                                                                           |
| <b>이름 서비스</b>        | 시스템 간 상호 통신할 수 있도록 네트워크상의 모든 시스템에 대한 핵심 시스템 정보를 포함하는 분산 네트워크 데이터베이스입니다. 이름 서비스를 사용하여 네트워크상에서 시스템 정보를 유지, 관리 및 액세스할 수 있습니다. 이름 서비스가 없다면 각 시스템은 시스템 정보의 자체 복사본을 로컬 /etc 파일에 보관해야 합니다. Sun은 LDAP, NIS 및 NIS+ 이름 서비스를 제공합니다. |
| <b>네트워크에 연결된 시스템</b> | 시스템이 통신하고 정보를 공유할 수 있도록 하드웨어 및 소프트웨어를 통해 연결된 시스템(호스트라고 함) 그룹입니다. LAN (local area network)이라고 합니다. 시스템이 네트워크에 연결되면 일반적으로 하나 이상의 서버가 필요합니다.                                                                                |
| <b>네트워크 설치</b>       | 네트워크를 통해 CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브를 가진 시스템에서 CD-ROM이나 DVD-ROM 드라이브가 없는 시스템으로 소프트웨어를 설치하는 방법입니다. 네트워크 설치 시에는 <b>이름 서버</b> 및 <b>설치 서버</b> 가 필요합니다.                                                                            |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NIS</b>               | SunOS 4.0(최소) 네트워크 정보 서비스입니다. NIS는 네트워크상의 시스템과 사용자에 대한 핵심 정보를 포함하는 분산 네트워크 데이터베이스입니다. NIS 데이터베이스는 마스터 서버와 모든 슬레이브 서버에 저장됩니다.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NIS+</b>              | SunOS 5.0(최소) 네트워크 정보 서비스입니다. NIS+는 NIS, SunOS 4.0(최소) 네트워크 정보 서비스를 대체합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>네트워크에 연결되지 않은 시스템</b> | 네트워크에 연결되지 않았거나 다른 시스템에 의존하지 않는 시스템입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>/opt</b>              | 타사 소프트웨어 및 번들화되지 않은 소프트웨어에 대한 마운트 지점을 포함하는 파일 시스템입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OS 서버</b>             | 네트워크의 시스템에 서비스를 제공하는 시스템입니다. 디스크 없는 클라이언트에 서브하러면 OS 서버에 각각의 디스크 없는 클라이언트의 루트 파일 시스템과 스왑 공간(/export/root, /export/swap)을 위한 디스크 공간을 따로 두어야 합니다.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>패키지</b>               | 모듈러 설치를 위한 단일 엔티티로 그룹화된 소프트웨어의 모음입니다. Solaris 9 소프트웨어는 클러스터와 패키지로 구성되는 소프트웨어 그룹으로 나뉩니다.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>패널</b>                | 창, 대화 상자 또는 애플릿의 내용을 구성하는 보관소입니다. 패널은 사용자 입력을 수집 및 확인할 수 있습니다. 패널은 마법사에 의해 사용될 수 있으며 지정된 작업을 완수하기 위해 순서가 정해진 시퀀스를 따릅니다.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Patch Analyzer</b>    | 수동으로 또는 Solaris suninstall 프로그램이나 Solaris Web Start 프로그램의 일부로 실행할 수 있는 스크립트입니다. Patch Analyzer는 시스템에 대한 분석을 수행하여 Solaris 9 업데이트로 업그레이드하여 제거할 패치를 결정합니다.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>플랫폼 그룹</b>            | 특정 소프트웨어를 배포할 목적으로 공급업체가 정의한 하드웨어 플랫폼 그룹입니다. 유효한 플랫폼 그룹의 예로는 i86pc 및 sun4u가 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>플랫폼 이름</b>            | uname -i 명령의 출력입니다. 예를 들어, Ultra 60의 플랫폼 이름은 SUNW,Ultra-60입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Power Management</b>  | <p>시스템의 유휴 상태가 30분 이상 지속되면 시스템 상태를 자동 저장한 뒤 시스템을 끄는 소프트웨어입니다. 미국 환경 보호 기관의 Energy Star 지침의 버전 2를 준수하는 시스템으로, 예를 들어, sun4u SPARC 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치할 때 Power Management 소프트웨어는 기본적으로 설치됩니다. 이후 재부트하면 Power Management 소프트웨어를 활성화 또는 비활성화할 것인지를 묻는 메시지가 나타납니다.</p> <p>Energy Star 지침에 의하면 충족시키려면 시스템 또는 모니터가 비활성화되면 자동으로 "휴면 상태"(30와트 미만의 전력을 소모)에 들어가야 합니다.</p> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>검사 키워드</b>      | 사용자 정의 JumpStart 방법을 사용하여 설치할 때 시스템에 대한 속성 정보를 추출하는 구문 요소입니다. 검사 키워드를 사용하는 경우 일치 조건을 설정하고 규칙에 필요한 프로필을 실행할 필요가 없습니다. <b>규칙</b> 도 참조하십시오.                                                                                                        |
| <b>프로필</b>         | 사용자 정의 JumpStart 방법을 사용할 때 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법을 정의하는 텍스트 파일입니다. 예를 들어, 프로필은 설치할 소프트웨어 그룹을 정의합니다. 모든 규칙은 규칙이 일치할 때 시스템을 설치할 방법을 정의하는 프로필을 지정합니다. 일반적으로 모든 규칙에 대하여 다른 프로필을 만듭니다. 그러나 동일한 규칙이 하나 이상의 규칙에서 사용될 수 있습니다. <b>rules 파일</b> 도 참조하십시오. |
| <b>프로필 디스켓</b>     | 루트 디렉토리(JumpStart 디렉토리)에 모든 핵심 사용자 정의 JumpStart 파일을 포함하는 디스켓입니다.                                                                                                                                                                                |
| <b>프로필 서버</b>      | JumpStart 디렉토리에 모든 핵심 사용자 정의 JumpStart 파일을 포함하는 서버입니다.                                                                                                                                                                                          |
| <b>개인 키</b>        | 공용 키 암호화에 사용한 암호 해독 키입니다.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>공용 키</b>        | 공용 키 암호화에 사용한 암호 키입니다.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>공용 키 암호 기법</b>  | 모든 사용자에게 알려진 공용 키와 메시지 수신자에게만 알려진 개인 키를 사용하는 암호 체계입니다.                                                                                                                                                                                          |
| <b>RAID-1 볼륨</b>   | 여러 복사본을 유지하여 데이터를 복제하는 볼륨 클래스입니다. RAID-1 볼륨은 하위 미러라고 하는 하나 이상의 RAID-0 볼륨으로 구성됩니다. RAID-1 볼륨을 미러라고도 합니다.                                                                                                                                         |
| <b>RAID-0 볼륨</b>   | 스트라이프 또는 연결일 수 있는 볼륨 클래스입니다. 이 구성 요소는 하위 미러라고도 합니다. 스트라이프 또는 연결은 미러를 위한 기본 빌딩 블록입니다.                                                                                                                                                            |
| <b>/(루트)</b>       | 항목 계층에서 모든 다른 항목이 파생되는 하나의 항목입니다. 계층에서 루트 항목 위에는 아무 것도 없습니다. /는 모든 다른 디렉토리가 직간접적으로 유래되는 기본 디렉토리입니다. 루트 디렉토리는 시스템 시작(부트)에 사용되는 커널, 장치 드라이버 및 프로그램과 같이 시스템 작업에 핵심적인 디렉토리 및 파일을 포함합니다.                                                             |
| <b>규칙</b>          | 프로필에 하나 이상의 시스템 속성을 할당하는 일련의 값입니다. 규칙은 사용자 정의 JumpStart 설치에 사용됩니다.                                                                                                                                                                              |
| <b>rules 파일</b>    | 자동으로 설치하려는 각 시스템 그룹(또는 단일 시스템)에 대한 규칙을 포함하는 텍스트 파일입니다. 각 규칙은 하나 이상의 시스템 속성에 기반한 시스템 그룹을 구별합니다. rules 파일은 각 그룹을 프로필에 연결합니다. 프로필은 그룹의 각 시스템에 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 방법을 정의하는 텍스트 파일입니다. rules 파일은 사용자 정의 JumpStart 설치에 사용됩니다. <b>프로필</b> 도 참조하십시오.  |
| <b>rules.ok 파일</b> | rules 파일의 생성된 버전입니다. rules.ok 파일은 시스템을 프로필에 일치시키기 위해 사용자 정의 JumpStart 설치 소프트웨어를 필요로 합니다. rules.ok 파일을 작성하기 위해 check 스크립트를 반드시 사용해야 합니다.                                                                                                         |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SSL (Secure Sockets Layer)</b> | 보안 버전의 HTTP인 HTTPS를 구현하기 위해 사용한 두 당사자(클라이언트와 서버)간의 보안 연결을 설정하는 소프트웨어 라이브러리입니다.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>서버</b>                         | 자원을 관리하고 클라이언트에 서비스를 제공하는 네트워크 장치입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SHA1</b>                       | Secure Hashing Algorithm의 약자입니다. 메시지 다이제스트를 생성하기 위해 2 <sup>64</sup> 보다 작은 입력 길이에서 작동하는 알고리즘입니다.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>공유 가능 파일 시스템</b>               | /export/home 및 /swap과 같은 사용자 정의 파일인 파일 시스템입니다. 이러한 파일 시스템은 Solaris Live Upgrade를 사용할 때 활성 및 비활성 부트 환경 사이에서 공유됩니다. 공유 가능 파일 시스템은 활성 및 비활성 부트 환경 모두에서 vfstab에 동일한 마운트 지점을 포함합니다. 활성 부트 환경에서 공유된 파일을 업데이트하면 비활성 부트 환경에서도 데이터가 업데이트됩니다. 공유 가능 파일 시스템은 기본적으로 공유되지만 대상 슬라이스를 지정할 수 있고 그런 다음 파일 시스템이 공유됩니다. |
| <b>슬라이스</b>                       | 디스크 공간이 소프트웨어에 의해 나뉘는 단위입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>소프트웨어 그룹</b>                   | Solaris 소프트웨어의 논리적 그룹(클러스터 및 패키지)입니다. Solaris를 설치하는 동안 핵심, 최종 사용자 Solaris 소프트웨어, 개발자 Solaris 소프트웨어 또는 전체 Solaris 소프트웨어 및 SPARC 시스템 전용, 전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 중 하나를 설치할 수 있습니다.                                                                                                                 |
| <b>Solaris 9 DVD 또는 CD 이미지</b>    | 시스템에 설치된 Solaris 9 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 Solaris 9 DVD 또는 CD에서 액세스하거나 Solaris 9 DVD 또는 CD 이미지를 복사한 설치 서버의 하드 디스크에서 액세스할 수 있습니다.                                                                                                                                                                         |
| <b>Solaris Flash</b>              | 사용자가 마스터 시스템이라고 하는 시스템의 파일의 아카이브를 만들 수 있도록 하는 Solaris 설치 프로그램입니다. 그 다음 아카이브를 다른 시스템 설치에 사용하여 다른 시스템이 구성 면에서 마스터 시스템과 동일하도록 합니다. <b>아카이브</b> 도 참조하십시오.                                                                                                                                                |
| <b>Solaris suninstall 프로그램</b>    | 사용자가 시스템을 설정하고 해당 시스템에 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 수 있도록 하는 명령줄 인터페이스(CLI), 메뉴 구동 대화형 스크립트입니다.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Solaris Live Upgrade</b>       | 활성화된 부트 환경이 실행 중인 상태에서 복제 부트 환경을 업그레이드할 수 있어 생산 환경의 중단 시간을 없앨 수 있는 업그레이드 방법입니다.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Solaris Web Start 프로그램</b>     | Solaris 9 소프트웨어 및 타사 소프트웨어 설치를 단계별로 안내하는 마법사 패널을 사용하는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 또는 명령줄 인터페이스(CLI) 설치 프로그램입니다.                                                                                                                                                                                               |
| <b>독립 실행형</b>                     | 다른 모든 시스템의 지원을 필요로 하지 않는 컴퓨터입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>상태 데이터베이스</b>                  | 상태 데이터베이스는 Solaris 볼륨 관리자 구성의 상태에 대한 정보를 디스크에 저장합니다. 상태 데이터베이스는 복제된 여러 데이터베이스 복사본의 모음입니다. 각각의 복사본을 상태 데이터베이스 복제본이라고 합니다. 이 상태 데이터베이스는 모든 알려진 상태 데이터베이스 복제본의 위치 및 상태를 추적합니다.                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>상태 데이터베이스 복제본</b> | 상태 데이터베이스의 복사본입니다. 복제본은 데이터베이스에 있는 데이터가 유효한지 확인합니다.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>하위 미러</b>         | RAID-0 볼륨을 참조하십시오.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>서브넷</b>           | 경로 지정을 단순화하기 위해 단일 논리적 네트워크를 더 작은 물리적 네트워크로 나누는 작동 체계입니다.                                                                                                                                                                                              |
| <b>서브넷 마스크</b>       | 서브넷 주소 지정을 위해 인터넷 주소에서 비트를 선택하는 데 사용되는 비트 마스크입니다. 마스크는 32비트 길이이고, 인터넷 주소의 네트워크 부분과 로컬 부분의 1 또는 그 이상의 비트를 선택합니다.                                                                                                                                        |
| <b>스왑 공간</b>         | 메모리 영역의 내용을 메모리로 다시 로드할 수 있을 때까지 해당 내용을 임시로 보유하는 슬라이스 또는 파일입니다. /swap 또는 swap 파일 시스템이라고도 합니다.                                                                                                                                                          |
| <b>sysidcfg 파일</b>   | 시스템을 미리 구성하는 특수 시스템 구성 키워드 집합을 지정하는 파일입니다.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>시스템 구성 파일</b>     | (system.conf) WAN 부트 설치에서 사용할 sysidcfg 파일 및 사용자 정의 JumpStart 파일 위치를 지정하는 텍스트 파일입니다.                                                                                                                                                                    |
| <b>표준 시간대</b>        | 표준 시간이 유지되는 지구 표면의 24 경도 분할 중 하나입니다.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>truststore</b>    | 하나 이상의 디지털 인증서가 포함된 파일입니다. WAN 부트 설치 중에 클라이언트 시스템은 truststore 파일의 데이터를 확인하여 설치 수행을 시도하는 서버의 ID를 확인합니다.                                                                                                                                                 |
| <b>마운트 해제</b>        | 네트워크상의 컴퓨터 또는 원격 디스크에 연결된 디스크의 디렉토리에 대한 액세스 권한을 제거하는 프로세스입니다.                                                                                                                                                                                          |
| <b>업데이트</b>          | 시스템에서 동일한 유형의 소프트웨어를 변경하는 설치 또는 설치 작업입니다. 업그레이드와 달리 업데이트는 시스템을 다운그레이드할 수 있습니다. 초기화 설치와 달리 업데이트하려면 설치하고 있는 소프트웨어와 동일한 유형의 소프트웨어가 설치되어 있어야 합니다.                                                                                                          |
| <b>업그레이드</b>         | 파일을 기존 파일과 병합하고 수정 사항을 가능한 위치에 저장하는 설치 방법입니다.<br><br>Solaris 운영 환경을 업그레이드하면 새 버전의 Solaris 운영 환경이 시스템 디스크의 기존 파일과 병합하게 됩니다. 업그레이드하는 경우 이전 버전의 Solaris 운영 환경에 적용된 수정 사항을 최대한 많이 저장할 수 있습니다.                                                              |
| <b>업그레이드 옵션</b>      | Solaris Web Start 프로그램과 Solaris suninstall 프로그램에서 제시하는 옵션입니다. 업그레이드 절차는 Solaris의 새 버전을 디스크의 기존 파일과 병합합니다. 업그레이드는 또한 Solaris가 마지막 설치된 이후 가능한 많은 로컬 수정을 저장합니다.                                                                                           |
| <b>URL</b>           | Uniform Resource Locator의 약자입니다. 문서를 요청하기 위해 서버와 클라이언트에서 사용한 주소 지정 시스템입니다. URL을 위치라고도 합니다. URL의 형식은 <i>protocol://machine:port/document</i> 입니다.<br><br>샘플 URL은 <a href="http://www.example.com/index.html">http://www.example.com/index.html</a> 입니다. |

|                         |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>/usr</b>             | 많은 표준 UNIX 프로그램을 포함하는 독립 실행형 시스템 또는 서버의 파일 시스템입니다. 로컬 복사본을 유지하기보다 대형 /usr 파일 시스템을 서버와 공유하면 시스템에 Solaris 9 소프트웨어를 설치 및 실행하는 데 필요한 전체 디스크 공간이 최소화됩니다.                                      |
| <b>유틸리티</b>             | 컴퓨터의 관리를 수행하는, 일반적으로 컴퓨터 구입과 함께 추가 비용 없이 제공되는 표준 프로그램입니다.                                                                                                                                |
| <b>/var</b>             | 시스템에서 계속 변경 또는 증가될 가능성이 있는 시스템 파일을 포함하는 파일 시스템 또는 디렉토리(독립 실행형 시스템의 경우)입니다. 이러한 파일로는 시스템 로그, vi 파일, 메일 파일 및 uucp 파일 등이 있습니다.                                                              |
| <b>볼륨</b>               | 시스템에 하나의 논리적 장치로 보이는 물리적 슬라이스 또는 다른 볼륨의 그룹입니다. 볼륨은 응용 프로그램 또는 파일 시스템의 관점에서 보면 물리적 디스크와 기능적으로 동일합니다.<br><br>일부 명령줄 유틸리티에서는 볼륨을 메타 장치라고도 합니다. 볼륨은 표준 UNIX 용어로 의사 장치 또는 가상 장치라고도 알려져 있습니다.  |
| <b>볼륨 관리자</b>           | DVD-ROM, CD-ROM 및 디스켓의 데이터에 대한 액세스 권한을 관리하고 얻는 체계를 제공하는 프로그램입니다.                                                                                                                         |
| <b>wanboot 프로그램</b>     | WAN 부트 설치를 수행하는 데 필요한 WAN 부트 미니루트, 클라이언트 구성 파일 및 설치 파일을 로드하는 두 번째 수준의 부트 프로그램입니다. WAN 부트 설치의 경우 wanboot 이진에서는 ufsboot 또는 inetboot 두 번째 수준 부트 프로그램과 유사한 작업을 수행합니다.                        |
| <b>WAN</b>              | Wide Area Network의 약자입니다. 전화, 광섬유 또는 위성 연결을 사용하여 서로 다른 지리적 위치에 있는 여러 개의 LAN (local-area network) 이나 시스템을 연결하는 네트워크입니다.                                                                   |
| <b>WAN 부트 설치</b>        | HTTP 또는 HTTPS를 사용하여 WAN (wide area network)에서 소프트웨어를 부트 및 설치할 수 있게 해 주는 설치 유형입니다. WAN 부트 설치 방법을 사용하면 공용 네트워크에서 암호화된 Solaris Flash 아카이브를 전송하고 원격 클라이언트에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행할 수 있습니다. |
| <b>WAN 부트 미니루트</b>      | WAN 부트 설치를 수행할 수 있도록 수정된 미니루트입니다. WAN 부트 미니루트에는 Solaris 미니루트에 있는 소프트웨어의 일부가 들어 있습니다.<br><br>참조 미니루트.                                                                                     |
| <b>WAN 부트 서버</b>        | WAN 부트 설치 중에 사용한 구성 및 보안 파일을 제공하는 웹 서버입니다.                                                                                                                                               |
| <b>wanboot-cgi 프로그램</b> | WAN 부트 설치에서 사용한 데이터와 파일을 검색 및 전송하는 CGI 프로그램입니다.                                                                                                                                          |
| <b>wanboot.conf 파일</b>  | WAN 부트 설치를 수행하는 데 필요한 구성 정보와 보안 설정을 지정하는 텍스트 파일입니다.                                                                                                                                      |



# 색인

## 번호와 기호

#  
rules 파일, 264  
프로필, 267  
&& (앰퍼샌드) 규칙 필드, 264  
(/) 파일 시스템  
JumpStart에 의해 설정된 값, 354  
!(느낌표) 규칙 필드, 264  
3DES 암호 키  
wanbootutil을 사용하여 만들기, 513-515  
WAN 부트에 대한 데이터 암호화, 513-515  
설치  
wanboot 프로그램 사용, 541  
WAN 부트 설치를 위해 데이터 암호화, 486  
설치  
ickey 명령 사용, 535  
클라이언트 OBP, 533  
실행 중인 클라이언트, 535  
set-security-key 명령 사용, 533

## A

add\_install\_client, 설명, 169  
add\_install\_client 명령  
JumpStart 디렉토리 액세스, 257  
교차 플랫폼 CD 매체에 대한 예, 165  
부트 장치 지정 예, 166, 640  
부트 장치 지정에 대한 예, 137  
설치 서버 설정  
CD 매체 사용, 163-167  
DVD 매체를 사용하여, 133-137

add\_install\_client 명령 (계속)  
예  
CD 매체를 위한 동일한 서브넷, 165  
CD 매체를 위해 DHCP 사용, 165  
CD 매체에 DHCP 사용, 640  
CD 매체에 대한 DHCP 사용, 165  
CD 매체용 부트 서버, 165  
DVD 매체를 위해 DHCP 사용, 135, 136  
DVD 매체용 부트 서버, 136  
부트 장치 지정, 137, 166, 640  
직렬 콘솔 지정, 136, 166, 640  
직렬 콘솔 지정 예, 166, 640  
직렬 콘솔 지정에 대한 예, 136  
add\_to\_install\_server, 설명, 169  
AES 암호 키  
wanbootutil을 사용하여 만들기, 513-515  
WAN 부트에 대한 데이터 암호화, 513-515  
설치  
wanboot 프로그램 사용, 541  
WAN 부트 설치를 위해 데이터 암호화, 486  
설치  
ickey 명령 사용, 535  
클라이언트 OBP, 533  
실행 중인 클라이언트, 535  
set-security-key 명령 사용, 533  
AND 규칙 필드, 264  
any  
검사 키워드  
설명 및 값, 359  
규칙 키워드  
설명 및 값, 358  
arch 검사 키워드, 358  
arch 규칙 키워드, 323, 358

archive\_location 키워드, 329-334  
auto\_install\_sample 디렉토리  
  check 스크립트, 280, 301  
  JumpStart 디렉토리로 파일 복사, 256, 262  
  JumpStart 디렉토리에 파일 복사, 260  
  set\_root\_pw finish 스크립트, 287

## B

-b option, add\_install\_client 명령, 639  
setup\_install\_server 명령의 -b 옵션, 316  
backup\_media 키워드, 96, 334-335  
banner 명령, 170  
begin.log 파일, 282  
begin 스크립트  
  개요, 281  
  권한, 282  
  규칙 필드, 265  
  사이트별 설치 프로그램, 295  
  파생된 프로파일 만들기, 282, 283  
boot: cannot open /kernel/unix 메시지, 601  
boot\_device 키워드, 336  
boot\_file 매개 변수, 570  
boot\_logger 매개 변수, 572  
bootconfchk 명령, 구문, 566  
bootenv createbe 키워드, 337  
bootlog-cgi 프로그램  
  WAN 부트 설치 시 사용, 510  
  wanboot.conf 파일에 지정, 572  
bootlog 파일, 로깅 서버로 위치 지정, 510  
bootparams 파일  
  JumpStart 디렉토리 액세스 활성화, 257  
  업데이트, 606  
bootserver 변수, 541

## C

-c 옵션  
  pfinstall 명령, 278  
  add\_install\_client 명령, 164, 319, 320, 638  
Can't boot from file/device 메시지, 601  
cannot open /kernel/unix 메시지, 601  
certstore 파일  
  설명, 494  
  클라이언트 인증서 삽입, 511-513, 556

CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE 메시지, 608-609  
check script, WAN 부트 설치 구문, 566  
check 스크립트  
  custom\_probes.ok 파일 만들기, 301  
  custom\_probes 파일 검증, 300, 301  
  rules.ok 파일 만들기, 279  
  rules 파일 검증, 301  
  rules 파일 검증, 279, 280  
  규칙 테스트, 280, 301, 520  
  파생된 프로파일, 283  
client\_arch 키워드, 338  
client\_authentication 매개 변수, 571  
CLIENT MAC ADDR 오류 메시지, 606  
client\_name, 설명, 164, 639  
client\_root 프로파일 키워드, 338  
clock gained xxx days 메시지, 601  
cluster 프로파일 키워드  
  설명 및 값, 340  
  예, 268  
CPU (프로세서)  
  WAN 부트 설치 요구 사항, 490  
  규칙 키워드, 323  
CPU(프로세서)  
  검사 키워드, 358  
  규칙 키워드, 358  
.cshrc 파일, 286  
custom\_probes.ok 파일  
  만들기, 300, 301  
  설명, 300  
custom\_probes 파일  
  check를 사용하여 검증, 300  
  custom\_probes 테스트, 301  
  요구 사항, 298  
  이름 지정, 298  
custom\_probes 파일 검증, check 사용, 301

## D

-d 옵션  
  add\_install\_client 명령, 163, 638  
dd 명령, 261  
devalias 명령  
  WAN 부트의 장치 별명 설정, 531-532  
  WAN 부트의 장치 별명 확인, 531-532  
  구문, 569  
dfstab 파일, 255, 317



DHCP (동적 호스트 구성 프로토콜), 미리 구성, 62

DHCP Manager  
설치 매크로 만들기, 90  
설치 옵션 만들기, 89

DHCP 서비스  
Solaris 네트워크 부트 및 설치, 82  
Solaris 설치용 매크로 만들기, 86  
Solaris 설치용 옵션 만들기, 83  
WAN 부트 설치 요구 사항, 490  
WAN 부트 설치용 Sun 공급업체 옵션, 527  
WAN 부트 설치용으로 구성, 527  
설명, 82  
옵션과 매크로를 추가하는 샘플 스크립트, 87

dhtadm 명령, 스크립트에서 사용, 87

directories  
JumpStart  
파일 추가, 284

disks 검사 키워드, 설명 및 값description, 358

disksize 규칙 키워드  
설명 및 값, 324, 358

domainname 검사 키워드, 359

domainname 규칙 키워드, 324, 359

dontuse 프로필 키워드, 340, 355

## E

eeprom 명령, WAN 부트 설치에 대한 OBP 지원 검사, 566

encryption\_type 매개 변수, 571

eng\_profile의 예, 317

/etc/bootparams 파일  
JumpStart 디렉토리 액세스 활성화, 257, 606

/etc/dfs/dfstab 파일, 255, 317

/etc/locale 파일, 80

/etc/mnttab 파일, 259

/etc/netboot 디렉토리  
구성 및 보안 파일, 설명, 494  
구성 및 보안 파일 저장  
단일 클라이언트 설치, 493, 507  
전체 네트워크 설치, 493, 507  
전체 서브넷 설치, 493, 507

권한, 507-509

만들기, 507-509, 554

삽입  
디지털 인증서, 511-513, 556  
신뢰할 수 있는 인증서, 511-513, 555-556

/etc/netboot 디렉토리, 삽입 (계속)  
암호 키, 513-515  
클라이언트 개인 키, 511-513, 556  
해싱 키, 513-515  
설명, 493-496  
예, 495  
클라이언트 간 구성 및 보안 파일 공유, 493-494, 494-496  
클라이언트 및 서버 인증 구성, 511-513, 513-515, 556

/export 파일 시스템, 42

-e 옵션, add\_install\_client 명령, 639

## F

fdformat 명령, 259, 262, 632

fdisk 명령, 292

fdisk 분할 영역, 요구 사항, 45

fdisk 프로필 키워드, 설명 및 값, 340-342

fdisk 프로필 키워드, 예, 268

file 변수, 539

filesys 키워드, 343-345, 345-346

filesys 프로필 키워드  
설명 및 값, 342-343  
예, 268

finish.log 파일, 283

finish 스크립트  
규칙 필드, 265  
루트 환경 사용자 정의, 286  
시스템의 루트 비밀번호 설정, 287  
파일 추가, 283  
패키지 및 패치 추가, 284

flar create 명령, 239-243  
WAN 부트 설치 구문, 566

## G

geo 키워드, 346

getfile: RPC failed: error 5: RPC Timed out 메시지, 258

## H

HMAC SHA1 해싱 키, 참조 해싱 키

host-ip 변수, 539

hostaddress 검사 키워드, 359  
hostaddress 규칙 키워드, 324, 359  
hostname 검사 키워드, 설명 및 값, 359  
hostname 규칙 키워드  
  설명 및 값, 324, 359  
hostname 변수, 539  
http-proxy 변수, 539  
HTTPS  
  WAN 부트 사용 시 요구 사항, 510-515  
  WAN 부트 설치 시 데이터 보호, 486-487  
  설명, 486-487  
HTTPS를 사용한 데이터 암호화, WAN 부트 설  
치, 486-487

## I

ickey 명령  
  WAN 부트 클라이언트에 키 설치, 535  
  구문, 566-568  
IDE 드라이브에 대한 표면 분석, 608  
IDE 드라이브의 잘못된 블록 매핑 안 함, 608  
IDE 인터페이스  
  잘못된 블록 매핑 안 함, 608  
  표면 분석, 608  
install\_config 명령, 257, 258  
install\_type profile 키워드, 요구 사항, 267  
install\_type 키워드, 347  
install\_type 프로파일 키워드  
  예, 268  
  요구 사항, 268  
  테스트 프로파일, 278-279  
  프로파일 테스트, 276-278  
installed 검사 키워드, 설명 및 값, 359  
installed 규칙 키워드  
  설명 및 값, 325, 359  
IP 주소  
  검사 키워드, 359  
  규칙 키워드, 324, 359  
  기본 경로 지정, 52, 58  
  기본 경로 지정을 미리 구성, 62  
  미리 구성, 62  
IPv6, 미리 구성, 62  
IRQ 수준, 미리 구성, 63  
isa\_bits 키워드, 348

## J

JumpStart 디렉토리  
  finish 스크립트를 사용하여 파일 추가, 283,  
  284  
  rules 파일 예, 263  
  공유, 255, 317  
  권한, 255, 258  
  만들기  
    SPARC 기반 시스템용 디스켓, 259  
    x86 기반 시스템용 디스켓, 258, 631  
    x86 기반 시스템의 디스켓, 261  
  서버, 255  
  작성  
    예, 317  
  파일 복사  
    finish 스크립트 사용, 284  
    설치 파일, 256, 260, 262  
JumpStart 디렉토리 공유, 255, 317

## K

karch 검사 키워드, 359  
karch 규칙 키워드, 325, 359  
keystore 파일  
  삽입  
    암호 키, 513-515  
    클라이언트 개인 키, 511-513  
    해싱 키, 513-515  
  설명, 494  
  클라이언트 개인 키 삽입, 556

## L

layout\_constraint 키워드, 96, 348-350  
LBA, 참조 논리적 블록 주소 지정  
le0: No carrier - transceiver cable problem 메시  
지, 601  
list-security-keys 명령  
  구문, 568  
  클라이언트에 설치된 키 나열, 533  
Live Upgrade, 참조 Solaris Live Upgrade  
Live Upgrade 부트 환경 비교, 454  
locale.org\_dir 테이블 항목 추가, 81  
logical AND 규칙 필드, 264

## M

Makefile 파일, 79  
marketing\_profile의 예, 318  
memsize 검사 키워드, 설명 및 값, 359  
memsize 규칙 키워드  
  설명 및 값, 325, 359  
metadb 프로파일 키워드, 350-351  
mnttab 파일, 259  
model 검사 키워드, 설명 및 값, 359  
model 규칙 키워드  
  설명 및 값, 326, 359  
modify\_install\_server, 설명, 169  
mount 명령, 169

## N

names/naming, rules 파일, 264  
net 장치 별명  
  검사 및 재설정, 562  
  확인 및 재설정, 531-532, 532  
network-boot-arguments OBP 변수  
  WAN 부트 설치에 설정, 538, 540  
  구문, 569  
network 검사 키워드, 설명 및 값, 359  
network 규칙 키워드  
  설명 및 값, 326, 359  
nistbladm 명령, 81  
No carrier - transceiver cable problem 메시지, 601  
no\_master\_check keyword, 351  
Not a UFS filesystem 메시지, 601  
num\_clients 프로파일 키워드, 352  
nvalias 명령  
  WAN 부트의 장치 별명 설정, 531-532  
  구문, 569

## O

OBP  
  net 장치 별명 설정, 532  
  net 장치 별명 확인, 532  
  WAN 부트 설치 요구 사항, 490  
  WAN 부트 설치에 변수 설정, 538, 540  
  WAN 부트 지원 확인, 530-531, 531  
  WAN 부트 지원을 위한 검사, 561-562  
  검사 net 장치 별명, 562

## OBP (계속)

  장치 별명 설정 확인, 531-532  
OpenBoot PROM, 참조 OBP  
osname 검사 키워드, 359  
osname 규칙 키워드, 326, 359

## P

check 스크립트의 -p 옵션, 280, 301, 520  
package 프로파일 키워드, 설명 및 값, 352  
partitioning, 프로파일 키워드, 355  
Patch Analyzer, 627-629  
pfinstall 명령, 95, 275  
PKCS#12 파일  
  WAN 부트 설치 요구 사항, 496  
  WAN 부트 설치 준비, 511-513, 556  
Preboot Execution Environment (PXE), 32  
printenv 명령  
  WAN 부트 지원 확인, 530-531, 561-562  
probe 규칙 키워드, 설명 및 값, 327  
prtvtoc 명령  
  SPARC: 디스크 구성 파일 만들기, 290  
  x86: 디스크 구성 파일 만들기, 292  
Public-Key Cryptography Standards #12 파일,  
  참조 PKCS#12 파일  
PXE (Preboot Execution Environment), 32  
  BIOS 설치 요구 사항, 641  
  설명, 633  
  예  
    설치 서버 만들기, 637  
    설치 클라이언트 추가, 640  
  작업, 633-634  
  지침, 633

## R

check 스크립트의 -r 옵션, 280, 301  
RAID-0 볼륨  
  참조 하위 미러  
  개념, 105  
  정의, 105  
RAID-0 볼륨, 설명, 370  
RAID-1 볼륨  
  개념, 106  
  정의, 106

- RAID-1 볼륨(미러), Solaris Live Upgrade
  - Solaris 볼륨 관리자로 이전 예, 470
  - 만들기, 417
  - 만들기 및 업그레이드 예, 466
  - 만들기의 예, 419, 420, 421
  - 설명, 368, 370
  - 요구 사항, 383, 387
- reset 명령, 170
- resolve\_hosts 매개 변수, 572
- root\_device 키워드, 354
- root\_file 매개 변수, 571
- root\_server 매개 변수, 570
- rootdisk
  - filesystem용 슬라이스 값, 343
  - JumpStart에 의해 설정된 값, 354
  - 정의, 354
- router-ip 변수, 539
- RPC failed: error 5: RPC Timed out 메시지, 258
- RPC Timed out 메시지, 258, 606
- rule\_keyword 규칙 필드, 264
- rule\_value 규칙 필드, 264
- rules
  - 다중 행 규칙, 264
  - 파생된 프로파일, 283
- rules.ok 파일
  - 규칙에 대한 일치 순서, 265, 303, 308
  - 만들기, 279
  - 설명, 279
- rules 파일
  - check를 사용하여 검증, 280
    - 사용자 정의 JumpStart의 예, 319
    - 파생된 프로파일, 283
  - WAN 부트 설치 검증, 520
  - WAN 부트를 사용하여, 519
    - 구문, 264
    - 규칙 추가, 264
    - 규칙 테스트, 280
    - 다중 행 규칙, 264
    - 만들기, 263
    - 사용자 정의 JumpStart의 예, 318, 319
    - 설명, 263
    - 예, 263
    - 이름 지정, 264
    - 주석, 264
- rules 파일의 다중 행, 264
- rules 파일의 백슬래시, 264
- rules 파일의 행 바꾸기, 264

## S

- add\_install\_client 명령의 -s 옵션, 320
- sbootURI DHCP 옵션
  - WAN 부트 설치에 사용, 527
  - 설명, 85
- Secure Sockets Layer, 참조 SSL
- Secure Sockets Layer를 통한 HTTP, 참조 HTTPS
- server\_authentication 매개 변수, 571
- Service 분할 영역, 설치하는 동안 보존(x86 기반 시스템), 46
- set\_root\_pw finish 스크립트, 287
- set-security-key 명령
  - WAN 부트 클라이언트에 키 설치, 533, 562-563
  - 구문, 568
- setenv 명령
  - 구문, 569
  - 네트워크 부트 정보 설정, 538, 540
- setup\_install\_server
  - WAN 부트 설치 구문, 565
  - WAN 부트 설치용, 503-505
  - 설명, 169
- shareall 명령, 256, 317
- showmount 명령, 170
- SHTTPproxy DHCP 옵션
  - WAN 부트 설치에 사용, 527
  - 설명, 86
- SI\_CONFIG\_DIR 변수, 283
- SI\_PROFILE 환경 변수, 282
- signature\_type 매개 변수, 571
- size, fdisk 분할 영역, 342
- SjumpsCF 매개 변수, 522, 569
- Solaris 9 소프트웨어
  - 그룹, 339, 340
    - 업그레이드, 340
    - 패키지 지정, 352
    - 프로파일 예, 268
  - 릴리스 또는 버전
    - installed 검사 키워드, 359
    - installed 규칙 키워드, 325, 359
- Solaris 9 소프트웨어 릴리스, osname 검사 키워드, 359
- Solaris 9 소프트웨어의 릴리스
  - installed 검사 키워드, 359
  - installed 규칙 키워드, 325, 359
  - osname 규칙 키워드, 326, 359
- Solaris 9 소프트웨어의 버전, installed 규칙 키워드, 325

- Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 디스켓, 261
- 액세스, 32
- Solaris Flash 아카이브, 참조 아카이브
- Solaris Flash 아카이브 병합, 231
- Solaris Flash 아카이브 분할, 230
- Solaris Flash 아카이브 사용자 정의
  - 마스터 시스템, 203
  - 스크립트 사용, 207
- Solaris Live Upgrade
  - RAID-1 볼륨(미러)에 대한 슬라이스 선택, 387
  - 내용 사용자 정의, 390
  - 디스크 공간 요구 사항, 382
  - 만들기
    - a Solaris Flash 차등 아카이브, 225-227
    - RAID-1 볼륨(미러), 설명, 368
    - RAID-1 볼륨(미러), 요구 사항, 383
    - RAID-1 볼륨(미러), 작업, 417
    - 내용 사용자 정의, 작업, 422
    - 부트 환경, 설명, 364
    - 부트 환경, 작업, 398
    - 작업 맵, 395
    - 프로필, 430
  - 명령, 477
  - 보기
    - 부트 환경의 구성, 461
    - 원격 시스템의 화면, 392
  - 복사
    - 공유 가능 파일 시스템, 412
  - 볼륨에 대한 키워드, 418
  - 부트 환경 비교, 454
  - 부트 환경 삭제, 456
  - 부트 환경 이름 변경, 457
  - 부트 환경 활성화, 440
  - 부트 환경의 이름 표시, 457
  - 설명, 364
  - 설치
    - Solaris Flash 아카이브, 435
    - 패키지, 395
    - 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브, 438, 439
  - 시작, 397
  - 업그레이드
    - 부트 환경, 426
    - 작업 맵, 425
  - 업그레이드 복구 오류, 444
  - 예, 463
- Solaris Live Upgrade, 예 (계속)
  - RAID-1 볼륨 만들기, 419, 420
  - RAID-1 볼륨 업그레이드, 466, 470
  - Solaris Flash 차등 아카이브 만들기, 226
  - 내용 사용자 정의, 423, 424
  - 미러 만들기, 420, 421
  - 빈 부트 환경 만들기, 470
  - 전체 프로세스, 463
  - 작업 취소, 453
  - 정지, 397
  - 키워드
    - 프로필, 431
  - 파일 시스템 구성, 399
  - 파일 시스템 슬라이스, 400
  - 파일로 인쇄, 400
  - 프로필, 예, 432
  - 프로필, 차등 아카이브의 예, 433
  - 프로필, 테스트, 433
  - 필수 패키지, 384
- Solaris Live Upgrade 부트 환경 이름 변경, 457
- Solaris Live Upgrade 작업 취소, 453
- Solaris Live Upgrade용 명령, 477
- Solaris suninstall 프로그램
  - 다른 설치 방법과 비교, 34
  - 실행 방법, 185
- Solaris Web Start
  - 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 171
  - 다른 설치 방법과 비교, 33-34
  - 명령줄 인터페이스(CLI), 171
  - 설치 프로그램, 171-184
  - 실행 방법, 171
  - 요구 사항
    - x86 시스템의 LBA, 46
    - 스왑 크기, 45
- Solaris 볼륨 관리자
  - Solaris Live Upgrade 예
    - RAID-1 볼륨 분리 및 업그레이드, 466
    - RAID-1 볼륨으로 이전, 470
  - Solaris Live Upgrade와 함께 사용되는 명령, 388
  - 사용자 정의 JumpStart 설치 시 볼륨 만들기 예, 268
- Solaris 소프트웨어
  - 릴리스 또는 버전
    - osname 검사 키워드, 359
    - osname 규칙 키워드, 326, 359
- Solaris 소프트웨어 버전, osname 검사 키워드, 359

- Solaris 소프트웨어의 버전
  - installed 검사 키워드, 359
  - installed 규칙 키워드, 359
  - osname 규칙 키워드, 326, 359
- SSL, WAN 부트 설치 시 사용, 510-515
- SSL 개인 키, 참조 개인 키
- SsysidCF 매개 변수, 522, 569
- stty 명령, 49, 55, 306, 309
- subnet-mask 변수, 539
- SUNWCall 그룹, 339
- SUNWCprog 그룹, 339
- SUNWCreq 그룹, 339
- SUNWCuser 그룹, 339
- SUNWCXall 그룹, 339
- sysidcfg 파일
  - name\_service 키워드, 설명, 65-68
  - network\_interface 키워드, 설명, 68-73
  - root\_password 키워드, 설명, 73
  - security\_policy 키워드, 설명, 73-74
  - system\_locale 키워드, 설명, 74
  - terminal 키워드, 설명, 74
  - timeserver 키워드, 설명, 75
  - timezone 키워드, 설명, 74-75
- WAN 부트
  - 만들기, 517
  - 예, 517-518
- x86 기반 시스템의 display 키워드, 설명, 76
- x86 기반 시스템의 keyboard 키워드, 설명, 76
- x86 기반 시스템의 monitor 키워드, 설명, 75
- x86 기반 시스템의 pointer 키워드, 설명, 76-77
- 구문, 64-65
- 만드는 방법, 77
- 지침 및 요구 사항, 63-78
- 키워드, 65-77

- system\_conf 매개 변수, 572
- system.conf 파일, 참조 시스템 구성 파일
- system\_type 프로파일 키워드
  - 설명 및 값, 355
  - 예, 268

## T

- tftpd 데몬, 606, 607
- timed out RPC 오류, 606

- tip 행 연결 및 사용자 정의 JumpStart 설치, 306, 309
- totaldisk 검사 키워드, 359
- totaldisk 규칙 키워드, 327, 359
- transceiver cable problem 메시지, 601
- Triple DES 암호 키, 참조 3DES 암호 키
- truststore 파일
  - 설명, 494
  - 신뢰할 수 있는 인증서 삽입, 511-513, 555-556

## U

- UFS, 259
- uname 명령, 170
- Unknown client 오류 메시지, 599
- upgrade\_log 파일, 176, 187, 188
- usedisk 프로파일 키워드, 설명 및 값, 355
- /usr/sbin/rpld 명령, 607

## V

- /var/sadm/system/logs/begin.log 파일, 282
- /var/sadm/system/logs/finish.log 파일, 283
- /var/sadm/install\_data/upgrade\_log 파일, 187, 188, 194
- /var/yp/make 명령, 81
- /var/yp/Makefile, 79
- variables, SI\_CONFIG\_DIR, 283
- volcheck 명령, 261
- volcheck 명령, 259, 261

## W

- WAN 부트 미니루트
  - wanboot.conf 파일에 지정, 571
  - 만들기, 503-505, 553
  - 문서 루트 디렉토리에 저장, 492
  - 설명, 482
- WAN 부트 서버
  - wanboot-cgi 프로그램 복사, 509
  - 구성, 502-515
  - 설명, 489
  - 요구 사항, 489

- WAN 부트 서버 (계속)
  - 웹 서버 요구 사항, 491
- WAN 부트 설치
  - bootlog-cgi 프로그램, 510
    - wanboot.conf 파일에 지정, 572
  - 클라이언트 요구 사항, 490
  - 클라이언트 인증
    - 구성, 511-513
  - DHCP 지원을 사용하여, 543-545
  - /etc/netboot 디렉토리
    - 권한 설정, 508
    - 만들기, 507-509
    - 설명, 493-496
    - 예, 495
  - ickey 명령, 535
  - 로컬 CD 매체를 사용하여, 545-549
  - OBP 지원, 530-531
  - OBP에서 장치 별명 확인, 531-532
  - OBP의 장치 별명, 531-532
  - rules 파일 검사, 520
  - 서버 인증
    - 구성, 511-513
  - set-security-key 명령, 533
  - 시스템 요구 사항, 489-491
  - 계획 수립
    - 시스템 요구 사항, 489-491
- WAN 부트 미니루트
  - wanboot.conf 파일에 지정, 571
  - 만들기, 503-505
  - 문서 루트 디렉토리에 저장, 492
  - 설명, 482
- wanboot-cgi 프로그램, 509
  - WAN 부트 서버로 복사, 509
  - wanboot.conf 파일에 지정, 570
- wanboot-cgi 프로그램 복사, 509
- wanboot-cgi 프로그램 저장, 496
- wanboot.conf 파일
  - 검증, 524
  - 구문, 570-572
  - 만들기, 523-527
  - 매개 변수, 570-572
- wanboot 프로그램
  - wanboot.conf 파일에 지정, 570
  - 문서 루트 디렉토리에 저장, 492
  - 설명, 481
  - 설치, 505-507
- wanboot 프로그램 설치, 505-507
- WAN 부트 설치 (계속)
  - wanbootutil 명령
    - 개인 키 만들기, 512
    - 신뢰할 수 있는 인증서 만들기, 512
    - 암호 키 값 표시, 533, 535
    - 암호 키 만들기, 513, 557
    - 해싱 키 값 표시, 533, 535
    - 해싱 키 만들기, 513, 557
  - 개인 키
    - keystore 파일에 삽입, 511-513
    - PKCS#12 파일에서 추출, 511-513
    - 클라이언트 인증에 사용, 511-513
  - 계획 수립
    - /etc/netboot 디렉토리, 493-496
    - 구성 및 보안 파일 공유, 493-494
    - 구성 및 보안 파일 저장, 493-496
    - 문서 루트 디렉토리, 492
    - 서버 레이아웃, 491
    - 설치 파일 저장, 492
  - 구성
    - DHCP 서비스 지원, 527
    - WAN 부트 서버, 502-515
    - 로깅 서버, 510
    - 클라이언트 및 서버 인증, 511-513, 513-515, 556
    - 구성 및 보안 파일, 설명, 494
    - 구성 및 보안 파일 공유
      - 전체 네트워크, 493, 507
      - 전체 서브넷, 493, 507
      - 특정 클라이언트, 493, 507
  - 대화형 설치, 540-543
  - 데이터 보호
    - 디지털 인증서 사용, 486
    - 암호 키 사용, 486
    - 해싱 키 사용, 486
  - 데이터 암호화
    - HTTPS 사용, 486-487
    - HTTPS를 사용하여, 510-515
    - 암호 키 사용, 486
  - 디지털 인증서
    - 분할, 511-513
    - 삽입, 511-513
    - 요구 사항, 496
    - 포맷, 511-513
  - 디지털 인증서 준비, 511-513
  - 로깅 서버
    - wanboot.conf 파일에 지정, 572

## WAN 부트 설치 (계속)

### 만들기

- begin 스크립트, 521
- finish 스크립트, 521
- rules 파일, 519
- Solaris Flash 아카이브, 516
- sysidcfg 파일, 517
- wanboot.conf 파일, 523-527
- 시스템 구성 파일, 521-523
- 암호 키, 513-515
- 프로필, 518
- 해싱 키, 513-515

### 명령, 565-568

무인 설치, 538-540, 563-564

### 문서 루트 디렉토리

설명, 492

예, 492

파일, 491

### 보안 구성

설명, 487-488

설치할 작업, 500-501

요구 사항, 487-488

보안 구성, 설명, 487-488

보안 문제, 497

비대화식 설치, 563-564

비대화형 설치, 538-540

### 비보안 구성

설명, 488

설치할 작업, 501-502

요구 사항, 488

사용 시기, 482

서버 구성, 설명, 491

### 서버 인증

wanboot.conf 파일에 지정, 571

요구 사항, 487-488

서비스 거부 공격, 497

설명, 481-482

설치에 필요한 정보, 497-498

손상된 바이너리, 497

### 시스템 구성 파일

wanboot.conf 파일에 지정, 572

구문, 569-570

만들기, 521-523

### 암호 키

wanboot.conf 파일에 지정, 571

값 표시, 533-537

만들기, 513-515

설치, 533-537

## WAN 부트 설치 (계속)

### 암호 키 설치, 533-537

ickey 명령 사용, 535

클라이언트 OBP, 533

실행 중인 클라이언트, 535

set-security-key 명령 사용, 533

암호 키 프라이버시 문제, 497

### 예

DHCP 서비스를 사용하여 설치, 544-545

/etc/netboot 디렉토리, 495

/etc/netboot 디렉토리 만들기, 508-

509, 554

net 장치 별명 설정, 532

net 장치 별명 확인, 532

OBP에 암호 키 설치, 534-535, 562-563

OBP에 해싱 키 설치, 534-535, 562-563

rules 파일 만들기, 559

Solaris Flash 아카이브 만들기, 557

sysidcfg 파일, 517-518

sysidcfg 파일 만들기, 558

WAN 부트 미니루트 작성, 553

wanboot.conf 파일, 525-526, 526-527,  
560-561

검사 net 장치 별명, 562

네트워크 설정, 552

대화형 설치, 542-543

디지털 인증서 준비, 556

로깅 서버 구성, 510, 555

로컬 CD 매체에서 설치, 547-549

무인 설치, 539-540, 563-564

문서 루트 디렉토리, 553

복사 wanboot-cgi 프로그램, 554-555

비대화식 설치, 563-564

비대화형 설치, 539-540

사용자 정의 JumpStart 프로필, 519

사용자 정의 JumpStart 프로필 만들

기, 558-559

서버 인증 사용 가능, 513

서버 인증 활성화, 556

설치 wanboot 프로그램, 553-554

시스템 구성 파일, 522-523, 523

시스템 구성 파일 만들기, 559-560

신뢰할 수 있는 인증서 삽입, 513, 555-556

실행 중인 클라이언트에 암호 키 설

치, 536-537

실행 중인 클라이언트에 해싱 키 설

치, 536-537

암호 키 만들기, 515, 557



- WAN 부트 설치, 예 (계속)
  - 암호화 사용, 557
  - 클라이언트 OBP 지원 확인, 531, 561-562
  - 클라이언트 개인 키 삽입, 513, 556
  - 클라이언트 인증 활성화, 556
  - 클라이언트 인증서 삽입, 513, 556
  - 해싱 키 만들기, 515, 557
- 요구 사항
  - DHCP 서비스, 490
  - SSL 버전 지원, 491
  - WAN 부트 서버, 489
  - 디지털 인증서, 496
  - 로깅 서버, 490
  - 설치 서버 디스크 공간, 490
  - 웹 서버, 491
  - 웹 서버용 운영 체제, 491
  - 웹 프록시, 491
  - 클라이언트 CPU, 490
  - 클라이언트 디스크 공간, 490
  - 클라이언트 메모리, 490
  - 클라이언트용 OBP, 490
- 웹 서버 요구 사항, 491
- 이벤트 순서, 483-485
- 지원할 클라이언트 OBP 확인, 530-531
- 클라이언트 설치
  - 설치 방법, 537
  - 필요한 작업, 529
- 클라이언트 인증
  - wanboot.conf 파일에 지정, 571
  - 요구 사항, 487-488
- 해싱 키
  - wanboot.conf 파일에 지정, 571
  - 값 표시, 533-537
  - 만들기, 513-515
  - 설치, 533-537
- 해싱 키 설치, 533-537
  - ickey 명령 사용, 535
  - 클라이언트 OBP, 533
  - 실행 중인 클라이언트, 535
  - set-security-key 명령 사용, 533
- 해싱 키 프라이버시 문제, 497
- WAN 부트 설치 도중 데이터 보호
  - 암호 키 사용, 513-515
  - 해싱 키 사용, 513-515
- WAN 부트 설치 도중 데이터 암호화
  - HTTPS를 사용하여, 510-515
  - 개인 키, 511-513, 556
  - 디지털 인증서, 511-513, 555-556, 556
- WAN 부트 설치 보안 문제, 497
- WAN 부트 설치 시 데이터 보호
  - HTTPS 사용, 486-487
  - 암호 키, 486
  - 해싱 키 사용, 486
- WAN 부트 설치 시 프라이버시 문제, 497
- WAN 부트 설치를 위한 boot 명령 구문, 568-569
- WAN 부트 파일 시스템, 설명, 482
- wanboot-cgi 프로그램
  - WAN 부트 서버로 복사, 509, 554-555
  - wanboot.conf 파일에 지정, 570
  - 검색 순서 /etc/netboot 디렉토리, 494
  - 설명, 493
  - 저장, 496
  - 클라이언트 구성 정보 선택, 494
- wanboot.conf 파일
  - WAN 부트 설치 검증, 523-527, 560-561
  - WAN 부트 설치 작성, 570-572
  - WAN 부트 설치에 대해 만들기, 523-527
  - WAN 부트 설치에 필요한 정보, 523
  - WAN 부트 설치용으로 만들기, 560-561
  - 구문, 570-572
  - 설명, 494, 570-572
  - 예
    - 보안 WAN 부트 설치, 525-526, 560
    - 비보안 WAN 부트 설치, 526-527
- wanboot 프로그램
  - WAN 부트 설치 시 수행 작업, 485
  - WAN 부트 서버에 설치, 505-507, 553-554
  - WAN 부트 설치를 위한 키 설치, 541
  - wanboot.conf 파일에 지정, 570
  - 문서 루트 디렉토리에 저장, 492
  - 설명, 481
- wanbootutil 명령
  - PKCS#12 파일 분할, 512, 555-556, 556
  - 구문, 566-568
  - 신뢰할 수 있는 인증서 삽입, 512, 555-556
  - 암호 키 값 표시, 533, 540, 562-563
  - 암호 키 만들기, 513, 557
  - 클라이언트 개인 키 삽입, 512, 556
  - 클라이언트 디지털 인증서 삽입, 512, 556
  - 클라이언트 및 서버 인증 구성, 512, 513, 556, 557
  - 해싱 키 값 표시, 533, 540, 562-563
  - 해싱 키 만들기, 513, 557
- WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE, 608-609

WARNING: clock gained xxx days 메시지, 601

## 개

개발자 Solaris 소프트웨어 그룹, 339

설명, 43-44

크기, 43-44

프로필 예, 268

개인 키

keystore 파일에 삽입, 511-513

WAN 부트 설치 준비, 511-513

wanbootutil 명령을 사용하여 만들기, 511-513

클라이언트 인증에 사용, 511-513

## 검

검사

rules 파일 검증

파생된 프로필, 283

검사 키워드

arch, 358

domainname, 359

hostaddress, 359

hostname, 359

installed, 359

karch, 359

memsize, 359

network, 359

osname, 359

rootdisk, 359

totaldisk, 359

디스크, 358

모델, 359

검증

custom\_probes 파일

check 사용, 301

테스트, 301

rules 파일

check 사용, 279, 280, 301

WAN 부트 설치boot, 520

규칙 테스트, 280

사용자 정의 JumpStart의 예, 319

파생된 프로필, 283

wanboot.conf 파일, 523-527

프로필, 276-278

## 경

경로

check 스크립트, 280, 301

## 계

계획

디스크 공간, 42-44

시스템 요구 사항, 41

계획 수립

Solaris Flash 아카이브 설치, 203

Solaris Live Upgrade에 대한, 381

WAN 부트 설치

wanboot-cgi 프로그램 저장, 496

구성 및 보안 파일 공유, 494-496

구성 및 보안 파일 저장, 493-496

서버 레이아웃, 491

설치 파일 저장, 492

설치에 필요한 정보, 497-498

시스템 요구 사항, 489-491

요구 사항, 491

네트워크상에서 설치, 31

설치 방법 비교, 33-34

작업 개요, 28

초기화 설치와 업그레이드 비교, 28-31

## 공

공유, WAN 부트 구성 정보, 494-496

공유 가능 파일 시스템, 정의, 364

## 과

과반수 일치 알고리즘, 104

## 구

구성

Solaris Live Upgrade 파일 시스템, 399

Solaris Software *SPARC Platform Edition*  
CD, 578

Solaris Software *x86 Platform Edition* CD, 585

Solaris *SPARC Platform Edition* DVD, 576

구성 (계속)  
 Solaris SPARC Platform Edition Installation CD, 578  
 Solaris SPARC Platform Edition Languages CD, 580-581  
 Solaris x86 Platform Edition DVD, 583  
 Solaris x86 Platform Edition Installation CD, 585  
 Solaris x86 Platform Edition Languages CD, 587-588  
 WAN 부트 서버, 502-515  
 WAN 부트 설치용 DHCP 서비스, 527  
 WAN 부트 설치용 로깅 서버, 510  
 디스크 구성 파일 만들기, 290

## 권

권한  
 begin 스크립트, 282  
 /etc/netboot 디렉토리, 508  
 finish 스크립트, 283  
 JumpStart 디렉토리, 255, 258

## 규

규칙  
 rootdisk 일치 규칙, 354  
 WAN 부트 설치 검증, 520  
 구문, 264  
 예, 265  
 유효성 테스트, 280, 301  
 일치 순서, 265, 303, 308  
 파생된 프로파일, 282  
 필드 설명, 264, 265  
 규칙 키워드, 323  
 any  
 설명 및 값, 358  
 arch, 323, 358  
 disksize  
 설명 및 값, 324, 358  
 domainname, 324, 359  
 hostaddress, 324, 359  
 hostname, 324, 359  
 installed  
 설명 및 값, 325, 359  
 karch, 325, 359

규칙 키워드 (계속)  
 memsize, 325, 359  
 model, 326, 359  
 network, 359  
 osname, 326, 359  
 probe, 327  
 totaldisk, 327, 359  
 네트워크, 326  
 모든  
 설명 및 값, 323  
 호스트명, 323-327  
 규칙 필드의 Bourne 셸 스크립트, 265

## 그

그래픽 카드, 미리 구성, 63

## 기

기본값  
 partitioning  
 디스크 지정, 355  
 SI\_CONFIG\_DIR 변수, 283  
 분할, 353  
 디스크 제외, 340  
 설치된 소프트웨어 그룹, 339  
 파생된 프로파일 이름, 282  
 기존 분할 값, 353

## 날

날짜와 시간, 미리 구성, 63

## 네

네트워크 번호, 326, 359  
 네트워크 설치  
 참조 WAN 부트 설치  
 CD 매체 사용, 140, 145, 160  
 DHCP 사용, 121  
 DVD 매체 사용, 124, 131  
 PXE 사용, 32, 632-641  
 WAN 부트 설치 예, 551-564  
 교차 플랫폼 매체 사용, 149

네트워크 설치 (계속)  
  사용자 정의 JumpStart 설치  
  예, 250  
  설명, 119-121  
  요구 사항, 119-121  
  준비, 119-121  
네트워크 인터페이스, 미리 구성, 62

**넷**  
넷마스크, 미리 구성, 62

**논**  
논리적 블록 주소 지정, 46

**느**  
느낌표(!) 규칙 필드, 264

**단**  
단말기 유형, 미리 구성, 63  
단일 사용자 모드로 부트, 114-115

**대**  
대체 설치 프로그램, 295

**데**  
데몬, 606, 607

**도**  
도메인  
  검사 키워드, 359  
  규칙 키워드, 324, 359  
도메인 이름, 미리 구성, 62

**독**  
독립 실행형 시스템  
  사용자 정의 JumpStart 설치 예, 248  
  프로필 예, 268

**디**  
디렉토리  
  /etc/netboot  
    구성 및 보안 파일, 설명, 494  
    구성 및 보안 파일 공유, 494-496  
    구성 및 보안 파일 저장, 493-494  
    디지털 인증서 삽입, 511-513  
    설명, 493-496  
    신뢰할 수 있는 인증서 삽입, 511-513  
    암호 키 삽입, 513-515  
    예, 495  
    클라이언트 간 구성 및 보안 파일 공  
      유, 493-494  
    클라이언트 개인 키 삽입, 511-513  
    클라이언트 및 서버 인증 구성, 511-513  
    해싱 키 삽입, 513-515  
  /etc/netboot 디렉토리, 507-509  
JumpStart  
  rules 파일 예, 263  
  권한, 255, 258  
  디렉토리 공유, 255, 317  
  디렉토리 작성, 317  
  설치 파일 복사, 256, 260, 262  
  시스템에 대하여 만들기, 258  
  액세스 허용, 257  
  파일 복사, 284  
  파일 추가, 283  
  문서 루트  
    만들기, 503, 553  
    설명, 492  
    예, 492, 553  
  변경  
    JumpStart 디렉토리, 280, 301  
    로컬 디스크에 있는 Solaris 9 x86 플랫폼판  
      소프트웨어의 이미지, 262  
    로컬 디스크의 Solaris 9 SPARC 플랫폼판  
      소프트웨어의 이미지로, 260  
    로컬 디스크의 Solaris 9 소프트웨어의 이미  
      지, 256  
  디렉토리 변경  
    JumpStart 디렉토리, 280, 301

- 디렉토리 변경 (계속)
  - 로컬 디스크에 있는 Solaris 9 x86 플랫폼판 소프트웨어의 이미지, 262
  - 로컬 디스크의 Solaris 9 SPARC 플랫폼판 소프트웨어, 260
  - 로컬 디스크의 Solaris 9 소프트웨어의 이미지, 256
- 디스켓
  - JumpStart directory
    - x86 기반 시스템에 대하여 만들기, 258
  - JumpStart 디렉토리 액세스, 257
  - Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 디스켓 복사, 261
  - 포맷, 259, 262, 632
- 디스켓 포맷, 259
- 디스크 공간
  - WAN 부트 설치 요구 사항, 490
  - 계획, 42-44
  - 요구 사항
    - Solaris Live Upgrade, 382
    - 소프트웨어 그룹용, 43-44
- 디스크 구성 파일
  - 만들기
    - SPARC 기반 시스템, 290
    - x86 기반 시스템, 292
  - 설명, 275, 290
- 디스크 없는 클라이언트
  - 스왑 공간, 338
  - 플랫폼, 338
- 디스플레이
  - tip 행 연결과 사용자 정의 JumpStart 설치, 306, 309
- 디스플레이 해상도, 미리 구성, 63
- 디지털 인증서
  - WAN 부트 설치 시 데이터 보호, 486
  - WAN 부트 설치 준비, 511-513, 555-556, 556
  - WAN 부트 설치요구 사항, 496
  - 설명, 486, 496

## 로

- 로그 파일
  - begin 스크립트 출력, 282
  - finish 스크립트 출력, 283
  - WAN 부트 설치용, 510
  - 업그레이드 설치, 176, 187, 188

- 로그 서버
  - WAN 부트 설치 요구 사항, 490
  - WAN 부트 설치용으로 구성, 510, 555
  - wanboot.conf 파일에 지정, 572
  - 로그 메시지 위치, 510
  - 설명, 490
- 로컬 키워드, 350
- 로컬 파일, 80

## 루

- 루트(/) 파일 시스템, 비활성 부트 환경에 대한 패키지 요구 사항, 622
- 루트(/) 파일 시스템, 프로필의 예, 251
- 루트 비밀번호, 사전 구성, 62
- 루트 비밀번호, finish 스크립트로 설정, 287
- 루트 슬라이스 위치, 602
- 루트 환경, finish 스크립트를 사용하여 사용자 정의, 286

## 마

- 마스터 시스템
  - 참조 아카이브
    - 설명, 203-205
    - 설치 방법, 213
    - 설치 사용자 정의, 203
    - 주변 기기, 204-205
- 마운트
  - 마운트된 파일 시스템 표시, 169
  - 원격 파일 시스템, 342-343
- 마운팅
  - begin 스크립트 주의 사항, 282
  - Solaris 9 설치, 283
- 마이크로 프로세서, 규칙 키워드, 323
- 마이크로프로세서
  - 검사 키워드, 358
  - 규칙 키워드, 358

## 만

- 만들기
  - CD 매체를 사용하여 설치 서버, 140, 141, 145
  - /etc/locale 파일, 80
  - custom\_probes.ok 파일, 300, 301

- 만들기 (계속)
  - DVD 매체가 있는 설치 서버, 123
  - DVD 매체를 사용하여 서버넷에 부트 서버, 131
  - DVD 매체를 사용하여 설치 서버, 125
  - JumpStart 디렉토리 서버, 255
  - PXE 설치용 설치 서버, 635
  - rules.ok 파일, 300
  - rules.ok 파일, 279
  - rules 파일, 263
  - Solaris Flash 아카이브
    - 계획 수립, 205
    - 사용자 정의, 206
    - 작업, 217-222
    - 작업 맵, 211
    - 플랫폼 요구 사항, 204
  - Solaris Live Upgrade
    - 부트 환경, 설명, 364
    - 부트 환경, 작업, 398, 403, 406, 407, 409, 410, 412, 413, 415, 417, 470
    - 부트 환경 내용 사용자 정의, 작업, 422
  - sysidcfg 파일, 77, 517
  - UFS, 259
  - WAN 부트
    - /etc/netboot 디렉토리, 507-509
    - rules 파일, 519
    - Solaris Flash 아카이브, 516
    - WAN 부트 미니루트, 503-505
    - wanboot.conf 파일, 523-527
    - 디지털 인증서, 511-513
    - 문서 루트 디렉토리, 503
    - 사용자 정의 JumpStart 파일, 515-521
    - 설치 파일, 515-521
    - 시스템 구성 파일, 521-523
    - 신뢰할 수 있는 인증서, 511-513
    - 암호 키, 513-515
    - 클라이언트 개인 키, 511-513
    - 해싱 키, 513-515
  - 교차 플랫폼 CD 매체를 사용하여 설치 서버 만들기, 153, 159
  - 디스크 구성 파일, 290
  - 로컬 파일 시스템, 343-345
  - 미러된 파일 시스템, 345-346
  - 서버넷에 부트 서버
    - 작업, CD 매체, 140
  - 서버넷의 부트 서버
    - CD 매체를 사용하여, 160

- 만들기, 서버넷의 부트 서버 (계속)
  - 작업, DVD 매체, 124
  - 설치 서버, 128
  - 프로필
    - 설명, 266
    - 파생, 282

## 메

- 메모리
  - WAN 부트 설치 요구 사항, 490
  - 검사 키워드, 359
  - 규칙 키워드, 325, 359
  - 스왑 크기 공간 및, 339
- 메타 장치, 참조 불륨

## 명

- 명령 공유
  - JumpStart 디렉토리 공유, 255, 317
- 명시적 분할 값, 353

## 모

- 모니터 유형, 미리 구성, 63
- 모든
  - 규칙 키워드
    - 설명 및 값, 323

## 문

- 문서 루트 디렉토리
  - 만들기, 503
  - 설명, 492
  - 예, 492, 553
- 문제 해결
  - DHCP를 사용하여 네트워크에서 부트, 606
  - 일반 설치 문제, 602
    - DHCP를 사용하여 네트워크에서 부트, 606
  - 일반적인 설치 문제
    - 시스템 부트, 606
  - 잘못된 서버로부터 부트, 606

## 미

### 미러

- 참조 RAID-1 볼륨  
개념, 106
- 만들기 정보, 111
- 및 디스크 기하학, 111
- 정의, 106
- 지침, 111

## 배

- 배치 전 스크립트  
만들기, 215
- 설명, 234
- 배치 후 스크립트, 만들기, 216

## 변

### 변수

- SI\_PROFILE, 282
- SYS\_MEMSIZE, 277

## 보

### 보안

- WAN 부트 설치  
설명, 485-487
- 루트 비밀번호, 287
- 보안 HTTP, 참조 HTTPS
- 보안 정책, 사전 구성, 63

## 복

### 복사

- JumpStart 디렉토리 파일, 284
- JumpStart 설치 파일, 256, 260, 262
- Solaris Device Configuration Assistant x86  
*Platform Edition* 디스켓, 261
- Solaris Live Upgrade 파일 시스템, 452
- 복제 시스템  
참조 아카이브  
설명, 199-203
- 복제 시스템 설치  
업데이트, 201

### 복제 시스템 설치 (계속)

- 초기화 설치, 199
- 복제 시스템 업데이트, 설명, 201
- 복제본, 104

## 볼

### 볼륨

- RAID-0, 설명, 370
- RAID-1, 설명, 370
- 가상 디스크, 102
- 개념, 102
- 사용, 102
- 이름 지정 규칙, 112
- 볼륨 관리자  
참조 Solaris 볼륨 관리자  
복사, 259, 261
- Solaris Device Configuration Assistant x86  
*Platform Edition* 디스켓, 261
- Solaris Device Configuration Assistant 이  
미지, 262

## 부

### 부트 디스크 분할 영역 레이아웃, 새 기본값(x86 기반 시스템), 46

### 부트 서버

- CD 매체를 사용하여 서브넷에서 만들기, 160
- DVD로 만든 예, 132
- DVD로 서브넷 만들기, 130
- 네트워크 설치 요구 사항, 120
- 서브넷에 만들기  
DVD 매체를 사용하여, 131
- 설명, 120

### 부트 장치

- add\_install\_client 명령으로 지정, 137,  
166
- add\_install\_client 명령을 사용하여 지  
정, 640

### 부트 환경, Solaris Live Upgrade

- 상태 보기, 461
- 오류, 설명, 377

### 부트 환경 활성화

- 설명, 376
- 오류, 설명, 377
- 작업, 440

부트 환경 활성화 (계속)  
파일 설명 동기화, 390

## 분

분할

fdisk 분할 영역, 340-342  
디스크 제외, 340  
루트 슬라이스 위치, 602  
프로필 키워드, 353

분할 영역

fdisk 분할 영역, 268  
예, 268

분할 키워드, 353

## 비

비밀번호, 루트, 287

## 사

사용자 정의 JumpStart

Solaris Flash 아카이브 설치, 설치 준비, 304  
준비, 304

사용자 정의 JumpStart 설치, 303-312

tip 행 연결, 306, 309

WAN 부트 설치 시, 515-521

개요, 250

다른 설치 방법에 비교, 34

부트 및 설치, 303-312

설명, 251

업그레이드할 때, 95-96

예, 313-321, 321

check 스크립트, 319

eng\_profile 작성, 317

JumpStart 디렉토리, 317

marketing\_profile 작성, 318

rules 파일 편집, 318, 319

Solaris Flash 프로필, 270, 272

WAN 부트 설치 프로필, 271, 519

네트워크에 연결되지 않은, 248

네트워크에 연결된, 250

독립 실행형 시스템, 248

마케팅 시스템 설정, 320

마케팅 시스템 설치, 316

사용자 정의 JumpStart 설치, 예 (계속)

미러된 파일 시스템 프로필, 273-274, 274-275

부트 및 설치, 321

사이트 설정, 313, 314

엔지니어링 시스템 설정, 319

옵션 기능, 281-295

begin 스크립트, 281, 283

finish 스크립트, 283, 287

개요, 281-295

사이트별 설치 프로그램, 295

준비, 251, 280

프로필 키워드, 328

사용자-정의 섹션

Solaris Flash 아카이브

만들기, 215

사이트별 설치 프로그램, 295

## 삭

삭제

Live Upgrade 부트 환경, 456

소프트웨어 그룹에서 패키지, 352

업그레이드할 때 클러스터, 340

## 상

상태, 부트 환경 표시, 450

상태 데이터베이스

Solaris Live Upgrade 요구 사항, 383

개념, 104-105

설명, 369

정의, 104-105

상태 데이터베이스 복제본, 104

기본 작업, 104

단일 슬라이스에서 여러 개 만들기, 110

사용, 104

위치, 110, 111

정의, 104

최소 수, 111

## 색

색상 깊이, 미리 구성, 63



## 서

### 서버

- CD 매체를 사용하여 네트워크 설치 설정
  - PXE 설치, 637
  - 독립 설치, 162
- DVD 매체를 사용하여 네트워크 설치 설정
  - 독립 실행형 설치, 132
- JumpStart 디렉토리 만들기, 255
- WAN 부트 설치
  - 구성 옵션, 491
  - 설명, 489-491
  - 요구 사항, 489-491
  - 웹 서버 소프트웨어 요구 사항, 491
  - 네트워크 설치를 위한 요구 사항, 119-121
  - 로깅(WAN 부트 설치), 510
  - 루트 공간, 338
- 서버 인증, WAN 부트 설치 구성, 511-513
- 서브넷
  - CD 매체를 사용하여 부트 서버 만들기, 160
  - DVD 매체를 사용하여 부트 서버 만들기, 131
  - 설치 서버, 130, 153, 159
- 서비스 거부 공격, WAN 부트 설치 시, 497

## 설

### 설치

- Solaris Flash 아카이브, 설명, 199-203
- WAN 부트, 설명, 481-482
- 권장 디스크 공간, 42-44
- 방법의 비교, 33-34
- 시스템 요구 사항, 41
- 업그레이드와 비교, 29
- 작업 개요, 28

### 설치 서버

- CD 매체를 사용하여 네트워크 설치 설정, 163-167
- CD 매체를 사용하여 만든 예, 144, 148
- CD 매체를 사용하여 만들기, 141, 145
- DVD 매체를 사용하여 네트워크 설치 설정, 133-137
- DVD 매체를 사용하여 만든 예, 127
- DVD 매체를 사용하여 만들기, 125
- DVD로 만든 예, 127, 130
- DVD로 만들기, 128
- PXE 설치용으로 만들기, 635
- PXE 설치용으로 만들기, 예, 637
- WAN 부트 설치 요구 사항, 490

### 설치 서버 (계속)

- 교차 플랫폼 CD 매체를 사용하여 만든 예, 154, 159
- 교차 플랫폼 CD 매체를 사용하여 만들기, 153, 159
- 교차 플랫폼 매체를 사용하여 만들기, 149
- 서브넷, 127
- 적용 가능한 시스템 유형, 119-121
- 설치 준비
  - WAN 부트 설치, 499-527
  - WAN 부트 설치를 위한 클라이언트, 530-537
  - 사용자 정의 JumpStart 설치, 251, 280
  - 설치 전에 필요한 정보, 50-54
  - 시스템 설치 준비, 49-50
  - 시스템 업그레이드 준비, 55-56
  - 시스템 정보를 미리 구성
    - 방법, 62-63
    - 이점, 61
  - 업그레이드 전에 필요한 정보, 56-59

## 소

### 소프트웨어 그룹

- 설명, 43-44
- 업그레이드, 31, 95, 340
- 크기, 43-44
- 패키지 지정, 352
- 프로필 예, 268
- 프로필용, 339, 340

## 손

- 손상된 바이너리, WAN 부트 설치, 497

## 스

### 스왑 파일 시스템

- Solaris Live Upgrade
  - 사용자 정의, 402, 409
  - 슬라이스 선택 지침, 389
- 디스크 없는 클라이언트 스왑 공간, 338
- 메모리 크기 및, 339
- 스왑 할당, 44
- 크기 결정, 339
- 프로필의 예, 251

## 스크립트

- begin 스크립트, 281, 283, 295
- finish 스크립트, 283, 287, 295
- Solaris Flash 아카이브
  - 만들기, 213, 216
  - 배치 전, 만들기, 215
  - 사용자 정의, 207
  - 재기동, 217
  - 지침, 207
- 규칙 필드의 Bourne 셸 스크립트, 265

## 슬

### 슬라이스

- filesys 값, 343
- Solaris Live Upgrade
  - 선택을 위한 지침, 386
  - 파일 시스템 사용자 정의, 400
- 검사 키워드, 359
- 규칙 키워드, 325, 359
- 루츠 슬라이스 위치, 602
- 프로필 예, 268

## 시

- 시간과 날짜, 미리 구성, 63
- 시스템 구성 정보를 미리 구성
  - DHCP 사용, 82
  - NIS+를 사용하여 로컬, 81
  - NIS를 사용하여 로컬, 79-81
  - sysidcfg 파일 사용, 63
  - 방법 선택, 62-63
  - 이름 서비스 사용, 63, 79-81
  - 이점, 61
  - 전원 관리, 91
- 시스템 구성 파일
  - SjumpsCF 설정, 569-570
  - SsysidCF 설정, 569-570
  - WAN 부트 설치에 대해 만들기, 521-523
  - WAN 부트 설치용 만들기, 559-560
  - wanboot.conf 파일에 지정, 572
  - 구문, 569-570
  - 설명, 494
  - 예
    - 보안 WAN 부트 설치, 522-523
    - 보안 처리된 WAN 부트 설치, 559-560

### 시스템 구성 파일, 예 (계속)

- 비보안 WAN 부트 설치, 523
- 시스템 부트, 단말기 및 디스플레이를 먼저 재설정, 170
- 시스템 정보 표시, 170
- 시작
  - check 스크립트, 279, 280
  - rpld 데몬, 607
  - tftpd 데몬, 607
- 시작 규칙 필드, 설명, 265

## 신

### 신뢰할 수 있는 인증서

- PKCS#12 파일에서 만들기, 511-513
- 서버 인증에 사용, 511-513
- truststore 파일에 삽입, 511-513, 555-556

## 아

### 아카이브

- 참조 스크립트
  - flar create 명령, 239-243
  - JumpStart 프로필 예, 272
  - JumpStart 프로필의 예, 270, 271, 272
  - WAN 부트 설치용 문서 루트 디렉토리에 저장, 493
  - WAN 부트 프로필의 예, 519
- 계획 수립
  - 마스터 시스템, 203-205
  - 아카이브 만들기, 205
  - 아카이브 설치, 209-210
  - 차등 아카이브 만들기, 206
- 관리, 230
- 다른 설치 방법과 비교, 35
- 복제 업데이트
  - 설명, 201
- 사용자 정의
  - 설명, 206
  - 스크립트 사용, 207
- 설명, 199-203
- 설치
  - Solaris suninstall 프로그램, SPARC, 187
  - Solaris suninstall 프로그램, x86, 193
  - Solaris Web Start, SPARC, 175

- 아카이브, 설치 (계속)
  - Solaris Web Start, x86, 182
  - WAN 부트를 사용하여, 537-549
  - 라이브 업그레이드 부트 환경, 435
  - 빈 부트 환경에서, 470
  - 사용자 정의 JumpStart, 304
  - 설명, 199-203
  - 설치 방법, 209-210, 229-232
- 섹션
  - 만들기, 215
  - 매니페스트, 설명, 234
  - 사용자 정의 설명, 234
  - 설명, 208, 233-235
  - 아카이브 식별에 대한 설명, 234
  - 아카이브 쿠키에 대한 설명, 233
  - 아카이브 파일에 대한 설명, 234
  - 요약 설명, 234
- 아카이브 만들기
  - WAN 부트 설치, 516
  - 예, 218, 224
  - 차등, 222-224, 225-227
  - 초기화 설치, 217-222
  - 플랫폼 요구 사항, 204
- 압축, 209
- 정보 수집, 232
- 키워드
  - section\_begin and section\_end, 235
  - 사용자 정의, 239
  - 사용자 정의 JumpStart, 329-334
  - 설명, 235
  - 식별 섹션, 235-239
- 아카이브, 작업 맵, 211

**압**

- 암호 키
  - WAN 부트 설치 시 데이터 암호화, 486
  - WAN 부트 설치에 사용, 513-515
  - wanboot.conf 파일에 지정, 571
  - 만들기, 513, 557
  - 설명, 486
  - 설치
    - ickey 명령 사용, 535
    - 클라이언트 OBP, 533
    - 실행 중인 클라이언트, 535
    - set-security-key 명령 사용, 533
    - wanboot 프로그램 사용, 541

- 암호 키, 설치 (계속)
  - 설치 방법, 533-537
  - 예, 534-535, 536-537, 562-563

**앰**

- 앰퍼샌드(&&) 규칙 필드, 264

**업**

- 업그레이드
  - Solaris Live Upgrade
    - 설명, 374
    - 업그레이드 복구 오류, 444
    - 예, 463, 466, 470
    - 작업, 426, 427, 428, 429, 434, 435, 437, 438, 439
    - 지침, 426
  - Solaris 갱신 릴리스, 627-629
  - 권장 디스크 공간, 42-44
  - 디스크 공간 재할당으로, 96
  - 로그 파일, 176, 187, 188
  - 방법, 29-31, 95
  - 방법의 비교, 33-34
  - 사용자 정의 JumpStart 설치, 303-312
  - 사용자 정의 JumpStart로, 95-96
  - 시스템 요구 사항, 41
  - 업그레이드 실패, 611
  - 작업 개요, 28
  - 정리, 183-184, 195
  - 초기화 설치와 비교, 29-31, 95
  - 프로필 키워드, 340, 347, 352
- 업그레이드 실패
  - 재부트 문제, 611
- 업그레이드 오류, Solaris Live Upgrade로 복구, 444

**연**

- 연결
  - 개념, 105
  - 만들기 정보, 111
  - 정의, 105
- 연결, 설명, 370
- 연결된 볼륨, 참조 연결

## 요

### 요구 사항

- custom\_probes 파일, 298
- fdisk 분할 영역, 45
- Live Upgrade 사용, 381
- Solaris Web Start 사용, 44, 46
- WAN 부트 설치, 489-491
- 네트워크 설치
  - 서버, 119-121
- 디스크 공간, 42-44
- 메모리, 42
- 스왑 공간, 45
- 프로필, 264, 267

## 원

원격 파일 시스템, 마운트, 342-343

## 웹

- 웹 프록시, WAN 부트 설치 요구 사항, 491
- 웹 프록시, 미리 구성, 63

## 이

- 이름 서버, 미리 구성, 62
- 이름 서비스, 미리 구성, 62
- 이름/이름 지정
  - custom\_probes 파일, 298
  - rules 파일, 264
  - WAN 부트 설치용 시스템 구성 파일, 522
  - 소프트웨어 그룹, 340
  - 시스템 모델 이름, 326, 359
  - 시스템 플랫폼 이름 결정, 170
  - 파생된 프로필 이름, 282
  - 호스트 이름, 164, 324, 359, 639
- 이름/이름 지정names, 시스템 모델 이름, 359

## 인

- 인증, WAN 부트 설치 구성, 511-513
- 인증서, 참조 디지털 인증서

## 일

### 일치

- rootdisk 값, 354
- 규칙 순서, 265, 303, 308
- 파생된 프로필, 282

## 입

입출력 인터럽트 후에 디스플레이 및 단말기 재 설정, 170

## 작

작성 전 스크립트, 만들기, 213

## 잘

잘못된 블록, 608

## 재

재기동 스크립트, 만들기, 217

## 전

- 전원 관리, 63, 91
- 전체 Solaris 소프트웨어 그룹, 339
  - 설명, 43-44
  - 크기, 43-44
- 전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 OEM 지원, 339
  - 설명, 43-44
  - 크기, 43-44

## 종

종료 규칙 필드, 설명, 265

## 주

주 문서 디렉토리, 참조 문서 루트 디렉토리

## 주석

rules 파일, 264  
wanboot.conf 파일, 570  
프로필, 267

## 중

중요한 파일 시스템, 정의, 364

## 직

### 직렬 콘솔

add\_install\_client 명령으로 지정, 136, 166  
add\_install\_client 명령을 사용하여 지정, 640

## 차

### 차등 아카이브

참조 아카이브  
계획 수립, 206  
만들기, 222-224  
만들기, Solaris Live Upgrade 사용, 225-227  
설명, 201

## 최

최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹, 339  
설명, 43-44  
크기, 43-44

## 추

### 추가

finish 스크립트를 사용하여 패키지 및 패치, 284  
finish 스크립트를 사용한 파일, 283  
locale.org\_dir 테이블 항목, 81  
rules 파일에 규칙, 264  
네트워크에서 시스템, 124, 140  
데이터 없는 클라이언트  
CD 매체를 사용하여, 162

### 추가, 데이터 없는 클라이언트 (계속)

PXE 설치용, 637  
데이터베이스 클라이언트  
DVD 매체 사용, 132  
설치 서버 구성  
CD 매체 사용, 163-167  
DVD 매체를 사용하여, 133-137  
소프트웨어 그룹에서 패키지, 352, 431  
업그레이드할 때 클러스터, 340

## 출

### 출력 파일

begin 스크립트 로그, 282  
bootlog WAN 부트 설치용 파일, 510  
finish 스크립트 로그, 283  
로그 업그레이드, 187, 188  
업그레이드 로그, 176  
출하 시 JumpStart, 다른 설치 방법과 비교, 36-37

## 커

### 커버로스

구성할 정보, 50  
사전 구성, 63

## 코

코어 Solaris 소프트웨어 그룹, 339

## 크

### 크기

tip 창 크기, 306, 309  
로컬 파일 시스템, 344  
메모리, 325, 359  
스왑 공간  
Solaris Web Start에 대한 최소 크기, 45  
디스크 없는 클라이언트, 338  
최대 크기, 339  
프로필의 예, 251  
하드 디스크  
검사 키워드, 358, 359

크기, 하드 디스크 (계속)  
규칙 키워드, 324, 327, 358, 359  
부트 공간, 338  
사용 가능 공간, 125

## 클

클라이언트, WAN 부트 설치 요구 사항, 490  
클라이언트 및 서버 인증  
WAN 부트 설치 구성, 511-513, 513-515, 556  
클라이언트 인증, WAN 부트 설치 구성, 511-513  
클러스터 프로파일 키워드  
설명 및 값, 339, 431

## 키

키, 참조 암호 키, 해싱 키  
키보드 언어 및 레이아웃, 미리 구성, 63  
키워드  
Solaris Flash 아카이브, 235  
Solaris Flash 아카이브, 사용자 정의  
JumpStart, 329-334  
Solaris Live Upgrade  
볼륨, 418  
프로파일, 431  
sysidcfg 파일, 65-77  
검사, 297

## 테

테스트  
custom\_probes 파일 검증  
check 사용, 300  
custom\_probes 테스트, 301  
rules 파일 검증  
check 사용, 301  
rules 파일 검증  
check 사용, 279, 280  
규칙 테스트, 280  
사용자 정의 JumpStart의 예, 319  
Solaris Live Upgrade, 프로파일, 433, 434  
WAN 부트  
rules 파일, 520  
wanboot.conf 파일, 524  
프로파일, 275-279, 278-279

## 토

토큰 링 카드, 로 부트 오류, 605

## 트

트러스트 앵커, 참조 신뢰할 수 있는 인증서

## 파

파생된 프로파일, 282, 283  
파일 및 파일 시스템  
begin 스크립트 출력, 282  
finish 스크립트 출력, 283  
Solaris Live Upgrade  
RAID-1 볼륨(미러) 만들기, 설명, 368  
공유 가능 파일 시스템 복사, 작업, 412  
만들기 지침, 385  
부트 환경 간 파일 시스템 공유, 389  
사용자 정의, 399  
설명, 364  
슬라이스 선택을 위한 지침, 386  
크기 계산, 382  
UFS 만들기, 259  
WAN 부트 파일 시스템, 482  
wanboot.conf  
구문, 570-572  
만들기, 523-527  
설명, 523-527, 570-572  
공유 파일 시스템 표시, 170  
마운트된 파일 시스템 표시, 169  
만들기  
로컬 파일 시스템, 343-345  
미러된 파일 시스템, 345-346  
복사  
finish 스크립트를 사용하여 JumpStart 디  
렉토리 파일, 284  
JumpStart 설치 파일, 256, 260, 262  
Solaris Device Configuration Assistant x86  
Platform Edition 디스켓, 261  
시스템 구성  
WAN 부트 설치에 대해 만들기, 521-523  
구문, 569-570  
설명, 521-523  
원격 파일 시스템 마운트, 342-343

## 패

패치, 55

추가

chroot 사용, 286

finish 스크립트를 사용하여, 284

Solaris Live Upgrade 사용, 384

패치 수준 검사, 385

패키지

Solaris Live Upgrade

요구 사항, 621, 622, 624

추가, 384

관리 파일, 281-295

사용자 정의 JumpStart 사용 시의 요구 사

항, 621

추가

chroot 사용, 286

finish 스크립트를 사용하여, 284

프로필, Solaris Live Upgrade (계속)

테스트, 433

WAN 부트 설치 시, 518

규칙 필드, 265

만들기, 266

설명, 266, 267

시스템 일치, 265, 303, 308

예, 268

eng\_profile, 317

marketing\_profile, 318

Solaris Flash, 270, 272

WAN 부트 설치, 271, 519

요구 사항, 264, 267

이름 지정, 267, 518

주석, 267

테스트, 276-278, 278-279

파생된 프로필, 282, 283

프로필 키우더

분할

디스크 제외, 340

프로필 키워드, 328, 355

archive\_location, 329-334

backup\_media, 334-335

boot\_device, 336

bootenv createbe, 337

client\_arch, 338

client\_root, 338

client\_swap, 338

cluster

설명 및 값, 340

예, 268

dontuse

usedisk 및, 355

설명 및 값, 340

fdisk

설명 및 값, 340-342

예, 268

filesystem

로컬 파일 시스템, 343-345

미러된 파일 시스템, 345-346

설명 및 값, 342-343

예, 268

원격 파일 시스템, 342-343

forced\_deployment

설명 및 값, 346, 432

geo

설명 및 값, 346

## 포

포인팅 장치, 미리 구성, 63

## 표

표시

Live Upgrade 부트 환경의 이름, 457

공유 파일 시스템, 170

마운트된 파일 시스템, 169

시스템 정보, 170

암호 키 값을 wanbootutil 명령으로, 533

플랫폼 이름, 170

해싱 키 값을 wanbootutil 명령으로, 533

표준 시간대, 미리 구성, 63

## 프

프로세서

WAN 부트 설치 요구 사항, 490

검사 키워드, 358

규칙 키워드, 323, 358

프로필

Solaris Live Upgrade

만들기, 430

예, 432

차등 아카이브의 예, 433

## 프로필 키워드 (계속)

### install\_type

설명 및 값, 347

예, 268

요구 사항, 267, 268

### isa\_bits

설명 및 값, 348

### layout\_constraint

설명 및 값, 348-350

### local\_customization

설명 및 값, 350, 431, 432

### metadb

설명 및 값, 350-351

예, 268

### no\_master\_check

설명 및 값, 351

### num\_clients, 352

### package

설명 및 값, 352

### partitioning

디스크 지정, 355

### root\_device, 354

### system\_type

설명 및 값, 355

예, 268

### usedisk

설명 및 값, 355

### 대소문자 구분, 328

### 로컬

설명 및 값, 350

### 분할

설명 및 값, 353

### 분할 영역

예, 268

상태 데이터베이스 복제본(metdbs) 만들기, 350-351

### 클러스터

설명 및 값, 339, 431

프로필 필드의 = (등호), 282

프로필 필드의 등호(=), 282

## 플

플래시, 참조 아카이브

### 플랫폼

검사 키워드, 359

규칙 키워드, 325, 359

## 플랫폼 (계속)

디스크 없는 클라이언트, 338

설치 서버 설정, 164, 639

시스템 모델 이름, 326, 359

시스템 속성 및 프로필 일치, 265, 303, 308

이름 결정, 170

## 하

### 하드 디스크

fdisk 분할 영역 요구 사항, 45

IDE 드라이브에 대한 표면 분석, 608

### partitioning

partitioning 기본값 지정, 355

rootdisk 값, 354

마운트, 342-343

### 분할

분할 기본값을 위해 제외, 340

프로필 키워드, 353

### 분할 영역

예, 268

### 스왑 공간

Solaris Web Start에 대한 크기 요구 사항, 45

디스크 없는 클라이언트, 338

스왑 할당, 44

최대 크기, 339

프로필 예, 268

프로필의 예, 251

### 크기

검사 키워드, 358, 359

규칙 키워드, 324, 327, 358, 359

루트 공간, 338

사용 가능 공간, 125

하위 미러, 105

지침, 111

하위 미러, 설명, 370

## 해

### 해싱 키

WAN 부트 설치 시 데이터 보호, 486

WAN 부트 설치를 사용하여 데이터 보호, 513-515

wanboot.conf 파일에 지정, 571

만들기, 513, 557



## 해싱 키 (계속)

설명, 486

설치

ickey 명령 사용, 535

클라이언트 OBP, 533

실행 중인 클라이언트, 535

set-security-key 명령 사용, 533

wanboot 프로그램 사용, 541

설치 방법, 533-537

예, 562-563

## 핵

핵심 시스템 지원

설명, 43-44

크기, 43-44

## 호

호스트 이름, 미리 구성, 62

호스트명 규칙 키워드, 예, 323-327

## 화

화면 크기, 미리 구성, 63

